



ZONE DE MOUILLAGE ET D'EQUIPEMENTS LEGRS SAINT ANNE - ILE SAINTE MARGUERITE

Demande de renouvellement de l'AOT




Dossier d'examen au cas par cas

ANNEXE 4 : Plan de projet

SEPTEMBRE 2025

LEGENDE

- Navires
longueur inférieure à 8 m
- Navires longueur de 8 m
et inférieure à 12 m
- Navires longueur de 12 m
et inférieure à 15 m
- Navires longueur de 15 m
et inférieure à 20 m



Limite de la ZMEL


Limite de la Zone
d'interdiction de mouillage

Surface = 42,5 Ha

Limites de la zone d'interdiction de mouillage


GPS WGS84
en degré minute décimale

	N:	E:
1	43°31.416'	7°01.940'
2	43°31.539'	7°01.844'
3	43°31.615'	7°01.875'
4	43°31.590'	7°02.526'
5	43°31.463'	7°02.660'

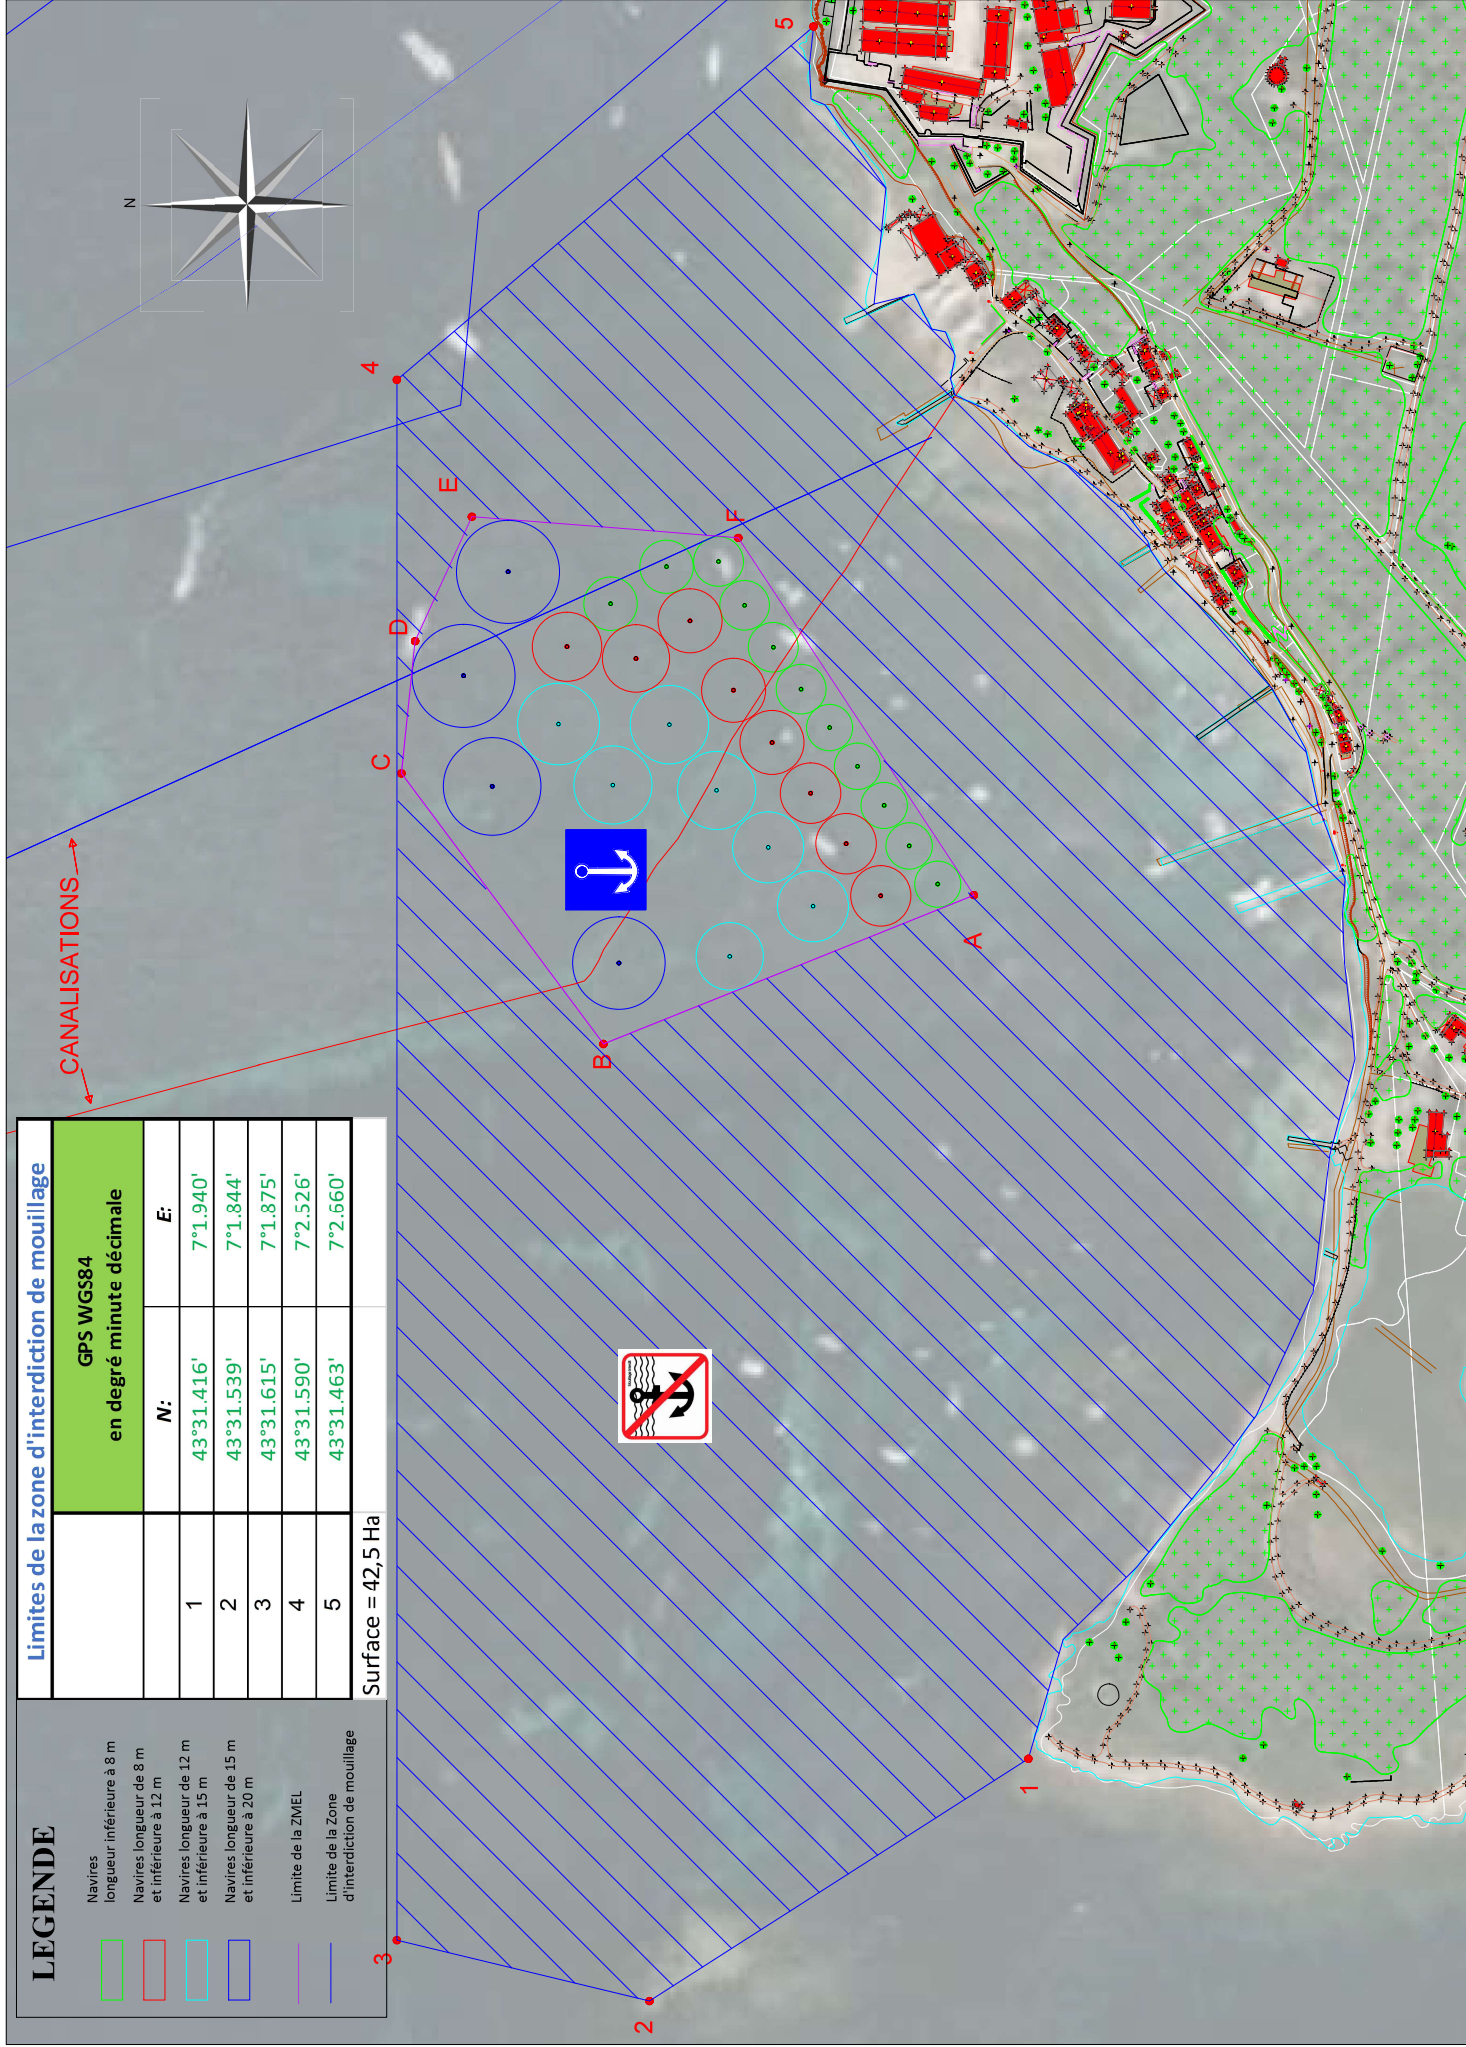

LEGENDE

- Navires longueur inférieure à 8 m
- Navires longueur de 8 m et inférieure à 12 m
- Navires longueur de 12 m et inférieure à 15 m
- Navires longueur de 15 m et inférieure à 20 m
- Limite de la ZMEL

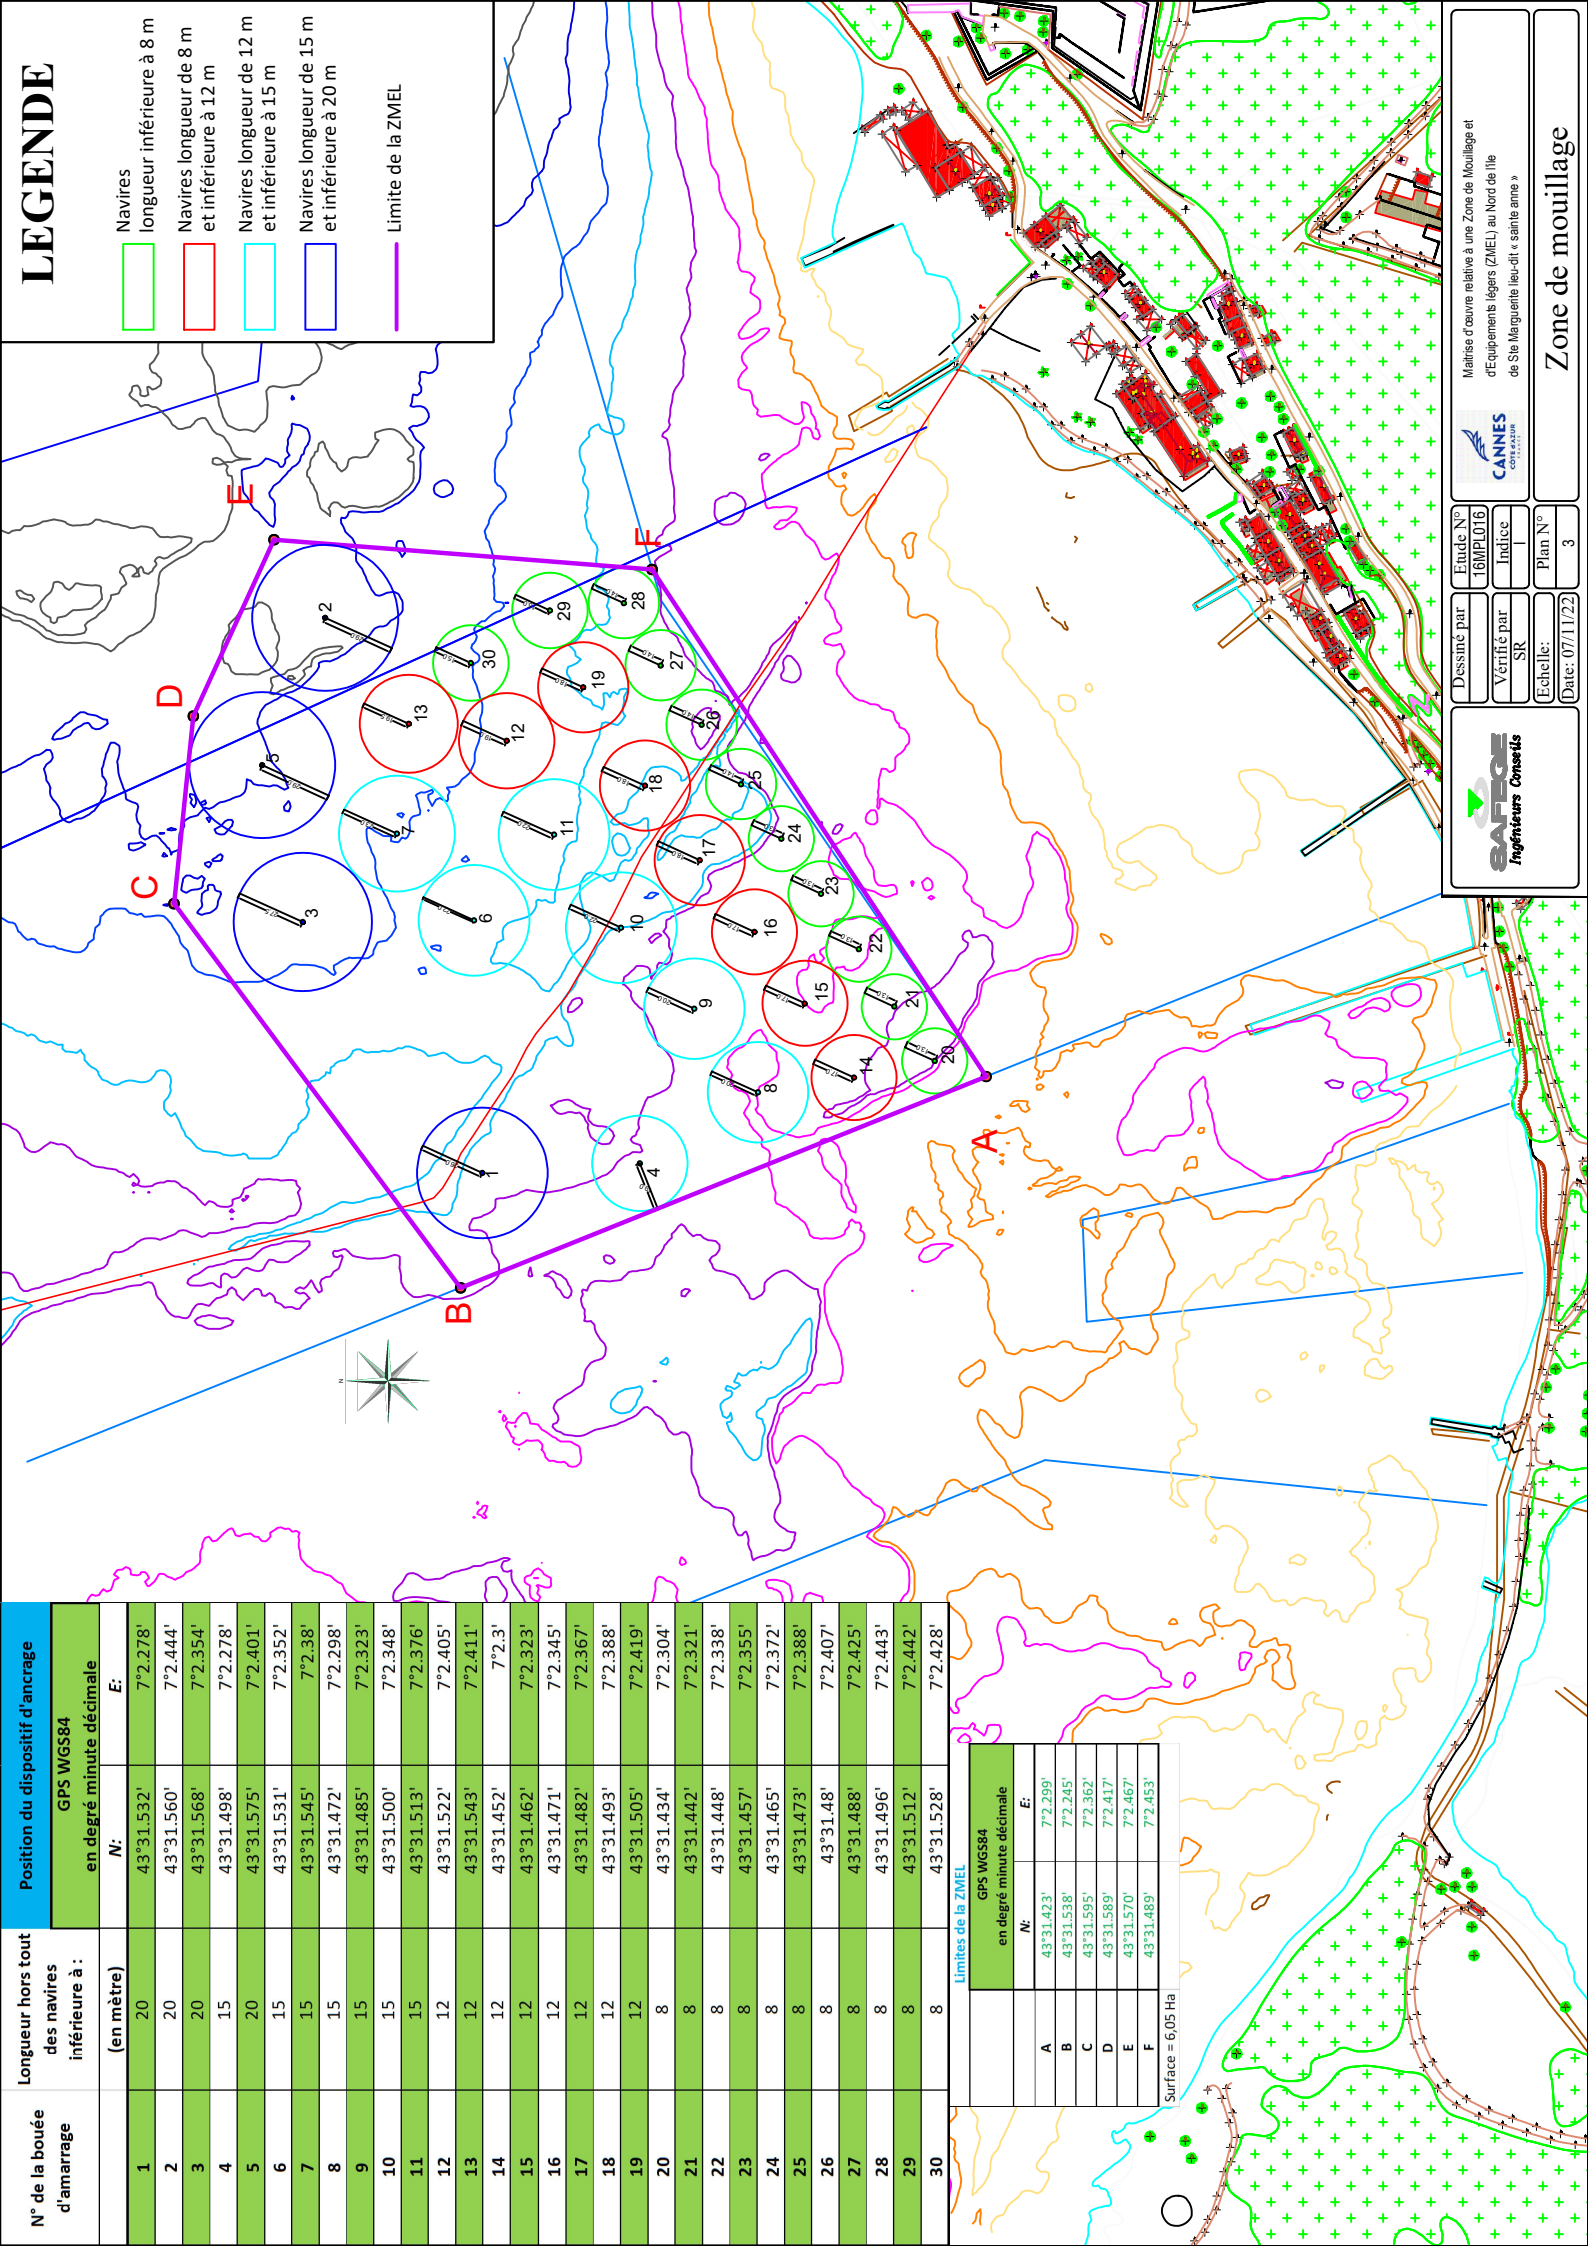

N° de la bouée d'amarrage	Longueur hors tout des navires inférieure à : (en mètre)	Position du dispositif d'ancrage	
		GPS WGS84 en degré minute décimale	
		N:	E:
1	20	43°31.532'	7°2.278'
2	20	43°31.560'	7°2.444'
3	20	43°31.568'	7°2.354'
4	15	43°31.498'	7°2.278'
5	20	43°31.575'	7°2.401'
6	15	43°31.531'	7°2.352'
7	15	43°31.545'	7°2.38'
8	15	43°31.472'	7°2.298'
9	15	43°31.485'	7°2.323'
10	15	43°31.500'	7°2.348'
11	15	43°31.513'	7°2.376'
12	12	43°31.522'	7°2.405'
13	12	43°31.543'	7°2.411'
14	12	43°31.452'	7°2.3'
15	12	43°31.462'	7°2.323'
16	12	43°31.471'	7°2.345'
17	12	43°31.482'	7°2.367'
18	12	43°31.493'	7°2.388'
19	12	43°31.505'	7°2.419'
20	8	43°31.434'	7°2.304'
21	8	43°31.442'	7°2.321'
22	8	43°31.448'	7°2.338'
23	8	43°31.457'	7°2.355'
24	8	43°31.465'	7°2.372'
25	8	43°31.473'	7°2.388'
26	8	43°31.48'	7°2.407'
27	8	43°31.488'	7°2.425'
28	8	43°31.496'	7°2.443'
29	8	43°31.512'	7°2.442'
30	8	43°31.528'	7°2.428'

Limites de la ZMEL	
GPS WGS84 en degré minute décimale	
	N: E:
A	43°31.423' 7°2.299'
B	43°31.538' 7°2.245'
C	43°31.595' 7°2.362'
D	43°31.589' 7°2.417'
E	43°31.570' 7°2.467'
F	43°31.489' 7°2.453'

Surface = 6,05 Ha


**SAFEGE**
Ingénieurs Conseils

Dessiné par	Endre N°
Vérifié par	T6MP/016
SR	Indice
Echelle:	Plan N°
Date: 07/11/22	3

**CANNES**
COASTAL

Maitrise d'œuvre relative à une Zone de Mouillage et d'Équipements légers (ZMEL) au Nord de l'Île de Ste Marguerite lieu-dit « sainte anne »

Zone de mouillage

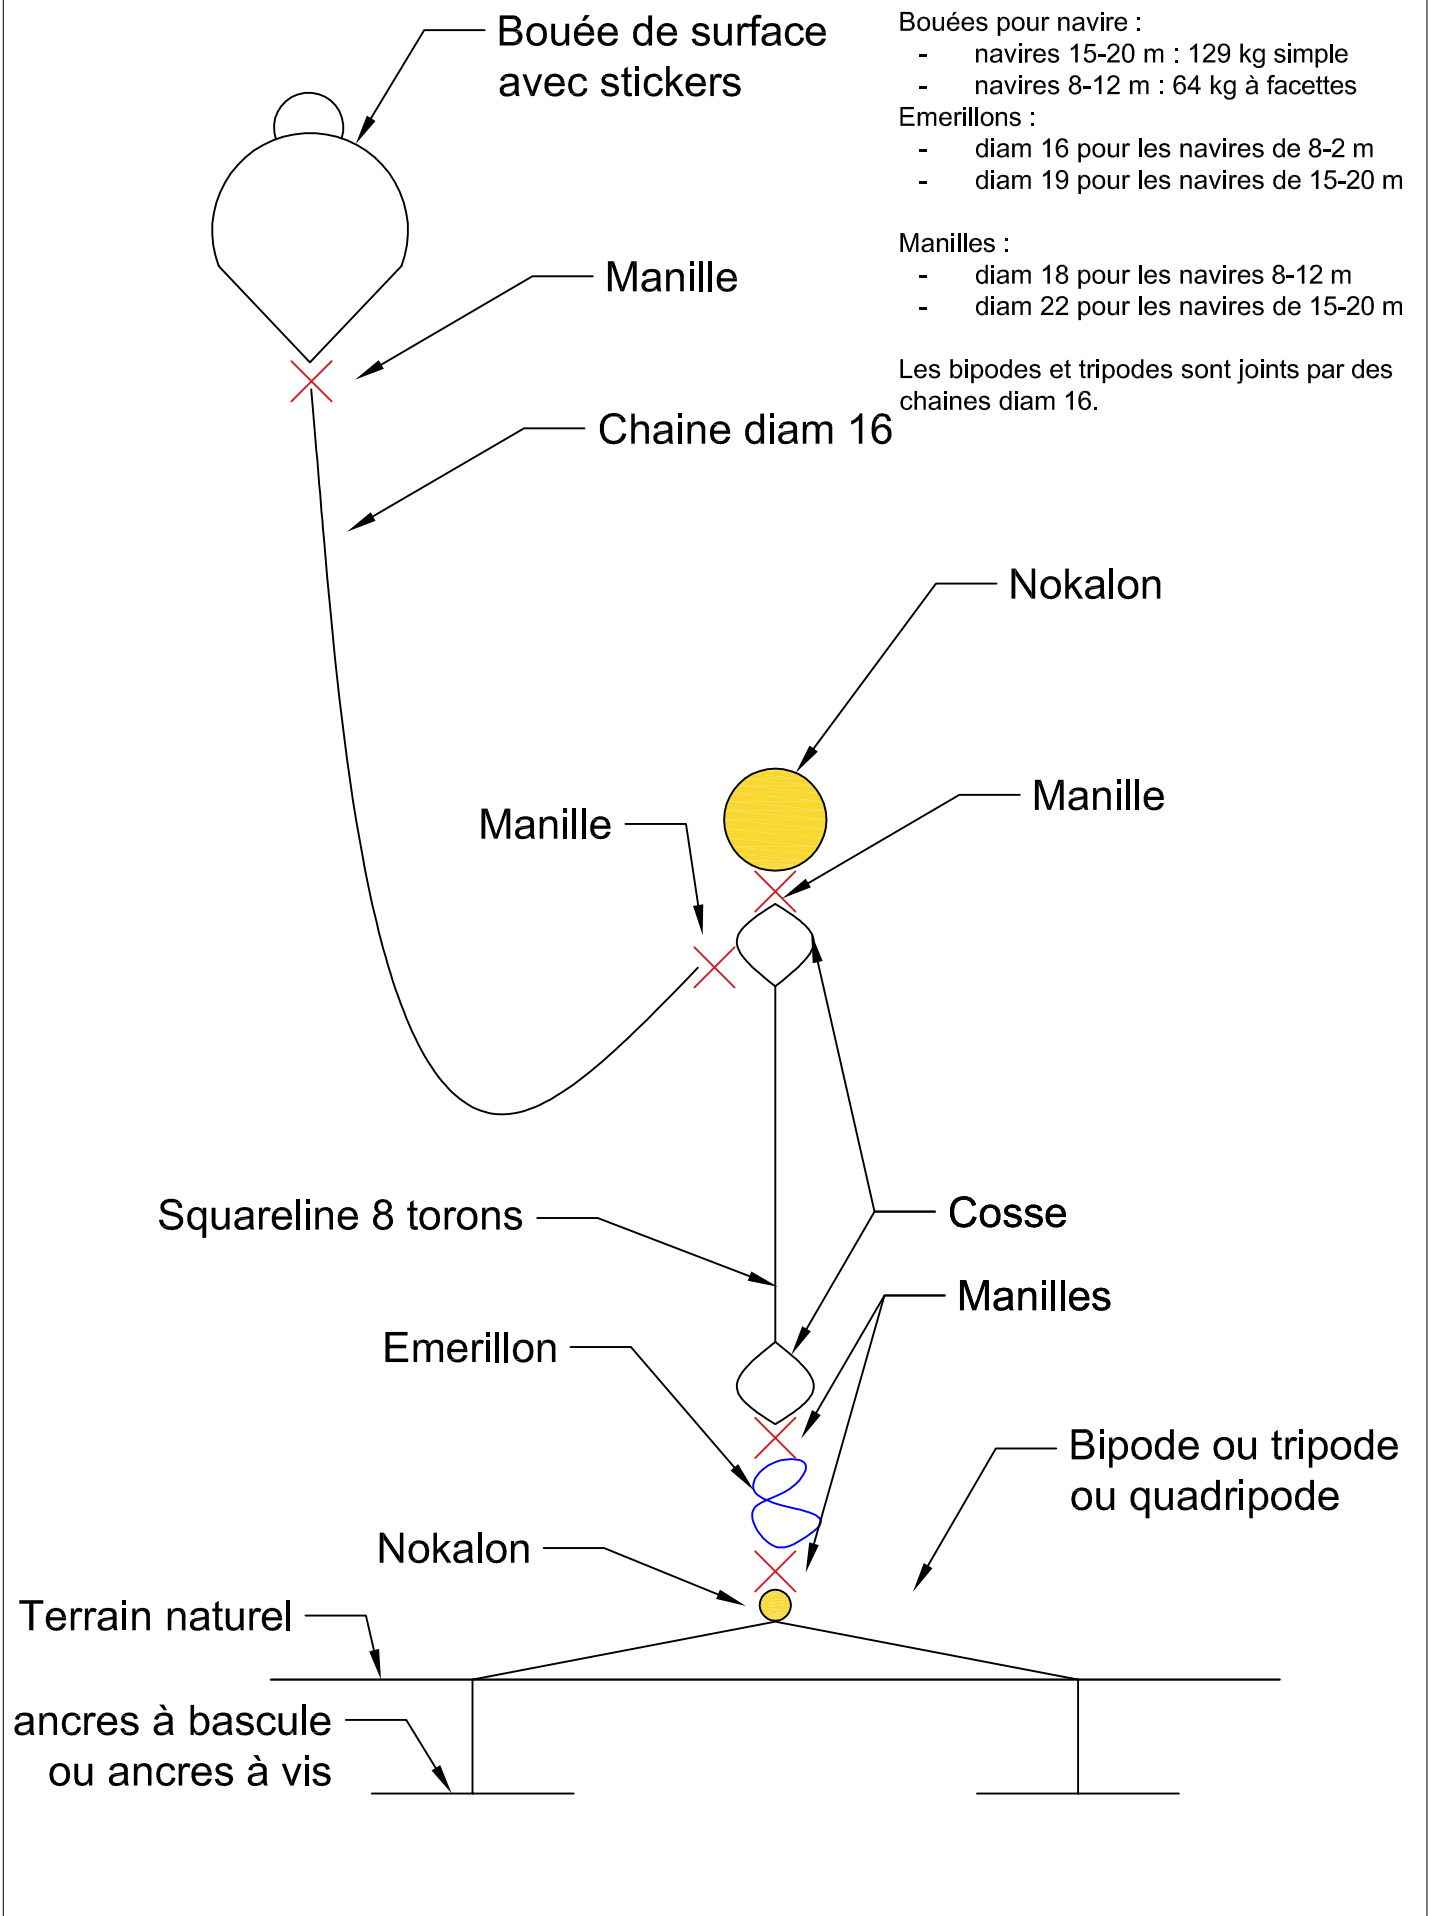

ZMEL ile Sainte Marguerite

N° d'ancrage	Lg de bateau	Profondeur	Position GPS WGS84 en degré minute décimale		nature du fond	Composition des mouillages				
			N:	E:		Type d'ancres	Module	Chaines diam	Bouées	flotteurs Nokalon
1	20	5,2	43°31.532'	7°2.278'	posidonie	ancres à bascule S8	4 u	16	129	12 l
2	20	7,5	43°31.560'	7°2.444'	posidonie	ancres a bascule B6	tripode	16	129	12 l
3	20	6,3	43°31.568'	7°2.354'	posidonie	ancres à bascule S8	4 u	16	129	12 l
4	15	3,8	43°31.498'	7°2.278'	roche	ancres à bascule B6	4 u	16	129	12 l
5	20	7,3	43°31.575'	7°2.401'	posidonie	ancres à bascule B6	tripode	16	129	12 l
6	15	5,8	43°31.531'	7°2.352'	posidonie	ancres à bascule S8	tripode	16	129	12 l
7	15	7,1	43°31.545'	7°2.38'	posidonie	ancres à bascule S8	tripode	16	129	12 l
8	15	4,3	43°31.472'	7°2.298'	posidonie	ancres à bascule S8	tripode	16	129	12 l
9	15	3,8	43°31.485'	7°2.323'	posidonie	ancres à bascule S8	tripode	16	129	12 l
10	15	5,9	43°31.500'	7°2.348'	sable	ancres à bascule S8	tripode	16	129	12 l
11	15	6,1	43°31.513'	7°2.376'	posidonie	ancres à bascule S8	tripode	16	129	12 l
12	12	6,2	43°31.522'	7°2.405'	posidonie	ancres à bascule S8	tripode	16	64	12 l
13	12	6,3	43°31.543'	7°2.411'	posidonie	ancres à bascule S8	tripode	16	64	12 l
14	12	3,8	43°31.452'	7°2.3'	posidonie	ancres à bascule S8	tripode	16	64	12 l
15	12	3,9	43°31.462'	7°2.323'	posidonie	ancres à bascule S8	tripode	16	64	12 l
16	12	3,8	43°31.471'	7°2.345'	posidonie	ancres à bascule S8	tripode	16	64	12 l
17	12	4,8	43°31.482'	7°2.367'	posidonie	ancres à bascule S8	tripode	16	64	12 l
18	12	4,7	43°31.493'	7°2.388'	posidonie	ancres à bascule S8	bipode	16	64	12 l
19	12	5,2	43°31.505'	7°2.419'	posidonie	ancres à bascule S8	bipode	16	64	12 l
20	8	4,1	43°31.434'	7°2.304'	sable	ancres à bascule S8	bipode	16	64	12 l
21	8	4,1	43°31.442'	7°2.321'	posidonie	ancres à bascule S8	tripode	16	64	12 l
22	8	4,3	43°31.448'	7°2.338'	posidonie	ancres à bascule S8	bipode	16	64	12 l
23	8	4,2	43°31.457'	7°2.355'	posidonie	ancres à bascule S8	bipode	16	64	12 l
24	8	3,9	43°31.465'	7°2.372'	posidonie	ancre à vis L1750	tripode	16	64	12 l
25	8	4,8	43°31.473'	7°2.388'	sable	3 ancre à vis L1500 et 1 ancre S8	4 u	16	64	12 l
26	8	4,7	43°31.48'	7°2.407'	posidonie	ancre à vis L1500	tripode	16	64	12 l
27	8	4,9	43°31.488'	7°2.425'	posidonie	ancre à vis L1500	tripode	16	64	12 l
28	8	4,9	43°31.496'	7°2.443'	posidonie	ancre à vis L1750	tripode	16	64	12 l
29	8	5,9	43°31.512'	7°2.442'	posidonie	ancre à vis L1750	tripode	16	64	12 l
30	8	6,1	43°31.528'	7°2.428'	posidonie	ancre à vis L1750	tripode	16	64	12 l