

Commune de Saint-Germain-Laval

Département de La Loire



ACTUALISATION DU SCHÉMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT ZONAGE DES EAUX USÉES

Notice explicative



Octobre 2025

Affaire n° 2023-07

C2EA
Le Sextant
43 avenue de la Margeride
63 000 CLERMONT-FERRAND
Téléphone : 04 73 19 02 75



SOMMAIRE

1	OBJECTIF DE L'ETUDE	2
2	RECUEIL DE DONNÉES	3
2.1	PRESENTATION DE LA COMMUNE	3
2.1.1	Contexte géographique	3
2.1.2	Contexte démographique	3
2.1.3	Activités économiques	4
2.1.4	Urbanisme	5
2.1.5	Réseau hydrographique.....	5
2.1.6	Milieux sensibles.....	7
2.2	ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF : SITUATION ACTUELLE SUR LA COMMUNE	10
2.2.1	Assainissement collectif.....	10
2.2.2	Assainissement non collectif.....	13
2.3	PEDOLOGIE ET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	14
2.3.1	Principe	14
2.3.2	Observations sur la commune	15
2.4	DESCRIPTION DES FILIERES DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	15
2.4.1	Filières classiques.....	15
2.4.2	Les conditions pour un bon fonctionnement	15
3	REGLEMENTATION (LOI SUR L'EAU DU 03/01/92 MODIFIEE LE 30/12/06, CIRCULAIRE DE 1997, NORME AFNOR DU DTU 64.1 D'AOUT 2013 ET ARRETE DU 07 MARS 2012)	16
3.1	LE CADRE REGLEMENTAIRE : UNE OBLIGATION GENERALE D'ASSAINISSEMENT.....	16
3.2	ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	16
3.3	ASSAINISSEMENT COLLECTIF	18
3.4	ELIMINATION DES BOUES RESIDUAIRES	19
4	SOLUTION RETENUE PAR LA COMMUNE : ZONAGE D'ASSAINISSEMENT	20
4.1	ASSAINISSEMENT COLLECTIF	20
4.2	ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	20
5	ANNEXES.....	20
5.1	ANNEXE 1 : GLOSSAIRE	21
5.2	ANNEXE 2 : FILIERES CLASSIQUES DE TRAITEMENT D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	22
5.3	ANNEXE 3 : APTITUDES DES SOLS A L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF— PLANS ISSUS DE L'ETUDE DE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT DE 1998.....	26

Ce document présente la notice explicative du zonage d'assainissement conformément à l'article 35 de la Loi sur l'Eau du 3 janvier 1992, modifiée le 30/12/06, et à l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales. Celui-ci a pour objet de définir :

- « les zones d'assainissement collectif (actuelles ou programmées à terme) où la collectivité est tenue d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées » ;
- « les zones relevant de l'assainissement non collectif où la collectivité est tenue d'assurer le contrôle de ces installations et, si elle le décide, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif » ;

L'aspect pluvial n'est pas pris en compte dans ce document.

Il est rappelé qu'en vertu de la circulaire du 17 février 1997, le classement d'une zone en zone d'assainissement collectif a simplement pour effet de déterminer le mode d'assainissement qui sera retenu **et ne peut avoir pour effet** :

- D'engager la collectivité sur un délai de réalisation des travaux d'assainissement (absence d'échéances) ;
- D'éviter au pétitionnaire de réaliser un assainissement non collectif conforme à la réglementation, dans le cas où la date de livraison des constructions est antérieure à la date de desserte de la parcelle par le réseau d'assainissement.

1 OBJECTIF DE L'ETUDE

Les objectifs de l'établissement du zonage d'assainissement sont, sur le plan technique :

- L'optimisation des choix d'assainissement au regard des différentes contraintes ;
- La revalorisation de l'assainissement non collectif en tant que technique épuratoire, alternative et intéressante sur le plan économique et environnemental ;
- L'identification des zones d'assainissement collectif ;
- La délimitation fine des périmètres d'agglomération au sens assainissement ;
- L'évaluation des flux raccordables sur les ouvrages collectifs ;
- La précision des zones d'intervention des services publics d'assainissement collectif et non collectif (lisibilité du service public).

En outre le zonage permet sur le plan stratégique :

- La cohérence des politiques communales en matière d'assainissement c'est à dire l'adéquation entre les besoins de développement et la capacité des équipements publics ;
- La limitation et la maîtrise des coûts de l'assainissement collectif.

Rappel : La commune a réalisé son étude de zonage d'assainissement en 1998
et l'a mise à jour une 1^{ère} fois en 2010 (approuvée en mars 2014)

2 RECUEIL DE DONNÉES

2.1 Présentation de la commune

2.1.1 Contexte géographique

La commune de SAINT-GERMAIN-LAVAL est située sur la plaine du Forez, dans le département de la Loire. La commune a une superficie de 17,1 km². Sa densité de population était de 93 habitants/km² en 2022. L'altitude varie de 344 à 526 mètres.



2.1.2 Contexte démographique


Le tableau suivant récapitule l'évolution de la population sans double compte de la commune depuis 1982 (données INSEE et Wikipédia). La population sans double compte ne prend qu'une seule fois en compte les personnes qui avaient des attaches dans 2 communes comme les étudiants par exemple.

Année	1982	1990	1999	2009	2014	2019	2022
Population sans double compte	1 657	1 510	1 488	1 649	1 643	1 608	1 594

Entre 1982 et 2022, la population de SAINT-GERMAIN-LAVAL a baissé en moyenne d'environ 1.6 habitants/an.

Au recensement INSEE de 2022, on comptait 1070 habitations dont 755 résidences principales, 106 résidences secondaires ou logements occasionnels et 209 logements vacants.

Le ratio habitant/ménage est donc d'environ 2.1 (sur la base des données de 2022).

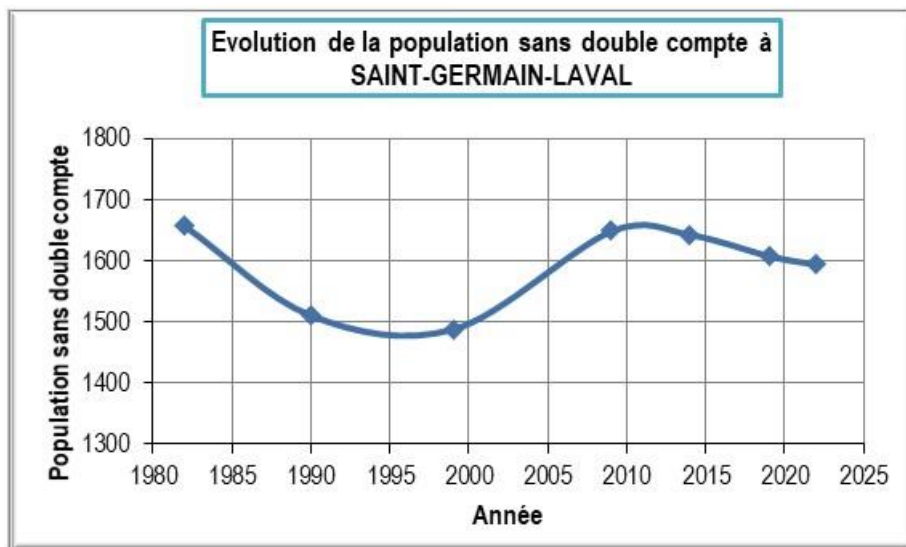


2.1.3 Activités économiques

Les activités économiques les plus importantes, raccordées au réseau d'assainissement sont :

Secteurs	Etablissements
Santé	1 EHPAD avec 64 lits
Enseignement	1 collège, avec une cantine sur place qui prépare les repas pour toutes les écoles
Restauration	1 hôtel-restaurant (Auberge des Voyageurs) 1 bar-restaurant (Bistrot le Cheval Blanc) 1 boucherie (Au Pré de Paul)
Entreprises	1 brasserie sur la ZA (La Germanoise) Entreprise JOGAM sur la ZA Entreprise Europe Métal Fil sur la ZA 1 Supermarché 4 garages (Peugeot, KGL Auto, Renault et Propuls'6)
Loisirs	Camping de La Pra, 100 emplacements, ouvert 6.5 mois/an
Autre	1 salle des fêtes avec cuisine (capacité 300 personnes)

2.1.4 Urbanisme

La commune est dotée d'un PLU, approuvé le 4 mars 2014 (modifié le 15 décembre 2020). Une zone AU (zone à urbaniser) est prévue au Nord du centre bourg, ainsi qu'une zone AUF (zone à urbaniser à vocation économique) à l'extrême Nord de la commune.

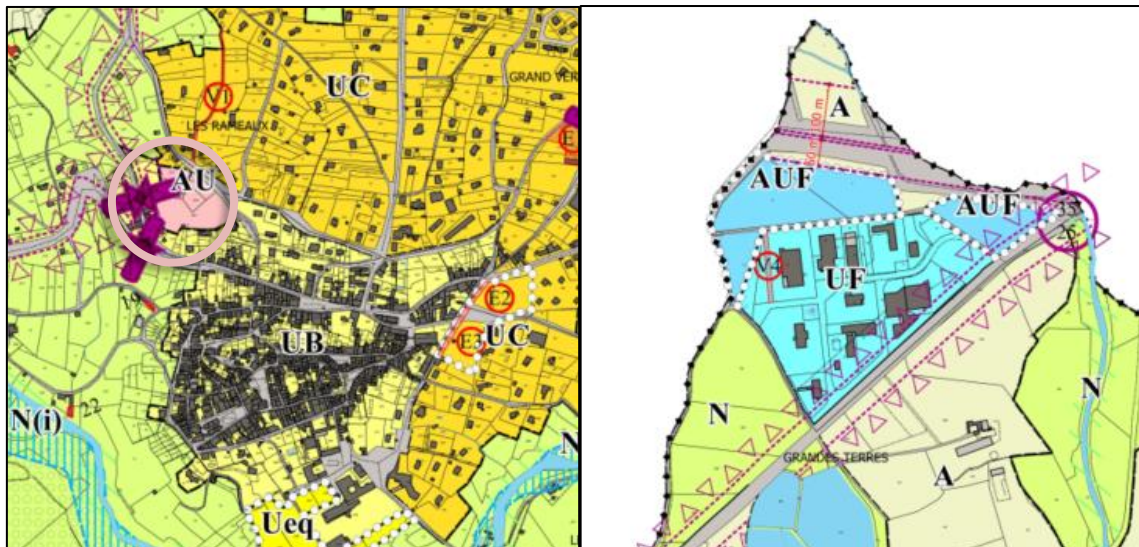


2.1.5 Réseau hydrographique

a) Description :

L'extrait de carte IGN suivant donne une idée du réseau hydrographique sur la commune (les limites communales sont représentées en noir). Le réseau hydrographique est essentiellement composé de :

- ◆ l'Aix, qui traverse la commune d'Ouest en Est et qui est un affluent de la Loire.
- ◆ Deux ruisseaux, affluents de l'Aix sont aussi présents sur la commune : l'Isable au nord et qui longe l'extrémité Est de la commune, et la Goutte du Moulin qui longe l'extrémité Sud.

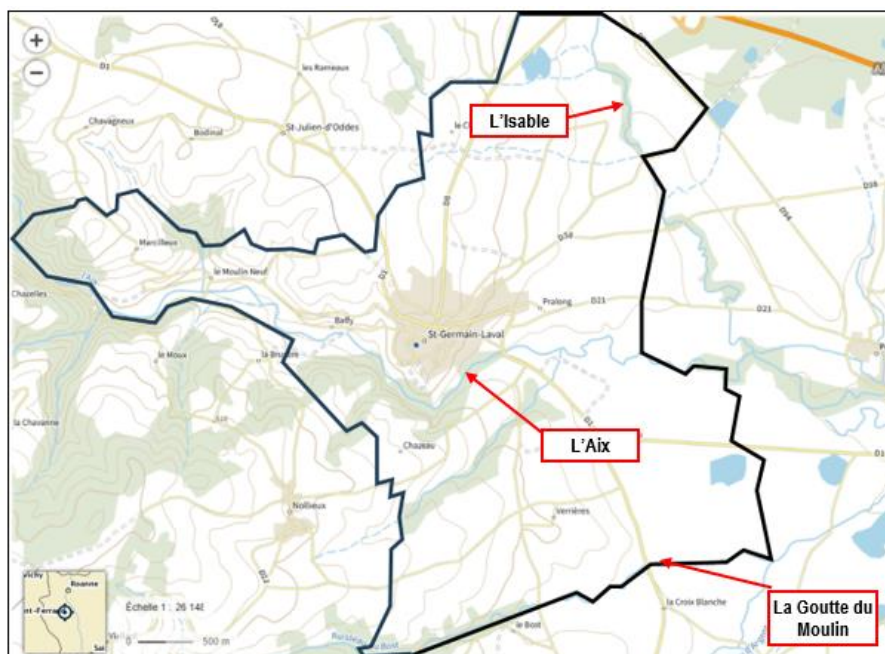


En application de la Directive Cadre Européenne (DCE) sur l'eau, les objectifs de qualité sont définis par masse d'eau. Le SDAGE Loire Bretagne 2022-2027, propose les objectifs environnementaux suivants.

- ◆ « L'Aix et ses affluents depuis la source jusqu'à Pommiers », FRGR0175, est une masse d'eau dont l'objectif global est le **bon état 2021** »,
- ◆ « L'Isable et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec l'Aix », FRGR1671, est une masse d'eau dont l'objectif global est le **bon état 2027** »,

Ces 2 masses d'eau sont également classées en réservoir biologique : RESBIO-151 pour l'Aix et ses affluents et RESBIO-625 pour l'Isable et ses affluents.

Les données issues du SAGE Loire en Rhône-Alpes montrent un « bon état écologique » pour l'Aix. L'Isable quant à lui est qualifié de qualité médiocre (ces données correspondent à la période 2015-2017).

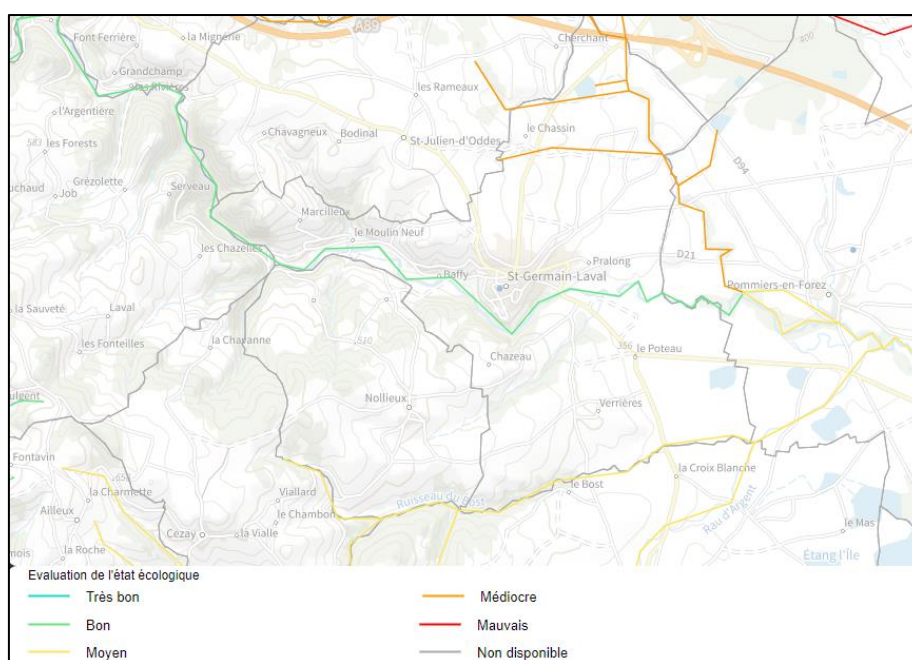

Le Rapport 2022 du RDSQR de la Loire donne les informations suivantes concernant la qualité de l'Aix et de l'Isable :

Au niveau de Grézolles (en amont de Saint-Germain-Laval), l'Aix présente des eaux de bonne qualité générale et ceci de façon stable depuis 2002. C'est également le cas sur son cours terminal, pont des Sigauds à Saint Georges de Baroille (en aval de Saint-Germain-Laval).

Ces résultats concernent autant la qualité physico-chimique (nutriments, oxygène) que la qualité écologique (diversité des espèces et des habitats)


L'Isable présentait une bonne qualité de 2010 à 2014 en nutriments. Le rapport ne donne pas de résultats plus récents, à part le fait que l'indice poisson rivière (IPR) était moyen en 2022.

d) Zones naturelles protégées

Le territoire communal est concerné par plusieurs zones de protections :

- **Zone NATURA 2000** - Directive Oiseaux FR8212024 – Lignon, Vizezy, Anzon et ses affluents
- **ZNIEFF de type I** : - n° 820032159 - Rivières de l'Aix et de l'Isable
 - n° 820032166 - Etangs et prairies de Grange neuve
 - n° 820032448 – Rivière du Boën
- **ZNIEFF de type II** : - n° 820002499 – Plaine du Forez
 - n° 820032467 – Mont du Forez
 - n° 820032459 – Haut bassin versant du Boen, de l'Aix et de leurs affluents
- **ZICO** : - n° 00185 – Plaine du Forez

Ces différents zonages peuvent être visualisés sur les cartes ci-après.

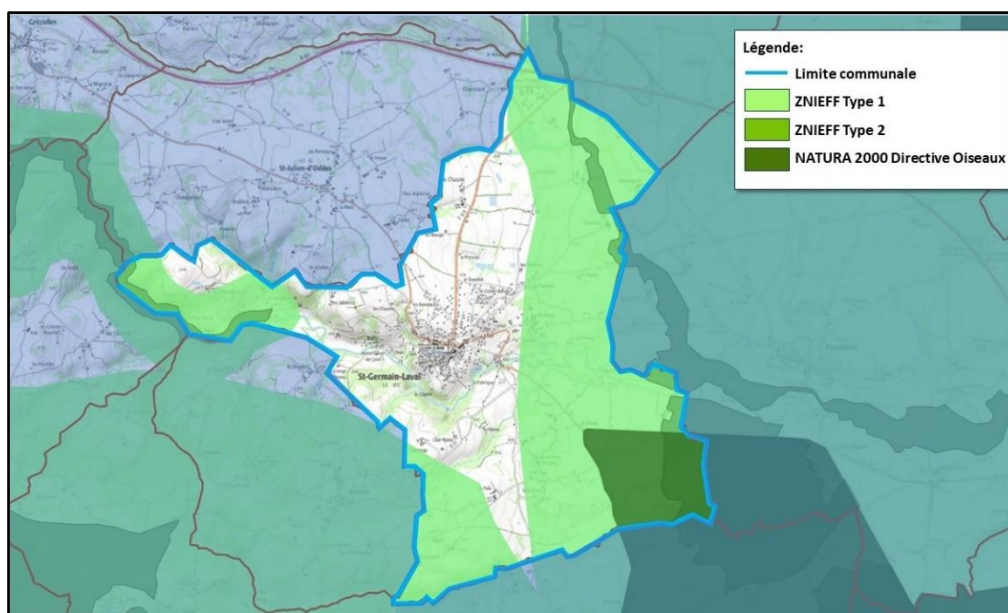

2.2 Assainissement collectif et non collectif : situation actuelle sur la commune

2.2.1 Assainissement collectif

a) Les réseaux

Les réseaux d'assainissement de la commune de SAINT-GERMAIN-LAVAL comportent 459 regards de visite.

Les réseaux sont principalement de type mixte, pour un **linéaire total de 24 240 mètres**. La reconnaissance des réseaux a permis de déterminer les linéaires suivants :


- ◆ 12 480 mètres de réseau d'eaux usées
- ◆ 6 730 mètres de réseau d'eaux pluviales
- ◆ 5 030 mètres de réseau unitaire

De plus, les réseaux d'eaux usées sont dotés de 14 déversoirs d'orage, dont 11 sont sur les réseaux unitaires, et 3 sur les réseaux d'eaux usées. Il existe également 10 nœuds de maillage et 2 postes de relevage : l'un à l'ouest de la commune, rue de Baffy, et l'autre au camping.

b) La station d'épuration

Les données suivantes ont été fournies par la MAGE (Mission d'Assistance à la Gestion de l'Eau) du département de la Loire et sont la compilation des rapports annuels et des bilans 24h effectués chaque année, de 2019 à 2023.

Un synoptique de la station est présenté sur la figure suivante :

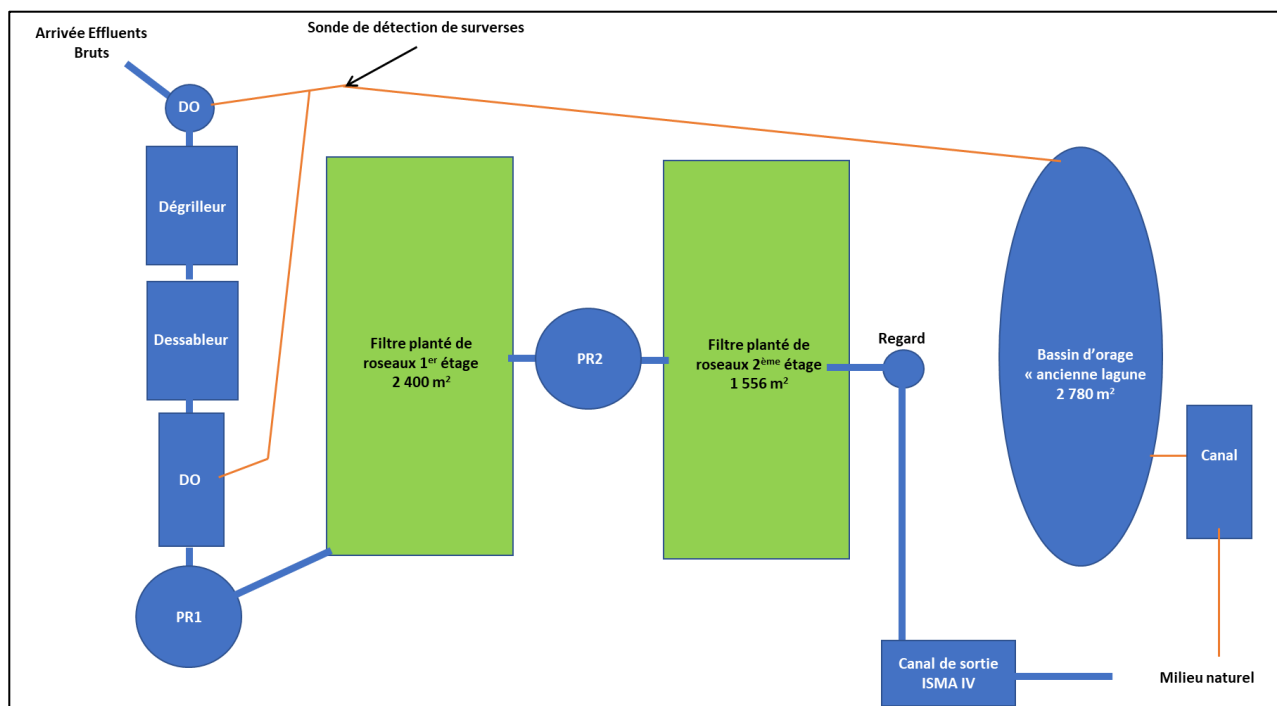

La station d'épuration du bourg de SAINT-GERMAIN-LAVAL est de type filtres plantés de roseaux d'une capacité de 1900 EH (2 étages de filtration, 114 m³/j, 286 kg/j de DBO₅) dont le milieu récepteur est la rivière l'Aix. Elle a été mise en service le 26 avril 2013, et la commune dispose d'un contrat de maintenance annuelle avec LMTP pour le suivi de tous les postes (réseau et station), du dégrilleur, du compresseur et des vannes pneumatiques.

Les ouvrages principaux sont :

- ◆ Déversoir d'orage entrée station
- ◆ Prétraitement : dégrilleur et dessableur
- ◆ Traitement biologique : filtre planté de roseaux (2 étages)
- ◆ Bassin d'orage : ancienne lagune

Principales remarques du rapport de 2023 :

- Charge de pollution reçue : **61% de la capacité nominale** de la STEP en octobre
- Charge hydraulique moyenne reçue : **48% de la capacité nominale** de la STEP, soit **139 m³/jour**
- Volumes plus faibles que les années précédentes en raison de la sécheresse.
- Fonctionnement satisfaisant du dégrilleur automatique
- Quantité de sable importante dans l'ouvrage, curage nécessaire
- 1^{er} étage de filtration : vannes pneumatiques corrodées et le coffret électrique n'est pas étanche. Submersion nécessaire pour éliminer les orties. Création d'un regard de mise en charge recommandée.
- 2^{ème} étage de filtration : une poire de niveau bas a été arrachée et nécessite son remplacement.
- Installation d'un nouveau point de mesure des débits déversés par les des deux déversoirs d'orage de la station.
- Le débitmètre en sortie de STEP n'a pas fonctionné de juillet à décembre 2023
- Les pompes du poste de relèvement du 1^{er} étage du filtre ont fonctionné beaucoup plus longtemps que celles du poste du 2^{ème} étage.
- **Les rendements épuratoires réglementaires sont respectés. Effluent rejeté de qualité excellente**

c) Les secteurs en assainissement collectif

Comme l'indique l'illustration ci-dessous, seul le centre de la commune est équipé de réseaux d'assainissement collectifs communaux. Le reste de la commune est donc en assainissement individuel, excepté la ZA des Grandes Terres, dont l'assainissement collectif est géré par la Communauté de Communes.



Les quartiers en assainissement collectif sont les suivants :

Le Tremblé
Le Grand Vernay
Les Plantées
Pralong

Les Rameaux
Le Bourg de St-Germain-Laval
Le Clapier

2.2.2 Assainissement non collectif

Le Service Public d'Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.), missionné à la SAUR, recensait 275 dispositifs d'assainissement non collectif sur la commune en 2023 (données du RPQS 2023). Cela concerne ainsi 16.73 % de la population de St-Germain Laval en 2023. 153 visites de contrôle ont été réalisées représentant seulement 55.6 % des installations. 74 installations sont conformes soit 48.3 % des installations contrôlées.

Il est important de noter que le traitement des eaux usées d'origine domestique doit être complet et bien réalisé, **les fréquences de vidanges** doivent être respectées.


La réalisation et l'entretien des dispositifs d'assainissements individuels sont ainsi les deux principaux facteurs de leur bon fonctionnement.

Assainissement non collectif


Filières en fonction de la nature des sols

SOL PERMÉABLE

FILIÈRE DE BASE: ÉPANDAGE SOUTERRAIN À FAIBLE PROFONDEUR TRANCHÉES D'INFILTRATION

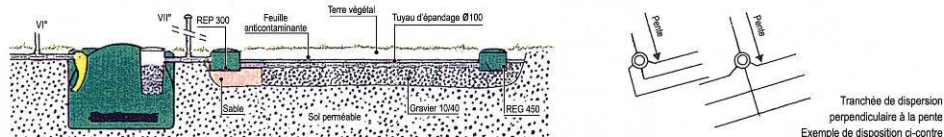


TERTRE D'INFILTRATION

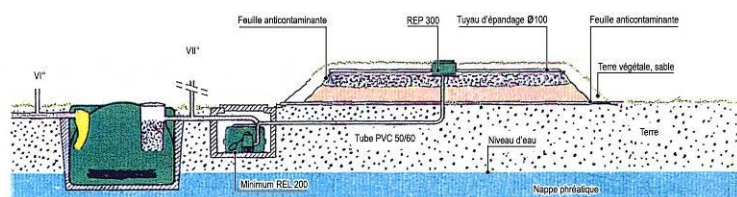

SOL IMPERMÉABLE

FILTRE À SABLE VERTICAL DRAINÉ

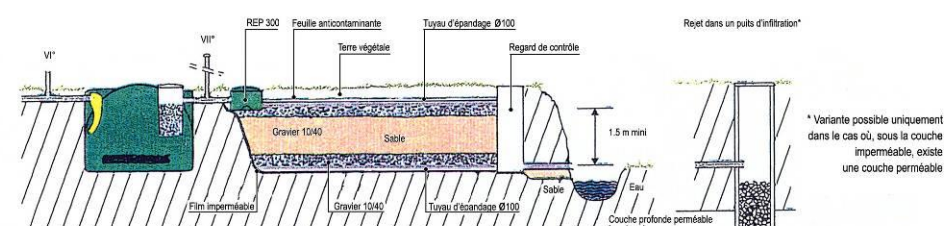

* Variante possible uniquement dans le cas où, sous la couche imperméable, existe une couche perméable

Il est nécessaire de rappeler que :

- Les fosses septiques recueillent uniquement les eaux des WC alors que les fosses toutes eaux récupèrent les eaux vannes et les eaux ménagères.
- Lorsque le terrain est inapte à absorber les eaux, la technique d'assainissement non collectif par filtration des eaux usées la plus adaptée est le filtre à sable.
- le puits perdu n'est plus autorisé. En effet, il disperse dans le milieu souterrain des eaux usées, sans traitement, et constitue un risque important de pollution des nappes phréatiques.

2.3 Pédologie et assainissement non collectif

2.3.1 Principe

Un assainissement non collectif aux normes en filière classique se compose d'un prétraitement (fosse septique toutes eaux) suivi d'un traitement (épandage par tranchées d'infiltration).

Ce traitement est réalisé de manière différente selon la nature des sols. Il s'effectuera dans le terrain naturel ou sur sol reconstitué en fonction des contraintes suivantes :

- ◆ La **perméabilité** naturelle du sol,
- ◆ La présence d'**eau** souterraine à faible profondeur,
- ◆ La présence d'un **substratum** rocheux à faible profondeur,
- ◆ La valeur de la **pente**.

Une étude de sol à la parcelle pourra être réalisée par les particuliers lors d'un projet de réhabilitation ou de construction afin de déterminer précisément la nature du sol à l'emplacement prévu du système de traitement. Cette étude à la parcelle n'est pas obligatoire, mais elle est toutefois fortement conseillée afin d'adapter au mieux le système d'assainissement aux conditions *in situ*. C'est de plus une pièce obligatoire pour présenter un dossier de demande de subvention.

Sur les secteurs insuffisamment perméables pour réaliser un épandage dans le sol, le sol reconstitué drainé à rejet superficiel est le mode d'assainissement le mieux indiqué.

Lorsque la nappe (la plupart du temps temporaire) est à protéger, l'installation d'un film imperméable est indispensable entre le filtre et le terrain naturel. Une surélévation du filtre est aussi possible (tertre d'infiltration).

Les nombreuses circulations d'eau dans la partie altérée de la roche peuvent être détournées de l'épandage en réalisant un drainage en ceinture autour du dispositif d'assainissement.

Lorsque la pente des terrains est trop forte (>10%), un aménagement de l'épandage en terrasse est nécessaire.

Lorsque la roche est à une faible profondeur une surélévation du filtre doit être réalisée.

2.3.2 Observations sur la commune

Une carte d'aptitude des sols à l'assainissement collectif avait été réalisé en 1998. L'étude de zonage de 2010 préconisait les filières suivantes pour la commune :

Hameaux	Nature du sol	Epaisseur	Perméabilité	Filière préconisée
Nigon Marcilleux Les Millières	Sablo-graveleux	Limité	Supérieure à 15 mm/h	FSTE + Filtre à sable non drainé
Grande Genetine Les Chambons	Matériaux fins	Limité	Défavorable car inférieure à 15 mm/h	FSTE + Filtre à sable

2.4 Description des filières de l'assainissement non collectif

Chaque assainissement non collectif doit être composé, en filière classique, d'un **pré traitement** des eaux usées (fosse toutes eaux ou fosse septique + bac dégraisseur), d'un **dispositif d'épuration** (ou de traitement) des effluents prétraités (épandage souterrain ou sol reconstitué ou micro station) et d'un **système de dispersion** des effluents épurés.

2.4.1 Filières classiques

Parmi les filières classiques proposées, on trouve :

- Fosse toutes eaux + épandage par tranchées d'infiltration (filière prioritaire quand le terrain est normalement perméable)
- Fosse toutes eaux + filtre à sable vertical non drainé (couche superficielle insuffisamment perméable et couche profonde perméable permettant la dispersion des eaux usées)
- Fosse toutes eaux + filtre à sable vertical drainé (couche superficielle insuffisamment perméable et exutoire à 2 m en contre bas, l'autorisation d'un rejet est nécessaire)
- fosse toutes eaux + filtre à sable horizontal (cas de faible dénivelé entre la sortie d'eaux et l'exutoire)
- fosse toutes eaux + tertre filtrant (niveau de la nappe trop élevé, sol insuffisamment épais)
- ...

Le dimensionnement des dispositifs est précisé dans le chapitre suivant.

2.4.2 Les conditions pour un bon fonctionnement

- le dispositif d'assainissement est adapté au sol (d'où l'étude de sol au préalable),
- la réalisation de ce dispositif est confiée à des entreprises expertes,
- le dispositif fait l'objet d'un entretien régulier : L'arrêté du 7 Mars 2012 mentionne « une périodicité de vidange de la fosse toutes eaux ou du dispositif à vidanger [...] adaptée en fonction de la hauteur de boues, qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile ».

Ce dernier point impose l'élimination des matières de vidanges dans des conditions techniques et réglementaires conformes et donc l'existence d'un lieu où les matières de vidange sont transportées en vue de leur traitement (dépotage sur une station d'épuration adaptée pour ce type d'opération).

Les bacs dégraisseurs, quant à eux, doivent être inspectés tous les 4 mois, et vidangés si nécessaire (DTU 64.1 d'Août 2013 – Annexe A).

- Le dispositif doit être correctement dimensionné.
- les eaux pluviales ne doivent pas être connectées à l'ensemble du dispositif d'assainissement des eaux usées.

3 REGLEMENTATION (LOI SUR L'EAU DU 03/01/92 MODIFIEE LE 30/12/06, CIRCULAIRE DE 1997, NORME AFNOR DU DTU 64.1 D'AOUT 2013 ET ARRETE DU 07 MARS 2012)

3.1 Le cadre réglementaire : une obligation générale d'assainissement

Le Maire, responsable de l'approvisionnement en eau, comme de l'épuration des eaux usées, a des obligations qui s'inscrivent dans un contexte de rénovation complète du dispositif réglementaire de l'assainissement des communes.

La directive européenne du 21 Mai 1991, reprise en droit français par la Loi sur l'eau du 3 Janvier 1992 (modifiée le 30/12/06) codifiée dans le Code Général des Collectivités Territoriales, prévoyait une obligation générale d'assainissement, sur l'ensemble du territoire avant le 31 décembre 2005.

Il est important de rappeler les faits suivants :

- dans une **filière de réseau collectif**, la collectivité prend totalement en charge les eaux usées au sortir de l'habitat. Les coûts d'entretien du réseau et d'exploitation de la station d'épuration sont répartis sur chaque habitant.
- dans la **filière non collective**, les immeubles ou habitations doivent être dotés d'un assainissement non collectif dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement et sous la responsabilité des propriétaires. Ces systèmes d'assainissement doivent permettre la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines. Il est possible dans le cas où l'Intercommunalité est maître d'ouvrage, d'instaurer aussi une redevance assainissement.

3.2 Assainissement non collectif

❑ La loi sur l'eau de 1992 a été modifiée le 30 Décembre 2006. Cette loi n°2006-1772 sur l'Eau et les Milieux Aquatiques, signale des dispositions, dont l'article L2224-8 du code général des collectivités territoriales :

"I. - Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées.

II. - Les communes assurent **le contrôle** des raccordements au réseau public de collecte, **la collecte**, **le transport** et **l'épuration des eaux usées**, ainsi que **l'élimination des boues produites**. "

III. - Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est effectuée soit par une vérification de la

conception et de l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer.

Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder huit ans.

❑ L'arrêté du 07 Septembre 2009, définissant les modalités d'agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l'élimination des matières extraites des installations non collectif,

❑ L'arrêté du 07 Mars 2012, modifiant l'arrêté du 07 septembre 2009, et fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs. Cet arrêté reprend globalement les dispositions de l'arrêté du 6 Mai 96 (abrogé) en favorisant le développement de nouveaux procédés de traitement non agréés à ce jour, notamment les microstations, les filtres à coco ou encore les filtres plantés. De plus, les rejets hydrauliques en milieu superficiel et les adaptations de certaines filières ne sont plus soumis à dérogation préfectoral.

❑ L'arrêté du 27 Avril 2012, modifiant l'arrêté du 07 septembre 2009, relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif.

❑ La norme AFNOR d'Août 2013 (DTU 64.1) de l'assainissement autonome indique :

➤ pour la mise en place d'un **épandage** :

- * avec des **rejets directs dans le sol** (lit d'épandage à faible profondeur) sur une surface minimale d'environ 200 m² pour une habitation comportant 3 chambres (soient 5 pièces principales),
- * ou sur **sol reconstitué** sur une surface de 20 m² pour une habitation de 5 pièces principales avec des rejets superficiels,
- * à une distance minimale de 35 m par rapport à un puits ou tout captage d'eau potable,
- * à une distance d'environ 5 m par rapport à l'habitation,
- * à une distance de 3 m par rapport à toute clôture de voisinage et de tout arbre.

➤ pour le dimensionnement des **fosses** :

- l'utilisation d'une **fosse toutes eaux** d'un volume minimal de **3 000 litres pour les habitations abritant jusqu'à 5 pièces principales**, auquel il faut ajouter 1 000 litres par pièce principale supplémentaire.
D'après l'arrêté du 6 mai 1996, pour les habitations ayant déjà une fosse septique, ces volumes sont à diviser par deux : 1 500 litres minimum jusqu'à 5 pièces principales, plus 500 litres par pièce supplémentaire. Dans ce cas, la fosse septique pourra être conservée si elle est couplée à un bac dégraisseur correctement dimensionné (200 litres pour recevoir les eaux de cuisine ou eaux de salle de bains seules, 500 litres pour recevoir toutes les eaux ménagères – d'après le DTU 64.1 d'Août 2013).

❑ L'Arrêté du 7 Mars 2012 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations ANC de moins de 20 EH définit également :

➤ **Périodicité de vidange** de la fosse toutes eaux : celle-ci doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues, qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile.

3.3 **Assainissement collectif**

L'arrêté du 21 Juillet 2015 (modifié le 24 Août 2017 et le 31 juillet 2020) est relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.

En ce qui concerne les branchements :

L'article 36 de la loi sur l'eau a renforcé les moyens d'intervention des communes et Intercommunalités à l'égard des usagers. Elles peuvent percevoir une somme équivalente à la redevance assainissement sur les particuliers raccordables et non raccordés, entre la mise en service de l'égout et leur raccordement effectif (L.1331-8 du code de la santé publique). Les agents communaux d'assainissement ont accès aux propriétés privées pour s'assurer de la réalisation des branchements (dans un délai de deux ans), le cas échéant pour les réaliser d'office et aux frais des particuliers (L.1331-11, 1331-1 et 1331-6 du code de la santé publique).

Dans le cas de branchements industriels ou artisanaux, le déversement d'effluents non domestiques au réseau d'assainissement public doit être précédé d'une autorisation explicite du gestionnaire (L.1331-10 du code de la santé publique). Cette autorisation doit préciser les conditions d'acceptation de l'effluent (quantité, variabilité et qualité), les conditions de participation financière de l'organisme raccordé et les conditions de surveillance.

En ce qui concerne la collecte :

Le réseau doit être conçu de manière à éviter les fuites d'effluents et les apports d'eaux claires parasites. Les déversoirs d'orage éventuels équipant le réseau ou situés en tête de station d'épuration ne doivent pas déverser par temps sec.

Par temps de pluie, des mesures doivent être prises pour limiter les rejets de pollution au milieu naturel. Celles-ci seront adaptées à la qualité requise par les usages des eaux réceptrices.

En ce qui concerne le traitement :

Les ouvrages de traitement relevant de l'assainissement inférieur à 120kg de DBO5 par jour doivent assurer « un traitement approprié permettant de respecter les objectifs de qualité du milieu récepteur ». Les objectifs de rejets sont estimés en fonction des concentrations en polluants acceptables par le cours d'eau à l'amont et à l'aval du rejet (circulaire du 12 mai 1995). Le niveau de traitement peut être ensuite défini selon de simples règles de dilution (circulaire du 17 février 97). Seuls les ouvrages de capacité inférieure à 12kg/j de DBO5 ne sont pas soumis à déclaration, mais un dossier de conception devra être remis au Service Police de l'Eau (arrêté du 21/07/2015).

La station doit être équipée d'un canal de mesure de débit. **L'auto-surveillance de la station** d'épuration devra être assurée 2 fois par an si le flux polluant reçu est supérieur à 60 kg/j de DBO5, 1 fois par an si le flux polluant reçu est inférieur à 60 kg/j de DBO5. Elle concerne les paramètres suivants: pH, débit, DBO5, DCO, MES sur un échantillon moyen journalier du rejet.

L'arrêté du 21 juillet 2015, modifié le 24 Août 2017 et le 31 juillet 2020, précise également que :

- **Une analyse des risques de défaillance** des nouvelles stations de traitement devra être transmise au service de la Police de l'Eau. Les stations > 120 Kg DBO5, en service au 1^{er} juillet 2015, auront jusqu'au 31 décembre 2017 pour transmettre cette analyse des risques,

- **Le rejet des eaux usées traitées pourra se faire par infiltration** si une étude hydrogéologique est fournie démontrant les capacités du sol en place à l'infiltration,
- **Un diagnostic du système d'assainissement** doit être réalisé au minimum tous les 10 ans pour les agglomérations d'assainissement générant une charge brute de pollution organique inférieure à 600 Kg DBO5,
- Les DO recevant un flux polluant supérieur à 120 kg/j de DBO5 devront être équipés d'une autosurveillance (temps de déverse et estimation des débits déversés). Les DO recevant un flux polluant supérieur à 600 kg/j de DBO5 et s'ils déversent plus de 10 jours/an, devront être équipés d'une autosurveillance : enregistrer les débits déversés et estimer la charge polluante (DBO5, DCO, MES, NK et P),
- Un **manuel d'autosurveillance** des systèmes d'assainissement d'une capacité de traitement supérieure à 120 Kg de DBO5 ou des agglomérations de taille supérieure à 120 Kg de DBO5 devra être élaboré. Pour les unités de traitement moins importantes, seul **un cahier de vie** devra être tenu à jour par le maître d'ouvrage,
- **Un bilan annuel de fonctionnement** doit être réalisé tous les 2 ans pour les stations traitant entre 12 et 30 Kg de DBO5 et tous les ans pour les stations > 30 Kg de DBO5/j.

3.4 Elimination des boues résiduelles

Si l'eau épurée peut être rejetée au milieu naturel, les boues, déchets de l'épuration, concentrent les polluants et posent donc le problème de leur élimination. La réglementation oblige les collectivités locales à considérer le devenir des boues dès la mise en œuvre des projets d'épuration.

Quatre possibilités s'imposent comme débouché aux boues de station d'épuration :

- la mise en décharge contrôlée : Les Centres d'Enfouissement Technique (CET) appelés aussi Centre de Stockage des Déchets (CSD) peuvent accepter des boues d'une siccité >30 %, ce qui nécessite une déshydratation préalable.
- le compostage : fabrication d'un compost à partir d'un mélange de produits entrants (boues de STEP, déchets verts et co-produits riche en carbone).
- l'incinération qui est une solution très coûteuse et qui paraît irréalisable pour de petites collectivités locales.
- la valorisation agricole, qui paraît être la solution la mieux adaptée dans les communes rurales.

4 SOLUTION RETENUE PAR LA COMMUNE : ZONAGE D'ASSAINISSEMENT

Le plan ci-joint présente un projet de zonage. Il est établi sur fond de plan cadastral au 1/5 000è.

4.1 Assainissement collectif

Les zones actuellement desservies par un réseau d'assainissement ont été classées dans la zone d'assainissement collectif.

Le zonage présenté à la parcelle a ainsi été tracé en fonction :

- **Des réseaux d'assainissement existants** (données issues de l'étude d'actualisation du diagnostic assainissement en cours) et donc des parcelles desservies par un réseau d'assainissement (toutes les habitations actuellement raccordées à un réseau d'assainissement sont englobées dans le zonage d'assainissement collectif existant) ;
- **Du dernier document d'urbanisme : PLU du 4 mars 2014. La carte de zonage d'assainissement** doit être concordante avec le zonage du PLU : une parcelle nue (sans habitation), située actuellement hors zone constructible, ne peut pas être intégrée dans le zonage d'assainissement futur, même si elle est desservie par un réseau d'assainissement ;
- Des informations et orientations données par la commune concernant **le souhait de desservir ou non les zones constructibles non encore desservies par un réseau** d'assainissement. Les parcelles constructibles ne sont pas automatiquement intégrées dans le zonage d'assainissement collectif futur. En effet, si ces parcelles sont éloignées d'un réseau d'assainissement collectif ou non raccordables facilement, la collectivité est libre de faire le choix de ne pas intégrer ces parcelles dans le zonage collectif. Cela veut dire que ces parcelles, lorsqu'elles seront construites, resteront en assainissement non collectif.

Le secteur de la ZA des Grandes Terres est une exception. Ce secteur est desservi par un réseau de collecte et une unité de traitement. Mais ce système d'assainissement est géré par la Communauté de Communes des Vals d'Aix et d'Isable. Il ne dépend donc pas de l'assainissement collectif communal.

4.2 Assainissement non collectif

Tous les autres secteurs ont été maintenus par les élus en zone d'assainissement non collectif.

En cas de manque de place autour de certaines habitations, des solutions locales devront être trouvées pour chacun des hameaux ayant ce problème : achat de terrain, utilisation d'une parcelle voisine avec convention, regroupement d'habitations...

De plus, si l'aménagement paysager existant ne permet pas une disponibilité facile des terrains, il existe des techniques compactes d'épuration des eaux usées nécessitant peu de place (10 m²).

Dans chacun de ces secteurs, des investigations de sol à la parcelle pourront être menées utilement pour un choix optimal de la filière d'assainissement non collectif à réaliser.

5 ANNEXES

5.1 ANNEXE 1 : Glossaire

ASSAINISSEMENT AUTONOME : système d'assainissement comprenant la collecte de l'ensemble des eaux usées, le passage dans une fosse septique toutes eaux (prétraitement) puis dans un épandage sur sol en place ou reconstitué (traitement). L'assainissement autonome peut être appliqué de manière individuelle ou être regroupé.

Assainissement autonome individuel : assainissement non collectif en domaine privé mis en place pour une seule habitation utilisant une fosse toutes eaux et les capacités naturelles d'épuration du sol (épandage sur sol en place ou reconstitué).

Assainissement autonome regroupé : assainissement en commun de plusieurs habitations selon les techniques identiques à l'assainissement non collectif mais dimensionné en conséquence en fonction du nombre d'habitations et d'habitants (exemple : lit d'infiltration - percolation). L'assainissement autonome regroupé mis en place en domaine public sera considéré comme de l'assainissement collectif alors que la mise en place en domaine privé sera considéré comme de l'assainissement non collectif.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF : système d'assainissement comprenant un réseau d'assainissement collectif et une station d'épuration en domaine public.

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : système d'assainissement en domaine privé.

BAC A GRAISSE OU BAC DEGRAISSEUR : appareil destiné à la séparation des graisses par flottation situé avant la fosse toutes eaux pour les eaux ménagères.

BOUES : matières solides décantées qui se déposent au fond de la fosse toutes eaux.

EAUX USEES DOMESTIQUES : c'est l'ensemble des eaux usées, ménagères et eaux vannes.

Eaux ménagères : eaux provenant des salles de bains, cuisines, buanderies, lavabos, etc...

Eaux vannes : eaux provenant des WC.

EAUX PLUVIALES : eaux issues des toitures et des surfaces imperméables. Les eaux de pluie ne sont jamais admises ni dans la fosse septique, ni dans le système de traitement.

EFFLUENTS : désignent les eaux usées issues de l'habitation ou de la fosse septique toutes eaux.

EPANDAGE : système destiné à recevoir les eaux prétraitées issues de la fosse septique et permettre leur répartition, leur infiltration et leur épuration dans le sol en place ou reconstitué.

EXUTOIRE SUPERFICIEL : c'est un site naturel ou aménagé où sont rejetées les eaux traitées ; il s'agit donc de cours d'eau, fossé....

FILIERE D'ASSAINISSEMENT : dispositif assurant le traitement des eaux usées domestiques comprenant une fosse toutes eaux suivie d'un système de traitement, sur sol naturel ou reconstitué (épandage).

FOSSE SEPTIQUE : dispositif de prétraitement uniquement pour les eaux vannes.

FOSSE SEPTIQUE TOUTES EAUX : dispositif de prétraitement destiné à la collecte, la décantation et la liquéfaction partielle de l'ensemble des eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères), à l'exception des eaux pluviales.

HYDROMORPHIE : un terrain hydromorphe est gorgé d'eau, soit en permanence, soit à certaines périodes de l'année. Ce terrain est humide en hiver, le niveau du puits remonte jusqu'à moins de 1,50 m du sol.

NAPPE PHREATIQUE : nappe d'eau souterraine peu profonde et susceptible d'alimenter les sources ou les puits.

PERMEABILITE : c'est la capacité du sol à infiltrer les eaux.

Coefficient de perméabilité k : exprimé en mm/h, il traduit la plus ou moins grande capacité d'infiltration des eaux par le sol.

Le coefficient de perméabilité ne peut être évalué que par un test de percolation.

PREFILTRE : appareil destiné à prévenir le colmatage du dispositif de traitement par les matières en suspension.

Il peut être ou non intégré à la fosse septique toutes eaux.

PRETRAITEMENT DE L'ASSAINISSEMENT AUTONOME : première transformation des eaux usées domestiques, assurée par la fosse septique toutes eaux, avant leur traitement.

SOL SUPERFICIEL : épaisseur de terre superficielle jusqu'à 1 m de profondeur.

SOL : épaisseur de terre entre le sol superficiel et le substratum.

SUBSTRATUM : couche rocheuse à profondeur variable (schiste, calcaire, granite,...).

TRAITEMENT DE L'ASSAINISSEMENT AUTONOME : épuration des effluents, dans le sol en place ou reconstitué.

TUYAU D'EPANDAGE : tuyau rigide, percé de façon régulière d'orifices ou de fentes permettant le passage des eaux prétraitées dans le système de traitement.

VENTILATION : dispositif permettant le renouvellement de l'air à l'intérieur des ouvrages, afin d'évacuer les gaz de fermentation issus de la fosse toutes eaux. Une mauvaise ventilation peut entraîner une odeur désagréable.

VIDANGE : entretien périodique des dispositifs de prétraitement consistant à enlever les boues décantées ou les graisses

5.2 ANNEXE 2 : Filières classiques de traitement d'assainissement non collectif



L'ouvrage est installé sur une zone accessible pour l'entretien (vidange de la fosse, nettoyage des différents éléments), mais hors des zones de circulation, de culture et de stockage ; ceci afin d'éviter les accidents d'effondrement des ouvrages ou l'écrasement des tuyaux.

Les plantations sont gênantes car leur système racinaire peut obturer ou abîmer les drains et déstructurer les massifs de sable.


Les distances à respecter :

- La fosse doit être la plus près possible de la maison. Au-delà de 10 mètres, il est

nécessaire d'installer un bac à graisse à moins de 2 mètres de la maison (au plus près de la cuisine).

- L'ouvrage, dans son ensemble est à plus de 35 mètres d'un puits ou d'un captage d'eau.
- Le dispositif de traitement est au moins à 5 mètres de la maison, à plus de 3 mètres de toute limite de propriété et de tout arbre.

Attention : Ces distances peuvent être augmentées en cas de terrain en pente. Le terrain doit être perméable à l'air et à l'eau. On ne peut donc pas bitumer la zone de traitement.

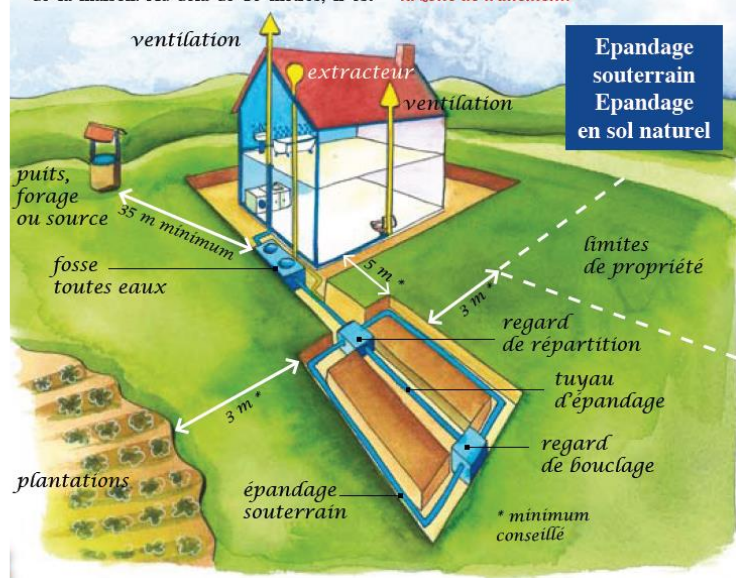

LES CRITÈRES DE CHOIX D'UNE FILIÈRE

Avant d'arrêter son choix pour une filière de traitement, il faut prendre en compte les différents critères décrits ci-dessous :

Aptitude du sol à l'épuration

- Perméabilité (test de percolation).
- Hauteur et nature du sol.
- Niveau de remontée maximal de la nappe (hydromorphie).
- Pente du terrain.

Caractéristiques du site

- Nombre de pièces principales de l'habitation desservie.
- Clôture, arbres, accès, emplacement de la maison, etc.
- Surface disponible.
- Sensibilité du milieu récepteur à la pollution (baignade, pêche, captage d'eau, etc.).
- Servitudes diverses.
- Topographie.

LES FILIÈRES DE TRAITEMENT

Avertissement : Ce chapitre n'est pas un descriptif technique des différentes filières autorisées. Il s'agit uniquement d'un inventaire succinct.

IL EST FORTEMENT CONSEILLÉ DE CONFIER LE DIMENSIONNEMENT ET LA RÉALISATION DE L'OUVRAGE À DES PROFESSIONNELS.


Rappel : Les traitements sont obligatoires et toujours placés après un prétraitement (fosse toutes eaux ou micro-station).

Les filières non drainées :


Ces filières sont à privilégier pour des raisons de salubrité publique (absence de rejet superficiel, on n'a donc pas d'écoulement insalubre accessible aux hommes et aux animaux).

Tranchées d'infiltration à faible profondeur

- **Quand :** sol favorable à l'épuration et à la dispersion des effluents.
- **Comment :** réalisation de tranchées dans lesquelles sont disposés des tuyaux de répartition noyés dans du gravier. Cette filière s'installe dans les cas les plus favorables : surface, pente et nature du sol satisfaisantes.

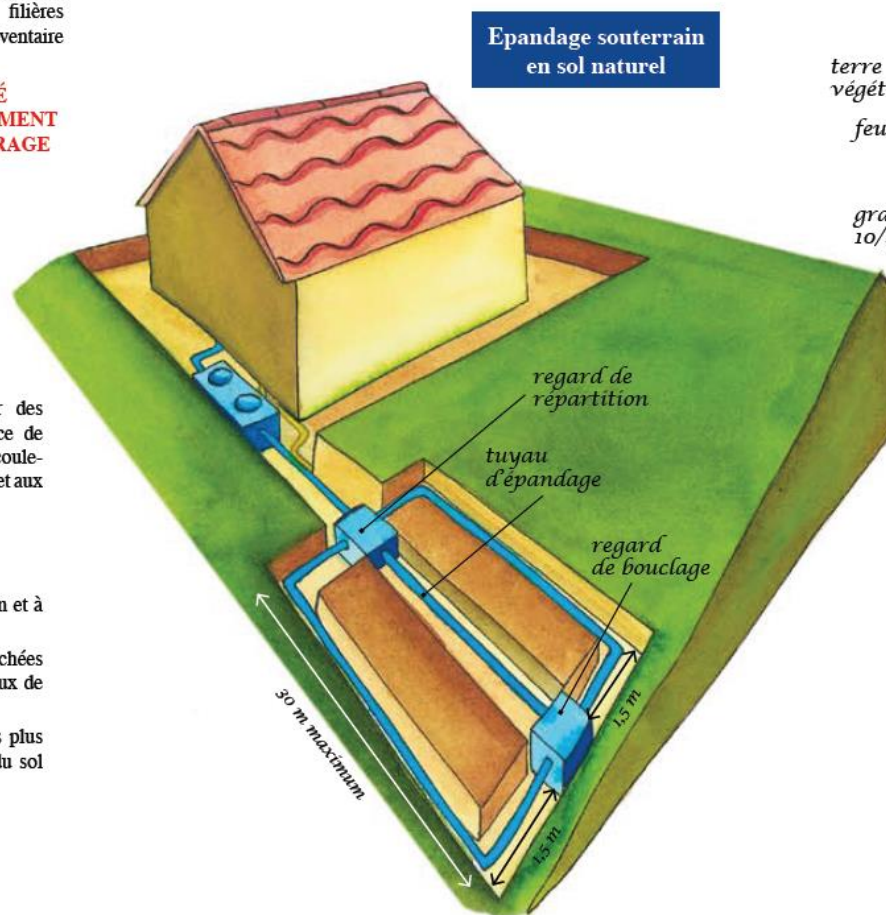

Epandage souterrain en sol naturel

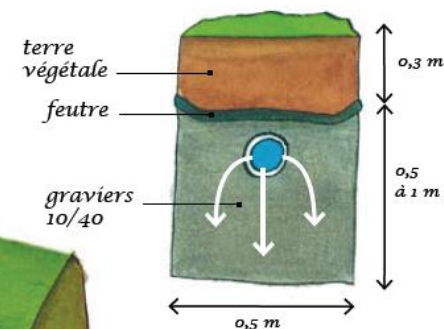

Coupe d'une tranchée

Tuyau d'épandage



Canalisations rigides
ø 100 mm avec ouvertures
ø 10 mm ou fentes de 5 mm
minimum espacées
tous les 10 à 15 cm




Lit d'épandage à faible profondeur :

Il s'agit du même principe que les tranchées d'infiltration.

- **Quand** : dans le cas des terrains sableux.
- **Comment** : on réalise un lit de graviers sur lesquels les effluents sont épandus.

Filtre à sable vertical non drainé :

- **Quand** : dans le cas d'un sol peu ou pas adapté (trop perméable).
- **Comment** : on substitue le sol par du sable lavé qui sert de système épurateur (support pour les micro-organismes consommateurs de pollution).

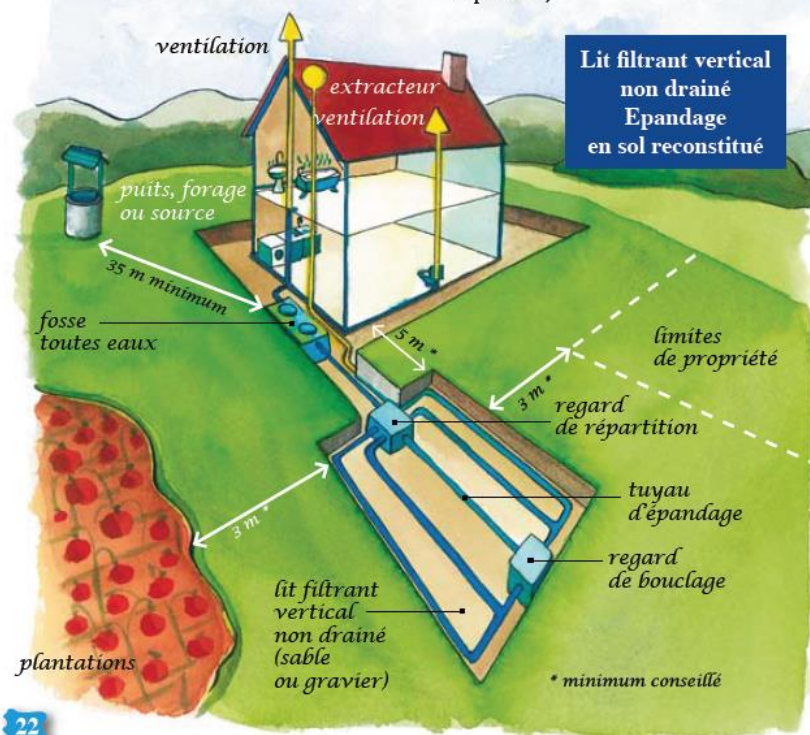


22

Les filières drainées :

Filtre à sable vertical drainé

- **Quand** : dans le cas de sols imperméables, de nappe à protéger.

- **Comment** : le sable est utilisé comme système épurateur. Une fois traités, les effluents sont collectés en fond de filtre et évacués dans le réseau hydrographique superficiel.

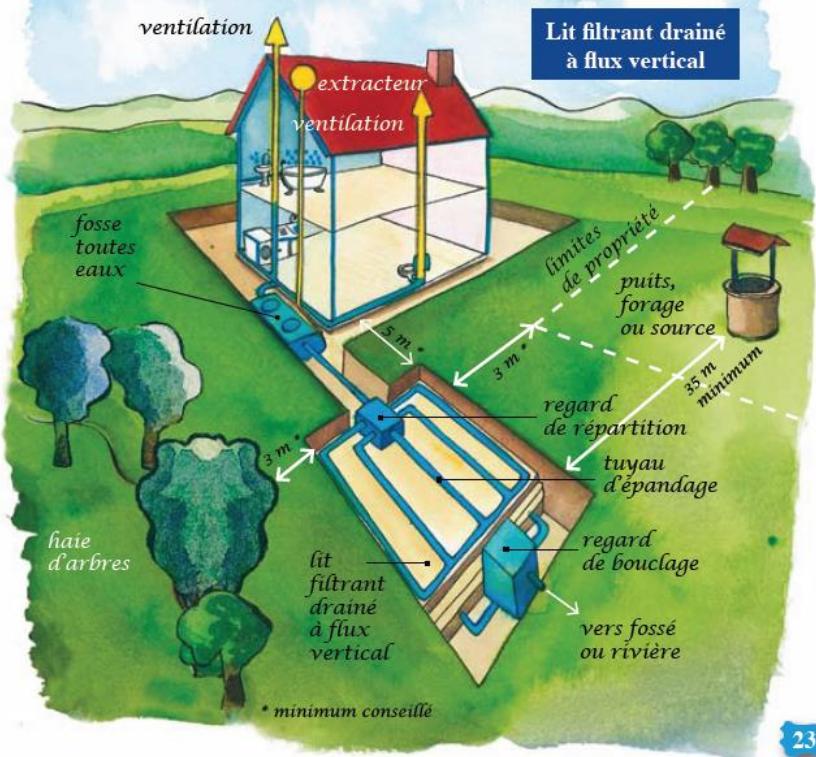

23



Filtre à sable horizontal drainé :

● **Quand** : dans le cas de sols rocheux à faible profondeur.

● **Comment** : l'eau transite horizontalement dans un sol reconstitué avec des matériaux de granulométrie différente. Les performances de ce filtre sont moins fiables que celles des autres systèmes. De plus, sa durée de vie est moins longue (environ 10 à 15 ans). Elle est fonction de l'occupation de la maison et de la qualité de la réalisation.

Important :

Ce dispositif est autorisé par la réglementation. Cependant, il n'a pas été repris dans la norme XPP 106 603, compte tenu des difficultés de mise en œuvre et de la sensibilité des performances d'épuration aux variations hydrauliques.

Tertre d'infiltration :

● **Quand** : dans le cas de zones inondables, en zone de nappe à faible profondeur et sur terrain rocheux.

● **Comment** : il s'agit d'un lit d'infiltration (filtre à sable vertical non drainé) réalisé au-dessus du terrain naturel.

Filières compactes (à massif de zéolite) :

● **Quand** : en réhabilitation et quand la parcelle est trop petite pour accueillir une filière classique. Attention, la maison ne doit pas avoir plus de cinq pièces principales.


● **Comment** : il est nécessaire de s'équiper d'une fosse toutes eaux de 5 m³. Le lit d'infiltration est composé de zéolite chabazite contenue dans une coque étanche.

Avertissement :

on trouve dans le commerce des filières dites « dérogatoires ». Elles ne sont pas autorisées par l'arrêté interministériel du 6 mai 1996. Par conséquent, les constructeurs précisent qu'il est nécessaire d'obtenir

une dérogation préfectorale pour avoir l'autorisation de les installer. Or, la préfecture n'accorde pas de dérogation pour de nouveaux ouvrages car très souvent ces ouvrages n'ont pas fait la preuve de leur efficacité.

Seul un arrêté interministériel peut autoriser la commercialisation de nouveaux procédés de traitement pour les maisons à usage d'habitation.

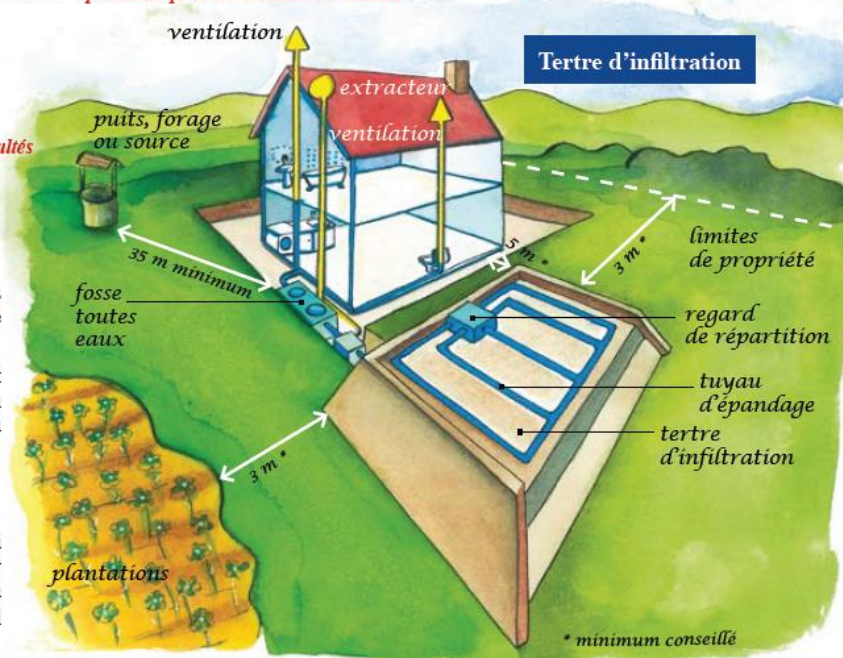

Devenir des effluents traités

Les effluents traités sont généralement dispersés dans le sous-sol au niveau du lit d'infiltration.

Cette technique est la plus satisfaisante pour deux raisons :

- Elle permet d'utiliser au mieux la capacité auto-épuratrice du milieu.

- Elle évite tout rejet de surface potentiellement générateur d'un impact sanitaire.

Pour les terrains non adaptés à la dispersion des effluents, il est nécessaire de drainer les lits d'infiltration. L'effluent est alors dirigé vers un fossé ou une rivière.

Rappel :

Le recours aux filières drainées doit rester exceptionnel. Il est impératif de le justifier par une étude de sol.

Les puits d'infiltration :

C'est un mode de dispersion de l'effluent qui consiste à traverser une couche de terrain imperméable pour atteindre une couche perméable.

Important :

Pour cela, il est nécessaire d'obtenir une dérogation préfectorale.

5.3 ANNEXE 3 : Aptitudes des sols à l'assainissement non collectif– Plans issus de l'étude de zonage d'assainissement de 1998

Légende des extraits de plans :

SECTEUR	CRITÈRES D'APTITUDE		DISPOSITIFS ET ADAPTATIONS	COLORIS
1 à 7	N°1 : PERMÉABILITÉ : 18 à 80 mm/h N°2 : HYDROMORPHIE / NAPPE : ABSENCE N°3 : ÉPAISSEUR DU SOL : >2,5 MÈTRES N°4 : PENTE DU TERRAIN : 1 à 10% CONCLUSION : CONTEXTE FAVORABLE À TRÈS FAVORABLE	FAVORABLE FAVORABLE FAVORABLE	EPANDAGE EN SOL NATUREL - EN TRANCHÉES GRAVITAIRE DE 1M DE LARGE OU EN LIT D'INFILTRATION * DIMENSIONNEMENT DE 15 M2 / HABITATION (SECTEURS N°1,3,4) * DIMENSIONNEMENT DE 25 M2 / HABITATION (SECTEURS N°2,5,6,7) * ADAPTATION À LA PENTE DANS LES COURBES DE NIVEAU (SECTEURS N°2,3,4) * DISPOSITION DES DRAINS D'INFILTRATION À 0,6 M DE LA SURFACE DU SOL * REJET EN SOUS-SOL PERMÉABLE	
8 à 18	N°1 : PERMÉABILITÉ : 40 à 75 mm/h N°2 : HYDROMORPHIE / NAPPE : ABSENCE N°3 : ÉPAISSEUR DU SOL : 0,3 à 1,5 MÈTRES N°4 : PENTE DU TERRAIN : 1 à 30% CONCLUSION : CONTEXTE MOYENNEMENT FAVORABLE NECESSITANT DES ADAPTATIONS AUX FAIBLES ÉPAISSEURS D'ARÈNES ET AUX PENTES SOUVENT FORTES	FAVORABLE FAVORABLE DÉFAVORABLE DÉFAVORABLE	EPANDAGE EN SOL RECONSTITUÉ NON DRAINÉ - FILTRE À SABLE VERTICAL NON DRAINÉ * DIMENSIONNEMENT DE 20 M2 PAR HABITATION * ADAPTATION À LA PENTE FORTE PAR MISE EN TERTRE/TERRASSE AVEC EXCAVATION/SURÉLEVATION * BROYAGE DES MATÉRIEAUX EN BASE DE FILTRE AVEC PELLE MÉCANIQUE POUR BONNE POROSITÉ (SOCLE ALTÉRÉ LE PLUS SOUVENT) * DISPOSITION DES DRAINS D'INFILTRATION À 0,5 M, COUVERTURE EN TERRE VÉGÉTALE RÉENGAGONNÉE POUR LE FILTRE * REJET EN SOUS-SOL PERMÉABLE (ARÈNES OU SOCLE DÉMANTELÉ)	
19 à 28	N°1 : PERMÉABILITÉ : 2 à 10 mm/h N°2 : HYDROMORPHIE / NAPPE : HYDROMORPHIE N°3 : ÉPAISSEUR DU SOL : >2,5 MÈTRES N°4 : PENTE DU TERRAIN : 1 à 15% CONCLUSION : CONTEXTE DÉFAVORABLE	DÉFAVORABLE DÉFAVORABLE FAVORABLE FAVORABLE	EPANDAGE EN SOL RECONSTITUÉ DRAINÉ - FILTRE À SABLE VERTICAL NON DRAINÉ * DIMENSIONNEMENT DE 20 M2 / HABITATION * DISPOSITION DES DRAINS D'INFILTRATION À 0,5 M DE PROFONDEUR, COUVERTURE DU FILTRE EN TERRE VÉGÉTALE RÉENGAGONNÉE * REJET EN MILIEU HYDRAULIQUE SUPERFICIEL PERMANENT OU DANS UN FOSSE À TITRE EXCEPTIONNEL AUPRÈS DE LA POLICE DES EAUX * CONTRAINDRE L'URBANISATION DE CES SECTEURS OU CHOISIR DES FILIÈRES COLLECTIVES (RACCORDEMENT AU RÉSEAU DU BOURG) ET SEMI-COLLECTIVES EN CAS DE PROJETS D'URBANISATION CONSÉQUENTE	
29 à 30	N°1 : PERMÉABILITÉ : NON DÉFINIE N°2 : HYDROMORPHIE/NAPPE : ABSENCE N°3 : ÉPAISSEUR DU SOL : ABSENCE DE SOL N°4 : PENTE DU SOL : 20 à 50 % CONCLUSION : CONTEXTE IMPOSSIBLE	DÉFAVORABLE DÉFAVORABLE	EPANDAGE INTERDIT * RECOURS À DES SOLUTIONS SEMI-COLLECTIVES OU COLLECTIVES (RACCORDEMENTS)	

