




Stationnements Evergreen ou Terre-pierre pour limiter l'imperméabilisation du site



Façades double peau pour support d'accroche des plantes grimpantes (= limiter les apports de chaleur)  
Alternance entre panneaux bardage bois et panneaux treillis métallique (structure cadre acier qui se greffe à l'arrière des containers)

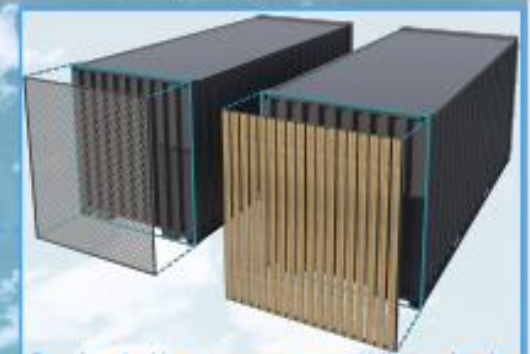



Soi continu en RDC du bâtiment, coursives de 2m de large en RDC et sur tous les niveaux



Panneaux photovoltaïque en toiture :  
Site en autoconsommation  
4 106 m<sup>2</sup> d'emprise projetée  
Hauteur égout : +16m  
Hauteur faîtage : +16,55  
Pentes de 9%, orientées Sud-Est





Mise à disposition de véhicules électriques  
Bornes de recharge alimentées par les toitures photovoltaïques



Monte-charges et escaliers intégrés au bâtiment



Notice de présentation // Concept RESOTAINER  
Récupération des eaux pluviales & perméabilité des sols

