


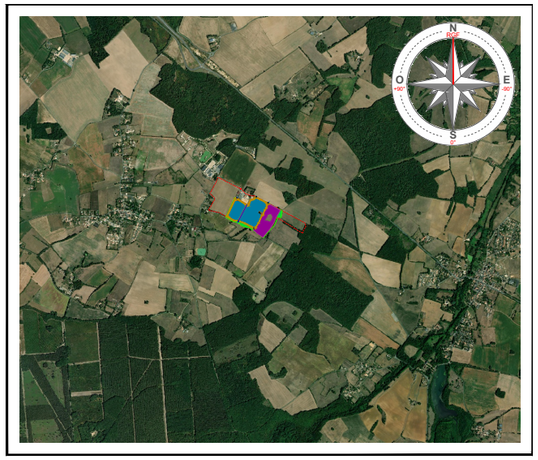



Ombrière élevage bovin

2 modules en portrait (2V13)

Orientation : Sud
2,382 x 1,134

Tilt 20°



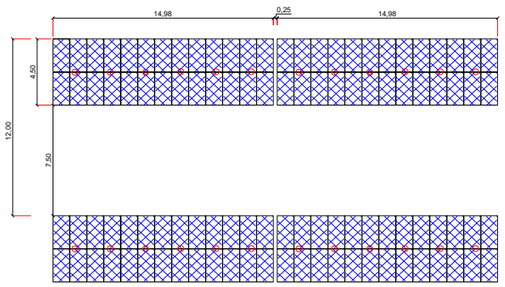

Caractéristiques du champ PV

Global

• Type de table:	2V13
• Nombre de tables:	366
• Nombre de modules:	9 516 u
• Puissance unitaire module:	660 Wc
• Surface modules:	26 130 m²
• Surface modules projetée:	24 651 m²
• Linéaire clôture:	1 311 m
• Surface clôture:	92 179 m²
• Linéaire piste intérieure:	1 493 m
• Surface piste intérieure:	6 121m²
• Surface du champ PV :	64 050 m²
• Taux d'occupation :	38.4 %
• Orientation :	+28°(Sud=0°)
• Puissance crête:	6 281 kWc

N° du dessin :	C7033	-ESQ-	1030- 01		E			
IMPLANTATION GENERALE	DIENNE	DEPT 15			F			
CALEPINAGE DES MODULES PV					E			
					D			
Echelle :	1/2500 ème	Format :			C			
URBASOLAR	Auteur :	GIG	Date : 2025		B			
Axpo Group 75 Allée Wilhelm Roentgen 34961 MONTPELLIER Cedex 2 Tél : +33 (0)4 67 644 644 Fax : +33 (0)4 67 837 931	Contrôleur :	SOD	ESQ / APS / APD		A	GIG	2025	CREATION DU PLAN
	Approbateur :	ANB	PRO / EXE / DOE		Indice	Auteur	Date	Description

LEGENDE :

- Citerne 120 m³
- Aire d'aspiration
- Pistes
- Parcelles cadastrales
- Limite de propriété
- Clôture
- Clôture agricole
- PDL Poste de livraison
- PDT Poste de transformation
- Tables photovoltaïques
- Portail 6m
- Accès au site
- Caméra dôme motorisée
- Bosquet préservé
- Zone humide
- Zone de contention
- Brousaille conservée