AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AGENCE COTE D OR

4 rue du Rompot
21121 FONTAINE LES DIJON
Tel : 0380329026
Fax : 0825800954

COORDONNÉES DESTINATAIRE

HOPITAL LE BOCAGE (CHU DE DIJON)
2, BD MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
21000 DIJON

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE

RÉFÉRENCE

Référence : 002ER777397-1
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 11/03/2024
Reférence mandataire : CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY

DÉSIGNATION DU BIEN

CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY
2 RUE JEANNE D'ARC
52014 CHAUMONT

PROPRIÉTAIRE

HOPITAL LE BOCAGE (CHU DE DIJON)
2, BD MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
21000 DIJON

Diagnostics

Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. **Présence**

Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 2 RUE JEANNE D'ARC 52014 CHAUMONT

Référence client : CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY

Désignation : CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY

Date de construction : En 2023

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
HOPITAL LE BOCAGE (CHU DE DIJON)
2, BD MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
21000 DIJON

Donneur d'ordre :
HOPITAL LE BOCAGE (CHU DE DIJON)
2, BD MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
21000 DIJON

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : MANOURY MAXIME

Accompagnateur : ()

Date de repérage 11/03/2024

Numéro attestation : CPDI6012

Délivré le : 05/07/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT – Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 SAINT GREGOIRE

A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 22/03/2024

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 22/03/2024

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

R+3 - Chambre 14	R+3 - Chambre 15
R+3 - Chambre 16	R+3 - Chambre 17
R+3 - Chambre 10	R+3 - Chambre 9
R+3 - SDB 14	R+3 - SDB 15
R+3 - SDB 16	R+3 - SDB 17
R+3 - SDB 10	R+3 - SDB 9
R+3 - Vol 13 (Réserve 1)	R+3 - Vol 14 (Dégagement 1)
R+3 - Vol 15 (Dégagement 2)	R-1 - Vol 17 (Vide sanitaire 2)
R-1 - Vol 18 (Vide sanitaire 5)	R-1 - Vol 19 (Local technique 9)
R-1 - Vol 20 (Couloir 2)	R-1 - Vol 21 (Rgt)
R-1 - Vol 22 (Local technique 7)	R-1 - Vol 23 (Local technique 8)
R-1 - Vol 24 (Chaufferie)	R-1 - Vol 25 (Local technique 6)
R-1 - Vol 26 (Sas 2)	R-1 - Vol 27 (Local technique 5)
R-1 - Vol 30 (Couloir 1)	R+3 - Vol 31 (Chambre 11)

R+3 - Vol 32	R+3 - Vol 33 (Chambre 7)
R+3 - Vol 34 (Sanitaires 1)	R+3 - Vol 35 (Sas 1)
R+3 - Vol 36 (Bureau 5)	R+3 - Vol 37 (Bureau 6)
R+3 - Vol 38 (Bureau 7)	R+3 - Vol 39 (Bureau 8)
R+3 - Vol 40 (Chambre 1)	R+3 - Vol 41 (Chambre 2)
R+3 - Vol 42 (Chambre 3)	R+3 - Vol 43 (Chambre 4)
R+3 - Vol 44 (Bureau 1)	R+3 - Vol 45 (Bureau 2)
R+3 - Vol 46 (Chambre 5)	R+3 - Vol 47 (Chambre 6)
R+3 - Vol 48 (Salle de jeu 1)	R+3 - Vol 49 (Bureau 3)
R+3 - Vol 50 (Montée escalier 1)	R+3 - Vol 51 (Local technique 1)
R+3 - Vol 52 (Sdb 1)	R+3 - Vol 54 (Local poubelle)
R+3 - Vol 55 (Local technique 2)	R+3 - Vol 56 (Réserve 2)
R+3 - Vol 57 (Local technique 3)	R+3 - Vol 58 (Local technique 4)
R+3 - Vol 59 (Bureau 4)	RDC - Vol 60 (Bureau 9)
RDC - Vol 61 (W.c 1)	RDC - Vol 62 (W.c 2)
RDC - Vol 63 (Bureau 10)	RDC - Vol 64 (Bureau 11)
RDC - Vol 65 (W.c 3)	RDC - Vol 66 (Bureau 12)
RDC - Vol 67 (Bureau 13)	RDC - Vol 68 (Rangement 1)
RDC - Vol 69 (Salle de jeu 2)	RDC - Vol 70 (Bureau 21)
RDC - Vol 71 (Bureau 22)	RDC - Vol 72 (Bureau 25)
RDC - Vol 73 (Bureau 26)	RDC - Vol 74 (Rangement 2)
RDC - Vol 76 (Montée escalier 2)	RDC - Vol 77 (Bureau 24)
RDC - Vol 78 (Couloir 4)	RDC - Vol 79 (Bureau 23)
RDC - Vol 80 (Bureau 20)	RDC - Vol 81 (Bureau 19)
RDC - Vol 82 (Local technique 10)	RDC - Vol 83 (W.c 4)
RDC - Vol 84 (Bureau 18)	RDC - Vol 85 (Bureau 17)
RDC - Vol 86 (Couloir 3)	RDC - Vol 87 (Bureau 15)
RDC - Vol 88 (Bureau 16)	RDC - Vol 89 (Bureau 14)
R+1 - Vol 90 (Chambre 8)	R+1 - Vol 91 (Sanitaires 2)
R+1 - Vol 92 (Chambre 9)	R+1 - Vol 93 (Sanitaires 3)
R+1 - Vol 94 (Chambre 10)	R+1 - Vol 95 (Sanitaires 4)
R+1 - Vol 96 (Salle d'attente)	R+1 - Vol 97 (Bureau 27)
R+1 - Vol 98 (Local technique 11)	R+1 - Vol 99 (Bureau 28)
R+1 - Vol 100 (Bureau 29)	R+1 - Vol 101 (Bureau 30)
R+1 - Vol 102 (Salle à manger 1)	R+1 - Vol 103 (Local technique 12)
R+1 - Vol 104 (Douche 1)	R+1 - Vol 105 (Local technique 13)
R+1 - Vol 106 (Couloir 6)	R+1 - Vol 107 (Dégagement 3)
R+1 - Vol 108 (Salle à manger 2)	R+1 - Vol 109 (Chambre 20)
R+1 - Vol 110 (Sdb 10)	R+1 - Vol 111 (Chambre 19)
R+1 - Vol 112 (Sdb 9)	R+1 - Vol 113 (Chambre 18)
R+1 - Vol 114 (Sdb 8)	R+1 - Vol 115 (Chambre 17)
R+1 - Vol 116 (Sdb 7)	R+1 - Vol 117 (Chambre 16)
R+1 - Vol 118 (Sdb 6)	R+1 - Vol 119 (Chambre 15)

R+1 - Vol 120 (Sdb 5)	R+1 - Vol 121 (Chambre 14)
R+1 - Vol 122 (Sdb 4)	R+1 - Vol 123 (Chambre 13)
R+1 - Vol 124 (Sdb 3)	R+1 - Vol 125 (Chambre 12)
R+1 - Vol 126 (Sdb 2)	R+1 - Vol 127 (Couloir 5)
R+2 - Vol 128 (Chambre 21)	R+2 - Vol 129 (Sdb 11)
R+2 - Vol 130 (Chambre 22)	R+2 - Vol 131 (Sdb 12)
R+2 - Vol 132 (Chambre 23)	R+2 - Vol 133 (Sdb 13)
R+2 - Vol 134 (Chambre 24)	R+2 - Vol 135 (Sdb 14)
R+2 - Vol 136 (Chambre 25)	R+2 - Vol 137 (Sdb 15)
R+2 - Vol 138 (Chambre 26)	R+2 - Vol 139 (Sdb 16)
R+2 - Vol 140 (Sas 3)	R+2 - Vol 141 (Bureau 32)
R+2 - Vol 142 (Bureau 31)	R+2 - Vol 143 (Bureau 33)
R+2 - Vol 144 (Bureau 34)	R+2 - Vol 145 (W.c 5)
R+2 - Vol 146 (Bureau 35)	R+2 - Vol 147 (Bureau 36)
R+2 - Vol 148 (W.c 6)	R+2 - Vol 149 (Local technique 14)
R+2 - Vol 150 (Bureau 37)	R+2 - Vol 151 (Montée escalier 3)
R+2 - Vol 152 (Salle à manger 3)	R+2 - Vol 153 (Chambre 34)
R+2 - Vol 154 (Sdb 24)	R+2 - Vol 155 (Chambre 35)
R+2 - Vol 156 (Sdb 25)	R+2 - Vol 157 (Chambre 36)
R+2 - Vol 158 (Sdb 26)	R+2 - Vol 159 (Chambre 37)
R+2 - Vol 160 (Sdb 27)	R+2 - Vol 161 (Chambre 38)
R+2 - Vol 162 (Sdb 28)	R+2 - Vol 163 (Douche 2)
R+2 - Vol 164 (Chambre 27)	R+2 - Vol 165 (Sdb 17)
R+2 - Vol 166 (Chambre 28)	R+2 - Vol 167 (Sdb 18)
R+2 - Vol 168 (Chambre 29)	R+2 - Vol 169 (Sdb 19)
R+2 - Vol 170 (Chambre 30)	R+2 - Vol 171 (Sdb 20)
R+2 - Vol 172 (Chambre 31)	R+2 - Vol 173 (Sdb 21)
R+2 - Vol 174 (Chambre 32)	R+2 - Vol 175 (Sdb 22)
R+2 - Vol 176 (Chambre 33)	R+2 - Vol 177 (Sdb 23)
R+2 - Vol 178 (Couloir 7)	R+2 - Vol 179 (Couloir 8)
R+4 - Vol 180 (Chambre 54)	R+4 - Vol 181 (Sdb 48)
R+4 - Vol 182 (Chambre 42)	R+4 - Vol 183 (Sdb 32)
R+4 - Vol 184 (Couloir 10)	R+4 - Vol 185 (Local technique 19)
Combles - Vol 186 (Combles 1)	Combles - Vol 187 (Combles 2)
Combles - Vol 188 (Combles 3)	Combles - Vol 189 (Combles 4)
Combles - Vol 190 (Combles 5)	R+4 - Vol 192 (Bureau 38)
R+4 - Vol 193 (Local technique 15)	R+4 - Vol 194 (Sdb 29)
R+4 - Vol 195 (Chambre 39)	R+4 - Vol 196 (Chambre 40)
R+4 - Vol 197 (Sdb 30)	R+4 - Vol 198 (Chambre 41)
R+4 - Vol 199 (Sdb 31)	R+4 - Vol 200 (Bureau 39)
R+4 - Vol 201 (Bureau 40)	R+4 - Vol 202 (Bureau 42)
R+4 - Vol 203 (Bureau 41)	R+4 - Vol 204 (Chambre 49)
R+4 - Vol 205 (Sdb 38)	R+4 - Vol 206 (Chambre 50)

R+4 - Vol 207 (Sdb 39)	R+4 - Vol 208 (Sdb 44)
R+4 - Vol 209 (Douche 3)	R+4 - Vol 210 (Chambre 55)
R+4 - Vol 211 (Sdb 45)	R+4 - Vol 212 (Local technique 16)
R+4 - Vol 213 (Local technique 17)	R+4 - Vol 214 (Local technique 18)
R+4 - Vol 215 (W.c 7)	R+4 - Vol 216 (Montée escalier 4)
R+4 - Vol 217 (Salle à manger 4)	R+4 - Vol 218 (Sdb 46)
R+4 - Vol 219 (Chambre 56)	R+4 - Vol 220 (Chambre 57)
R+4 - Vol 221 (Sdb 47)	R+4 - Vol 222 (Chambre 51)
R+4 - Vol 223 (Sdb 40)	R+4 - Vol 224 (Chambre 52)
R+4 - Vol 225 (Sdb 41)	R+4 - Vol 226 (Chambre 53)
R+4 - Vol 227 (Sdb 42)	R+4 - Vol 229 (Sdb 43)
R+4 - Vol 230 (Sdb 37)	R+4 - Vol 231 (Chambre 43)
R+4 - Vol 232 (Chambre 44)	R+4 - Vol 233 (Sdb 36)
R+4 - Vol 234 (Chambre 45)	R+4 - Vol 235 (Sdb 35)
R+4 - Vol 236 (Chambre 46)	R+4 - Vol 237 (Sdb 34)
R+4 - Vol 238 (Chambre 47)	R+4 - Vol 239 (Sdb 33)
R+4 - Vol 240 (Chambre 48)	R+4 - Vol 241 (Couloir 9)
R+4 - Vol 242 (Couloir 11)	R+4 - Vol 243 (Couloir 12)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
R-1 - Vol 16 (Vide sanitaire 1)	Absence de trappe de visite	
R-1 - Vol 29 (Vide sanitaire 3)	Absence de trappe de visite	
R-1 - Vol 28 (Vide sanitaire 4)	Absence de trappe de visite	
Combles - Vol 191 (Machinerie ascenseur)	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de l'ascenseuriste
Vol 191 - Combles	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de l'ascenseuriste
Vol 28 - R-1	Absence de trappe de visite	
Vol 29 - R-1	Absence de trappe de visite	
Vol 16 - R-1	Absence de trappe de visite	

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Démolition

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Le diagnostic initialement demandé est un avant démolition amiante et plomb.

A la vue du contexte actuel, le diagnostic demandé n'est pas réalisable.
Il s'agit donc d'un repérage avant-travaux dans un premier temps.

Le bâtiment étant toujours en fonctionnement, certains locaux n'ont pas étés diagnostiqués de manière approfondie.
Les sols, murs, plafonds sont repérés pour un échantillonnage permettant une première analyse des éléments amiantés.
Le repérage avant-démolition aura lieu lorsque le bâtiment sera vide de tout occupant, de tout mobilier et que les réseaux seront circonscrits.
Le repérage avant démolition final sera l'unique rapport à prendre en compte pour le repérage exhaustif.

Les calorifuges et joints de bride sont postérieurs à 1997, néanmoins il conviendra de vérifier l'intégralité lors de la purge des réseaux.
Les menuiseries extérieures n'ont pas étés sondées entièrement afin de ne pas nuire à l'étanchéité du support, le bâtiment étant encore en activité.
Les ascenseurs sont encore en fonctionnement, un ascensoriste devra être présent pour les investigations approfondies.
L'état actuel ne permet pas de bloquer les ascenseurs pendant le temps de la mission.
Les systèmes de désenfumage ainsi que les gaines techniques sont encore en ordre de marche, toute intervention actuelle peut nuire au bon fonctionnement de ces derniers.
Les sols amiantés n'ont pas étés zonés dans leur intégralité, la présence de personnel ou d'occupant empêchant les sondages destructifs.

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation

Parois verticales intérieures et enduits	R+3	Chambre 14 - Chambre 15 - Chambre 16 - Chambre 17 - Chambre 10 - Chambre 9 - SDB 14 - SDB 15 - SDB 16 - SDB 17 - SDB 10 - SDB 9 - Vol 13 (Réserve 1) - Vol 14 (Dégagement 1) - Vol 15 (Dégagement 2) - Vol 31 (Chambre 11) - Vol 32 - Vol 33 (Chambre 7) - Vol 34 (Sanitaires 1) - Vol 35 (Sas 1) - Vol 36 (Bureau 5) - Vol 37 (Bureau 6) - Vol 38 (Bureau 7) - Vol 39 (Bureau 8) - Vol 40 (Chambre 1) - Vol 41 (Chambre 2) - Vol 42 (Chambre 3) - Vol 43 (Chambre 4) - Vol 44 (Bureau 1) - Vol 45 (Bureau 2) - Vol 46 (Chambre 5) - Vol 47 (Chambre 6) - Vol 48 (Salle de jeu 1) - Vol 49 (Bureau 3) - Vol 50 (Montée escalier 1) - Vol 51 (Local technique 1) - Vol 52 (Sdb 1) - Vol 54 (Local poubelle) - Vol 55 (Local technique 2) - Vol 56 (Réserve 2) - Vol 57 (Local technique 3) - Vol 58 (Local technique 4) - Vol 59 (Bureau 4)

Plafond et faux-plafonds	R+3	Chambre 14 - Chambre 15 - Chambre 16 - Chambre 17 - Chambre 10 - Chambre 9 - SDB 14 - SDB 15 - SDB 16 - SDB 17 - SDB 10 - SDB 9 - Vol 13 (Réserve 1) - Vol 14 (Dégagement 1) - Vol 15 (Dégagement 2) - Vol 31 (Chambre 11) - Vol 32 - Vol 33 (Chambre 7) - Vol 34 (Sanitaires 1) - Vol 35 (Sas 1) - Vol 36 (Bureau 5) - Vol 37 (Bureau 6) - Vol 38 (Bureau 7) - Vol 39 (Bureau 8) - Vol 40 (Chambre 1) - Vol 41 (Chambre 2) - Vol 42 (Chambre 3) - Vol 43 (Chambre 4) - Vol 44 (Bureau 1) - Vol 45 (Bureau 2) - Vol 46 (Chambre 5) - Vol 47 (Chambre 6) - Vol 48 (Salle de jeu 1) - Vol 49 (Bureau 3) - Vol 50 (Montée escalier 1) - Vol 51 (Local technique 1) - Vol 52 (Sdb 1) - Vol 54 (Local poubelle) - Vol 55 (Local technique 2) - Vol 56 (Réserve 2) - Vol 57 (Local technique 3) - Vol 58 (Local technique 4) - Vol 59 (Bureau 4)

Revêtement de sol	R+3	Chambre 14 - Chambre 15 - Chambre 16 - Chambre 17 - Chambre 10 - Chambre 9 - SDB 14 - SDB 15 - SDB 16 - SDB 17 - SDB 10 - SDB 9 - Vol 13 (Réserve 1) - Vol 14 (Dégagement 1) - Vol 15 (Dégagement 2) - Vol 31 (Chambre 11) - Vol 32 - Vol 34 (Sanitaires 1) - Vol 35 (Sas 1) - Vol 36 (Bureau 5) - Vol 37 (Bureau 6) - Vol 38 (Bureau 7) - Vol 39 (Bureau 8) - Vol 40 (Chambre 1) - Vol 41 (Chambre 2) - Vol 42 (Chambre 3) - Vol 43 (Chambre 4) - Vol 44 (Bureau 1) - Vol 45 (Bureau 2) - Vol 46 (Chambre 5) - Vol 47 (Chambre 6) - Vol 48 (Salle de jeu 1) - Vol 49 (Bureau 3) - Vol 50 (Montée escalier 1) - Vol 51 (Local technique 1) - Vol 52 (Sdb 1) - Vol 54 (Local poubelle) - Vol 55 (Local technique 2) - Vol 56 (Réserve 2) - Vol 57 (Local technique 3) - Vol 58 (Local technique 4) - Vol 59 (Bureau 4)
Revêtement de mur	R+3	SDB 14 - SDB 15 - SDB 16 - SDB 17 - SDB 10 - SDB 9 - Vol 13 (Réserve 1) - Vol 31 (Chambre 11) - Vol 32 - Vol 34 (Sanitaires 1) - Vol 50 (Montée escalier 1)
Conduits, canalisations et équipements	R+3	Vol 14 (Dégagement 1)
Plafond et faux-plafonds	R-1	Vol 17 (Vide sanitaire 2) - Vol 18 (Vide sanitaire 5) - Vol 23 (Local technique 8) - Vol 24 (Chaufferie) - Vol 25 (Local technique 6) - Vol 26 (Sas 2) - Vol 27 (Local technique 5)
Conduits, canalisations et équipements	R-1	Vol 18 (Vide sanitaire 5) - Vol 20 (Couloir 2) - Vol 21 (Rgt) - Vol 22 (Local technique 7) - Vol 23 (Local technique 8) - Vol 24 (Chaufferie) - Vol 25 (Local technique 6) - Vol 30 (Couloir 1)

Revêtement de sol	R-1	Vol 19 (Local technique 9) - Vol 20 (Couloir 2) - Vol 21 (Rgt) - Vol 22 (Local technique 7) - Vol 23 (Local technique 8) - Vol 24 (Chaufferie) - Vol 25 (Local technique 6) - Vol 26 (Sas 2) - Vol 27 (Local technique 5) - Vol 30 (Couloir 1)
Parois verticales intérieures et enduits	R-1	Vol 20 (Couloir 2) - Vol 21 (Rgt) - Vol 22 (Local technique 7) - Vol 23 (Local technique 8) - Vol 24 (Chaufferie) - Vol 25 (Local technique 6) - Vol 26 (Sas 2) - Vol 27 (Local technique 5) - Vol 30 (Couloir 1)
Revêtement de mur	R-1	Vol 23 (Local technique 8)
Parois verticales intérieures et enduits	RDC	Vol 60 (Bureau 9) - Vol 61 (W.c 1) - Vol 62 (W.c 2) - Vol 63 (Bureau 10) - Vol 64 (Bureau 11) - Vol 65 (W.c 3) - Vol 66 (Bureau 12) - Vol 67 (Bureau 13) - Vol 68 (Rangement 1) - Vol 69 (Salle de jeu 2) - Vol 70 (Bureau 21) - Vol 71 (Bureau 22) - Vol 72 (Bureau 25) - Vol 73 (Bureau 26) - Vol 74 (Rangement 2) - Vol 76 (Montée escalier 2) - Vol 77 (Bureau 24) - Vol 78 (Couloir 4) - Vol 79 (Bureau 23) - Vol 80 (Bureau 20) - Vol 81 (Bureau 19) - Vol 82 (Local technique 10) - Vol 83 (W.c 4) - Vol 84 (Bureau 18) - Vol 85 (Bureau 17) - Vol 86 (Couloir 3) - Vol 87 (Bureau 15) - Vol 88 (Bureau 16) - Vol 89 (Bureau 14)

Plafond et faux-plafonds	RDC	Vol 60 (Bureau 9) - Vol 61 (W.c 1) - Vol 62 (W.c 2) - Vol 63 (Bureau 10) - Vol 64 (Bureau 11) - Vol 65 (W.c 3) - Vol 66 (Bureau 12) - Vol 67 (Bureau 13) - Vol 68 (Rangement 1) - Vol 69 (Salle de jeu 2) - Vol 70 (Bureau 21) - Vol 71 (Bureau 22) - Vol 72 (Bureau 25) - Vol 73 (Bureau 26) - Vol 74 (Rangement 2) - Vol 76 (Montée escalier 2) - Vol 77 (Bureau 24) - Vol 78 (Couloir 4) - Vol 79 (Bureau 23) - Vol 80 (Bureau 20) - Vol 81 (Bureau 19) - Vol 82 (Local technique 10) - Vol 83 (W.c 4) - Vol 84 (Bureau 18) - Vol 85 (Bureau 17) - Vol 86 (Couloir 3) - Vol 87 (Bureau 15) - Vol 88 (Bureau 16) - Vol 89 (Bureau 14)
Revêtement de sol	RDC	Vol 60 (Bureau 9) - Vol 61 (W.c 1) - Vol 62 (W.c 2) - Vol 63 (Bureau 10) - Vol 64 (Bureau 11) - Vol 66 (Bureau 12) - Vol 67 (Bureau 13) - Vol 68 (Rangement 1) - Vol 69 (Salle de jeu 2) - Vol 70 (Bureau 21) - Vol 71 (Bureau 22) - Vol 72 (Bureau 25) - Vol 73 (Bureau 26) - Vol 76 (Montée escalier 2) - Vol 77 (Bureau 24) - Vol 79 (Bureau 23) - Vol 80 (Bureau 20) - Vol 81 (Bureau 19) - Vol 82 (Local technique 10) - Vol 84 (Bureau 18) - Vol 85 (Bureau 17) - Vol 87 (Bureau 15) - Vol 88 (Bureau 16) - Vol 89 (Bureau 14)
Revêtement de mur	RDC	Vol 76 (Montée escalier 2)

Parois verticales intérieures et enduits	R+1	Vol 90 (Chambre 8) - Vol 91 (Sanitaires 2) - Vol 92 (Chambre 9) - Vol 93 (Sanitaires 3) - Vol 94 (Chambre 10) - Vol 95 (Sanitaires 4) - Vol 96 (Salle d'attente) - Vol 97 (Bureau 27) - Vol 98 (Local technique 11) - Vol 99 (Bureau 28) - Vol 100 (Bureau 29) - Vol 101 (Bureau 30) - Vol 102 (Salle à manger 1) - Vol 103 (Local technique 12) - Vol 104 (Douche 1) - Vol 105 (Local technique 13) - Vol 106 (Couloir 6) - Vol 107 (Dégagement 3) - Vol 108 (Salle à manger 2) - Vol 109 (Chambre 20) - Vol 110 (Sdb 10) - Vol 111 (Chambre 19) - Vol 112 (Sdb 9) - Vol 113 (Chambre 18) - Vol 114 (Sdb 8) - Vol 115 (Chambre 17) - Vol 116 (Sdb 7) - Vol 117 (Chambre 16) - Vol 118 (Sdb 6) - Vol 119 (Chambre 15) - Vol 120 (Sdb 5) - Vol 121 (Chambre 14) - Vol 122 (Sdb 4) - Vol 123 (Chambre 13) - Vol 124 (Sdb 3) - Vol 125 (Chambre 12) - Vol 126 (Sdb 2) - Vol 127 (Couloir 5)

Plafond et faux-plafonds	R+1	Vol 90 (Chambre 8) - Vol 91 (Sanitaires 2) - Vol 92 (Chambre 9) - Vol 93 (Sanitaires 3) - Vol 94 (Chambre 10) - Vol 95 (Sanitaires 4) - Vol 96 (Salle d'attente) - Vol 97 (Bureau 27) - Vol 98 (Local technique 11) - Vol 99 (Bureau 28) - Vol 100 (Bureau 29) - Vol 101 (Bureau 30) - Vol 102 (Salle à manger 1) - Vol 103 (Local technique 12) - Vol 104 (Douche 1) - Vol 105 (Local technique 13) - Vol 106 (Couloir 6) - Vol 107 (Dégagement 3) - Vol 108 (Salle à manger 2) - Vol 109 (Chambre 20) - Vol 110 (Sdb 10) - Vol 111 (Chambre 19) - Vol 112 (Sdb 9) - Vol 113 (Chambre 18) - Vol 114 (Sdb 8) - Vol 115 (Chambre 17) - Vol 116 (Sdb 7) - Vol 117 (Chambre 16) - Vol 118 (Sdb 6) - Vol 119 (Chambre 15) - Vol 120 (Sdb 5) - Vol 121 (Chambre 14) - Vol 122 (Sdb 4) - Vol 123 (Chambre 13) - Vol 124 (Sdb 3) - Vol 125 (Chambre 12) - Vol 126 (Sdb 2) - Vol 127 (Couloir 5)
Revêtement de sol	R+1	Vol 90 (Chambre 8) - Vol 92 (Chambre 9) - Vol 94 (Chambre 10) - Vol 96 (Salle d'attente) - Vol 97 (Bureau 27) - Vol 98 (Local technique 11) - Vol 99 (Bureau 28) - Vol 100 (Bureau 29) - Vol 101 (Bureau 30) - Vol 102 (Salle à manger 1) - Vol 103 (Local technique 12) - Vol 104 (Douche 1) - Vol 105 (Local technique 13) - Vol 106 (Couloir 6) - Vol 107 (Dégagement 3) - Vol 108 (Salle à manger 2) - Vol 109 (Chambre 20) - Vol 111 (Chambre 19) - Vol 113 (Chambre 18) - Vol 115 (Chambre 17) - Vol 117 (Chambre 16) - Vol 119 (Chambre 15) - Vol 121 (Chambre 14) - Vol 123 (Chambre 13) - Vol 125 (Chambre 12) - Vol 127 (Couloir 5)
Revêtement de mur	R+1	Vol 107 (Dégagement 3)

Parois verticales intérieures et enduits	R+2	Vol 128 (Chambre 21) - Vol 129 (Sdb 11) - Vol 130 (Chambre 22) - Vol 131 (Sdb 12) - Vol 132 (Chambre 23) - Vol 133 (Sdb 13) - Vol 134 (Chambre 24) - Vol 135 (Sdb 14) - Vol 136 (Chambre 25) - Vol 137 (Sdb 15) - Vol 138 (Chambre 26) - Vol 139 (Sdb 16) - Vol 140 (Sas 3) - Vol 141 (Bureau 32) - Vol 142 (Bureau 31) - Vol 143 (Bureau 33) - Vol 144 (Bureau 34) - Vol 145 (W.c 5) - Vol 146 (Bureau 35) - Vol 147 (Bureau 36) - Vol 148 (W.c 6) - Vol 149 (Local technique 14) - Vol 150 (Bureau 37) - Vol 151 (Montée escalier 3) - Vol 152 (Salle à manger 3) - Vol 153 (Chambre 34) - Vol 154 (Sdb 24) - Vol 155 (Chambre 35) - Vol 156 (Sdb 25) - Vol 157 (Chambre 36) - Vol 158 (Sdb 26) - Vol 159 (Chambre 37) - Vol 160 (Sdb 27) - Vol 161 (Chambre 38) - Vol 162 (Sdb 28) - Vol 163 (Douche 2) - Vol 164 (Chambre 27) - Vol 165 (Sdb 17) - Vol 166 (Chambre 28) - Vol 167 (Sdb 18) - Vol 168 (Chambre 29) - Vol 169 (Sdb 19) - Vol 170 (Chambre 30) - Vol 171 (Sdb 20) - Vol 172 (Chambre 31) - Vol 173 (Sdb 21) - Vol 174 (Chambre 32) - Vol 175 (Sdb 22) - Vol 176 (Chambre 33) - Vol 177 (Sdb 23) - Vol 178 (Couloir 7) - Vol 179 (Couloir 8)

Plafond et faux-plafonds	R+2	Vol 128 (Chambre 21) - Vol 130 (Chambre 22) - Vol 132 (Chambre 23) - Vol 134 (Chambre 24) - Vol 136 (Chambre 25) - Vol 138 (Chambre 26) - Vol 140 (Sas 3) - Vol 141 (Bureau 32) - Vol 142 (Bureau 31) - Vol 143 (Bureau 33) - Vol 144 (Bureau 34) - Vol 145 (W.c 5) - Vol 146 (Bureau 35) - Vol 147 (Bureau 36) - Vol 148 (W.c 6) - Vol 149 (Local technique 14) - Vol 150 (Bureau 37) - Vol 151 (Montée escalier 3) - Vol 152 (Salle à manger 3) - Vol 153 (Chambre 34) - Vol 155 (Chambre 35) - Vol 157 (Chambre 36) - Vol 159 (Chambre 37) - Vol 161 (Chambre 38) - Vol 163 (Douche 2) - Vol 164 (Chambre 27) - Vol 166 (Chambre 28) - Vol 168 (Chambre 29) - Vol 170 (Chambre 30) - Vol 172 (Chambre 31) - Vol 174 (Chambre 32) - Vol 176 (Chambre 33)

Revêtement de sol	R+2	Vol 128 (Chambre 21) - Vol 129 (Sdb 11) - Vol 130 (Chambre 22) - Vol 131 (Sdb 12) - Vol 132 (Chambre 23) - Vol 133 (Sdb 13) - Vol 134 (Chambre 24) - Vol 135 (Sdb 14) - Vol 136 (Chambre 25) - Vol 137 (Sdb 15) - Vol 138 (Chambre 26) - Vol 139 (Sdb 16) - Vol 140 (Sas 3) - Vol 141 (Bureau 32) - Vol 142 (Bureau 31) - Vol 143 (Bureau 33) - Vol 144 (Bureau 34) - Vol 145 (W.c 5) - Vol 146 (Bureau 35) - Vol 147 (Bureau 36) - Vol 148 (W.c 6) - Vol 149 (Local technique 14) - Vol 150 (Bureau 37) - Vol 151 (Montée escalier 3) - Vol 152 (Salle à manger 3) - Vol 153 (Chambre 34) - Vol 154 (Sdb 24) - Vol 155 (Chambre 35) - Vol 156 (Sdb 25) - Vol 157 (Chambre 36) - Vol 158 (Sdb 26) - Vol 159 (Chambre 37) - Vol 160 (Sdb 27) - Vol 161 (Chambre 38) - Vol 162 (Sdb 28) - Vol 163 (Douche 2) - Vol 164 (Chambre 27) - Vol 165 (Sdb 17) - Vol 166 (Chambre 28) - Vol 167 (Sdb 18) - Vol 168 (Chambre 29) - Vol 169 (Sdb 19) - Vol 170 (Chambre 30) - Vol 171 (Sdb 20) - Vol 172 (Chambre 31) - Vol 173 (Sdb 21) - Vol 174 (Chambre 32) - Vol 175 (Sdb 22) - Vol 176 (Chambre 33) - Vol 177 (Sdb 23) - Vol 178 (Couloir 7) - Vol 179 (Couloir 8)
Revêtement de mur	R+2	Vol 151 (Montée escalier 3)

Parois verticales intérieures et enduits	R+4	Vol 180 (Chambre 54) - Vol 182 (Chambre 42) - Vol 183 (Sdb 32) - Vol 184 (Couloir 10) - Vol 185 (Local technique 19) - Vol 192 (Bureau 38) - Vol 193 (Local technique 15) - Vol 194 (Sdb 29) - Vol 195 (Chambre 39) - Vol 196 (Chambre 40) - Vol 197 (Sdb 30) - Vol 198 (Chambre 41) - Vol 199 (Sdb 31) - Vol 200 (Bureau 39) - Vol 201 (Bureau 40) - Vol 202 (Bureau 42) - Vol 203 (Bureau 41) - Vol 204 (Chambre 49) - Vol 205 (Sdb 38) - Vol 206 (Chambre 50) - Vol 207 (Sdb 39) - Vol 208 (Sdb 44) - Vol 209 (Douche 3) - Vol 210 (Chambre 55) - Vol 211 (Sdb 45) - Vol 212 (Local technique 16) - Vol 213 (Local technique 17) - Vol 216 (Montée escalier 4) - Vol 217 (Salle à manger 4) - Vol 218 (Sdb 46) - Vol 219 (Chambre 56) - Vol 220 (Chambre 57) - Vol 221 (Sdb 47) - Vol 222 (Chambre 51) - Vol 223 (Sdb 40) - Vol 224 (Chambre 52) - Vol 225 (Sdb 41) - Vol 226 (Chambre 53) - Vol 227 (Sdb 42) - Vol 229 (Sdb 43) - Vol 230 (Sdb 37) - Vol 231 (Chambre 43) - Vol 232 (Chambre 44) - Vol 233 (Sdb 36) - Vol 234 (Chambre 45) - Vol 235 (Sdb 35) - Vol 236 (Chambre 46) - Vol 237 (Sdb 34) - Vol 238 (Chambre 47) - Vol 239 (Sdb 33) - Vol 240 (Chambre 48) - Vol 241 (Couloir 9) - Vol 243 (Couloir 12)

Plafond et faux-plafonds	R+4	Vol 180 (Chambre 54) - Vol 181 (Sdb 48) - Vol 182 (Chambre 42) - Vol 183 (Sdb 32) - Vol 184 (Couloir 10) - Vol 192 (Bureau 38) - Vol 193 (Local technique 15) - Vol 194 (Sdb 29) - Vol 195 (Chambre 39) - Vol 196 (Chambre 40) - Vol 197 (Sdb 30) - Vol 198 (Chambre 41) - Vol 199 (Sdb 31) - Vol 200 (Bureau 39) - Vol 201 (Bureau 40) - Vol 202 (Bureau 42) - Vol 203 (Bureau 41) - Vol 204 (Chambre 49) - Vol 205 (Sdb 38) - Vol 206 (Chambre 50) - Vol 207 (Sdb 39) - Vol 208 (Sdb 44) - Vol 209 (Douche 3) - Vol 210 (Chambre 55) - Vol 211 (Sdb 45) - Vol 212 (Local technique 16) - Vol 213 (Local technique 17) - Vol 214 (Local technique 18) - Vol 216 (Montée escalier 4) - Vol 217 (Salle à manger 4) - Vol 218 (Sdb 46) - Vol 219 (Chambre 56) - Vol 220 (Chambre 57) - Vol 221 (Sdb 47) - Vol 222 (Chambre 51) - Vol 223 (Sdb 40) - Vol 224 (Chambre 52) - Vol 225 (Sdb 41) - Vol 226 (Chambre 53) - Vol 227 (Sdb 42) - Vol 229 (Sdb 43) - Vol 230 (Sdb 37) - Vol 231 (Chambre 43) - Vol 232 (Chambre 44) - Vol 233 (Sdb 36) - Vol 234 (Chambre 45) - Vol 235 (Sdb 35) - Vol 236 (Chambre 46) - Vol 237 (Sdb 34) - Vol 238 (Chambre 47) - Vol 239 (Sdb 33) - Vol 240 (Chambre 48) - Vol 241 (Couloir 9) - Vol 243 (Couloir 12)

Revêtement de sol	R+4	Vol 180 (Chambre 54) - Vol 182 (Chambre 42) - Vol 183 (Sdb 32) - Vol 184 (Couloir 10) - Vol 185 (Local technique 19) - Vol 192 (Bureau 38) - Vol 193 (Local technique 15) - Vol 194 (Sdb 29) - Vol 195 (Chambre 39) - Vol 196 (Chambre 40) - Vol 197 (Sdb 30) - Vol 198 (Chambre 41) - Vol 199 (Sdb 31) - Vol 200 (Bureau 39) - Vol 201 (Bureau 40) - Vol 203 (Bureau 41) - Vol 204 (Chambre 49) - Vol 205 (Sdb 38) - Vol 206 (Chambre 50) - Vol 207 (Sdb 39) - Vol 213 (Local technique 17) - Vol 215 (W.c 7) - Vol 216 (Montée escalier 4) - Vol 222 (Chambre 51) - Vol 223 (Sdb 40) - Vol 224 (Chambre 52) - Vol 225 (Sdb 41) - Vol 226 (Chambre 53) - Vol 227 (Sdb 42) - Vol 229 (Sdb 43) - Vol 230 (Sdb 37) - Vol 231 (Chambre 43) - Vol 232 (Chambre 44) - Vol 233 (Sdb 36) - Vol 234 (Chambre 45) - Vol 235 (Sdb 35) - Vol 236 (Chambre 46) - Vol 237 (Sdb 34) - Vol 238 (Chambre 47) - Vol 240 (Chambre 48) - Vol 241 (Couloir 9) - Vol 243 (Couloir 12)
Revêtement de mur	R+4	Vol 181 (Sdb 48) - Vol 183 (Sdb 32) - Vol 194 (Sdb 29) - Vol 197 (Sdb 30) - Vol 199 (Sdb 31) - Vol 202 (Bureau 42) - Vol 205 (Sdb 38) - Vol 207 (Sdb 39) - Vol 208 (Sdb 44) - Vol 211 (Sdb 45) - Vol 216 (Montée escalier 4) - Vol 218 (Sdb 46) - Vol 221 (Sdb 47) - Vol 223 (Sdb 40) - Vol 225 (Sdb 41) - Vol 227 (Sdb 42) - Vol 230 (Sdb 37) - Vol 233 (Sdb 36) - Vol 235 (Sdb 35) - Vol 237 (Sdb 34) - Vol 239 (Sdb 33)
Conduits, canalisations et équipements	Combles	Vol 186 (Combles 1) - Vol 187 (Combles 2) - Vol 189 (Combles 4)
Parois verticales intérieures et enduits	Combles	Vol 186 (Combles 1) - Vol 187 (Combles 2) - Vol 188 (Combles 3) - Vol 189 (Combles 4) - Vol 190 (Combles 5)

Toiture et étanchéité	Combles	Vol 186 (Combles 1) - Vol 187 (Combles 2) - Vol 189 (Combles 4) - Vol 190 (Combles 5)
Conduits, canalisations et équipements	R+4	Vol 241 (Couloir 9) - Vol 242 (Couloir 11)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Aucun motif

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Aucune adjonction

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néant

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
SDB 9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002ER777397 n°9
Chambre 9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002ER777397 n°9
SDB 15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002ER777397 n°9
SDB 16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002ER777397 n°9
SDB 17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002ER777397 n°9
Vol 13 (Réserve 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002ER777397 n°9
SDB 10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002ER777397 n°9
Chambre 10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002ER777397 n°9
Vol 18 (Vide sanitaire 5)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Enveloppe de calorifuge	P24
Vol 20 (Couloir 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Fibres-ciment	P27
Vol 31 (Chambre 11)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P28 Phase 1
Vol 40 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P28 Phase 1
Vol 41 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P28 Phase 1
Vol 42 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P28 Phase 1
Vol 43 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P28 Phase 1
Vol 46 (Chambre 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P28 Phase 1
Vol 47 (Chambre 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P28 Phase 1
Vol 48 (Salle de jeu 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P28 Phase 1
Vol 57 (Local technique 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P28 Phase 1
Vol 58 (Local technique 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P28 Phase 1
Chambre 17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P28 Phase 1
Chambre 15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P28 Phase 1
Chambre 10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P28 Phase 1
Chambre 14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P28 Phase 1
Chambre 16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P28 Phase 1
SDB 16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P28 Phase 1
SDB 9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P28 Phase 1
Vol 31 (Chambre 11)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P29
Chambre 10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P29
Vol 40 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P29
Vol 41 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P29

Vol 42 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P29
Vol 43 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P29
Vol 46 (Chambre 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P29
Vol 47 (Chambre 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P29
Vol 48 (Salle de jeu 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P29
SDB 9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P29
Vol 57 (Local technique 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P29
Vol 58 (Local technique 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P29
Vol 13 (Réserve 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P29
SDB 17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P29
Chambre 17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P29
Chambre 16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P29
SDB 16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P29
Chambre 15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P29
SDB 15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P29
Chambre 14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P29
SDB 14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P29
Vol 31 (Chambre 11)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P30
Chambre 10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P30
Chambre 14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P30
SDB 14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P30
Chambre 15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P30
SDB 15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P30
SDB 16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P30
Chambre 16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P30
Chambre 17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P30
SDB 17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P30
Vol 13 (Réserve 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P30
Vol 58 (Local technique 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P30
Vol 57 (Local technique 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P30
SDB 9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P30
Vol 48 (Salle de jeu 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P30
Vol 47 (Chambre 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P30
Vol 46 (Chambre 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P30
Vol 43 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P30
Vol 42 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P30
Vol 41 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P30
Vol 40 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P30

Vol 32	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P37
Vol 31 (Chambre 11)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P37
Vol 34 (Sanitaires 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P39 Phase 1
Vol 34 (Sanitaires 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
Vol 187 (Combles 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P113
Vol 189 (Combles 4)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P113
Vol 186 (Combles 1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P113
Vol 241 (Couloir 9)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P113
Vol 242 (Couloir 11)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P113

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412 - 97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies. Des investigations approfondies complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux/ parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Materiau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'acces à mettre en oeuvre
Vol 35 (Sas 1)	Mastic vitrier	Prélèvement trop destructif		
Vol 14 (Dégagement 1)	Conduit en fibres-ciment	Impossible en milieu occuper		
R-1 - Vol 16 (Vide sanitaire 1)		Absence de trappe de visite		
R-1 - Vol 29 (Vide sanitaire 3)		Absence de trappe de visite		
R-1 - Vol 28 (Vide sanitaire 4)		Absence de trappe de visite		
Combles - Vol 191 (Machinerie ascenseur)		Moyen investigation non mis a disposition	Absence de l'ascenseuriste	
Vol 191 - Combles		Moyen investigation non mis a disposition	Absence de l'ascenseuriste	
Vol 28 - R-1		Absence de trappe de visite		
Vol 29 - R-1		Absence de trappe de visite		

Vol 16 - R-1	Absence de trappe de visite

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Le diagnostic initialement demandé est un avant démolition amiante et plomb.

A la vue du contexte actuel, le diagnostic demandé n'est pas réalisable.
Il s'agit donc d'un repérage avant-travaux dans un premier temps.

Le bâtiment étant toujours en fonctionnement, certains locaux n'ont pas étés diagnostiqués de manière approfondie.
Les sols, murs, plafonds sont repérés pour un échantillonnage permettant une première analyse des éléments amiantés.
Le repérage avant-démolition aura lieu lorsque le bâtiment sera vide de tout occupant, de tout mobilier et que les réseaux seront circonscrits.
Le repérage avant démolition final sera l'unique rapport à prendre en compte pour le repérage exhaustif.

Les calorifuges et joints de bride sont postérieurs à 1997, néanmoins il conviendra de vérifier l'intégralité lors de la purge des réseaux.
Les menuiseries extérieures n'ont pas étés sondées entièrement afin de ne pas nuire à l'étanchéité du support, le bâtiment étant encore en activité.
Les ascenseurs sont encore en fonctionnement, un ascensoriste devra être présent pour les investigations approfondies.
L'état actuel ne permet pas de bloquer les ascenseurs pendant le temps de la mission.
Les systèmes de désenfumage ainsi que les gaines techniques sont encore en ordre de marche, toute intervention actuelle peut nuire au bon fonctionnement de ces derniers.
Les sols amiantés n'ont pas étés zonés dans leur intégralité, la présence de personnel ou d'occupant empêchant les sondages destructifs.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Toiture et étanchéité

2 - Parois verticales intérieures et enduits

3 - Plafond et faux-plafonds

4 - Revêtement de sol

5 - Revêtement de mur

6 - Conduits, canalisations et équipements

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 189 (Combles 4)	Elément sous toiture	Pare-pluie	P116	Réalisation d'un prélevement			P116	Matériau semi-dur de type plaque (noir) (bitumineux) (cassant) ; matériau de type maillage de fibres (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 190 (Combles 5)	Elément sous toiture	Pare-pluie	S142	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116			P116	Matériau semi-dur de type plaque (noir) (bitumineux) (cassant) ; matériau de type maillage de fibres (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 187 (Combles 2)	Elément sous toiture	Pare-pluie	S143	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116			P116	Matériau semi-dur de type plaque (noir) (bitumineux) (cassant) ; matériau de type maillage de fibres (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 186 (Combles 1)	Elément sous toiture	Pare-pluie	S144	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116			P116	Matériau semi-dur de type plaque (noir) (bitumineux) (cassant) ; matériau de type maillage de fibres (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 190 (Combles 5) - Vol 187 (Combles 2) - Vol 186 (Combles 1)	Elément sous toiture	Pare-pluie	S142 - S143 - S144	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116			P116	Matériau semi-dur de type plaque (noir) (bitumineux) (cassant) ; matériau de type maillage de fibres (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SDB 14	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P3	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre murs lourds pièces humides	002ER 77739 7 n°3 - 1	002ER 77739 7 n°3	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SDB 15	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Enduit platre murs lourds pièces humides	002ER 77739 7 n°3 - 1	002ER 77739 7 n°3	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SDB 16	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Enduit platre murs lourds pièces humides	002ER 77739 7 n°3 - 1	002ER 77739 7 n°3	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SDB 17	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Enduit platre murs lourds pièces humides	002ER 77739 7 n°3 - 1	002ER 77739 7 n°3	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 13 (Réserve 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Enduit platre murs lourds pièces humides	002ER 77739 7 n°3 - 1	002ER 77739 7 n°3	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SDB 10	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Enduit platre murs lourds pièces humides	002ER 77739 7 n°3 - 1	002ER 77739 7 n°3	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SDB 9	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Enduit platre murs lourds pièces humides	002ER 77739 7 n°3 - 1	002ER 77739 7 n°3	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SDB 15 - SDB 16 - SDB 17 - Vol 13 (Réserve 1) - SDB 10 - SDB 9	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S8 - S9 - S10 - S40 - S42 - S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Enduit platre murs lourds pièces humides	002ER 77739 7 n°3 - 1	002ER 77739 7 n°3	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SDB 14	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P4	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre cloisons brique pièces humides	002ER 77739 7 n°4 - 1	002ER 77739 7 n°4	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SDB 15	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Enduit platre cloisons brique pièces humides	002ER 77739 7 n°4 - 1	002ER 77739 7 n°4	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SDB 16	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Enduit platre cloisons brique pièces humides	002ER 77739 7 n°4 - 1	002ER 77739 7 n°4	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SDB 17	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Enduit platre cloisons brique pièces humides	002ER 77739 7 n°4 - 1	002ER 77739 7 n°4	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 13 (Réserve 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Enduit platre cloisons brique pièces humides	002ER 77739 7 n°4 - 1	002ER 77739 7 n°4	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SDB 10	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Enduit platre cloisons brique pièces humides	002ER 77739 7 n°4 - 1	002ER 77739 7 n°4	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SDB 9	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Enduit platre cloisons brique pièces humides	002ER 77739 7 n°4 - 1	002ER 77739 7 n°4	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SDB 15 - SDB 16 - SDB 17 - Vol 13 (Réserve 1) - SDB 10 - SDB 9	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S11 - S12 - S13 - S41 - S44 - S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Enduit platre cloisons brique pièces humides	002ER 77739 7 n°4 - 1	002ER 77739 7 n°4	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Chambre 14	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P5	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre murs lourds pièces sèches	002ER 77739 7 n°5 - 1	002ER 77739 7 n°5	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Chambre 15	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit platre murs lourds pièces sèches	002ER 77739 7 n°5 - 1	002ER 77739 7 n°5	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Chambre 16	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit platre murs lourds pièces sèches	002ER 77739 7 n°5 - 1	002ER 77739 7 n°5	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Chambre 17	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit platre murs lourds pièces sèches	002ER 77739 7 n°5 - 1	002ER 77739 7 n°5	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Chambre 10	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit platre murs lourds pièces sèches	002ER 77739 7 n°5 - 1	002ER 77739 7 n°5	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Chambre 9	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit platre murs lourds pièces sèches	002ER 77739 7 n°5 - 1	002ER 77739 7 n°5	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Chambre 10	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit platre murs lourds pièces sèches	002ER 77739 7 n°5 - 1	002ER 77739 7 n°5	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Chambre 15 - Chambre 16 - Chambre 17 - Chambre 10 - Chambre 9	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S14 - S15 - S16 - S46 - S47 - P5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit platre murs lourds pièces sèches	002ER 77739 7 n°5 - 1	002ER 77739 7 n°5	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Chambre 14	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P6	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre cloisons brique pièces sèches	002ER 77739 7 n°6 - 1	002ER 77739 7 n°6	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Chambre 15	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Enduit platre cloisons brique pièces sèches	002ER 77739 7 n°6 - 1	002ER 77739 7 n°6	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Chambre 16	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Enduit platre cloisons brique pièces sèches	002ER 77739 7 n°6 - 1	002ER 77739 7 n°6	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Chambre 17	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Enduit platre cloisons brique pièces sèches	002ER 77739 7 n°6 - 1	002ER 77739 7 n°6	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Chambre 10	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Enduit platre cloisons brique pièces sèches	002ER 77739 7 n°6 - 1	002ER 77739 7 n°6	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Chambre 9	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Enduit platre cloisons brique pièces sèches	002ER 77739 7 n°6 - 1	002ER 77739 7 n°6	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 14 (Dégagement 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Enduit platre cloisons brique pièces sèches	002ER 77739 7 n°6 - 1	002ER 77739 7 n°6	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 15 (Dégagement 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Enduit platre cloisons brique pièces sèches	002ER 77739 7 n°6 - 1	002ER 77739 7 n°6	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Chambre 15 - Chambre 16 - Chambre 17 - Chambre 10 - Chambre 9 - Vol 14 (Dégagement 1) - Vol 15 (Dégagement 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S17 - S18 - S19 - S48 - S49 - S56 - S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Enduit platre cloisons brique pièces sèches	002ER 77739 7 n°6 - 1	002ER 77739 7 n°6	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 27 (Local technique 5)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P13	Réalisation d'un prélevement	Murs en pierres	002ER 77739 7-1 n °13 - 1	P13	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 25 (Local technique 6)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Murs en pierres	002ER 77739 7-1 n °13 - 1	P13	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 24 (Chaufferie)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Murs en pierres	002ER 77739 7-1 n °13 - 1	P13	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 23 (Local technique 8)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Murs en pierres	002ER 77739 7-1 n °13 - 1	P13	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 22 (Local technique 7)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Murs en pierres	002ER 77739 7-1 n °13 - 1	P13	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 21 (Rgt)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Murs en pierres	002ER 77739 7-1 n °13 - 1	P13	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 20 (Couloir 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Murs en pierres	002ER 77739 7-1 n °13 - 1	P13	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 30 (Couloir 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Murs en pierres	002ER 77739 7-1 n °13 - 1	P13	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 25 (Local technique 6) - Vol 24 (Chaufferie) - Vol 23 (Local technique 8) - Vol 22 (Local technique 7) - Vol 21 (Rgt) - Vol 20 (Couloir 2) - Vol 30 (Couloir 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S68 - S69 - S78 - S80 - S83 - S88 - S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Murs en pierres	002ER 77739 7-1 n °13 - 1	P13	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 27 (Local technique 5)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P14	Réalisation d'un prélevement	Murs agglo	002ER 77739 7-1 n °14 - 1	P14	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 26 (Sas 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Murs agglo	002ER 77739 7-1 n °14 - 1	P14	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 25 (Local technique 6)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Murs agglo	002ER 77739 7-1 n °14 - 1	P14	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 24 (Chaufferie)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Murs agglo	002ER 77739 7-1 n °14 - 1	P14	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 26 (Sas 2) - Vol 25 (Local technique 6) - Vol 24 (Chaufferie)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S70 - S71 - S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Murs agglo	002ER 77739 7-1 n °14 - 1	P14	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 23 (Local technique 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P16	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °16 - 1	P16	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (bleu) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 23 (Local technique 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002ER 77739 7-1 n °16 - 1	P16	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (bleu) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 22 (Local technique 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P18	Réalisation d'un prélevement		002ER77739 7-1 n °18 - 1	P18	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (jaune) + (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 21 (Rgt)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002ER77739 7-1 n °18 - 1	P18	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (jaune) + (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 20 (Couloir 2)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Fibres-ciment	P27	Réalisation d'un prélevement		002ER77739 7-1 n °27 - 1	P27	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau de type peinture (beige)	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 31 (Chambre 11)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P31	Réalisation d'un prélevement	En complément du P5	002ER77739 7-1 n °31 - 1	P31	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 40 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S416	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	En complément du P5	002ER77739 7-1 n°31 - 1	P31	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 41 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S417	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	En complément du P5	002ER77739 7-1 n°31 - 1	P31	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 42 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S418	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	En complément du P5	002ER77739 7-1 n°31 - 1	P31	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 43 (Chambre 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S419	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	En complément du P5	002ER77739 7-1 n°31 - 1	P31	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 44 (Bureau 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S420	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	En complément du P5	002ER77739 7-1 n°31 - 1	P31	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 45 (Bureau 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S421	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	En complément du P5	002ER77739 7-1 n°31 - 1	P31	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 46 (Chambre 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S422	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	En complément du P5	002ER77739 7-1 n°31 - 1	P31	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 47 (Chambre 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S423	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	En complément du P5	002ER77739 7-1 n°31 - 1	P31	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 48 (Salle de jeu 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S424	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	En complément du P5	002ER77739 7-1 n°31 - 1	P31	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 33 (Chambre 7)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S425	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	En complément du P5	002ER77739 7-1 n°31 - 1	P31	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Chambre 9	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S426	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	En complément du P5	002ER77739 7-1 n°31 - 1	P31	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 49 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S427	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	En complément du P5	002ER77739 7-1 n°31 - 1	P31	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 52 (Sdb 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S428	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	En complément du P5	002ER77739 7-1 n°31 - 1	P31	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 15 (Dégagement 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S429	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	En complément du P5	002ER77739 7-1 n°31 - 1	P31	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 54 (Local poubelle)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S430	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	En complément du P5	002ER77739 7-1 n°31 - 1	P31	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 57 (Local technique 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S431	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	En complément du P5	002ER77739 7-1 n°31 - 1	P31	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 58 (Local technique 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S432	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	En complément du P5	002ER77739 7-1 n°31 - 1	P31	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Chambre 17	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S433	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	En complément du P5	002ER77739 7-1 n°31 - 1	P31	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Chambre 16	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S434	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	En complément du P5	002ER77739 7-1 n°31 - 1	P31	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Chambre 15	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S435	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	En complément du P5	002ER77739 7-1 n°31 - 1	P31	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Chambre 14	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S436	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	En complément du P5	002ER77739 7-1 n°31 - 1	P31	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 59 (Bureau 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S437	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	En complément du P5	002ER77739 7-1 n°31 - 1	P31	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 36 (Bureau 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S438	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	En complément du P5	002ER77739 7-1 n°31 - 1	P31	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 37 (Bureau 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S439	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	En complément du P5	002ER77739 7-1 n°31 - 1	P31	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 38 (Bureau 7)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S440	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	En complément du P5	002ER77739 7-1 n°31 - 1	P31	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 39 (Bureau 8)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S441	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	En complément du P5	002ER77739 7-1 n°31 - 1	P31	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Chambre 10	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S442	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	En complément du P5	002ER77739 7-1 n°31 - 1	P31	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 40 (Chambre 1) - Vol 41 (Chambre 2) - Vol 42 (Chambre 3) - Vol 43 (Chambre 4) - Vol 44 (Bureau 1) - Vol 45 (Bureau 2) - Vol 46 (Chambre 5) - Vol 47 (Chambre 6) - Vol 48 (Salle de jeu 1) - Vol 33 (Chambre 7) - Chambre 9 - Vol 49 (Bureau 3) - Vol 52 (Sdb 1) - Vol 15 (Dégagement 2) - Vol 54 (Local poubelle) - Vol 57 (Local technique 3) - Vol 58 (Local technique 4) - Chambre 17 - Chambre 16 - Chambre 15 - Chambre 14 -	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S416 - S417 - S418 - S419 - S420 - S421 - S422 - S423 - S424 - S425 - S426 - S427 - S428 - S429 - S430 - S431 - S432 - S433 - S434 - S435 - S436 - S437 - S438 - S439 - S440 - S441 - S442	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	En complément du P5	002ER77739 7-1 n°31 - 1	P31	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	Vol 59 (Bureau 4) - Vol 36 (Bureau 5) - Vol 37 (Bureau 6) - Vol 38 (Bureau 7) - Vol 39 (Bureau 8) - Chambre 10										
R+3	Vol 31 (Chambre 11)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P32	Réalisation d'un prélevement	En complément du P6	002ER777397-1 n°32 - 1	P32	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 40 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S443	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	En complément du P6	002ER777397-1 n°32 - 1	P32	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 41 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S444	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	En complément du P6	002ER777397-1 n°32 - 1	P32	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 42 (Chambre 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S445	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	En complément du P6	002ER777397-1 n°32 - 1	P32	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 43 (Chambre 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S446	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	En complément du P6	002ER777397-1 n°32 - 1	P32	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 45 (Bureau 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S447	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	En complément du P6	002ER77739 7-1 n°32 - 1	P32	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 44 (Bureau 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S448	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	En complément du P6	002ER77739 7-1 n°32 - 1	P32	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 46 (Chambre 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S449	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	En complément du P6	002ER77739 7-1 n°32 - 1	P32	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 47 (Chambre 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S450	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	En complément du P6	002ER77739 7-1 n°32 - 1	P32	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 48 (Salle de jeu 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S451	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	En complément du P6	002ER77739 7-1 n°32 - 1	P32	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 33 (Chambre 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S452	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	En complément du P6	002ER77739 7-1 n°32 - 1	P32	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Chambre 9	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S453	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	En complément du P6	002ER77739 7-1 n°32 - 1	P32	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SDB 9	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S454	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	En complément du P6	002ER77739 7-1 n°32 - 1	P32	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 49 (Bureau 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S455	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	En complément du P6	002ER77739 7-1 n°32 - 1	P32	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 51 (Local technique 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S456	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	En complément du P6	002ER77739 7-1 n°32 - 1	P32	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 52 (Sdb 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S457	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	En complément du P6	002ER77739 7-1 n°32 - 1	P32	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 15 (Dégagement 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S458	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	En complément du P6	002ER77739 7-1 n°32 - 1	P32	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 55 (Local technique 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S459	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	En complément du P6	002ER77739 7-1 n°32 - 1	P32	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 54 (Local poubelle)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S460	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	En complément du P6	002ER77739 7-1 n°32 - 1	P32	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 57 (Local technique 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S461	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	En complément du P6	002ER77739 7-1 n°32 - 1	P32	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 56 (Réserve 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S462	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	En complément du P6	002ER77739 7-1 n°32 - 1	P32	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 58 (Local technique 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S463	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	En complément du P6	002ER77739 7-1 n°32 - 1	P32	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 13 (Réserve 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S464	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	En complément du P6	002ER77739 7-1 n°32 - 1	P32	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SDB 17	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S465	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	En complément du P6	002ER77739 7-1 n°32 - 1	P32	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Chambre 17	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S466	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	En complément du P6	002ER77739 7-1 n°32 - 1	P32	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Chambre 16	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S467	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	En complément du P6	002ER77739 7-1 n°32 - 1	P32	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SDB 16	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S468	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	En complément du P6	002ER777397-1 n°32 - 1	P32	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SDB 15	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S469	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	En complément du P6	002ER777397-1 n°32 - 1	P32	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Chambre 15	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S470	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	En complément du P6	002ER777397-1 n°32 - 1	P32	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Chambre 14	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S471	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	En complément du P6	002ER777397-1 n°32 - 1	P32	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SDB 14	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S472	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	En complément du P6	002ER777397-1 n°32 - 1	P32	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 59 (Bureau 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S473	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	En complément du P6	002ER777397-1 n°32 - 1	P32	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 36 (Bureau 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S474	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	En complément du P6	002ER777397-1 n°32 - 1	P32	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 35 (Sas 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S475	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	En complément du P6	002ER77739 7-1 n°32 - 1	P32	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 37 (Bureau 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S476	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	En complément du P6	002ER77739 7-1 n°32 - 1	P32	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 38 (Bureau 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S477	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	En complément du P6	002ER77739 7-1 n°32 - 1	P32	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 39 (Bureau 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S478	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	En complément du P6	002ER77739 7-1 n°32 - 1	P32	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Chambre 10	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S479	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	En complément du P6	002ER77739 7-1 n°32 - 1	P32	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SDB 10	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S480	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	En complément du P6	002ER77739 7-1 n°32 - 1	P32	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 40 (Chambre 1) - Vol 41 (Chambre 2) - Vol 42 (Chambre 3) - Vol 43 (Chambre 4) - Vol 45 (Bureau 2) - Vol 44 (Bureau 1) - Vol 46 (Chambre 5) - Vol 47 (Chambre 6) - Vol 48 (Salle de jeu 1) - Vol 33 (Chambre 7) - Chambre 9 - SDB 9 - Vol 49 (Bureau 3) - Vol 51 (Local technique 1) - Vol 52 (Sdb 1) - Vol 15 (Dégagement 2) - Vol 55 (Local technique 2) - Vol 54 (Local poubelle) - Vol 57 (Local technique 3) - Vol 56 (Réserve 2) -	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S443 - S444 - S445 - S446 - S447 - S448 - S449 - S450 - S451 - S452 - S453 - S454 - S455 - S456 - S457 - S458 - S459 - S460 - S461 - S462 - S463 - S464 - S465 - S466 - S467 - S468 - S469 - S470 - S471 - S472 - S473 - S474 - S475 - S476 - S477 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	En complément du P6	002ER77739 7-1 n°32 - 1	P32	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	Vol 58 (Local technique 4) - Vol 13 (Réserve 1) - SDB 17 - Chambre 17 - Chambre 16 - SDB 16 - SDB 15 - Chambre 15 - Chambre 14 - SDB 14 - Vol 59 (Bureau 4) - Vol 36 (Bureau 5) - Vol 35 (Sas 1) - Vol 37 (Bureau 6) - Vol 38 (Bureau 7) - Vol 39 (Bureau 8) - Chambre 10 - SDB 10			S478 - S479 - S480							
R+3	Vol 32	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P33	Réalisation d'un prélevement	En complément du P4	002ER77739 7-1 n °33 - 1	P33	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 33 (Chambre 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P42	Réalisation d'un prélevement	En complément du P6	002ER77739 7-1 n °42 - 1	P42	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 34 (Sanitaires 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P43	Réalisation d'un prélevement	En complément du P4	002ER77739 7-1 n °43 - 1	P43	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 35 (Sas 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	I1			I1 - 1				Prélèvement trop destructif
R+3	Vol 45 (Bureau 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P50	Réalisation d'un prélevement		002ER77739 7-1 n °50 - 1	P50	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 44 (Bureau 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER77739 7-1 n °50 - 1	P50	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 15 (Dégagement 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S127	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER77739 7-1 n °50 - 1	P50	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 51 (Local technique 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S128	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER77739 7-1 n °50 - 1	P50	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 52 (Sdb 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER77739 7-1 n °50 - 1	P50	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 54 (Local poubelle)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S130	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER77739 7-1 n °50 - 1	P50	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 54 (Local poubelle)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER77739 7-1 n °50 - 1	P50	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 55 (Local technique 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S131	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER 77739 7-1 n °50 - 1	P50	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 44 (Bureau 1) - Vol 15 (Dégagement 2) - Vol 51 (Local technique 1) - Vol 52 (Sdb 1) - Vol 54 (Local poubelle) - Vol 55 (Local technique 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S105 - S127 - S128 - S129 - S130 - P50 - S131	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER 77739 7-1 n °50 - 1	P50	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 50 (Montée escalier 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P54	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °54 - 1	P54	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (vert)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 76 (Montée escalier 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S935	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002ER 77739 7-1 n °54 - 1	P54	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (vert)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 107 (Dégagement 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S936	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002ER 77739 7-1 n °54 - 1	P54	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (vert)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 151 (Montée escalier 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S937	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002ER 77739 7-1 n °54 - 1	P54	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (vert)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 216 (Montée escalier 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S938	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002ER 77739 7-1 n °54 - 1	P54	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (vert)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 88 (Bureau 16)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P61	Réalisation d'un prélèvement		002ER 77739 7-1 n °61 - 1	P61	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 89 (Bureau 14)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S189	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER77739 7-1 n °61 - 1	P61	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 87 (Bureau 15)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S190	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER77739 7-1 n °61 - 1	P61	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 85 (Bureau 17)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S191	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER77739 7-1 n °61 - 1	P61	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 84 (Bureau 18)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S192	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER77739 7-1 n °61 - 1	P61	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 80 (Bureau 20)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S193	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER77739 7-1 n °61 - 1	P61	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 81 (Bureau 19)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S194	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER77739 7-1 n °61 - 1	P61	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 82 (Local technique 10)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S195	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER 77739 7-1 n °61 - 1	P61	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 83 (W.c 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S196	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER 77739 7-1 n °61 - 1	P61	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 79 (Bureau 23)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S197	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER 77739 7-1 n °61 - 1	P61	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 77 (Bureau 24)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S198	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER77739 7-1 n °61 - 1	P61	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 74 (Rangement 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S199	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER77739 7-1 n °61 - 1	P61	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 72 (Bureau 25)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S200	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER77739 7-1 n °61 - 1	P61	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 73 (Bureau 26)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S201	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER77739 7-1 n °61 - 1	P61	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 71 (Bureau 22)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S202	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER77739 7-1 n °61 - 1	P61	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 70 (Bureau 21)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S203	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER77739 7-1 n °61 - 1	P61	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 69 (Salle de jeu 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S204	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER77739 7-1 n °61 - 1	P61	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 68 (Rangement 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S205	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER77739 7-1 n °61 - 1	P61	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 67 (Bureau 13)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S206	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER77739 7-1 n °61 - 1	P61	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 66 (Bureau 12)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S207	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER77739 7-1 n °61 - 1	P61	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 64 (Bureau 11)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S208	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER77739 7-1 n °61 - 1	P61	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 65 (W.c 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S209	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER77739 7-1 n °61 - 1	P61	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 63 (Bureau 10)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S210	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER77739 7-1 n °61 - 1	P61	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 61 (W.c 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S211	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER77739 7-1 n °61 - 1	P61	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 60 (Bureau 9)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S212	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER77739 7-1 n °61 - 1	P61	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 86 (Couloir 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S213	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER77739 7-1 n °61 - 1	P61	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 78 (Couloir 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S214	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER77739 7-1 n °61 - 1	P61	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 62 (W.c 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S217	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER77739 7-1 n °61 - 1	P61	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 89 (Bureau 14) - Vol 87 (Bureau 15) - Vol 85 (Bureau 17) - Vol 84 (Bureau 18) - Vol 80 (Bureau 20) - Vol 81 (Bureau 19) - Vol 82 (Local technique 10) - Vol 83 (W.c 4) - Vol 79 (Bureau 23) - Vol 77 (Bureau 24) - Vol 74 (Rangement 2) - Vol 72 (Bureau 25) - Vol 73 (Bureau 26) - Vol 71 (Bureau 22) - Vol 70 (Bureau 21) - Vol 69 (Salle de jeu 2) - Vol 68 (Rangement 1) - Vol 67 (Bureau 13) - Vol 66 (Bureau 12) - Vol 64 (Bureau 11) - Vol 65 (W.c 3) - Vol 63 (Bureau 10) -	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S189 - S190 - S191 - S192 - S193 - S194 - S195 - S196 - S197 - S198 - S199 - S200 - S201 - S202 - S203 - S204 - S205 - S206 - S207 - S208 - S209 - S210 - S211 - S212 - S213 - S214 - S217	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER 77739 7-1 n °61 - 1	P61	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	Vol 61 (W.c 1) - Vol 60 (Bureau 9) - Vol 86 (Couloir 3) - Vol 78 (Couloir 4) - Vol 62 (W.c 2)										
R+1	Vol 108 (Salle à manger 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P66	Réalisation d'un prélevement		002ER777397-1 n°66 - 1	P66	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (orange)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 109 (Chambre 20)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S292	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER777397-1 n°66 - 1	P66	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (orange)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 110 (Sdb 10)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S293	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER777397-1 n°66 - 1	P66	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (orange)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 111 (Chambre 19)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S294	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER77739 7-1 n °66 - 1	P66	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (orange)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 112 (Sdb 9)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S295	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER77739 7-1 n °66 - 1	P66	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (orange)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 113 (Chambre 18)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S296	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER77739 7-1 n °66 - 1	P66	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (orange)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 114 (Sdb 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S297	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER 77739 7-1 n °66 - 1	P66	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (orange)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 115 (Chambre 17)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S298	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER 77739 7-1 n °66 - 1	P66	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (orange)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 116 (Sdb 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S299	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER 77739 7-1 n °66 - 1	P66	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (orange)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 117 (Chambre 16)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S300	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER77739 7-1 n °66 - 1	P66	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (orange)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 118 (Sdb 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S301	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER77739 7-1 n °66 - 1	P66	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (orange)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 119 (Chambre 15)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S302	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER77739 7-1 n °66 - 1	P66	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (orange)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 120 (Sdb 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S303	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER 77739 7-1 n °66 - 1	P66	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (orange)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 121 (Chambre 14)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S304	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER 77739 7-1 n °66 - 1	P66	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (orange)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 122 (Sdb 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S305	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER 77739 7-1 n °66 - 1	P66	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (orange)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 123 (Chambre 13)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S306	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER77739 7-1 n °66 - 1	P66	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (orange)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 124 (Sdb 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S307	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER77739 7-1 n °66 - 1	P66	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (orange)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 125 (Chambre 12)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S308	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER77739 7-1 n °66 - 1	P66	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (orange)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 126 (Sdb 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S309	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER 77739 7-1 n °66 - 1	P66	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (orange)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 91 (Sanitaires 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S310	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER 77739 7-1 n °66 - 1	P66	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (orange)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 90 (Chambre 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S311	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER 77739 7-1 n °66 - 1	P66	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (orange)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 92 (Chambre 9)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S312	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER77739 7-1 n°66 - 1	P66	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (orange)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 93 (Sanitaires 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S313	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER77739 7-1 n°66 - 1	P66	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (orange)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 95 (Sanitaires 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S314	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER77739 7-1 n°66 - 1	P66	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (orange)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 94 (Chambre 10)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S315	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER 77739 7-1 n °66 - 1	P66	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (orange)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 96 (Salle d'attente)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S316	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER 77739 7-1 n °66 - 1	P66	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (orange)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 97 (Bureau 27)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S317	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER 77739 7-1 n °66 - 1	P66	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (orange)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 98 (Local technique 11)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S318	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER77739 7-1 n °66 - 1	P66	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (orange)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 99 (Bureau 28)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S319	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER77739 7-1 n °66 - 1	P66	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (orange)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 100 (Bureau 29)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S320	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER77739 7-1 n °66 - 1	P66	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (orange)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 101 (Bureau 30)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S321	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER 77739 7-1 n °66 - 1	P66	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (orange)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 102 (Salle à manger 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S322	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER 77739 7-1 n °66 - 1	P66	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (orange)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 103 (Local technique 12)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S323	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER 77739 7-1 n °66 - 1	P66	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (orange)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 105 (Local technique 13)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S324	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER 77739 7-1 n °66 - 1	P66	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (orange)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 104 (Douche 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S325	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER 77739 7-1 n °66 - 1	P66	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (orange)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 107 (Dégagement 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S326	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER 77739 7-1 n °66 - 1	P66	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (orange)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 106 (Couloir 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S327	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER 77739 7-1 n °66 - 1	P66	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (orange)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 127 (Couloir 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S328	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER 77739 7-1 n °66 - 1	P66	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (orange)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 109 (Chambre 20) - Vol 110 (Sdb 10) - Vol 111 (Chambre 19) - Vol 112 (Sdb 9) - Vol 113 (Chambre 18) - Vol 114 (Sdb 8) - Vol 115 (Chambre 17) - Vol 116 (Sdb 7) - Vol 117 (Chambre 16) - Vol 118 (Sdb 6) - Vol 119 (Chambre 15) - Vol 120 (Sdb 5) - Vol 121 (Chambre 14) - Vol 122 (Sdb 4) - Vol 123 (Chambre 13) - Vol 124 (Sdb 3) - Vol 125 (Chambre 12) - Vol 126 (Sdb 2) - Vol 91 (Sanitaires 2) - Vol 90 (Chambre 8) - Vol 92 (Chambre 9) - Vol 93 (Sanitaires 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S292 - S293 - S294 - S295 - S296 - S297 - S298 - S299 - S300 - S301 - S302 - S303 - S304 - S305 - S306 - S307 - S308 - S309 - S310 - S311 - S312 - S313 - S314 - S315 - S316 - S317 - S318 - S319 - S320 - S321 - S322 - S323 - S324 - S325 - S326 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER 77739 7-1 n °66 - 1	P66	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (orange)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	- Vol 95 (Sanitaires 4) - Vol 94 (Chambre 10) - Vol 96 (Salle d'attente) - Vol 97 (Bureau 27) - Vol 98 (Local technique 11) - Vol 99 (Bureau 28) - Vol 100 (Bureau 29) - Vol 101 (Bureau 30) - Vol 102 (Salle à manger 1) - Vol 103 (Local technique 12) - Vol 105 (Local technique 13) - Vol 104 (Douche 1) - Vol 107 (Dégagement 3) - Vol 106 (Couloir 6) - Vol 127 (Couloir 5)			S327 - S328							

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 161 (Chambre 38)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P79	Réalisation d'un prélevement			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 162 (Sdb 28)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S134	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 159 (Chambre 37)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S598	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 160 (Sdb 27)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S599	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 157 (Chambre 36)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S600	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 158 (Sdb 26)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S601	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 156 (Sdb 25)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S602	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 155 (Chambre 35)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S603	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 153 (Chambre 34)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S604	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 154 (Sdb 24)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S605	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 152 (Salle à manger 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S606	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 148 (W.c 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S607	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 150 (Bureau 37)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S608	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 149 (Local technique 14)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S609	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 147 (Bureau 36)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S610	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 146 (Bureau 35)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S611	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 145 (W.c 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S612	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 144 (Bureau 34)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S613	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 143 (Bureau 33)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S614	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 142 (Bureau 31)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S615	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 140 (Sas 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S616	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 141 (Bureau 32)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S617	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 138 (Chambre 26)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S618	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 139 (Sdb 16)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S619	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 137 (Sdb 15)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S620	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 136 (Chambre 25)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S621	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 134 (Chambre 24)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S622	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 135 (Sdb 14)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S623	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 133 (Sdb 13)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S624	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 132 (Chambre 23)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S625	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 131 (Sdb 12)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S626	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 130 (Chambre 22)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S627	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 128 (Chambre 21)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S628	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 129 (Sdb 11)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S629	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 176 (Chambre 33)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S630	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 177 (Sdb 23)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S631	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 174 (Chambre 32)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S632	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 175 (Sdb 22)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S633	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 173 (Sdb 21)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S634	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 172 (Chambre 31)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S635	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 171 (Sdb 20)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S636	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 170 (Chambre 30)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S637	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 168 (Chambre 29)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S638	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 169 (Sdb 19)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S639	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 166 (Chambre 28)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S640	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 167 (Sdb 18)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S641	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 164 (Chambre 27)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S642	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 165 (Sdb 17)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S643	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 163 (Douche 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S644	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 178 (Couloir 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S683	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 179 (Couloir 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S684	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 162 (Sdb 28) - Vol 159 (Chambre 37) - Vol 160 (Sdb 27) - Vol 157 (Chambre 36) - Vol 158 (Sdb 26) - Vol 156 (Sdb 25) - Vol 155 (Chambre 35) - Vol 153 (Chambre 34) - Vol 154 (Sdb 24) - Vol 152 (Salle à manger 3) - Vol 148 (W.c 6) - Vol 150 (Bureau 37) - Vol 149 (Local technique 14) - Vol 147 (Bureau 36) - Vol 146 (Bureau 35) - Vol 145 (W.c 5) - Vol 144 (Bureau 34) - Vol 143 (Bureau 33) - Vol 142 (Bureau 31) - Vol 140 (Sas 3) - Vol 141 (Bureau 32) -	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S134 - S598 - S599 - S600 - S601 - S602 - S603 - S604 - S605 - S606 - S607 - S608 - S609 - S610 - S611 - S612 - S613 - S614 - S615 - S616 - S617 - S618 - S619 - S620 - S621 - S622 - S623 - S624 - S625 - S626 - S627 - S628 - S629 - S630 - S631 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79			P79	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	Vol 138 (Chambre 26) - Vol 139 (Sdb 16) - Vol 137 (Sdb 15) - Vol 136 (Chambre 25) - Vol 134 (Chambre 24) - Vol 135 (Sdb 14) - Vol 133 (Sdb 13) - Vol 132 (Chambre 23) - Vol 131 (Sdb 12) - Vol 130 (Chambre 22) - Vol 128 (Chambre 21) - Vol 129 (Sdb 11) - Vol 176 (Chambre 33) - Vol 177 (Sdb 23) - Vol 174 (Chambre 32) - Vol 175 (Sdb 22) - Vol 173 (Sdb 21) - Vol 172 (Chambre 31) - Vol 171 (Sdb 20) - Vol 170 (Chambre 30) - Vol 168 (Chambre 29) - Vol 169 (Sdb 19) - Vol 166 (Chambre 28)			S632 - S633 - S634 - S635 - S636 - S637 - S638 - S639 - S640 - S641 - S642 - S643 - S644 - S683 - S684							

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	- Vol 167 (Sdb 18) - Vol 164 (Chambre 27) - Vol 165 (Sdb 17) - Vol 163 (Douche 2) - Vol 178 (Couloir 7) - Vol 179 (Couloir 8)										
R+2	Vol 130 (Chambre 22)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P88	Réalisation d'un prélevement		002ER777397-1 n°88 - 1	P88	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 131 (Sdb 12)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002ER777397-1 n°88 - 1	P88	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 144 (Bureau 34)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P93	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °93 - 1	P93	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type peinture (beige) (fibreux)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 143 (Bureau 33)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S136	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002ER 77739 7-1 n °93 - 1	P93	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type peinture (beige) (fibreux)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 144 (Bureau 34)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002ER 77739 7-1 n °93 - 1	P93	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type peinture (beige) (fibreux)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 143 (Bureau 33) - Vol 144 (Bureau 34)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S136 - P93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002ER 77739 7-1 n °93 - 1	P93	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type peinture (beige) (fibreux)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 180 (Chambre 54)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P97	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 182 (Chambre 42)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S767	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER 77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 183 (Sdb 32)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S768	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER 77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 229 (Sdb 43)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S769	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER 77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 231 (Chambre 43)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S770	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER 77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 230 (Sdb 37)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S771	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER 77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 232 (Chambre 44)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S772	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER 77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 233 (Sdb 36)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S773	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER 77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 234 (Chambre 45)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S774	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER 77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 235 (Sdb 35)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S775	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER 77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 236 (Chambre 46)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S776	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER 77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 237 (Sdb 34)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S777	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER 77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 239 (Sdb 33)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S778	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER 77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 238 (Chambre 47)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S779	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER 77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 240 (Chambre 48)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S780	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER 77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 241 (Couloir 9)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S781	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER 77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 192 (Bureau 38)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S782	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER 77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 193 (Local technique 15)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S783	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER 77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 194 (Sdb 29)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S784	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER 77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 195 (Chambre 39)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S785	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER 77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 196 (Chambre 40)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S786	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER 77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 197 (Sdb 30)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S787	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER 77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 198 (Chambre 41)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S788	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER 77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 199 (Sdb 31)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S789	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER 77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 200 (Bureau 39)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S790	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 201 (Bureau 40)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S791	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 202 (Bureau 42)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S792	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 203 (Bureau 41)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S793	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 204 (Chambre 49)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S794	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 205 (Sdb 38)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S795	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 207 (Sdb 39)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S796	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER 77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 206 (Chambre 50)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S797	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER 77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 208 (Sdb 44)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S798	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER 77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 209 (Douche 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S799	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 210 (Chambre 55)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S800	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 211 (Sdb 45)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S801	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 212 (Local technique 16)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S802	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 219 (Chambre 56)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S803	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 218 (Sdb 46)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S804	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 220 (Chambre 57)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S805	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER 77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 221 (Sdb 47)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S806	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER 77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 223 (Sdb 40)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S807	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER 77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 222 (Chambre 51)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S808	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER 77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 224 (Chambre 52)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S809	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER 77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 225 (Sdb 41)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S810	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER 77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 226 (Chambre 53)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S811	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 227 (Sdb 42)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S812	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 184 (Couloir 10)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S813	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 243 (Couloir 12)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S814	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER77739 7-1 n °97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 182 (Chambre 42) - Vol 183 (Sdb 32) - Vol 229 (Sdb 43) - Vol 231 (Chambre 43) - Vol 230 (Sdb 37) - Vol 232 (Chambre 44) - Vol 233 (Sdb 36) - Vol 234 (Chambre 45) - Vol 235 (Sdb 35) - Vol 236 (Chambre 46) - Vol 237 (Sdb 34) - Vol 239 (Sdb 33) - Vol 238 (Chambre 47) - Vol 240 (Chambre 48) - Vol 241 (Couloir 9) - Vol 192 (Bureau 38) - Vol 193 (Local technique 15) - Vol 194 (Sdb 29) - Vol 195 (Chambre 39) - Vol 196 (Chambre 40) - Vol 197 (Sdb 30) - Vol 198	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S767 - S768 - S769 - S770 - S771 - S772 - S773 - S774 - S775 - S776 - S777 - S778 - S779 - S780 - S781 - S782 - S783 - S784 - S785 - S786 - S787 - S788 - S789 - S790 - S791 - S792 - S793 - S794 - S795 - S796 - S797 - S798 - S799 - S800 - S801 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER77739 7-1 n°97 - 1	P97	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	(Chambre 41) - Vol 199 (Sdb 31) - Vol 200 (Bureau 39) - Vol 201 (Bureau 40) - Vol 202 (Bureau 42) - Vol 203 (Bureau 41) - Vol 204 (Chambre 49) - Vol 205 (Sdb 38) - Vol 207 (Sdb 39) - Vol 206 (Chambre 50) - Vol 208 (Sdb 44) - Vol 209 (Douche 3) - Vol 210 (Chambre 55) - Vol 211 (Sdb 45) - Vol 212 (Local technique 16) - Vol 219 (Chambre 56) - Vol 218 (Sdb 46) - Vol 220 (Chambre 57) - Vol 221 (Sdb 47) - Vol 223 (Sdb 40) - Vol 222 (Chambre 51) - Vol 224			S802 - S803 - S804 - S805 - S806 - S807 - S808 - S809 - S810 - S811 - S812 - S813 - S814							

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	(Chambre 52) - Vol 225 (Sdb 41) - Vol 226 (Chambre 53) - Vol 227 (Sdb 42) - Vol 184 (Couloir 10) - Vol 243 (Couloir 12)										
R+4	Vol 182 (Chambre 42)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P104	Réalisation d'un prélevement		002ER777397-1 n°104 - 1	P104	Matériau fibreux de type papier peint (beige) (tacheté) (violet) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 185 (Local technique 19)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P111	Réalisation d'un prélevement		002ER777397-1 n°111 - 1	P111	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 213 (Local technique 17)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S925	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111		002ER77739 7-1 n°111 - 1	P111	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 243 (Couloir 12)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S926	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111		002ER77739 7-1 n°111 - 1	P111	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 217 (Salle à manger 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S927	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111		002ER77739 7-1 n°111 - 1	P111	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 213 (Local technique 17) - Vol 243 (Couloir 12) - Vol 217 (Salle à manger 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S925 - S926 - S927	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111		002ER77739 7-1 n°111 - 1	P111	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 185 (Local technique 19)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P112	Réalisation d'un prélevement		002ER77739 7-1 n°112 - 1	P112	Matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 213 (Local technique 17)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S928	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002ER77739 7-1 n°112 - 1	P112	Matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 217 (Salle à manger 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S929	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002ER 77739 7-1 n °112 - 1	P112	Matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 243 (Couloir 12)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S930	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002ER 77739 7-1 n °112 - 1	P112	Matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 213 (Local technique 17) - Vol 217 (Salle à manger 4) - Vol 243 (Couloir 12)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S928 - S929 - S930	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002ER 77739 7-1 n °112 - 1	P112	Matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 187 (Combles 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P115	Réalisation d'un prélevement			P115 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (beige) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 188 (Combles 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115			P115 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (beige) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 189 (Combles 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115			P115 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (beige) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 189 (Combles 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115			P115 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (beige) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 190 (Combles 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115			P115 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (beige) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 188 (Combles 3) - Vol 189 (Combles 4) - Vol 190 (Combles 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S139 - S140 - P115 - S141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115			P115 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (beige) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 187 (Combles 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P115	Réalisation d'un prélevement			P115 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 188 (Combles 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115			P115 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 189 (Combles 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115			P115 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 189 (Combles 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115			P115 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 190 (Combles 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115			P115 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 188 (Combles 3) - Vol 189 (Combles 4) - Vol 190 (Combles 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S139 - S140 - P115 - S141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115			P115 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 187 (Combles 2)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P117	Réalisation d'un prélevement			P117	Matériau dur de type joint ciment (beige) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 186 (Combles 1)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S146	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117			P117	Matériau dur de type joint ciment (beige) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SDB 9	Plafonds	Enduits plâtre	P11	Réalisation d'un prélevement	Plafond pièces humides	002ER 77739 7 n°11 - 1	002ER 77739 7 n°11	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Chambre 9	Plafonds	Enduits plâtre	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Plafond pièces humides	002ER 77739 7 n°11 - 1	002ER 77739 7 n°11	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 27 (Local technique 5)	Plafonds	Flocages	P15	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °15 - 1	P15	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 26 (Sas 2)	Plafonds	Flocages	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER 77739 7-1 n °15 - 1	P15	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 25 (Local technique 6)	Plafonds	Flocages	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER 77739 7-1 n °15 - 1	P15	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 24 (Chaufferie)	Plafonds	Flocages	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER 77739 7-1 n °15 - 1	P15	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 23 (Local technique 8)	Plafonds	Flocages	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER 77739 7-1 n °15 - 1	P15	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 26 (Sas 2) - Vol 25 (Local technique 6) - Vol 24 (Chaufferie) - Vol 23 (Local technique 8)	Plafonds	Flocages	S73 - S74 - S75 - S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER 77739 7-1 n °15 - 1	P15	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 18 (Vide sanitaire 5)	Plafonds	Panneaux vissés	P23	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °23 - 1	P23	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (noir) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 17 (Vide sanitaire 2)	Plafonds	Panneaux vissés	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002ER 77739 7-1 n °23 - 1	P23	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (noir) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 32	Plafonds	Enduits plâtre	P34	Réalisation d'un prélevement	En complément du P11	002ER 77739 7-1 n °34 - 1	P34	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 31 (Chambre 11)	Plafonds	Enduits plâtre	P35	Réalisation d'un prélevement	Plafond platre pièces sèches	002ER 77739 7-1 n °35 - 1	P35	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 40 (Chambre 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S481	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Plafond platre pièces sèches	002ER 77739 7-1 n °35 - 1	P35	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 41 (Chambre 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S482	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Plafond platre pièces sèches	002ER 77739 7-1 n °35 - 1	P35	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 42 (Chambre 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S483	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Plafond platre pièces sèches	002ER 77739 7-1 n °35 - 1	P35	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 43 (Chambre 4)	Plafonds	Enduits plâtre	S484	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Plafond platre pièces sèches	002ER 77739 7-1 n °35 - 1	P35	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 45 (Bureau 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S485	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Plafond platre pièces sèches	002ER 77739 7-1 n °35 - 1	P35	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 44 (Bureau 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S486	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Plafond platre pièces sèches	002ER 77739 7-1 n °35 - 1	P35	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 46 (Chambre 5)	Plafonds	Enduits plâtre	S487	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Plafond platre pièces sèches	002ER 77739 7-1 n °35 - 1	P35	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 47 (Chambre 6)	Plafonds	Enduits plâtre	S488	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Plafond platre pièces sèches	002ER 77739 7-1 n °35 - 1	P35	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 48 (Salle de jeu 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S489	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Plafond platre pièces sèches	002ER 77739 7-1 n °35 - 1	P35	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 33 (Chambre 7)	Plafonds	Enduits plâtre	S490	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Plafond platre pièces sèches	002ER 77739 7-1 n °35 - 1	P35	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 34 (Sanitaires 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S491	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Plafond platre pièces sèches	002ER 77739 7-1 n °35 - 1	P35	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Chambre 9	Plafonds	Enduits plâtre	S492	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Plafond platre pièces sèches	002ER 77739 7-1 n °35 - 1	P35	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SDB 9	Plafonds	Enduits plâtre	S493	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Plafond platre pièces sèches	002ER 77739 7-1 n °35 - 1	P35	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 49 (Bureau 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S494	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Plafond platre pièces sèches	002ER 77739 7-1 n °35 - 1	P35	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 51 (Local technique 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S495	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Plafond platre pièces sèches	002ER 77739 7-1 n °35 - 1	P35	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 52 (Sdb 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S496	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Plafond platre pièces sèches	002ER 77739 7-1 n °35 - 1	P35	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 54 (Local poubelle)	Plafonds	Enduits plâtre	S497	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Plafond platre pièces sèches	002ER 77739 7-1 n °35 - 1	P35	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 55 (Local technique 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S498	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Plafond platre pièces sèches	002ER 77739 7-1 n °35 - 1	P35	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 56 (Réserve 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S499	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Plafond platre pièces sèches	002ER 77739 7-1 n °35 - 1	P35	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 57 (Local technique 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S500	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Plafond platre pièces sèches	002ER 77739 7-1 n °35 - 1	P35	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 58 (Local technique 4)	Plafonds	Enduits plâtre	S501	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Plafond platre pièces sèches	002ER 77739 7-1 n °35 - 1	P35	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 13 (Réserve 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S502	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Plafond platre pièces sèches	002ER 77739 7-1 n °35 - 1	P35	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SDB 17	Plafonds	Enduits plâtre	S503	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Plafond platre pièces sèches	002ER 77739 7-1 n °35 - 1	P35	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Chambre 17	Plafonds	Enduits plâtre	S504	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Plafond platre pièces sèches	002ER 77739 7-1 n °35 - 1	P35	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Chambre 16	Plafonds	Enduits plâtre	S505	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Plafond platre pièces sèches	002ER 77739 7-1 n °35 - 1	P35	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SDB 16	Plafonds	Enduits plâtre	S506	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Plafond platre pièces sèches	002ER 77739 7-1 n °35 - 1	P35	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SDB 15	Plafonds	Enduits plâtre	S507	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Plafond platre pièces sèches	002ER 77739 7-1 n °35 - 1	P35	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Chambre 15	Plafonds	Enduits plâtre	S508	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Plafond platre pièces sèches	002ER 77739 7-1 n °35 - 1	P35	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Chambre 14	Plafonds	Enduits plâtre	S509	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Plafond platre pièces sèches	002ER 77739 7-1 n °35 - 1	P35	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SDB 14	Plafonds	Enduits plâtre	S510	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Plafond platre pièces sèches	002ER 77739 7-1 n °35 - 1	P35	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 59 (Bureau 4)	Plafonds	Enduits plâtre	S511	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Plafond platre pièces sèches	002ER 77739 7-1 n °35 - 1	P35	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 36 (Bureau 5)	Plafonds	Enduits plâtre	S512	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Plafond platre pièces sèches	002ER 77739 7-1 n °35 - 1	P35	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 37 (Bureau 6)	Plafonds	Enduits plâtre	S513	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Plafond platre pièces sèches	002ER 77739 7-1 n °35 - 1	P35	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 35 (Sas 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S514	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Plafond platre pièces sèches	002ER 77739 7-1 n °35 - 1	P35	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 38 (Bureau 7)	Plafonds	Enduits plâtre	S515	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Plafond platre pièces sèches	002ER 77739 7-1 n °35 - 1	P35	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 39 (Bureau 8)	Plafonds	Enduits plâtre	S516	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Plafond platre pièces sèches	002ER 77739 7-1 n °35 - 1	P35	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Chambre 10	Plafonds	Enduits plâtre	S517	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Plafond platre pièces sèches	002ER 77739 7-1 n °35 - 1	P35	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SDB 10	Plafonds	Enduits plâtre	S518	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Plafond platre pièces sèches	002ER 77739 7-1 n °35 - 1	P35	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 14 (Dégagement 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S519	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Plafond platre pièces sèches	002ER 77739 7-1 n °35 - 1	P35	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 15 (Dégagement 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S520	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Plafond platre pièces sèches	002ER 77739 7-1 n °35 - 1	P35	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 40 (Chambre 1) - Vol 41 (Chambre 2) - Vol 42 (Chambre 3) - Vol 43 (Chambre 4) - Vol 45 (Bureau 2) - Vol 44 (Bureau 1) - Vol 46 (Chambre 5) - Vol 47 (Chambre 6) - Vol 48 (Salle de jeu 1) - Vol 33 (Chambre 7) - Vol 34 (Sanitaires 1) - Chambre 9 - SDB 9 - Vol 49 (Bureau 3) - Vol 51 (Local technique 1) - Vol 52 (Sdb 1) - Vol 54 (Local poubelle) - Vol 55 (Local technique 2) - Vol 56 (Réserve 2) - Vol 57 (Local technique 3) - Vol 58 (Local	Plafonds	Enduits plâtre	S481 - S482 - S483 - S484 - S485 - S486 - S487 - S488 - S489 - S490 - S491 - S492 - S493 - S494 - S495 - S496 - S497 - S498 - S499 - S500 - S501 - S502 - S503 - S504 - S505 - S506 - S507 - S508 - S509 - S510 - S511 - S512 - S513 - S514 - S515 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Plafond platre pièces sèches	002ER 77739 7-1 n °35 - 1	P35	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	technique 4) - Vol 13 (Réserve 1) - SDB 17 - Chambre 17 - Chambre 16 - SDB 16 - SDB 15 - Chambre 15 - Chambre 14 - SDB 14 - Vol 59 (Bureau 4) - Vol 36 (Bureau 5) - Vol 37 (Bureau 6) - Vol 35 (Sas 1) - Vol 38 (Bureau 7) - Vol 39 (Bureau 8) - Chambre 10 - SDB 10 - Vol 14 (Dégagement 1) - Vol 15 (Dégagement 2)			S516 - S517 - S518 - S519 - S520							
R+3	Vol 31 (Chambre 11)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	P36	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur poutres	002ER 77739 7-1 n °36 - 1	P36	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 32	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36	Enduit platre sur poutres	002ER 77739 7-1 n °36 - 1	P36	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 34 (Sanitaires 1)	Plafonds	Enduits plâtre	P44	Réalisation d'un prélevement	En compléme nt du P11	002ER 77739 7-1 n °44 - 1	P44	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 33 (Chambre 7)	Plafonds	Enduits plâtre	P45	Réalisation d'un prélevement	Plafond platre pièces sèches	002ER 77739 7-1 n °45 - 1	P45	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 45 (Bureau 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S104	Réalisation d'un sondage		S104 - 1				Négatif sur marquage01/03/10
R+3	Vol 44 (Bureau 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S104	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S104		S104 - 1				Négatif sur marquage01/03/10
R+3	Vol 59 (Bureau 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S104	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S104		S104 - 1				Négatif sur marquage01/03/10

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Chambre 17	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S104	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S104		S104 - 1				Négatif sur marquage01/03/10
R+3	SDB 17	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S104	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S104		S104 - 1				Négatif sur marquage01/03/10
R+3	Vol 15 (Dégagement 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S104	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S104		S104 - 1				Négatif sur marquage01/03/10
R+3	Vol 55 (Local technique 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S104	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S104		S104 - 1				Négatif sur marquage01/03/10
R+3	Vol 54 (Local poubelle)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S104	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S104		S104 - 1				Négatif sur marquage01/03/10
R+3	Vol 52 (Sdb 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S104	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S104		S104 - 1				Négatif sur marquage01/03/10
R+3	Vol 51 (Local technique 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S104	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S104		S104 - 1				Négatif sur marquage01/03/10

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 50 (Montée escalier 1)	Plafonds	Enduits plâtre	P56	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °56 - 1	P56	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 76 (Montée escalier 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S943	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002ER 77739 7-1 n °56 - 1	P56	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 107 (Dégagement 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S944	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002ER 77739 7-1 n °56 - 1	P56	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 151 (Montée escalier 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S945	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002ER 77739 7-1 n °56 - 1	P56	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 216 (Montée escalier 4)	Plafonds	Enduits plâtre	S946	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002ER 77739 7-1 n °56 - 1	P56	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 88 (Bureau 16)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S132	Réalisation d'un sondage						Négatif sur marquage
RDC	Vol 89 (Bureau 14)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S132	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S132						Négatif sur marquage

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 87 (Bureau 15)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S132	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S132						Négatif sur marquage
RDC	Vol 85 (Bureau 17)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S132	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S132						Négatif sur marquage
RDC	Vol 84 (Bureau 18)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S132	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S132						Négatif sur marquage
RDC	Vol 81 (Bureau 19)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S132	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S132						Négatif sur marquage
RDC	Vol 80 (Bureau 20)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S132	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S132						Négatif sur marquage
RDC	Vol 82 (Local technique 10)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S132	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S132						Négatif sur marquage
RDC	Vol 83 (W.c 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S132	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S132						Négatif sur marquage

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 79 (Bureau 23)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S132	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S132						Négatif sur marquage
RDC	Vol 77 (Bureau 24)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S132	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S132						Négatif sur marquage
RDC	Vol 73 (Bureau 26)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S132	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S132						Négatif sur marquage
RDC	Vol 72 (Bureau 25)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S132	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S132						Négatif sur marquage
RDC	Vol 71 (Bureau 22)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S132	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S132						Négatif sur marquage
RDC	Vol 70 (Bureau 21)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S132	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S132						Négatif sur marquage
RDC	Vol 69 (Salle de jeu 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S132	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S132						Négatif sur marquage

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 68 (Rangement 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S132	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S132						Négatif sur marquage
RDC	Vol 67 (Bureau 13)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S132	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S132						Négatif sur marquage
RDC	Vol 66 (Bureau 12)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S132	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S132						Négatif sur marquage
RDC	Vol 64 (Bureau 11)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S132	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S132						Négatif sur marquage
RDC	Vol 63 (Bureau 10)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S132	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S132						Négatif sur marquage
RDC	Vol 61 (W.c 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S132	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S132						Négatif sur marquage
RDC	Vol 60 (Bureau 9)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S132	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S132						Négatif sur marquage

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 65 (W.c 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S132	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S132						Négatif sur marquage
RDC	Vol 62 (W.c 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S132	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S132						Négatif sur marquage
RDC	Vol 88 (Bureau 16)	Plafonds	Enduits plâtre	P62	Réalisation d'un prélevement		002ER777397-1 n°62 - 1	P62	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 89 (Bureau 14)	Plafonds	Enduits plâtre	S218	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER777397-1 n°62 - 1	P62	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 87 (Bureau 15)	Plafonds	Enduits plâtre	S219	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER777397-1 n°62 - 1	P62	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 85 (Bureau 17)	Plafonds	Enduits plâtre	S220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 77739 7-1 n °62 - 1	P62	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 84 (Bureau 18)	Plafonds	Enduits plâtre	S221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 77739 7-1 n °62 - 1	P62	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 81 (Bureau 19)	Plafonds	Enduits plâtre	S222	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 77739 7-1 n °62 - 1	P62	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 80 (Bureau 20)	Plafonds	Enduits plâtre	S223	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 77739 7-1 n °62 - 1	P62	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 82 (Local technique 10)	Plafonds	Enduits plâtre	S224	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 77739 7-1 n °62 - 1	P62	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 83 (W.c 4)	Plafonds	Enduits plâtre	S225	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 77739 7-1 n °62 - 1	P62	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 79 (Bureau 23)	Plafonds	Enduits plâtre	S226	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 77739 7-1 n °62 - 1	P62	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 77 (Bureau 24)	Plafonds	Enduits plâtre	S227	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 77739 7-1 n °62 - 1	P62	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 78 (Couloir 4)	Plafonds	Enduits plâtre	S228	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 77739 7-1 n °62 - 1	P62	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 71 (Bureau 22)	Plafonds	Enduits plâtre	S229	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 77739 7-1 n °62 - 1	P62	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 73 (Bureau 26)	Plafonds	Enduits plâtre	S230	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 77739 7-1 n °62 - 1	P62	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 72 (Bureau 25)	Plafonds	Enduits plâtre	S231	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 77739 7-1 n °62 - 1	P62	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 74 (Rangement 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S232	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 77739 7-1 n °62 - 1	P62	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 70 (Bureau 21)	Plafonds	Enduits plâtre	S233	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 77739 7-1 n °62 - 1	P62	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 69 (Salle de jeu 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S234	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 77739 7-1 n °62 - 1	P62	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 68 (Rangement 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S235	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 77739 7-1 n °62 - 1	P62	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 67 (Bureau 13)	Plafonds	Enduits plâtre	S236	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 77739 7-1 n °62 - 1	P62	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 66 (Bureau 12)	Plafonds	Enduits plâtre	S237	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 77739 7-1 n °62 - 1	P62	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 64 (Bureau 11)	Plafonds	Enduits plâtre	S238	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 77739 7-1 n °62 - 1	P62	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 63 (Bureau 10)	Plafonds	Enduits plâtre	S239	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 77739 7-1 n °62 - 1	P62	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 61 (W.c 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S240	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 77739 7-1 n °62 - 1	P62	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 62 (W.c 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S241	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 77739 7-1 n °62 - 1	P62	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 60 (Bureau 9)	Plafonds	Enduits plâtre	S242	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 77739 7-1 n °62 - 1	P62	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 86 (Couloir 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S243	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 77739 7-1 n °62 - 1	P62	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 89 (Bureau 14) - Vol 87 (Bureau 15) - Vol 85 (Bureau 17) - Vol 84 (Bureau 18) - Vol 81 (Bureau 19) - Vol 80 (Bureau 20) - Vol 82 (Local technique 10) - Vol 83 (W.c 4) - Vol 79 (Bureau 23) - Vol 77 (Bureau 24) - Vol 78 (Couloir 4) - Vol 71 (Bureau 22) - Vol 73 (Bureau 26) - Vol 72 (Bureau 25) - Vol 74 (Rangement 2) - Vol 70 (Bureau 21) - Vol 69 (Salle de jeu 2) - Vol 68 (Rangement 1) - Vol 67 (Bureau 13) - Vol 66 (Bureau 12) - Vol 64 (Bureau 11) - Vol 63 (Bureau	Plafonds	Enduits plâtre	S218 - S219 - S220 - S221 - S222 - S223 - S224 - S225 - S226 - S227 - S228 - S229 - S230 - S231 - S232 - S233 - S234 - S235 - S236 - S237 - S238 - S239 - S240 - S241 - S242 - S243	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 77739 7-1 n °62 - 1	P62	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	10) - Vol 61 (W.c 1) - Vol 62 (W.c 2) - Vol 60 (Bureau 9) - Vol 86 (Couloir 3)										
RDC	Vol 88 (Bureau 16)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	P63	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °63 - 1	P63	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 108 (Salle à manger 2)	Plafonds	Enduits plâtre	P67	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °67 - 1	P67	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 109 (Chambre 20)	Plafonds	Enduits plâtre	S329	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 77739 7-1 n °67 - 1	P67	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 110 (Sdb 10)	Plafonds	Enduits plâtre	S330	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 77739 7-1 n °67 - 1	P67	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 112 (Sdb 9)	Plafonds	Enduits plâtre	S331	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 77739 7-1 n °67 - 1	P67	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 111 (Chambre 19)	Plafonds	Enduits plâtre	S332	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 77739 7-1 n °67 - 1	P67	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 113 (Chambre 18)	Plafonds	Enduits plâtre	S333	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 77739 7-1 n °67 - 1	P67	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 114 (Sdb 8)	Plafonds	Enduits plâtre	S334	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 77739 7-1 n °67 - 1	P67	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 115 (Chambre 17)	Plafonds	Enduits plâtre	S335	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 77739 7-1 n °67 - 1	P67	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 116 (Sdb 7)	Plafonds	Enduits plâtre	S336	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 77739 7-1 n °67 - 1	P67	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 118 (Sdb 6)	Plafonds	Enduits plâtre	S337	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 77739 7-1 n °67 - 1	P67	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 117 (Chambre 16)	Plafonds	Enduits plâtre	S338	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 77739 7-1 n °67 - 1	P67	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 119 (Chambre 15)	Plafonds	Enduits plâtre	S339	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 77739 7-1 n °67 - 1	P67	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 120 (Sdb 5)	Plafonds	Enduits plâtre	S340	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 77739 7-1 n °67 - 1	P67	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 121 (Chambre 14)	Plafonds	Enduits plâtre	S341	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 77739 7-1 n °67 - 1	P67	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 122 (Sdb 4)	Plafonds	Enduits plâtre	S342	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 77739 7-1 n °67 - 1	P67	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 123 (Chambre 13)	Plafonds	Enduits plâtre	S343	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 77739 7-1 n °67 - 1	P67	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 124 (Sdb 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S344	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 77739 7-1 n °67 - 1	P67	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 125 (Chambre 12)	Plafonds	Enduits plâtre	S345	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 77739 7-1 n °67 - 1	P67	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 126 (Sdb 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S346	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 77739 7-1 n °67 - 1	P67	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 91 (Sanitaires 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S347	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 77739 7-1 n °67 - 1	P67	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 90 (Chambre 8)	Plafonds	Enduits plâtre	S348	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 77739 7-1 n °67 - 1	P67	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 92 (Chambre 9)	Plafonds	Enduits plâtre	S349	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 77739 7-1 n °67 - 1	P67	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 93 (Sanitaires 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S350	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 77739 7-1 n °67 - 1	P67	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 95 (Sanitaires 4)	Plafonds	Enduits plâtre	S351	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 77739 7-1 n °67 - 1	P67	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 94 (Chambre 10)	Plafonds	Enduits plâtre	S352	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 77739 7-1 n °67 - 1	P67	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 96 (Salle d'attente)	Plafonds	Enduits plâtre	S353	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 77739 7-1 n °67 - 1	P67	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 97 (Bureau 27)	Plafonds	Enduits plâtre	S354	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 77739 7-1 n °67 - 1	P67	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 98 (Local technique 11)	Plafonds	Enduits plâtre	S355	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 77739 7-1 n °67 - 1	P67	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 99 (Bureau 28)	Plafonds	Enduits plâtre	S356	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 77739 7-1 n °67 - 1	P67	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 100 (Bureau 29)	Plafonds	Enduits plâtre	S357	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 77739 7-1 n °67 - 1	P67	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 101 (Bureau 30)	Plafonds	Enduits plâtre	S358	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 77739 7-1 n °67 - 1	P67	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 102 (Salle à manger 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S359	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 77739 7-1 n °67 - 1	P67	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 103 (Local technique 12)	Plafonds	Enduits plâtre	S360	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 77739 7-1 n °67 - 1	P67	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 105 (Local technique 13)	Plafonds	Enduits plâtre	S361	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 77739 7-1 n °67 - 1	P67	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 104 (Douche 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S362	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 77739 7-1 n °67 - 1	P67	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 107 (Dégagement 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S363	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 77739 7-1 n °67 - 1	P67	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 106 (Couloir 6)	Plafonds	Enduits plâtre	S364	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 77739 7-1 n °67 - 1	P67	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 127 (Couloir 5)	Plafonds	Enduits plâtre	S365	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 77739 7-1 n °67 - 1	P67	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 109 (Chambre 20) - Vol 110 (Sdb 10) - Vol 112 (Sdb 9) - Vol 111 (Chambre 19) - Vol 113 (Chambre 18) - Vol 114 (Sdb 8) - Vol 115 (Chambre 17) - Vol 116 (Sdb 7) - Vol 118 (Sdb 6) - Vol 117 (Chambre 16) - Vol 119 (Chambre 15) - Vol 120 (Sdb 5) - Vol 121 (Chambre 14) - Vol 122 (Sdb 4) - Vol 123 (Chambre 13) - Vol 124 (Sdb 3) - Vol 125 (Chambre 12) - Vol 126 (Sdb 2) - Vol 91 (Sanitaires 2) - Vol 90 (Chambre 8) - Vol 92 (Chambre 9) - Vol 93 (Sanitaires 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S329 - S330 - S331 - S332 - S333 - S334 - S335 - S336 - S337 - S338 - S339 - S340 - S341 - S342 - S343 - S344 - S345 - S346 - S347 - S348 - S349 - S350 - S351 - S352 - S353 - S354 - S355 - S356 - S357 - S358 - S359 - S360 - S361 - S362 - S363 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 77739 7-1 n °67 - 1	P67	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	- Vol 95 (Sanitaires 4) - Vol 94 (Chambre 10) - Vol 96 (Salle d'attente) - Vol 97 (Bureau 27) - Vol 98 (Local technique 11) - Vol 99 (Bureau 28) - Vol 100 (Bureau 29) - Vol 101 (Bureau 30) - Vol 102 (Salle à manger 1) - Vol 103 (Local technique 12) - Vol 105 (Local technique 13) - Vol 104 (Douche 1) - Vol 107 (Dégagement 3) - Vol 106 (Couloir 6) - Vol 127 (Couloir 5)			S364 - S365							

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 108 (Salle à manger 2)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	P68	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °68 - 1	P68	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 108 (Salle à manger 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S133	Réalisation d'un sondage		S133 - 1				Négatif sur marquage01/02
R+1	Vol 109 (Chambre 20)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S133	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S133		S133 - 1				Négatif sur marquage01/02
R+1	Vol 111 (Chambre 19)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S133	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S133		S133 - 1				Négatif sur marquage01/02
R+1	Vol 113 (Chambre 18)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S133	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S133		S133 - 1				Négatif sur marquage01/02
R+1	Vol 115 (Chambre 17)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S133	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S133		S133 - 1				Négatif sur marquage01/02

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 117 (Chambre 16)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S133	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S133		S133 - 1				Négatif sur marquage01/02
R+1	Vol 119 (Chambre 15)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S133	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S133		S133 - 1				Négatif sur marquage01/02
R+1	Vol 121 (Chambre 14)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S133	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S133		S133 - 1				Négatif sur marquage01/02
R+1	Vol 123 (Chambre 13)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S133	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S133		S133 - 1				Négatif sur marquage01/02
R+1	Vol 125 (Chambre 12)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S133	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S133		S133 - 1				Négatif sur marquage01/02
R+1	Vol 90 (Chambre 8)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S133	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S133		S133 - 1				Négatif sur marquage01/02
R+1	Vol 92 (Chambre 9)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S133	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S133		S133 - 1				Négatif sur marquage01/02

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 94 (Chambre 10)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S133	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S133		S133 - 1				Négatif sur marquage01/02
R+1	Vol 96 (Salle d'attente)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S133	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S133		S133 - 1				Négatif sur marquage01/02
R+1	Vol 97 (Bureau 27)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S133	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S133		S133 - 1				Négatif sur marquage01/02
R+1	Vol 98 (Local technique 11)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S133	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S133		S133 - 1				Négatif sur marquage01/02
R+1	Vol 100 (Bureau 29)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S133	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S133		S133 - 1				Négatif sur marquage01/02
R+1	Vol 99 (Bureau 28)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S133	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S133		S133 - 1				Négatif sur marquage01/02
R+1	Vol 101 (Bureau 30)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S133	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S133		S133 - 1				Négatif sur marquage01/02

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 102 (Salle à manger 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S133	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S133		S133 - 1				Négatif sur marquage01/02
R+1	Vol 103 (Local technique 12)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S133	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S133		S133 - 1				Négatif sur marquage01/02
R+1	Vol 104 (Douche 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S133	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S133		S133 - 1				Négatif sur marquage01/02
R+1	Vol 105 (Local technique 13)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S133	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S133		S133 - 1				Négatif sur marquage01/02
R+1	Vol 106 (Couloir 6)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S133	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S133		S133 - 1				Négatif sur marquage01/02
R+2	Vol 161 (Chambre 38)	Plafonds	Enduits plâtre	P80	Réalisation d'un prélevement			P80	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 176 (Chambre 33)	Plafonds	Enduits plâtre	S648	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80			P80	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 174 (Chambre 32)	Plafonds	Enduits plâtre	S649	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80			P80	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 172 (Chambre 31)	Plafonds	Enduits plâtre	S650	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80			P80	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 170 (Chambre 30)	Plafonds	Enduits plâtre	S651	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80			P80	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 168 (Chambre 29)	Plafonds	Enduits plâtre	S652	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80			P80	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 166 (Chambre 28)	Plafonds	Enduits plâtre	S653	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80			P80	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 164 (Chambre 27)	Plafonds	Enduits plâtre	S654	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80			P80	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 163 (Douche 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S655	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80			P80	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 159 (Chambre 37)	Plafonds	Enduits plâtre	S656	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80			P80	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 157 (Chambre 36)	Plafonds	Enduits plâtre	S657	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80			P80	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 155 (Chambre 35)	Plafonds	Enduits plâtre	S658	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80			P80	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 153 (Chambre 34)	Plafonds	Enduits plâtre	S659	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80			P80	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 152 (Salle à manger 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S660	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80			P80	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 150 (Bureau 37)	Plafonds	Enduits plâtre	S661	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80			P80	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 149 (Local technique 14)	Plafonds	Enduits plâtre	S662	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80			P80	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 148 (W.c 6)	Plafonds	Enduits plâtre	S663	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80			P80	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 147 (Bureau 36)	Plafonds	Enduits plâtre	S664	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80			P80	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 145 (W.c 5)	Plafonds	Enduits plâtre	S665	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80			P80	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 146 (Bureau 35)	Plafonds	Enduits plâtre	S666	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80			P80	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 144 (Bureau 34)	Plafonds	Enduits plâtre	S667	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80			P80	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 143 (Bureau 33)	Plafonds	Enduits plâtre	S668	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80			P80	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 142 (Bureau 31)	Plafonds	Enduits plâtre	S669	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80			P80	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 141 (Bureau 32)	Plafonds	Enduits plâtre	S670	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80			P80	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 140 (Sas 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S671	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80			P80	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 138 (Chambre 26)	Plafonds	Enduits plâtre	S673	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80			P80	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 136 (Chambre 25)	Plafonds	Enduits plâtre	S674	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80			P80	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 134 (Chambre 24)	Plafonds	Enduits plâtre	S677	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80			P80	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 132 (Chambre 23)	Plafonds	Enduits plâtre	S678	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80			P80	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 130 (Chambre 22)	Plafonds	Enduits plâtre	S681	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80			P80	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 128 (Chambre 21)	Plafonds	Enduits plâtre	S682	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80			P80	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 176 (Chambre 33) - Vol 174 (Chambre 32) - Vol 172 (Chambre 31) - Vol 170 (Chambre 30) - Vol 168 (Chambre 29) - Vol 166 (Chambre 28) - Vol 164 (Chambre 27) - Vol 163 (Douche 2) - Vol 159 (Chambre 37) - Vol 157 (Chambre 36) - Vol 155 (Chambre 35) - Vol 153 (Chambre 34) - Vol 152 (Salle à manger 3) - Vol 150 (Bureau 37) - Vol 149 (Local technique 14) - Vol 148 (W.c 6) - Vol 147 (Bureau 36) - Vol 145 (W.c	Plafonds	Enduits plâtre	S648 - S649 - S650 - S651 - S652 - S653 - S654 - S655 - S656 - S657 - S658 - S659 - S660 - S661 - S662 - S663 - S664 - S665 - S666 - S667 - S668 - S669 - S670 - S671 - S673 - S674 - S677 - S678 - S681 - S682	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80			P80	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	5) - Vol 146 (Bureau 35) - Vol 144 (Bureau 34) - Vol 143 (Bureau 33) - Vol 142 (Bureau 31) - Vol 141 (Bureau 32) - Vol 140 (Sas 3) - Vol 138 (Chambre 26) - Vol 136 (Chambre 25) - Vol 134 (Chambre 24) - Vol 132 (Chambre 23) - Vol 130 (Chambre 22) - Vol 128 (Chambre 21)										
R+2	Vol 161 (Chambre 38)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	P81	Réalisation d'un prélevement			P81	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 130 (Chambre 22)	Plafonds	Enduits plâtre	P89	Réalisation d'un prélevement		002ER777397-1 n °89 - 1	P89	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 130 (Chambre 22)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	P90	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °90 - 1	P90	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 144 (Bureau 34)	Plafonds	Enduits plâtre	P94	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °94 - 1	P94	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 144 (Bureau 34)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S137	Réalisation d'un sondage						Négatif sur marquage
R+2	Vol 143 (Bureau 33)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S137	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S137						Négatif sur marquage
R+2	Vol 140 (Sas 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S137	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S137						Négatif sur marquage
R+2	Vol 141 (Bureau 32)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S137	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S137						Négatif sur marquage

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 163 (Douche 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S137	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S137						Négatif sur marquage
R+4	Vol 180 (Chambre 54)	Plafonds	Enduits plâtre	P98	Réalisation d'un prélevement		002ER77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 182 (Chambre 42)	Plafonds	Enduits plâtre	S815	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 183 (Sdb 32)	Plafonds	Enduits plâtre	S816	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 181 (Sdb 48)	Plafonds	Enduits plâtre	S817	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 231 (Chambre 43)	Plafonds	Enduits plâtre	S818	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 230 (Sdb 37)	Plafonds	Enduits plâtre	S819	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 232 (Chambre 44)	Plafonds	Enduits plâtre	S820	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 233 (Sdb 36)	Plafonds	Enduits plâtre	S821	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 235 (Sdb 35)	Plafonds	Enduits plâtre	S822	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 234 (Chambre 45)	Plafonds	Enduits plâtre	S823	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 236 (Chambre 46)	Plafonds	Enduits plâtre	S824	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 237 (Sdb 34)	Plafonds	Enduits plâtre	S825	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 239 (Sdb 33)	Plafonds	Enduits plâtre	S826	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 238 (Chambre 47)	Plafonds	Enduits plâtre	S827	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 240 (Chambre 48)	Plafonds	Enduits plâtre	S828	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 192 (Bureau 38)	Plafonds	Enduits plâtre	S829	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 193 (Local technique 15)	Plafonds	Enduits plâtre	S830	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 195 (Chambre 39)	Plafonds	Enduits plâtre	S831	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 194 (Sdb 29)	Plafonds	Enduits plâtre	S832	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 196 (Chambre 40)	Plafonds	Enduits plâtre	S833	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 197 (Sdb 30)	Plafonds	Enduits plâtre	S834	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 199 (Sdb 31)	Plafonds	Enduits plâtre	S835	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 198 (Chambre 41)	Plafonds	Enduits plâtre	S836	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 200 (Bureau 39)	Plafonds	Enduits plâtre	S837	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 201 (Bureau 40)	Plafonds	Enduits plâtre	S838	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 202 (Bureau 42)	Plafonds	Enduits plâtre	S839	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 203 (Bureau 41)	Plafonds	Enduits plâtre	S840	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 204 (Chambre 49)	Plafonds	Enduits plâtre	S841	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 205 (Sdb 38)	Plafonds	Enduits plâtre	S842	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 207 (Sdb 39)	Plafonds	Enduits plâtre	S843	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 206 (Chambre 50)	Plafonds	Enduits plâtre	S844	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 208 (Sdb 44)	Plafonds	Enduits plâtre	S845	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 209 (Douche 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S846	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 210 (Chambre 55)	Plafonds	Enduits plâtre	S847	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 211 (Sdb 45)	Plafonds	Enduits plâtre	S848	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 212 (Local technique 16)	Plafonds	Enduits plâtre	S849	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 213 (Local technique 17)	Plafonds	Enduits plâtre	S850	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 214 (Local technique 18)	Plafonds	Enduits plâtre	S851	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 243 (Couloir 12)	Plafonds	Enduits plâtre	S852	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 217 (Salle à manger 4)	Plafonds	Enduits plâtre	S853	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 219 (Chambre 56)	Plafonds	Enduits plâtre	S854	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 218 (Sdb 46)	Plafonds	Enduits plâtre	S855	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 220 (Chambre 57)	Plafonds	Enduits plâtre	S856	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 221 (Sdb 47)	Plafonds	Enduits plâtre	S857	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 223 (Sdb 40)	Plafonds	Enduits plâtre	S858	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 222 (Chambre 51)	Plafonds	Enduits plâtre	S859	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 224 (Chambre 52)	Plafonds	Enduits plâtre	S860	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 225 (Sdb 41)	Plafonds	Enduits plâtre	S861	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 226 (Chambre 53)	Plafonds	Enduits plâtre	S862	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 227 (Sdb 42)	Plafonds	Enduits plâtre	S863	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 184 (Couloir 10)	Plafonds	Enduits plâtre	S864	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 241 (Couloir 9)	Plafonds	Enduits plâtre	S865	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 182 (Chambre 42) - Vol 183 (Sdb 32) - Vol 181 (Sdb 48) - Vol 231 (Chambre 43) - Vol 230 (Sdb 37) - Vol 232 (Chambre 44) - Vol 233 (Sdb 36) - Vol 235 (Sdb 35) - Vol 234 (Chambre 45) - Vol 236 (Chambre 46) - Vol 237 (Sdb 34) - Vol 239 (Sdb 33) - Vol 238 (Chambre 47) - Vol 240 (Chambre 48) - Vol 192 (Bureau 38) - Vol 193 (Local technique 15) - Vol 195 (Chambre 39) - Vol 194 (Sdb 29) - Vol 196 (Chambre 40) - Vol 197 (Sdb 30) - Vol 199 (Sdb 31) - Vol 198 (Chambre	Plafonds	Enduits plâtre	S815 - S816 - S817 - S818 - S819 - S820 - S821 - S822 - S823 - S824 - S825 - S826 - S827 - S828 - S829 - S830 - S831 - S832 - S833 - S834 - S835 - S836 - S837 - S838 - S839 - S840 - S841 - S842 - S843 - S844 - S845 - S846 - S847 - S848 - S849 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 77739 7-1 n °98 - 1	P98	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	41) - Vol 200 (Bureau 39) - Vol 201 (Bureau 40) - Vol 202 (Bureau 42) - Vol 203 (Bureau 41) - Vol 204 (Chambre 49) - Vol 205 (Sdb 38) - Vol 207 (Sdb 39) - Vol 206 (Chambre 50) - Vol 208 (Sdb 44) - Vol 209 (Douche 3) - Vol 210 (Chambre 55) - Vol 211 (Sdb 45) - Vol 212 (Local technique 16) - Vol 213 (Local technique 17) - Vol 214 (Local technique 18) - Vol 243 (Couloir 12) - Vol 217 (Salle à manger 4) - Vol 219 (Chambre 56)			S850 - S851 - S852 - S853 - S854 - S855 - S856 - S857 - S858 - S859 - S860 - S861 - S862 - S863 - S864 - S865							

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	- Vol 218 (Sdb 46) - Vol 220 (Chambre 57) - Vol 221 (Sdb 47) - Vol 223 (Sdb 40) - Vol 222 (Chambre 51) - Vol 224 (Chambre 52) - Vol 225 (Sdb 41) - Vol 226 (Chambre 53) - Vol 227 (Sdb 42) - Vol 184 (Couloir 10) - Vol 241 (Couloir 9)										
R+4	Vol 180 (Chambre 54)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P99	Réalisation d'un prélevement		002ER777397-1 n°99 - 1	P99	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 229 (Sdb 43)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S866	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER777397-1 n°99 - 1	P99	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 183 (Sdb 32)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S867	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER 77739 7-1 n °99 - 1	P99	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 230 (Sdb 37)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S868	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER 77739 7-1 n °99 - 1	P99	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 182 (Chambre 42)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S869	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER 77739 7-1 n °99 - 1	P99	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 231 (Chambre 43)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S870	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER 77739 7-1 n °99 - 1	P99	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 232 (Chambre 44)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S871	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER 77739 7-1 n °99 - 1	P99	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 233 (Sdb 36)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S872	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER 77739 7-1 n °99 - 1	P99	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 235 (Sdb 35)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S873	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER 77739 7-1 n °99 - 1	P99	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 234 (Chambre 45)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S874	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER 77739 7-1 n °99 - 1	P99	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 236 (Chambre 46)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S875	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER 77739 7-1 n °99 - 1	P99	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 237 (Sdb 34)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S876	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER 77739 7-1 n °99 - 1	P99	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 239 (Sdb 33)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S877	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER 77739 7-1 n °99 - 1	P99	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 194 (Sdb 29)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S878	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER 77739 7-1 n °99 - 1	P99	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 195 (Chambre 39)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S879	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER 77739 7-1 n °99 - 1	P99	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 196 (Chambre 40)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S880	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER 77739 7-1 n °99 - 1	P99	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 197 (Sdb 30)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S881	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER 77739 7-1 n °99 - 1	P99	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 199 (Sdb 31)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S882	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER 77739 7-1 n °99 - 1	P99	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 198 (Chambre 41)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S883	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER 77739 7-1 n °99 - 1	P99	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 205 (Sdb 38)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S884	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER 77739 7-1 n °99 - 1	P99	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 204 (Chambre 49)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S885	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER 77739 7-1 n °99 - 1	P99	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 207 (Sdb 39)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S886	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER 77739 7-1 n °99 - 1	P99	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 206 (Chambre 50)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S887	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER 77739 7-1 n °99 - 1	P99	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 226 (Chambre 53)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S888	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER 77739 7-1 n °99 - 1	P99	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 227 (Sdb 42)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S889	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER 77739 7-1 n °99 - 1	P99	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 225 (Sdb 41)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S890	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER 77739 7-1 n °99 - 1	P99	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 224 (Chambre 52)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S891	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER 77739 7-1 n °99 - 1	P99	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 222 (Chambre 51)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S892	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER 77739 7-1 n °99 - 1	P99	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 223 (Sdb 40)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S893	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER 77739 7-1 n °99 - 1	P99	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 221 (Sdb 47)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S894	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER 77739 7-1 n °99 - 1	P99	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 220 (Chambre 57)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S895	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER 77739 7-1 n °99 - 1	P99	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 219 (Chambre 56)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S896	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER 77739 7-1 n °99 - 1	P99	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 218 (Sdb 46)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S897	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER 77739 7-1 n °99 - 1	P99	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 229 (Sdb 43) - Vol 183 (Sdb 32) - Vol 230 (Sdb 37) - Vol 182 (Chambre 42) - Vol 231 (Chambre 43) - Vol 232 (Chambre 44) - Vol 233 (Sdb 36) - Vol 235 (Sdb 35) - Vol 234 (Chambre 45) - Vol 236 (Chambre 46) - Vol 237 (Sdb 34) - Vol 239 (Sdb 33) - Vol 194 (Sdb 29) - Vol 195 (Chambre 39) - Vol 196 (Chambre 40) - Vol 197 (Sdb 30) - Vol 199 (Sdb 31) - Vol 198 (Chambre 41) - Vol 205 (Sdb 38) - Vol 204 (Chambre 49) - Vol 207 (Sdb 39) - Vol 206 (Chambre 50) - Vol 226	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S866 - S867 - S868 - S869 - S870 - S871 - S872 - S873 - S874 - S875 - S876 - S877 - S878 - S879 - S880 - S881 - S882 - S883 - S884 - S885 - S886 - S887 - S888 - S889 - S890 - S891 - S892 - S893 - S894 - S895 - S896 - S897	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER 77739 7-1 n °99 - 1	P99	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	(Chambre 53) - Vol 227 (Sdb 42) - Vol 225 (Sdb 41) - Vol 224 (Chambre 52) - Vol 222 (Chambre 51) - Vol 223 (Sdb 40) - Vol 221 (Sdb 47) - Vol 220 (Chambre 57) - Vol 219 (Chambre 56) - Vol 218 (Sdb 46)										
R+4	Vol 180 (Chambre 54)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	P101	Réalisation d'un prélevement		002ER77739 7-1 n °101 - 1	P101	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 182 (Chambre 42)	Plafonds	Enduits plâtre	P105	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °105 - 1	P105 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 182 (Chambre 42)	Plafonds	Enduits plâtre	P105	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °105 - 1	P105 Phase 2	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 182 (Chambre 42)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	P106	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °106 - 1	P106	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SDB 14	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1	Réalisation d'un sondage		S1 - 1 - S1 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureÉléments récents
R+3	Vol 14 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1		S1 - 1 - S1 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureÉléments récents

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SDB 14	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P1	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7 n°1 - 1	002ER 77739 7 n°1	Matériau / Matériau / Ragréage - Effritable / Bitumineux / Effritable - Blanc / Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SDB 15	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 77739 7 n°1 - 1	002ER 77739 7 n°1	Matériau / Matériau / Ragréage - Effritable / Bitumineux / Effritable - Blanc / Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SDB 16	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 77739 7 n°1 - 1	002ER 77739 7 n°1	Matériau / Matériau / Ragréage - Effritable / Bitumineux / Effritable - Blanc / Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SDB 17	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 77739 7 n°1 - 1	002ER 77739 7 n°1	Matériau / Matériau / Ragréage - Effritable / Bitumineux / Effritable - Blanc / Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SDB 9	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 77739 7 n°1 - 1	002ER 77739 7 n°1	Matériau / Matériau / Ragréage - Effritable / Bitumineux / Effritable - Blanc / Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Chambre 9	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 77739 7 n°1 - 1	002ER 77739 7 n°1	Matériau / Matériau / Ragréage - Effritable / Bitumineux / Effritable - Blanc / Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SDB 10	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 77739 7 n°1 - 1	002ER 77739 7 n°1	Matériau / Matériau / Ragréage - Effritable / Bitumineux / Effritable - Blanc / Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Chambre 10	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 77739 7 n°1 - 1	002ER 77739 7 n°1	Matériau / Matériau / Ragréage - Effritable / Bitumineux / Effritable - Blanc / Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 13 (Réserve 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 77739 7 n°1 - 1	002ER 77739 7 n°1	Matériau / Matériau / Ragréage - Effritable / Bitumineux / Effritable - Blanc / Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 14 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 77739 7 n°1 - 1	002ER 77739 7 n°1	Matériau / Matériau / Ragréage - Effritable / Bitumineux / Effritable - Blanc / Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 15 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 77739 7 n°1 - 1	002ER 77739 7 n°1	Matériau / Matériau / Ragréage - Effritable / Bitumineux / Effritable - Blanc / Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SDB 15 - SDB 16 - SDB 17 - SDB 9 - Chambre 9 - SDB 10 - Chambre 10 - Vol 13 (Réserve 1) - Vol 14 (Dégagement 1) - Vol 15 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S2 - S3 - S4 - S26 - S27 - S34 - S35 - S38 - S50 - S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 77739 7 n°1 - 1	002ER 77739 7 n°1	Matériau / Matériau / Ragréage - Effritable / Bitumineux / Effritable - Blanc / Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SDB 14	Revêtement de sol	Ragréage	P2	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7 n°2 - 1	002ER 77739 7 n°2	Matériau - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SDB 15	Revêtement de sol	Ragréage	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 77739 7 n°2 - 1	002ER 77739 7 n°2	Matériau - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SDB 16	Revêtement de sol	Ragréage	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 77739 7 n°2 - 1	002ER 77739 7 n°2	Matériau - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SDB 17	Revêtement de sol	Ragréage	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 77739 7 n°2 - 1	002ER 77739 7 n°2	Matériau - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SDB 10	Revêtement de sol	Ragréage	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 77739 7 n°2 - 1	002ER 77739 7 n°2	Matériau - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Chambre 10	Revêtement de sol	Ragréage	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 77739 7 n°2 - 1	002ER 77739 7 n°2	Matériau - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 13 (Réserve 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 77739 7 n°2 - 1	002ER 77739 7 n°2	Matériau - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 14 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 77739 7 n°2 - 1	002ER 77739 7 n°2	Matériau - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SDB 9	Revêtement de sol	Ragréage	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 77739 7 n°2 - 1	002ER 77739 7 n°2	Matériau - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Chambre 9	Revêtement de sol	Ragréage	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 77739 7 n°2 - 1	002ER 77739 7 n°2	Matériau - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 15 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 77739 7 n°2 - 1	002ER 77739 7 n°2	Matériau - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SDB 15 - SDB 16 - SDB 17 - SDB 10 - Chambre 10 - Vol 13 (Réserve 1) - Vol 14 (Dégagement 1) - SDB 9 - Chambre 9 - Vol 15 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S5 - S6 - S7 - S36 - S37 - S39 - S52 - S53 - S54 - S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 77739 7 n°2 - 1	002ER 77739 7 n°2	Matériau - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SDB 9	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P9	Réalisation d'un prélevement	Dalle beige rayer noir	002ER 77739 7 n°9 - 1	002ER 77739 7 n°9	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Beige / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+3	Chambre 9	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S29 (P9)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Dalle beige rayer noir	002ER 77739 7 n°9 - 1	002ER 77739 7 n°9	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Beige / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+3	SDB 15	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S30 (P9)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Dalle beige rayer noir	002ER 77739 7 n°9 - 1	002ER 77739 7 n°9	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Beige / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+3	SDB 16	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S31 (P9)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Dalle beige rayer noir	002ER 77739 7 n°9 - 1	002ER 77739 7 n°9	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Beige / Noir	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SDB 17	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S32 (P9)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Dalle beige rayer noir	002ER 77739 7 n°9 - 1	002ER 77739 7 n°9	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Beige / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 13 (Réserve 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S33 (P9)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Dalle beige rayer noir	002ER 77739 7 n°9 - 1	002ER 77739 7 n°9	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Beige / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+3	SDB 10	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S62 (P9)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Dalle beige rayer noir	002ER 77739 7 n°9 - 1	002ER 77739 7 n°9	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Beige / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+3	Chambre 10	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S63 (P9)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Dalle beige rayer noir	002ER 77739 7 n°9 - 1	002ER 77739 7 n°9	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Beige / Noir	Positif	Présence sur analyse
R-1	Vol 27 (Local technique 5)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P12	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °12 - 1	P12	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 26 (Sas 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 77739 7-1 n °12 - 1	P12	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 25 (Local technique 6)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 77739 7-1 n °12 - 1	P12	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 24 (Chaufferie)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 77739 7-1 n °12 - 1	P12	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 23 (Local technique 8)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 77739 7-1 n °12 - 1	P12	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 20 (Couloir 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 77739 7-1 n °12 - 1	P12	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 19 (Local technique 9)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 77739 7-1 n °12 - 1	P12	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 30 (Couloir 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 77739 7-1 n °12 - 1	P12	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 26 (Sas 2) - Vol 25 (Local technique 6) - Vol 24 (Chaufferie) - Vol 23 (Local technique 8) - Vol 20 (Couloir 2) - Vol 19 (Local technique 9) - Vol 30 (Couloir 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S65 - S66 - S67 - S79 - S86 - S87 - S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 77739 7-1 n °12 - 1	P12	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 22 (Local technique 7)	Revêtement de sol	Ragréage	S81	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °19 - 1	P19	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type peinture (vert)	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 21 (Rgt)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P20	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °20 - 1	P20	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 22 (Local technique 7)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002ER 77739 7-1 n °20 - 1	P20	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 20 (Couloir 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P26	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °26 - 1	P26	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 31 (Chambre 11)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P28	Réalisation d'un prélevement	En complément du P9	002ER 77739 7-1 n °28 - 1	P28 Phase 1	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 40 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S93 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	En complément du P9	002ER 77739 7-1 n °28 - 1	P28 Phase 1	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 41 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S94 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	En complément du P9	002ER 77739 7-1 n °28 - 1	P28 Phase 1	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 42 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S95 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	En complément du P9	002ER 77739 7-1 n °28 - 1	P28 Phase 1	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 43 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S96 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	En complément du P9	002ER 77739 7-1 n °28 - 1	P28 Phase 1	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 46 (Chambre 5)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S97 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	En complément du P9	002ER77739 7-1 n°28 - 1	P28 Phase 1	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 47 (Chambre 6)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S98 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	En complément du P9	002ER77739 7-1 n°28 - 1	P28 Phase 1	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 48 (Salle de jeu 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S99 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	En complément du P9	002ER77739 7-1 n°28 - 1	P28 Phase 1	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 57 (Local technique 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S100 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	En complément du P9	002ER77739 7-1 n°28 - 1	P28 Phase 1	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 58 (Local technique 4)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S101 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	En complément du P9	002ER77739 7-1 n°28 - 1	P28 Phase 1	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	Positif	Présence sur analyse
R+3	Chambre 17	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S102 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	En complément du P9	002ER77739 7-1 n°28 - 1	P28 Phase 1	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	Positif	Présence sur analyse
R+3	Chambre 15	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S103 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	En complément du P9	002ER77739 7-1 n°28 - 1	P28 Phase 1	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Chambre 10	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S370 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	En complément du P9	002ER77739 7-1 n°28 - 1	P28 Phase 1	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	Positif	Présence sur analyse
R+3	Chambre 14	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S371 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	En complément du P9	002ER77739 7-1 n°28 - 1	P28 Phase 1	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	Positif	Présence sur analyse
R+3	Chambre 14	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S372 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	En complément du P9	002ER77739 7-1 n°28 - 1	P28 Phase 1	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	Positif	Présence sur analyse
R+3	Chambre 16	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S373 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	En complément du P9	002ER77739 7-1 n°28 - 1	P28 Phase 1	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	Positif	Présence sur analyse
R+3	SDB 16	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S374 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	En complément du P9	002ER77739 7-1 n°28 - 1	P28 Phase 1	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	Positif	Présence sur analyse
R+3	SDB 9	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S375 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	En complément du P9	002ER77739 7-1 n°28 - 1	P28 Phase 1	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 31 (Chambre 11)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P28	Réalisation d'un prélevement	En complément du P9	002ER77739 7-1 n°28 - 1	P28 Phase 2	Matériau de type colle bitumineux (noir) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 40 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S93 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	En complément du P9	002ER77739 7-1 n°28 - 1	P28 Phase 2	Matériau de type colle bitumineux (noir) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 41 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S94 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	En complément du P9	002ER77739 7-1 n°28 - 1	P28 Phase 2	Matériau de type colle bitumineux (noir) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 42 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S95 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	En complément du P9	002ER77739 7-1 n°28 - 1	P28 Phase 2	Matériau de type colle bitumineux (noir) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 43 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S96 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	En complément du P9	002ER77739 7-1 n°28 - 1	P28 Phase 2	Matériau de type colle bitumineux (noir) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 46 (Chambre 5)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S97 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	En complément du P9	002ER77739 7-1 n°28 - 1	P28 Phase 2	Matériau de type colle bitumineux (noir) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 47 (Chambre 6)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S98 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	En complément du P9	002ER77739 7-1 n°28 - 1	P28 Phase 2	Matériau de type colle bitumineux (noir) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 48 (Salle de jeu 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S99 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	En complément du P9	002ER77739 7-1 n°28 - 1	P28 Phase 2	Matériau de type colle bitumineux (noir) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 57 (Local technique 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S100 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	En complément du P9	002ER777397-1 n°28 - 1	P28 Phase 2	Matériau de type colle bitumineux (noir) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 58 (Local technique 4)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S101 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	En complément du P9	002ER777397-1 n°28 - 1	P28 Phase 2	Matériau de type colle bitumineux (noir) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Chambre 17	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S102 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	En complément du P9	002ER777397-1 n°28 - 1	P28 Phase 2	Matériau de type colle bitumineux (noir) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Chambre 15	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S103 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	En complément du P9	002ER777397-1 n°28 - 1	P28 Phase 2	Matériau de type colle bitumineux (noir) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Chambre 10	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S370 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	En complément du P9	002ER777397-1 n°28 - 1	P28 Phase 2	Matériau de type colle bitumineux (noir) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Chambre 14	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S371 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	En complément du P9	002ER777397-1 n°28 - 1	P28 Phase 2	Matériau de type colle bitumineux (noir) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Chambre 14	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S372 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	En complément du P9	002ER777397-1 n°28 - 1	P28 Phase 2	Matériau de type colle bitumineux (noir) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Chambre 16	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S373 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	En complément du P9	002ER77739 7-1 n °28 - 1	P28 Phase 2	Matériau de type colle bitumineux (noir) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SDB 16	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S374 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	En complément du P9	002ER77739 7-1 n °28 - 1	P28 Phase 2	Matériau de type colle bitumineux (noir) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SDB 9	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S375 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	En complément du P9	002ER77739 7-1 n °28 - 1	P28 Phase 2	Matériau de type colle bitumineux (noir) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 31 (Chambre 11)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P29	Réalisation d'un prélevement	En complément du P1	002ER77739 7-1 n °29 - 1	P29	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	Positif	Présence sur analyse
R+3	Chambre 10	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S376 (P29)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	En complément du P1	002ER77739 7-1 n °29 - 1	P29	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 40 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S377 (P29)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	En complément du P1	002ER77739 7-1 n°29 - 1	P29	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 41 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S378 (P29)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	En complément du P1	002ER77739 7-1 n°29 - 1	P29	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 42 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S379 (P29)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	En complément du P1	002ER77739 7-1 n°29 - 1	P29	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 43 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S380 (P29)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	En complément du P1	002ER77739 7-1 n°29 - 1	P29	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 46 (Chambre 5)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S381 (P29)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	En complément du P1	002ER77739 7-1 n°29 - 1	P29	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 47 (Chambre 6)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S382 (P29)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	En complément du P1	002ER77739 7-1 n°29 - 1	P29	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 48 (Salle de jeu 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S383 (P29)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	En complément du P1	002ER77739 7-1 n°29 - 1	P29	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	Positif	Présence sur analyse
R+3	SDB 9	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S384 (P29)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	En complément du P1	002ER77739 7-1 n°29 - 1	P29	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 57 (Local technique 3)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S385 (P29)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	En complément du P1	002ER77739 7-1 n °29 - 1	P29	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 58 (Local technique 4)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S386 (P29)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	En complément du P1	002ER77739 7-1 n °29 - 1	P29	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 13 (Réserve 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S387 (P29)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	En complément du P1	002ER77739 7-1 n °29 - 1	P29	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	Positif	Présence sur analyse
R+3	SDB 17	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S388 (P29)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	En complément du P1	002ER77739 7-1 n °29 - 1	P29	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Chambre 17	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S389 (P29)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	En complément du P1	002ER77739 7-1 n°29 - 1	P29	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	Positif	Présence sur analyse
R+3	Chambre 16	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S390 (P29)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	En complément du P1	002ER77739 7-1 n°29 - 1	P29	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	Positif	Présence sur analyse
R+3	SDB 16	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S391 (P29)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	En complément du P1	002ER77739 7-1 n°29 - 1	P29	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	Positif	Présence sur analyse
R+3	Chambre 15	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S392 (P29)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	En complément du P1	002ER77739 7-1 n°29 - 1	P29	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SDB 15	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S393 (P29)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	En complément du P1	002ER77739 7-1 n °29 - 1	P29	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	Positif	Présence sur analyse
R+3	Chambre 14	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S394 (P29)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	En complément du P1	002ER77739 7-1 n °29 - 1	P29	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	Positif	Présence sur analyse
R+3	SDB 14	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S395 (P29)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	En complément du P1	002ER77739 7-1 n °29 - 1	P29	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 31 (Chambre 11)	Revêtement de sol	Ragréage	P30	Réalisation d'un prélevement	En complément du P2	002ER77739 7-1 n °30 - 1	P30	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Positif	Présence sur analyse
R+3	Chambre 10	Revêtement de sol	Ragréage	S396 (P30)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	En complément du P2	002ER77739 7-1 n °30 - 1	P30	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Chambre 14	Revêtement de sol	Ragréage	S397 (P30)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	En complément du P2	002ER777397-1 n°30 - 1	P30	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Positif	Présence sur analyse
R+3	SDB 14	Revêtement de sol	Ragréage	S398 (P30)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	En complément du P2	002ER777397-1 n°30 - 1	P30	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Positif	Présence sur analyse
R+3	Chambre 15	Revêtement de sol	Ragréage	S399 (P30)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	En complément du P2	002ER777397-1 n°30 - 1	P30	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Positif	Présence sur analyse
R+3	SDB 15	Revêtement de sol	Ragréage	S400 (P30)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	En complément du P2	002ER777397-1 n°30 - 1	P30	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Positif	Présence sur analyse
R+3	SDB 16	Revêtement de sol	Ragréage	S401 (P30)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	En complément du P2	002ER777397-1 n°30 - 1	P30	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Positif	Présence sur analyse
R+3	Chambre 16	Revêtement de sol	Ragréage	S402 (P30)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	En complément du P2	002ER777397-1 n°30 - 1	P30	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Positif	Présence sur analyse
R+3	Chambre 17	Revêtement de sol	Ragréage	S403 (P30)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	En complément du P2	002ER777397-1 n°30 - 1	P30	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SDB 17	Revêtement de sol	Ragréage	S404 (P30)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	En complément du P2	002ER77739 7-1 n °30 - 1	P30	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 13 (Réserve 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S405 (P30)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	En complément du P2	002ER77739 7-1 n °30 - 1	P30	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 58 (Local technique 4)	Revêtement de sol	Ragréage	S406 (P30)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	En complément du P2	002ER77739 7-1 n °30 - 1	P30	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 57 (Local technique 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S407 (P30)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	En complément du P2	002ER77739 7-1 n °30 - 1	P30	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Positif	Présence sur analyse
R+3	SDB 9	Revêtement de sol	Ragréage	S408 (P30)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	En complément du P2	002ER77739 7-1 n °30 - 1	P30	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 48 (Salle de jeu 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S409 (P30)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	En complément du P2	002ER77739 7-1 n °30 - 1	P30	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 47 (Chambre 6)	Revêtement de sol	Ragréage	S410 (P30)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	En complément du P2	002ER77739 7-1 n °30 - 1	P30	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 46 (Chambre 5)	Revêtement de sol	Ragréage	S411 (P30)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	En complément du P2	002ER77739 7-1 n °30 - 1	P30	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 43 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Ragréage	S412 (P30)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	En complément du P2	002ER77739 7-1 n °30 - 1	P30	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 42 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S413 (P30)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	En complément du P2	002ER77739 7-1 n °30 - 1	P30	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 41 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S414 (P30)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	En complément du P2	002ER77739 7-1 n °30 - 1	P30	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 40 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S415 (P30)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	En complément du P2	002ER77739 7-1 n °30 - 1	P30	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 34 (Sanitaires 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P39	Réalisation d'un prélevement	En complément du P9	002ER77739 7-1 n °39 - 1 - 002ER77739 7-1 n °39 - 2	P39 Phase 1	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 34 (Sanitaires 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P39	Réalisation d'un prélevement	En complément du P9	002ER77739 7-1 n °39 - 1 - 002ER77739 7-1 n °39 - 2	P39 Phase 2	Matériau de type colle bitumineux (noir)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 34 (Sanitaires 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40	Réalisation d'un prélevement	En complément du P1		P40	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 34 (Sanitaires 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P41	Réalisation d'un prélevement	En complément du P2	002ER77739 7-1 n °41 - 1	P41	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 35 (Sas 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P47	Réalisation d'un prélevement		002ER77739 7-1 n °47 - 1	P47	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 36 (Bureau 5)	Revêtement de sol	Ragréage	S366	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 77739 7-1 n °47 - 1	P47	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 37 (Bureau 6)	Revêtement de sol	Ragréage	S367	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 77739 7-1 n °47 - 1	P47	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 38 (Bureau 7)	Revêtement de sol	Ragréage	S368	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 77739 7-1 n °47 - 1	P47	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 39 (Bureau 8)	Revêtement de sol	Ragréage	S369	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 77739 7-1 n °47 - 1	P47	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 36 (Bureau 5) - Vol 37 (Bureau 6) - Vol 38 (Bureau 7) - Vol 39 (Bureau 8)	Revêtement de sol	Ragréage	S366 - S367 - S368 - S369	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 77739 7-1 n °47 - 1	P47	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 45 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P48	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °48 - 1	P48	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 44 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002ER 77739 7-1 n °48 - 1	P48	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 59 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002ER 77739 7-1 n °48 - 1	P48	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 44 (Bureau 1) - Vol 59 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S107 - S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002ER 77739 7-1 n °48 - 1	P48	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 45 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Ragréage	P49	Réalisation d'un prélevement	Trace de colle bitumineuse en dessous	002ER77739 7-1 n°49 - 1	P49	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 44 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49	Trace de colle bitumineuse en dessous	002ER77739 7-1 n°49 - 1	P49	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 59 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Ragréage	S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49	Trace de colle bitumineuse en dessous	002ER77739 7-1 n°49 - 1	P49	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 44 (Bureau 1) - Vol 59 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Ragréage	S106 - S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49	Trace de colle bitumineuse en dessous	002ER77739 7-1 n°49 - 1	P49	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 51 (Local technique 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P51	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °51 - 1	P51 Phase 1	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 55 (Local technique 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER 77739 7-1 n °51 - 1	P51 Phase 1	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 54 (Local poubelle)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER 77739 7-1 n °51 - 1	P51 Phase 1	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 15 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER 77739 7-1 n °51 - 1	P51 Phase 1	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 56 (Réserve 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER 77739 7-1 n °51 - 1	P51 Phase 1	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 55 (Local technique 2) - Vol 54 (Local poubelle) - Vol 15 (Dégagement 2) - Vol 56 (Réserve 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S110 - S111 - S112 - S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER 77739 7-1 n °51 - 1	P51 Phase 1	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 51 (Local technique 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P51	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °51 - 1	P51 Phase 2	Matériau de type tresse de fibres (marron) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 55 (Local technique 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER 77739 7-1 n °51 - 1	P51 Phase 2	Matériau de type tresse de fibres (marron) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 54 (Local poubelle)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER 77739 7-1 n °51 - 1	P51 Phase 2	Matériau de type tresse de fibres (marron) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 15 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER 77739 7-1 n °51 - 1	P51 Phase 2	Matériau de type tresse de fibres (marron) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 56 (Réserve 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER 77739 7-1 n °51 - 1	P51 Phase 2	Matériau de type tresse de fibres (marron) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 55 (Local technique 2) - Vol 54 (Local poubelle) - Vol 15 (Dégagement 2) - Vol 56 (Réserve 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S110 - S111 - S112 - S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER 77739 7-1 n °51 - 1	P51 Phase 2	Matériau de type tresse de fibres (marron) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 51 (Local technique 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P52	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °52 - 1	P52	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 52 (Sdb 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER 77739 7-1 n °52 - 1	P52	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 55 (Local technique 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER 77739 7-1 n °52 - 1	P52	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 54 (Local poubelle)	Revêtement de sol	Ragréage	S115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER 77739 7-1 n °52 - 1	P52	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 15 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER 77739 7-1 n °52 - 1	P52	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 56 (Réserve 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER 77739 7-1 n °52 - 1	P52	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 52 (Sdb 1) - Vol 55 (Local technique 2) - Vol 54 (Local poubelle) - Vol 15 (Dégagement 2) - Vol 56 (Réserve 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S113 - S114 - S115 - S116 - S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER 77739 7-1 n °52 - 1	P52	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 50 (Montée escalier 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P53	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °53 - 1	P53	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 49 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S117	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002ER 77739 7-1 n °53 - 1	P53	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 51 (Local technique 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002ER 77739 7-1 n °53 - 1	P53	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 52 (Sdb 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002ER 77739 7-1 n °53 - 1	P53	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 55 (Local technique 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002ER 77739 7-1 n °53 - 1	P53	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 54 (Local poubelle)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002ER 77739 7-1 n °53 - 1	P53	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 15 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002ER 77739 7-1 n °53 - 1	P53	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 32	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S125	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002ER 77739 7-1 n °53 - 1	P53	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SDB 10	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002ER 77739 7-1 n °53 - 1	P53	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 76 (Montée escalier 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S931	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002ER 77739 7-1 n °53 - 1	P53	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 107 (Dégagement 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S932	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002ER 77739 7-1 n °53 - 1	P53	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 151 (Montée escalier 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S933	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002ER 77739 7-1 n °53 - 1	P53	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 216 (Montée escalier 4)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S934	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002ER 77739 7-1 n °53 - 1	P53	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 49 (Bureau 3) - Vol 51 (Local technique 1) - Vol 52 (Sdb 1) - Vol 55 (Local technique 2) - Vol 54 (Local poubelle) - Vol 15 (Dégagement 2) - Vol 32 - SDB 10	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S117 - S118 - S119 - S120 - S121 - S122 - S125 - S126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002ER 77739 7-1 n °53 - 1	P53	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 15 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P57	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °57 - 1	P57	Matériau souple de type revêtement de sol (vert) ; matériau (gris)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 15 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Ragréage	P58	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °58 - 1	P58	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 88 (Bureau 16)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P59	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °59 - 1	P59 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 87 (Bureau 15)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S147	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 77739 7-1 n °59 - 1	P59 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 89 (Bureau 14)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S148	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 77739 7-1 n °59 - 1	P59 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 85 (Bureau 17)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S149	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 77739 7-1 n °59 - 1	P59 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 84 (Bureau 18)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 77739 7-1 n °59 - 1	P59 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 81 (Bureau 19)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 77739 7-1 n °59 - 1	P59 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 80 (Bureau 20)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S152	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 77739 7-1 n °59 - 1	P59 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 82 (Local technique 10)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 77739 7-1 n °59 - 1	P59 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 79 (Bureau 23)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S154	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 77739 7-1 n °59 - 1	P59 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 77 (Bureau 24)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 77739 7-1 n °59 - 1	P59 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 72 (Bureau 25)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S156	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 77739 7-1 n °59 - 1	P59 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 73 (Bureau 26)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S157	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 77739 7-1 n °59 - 1	P59 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 71 (Bureau 22)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S158	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 77739 7-1 n °59 - 1	P59 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 70 (Bureau 21)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S159	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 77739 7-1 n °59 - 1	P59 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 69 (Salle de jeu 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S160	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 77739 7-1 n °59 - 1	P59 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 68 (Rangement 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 77739 7-1 n °59 - 1	P59 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 67 (Bureau 13)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S162	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 77739 7-1 n °59 - 1	P59 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 66 (Bureau 12)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S163	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 77739 7-1 n °59 - 1	P59 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 64 (Bureau 11)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S164	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 77739 7-1 n °59 - 1	P59 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 63 (Bureau 10)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S165	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 77739 7-1 n °59 - 1	P59 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 61 (W.c 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S166	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 77739 7-1 n °59 - 1	P59 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 60 (Bureau 9)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S167	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 77739 7-1 n °59 - 1	P59 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 62 (W.c 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S215	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 77739 7-1 n °59 - 1	P59 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 87 (Bureau 15) - Vol 89 (Bureau 14) - Vol 85 (Bureau 17) - Vol 84 (Bureau 18) - Vol 81 (Bureau 19) - Vol 80 (Bureau 20) - Vol 82 (Local technique 10) - Vol 79 (Bureau 23) - Vol 77 (Bureau 24) - Vol 72 (Bureau 25) - Vol 73 (Bureau 26) - Vol 71 (Bureau 22) - Vol 70 (Bureau 21) - Vol 69 (Salle de jeu 2) - Vol 68 (Rangement 1) - Vol 67 (Bureau 13) - Vol 66 (Bureau 12) - Vol 64 (Bureau 11) - Vol 63 (Bureau 10) - Vol 61 (W.c 1) - Vol 60 (Bureau 9) - Vol 62 (W.c 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S147 - S148 - S149 - S150 - S151 - S152 - S153 - S154 - S155 - S156 - S157 - S158 - S159 - S160 - S161 - S162 - S163 - S164 - S165 - S166 - S167 - S215	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 77739 7-1 n °59 - 1	P59 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 88 (Bureau 16)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P59	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °59 - 1	P59 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 87 (Bureau 15)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S147	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 77739 7-1 n °59 - 1	P59 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 89 (Bureau 14)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S148	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 77739 7-1 n °59 - 1	P59 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 85 (Bureau 17)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S149	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 77739 7-1 n °59 - 1	P59 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 84 (Bureau 18)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 77739 7-1 n °59 - 1	P59 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 81 (Bureau 19)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 77739 7-1 n °59 - 1	P59 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 80 (Bureau 20)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S152	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 77739 7-1 n °59 - 1	P59 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 82 (Local technique 10)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 77739 7-1 n °59 - 1	P59 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 79 (Bureau 23)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S154	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 77739 7-1 n °59 - 1	P59 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 77 (Bureau 24)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 77739 7-1 n °59 - 1	P59 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 72 (Bureau 25)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S156	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 77739 7-1 n °59 - 1	P59 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 73 (Bureau 26)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S157	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 77739 7-1 n °59 - 1	P59 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 71 (Bureau 22)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S158	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 77739 7-1 n °59 - 1	P59 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 70 (Bureau 21)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S159	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 77739 7-1 n °59 - 1	P59 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 69 (Salle de jeu 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S160	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 77739 7-1 n °59 - 1	P59 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 68 (Rangement 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 77739 7-1 n °59 - 1	P59 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 67 (Bureau 13)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S162	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 77739 7-1 n °59 - 1	P59 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 66 (Bureau 12)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S163	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 77739 7-1 n °59 - 1	P59 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 64 (Bureau 11)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S164	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 77739 7-1 n °59 - 1	P59 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 63 (Bureau 10)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S165	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 77739 7-1 n °59 - 1	P59 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 61 (W.c 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S166	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 77739 7-1 n °59 - 1	P59 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 60 (Bureau 9)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S167	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 77739 7-1 n °59 - 1	P59 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 62 (W.c 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S215	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 77739 7-1 n °59 - 1	P59 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 87 (Bureau 15) - Vol 89 (Bureau 14) - Vol 85 (Bureau 17) - Vol 84 (Bureau 18) - Vol 81 (Bureau 19) - Vol 80 (Bureau 20) - Vol 82 (Local technique 10) - Vol 79 (Bureau 23) - Vol 77 (Bureau 24) - Vol 72 (Bureau 25) - Vol 73 (Bureau 26) - Vol 71 (Bureau 22) - Vol 70 (Bureau 21) - Vol 69 (Salle de jeu 2) - Vol 68 (Rangement 1) - Vol 67 (Bureau 13) - Vol 66 (Bureau 12) - Vol 64 (Bureau 11) - Vol 63 (Bureau 10) - Vol 61 (W.c 1) - Vol 60 (Bureau 9) - Vol 62 (W.c 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S147 - S148 - S149 - S150 - S151 - S152 - S153 - S154 - S155 - S156 - S157 - S158 - S159 - S160 - S161 - S162 - S163 - S164 - S165 - S166 - S167 - S215	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 77739 7-1 n °59 - 1	P59 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 88 (Bureau 16)	Revêtement de sol	Ragréage	P60	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °60 - 1	P60	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 89 (Bureau 14)	Revêtement de sol	Ragréage	S168	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER 77739 7-1 n °60 - 1	P60	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 87 (Bureau 15)	Revêtement de sol	Ragréage	S169	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER 77739 7-1 n °60 - 1	P60	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 85 (Bureau 17)	Revêtement de sol	Ragréage	S170	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER 77739 7-1 n °60 - 1	P60	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 84 (Bureau 18)	Revêtement de sol	Ragréage	S171	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER 77739 7-1 n °60 - 1	P60	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 80 (Bureau 20)	Revêtement de sol	Ragréage	S172	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER 77739 7-1 n °60 - 1	P60	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 81 (Bureau 19)	Revêtement de sol	Ragréage	S173	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER 77739 7-1 n °60 - 1	P60	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 82 (Local technique 10)	Revêtement de sol	Ragréage	S174	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER 77739 7-1 n °60 - 1	P60	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 79 (Bureau 23)	Revêtement de sol	Ragréage	S175	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER 77739 7-1 n °60 - 1	P60	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 77 (Bureau 24)	Revêtement de sol	Ragréage	S176	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER 77739 7-1 n °60 - 1	P60	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 73 (Bureau 26)	Revêtement de sol	Ragréage	S177	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER 77739 7-1 n °60 - 1	P60	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 72 (Bureau 25)	Revêtement de sol	Ragréage	S178	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER 77739 7-1 n °60 - 1	P60	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 71 (Bureau 22)	Revêtement de sol	Ragréage	S179	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER 77739 7-1 n °60 - 1	P60	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 70 (Bureau 21)	Revêtement de sol	Ragréage	S180	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER 77739 7-1 n °60 - 1	P60	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 69 (Salle de jeu 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S181	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER 77739 7-1 n °60 - 1	P60	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 68 (Rangement 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER 77739 7-1 n °60 - 1	P60	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 67 (Bureau 13)	Revêtement de sol	Ragréage	S183	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER 77739 7-1 n °60 - 1	P60	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 66 (Bureau 12)	Revêtement de sol	Ragréage	S184	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER 77739 7-1 n °60 - 1	P60	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 64 (Bureau 11)	Revêtement de sol	Ragréage	S185	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER 77739 7-1 n °60 - 1	P60	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 63 (Bureau 10)	Revêtement de sol	Ragréage	S186	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER 77739 7-1 n °60 - 1	P60	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 61 (W.c 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S187	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER 77739 7-1 n °60 - 1	P60	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 60 (Bureau 9)	Revêtement de sol	Ragréage	S188	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER 77739 7-1 n °60 - 1	P60	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 62 (W.c 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S216	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER 77739 7-1 n °60 - 1	P60	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 89 (Bureau 14) - Vol 87 (Bureau 15) - Vol 85 (Bureau 17) - Vol 84 (Bureau 18) - Vol 80 (Bureau 20) - Vol 81 (Bureau 19) - Vol 82 (Local technique 10) - Vol 79 (Bureau 23) - Vol 77 (Bureau 24) - Vol 73 (Bureau 26) - Vol 72 (Bureau 25) - Vol 71 (Bureau 22) - Vol 70 (Bureau 21) - Vol 69 (Salle de jeu 2) - Vol 68 (Rangement 1) - Vol 67 (Bureau 13) - Vol 66 (Bureau 12) - Vol 64 (Bureau 11) - Vol 63 (Bureau 10) - Vol 61 (W.c 1) - Vol 60 (Bureau 9) - Vol 62 (W.c 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S168 - S169 - S170 - S171 - S172 - S173 - S174 - S175 - S176 - S177 - S178 - S179 - S180 - S181 - S182 - S183 - S184 - S185 - S186 - S187 - S188 - S216	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER77739 7-1 n °60 - 1	P60	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 108 (Salle à manger 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P64	Réalisation d'un prélevement	Lino gris	002ER 77739 7-1 n °64 - 1	P64 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 109 (Chambre 20)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S248	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Lino gris	002ER 77739 7-1 n °64 - 1	P64 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 111 (Chambre 19)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S249	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Lino gris	002ER 77739 7-1 n °64 - 1	P64 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 113 (Chambre 18)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S250	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Lino gris	002ER 77739 7-1 n °64 - 1	P64 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 115 (Chambre 17)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S251	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Lino gris	002ER 77739 7-1 n °64 - 1	P64 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 117 (Chambre 16)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S252	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Lino gris	002ER 77739 7-1 n °64 - 1	P64 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 119 (Chambre 15)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S253	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Lino gris	002ER 77739 7-1 n °64 - 1	P64 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 121 (Chambre 14)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S254	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Lino gris	002ER 77739 7-1 n °64 - 1	P64 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 123 (Chambre 13)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S255	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Lino gris	002ER 77739 7-1 n °64 - 1	P64 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 125 (Chambre 12)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S256	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Lino gris	002ER 77739 7-1 n °64 - 1	P64 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 90 (Chambre 8)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S257	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Lino gris	002ER 77739 7-1 n °64 - 1	P64 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 92 (Chambre 9)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S258	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Lino gris	002ER 77739 7-1 n °64 - 1	P64 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 94 (Chambre 10)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S259	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Lino gris	002ER 77739 7-1 n °64 - 1	P64 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 96 (Salle d'attente)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S260	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Lino gris	002ER 77739 7-1 n °64 - 1	P64 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 97 (Bureau 27)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S261	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Lino gris	002ER 77739 7-1 n °64 - 1	P64 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 98 (Local technique 11)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S262	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Lino gris	002ER 77739 7-1 n °64 - 1	P64 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 99 (Bureau 28)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S263	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Lino gris	002ER 77739 7-1 n °64 - 1	P64 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 100 (Bureau 29)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S264	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Lino gris	002ER 77739 7-1 n °64 - 1	P64 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 101 (Bureau 30)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S265	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Lino gris	002ER 77739 7-1 n °64 - 1	P64 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 102 (Salle à manger 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S266	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Lino gris	002ER 77739 7-1 n °64 - 1	P64 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 103 (Local technique 12)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S267	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Lino gris	002ER 77739 7-1 n °64 - 1	P64 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 104 (Douche 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S268	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Lino gris	002ER 77739 7-1 n °64 - 1	P64 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 105 (Local technique 13)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S269	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Lino gris	002ER 77739 7-1 n °64 - 1	P64 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 109 (Chambre 20) - Vol 111 (Chambre 19) - Vol 113 (Chambre 18) - Vol 115 (Chambre 17) - Vol 117 (Chambre 16) - Vol 119 (Chambre 15) - Vol 121 (Chambre 14) - Vol 123 (Chambre 13) - Vol 125 (Chambre 12) - Vol 90 (Chambre 8) - Vol 92 (Chambre 9) - Vol 94 (Chambre 10) - Vol 96 (Salle d'attente) - Vol 97 (Bureau 27) - Vol 98 (Local technique 11) - Vol 99 (Bureau 28) - Vol 100 (Bureau 29) - Vol 101	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S248 - S249 - S250 - S251 - S252 - S253 - S254 - S255 - S256 - S257 - S258 - S259 - S260 - S261 - S262 - S263 - S264 - S265 - S266 - S267 - S268 - S269	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Lino gris	002ER 77739 7-1 n °64 - 1	P64 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	(Bureau 30) - Vol 102 (Salle à manger 1) - Vol 103 (Local technique 12) - Vol 104 (Douche 1) - Vol 105 (Local technique 13)										
R+1	Vol 108 (Salle à manger 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P64	Réalisation d'un prélevement	Lino gris	002ER 77739 7-1 n °64 - 1	P64 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 109 (Chambre 20)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S248	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Lino gris	002ER 77739 7-1 n °64 - 1	P64 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 111 (Chambre 19)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S249	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Lino gris	002ER 77739 7-1 n °64 - 1	P64 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 113 (Chambre 18)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S250	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Lino gris	002ER 77739 7-1 n °64 - 1	P64 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 115 (Chambre 17)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S251	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Lino gris	002ER 77739 7-1 n °64 - 1	P64 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 117 (Chambre 16)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S252	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Lino gris	002ER 77739 7-1 n °64 - 1	P64 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 119 (Chambre 15)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S253	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Lino gris	002ER 77739 7-1 n °64 - 1	P64 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 121 (Chambre 14)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S254	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Lino gris	002ER 77739 7-1 n °64 - 1	P64 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 123 (Chambre 13)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S255	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Lino gris	002ER 77739 7-1 n °64 - 1	P64 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 125 (Chambre 12)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S256	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Lino gris	002ER 77739 7-1 n °64 - 1	P64 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 90 (Chambre 8)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S257	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Lino gris	002ER 77739 7-1 n °64 - 1	P64 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 92 (Chambre 9)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S258	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Lino gris	002ER 77739 7-1 n °64 - 1	P64 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 94 (Chambre 10)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S259	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Lino gris	002ER 77739 7-1 n °64 - 1	P64 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 96 (Salle d'attente)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S260	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Lino gris	002ER 77739 7-1 n °64 - 1	P64 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 97 (Bureau 27)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S261	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Lino gris	002ER 77739 7-1 n °64 - 1	P64 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 98 (Local technique 11)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S262	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Lino gris	002ER 77739 7-1 n °64 - 1	P64 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 99 (Bureau 28)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S263	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Lino gris	002ER 77739 7-1 n °64 - 1	P64 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 100 (Bureau 29)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S264	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Lino gris	002ER 77739 7-1 n °64 - 1	P64 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 101 (Bureau 30)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S265	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Lino gris	002ER 77739 7-1 n °64 - 1	P64 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 102 (Salle à manger 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S266	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Lino gris	002ER 77739 7-1 n °64 - 1	P64 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 103 (Local technique 12)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S267	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Lino gris	002ER 77739 7-1 n °64 - 1	P64 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 104 (Douche 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S268	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Lino gris	002ER 77739 7-1 n °64 - 1	P64 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 105 (Local technique 13)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S269	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Lino gris	002ER 77739 7-1 n °64 - 1	P64 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 109 (Chambre 20) - Vol 111 (Chambre 19) - Vol 113 (Chambre 18) - Vol 115 (Chambre 17) - Vol 117 (Chambre 16) - Vol 119 (Chambre 15) - Vol 121 (Chambre 14) - Vol 123 (Chambre 13) - Vol 125 (Chambre 12) - Vol 90 (Chambre 8) - Vol 92 (Chambre 9) - Vol 94 (Chambre 10) - Vol 96 (Salle d'attente) - Vol 97 (Bureau 27) - Vol 98 (Local technique 11) - Vol 99 (Bureau 28) - Vol 100 (Bureau 29) - Vol 101	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S248 - S249 - S250 - S251 - S252 - S253 - S254 - S255 - S256 - S257 - S258 - S259 - S260 - S261 - S262 - S263 - S264 - S265 - S266 - S267 - S268 - S269	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Lino gris	002ER 77739 7-1 n °64 - 1	P64 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	(Bureau 30) - Vol 102 (Salle à manger 1) - Vol 103 (Local technique 12) - Vol 104 (Douche 1) - Vol 105 (Local technique 13)										
R+1	Vol 108 (Salle à manger 2)	Revêtement de sol	Ragréage	P65	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °65 - 1	P65	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 109 (Chambre 20)	Revêtement de sol	Ragréage	S270	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER 77739 7-1 n °65 - 1	P65	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 111 (Chambre 19)	Revêtement de sol	Ragréage	S271	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER 77739 7-1 n °65 - 1	P65	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 113 (Chambre 18)	Revêtement de sol	Ragréage	S272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER 77739 7-1 n °65 - 1	P65	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 115 (Chambre 17)	Revêtement de sol	Ragréage	S273	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER 77739 7-1 n °65 - 1	P65	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 117 (Chambre 16)	Revêtement de sol	Ragréage	S274	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER 77739 7-1 n °65 - 1	P65	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 119 (Chambre 15)	Revêtement de sol	Ragréage	S275	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER 77739 7-1 n °65 - 1	P65	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 121 (Chambre 14)	Revêtement de sol	Ragréage	S276	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER 77739 7-1 n °65 - 1	P65	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 123 (Chambre 13)	Revêtement de sol	Ragréage	S277	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER 77739 7-1 n °65 - 1	P65	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 125 (Chambre 12)	Revêtement de sol	Ragréage	S278	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER 77739 7-1 n °65 - 1	P65	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 90 (Chambre 8)	Revêtement de sol	Ragréage	S279	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER 77739 7-1 n °65 - 1	P65	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 92 (Chambre 9)	Revêtement de sol	Ragréage	S280	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER 77739 7-1 n °65 - 1	P65	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 94 (Chambre 10)	Revêtement de sol	Ragréage	S281	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER 77739 7-1 n °65 - 1	P65	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 96 (Salle d'attente)	Revêtement de sol	Ragréage	S282	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER 77739 7-1 n °65 - 1	P65	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 97 (Bureau 27)	Revêtement de sol	Ragréage	S283	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER 77739 7-1 n °65 - 1	P65	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 98 (Local technique 11)	Revêtement de sol	Ragréage	S284	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER 77739 7-1 n °65 - 1	P65	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 99 (Bureau 28)	Revêtement de sol	Ragréage	S285	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER 77739 7-1 n °65 - 1	P65	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 100 (Bureau 29)	Revêtement de sol	Ragréage	S286	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER 77739 7-1 n °65 - 1	P65	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 101 (Bureau 30)	Revêtement de sol	Ragréage	S287	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER 77739 7-1 n °65 - 1	P65	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 102 (Salle à manger 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S288	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER 77739 7-1 n °65 - 1	P65	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 103 (Local technique 12)	Revêtement de sol	Ragréage	S289	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER 77739 7-1 n °65 - 1	P65	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 105 (Local technique 13)	Revêtement de sol	Ragréage	S290	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER 77739 7-1 n °65 - 1	P65	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 104 (Douche 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S291	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER 77739 7-1 n °65 - 1	P65	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 109 (Chambre 20) - Vol 111 (Chambre 19) - Vol 113 (Chambre 18) - Vol 115 (Chambre 17) - Vol 117 (Chambre 16) - Vol 119 (Chambre 15) - Vol 121 (Chambre 14) - Vol 123 (Chambre 13) - Vol 125 (Chambre 12) - Vol 90 (Chambre 8) - Vol 92 (Chambre 9) - Vol 94 (Chambre 10) - Vol 96 (Salle d'attente) - Vol 97 (Bureau 27) - Vol 98 (Local technique 11) - Vol 99 (Bureau 28) - Vol 100 (Bureau 29) - Vol 101	Revêtement de sol	Ragréage	S270 - S271 - S272 - S273 - S274 - S275 - S276 - S277 - S278 - S279 - S280 - S281 - S282 - S283 - S284 - S285 - S286 - S287 - S288 - S289 - S290 - S291	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER 77739 7-1 n °65 - 1	P65	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	(Bureau 30) - Vol 102 (Salle à manger 1) - Vol 103 (Local technique 12) - Vol 105 (Local technique 13) - Vol 104 (Douche 1)										
R+1	Vol 106 (Couloir 6)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P69	Réalisation d'un prélevement	Lino bleu	002ER 77739 7-1 n °69 - 1	P69	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) ; matériau de type colle (jaune) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 127 (Couloir 5)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S244	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Lino bleu	002ER 77739 7-1 n °69 - 1	P69	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) ; matériau de type colle (jaune) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 107 (Dégagement 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S245	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Lino bleu	002ER 77739 7-1 n °69 - 1	P69	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) ; matériau de type colle (jaune) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 178 (Couloir 7)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S685	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Lino bleu	002ER 77739 7-1 n °69 - 1	P69	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) ; matériau de type colle (jaune) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 179 (Couloir 8)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S686	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Lino bleu	002ER 77739 7-1 n °69 - 1	P69	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) ; matériau de type colle (jaune) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 149 (Local technique 14)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S687	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Lino bleu	002ER 77739 7-1 n °69 - 1	P69	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) ; matériau de type colle (jaune) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 150 (Bureau 37)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S688	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Lino bleu	002ER 77739 7-1 n °69 - 1	P69	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) ; matériau de type colle (jaune) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 148 (W.c 6)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S689	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Lino bleu	002ER 77739 7-1 n °69 - 1	P69	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) ; matériau de type colle (jaune) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 127 (Couloir 5) - Vol 107 (Dégagement 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S244 - S245	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Lino bleu	002ER 77739 7-1 n °69 - 1	P69	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) ; matériau de type colle (jaune) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 178 (Couloir 7) - Vol 179 (Couloir 8) - Vol 149 (Local technique 14) - Vol 150 (Bureau 37) - Vol 148 (W.c 6)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S685 - S686 - S687 - S688 - S689	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Lino bleu	002ER 77739 7-1 n °69 - 1	P69	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) ; matériau de type colle (jaune) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 106 (Couloir 6)	Revêtement de sol	Ragréage	P70	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °70 - 1	P70	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 127 (Couloir 5)	Revêtement de sol	Ragréage	S246	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002ER 77739 7-1 n °70 - 1	P70	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 107 (Dégagement 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S247	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002ER 77739 7-1 n °70 - 1	P70	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 178 (Couloir 7)	Revêtement de sol	Ragréage	S690	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002ER 77739 7-1 n °70 - 1	P70	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 179 (Couloir 8)	Revêtement de sol	Ragréage	S691	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002ER 77739 7-1 n °70 - 1	P70	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 148 (W.c 6)	Revêtement de sol	Ragréage	S692	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002ER 77739 7-1 n °70 - 1	P70	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 150 (Bureau 37)	Revêtement de sol	Ragréage	S693	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002ER 77739 7-1 n °70 - 1	P70	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 149 (Local technique 14)	Revêtement de sol	Ragréage	S694	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002ER 77739 7-1 n °70 - 1	P70	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 140 (Sas 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S695	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002ER 77739 7-1 n °70 - 1	P70	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 141 (Bureau 32)	Revêtement de sol	Ragréage	S696	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002ER 77739 7-1 n °70 - 1	P70	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 127 (Couloir 5) - Vol 107 (Dégagement 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S246 - S247	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002ER 77739 7-1 n °70 - 1	P70	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 178 (Couloir 7) - Vol 179 (Couloir 8) - Vol 148 (W.c 6) - Vol 150 (Bureau 37) - Vol 149 (Local technique 14) - Vol 140 (Sas 3) - Vol 141 (Bureau 32)	Revêtement de sol	Ragréage	S690 - S691 - S692 - S693 - S694 - S695 - S696	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002ER 77739 7-1 n °70 - 1	P70	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 102 (Salle à manger 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P71	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °71 - 1	P71	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 88 (Bureau 16)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P72	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °72 - 1	P72	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 161 (Chambre 38)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P73	Réalisation d'un prélevement			P73 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 176 (Chambre 33)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S521	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73			P73 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 174 (Chambre 32)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S522	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73			P73 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 172 (Chambre 31)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S523	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73			P73 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 170 (Chambre 30)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S524	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73			P73 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 168 (Chambre 29)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S525	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73			P73 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 166 (Chambre 28)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S526	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73			P73 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 164 (Chambre 27)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S527	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73			P73 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 159 (Chambre 37)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S528	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73			P73 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 157 (Chambre 36)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S529	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73			P73 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 155 (Chambre 35)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S530	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73			P73 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 153 (Chambre 34)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S531	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73			P73 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 142 (Bureau 31)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S532	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73			P73 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 138 (Chambre 26)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S533	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73			P73 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 136 (Chambre 25)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S534	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73			P73 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 134 (Chambre 24)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S535	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73			P73 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 132 (Chambre 23)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S536	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73			P73 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 130 (Chambre 22)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S537	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73			P73 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 128 (Chambre 21)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S538	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73			P73 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 176 (Chambre 33) - Vol 174 (Chambre 32) - Vol 172 (Chambre 31) - Vol 170 (Chambre 30) - Vol 168 (Chambre 29) - Vol 166 (Chambre 28) - Vol 164 (Chambre 27) - Vol 159 (Chambre 37) - Vol 157 (Chambre 36) - Vol 155 (Chambre 35) - Vol 153 (Chambre 34) - Vol 142 (Bureau 31) - Vol 138 (Chambre 26) - Vol 136 (Chambre 25) - Vol 134 (Chambre 24) - Vol 132 (Chambre 23) - Vol 130 (Chambre 22) - Vol 128	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S521 - S522 - S523 - S524 - S525 - S526 - S527 - S528 - S529 - S530 - S531 - S532 - S533 - S534 - S535 - S536 - S537 - S538	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73			P73 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	(Chambre 21)										
R+2	Vol 161 (Chambre 38)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P73	Réalisation d'un prélevement			P73 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 176 (Chambre 33)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S521	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73			P73 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 174 (Chambre 32)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S522	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73			P73 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 172 (Chambre 31)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S523	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73			P73 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 170 (Chambre 30)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S524	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73			P73 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 168 (Chambre 29)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S525	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73			P73 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 166 (Chambre 28)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S526	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73			P73 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 164 (Chambre 27)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S527	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73			P73 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 159 (Chambre 37)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S528	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73			P73 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 157 (Chambre 36)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S529	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73			P73 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 155 (Chambre 35)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S530	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73			P73 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 153 (Chambre 34)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S531	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73			P73 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 142 (Bureau 31)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S532	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73			P73 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 138 (Chambre 26)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S533	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73			P73 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 136 (Chambre 25)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S534	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73			P73 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 134 (Chambre 24)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S535	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73			P73 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 132 (Chambre 23)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S536	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73			P73 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 130 (Chambre 22)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S537	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73			P73 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 128 (Chambre 21)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S538	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73			P73 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 176 (Chambre 33) - Vol 174 (Chambre 32) - Vol 172 (Chambre 31) - Vol 170 (Chambre 30) - Vol 168 (Chambre 29) - Vol 166 (Chambre 28) - Vol 164 (Chambre 27) - Vol 159 (Chambre 37) - Vol 157 (Chambre 36) - Vol 155 (Chambre 35) - Vol 153 (Chambre 34) - Vol 142 (Bureau 31) - Vol 138 (Chambre 26) - Vol 136 (Chambre 25) - Vol 134 (Chambre 24) - Vol 132 (Chambre 23) - Vol 130 (Chambre 22) - Vol 128	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S521 - S522 - S523 - S524 - S525 - S526 - S527 - S528 - S529 - S530 - S531 - S532 - S533 - S534 - S535 - S536 - S537 - S538	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73			P73 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	(Chambre 21)										
R+2	Vol 161 (Chambre 38)	Revêtement de sol	Ragréage	P74	Réalisation d'un prélevement			P74	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 176 (Chambre 33)	Revêtement de sol	Ragréage	S539	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74			P74	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 174 (Chambre 32)	Revêtement de sol	Ragréage	S540	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74			P74	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 172 (Chambre 31)	Revêtement de sol	Ragréage	S541	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74			P74	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 170 (Chambre 30)	Revêtement de sol	Ragréage	S542	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74			P74	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 168 (Chambre 29)	Revêtement de sol	Ragréage	S543	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74			P74	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 166 (Chambre 28)	Revêtement de sol	Ragréage	S544	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74			P74	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 164 (Chambre 27)	Revêtement de sol	Ragréage	S545	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74			P74	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 159 (Chambre 37)	Revêtement de sol	Ragréage	S546	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74			P74	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 157 (Chambre 36)	Revêtement de sol	Ragréage	S547	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74			P74	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 155 (Chambre 35)	Revêtement de sol	Ragréage	S548	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74			P74	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 153 (Chambre 34)	Revêtement de sol	Ragréage	S549	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74			P74	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 142 (Bureau 31)	Revêtement de sol	Ragréage	S550	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74			P74	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 138 (Chambre 26)	Revêtement de sol	Ragréage	S551	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74			P74	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 136 (Chambre 25)	Revêtement de sol	Ragréage	S552	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74			P74	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 134 (Chambre 24)	Revêtement de sol	Ragréage	S553	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74			P74	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 132 (Chambre 23)	Revêtement de sol	Ragréage	S554	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74			P74	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 130 (Chambre 22)	Revêtement de sol	Ragréage	S555	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74			P74	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 128 (Chambre 21)	Revêtement de sol	Ragréage	S556	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74			P74	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 176 (Chambre 33) - Vol 174 (Chambre 32) - Vol 172 (Chambre 31) - Vol 170 (Chambre 30) - Vol 168 (Chambre 29) - Vol 166 (Chambre 28) - Vol 164 (Chambre 27) - Vol 159 (Chambre 37) - Vol 157 (Chambre 36) - Vol 155 (Chambre 35) - Vol 153 (Chambre 34) - Vol 142 (Bureau 31) - Vol 138 (Chambre 26) - Vol 136 (Chambre 25) - Vol 134 (Chambre 24) - Vol 132 (Chambre 23) - Vol 130 (Chambre 22) - Vol 128	Revêtement de sol	Ragréage	S539 - S540 - S541 - S542 - S543 - S544 - S545 - S546 - S547 - S548 - S549 - S550 - S551 - S552 - S553 - S554 - S555 - S556	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74			P74	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	(Chambre 21)										
R+2	Vol 161 (Chambre 38)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P75	Réalisation d'un prélevement			P75	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 161 (Chambre 38)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P76	Réalisation d'un prélevement			P76 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 177 (Sdb 23)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S557	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 175 (Sdb 22)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S558	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 173 (Sdb 21)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S559	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 171 (Sdb 20)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S560	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 169 (Sdb 19)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S561	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 167 (Sdb 18)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S562	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 165 (Sdb 17)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S563	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 163 (Douche 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S564	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 160 (Sdb 27)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S565	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 158 (Sdb 26)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S566	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 156 (Sdb 25)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S567	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 154 (Sdb 24)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S568	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 148 (W.c 6)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S569	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 145 (W.c 5)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S570	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 143 (Bureau 33)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S571	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 139 (Sdb 16)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S572	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 137 (Sdb 15)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S573	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 135 (Sdb 14)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S574	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 133 (Sdb 13)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S575	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 131 (Sdb 12)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S576	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 129 (Sdb 11)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S577	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 177 (Sdb 23) - Vol 175 (Sdb 22) - Vol 173 (Sdb 21) - Vol 171 (Sdb 20) - Vol 169 (Sdb 19) - Vol 167 (Sdb 18) - Vol 165 (Sdb 17) - Vol 163 (Douche 2) - Vol 160 (Sdb 27) - Vol 158 (Sdb 26) - Vol 156 (Sdb 25) - Vol 154 (Sdb 24) - Vol 148 (W.c 6) - Vol 145 (W.c 5) - Vol 143 (Bureau 33) - Vol 139 (Sdb 16) - Vol 137 (Sdb 15) - Vol 135 (Sdb 14) - Vol 133 (Sdb 13) - Vol 131 (Sdb 12) - Vol 129 (Sdb 11)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S557 - S558 - S559 - S560 - S561 - S562 - S563 - S564 - S565 - S566 - S567 - S568 - S569 - S570 - S571 - S572 - S573 - S574 - S575 - S576 - S577	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 161 (Chambre 38)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P76	Réalisation d'un prélevement			P76 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 177 (Sdb 23)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S557	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 175 (Sdb 22)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S558	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 173 (Sdb 21)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S559	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 171 (Sdb 20)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S560	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 169 (Sdb 19)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S561	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 167 (Sdb 18)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S562	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 165 (Sdb 17)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S563	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 163 (Douche 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S564	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 160 (Sdb 27)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S565	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 158 (Sdb 26)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S566	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 156 (Sdb 25)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S567	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 154 (Sdb 24)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S568	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 148 (W.c 6)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S569	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 145 (W.c 5)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S570	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 143 (Bureau 33)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S571	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 139 (Sdb 16)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S572	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 137 (Sdb 15)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S573	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 135 (Sdb 14)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S574	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 133 (Sdb 13)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S575	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 131 (Sdb 12)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S576	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 129 (Sdb 11)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S577	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 177 (Sdb 23) - Vol 175 (Sdb 22) - Vol 173 (Sdb 21) - Vol 171 (Sdb 20) - Vol 169 (Sdb 19) - Vol 167 (Sdb 18) - Vol 165 (Sdb 17) - Vol 163 (Douche 2) - Vol 160 (Sdb 27) - Vol 158 (Sdb 26) - Vol 156 (Sdb 25) - Vol 154 (Sdb 24) - Vol 148 (W.c 6) - Vol 145 (W.c 5) - Vol 143 (Bureau 33) - Vol 139 (Sdb 16) - Vol 137 (Sdb 15) - Vol 135 (Sdb 14) - Vol 133 (Sdb 13) - Vol 131 (Sdb 12) - Vol 129 (Sdb 11)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S557 - S558 - S559 - S560 - S561 - S562 - S563 - S564 - S565 - S566 - S567 - S568 - S569 - S570 - S571 - S572 - S573 - S574 - S575 - S576 - S577	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 162 (Sdb 28)	Revêtement de sol	Ragréage	P77	Réalisation d'un prélevement			P77	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 177 (Sdb 23)	Revêtement de sol	Ragréage	S578	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77			P77	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 175 (Sdb 22)	Revêtement de sol	Ragréage	S579	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77			P77	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 173 (Sdb 21)	Revêtement de sol	Ragréage	S580	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77			P77	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 171 (Sdb 20)	Revêtement de sol	Ragréage	S581	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77			P77	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 169 (Sdb 19)	Revêtement de sol	Ragréage	S582	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77			P77	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 167 (Sdb 18)	Revêtement de sol	Ragréage	S583	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77			P77	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 165 (Sdb 17)	Revêtement de sol	Ragréage	S584	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77			P77	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 163 (Douche 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S585	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77			P77	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 160 (Sdb 27)	Revêtement de sol	Ragréage	S586	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77			P77	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 158 (Sdb 26)	Revêtement de sol	Ragréage	S587	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77			P77	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 156 (Sdb 25)	Revêtement de sol	Ragréage	S588	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77			P77	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 154 (Sdb 24)	Revêtement de sol	Ragréage	S589	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77			P77	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 145 (W.c 5)	Revêtement de sol	Ragréage	S590	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77			P77	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 148 (W.c 6)	Revêtement de sol	Ragréage	S591	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77			P77	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 139 (Sdb 16)	Revêtement de sol	Ragréage	S592	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77			P77	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 137 (Sdb 15)	Revêtement de sol	Ragréage	S593	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77			P77	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 135 (Sdb 14)	Revêtement de sol	Ragréage	S594	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77			P77	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 133 (Sdb 13)	Revêtement de sol	Ragréage	S595	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77			P77	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 131 (Sdb 12)	Revêtement de sol	Ragréage	S596	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77			P77	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 129 (Sdb 11)	Revêtement de sol	Ragréage	S597	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77			P77	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 177 (Sdb 23) - Vol 175 (Sdb 22) - Vol 173 (Sdb 21) - Vol 171 (Sdb 20) - Vol 169 (Sdb 19) - Vol 167 (Sdb 18) - Vol 165 (Sdb 17) - Vol 163 (Douche 2) - Vol 160 (Sdb 27) - Vol 158 (Sdb 26) - Vol 156 (Sdb 25) - Vol 154 (Sdb 24) - Vol 145 (W.c 5) - Vol 148 (W.c 6) - Vol 139 (Sdb 16) - Vol 137 (Sdb 15) - Vol 135 (Sdb 14) - Vol 133 (Sdb 13) - Vol 131 (Sdb 12) - Vol 129 (Sdb 11)	Revêtement de sol	Ragréage	S578 - S579 - S580 - S581 - S582 - S583 - S584 - S585 - S586 - S587 - S588 - S589 - S590 - S591 - S592 - S593 - S594 - S595 - S596 - S597	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77			P77	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 162 (Sdb 28)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P78	Réalisation d'un prélevement			P78	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 130 (Chambre 22)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P82	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °82 - 1	P82 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 130 (Chambre 22)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P82	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °82 - 1	P82 Phase 2	Matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 130 (Chambre 22)	Revêtement de sol	Ragréage	P83	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °83 - 1	P83	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 130 (Chambre 22)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P84	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °84 - 1	P84	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 131 (Sdb 12)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P85	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °85 - 1	P85 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 131 (Sdb 12)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P85	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °85 - 1	P85 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 131 (Sdb 12)	Revêtement de sol	Ragréage	P86	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °86 - 1	P86	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 131 (Sdb 12)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P87	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °87 - 1	P87	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 144 (Bureau 34)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P91	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °91 - 1	P91 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (orange)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 146 (Bureau 35)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S645	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002ER 77739 7-1 n °91 - 1	P91 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (orange)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 147 (Bureau 36)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S646	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002ER 77739 7-1 n °91 - 1	P91 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (orange)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 152 (Salle à manger 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S647	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002ER 77739 7-1 n °91 - 1	P91 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (orange)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 146 (Bureau 35) - Vol 147 (Bureau 36) - Vol 152 (Salle à manger 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S645 - S646 - S647	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002ER 77739 7-1 n °91 - 1	P91 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (orange)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 144 (Bureau 34)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P91	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °91 - 1	P91 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 146 (Bureau 35)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S645	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002ER 77739 7-1 n °91 - 1	P91 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 147 (Bureau 36)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S646	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002ER 77739 7-1 n °91 - 1	P91 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 152 (Salle à manger 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S647	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002ER 77739 7-1 n °91 - 1	P91 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 146 (Bureau 35) - Vol 147 (Bureau 36) - Vol 152 (Salle à manger 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S645 - S646 - S647	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002ER 77739 7-1 n °91 - 1	P91 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 144 (Bureau 34)	Revêtement de sol	Ragréage	P92	Réalisation d'un prélevement	Trace de colle bitumineuse noir mais impossible de prélevé une quantité suffisante pour analyse	002ER 77739 7-1 n °92 - 1	P92	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 180 (Chambre 54)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P95	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °95 - 1	P95	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 192 (Bureau 38)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S699	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002ER 77739 7-1 n °95 - 1	P95	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 193 (Local technique 15)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S700	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002ER 77739 7-1 n °95 - 1	P95	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 194 (Sdb 29)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S701	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002ER 77739 7-1 n °95 - 1	P95	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 195 (Chambre 39)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S702	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002ER 77739 7-1 n °95 - 1	P95	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 196 (Chambre 40)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S703	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002ER 77739 7-1 n °95 - 1	P95	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 197 (Sdb 30)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S704	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002ER 77739 7-1 n °95 - 1	P95	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 199 (Sdb 31)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S705	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002ER 77739 7-1 n °95 - 1	P95	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 198 (Chambre 41)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S706	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002ER 77739 7-1 n °95 - 1	P95	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 200 (Bureau 39)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S707	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002ER 77739 7-1 n °95 - 1	P95	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 201 (Bureau 40)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S708	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002ER 77739 7-1 n °95 - 1	P95	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 203 (Bureau 41)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S709	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002ER 77739 7-1 n °95 - 1	P95	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 204 (Chambre 49)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S710	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002ER 77739 7-1 n °95 - 1	P95	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 205 (Sdb 38)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S711	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002ER 77739 7-1 n °95 - 1	P95	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 206 (Chambre 50)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S712	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002ER 77739 7-1 n °95 - 1	P95	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 207 (Sdb 39)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S713	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002ER 77739 7-1 n °95 - 1	P95	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 222 (Chambre 51)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S714	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002ER 77739 7-1 n °95 - 1	P95	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 223 (Sdb 40)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S715	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002ER 77739 7-1 n °95 - 1	P95	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 224 (Chambre 52)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S716	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002ER 77739 7-1 n °95 - 1	P95	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 225 (Sdb 41)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S717	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002ER 77739 7-1 n °95 - 1	P95	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 227 (Sdb 42)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S718	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002ER 77739 7-1 n °95 - 1	P95	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 226 (Chambre 53)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S719	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002ER 77739 7-1 n °95 - 1	P95	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 229 (Sdb 43)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S720	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002ER 77739 7-1 n °95 - 1	P95	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 182 (Chambre 42)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S721	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002ER 77739 7-1 n °95 - 1	P95	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 183 (Sdb 32)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S722	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002ER 77739 7-1 n °95 - 1	P95	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 231 (Chambre 43)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S723	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002ER 77739 7-1 n °95 - 1	P95	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 230 (Sdb 37)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S724	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002ER 77739 7-1 n °95 - 1	P95	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 236 (Chambre 46)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S725	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002ER 77739 7-1 n °95 - 1	P95	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 237 (Sdb 34)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S726	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002ER 77739 7-1 n °95 - 1	P95	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 234 (Chambre 45)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S727	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002ER 77739 7-1 n °95 - 1	P95	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 235 (Sdb 35)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S728	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002ER 77739 7-1 n °95 - 1	P95	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 233 (Sdb 36)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S729	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002ER 77739 7-1 n °95 - 1	P95	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 232 (Chambre 44)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S730	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002ER 77739 7-1 n °95 - 1	P95	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 240 (Chambre 48)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S731	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002ER 77739 7-1 n °95 - 1	P95	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 238 (Chambre 47)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S732	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002ER 77739 7-1 n °95 - 1	P95	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 192 (Bureau 38) - Vol 193 (Local technique 15) - Vol 194 (Sdb 29) - Vol 195 (Chambre 39) - Vol 196 (Chambre 40) - Vol 197 (Sdb 30) - Vol 199 (Sdb 31) - Vol 198 (Chambre 41) - Vol 200 (Bureau 39) - Vol 201 (Bureau 40) - Vol 203 (Bureau 41) - Vol 204 (Chambre 49) - Vol 205 (Sdb 38) - Vol 206 (Chambre 50) - Vol 207 (Sdb 39) - Vol 222 (Chambre 51) - Vol 223 (Sdb 40) - Vol 224 (Chambre 52) - Vol 225 (Sdb 41) - Vol 227 (Sdb 42) - Vol 226 (Chambre 53) - Vol 229	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S699 - S700 - S701 - S702 - S703 - S704 - S705 - S706 - S707 - S708 - S709 - S710 - S711 - S712 - S713 - S714 - S715 - S716 - S717 - S718 - S719 - S720 - S721 - S722 - S723 - S724 - S725 - S726 - S727 - S728 - S729 - S730 - S731 - S732	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002ER 77739 7-1 n °95 - 1	P95	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	(Sdb 43) - Vol 182 (Chambre 42) - Vol 183 (Sdb 32) - Vol 231 (Chambre 43) - Vol 230 (Sdb 37) - Vol 236 (Chambre 46) - Vol 237 (Sdb 34) - Vol 234 (Chambre 45) - Vol 235 (Sdb 35) - Vol 233 (Sdb 36) - Vol 232 (Chambre 44) - Vol 240 (Chambre 48) - Vol 238 (Chambre 47)										
R+4	Vol 180 (Chambre 54)	Revêtement de sol	Ragréage	P96	Réalisation d'un prélevement		002ER77739 7-1 n °96 - 1	P96	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 182 (Chambre 42)	Revêtement de sol	Ragréage	S733	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002ER 77739 7-1 n °96 - 1	P96	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 231 (Chambre 43)	Revêtement de sol	Ragréage	S734	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002ER 77739 7-1 n °96 - 1	P96	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 230 (Sdb 37)	Revêtement de sol	Ragréage	S735	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002ER 77739 7-1 n °96 - 1	P96	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 232 (Chambre 44)	Revêtement de sol	Ragréage	S736	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002ER 77739 7-1 n °96 - 1	P96	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 233 (Sdb 36)	Revêtement de sol	Ragréage	S737	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002ER 77739 7-1 n °96 - 1	P96	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 235 (Sdb 35)	Revêtement de sol	Ragréage	S738	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002ER 77739 7-1 n °96 - 1	P96	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 234 (Chambre 45)	Revêtement de sol	Ragréage	S739	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002ER 77739 7-1 n °96 - 1	P96	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 236 (Chambre 46)	Revêtement de sol	Ragréage	S740	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002ER 77739 7-1 n °96 - 1	P96	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 237 (Sdb 34)	Revêtement de sol	Ragréage	S741	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002ER 77739 7-1 n °96 - 1	P96	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 238 (Chambre 47)	Revêtement de sol	Ragréage	S742	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002ER 77739 7-1 n °96 - 1	P96	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 240 (Chambre 48)	Revêtement de sol	Ragréage	S743	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002ER 77739 7-1 n °96 - 1	P96	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 193 (Local technique 15)	Revêtement de sol	Ragréage	S744	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002ER 77739 7-1 n °96 - 1	P96	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 192 (Bureau 38)	Revêtement de sol	Ragréage	S745	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002ER 77739 7-1 n °96 - 1	P96	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 194 (Sdb 29)	Revêtement de sol	Ragréage	S746	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002ER 77739 7-1 n °96 - 1	P96	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 195 (Chambre 39)	Revêtement de sol	Ragréage	S747	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002ER 77739 7-1 n °96 - 1	P96	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 196 (Chambre 40)	Revêtement de sol	Ragréage	S748	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002ER 77739 7-1 n °96 - 1	P96	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 197 (Sdb 30)	Revêtement de sol	Ragréage	S749	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002ER 77739 7-1 n °96 - 1	P96	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 199 (Sdb 31)	Revêtement de sol	Ragréage	S750	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002ER 77739 7-1 n °96 - 1	P96	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 198 (Chambre 41)	Revêtement de sol	Ragréage	S751	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002ER 77739 7-1 n °96 - 1	P96	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 200 (Bureau 39)	Revêtement de sol	Ragréage	S752	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002ER 77739 7-1 n °96 - 1	P96	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 201 (Bureau 40)	Revêtement de sol	Ragréage	S753	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002ER 77739 7-1 n °96 - 1	P96	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 203 (Bureau 41)	Revêtement de sol	Ragréage	S754	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002ER 77739 7-1 n °96 - 1	P96	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 204 (Chambre 49)	Revêtement de sol	Ragréage	S755	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002ER 77739 7-1 n °96 - 1	P96	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 205 (Sdb 38)	Revêtement de sol	Ragréage	S756	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002ER 77739 7-1 n °96 - 1	P96	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 207 (Sdb 39)	Revêtement de sol	Ragréage	S757	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002ER 77739 7-1 n °96 - 1	P96	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 206 (Chambre 50)	Revêtement de sol	Ragréage	S758	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002ER 77739 7-1 n °96 - 1	P96	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 222 (Chambre 51)	Revêtement de sol	Ragréage	S759	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002ER 77739 7-1 n °96 - 1	P96	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 223 (Sdb 40)	Revêtement de sol	Ragréage	S760	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002ER 77739 7-1 n °96 - 1	P96	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 224 (Chambre 52)	Revêtement de sol	Ragréage	S761	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002ER 77739 7-1 n °96 - 1	P96	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 225 (Sdb 41)	Revêtement de sol	Ragréage	S762	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002ER 77739 7-1 n °96 - 1	P96	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 227 (Sdb 42)	Revêtement de sol	Ragréage	S763	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002ER 77739 7-1 n °96 - 1	P96	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 226 (Chambre 53)	Revêtement de sol	Ragréage	S764	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002ER 77739 7-1 n °96 - 1	P96	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 229 (Sdb 43)	Revêtement de sol	Ragréage	S765	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002ER 77739 7-1 n °96 - 1	P96	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 183 (Sdb 32)	Revêtement de sol	Ragréage	S766	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002ER 77739 7-1 n °96 - 1	P96	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 182 (Chambre 42) - Vol 231 (Chambre 43) - Vol 230 (Sdb 37) - Vol 232 (Chambre 44) - Vol 233 (Sdb 36) - Vol 235 (Sdb 35) - Vol 234 (Chambre 45) - Vol 236 (Chambre 46) - Vol 237 (Sdb 34) - Vol 238 (Chambre 47) - Vol 240 (Chambre 48) - Vol 193 (Local technique 15) - Vol 192 (Bureau 38) - Vol 194 (Sdb 29) - Vol 195 (Chambre 39) - Vol 196 (Chambre 40) - Vol 197 (Sdb 30) - Vol 199 (Sdb 31) - Vol 198 (Chambre 41) - Vol 200 (Bureau 39) - Vol 201	Revêtement de sol	Ragréage	S733 - S734 - S735 - S736 - S737 - S738 - S739 - S740 - S741 - S742 - S743 - S744 - S745 - S746 - S747 - S748 - S749 - S750 - S751 - S752 - S753 - S754 - S755 - S756 - S757 - S758 - S759 - S760 - S761 - S762 - S763 - S764 - S765 - S766	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002ER 77739 7-1 n °96 - 1	P96	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	(Bureau 40) - Vol 203 (Bureau 41) - Vol 204 (Chambre 49) - Vol 205 (Sdb 38) - Vol 207 (Sdb 39) - Vol 206 (Chambre 50) - Vol 222 (Chambre 51) - Vol 223 (Sdb 40) - Vol 224 (Chambre 52) - Vol 225 (Sdb 41) - Vol 227 (Sdb 42) - Vol 226 (Chambre 53) - Vol 229 (Sdb 43) - Vol 183 (Sdb 32)										
R+4	Vol 182 (Chambre 42)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P102	Réalisation d'un prélevement		002ER777397-1 n°102 - 1	P102	Matériau souple de type revêtement de sol (marron) (marbré) ; matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 182 (Chambre 42)	Revêtement de sol	Ragréage	P103	Réalisation d'un prélevement		002ER77739 7-1 n °103 - 1	P103	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 184 (Couloir 10)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P107	Réalisation d'un prélevement		002ER77739 7-1 n °107 - 1	P107	Matériau souple de type revêtement de sol (marron) (marbré) ; matériau de type colle (jaune) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 241 (Couloir 9)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S917	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002ER77739 7-1 n °107 - 1	P107	Matériau souple de type revêtement de sol (marron) (marbré) ; matériau de type colle (jaune) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 184 (Couloir 10)	Revêtement de sol	Ragréage	P108	Réalisation d'un prélevement		002ER77739 7-1 n °108 - 1	P108	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 241 (Couloir 9)	Revêtement de sol	Ragréage	S918	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002ER77739 7-1 n °108 - 1	P108	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 185 (Local technique 19)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P109	Réalisation d'un prélevement		002ER77739 7-1 n °109 - 1	P109 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (orange)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 243 (Couloir 12)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S919	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002ER77739 7-1 n °109 - 1	P109 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (orange)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 213 (Local technique 17)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S920	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002ER77739 7-1 n °109 - 1	P109 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (orange)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 215 (W.c 7)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S921	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002ER77739 7-1 n °109 - 1	P109 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (orange)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 243 (Couloir 12) - Vol 213 (Local technique 17) - Vol 215 (W.c 7)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S919 - S920 - S921	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002ER77739 7-1 n °109 - 1	P109 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (orange)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 185 (Local technique 19)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P109	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °109 - 1	P109 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 243 (Couloir 12)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S919	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002ER 77739 7-1 n °109 - 1	P109 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 213 (Local technique 17)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S920	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002ER 77739 7-1 n °109 - 1	P109 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 215 (W.c 7)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S921	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002ER 77739 7-1 n °109 - 1	P109 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 243 (Couloir 12) - Vol 213 (Local technique 17) - Vol 215 (W.c 7)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S919 - S920 - S921	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002ER 77739 7-1 n °109 - 1	P109 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 185 (Local technique 19)	Revêtement de sol	Ragréage	P110	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °110 - 1	P110	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 213 (Local technique 17)	Revêtement de sol	Ragréage	S922	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002ER 77739 7-1 n °110 - 1	P110	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 243 (Couloir 12)	Revêtement de sol	Ragréage	S923	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002ER 77739 7-1 n °110 - 1	P110	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 215 (W.c 7)	Revêtement de sol	Ragréage	S924	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002ER 77739 7-1 n °110 - 1	P110	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 213 (Local technique 17) - Vol 243 (Couloir 12) - Vol 215 (W.c 7)	Revêtement de sol	Ragréage	S922 - S923 - S924	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002ER 77739 7-1 n °110 - 1	P110	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SDB 14	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P7	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7 n°7 - 1	002ER 77739 7 n°7	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SDB 15	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 77739 7 n°7 - 1	002ER 77739 7 n°7	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SDB 16	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 77739 7 n°7 - 1	002ER 77739 7 n°7	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SDB 17	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 77739 7 n°7 - 1	002ER 77739 7 n°7	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SDB 10	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 77739 7 n°7 - 1	002ER 77739 7 n°7	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SDB 10	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 77739 7 n°7 - 1	002ER 77739 7 n°7	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SDB 9	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 77739 7 n°7 - 1	002ER 77739 7 n°7	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 13 (Réserve 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 77739 7 n°7 - 1	002ER 77739 7 n°7	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SDB 15 - SDB 16 - SDB 17 - SDB 10 - SDB 9 - Vol 13 (Réserve 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S20 - S21 - S22 - S58 - S59 - S60 - S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 77739 7 n°7 - 1	002ER 77739 7 n°7	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SDB 14	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P8	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7 n°8 - 1	002ER 77739 7 n°8	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SDB 15	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER 77739 7 n°8 - 1	002ER 77739 7 n°8	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SDB 16	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER 77739 7 n°8 - 1	002ER 77739 7 n°8	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SDB 17	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER 77739 7 n°8 - 1	002ER 77739 7 n°8	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SDB 10	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER 77739 7 n°8 - 1	002ER 77739 7 n°8	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	SDB 15 - SDB 16 - SDB 17 - SDB 10	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S23 - S24 - S25 - S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER 77739 7 n°8 - 1	002ER 77739 7 n°8	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	SDB 9	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P10	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7 n°10 - 1	002ER 77739 7 n°10	Colle / Peinture / Enduit - Dur / Effritable / Effritable - Gris / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 23 (Local technique 8)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P17	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °17 - 1	P17	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 32	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P37	Réalisation d'un prélevement	Faïence blanche	002ER 77739 7-1 n °37 - 1	P37	Matériau dur de type ciment-colle (beige)	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 31 (Chambre 11)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S92 (P37)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37	Faïence blanche	002ER 77739 7-1 n °37 - 1	P37	Matériau dur de type ciment-colle (beige)	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 32	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P38	Réalisation d'un prélevement	Plinthes marron	002ER 77739 7-1 n °38 - 1	P38	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau (noir) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 34 (Sanitaires 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P46	Réalisation d'un prélevement	Faïence rose	002ER 77739 7-1 n °46 - 1	P46	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 50 (Montée escalier 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P55	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °55 - 1	P55	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 50 (Montée escalier 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002ER 77739 7-1 n °55 - 1	P55	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 76 (Montée escalier 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S939	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002ER 77739 7-1 n °55 - 1	P55	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 107 (Dégagement 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S940	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002ER 77739 7-1 n °55 - 1	P55	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 151 (Montée escalier 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S941	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002ER 77739 7-1 n °55 - 1	P55	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 216 (Montée escalier 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S942	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002ER 77739 7-1 n °55 - 1	P55	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 181 (Sdb 48)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P100	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °100 - 1	P100 Phase 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 183 (Sdb 32)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S898	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER 77739 7-1 n °100 - 1	P100 Phase 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 202 (Bureau 42)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S899	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER 77739 7-1 n °100 - 1	P100 Phase 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 230 (Sdb 37)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S900	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER 77739 7-1 n °100 - 1	P100 Phase 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 233 (Sdb 36)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S901	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER 77739 7-1 n °100 - 1	P100 Phase 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 235 (Sdb 35)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S902	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER 77739 7-1 n °100 - 1	P100 Phase 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 237 (Sdb 34)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S903	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER 77739 7-1 n °100 - 1	P100 Phase 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 239 (Sdb 33)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S904	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER 77739 7-1 n °100 - 1	P100 Phase 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 194 (Sdb 29)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S905	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER 77739 7-1 n °100 - 1	P100 Phase 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 197 (Sdb 30)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S906	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER 77739 7-1 n °100 - 1	P100 Phase 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 199 (Sdb 31)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S907	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER 77739 7-1 n °100 - 1	P100 Phase 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 205 (Sdb 38)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S908	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER 77739 7-1 n °100 - 1	P100 Phase 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 207 (Sdb 39)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S909	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER 77739 7-1 n °100 - 1	P100 Phase 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 208 (Sdb 44)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S910	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER 77739 7-1 n °100 - 1	P100 Phase 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 211 (Sdb 45)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S911	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER 77739 7-1 n °100 - 1	P100 Phase 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 218 (Sdb 46)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S912	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER 77739 7-1 n °100 - 1	P100 Phase 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 221 (Sdb 47)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S913	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER 77739 7-1 n °100 - 1	P100 Phase 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 223 (Sdb 40)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S914	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER 77739 7-1 n °100 - 1	P100 Phase 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 225 (Sdb 41)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S915	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER 77739 7-1 n °100 - 1	P100 Phase 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 227 (Sdb 42)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S916	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER 77739 7-1 n °100 - 1	P100 Phase 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 183 (Sdb 32) - Vol 202 (Bureau 42) - Vol 230 (Sdb 37) - Vol 233 (Sdb 36) - Vol 235 (Sdb 35) - Vol 237 (Sdb 34) - Vol 239 (Sdb 33) - Vol 194 (Sdb 29) - Vol 197 (Sdb 30) - Vol 199 (Sdb 31) - Vol 205 (Sdb 38) - Vol 207 (Sdb 39) - Vol 208 (Sdb 44) - Vol 211 (Sdb 45) - Vol 218 (Sdb 46) - Vol 221 (Sdb 47) - Vol 223 (Sdb 40) - Vol 225 (Sdb 41) - Vol 227 (Sdb 42)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S898 - S899 - S900 - S901 - S902 - S903 - S904 - S905 - S906 - S907 - S908 - S909 - S910 - S911 - S912 - S913 - S914 - S915 - S916	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER77739 7-1 n °100 - 1	P100 Phase 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 181 (Sdb 48)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P100	Réalisation d'un prélevement		002ER77739 7-1 n °100 - 1	P100 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 183 (Sdb 32)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S898	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER 77739 7-1 n °100 - 1	P100 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 202 (Bureau 42)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S899	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER 77739 7-1 n °100 - 1	P100 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 230 (Sdb 37)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S900	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER 77739 7-1 n °100 - 1	P100 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 233 (Sdb 36)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S901	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER 77739 7-1 n °100 - 1	P100 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 235 (Sdb 35)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S902	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER 77739 7-1 n °100 - 1	P100 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 237 (Sdb 34)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S903	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER 77739 7-1 n °100 - 1	P100 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 239 (Sdb 33)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S904	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER 77739 7-1 n °100 - 1	P100 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 194 (Sdb 29)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S905	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER 77739 7-1 n °100 - 1	P100 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 197 (Sdb 30)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S906	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER 77739 7-1 n °100 - 1	P100 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 199 (Sdb 31)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S907	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER 77739 7-1 n °100 - 1	P100 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 205 (Sdb 38)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S908	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER 77739 7-1 n °100 - 1	P100 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 207 (Sdb 39)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S909	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER 77739 7-1 n °100 - 1	P100 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 208 (Sdb 44)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S910	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER 77739 7-1 n °100 - 1	P100 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 211 (Sdb 45)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S911	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER 77739 7-1 n °100 - 1	P100 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 218 (Sdb 46)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S912	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER 77739 7-1 n °100 - 1	P100 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 221 (Sdb 47)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S913	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER 77739 7-1 n °100 - 1	P100 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 223 (Sdb 40)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S914	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER 77739 7-1 n °100 - 1	P100 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 225 (Sdb 41)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S915	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER 77739 7-1 n °100 - 1	P100 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 227 (Sdb 42)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S916	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER 77739 7-1 n °100 - 1	P100 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 183 (Sdb 32) - Vol 202 (Bureau 42) - Vol 230 (Sdb 37) - Vol 233 (Sdb 36) - Vol 235 (Sdb 35) - Vol 237 (Sdb 34) - Vol 239 (Sdb 33) - Vol 194 (Sdb 29) - Vol 197 (Sdb 30) - Vol 199 (Sdb 31) - Vol 205 (Sdb 38) - Vol 207 (Sdb 39) - Vol 208 (Sdb 44) - Vol 211 (Sdb 45) - Vol 218 (Sdb 46) - Vol 221 (Sdb 47) - Vol 223 (Sdb 40) - Vol 225 (Sdb 41) - Vol 227 (Sdb 42)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S898 - S899 - S900 - S901 - S902 - S903 - S904 - S905 - S906 - S907 - S908 - S909 - S910 - S911 - S912 - S913 - S914 - S915 - S916	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER77739 7-1 n °100 - 1	P100 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 24 (Chaufferie)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S76	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Éléments récents
R-1	Vol 23 (Local technique 8)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S76	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S76						Négatif sur document Éléments récents
R-1	Vol 22 (Local technique 7)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S76	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S76						Négatif sur document Éléments récents
R-1	Vol 21 (Rgt)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S76	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S76						Négatif sur document Éléments récents
R-1	Vol 25 (Local technique 6)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S76	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S76						Négatif sur document Éléments récents

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 20 (Couloir 2)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S76	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S76						Négatif sur document Éléments récents
R-1	Vol 30 (Couloir 1)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S76	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S76						Négatif sur document Éléments récents
R-1	Vol 20 (Couloir 2)	Conduit fluide non identifié	Enveloppe de calorifuge	P21	Réalisation d'un prélevement		002ER777397-1 n °21 - 1	P21 Phase 1	Matériau souple bitumineux (noir)	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 20 (Couloir 2)	Conduit fluide non identifié	Enveloppe de calorifuge	P21	Réalisation d'un prélevement		002ER777397-1 n °21 - 1	P21 Phase 2	Matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 20 (Couloir 2)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P22	Réalisation d'un prélevement		002ER777397-1 n °22 - 1	P22	Matériau fibreux de type isolant (orange)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 18 (Vide sanitaire 5)	Conduit fluide non identifié	Enveloppe de calorifuge	P24	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °24 - 1	P24	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) ; matériau souple (marron) en traces	Positif	Présen ce sur analyse
R-1	Vol 18 (Vide sanitaire 5)	Conduit fluide non identifié	Enveloppe de calorifuge	P24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER 77739 7-1 n °24 - 1	P24	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) ; matériau souple (marron) en traces	Positif	Présen ce sur analyse
R-1	Vol 18 (Vide sanitaire 5)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P25	Réalisation d'un prélevement		002ER 77739 7-1 n °25 - 1	P25	Matériau souple (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 18 (Vide sanitaire 5)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002ER 77739 7-1 n °25 - 1	P25	Matériau souple (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 14 (Dégagement 1)	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	I2							Impossible en milieu occupe r

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 187 (Combles 2)	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P113	Réalisation d'un prélevement			P113	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	Positif	Présence sur analyse
Combles	Vol 187 (Combles 2)	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113			P113	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	Positif	Présence sur analyse
Combles	Vol 189 (Combles 4)	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S138 (P113)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113			P113	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	Positif	Présence sur analyse
Combles	Vol 186 (Combles 1)	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S145 (P113)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113			P113	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	Positif	Présence sur analyse
R+4	Vol 241 (Couloir 9)	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S697 (P113)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113			P113	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	Positif	Présence sur analyse
R+4	Vol 242 (Couloir 11)	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S698 (P113)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113			P113	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	Positif	Présence sur analyse
R+4	Vol 242 (Couloir 11)	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113			P113	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 187 (Combles 2)	Conduit fluide non identifié	Isolant	P114	Réalisation d'un prélevement			P114 Phase 1	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (gris) (poudreux)	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 187 (Combles 2)	Conduit fluide non identifié	Isolant	P114	Réalisation d'un prélevement			P114 Phase 2	Matériau (noir) (bitumineux) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			R+3				
002ER777397 n°9	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Beige / Noir	SDB 9 - Chambre 9 - SDB 15 - SDB 16 - SDB 17 - Vol 13 (Réserve 1) - SDB 10 - Chambre 10	79,82 m		47,92 m²	8 unité(s)
P28 Phase 1	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	Vol 31 (Chambre 11) - Vol 40 (Chambre 1) - Vol 41 (Chambre 2) - Vol 42 (Chambre 3) - Vol 43 (Chambre 4) - Vol 46 (Chambre 5) - Vol 47 (Chambre 6) - Vol 48 (Salle de jeu 1) - Vol 57 (Local technique 3) - Vol 58 (Local technique 4) - Chambre 17 - Chambre 15 - Chambre 10 - Chambre 14 - Chambre 14 - Chambre 16 - SDB 16 - SDB 9	320,76 m		315,09 m²	1 unité(s)

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			R+3				
P29	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	Vol 31 (Chambre 11) - Chambre 10 - Vol 40 (Chambre 1) - Vol 41 (Chambre 2) - Vol 42 (Chambre 3) - Vol 43 (Chambre 4) - Vol 46 (Chambre 5) - Vol 47 (Chambre 6) - Vol 48 (Salle de jeu 1) - SDB 9 - Vol 57 (Local technique 3) - Vol 58 (Local technique 4) - Vol 13 (Réserve 1) - SDB 17 - Chambre 17 - Chambre 16 - SDB 16 - Chambre 15 - SDB 15 - Chambre 14 - SDB 14	342,48 m		325,29 m²	1 unité(s)
P30	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Vol 31 (Chambre 11) - Chambre 10 - Chambre 14 - SDB 14 - Chambre 15 - SDB 15 - SDB 16 - Chambre 16 - Chambre 17 - SDB 17 - Vol 13 (Réserve 1) - Vol 58 (Local technique 4) - Vol 57 (Local technique 3) - SDB 9 - Vol 48 (Salle de jeu 1) - Vol 47 (Chambre 6) - Vol 46 (Chambre 5) - Vol 43 (Chambre 4) - Vol 42 (Chambre 3) - Vol 41 (Chambre 2) - Vol 40 (Chambre 1)	343,41 m		324,7 m²	

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			R+3				
P37	Revêtement de mur	Matériau dur de type ciment-colle (beige)	Vol 32 - Vol 31 (Chambre 11)	5,72 m	1,6 m	9,15 m²	
P39 Phase 1	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	Vol 34 (Sanitaires 1)	7,33 m		2,7 m²	1 unité(s)
P40	Revêtement de sol	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	Vol 34 (Sanitaires 1)	7,37 m		2,75 m²	1 unité(s)

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	R+3	R+3 - Plan de repérage - Actions menées
	R+3	R+3 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	R+3	R+3 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+3	R+3 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Revêtement de sol
	R+3	R+3 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Revêtement de mur
	R-1	R-1 - Plan de repérage - Actions menées
	R-1	R-1 - Périmètre d'intervention - Actions menées
	R-1	R-1 - Périmètre d'intervention - MPCA Toutes catégories confondues
	R-1	R-1 - Périmètre d'intervention - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	R-1	R-1 - Périmètre d'intervention - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - Périmètre d'intervention - Actions menées
	R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	R+2	R+2 - Plan de repérage - Actions menées
	R+2	R+2 - Périmètre d'intervention - Actions menées
	R+4	R+4 - Plan de repérage - Actions menées
	R+4	R+4 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	R+4	R+4 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Combles	Combles - Plan de repérage - Actions menées
	Combles	Combles - MPCA Conduits, canalisations et équipements

R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER777397-1

Légende

	Périmètre dintervention 1

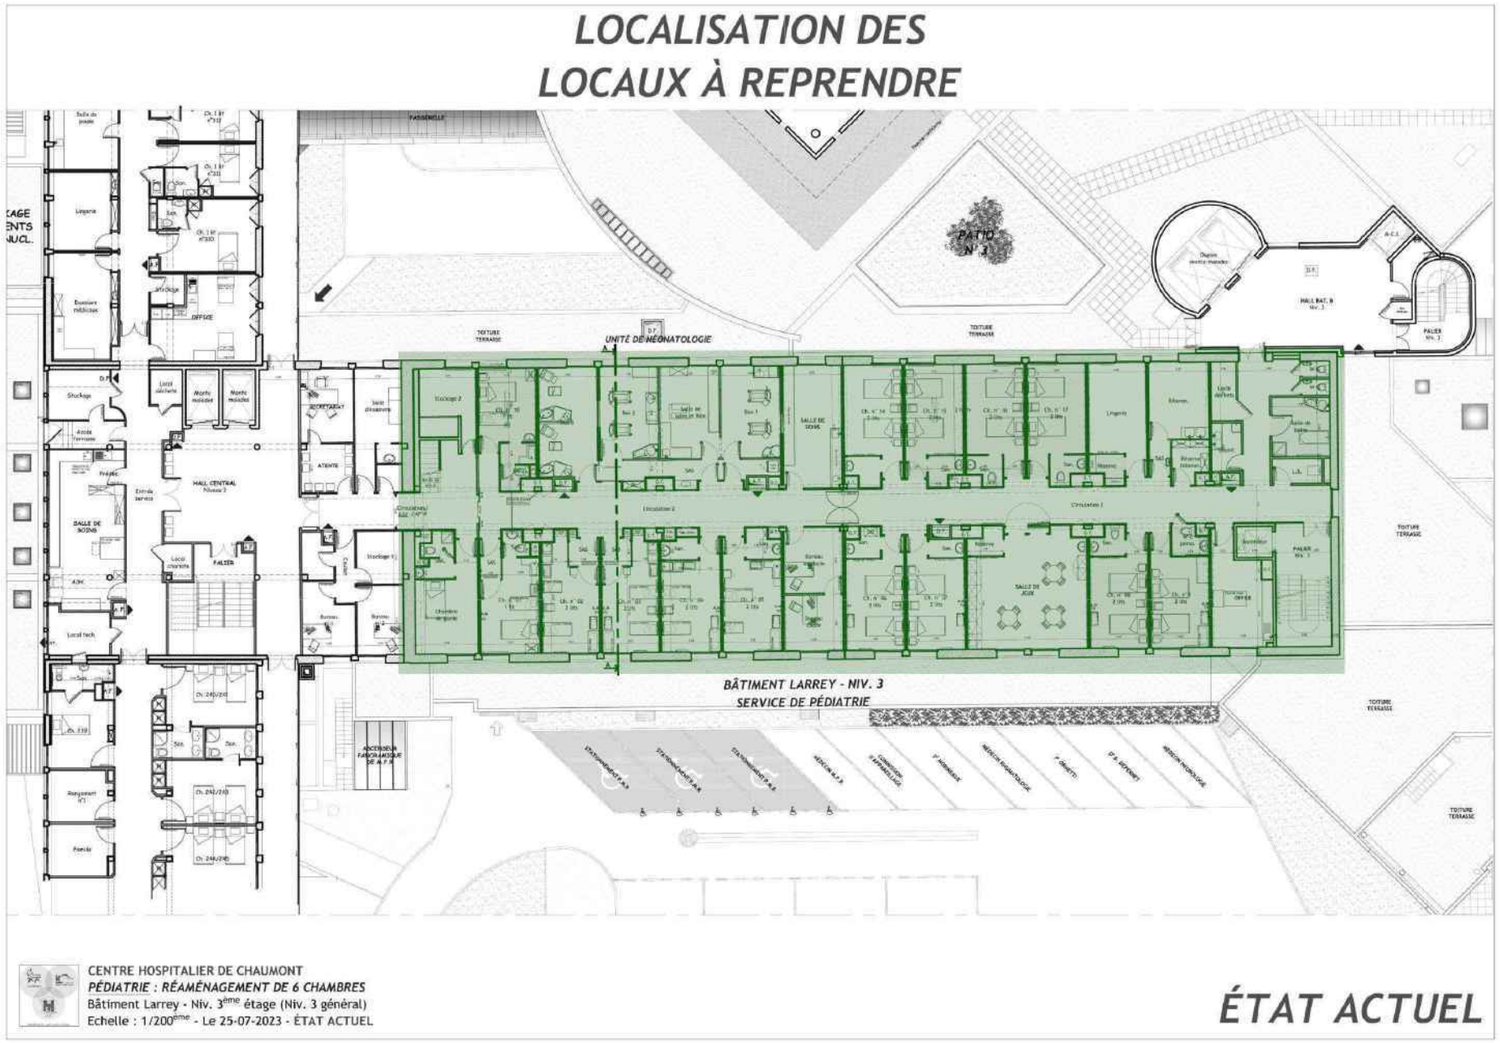

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY	11/03/2024	MANOURY MAXIME

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER777397-1

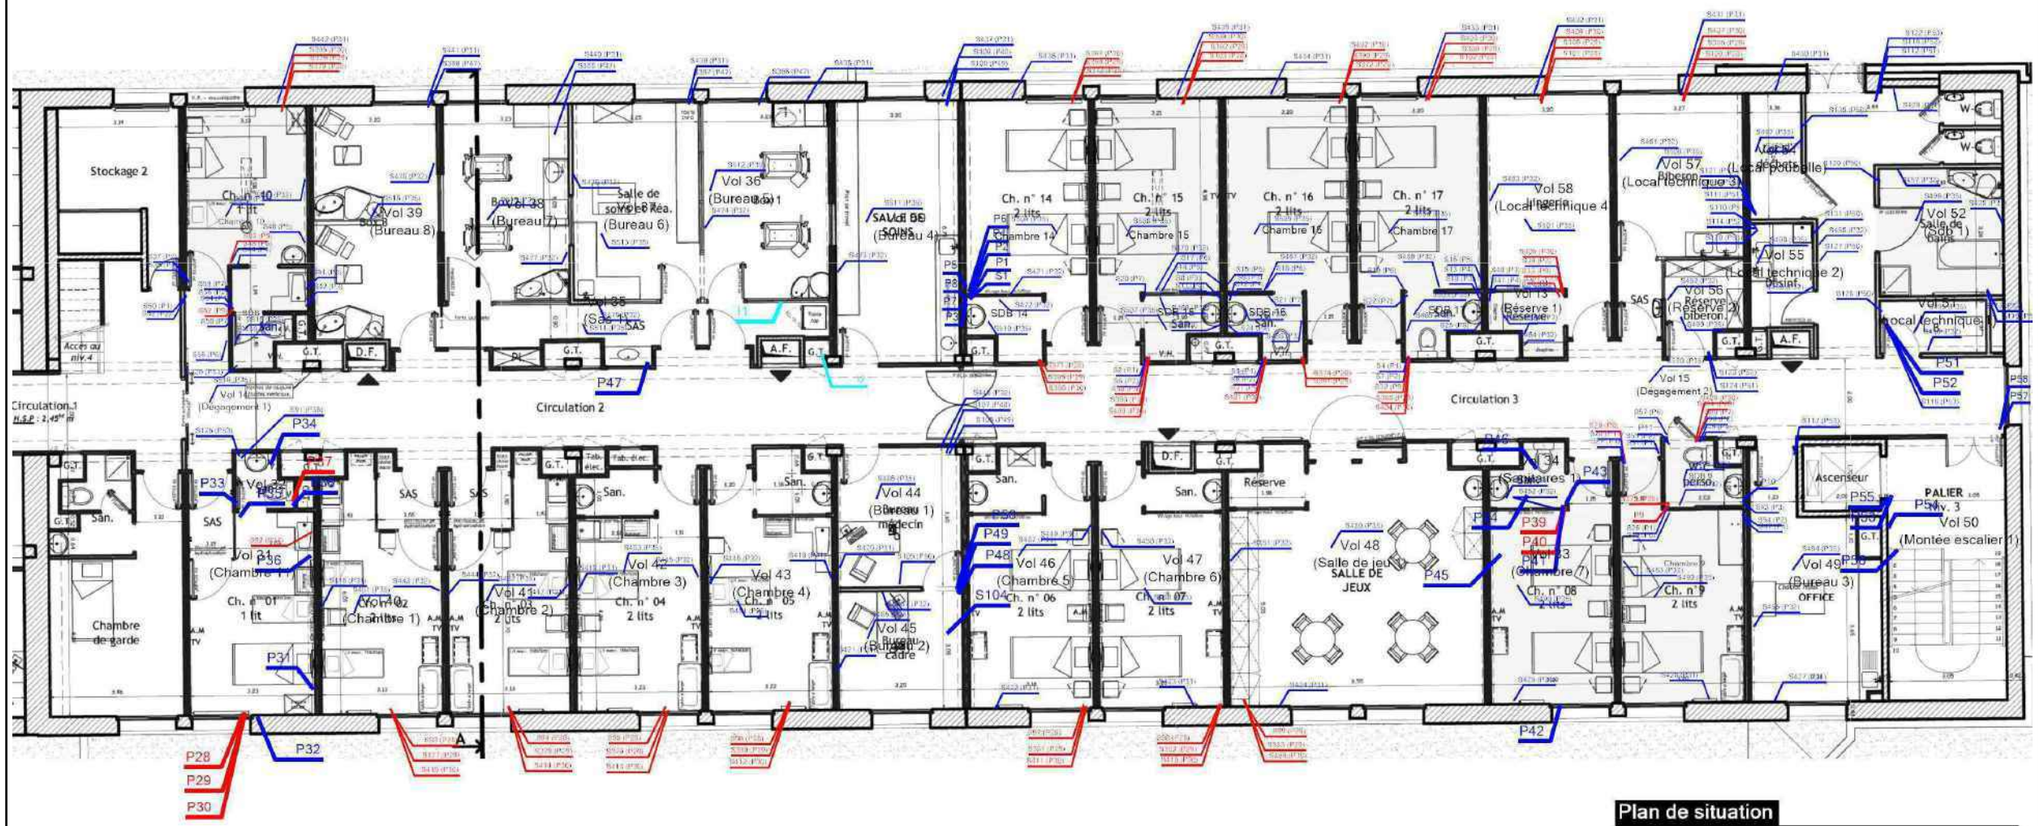

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Plan de situation



AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY	11/03/2024	MANOURY MAXIME

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER777397-1

Légende

	P37 : Colle de carrelage (faïence)
	P28 : Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)
	P9 : Dalles plastiques
	P40 : Colle bitumeuse
	P30 : Ragréage
	P29 : Colle bitumeuse
	P39 : Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)

Plan de situation

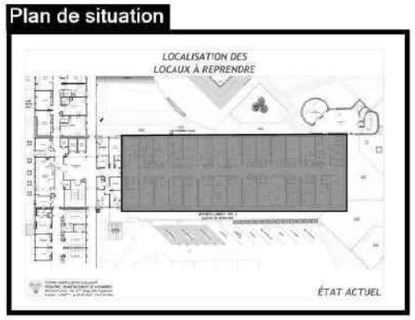

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY	11/03/2024	MANOURY MAXIME

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002ER777397-1

Légende

	P28 : Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)
	P9 : Dalles plastiques
	P40 : Colle bitumeuse
	P30 : Ragréage
	P29 : Colle bitumeuse
	P39 : Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)

Plan de situation

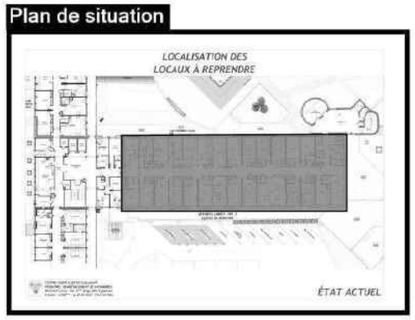

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY	11/03/2024	MANOURY MAXIME

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
002ER777397-1

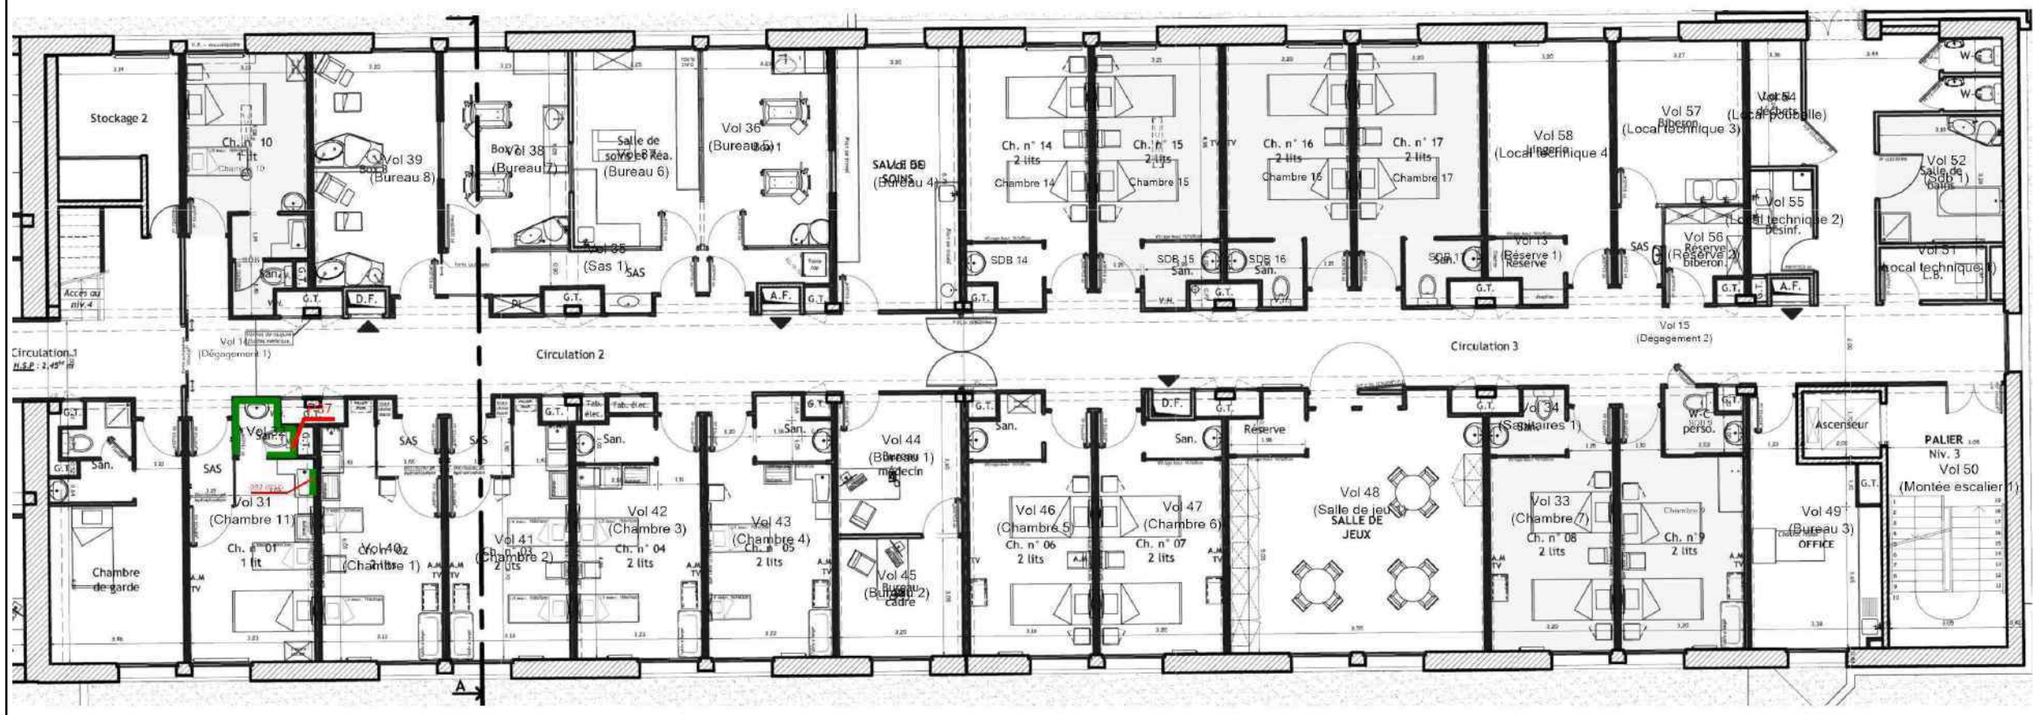

Légende

	P37 : Colle de carrelage (faïence)

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY	11/03/2024	MANOURY MAXIME

R-1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER777397-1

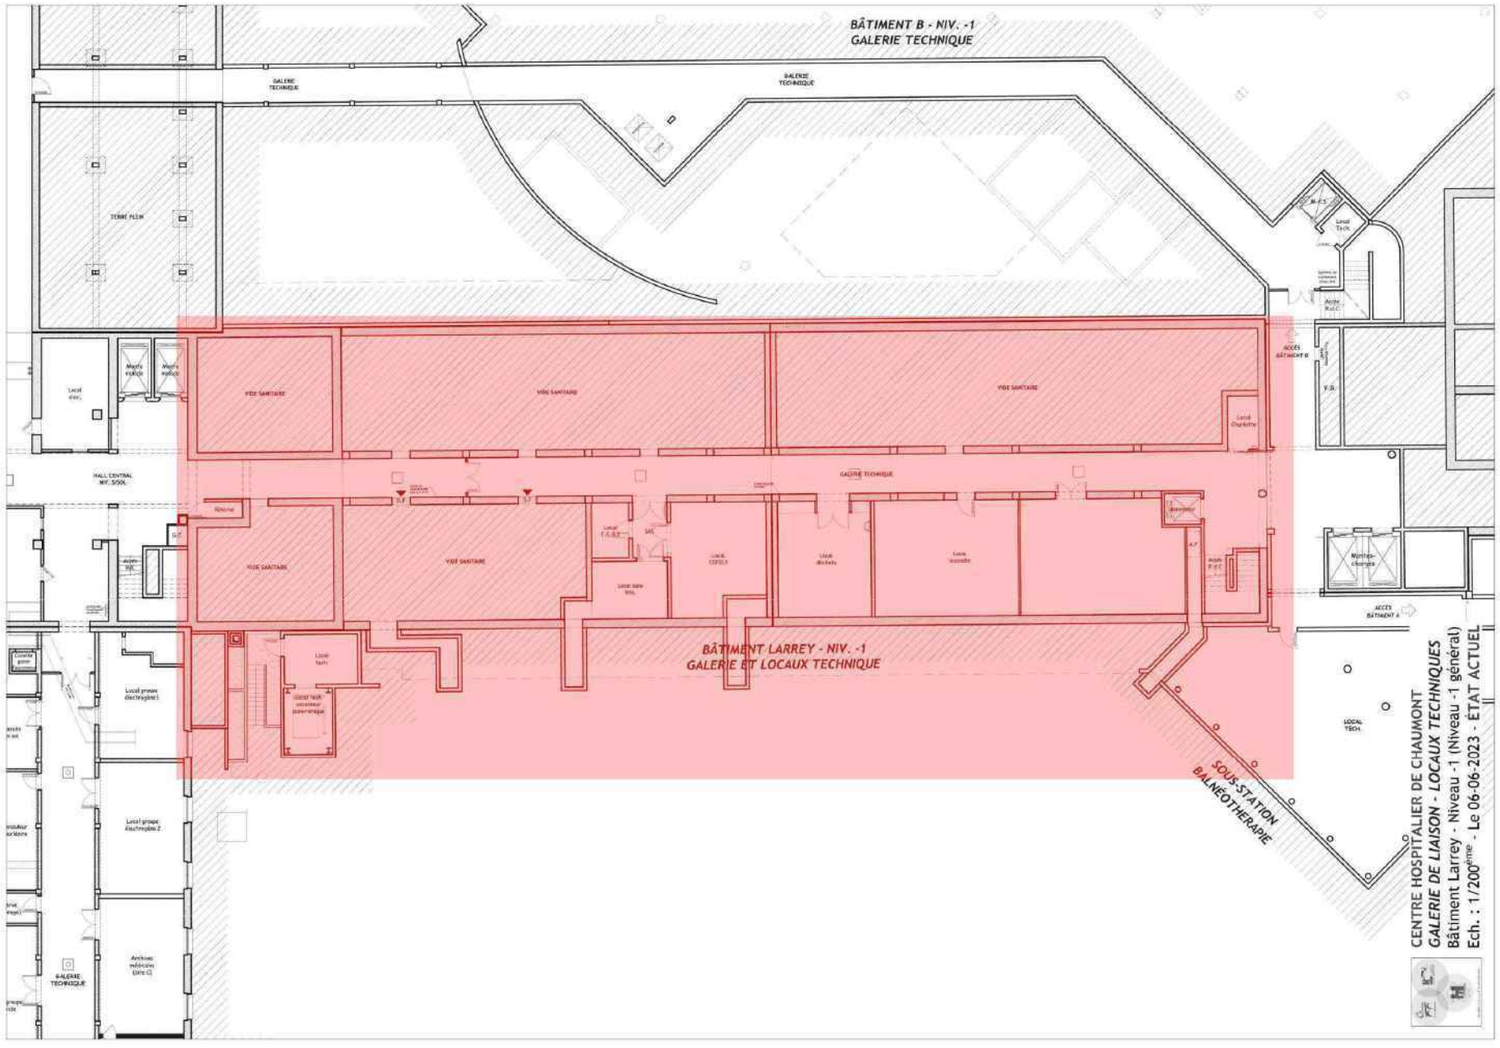

Légende	
	Périmètre dintervention

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY	11/03/2024	MANOURY MAXIME

R-1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER777397-1

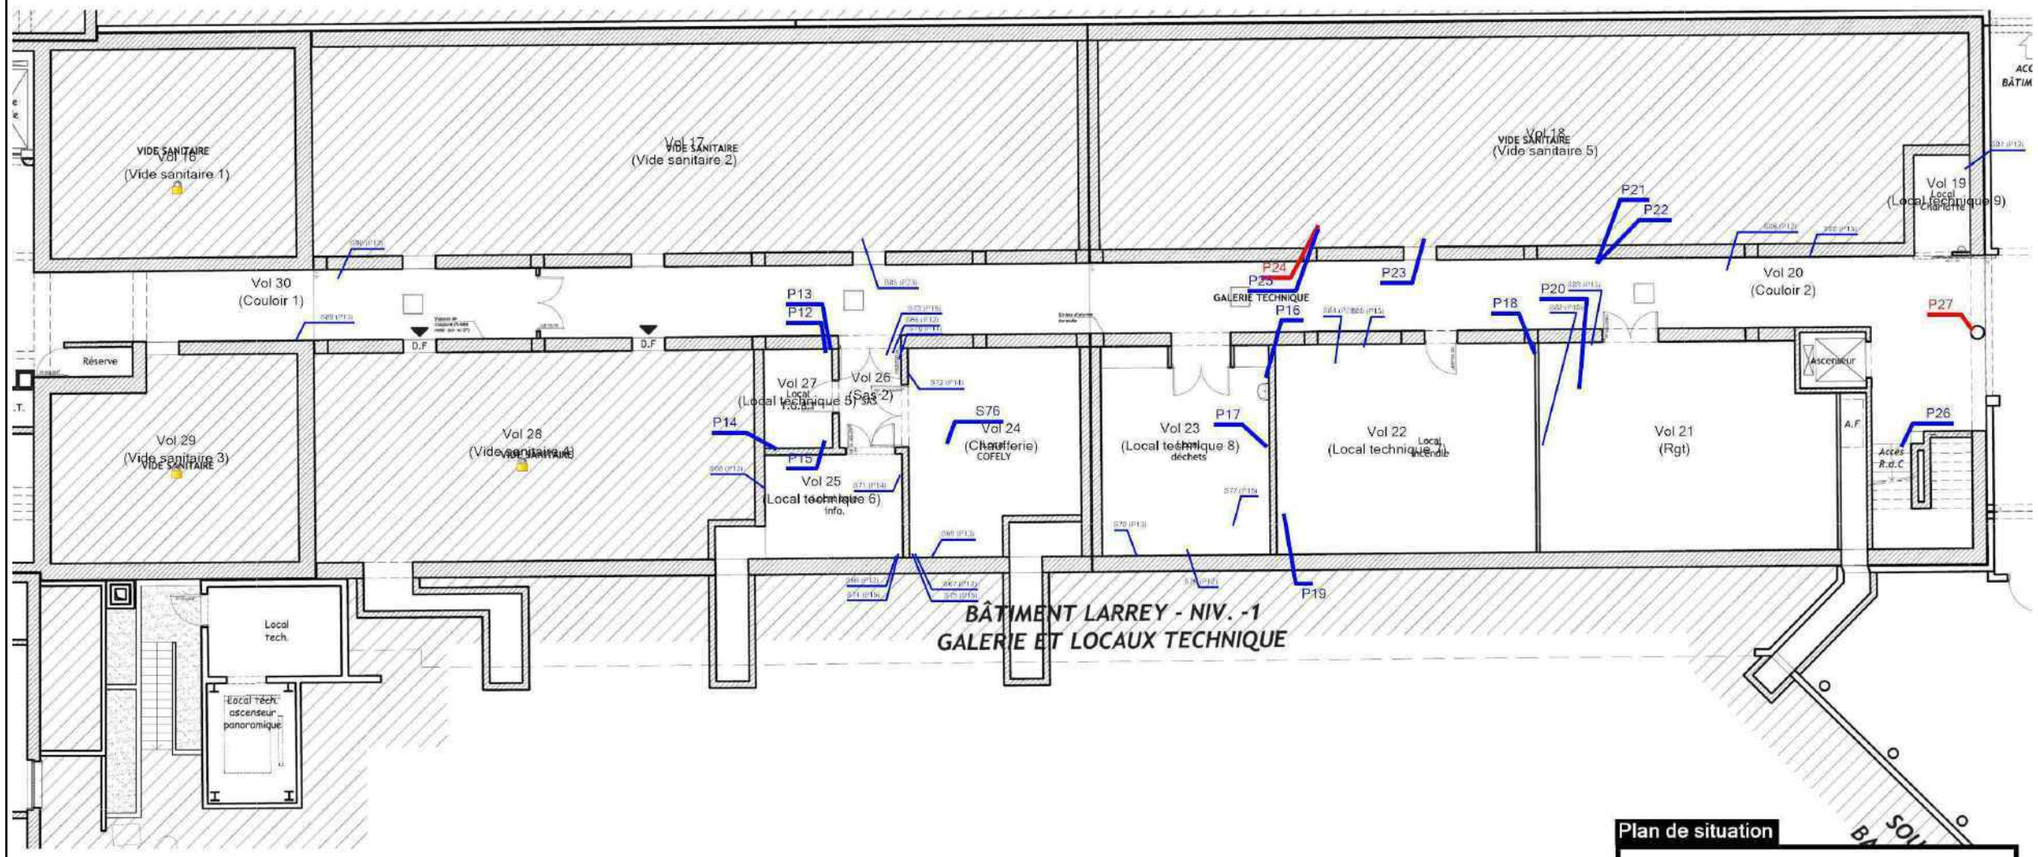

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
	Volume non visité

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY	11/03/2024	MANOURY MAXIME

R-1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER777397-1

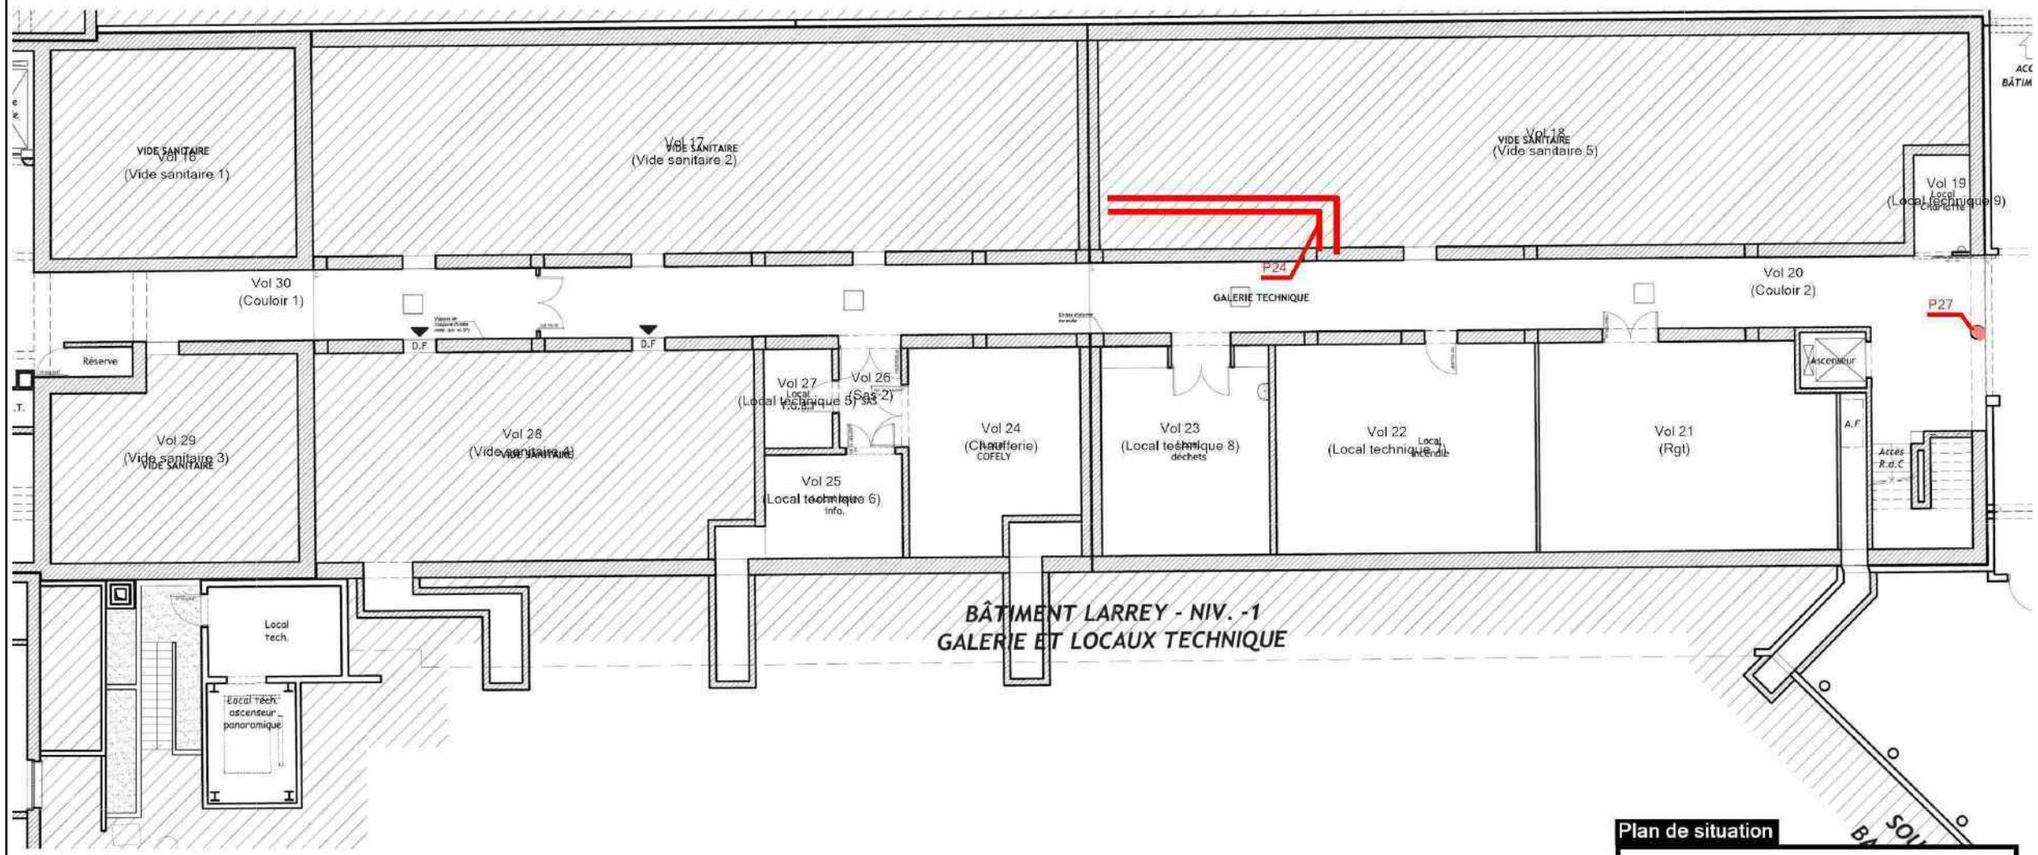

Plan de situation



Légende

	P27 : Fibres-ciment
	P24 : Enveloppe de calorifuge

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY	11/03/2024	MANOURY MAXIME

R-1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002ER777397-1

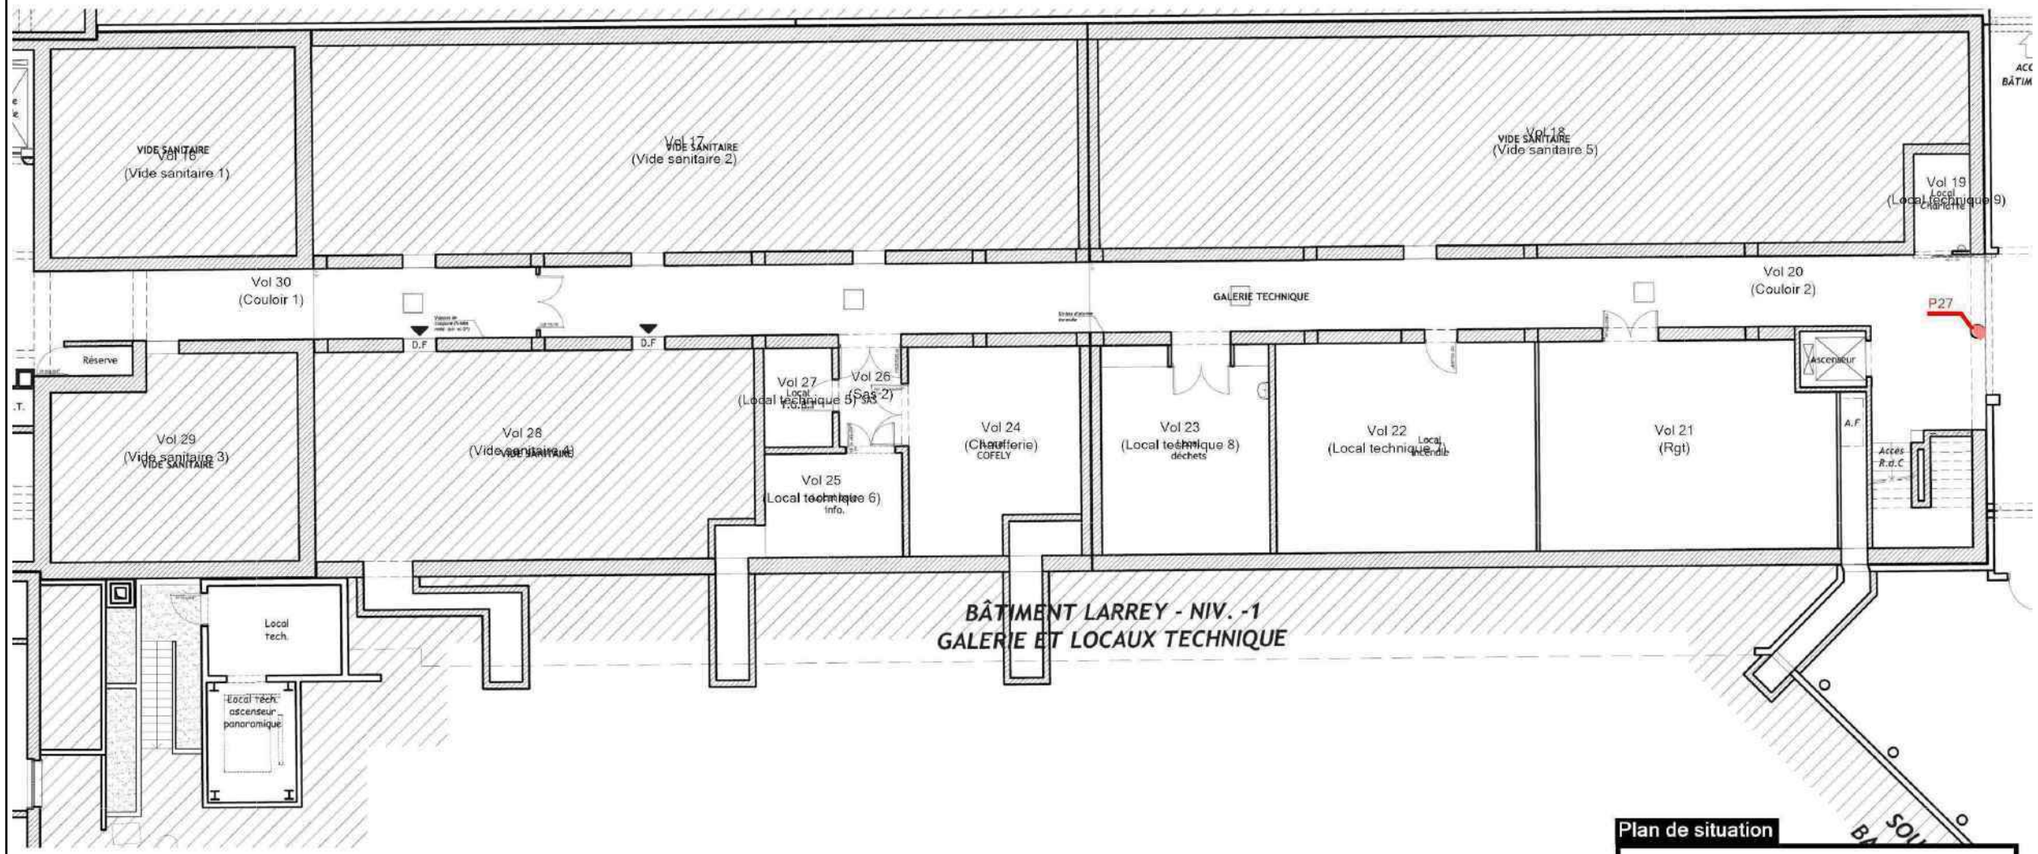

Plan de situation



Légende

	P27 : Fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY	11/03/2024	MANOURY MAXIME

R-1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002ER777397-1

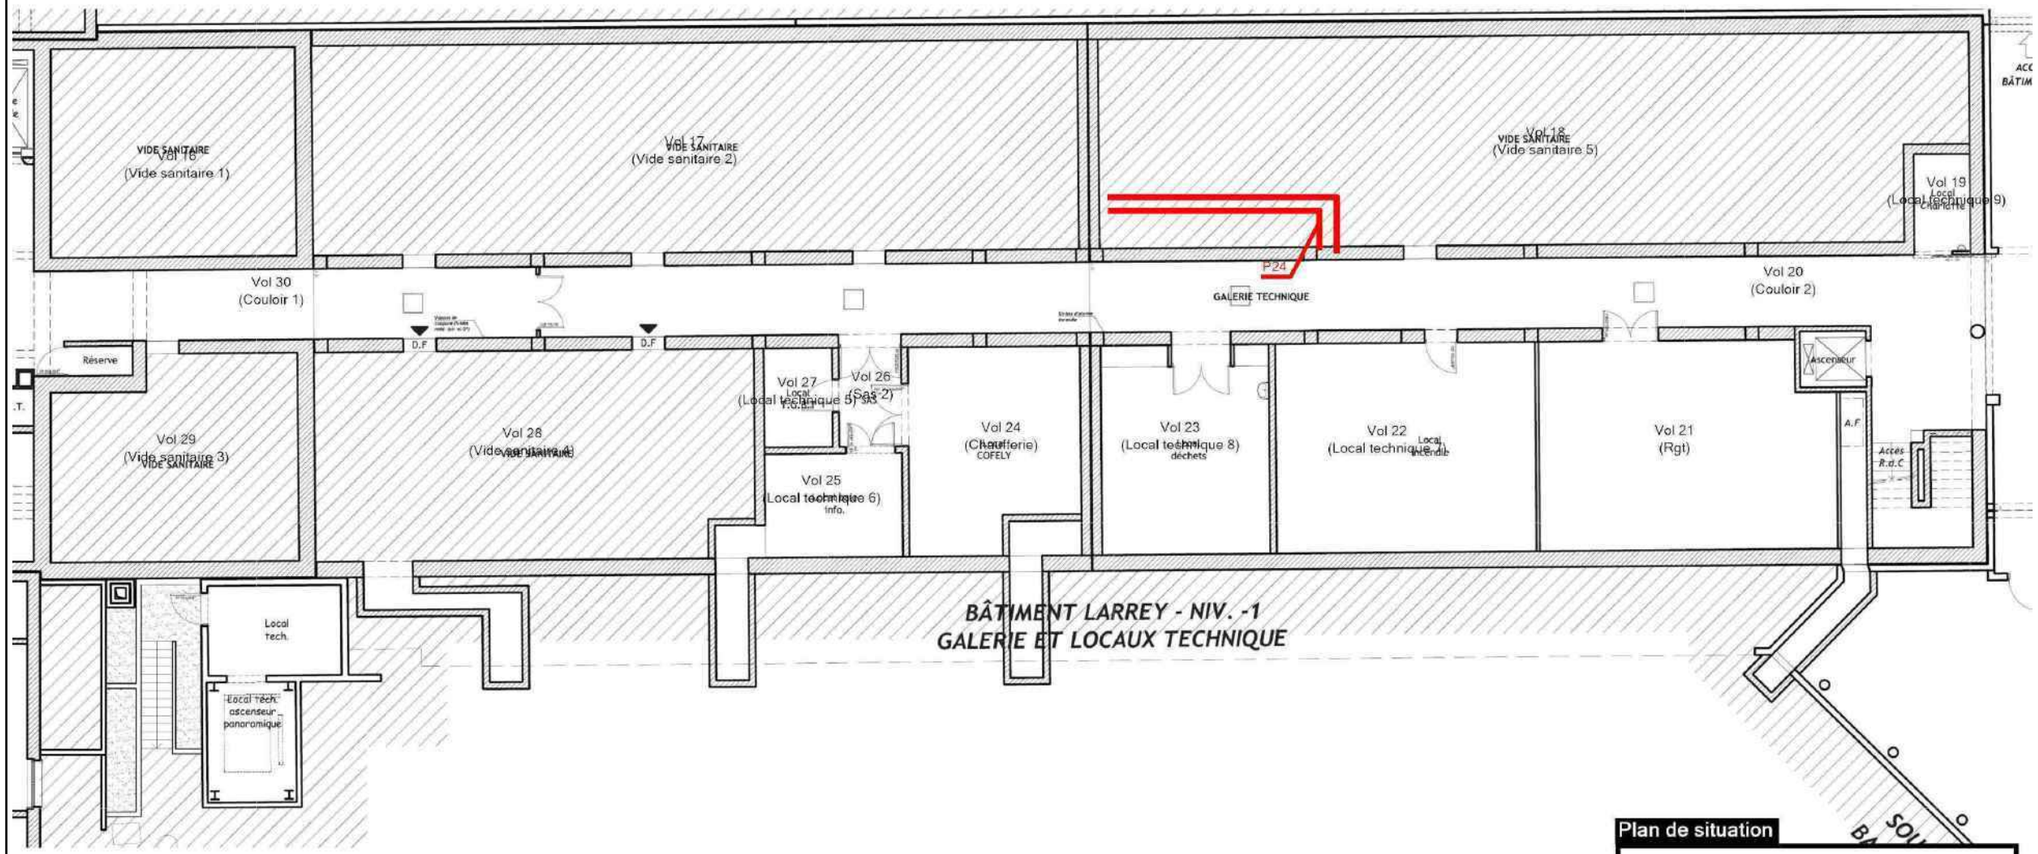

Plan de situation



Légende

	P24 : Enveloppe de calorifuge

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY	11/03/2024	MANOURY MAXIME

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER777397-1

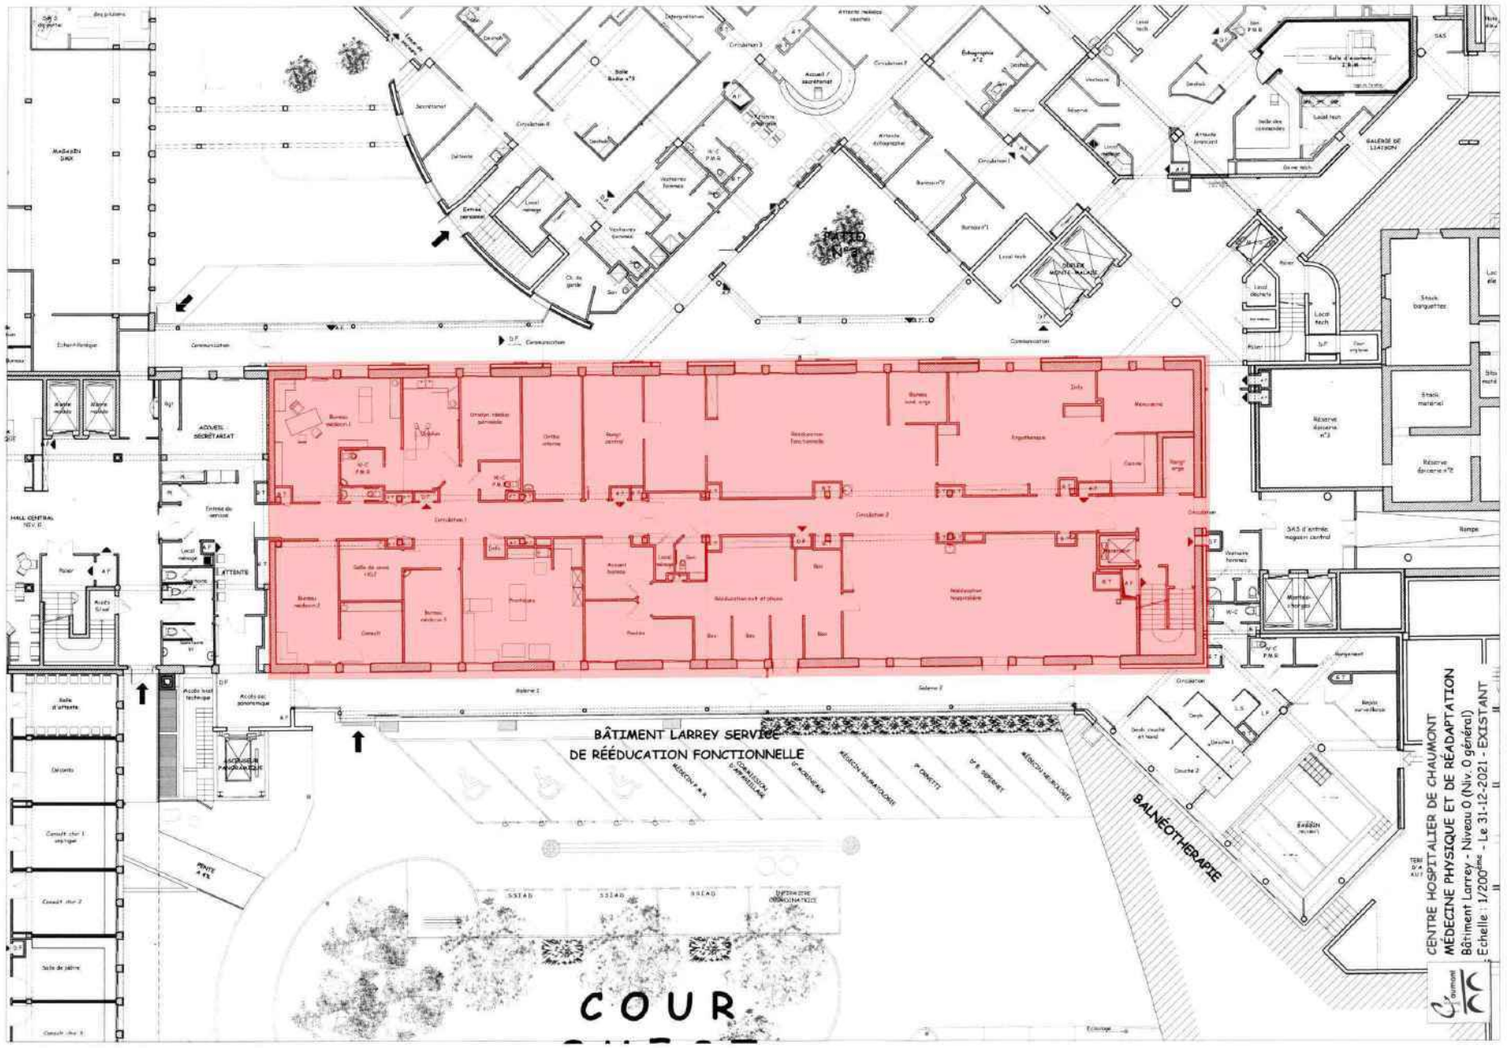

Légende

	Périmètre dintervention

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY	11/03/2024	MANOURY MAXIME

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER777397-1

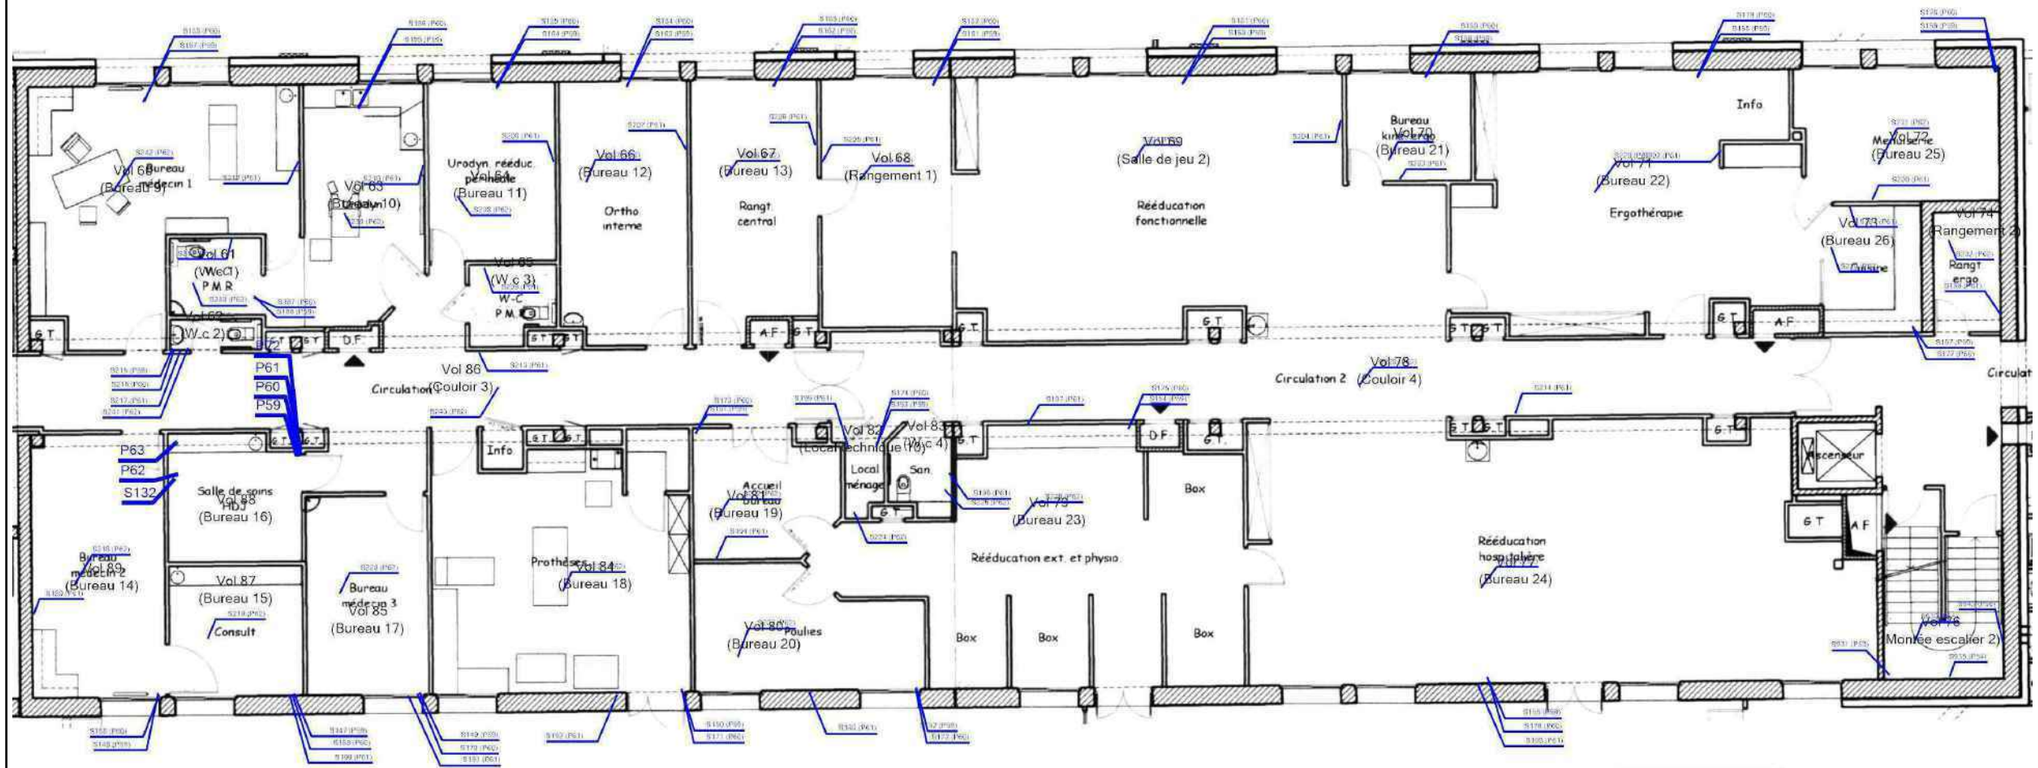

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Plan de situation

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY	11/03/2024	MANOURY MAXIME

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER777397-1

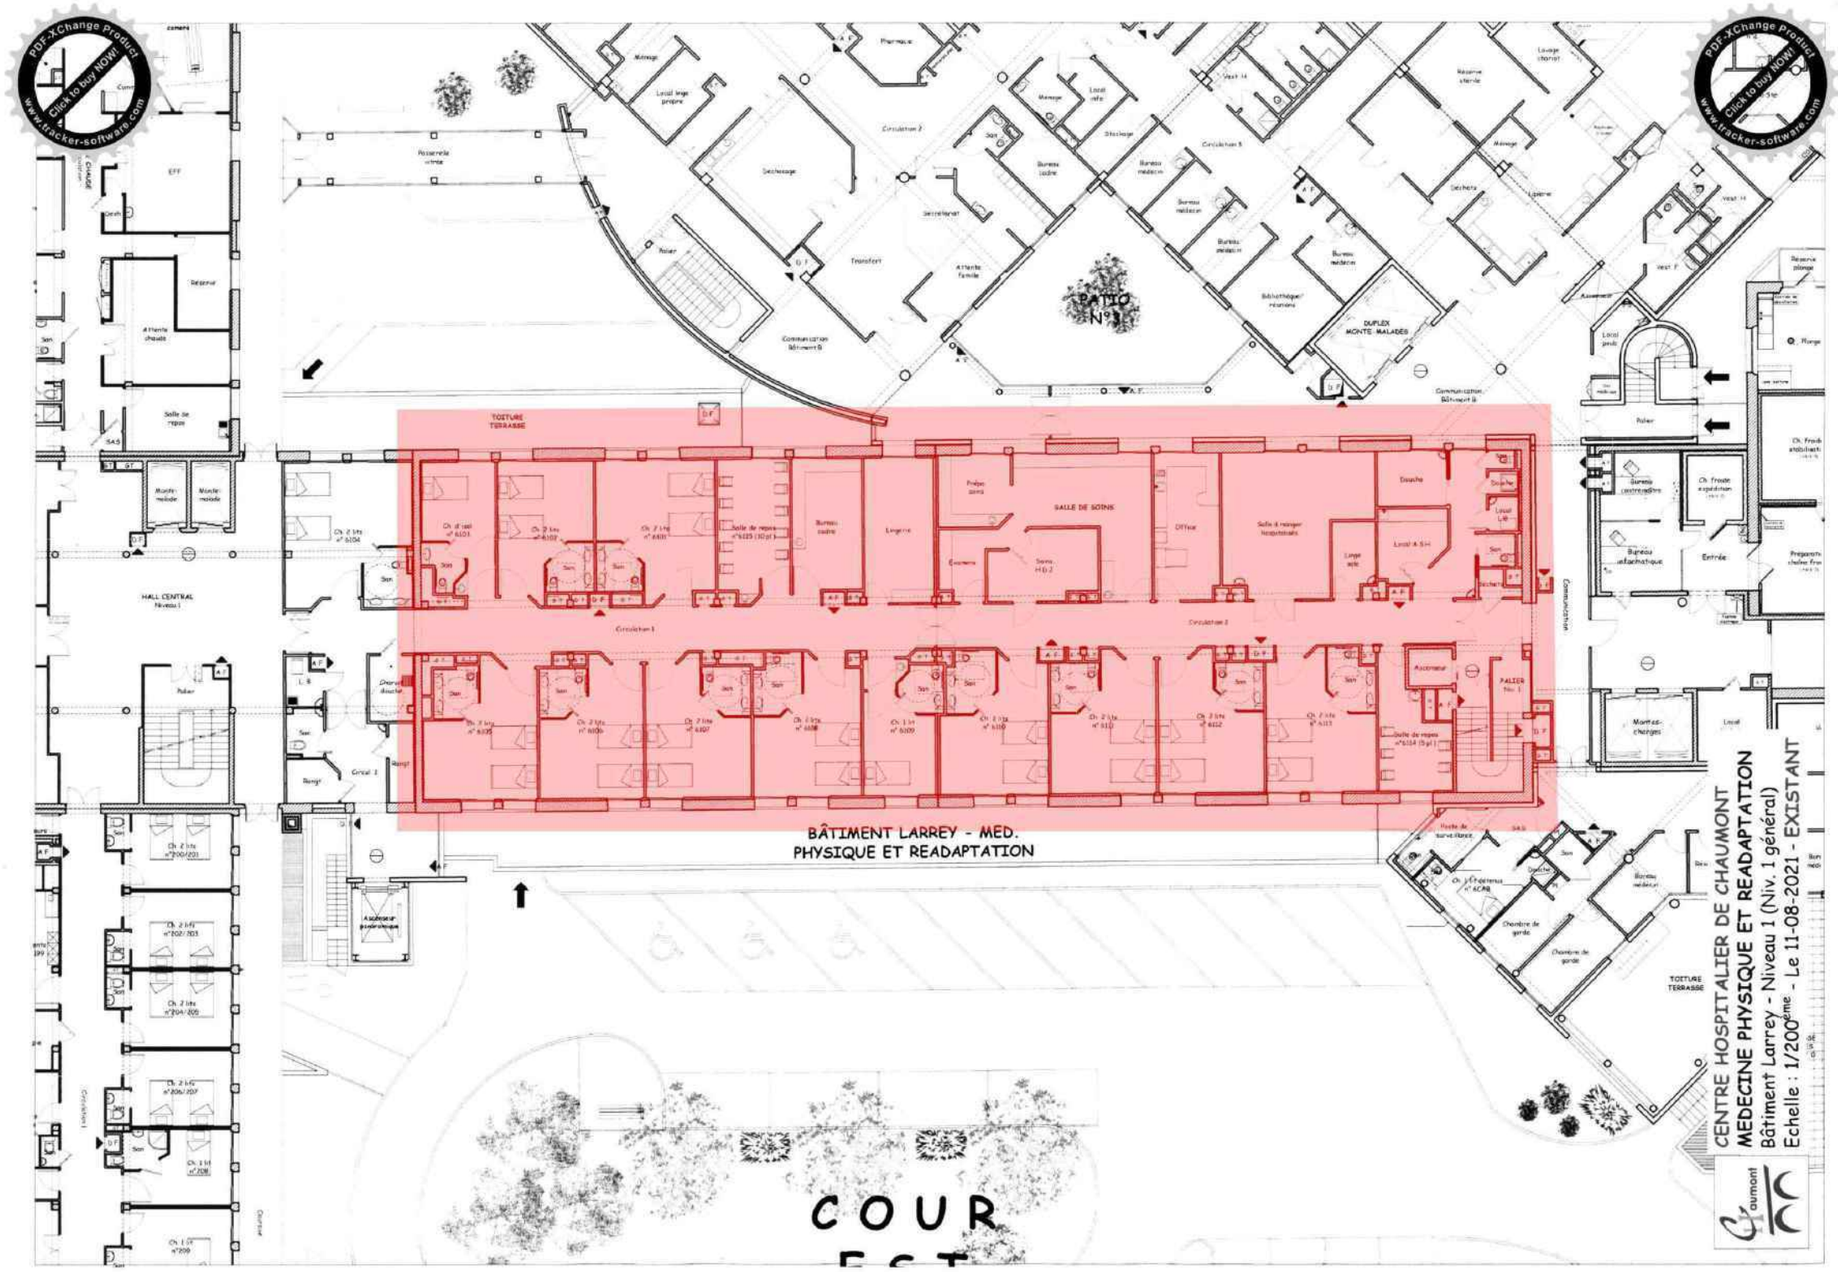

Légende

	Périmètre dintervention 1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY	11/03/2024	MANOURY MAXIME

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER777397-1

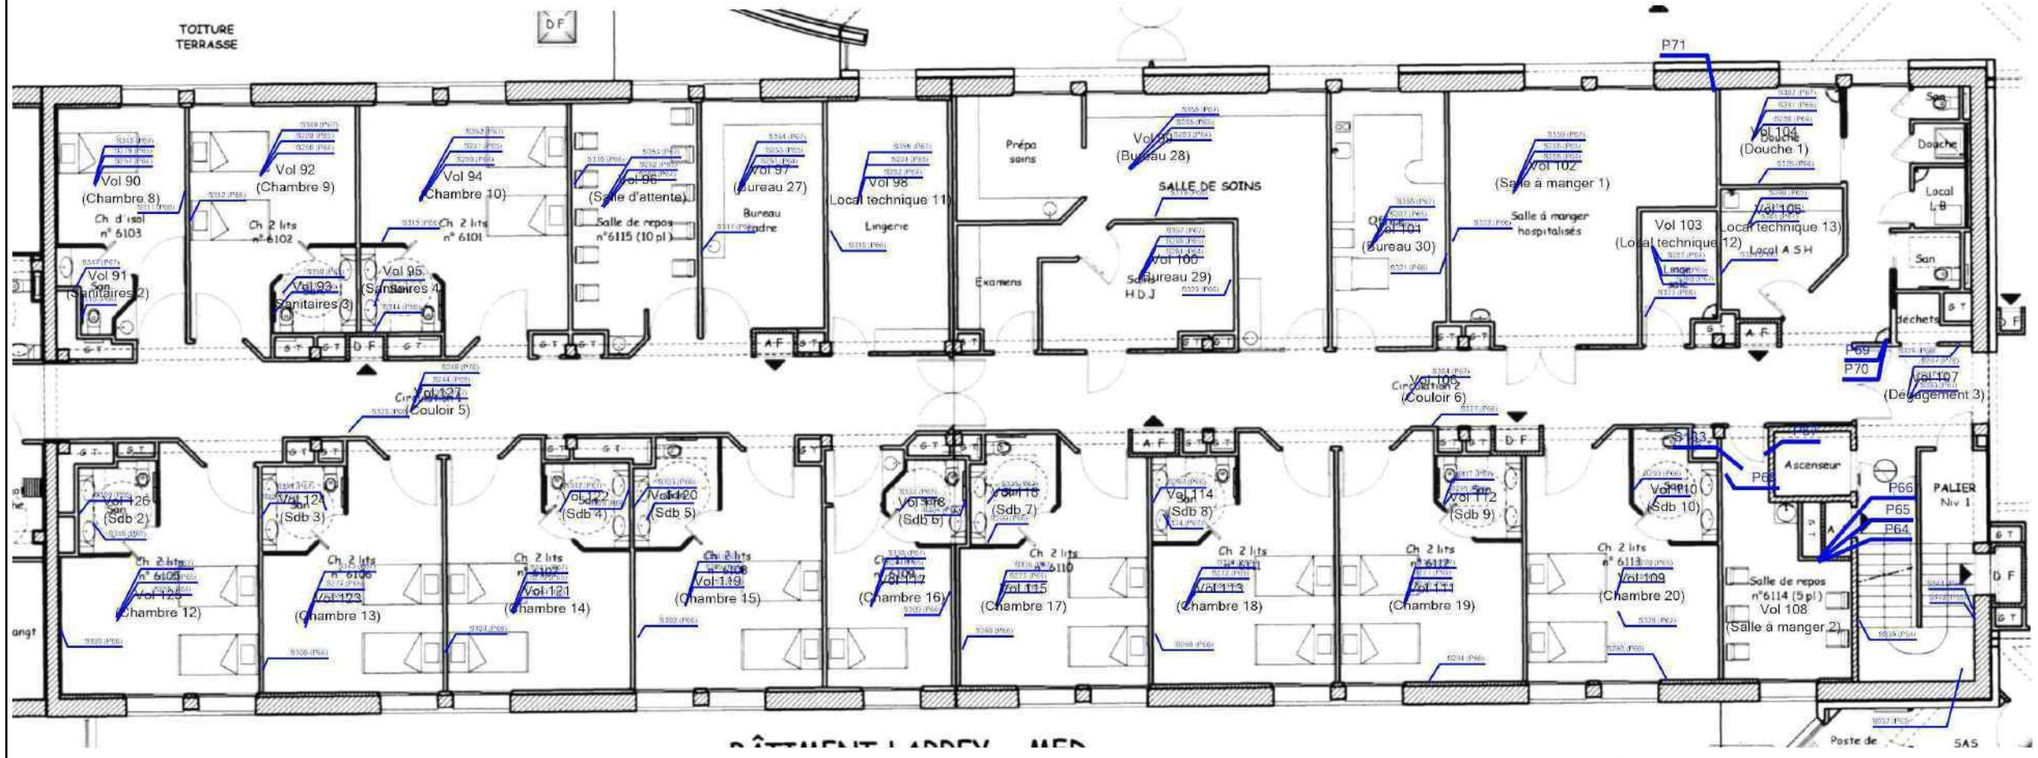

Plan de situation



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY	11/03/2024	MANOURY MAXIME

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER777397-1

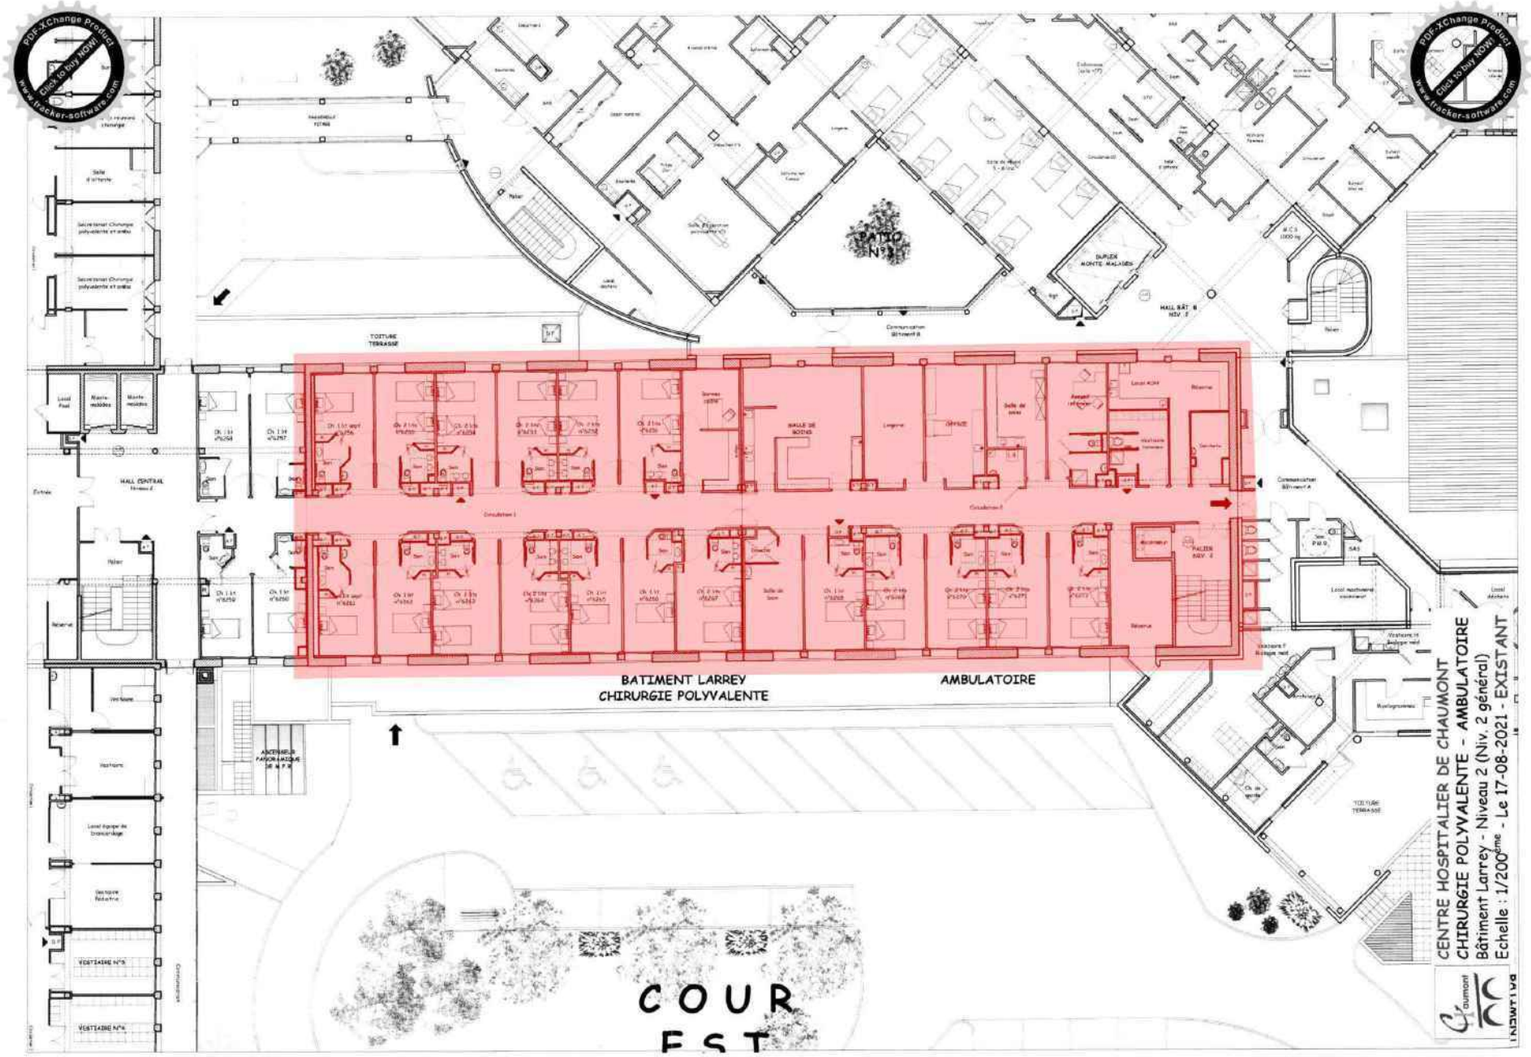

Légende

	Périmètre dintervention

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY	11/03/2024	MANOURY MAXIME

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER777397-1

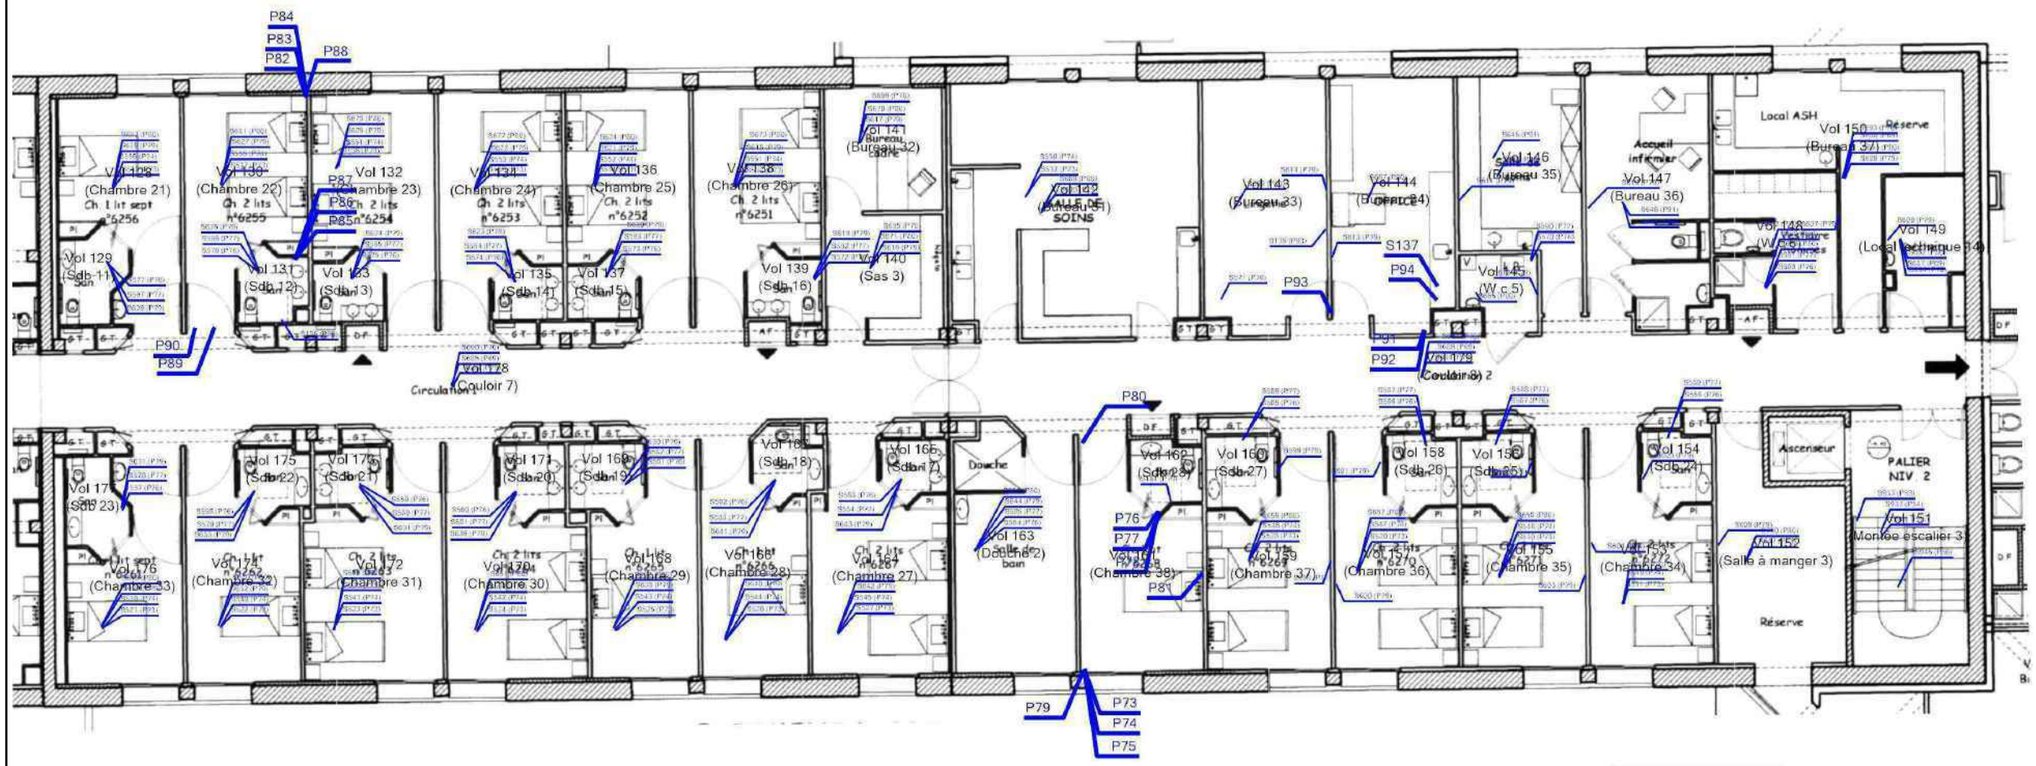

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Plan de situation

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY	11/03/2024	MANOURY MAXIME

R+4 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER777397-1

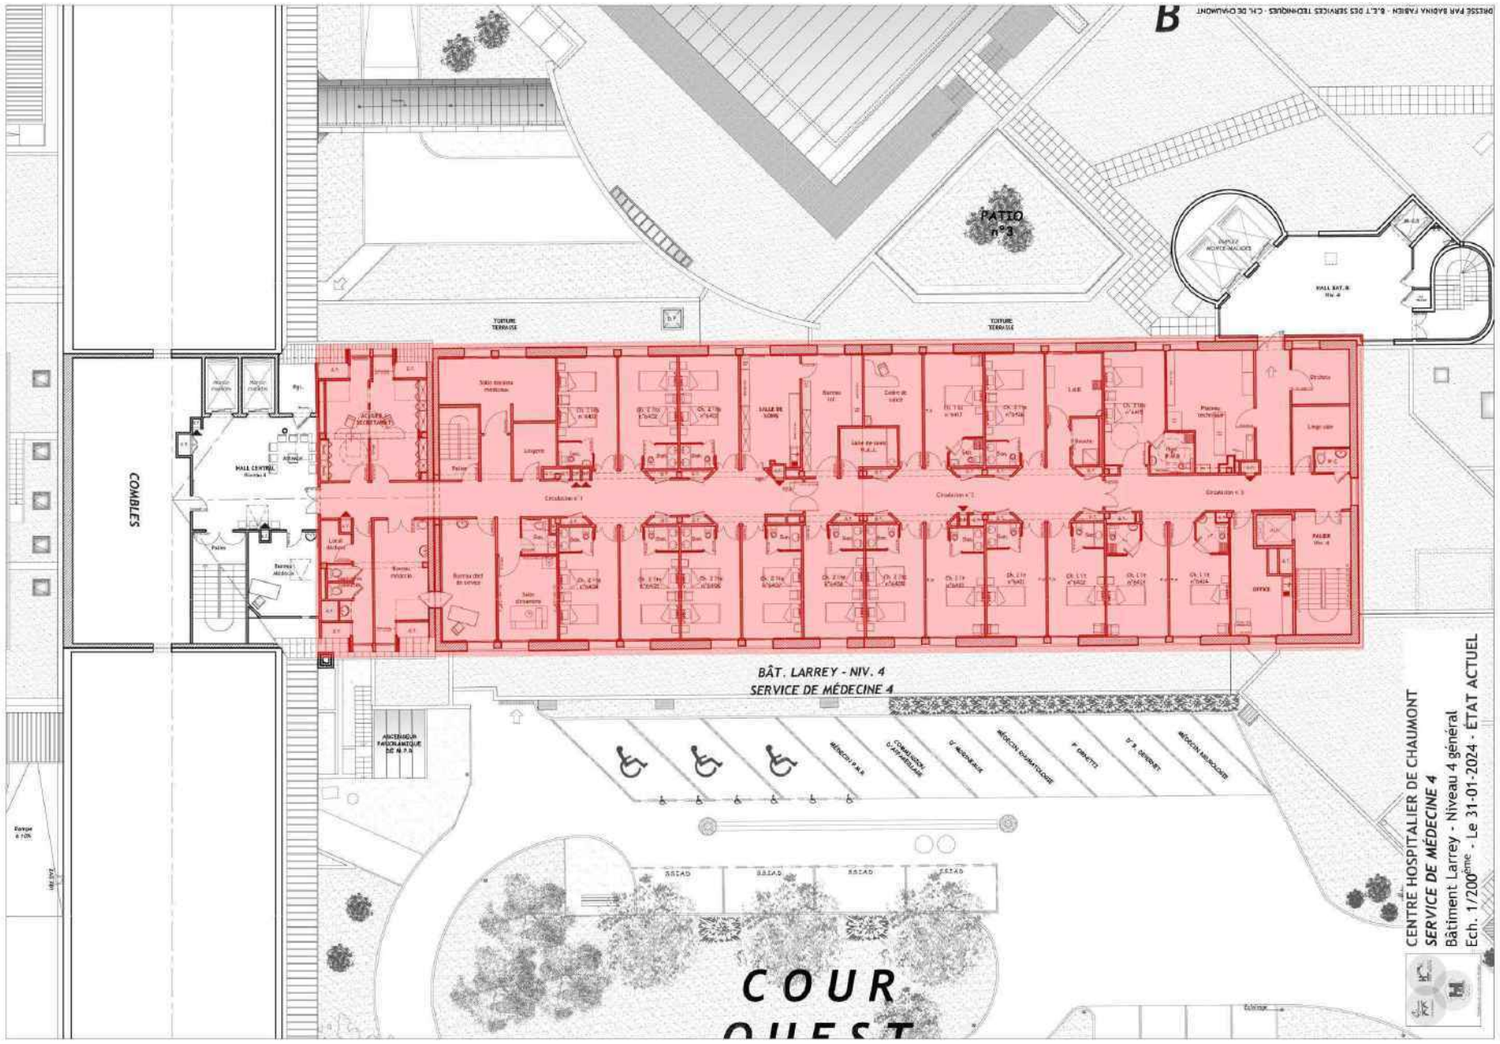

Légende

	Périmètre dintervention 1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY	11/03/2024	MANOURY MAXIME

R+4 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER777397-1

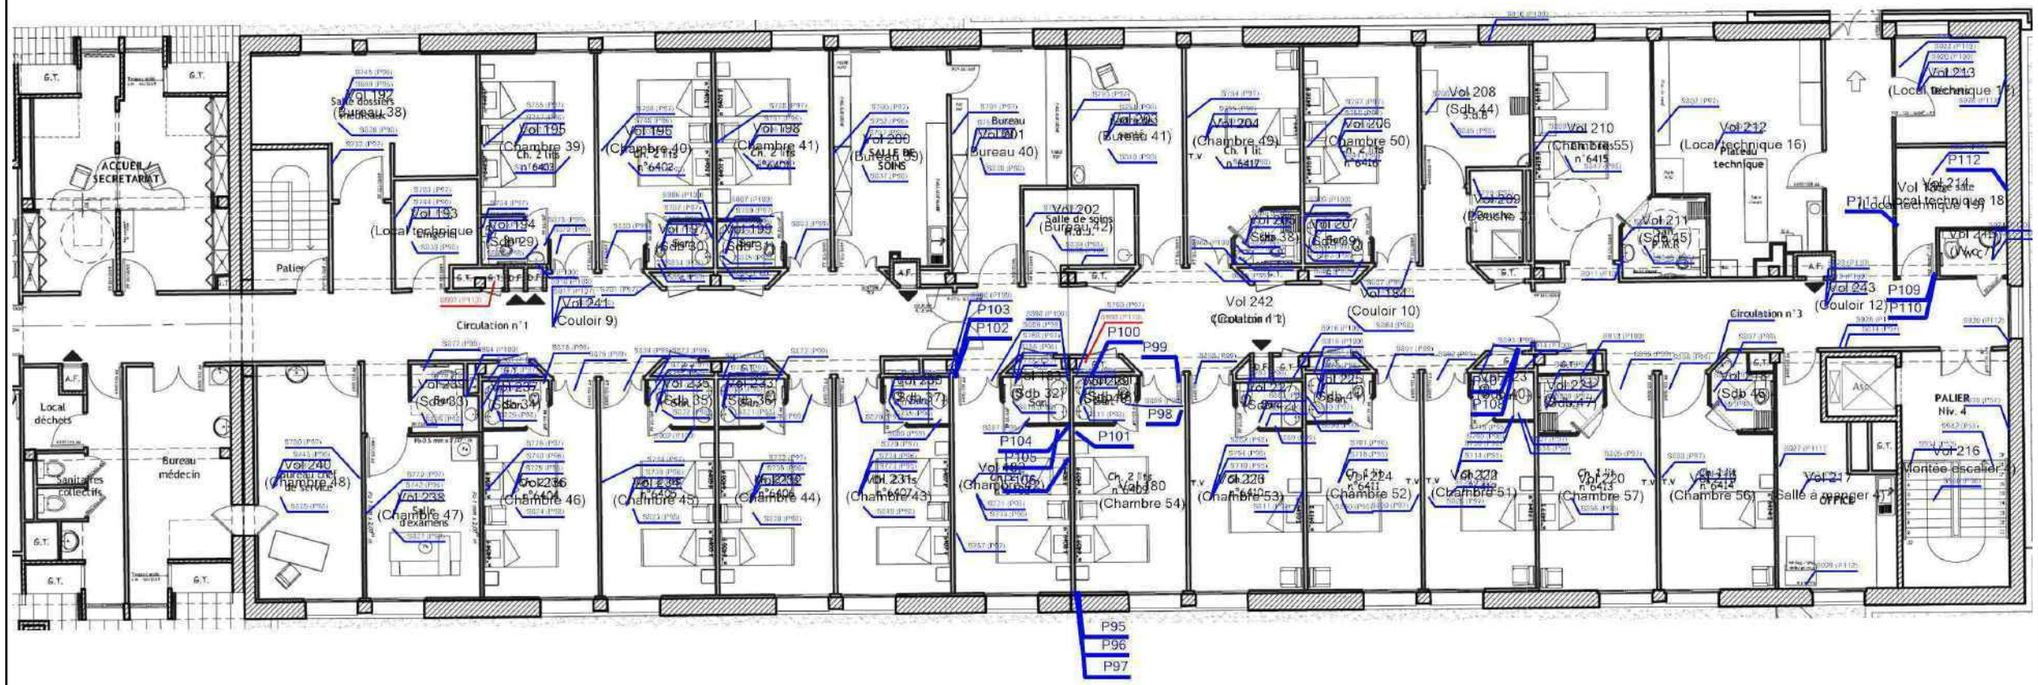

Plan de situation

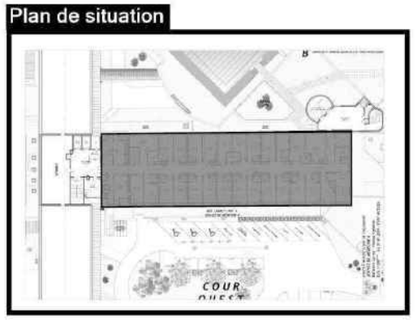

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY	11/03/2024	MANOURY MAXIME

R+4 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002ER777397-1

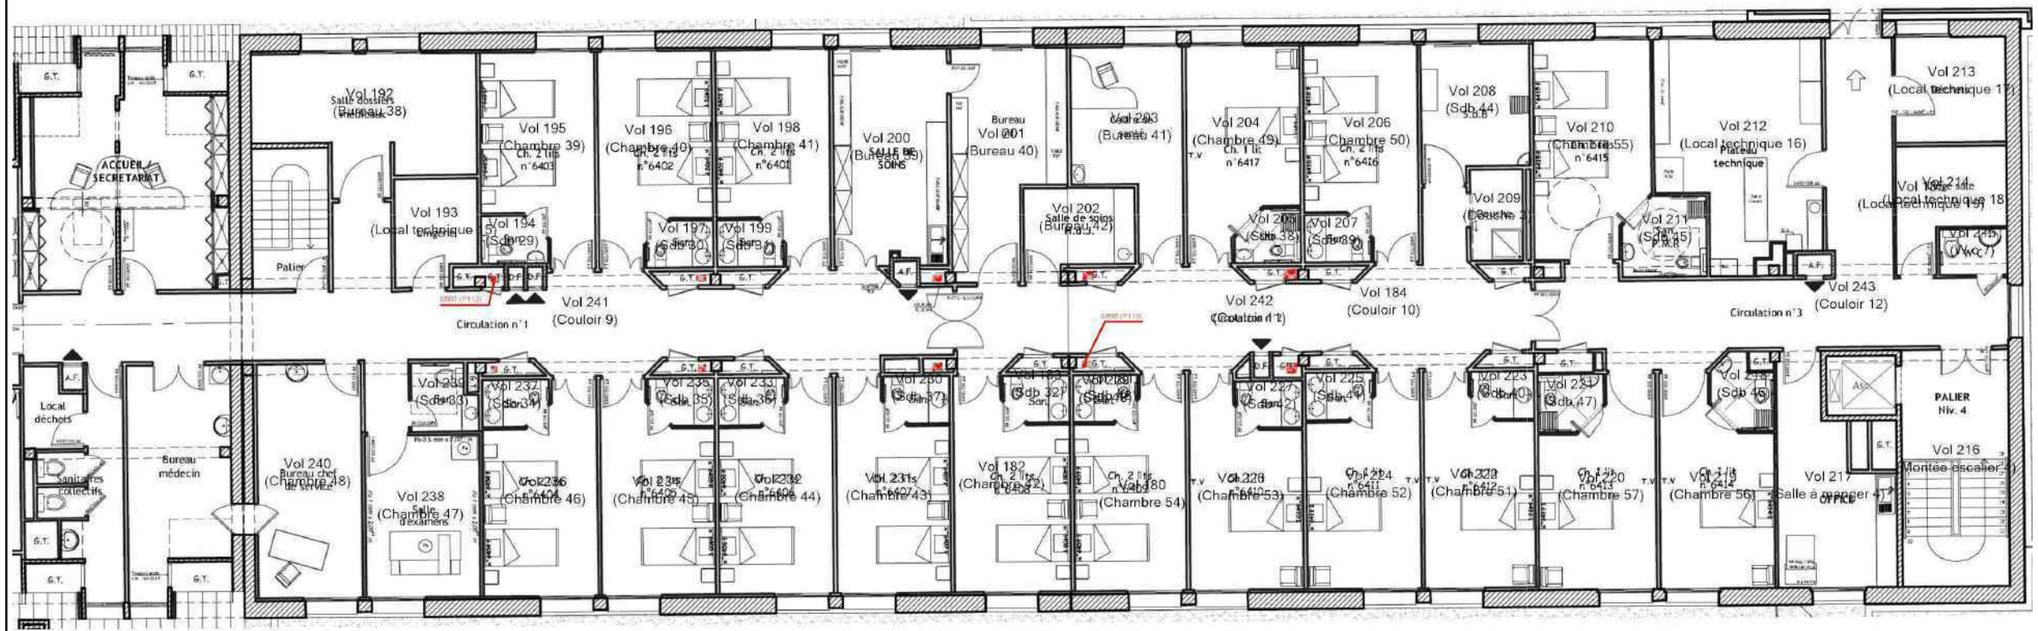

Légende	
	P113 : Conduit en fibres-ciment

Plan de situation

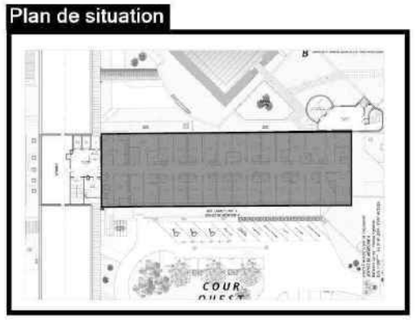

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY	11/03/2024	MANOURY MAXIME

COMBLES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER777397-1

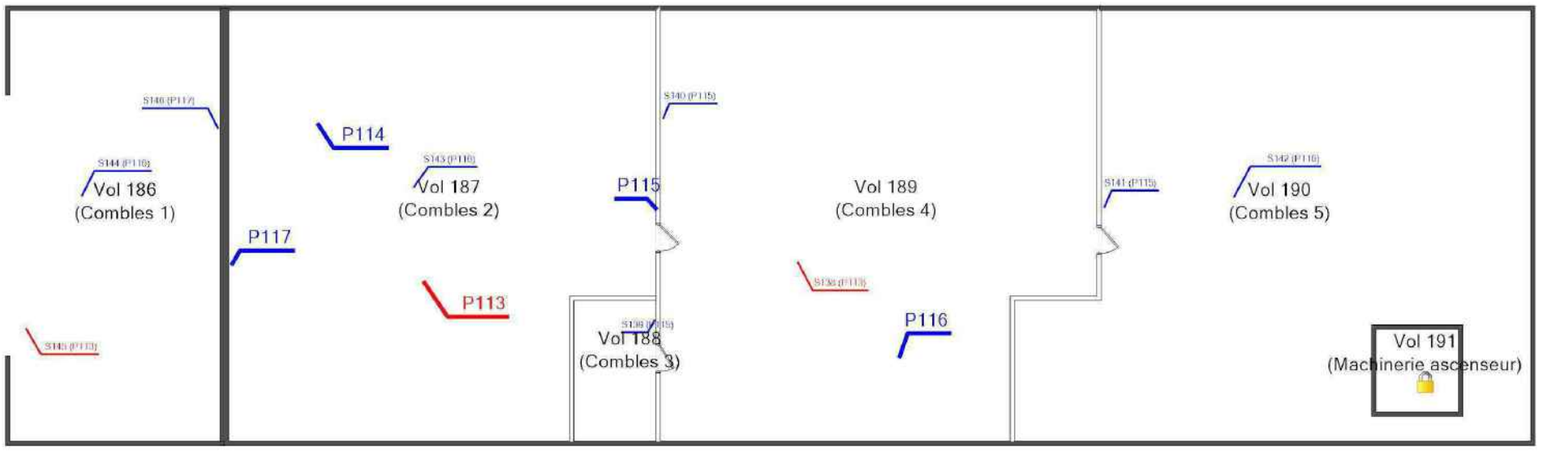

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY	11/03/2024	MANOURY MAXIME

COMBLES - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002ER777397-1

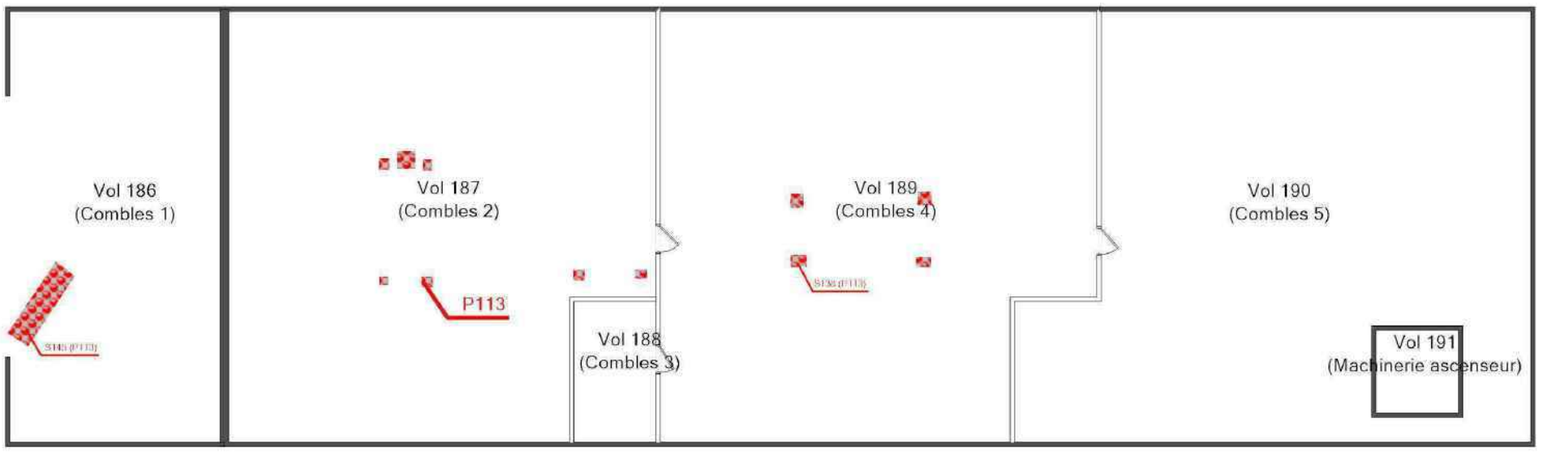

Légende	
	P113 : Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY	11/03/2024	MANOURY MAXIME

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002ER777397-1 n°64 - 1 (P64)	R+1 - Vol 108 (Salle à manger 2)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°65 - 1 (P65)	R+1 - Vol 108 (Salle à manger 2)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°66 - 1 (P66)	R+1 - Vol 108 (Salle à manger 2)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°67 - 1 (P67)	R+1 - Vol 108 (Salle à manger 2)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°68 - 1 (P68)	R+1 - Vol 108 (Salle à manger 2)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°69 - 1 (P69)	R+1 - Vol 106 (Couloir 6)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°70 - 1 (P70)	R+1 - Vol 106 (Couloir 6)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°71 - 1 (P71)	R+1 - Vol 102 (Salle à manger 1)	Prélevement négatif
S133 - 1 (S133)	R+1 - Vol 108 (Salle à manger 2)	Absence sur marquage du materiau
002ER777397-1 n°82 - 1 (P82)	R+2 - Vol 130 (Chambre 22)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°83 - 1 (P83)	R+2 - Vol 130 (Chambre 22)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°84 - 1 (P84)	R+2 - Vol 130 (Chambre 22)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°85 - 1 (P85)	R+2 - Vol 131 (Sdb 12)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°86 - 1 (P86)	R+2 - Vol 131 (Sdb 12)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°87 - 1 (P87)	R+2 - Vol 131 (Sdb 12)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°88 - 1 (P88)	R+2 - Vol 130 (Chambre 22)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°89 - 1 (P89)	R+2 - Vol 130 (Chambre 22)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°90 - 1 (P90)	R+2 - Vol 130 (Chambre 22)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°91 - 1 (P91)	R+2 - Vol 144 (Bureau 34)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°92 - 1 (P92)	R+2 - Vol 144 (Bureau 34)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°93 - 1 (P93)	R+2 - Vol 144 (Bureau 34)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°94 - 1 (P94)	R+2 - Vol 144 (Bureau 34)	Prélevement négatif
002ER777397 n°1 - 1 (P1)	R+3 - SDB 14	Prélevement négatif
002ER777397 n°2 - 1 (P2)	R+3 - SDB 14	Prélevement négatif
002ER777397 n°3 - 1 (P3)	R+3 - SDB 14	Prélevement négatif
002ER777397 n°4 - 1 (P4)	R+3 - SDB 14	Prélevement négatif
002ER777397 n°5 - 1 (P5)	R+3 - Chambre 14	Prélevement négatif
002ER777397 n°6 - 1 (P6)	R+3 - Chambre 14	Prélevement négatif
002ER777397 n°7 - 1 (P7)	R+3 - SDB 14	Prélevement négatif
002ER777397 n°8 - 1 (P8)	R+3 - SDB 14	Prélevement négatif
002ER777397 n°9 - 1 (P9)	R+3 - SDB 9	Prélevement positif

002ER777397 n°10 - 1 (P10)	R+3 - SDB 9	Prélevement négatif
002ER777397 n°11 - 1 (P11)	R+3 - SDB 9	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°28 - 1 (P28)	R+3 - Vol 31 (Chambre 11)	Prélevement positif
002ER777397-1 n°29 - 1 (P29)	R+3 - Vol 31 (Chambre 11)	Prélevement positif
002ER777397-1 n°30 - 1 (P30)	R+3 - Vol 31 (Chambre 11)	Prélevement positif
002ER777397-1 n°31 - 1 (P31)	R+3 - Vol 31 (Chambre 11)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°32 - 1 (P32)	R+3 - Vol 31 (Chambre 11)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°33 - 1 (P33)	R+3 - Vol 32	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°34 - 1 (P34)	R+3 - Vol 32	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°35 - 1 (P35)	R+3 - Vol 31 (Chambre 11)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°36 - 1 (P36)	R+3 - Vol 31 (Chambre 11)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°37 - 1 (P37)	R+3 - Vol 32	Prélevement positif
002ER777397-1 n°38 - 1 (P38)	R+3 - Vol 32	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°39 - 1 (P39)	R+3 - Vol 34 (Sanitaires 1)	Prélevement positif
002ER777397-1 n°39 - 2 (P39)	R+3 - Vol 34 (Sanitaires 1)	Prélevement positif
002ER777397-1 n°41 - 1 (P41)	R+3 - Vol 34 (Sanitaires 1)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°42 - 1 (P42)	R+3 - Vol 33 (Chambre 7)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°43 - 1 (P43)	R+3 - Vol 34 (Sanitaires 1)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°44 - 1 (P44)	R+3 - Vol 34 (Sanitaires 1)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°45 - 1 (P45)	R+3 - Vol 33 (Chambre 7)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°46 - 1 (P46)	R+3 - Vol 34 (Sanitaires 1)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°47 - 1 (P47)	R+3 - Vol 35 (Sas 1)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°48 - 1 (P48)	R+3 - Vol 45 (Bureau 2)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°49 - 1 (P49)	R+3 - Vol 45 (Bureau 2)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°50 - 1 (P50)	R+3 - Vol 45 (Bureau 2)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°51 - 1 (P51)	R+3 - Vol 51 (Local technique 1)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°52 - 1 (P52)	R+3 - Vol 51 (Local technique 1)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°53 - 1 (P53)	R+3 - Vol 50 (Montée escalier 1)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°54 - 1 (P54)	R+3 - Vol 50 (Montée escalier 1)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°55 - 1 (P55)	R+3 - Vol 50 (Montée escalier 1)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°56 - 1 (P56)	R+3 - Vol 50 (Montée escalier 1)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°57 - 1 (P57)	R+3 - Vol 15 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°58 - 1 (P58)	R+3 - Vol 15 (Dégagement 2)	Prélevement négatif

	R+3 - Vol 35 (Sas 1)	I1
S1 - 2 (S1)	R+3 - SDB 14	Absence : pas d'amiante par nature
S1 - 1 (S1)	R+3 - SDB 14	Absence : pas d'amiante par nature
S104 - 1 (S104)	R+3 - Vol 45 (Bureau 2)	Absence sur marquage du materiau
002ER777397-1 n°95 - 1 (P95)	R+4 - Vol 180 (Chambre 54)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°96 - 1 (P96)	R+4 - Vol 180 (Chambre 54)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°97 - 1 (P97)	R+4 - Vol 180 (Chambre 54)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°98 - 1 (P98)	R+4 - Vol 180 (Chambre 54)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°99 - 1 (P99)	R+4 - Vol 180 (Chambre 54)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°100 - 1 (P100)	R+4 - Vol 181 (Sdb 48)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°101 - 1 (P101)	R+4 - Vol 180 (Chambre 54)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°102 - 1 (P102)	R+4 - Vol 182 (Chambre 42)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°103 - 1 (P103)	R+4 - Vol 182 (Chambre 42)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°104 - 1 (P104)	R+4 - Vol 182 (Chambre 42)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°105 - 1 (P105)	R+4 - Vol 182 (Chambre 42)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°106 - 1 (P106)	R+4 - Vol 182 (Chambre 42)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°107 - 1 (P107)	R+4 - Vol 184 (Couloir 10)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°108 - 1 (P108)	R+4 - Vol 184 (Couloir 10)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°109 - 1 (P109)	R+4 - Vol 185 (Local technique 19)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°110 - 1 (P110)	R+4 - Vol 185 (Local technique 19)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°111 - 1 (P111)	R+4 - Vol 185 (Local technique 19)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°112 - 1 (P112)	R+4 - Vol 185 (Local technique 19)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°12 - 1 (P12)	R-1 - Vol 27 (Local technique 5)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°13 - 1 (P13)	R-1 - Vol 27 (Local technique 5)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°14 - 1 (P14)	R-1 - Vol 27 (Local technique 5)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°15 - 1 (P15)	R-1 - Vol 27 (Local technique 5)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°16 - 1 (P16)	R-1 - Vol 23 (Local technique 8)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°17 - 1 (P17)	R-1 - Vol 23 (Local technique 8)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°18 - 1 (P18)	R-1 - Vol 22 (Local technique 7)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°19 - 1 (P19)	R-1 - Vol 22 (Local technique 7)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°20 - 1 (P20)	R-1 - Vol 21 (Rgt)	Prélevement négatif

002ER777397-1 n°21 - 1 (P21)	R-1 - Vol 20 (Couloir 2)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°22 - 1 (P22)	R-1 - Vol 20 (Couloir 2)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°23 - 1 (P23)	R-1 - Vol 18 (Vide sanitaire 5)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°24 - 1 (P24)	R-1 - Vol 18 (Vide sanitaire 5)	Prélevement positif
002ER777397-1 n°25 - 1 (P25)	R-1 - Vol 18 (Vide sanitaire 5)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°26 - 1 (P26)	R-1 - Vol 20 (Couloir 2)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°27 - 1 (P27)	R-1 - Vol 20 (Couloir 2)	Prélevement positif
002ER777397-1 n°59 - 1 (P59)	RDC - Vol 88 (Bureau 16)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°60 - 1 (P60)	RDC - Vol 88 (Bureau 16)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°61 - 1 (P61)	RDC - Vol 88 (Bureau 16)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°62 - 1 (P62)	RDC - Vol 88 (Bureau 16)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°63 - 1 (P63)	RDC - Vol 88 (Bureau 16)	Prélevement négatif
002ER777397-1 n°72 - 1 (P72)	RDC - Vol 88 (Bureau 16)	Prélevement négatif

002ER777397 n°1 - 1 (P1) - R+3 - SDB 14

002ER777397 n°2 - 1 (P2) - R+3 - SDB 14

002ER777397 n°3 - 1 (P3) - R+3 - SDB 14

002ER777397 n°4 - 1 (P4) - R+3 - SDB 14

002ER777397 n°5 - 1 (P5) - R+3 - Chambre 14

002ER777397 n°6 - 1 (P6) - R+3 - Chambre 14

002ER777397 n°7 - 1 (P7) - R+3 - SDB 14

002ER777397 n°8 - 1 (P8) - R+3 - SDB 14

002ER777397 n°9 - 1 (P9) - R+3 - SDB 9

002ER777397 n°10 - 1 (P10) - R+3 - SDB 9

002ER777397 n°11 - 1 (P11) - R+3 - SDB 9

002ER777397-1 n°12 - 1 (P12) - R-1 - Vol 27 (Local technique 5)

002ER777397-1 n°13 - 1 (P13) - R-1 - Vol 27 (Local technique 5)

002ER777397-1 n°14 - 1 (P14) - R-1 - Vol 27 (Local technique 5)

002ER777397-1 n°15 - 1 (P15) - R-1 - Vol 27 (Local technique 5)

002ER777397-1 n°16 - 1 (P16) - R-1 - Vol 23 (Local technique 8)

002ER777397-1 n°17 - 1 (P17) - R-1 - Vol 23 (Local technique 8)

002ER777397-1 n°18 - 1 (P18) - R-1 - Vol 22 (Local technique 7)

002ER777397-1 n°19 - 1 (P19) - R-1 - Vol 22 (Local technique 7)

002ER777397-1 n°20 - 1 (P20) - R-1 - Vol 21 (Rgt)

002ER777397-1 n°21 - 1 (P21) - R-1 - Vol 20 (Couloir 2)

002ER777397-1 n°22 - 1 (P22) - R-1 - Vol 20 (Couloir 2)

002ER777397-1 n°23 - 1 (P23) - R-1 - Vol 18 (Vide sanitaire 5)

002ER777397-1 n°24 - 1 (P24) - R-1 - Vol 18 (Vide sanitaire 5)

002ER777397-1 n°25 - 1 (P25) - R-1 - Vol 18 (Vide sanitaire 5)

002ER777397-1 n°26 - 1 (P26) - R-1 - Vol 20 (Couloir 2)

002ER777397-1 n°27 - 1 (P27) - R-1 - Vol 20 (Couloir 2)

002ER777397-1 n°28 - 1 (P28) - R+3 - Vol 31 (Chambre 11)

002ER777397-1 n°29 - 1 (P29) - R+3 - Vol 31 (Chambre 11)

002ER777397-1 n°30 - 1 (P30) - R+3 - Vol 31 (Chambre 11)

002ER777397-1 n°31 - 1 (P31) - R+3 - Vol 31 (Chambre 11)

002ER777397-1 n°32 - 1 (P32) - R+3 - Vol 31 (Chambre 11)

002ER777397-1 n°33 - 1 (P33) - R+3 - Vol 32

002ER777397-1 n°34 - 1 (P34) - R+3 - Vol 32

002ER777397-1 n°35 - 1 (P35) - R+3 - Vol 31 (Chambre 11)

002ER777397-1 n°36 - 1 (P36) - R+3 - Vol 31 (Chambre 11)

002ER777397-1 n°37 - 1 (P37) - R+3 - Vol 32

002ER777397-1 n°38 - 1 (P38) - R+3 - Vol 32

002ER777397-1 n°39 - 1 (P39) - R+3 - Vol 34 (Sanitaires 1)

002ER777397-1 n°39 - 2 (P39) - R+3 - Vol 34 (Sanitaires 1)

002ER777397-1 n°41 - 1 (P41) - R+3 - Vol 34 (Sanitaires 1)

002ER777397-1 n°42 - 1 (P42) - R+3 - Vol 33 (Chambre 7)

002ER777397-1 n°43 - 1 (P43) - R+3 - Vol 34 (Sanitaires 1)

002ER777397-1 n°44 - 1 (P44) - R+3 - Vol 34 (Sanitaires 1)

002ER777397-1 n°45 - 1 (P45) - R+3 - Vol 33 (Chambre 7)

002ER777397-1 n°46 - 1 (P46) - R+3 - Vol 34 (Sanitaires 1)

002ER777397-1 n°47 - 1 (P47) - R+3 - Vol 35 (Sas 1)

002ER777397-1 n°48 - 1 (P48) - R+3 - Vol 45 (Bureau 2)

002ER777397-1 n°49 - 1 (P49) - R+3 - Vol 45 (Bureau 2)

002ER777397-1 n°50 - 1 (P50) - R+3 - Vol 45 (Bureau 2)

002ER777397-1 n°51 - 1 (P51) - R+3 - Vol 51 (Local technique 1)

002ER777397-1 n°52 - 1 (P52) - R+3 - Vol 51 (Local technique 1)

002ER777397-1 n°53 - 1 (P53) - R+3 - Vol 50 (Montée escalier 1)

002ER777397-1 n°54 - 1 (P54) - R+3 - Vol 50 (Montée escalier 1)

002ER777397-1 n°55 - 1 (P55) - R+3 - Vol 50 (Montée escalier 1)

002ER777397-1 n°56 - 1 (P56) - R+3 - Vol 50 (Montée escalier 1)

002ER777397-1 n°57 - 1 (P57) - R+3 - Vol 15 (Dégagement 2)

002ER777397-1 n°58 - 1 (P58) - R+3 - Vol 15 (Dégagement 2)

002ER777397-1 n°59 - 1 (P59) - RDC - Vol 88 (Bureau 16)

002ER777397-1 n°60 - 1 (P60) - RDC - Vol 88 (Bureau 16)

002ER777397-1 n°61 - 1 (P61) - RDC - Vol 88 (Bureau 16)

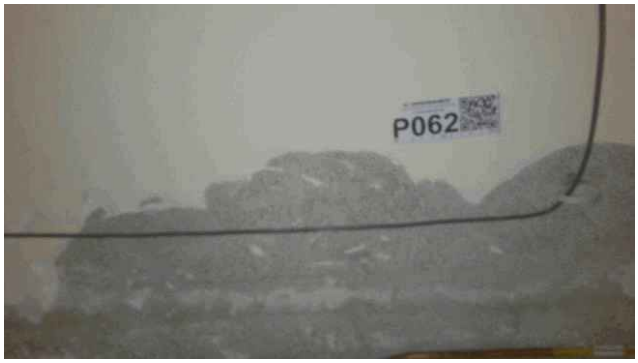

002ER777397-1 n°62 - 1 (P62) - RDC - Vol 88 (Bureau 16)

002ER777397-1 n°63 - 1 (P63) - RDC - Vol 88 (Bureau 16)

002ER777397-1 n°64 - 1 (P64) - R+1 - Vol 108 (Salle à manger 2)

002ER777397-1 n°65 - 1 (P65) - R+1 - Vol 108 (Salle à manger 2)

002ER777397-1 n°66 - 1 (P66) - R+1 - Vol 108 (Salle à manger 2)

002ER777397-1 n°67 - 1 (P67) - R+1 - Vol 108 (Salle à manger 2)

002ER777397-1 n°68 - 1 (P68) - R+1 - Vol 108 (Salle à manger 2)

002ER777397-1 n°69 - 1 (P69) - R+1 - Vol 106 (Couloir 6)

002ER777397-1 n°70 - 1 (P70) - R+1 - Vol 106 (Couloir 6)

002ER777397-1 n°71 - 1 (P71) - R+1 - Vol 102 (Salle à manger 1)

002ER777397-1 n°72 - 1 (P72) - RDC - Vol 88 (Bureau 16)

002ER777397-1 n°82 - 1 (P82) - R+2 - Vol 130 (Chambre 22)

002ER777397-1 n°83 - 1 (P83) - R+2 - Vol 130 (Chambre 22)

002ER777397-1 n°84 - 1 (P84) - R+2 - Vol 130 (Chambre 22)

002ER777397-1 n°85 - 1 (P85) - R+2 - Vol 131 (Sdb 12)

002ER777397-1 n°86 - 1 (P86) - R+2 - Vol 131 (Sdb 12)

002ER777397-1 n°87 - 1 (P87) - R+2 - Vol 131 (Sdb 12)

002ER777397-1 n°88 - 1 (P88) - R+2 - Vol 130 (Chambre 22)

002ER777397-1 n°89 - 1 (P89) - R+2 - Vol 130 (Chambre 22)

002ER777397-1 n°90 - 1 (P90) - R+2 - Vol 130 (Chambre 22)

002ER777397-1 n°91 - 1 (P91) - R+2 - Vol 144 (Bureau 34)

002ER777397-1 n°92 - 1 (P92) - R+2 - Vol 144 (Bureau 34)

002ER777397-1 n°93 - 1 (P93) - R+2 - Vol 144 (Bureau 34)

002ER777397-1 n°94 - 1 (P94) - R+2 - Vol 144 (Bureau 34)

002ER777397-1 n°95 - 1 (P95) - R+4 - Vol 180 (Chambre 54)

002ER777397-1 n°96 - 1 (P96) - R+4 - Vol 180 (Chambre 54)

002ER777397-1 n°97 - 1 (P97) - R+4 - Vol 180 (Chambre 54)

002ER777397-1 n°98 - 1 (P98) - R+4 - Vol 180 (Chambre 54)

002ER777397-1 n°99 - 1 (P99) - R+4 - Vol 180 (Chambre 54)

002ER777397-1 n°100 - 1 (P100) - R+4 - Vol 181 (Sdb 48)

002ER777397-1 n°101 - 1 (P101) - R+4 - Vol 180 (Chambre 54)

002ER777397-1 n°102 - 1 (P102) - R+4 - Vol 182 (Chambre 42)

002ER777397-1 n°103 - 1 (P103) - R+4 - Vol 182 (Chambre 42)

002ER777397-1 n°104 - 1 (P104) - R+4 - Vol 182 (Chambre 42)

002ER777397-1 n°105 - 1 (P105) - R+4 - Vol 182 (Chambre 42)

002ER777397-1 n°106 - 1 (P106) - R+4 - Vol 182 (Chambre 42)

002ER777397-1 n°107 - 1 (P107) - R+4 - Vol 184 (Couloir 10)

002ER777397-1 n°108 - 1 (P108) - R+4 - Vol 184 (Couloir 10)

002ER777397-1 n°109 - 1 (P109) - R+4 - Vol 185 (Local technique 19)

002ER777397-1 n°110 - 1 (P110) - R+4 - Vol 185 (Local technique 19)

002ER777397-1 n°111 - 1 (P111) - R+4 - Vol 185 (Local technique 19)

002ER777397-1 n°112 - 1 (P112) - R+4 - Vol 185 (Local technique 19)

I1 - 1 - R+3 - Vol 35 (Sas 1)

S1 - 2 (S1) - R+3 - SDB 14

S1 - 1 (S1) - R+3 - SDB 14

S104 - 1 (S104) - R+3 - Vol 45 (Bureau 2)

S133 - 1 (S133) - R+1 - Vol 108 (Salle à manger 2)

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
002ER777397 n°1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Matériau / Ragréage - Effritable / Bitumineux / Effritable - Blanc / Noir / Gris - -	R+3 - SDB 14	
002ER777397 n°2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau - Effritable - Beige - -	R+3 - SDB 14	
002ER777397 n°3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc - Enduit platre murs lourds pièces humides -	R+3 - SDB 14	
002ER777397 n°4	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc - Enduit platre cloisons brique pièces humides -	R+3 - SDB 14	
002ER777397 n°5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - Enduit platre murs lourds pièces sèches -	R+3 - Chambre 14	
002ER777397 n°6	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc - Enduit platre cloisons brique pièces sèches -	R+3 - Chambre 14	
002ER777397 n°7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Gris - -	R+3 - SDB 14	
002ER777397 n°8	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc - -	R+3 - SDB 14	
002ER777397 n°9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Beige / Noir - Dalle beige rayer noir -	R+3 - SDB 9	
002ER777397 n°10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture / Enduit - Dur / Effritable / Effritable - Gris / Beige / Blanc - -	R+3 - SDB 9	
002ER777397 n°11	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - Plafond pièces humides -	R+3 - SDB 9	

P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) - -	R-1 - Vol 27 (Local technique 5)
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type enduit (gris) - Murs en pierres -	R-1 - Vol 27 (Local technique 5)
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type enduit (gris) - Murs agglo -	R-1 - Vol 27 (Local technique 5)
P15	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) - -	R-1 - Vol 27 (Local technique 5)
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (bleu) ; matériau de type peinture (blanc) - -	R-1 - Vol 23 (Local technique 8)
P17	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) - -	R-1 - Vol 23 (Local technique 8)
P18	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (jaune) + (blanc) - -	R-1 - Vol 22 (Local technique 7)
P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type peinture (vert) - -	R-1 - Vol 22 (Local technique 7)
P20	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) - -	R-1 - Vol 21 (Rgt)
P21 Phase 1	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Matériau souple bitumineux (noir) - -	R-1 - Vol 20 (Couloir 2)
P21 Phase 2	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (beige) - -	R-1 - Vol 20 (Couloir 2)
P22	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Matériau fibreux de type isolant (orange) - -	R-1 - Vol 20 (Couloir 2)
P23	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (noir) en traces - -	R-1 - Vol 18 (Vide sanitaire 5)
P24	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) ; matériau souple (marron) en traces - -	R-1 - Vol 18 (Vide sanitaire 5)
P25	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Matériau souple (marron) - -	R-1 - Vol 18 (Vide sanitaire 5)

P26	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau de type peinture (beige) - -	R-1 - Vol 20 (Couloir 2)
P27	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau de type peinture (beige) - -	R-1 - Vol 20 (Couloir 2)
P28 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) - En complément du P9 -	R+3 - Vol 31 (Chambre 11)
P28 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle bitumineux (noir) en traces - En complément du P9 -	R+3 - Vol 31 (Chambre 11)
P29	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir) - En complément du P1 -	R+3 - Vol 31 (Chambre 11)
P30	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) - En complément du P2 -	R+3 - Vol 31 (Chambre 11)
P31	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) - En complément du P5 -	R+3 - Vol 31 (Chambre 11)
P32	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) - En complément du P6 -	R+3 - Vol 31 (Chambre 11)
P33	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) - En complément du P4 -	R+3 - Vol 32
P34	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) - En complément du P11 -	R+3 - Vol 32
P35	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) - Plafond platre pièces sèches -	R+3 - Vol 31 (Chambre 11)

P36	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) - Enduit platre sur poutres -	R+3 - Vol 31 (Chambre 11)
P37	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type ciment-colle (beige) - Faïence blanche -	R+3 - Vol 32
P38	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau (noir) en traces - Plinthes marron -	R+3 - Vol 32
P39 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) - En complément du P9 -	R+3 - Vol 34 (Sanitaires 1)
P39 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle bitumineux (noir) - En complément du P9 -	R+3 - Vol 34 (Sanitaires 1)
P40	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) - En complément du P1 -	R+3 - Vol 34 (Sanitaires 1)
P41	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) - En complément du P2 -	R+3 - Vol 34 (Sanitaires 1)
P42	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) - En complément du P6 -	R+3 - Vol 33 (Chambre 7)
P43	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) - En complément du P4 -	R+3 - Vol 34 (Sanitaires 1)
P44	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) - En complément du P11 -	R+3 - Vol 34 (Sanitaires 1)
P45	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) - Plafond platre pièces sèches -	R+3 - Vol 33 (Chambre 7)

P46	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) - Faïence rose -	R+3 - Vol 34 (Sanitaires 1)
P47	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) - -	R+3 - Vol 35 (Sas 1)
P48	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) - -	R+3 - Vol 45 (Bureau 2)
P49	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) - Trace de colle bitumineuse en dessous -	R+3 - Vol 45 (Bureau 2)
P50	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) - -	R+3 - Vol 45 (Bureau 2)
P51 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) - -	R+3 - Vol 51 (Local technique 1)
P51 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type tresse de fibres (marron) ; matériau de type colle (jaune) - -	R+3 - Vol 51 (Local technique 1)
P52	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) - -	R+3 - Vol 51 (Local technique 1)
P53	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type ciment-colle (gris) - -	R+3 - Vol 50 (Montée escalier 1)
P54	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (vert) - -	R+3 - Vol 50 (Montée escalier 1)
P55	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) - -	R+3 - Vol 50 (Montée escalier 1)
P56	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) - -	R+3 - Vol 50 (Montée escalier 1)
P57	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (vert) ; matériau (gris) - -	R+3 - Vol 15 (Dégagement 2)

P58	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) - -	R+3 - Vol 15 (Dégagement 2)
P59 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) - -	RDC - Vol 88 (Bureau 16)
P59 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces - -	RDC - Vol 88 (Bureau 16)
P60	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) - -	RDC - Vol 88 (Bureau 16)
P61	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) - -	RDC - Vol 88 (Bureau 16)
P62	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) - -	RDC - Vol 88 (Bureau 16)
P63	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) - -	RDC - Vol 88 (Bureau 16)
P64 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) - Lino gris -	R+1 - Vol 108 (Salle à manger 2)
P64 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces - Lino gris -	R+1 - Vol 108 (Salle à manger 2)
P65	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) - -	R+1 - Vol 108 (Salle à manger 2)
P66	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (orange) - -	R+1 - Vol 108 (Salle à manger 2)

P67	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) - -	R+1 - Vol 108 (Salle à manger 2)
P68	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) - -	R+1 - Vol 108 (Salle à manger 2)
P69	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) ; matériau de type colle (jaune) en traces - Lino bleu -	R+1 - Vol 106 (Couloir 6)
P70	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) - -	R+1 - Vol 106 (Couloir 6)
P71	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) - -	R+1 - Vol 102 (Salle à manger 1)
P72	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) en traces - -	RDC - Vol 88 (Bureau 16)
P73 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) - -	R+2 - Vol 161 (Chambre 38)
P73 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) - -	R+2 - Vol 161 (Chambre 38)
P74	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) - -	R+2 - Vol 161 (Chambre 38)
P75	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) en traces - -	R+2 - Vol 161 (Chambre 38)
P76 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) - -	R+2 - Vol 161 (Chambre 38)
P76 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) - -	R+2 - Vol 161 (Chambre 38)
P77	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (blanc) - -	R+2 - Vol 162 (Sdb 28)

P78	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) - -	R+2 - Vol 162 (Sdb 28)
P79	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) - -	R+2 - Vol 161 (Chambre 38)
P80	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) - -	R+2 - Vol 161 (Chambre 38)
P81	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) - -	R+2 - Vol 161 (Chambre 38)
P82 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) - -	R+2 - Vol 130 (Chambre 22)
P82 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) - -	R+2 - Vol 130 (Chambre 22)
P83	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) en traces - -	R+2 - Vol 130 (Chambre 22)
P84	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) - -	R+2 - Vol 130 (Chambre 22)
P85 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) - -	R+2 - Vol 131 (Sdb 12)
P85 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) - -	R+2 - Vol 131 (Sdb 12)
P86	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) - -	R+2 - Vol 131 (Sdb 12)
P87	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) en traces - -	R+2 - Vol 131 (Sdb 12)

P88	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) - -	R+2 - Vol 130 (Chambre 22)
P89	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) - -	R+2 - Vol 130 (Chambre 22)
P90	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) - -	R+2 - Vol 130 (Chambre 22)
P91 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (orange) - -	R+2 - Vol 144 (Bureau 34)
P91 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces - -	R+2 - Vol 144 (Bureau 34)
P92	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) - Trace de colle bitumineuse noir mais impossible de prélevé une quantité suffisante pour analyse -	R+2 - Vol 144 (Bureau 34)
P93	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type peinture (beige) (fibreux) - -	R+2 - Vol 144 (Bureau 34)
P94	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) - -	R+2 - Vol 144 (Bureau 34)
P95	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces - -	R+4 - Vol 180 (Chambre 54)

P96	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) - -	R+4 - Vol 180 (Chambre 54)
P97	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) - -	R+4 - Vol 180 (Chambre 54)
P98	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) - -	R+4 - Vol 180 (Chambre 54)
P99	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) ; matériau de type peinture (blanc) - -	R+4 - Vol 180 (Chambre 54)
P100 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) - -	R+4 - Vol 181 (Sdb 48)
P100 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) - -	R+4 - Vol 181 (Sdb 48)
P101	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) - -	R+4 - Vol 180 (Chambre 54)
P102	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (marron) (marbré) ; matériau de type colle (jaune) - -	R+4 - Vol 182 (Chambre 42)
P103	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) - -	R+4 - Vol 182 (Chambre 42)
P104	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau fibreux de type papier peint (beige) (tacheté) (violet) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit - -	R+4 - Vol 182 (Chambre 42)

P105 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) - -	R+4 - Vol 182 (Chambre 42)
P105 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) - -	R+4 - Vol 182 (Chambre 42)
P106	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) - -	R+4 - Vol 182 (Chambre 42)
P107	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (marron) (marbré) ; matériau de type colle (jaune) en traces - -	R+4 - Vol 184 (Couloir 10)
P108	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) - -	R+4 - Vol 184 (Couloir 10)
P109 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (orange) - -	R+4 - Vol 185 (Local technique 19)
P109 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces - -	R+4 - Vol 185 (Local technique 19)
P110	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) - -	R+4 - Vol 185 (Local technique 19)
P111	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) - -	R+4 - Vol 185 (Local technique 19)
P112	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type enduit (beige) - -	R+4 - Vol 185 (Local technique 19)
P113	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) - -	Combles - Vol 187 (Combles 2)
P114 Phase 1	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (gris) (poudreux) - -	Combles - Vol 187 (Combles 2)

P114 Phase 2	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Matériau (noir) (bitumineux) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) - -	Combles - Vol 187 (Combles 2)
P115 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (beige) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) - -	Combles - Vol 187 (Combles 2)
P115 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) - -	Combles - Vol 187 (Combles 2)
P116	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Matériau semi-dur de type plaque (noir) (bitumineux) (cassant) ; matériau de type maillage de fibres (beige) - -	Combles - Vol 189 (Combles 4)
P117	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau dur de type joint ciment (beige) (granulaire) - -	Combles - Vol 187 (Combles 2)

CHANTIER

Référence	**C012023684703**
Adresse	Commande : 002ER777397 Affaire : CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY 2 RUE JEANNE D'ARC 52014 CHAUMONT

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 05/01/2024

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012023684703
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée(MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002ER777397_001

Référence labo	PM05958680	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	21/12/2023	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	05/01/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY - SDB 14		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Bitumineux Noir		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone, Chloroforme	2	4	JFA	Non détecté	●
	2	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-						
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couche non-analysée : Revêtement Souple Gris

Référence échantillon : 002ER777397_002

Référence labo	PM05958681	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	21/12/2023	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/01/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY - SDB 14		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	La couche Colle / Bitumineux / Noir n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante. Couche non-analysée : Colle Bitumineux Noir

Référence échantillon : 002ER777397_003

Référence labo	PM05958682	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	21/12/2023	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/01/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY - SDB 14		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER777397_004

Référence labo	PM05958683	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	21/12/2023	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/01/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY - SDB 14		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER777397_005

Référence labo	PM05958684	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	21/12/2023	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/01/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY - Chambre 14		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER777397_006

Référence labo	PM05958685	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	21/12/2023	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/01/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY - Chambre 14		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER777397_007

Référence labo	PM05958686	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	21/12/2023	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/01/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY - SDB 14		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ	Non détecté ●
	2	Matériau Effritable Gris	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER777397_008

Référence labo	PM05958687	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	21/12/2023	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/01/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY - SDB 14		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches non-analysées : Carrelage Dur Blanc, Peinture Effritable Jaune

Référence échantillon : 002ER777397_009

Référence labo	PM05958688	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	21/12/2023	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/01/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY - SDB 9		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Beige	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	BDJ	Chrysotile ●
	2	Colle Bitumineux Noir	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : La couche Colle / Bitumineux / Noir est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER777397_010

Référence labo	PM05958689	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	21/12/2023	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/01/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY - SDB 9		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ	Non détecté ●
	2	Peinture Effritable Beige	-	-	-					
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Carrelage Dur Blanc Rose

Référence échantillon : 002ER777397_011

Référence labo	PM05958690	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	21/12/2023	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	05/01/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY - SDB 9		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	2	3	JFA	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence dossier: RSC012023684703

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 0 MOLP et 11 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 11/11

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Analyste
Marion Gauin Thimon

Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

Eurofins Eichrom Amiante SAS

AC ENVIRONNEMENT
Maxime MANOURY
64 Rue Clément Ader
42153 RIORGES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-008545-01 | Date d'émission de rapport : 22/03/2024 21:27 | Page1/37
Dossier N° : 24SE005843 | Date de réception : 19/03/2024 | Date d'analyse : 20/03/2024
Référence dossier Client:002ER777397-1
002ER777397-1 - CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY - 52014 CHAUMONT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	002ER777397-1 n °12 / Vol 27 / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment) – Couche à analyser : Béton Dur Gris	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002	002ER777397-1 n °13 / Vol 27 / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment – Couche à analyser : Enduit Dur Gris	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	**MET** * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
003	002ER777397-1 n °14 / Vol 27 / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment – Couche à analyser : Enduit Dur Beige Gris	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	**MET** * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 37 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-008545-01 Date d'émission de rapport : 22/03/2024 21:27 Page2/37
Dossier N° : 24SE005843 Date de réception : 19/03/2024 Date d'analyse : 20/03/2024
Référence dossier Client:002ER777397-1
002ER777397-1 - CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY - 52014 CHAUMONT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004 (1)	002ER777397-1 n °15 / Vol 27 / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Flocages – Couche à analyser : Flocage Fibreux Beige	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
005	002ER777397-1 n °16 / Vol 23 / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Dur Effritable Blanc Vert	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (bleu) ; matériau de type peinture (blanc)(i)	**MET** * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
006	002ER777397-1 n °17 / Vol 23 / Revêtement de mu - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe) – Couche à analyser : Colle Dur Beige	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 37 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-008545-01 | Date d'émission de rapport : 22/03/2024 21:27 | Page3/37
Dossier N° : 24SE005843 | Date de réception : 19/03/2024 | Date d'analyse : 20/03/2024
Référence dossier Client:002ER777397-1
002ER777397-1 - CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY - 52014 CHAUMONT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	002ER777397-1 n °18 / Vol 22 / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc / Bande Fibreux Beige	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (jaune) + (blanc)	**MET** * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
008	002ER777397-1 n °19 / Vol 22 / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage – Couche à analyser : Ragréage Dur Gris	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type peinture (vert)	**MET** * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
009	002ER777397-1 n °20 / Vol 21 / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment) – Couche à analyser : Béton Dur Gris	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 37 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-008545-01 | Date d'émission de rapport : 22/03/2024 21:27 | Page4/37
Dossier N° : 24SE005843 | Date de réception : 19/03/2024 | Date d'analyse : 20/03/2024
Référence dossier Client:002ER777397-1
002ER777397-1 - CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY - 52014 CHAUMONT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	002ER777397-1 n °21 / Vol 20 / Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Enveloppe de calorifuge – Couche à analyser : Tresse Fibreux Jaune / Enduit Effritable Beige / Bande Bitumineux Noir	Matériau souple bitumineux (noir)	**MET** * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	**MET** * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
011	002ER777397-1 n °22 / Vol 20 / Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Calorifugeage – Couche à analyser : Mousse Fibreux Jaune	Matériau fibreux de type isolant (orange)	**MET** * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
012	002ER777397-1 n °23 / Vol 18 / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Panneaux vissés – Couche à analyser : Mousse Fibreux Jaune	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (noir) en traces	**MET** * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 37 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-008545-01 | Date d'émission de rapport : 22/03/2024 21:27 | Page5/37
Dossier N° : 24SE005843 | Date de réception : 19/03/2024 | Date d'analyse : 20/03/2024
Référence dossier Client:002ER777397-1
002ER777397-1 - CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY - 52014 CHAUMONT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	002ER777397-1 n °24 / Vol 18 / Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Enveloppe de calorifuge – Couche à analyser : Tresse Bitumineux Noir	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) ; matériau souple (marron) en traces	**MET** * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
014	002ER777397-1 n °25 / Vol 18 / Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Calorifugeage – Couche à analyser : Matériau Souple Marron	Matériau souple (marron)	**MET** * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
015	002ER777397-1 n °26 / Vol 20 / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment) – Couche à analyser : Béton Dur Gris	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau de type peinture (beige)	**MET** * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 37 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-008545-01 | Date d'émission de rapport : 22/03/2024 21:27 | Page6/37
Dossier N° : 24SE005843 | Date de réception : 19/03/2024 | Date d'analyse : 20/03/2024
Référence dossier Client:002ER777397-1
002ER777397-1 - CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY - 52014 CHAUMONT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	002ER777397-1 n °27 / Vol 20 / Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Fibres-ciment – Couche à analyser : Fibres-ciment Dur Gris	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau de type peinture (beige)	**MOLP** * / J7UH	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
017	002ER777397-1 n °28 / Vol 31 / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques – Couche à analyser : Revêtement Semi-dur Beige	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	**MET** * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type colle bitumineux (noir) en traces	- * / -	- / - *	- *	*Couche(s) non concernée(s) par la demande* *
018 (2)	002ER777397-1 n °29 / Vol 31 / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse – Couche à analyser : Colle Bitumineux Noir	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	**MET** * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 37 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-008545-01 | Date d'émission de rapport : 22/03/2024 21:27 | Page7/37
Dossier N° : 24SE005843 | Date de réception : 19/03/2024 | Date d'analyse : 20/03/2024
Référence dossier Client:002ER777397-1
002ER777397-1 - CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY - 52014 CHAUMONT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	002ER777397-1 n °30 / Vol 31 / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage – Couche à analyser : Ragréage Dur Gris	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
020	002ER777397-1 n °31 / Vol 31 / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
021	002ER777397-1 n °32 / Vol 31 / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 37 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-008545-01 Date d'émission de rapport : 22/03/2024 21:27 Page8/37
Dossier N° : 24SE005843 Date de réception : 19/03/2024 Date d'analyse : 20/03/2024
Référence dossier Client:002ER777397-1
002ER777397-1 - CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY - 52014 CHAUMONT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	002ER777397-1 n °33 / Vol 32 / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	**MET** * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
023	002ER777397-1 n °34 / Vol 32 / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
024	002ER777397-1 n °35 / Vol 31 / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	**MET** * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 37 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-008545-01 | Date d'émission de rapport : 22/03/2024 21:27 | Page9/37
Dossier N° : 24SE005843 | Date de réception : 19/03/2024 | Date d'analyse : 20/03/2024
Référence dossier Client:002ER777397-1
002ER777397-1 - CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY - 52014 CHAUMONT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	002ER777397-1 n °36 / Vol 31 / Plafond et faux-plafonds - Poutres et charpentes - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	**MET** * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
026	002ER777397-1 n °37 / Vol 32 / Revêtement de mu - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence) – Couche à analyser : Colle Dur Beige	Matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
027 (1)	002ER777397-1 n °38 / Vol 32 / Revêtement de mu - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe) – Couche à analyser : Colle Dur Beige	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau (noir) en traces(i)	**MET** * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 37 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-008545-01 | Date d'émission de rapport : 22/03/2024 21:27 | Page10/37
Dossier N° : 24SE005843 | Date de réception : 19/03/2024 | Date d'analyse : 20/03/2024
Référence dossier Client:002ER777397-1
002ER777397-1 - CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY - 52014 CHAUMONT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028	002ER777397-1 n °39 / Vol 34 (Sanitaires 1) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques – Couche à analyser : Revêtement Semi-dur Beige	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)(i)	**MET** * / H3WZ	1 / 2 *	Filtration par eau (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	- * / -	- / - *	- *	*Couche(s) non concernée(s) par la demande* *
029	002ER777397-1 n °40 / Vol 34 (Sanitaires 1) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse – Couche à analyser : Colle Bitumineux Noir	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	**MET** * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
030	002ER777397-1 n °41 / Vol 34 (Sanitaires 1) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage – Couche à analyser : Ragréage Dur Gris	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	**MET** * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 37 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-008545-01 | Date d'émission de rapport : 22/03/2024 21:27 | Page11/37
Dossier N° : 24SE005843 | Date de réception : 19/03/2024 | Date d'analyse : 20/03/2024
Référence dossier Client:002ER777397-1
002ER777397-1 - CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY - 52014 CHAUMONT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031	002ER777397-1 n °42 / Vol 33 (Chambre 7) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MET** * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
032	002ER777397-1 n °43 / Vol 34 (Sanitaires 1) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
033	002ER777397-1 n °44 / Vol 34 (Sanitaires 1) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	**MET** * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 37 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-008545-01 Date d'émission de rapport : 22/03/2024 21:27 Page12/37
Dossier N° : 24SE005843 Date de réception : 19/03/2024 Date d'analyse : 20/03/2024
Référence dossier Client:002ER777397-1
002ER777397-1 - CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY - 52014 CHAUMONT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	002ER777397-1 n °45 / Vol 33 (Chambre 7) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
035 (2)	002ER777397-1 n °46 / Vol 34 (Sanitaires 1) / Revêtement de mu - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence) – Couche à analyser : Colle Dur Beige	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
036	002ER777397-1 n °47 / Vol 35 (SAS) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage – Couche à analyser : Ragréage Dur Gris	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	**MET** * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 37 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-008545-01 | Date d'émission de rapport : 22/03/2024 21:27 | Page13/37
Dossier N° : 24SE005843 | Date de réception : 19/03/2024 | Date d'analyse : 20/03/2024
Référence dossier Client:002ER777397-1
002ER777397-1 - CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY - 52014 CHAUMONT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
037	002ER777397-1 n °48 / Vol 45 (Bureau 2) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche – Couche à analyser : Revêtement Dur Bleu	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	**MET** * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
038	002ER777397-1 n °49 / Vol 45 (Bureau 2) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage – Couche à analyser : Ragréage Dur Gris	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	**MET** * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
039	002ER777397-1 n °50 / Vol 45 (Bureau 2) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons – Couche à analyser : Bande Fibreux Beige / Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MET** * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 37 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-008545-01 | Date d'émission de rapport : 22/03/2024 21:27 | Page14/37
Dossier N° : 24SE005843 | Date de réception : 19/03/2024 | Date d'analyse : 20/03/2024
Référence dossier Client:002ER777397-1
002ER777397-1 - CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY - 52014 CHAUMONT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040	002ER777397-1 n °51 / Vol 51 (Local technique 1) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche – Couche à analyser : Revêtement Souple Fibreux Beige	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	**MET** * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type tresse de fibres (marron) ; matériau de type colle (jaune)	**MET** * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
041	002ER777397-1 n °52 / Vol 51 (Local technique 1) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage – Couche à analyser : Ragréage Dur Gris	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
042	002ER777397-1 n °53 / Vol 50 (Montée escalier) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage – Couche à analyser : Colle Dur Gris	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 37 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-008545-01 Date d'émission de rapport : 22/03/2024 21:27 Page15/37
Dossier N° : 24SE005843 Date de réception : 19/03/2024 Date d'analyse : 20/03/2024
Référence dossier Client:002ER777397-1
002ER777397-1 - CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY - 52014 CHAUMONT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
043	002ER777397-1 n °54 / Vol 50 (Montée escalier) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (vert)	**MET** * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
044	002ER777397-1 n °55 / Vol 50 (Montée escalier) / Revêtement de mu - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe) – Couche à analyser : Colle Dur Gris	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
045	002ER777397-1 n °56 / Vol 50 (Montée escalier) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 37 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-008545-01 | Date d'émission de rapport : 22/03/2024 21:27 | Page16/37
Dossier N° : 24SE005843 | Date de réception : 19/03/2024 | Date d'analyse : 20/03/2024
Référence dossier Client:002ER777397-1
002ER777397-1 - CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY - 52014 CHAUMONT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
046	002ER777397-1 n °57 / Vol 15 (Dégagement 2) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche – Couche à analyser : Revêtement Souple Vert	Matériau souple de type revêtement de sol (vert) ; matériau (gris)	**MET** * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
047	002ER777397-1 n °58 / Vol 15 (Dégagement 2) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage – Couche à analyser : Ragréage Dur Gris	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	**MET** * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
048	002ER777397-1 n °59 / Vol 88 / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche – Couche à analyser : Revêtement Souple Gris / Colle Souple Jaune	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	**MET** * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	**MET** * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 37 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-008545-01 Date d'émission de rapport : 22/03/2024 21:27 Page17/37
Dossier N° : 24SE005843 Date de réception : 19/03/2024 Date d'analyse : 20/03/2024
Référence dossier Client:002ER777397-1
002ER777397-1 - CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY - 52014 CHAUMONT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
049	002ER777397-1 n °60 / Vol 88 / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage – Couche à analyser : Ragréage Dur Gris	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	**MET** * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
050	002ER777397-1 n °61 / Vol 88 / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons – Couche à analyser : Bande Fibreux Beige / Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MET** * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
051	002ER777397-1 n °62 / Vol 88 / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	**MET** * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 37 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-008545-01 | Date d'émission de rapport : 22/03/2024 21:27 | Page18/37
Dossier N° : 24SE005843 | Date de réception : 19/03/2024 | Date d'analyse : 20/03/2024
Référence dossier Client:002ER777397-1
002ER777397-1 - CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY - 52014 CHAUMONT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
052	002ER777397-1 n °63 / Vol 88 / Plafond et faux-plafonds - Poutres et charpentes - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)(i)	**MET** * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
053	002ER777397-1 n °64 / Vol 108 / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche – Couche à analyser : Revêtement Souple Gris / Colle Souple Jaune	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	**MET** * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces	**MET** * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
054	002ER777397-1 n °65 / Vol 108 / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage – Couche à analyser : Ragréage Dur Gris	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	**MET** * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 37 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-008545-01 | Date d'émission de rapport : 22/03/2024 21:27 | Page19/37
Dossier N° : 24SE005843 | Date de réception : 19/03/2024 | Date d'analyse : 20/03/2024
Référence dossier Client:002ER777397-1
002ER777397-1 - CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY - 52014 CHAUMONT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
055	002ER777397-1 n °66 / Vol 108 / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons – Couche à analyser : Bande Fibreux Beige / Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (orange)	**MET** * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
056	002ER777397-1 n °67 / Vol 108 / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	**MET** * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
057	002ER777397-1 n °68 / Vol 108 / Plafond et faux-plafonds - Poutres et charpentes - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	**MET** * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 37 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-008545-01 Date d'émission de rapport : 22/03/2024 21:27 Page20/37
Dossier N° : 24SE005843 Date de réception : 19/03/2024 Date d'analyse : 20/03/2024
Référence dossier Client:002ER777397-1
002ER777397-1 - CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY - 52014 CHAUMONT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
058	002ER777397-1 n °69 / Vol 106 / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche – Couche à analyser : Revêtement Souple Gris / Colle Souple Jaune	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) ; matériau de type colle (jaune) en traces	**MET** * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
059	002ER777397-1 n °70 / Vol 106 / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage – Couche à analyser : Ragréage Dur Gris	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	**MET** * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
060	002ER777397-1 n °71 / Vol 102 / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse – Couche à analyser : Colle Bitumineux Noir	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	**MET** * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 37 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-008545-01 | Date d'émission de rapport : 22/03/2024 21:27 | Page21/37
Dossier N° : 24SE005843 | Date de réception : 19/03/2024 | Date d'analyse : 20/03/2024
Référence dossier Client:002ER777397-1
002ER777397-1 - CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY - 52014 CHAUMONT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
061 (2)	002ER777397-1 n °72 / Vol 88 / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse – Couche à analyser : Colle Bitumineux Noir	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) en traces	**MET** * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
062	002ER777397-1 n °73 / Vol 161 / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche – Couche à analyser : Revêtement Souple Gris Bleu / Colle Souple Jaune	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	**MET** * / STX5	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	**MET** * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
063	002ER777397-1 n °74 / Vol 161 / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage – Couche à analyser : Ragréage Dur Gris	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 37 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-008545-01 | Date d'émission de rapport : 22/03/2024 21:27 | Page22/37
Dossier N° : 24SE005843 | Date de réception : 19/03/2024 | Date d'analyse : 20/03/2024
Référence dossier Client:002ER777397-1
002ER777397-1 - CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY - 52014 CHAUMONT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
064 (2)	002ER777397-1 n °75 / Vol 161 / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse – Couche à analyser : Colle Bitumineux Noir	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) en traces	**MET** * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
065	002ER777397-1 n °76 / Vol 161 / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche – Couche à analyser : Revêtement Souple Gris Marron	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	**MET** * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	- * / -	- / - *	- *	*Couche(s) non concernée(s) par la demande* *
066	002ER777397-1 n °77 / Vol 162 / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage – Couche à analyser : Ragréage Dur Gris	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (blanc)	**MET** * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 37 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-008545-01 | Date d'émission de rapport : 22/03/2024 21:27 | Page23/37
Dossier N° : 24SE005843 | Date de réception : 19/03/2024 | Date d'analyse : 20/03/2024
Référence dossier Client:002ER777397-1
002ER777397-1 - CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY - 52014 CHAUMONT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
067 (2)	002ER777397-1 n °78 / Vol 162 / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse – Couche à analyser : Colle Bitumineux Noir	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	**MET** * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
068	002ER777397-1 n °79 / Vol 161 / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons – Couche à analyser : Bande Fibreux Beige / Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MET** * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
069	002ER777397-1 n °80 / Vol 161 / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)(i)	**MET** * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 37 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-008545-01 | Date d'émission de rapport : 22/03/2024 21:27 | Page24/37
Dossier N° : 24SE005843 | Date de réception : 19/03/2024 | Date d'analyse : 20/03/2024
Référence dossier Client:002ER777397-1
002ER777397-1 - CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY - 52014 CHAUMONT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
070	002ER777397-1 n °81 / Vol 161 / Plafond et faux-plafonds - Poutres et charpentes - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
071	002ER777397-1 n °82 / Vol 130 / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche – Couche à analyser : Revêtement Fibreux Gris Bleu / Colle Souple Jaune	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	**MET** * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune)	**MET** * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
072	002ER777397-1 n °83 / Vol 130 / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage – Couche à analyser : Ragréage Dur Gris / Colle Bitumineux Noir	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) en traces	**MET** * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 37 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-008545-01 | Date d'émission de rapport : 22/03/2024 21:27 | Page25/37
Dossier N° : 24SE005843 | Date de réception : 19/03/2024 | Date d'analyse : 20/03/2024
Référence dossier Client:002ER777397-1
002ER777397-1 - CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY - 52014 CHAUMONT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
073	002ER777397-1 n °84 / Vol 130 / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse – Couche à analyser : Colle Bitumineux Noir	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	**MET** * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
074	002ER777397-1 n °85 / Vol 131 / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche – Couche à analyser : Revêtement Souple Gris Marron / Colle Souple Jaune	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	**MET** * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	**MET** * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
075	002ER777397-1 n °86 / Vol 131 / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage – Couche à analyser : Ragréage Dur Gris	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 37 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-008545-01 | Date d'émission de rapport : 22/03/2024 21:27 | Page26/37
Dossier N° : 24SE005843 | Date de réception : 19/03/2024 | Date d'analyse : 20/03/2024
Référence dossier Client:002ER777397-1
002ER777397-1 - CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY - 52014 CHAUMONT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
076	002ER777397-1 n °87 / Vol 131 / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse – Couche à analyser : Colle Bitumineux Noir	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) en traces	**MET** * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
077	002ER777397-1 n °88 / Vol 130 / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons – Couche à analyser : Bande Fibreux Beige / Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MET** * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
078	002ER777397-1 n °89 / Vol 130 / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	**MET** * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 37 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-008545-01 | Date d'émission de rapport : 22/03/2024 21:27 | Page27/37
Dossier N° : 24SE005843 | Date de réception : 19/03/2024 | Date d'analyse : 20/03/2024
Référence dossier Client:002ER777397-1
002ER777397-1 - CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY - 52014 CHAUMONT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
079	002ER777397-1 n °90 / Vol 130 / Plafond et faux-plafonds - Poutres et charpentes - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	**MET** * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
080	002ER777397-1 n °91 / Vol 144 / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche – Couche à analyser : Revêtement Souple Jaune / Colle Souple Jaune	Matériau souple de type revêtement de sol (orange)	**MET** * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	**MET** * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
081	002ER777397-1 n °92 / Vol 144 / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage – Couche à analyser : Ragréage Dur Gris	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	**MET** * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 37 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-008545-01 | Date d'émission de rapport : 22/03/2024 21:27 | Page28/37
Dossier N° : 24SE005843 | Date de réception : 19/03/2024 | Date d'analyse : 20/03/2024
Référence dossier Client:002ER777397-1
002ER777397-1 - CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY - 52014 CHAUMONT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
082	002ER777397-1 n °93 / Vol 144 / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons – Couche à analyser : Bande Fibreux Beige / Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type peinture (beige) (fibreux)	**MET** * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
083	002ER777397-1 n °94 / Vol 144 / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	**MET** * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
084	002ER777397-1 n °95 / Vol 180 / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche – Couche à analyser : Revêtement Souple Beige	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	**MET** * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 37 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-008545-01 Date d'émission de rapport : 22/03/2024 21:27 Page29/37
Dossier N° : 24SE005843 Date de réception : 19/03/2024 Date d'analyse : 20/03/2024
Référence dossier Client:002ER777397-1
002ER777397-1 - CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY - 52014 CHAUMONT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
085	002ER777397-1 n °96 / Vol 180 / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage – Couche à analyser : Ragréage Dur Gris / Colle Souple Jaune	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	**MET** * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
086	002ER777397-1 n °97 / Vol 180 / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons – Couche à analyser : Bande Fibreux Beige / Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MET** * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
087	002ER777397-1 n °98 / Vol 180 / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)(i)	**MET** * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 37 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-008545-01 | Date d'émission de rapport : 22/03/2024 21:27 | Page30/37
Dossier N° : 24SE005843 | Date de réception : 19/03/2024 | Date d'analyse : 20/03/2024
Référence dossier Client:002ER777397-1
002ER777397-1 - CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY - 52014 CHAUMONT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
088	002ER777397-1 n °99 / Vol 180 / Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques – Couche à analyser : Faux plafond Fibreux Gris	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	**MET** * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
089	002ER777397-1 n °100 / Vol 181 / Revêtement de mu - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence) – Couche à analyser : Colle Dur Beige	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)(ii)	**MET** * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	- * / -	- / - *	- *	*Couche(s) non concernée(s) par la demande* *
090	002ER777397-1 n °101 / Vol 180 / Plafond et faux-plafonds - Poutres et charpentes - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	**MET** * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 37 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-008545-01 | Date d'émission de rapport : 22/03/2024 21:27 | Page31/37
Dossier N° : 24SE005843 | Date de réception : 19/03/2024 | Date d'analyse : 20/03/2024
Référence dossier Client:002ER777397-1
002ER777397-1 - CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY - 52014 CHAUMONT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
091	002ER777397-1 n °102 / Vol 182 / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche – Couche à analyser : Revêtement Souple Beige	Matériau souple de type revêtement de sol (marron) (marbré) ; matériau de type colle (jaune)	**MET** * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
092	002ER777397-1 n °103 / Vol 182 / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage – Couche à analyser : Ragréage Dur Gris / Colle Souple Jaune	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
093 (2)	002ER777397-1 n °104 / Vol 182 / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons – Couche à analyser : Bande Fibreux Beige / Enduit Effritable Blanc	Matériau fibreux de type papier peint (beige) (tacheté) (violet) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	**MET** * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 37 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-008545-01 | Date d'émission de rapport : 22/03/2024 21:27 | Page32/37
Dossier N° : 24SE005843 | Date de réception : 19/03/2024 | Date d'analyse : 20/03/2024
Référence dossier Client:002ER777397-1
002ER777397-1 - CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY - 52014 CHAUMONT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
094	002ER777397-1 n °105 / Vol 182 / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	**MET** * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	**MET** * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
095	002ER777397-1 n °106 / Vol 182 / Plafond et faux-plafonds - Poutres et charpentes - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)(i)	**MET** * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
096	002ER777397-1 n °107 / Vol 184 / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche – Couche à analyser : Revêtement Souple Beige	Matériau souple de type revêtement de sol (marron) (marbré) ; matériau de type colle (jaune) en traces	**MET** * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 37 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-008545-01 | Date d'émission de rapport : 22/03/2024 21:27 | Page33/37
Dossier N° : 24SE005843 | Date de réception : 19/03/2024 | Date d'analyse : 20/03/2024
Référence dossier Client:002ER777397-1
002ER777397-1 - CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY - 52014 CHAUMONT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
097	002ER777397-1 n °108 / Vol 184 / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage – Couche à analyser : Ragréage Dur Gris	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
098	002ER777397-1 n °109 / Vol 185 / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche – Couche à analyser : Revêtement Souple Rose / Colle Souple Jaune	Matériau souple de type revêtement de sol (orange)	**MET** * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	**MET** * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
099	002ER777397-1 n °110 / Vol 185 / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage – Couche à analyser : Ragréage Dur Gris	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 37 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-008545-01 | Date d'émission de rapport : 22/03/2024 21:27 | Page34/37
Dossier N° : 24SE005843 | Date de réception : 19/03/2024 | Date d'analyse : 20/03/2024
Référence dossier Client:002ER777397-1
002ER777397-1 - CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY - 52014 CHAUMONT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
100	002ER777397-1 n °111 / Vol 185 / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
101	002ER777397-1 n °112 / Vol 185 / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (beige)	**MET** * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
102	002ER777397-1 n °113 / Vol 187 / Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Conduit en fibres-ciment – Couche à analyser : Fibres-ciment Dur Gris	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	**MOLP** * / KB6J	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite) *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 37 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-008545-01 | Date d'émission de rapport : 22/03/2024 21:27 | Page35/37
Dossier N° : 24SE005843 | Date de réception : 19/03/2024 | Date d'analyse : 20/03/2024
Référence dossier Client:002ER777397-1
002ER777397-1 - CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY - 52014 CHAUMONT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
103	002ER777397-1 n °114 / Vol 187 / Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Isolant – Couche à analyser : Laine Fibreux Jaune	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (gris) (poudreux)	**MET** * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau (noir) (bitumineux) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MET** * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
104	002ER777397-1 n °115 / Vol 187 / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons – Couche à analyser : Bande Fibreux Beige / Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (beige) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MET** * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	**MET** * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 37 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-008545-01 | Date d'émission de rapport : 22/03/2024 21:27 | Page36/37
Dossier N° : 24SE005843 | Date de réception : 19/03/2024 | Date d'analyse : 20/03/2024
Référence dossier Client:002ER777397-1
002ER777397-1 - CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY - 52014 CHAUMONT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
105	002ER777397-1 n °116 / Vol 189 / Toiture et étanchéité - Elément sous toiture - Pare-pluie – Couche à analyser : Bande Fibreux Bitumineux Noir	Matériau semi-dur de type plaque (noir) (bitumineux) (cassant) ; matériau de type maillage de fibres (beige)	**MET** * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
106	002ER777397-1 n °117 / Vol 187 / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement – Couche à analyser : Joint Effritable Beige	Matériau dur de type joint ciment (beige) (granulaire)	**MET** * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)
(1) Description client non-cohérente avec l'échantillon physiquement présent.
(2) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.

Observation(s) couche(s)
(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
(ii) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 37 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-008545-01 | Date d'émission de rapport : 22/03/2024 21:27 | Page37/37
Dossier N° : 24SE005843 | Date de réception : 19/03/2024 | Date d'analyse : 20/03/2024
Référence dossier Client:002ER777397-1
002ER777397-1 - CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY - 52014 CHAUMONT

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Antoine Herve
Chef de Groupe Eurofins Eichrom Amiante SAS

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 37 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse : 2 RUE JEANNE D'ARC 52014 CHAUMONT

Batiment : NC

Etage : NC

Références client : \T - BATIMENT LARREY

N° de lot : Non communiqué

Désignation : CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY

Date de construction ou permis de construire : En 2023

Fonction du bâtiment : Commerce

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
HOPITAL LE BOCAGE (CHU DE DIJON)
2, BD MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
21000 DIJON

Donneur d'ordre :
HOPITAL LE BOCAGE (CHU DE DIJON)
2, BD MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
21000 DIJON

Accompagnateur : Sans objet

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série : FONDIS FenX (2-1265)

Date de chargement de la source : 01/06/2023

Nature radionucléide : Cd-109

Activité initiale : 850 MBq

Date de fin de validité de la source : 01/06/2028

Adresse du laboratoire éventuel : Pas d'analyse effectuée

A-4 MISSION

Date de la mission : 11/03/2024

Date du rapport : 11/03/2024

Référence mission : 002ER777397-1

Circonstance du constat : Travaux

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret : AC Environnement - 44135591400298

Nom prénom : MANOURY MAXIME

Certification n° : CPDI6012

Délivré le 29/09/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT – Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 SAINT GREGOIRE

Présence de locaux non visités

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission
- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures
- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission
- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb
- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :
- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).
Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.
Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location
Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Néant

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Bâtiment complet

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Repérage avant démolition

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

Identification des locaux :

L'opérateur de repérage effectue une visite du bâtiment suivant le périmètre de repérage . Il dresse la liste détaillée :

¾ des locaux (bureaux, pièces d'habitation, sanitaires, espaces de stockage et de production, circulations, etc.) ;

¾ des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures, etc.).

Cas particuliers :

¾ dans une cage d'escalier : un palier ou une volée d'escalier, sont considérés comme des locaux distincts ;

¾ une gaine d'ascenseur est considérée comme un local.

L'opérateur de repérage doit respecter l'identification des bâtiments et locaux transmise par le donneur d'ordre, si elle existe. Chaque local et ouvrage extérieur est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.

L'opérateur de repérage dresse la liste des locaux ou parties de locaux non visités et en justifie la raison. Il désigne chaque local visité ou non sur le plan du bâtiment fourni par le donneur d'ordre.

Identification des zones :

L'opérateur de repérage divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le plan. Pour les locaux, ces zones correspondent généralement à leurs différentes faces .

Exemple :

À chaque zone peut être attribuée une lettre (A, B, C, …), le sens de lecture étant celui des aiguilles d'une montre. Le mur d'entrée dans le local est ainsi noté A, le suivant à gauche B, etc.

L'opérateur de repérage peut décomposer une zone complexe en plusieurs parties (Ex. : AA, AB ou A1, A2, etc.).

Identification des unités de repérage :

Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants :

- le niveau (rez-de-chaussée, étage X…) ;
- le local ;
- la zone ;
- produit ou matériau ;
- le substrat ;
- le revêtement.

L'unité de repérage fait l'objet de mesures selon les dispositions du paragraphe 7.4 de la norme NF X 46-035.

L'opérateur dresse la liste des unités de repérage suivant le descriptif du programme des travaux :

- dans chaque local ;
- dans les parties communes intérieures et extérieures ;
- dans les escaliers ;
- au niveau de la couverture.

Cas particuliers :

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local (unité de repérage continue) ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'une façade (unité de repérage discontinue).

Chaque face d'éléments de construction communs à au moins deux zones de locaux différents (notamment portes, fenêtres, cloisons mobiles…) est une unité de repérage. En fonction du programme de travail, chaque unité de repérage doit être rattachée à un local.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, …), le polystyrène, les carrelages et faïences.

Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux

et produits susceptibles de contenir du plomb.

D-3 STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l 'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d 'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de l 'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à des endroits différents et répartis de façon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un même mur).

Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

Pour une unité de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en plusieurs unités de repérage distinctes et complétera les mesures jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).

Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, l'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.

En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur -seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ….).

Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes.

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide /soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm2 pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.

L'opérateur de repérage peut avoir recours à l 'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g.

L'opérateur de repérage n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le donneur d'ordre et les entreprises de travaux du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

R+3 : Chambre 14	R+3 : Chambre 15
R+3 : Chambre 16	R+3 : Chambre 17
R+3 : Chambre 10	R+3 : Chambre 9
R+3 : SDB 14	R+3 : SDB 15
R+3 : SDB 16	R+3 : SDB 17
R+3 : SDB 10	R+3 : SDB 9
R+3 : Vol 13 (Réserve 1)	R+3 : Vol 14 (Dégagement 1)
R+3 : Vol 15 (Dégagement 2)	R-1 : Vol 16 (Vide sanitaire 1)
R-1 : Vol 17 (Vide sanitaire 2)	R-1 : Vol 18 (Vide sanitaire 5)
R-1 : Vol 19 (Local technique 9)	R-1 : Vol 20 (Couloir 2)
R-1 : Vol 21 (Rgt)	R-1 : Vol 22 (Local technique 7)
R-1 : Vol 23 (Local technique 8)	R-1 : Vol 24 (Chaufferie)
R-1 : Vol 25 (Local technique 6)	R-1 : Vol 26 (Sas 2)
R-1 : Vol 27 (Local technique 5)	R-1 : Vol 28 (Vide sanitaire 4)
R-1 : Vol 29 (Vide sanitaire 3)	R-1 : Vol 30 (Couloir 1)
R+3 : Vol 31 (Chambre 11)	R+3 : Vol 32
R+3 : Vol 33 (Chambre 7)	R+3 : Vol 34 (Sanitaires 1)
R+3 : Vol 35 (Sas 1)	R+3 : Vol 36 (Bureau 5)
R+3 : Vol 37 (Bureau 6)	R+3 : Vol 38 (Bureau 7)
R+3 : Vol 39 (Bureau 8)	R+3 : Vol 40 (Chambre 1)
R+3 : Vol 41 (Chambre 2)	R+3 : Vol 42 (Chambre 3)
R+3 : Vol 43 (Chambre 4)	R+3 : Vol 44 (Bureau 1)
R+3 : Vol 45 (Bureau 2)	R+3 : Vol 46 (Chambre 5)
R+3 : Vol 47 (Chambre 6)	R+3 : Vol 48 (Salle de jeu 1)
R+3 : Vol 49 (Bureau 3)	R+3 : Vol 50 (Montée escalier 1)
R+3 : Vol 51 (Local technique 1)	R+3 : Vol 52 (Sdb 1)
R+3 : Vol 54 (Local poubelle)	R+3 : Vol 55 (Local technique 2)
R+3 : Vol 56 (Réserve 2)	R+3 : Vol 57 (Local technique 3)
R+3 : Vol 58 (Local technique 4)	R+3 : Vol 59 (Bureau 4)
RDC : Vol 60 (Bureau 9)	RDC : Vol 61 (W.c 1)
RDC : Vol 62 (W.c 2)	RDC : Vol 63 (Bureau 10)
RDC : Vol 64 (Bureau 11)	RDC : Vol 65 (W.c 3)
RDC : Vol 66 (Bureau 12)	RDC : Vol 67 (Bureau 13)
RDC : Vol 68 (Rangement 1)	RDC : Vol 69 (Salle de jeu 2)
RDC : Vol 70 (Bureau 21)	RDC : Vol 71 (Bureau 22)
RDC : Vol 72 (Bureau 25)	RDC : Vol 73 (Bureau 26)
RDC : Vol 74 (Rangement 2)	RDC : Vol 76 (Montée escalier 2)
RDC : Vol 77 (Bureau 24)	RDC : Vol 78 (Couloir 4)
RDC : Vol 79 (Bureau 23)	RDC : Vol 80 (Bureau 20)
RDC : Vol 81 (Bureau 19)	RDC : Vol 82 (Local technique 10)
RDC : Vol 83 (W.c 4)	RDC : Vol 84 (Bureau 18)
RDC : Vol 85 (Bureau 17)	RDC : Vol 86 (Couloir 3)
RDC : Vol 87 (Bureau 15)	RDC : Vol 88 (Bureau 16)
RDC : Vol 89 (Bureau 14)	R+1 : Vol 90 (Chambre 8)
R+1 : Vol 91 (Sanitaires 2)	R+1 : Vol 92 (Chambre 9)
R+1 : Vol 93 (Sanitaires 3)	R+1 : Vol 94 (Chambre 10)
R+1 : Vol 95 (Sanitaires 4)	R+1 : Vol 96 (Salle d'attente)
R+1 : Vol 97 (Bureau 27)	R+1 : Vol 98 (Local technique 11)
R+1 : Vol 99 (Bureau 28)	R+1 : Vol 100 (Bureau 29)
R+1 : Vol 101 (Bureau 30)	R+1 : Vol 102 (Salle à manger 1)

R+1 : Vol 103 (Local technique 12)	R+1 : Vol 104 (Douche 1)
R+1 : Vol 105 (Local technique 13)	R+1 : Vol 106 (Couloir 6)
R+1 : Vol 107 (Dégagement 3)	R+1 : Vol 108 (Salle à manger 2)
R+1 : Vol 109 (Chambre 20)	R+1 : Vol 110 (Sdb 10)
R+1 : Vol 111 (Chambre 19)	R+1 : Vol 112 (Sdb 9)
R+1 : Vol 113 (Chambre 18)	R+1 : Vol 114 (Sdb 8)
R+1 : Vol 115 (Chambre 17)	R+1 : Vol 116 (Sdb 7)
R+1 : Vol 117 (Chambre 16)	R+1 : Vol 118 (Sdb 6)
R+1 : Vol 119 (Chambre 15)	R+1 : Vol 120 (Sdb 5)
R+1 : Vol 121 (Chambre 14)	R+1 : Vol 122 (Sdb 4)
R+1 : Vol 123 (Chambre 13)	R+1 : Vol 124 (Sdb 3)
R+1 : Vol 125 (Chambre 12)	R+1 : Vol 126 (Sdb 2)
R+1 : Vol 127 (Couloir 5)	R+2 : Vol 128 (Chambre 21)
R+2 : Vol 129 (Sdb 11)	R+2 : Vol 130 (Chambre 22)
R+2 : Vol 131 (Sdb 12)	R+2 : Vol 132 (Chambre 23)
R+2 : Vol 133 (Sdb 13)	R+2 : Vol 134 (Chambre 24)
R+2 : Vol 135 (Sdb 14)	R+2 : Vol 136 (Chambre 25)
R+2 : Vol 137 (Sdb 15)	R+2 : Vol 138 (Chambre 26)
R+2 : Vol 139 (Sdb 16)	R+2 : Vol 140 (Sas 3)
R+2 : Vol 141 (Bureau 32)	R+2 : Vol 142 (Bureau 31)
R+2 : Vol 143 (Bureau 33)	R+2 : Vol 144 (Bureau 34)
R+2 : Vol 145 (W.c 5)	R+2 : Vol 146 (Bureau 35)
R+2 : Vol 147 (Bureau 36)	R+2 : Vol 148 (W.c 6)
R+2 : Vol 149 (Local technique 14)	R+2 : Vol 150 (Bureau 37)
R+2 : Vol 151 (Montée escalier 3)	R+2 : Vol 152 (Salle à manger 3)
R+2 : Vol 153 (Chambre 34)	R+2 : Vol 154 (Sdb 24)
R+2 : Vol 155 (Chambre 35)	R+2 : Vol 156 (Sdb 25)
R+2 : Vol 157 (Chambre 36)	R+2 : Vol 158 (Sdb 26)
R+2 : Vol 159 (Chambre 37)	R+2 : Vol 160 (Sdb 27)
R+2 : Vol 161 (Chambre 38)	R+2 : Vol 162 (Sdb 28)
R+2 : Vol 163 (Douche 2)	R+2 : Vol 164 (Chambre 27)
R+2 : Vol 165 (Sdb 17)	R+2 : Vol 166 (Chambre 28)
R+2 : Vol 167 (Sdb 18)	R+2 : Vol 168 (Chambre 29)
R+2 : Vol 169 (Sdb 19)	R+2 : Vol 170 (Chambre 30)
R+2 : Vol 171 (Sdb 20)	R+2 : Vol 172 (Chambre 31)
R+2 : Vol 173 (Sdb 21)	R+2 : Vol 174 (Chambre 32)
R+2 : Vol 175 (Sdb 22)	R+2 : Vol 176 (Chambre 33)
R+2 : Vol 177 (Sdb 23)	R+2 : Vol 178 (Couloir 7)
R+2 : Vol 179 (Couloir 8)	R+4 : Vol 180 (Chambre 54)
R+4 : Vol 181 (Sdb 48)	R+4 : Vol 182 (Chambre 42)
R+4 : Vol 183 (Sdb 32)	R+4 : Vol 184 (Couloir 10)
R+4 : Vol 185 (Local technique 19)	Combles : Vol 186 (Combles 1)
Combles : Vol 187 (Combles 2)	Combles : Vol 188 (Combles 3)
Combles : Vol 189 (Combles 4)	Combles : Vol 190 (Combles 5)
Combles : Vol 191 (Machinerie ascenseur)	R+4 : Vol 192 (Bureau 38)
R+4 : Vol 193 (Local technique 15)	R+4 : Vol 194 (Sdb 29)
R+4 : Vol 195 (Chambre 39)	R+4 : Vol 196 (Chambre 40)
R+4 : Vol 197 (Sdb 30)	R+4 : Vol 198 (Chambre 41)
R+4 : Vol 199 (Sdb 31)	R+4 : Vol 200 (Bureau 39)
R+4 : Vol 201 (Bureau 40)	R+4 : Vol 202 (Bureau 42)
R+4 : Vol 203 (Bureau 41)	R+4 : Vol 204 (Chambre 49)
R+4 : Vol 205 (Sdb 38)	R+4 : Vol 206 (Chambre 50)
R+4 : Vol 207 (Sdb 39)	R+4 : Vol 208 (Sdb 44)

R+4 : Vol 209 (Douche 3)	R+4 : Vol 210 (Chambre 55)
R+4 : Vol 211 (Sdb 45)	R+4 : Vol 212 (Local technique 16)
R+4 : Vol 213 (Local technique 17)	R+4 : Vol 214 (Local technique 18)
R+4 : Vol 215 (W.c 7)	R+4 : Vol 216 (Montée escalier 4)
R+4 : Vol 217 (Salle à manger 4)	R+4 : Vol 218 (Sdb 46)
R+4 : Vol 219 (Chambre 56)	R+4 : Vol 220 (Chambre 57)
R+4 : Vol 221 (Sdb 47)	R+4 : Vol 222 (Chambre 51)
R+4 : Vol 223 (Sdb 40)	R+4 : Vol 224 (Chambre 52)
R+4 : Vol 225 (Sdb 41)	R+4 : Vol 226 (Chambre 53)
R+4 : Vol 227 (Sdb 42)	R+4 : Vol 229 (Sdb 43)
R+4 : Vol 230 (Sdb 37)	R+4 : Vol 231 (Chambre 43)
R+4 : Vol 232 (Chambre 44)	R+4 : Vol 233 (Sdb 36)
R+4 : Vol 234 (Chambre 45)	R+4 : Vol 235 (Sdb 35)
R+4 : Vol 236 (Chambre 46)	R+4 : Vol 237 (Sdb 34)
R+4 : Vol 238 (Chambre 47)	R+4 : Vol 239 (Sdb 33)
R+4 : Vol 240 (Chambre 48)	R+4 : Vol 241 (Couloir 9)
R+4 : Vol 242 (Couloir 11)	R+4 : Vol 243 (Couloir 12)

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Néant	Néant	Néant

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Chambre 10					
105	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
106	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
107	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
108	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
109	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
110	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
111	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
112	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
113	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
114	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
115	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
116	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
117	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
118	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
119	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
201	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
202	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
203	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Chambre 14					
3	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Chambre 15					
24	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
25	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
26	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Chambre 16					
63	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
64	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
65	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Chambre 17					
66	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Chambre 17					
67	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
68	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Chambre 9					
171	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
172	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
173	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
174	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
175	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
176	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
177	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
178	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
179	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
180	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
181	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
182	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
183	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
184	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
185	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
195	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Chambre 9					
196	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
197	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - SDB 10					
120	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
121	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
122	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
123	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
124	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
125	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
126	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
127	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
128	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
129	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
130	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
131	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
132	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
133	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - SDB 10					
134	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
135	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
136	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
137	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
138	G	Mur platre tissé peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
139	G	Mur platre tissé peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
140	G	Mur platre tissé peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
141	A	Mur platre tissé peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
142	A	Mur platre tissé peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
143	A	Mur platre tissé peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
204	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
205	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
206	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
207	Plancher haut	Plinthe carrelage -Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - SDB 14					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - SDB 14					
6	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
17	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
18	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
19	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
20	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
21	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
22	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
23	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
209	Plancher bas	Plinthe carrelage -Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - SDB 15					
27	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
28	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
29	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
30	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
31	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
32	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
33	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
34	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
35	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
36	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
37	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
38	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
39	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
40	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
41	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
42	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
43	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
44	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
210	Plancher bas	Plinthe carrelage -Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - SDB 16					
45	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
46	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
47	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
48	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
49	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
50	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
51	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
52	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
53	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
54	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
55	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
56	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
57	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
58	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
59	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
60	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
61	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
62	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
211	Plancher bas	Plinthe carrelage -Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - SDB 17					
69	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
70	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
71	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
72	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
73	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
74	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
75	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
76	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
77	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
78	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
79	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
80	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
81	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
82	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
83	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
84	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
85	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
86	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
212	Plancher bas	Plinthe carrelage -Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - SDB 9					
153	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
154	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
155	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
156	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
157	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
158	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
159	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
160	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
161	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
162	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
163	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
164	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
165	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
166	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
167	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
168	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
169	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
170	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
198	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
199	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - SDB 9					
200	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
208	Plancher bas	Plinthe carrelage -Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 13 (Réserve 1)					
87	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
88	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
89	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
90	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
91	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
92	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
93	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
94	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
95	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
96	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
97	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
98	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
99	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
100	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 13 (Réserve 1)					
101	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
102	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
103	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
104	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		6						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 14 (Dégagement 1)					
144	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
145	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
146	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
147	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
148	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
149	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
150	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
151	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
152	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		3						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 15 (Dégagement 2)					
186	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
187	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 15 (Dégagement 2)					
188	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
189	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
190	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
191	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
192	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
193	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
194	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÈGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?
Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :
Sur les chantiers :
- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongeant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?
Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)
- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant
En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)
- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
- interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
- rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
- interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
- ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :
- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les crières de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, …) : http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : http://www.logement.gouv.fr
- OPPBTP : http://www.preventionbtp.fr
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : http://www.inrs.fr/

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.…). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement

Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : http://www.sante-sports.gouv.fr

R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER777397-1

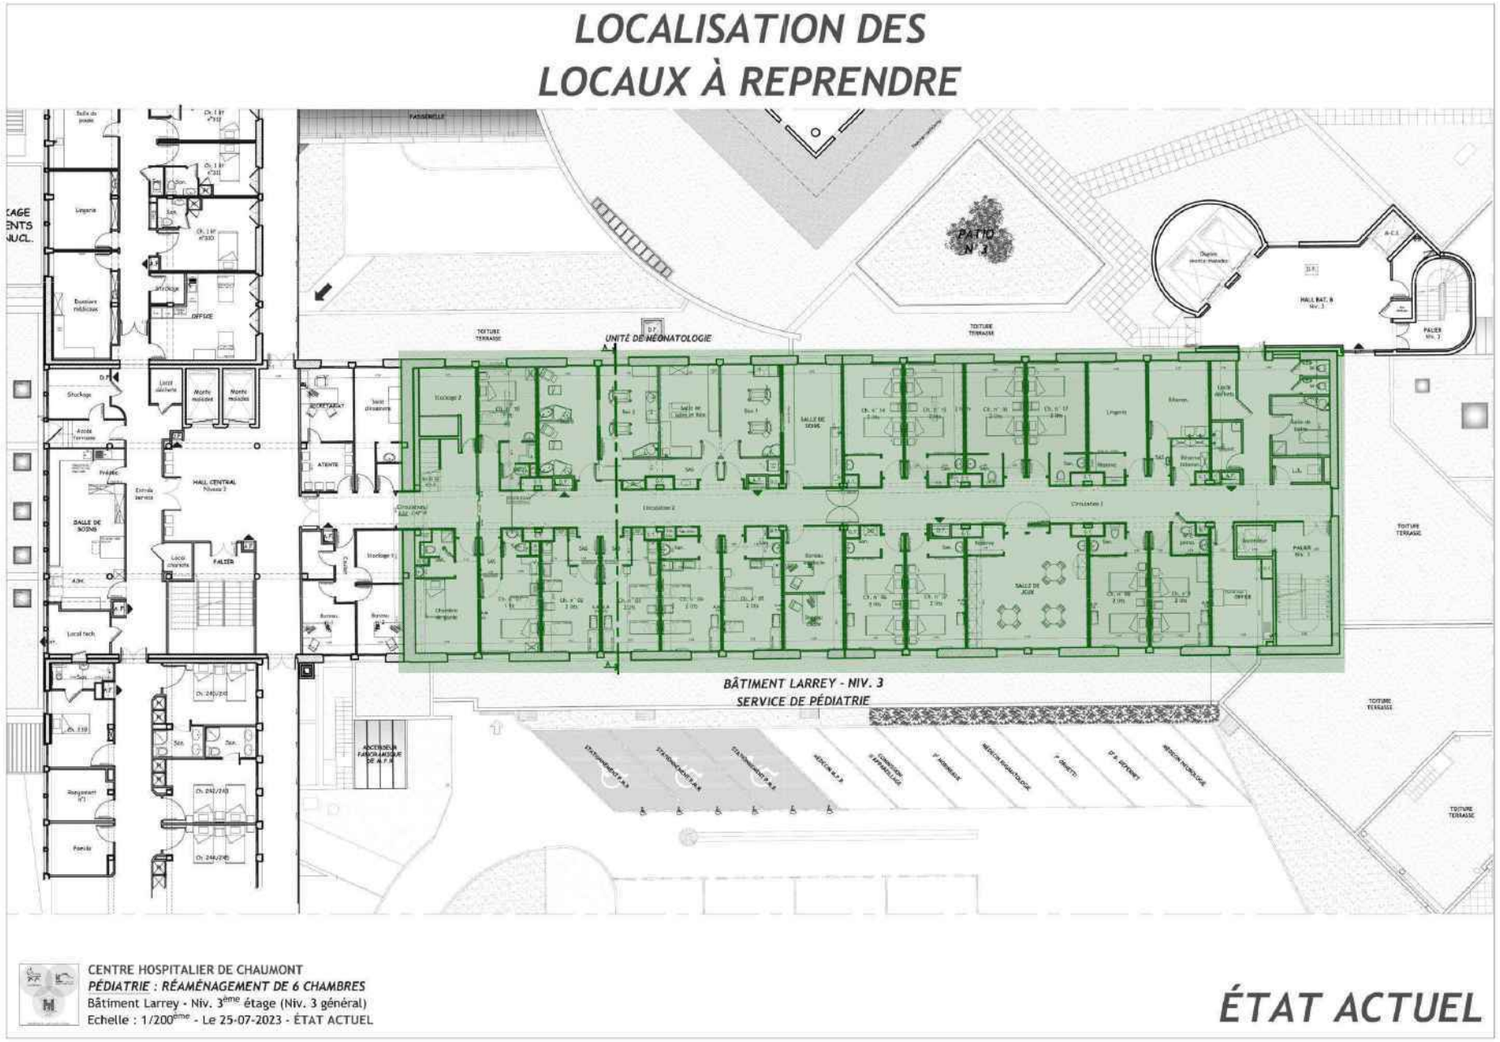

Légende	
	Périmètre dintervention 1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY	11/03/2024	MANOURY MAXIME

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - COTATION VOLUME

Référence:
002ER777397-1

Légende

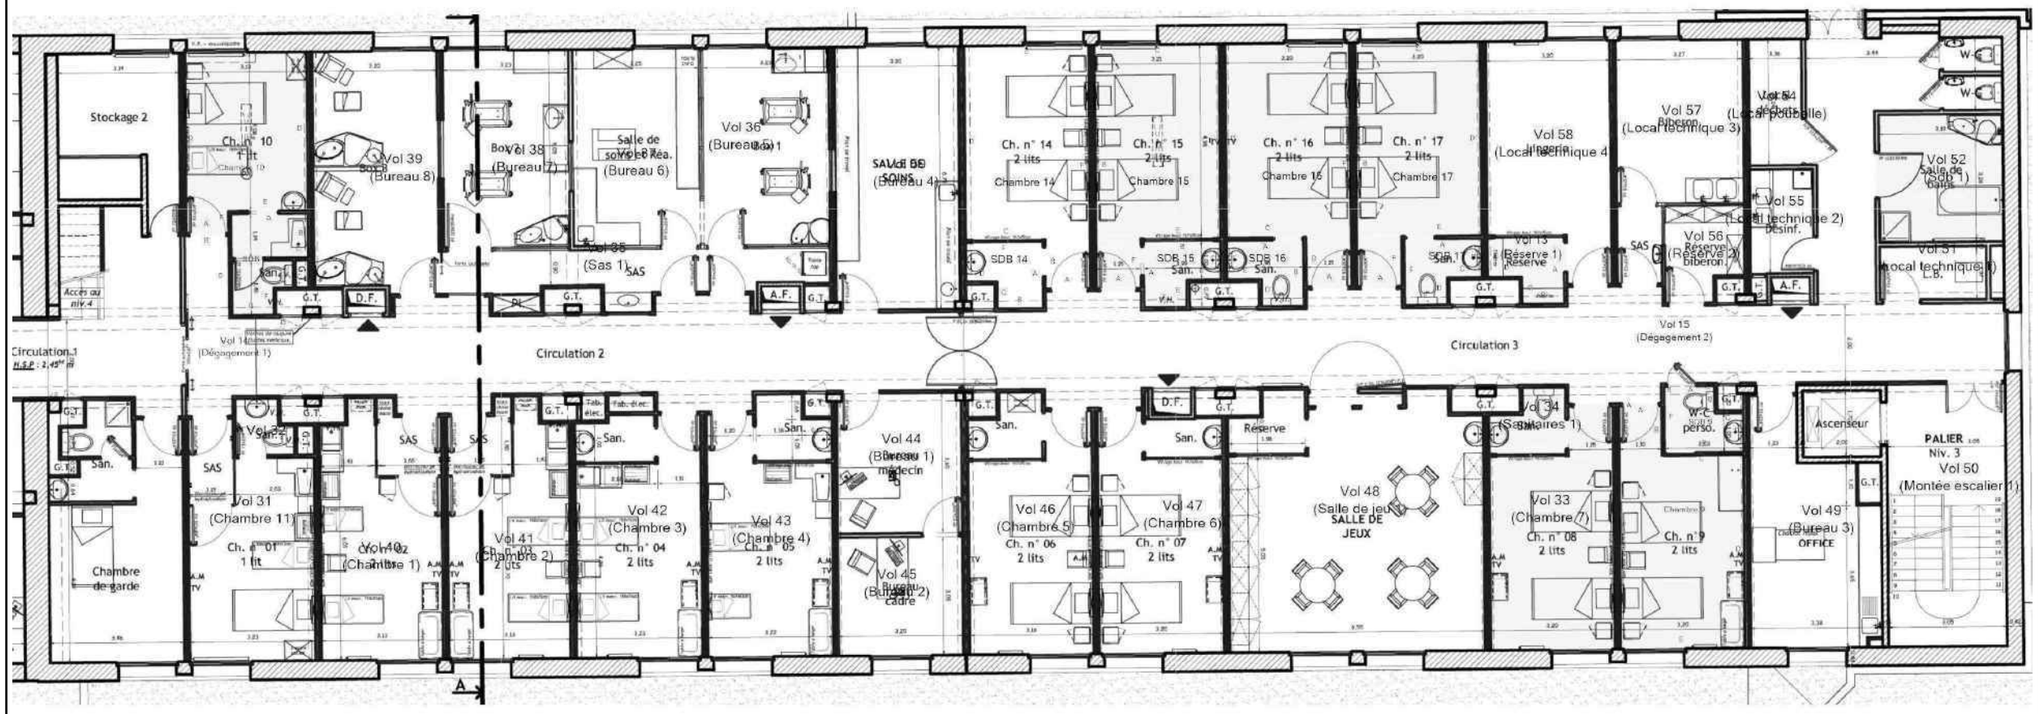

Plan de situation



AC ENVIRONNEMENT DIAGNOSTICS IMMOBILIERS	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY	11/03/2024	MANOURY MAXIME

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER777397-1

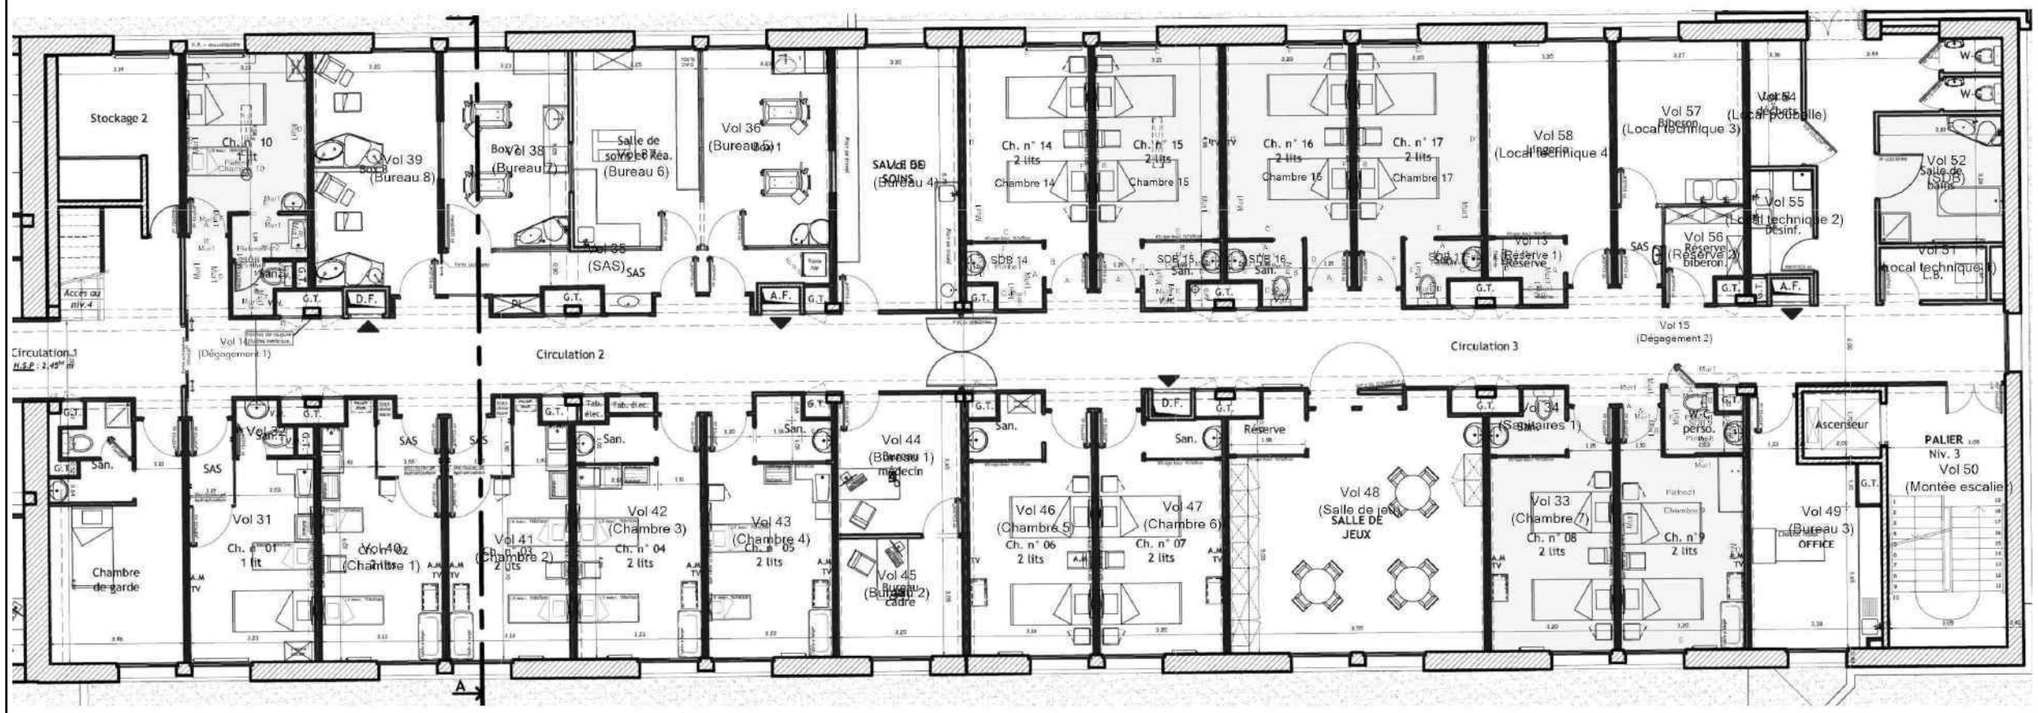

Plan de situation



Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY	11/03/2024	MANOURY MAXIME

R-1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER777397-1

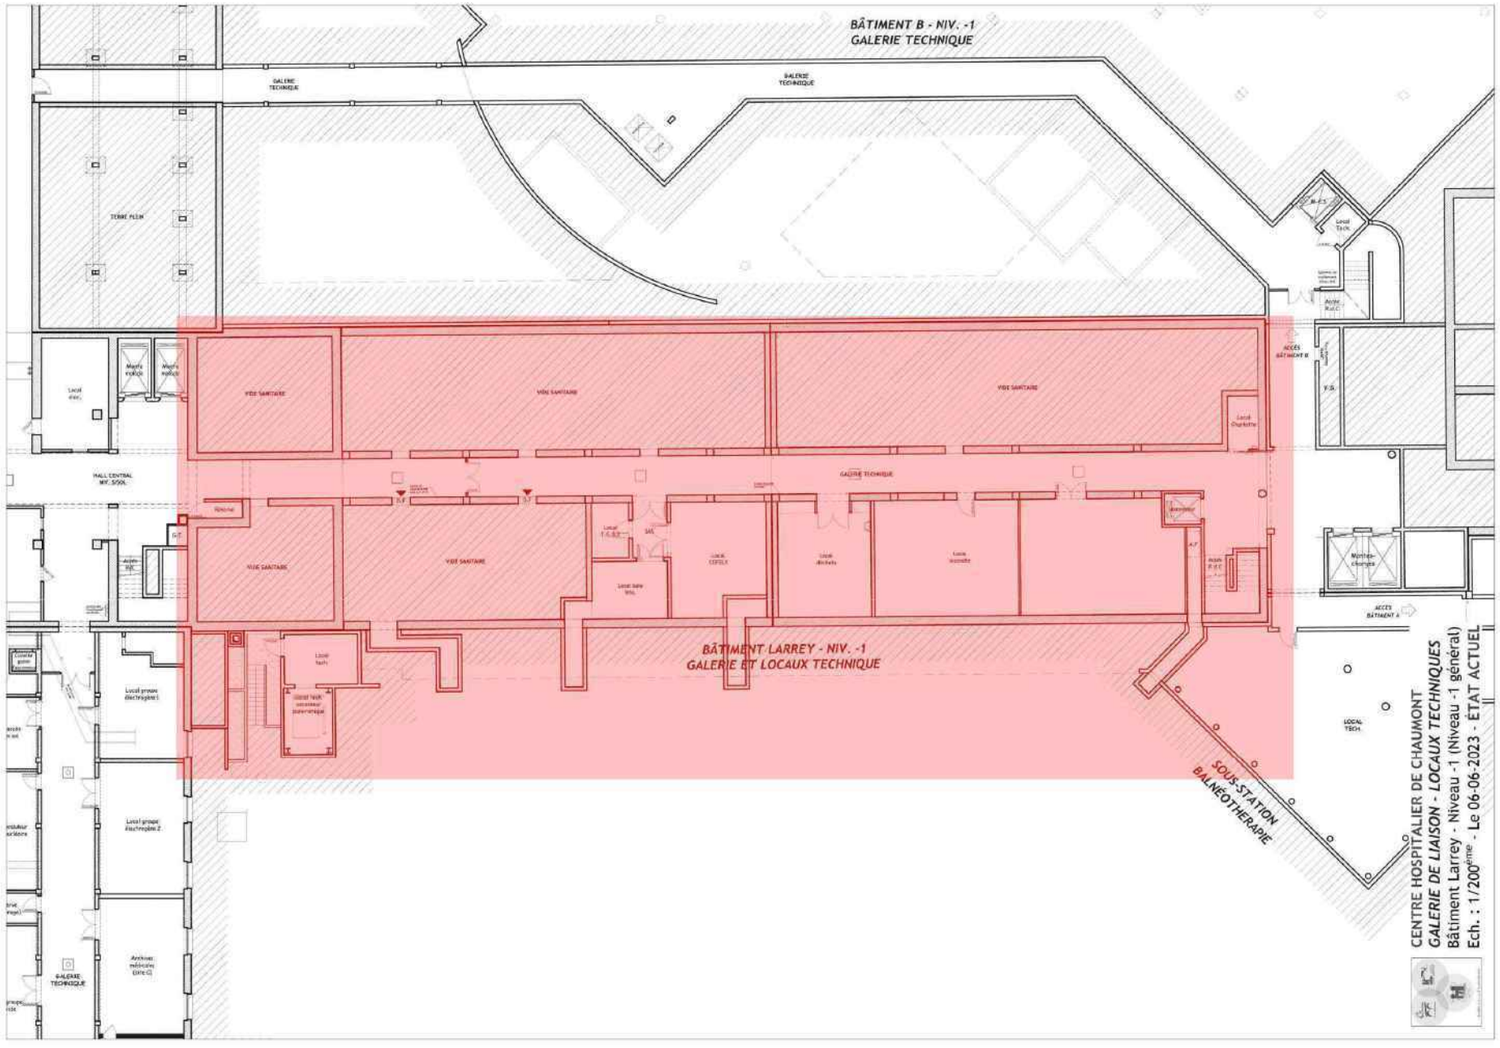

Légende

	Périmètre dintervention

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY	11/03/2024	MANOURY MAXIME

R-1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION - COTATION VOLUME

Référence:
002ER777397-1

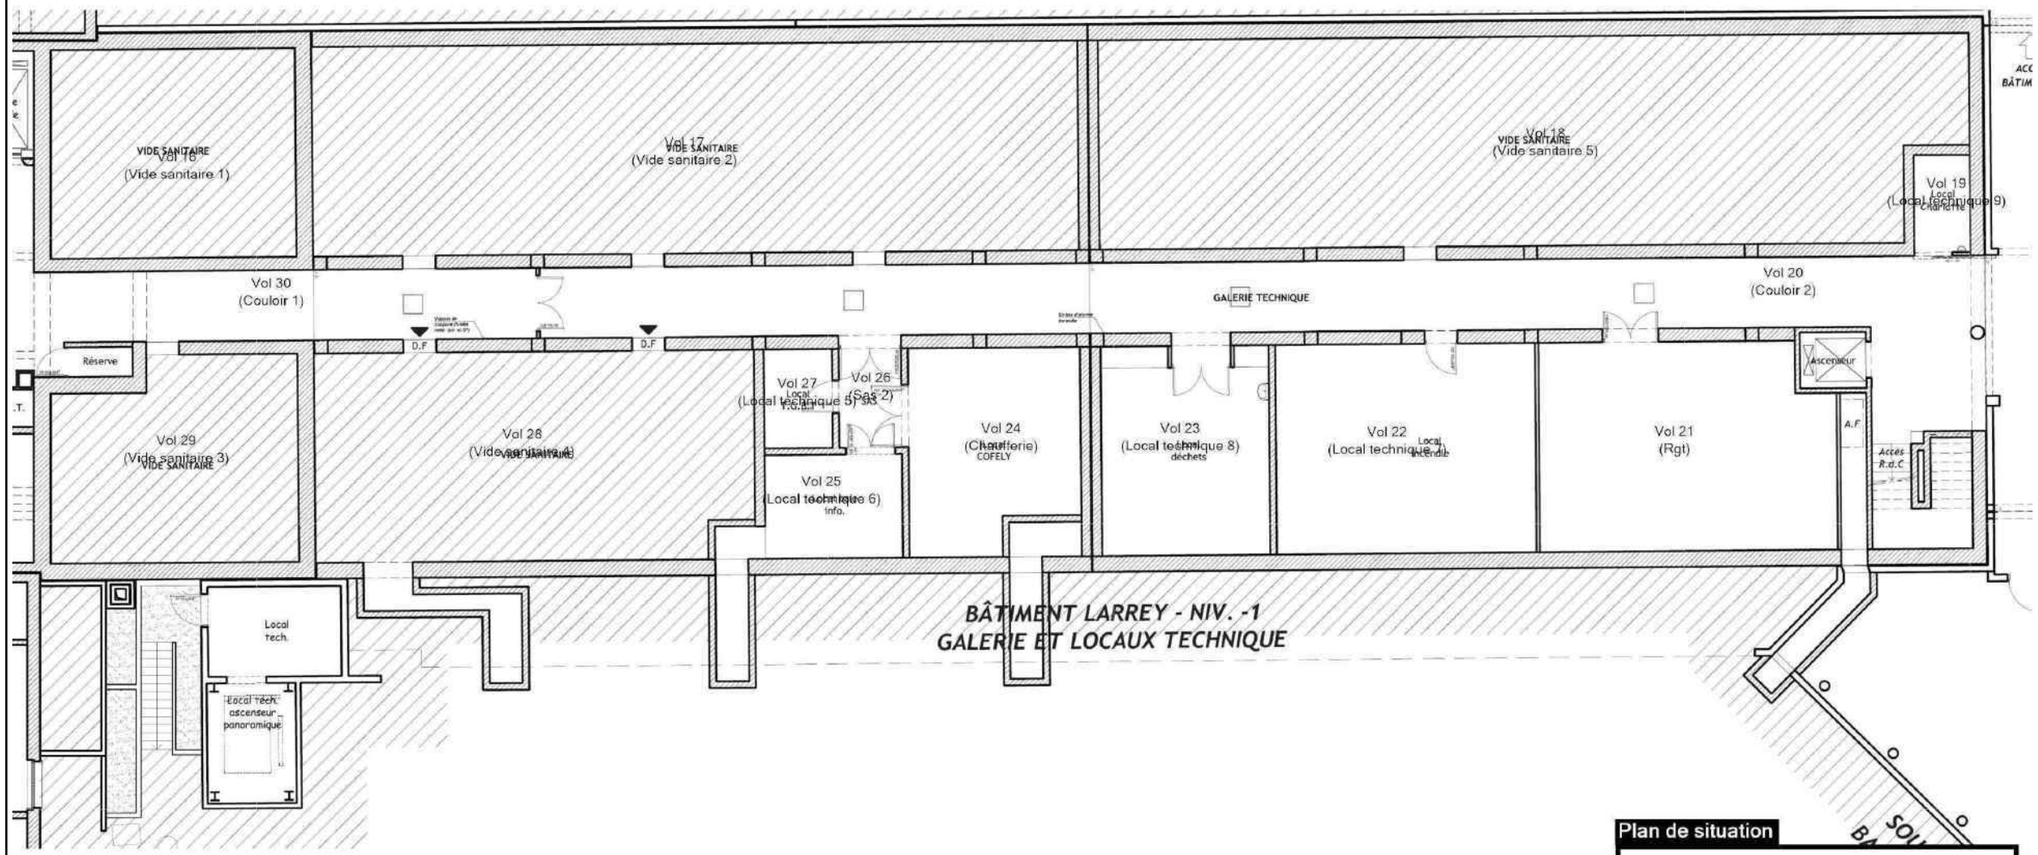

Légende

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY	11/03/2024	MANOURY MAXIME

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER777397-1

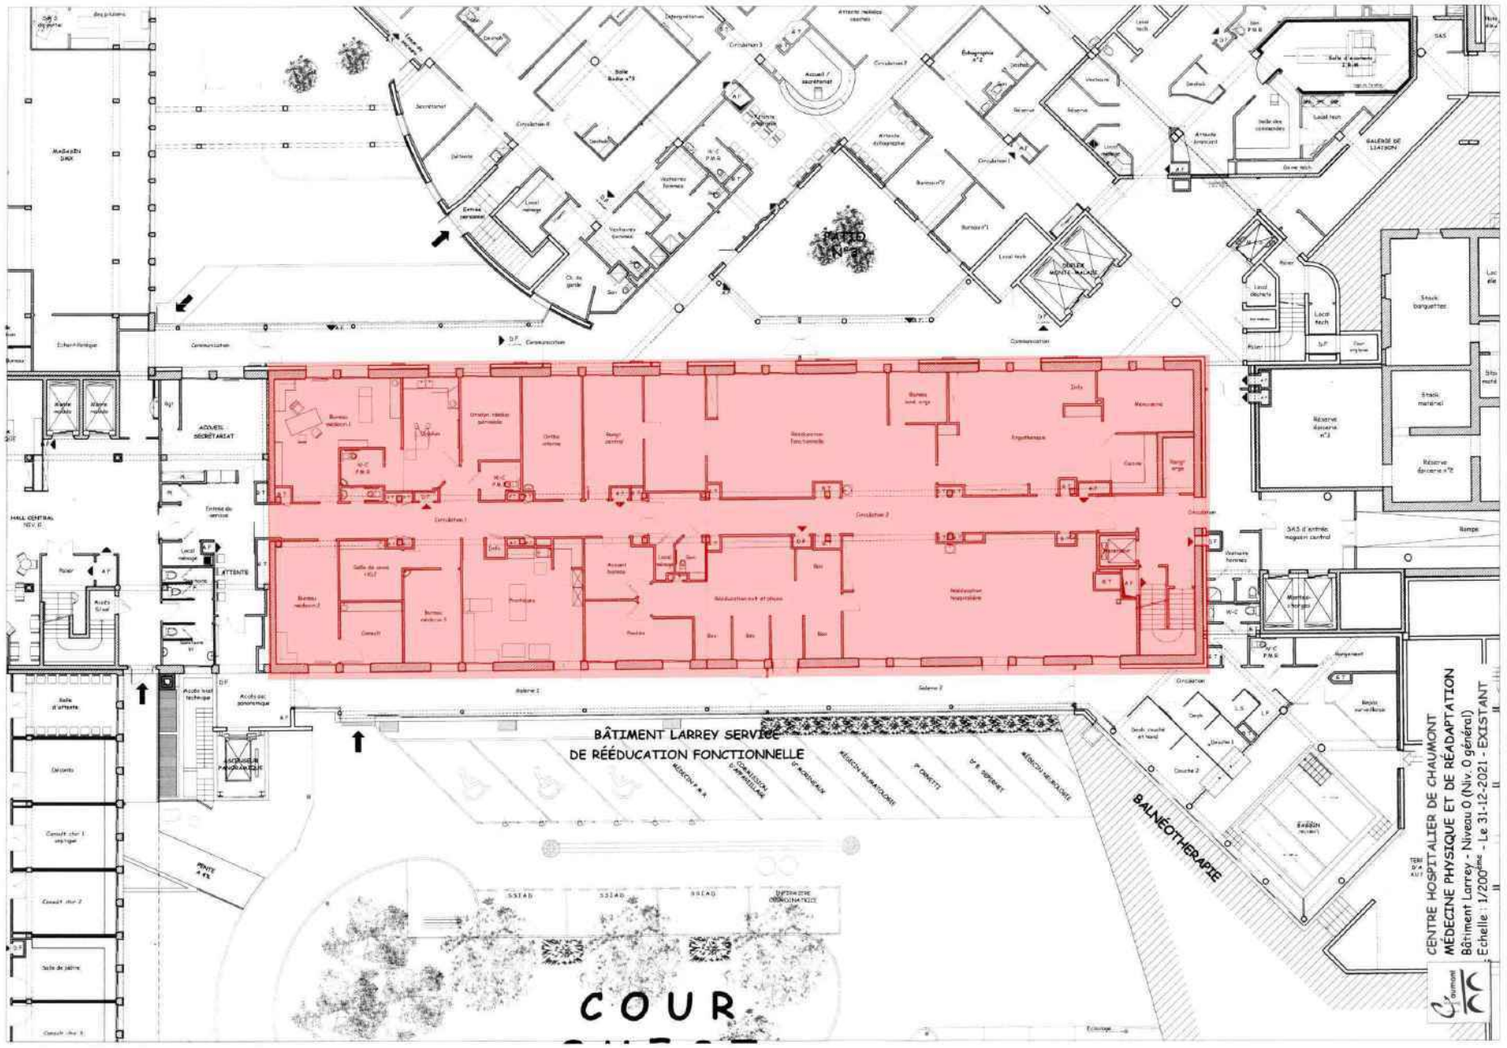

Légende

	Périmètre dintervention

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY	11/03/2024	MANOURY MAXIME

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION - COTATION VOLUME

Référence:
002ER777397-1

Légende

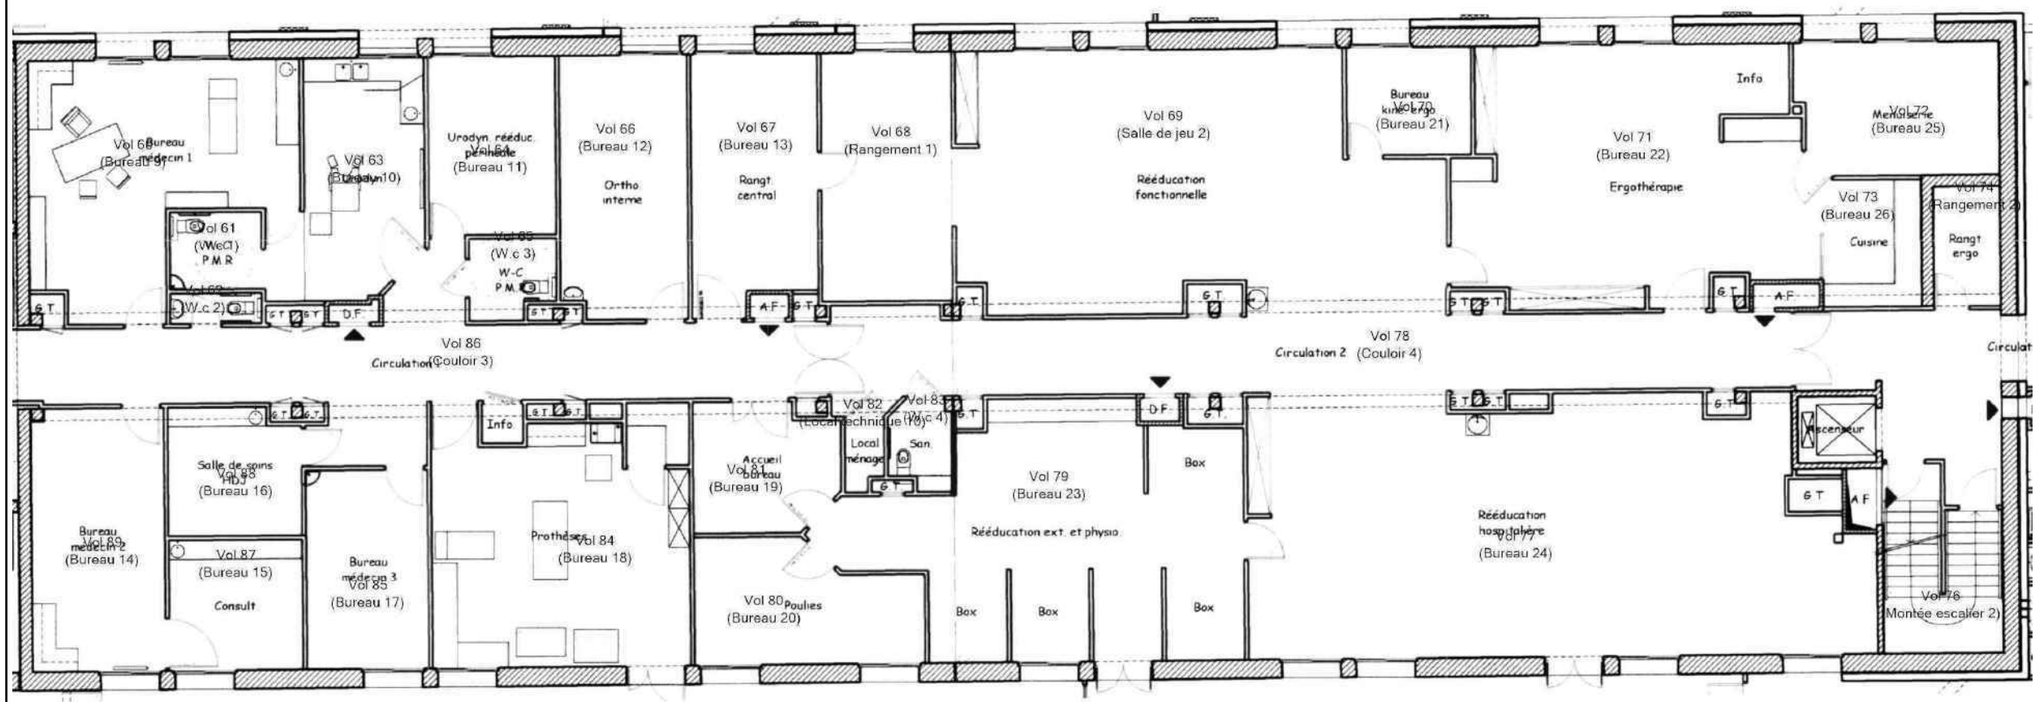

Plan de situation

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY	11/03/2024	MANOURY MAXIME

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER777397-1

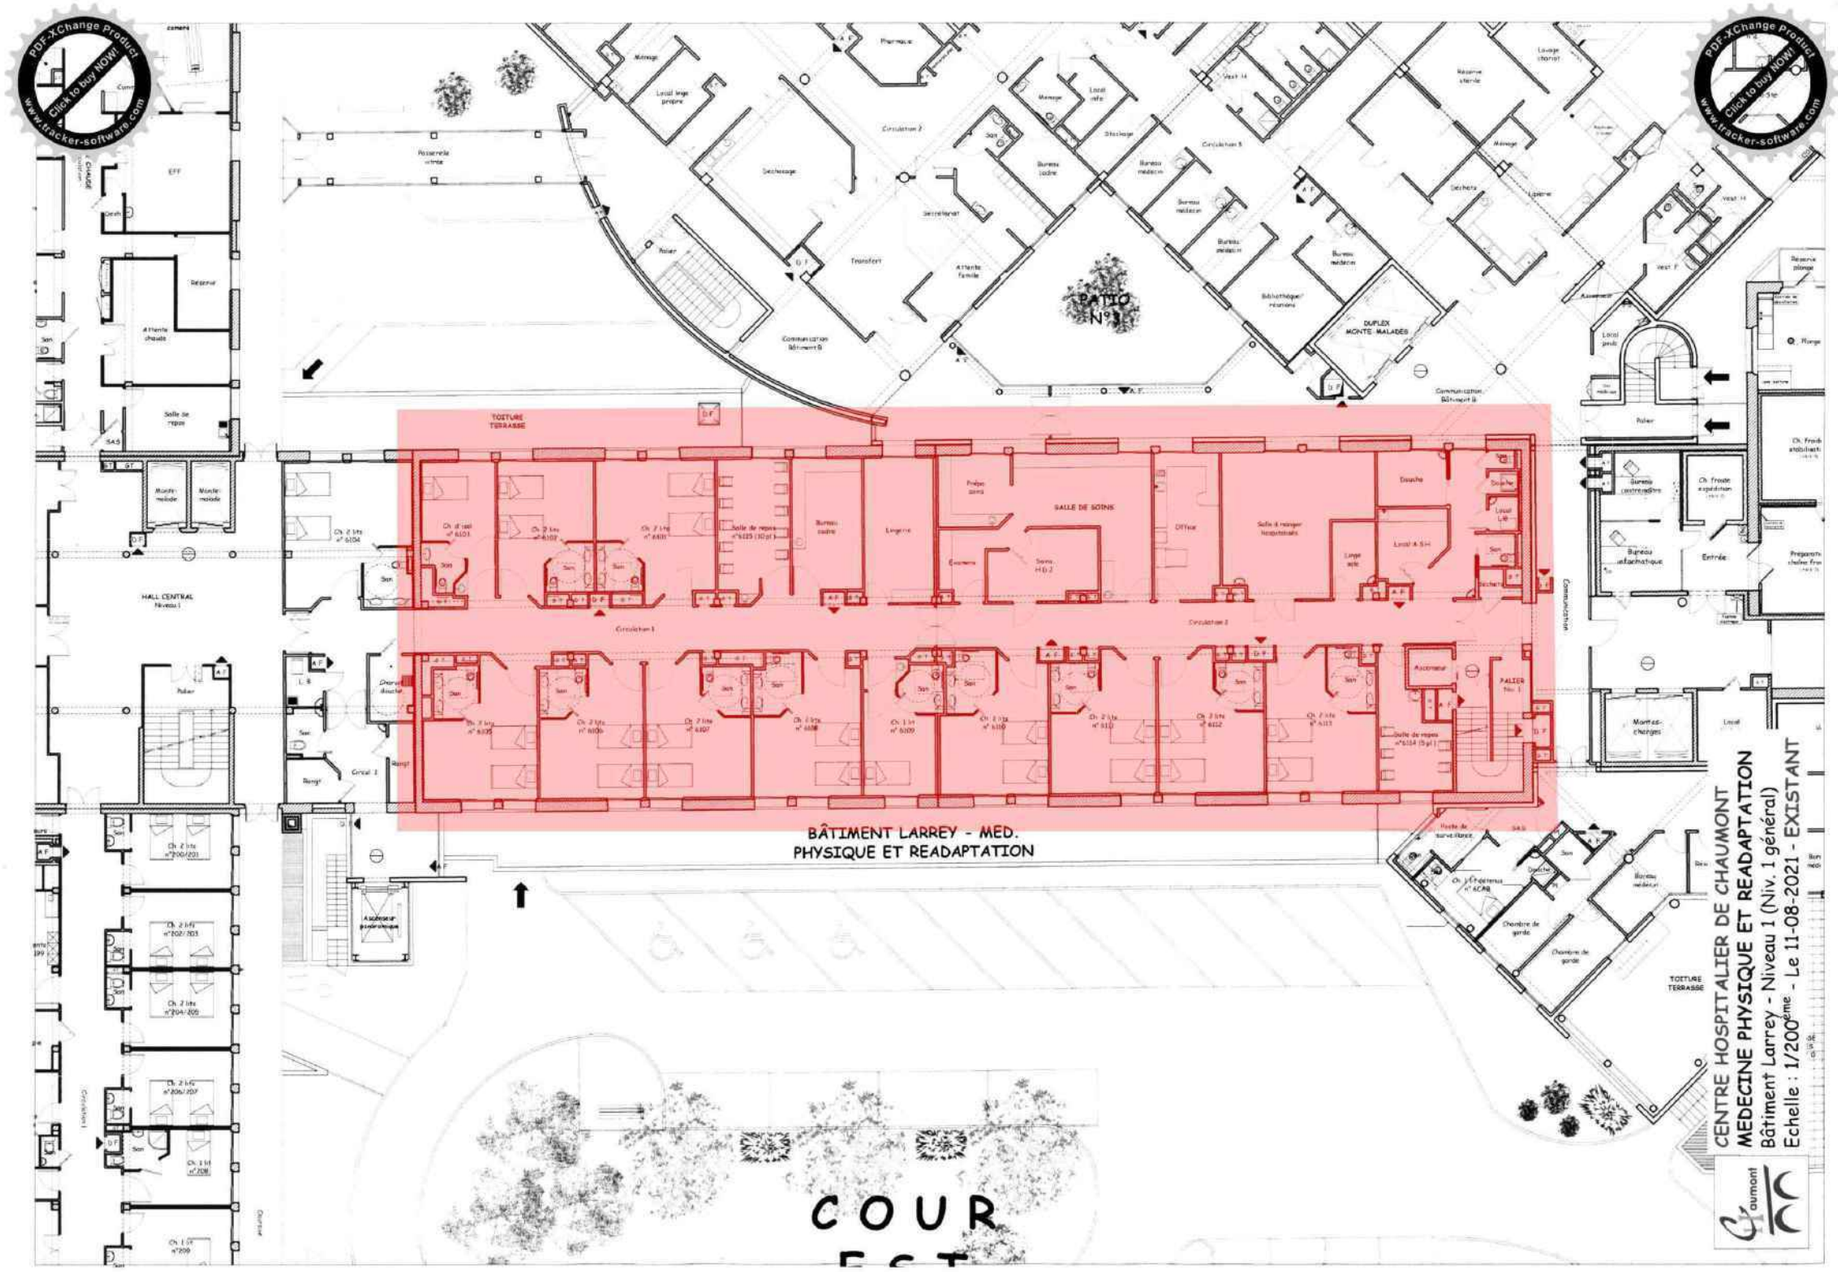

Légende

	Périmètre dintervention 1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY	11/03/2024	MANOURY MAXIME

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - COTATION VOLUME

Référence:
002ER777397-1

Légende

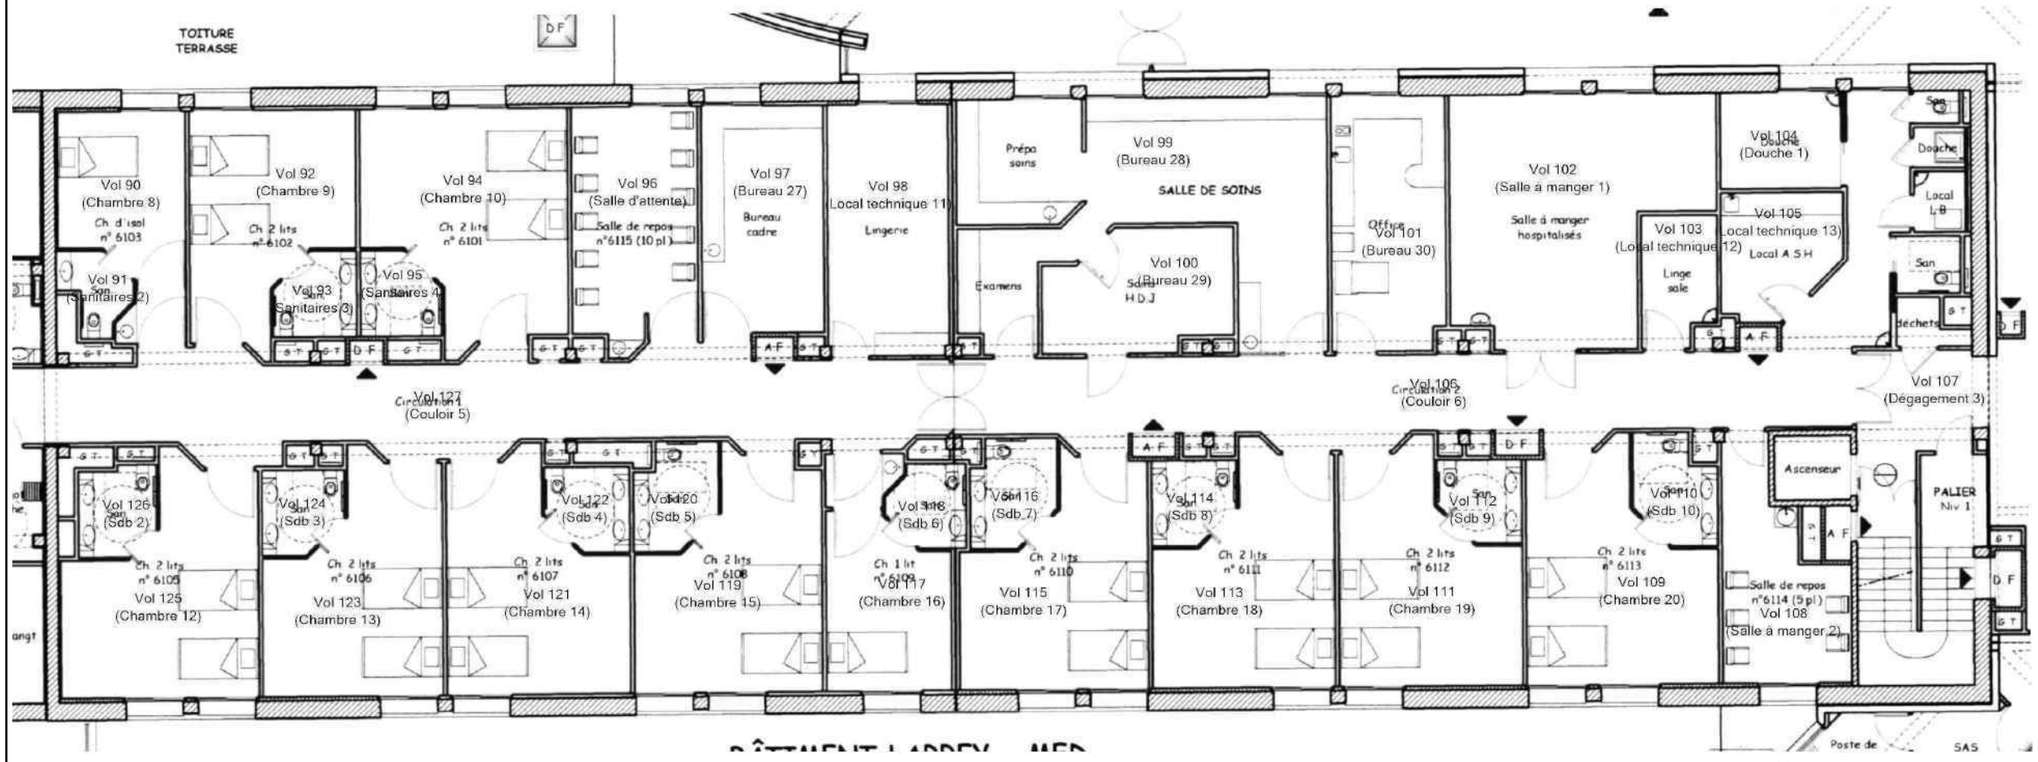

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY	11/03/2024	MANOURY MAXIME

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER777397-1

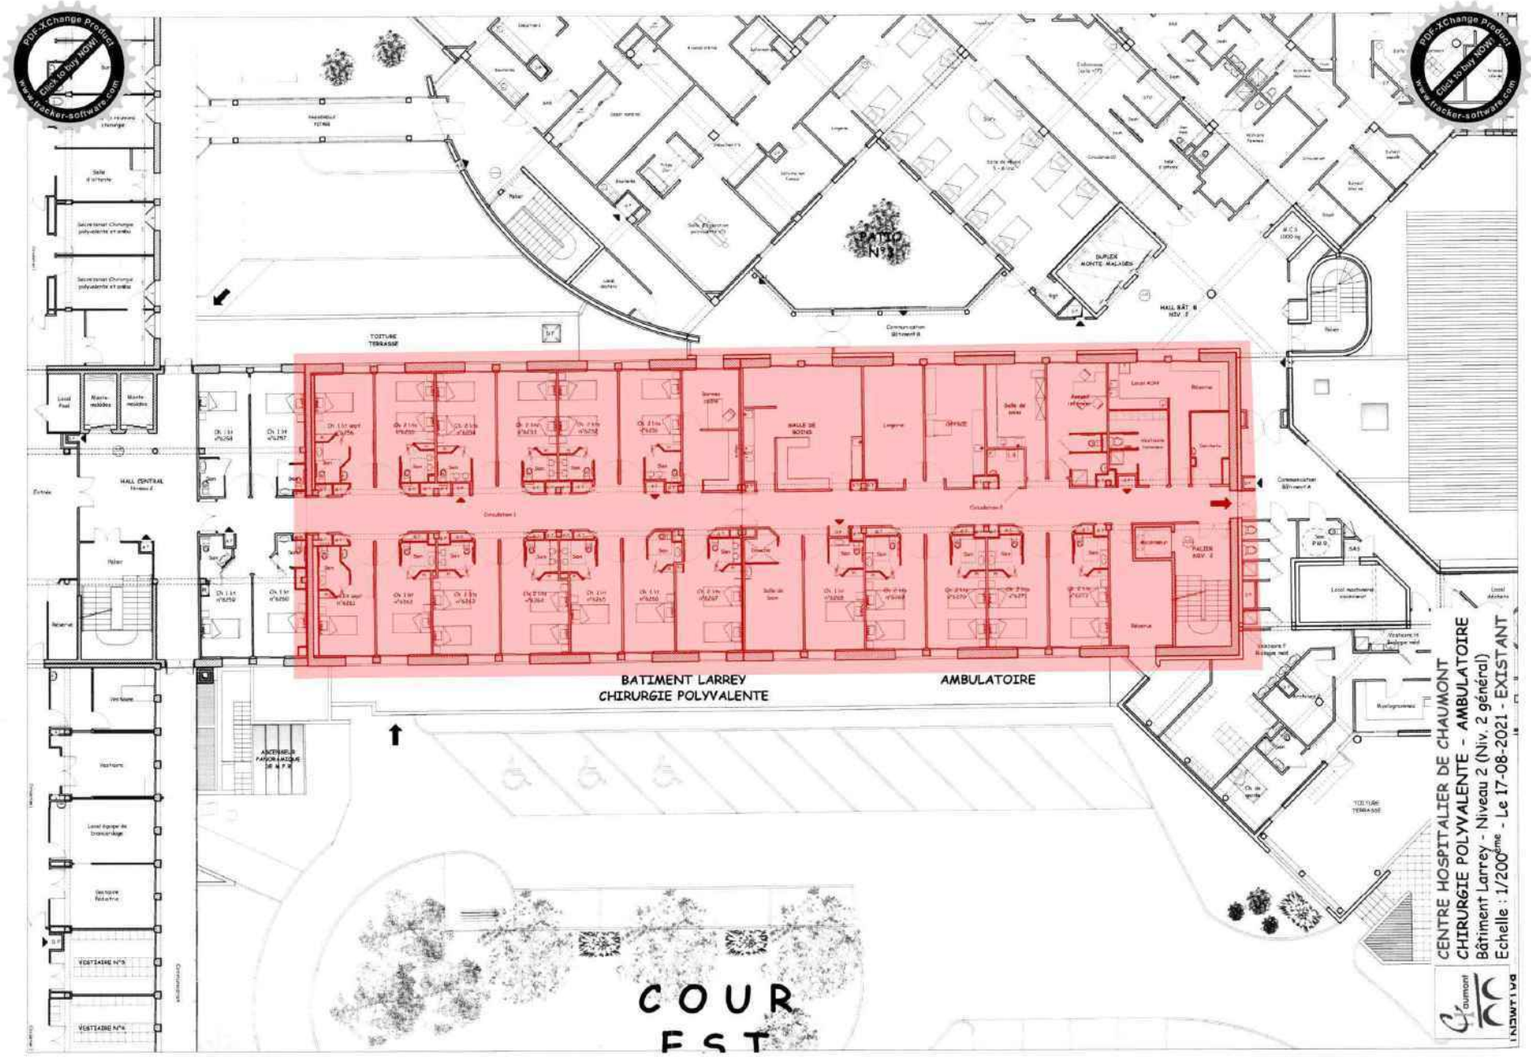

Légende

	Périmètre dintervention

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY	11/03/2024	MANOURY MAXIME

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION - COTATION VOLUME

Référence:
002ER777397-1

Légende

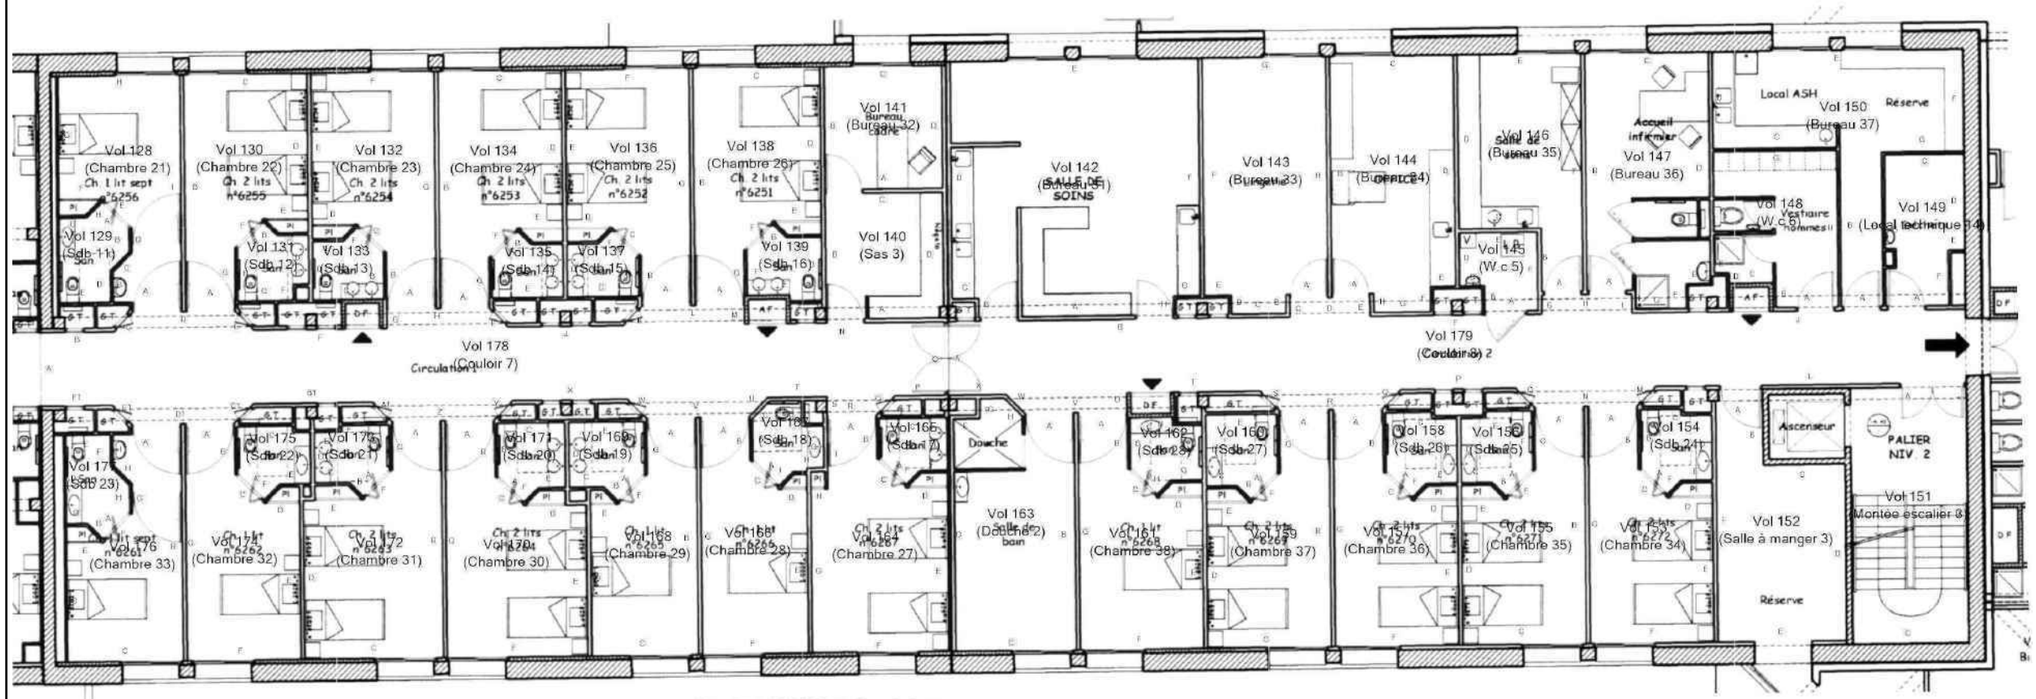

Plan de situation

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY	11/03/2024	MANOURY MAXIME

R+4 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER777397-1

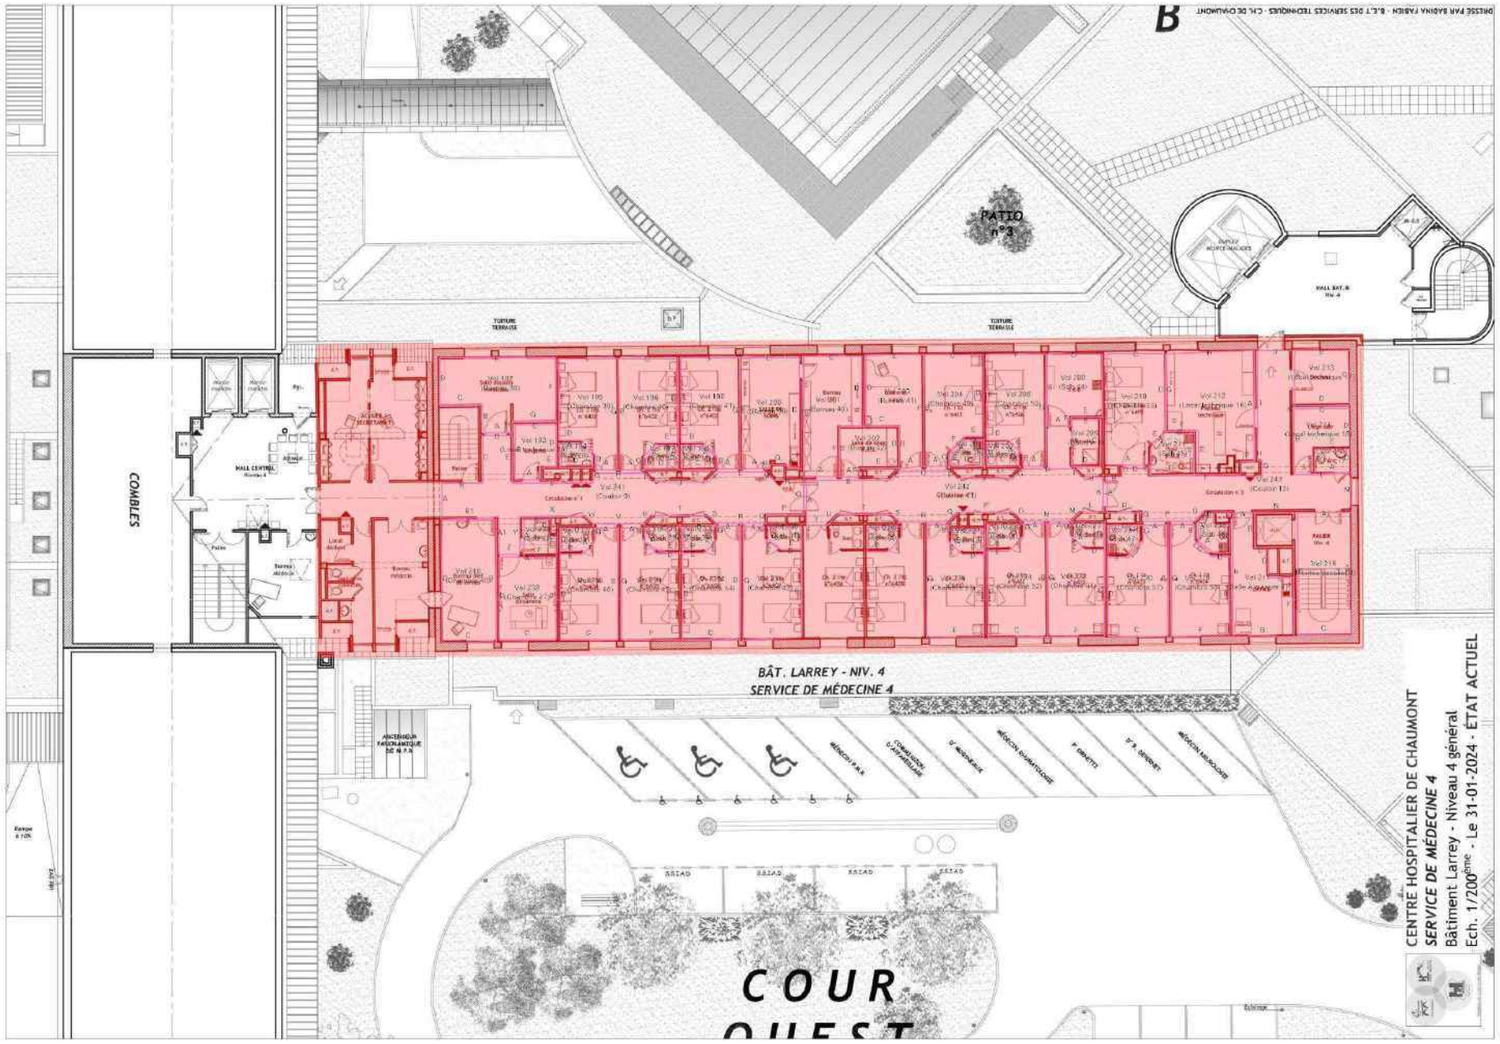

Légende

	Périmètre dintervention 1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY	11/03/2024	MANOURY MAXIME

R+4 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - COTATION VOLUME

Référence:
002ER777397-1

Légende

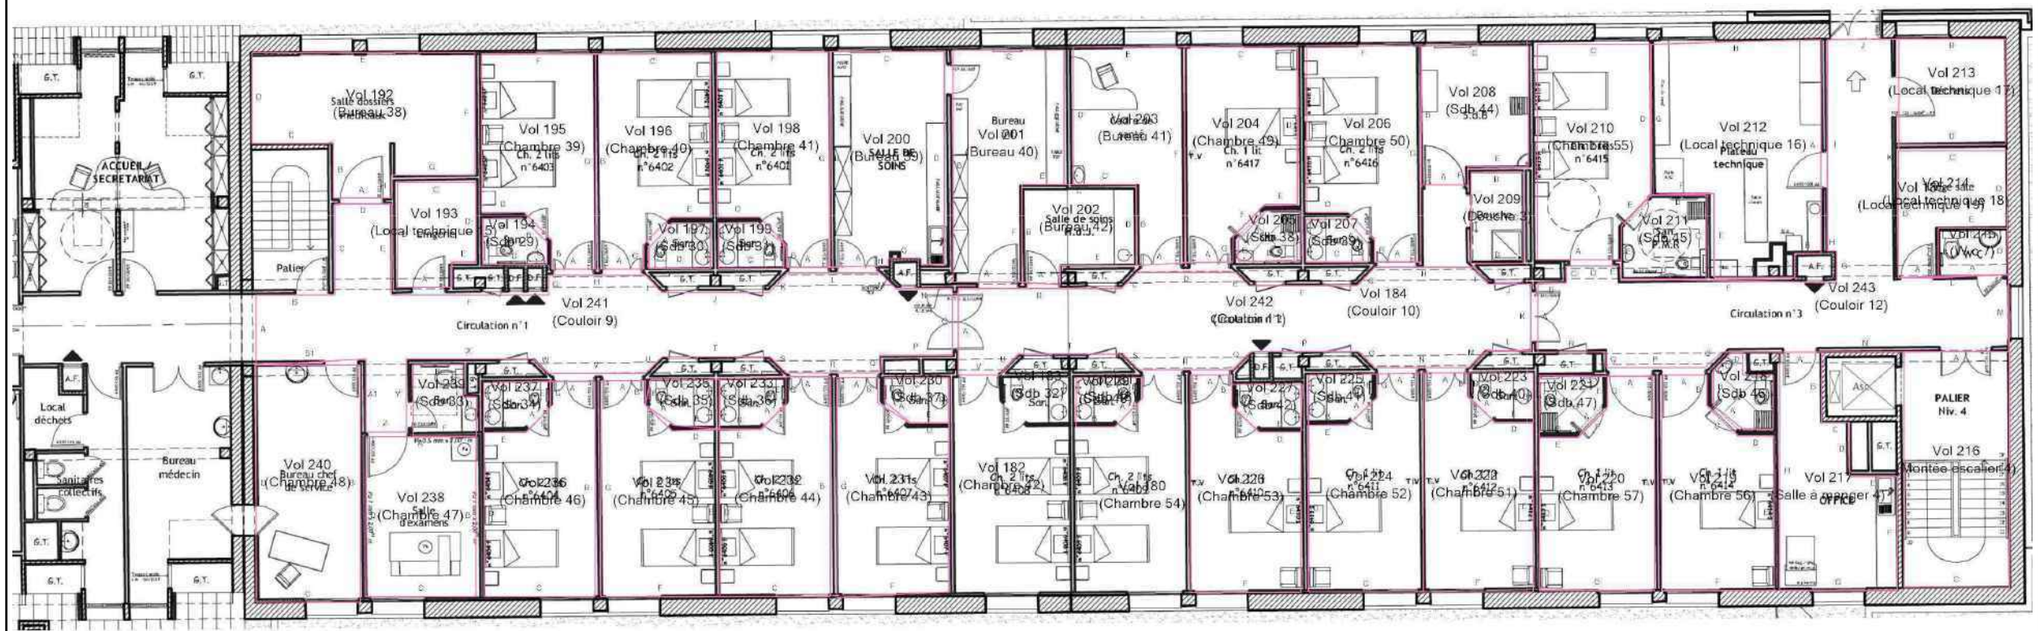

Plan de situation

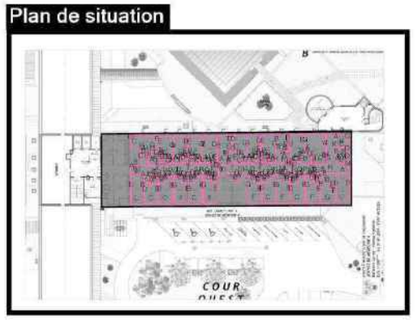

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY	11/03/2024	MANOURY MAXIME

COMBLES - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER777397-1

Légende

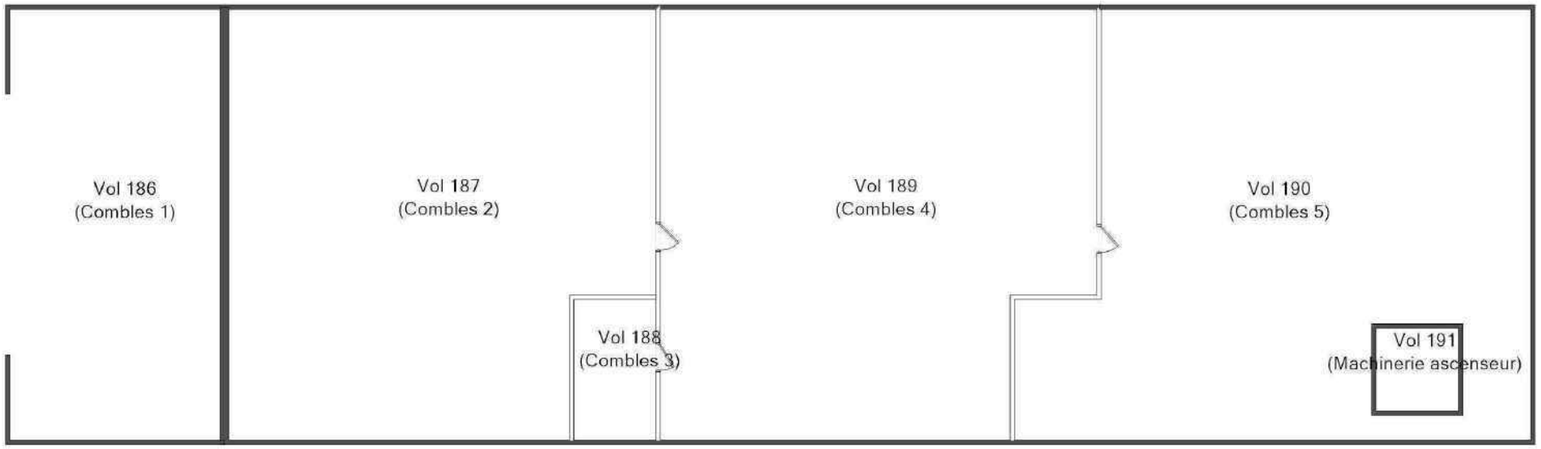

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT LARREY	11/03/2024	MANOURY MAXIME

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2024 1/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T. +33 (0) 1 44 05 56 00
F. +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;

Assurance AC 2024 2/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T. +33 (0) 1 44 05 56 00
F. +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales.
- Activités concernant la formation professionnelle.
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2024 au 31/12/2024, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le mercredi 6 décembre 2023 – VL/CPM

HDI Global SE
[illegible]

Attestation AC 2024

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mme Dominique BISAGA, présidente de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscriptrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 04/03/2024

Dominique BISAGA

Docusigned by:
Dominique BISAGA

ICERT – Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 SAINT GREGOIRE - CPDI6012

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 6012 Version 003

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MANOURY Maxime

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 05/07/2022 - Date d'expiration : 04/07/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 05/07/2022 - Date d'expiration : 04/07/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 28/05/2021 - Date d'expiration : 27/05/2028
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 29/09/2022 - Date d'expiration : 28/09/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 29/09/2022.

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev 18

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT – Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 SAINT GREGOIRE - CPDI6012

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 6012 Version 003

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MANOURY Maxime

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 05/07/2022 - Date d'expiration : 04/07/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 05/07/2022 - Date d'expiration : 04/07/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 28/05/2021 - Date d'expiration : 27/05/2028
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 29/09/2022 - Date d'expiration : 28/09/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 29/09/2022.

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rév10

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AGENCE COTE D OR

4 rue du Rompot
21121 FONTAINE LES DIJON
Tel : 0380329026
Fax : 0825800954

COORDONNÉES DESTINATAIRE

HOPITAL LE BOCAGE (CHU DE DIJON)
2, BD MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
21000 DIJON

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE

RÉFÉRENCE

Référence : 002ER862873
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 05/02/2024
Reférence mandataire : CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT

DÉSIGNATION DU BIEN

CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT
2 RUE JEANNE D'ARC
52014 CHAUMONT

PROPRIÉTAIRE

HOPITAL LE BOCAGE (CHU DE DIJON)
2, BD MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
21000 DIJON

Diagnostics

Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. — Présence

Diagnostic Plomb avant Démolition

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb — Présence

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 2 RUE JEANNE D'ARC 52014 CHAUMONT

Référence client : CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT

Désignation : CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT

Date de construction : En 2024

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
HOPITAL LE BOCAGE (CHU DE DIJON)
2, BD MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
21000 DIJON

Donneur d'ordre :
HOPITAL LE BOCAGE (CHU DE DIJON)
2, BD MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
21000 DIJON

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : MANOURY MAXIME

Accompagnateur : ()

Date de repérage 05/02/2024

Numéro attestation : CPDI6012

Délivré le : 05/07/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT – Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 SAINT GREGOIRE

A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 06/03/2024

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 06/03/2024

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

R-1 - Vol 1 (Salle de réunion 1)	R-1 - Vol 2 (Couloir 1)
R-1 - Vol 3 (Réserve 1)	R-1 - Vol 4 (Réserve 2)
R-1 - Vol 5 (Archives 1)	R-1 - Vol 6 (Salle de réunion 2)
R-1 - Vol 7 (Chaufferie)	R-1 - Vol 8 (Vide sanitaire 1)
R-1 - Vol 9 (Vide sanitaire 2)	R-1 - Vol 10 (Vide sanitaire 3)
R-1 - Vol 11 (Vide sanitaire 4)	R-1 - Vol 12 (Vide sanitaire 5)
R-1 - Vol 13 (Vide sanitaire 6)	R-1 - Vol 14 (Vide sanitaire 7)
R-1 - Vol 15 (Vide sanitaire 8)	R-1 - Vol 16 (Vide sanitaire 9)
R-1 - Vol 17 (Vide sanitaire 10)	R-1 - Vol 18 (Vide sanitaire 11)
R-1 - Vol 19 (Vide sanitaire 12)	R-1 - Vol 20 (Vide sanitaire 13)
R-1 - Vol 21 (Vide sanitaire 14)	R-1 - Vol 22 (Montée escalier 1)
R-1 - Vol 23 (Vide sanitaire 15)	R-1 - Vol 24 (Vide sanitaire 16)
R-1 - Vol 25 (Vide sanitaire 17)	R-1 - Vol 26 (Vide sanitaire 18)
R-1 - Vol 27 (Vide sanitaire 19)	R-1 - Vol 28 (Vide sanitaire 20)

R-1 - Vol 29 (Vide sanitaire 21)	R-1 - Vol 30 (Vide sanitaire 22)
R-1 - Vol 31 (Vide sanitaire 23)	R-1 - Vol 32 (Vide sanitaire 24)
R-1 - Vol 33 (Vide sanitaire 25)	R-1 - Vol 34 (Vide sanitaire 26)
R-1 - Vol 35 (Vide sanitaire 27)	RDC - Vol 37 (Couloir 2)
RDC - Vol 38 (Sanitaires 1)	RDC - Vol 39 (Dégagement 1)
RDC - Vol 40 (Salle de réunion 3)	RDC - Vol 41 (Salle d'attente 2)
RDC - Vol 42 (W.c 1)	RDC - Vol 43 (Bureau 20)
RDC - Vol 44 (W.c 2)	RDC - Vol 45 (Bureau 4)
RDC - Vol 46 (Bureau 5)	RDC - Vol 47 (Bureau 6)
RDC - Vol 48 (SAS)	RDC - Vol 49 (Bureau 11)
RDC - Vol 50 (W.c 5)	RDC - Vol 51 (Bureau 12)
RDC - Vol 52 (Bureau 13)	RDC - Vol 54 (Bureau 14)
RDC - Vol 55 (W.c 7)	RDC - Vol 56 (Bureau 15)
RDC - Vol 57 (Salle d'eau 1)	RDC - Vol 58 (W.c 8)
RDC - Vol 59 (Bureau 16)	RDC - Vol 60 (Salle d'eau 2)
RDC - Vol 61 (Bureau 17)	RDC - Vol 62 (Salle d'eau 3)
RDC - Vol 63 (Bureau 18)	RDC - Vol 64 (Salle d'eau 4)
RDC - Vol 65 (Salle d'attente 1)	RDC - Vol 67 (Bureau 10)
RDC - Vol 68 (W.c 4)	RDC - Vol 69 (Bureau 9)
RDC - Vol 70 (W.c 3)	RDC - Vol 71 (Bureau 8)
RDC - Vol 72 (Bureau 7)	RDC - Vol 73 (Bureau 19)
RDC - Vol 74 (Bureau 3)	RDC - Vol 75 (Bureau 2)
RDC - Vol 76 (Bureau 1)	RDC - Vol 77 (Dégagement 2)
RDC - Vol 78 (Archives 2)	RDC - Vol 79 (Local poubelle)
RDC - Vol 80 (Couloir 8)	RDC - Vol 81 (Salon)
RDC - Vol 82 (Montée escalier 2)	R+1 - Vol 85 (Bureau 64)
R+1 - Vol 86 (W.c 31)	R+1 - Vol 87 (Bureau 65)
R+1 - Vol 88 (Bureau 66)	R+1 - Vol 89 (W.c 32)
R+1 - Vol 90 (Salle de réunion 4)	R+1 - Vol 91 (Bureau 76)
R+1 - Vol 92 (Bureau 75)	R+1 - Vol 93 (Bureau 30)
R+1 - Vol 94 (Bureau 22)	R+1 - Vol 95 (Bureau 29)
R+1 - Vol 96 (Local technique 2)	R+1 - Vol 97 (Bureau 32)
R+1 - Vol 98 (Bureau 31)	R+1 - Vol 99 (Bureau 33)
R+1 - Vol 100 (Bureau 23)	R+1 - Vol 101 (Placard)
R+1 - Vol 102 (Bureau 24)	R+1 - Vol 103 (Rangement 1)
R+1 - Vol 104 (Bureau 25)	R+1 - Vol 105 (Rangement 2)
R+1 - Vol 106 (Bureau 26)	R+1 - Vol 107 (Rangement 3)
R+1 - Vol 108 (W.c 9)	R+1 - Vol 109 (Montée escalier 3)
R+1 - Vol 110 (Dégagement 3)	R+1 - Vol 111 (Local technique 1)
R+1 - Vol 112 (Archives 3)	R+1 - Vol 113 (Bureau 28)
R+1 - Vol 114 (Bureau 27)	R+1 - Vol 115 (Local radiologie)
R+1 - Vol 117 (Bureau 67)	R+1 - Vol 118 (Bureau 68)
R+1 - Vol 119 (Bureau 21)	R+1 - Vol 120 (Bureau 69)

R+1 - Vol 121 (Bureau 70)	R+1 - Vol 122 (Bureau 71)
R+1 - Vol 123 (Bureau 72)	R+1 - Vol 124 (Bureau 73)
R+1 - Vol 125 (Bureau 74)	R+1 - Vol 126 (Local technique 3)
R+1 - Vol 127 (Couloir 7)	R+1 - Vol 128 (Archives 4)
R+1 - Vol 129 (Archives 5)	R+2 - Vol 130 (Couloir 4)
R+2 - Vol 131 (Réserve 3)	R+2 - Vol 132 (Sanitaires 2)
R+2 - Vol 133 (Bureau 34)	R+2 - Vol 134 (W.c 10)
R+2 - Vol 135 (Bureau 35)	R+2 - Vol 136 (W.c 11)
R+2 - Vol 137 (Bureau 36)	R+2 - Vol 138 (W.c 12)
R+2 - Vol 139 (Bureau 37)	R+2 - Vol 140 (W.c 13)
R+2 - Vol 141 (Bureau 38)	R+2 - Vol 142 (W.c 14)
R+2 - Vol 143 (Bureau 39)	R+2 - Vol 144 (W.c 15)
R+2 - Vol 145 (Bureau 45)	R+2 - Vol 147 (Bureau 46)
R+2 - Vol 149 (Bureau 47)	R+2 - Vol 151 (Bureau 61)
R+2 - Vol 153 (Bureau 48)	R+2 - Vol 155 (Bureau 49)
R+2 - Vol 157 (Bureau 50)	R+2 - Vol 159 (Bureau 51)
R+2 - Vol 161 (Bureau 52)	R+2 - Vol 162 (Bureau 63)
R+2 - Vol 163 (Sanitaires 3)	R+2 - Vol 164 (Montée escalier 4)
R+2 - Vol 165 (Couloir 6)	R+2 - Vol 166 (Salle à manger)
R+2 - Vol 167 (Bureau 53)	R+2 - Vol 168 (Bureau 54)
R+2 - Vol 169 (Bureau 55)	R+2 - Vol 170 (W.c 28)
R+2 - Vol 171 (Bureau 56)	R+2 - Vol 173 (Bureau 57)
R+2 - Vol 175 (Bureau 58)	R+2 - Vol 176 (Bureau 59)
R+2 - Vol 177 (Bureau 60)	R+2 - Vol 178 (Bureau 62)
R+2 - Vol 179 (Bureau 40)	R+2 - Vol 180 (Bureau 41)
R+2 - Vol 181 (W.c 16)	R+2 - Vol 182 (Bureau 42)
R+2 - Vol 183 (W.c 17)	R+2 - Vol 184 (Bureau 43)
R+2 - Vol 185 (W.c 18)	R+2 - Vol 186 (Bureau 44)
R+2 - Vol 187 (W.c 19)	R+2 - Vol 188 (Couloir 5)
R+1 - Vol 189 (Couloir 3)	Combles - Vol 190 (Combles 1)
Combles - Vol 191 (Combles 2)	Combles - Vol 192 (Combles 3)
Combles - Vol 193 (Combles 4)	Combles - Vol 194 (Combles 5)
Combles - Vol 195 (Combles 6)	Combles - Vol 196 (Combles 7)
Combles - Vol 197 (Combles 8)	Combles - Vol 198 (Combles 9)
Façades - Vol 200 (Façade 1)	Façades - Vol 201 (Façade 2)
Façades - Vol 202 (Façade 3)	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Combles - Vol 199 (Machinerie ascenseur)	Local complet	Absence de l'ascenseuriste

Vol 159 (Bureau 51) - R+2	Prévoir la clé	Pas de clé correspondant

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Démolition

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Le diagnostic initialement demandé est un avant démolition amiante et plomb.

A la vue du contexte actuel, le diagnostic demandé n'est pas réalisable.
Il s'agit donc d'un repérage avant-travaux dans un premier temps.

Le bâtiment étant toujours en fonctionnement, certains locaux n'ont pas étés diagnostiqués de manière approfondie.
Les sols, murs, plafonds sont repérés pour un échantillonnage permettant une première analyse des éléments amiantés.
Le repérage avant-démolition aura lieu lorsque le bâtiment sera vide de tout occupant, de tout mobilier et que les réseaux seront circonscrits.
Le repérage avant démolition final sera l'unique rapport à prendre en compte pour le repérage exhaustif.

Les calorifuges et joints de bride sont postérieurs à 1997, néanmoins il conviendra de vérifier l'intégralité lors de la purge des réseaux.
Les menuiseries extérieures n'ont pas étés sondées entièrement afin de ne pas nuire à l'étanchéité du support, le bâtiment étant encore en activité.
Les ascenseurs sont encore en fonctionnement, un ascensoriste devra être présent pour les investigations approfondies.
L'état actuel ne permet pas de bloquer les ascenseurs pendant le temps de la mission.
Les systèmes de désenfumage ainsi que les gaines techniques sont encore en ordre de marche, toute intervention actuelle peut nuire au bon fonctionnement de ces derniers.
Les sols amiantés n'ont pas étés zonés dans leur intégralité, la présence de personnel ou d'occupant empêchant les sondages destructifs.

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation

Parois verticales intérieures et enduits	R-1	Vol 1 (Salle de réunion 1) - Vol 2 (Couloir 1) - Vol 3 (Réserve 1) - Vol 4 (Réserve 2) - Vol 5 (Archives 1) - Vol 6 (Salle de réunion 2) - Vol 7 (Chaufferie) - Vol 8 (Vide sanitaire 1) - Vol 9 (Vide sanitaire 2) - Vol 10 (Vide sanitaire 3) - Vol 11 (Vide sanitaire 4) - Vol 12 (Vide sanitaire 5) - Vol 13 (Vide sanitaire 6) - Vol 14 (Vide sanitaire 7) - Vol 15 (Vide sanitaire 8) - Vol 16 (Vide sanitaire 9) - Vol 17 (Vide sanitaire 10) - Vol 18 (Vide sanitaire 11) - Vol 19 (Vide sanitaire 12) - Vol 20 (Vide sanitaire 13) - Vol 21 (Vide sanitaire 14) - Vol 22 (Montée escalier 1) - Vol 23 (Vide sanitaire 15) - Vol 24 (Vide sanitaire 16) - Vol 25 (Vide sanitaire 17) - Vol 26 (Vide sanitaire 18) - Vol 27 (Vide sanitaire 19) - Vol 28 (Vide sanitaire 20) - Vol 29 (Vide sanitaire 21) - Vol 30 (Vide sanitaire 22) - Vol 31 (Vide sanitaire 23) - Vol 32 (Vide sanitaire 24) - Vol 33 (Vide sanitaire 25) - Vol 34 (Vide sanitaire 26) - Vol 35 (Vide sanitaire 27)

Plafond et faux-plafonds	R-1	Vol 1 (Salle de réunion 1) - Vol 2 (Couloir 1) - Vol 3 (Réserve 1) - Vol 4 (Réserve 2) - Vol 5 (Archives 1) - Vol 6 (Salle de réunion 2) - Vol 7 (Chaufferie) - Vol 8 (Vide sanitaire 1) - Vol 9 (Vide sanitaire 2) - Vol 10 (Vide sanitaire 3) - Vol 11 (Vide sanitaire 4) - Vol 12 (Vide sanitaire 5) - Vol 13 (Vide sanitaire 6) - Vol 14 (Vide sanitaire 7) - Vol 15 (Vide sanitaire 8) - Vol 16 (Vide sanitaire 9) - Vol 17 (Vide sanitaire 10) - Vol 18 (Vide sanitaire 11) - Vol 19 (Vide sanitaire 12) - Vol 20 (Vide sanitaire 13) - Vol 21 (Vide sanitaire 14) - Vol 22 (Montée escalier 1) - Vol 23 (Vide sanitaire 15) - Vol 24 (Vide sanitaire 16) - Vol 25 (Vide sanitaire 17) - Vol 26 (Vide sanitaire 18) - Vol 27 (Vide sanitaire 19) - Vol 28 (Vide sanitaire 20) - Vol 29 (Vide sanitaire 21) - Vol 30 (Vide sanitaire 22) - Vol 31 (Vide sanitaire 23) - Vol 32 (Vide sanitaire 24) - Vol 33 (Vide sanitaire 25) - Vol 34 (Vide sanitaire 26) - Vol 35 (Vide sanitaire 27)
Revêtement de sol	R-1	Vol 1 (Salle de réunion 1) - Vol 2 (Couloir 1) - Vol 3 (Réserve 1) - Vol 4 (Réserve 2) - Vol 5 (Archives 1) - Vol 6 (Salle de réunion 2) - Vol 7 (Chaufferie)
Conduits, canalisations et équipements	R-1	Vol 2 (Couloir 1) - Vol 4 (Réserve 2) - Vol 5 (Archives 1) - Vol 6 (Salle de réunion 2) - Vol 7 (Chaufferie) - Vol 8 (Vide sanitaire 1) - Vol 9 (Vide sanitaire 2) - Vol 10 (Vide sanitaire 3) - Vol 11 (Vide sanitaire 4) - Vol 12 (Vide sanitaire 5) - Vol 13 (Vide sanitaire 6) - Vol 14 (Vide sanitaire 7) - Vol 31 (Vide sanitaire 23) - Vol 32 (Vide sanitaire 24) - Vol 33 (Vide sanitaire 25) - Vol 34 (Vide sanitaire 26) - Vol 35 (Vide sanitaire 27)
Equipements divers et accessoires	R-1	Vol 7 (Chaufferie)

Parois verticales intérieures et enduits	RDC	Vol 37 (Couloir 2) - Vol 38 (Sanitaires 1) - Vol 39 (Dégagement 1) - Vol 40 (Salle de réunion 3) - Vol 41 (Salle d'attente 2) - Vol 42 (W.c 1) - Vol 43 (Bureau 20) - Vol 44 (W.c 2) - Vol 45 (Bureau 4) - Vol 46 (Bureau 5) - Vol 47 (Bureau 6) - Vol 48 (SAS) - Vol 49 (Bureau 11) - Vol 50 (W.c 5) - Vol 51 (Bureau 12) - Vol 52 (Bureau 13) - Vol 54 (Bureau 14) - Vol 55 (W.c 7) - Vol 56 (Bureau 15) - Vol 57 (Salle d'eau 1) - Vol 58 (W.c 8) - Vol 59 (Bureau 16) - Vol 60 (Salle d'eau 2) - Vol 61 (Bureau 17) - Vol 62 (Salle d'eau 3) - Vol 63 (Bureau 18) - Vol 64 (Salle d'eau 4) - Vol 65 (Salle d'attente 1) - Vol 67 (Bureau 10) - Vol 68 (W.c 4) - Vol 69 (Bureau 9) - Vol 70 (W.c 3) - Vol 71 (Bureau 8) - Vol 72 (Bureau 7) - Vol 73 (Bureau 19) - Vol 74 (Bureau 3) - Vol 75 (Bureau 2) - Vol 76 (Bureau 1) - Vol 77 (Dégagement 2) - Vol 78 (Archives 2) - Vol 79 (Local poubelle) - Vol 80 (Couloir 8) - Vol 81 (Salon) - Vol 82 (Montée escalier 2)

Plafond et faux-plafonds	RDC	Vol 37 (Couloir 2) - Vol 38 (Sanitaires 1) - Vol 39 (Dégagement 1) - Vol 40 (Salle de réunion 3) - Vol 41 (Salle d'attente 2) - Vol 42 (W.c 1) - Vol 43 (Bureau 20) - Vol 44 (W.c 2) - Vol 45 (Bureau 4) - Vol 46 (Bureau 5) - Vol 47 (Bureau 6) - Vol 48 (SAS) - Vol 49 (Bureau 11) - Vol 50 (W.c 5) - Vol 51 (Bureau 12) - Vol 52 (Bureau 13) - Vol 54 (Bureau 14) - Vol 55 (W.c 7) - Vol 56 (Bureau 15) - Vol 57 (Salle d'eau 1) - Vol 58 (W.c 8) - Vol 59 (Bureau 16) - Vol 60 (Salle d'eau 2) - Vol 61 (Bureau 17) - Vol 62 (Salle d'eau 3) - Vol 63 (Bureau 18) - Vol 64 (Salle d'eau 4) - Vol 65 (Salle d'attente 1) - Vol 67 (Bureau 10) - Vol 68 (W.c 4) - Vol 69 (Bureau 9) - Vol 70 (W.c 3) - Vol 71 (Bureau 8) - Vol 72 (Bureau 7) - Vol 73 (Bureau 19) - Vol 74 (Bureau 3) - Vol 75 (Bureau 2) - Vol 76 (Bureau 1) - Vol 77 (Dégagement 2) - Vol 78 (Archives 2) - Vol 79 (Local poubelle) - Vol 80 (Couloir 8) - Vol 81 (Salon) - Vol 82 (Montée escalier 2)

Revêtement de sol	RDC	Vol 37 (Couloir 2) - Vol 38 (Sanitaires 1) - Vol 39 (Dégagement 1) - Vol 40 (Salle de réunion 3) - Vol 41 (Salle d'attente 2) - Vol 43 (Bureau 20) - Vol 44 (W.c 2) - Vol 45 (Bureau 4) - Vol 46 (Bureau 5) - Vol 47 (Bureau 6) - Vol 48 (SAS) - Vol 49 (Bureau 11) - Vol 50 (W.c 5) - Vol 51 (Bureau 12) - Vol 52 (Bureau 13) - Vol 54 (Bureau 14) - Vol 55 (W.c 7) - Vol 56 (Bureau 15) - Vol 57 (Salle d'eau 1) - Vol 58 (W.c 8) - Vol 59 (Bureau 16) - Vol 61 (Bureau 17) - Vol 62 (Salle d'eau 3) - Vol 63 (Bureau 18) - Vol 64 (Salle d'eau 4) - Vol 65 (Salle d'attente 1) - Vol 67 (Bureau 10) - Vol 68 (W.c 4) - Vol 69 (Bureau 9) - Vol 70 (W.c 3) - Vol 71 (Bureau 8) - Vol 72 (Bureau 7) - Vol 73 (Bureau 19) - Vol 74 (Bureau 3) - Vol 75 (Bureau 2) - Vol 76 (Bureau 1) - Vol 77 (Dégagement 2) - Vol 78 (Archives 2) - Vol 79 (Local poubelle) - Vol 80 (Couloir 8) - Vol 81 (Salon) - Vol 82 (Montée escalier 2)
Revêtement de mur	RDC	Vol 45 (Bureau 4) - Vol 70 (W.c 3) - Vol 76 (Bureau 1) - Vol 78 (Archives 2) - Vol 82 (Montée escalier 2)

Revêtement de sol	R+1	Vol 85 (Bureau 64) - Vol 86 (W.c 31) - Vol 87 (Bureau 65) - Vol 88 (Bureau 66) - Vol 89 (W.c 32) - Vol 90 (Salle de réunion 4) - Vol 91 (Bureau 76) - Vol 92 (Bureau 75) - Vol 93 (Bureau 30) - Vol 94 (Bureau 22) - Vol 95 (Bureau 29) - Vol 96 (Local technique 2) - Vol 97 (Bureau 32) - Vol 98 (Bureau 31) - Vol 99 (Bureau 33) - Vol 100 (Bureau 23) - Vol 101 (Placard) - Vol 102 (Bureau 24) - Vol 103 (Rangement 1) - Vol 104 (Bureau 25) - Vol 105 (Rangement 2) - Vol 106 (Bureau 26) - Vol 107 (Rangement 3) - Vol 108 (W.c 9) - Vol 109 (Montée escalier 3) - Vol 110 (Dégagement 3) - Vol 111 (Local technique 1) - Vol 112 (Archives 3) - Vol 113 (Bureau 28) - Vol 114 (Bureau 27) - Vol 115 (Local radiologie) - Vol 117 (Bureau 67) - Vol 118 (Bureau 68) - Vol 119 (Bureau 21) - Vol 120 (Bureau 69) - Vol 121 (Bureau 70) - Vol 122 (Bureau 71) - Vol 123 (Bureau 72) - Vol 124 (Bureau 73) - Vol 125 (Bureau 74) - Vol 126 (Local technique 3) - Vol 127 (Couloir 7) - Vol 128 (Archives 4) - Vol 129 (Archives 5) - Vol 189 (Couloir 3)

Plafond et faux-plafonds	R+1	Vol 87 (Bureau 65) - Vol 88 (Bureau 66) - Vol 90 (Salle de réunion 4) - Vol 91 (Bureau 76) - Vol 92 (Bureau 75) - Vol 93 (Bureau 30) - Vol 94 (Bureau 22) - Vol 95 (Bureau 29) - Vol 96 (Local technique 2) - Vol 97 (Bureau 32) - Vol 98 (Bureau 31) - Vol 99 (Bureau 33) - Vol 100 (Bureau 23) - Vol 101 (Placard) - Vol 102 (Bureau 24) - Vol 103 (Rangement 1) - Vol 104 (Bureau 25) - Vol 105 (Rangement 2) - Vol 106 (Bureau 26) - Vol 107 (Rangement 3) - Vol 108 (W.c 9) - Vol 109 (Montée escalier 3) - Vol 112 (Archives 3) - Vol 113 (Bureau 28) - Vol 114 (Bureau 27) - Vol 115 (Local radiologie) - Vol 117 (Bureau 67) - Vol 118 (Bureau 68) - Vol 119 (Bureau 21) - Vol 120 (Bureau 69) - Vol 121 (Bureau 70) - Vol 122 (Bureau 71) - Vol 123 (Bureau 72) - Vol 124 (Bureau 73) - Vol 125 (Bureau 74) - Vol 128 (Archives 4) - Vol 129 (Archives 5)
Parois verticales intérieures et enduits	R+1	Vol 90 (Salle de réunion 4) - Vol 91 (Bureau 76) - Vol 92 (Bureau 75) - Vol 93 (Bureau 30) - Vol 94 (Bureau 22) - Vol 95 (Bureau 29) - Vol 96 (Local technique 2) - Vol 97 (Bureau 32) - Vol 98 (Bureau 31) - Vol 99 (Bureau 33) - Vol 100 (Bureau 23) - Vol 101 (Placard) - Vol 102 (Bureau 24) - Vol 103 (Rangement 1) - Vol 104 (Bureau 25) - Vol 105 (Rangement 2) - Vol 106 (Bureau 26) - Vol 107 (Rangement 3) - Vol 108 (W.c 9) - Vol 109 (Montée escalier 3) - Vol 110 (Dégagement 3) - Vol 111 (Local technique 1) - Vol 112 (Archives 3) - Vol 113 (Bureau 28) - Vol 114 (Bureau 27) - Vol 115 (Local radiologie) - Vol 117 (Bureau 67) - Vol 118 (Bureau 68) - Vol 119 (Bureau 21) - Vol 120 (Bureau 69) - Vol 121 (Bureau 70) - Vol 122 (Bureau 71) - Vol 123 (Bureau 72) - Vol 124 (Bureau 73) - Vol 125 (Bureau 74) - Vol 126 (Local technique 3) - Vol 189 (Couloir 3)

Revêtement de mur	R+1	Vol 90 (Salle de réunion 4) - Vol 91 (Bureau 76) - Vol 92 (Bureau 75) - Vol 93 (Bureau 30) - Vol 94 (Bureau 22) - Vol 95 (Bureau 29) - Vol 96 (Local technique 2) - Vol 97 (Bureau 32) - Vol 98 (Bureau 31) - Vol 99 (Bureau 33) - Vol 100 (Bureau 23) - Vol 101 (Placard) - Vol 102 (Bureau 24) - Vol 103 (Rangement 1) - Vol 104 (Bureau 25) - Vol 105 (Rangement 2) - Vol 106 (Bureau 26) - Vol 107 (Rangement 3) - Vol 108 (W.c 9) - Vol 109 (Montée escalier 3) - Vol 111 (Local technique 1) - Vol 112 (Archives 3) - Vol 113 (Bureau 28) - Vol 114 (Bureau 27) - Vol 115 (Local radiologie) - Vol 117 (Bureau 67) - Vol 118 (Bureau 68) - Vol 119 (Bureau 21) - Vol 120 (Bureau 69) - Vol 121 (Bureau 70) - Vol 122 (Bureau 71) - Vol 123 (Bureau 72) - Vol 124 (Bureau 73)

Parois verticales intérieures et enduits	R+2	Vol 130 (Couloir 4) - Vol 131 (Réserve 3) - Vol 132 (Sanitaires 2) - Vol 133 (Bureau 34) - Vol 134 (W.c 10) - Vol 135 (Bureau 35) - Vol 136 (W.c 11) - Vol 137 (Bureau 36) - Vol 138 (W.c 12) - Vol 139 (Bureau 37) - Vol 140 (W.c 13) - Vol 141 (Bureau 38) - Vol 142 (W.c 14) - Vol 143 (Bureau 39) - Vol 144 (W.c 15) - Vol 145 (Bureau 45) - Vol 147 (Bureau 46) - Vol 149 (Bureau 47) - Vol 151 (Bureau 61) - Vol 153 (Bureau 48) - Vol 155 (Bureau 49) - Vol 157 (Bureau 50) - Vol 159 (Bureau 51) - Vol 161 (Bureau 52) - Vol 162 (Bureau 63) - Vol 163 (Sanitaires 3) - Vol 164 (Montée escalier 4) - Vol 165 (Couloir 6) - Vol 166 (Salle à manger) - Vol 167 (Bureau 53) - Vol 168 (Bureau 54) - Vol 169 (Bureau 55) - Vol 170 (W.c 28) - Vol 171 (Bureau 56) - Vol 173 (Bureau 57) - Vol 175 (Bureau 58) - Vol 176 (Bureau 59) - Vol 177 (Bureau 60) - Vol 178 (Bureau 62) - Vol 179 (Bureau 40) - Vol 180 (Bureau 41) - Vol 181 (W.c 16) - Vol 182 (Bureau 42) - Vol 183 (W.c 17) - Vol 184 (Bureau 43) - Vol 185 (W.c 18) - Vol 188 (Couloir 5)

Revêtement de sol	R+2	Vol 130 (Couloir 4) - Vol 131 (Réserve 3) - Vol 132 (Sanitaires 2) - Vol 133 (Bureau 34) - Vol 134 (W.c 10) - Vol 135 (Bureau 35) - Vol 136 (W.c 11) - Vol 137 (Bureau 36) - Vol 138 (W.c 12) - Vol 139 (Bureau 37) - Vol 140 (W.c 13) - Vol 141 (Bureau 38) - Vol 142 (W.c 14) - Vol 143 (Bureau 39) - Vol 144 (W.c 15) - Vol 145 (Bureau 45) - Vol 147 (Bureau 46) - Vol 149 (Bureau 47) - Vol 151 (Bureau 61) - Vol 153 (Bureau 48) - Vol 155 (Bureau 49) - Vol 157 (Bureau 50) - Vol 159 (Bureau 51) - Vol 161 (Bureau 52) - Vol 162 (Bureau 63) - Vol 163 (Sanitaires 3) - Vol 164 (Montée escalier 4) - Vol 165 (Couloir 6) - Vol 166 (Salle à manger) - Vol 167 (Bureau 53) - Vol 168 (Bureau 54) - Vol 169 (Bureau 55) - Vol 170 (W.c 28) - Vol 171 (Bureau 56) - Vol 173 (Bureau 57) - Vol 175 (Bureau 58) - Vol 176 (Bureau 59) - Vol 177 (Bureau 60) - Vol 178 (Bureau 62) - Vol 179 (Bureau 40) - Vol 180 (Bureau 41) - Vol 181 (W.c 16) - Vol 182 (Bureau 42) - Vol 183 (W.c 17) - Vol 184 (Bureau 43) - Vol 185 (W.c 18) - Vol 186 (Bureau 44) - Vol 187 (W.c 19) - Vol 188 (Couloir 5)

Plafond et faux-plafonds	R+2	Vol 131 (Réserve 3) - Vol 132 (Sanitaires 2) - Vol 133 (Bureau 34) - Vol 134 (W.c 10) - Vol 135 (Bureau 35) - Vol 136 (W.c 11) - Vol 137 (Bureau 36) - Vol 138 (W.c 12) - Vol 139 (Bureau 37) - Vol 140 (W.c 13) - Vol 141 (Bureau 38) - Vol 142 (W.c 14) - Vol 143 (Bureau 39) - Vol 144 (W.c 15) - Vol 145 (Bureau 45) - Vol 147 (Bureau 46) - Vol 149 (Bureau 47) - Vol 151 (Bureau 61) - Vol 153 (Bureau 48) - Vol 155 (Bureau 49) - Vol 157 (Bureau 50) - Vol 159 (Bureau 51) - Vol 161 (Bureau 52) - Vol 162 (Bureau 63) - Vol 163 (Sanitaires 3) - Vol 166 (Salle à manger) - Vol 167 (Bureau 53) - Vol 168 (Bureau 54) - Vol 169 (Bureau 55) - Vol 170 (W.c 28) - Vol 171 (Bureau 56) - Vol 173 (Bureau 57) - Vol 175 (Bureau 58) - Vol 176 (Bureau 59) - Vol 177 (Bureau 60) - Vol 178 (Bureau 62) - Vol 179 (Bureau 40) - Vol 180 (Bureau 41) - Vol 181 (W.c 16) - Vol 182 (Bureau 42) - Vol 183 (W.c 17) - Vol 184 (Bureau 43) - Vol 185 (W.c 18) - Vol 186 (Bureau 44) - Vol 187 (W.c 19)
Revêtement de mur	R+2	Vol 132 (Sanitaires 2) - Vol 145 (Bureau 45) - Vol 147 (Bureau 46) - Vol 149 (Bureau 47) - Vol 151 (Bureau 61) - Vol 161 (Bureau 52) - Vol 162 (Bureau 63) - Vol 163 (Sanitaires 3) - Vol 166 (Salle à manger) - Vol 171 (Bureau 56) - Vol 179 (Bureau 40) - Vol 182 (Bureau 42) - Vol 183 (W.c 17) - Vol 184 (Bureau 43) - Vol 185 (W.c 18)
Conduits, canalisations et équipements	R+2	Vol 188 (Couloir 5)
Conduits, canalisations et équipements	R+1	Vol 189 (Couloir 3)
Conduits, canalisations et équipements	Combles	Vol 190 (Combles 1) - Vol 191 (Combles 2)

Toiture et étanchéité	Combles	Vol 190 (Combles 1) - Vol 191 (Combles 2) - Vol 192 (Combles 3) - Vol 193 (Combles 4) - Vol 194 (Combles 5) - Vol 195 (Combles 6) - Vol 196 (Combles 7) - Vol 197 (Combles 8) - Vol 198 (Combles 9)
Façades	Façades	Vol 200 (Façade 1) - Vol 201 (Façade 2) - Vol 202 (Façade 3)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Aucun motif

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Aucune adjonction

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néant

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.
Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :
« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 76 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P1
Vol 41 (Salle d'attente 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P1
Vol 75 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P1
Vol 74 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P1
Vol 71 (Bureau 8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P1
Vol 69 (Bureau 9)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P1
Vol 70 (W.c 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P1
Vol 67 (Bureau 10)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P1
Vol 68 (W.c 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P1
Vol 63 (Bureau 18)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P1
Vol 64 (Salle d'eau 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P1
Vol 61 (Bureau 17)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P1
Vol 62 (Salle d'eau 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P1
Vol 56 (Bureau 15)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P1
Vol 57 (Salle d'eau 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P1
Vol 65 (Salle d'attente 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P1
Vol 43 (Bureau 20)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P1
Vol 78 (Archives 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P1
Vol 76 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P2
Vol 45 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P9
Vol 52 (Bureau 13)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P9
Vol 45 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 43 (Bureau 20)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 41 (Salle d'attente 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 78 (Archives 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 76 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 75 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 74 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 71 (Bureau 8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 69 (Bureau 9)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 70 (W.c 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 68 (W.c 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10

Vol 67 (Bureau 10)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 65 (Salle d'attente 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 63 (Bureau 18)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 64 (Salle d'eau 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 62 (Salle d'eau 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 61 (Bureau 17)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 56 (Bureau 15)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 57 (Salle d'eau 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 73 (Bureau 19)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 72 (Bureau 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 54 (Bureau 14)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 55 (W.c 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 52 (Bureau 13)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 51 (Bureau 12)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 50 (W.c 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 49 (Bureau 11)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 47 (Bureau 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 48 (SAS)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 46 (Bureau 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 79 (Local poubelle)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 77 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 40 (Salle de réunion 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 39 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 81 (Salon)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 58 (W.c 8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 45 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P11
Vol 59 (Bureau 16)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P19
Vol 119 (Bureau 21)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P34
Vol 99 (Bureau 33)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P34
Vol 112 (Archives 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P34
Vol 113 (Bureau 28)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P34
Vol 114 (Bureau 27)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P34
Vol 98 (Bureau 31)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P34
Vol 117 (Bureau 67)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P34
Vol 118 (Bureau 68)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P34
Vol 120 (Bureau 69)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P34
Vol 189 (Couloir 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P34
Vol 125 (Bureau 74)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P34

Vol 126 (Local technique 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P34
Vol 119 (Bureau 21)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P35
Vol 118 (Bureau 68)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P35
Vol 117 (Bureau 67)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P35
Vol 115 (Local radiologie)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P35
Vol 114 (Bureau 27)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P35
Vol 113 (Bureau 28)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P35
Vol 112 (Archives 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P35
Vol 111 (Local technique 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P35
Vol 107 (Rangement 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P35
Vol 106 (Bureau 26)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P35
Vol 104 (Bureau 25)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P35
Vol 105 (Rangement 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P35
Vol 102 (Bureau 24)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P35
Vol 103 (Rangement 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P35
Vol 100 (Bureau 23)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P35
Vol 101 (Placard)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P35
Vol 99 (Bureau 33)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P35
Vol 98 (Bureau 31)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P35
Vol 97 (Bureau 32)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P35
Vol 95 (Bureau 29)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P35
Vol 96 (Local technique 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P35
Vol 94 (Bureau 22)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P35
Vol 93 (Bureau 30)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P35
Vol 92 (Bureau 75)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P35
Vol 91 (Bureau 76)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P35
Vol 90 (Salle de réunion 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P35
Vol 88 (Bureau 66)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P35
Vol 89 (W.c 32)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P35
Vol 87 (Bureau 65)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P35
Vol 85 (Bureau 64)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P35
Vol 86 (W.c 31)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P35
Vol 128 (Archives 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P35
Vol 129 (Archives 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P35
Vol 125 (Bureau 74)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P35
Vol 126 (Local technique 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P35
Vol 124 (Bureau 73)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P35
Vol 123 (Bureau 72)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P35

Vol 122 (Bureau 71)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P35
Vol 121 (Bureau 70)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P35
Vol 120 (Bureau 69)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P35
Vol 127 (Couloir 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P35
Vol 95 (Bureau 29)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P43
Vol 95 (Bureau 29)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P44
Vol 97 (Bureau 32)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P57
Vol 153 (Bureau 48)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P69
Vol 145 (Bureau 45)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P69
Vol 147 (Bureau 46)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P69
Vol 151 (Bureau 61)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P69
Vol 171 (Bureau 56)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P69
Vol 175 (Bureau 58)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P69
Vol 182 (Bureau 42)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P69
Vol 179 (Bureau 40)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P69
Vol 133 (Bureau 34)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P69
Vol 137 (Bureau 36)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P69
Vol 141 (Bureau 38)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P69
Vol 155 (Bureau 49)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P69
Vol 180 (Bureau 41)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P69
Vol 153 (Bureau 48)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P70
Vol 167 (Bureau 53)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P76
Vol 162 (Bureau 63)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P76
Vol 167 (Bureau 53)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P77
Vol 162 (Bureau 63)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P77
Vol 161 (Bureau 52)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P77
Vol 159 (Bureau 51)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P77
Vol 157 (Bureau 50)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P77
Vol 155 (Bureau 49)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P77
Vol 153 (Bureau 48)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P77
Vol 151 (Bureau 61)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P77
Vol 149 (Bureau 47)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P77
Vol 147 (Bureau 46)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P77
Vol 145 (Bureau 45)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P77
Vol 143 (Bureau 39)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P77
Vol 144 (W.c 15)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P77
Vol 141 (Bureau 38)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P77
Vol 142 (W.c 14)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P77
Vol 140 (W.c 13)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P77
Vol 139 (Bureau 37)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P77
Vol 137 (Bureau 36)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P77
Vol 138 (W.c 12)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P77
Vol 136 (W.c 11)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P77

Vol 135 (Bureau 35)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P77
Vol 133 (Bureau 34)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P77
Vol 134 (W.c 10)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P77
Vol 186 (Bureau 44)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P77
Vol 187 (W.c 19)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P77
Vol 185 (W.c 18)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P77
Vol 184 (Bureau 43)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P77
Vol 182 (Bureau 42)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P77
Vol 183 (W.c 17)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P77
Vol 181 (W.c 16)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P77
Vol 180 (Bureau 41)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P77
Vol 179 (Bureau 40)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P77
Vol 178 (Bureau 62)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P77
Vol 177 (Bureau 60)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P77
Vol 176 (Bureau 59)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P77
Vol 175 (Bureau 58)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P77
Vol 173 (Bureau 57)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P77
Vol 171 (Bureau 56)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P77
Vol 169 (Bureau 55)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P77
Vol 170 (W.c 28)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P77
Vol 168 (Bureau 54)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P77
Vol 167 (Bureau 53)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P78
Vol 133 (Bureau 34)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P78
Vol 137 (Bureau 36)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P78
Vol 139 (Bureau 37)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P78
Vol 141 (Bureau 38)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P78
Vol 145 (Bureau 45)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P78
Vol 147 (Bureau 46)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P78
Vol 151 (Bureau 61)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P78
Vol 153 (Bureau 48)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P78
Vol 155 (Bureau 49)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P78
Vol 161 (Bureau 52)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P78
Vol 162 (Bureau 63)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P78
Vol 171 (Bureau 56)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P78
Vol 175 (Bureau 58)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P78
Vol 179 (Bureau 40)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P78
Vol 180 (Bureau 41)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P78
Vol 182 (Bureau 42)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P78
Vol 184 (Bureau 43)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P78
Vol 184 (Bureau 43)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P83
Vol 184 (Bureau 43)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P84
Vol 184 (Bureau 43)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P85
Vol 139 (Bureau 37)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P92

Vol 131 (Réserve 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P95
Vol 161 (Bureau 52)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P100
Vol 7 (Chaufferie)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	P108
Vol 6 (Salle de réunion 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	P108
Vol 5 (Archives 1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	P108
Vol 4 (Réserve 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	P108
Vol 2 (Couloir 1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	P108
Vol 8 (Vide sanitaire 1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	P108
Vol 35 (Vide sanitaire 27)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	P108
Vol 34 (Vide sanitaire 26)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	P108
Vol 9 (Vide sanitaire 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	P108
Vol 10 (Vide sanitaire 3)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	P108
Vol 33 (Vide sanitaire 25)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	P108
Vol 189 (Couloir 3)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	P108
Vol 188 (Couloir 5)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	P108
Vol 190 (Combles 1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	P108
Vol 191 (Combles 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	P108
Vol 87 (Bureau 65)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P124
Vol 88 (Bureau 66)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P124
Vol 89 (W.c 32)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P124

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412 - 97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies. Des investigations approfondies complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux/ parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Materiau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'acces à mettre en oeuvre
Vol 184 (Bureau 43)	Mastic vitrier	Sondage trop destructif		
Combles - Vol 199 (Machinerie ascenseur)		Local complet	Absence de l'ascenseuriste	
Vol 159 (Bureau 51) - R+2		Prévoir la clé	Pas de clé correspondant	

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Le diagnostic initialement demandé est un avant démolition amiante et plomb.

A la vue du contexte actuel, le diagnostic demandé n'est pas réalisable.
Il s'agit donc d'un repérage avant-travaux dans un premier temps.

Le bâtiment étant toujours en fonctionnement, certains locaux n'ont pas étés diagnostiqués de manière approfondie.
Les sols, murs, plafonds sont repérés pour un échantillonnage permettant une première analyse des éléments amiantés.
Le repérage avant-démolition aura lieu lorsque le bâtiment sera vide de tout occupant, de tout mobilier et que les réseaux seront circonscrits.
Le repérage avant démolition final sera l'unique rapport à prendre en compte pour le repérage exhaustif.

Les calorifuges et joints de bride sont postérieurs à 1997, néanmoins il conviendra de vérifier l'intégralité lors de la purge des réseaux.
Les menuiseries extérieures n'ont pas étés sondées entièrement afin de ne pas nuire à l'étanchéité du support, le bâtiment étant encore en activité.
Les ascenseurs sont encore en fonctionnement, un ascensoriste devra être présent pour les investigations approfondies.
L'état actuel ne permet pas de bloquer les ascenseurs pendant le temps de la mission.
Les systèmes de désenfumage ainsi que les gaines techniques sont encore en ordre de marche, toute intervention actuelle peut nuire au bon fonctionnement de ces derniers.
Les sols amiantés n'ont pas étés zonés dans leur intégralité, la présence de personnel ou d'occupant empêchant les sondages destructifs. - Commentaire n°1 : Le calorifuge étant recouvert d'une membrane PVC, il faudra prévoir la dépose de cette membrane afin de déterminer si d'anciens calorifuge on été recouvert.
Les tuyaux étant recouvert d'un calorifuge, il n'est pas possible de déterminer s'il sont plombé sur la totalité.
Prévoir dépose du calorifuge suivant les résultats amiante pour le zonnage du plomb.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Toiture et étanchéité

2 - Façades

3 - Parois verticales intérieures et enduits

4 - Plafond et faux-plafonds

5 - Revêtement de sol

6 - Revêtement de mur

7 - Conduits, canalisations et équipements

8 - Equipements divers et accessoires

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 191 (Combles 2)	Elément sous toiture	Pare-pluie	P138	Réalisation d'un prélevement			P138	Bande - Fibreux Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 190 (Combles 1)	Elément sous toiture	Pare-pluie	S394	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P138			P138	Bande - Fibreux Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 192 (Combles 3)	Elément sous toiture	Pare-pluie	S395	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P138			P138	Bande - Fibreux Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 193 (Combles 4)	Elément sous toiture	Pare-pluie	S396	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P138			P138	Bande - Fibreux Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 194 (Combles 5)	Elément sous toiture	Pare-pluie	S397	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P138			P138	Bande - Fibreux Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 195 (Combles 6)	Elément sous toiture	Pare-pluie	S398	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P138			P138	Bande - Fibreux Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 196 (Combles 7)	Elément sous toiture	Pare-pluie	S399	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P138			P138	Bande - Fibreux Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 197 (Combles 8)	Elément sous toiture	Pare-pluie	S400	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P138			P138	Bande - Fibreux Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 198 (Combles 9)	Elément sous toiture	Pare-pluie	S401	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P138			P138	Bande - Fibreux Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 190 (Combles 1) - Vol 192 (Combles 3) - Vol 193 (Combles 4) - Vol 194 (Combles 5) - Vol 195 (Combles 6) - Vol 196 (Combles 7) - Vol 197 (Combles 8) - Vol 198 (Combles 9)	Elément sous toiture	Pare-pluie	S394 - S395 - S396 - S397 - S398 - S399 - S400 - S401	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P138			P138	Bande - Fibreux Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades	Vol 200 (Façade 1)	Murs	Enduit ciment	P139	Réalisation d'un prélevement	Enduit du soubassement		P139	Peinture / Mortier - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades	Vol 200 (Façade 1)	Murs	Enduit ciment	P140	Réalisation d'un prélevement	Enduit en partie courante		P140	Peinture / Mortier - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 200 (Façade 1)	Murs	Enduit ciment	P141	Réalisation d'un prélevement	Enduit du soubassement des fenêtres		P141	Peinture / Mortier - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 200 (Façade 1)	Murs	Enduit ciment	P141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P141	Enduit du soubassement des fenêtres		P141	Peinture / Mortier - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 201 (Façade 2)	Murs	Enduit ciment	P142	Réalisation d'un prélevement	Enduit du soubassement		P142	Mortier / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 201 (Façade 2)	Murs	Enduit ciment	P143	Réalisation d'un prélevement	Enduit de la partie anciennement couverte		P143	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 201 (Façade 2)	Murs	Enduit ciment	P144	Réalisation d'un prélevement	Enduit en partie courante		P144	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades	Vol 202 (Façade 3)	Murs	Enduit ciment	P145	Réalisation d'un prélevement	Enduit du soubassement		P145	Peinture / Mortier - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 202 (Façade 3)	Murs	Enduit ciment	P146	Réalisation d'un prélevement	Enduit en partie courante		P146	Peinture / Mortier - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 202 (Façade 3)	Murs	Enduit ciment	P147	Réalisation d'un prélevement	Enduit du soubassement des fenêtres		P147	Peinture / Mortier - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 202 (Façade 3)	Murs	Enduit ciment	P147	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P147	Enduit du soubassement des fenêtres		P147	Peinture / Mortier - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 76 (Bureau 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P4	Réalisation d'un prélevement		002ER86287 3 n°4 - 1 - 002ER86287 3 n°4 - 2	P4	Peinture / Enduit / Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 76 (Bureau 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 86287 3 n°4 - 1 - 002ER 86287 3 n°4 - 2	P4	Peinture / Enduit / Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 82 (Montée escalier 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S168	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 86287 3 n°4 - 1 - 002ER 86287 3 n°4 - 2	P4	Peinture / Enduit / Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 82 (Montée escalier 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 86287 3 n°4 - 1 - 002ER 86287 3 n°4 - 2	P4	Peinture / Enduit / Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 43 (Bureau 20)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S470	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 86287 3 n°4 - 1 - 002ER 86287 3 n°4 - 2	P4	Peinture / Enduit / Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 38 (Sanitaires 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S471	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 86287 3 n°4 - 1 - 002ER 86287 3 n°4 - 2	P4	Peinture / Enduit / Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 40 (Salle de réunion 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S472	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 86287 3 n°4 - 1 - 002ER 86287 3 n°4 - 2	P4	Peinture / Enduit / Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 41 (Salle d'attente 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S473	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 86287 3 n°4 - 1 - 002ER 86287 3 n°4 - 2	P4	Peinture / Enduit / Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 46 (Bureau 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S474	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 86287 3 n°4 - 1 - 002ER 86287 3 n°4 - 2	P4	Peinture / Enduit / Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 47 (Bureau 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S475	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 86287 3 n°4 - 1 - 002ER 86287 3 n°4 - 2	P4	Peinture / Enduit / Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 48 (SAS)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S476	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 86287 3 n°4 - 1 - 002ER 86287 3 n°4 - 2	P4	Peinture / Enduit / Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 49 (Bureau 11)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S477	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 86287 3 n°4 - 1 - 002ER 86287 3 n°4 - 2	P4	Peinture / Enduit / Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 50 (W.c 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S478	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 86287 3 n°4 - 1 - 002ER 86287 3 n°4 - 2	P4	Peinture / Enduit / Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 51 (Bureau 12)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S479	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 86287 3 n°4 - 1 - 002ER 86287 3 n°4 - 2	P4	Peinture / Enduit / Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 52 (Bureau 13)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S480	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 86287 3 n°4 - 1 - 002ER 86287 3 n°4 - 2	P4	Peinture / Enduit / Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 54 (Bureau 14)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S481	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 86287 3 n°4 - 1 - 002ER 86287 3 n°4 - 2	P4	Peinture / Enduit / Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 56 (Bureau 15)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S482	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 86287 3 n°4 - 1 - 002ER 86287 3 n°4 - 2	P4	Peinture / Enduit / Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 57 (Salle d'eau 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S483	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 86287 3 n°4 - 1 - 002ER 86287 3 n°4 - 2	P4	Peinture / Enduit / Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 55 (W.c 7)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S484	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 86287 3 n°4 - 1 - 002ER 86287 3 n°4 - 2	P4	Peinture / Enduit / Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 81 (Salon)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S485	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 86287 3 n°4 - 1 - 002ER 86287 3 n°4 - 2	P4	Peinture / Enduit / Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 58 (W.c 8)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S486	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 86287 3 n°4 - 1 - 002ER 86287 3 n°4 - 2	P4	Peinture / Enduit / Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 60 (Salle d'eau 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S487	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 86287 3 n°4 - 1 - 002ER 86287 3 n°4 - 2	P4	Peinture / Enduit / Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 62 (Salle d'eau 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S488	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 86287 3 n°4 - 1 - 002ER 86287 3 n°4 - 2	P4	Peinture / Enduit / Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 61 (Bureau 17)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S489	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 86287 3 n°4 - 1 - 002ER 86287 3 n°4 - 2	P4	Peinture / Enduit / Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 63 (Bureau 18)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S490	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 86287 3 n°4 - 1 - 002ER 86287 3 n°4 - 2	P4	Peinture / Enduit / Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 64 (Salle d'eau 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S491	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 86287 3 n°4 - 1 - 002ER 86287 3 n°4 - 2	P4	Peinture / Enduit / Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 65 (Salle d'attente 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S492	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 86287 3 n°4 - 1 - 002ER 86287 3 n°4 - 2	P4	Peinture / Enduit / Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 67 (Bureau 10)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S493	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 86287 3 n°4 - 1 - 002ER 86287 3 n°4 - 2	P4	Peinture / Enduit / Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 68 (W.c 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S494	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 86287 3 n°4 - 1 - 002ER 86287 3 n°4 - 2	P4	Peinture / Enduit / Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 69 (Bureau 9)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S495	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 86287 3 n°4 - 1 - 002ER 86287 3 n°4 - 2	P4	Peinture / Enduit / Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 70 (W.c 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S496	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 86287 3 n°4 - 1 - 002ER 86287 3 n°4 - 2	P4	Peinture / Enduit / Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 71 (Bureau 8)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S497	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 86287 3 n°4 - 1 - 002ER 86287 3 n°4 - 2	P4	Peinture / Enduit / Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 72 (Bureau 7)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S498	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 86287 3 n°4 - 1 - 002ER 86287 3 n°4 - 2	P4	Peinture / Enduit / Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 73 (Bureau 19)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S499	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 86287 3 n°4 - 1 - 002ER 86287 3 n°4 - 2	P4	Peinture / Enduit / Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 74 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S500	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 86287 3 n°4 - 1 - 002ER 86287 3 n°4 - 2	P4	Peinture / Enduit / Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 75 (Bureau 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S501	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 86287 3 n°4 - 1 - 002ER 86287 3 n°4 - 2	P4	Peinture / Enduit / Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 77 (Dégagement 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S502	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 86287 3 n°4 - 1 - 002ER 86287 3 n°4 - 2	P4	Peinture / Enduit / Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 78 (Archives 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S503	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 86287 3 n°4 - 1 - 002ER 86287 3 n°4 - 2	P4	Peinture / Enduit / Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 79 (Local poubelle)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S504	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 86287 3 n°4 - 1 - 002ER 86287 3 n°4 - 2	P4	Peinture / Enduit / Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 76 (Bureau 1) - Vol 82 (Montée escalier 2) - Vol 43 (Bureau 20) - Vol 38 (Sanitaires 1) - Vol 40 (Salle de réunion 3) - Vol 41 (Salle d'attente 2) - Vol 46 (Bureau 5) - Vol 47 (Bureau 6) - Vol 48 (SAS) - Vol 49 (Bureau 11) - Vol 50 (W.c 5) - Vol 51 (Bureau 12) - Vol 52 (Bureau 13) - Vol 54 (Bureau 14) - Vol 56 (Bureau 15) - Vol 57 (Salle d'eau 1) - Vol 55 (W.c 7) - Vol 81 (Salon) - Vol 58 (W.c 8) - Vol 60 (Salle d'eau 2) - Vol 62 (Salle d'eau 3) - Vol 61 (Bureau 17) - Vol 63	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P4 - S168 - S470 - S471 - S472 - S473 - S474 - S475 - S476 - S477 - S478 - S479 - S480 - S481 - S482 - S483 - S484 - S485 - S486 - S487 - S488 - S489 - S490 - S491 - S492 - S493 - S494 - S495 - S496 - S497 - S498 - S499 - S500 - S501 - S502 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 86287 3 n°4 - 1 - 002ER 86287 3 n°4 - 2	P4	Peinture / Enduit / Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	(Bureau 18) - Vol 64 (Salle d'eau 4) - Vol 65 (Salle d'attente 1) - Vol 67 (Bureau 10) - Vol 68 (W.c 4) - Vol 69 (Bureau 9) - Vol 70 (W.c 3) - Vol 71 (Bureau 8) - Vol 72 (Bureau 7) - Vol 73 (Bureau 19) - Vol 74 (Bureau 3) - Vol 75 (Bureau 2) - Vol 77 (Dégagement 2) - Vol 78 (Archives 2) - Vol 79 (Local poubelle)			S503 - S504							
RDC	Vol 76 (Bureau 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P5	Réalisation d'un prélevement		002ER86287 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 56 (Bureau 15)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER86287 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 57 (Salle d'eau 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 86287 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 51 (Bureau 12)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 86287 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 60 (Salle d'eau 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 86287 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 61 (Bureau 17)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 86287 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 63 (Bureau 18)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 86287 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 64 (Salle d'eau 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 86287 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 62 (Salle d'eau 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 86287 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 69 (Bureau 9)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER86287 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 70 (W.c 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER86287 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 67 (Bureau 10)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER86287 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 68 (W.c 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER86287 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 71 (Bureau 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER86287 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 73 (Bureau 19)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER86287 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 74 (Bureau 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER86287 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 75 (Bureau 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 86287 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 41 (Salle d'attente 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 86287 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 42 (W.c 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 86287 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 40 (Salle de réunion 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 86287 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 39 (Dégagement 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 86287 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 77 (Dégagement 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 86287 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 82 (Montée escalier 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S167	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 86287 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 38 (Sanitaires 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S613	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER86287 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 79 (Local poubelle)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S614	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER86287 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 78 (Archives 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S615	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER86287 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 43 (Bureau 20)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S616	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER86287 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 44 (W.c 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S617	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER86287 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 45 (Bureau 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S618	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER86287 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 46 (Bureau 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S619	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER86287 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 47 (Bureau 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S620	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 86287 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 48 (SAS)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S621	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 86287 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 49 (Bureau 11)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S622	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 86287 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 50 (W.c 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S623	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 86287 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 52 (Bureau 13)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S624	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 86287 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 54 (Bureau 14)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S625	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 86287 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 55 (W.c 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S626	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 86287 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 81 (Salon)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S627	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER86287 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 58 (W.c 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S628	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER86287 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 80 (Couloir 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S629	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER86287 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 59 (Bureau 16)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S630	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER86287 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 65 (Salle d'attente 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S631	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER86287 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 72 (Bureau 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S632	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER86287 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 37 (Couloir 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S633	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER86287 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 56 (Bureau 15) - Vol 57 (Salle d'eau 1) - Vol 51 (Bureau 12) - Vol 60 (Salle d'eau 2) - Vol 61 (Bureau 17) - Vol 63 (Bureau 18) - Vol 64 (Salle d'eau 4) - Vol 62 (Salle d'eau 3) - Vol 69 (Bureau 9) - Vol 70 (W.c 3) - Vol 67 (Bureau 10) - Vol 68 (W.c 4) - Vol 71 (Bureau 8) - Vol 73 (Bureau 19) - Vol 74 (Bureau 3) - Vol 75 (Bureau 2) - Vol 41 (Salle d'attente 2) - Vol 42 (W.c 1) - Vol 40 (Salle de réunion 3) - Vol 39 (Dégagement 1) - Vol 77 (Dégagement	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S17 - S18 - S19 - S20 - S21 - S23 - S24 - S25 - S30 - S31 - S32 - S33 - S34 - S35 - S36 - S37 - S38 - S39 - S40 - S41 - S42 - S167 - S613 - S614 - S615 - S616 - S617 - S618 - S619 - S620 - S621 - S622 - S623 - S624 - S625 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 86287 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	2) - Vol 82 (Montée escalier 2) - Vol 38 (Sanitaires 1) - Vol 79 (Local poubelle) - Vol 78 (Archives 2) - Vol 43 (Bureau 20) - Vol 44 (W.c 2) - Vol 45 (Bureau 4) - Vol 46 (Bureau 5) - Vol 47 (Bureau 6) - Vol 48 (SAS) - Vol 49 (Bureau 11) - Vol 50 (W.c 5) - Vol 52 (Bureau 13) - Vol 54 (Bureau 14) - Vol 55 (W.c 7) - Vol 81 (Salon) - Vol 58 (W.c 8) - Vol 80 (Couloir 8) - Vol 59 (Bureau 16) - Vol 65 (Salle d'attente 1) - Vol 72 (Bureau 7) - Vol 37 (Couloir 2)			S626 - S627 - S628 - S629 - S630 - S631 - S632 - S633							

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 45 (Bureau 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P12	Réalisation d'un prélevement	En complément du P4	002ER862873 n°12 - 1	P12	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 45 (Bureau 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P13	Réalisation d'un prélevement	En complément du P5	002ER862873 n°13 - 1	P13	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 72 (Bureau 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P18	Réalisation d'un prélevement		002ER862873 n°18 - 1	P18 Phase 1	Peinture / Enduit / Toile / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Beige / Beige / Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 81 (Salon)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002ER86287 3 n°18 - 1	P18 Phase 1	Peinture / Enduit / Toile / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Beige / Beige / Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 58 (W.c 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002ER86287 3 n°18 - 1	P18 Phase 1	Peinture / Enduit / Toile / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Beige / Beige / Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 49 (Bureau 11)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002ER86287 3 n°18 - 1	P18 Phase 1	Peinture / Enduit / Toile / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Beige / Beige / Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 50 (W.c 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002ER86287 3 n°18 - 1	P18 Phase 1	Peinture / Enduit / Toile / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Beige / Beige / Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 48 (SAS)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002ER86287 3 n°18 - 1	P18 Phase 1	Peinture / Enduit / Toile / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Beige / Beige / Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 47 (Bureau 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002ER86287 3 n°18 - 1	P18 Phase 1	Peinture / Enduit / Toile / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Beige / Beige / Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 82 (Montée escalier 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S166	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002ER86287 3 n°18 - 1	P18 Phase 1	Peinture / Enduit / Toile / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Beige / Beige / Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 81 (Salon) - Vol 58 (W.c 8) - Vol 49 (Bureau 11) - Vol 50 (W.c 5) - Vol 48 (SAS) - Vol 47 (Bureau 6) - Vol 82 (Montée escalier 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S15 - S16 - S26 - S27 - S28 - S29 - S166	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002ER 86287 3 n°18 - 1	P18 Phase 1	Peinture / Enduit / Toile / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Beige / Beige / Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 72 (Bureau 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P18	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n°18 - 1	P18 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 81 (Salon)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002ER 86287 3 n°18 - 1	P18 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 58 (W.c 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002ER 86287 3 n°18 - 1	P18 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 49 (Bureau 11)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002ER86287 3 n°18 - 1	P18 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 50 (W.c 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002ER86287 3 n°18 - 1	P18 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 48 (SAS)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002ER86287 3 n°18 - 1	P18 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 47 (Bureau 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002ER86287 3 n°18 - 1	P18 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 82 (Montée escalier 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S166	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002ER86287 3 n°18 - 1	P18 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 81 (Salon) - Vol 58 (W.c 8) - Vol 49 (Bureau 11) - Vol 50 (W.c 5) - Vol 48 (SAS) - Vol 47 (Bureau 6) - Vol 82 (Montée escalier 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S15 - S16 - S26 - S27 - S28 - S29 - S166	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002ER86287 3 n°18 - 1	P18 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 59 (Bureau 16)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P22	Réalisation d'un prélevement	En complément du P4		P22	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 59 (Bureau 16)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P23	Réalisation d'un prélevement			P23	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 90 (Salle de réunion 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P29	Réalisation d'un prélevement		002ER862873 n°29 - 1	P29	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 90 (Salle de réunion 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER862873 n°29 - 1	P29	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 94 (Bureau 22)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER862873 n°29 - 1	P29	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 96 (Local technique 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER862873 n°29 - 1	P29	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 115 (Local radiologie)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 86287 3 n°29 - 1	P29	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 109 (Montée escalier 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S180	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 86287 3 n°29 - 1	P29	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 108 (W.c 9)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S181	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 86287 3 n°29 - 1	P29	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 91 (Bureau 76)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S188	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 86287 3 n°29 - 1	P29	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 92 (Bureau 75)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S189	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 86287 3 n°29 - 1	P29	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 93 (Bureau 30)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S190	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 86287 3 n°29 - 1	P29	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 95 (Bureau 29)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S191	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 86287 3 n°29 - 1	P29	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 97 (Bureau 32)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S192	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 86287 3 n°29 - 1	P29	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 98 (Bureau 31)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S193	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 86287 3 n°29 - 1	P29	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 99 (Bureau 33)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S194	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 86287 3 n°29 - 1	P29	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 100 (Bureau 23)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S195	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 86287 3 n°29 - 1	P29	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 102 (Bureau 24)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S196	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 86287 3 n°29 - 1	P29	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 103 (Rangement 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S197	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 86287 3 n°29 - 1	P29	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 101 (Placard)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S198	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 86287 3 n°29 - 1	P29	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 104 (Bureau 25)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S199	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 86287 3 n°29 - 1	P29	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 105 (Rangement 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S200	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 86287 3 n°29 - 1	P29	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 106 (Bureau 26)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S201	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 86287 3 n°29 - 1	P29	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 107 (Rangement 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S202	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 86287 3 n°29 - 1	P29	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 111 (Local technique 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S203	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 86287 3 n°29 - 1	P29	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 112 (Archives 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S204	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 86287 3 n°29 - 1	P29	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 113 (Bureau 28)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S205	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 86287 3 n°29 - 1	P29	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 114 (Bureau 27)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S206	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 86287 3 n°29 - 1	P29	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 117 (Bureau 67)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S207	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 86287 3 n°29 - 1	P29	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 118 (Bureau 68)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S208	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 86287 3 n°29 - 1	P29	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 119 (Bureau 21)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S209	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 86287 3 n°29 - 1	P29	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 120 (Bureau 69)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S210	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 86287 3 n°29 - 1	P29	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 121 (Bureau 70)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S211	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 86287 3 n°29 - 1	P29	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 122 (Bureau 71)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S212	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 86287 3 n°29 - 1	P29	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 123 (Bureau 72)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S213	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 86287 3 n°29 - 1	P29	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 124 (Bureau 73)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S214	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 86287 3 n°29 - 1	P29	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 125 (Bureau 74)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S215	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 86287 3 n°29 - 1	P29	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 126 (Local technique 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S216	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 86287 3 n°29 - 1	P29	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 90 (Salle de réunion 4) - Vol 94 (Bureau 22) - Vol 96 (Local technique 2) - Vol 115 (Local radiologie) - Vol 109 (Montée escalier 3) - Vol 108 (W.c 9) - Vol 91 (Bureau 76) - Vol 92 (Bureau 75) - Vol 93 (Bureau 30) - Vol 95 (Bureau 29) - Vol 97 (Bureau 32) - Vol 98 (Bureau 31) - Vol 99 (Bureau 33) - Vol 100 (Bureau 23) - Vol 102 (Bureau 24) - Vol 103 (Rangement 1) - Vol 101 (Placard) - Vol 104 (Bureau 25) - Vol 105 (Rangement 2) - Vol 106	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P29 - S45 - S49 - S89 - S180 - S181 - S188 - S189 - S190 - S191 - S192 - S193 - S194 - S195 - S196 - S197 - S198 - S199 - S200 - S201 - S202 - S203 - S204 - S205 - S206 - S207 - S208 - S209 - S210 - S211 - S212 - S213 - S214 - S215 - S216	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 86287 3 n°29 - 1	P29	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	(Bureau 26) - Vol 107 (Rangement 3) - Vol 111 (Local technique 1) - Vol 112 (Archives 3) - Vol 113 (Bureau 28) - Vol 114 (Bureau 27) - Vol 117 (Bureau 67) - Vol 118 (Bureau 68) - Vol 119 (Bureau 21) - Vol 120 (Bureau 69) - Vol 121 (Bureau 70) - Vol 122 (Bureau 71) - Vol 123 (Bureau 72) - Vol 124 (Bureau 73) - Vol 125 (Bureau 74) - Vol 126 (Local technique 3)										

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 90 (Salle de réunion 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P30	Réalisation d'un prélevement		002ER86287 3 n°30 - 1	P30	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 94 (Bureau 22)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER86287 3 n°30 - 1	P30	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 96 (Local technique 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER86287 3 n°30 - 1	P30	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 115 (Local radiologie)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER86287 3 n°30 - 1	P30	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 93 (Bureau 30)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER86287 3 n°30 - 1	P30	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 108 (W.c 9)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER86287 3 n°30 - 1	P30	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 109 (Montée escalier 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S183	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER86287 3 n°30 - 1	P30	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 91 (Bureau 76)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S217	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER86287 3 n°30 - 1	P30	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 92 (Bureau 75)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S218	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER86287 3 n°30 - 1	P30	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 95 (Bureau 29)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S219	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER86287 3 n°30 - 1	P30	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 97 (Bureau 32)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER86287 3 n°30 - 1	P30	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 98 (Bureau 31)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER86287 3 n°30 - 1	P30	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 99 (Bureau 33)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S222	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER86287 3 n°30 - 1	P30	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 100 (Bureau 23)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S223	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER86287 3 n°30 - 1	P30	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 101 (Placard)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S224	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER 86287 3 n°30 - 1	P30	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 102 (Bureau 24)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S225	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER 86287 3 n°30 - 1	P30	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 103 (Rangement 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S226	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER 86287 3 n°30 - 1	P30	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 104 (Bureau 25)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S227	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER 86287 3 n°30 - 1	P30	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 105 (Rangement 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S228	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER 86287 3 n°30 - 1	P30	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 106 (Bureau 26)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S229	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER 86287 3 n°30 - 1	P30	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 107 (Rangement 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S230	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER 86287 3 n°30 - 1	P30	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 111 (Local technique 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S231	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER86287 3 n°30 - 1	P30	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 112 (Archives 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S232	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER86287 3 n°30 - 1	P30	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 113 (Bureau 28)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S233	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER86287 3 n°30 - 1	P30	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 114 (Bureau 27)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S234	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER86287 3 n°30 - 1	P30	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 117 (Bureau 67)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S235	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER86287 3 n°30 - 1	P30	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 118 (Bureau 68)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S236	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER86287 3 n°30 - 1	P30	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 120 (Bureau 69)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S237	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER86287 3 n°30 - 1	P30	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 121 (Bureau 70)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S238	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER 86287 3 n°30 - 1	P30	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 122 (Bureau 71)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S239	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER 86287 3 n°30 - 1	P30	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 123 (Bureau 72)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S240	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER 86287 3 n°30 - 1	P30	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 124 (Bureau 73)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S241	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER 86287 3 n°30 - 1	P30	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 110 (Dégagement 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S242	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER 86287 3 n°30 - 1	P30	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 110 (Dégagement 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S243	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER 86287 3 n°30 - 1	P30	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 94 (Bureau 22) - Vol 96 (Local technique 2) - Vol 115 (Local radiologie) - Vol 93 (Bureau 30) - Vol 108 (W.c 9) - Vol 109 (Montée escalier 3) - Vol 91 (Bureau 76) - Vol 92 (Bureau 75) - Vol 95 (Bureau 29) - Vol 97 (Bureau 32) - Vol 98 (Bureau 31) - Vol 99 (Bureau 33) - Vol 100 (Bureau 23) - Vol 101 (Placard) - Vol 102 (Bureau 24) - Vol 103 (Rangement 1) - Vol 104 (Bureau 25) - Vol 105 (Rangement 2) - Vol 106 (Bureau 26) - Vol 107 (Rangement	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S46 - S50 - S90 - S103 - S182 - S183 - S217 - S218 - S219 - S220 - S221 - S222 - S223 - S224 - S225 - S226 - S227 - S228 - S229 - S230 - S231 - S232 - S233 - S234 - S235 - S236 - S237 - S238 - S239 - S240 - S241 - S242 - S243	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER 86287 3 n°30 - 1	P30	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	3) - Vol 111 (Local technique 1) - Vol 112 (Archives 3) - Vol 113 (Bureau 28) - Vol 114 (Bureau 27) - Vol 117 (Bureau 67) - Vol 118 (Bureau 68) - Vol 120 (Bureau 69) - Vol 121 (Bureau 70) - Vol 122 (Bureau 71) - Vol 123 (Bureau 72) - Vol 124 (Bureau 73) - Vol 110 (Dégagement 3)										
R+1	Vol 119 (Bureau 21)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P37	Réalisation d'un prélevement	En complément du P29	002ER862873 n°37 - 1	P37	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 119 (Bureau 21)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P38	Réalisation d'un prélevement	En complément du P30	002ER86287 3 n°38 - 1	P38	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 119 (Bureau 21)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38	En complément du P30	002ER86287 3 n°38 - 1	P38	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 95 (Bureau 29)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P46	Réalisation d'un prélevement	En complément du P29	002ER86287 3 n°46 - 1	P46	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 95 (Bureau 29)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P47	Réalisation d'un prélevement	En complément du P30	002ER86287 3 n°47 - 1	P47	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 91 (Bureau 76)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P58	Réalisation d'un prélevement		002ER86287 3 n°58 - 1	P58 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit / Matériau - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 92 (Bureau 75)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002ER86287 3 n°58 - 1	P58 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit / Matériau - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 122 (Bureau 71)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002ER86287 3 n°58 - 1	P58 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit / Matériau - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 121 (Bureau 70)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002ER86287 3 n°58 - 1	P58 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit / Matériau - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 189 (Couloir 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002ER86287 3 n°58 - 1	P58 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit / Matériau - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 92 (Bureau 75) - Vol 122 (Bureau 71) - Vol 121 (Bureau 70) - Vol 189 (Couloir 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S115 - S119 - S120 - S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002ER86287 3 n°58 - 1	P58 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit / Matériau - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 91 (Bureau 76)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P58	Réalisation d'un prélevement		002ER86287 3 n°58 - 1	P58 Phase 2	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 92 (Bureau 75)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002ER86287 3 n°58 - 1	P58 Phase 2	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 122 (Bureau 71)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002ER86287 3 n°58 - 1	P58 Phase 2	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 121 (Bureau 70)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002ER86287 3 n°58 - 1	P58 Phase 2	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 189 (Couloir 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002ER86287 3 n°58 - 1	P58 Phase 2	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 92 (Bureau 75) - Vol 122 (Bureau 71) - Vol 121 (Bureau 70) - Vol 189 (Couloir 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S115 - S119 - S120 - S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002ER86287 3 n°58 - 1	P58 Phase 2	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 91 (Bureau 76)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P58	Réalisation d'un prélevement		002ER86287 3 n°58 - 1	P58 Phase 3	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 92 (Bureau 75)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002ER86287 3 n°58 - 1	P58 Phase 3	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 122 (Bureau 71)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002ER86287 3 n°58 - 1	P58 Phase 3	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 121 (Bureau 70)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002ER86287 3 n°58 - 1	P58 Phase 3	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 189 (Couloir 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002ER86287 3 n°58 - 1	P58 Phase 3	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 92 (Bureau 75) - Vol 122 (Bureau 71) - Vol 121 (Bureau 70) - Vol 189 (Couloir 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S115 - S119 - S120 - S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002ER86287 3 n°58 - 1	P58 Phase 3	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 82 (Montée escalier 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P64	Réalisation d'un prélevement		002ER86287 3 n°64 - 1	P64	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 82 (Montée escalier 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S170	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002ER86287 3 n°64 - 1	P64	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 109 (Montée escalier 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S171	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002ER 86287 3 n°64 - 1	P64	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 166 (Salle à manger)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S281	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002ER 86287 3 n°64 - 1	P64	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 164 (Montée escalier 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S282	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002ER 86287 3 n°64 - 1	P64	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 165 (Couloir 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S283	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002ER 86287 3 n°64 - 1	P64	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 166 (Salle à manger) - Vol 164 (Montée escalier 4) - Vol 165 (Couloir 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S281 - S282 - S283	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002ER 86287 3 n°64 - 1	P64	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 163 (Sanitaires 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P66	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n°66 - 1	P66	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Rose Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 132 (Sanitaires 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S700	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER 86287 3 n°66 - 1	P66	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Rose Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 163 (Sanitaires 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P67	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n°67 - 1	P67	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 163 (Sanitaires 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 86287 3 n°67 - 1	P67	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 132 (Sanitaires 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S701	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 86287 3 n°67 - 1	P67	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 163 (Sanitaires 3) - Vol 132 (Sanitaires 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P67 - S701	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 86287 3 n°67 - 1	P67	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 153 (Bureau 48)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P72	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n°72 - 1	P72	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 151 (Bureau 61)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S760	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86287 3 n°72 - 1	P72	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 149 (Bureau 47)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S761	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86287 3 n°72 - 1	P72	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 147 (Bureau 46)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S762	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86287 3 n°72 - 1	P72	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 145 (Bureau 45)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S763	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86287 3 n°72 - 1	P72	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 143 (Bureau 39)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S764	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86287 3 n°72 - 1	P72	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 141 (Bureau 38)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S765	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86287 3 n°72 - 1	P72	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 142 (W.c 14)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S766	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86287 3 n°72 - 1	P72	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 144 (W.c 15)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S767	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86287 3 n°72 - 1	P72	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 139 (Bureau 37)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S768	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86287 3 n°72 - 1	P72	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 140 (W.c 13)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S769	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86287 3 n°72 - 1	P72	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 137 (Bureau 36)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S770	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86287 3 n°72 - 1	P72	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 138 (W.c 12)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S771	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86287 3 n°72 - 1	P72	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 136 (W.c 11)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S772	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86287 3 n°72 - 1	P72	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 135 (Bureau 35)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S773	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86287 3 n°72 - 1	P72	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 133 (Bureau 34)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S774	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86287 3 n°72 - 1	P72	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 134 (W.c 10)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S775	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86287 3 n°72 - 1	P72	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 131 (Réserve 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S776	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86287 3 n°72 - 1	P72	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 130 (Couloir 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S777	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86287 3 n°72 - 1	P72	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 184 (Bureau 43)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S778	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86287 3 n°72 - 1	P72	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 185 (W.c 18)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S779	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86287 3 n°72 - 1	P72	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 182 (Bureau 42)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S780	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86287 3 n°72 - 1	P72	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 183 (W.c 17)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S781	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86287 3 n°72 - 1	P72	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 180 (Bureau 41)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S782	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86287 3 n°72 - 1	P72	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 181 (W.c 16)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S783	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86287 3 n°72 - 1	P72	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 179 (Bureau 40)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S784	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86287 3 n°72 - 1	P72	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 178 (Bureau 62)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S785	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86287 3 n°72 - 1	P72	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 177 (Bureau 60)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S786	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86287 3 n°72 - 1	P72	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 176 (Bureau 59)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S787	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86287 3 n°72 - 1	P72	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 175 (Bureau 58)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S788	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86287 3 n°72 - 1	P72	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 173 (Bureau 57)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S789	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86287 3 n°72 - 1	P72	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 171 (Bureau 56)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S790	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86287 3 n°72 - 1	P72	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 168 (Bureau 54)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S791	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86287 3 n°72 - 1	P72	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 167 (Bureau 53)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S792	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86287 3 n°72 - 1	P72	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 166 (Salle à manger)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S793	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86287 3 n°72 - 1	P72	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 162 (Bureau 63)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S794	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86287 3 n°72 - 1	P72	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 161 (Bureau 52)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S795	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86287 3 n°72 - 1	P72	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 159 (Bureau 51)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S796	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86287 3 n°72 - 1	P72	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 157 (Bureau 50)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S797	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86287 3 n°72 - 1	P72	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 155 (Bureau 49)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S798	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86287 3 n°72 - 1	P72	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 165 (Couloir 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S799	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86287 3 n°72 - 1	P72	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 188 (Couloir 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S800	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86287 3 n°72 - 1	P72	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 151 (Bureau 61) - Vol 149 (Bureau 47) - Vol 147 (Bureau 46) - Vol 145 (Bureau 45) - Vol 143 (Bureau 39) - Vol 141 (Bureau 38) - Vol 142 (W.c 14) - Vol 144 (W.c 15) - Vol 139 (Bureau 37) - Vol 140 (W.c 13) - Vol 137 (Bureau 36) - Vol 138 (W.c 12) - Vol 136 (W.c 11) - Vol 135 (Bureau 35) - Vol 133 (Bureau 34) - Vol 134 (W.c 10) - Vol 131 (Réserve 3) - Vol 130 (Couloir 4) - Vol 184 (Bureau 43) - Vol 185 (W.c 18) - Vol 182	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S760 - S761 - S762 - S763 - S764 - S765 - S766 - S767 - S768 - S769 - S770 - S771 - S772 - S773 - S774 - S775 - S776 - S777 - S778 - S779 - S780 - S781 - S782 - S783 - S784 - S785 - S786 - S787 - S788 - S789 - S790 - S791 - S792 - S793 - S794 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86287 3 n°72 - 1	P72	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	(Bureau 42) - Vol 183 (W.c 17) - Vol 180 (Bureau 41) - Vol 181 (W.c 16) - Vol 179 (Bureau 40) - Vol 178 (Bureau 62) - Vol 177 (Bureau 60) - Vol 176 (Bureau 59) - Vol 175 (Bureau 58) - Vol 173 (Bureau 57) - Vol 171 (Bureau 56) - Vol 168 (Bureau 54) - Vol 167 (Bureau 53) - Vol 166 (Salle à manger) - Vol 162 (Bureau 63) - Vol 161 (Bureau 52) - Vol 159 (Bureau 51) - Vol 157 (Bureau 50) - Vol 155 (Bureau 49) -			S795 - S796 - S797 - S798 - S799 - S800							

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	Vol 165 (Couloir 6) - Vol 188 (Couloir 5)										
R+2	Vol 153 (Bureau 48)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P73	Réalisation d'un prélevement		002ER86287 3 n°73 - 1	P73	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 153 (Bureau 48)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER86287 3 n°73 - 1	P73	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 151 (Bureau 61)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S801	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER86287 3 n°73 - 1	P73	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 149 (Bureau 47)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S802	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER86287 3 n°73 - 1	P73	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 147 (Bureau 46)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S803	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER86287 3 n°73 - 1	P73	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 145 (Bureau 45)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S804	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER86287 3 n°73 - 1	P73	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 143 (Bureau 39)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S805	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER86287 3 n°73 - 1	P73	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 144 (W.c 15)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S806	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER86287 3 n°73 - 1	P73	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 141 (Bureau 38)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S807	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER86287 3 n°73 - 1	P73	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 142 (W.c 14)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S808	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER86287 3 n°73 - 1	P73	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 140 (W.c 13)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S809	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER 86287 3 n°73 - 1	P73	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 139 (Bureau 37)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S810	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER 86287 3 n°73 - 1	P73	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 137 (Bureau 36)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S811	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER 86287 3 n°73 - 1	P73	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 138 (W.c 12)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S812	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER 86287 3 n°73 - 1	P73	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 136 (W.c 11)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S813	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER 86287 3 n°73 - 1	P73	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 135 (Bureau 35)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S814	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER 86287 3 n°73 - 1	P73	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 133 (Bureau 34)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S815	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER 86287 3 n°73 - 1	P73	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 134 (W.c 10)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S816	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER 86287 3 n°73 - 1	P73	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 131 (Réserve 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S817	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER 86287 3 n°73 - 1	P73	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 130 (Couloir 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S818	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER 86287 3 n°73 - 1	P73	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 184 (Bureau 43)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S819	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER86287 3 n°73 - 1	P73	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 185 (W.c 18)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S820	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER86287 3 n°73 - 1	P73	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 182 (Bureau 42)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S821	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER86287 3 n°73 - 1	P73	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 183 (W.c 17)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S822	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER86287 3 n°73 - 1	P73	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 180 (Bureau 41)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S823	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER86287 3 n°73 - 1	P73	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 181 (W.c 16)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S824	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER 86287 3 n°73 - 1	P73	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 179 (Bureau 40)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S825	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER 86287 3 n°73 - 1	P73	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 178 (Bureau 62)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S826	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER 86287 3 n°73 - 1	P73	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 177 (Bureau 60)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S827	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER 86287 3 n°73 - 1	P73	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 176 (Bureau 59)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S828	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER 86287 3 n°73 - 1	P73	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 175 (Bureau 58)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S829	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER 86287 3 n°73 - 1	P73	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 173 (Bureau 57)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S830	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER 86287 3 n°73 - 1	P73	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 171 (Bureau 56)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S831	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER 86287 3 n°73 - 1	P73	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 170 (W.c 28)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S832	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER 86287 3 n°73 - 1	P73	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 169 (Bureau 55)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S833	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER 86287 3 n°73 - 1	P73	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 168 (Bureau 54)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S834	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER 86287 3 n°73 - 1	P73	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 167 (Bureau 53)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S835	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER 86287 3 n°73 - 1	P73	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 166 (Salle à manger)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S836	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER 86287 3 n°73 - 1	P73	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 162 (Bureau 63)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S837	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER 86287 3 n°73 - 1	P73	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 161 (Bureau 52)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S838	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER 86287 3 n°73 - 1	P73	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 159 (Bureau 51)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S839	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER 86287 3 n°73 - 1	P73	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 157 (Bureau 50)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S840	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER 86287 3 n°73 - 1	P73	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 155 (Bureau 49)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S841	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER 86287 3 n°73 - 1	P73	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 165 (Couloir 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S842	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER 86287 3 n°73 - 1	P73	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 188 (Couloir 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S843	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER 86287 3 n°73 - 1	P73	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 153 (Bureau 48) - Vol 151 (Bureau 61) - Vol 149 (Bureau 47) - Vol 147 (Bureau 46) - Vol 145 (Bureau 45) - Vol 143 (Bureau 39) - Vol 144 (W.c 15) - Vol 141 (Bureau 38) - Vol 142 (W.c 14) - Vol 140 (W.c 13) - Vol 139 (Bureau 37) - Vol 137 (Bureau 36) - Vol 138 (W.c 12) - Vol 136 (W.c 11) - Vol 135 (Bureau 35) - Vol 133 (Bureau 34) - Vol 134 (W.c 10) - Vol 131 (Réserve 3) - Vol 130 (Couloir 4) - Vol 184 (Bureau 43) - Vol 185 (W.c	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P73 - S801 - S802 - S803 - S804 - S805 - S806 - S807 - S808 - S809 - S810 - S811 - S812 - S813 - S814 - S815 - S816 - S817 - S818 - S819 - S820 - S821 - S822 - S823 - S824 - S825 - S826 - S827 - S828 - S829 - S830 - S831 - S832 - S833 - S834 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER 86287 3 n°73 - 1	P73	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	18) - Vol 182			S835 -							
	(Bureau 42) -			S836 -							
	Vol 183 (W.c			S837 -							
	17) - Vol 180			S838 -							
	(Bureau 41) -			S839 -							
	Vol 181 (W.c			S840 -							
	16) - Vol 179			S841 -							
	(Bureau 40) -			S842 -							
	Vol 178			S843							
	(Bureau 62) -										
	Vol 177										
	(Bureau 60) -										
	Vol 176										
	(Bureau 59) -										
	Vol 175										
	(Bureau 58) -										
	Vol 173										
	(Bureau 57) -										
	Vol 171										
	(Bureau 56) -										
	Vol 170 (W.c										
	28) - Vol 169										
	(Bureau 55) -										
	Vol 168										
	(Bureau 54) -										
	Vol 167										
	(Bureau 53) -										
	Vol 166 (Salle										
	à manger) -										
	Vol 162										
	(Bureau 63) -										
	Vol 161										
	(Bureau 52) -										
	Vol 159										
	(Bureau 51) -										

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	Vol 157 (Bureau 50) - Vol 155 (Bureau 49) - Vol 165 (Couloir 6) - Vol 188 (Couloir 5)										
R+2	Vol 167 (Bureau 53)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P79	Réalisation d'un prélevement	En complément du P72	002ER862873 n°79 - 1	P79	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 167 (Bureau 53)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P80	Réalisation d'un prélevement	En complément du P73	002ER862873 n°80 - 1	P80	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 184 (Bureau 43)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P86	Réalisation d'un prélevement	En complément du P72	002ER862873 n°86 - 1	P86	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 185 (W.c 18)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S271	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86	En complément du P72	002ER862873 n°86 - 1	P86	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 184 (Bureau 43)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P87	Réalisation d'un prélevement	En complément du P73	002ER862873 n°87 - 1	P87	Matériau / Enduit / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Jaune / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 185 (W.c 18)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87	En complément du P73	002ER862873 n°87 - 1	P87	Matériau / Enduit / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Jaune / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 184 (Bureau 43)	Menuiseries	Mastic vitrier	I1			I1 - 1				Sondage trop destructif

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 178 (Bureau 62)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P93	Réalisation d'un prélevement		002ER86287 3 n°93 - 1	P93 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 177 (Bureau 60)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S287	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002ER86287 3 n°93 - 1	P93 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 188 (Couloir 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S288	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002ER86287 3 n°93 - 1	P93 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 169 (Bureau 55)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S310	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002ER86287 3 n°93 - 1	P93 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 170 (W.c 28)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S311	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002ER 86287 3 n°93 - 1	P93 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 168 (Bureau 54)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S315	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002ER 86287 3 n°93 - 1	P93 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 177 (Bureau 60) - Vol 188 (Couloir 5) - Vol 169 (Bureau 55) - Vol 170 (W.c 28) - Vol 168 (Bureau 54)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S287 - S288 - S310 - S311 - S315	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002ER 86287 3 n°93 - 1	P93 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 178 (Bureau 62)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P93	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n°93 - 1	P93 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Vert Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 177 (Bureau 60)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S287	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002ER 86287 3 n°93 - 1	P93 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Vert Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 188 (Couloir 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S288	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002ER86287 3 n°93 - 1	P93 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Vert Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 169 (Bureau 55)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S310	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002ER86287 3 n°93 - 1	P93 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Vert Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 170 (W.c 28)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S311	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002ER86287 3 n°93 - 1	P93 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Vert Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 168 (Bureau 54)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S315	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002ER86287 3 n°93 - 1	P93 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Vert Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 177 (Bureau 60) - Vol 188 (Couloir 5) - Vol 169 (Bureau 55) - Vol 170 (W.c 28) - Vol 168 (Bureau 54)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S287 - S288 - S310 - S311 - S315	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002ER86287 3 n°93 - 1	P93 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Vert Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 7 (Chaufferie)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P103	Réalisation d'un prélevement		002ER86287 3 n °103 - 1	P103	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 7 (Chaufferie)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P104	Réalisation d'un prélevement		002ER86287 3 n °104 - 1	P104	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 7 (Chaufferie)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002ER86287 3 n °104 - 1	P104	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 2 (Couloir 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P112	Réalisation d'un prélevement		002ER86287 3 n °112 - 1	P112	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 6 (Salle de réunion 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S324	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002ER 86287 3 n °112 - 1	P112	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 1 (Salle de réunion 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S325	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002ER 86287 3 n °112 - 1	P112	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 3 (Réserve 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S326	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002ER 86287 3 n °112 - 1	P112	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 4 (Réserve 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S327	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002ER 86287 3 n °112 - 1	P112	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 5 (Archives 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S328	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002ER 86287 3 n °112 - 1	P112	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 6 (Salle de réunion 2) - Vol 1 (Salle de réunion 1) - Vol 3 (Réserve 1) - Vol 4 (Réserve 2) - Vol 5 (Archives 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S324 - S325 - S326 - S327 - S328	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002ER 86287 3 n °112 - 1	P112	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 22 (Montée escalier 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P113	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n °113 - 1	P113	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 2 (Couloir 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S319	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		002ER 86287 3 n °113 - 1	P113	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 34 (Vide sanitaire 26)	Trappes	Scellement	P116	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n °116 - 1	P116	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 29 (Vide sanitaire 21)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P117	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n °117 - 1	P117	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 35 (Vide sanitaire 27)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S444	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002ER 86287 3 n °117 - 1	P117	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 34 (Vide sanitaire 26)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S445	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002ER 86287 3 n °117 - 1	P117	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 33 (Vide sanitaire 25)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S446	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002ER 86287 3 n °117 - 1	P117	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 32 (Vide sanitaire 24)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S447	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002ER 86287 3 n °117 - 1	P117	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 31 (Vide sanitaire 23)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S448	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002ER 86287 3 n °117 - 1	P117	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 30 (Vide sanitaire 22)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S449	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002ER 86287 3 n °117 - 1	P117	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 28 (Vide sanitaire 20)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S450	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002ER 86287 3 n °117 - 1	P117	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 27 (Vide sanitaire 19)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S451	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002ER 86287 3 n °117 - 1	P117	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 26 (Vide sanitaire 18)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S452	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002ER 86287 3 n °117 - 1	P117	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 25 (Vide sanitaire 17)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S453	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002ER 86287 3 n °117 - 1	P117	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 24 (Vide sanitaire 16)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S454	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002ER 86287 3 n °117 - 1	P117	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 23 (Vide sanitaire 15)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S455	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002ER 86287 3 n °117 - 1	P117	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 21 (Vide sanitaire 14)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S456	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002ER 86287 3 n °117 - 1	P117	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 20 (Vide sanitaire 13)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S457	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002ER 86287 3 n °117 - 1	P117	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 19 (Vide sanitaire 12)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S458	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002ER 86287 3 n °117 - 1	P117	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 18 (Vide sanitaire 11)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S459	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002ER 86287 3 n °117 - 1	P117	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 17 (Vide sanitaire 10)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S460	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002ER 86287 3 n °117 - 1	P117	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 16 (Vide sanitaire 9)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S461	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002ER 86287 3 n °117 - 1	P117	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 15 (Vide sanitaire 8)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S462	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002ER 86287 3 n °117 - 1	P117	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 14 (Vide sanitaire 7)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S463	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002ER 86287 3 n °117 - 1	P117	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 13 (Vide sanitaire 6)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S464	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002ER 86287 3 n °117 - 1	P117	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 12 (Vide sanitaire 5)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S465	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002ER 86287 3 n °117 - 1	P117	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 11 (Vide sanitaire 4)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S466	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002ER 86287 3 n °117 - 1	P117	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 10 (Vide sanitaire 3)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S467	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002ER 86287 3 n °117 - 1	P117	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 9 (Vide sanitaire 2)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S468	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002ER 86287 3 n °117 - 1	P117	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 8 (Vide sanitaire 1)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S469	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002ER 86287 3 n °117 - 1	P117	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 35 (Vide sanitaire 27) - Vol 34 (Vide sanitaire 26) - Vol 33 (Vide sanitaire 25) - Vol 32 (Vide sanitaire 24) - Vol 31 (Vide sanitaire 23) - Vol 30 (Vide sanitaire 22) - Vol 28 (Vide sanitaire 20) - Vol 27 (Vide sanitaire 19) - Vol 26 (Vide sanitaire 18) - Vol 25 (Vide sanitaire 17) - Vol 24 (Vide sanitaire 16) - Vol 23 (Vide sanitaire 15) - Vol 21 (Vide sanitaire 14) - Vol 20 (Vide sanitaire 13) - Vol 19 (Vide sanitaire 12) - Vol 18 (Vide sanitaire 11) - Vol 17 (Vide sanitaire 10) - Vol 16 (Vide	Murs et cloisons	Joint de scellement	S444 - S445 - S446 - S447 - S448 - S449 - S450 - S451 - S452 - S453 - S454 - S455 - S456 - S457 - S458 - S459 - S460 - S461 - S462 - S463 - S464 - S465 - S466 - S467 - S468 - S469	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002ER 86287 3 n °117 - 1	P117	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	sanitaire 9) - Vol 15 (Vide sanitaire 8) - Vol 14 (Vide sanitaire 7) - Vol 13 (Vide sanitaire 6) - Vol 12 (Vide sanitaire 5) - Vol 11 (Vide sanitaire 4) - Vol 10 (Vide sanitaire 3) - Vol 9 (Vide sanitaire 2) - Vol 8 (Vide sanitaire 1)										

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 76 (Bureau 1)	Plafonds	Enduits plâtre	P6	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 82 (Montée escalier 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S169	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86287 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 38 (Sanitaires 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S505	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86287 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 40 (Salle de réunion 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S506	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86287 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 39 (Dégagement 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S507	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86287 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 41 (Salle d'attente 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S508	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86287 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 42 (W.c 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S509	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86287 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 43 (Bureau 20)	Plafonds	Enduits plâtre	S510	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86287 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 44 (W.c 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S511	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86287 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 47 (Bureau 6)	Plafonds	Enduits plâtre	S512	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86287 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 48 (SAS)	Plafonds	Enduits plâtre	S513	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86287 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 49 (Bureau 11)	Plafonds	Enduits plâtre	S514	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86287 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 50 (W.c 5)	Plafonds	Enduits plâtre	S515	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86287 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 51 (Bureau 12)	Plafonds	Enduits plâtre	S516	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86287 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 52 (Bureau 13)	Plafonds	Enduits plâtre	S517	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86287 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 56 (Bureau 15)	Plafonds	Enduits plâtre	S518	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86287 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 57 (Salle d'eau 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S519	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86287 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 81 (Salon)	Plafonds	Enduits plâtre	S520	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86287 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 58 (W.c 8)	Plafonds	Enduits plâtre	S521	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86287 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 60 (Salle d'eau 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S522	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86287 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 61 (Bureau 17)	Plafonds	Enduits plâtre	S523	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86287 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 62 (Salle d'eau 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S524	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86287 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 64 (Salle d'eau 4)	Plafonds	Enduits plâtre	S525	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86287 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 63 (Bureau 18)	Plafonds	Enduits plâtre	S526	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86287 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 65 (Salle d'attente 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S527	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86287 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 68 (W.c 4)	Plafonds	Enduits plâtre	S528	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86287 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 67 (Bureau 10)	Plafonds	Enduits plâtre	S529	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86287 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 69 (Bureau 9)	Plafonds	Enduits plâtre	S530	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86287 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 70 (W.c 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S531	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86287 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 71 (Bureau 8)	Plafonds	Enduits plâtre	S532	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86287 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 72 (Bureau 7)	Plafonds	Enduits plâtre	S533	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86287 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 73 (Bureau 19)	Plafonds	Enduits plâtre	S534	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86287 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 74 (Bureau 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S535	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86287 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 75 (Bureau 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S536	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86287 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 77 (Dégagement 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S537	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86287 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 79 (Local poubelle)	Plafonds	Enduits plâtre	S538	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86287 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 78 (Archives 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S539	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86287 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 80 (Couloir 8)	Plafonds	Enduits plâtre	S540	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86287 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 37 (Couloir 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S541	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86287 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 82 (Montée escalier 2) - Vol 38 (Sanitaires 1) - Vol 40 (Salle de réunion 3) - Vol 39 (Dégagement 1) - Vol 41 (Salle d'attente 2) - Vol 42 (W.c 1) - Vol 43 (Bureau 20) - Vol 44 (W.c 2) - Vol 47 (Bureau 6) - Vol 48 (SAS) - Vol 49 (Bureau 11) - Vol 50 (W.c 5) - Vol 51 (Bureau 12) - Vol 52 (Bureau 13) - Vol 56 (Bureau 15) - Vol 57 (Salle d'eau 1) - Vol 81 (Salon) - Vol 58 (W.c 8) - Vol 60 (Salle d'eau 2) - Vol 61 (Bureau 17) - Vol 62 (Salle d'eau 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S169 - S505 - S506 - S507 - S508 - S509 - S510 - S511 - S512 - S513 - S514 - S515 - S516 - S517 - S518 - S519 - S520 - S521 - S522 - S523 - S524 - S525 - S526 - S527 - S528 - S529 - S530 - S531 - S532 - S533 - S534 - S535 - S536 - S537 - S538 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86287 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	- Vol 64 (Salle d'eau 4) - Vol 63 (Bureau 18) - Vol 65 (Salle d'attente 1) - Vol 68 (W.c 4) - Vol 67 (Bureau 10) - Vol 69 (Bureau 9) - Vol 70 (W.c 3) - Vol 71 (Bureau 8) - Vol 72 (Bureau 7) - Vol 73 (Bureau 19) - Vol 74 (Bureau 3) - Vol 75 (Bureau 2) - Vol 77 (Dégagement 2) - Vol 79 (Local poubelle) - Vol 78 (Archives 2) - Vol 80 (Couloir 8) - Vol 37 (Couloir 2)			S539 - S540 - S541							
RDC	Vol 76 (Bureau 1)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	P7	Réalisation d'un prélevement	Enduit plâtre sur les poutres porteuses	002ER86287 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 77 (Dégagement 2)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S542	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur les poutres porteuses	002ER 86287 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 37 (Couloir 2)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S543	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur les poutres porteuses	002ER 86287 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 80 (Couloir 8)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S544	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur les poutres porteuses	002ER 86287 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 39 (Dégagement 1)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S545	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur les poutres porteuses	002ER 86287 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 42 (W.c 1)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S546	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur les poutres porteuses	002ER 86287 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 44 (W.c 2)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S547	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur les poutres porteuses	002ER 86287 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 43 (Bureau 20)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S548	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur les poutres porteuses	002ER 86287 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 41 (Salle d'attente 2)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S549	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur les poutres porteuses	002ER 86287 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 45 (Bureau 4)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S550	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur les poutres porteuses	002ER 86287 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 46 (Bureau 5)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S551	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur les poutres porteuses	002ER 86287 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 48 (SAS)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S552	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur les poutres porteuses	002ER 86287 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 49 (Bureau 11)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S553	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur les poutres porteuses	002ER 86287 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 50 (W.c 5)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S554	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur les poutres porteuses	002ER 86287 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 51 (Bureau 12)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S555	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur les poutres porteuses	002ER 86287 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 52 (Bureau 13)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S556	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur les poutres porteuses	002ER 86287 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 54 (Bureau 14)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S557	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur les poutres porteuses	002ER 86287 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 55 (W.c 7)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S558	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur les poutres porteuses	002ER 86287 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 56 (Bureau 15)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S559	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur les poutres porteuses	002ER 86287 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 57 (Salle d'eau 1)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S560	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur les poutres porteuses	002ER 86287 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 58 (W.c 8)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S561	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur les poutres porteuses	002ER 86287 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 60 (Salle d'eau 2)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S562	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur les poutres porteuses	002ER 86287 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 59 (Bureau 16)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S563	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur les poutres porteuses	002ER 86287 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 61 (Bureau 17)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S564	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur les poutres porteuses	002ER 86287 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 62 (Salle d'eau 3)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S565	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur les poutres porteuses	002ER 86287 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 64 (Salle d'eau 4)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S566	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur les poutres porteuses	002ER 86287 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 63 (Bureau 18)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S567	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur les poutres porteuses	002ER 86287 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 65 (Salle d'attente 1)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S568	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur les poutres porteuses	002ER 86287 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 67 (Bureau 10)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S569	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur les poutres porteuses	002ER 86287 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 68 (W.c 4)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S570	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur les poutres porteuses	002ER 86287 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 69 (Bureau 9)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S571	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur les poutres porteuses	002ER 86287 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 70 (W.c 3)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S572	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur les poutres porteuses	002ER 86287 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 71 (Bureau 8)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S573	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur les poutres porteuses	002ER 86287 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 72 (Bureau 7)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S574	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur les poutres porteuses	002ER 86287 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 73 (Bureau 19)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S575	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur les poutres porteuses	002ER 86287 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 74 (Bureau 3)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S576	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur les poutres porteuses	002ER 86287 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 75 (Bureau 2)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S577	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur les poutres porteuses	002ER 86287 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 77 (Dégagement 2) - Vol 37 (Couloir 2) - Vol 80 (Couloir 8) - Vol 39 (Dégagement 1) - Vol 42 (W.c 1) - Vol 44 (W.c 2) - Vol 43 (Bureau 20) - Vol 41 (Salle d'attente 2) - Vol 45 (Bureau 4) - Vol 46 (Bureau 5) - Vol 48 (SAS) - Vol 49 (Bureau 11) - Vol 50 (W.c 5) - Vol 51 (Bureau 12) - Vol 52 (Bureau 13) - Vol 54 (Bureau 14) - Vol 55 (W.c 7) - Vol 56 (Bureau 15) - Vol 57 (Salle d'eau 1) - Vol 58 (W.c 8) - Vol 60 (Salle d'eau 2) - Vol 59 (Bureau 16) -	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S542 - S543 - S544 - S545 - S546 - S547 - S548 - S549 - S550 - S551 - S552 - S553 - S554 - S555 - S556 - S557 - S558 - S559 - S560 - S561 - S562 - S563 - S564 - S565 - S566 - S567 - S568 - S569 - S570 - S571 - S572 - S573 - S574 - S575 - S576 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit plâtre sur les poutres porteuses	002ER 86287 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	Vol 61 (Bureau 17) - Vol 62 (Salle d'eau 3) - Vol 64 (Salle d'eau 4) - Vol 63 (Bureau 18) - Vol 65 (Salle d'attente 1) - Vol 67 (Bureau 10) - Vol 68 (W.c 4) - Vol 69 (Bureau 9) - Vol 70 (W.c 3) - Vol 71 (Bureau 8) - Vol 72 (Bureau 7) - Vol 73 (Bureau 19) - Vol 74 (Bureau 3) - Vol 75 (Bureau 2)			S577							
RDC	Vol 45 (Bureau 4)	Plafonds	Enduits plâtre	P14	Réalisation d'un prélevement	En complément du P6	002ER862873 n°14 - 1	P14	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 45 (Bureau 4)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	P15	Réalisation d'un prélevement	En complément du P7 - Enduit plâtre sur les poutres porteuses	002ER862873 n°15 - 1	P15	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 59 (Bureau 16)	Plafonds	Enduits plâtre	P24	Réalisation d'un prélevement	En complément du P6		P24	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 59 (Bureau 16)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	P25	Réalisation d'un prélevement	En complément du P7 - Enduit plâtre sur les poutres porteuses		P25	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 90 (Salle de réunion 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P31	Réalisation d'un prélevement		002ER862873 n°31 - 1 - 002ER862873 n°31 - 2	P31	Matériau / Laine - Effritable / Fibreux Souple - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 94 (Bureau 22)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002ER862873 n°31 - 1 - 002ER862873 n°31 - 2	P31	Matériau / Laine - Effritable / Fibreux Souple - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 120 (Bureau 69)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002ER 86287 3 n°31 - 1 - 002ER 86287 3 n°31 - 2	P31	Matériau / Laine - Effritable / Fibreux Souple - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 91 (Bureau 76)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002ER 86287 3 n°31 - 1 - 002ER 86287 3 n°31 - 2	P31	Matériau / Laine - Effritable / Fibreux Souple - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 92 (Bureau 75)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002ER 86287 3 n°31 - 1 - 002ER 86287 3 n°31 - 2	P31	Matériau / Laine - Effritable / Fibreux Souple - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 93 (Bureau 30)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002ER 86287 3 n°31 - 1 - 002ER 86287 3 n°31 - 2	P31	Matériau / Laine - Effritable / Fibreux Souple - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 121 (Bureau 70)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S117	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002ER 86287 3 n°31 - 1 - 002ER 86287 3 n°31 - 2	P31	Matériau / Laine - Effritable / Fibreux Souple - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 122 (Bureau 71)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002ER 86287 3 n°31 - 1 - 002ER 86287 3 n°31 - 2	P31	Matériau / Laine - Effritable / Fibreux Souple - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 124 (Bureau 73)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002ER 86287 3 n°31 - 1 - 002ER 86287 3 n°31 - 2	P31	Matériau / Laine - Effritable / Fibreux Souple - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 87 (Bureau 65)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S370	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002ER 86287 3 n°31 - 1 - 002ER 86287 3 n°31 - 2	P31	Matériau / Laine - Effritable / Fibreux Souple - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 88 (Bureau 66)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S373	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002ER 86287 3 n°31 - 1 - 002ER 86287 3 n°31 - 2	P31	Matériau / Laine - Effritable / Fibreux Souple - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 94 (Bureau 22) - Vol 120 (Bureau 69) - Vol 91 (Bureau 76) - Vol 92 (Bureau 75) - Vol 93 (Bureau 30) - Vol 121 (Bureau 70) - Vol 122 (Bureau 71) - Vol 124 (Bureau 73) - Vol 87 (Bureau 65) - Vol 88 (Bureau 66)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S47 - S108 - S112 - S113 - S114 - S117 - S118 - S133 - S370 - S373	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002ER 86287 3 n°31 - 1 - 002ER 86287 3 n°31 - 2	P31	Matériau / Laine - Effritable / Fibreux Souple - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 90 (Salle de réunion 4)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	P32	Réalisation d'un prélevement	Enduit plâtre sur les poutres porteuses		P32	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Bleu / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 112 (Archives 3)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Enduit plâtre sur les poutres porteuses		P32	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Bleu / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 98 (Bureau 31)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Enduit plâtre sur les poutres porteuses		P32	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Bleu / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 99 (Bureau 33)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Enduit plâtre sur les poutres porteuses		P32	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Bleu / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 112 (Archives 3) - Vol 98 (Bureau 31) - Vol 99 (Bureau 33)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S82 - S95 - S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Enduit plâtre sur les poutres porteuses		P32	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Bleu / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 90 (Salle de réunion 4)	Plafonds	Enduits plâtre	P33	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n°33 - 1	P33	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 96 (Local technique 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002ER 86287 3 n°33 - 1	P33	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 94 (Bureau 22)	Plafonds	Enduits plâtre	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002ER 86287 3 n°33 - 1	P33	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 99 (Bureau 33)	Plafonds	Enduits plâtre	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002ER 86287 3 n°33 - 1	P33	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 113 (Bureau 28)	Plafonds	Enduits plâtre	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002ER 86287 3 n°33 - 1	P33	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 113 (Bureau 28)	Plafonds	Enduits plâtre	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002ER 86287 3 n°33 - 1	P33	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 117 (Bureau 67)	Plafonds	Enduits plâtre	S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002ER 86287 3 n°33 - 1	P33	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 118 (Bureau 68)	Plafonds	Enduits plâtre	S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002ER 86287 3 n°33 - 1	P33	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 123 (Bureau 72)	Plafonds	Enduits plâtre	S132	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002ER 86287 3 n°33 - 1	P33	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 125 (Bureau 74)	Plafonds	Enduits plâtre	S135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002ER 86287 3 n°33 - 1	P33	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 109 (Montée escalier 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S184	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002ER 86287 3 n°33 - 1	P33	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 108 (W.c 9)	Plafonds	Enduits plâtre	S185	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002ER 86287 3 n°33 - 1	P33	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 96 (Local technique 2) - Vol 94 (Bureau 22) - Vol 99 (Bureau 33) - Vol 113 (Bureau 28) - Vol 117 (Bureau 67) - Vol 118 (Bureau 68) - Vol 123 (Bureau 72) - Vol 125 (Bureau 74) - Vol 109 (Montée escalier 3) - Vol 108 (W.c 9)	Plafonds	Enduits plâtre	S51 - S52 - S61 - S86 - S87 - S101 - S102 - S132 - S135 - S184 - S185	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002ER 86287 3 n°33 - 1	P33	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 119 (Bureau 21)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P39	Réalisation d'un prélevement	En complément du P31	002ER86287 3 n°39 - 1	P39	Matériau / Laine - Effritable / Fibreux Souple - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 119 (Bureau 21)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	P40	Réalisation d'un prélevement	En complément du P32	002ER86287 3 n°40 - 1	P40	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 119 (Bureau 21)	Plafonds	Enduits plâtre	P41	Réalisation d'un prélevement	En complément du P33	002ER86287 3 n°41 - 1	P41	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 95 (Bureau 29)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	P48	Réalisation d'un prélevement	En complément du P32	002ER86287 3 n°48 - 1	P48	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 95 (Bureau 29)	Plafonds	Enduits plâtre	P49	Réalisation d'un prélevement	En complément du P33	002ER86287 3 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 102 (Bureau 24)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P52	Réalisation d'un prélevement	En complément du P31	002ER86287 3 n°52 - 1	P52	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 100 (Bureau 23)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	En complément du P31	002ER86287 3 n°52 - 1	P52	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 99 (Bureau 33)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	En complément du P31	002ER86287 3 n°52 - 1	P52	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 104 (Bureau 25)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	En complément du P31	002ER86287 3 n°52 - 1	P52	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 106 (Bureau 26)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	En complément du P31	002ER86287 3 n°52 - 1	P52	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 112 (Archives 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	En complément du P31	002ER86287 3 n°52 - 1	P52	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 113 (Bureau 28)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	En complément du P31	002ER86287 3 n°52 - 1	P52	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 98 (Bureau 31)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	En complément du P31	002ER86287 3 n°52 - 1	P52	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 97 (Bureau 32)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	En complément du P31	002ER86287 3 n°52 - 1	P52	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 93 (Bureau 30)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	En complément du P31	002ER86287 3 n°52 - 1	P52	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 100 (Bureau 23) - Vol 99 (Bureau 33) - Vol 104 (Bureau 25) - Vol 106 (Bureau 26) - Vol 112 (Archives 3) - Vol 113 (Bureau 28) - Vol 98 (Bureau 31) - Vol 97 (Bureau 32) - Vol 93 (Bureau 30)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S55 - S60 - S63 - S74 - S79 - S83 - S94 - S97 - S104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	En complément du P31	002ER86287 3 n°52 - 1	P52	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 103 (Rangement 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P53	Réalisation d'un prélevement		002ER86287 3 n°53 - 1	P53	Peinture / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 101 (Placard)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002ER86287 3 n°53 - 1	P53	Peinture / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 105 (Rangement 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002ER86287 3 n°53 - 1	P53	Peinture / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 107 (Rangement 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002ER 86287 3 n°53 - 1	P53	Peinture / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 101 (Placard) - Vol 105 (Rangement 2) - Vol 107 (Rangement 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S54 - S62 - S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002ER 86287 3 n°53 - 1	P53	Peinture / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 115 (Local radiologie)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P54	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n°54 - 1	P54	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 114 (Bureau 27)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002ER 86287 3 n°54 - 1	P54	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 82 (Montée escalier 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S165	Réalisation d'un sondage						Négatif sur marquage11/07/2017

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 54 (Bureau 14)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S165	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S165						Négatif sur marquage11/07/2017
RDC	Vol 55 (W.c 7)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S165	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S165						Négatif sur marquage11/07/2017
RDC	Vol 46 (Bureau 5)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S165	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S165						Négatif sur marquage11/07/2017
R+2	Vol 178 (Bureau 62)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S165	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S165						Négatif sur marquage11/07/2017
R+2	Vol 177 (Bureau 60)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S165	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S165						Négatif sur marquage11/07/2017
R+2	Vol 157 (Bureau 50)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S165	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S165						Négatif sur marquage11/07/2017
R+2	Vol 169 (Bureau 55)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S165	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S165						Négatif sur marquage11/07/2017

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 170 (W.c 28)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S165	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S165						Négatif sur marquage11/07/2017
R+2	Vol 168 (Bureau 54)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S165	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S165						Négatif sur marquage11/07/2017
R+2	Vol 163 (Sanitaires 3)	Plafonds	Enduits plâtre	P68	Réalisation d'un prélevement		002ER86287 3 n°68 - 1	P68	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Rose Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 132 (Sanitaires 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S702	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002ER86287 3 n°68 - 1	P68	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Rose Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 153 (Bureau 48)	Plafonds	Enduits plâtre	P74	Réalisation d'un prélevement		002ER86287 3 n°74 - 1	P74	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 151 (Bureau 61)	Plafonds	Enduits plâtre	S844	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002ER86287 3 n°74 - 1	P74	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 149 (Bureau 47)	Plafonds	Enduits plâtre	S845	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002ER 86287 3 n°74 - 1	P74	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 147 (Bureau 46)	Plafonds	Enduits plâtre	S846	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002ER 86287 3 n°74 - 1	P74	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 145 (Bureau 45)	Plafonds	Enduits plâtre	S847	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002ER 86287 3 n°74 - 1	P74	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 143 (Bureau 39)	Plafonds	Enduits plâtre	S848	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002ER 86287 3 n°74 - 1	P74	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 144 (W.c 15)	Plafonds	Enduits plâtre	S849	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002ER 86287 3 n°74 - 1	P74	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 141 (Bureau 38)	Plafonds	Enduits plâtre	S850	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002ER 86287 3 n°74 - 1	P74	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 142 (W.c 14)	Plafonds	Enduits plâtre	S851	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002ER 86287 3 n°74 - 1	P74	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 140 (W.c 13)	Plafonds	Enduits plâtre	S852	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002ER 86287 3 n°74 - 1	P74	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 139 (Bureau 37)	Plafonds	Enduits plâtre	S853	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002ER 86287 3 n°74 - 1	P74	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 137 (Bureau 36)	Plafonds	Enduits plâtre	S854	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002ER 86287 3 n°74 - 1	P74	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 138 (W.c 12)	Plafonds	Enduits plâtre	S855	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002ER 86287 3 n°74 - 1	P74	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 136 (W.c 11)	Plafonds	Enduits plâtre	S856	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002ER 86287 3 n°74 - 1	P74	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 135 (Bureau 35)	Plafonds	Enduits plâtre	S857	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002ER 86287 3 n°74 - 1	P74	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 133 (Bureau 34)	Plafonds	Enduits plâtre	S858	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002ER 86287 3 n°74 - 1	P74	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 134 (W.c 10)	Plafonds	Enduits plâtre	S859	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002ER 86287 3 n°74 - 1	P74	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 132 (Sanitaires 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S860	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002ER 86287 3 n°74 - 1	P74	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 131 (Réserve 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S861	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002ER 86287 3 n°74 - 1	P74	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 186 (Bureau 44)	Plafonds	Enduits plâtre	S862	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002ER 86287 3 n°74 - 1	P74	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 187 (W.c 19)	Plafonds	Enduits plâtre	S863	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002ER 86287 3 n°74 - 1	P74	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 184 (Bureau 43)	Plafonds	Enduits plâtre	S864	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002ER 86287 3 n°74 - 1	P74	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 185 (W.c 18)	Plafonds	Enduits plâtre	S865	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002ER 86287 3 n°74 - 1	P74	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 182 (Bureau 42)	Plafonds	Enduits plâtre	S866	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002ER 86287 3 n°74 - 1	P74	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 183 (W.c 17)	Plafonds	Enduits plâtre	S867	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002ER 86287 3 n°74 - 1	P74	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 181 (W.c 16)	Plafonds	Enduits plâtre	S868	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002ER 86287 3 n°74 - 1	P74	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 180 (Bureau 41)	Plafonds	Enduits plâtre	S869	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002ER 86287 3 n°74 - 1	P74	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 179 (Bureau 40)	Plafonds	Enduits plâtre	S870	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002ER 86287 3 n°74 - 1	P74	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 178 (Bureau 62)	Plafonds	Enduits plâtre	S871	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002ER 86287 3 n°74 - 1	P74	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 177 (Bureau 60)	Plafonds	Enduits plâtre	S872	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002ER 86287 3 n°74 - 1	P74	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 176 (Bureau 59)	Plafonds	Enduits plâtre	S873	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002ER 86287 3 n°74 - 1	P74	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 175 (Bureau 58)	Plafonds	Enduits plâtre	S874	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002ER 86287 3 n°74 - 1	P74	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 173 (Bureau 57)	Plafonds	Enduits plâtre	S875	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002ER 86287 3 n°74 - 1	P74	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 171 (Bureau 56)	Plafonds	Enduits plâtre	S876	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002ER 86287 3 n°74 - 1	P74	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 169 (Bureau 55)	Plafonds	Enduits plâtre	S877	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002ER 86287 3 n°74 - 1	P74	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 170 (W.c 28)	Plafonds	Enduits plâtre	S878	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002ER 86287 3 n°74 - 1	P74	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 168 (Bureau 54)	Plafonds	Enduits plâtre	S879	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002ER 86287 3 n°74 - 1	P74	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 167 (Bureau 53)	Plafonds	Enduits plâtre	S880	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002ER 86287 3 n°74 - 1	P74	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 166 (Salle à manger)	Plafonds	Enduits plâtre	S881	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002ER 86287 3 n°74 - 1	P74	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 162 (Bureau 63)	Plafonds	Enduits plâtre	S882	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002ER 86287 3 n°74 - 1	P74	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 161 (Bureau 52)	Plafonds	Enduits plâtre	S883	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002ER 86287 3 n°74 - 1	P74	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 159 (Bureau 51)	Plafonds	Enduits plâtre	S884	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002ER 86287 3 n°74 - 1	P74	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 157 (Bureau 50)	Plafonds	Enduits plâtre	S885	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002ER 86287 3 n°74 - 1	P74	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 155 (Bureau 49)	Plafonds	Enduits plâtre	S886	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002ER 86287 3 n°74 - 1	P74	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 151 (Bureau 61) - Vol 149 (Bureau 47) - Vol 147 (Bureau 46) - Vol 145 (Bureau 45) - Vol 143 (Bureau 39) - Vol 144 (W.c 15) - Vol 141 (Bureau 38) - Vol 142 (W.c 14) - Vol 140 (W.c 13) - Vol 139 (Bureau 37) - Vol 137 (Bureau 36) - Vol 138 (W.c 12) - Vol 136 (W.c 11) - Vol 135 (Bureau 35) - Vol 133 (Bureau 34) - Vol 134 (W.c 10) - Vol 132 (Sanitaires 2) - Vol 131 (Réserve 3) - Vol 186 (Bureau 44) - Vol 187 (W.c 19) - Vol 184 (Bureau 43) -	Plafonds	Enduits plâtre	S844 - S845 - S846 - S847 - S848 - S849 - S850 - S851 - S852 - S853 - S854 - S855 - S856 - S857 - S858 - S859 - S860 - S861 - S862 - S863 - S864 - S865 - S866 - S867 - S868 - S869 - S870 - S871 - S872 - S873 - S874 - S875 - S876 - S877 - S878 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002ER 86287 3 n°74 - 1	P74	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	Vol 185 (W.c 18) - Vol 182 (Bureau 42) - Vol 183 (W.c 17) - Vol 181 (W.c 16) - Vol 180 (Bureau 41) - Vol 179 (Bureau 40) - Vol 178 (Bureau 62) - Vol 177 (Bureau 60) - Vol 176 (Bureau 59) - Vol 175 (Bureau 58) - Vol 173 (Bureau 57) - Vol 171 (Bureau 56) - Vol 169 (Bureau 55) - Vol 170 (W.c 28) - Vol 168 (Bureau 54) - Vol 167 (Bureau 53) - Vol 166 (Salle à manger) - Vol 162 (Bureau 63) - Vol 161 (Bureau 52) - Vol 159			S879 - S880 - S881 - S882 - S883 - S884 - S885 - S886							

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	(Bureau 51) - Vol 157 (Bureau 50) - Vol 155 (Bureau 49)										
R+2	Vol 153 (Bureau 48)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	P75	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n°75 - 1	P75	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 167 (Bureau 53)	Plafonds	Enduits plâtre	P81	Réalisation d'un prélevement	En complément du P74	002ER 86287 3 n°81 - 1	P81	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 167 (Bureau 53)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	P82	Réalisation d'un prélevement	En complément du P75	002ER 86287 3 n°82 - 1	P82	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 184 (Bureau 43)	Plafonds	Enduits plâtre	P88	Réalisation d'un prélevement	En complément du P74	002ER 86287 3 n°88 - 1	P88	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 184 (Bureau 43)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	P89	Réalisation d'un prélevement	En complément du P75	002ER 86287 3 n°89 - 1	P89	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 7 (Chaufferie)	Plafonds	Joint de scellement	P106	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n °106 - 1	P106	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 5 (Archives 1)	Plafonds	Joint de scellement	S335	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002ER 86287 3 n °106 - 1	P106	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 4 (Réserve 2)	Plafonds	Joint de scellement	S336	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002ER 86287 3 n °106 - 1	P106	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 3 (Réserve 1)	Plafonds	Joint de scellement	S337	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002ER 86287 3 n °106 - 1	P106	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 1 (Salle de réunion 1)	Plafonds	Joint de scellement	S338	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002ER 86287 3 n °106 - 1	P106	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 6 (Salle de réunion 2)	Plafonds	Joint de scellement	S339	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002ER 86287 3 n °106 - 1	P106	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 2 (Couloir 1)	Plafonds	Joint de scellement	S346	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002ER 86287 3 n °106 - 1	P106	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 22 (Montée escalier 1)	Plafonds	Joint de scellement	S347	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002ER 86287 3 n °106 - 1	P106	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 5 (Archives 1) - Vol 4 (Réserve 2) - Vol 3 (Réserve 1) - Vol 1 (Salle de réunion 1) - Vol 6 (Salle de réunion 2) - Vol 2 (Couloir 1) - Vol 22 (Montée escalier 1)	Plafonds	Joint de scellement	S335 - S336 - S337 - S338 - S339 - S346 - S347	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002ER 86287 3 n °106 - 1	P106	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 7 (Chaufferie)	Plafonds	Panneaux collés	P107	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n °107 - 1	P107	Ciment / Bois - Effritable / Fibreux Effritable - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 7 (Chaufferie)	Plafonds	Panneaux collés	P107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002ER 86287 3 n °107 - 1	P107	Ciment / Bois - Effritable / Fibreux Effritable - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 5 (Archives 1)	Plafonds	Panneaux collés	S334	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002ER 86287 3 n °107 - 1	P107	Ciment / Bois - Effritable / Fibreux Effritable - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 2 (Couloir 1)	Plafonds	Panneaux collés	S344	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002ER 86287 3 n °107 - 1	P107	Ciment / Bois - Effritable / Fibreux Effritable - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 22 (Montée escalier 1)	Plafonds	Panneaux collés	S345	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002ER 86287 3 n °107 - 1	P107	Ciment / Bois - Effritable / Fibreux Effritable - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 7 (Chaufferie) - Vol 5 (Archives 1) - Vol 2 (Couloir 1) - Vol 22 (Montée escalier 1)	Plafonds	Panneaux collés	P107 - S334 - S344 - S345	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002ER 86287 3 n °107 - 1	P107	Ciment / Bois - Effritable / Fibreux Effritable - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 6 (Salle de réunion 2)	Plafonds	Enduits plâtre	P109	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n °109 - 1	P109	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 3 (Réserve 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S320	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002ER 86287 3 n °109 - 1	P109	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 4 (Réserve 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S321	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002ER 86287 3 n °109 - 1	P109	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 2 (Couloir 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S342	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002ER 86287 3 n °109 - 1	P109	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 1 (Salle de réunion 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S323	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002ER 86287 3 n °109 - 1	P109	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 2 (Couloir 1)	Plafonds	Enduits plâtre	P109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002ER 86287 3 n °109 - 1	P109	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 3 (Réserve 1) - Vol 4 (Réserve 2) - Vol 2 (Couloir 1) - Vol 1 (Salle de réunion 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S320 - S321 - S342 - S323 - P109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002ER 86287 3 n °109 - 1	P109	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 34 (Vide sanitaire 26)	Plafonds	Flocages	P115	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n °115 - 1	P115	Flocage - Fibreux Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 33 (Vide sanitaire 25)	Plafonds	Flocages	S402	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002ER 86287 3 n °115 - 1	P115	Flocage - Fibreux Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 32 (Vide sanitaire 24)	Plafonds	Flocages	S403	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002ER 86287 3 n °115 - 1	P115	Flocage - Fibreux Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 31 (Vide sanitaire 23)	Plafonds	Flocages	S404	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002ER 86287 3 n °115 - 1	P115	Flocage - Fibreux Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 30 (Vide sanitaire 22)	Plafonds	Flocages	S405	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002ER 86287 3 n °115 - 1	P115	Flocage - Fibreux Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 29 (Vide sanitaire 21)	Plafonds	Flocages	S406	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002ER 86287 3 n °115 - 1	P115	Flocage - Fibreux Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 28 (Vide sanitaire 20)	Plafonds	Flocages	S407	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002ER 86287 3 n °115 - 1	P115	Flocage - Fibreux Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 27 (Vide sanitaire 19)	Plafonds	Flocages	S408	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002ER 86287 3 n °115 - 1	P115	Flocage - Fibreux Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 26 (Vide sanitaire 18)	Plafonds	Flocages	S409	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002ER 86287 3 n °115 - 1	P115	Flocage - Fibreux Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 25 (Vide sanitaire 17)	Plafonds	Flocages	S410	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002ER 86287 3 n °115 - 1	P115	Flocage - Fibreux Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 24 (Vide sanitaire 16)	Plafonds	Flocages	S411	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002ER 86287 3 n °115 - 1	P115	Flocage - Fibreux Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 23 (Vide sanitaire 15)	Plafonds	Flocages	S412	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002ER 86287 3 n °115 - 1	P115	Flocage - Fibreux Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 21 (Vide sanitaire 14)	Plafonds	Flocages	S413	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002ER 86287 3 n °115 - 1	P115	Flocage - Fibreux Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 20 (Vide sanitaire 13)	Plafonds	Flocages	S414	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002ER 86287 3 n °115 - 1	P115	Flocage - Fibreux Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 19 (Vide sanitaire 12)	Plafonds	Flocages	S415	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002ER 86287 3 n °115 - 1	P115	Flocage - Fibreux Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 18 (Vide sanitaire 11)	Plafonds	Flocages	S416	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002ER 86287 3 n °115 - 1	P115	Flocage - Fibreux Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 17 (Vide sanitaire 10)	Plafonds	Flocages	S417	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002ER 86287 3 n °115 - 1	P115	Flocage - Fibreux Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 16 (Vide sanitaire 9)	Plafonds	Flocages	S418	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002ER 86287 3 n °115 - 1	P115	Flocage - Fibreux Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 15 (Vide sanitaire 8)	Plafonds	Flocages	S419	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002ER 86287 3 n °115 - 1	P115	Flocage - Fibreux Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 14 (Vide sanitaire 7)	Plafonds	Flocages	S420	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002ER 86287 3 n °115 - 1	P115	Flocage - Fibreux Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 13 (Vide sanitaire 6)	Plafonds	Flocages	S421	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002ER 86287 3 n °115 - 1	P115	Flocage - Fibreux Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 12 (Vide sanitaire 5)	Plafonds	Flocages	S422	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002ER 86287 3 n °115 - 1	P115	Flocage - Fibreux Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 11 (Vide sanitaire 4)	Plafonds	Flocages	S423	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002ER 86287 3 n °115 - 1	P115	Flocage - Fibreux Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 10 (Vide sanitaire 3)	Plafonds	Flocages	S424	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002ER 86287 3 n °115 - 1	P115	Flocage - Fibreux Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 9 (Vide sanitaire 2)	Plafonds	Flocages	S425	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002ER 86287 3 n °115 - 1	P115	Flocage - Fibreux Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 8 (Vide sanitaire 1)	Plafonds	Flocages	S426	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002ER 86287 3 n °115 - 1	P115	Flocage - Fibreux Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 35 (Vide sanitaire 27)	Plafonds	Flocages	S427	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002ER 86287 3 n °115 - 1	P115	Flocage - Fibreux Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 33 (Vide sanitaire 25) - Vol 32 (Vide sanitaire 24) - Vol 31 (Vide sanitaire 23) - Vol 30 (Vide sanitaire 22) - Vol 29 (Vide sanitaire 21) - Vol 28 (Vide sanitaire 20) - Vol 27 (Vide sanitaire 19) - Vol 26 (Vide sanitaire 18) - Vol 25 (Vide sanitaire 17) - Vol 24 (Vide sanitaire 16) - Vol 23 (Vide sanitaire 15) - Vol 21 (Vide sanitaire 14) - Vol 20 (Vide sanitaire 13) - Vol 19 (Vide sanitaire 12) - Vol 18 (Vide sanitaire 11) - Vol 17 (Vide sanitaire 10) - Vol 16 (Vide sanitaire 9) - Vol 15 (Vide	Plafonds	Flocages	S402 - S403 - S404 - S405 - S406 - S407 - S408 - S409 - S410 - S411 - S412 - S413 - S414 - S415 - S416 - S417 - S418 - S419 - S420 - S421 - S422 - S423 - S424 - S425 - S426 - S427	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002ER 86287 3 n °115 - 1	P115	Flocage - Fibreux Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	sanitaire 8) - Vol 14 (Vide sanitaire 7) - Vol 13 (Vide sanitaire 6) - Vol 12 (Vide sanitaire 5) - Vol 11 (Vide sanitaire 4) - Vol 10 (Vide sanitaire 3) - Vol 9 (Vide sanitaire 2) - Vol 8 (Vide sanitaire 1) - Vol 35 (Vide sanitaire 27)										
R+1	Vol 129 (Archives 5)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P122	Réalisation d'un prélevement			P122	Peinture / Enduit / Faux-plafond - Effritable / Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 128 (Archives 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S387	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122			P122	Peinture / Enduit / Faux-plafond - Effritable / Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 76 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P1	Réalisation d'un prélevement		002ER86287 3 n°1 - 1	P1	Revêtement - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 41 (Salle d'attente 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER86287 3 n°1 - 1	P1	Revêtement - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 75 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S2 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER86287 3 n°1 - 1	P1	Revêtement - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 74 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S3 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER86287 3 n°1 - 1	P1	Revêtement - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 71 (Bureau 8)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S4 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER86287 3 n°1 - 1	P1	Revêtement - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 69 (Bureau 9)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S5 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER86287 3 n°1 - 1	P1	Revêtement - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 70 (W.c 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S6 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER86287 3 n°1 - 1	P1	Revêtement - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 67 (Bureau 10)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S7 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 86287 3 n°1 - 1	P1	Revêtement - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 68 (W.c 4)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S8 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 86287 3 n°1 - 1	P1	Revêtement - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 63 (Bureau 18)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S9 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 86287 3 n°1 - 1	P1	Revêtement - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 64 (Salle d'eau 4)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S10 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 86287 3 n°1 - 1	P1	Revêtement - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 61 (Bureau 17)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S11 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 86287 3 n°1 - 1	P1	Revêtement - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 62 (Salle d'eau 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S12 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 86287 3 n°1 - 1	P1	Revêtement - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 56 (Bureau 15)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S13 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 86287 3 n°1 - 1	P1	Revêtement - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 57 (Salle d'eau 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S14 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER86287 3 n°1 - 1	P1	Revêtement - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 65 (Salle d'attente 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S379 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER86287 3 n°1 - 1	P1	Revêtement - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 43 (Bureau 20)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S381 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER86287 3 n°1 - 1	P1	Revêtement - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 78 (Archives 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S383 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER86287 3 n°1 - 1	P1	Revêtement - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 76 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P2	Réalisation d'un prélevement		002ER86287 3 n°2 - 1	P2	Colle / Ragréage / Mortier - Bitumineux / Dur / Dur - Noir / Gris / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 76 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P3	Réalisation d'un prélevement		002ER86287 3 n°3 - 1	P3	Ragréage - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 75 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S596	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86287 3 n°3 - 1	P3	Ragréage - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 74 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S597	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86287 3 n°3 - 1	P3	Ragréage - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 71 (Bureau 8)	Revêtement de sol	Ragréage	S598	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86287 3 n°3 - 1	P3	Ragréage - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 69 (Bureau 9)	Revêtement de sol	Ragréage	S599	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86287 3 n°3 - 1	P3	Ragréage - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 67 (Bureau 10)	Revêtement de sol	Ragréage	S600	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86287 3 n°3 - 1	P3	Ragréage - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 68 (W.c 4)	Revêtement de sol	Ragréage	S601	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86287 3 n°3 - 1	P3	Ragréage - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 70 (W.c 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S602	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86287 3 n°3 - 1	P3	Ragréage - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 65 (Salle d'attente 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S603	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86287 3 n°3 - 1	P3	Ragréage - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 63 (Bureau 18)	Revêtement de sol	Ragréage	S604	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86287 3 n°3 - 1	P3	Ragréage - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 64 (Salle d'eau 4)	Revêtement de sol	Ragréage	S605	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86287 3 n°3 - 1	P3	Ragréage - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 62 (Salle d'eau 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S606	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86287 3 n°3 - 1	P3	Ragréage - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 61 (Bureau 17)	Revêtement de sol	Ragréage	S607	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86287 3 n°3 - 1	P3	Ragréage - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 57 (Salle d'eau 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S608	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86287 3 n°3 - 1	P3	Ragréage - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 56 (Bureau 15)	Revêtement de sol	Ragréage	S609	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86287 3 n°3 - 1	P3	Ragréage - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 43 (Bureau 20)	Revêtement de sol	Ragréage	S610	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86287 3 n°3 - 1	P3	Ragréage - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 41 (Salle d'attente 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S611	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86287 3 n°3 - 1	P3	Ragréage - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 78 (Archives 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S612	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86287 3 n°3 - 1	P3	Ragréage - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 75 (Bureau 2) - Vol 74 (Bureau 3) - Vol 71 (Bureau 8) - Vol 69 (Bureau 9) - Vol 67 (Bureau 10) - Vol 68 (W.c 4) - Vol 70 (W.c 3) - Vol 65 (Salle d'attente 1) - Vol 63 (Bureau 18) - Vol 64 (Salle d'eau 4) - Vol 62 (Salle d'eau 3) - Vol 61 (Bureau 17) - Vol 57 (Salle d'eau 1) - Vol 56 (Bureau 15) - Vol 43 (Bureau 20) - Vol 41 (Salle d'attente 2) - Vol 78 (Archives 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S596 - S597 - S598 - S599 - S600 - S601 - S602 - S603 - S604 - S605 - S606 - S607 - S608 - S609 - S610 - S611 - S612	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER862873 n°3 - 1	P3	Ragréage - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 45 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P9	Réalisation d'un prélevement	En complément de P1	002ER862873 n°9 - 1	P9	Revêtement - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 52 (Bureau 13)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S378 (P9)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	En complément de P1	002ER86287 3 n°9 - 1	P9	Revêtement - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 45 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10	Réalisation d'un prélevement	En complément du P2	002ER86287 3 n°10 - 1	P10	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 43 (Bureau 20)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S578 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	En complément du P2	002ER86287 3 n°10 - 1	P10	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 41 (Salle d'attente 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S579 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	En complément du P2	002ER86287 3 n°10 - 1	P10	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 78 (Archives 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S580 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	En complément du P2	002ER86287 3 n°10 - 1	P10	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 76 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S581 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	En complément du P2	002ER86287 3 n°10 - 1	P10	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 75 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S582 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	En complément du P2	002ER86287 3 n°10 - 1	P10	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 74 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S583 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	En complément du P2	002ER86287 3 n°10 - 1	P10	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 71 (Bureau 8)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S584 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	En complément du P2	002ER86287 3 n°10 - 1	P10	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 69 (Bureau 9)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S585 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	En complément du P2	002ER86287 3 n°10 - 1	P10	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 70 (W.c 3)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S586 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	En complément du P2	002ER86287 3 n°10 - 1	P10	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 68 (W.c 4)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S587 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	En complément du P2	002ER86287 3 n°10 - 1	P10	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 67 (Bureau 10)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S588 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	En complément du P2	002ER86287 3 n°10 - 1	P10	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 65 (Salle d'attente 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S589 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	En complément du P2	002ER86287 3 n°10 - 1	P10	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 63 (Bureau 18)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S590 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	En complément du P2	002ER86287 3 n°10 - 1	P10	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 64 (Salle d'eau 4)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S591 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	En complément du P2	002ER86287 3 n°10 - 1	P10	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 62 (Salle d'eau 3)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S592 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	En complément du P2	002ER86287 3 n°10 - 1	P10	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 61 (Bureau 17)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S593 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	En complément du P2	002ER86287 3 n°10 - 1	P10	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 56 (Bureau 15)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S594 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	En complément du P2	002ER86287 3 n°10 - 1	P10	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 57 (Salle d'eau 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S595 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	En complément du P2	002ER86287 3 n°10 - 1	P10	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 73 (Bureau 19)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S639 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	En complément du P2	002ER86287 3 n°10 - 1	P10	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 72 (Bureau 7)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S640 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	En complément du P2	002ER86287 3 n°10 - 1	P10	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 54 (Bureau 14)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S641 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	En complément du P2	002ER86287 3 n°10 - 1	P10	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 55 (W.c 7)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S642 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	En complément du P2	002ER86287 3 n°10 - 1	P10	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 52 (Bureau 13)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S643 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	En complément du P2	002ER86287 3 n°10 - 1	P10	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 51 (Bureau 12)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S644 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	En complément du P2	002ER86287 3 n°10 - 1	P10	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 50 (W.c 5)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S645 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	En complément du P2	002ER86287 3 n°10 - 1	P10	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 49 (Bureau 11)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S646 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	En complément du P2	002ER86287 3 n°10 - 1	P10	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 47 (Bureau 6)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S647 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	En complément du P2	002ER86287 3 n°10 - 1	P10	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 48 (SAS)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S648 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	En complément du P2	002ER86287 3 n°10 - 1	P10	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 46 (Bureau 5)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S649 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	En complément du P2	002ER86287 3 n°10 - 1	P10	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 79 (Local poubelle)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S650 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	En complément du P2	002ER86287 3 n°10 - 1	P10	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 77 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S651 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	En complément du P2	002ER86287 3 n°10 - 1	P10	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 40 (Salle de réunion 3)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S652 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	En complément du P2	002ER86287 3 n°10 - 1	P10	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 39 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S653 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	En complément du P2	002ER86287 3 n°10 - 1	P10	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 81 (Salon)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S658 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	En complément du P2	002ER86287 3 n°10 - 1	P10	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 58 (W.c 8)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S659 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	En complément du P2	002ER86287 3 n°10 - 1	P10	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 45 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Ragréage	P11	Réalisation d'un prélevement	En complément du P3	002ER86287 3 n°11 - 1	P11	Colle / Ragréage / Mortier - Bitumineux / Dur / Dur - Noir / Gris / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 72 (Bureau 7)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P17	Réalisation d'un prélevement		002ER86287 3 n°17 - 1	P17 Phase 1	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 72 (Bureau 7)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P17	Réalisation d'un prélevement		002ER86287 3 n°17 - 1	P17 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 59 (Bureau 16)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P19	Réalisation d'un prélevement	En complément de P1		P19	Revêtement - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 59 (Bureau 16)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P20	Réalisation d'un prélevement	En complément du P2		P20	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 59 (Bureau 16)	Revêtement de sol	Ragréage	P21	Réalisation d'un prélevement	En complément du P3		P21	Ragréage / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 90 (Salle de réunion 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P26	Réalisation d'un prélevement		002ER862873 n°26 - 1	P26	Revêtement - Souple - Bleu Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 123 (Bureau 72)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002ER862873 n°26 - 1	P26	Revêtement - Souple - Bleu Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 124 (Bureau 73)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002ER862873 n°26 - 1	P26	Revêtement - Souple - Bleu Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 123 (Bureau 72) - Vol 124 (Bureau 73)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S123 - S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002ER862873 n°26 - 1	P26	Revêtement - Souple - Bleu Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 90 (Salle de réunion 4)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P27	Réalisation d'un prélevement		002ER862873 n°27 - 1	P27	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 103 (Rangement 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002ER 86287 3 n°27 - 1	P27	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 103 (Rangement 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002ER 86287 3 n°27 - 1	P27	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 105 (Rangement 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002ER 86287 3 n°27 - 1	P27	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 104 (Bureau 25)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002ER 86287 3 n°27 - 1	P27	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 100 (Bureau 23)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002ER 86287 3 n°27 - 1	P27	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 100 (Bureau 23)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002ER 86287 3 n°27 - 1	P27	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 99 (Bureau 33)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002ER 86287 3 n°27 - 1	P27	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 106 (Bureau 26)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002ER 86287 3 n°27 - 1	P27	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 107 (Rangement 3)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002ER 86287 3 n°27 - 1	P27	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 112 (Archives 3)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002ER 86287 3 n°27 - 1	P27	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 113 (Bureau 28)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002ER 86287 3 n°27 - 1	P27	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 123 (Bureau 72)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002ER 86287 3 n°27 - 1	P27	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 124 (Bureau 73)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S127	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002ER 86287 3 n°27 - 1	P27	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 125 (Bureau 74)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S128	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002ER 86287 3 n°27 - 1	P27	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 98 (Bureau 31)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S137	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002ER 86287 3 n°27 - 1	P27	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 117 (Bureau 67)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S138	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002ER 86287 3 n°27 - 1	P27	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 118 (Bureau 68)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002ER 86287 3 n°27 - 1	P27	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 120 (Bureau 69)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002ER 86287 3 n°27 - 1	P27	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 126 (Local technique 3)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002ER 86287 3 n°27 - 1	P27	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 121 (Bureau 70)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S142	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002ER 86287 3 n°27 - 1	P27	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 97 (Bureau 32)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S143	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002ER 86287 3 n°27 - 1	P27	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 114 (Bureau 27)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S144	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002ER 86287 3 n°27 - 1	P27	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 103 (Rangement 1) - Vol 105 (Rangement 2) - Vol 104 (Bureau 25) - Vol 100 (Bureau 23) - Vol 99 (Bureau 33) - Vol 106 (Bureau 26) - Vol 107 (Rangement 3) - Vol 112 (Archives 3) - Vol 113 (Bureau 28) - Vol 123 (Bureau 72) - Vol 124 (Bureau 73) - Vol 125 (Bureau 74) - Vol 98 (Bureau 31) - Vol 117 (Bureau 67) - Vol 118 (Bureau 68) - Vol 120 (Bureau 69) - Vol 126 (Local technique 3) - Vol 121 (Bureau 70) - Vol 97 (Bureau	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S66 - S67 - S68 - S69 - S70 - S71 - S72 - S77 - S78 - S81 - S85 - S126 - S127 - S128 - S137 - S138 - S139 - S140 - S141 - S142 - S143 - S144	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002ER 86287 3 n°27 - 1	P27	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	32) - Vol 114 (Bureau 27)										
R+1	Vol 90 (Salle de réunion 4)	Revêtement de sol	Ragréage	P28	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n°28 - 1	P28	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 123 (Bureau 72)	Revêtement de sol	Ragréage	S129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 86287 3 n°28 - 1	P28	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 124 (Bureau 73)	Revêtement de sol	Ragréage	S130	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 86287 3 n°28 - 1	P28	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 125 (Bureau 74)	Revêtement de sol	Ragréage	S131	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 86287 3 n°28 - 1	P28	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 126 (Local technique 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S145	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 86287 3 n°28 - 1	P28	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 121 (Bureau 70)	Revêtement de sol	Ragréage	S146	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 86287 3 n°28 - 1	P28	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 120 (Bureau 69)	Revêtement de sol	Ragréage	S147	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 86287 3 n°28 - 1	P28	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 118 (Bureau 68)	Revêtement de sol	Ragréage	S148	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 86287 3 n°28 - 1	P28	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 117 (Bureau 67)	Revêtement de sol	Ragréage	S149	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 86287 3 n°28 - 1	P28	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 114 (Bureau 27)	Revêtement de sol	Ragréage	S150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 86287 3 n°28 - 1	P28	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 113 (Bureau 28)	Revêtement de sol	Ragréage	S151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 86287 3 n°28 - 1	P28	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 112 (Archives 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S152	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 86287 3 n°28 - 1	P28	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 107 (Rangement 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 86287 3 n°28 - 1	P28	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 106 (Bureau 26)	Revêtement de sol	Ragréage	S154	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 86287 3 n°28 - 1	P28	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 104 (Bureau 25)	Revêtement de sol	Ragréage	S155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 86287 3 n°28 - 1	P28	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 105 (Rangement 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S156	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 86287 3 n°28 - 1	P28	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 103 (Rangement 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S157	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 86287 3 n°28 - 1	P28	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 102 (Bureau 24)	Revêtement de sol	Ragréage	S158	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 86287 3 n°28 - 1	P28	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 100 (Bureau 23)	Revêtement de sol	Ragréage	S159	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 86287 3 n°28 - 1	P28	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 101 (Placard)	Revêtement de sol	Ragréage	S160	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 86287 3 n°28 - 1	P28	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 99 (Bureau 33)	Revêtement de sol	Ragréage	S161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 86287 3 n°28 - 1	P28	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 98 (Bureau 31)	Revêtement de sol	Ragréage	S162	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 86287 3 n°28 - 1	P28	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 97 (Bureau 32)	Revêtement de sol	Ragréage	S163	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 86287 3 n°28 - 1	P28	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 95 (Bureau 29)	Revêtement de sol	Ragréage	S164	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 86287 3 n°28 - 1	P28	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 123 (Bureau 72) - Vol 124 (Bureau 73) - Vol 125 (Bureau 74) - Vol 126 (Local technique 3) - Vol 121 (Bureau 70) - Vol 120 (Bureau 69) - Vol 118 (Bureau 68) - Vol 117 (Bureau 67) - Vol 114 (Bureau 27) - Vol 113 (Bureau 28) - Vol 112 (Archives 3) - Vol 107 (Rangement 3) - Vol 106 (Bureau 26) - Vol 104 (Bureau 25) - Vol 105 (Rangement 2) - Vol 103 (Rangement 1) - Vol 102 (Bureau 24) - Vol 100	Revêtement de sol	Ragréage	S129 - S130 - S131 - S145 - S146 - S147 - S148 - S149 - S150 - S151 - S152 - S153 - S154 - S155 - S156 - S157 - S158 - S159 - S160 - S161 - S162 - S163 - S164	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 86287 3 n°28 - 1	P28	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	(Bureau 23) - Vol 101 (Placard) - Vol 99 (Bureau 33) - Vol 98 (Bureau 31) - Vol 97 (Bureau 32) - Vol 95 (Bureau 29)										
R+1	Vol 119 (Bureau 21)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P34	Réalisation d'un prélevement		002ER86287 3 n°34 - 1	P34	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 99 (Bureau 33)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S59 (P34)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002ER86287 3 n°34 - 1	P34	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 112 (Archives 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S80 (P34)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002ER86287 3 n°34 - 1	P34	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 113 (Bureau 28)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S84 (P34)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002ER86287 3 n°34 - 1	P34	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 114 (Bureau 27)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S92 (P34)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002ER86287 3 n°34 - 1	P34	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 98 (Bureau 31)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S93 (P34)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002ER86287 3 n°34 - 1	P34	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 117 (Bureau 67)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S99 (P34)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002ER86287 3 n°34 - 1	P34	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 118 (Bureau 68)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S100 (P34)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002ER86287 3 n°34 - 1	P34	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 120 (Bureau 69)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S107 (P34)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002ER86287 3 n°34 - 1	P34	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 189 (Couloir 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S116 (P34)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002ER86287 3 n°34 - 1	P34	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 125 (Bureau 74)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S134 (P34)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002ER86287 3 n°34 - 1	P34	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 126 (Local technique 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S136 (P34)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002ER86287 3 n°34 - 1	P34	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 119 (Bureau 21)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P35	Réalisation d'un prélevement	En complément du P27	002ER86287 3 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 118 (Bureau 68)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S660 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	En complément du P27	002ER86287 3 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 117 (Bureau 67)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S661 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	En complément du P27	002ER86287 3 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 115 (Local radiologie)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S662 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	En complément du P27	002ER86287 3 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 114 (Bureau 27)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S663 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	En complément du P27	002ER86287 3 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 113 (Bureau 28)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S664 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	En complément du P27	002ER86287 3 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 112 (Archives 3)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S665 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	En complément du P27	002ER86287 3 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 111 (Local technique 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S666 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	En complément du P27	002ER86287 3 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 107 (Rangement 3)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S667 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	En complément du P27	002ER86287 3 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 106 (Bureau 26)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S668 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	En complément du P27	002ER86287 3 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 104 (Bureau 25)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S669 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	En complément du P27	002ER86287 3 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 105 (Rangement 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S670 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	En complément du P27	002ER86287 3 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 102 (Bureau 24)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S671 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	En complément du P27	002ER86287 3 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 103 (Rangement 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S672 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	En complément du P27	002ER86287 3 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 100 (Bureau 23)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S673 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	En complément du P27	002ER86287 3 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 101 (Placard)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S674 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	En complément du P27	002ER86287 3 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 99 (Bureau 33)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S675 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	En complément du P27	002ER86287 3 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 98 (Bureau 31)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S676 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	En complément du P27	002ER86287 3 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 97 (Bureau 32)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S677 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	En complément du P27	002ER86287 3 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 95 (Bureau 29)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S678 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	En complément du P27	002ER86287 3 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 96 (Local technique 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S679 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	En complément du P27	002ER86287 3 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 94 (Bureau 22)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S680 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	En complément du P27	002ER86287 3 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 93 (Bureau 30)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S681 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	En complément du P27	002ER86287 3 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 92 (Bureau 75)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S682 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	En complément du P27	002ER86287 3 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 91 (Bureau 76)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S683 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	En complément du P27	002ER86287 3 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 90 (Salle de réunion 4)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S684 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	En complément du P27	002ER86287 3 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 88 (Bureau 66)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S685 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	En complément du P27	002ER86287 3 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 89 (W.c 32)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S686 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	En complément du P27	002ER86287 3 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 87 (Bureau 65)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S687 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	En complément du P27	002ER86287 3 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 85 (Bureau 64)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S688 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	En complément du P27	002ER86287 3 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 86 (W.c 31)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S689 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	En complément du P27	002ER86287 3 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 128 (Archives 4)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S690 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	En complément du P27	002ER86287 3 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 129 (Archives 5)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S691 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	En complément du P27	002ER86287 3 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 125 (Bureau 74)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S692 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	En complément du P27	002ER86287 3 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 126 (Local technique 3)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S693 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	En complément du P27	002ER86287 3 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 124 (Bureau 73)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S694 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	En complément du P27	002ER86287 3 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 123 (Bureau 72)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S695 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	En complément du P27	002ER86287 3 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 122 (Bureau 71)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S696 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	En complément du P27	002ER86287 3 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 121 (Bureau 70)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S697 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	En complément du P27	002ER86287 3 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 120 (Bureau 69)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S698 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	En complément du P27	002ER86287 3 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 127 (Couloir 7)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S699 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	En complément du P27	002ER86287 3 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 119 (Bureau 21)	Revêtement de sol	Ragréage	P36	Réalisation d'un prélevement	En complément du P28	002ER86287 3 n°36 - 1	P36	Ragréage / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 95 (Bureau 29)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P43	Réalisation d'un prélevement	En complément du P34	002ER862873 n°43 - 1	P43	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 95 (Bureau 29)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P44	Réalisation d'un prélevement	En complément du P27	002ER862873 n°44 - 1	P44	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 95 (Bureau 29)	Revêtement de sol	Ragréage	P45	Réalisation d'un prélevement	En complément du P28	002ER862873 n°45 - 1	P45	Ragréage / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 94 (Bureau 22)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S44	Réalisation d'un sondage						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureÉléments récents
R+1	Vol 93 (Bureau 30)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S44	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S44						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureÉléments récents

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 91 (Bureau 76)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S44	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S44						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureÉléments récents
R+1	Vol 92 (Bureau 75)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S44	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S44						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureÉléments récents
R+1	Vol 115 (Local radiologie)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S44	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S44						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureÉléments récents

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 122 (Bureau 71)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S44	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S44						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureÉléments récents
R+1	Vol 85 (Bureau 64)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S44	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S44						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureÉléments récents
R+1	Vol 96 (Local technique 2)	Revêtement de sol	Ragréage	P50	Réalisation d'un prélevement		002ER862873 n°50 - 1	P50	Ragréage / Ciment - Dur / Dur - Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 115 (Local radiologie)	Revêtement de sol	Ragréage	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER862873 n°50 - 1	P50	Ragréage / Ciment - Dur / Dur - Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 93 (Bureau 30)	Revêtement de sol	Ragréage	S105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER862873 n°50 - 1	P50	Ragréage / Ciment - Dur / Dur - Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 94 (Bureau 22)	Revêtement de sol	Ragréage	S106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER 86287 3 n°50 - 1	P50	Ragréage / Ciment - Dur / Dur - Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 92 (Bureau 75)	Revêtement de sol	Ragréage	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER 86287 3 n°50 - 1	P50	Ragréage / Ciment - Dur / Dur - Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 91 (Bureau 76)	Revêtement de sol	Ragréage	S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER 86287 3 n°50 - 1	P50	Ragréage / Ciment - Dur / Dur - Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 122 (Bureau 71)	Revêtement de sol	Ragréage	S122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER 86287 3 n°50 - 1	P50	Ragréage / Ciment - Dur / Dur - Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 115 (Local radiologie) - Vol 93 (Bureau 30) - Vol 94 (Bureau 22) - Vol 92 (Bureau 75) - Vol 91 (Bureau 76) - Vol 122 (Bureau 71)	Revêtement de sol	Ragréage	S88 - S105 - S106 - S110 - S111 - S122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER 86287 3 n°50 - 1	P50	Ragréage / Ciment - Dur / Dur - Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 102 (Bureau 24)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P51	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n°51 - 1	P51 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 100 (Bureau 23)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER 86287 3 n°51 - 1	P51 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 101 (Placard)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER 86287 3 n°51 - 1	P51 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 103 (Rangement 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER 86287 3 n°51 - 1	P51 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 104 (Bureau 25)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER 86287 3 n°51 - 1	P51 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 105 (Rangement 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER 86287 3 n°51 - 1	P51 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 106 (Bureau 26)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER 86287 3 n°51 - 1	P51 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 107 (Rangement 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER 86287 3 n°51 - 1	P51 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 100 (Bureau 23) - Vol 101 (Placard) - Vol 103 (Rangement 1) - Vol 104 (Bureau 25) - Vol 105 (Rangement 2) - Vol 106 (Bureau 26) - Vol 107 (Rangement 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S56 - S57 - S58 - S64 - S65 - S75 - S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER 86287 3 n°51 - 1	P51 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 102 (Bureau 24)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P51	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n°51 - 1	P51 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 100 (Bureau 23)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER 86287 3 n°51 - 1	P51 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 101 (Placard)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER 86287 3 n°51 - 1	P51 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 103 (Rangement 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER 86287 3 n°51 - 1	P51 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 104 (Bureau 25)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER 86287 3 n°51 - 1	P51 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 105 (Rangement 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER 86287 3 n°51 - 1	P51 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 106 (Bureau 26)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER 86287 3 n°51 - 1	P51 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 107 (Rangement 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER 86287 3 n°51 - 1	P51 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 100 (Bureau 23) - Vol 101 (Placard) - Vol 103 (Rangement 1) - Vol 104 (Bureau 25) - Vol 105 (Rangement 2) - Vol 106 (Bureau 26) - Vol 107 (Rangement 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S56 - S57 - S58 - S64 - S65 - S75 - S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER 86287 3 n°51 - 1	P51 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 97 (Bureau 32)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P57	Réalisation d'un prélevement	En complément du P34	002ER86287 3 n°57 - 1	P57	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 121 (Bureau 70)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P59	Réalisation d'un prélevement		002ER86287 3 n°59 - 1	P59	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 82 (Montée escalier 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P60	Réalisation d'un prélevement		002ER86287 3 n°60 - 1	P60	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 44 (W.c 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S382	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER86287 3 n°60 - 1	P60	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 78 (Archives 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S385	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER86287 3 n°60 - 1	P60	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 38 (Sanitaires 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S428	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER86287 3 n°60 - 1	P60	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 108 (W.c 9)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S174	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER86287 3 n°60 - 1	P60	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 86 (W.c 31)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S368	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER 86287 3 n°60 - 1	P60	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 129 (Archives 5)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S369	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER 86287 3 n°60 - 1	P60	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 163 (Sanitaires 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S175	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER 86287 3 n°60 - 1	P60	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 185 (W.c 18)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S290	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER 86287 3 n°60 - 1	P60	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 183 (W.c 17)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S291	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER 86287 3 n°60 - 1	P60	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 179 (Bureau 40)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S297	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER 86287 3 n°60 - 1	P60	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 132 (Sanitaires 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S298	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER 86287 3 n°60 - 1	P60	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 134 (W.c 10)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S300	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER 86287 3 n°60 - 1	P60	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 142 (W.c 14)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S301	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER 86287 3 n°60 - 1	P60	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 140 (W.c 13)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S302	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER 86287 3 n°60 - 1	P60	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 138 (W.c 12)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S303	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER 86287 3 n°60 - 1	P60	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 181 (W.c 16)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S443	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER 86287 3 n°60 - 1	P60	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 44 (W.c 2) - Vol 78 (Archives 2) - Vol 38 (Sanitaires 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S382 - S385 - S428	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER 86287 3 n°60 - 1	P60	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 108 (W.c 9) - Vol 86 (W.c 31) - Vol 129 (Archives 5)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S174 - S368 - S369	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER 86287 3 n°60 - 1	P60	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 163 (Sanitaires 3) - Vol 185 (W.c 18) - Vol 183 (W.c 17) - Vol 179 (Bureau 40) - Vol 132 (Sanitaires 2) - Vol 134 (W.c 10) - Vol 142 (W.c 14) - Vol 140 (W.c 13) - Vol 138 (W.c 12) - Vol 181 (W.c 16)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S175 - S290 - S291 - S297 - S298 - S300 - S301 - S302 - S303 - S443	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER 86287 3 n°60 - 1	P60	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 82 (Montée escalier 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P61	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n°61 - 1	P61	Colle / Mortier - Dur / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 82 (Montée escalier 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER 86287 3 n°61 - 1	P61	Colle / Mortier - Dur / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 109 (Montée escalier 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S176	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER 86287 3 n°61 - 1	P61	Colle / Mortier - Dur / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 109 (Montée escalier 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER 86287 3 n°61 - 1	P61	Colle / Mortier - Dur / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 164 (Montée escalier 4)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S177	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER 86287 3 n°61 - 1	P61	Colle / Mortier - Dur / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 166 (Salle à manger)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S280	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER 86287 3 n°61 - 1	P61	Colle / Mortier - Dur / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 109 (Montée escalier 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S176 - P61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER 86287 3 n°61 - 1	P61	Colle / Mortier - Dur / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 164 (Montée escalier 4) - Vol 166 (Salle à manger)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S177 - S280	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER 86287 3 n°61 - 1	P61	Colle / Mortier - Dur / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 82 (Montée escalier 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P62	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n°62 - 1	P62	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 109 (Montée escalier 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S178	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 86287 3 n°62 - 1	P62	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 164 (Montée escalier 4)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S179	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 86287 3 n°62 - 1	P62	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 153 (Bureau 48)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P69	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n°69 - 1	P69	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
R+2	Vol 145 (Bureau 45)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S273 (P69)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002ER 86287 3 n°69 - 1	P69	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
R+2	Vol 147 (Bureau 46)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S274 (P69)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002ER 86287 3 n°69 - 1	P69	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
R+2	Vol 151 (Bureau 61)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S284 (P69)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002ER 86287 3 n°69 - 1	P69	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
R+2	Vol 171 (Bureau 56)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S285 (P69)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002ER 86287 3 n°69 - 1	P69	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
R+2	Vol 175 (Bureau 58)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S286 (P69)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002ER 86287 3 n°69 - 1	P69	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
R+2	Vol 182 (Bureau 42)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S289 (P69)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002ER 86287 3 n°69 - 1	P69	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 179 (Bureau 40)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S296 (P69)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002ER 86287 3 n°69 - 1	P69	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 133 (Bureau 34)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S305 (P69)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002ER 86287 3 n°69 - 1	P69	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 137 (Bureau 36)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S439 (P69)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002ER 86287 3 n°69 - 1	P69	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 141 (Bureau 38)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S440 (P69)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002ER 86287 3 n°69 - 1	P69	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 155 (Bureau 49)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S441 (P69)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002ER 86287 3 n°69 - 1	P69	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 180 (Bureau 41)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S442 (P69)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002ER 86287 3 n°69 - 1	P69	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 153 (Bureau 48)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P70	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n°70 - 1 - 002ER 86287 3 n°70 - 2	P70	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 153 (Bureau 48)	Revêtement de sol	Ragréage	P71	Réalisation d'un prélevement			P71	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 167 (Bureau 53)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P76	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n°76 - 1	P76	Revêtement - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 162 (Bureau 63)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S316 (P76)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002ER 86287 3 n°76 - 1	P76	Revêtement - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 167 (Bureau 53)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P77	Réalisation d'un prélevement	En complément de P70	002ER 86287 3 n°77 - 1	P77	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 162 (Bureau 63)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S703 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	En complément de P70	002ER86287 3 n°77 - 1	P77	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 161 (Bureau 52)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S704 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	En complément de P70	002ER86287 3 n°77 - 1	P77	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 159 (Bureau 51)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S705 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	En complément de P70	002ER86287 3 n°77 - 1	P77	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 157 (Bureau 50)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S706 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	En complément de P70	002ER86287 3 n°77 - 1	P77	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 155 (Bureau 49)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S707 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	En complément de P70	002ER86287 3 n°77 - 1	P77	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 153 (Bureau 48)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S708 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	En complément de P70	002ER86287 3 n°77 - 1	P77	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 151 (Bureau 61)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S709 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	En complément de P70	002ER86287 3 n°77 - 1	P77	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 149 (Bureau 47)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S710 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	En complément de P70	002ER86287 3 n°77 - 1	P77	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 147 (Bureau 46)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S711 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	En complément de P70	002ER86287 3 n°77 - 1	P77	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 145 (Bureau 45)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S712 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	En complément de P70	002ER86287 3 n°77 - 1	P77	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 143 (Bureau 39)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S713 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	En complément de P70	002ER86287 3 n°77 - 1	P77	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 144 (W.c 15)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S714 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	En complément de P70	002ER86287 3 n°77 - 1	P77	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 141 (Bureau 38)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S715 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	En complément de P70	002ER86287 3 n°77 - 1	P77	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 142 (W.c 14)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S716 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	En complément de P70	002ER86287 3 n°77 - 1	P77	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 140 (W.c 13)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S717 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	En complément de P70	002ER86287 3 n°77 - 1	P77	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 139 (Bureau 37)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S718 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	En complément de P70	002ER86287 3 n°77 - 1	P77	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 137 (Bureau 36)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S719 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	En complément de P70	002ER86287 3 n°77 - 1	P77	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 138 (W.c 12)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S720 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	En complément de P70	002ER86287 3 n°77 - 1	P77	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 136 (W.c 11)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S721 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	En complément de P70	002ER86287 3 n°77 - 1	P77	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 135 (Bureau 35)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S722 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	En complément de P70	002ER86287 3 n°77 - 1	P77	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 133 (Bureau 34)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S723 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	En complément de P70	002ER86287 3 n°77 - 1	P77	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 134 (W.c 10)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S724 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	En complément de P70	002ER86287 3 n°77 - 1	P77	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 186 (Bureau 44)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S725 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	En complément de P70	002ER86287 3 n°77 - 1	P77	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 187 (W.c 19)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S726 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	En complément de P70	002ER86287 3 n°77 - 1	P77	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 185 (W.c 18)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S727 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	En complément de P70	002ER86287 3 n°77 - 1	P77	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 184 (Bureau 43)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S728 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	En complément de P70	002ER86287 3 n°77 - 1	P77	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 182 (Bureau 42)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S729 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	En complément de P70	002ER86287 3 n°77 - 1	P77	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 183 (W.c 17)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S730 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	En complément de P70	002ER86287 3 n°77 - 1	P77	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 181 (W.c 16)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S731 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	En complément de P70	002ER86287 3 n°77 - 1	P77	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 180 (Bureau 41)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S732 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	En complément de P70	002ER86287 3 n°77 - 1	P77	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 179 (Bureau 40)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S733 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	En complément de P70	002ER86287 3 n°77 - 1	P77	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 178 (Bureau 62)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S734 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	En complément de P70	002ER86287 3 n°77 - 1	P77	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 177 (Bureau 60)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S735 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	En complément de P70	002ER86287 3 n°77 - 1	P77	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 176 (Bureau 59)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S736 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	En complément de P70	002ER86287 3 n°77 - 1	P77	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 175 (Bureau 58)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S737 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	En complément de P70	002ER86287 3 n°77 - 1	P77	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 173 (Bureau 57)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S738 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	En complément de P70	002ER86287 3 n°77 - 1	P77	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 171 (Bureau 56)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S739 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	En complément de P70	002ER86287 3 n°77 - 1	P77	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 169 (Bureau 55)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S740 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	En complément de P70	002ER86287 3 n°77 - 1	P77	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 170 (W.c 28)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S741 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	En complément de P70	002ER86287 3 n°77 - 1	P77	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 168 (Bureau 54)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S742 (P77)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77	En complément de P70	002ER86287 3 n°77 - 1	P77	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 167 (Bureau 53)	Revêtement de sol	Ragréage	P78	Réalisation d'un prélevement	En complément du P71	002ER86287 3 n°78 - 1	P78	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 133 (Bureau 34)	Revêtement de sol	Ragréage	S743 (P78)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78	En complément du P71	002ER86287 3 n°78 - 1	P78	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 137 (Bureau 36)	Revêtement de sol	Ragréage	S744 (P78)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78	En complément du P71	002ER86287 3 n°78 - 1	P78	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 139 (Bureau 37)	Revêtement de sol	Ragréage	S745 (P78)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78	En complément du P71	002ER86287 3 n°78 - 1	P78	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 141 (Bureau 38)	Revêtement de sol	Ragréage	S746 (P78)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78	En complément du P71	002ER86287 3 n°78 - 1	P78	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 145 (Bureau 45)	Revêtement de sol	Ragréage	S747 (P78)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78	En complément du P71	002ER86287 3 n°78 - 1	P78	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 147 (Bureau 46)	Revêtement de sol	Ragréage	S748 (P78)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78	En complément du P71	002ER86287 3 n°78 - 1	P78	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 151 (Bureau 61)	Revêtement de sol	Ragréage	S749 (P78)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78	En complément du P71	002ER86287 3 n°78 - 1	P78	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 153 (Bureau 48)	Revêtement de sol	Ragréage	S750 (P78)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78	En complément du P71	002ER86287 3 n°78 - 1	P78	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 155 (Bureau 49)	Revêtement de sol	Ragréage	S751 (P78)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78	En complément du P71	002ER86287 3 n°78 - 1	P78	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 161 (Bureau 52)	Revêtement de sol	Ragréage	S752 (P78)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78	En complément du P71	002ER86287 3 n°78 - 1	P78	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 162 (Bureau 63)	Revêtement de sol	Ragréage	S753 (P78)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78	En complément du P71	002ER86287 3 n°78 - 1	P78	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 171 (Bureau 56)	Revêtement de sol	Ragréage	S754 (P78)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78	En complément du P71	002ER86287 3 n°78 - 1	P78	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 175 (Bureau 58)	Revêtement de sol	Ragréage	S755 (P78)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78	En complément du P71	002ER86287 3 n°78 - 1	P78	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 179 (Bureau 40)	Revêtement de sol	Ragréage	S756 (P78)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78	En complément du P71	002ER86287 3 n°78 - 1	P78	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 180 (Bureau 41)	Revêtement de sol	Ragréage	S757 (P78)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78	En complément du P71	002ER86287 3 n°78 - 1	P78	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 182 (Bureau 42)	Revêtement de sol	Ragréage	S758 (P78)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78	En complément du P71	002ER86287 3 n°78 - 1	P78	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 184 (Bureau 43)	Revêtement de sol	Ragréage	S759 (P78)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78	En complément du P71	002ER86287 3 n°78 - 1	P78	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 184 (Bureau 43)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P83	Réalisation d'un prélevement	En complément du P69	002ER86287 3 n°83 - 1	P83	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 184 (Bureau 43)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P84	Réalisation d'un prélevement	En complément de P70	002ER86287 3 n°84 - 1	P84	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 184 (Bureau 43)	Revêtement de sol	Ragréage	P85	Réalisation d'un prélevement	En complément du P71	002ER86287 3 n°85 - 1	P85	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Beige	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 139 (Bureau 37)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P92	Réalisation d'un prélevement		002ER86287 3 n°92 - 1	P92	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Gris / Marron	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 131 (Réserve 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P94	Réalisation d'un prélevement		002ER86287 3 n°94 - 1	P94	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Gris / Marron / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 131 (Réserve 3)	Revêtement de sol	Ragréage	P95	Réalisation d'un prélevement		002ER86287 3 n°95 - 1	P95	Matériau / Colle / Ragréage / Mortier - Effritable / Bitumineux / Effritable / Dur - Beige / Noir / Rose / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 143 (Bureau 39)	Revêtement de sol	Ragréage	P96	Réalisation d'un prélevement		002ER86287 3 n°96 - 1	P96	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Beige / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 144 (W.c 15)	Revêtement de sol	Ragréage	S304	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002ER86287 3 n°96 - 1	P96	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Beige / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 149 (Bureau 47)	Revêtement de sol	Ragréage	S307	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002ER 86287 3 n°96 - 1	P96	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Beige / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 173 (Bureau 57)	Revêtement de sol	Ragréage	S309	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002ER 86287 3 n°96 - 1	P96	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Beige / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 168 (Bureau 54)	Revêtement de sol	Ragréage	S313	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002ER 86287 3 n°96 - 1	P96	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Beige / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 144 (W.c 15) - Vol 149 (Bureau 47) - Vol 173 (Bureau 57) - Vol 168 (Bureau 54)	Revêtement de sol	Ragréage	S304 - S307 - S309 - S313	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002ER 86287 3 n°96 - 1	P96	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Beige / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 176 (Bureau 59)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P97	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n°97 - 1	P97	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 176 (Bureau 59)	Revêtement de sol	Ragréage	P98	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n°98 - 1	P98	Revêtement / Colle / Ragréage - Semi-dur / Souple / Effritable - Vert / Beige / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 161 (Bureau 52)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P100	Réalisation d'un prélevement		002ER86287 3 n °100 - 1	P100	Revêtement - Dur - Vert	Positif	Présence sur analyse
R-1	Vol 7 (Chaufferie)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P102	Réalisation d'un prélevement		002ER86287 3 n °102 - 1	P102	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 5 (Archives 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S340	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102		002ER86287 3 n °102 - 1	P102	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 2 (Couloir 1)	Revêtement de sol	Chape maigre	P110	Réalisation d'un prélevement		002ER86287 3 n °110 - 1	P110	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Multicolore / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 2 (Couloir 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P111	Réalisation d'un prélevement		002ER86287 3 n °111 - 1	P111	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Vert / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 1 (Salle de réunion 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S329	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111		002ER86287 3 n °111 - 1	P111	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Vert / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 6 (Salle de réunion 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S330	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111		002ER 86287 3 n °111 - 1	P111	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Vert / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 3 (Réserve 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S331	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111		002ER 86287 3 n °111 - 1	P111	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Vert / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 4 (Réserve 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S332	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111		002ER 86287 3 n °111 - 1	P111	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Vert / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 1 (Salle de réunion 1) - Vol 6 (Salle de réunion 2) - Vol 3 (Réserve 1) - Vol 4 (Réserve 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S329 - S330 - S331 - S332	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111		002ER 86287 3 n °111 - 1	P111	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Vert / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 165 (Couloir 6)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P118	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n °118 - 1	P118	Revêtement / Colle - Semi-dur Fibreux / Souple - Rouge / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 188 (Couloir 5)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S367	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002ER 86287 3 n °118 - 1	P118	Revêtement / Colle - Semi-dur Fibreux / Souple - Rouge / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 130 (Couloir 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S436	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002ER 86287 3 n °118 - 1	P118	Revêtement / Colle - Semi-dur Fibreux / Souple - Rouge / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 188 (Couloir 5) - Vol 130 (Couloir 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S367 - S436	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002ER 86287 3 n °118 - 1	P118	Revêtement / Colle - Semi-dur Fibreux / Souple - Rouge / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 165 (Couloir 6)	Revêtement de sol	Ragréage	P119	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n °119 - 1	P119	Ragréage - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 188 (Couloir 5)	Revêtement de sol	Ragréage	S437	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002ER 86287 3 n °119 - 1	P119	Ragréage - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 130 (Couloir 4)	Revêtement de sol	Ragréage	S438	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002ER 86287 3 n °119 - 1	P119	Ragréage - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 188 (Couloir 5) - Vol 130 (Couloir 4)	Revêtement de sol	Ragréage	S437 - S438	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002ER 86287 3 n °119 - 1	P119	Ragréage - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 129 (Archives 5)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P120	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n °120 - 1	P120	Revêtement / Colle / Ragréage - Semi-dur / Souple / Effritable - Bleu / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 128 (Archives 4)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S389	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002ER 86287 3 n °120 - 1	P120	Revêtement / Colle / Ragréage - Semi-dur / Souple / Effritable - Bleu / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 129 (Archives 5)	Revêtement de sol	Ragréage	P121	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n °121 - 1 - 002ER 86287 3 n °121 - 2	P121	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Dur / Souple - Marron / Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 128 (Archives 4)	Revêtement de sol	Ragréage	S388	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121		002ER 86287 3 n °121 - 1 - 002ER 86287 3 n °121 - 2	P121	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Dur / Souple - Marron / Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 87 (Bureau 65)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P123	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n °123 - 1	P123 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 88 (Bureau 66)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S371	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123		002ER 86287 3 n °123 - 1	P123 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 89 (W.c 32)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S430	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123		002ER 86287 3 n °123 - 1	P123 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 88 (Bureau 66) - Vol 89 (W.c 32)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S371 - S430	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123		002ER 86287 3 n °123 - 1	P123 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 87 (Bureau 65)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P123	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n °123 - 1	P123 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 88 (Bureau 66)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S371	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123		002ER 86287 3 n °123 - 1	P123 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 89 (W.c 32)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S430	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123		002ER 86287 3 n °123 - 1	P123 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 88 (Bureau 66) - Vol 89 (W.c 32)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S371 - S430	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123		002ER 86287 3 n °123 - 1	P123 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 87 (Bureau 65)	Revêtement de sol	Ragréage	P124	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n °124 - 1	P124	Colle / Ragréage / Matériau / Mortier - Souple / Dur / Bitumineux / Dur - Jaune / Gris / Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 88 (Bureau 66)	Revêtement de sol	Ragréage	S372 (P124)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002ER 86287 3 n °124 - 1	P124	Colle / Ragréage / Matériau / Mortier - Souple / Dur / Bitumineux / Dur - Jaune / Gris / Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 89 (W.c 32)	Revêtement de sol	Ragréage	S431 (P124)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002ER 86287 3 n °124 - 1	P124	Colle / Ragréage / Matériau / Mortier - Souple / Dur / Bitumineux / Dur - Jaune / Gris / Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 110 (Dégagement 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P125	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n °125 - 1	P125	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 189 (Couloir 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S432	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		002ER 86287 3 n °125 - 1	P125	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 127 (Couloir 7)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S433	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		002ER 86287 3 n °125 - 1	P125	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 189 (Couloir 3) - Vol 127 (Couloir 7)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S432 - S433	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		002ER 86287 3 n °125 - 1	P125	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 110 (Dégagement 3)	Revêtement de sol	Ragréage	P126	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n °126 - 1	P126	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 189 (Couloir 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S434	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002ER 86287 3 n °126 - 1	P126	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 127 (Couloir 7)	Revêtement de sol	Ragréage	S435	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002ER 86287 3 n °126 - 1	P126	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 189 (Couloir 3) - Vol 127 (Couloir 7)	Revêtement de sol	Ragréage	S434 - S435	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002ER 86287 3 n °126 - 1	P126	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 54 (Bureau 14)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P127	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n °127 - 1	P127	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Vert / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 55 (W.c 7)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S376	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002ER 86287 3 n °127 - 1	P127	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Vert / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 54 (Bureau 14)	Revêtement de sol	Ragréage	P128	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n °128 - 1	P128	Ragréage - Effritable - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 55 (W.c 7)	Revêtement de sol	Ragréage	S377	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002ER 86287 3 n °128 - 1	P128	Ragréage - Effritable - Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 46 (Bureau 5)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P129	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n °129 - 1	P129	Revêtement / Colle - Semi-dur / Souple - Gris / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 46 (Bureau 5)	Revêtement de sol	Ragréage	P130	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n °130 - 1	P130	Ragréage / Matériau - Effritable / Souple - Rose / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 37 (Couloir 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P131	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n °131 - 1	P131	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 80 (Couloir 8)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S429	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131		002ER 86287 3 n °131 - 1	P131	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 77 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S634	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131		002ER 86287 3 n °131 - 1	P131	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 80 (Couloir 8) - Vol 77 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S429 - S634	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131		002ER 86287 3 n °131 - 1	P131	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 37 (Couloir 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P132	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n °132 - 1	P132	Revêtement / Colle / Ragréage / Colle - Semi-dur / Souple / Effritable / Souple - Gris / Jaune / Gris / Orange	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 77 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S635	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002ER 86287 3 n °132 - 1	P132	Revêtement / Colle / Ragréage / Colle - Semi-dur / Souple / Effritable / Souple - Gris / Jaune / Gris / Orange	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 80 (Couloir 8)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S636	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002ER 86287 3 n °132 - 1	P132	Revêtement / Colle / Ragréage / Colle - Semi-dur / Souple / Effritable / Souple - Gris / Jaune / Gris / Orange	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 81 (Salon)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S654	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002ER 86287 3 n °132 - 1	P132	Revêtement / Colle / Ragréage / Colle - Semi-dur / Souple / Effritable / Souple - Gris / Jaune / Gris / Orange	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 58 (W.c 8)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S655	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002ER 86287 3 n °132 - 1	P132	Revêtement / Colle / Ragréage / Colle - Semi-dur / Souple / Effritable / Souple - Gris / Jaune / Gris / Orange	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 77 (Dégagement 2) - Vol 80 (Couloir 8) - Vol 81 (Salon) - Vol 58 (W.c 8)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S635 - S636 - S654 - S655	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002ER 86287 3 n °132 - 1	P132	Revêtement / Colle / Ragréage / Colle - Semi-dur / Souple / Effritable / Souple - Gris / Jaune / Gris / Orange	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 37 (Couloir 2)	Revêtement de sol	Ragréage	P133	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n °133 - 1	P133	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Effritable / Souple - Jaune / Rose / Orange	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 77 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S637	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002ER 86287 3 n °133 - 1	P133	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Effritable / Souple - Jaune / Rose / Orange	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 80 (Couloir 8)	Revêtement de sol	Ragréage	S638	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002ER 86287 3 n °133 - 1	P133	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Effritable / Souple - Jaune / Rose / Orange	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 81 (Salon)	Revêtement de sol	Ragréage	S656	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002ER 86287 3 n °133 - 1	P133	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Effritable / Souple - Jaune / Rose / Orange	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 58 (W.c 8)	Revêtement de sol	Ragréage	S657	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002ER 86287 3 n °133 - 1	P133	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Effritable / Souple - Jaune / Rose / Orange	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 77 (Dégagement 2) - Vol 80 (Couloir 8) - Vol 81 (Salon) - Vol 58 (W.c 8)	Revêtement de sol	Ragréage	S637 - S638 - S656 - S657	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002ER 86287 3 n °133 - 1	P133	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Effritable / Souple - Jaune / Rose / Orange	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 79 (Local poubelle)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P134	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n °134 - 1	P134	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 79 (Local poubelle)	Revêtement de sol	Ragréage	P135	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n °135 - 1	P135	Ragréage / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Effritable - Beige / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 186 (Bureau 44)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P136	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n °136 - 1	P136	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Orange / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 187 (W.c 19)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S390	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P136		002ER 86287 3 n °136 - 1	P136	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Orange / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 186 (Bureau 44)	Revêtement de sol	Ragréage	P137	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n °137 - 1	P137	Ragréage / Ragréage - Effritable / Effritable Fibreux - Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 187 (W.c 19)	Revêtement de sol	Ragréage	S391	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137		002ER 86287 3 n °137 - 1	P137	Ragréage / Ragréage - Effritable / Effritable Fibreux - Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 169 (Bureau 55)	Revêtement de sol	Ragréage	S392	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137		002ER 86287 3 n °137 - 1	P137	Ragréage / Ragréage - Effritable / Effritable Fibreux - Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 170 (W.c 28)	Revêtement de sol	Ragréage	S393	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137		002ER 86287 3 n °137 - 1	P137	Ragréage / Ragréage - Effritable / Effritable Fibreux - Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 187 (W.c 19) - Vol 169 (Bureau 55) - Vol 170 (W.c 28)	Revêtement de sol	Ragréage	S391 - S392 - S393	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137		002ER 86287 3 n °137 - 1	P137	Ragréage / Ragréage - Effritable / Effritable Fibreux - Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 76 (Bureau 1)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P8	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n°8 - 1	P8	Colle / Peinture / Toile / Enduit / Matériau - Souple / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Jaune / Bleu / Blanc / Blanc / Orange	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 45 (Bureau 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P16	Réalisation d'un prélevement			P16	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 70 (W.c 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S380	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16			P16	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 78 (Archives 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S384	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16			P16	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 70 (W.c 3) - Vol 78 (Archives 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S380 - S384	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16			P16	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 119 (Bureau 21)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P42	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n°42 - 1	P42	Plinthe / Colle - Souple / Souple - Marron / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 95 (Bureau 29)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86287 3 n°42 - 1	P42	Plinthe / Colle - Souple / Souple - Marron / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 94 (Bureau 22)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86287 3 n°42 - 1	P42	Plinthe / Colle - Souple / Souple - Marron / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 96 (Local technique 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86287 3 n°42 - 1	P42	Plinthe / Colle - Souple / Souple - Marron / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 93 (Bureau 30)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S244	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86287 3 n°42 - 1	P42	Plinthe / Colle - Souple / Souple - Marron / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 92 (Bureau 75)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S245	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86287 3 n°42 - 1	P42	Plinthe / Colle - Souple / Souple - Marron / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 91 (Bureau 76)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S246	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86287 3 n°42 - 1	P42	Plinthe / Colle - Souple / Souple - Marron / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 90 (Salle de réunion 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S247	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86287 3 n°42 - 1	P42	Plinthe / Colle - Souple / Souple - Marron / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 124 (Bureau 73)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S248	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86287 3 n°42 - 1	P42	Plinthe / Colle - Souple / Souple - Marron / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 123 (Bureau 72)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S249	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86287 3 n°42 - 1	P42	Plinthe / Colle - Souple / Souple - Marron / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 122 (Bureau 71)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S250	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86287 3 n°42 - 1	P42	Plinthe / Colle - Souple / Souple - Marron / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 121 (Bureau 70)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S251	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86287 3 n°42 - 1	P42	Plinthe / Colle - Souple / Souple - Marron / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 120 (Bureau 69)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S252	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86287 3 n°42 - 1	P42	Plinthe / Colle - Souple / Souple - Marron / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 118 (Bureau 68)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S253	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86287 3 n°42 - 1	P42	Plinthe / Colle - Souple / Souple - Marron / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 117 (Bureau 67)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S254	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86287 3 n°42 - 1	P42	Plinthe / Colle - Souple / Souple - Marron / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 115 (Local radiologie)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S255	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86287 3 n°42 - 1	P42	Plinthe / Colle - Souple / Souple - Marron / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 114 (Bureau 27)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S256	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86287 3 n°42 - 1	P42	Plinthe / Colle - Souple / Souple - Marron / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 113 (Bureau 28)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S257	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86287 3 n°42 - 1	P42	Plinthe / Colle - Souple / Souple - Marron / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 112 (Archives 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S258	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86287 3 n°42 - 1	P42	Plinthe / Colle - Souple / Souple - Marron / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 111 (Local technique 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S259	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86287 3 n°42 - 1	P42	Plinthe / Colle - Souple / Souple - Marron / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 106 (Bureau 26)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S260	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86287 3 n°42 - 1	P42	Plinthe / Colle - Souple / Souple - Marron / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 107 (Rangement 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S261	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86287 3 n°42 - 1	P42	Plinthe / Colle - Souple / Souple - Marron / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 104 (Bureau 25)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S262	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86287 3 n°42 - 1	P42	Plinthe / Colle - Souple / Souple - Marron / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 105 (Rangement 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S263	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86287 3 n°42 - 1	P42	Plinthe / Colle - Souple / Souple - Marron / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 102 (Bureau 24)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S264	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86287 3 n°42 - 1	P42	Plinthe / Colle - Souple / Souple - Marron / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 103 (Rangement 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S265	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86287 3 n°42 - 1	P42	Plinthe / Colle - Souple / Souple - Marron / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 100 (Bureau 23)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S266	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86287 3 n°42 - 1	P42	Plinthe / Colle - Souple / Souple - Marron / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 101 (Placard)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S267	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86287 3 n°42 - 1	P42	Plinthe / Colle - Souple / Souple - Marron / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 99 (Bureau 33)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S268	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86287 3 n°42 - 1	P42	Plinthe / Colle - Souple / Souple - Marron / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 98 (Bureau 31)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S269	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86287 3 n°42 - 1	P42	Plinthe / Colle - Souple / Souple - Marron / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 97 (Bureau 32)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S270	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86287 3 n°42 - 1	P42	Plinthe / Colle - Souple / Souple - Marron / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 95 (Bureau 29) - Vol 94 (Bureau 22) - Vol 96 (Local technique 2) - Vol 93 (Bureau 30) - Vol 92 (Bureau 75) - Vol 91 (Bureau 76) - Vol 90 (Salle de réunion 4) - Vol 124 (Bureau 73) - Vol 123 (Bureau 72) - Vol 122 (Bureau 71) - Vol 121 (Bureau 70) - Vol 120 (Bureau 69) - Vol 118 (Bureau 68) - Vol 117 (Bureau 67) - Vol 115 (Local radiologie) - Vol 114 (Bureau 27) - Vol 113 (Bureau 28) - Vol 112 (Archives 3) - Vol 111 (Local	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S43 - S48 - S53 - S244 - S245 - S246 - S247 - S248 - S249 - S250 - S251 - S252 - S253 - S254 - S255 - S256 - S257 - S258 - S259 - S260 - S261 - S262 - S263 - S264 - S265 - S266 - S267 - S268 - S269 - S270	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86287 3 n°42 - 1	P42	Plinthe / Colle - Souple / Souple - Marron / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	technique 1) - Vol 106 (Bureau 26) - Vol 107 (Rangement 3) - Vol 104 (Bureau 25) - Vol 105 (Rangement 2) - Vol 102 (Bureau 24) - Vol 103 (Rangement 1) - Vol 100 (Bureau 23) - Vol 101 (Placard) - Vol 99 (Bureau 33) - Vol 98 (Bureau 31) - Vol 97 (Bureau 32)										
R+1	Vol 99 (Bureau 33)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P55	Réalisation d'un prélevement		002ER86287 3 n°55 - 1	P55	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 114 (Bureau 27)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P56	Réalisation d'un prélevement		002ER86287 3 n°56 - 1	P56	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 120 (Bureau 69)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002ER86287 3 n°56 - 1	P56	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 82 (Montée escalier 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P63	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n°63 - 1	P63	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 82 (Montée escalier 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002ER 86287 3 n°63 - 1	P63	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 109 (Montée escalier 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S172	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002ER 86287 3 n°63 - 1	P63	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 108 (W.c 9)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S173	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002ER 86287 3 n°63 - 1	P63	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 163 (Sanitaires 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S187	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002ER 86287 3 n°63 - 1	P63	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 109 (Montée escalier 3) - Vol 108 (W.c 9)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S172 - S173	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002ER 86287 3 n°63 - 1	P63	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 108 (W.c 9)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P65	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n°65 - 1	P65	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 108 (W.c 9)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER 86287 3 n°65 - 1	P65	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 163 (Sanitaires 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S186	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER 86287 3 n°65 - 1	P65	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 132 (Sanitaires 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S299	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER 86287 3 n°65 - 1	P65	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 163 (Sanitaires 3) - Vol 132 (Sanitaires 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S186 - S299	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER 86287 3 n°65 - 1	P65	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 184 (Bureau 43)	Revêtement de mur	Revêtement plastique	P90	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n°90 - 1	P90	Revêtement / Colle / Enduit / Plâtre - Souple / Souple / Effritable / Effritable - Beige / Translucide / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 185 (W.c 18)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P91	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n°91 - 1	P91	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 184 (Bureau 43)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002ER 86287 3 n°91 - 1	P91	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 147 (Bureau 46)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S275	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002ER 86287 3 n°91 - 1	P91	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 145 (Bureau 45)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S276	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002ER 86287 3 n°91 - 1	P91	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 151 (Bureau 61)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S277	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002ER 86287 3 n°91 - 1	P91	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 171 (Bureau 56)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S278	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002ER 86287 3 n°91 - 1	P91	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 166 (Salle à manger)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S279	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002ER 86287 3 n°91 - 1	P91	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 183 (W.c 17)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S292	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002ER 86287 3 n°91 - 1	P91	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 182 (Bureau 42)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S293	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002ER 86287 3 n°91 - 1	P91	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 179 (Bureau 40)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S294	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002ER 86287 3 n°91 - 1	P91	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 179 (Bureau 40)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S295	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002ER 86287 3 n°91 - 1	P91	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 149 (Bureau 47)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S308	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002ER 86287 3 n°91 - 1	P91	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 184 (Bureau 43) - Vol 147 (Bureau 46) - Vol 145 (Bureau 45) - Vol 151 (Bureau 61) - Vol 171 (Bureau 56) - Vol 166 (Salle à manger) - Vol 183 (W.c 17) - Vol 182 (Bureau 42) - Vol 179 (Bureau 40) - Vol 149 (Bureau 47)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S272 - S275 - S276 - S277 - S278 - S279 - S292 - S293 - S294 - S295 - S308	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002ER 86287 3 n°91 - 1	P91	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 161 (Bureau 52)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P99	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n°99 - 1	P99	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 162 (Bureau 63)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P101	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n °101 - 1	P101	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 7 (Chaufferie)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	P108	Réalisation d'un prélevement		002ER86287 3 n °108 - 1	P108	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
R-1	Vol 7 (Chaufferie)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	P108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002ER86287 3 n °108 - 1	P108	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
R-1	Vol 6 (Salle de réunion 2)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S318 (P108)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002ER86287 3 n °108 - 1	P108	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
R-1	Vol 5 (Archives 1)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S333 (P108)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002ER86287 3 n °108 - 1	P108	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
R-1	Vol 4 (Réserve 2)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S341 (P108)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002ER86287 3 n °108 - 1	P108	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
R-1	Vol 2 (Couloir 1)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S343 (P108)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002ER86287 3 n °108 - 1	P108	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
R-1	Vol 8 (Vide sanitaire 1)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S349 (P108)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002ER86287 3 n °108 - 1	P108	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 35 (Vide sanitaire 27)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S350 (P108)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002ER 86287 3 n °108 - 1	P108	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
R-1	Vol 34 (Vide sanitaire 26)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S352 (P108)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002ER 86287 3 n °108 - 1	P108	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
R-1	Vol 9 (Vide sanitaire 2)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S353 (P108)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002ER 86287 3 n °108 - 1	P108	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
R-1	Vol 10 (Vide sanitaire 3)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S354 (P108)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002ER 86287 3 n °108 - 1	P108	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
R-1	Vol 33 (Vide sanitaire 25)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S355 (P108)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002ER 86287 3 n °108 - 1	P108	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 189 (Couloir 3)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S374 (P108)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002ER 86287 3 n °108 - 1	P108	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 189 (Couloir 3)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S375 (P108)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002ER 86287 3 n °108 - 1	P108	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 188 (Couloir 5)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S365 (P108)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002ER86287 3 n °108 - 1	P108	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 188 (Couloir 5)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S366 (P108)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002ER86287 3 n °108 - 1	P108	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
Combles	Vol 190 (Combles 1)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S363 (P108)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002ER86287 3 n °108 - 1	P108	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
Combles	Vol 191 (Combles 2)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S364 (P108)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002ER86287 3 n °108 - 1	P108	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
R-1	Vol 7 (Chaufferie)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S317	Réalisation d'un sondage		S317 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature Calorifuge refait il y a 5 ans

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 2 (Couloir 1)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S317	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S317		S317 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature Calorifuge refait il y a 5 ans
R-1	Vol 9 (Vide sanitaire 2)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P114	Réalisation d'un prélevement		002ER86287 3 n °114 - 1	P114 Phase 1	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 8 (Vide sanitaire 1)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S348	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002ER86287 3 n °114 - 1	P114 Phase 1	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 35 (Vide sanitaire 27)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S351	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002ER86287 3 n °114 - 1	P114 Phase 1	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 10 (Vide sanitaire 3)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S356	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002ER86287 3 n °114 - 1	P114 Phase 1	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 32 (Vide sanitaire 24)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S357	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002ER 86287 3 n °114 - 1	P114 Phase 1	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 11 (Vide sanitaire 4)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S358	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002ER 86287 3 n °114 - 1	P114 Phase 1	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 12 (Vide sanitaire 5)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S359	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002ER 86287 3 n °114 - 1	P114 Phase 1	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 31 (Vide sanitaire 23)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S360	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002ER 86287 3 n °114 - 1	P114 Phase 1	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 13 (Vide sanitaire 6)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S361	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002ER 86287 3 n °114 - 1	P114 Phase 1	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 14 (Vide sanitaire 7)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S362	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002ER 86287 3 n °114 - 1	P114 Phase 1	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 2 (Couloir 1)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S386	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002ER 86287 3 n °114 - 1	P114 Phase 1	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 8 (Vide sanitaire 1) - Vol 35 (Vide sanitaire 27) - Vol 10 (Vide sanitaire 3) - Vol 32 (Vide sanitaire 24) - Vol 11 (Vide sanitaire 4) - Vol 12 (Vide sanitaire 5) - Vol 31 (Vide sanitaire 23) - Vol 13 (Vide sanitaire 6) - Vol 14 (Vide sanitaire 7) - Vol 2 (Couloir 1)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S348 - S351 - S356 - S357 - S358 - S359 - S360 - S361 - S362 - S386	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002ER 86287 3 n °114 - 1	P114 Phase 1	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 9 (Vide sanitaire 2)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P114	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n °114 - 1	P114 Phase 2	Laine - Fibreux Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 8 (Vide sanitaire 1)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S348	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002ER 86287 3 n °114 - 1	P114 Phase 2	Laine - Fibreux Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 35 (Vide sanitaire 27)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S351	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002ER 86287 3 n °114 - 1	P114 Phase 2	Laine - Fibreux Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 10 (Vide sanitaire 3)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S356	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002ER 86287 3 n °114 - 1	P114 Phase 2	Laine - Fibreux Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 32 (Vide sanitaire 24)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S357	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002ER 86287 3 n °114 - 1	P114 Phase 2	Laine - Fibreux Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 11 (Vide sanitaire 4)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S358	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002ER 86287 3 n °114 - 1	P114 Phase 2	Laine - Fibreux Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 12 (Vide sanitaire 5)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S359	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002ER 86287 3 n °114 - 1	P114 Phase 2	Laine - Fibreux Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 31 (Vide sanitaire 23)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S360	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002ER 86287 3 n °114 - 1	P114 Phase 2	Laine - Fibreux Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 13 (Vide sanitaire 6)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S361	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002ER 86287 3 n °114 - 1	P114 Phase 2	Laine - Fibreux Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 14 (Vide sanitaire 7)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S362	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002ER 86287 3 n °114 - 1	P114 Phase 2	Laine - Fibreux Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 2 (Couloir 1)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S386	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002ER 86287 3 n °114 - 1	P114 Phase 2	Laine - Fibreux Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 8 (Vide sanitaire 1) - Vol 35 (Vide sanitaire 27) - Vol 10 (Vide sanitaire 3) - Vol 32 (Vide sanitaire 24) - Vol 11 (Vide sanitaire 4) - Vol 12 (Vide sanitaire 5) - Vol 31 (Vide sanitaire 23) - Vol 13 (Vide sanitaire 6) - Vol 14 (Vide sanitaire 7) - Vol 2 (Couloir 1)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S348 - S351 - S356 - S357 - S358 - S359 - S360 - S361 - S362 - S386	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002ER 86287 3 n °114 - 1	P114 Phase 2	Laine - Fibreux Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 7 (Chaufferie)	Socle de pompes	Béton	P105	Réalisation d'un prélevement		002ER 86287 3 n °105 - 1	P105	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 7 (Chaufferie)	Socle de pompes	Béton	P105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105		002ER 86287 3 n °105 - 1	P105	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			R+1				
P34	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Gris	Vol 119 (Bureau 21) - Vol 99 (Bureau 33) - Vol 112 (Archives 3) - Vol 113 (Bureau 28) - Vol 114 (Bureau 27) - Vol 98 (Bureau 31) - Vol 117 (Bureau 67) - Vol 118 (Bureau 68) - Vol 120 (Bureau 69) - Vol 189 (Couloir 3) - Vol 125 (Bureau 74) - Vol 126 (Local technique 3)	178,59 m		157,52 m²	9 unité(s)

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			R+1				
P35	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Vol 119 (Bureau 21) - Vol 118 (Bureau 68) - Vol 117 (Bureau 67) - Vol 115 (Local radiologie) - Vol 114 (Bureau 27) - Vol 113 (Bureau 28) - Vol 112 (Archives 3) - Vol 111 (Local technique 1) - Vol 107 (Rangement 3) - Vol 106 (Bureau 26) - Vol 104 (Bureau 25) - Vol 105 (Rangement 2) - Vol 102 (Bureau 24) - Vol 103 (Rangement 1) - Vol 100 (Bureau 23) - Vol 101 (Placard) - Vol 99 (Bureau 33) - Vol 98 (Bureau 31) - Vol 97 (Bureau 32) - Vol 95 (Bureau 29) - Vol 96 (Local technique 2) - Vol 94 (Bureau 22) - Vol 93 (Bureau 30) - Vol 92 (Bureau 75) - Vol 91 (Bureau 76) - Vol 90 (Salle de réunion 4) - Vol 88 (Bureau 66) - Vol 89 (W.c 32) - Vol 87 (Bureau 65) - Vol 85 (Bureau 64) - Vol 86 (W.c 31) - Vol 128 (Archives 4) -	619,01 m		543,57 m²	1 unité(s)

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			R+1				
			Vol 129 (Archives 5) - Vol 125 (Bureau 74) - Vol 126 (Local technique 3) - Vol 124 (Bureau 73) - Vol 123 (Bureau 72) - Vol 122 (Bureau 71) - Vol 121 (Bureau 70) - Vol 120 (Bureau 69) - Vol 127 (Couloir 7)				
P43	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Gris	Vol 95 (Bureau 29)	16,15 m		11,6 m²	1 unité(s)
P44	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Vol 95 (Bureau 29)	15,62 m		11,12 m²	1 unité(s)
P57	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Gris	Vol 97 (Bureau 32)	17,22 m		15,73 m²	1 unité(s)
P124	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau / Mortier - Souple / Dur / Bitumineux / Dur - Jaune / Gris / Noir / Gris	Vol 87 (Bureau 65) - Vol 88 (Bureau 66) - Vol 89 (W.c 32)	41,46 m		30,96 m²	
Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			R-1				

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			R-1				
P108	Conduit air	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Vol 7 (Chaufferie) - Vol 7 (Chaufferie) - Vol 6 (Salle de réunion 2) - Vol 6 (Salle de réunion 2) - Vol 5 (Archives 1) - Vol 4 (Réserve 2) - Vol 2 (Couloir 1) - Vol 8 (Vide sanitaire 1) - Vol 35 (Vide sanitaire 27) - Vol 34 (Vide sanitaire 26) - Vol 9 (Vide sanitaire 2) - Vol 10 (Vide sanitaire 3) - Vol 33 (Vide sanitaire 25) - Vol 189 (Couloir 3) - Vol 189 (Couloir 3) - Vol 188 (Couloir 5) - Vol 188 (Couloir 5) - Vol 190 (Combles 1) - Vol 191 (Combles 2)	2,75 m		,24 m²	

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			RDC				

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			RDC				
P1	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Beige	Vol 76 (Bureau 1) - Vol 41 (Salle d'attente 2) - Vol 75 (Bureau 2) - Vol 74 (Bureau 3) - Vol 71 (Bureau 8) - Vol 69 (Bureau 9) - Vol 70 (W.c 3) - Vol 67 (Bureau 10) - Vol 68 (W.c 4) - Vol 63 (Bureau 18) - Vol 64 (Salle d'eau 4) - Vol 61 (Bureau 17) - Vol 62 (Salle d'eau 3) - Vol 56 (Bureau 15) - Vol 57 (Salle d'eau 1) - Vol 65 (Salle d'attente 1) - Vol 43 (Bureau 20) - Vol 78 (Archives 2)	229,5 m		172,29 m²	15 unité(s)
P2	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Mortier - Bitumineux / Dur / Dur - Noir / Gris / Gris	Vol 76 (Bureau 1)	18,51 m		19,89 m²	1 unité(s)
P9	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Beige	Vol 45 (Bureau 4) - Vol 52 (Bureau 13)	37,04 m		40,26 m²	1 unité(s)

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			RDC				
P10	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Vol 45 (Bureau 4) - Vol 43 (Bureau 20) - Vol 41 (Salle d'attente 2) - Vol 78 (Archives 2) - Vol 76 (Bureau 1) - Vol 75 (Bureau 2) - Vol 74 (Bureau 3) - Vol 71 (Bureau 8) - Vol 69 (Bureau 9) - Vol 70 (W.c 3) - Vol 68 (W.c 4) - Vol 67 (Bureau 10) - Vol 65 (Salle d'attente 1) - Vol 63 (Bureau 18) - Vol 64 (Salle d'eau 4) - Vol 62 (Salle d'eau 3) - Vol 61 (Bureau 17) - Vol 56 (Bureau 15) - Vol 57 (Salle d'eau 1) - Vol 73 (Bureau 19) - Vol 72 (Bureau 7) - Vol 54 (Bureau 14) - Vol 55 (W.c 7) - Vol 52 (Bureau 13) - Vol 51 (Bureau 12) - Vol 50 (W.c 5) - Vol 49 (Bureau 11) - Vol 47 (Bureau 6) - Vol 48 (SAS) - Vol 46 (Bureau 5) - Vol 79 (Local poubelle) - Vol 77 (Dégagement 2) - Vol 40 (Salle de réunion 3) - Vol 39	525,14 m		445,38 m²	1 unité(s)

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			RDC				
			(Dégagement 1) - Vol 81 (Salon) - Vol 58 (W.c 8)				
P11	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Mortier - Bitumineux / Dur / Dur - Noir / Gris / Gris	Vol 45 (Bureau 4)	21,58 m		26,59 m²	1 unité(s)
P19	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Beige	Vol 59 (Bureau 16)	15,67 m		12,11 m²	1 unité(s)

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	R-1	R-1 - Plan de repérage - Actions menées
	R-1	R-1 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	RDC	RDC - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Revêtement de sol
	R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Revêtement de sol
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	R+2	R+2 - Plan de repérage - Actions menées
	R+2	R+2 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	R+2	R+2 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Revêtement de sol
	R+2	R+2 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Combles	Combles - Plan de repérage - Actions menées
	Combles	Combles - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Façades	Façades - Plan de repérage - Actions menées

R-1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER862873

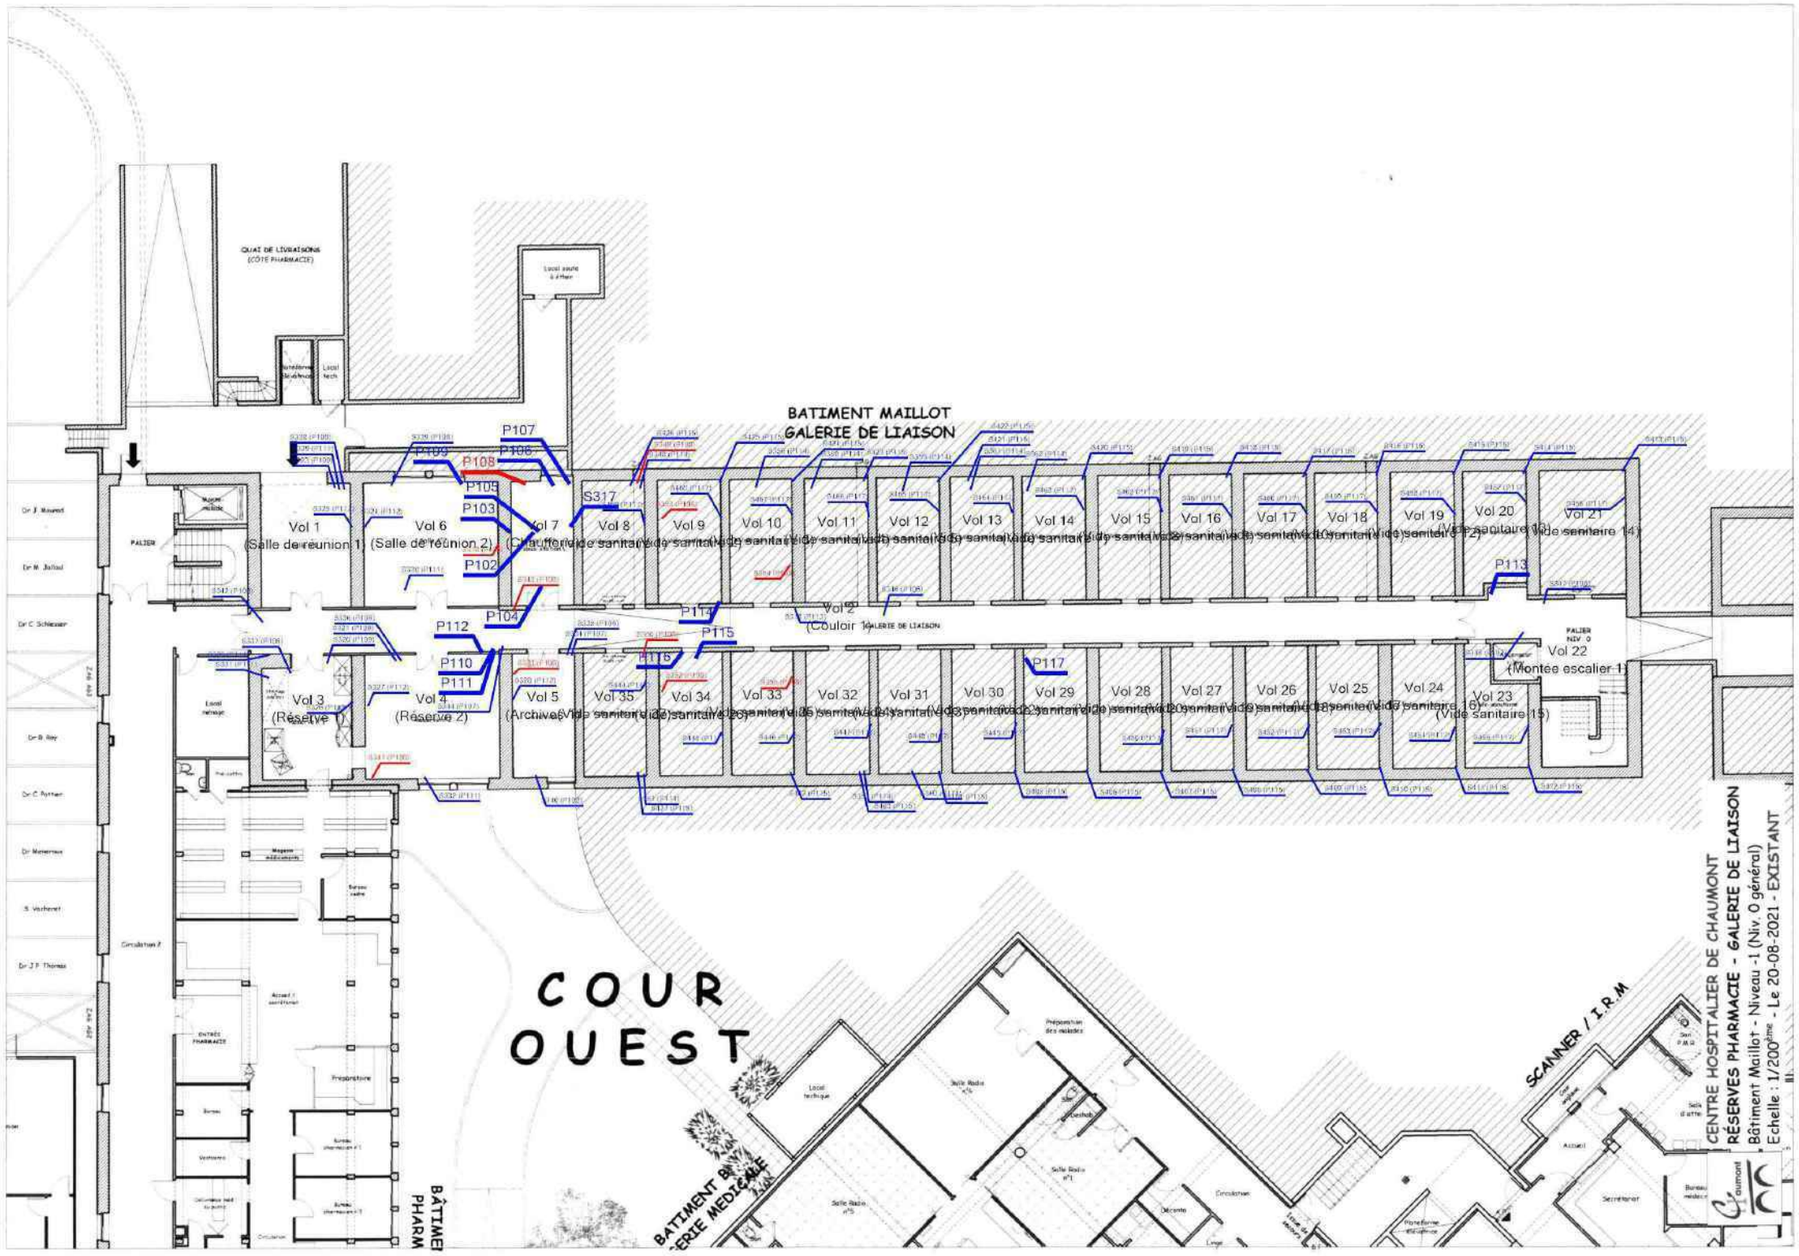

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT	05/02/2024	MANOURY MAXIME

R-1 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002ER862873

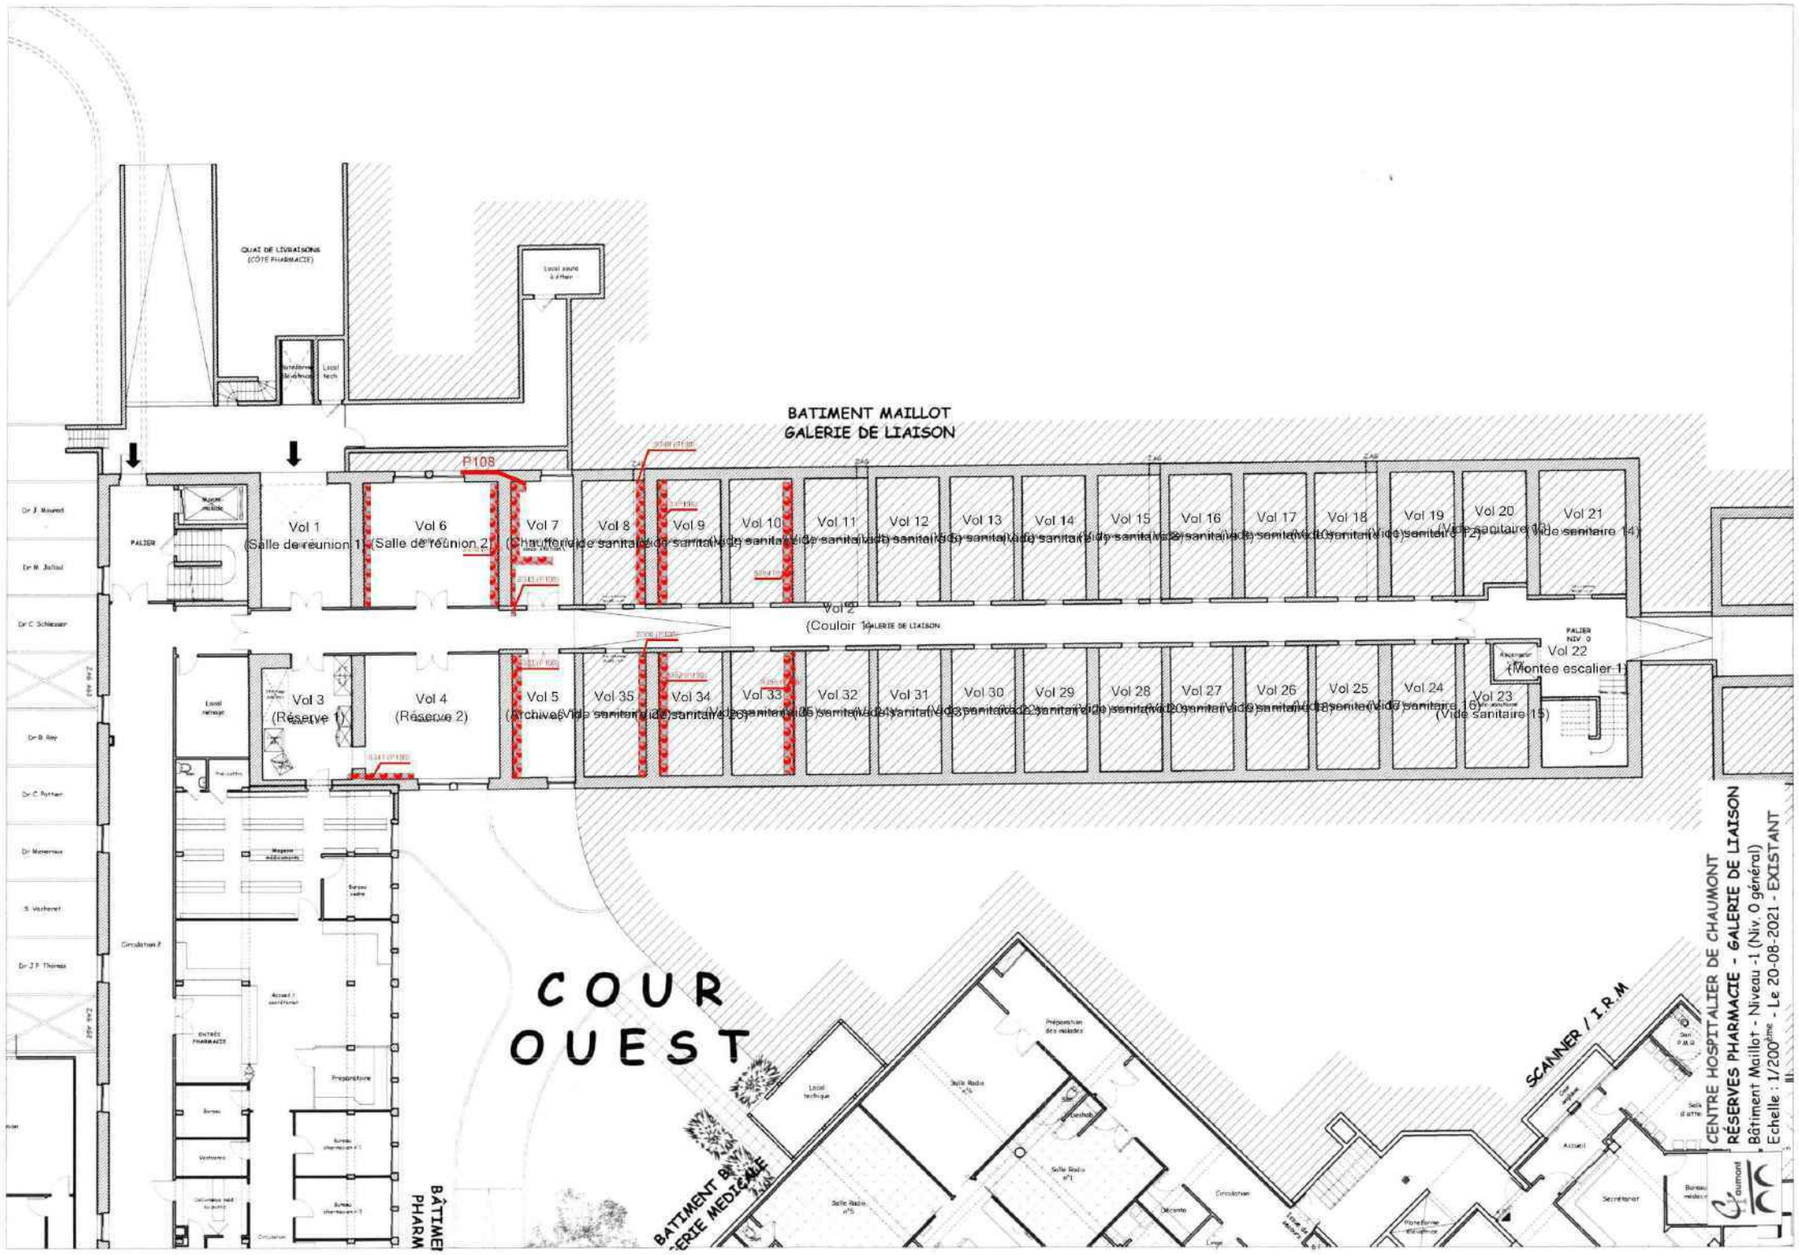

Légende

	P108 : Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT	05/02/2024	MANOURY MAXIME

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER862873

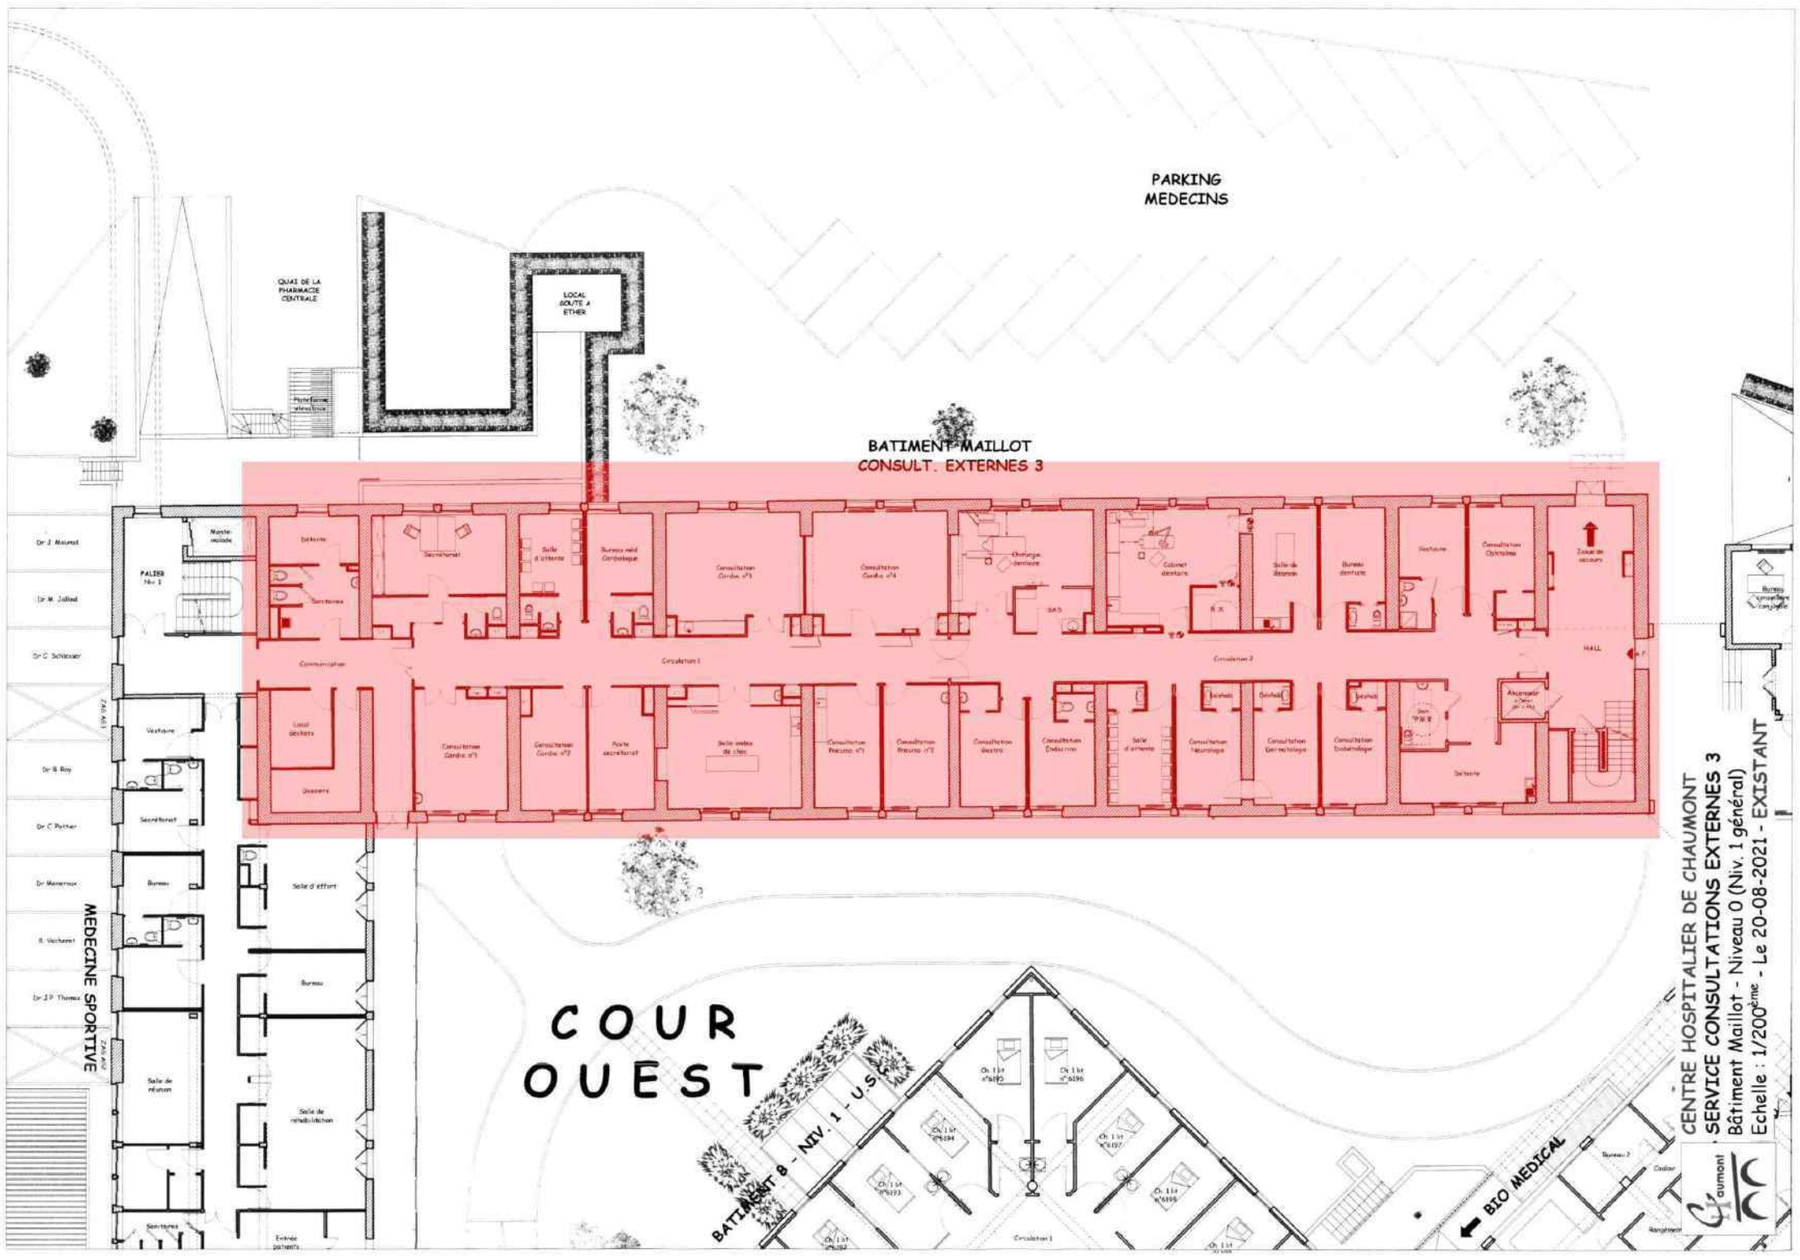

Légende

	Périmètre dintervention 1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT	05/02/2024	MANOURY MAXIME

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER862873

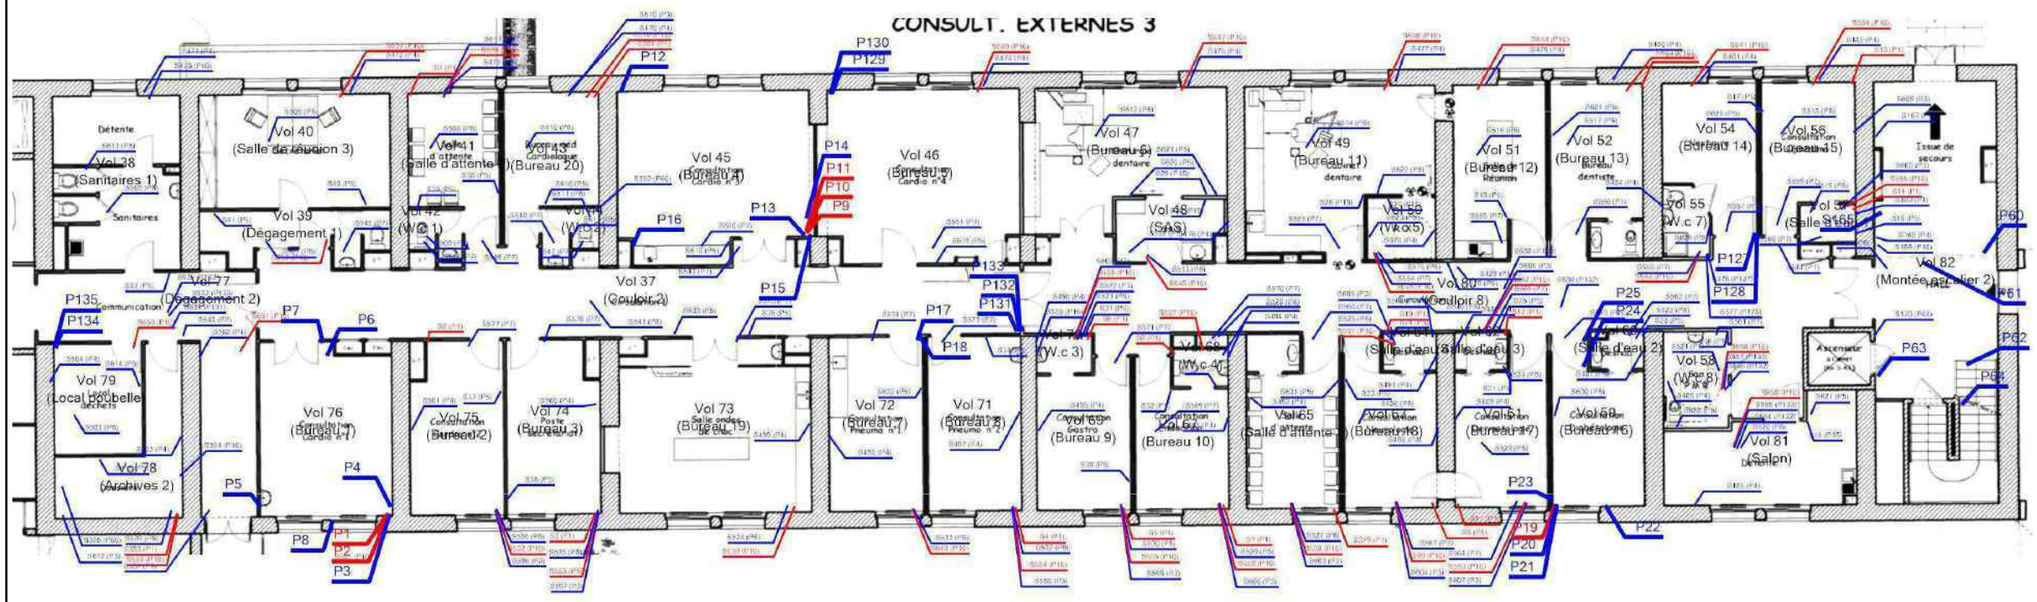

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT	05/02/2024	MANOURY MAXIME

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002ER862873

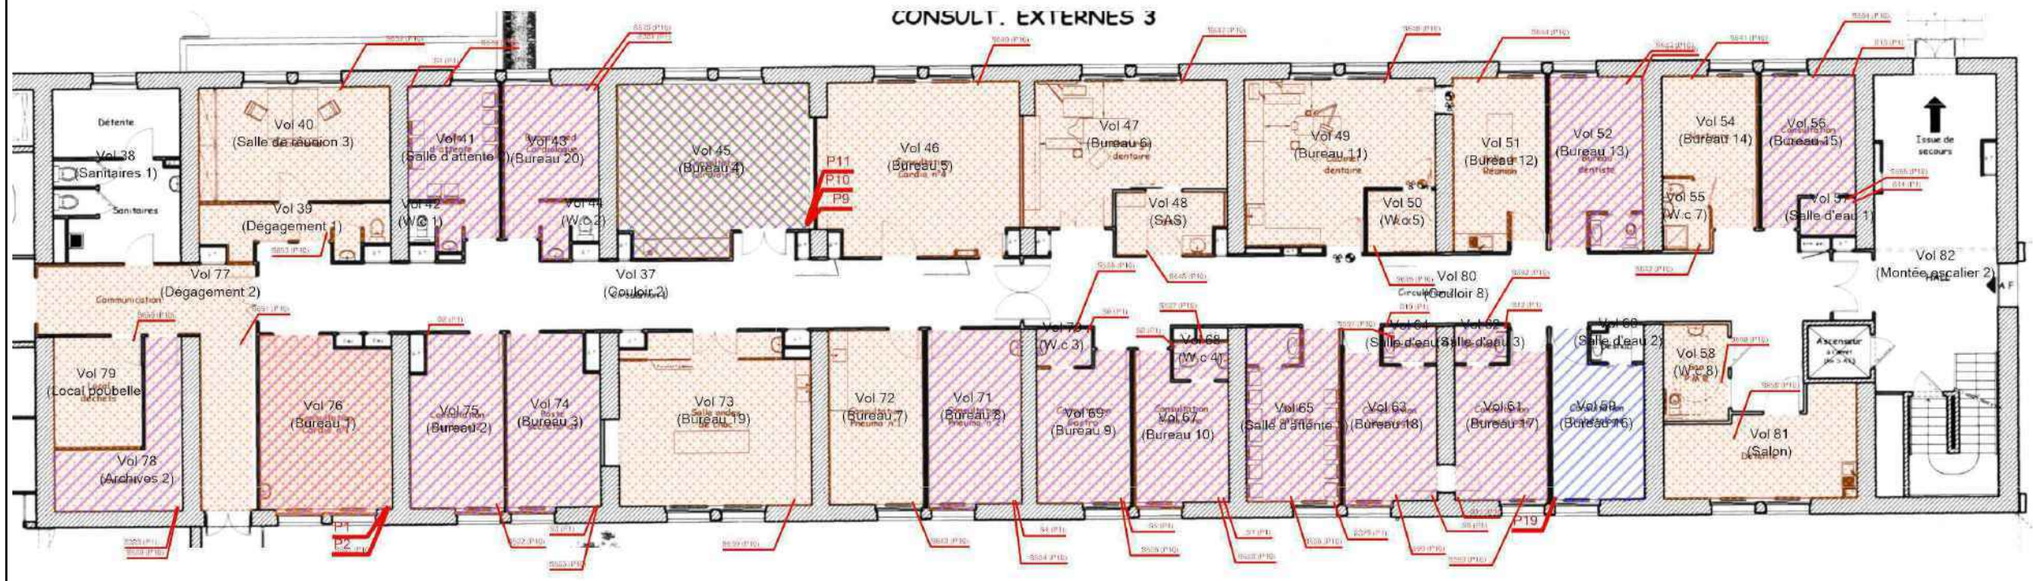

Plan de situation



Légende

	P9 : Dalles plastiques
	P1 : Dalles plastiques
	P10 : Colle bitumeuse
	P11 : Ragréage
	P2 : Colle bitumeuse
	P19 : Dalles plastiques

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT	05/02/2024	MANOURY MAXIME

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER862873

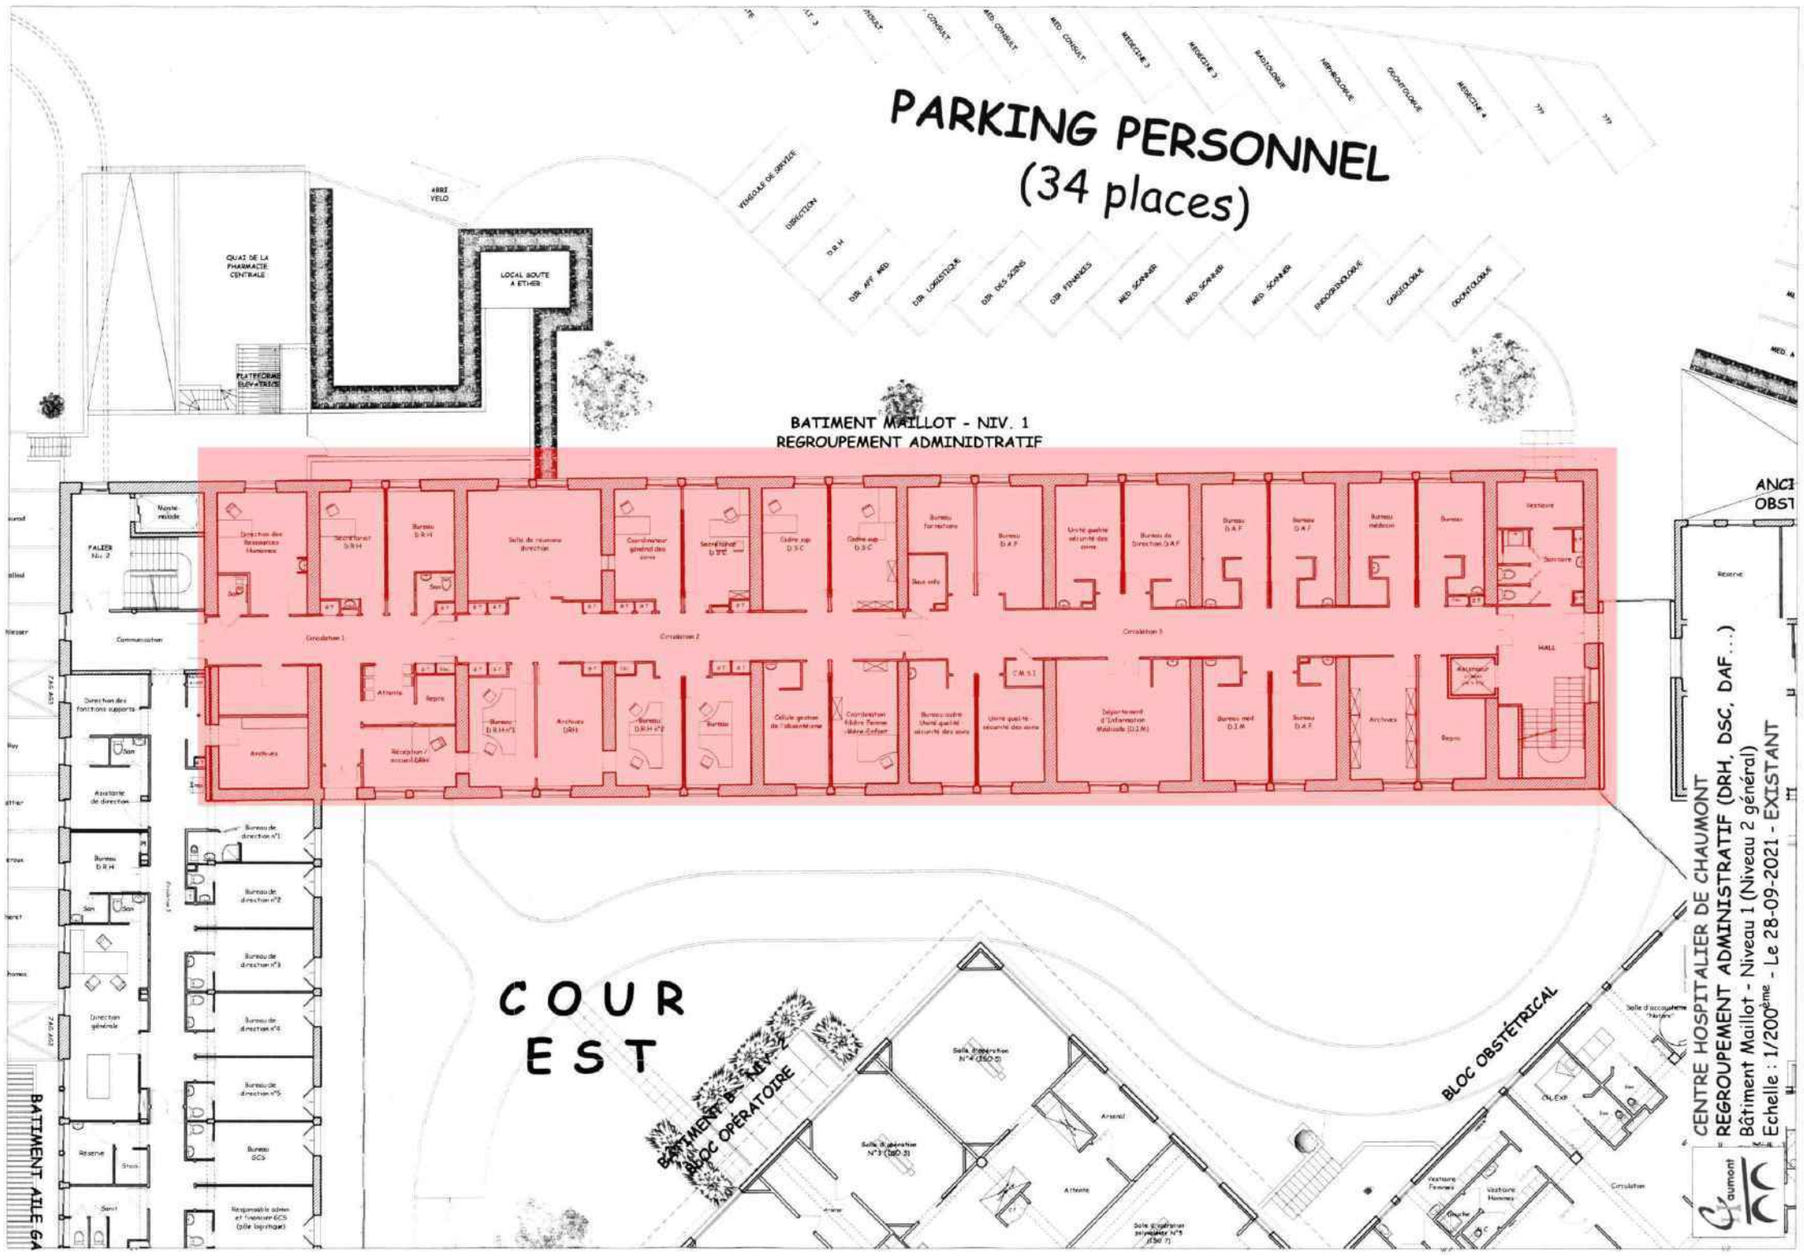

Légende

	Périmètre dintervention 1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT	05/02/2024	MANOURY MAXIME

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER862873

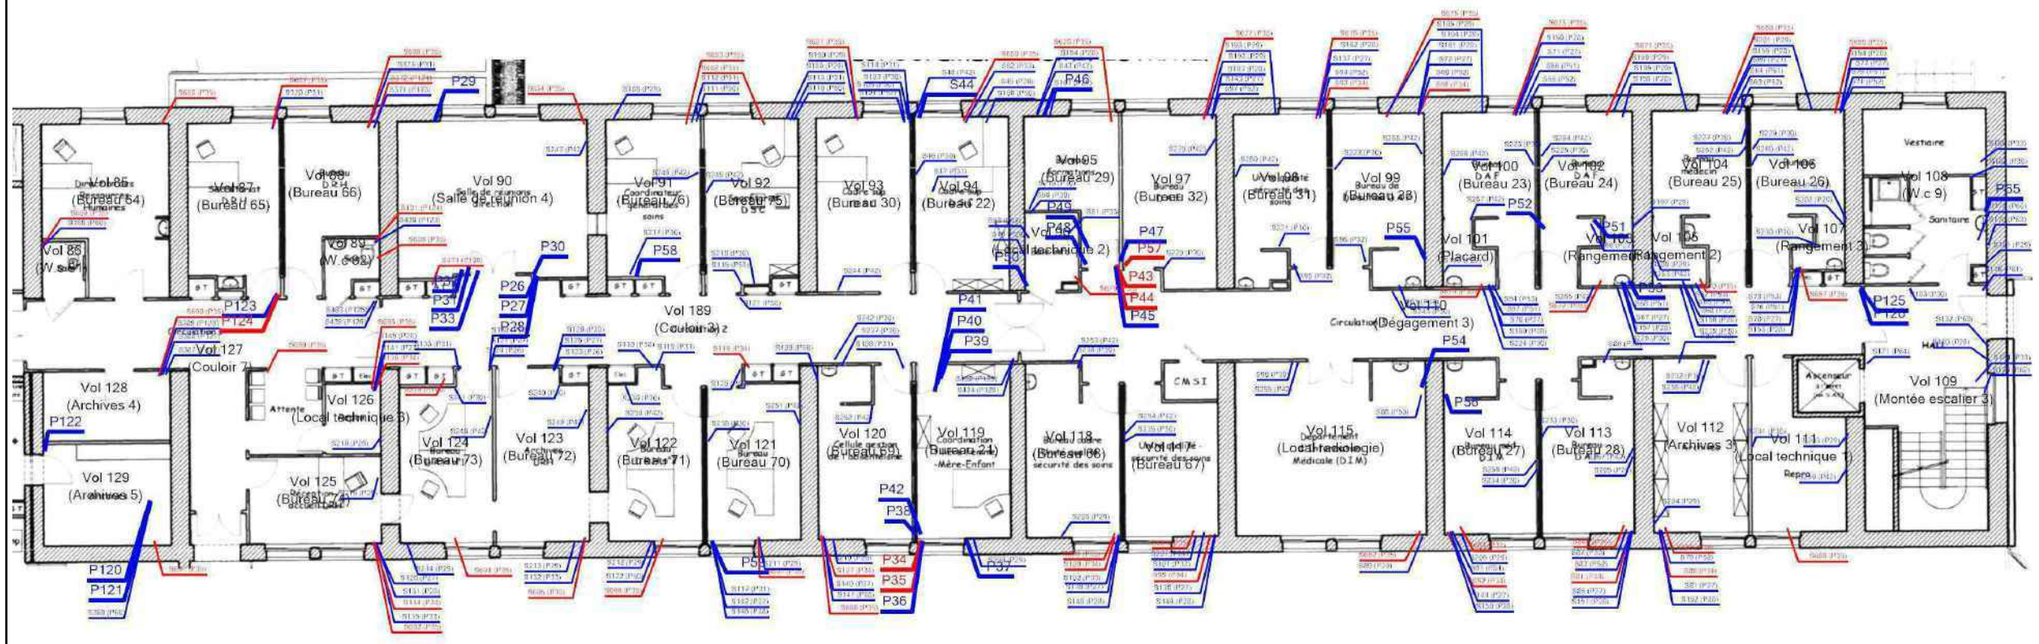

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT	05/02/2024	MANOURY MAXIME

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002ER862873

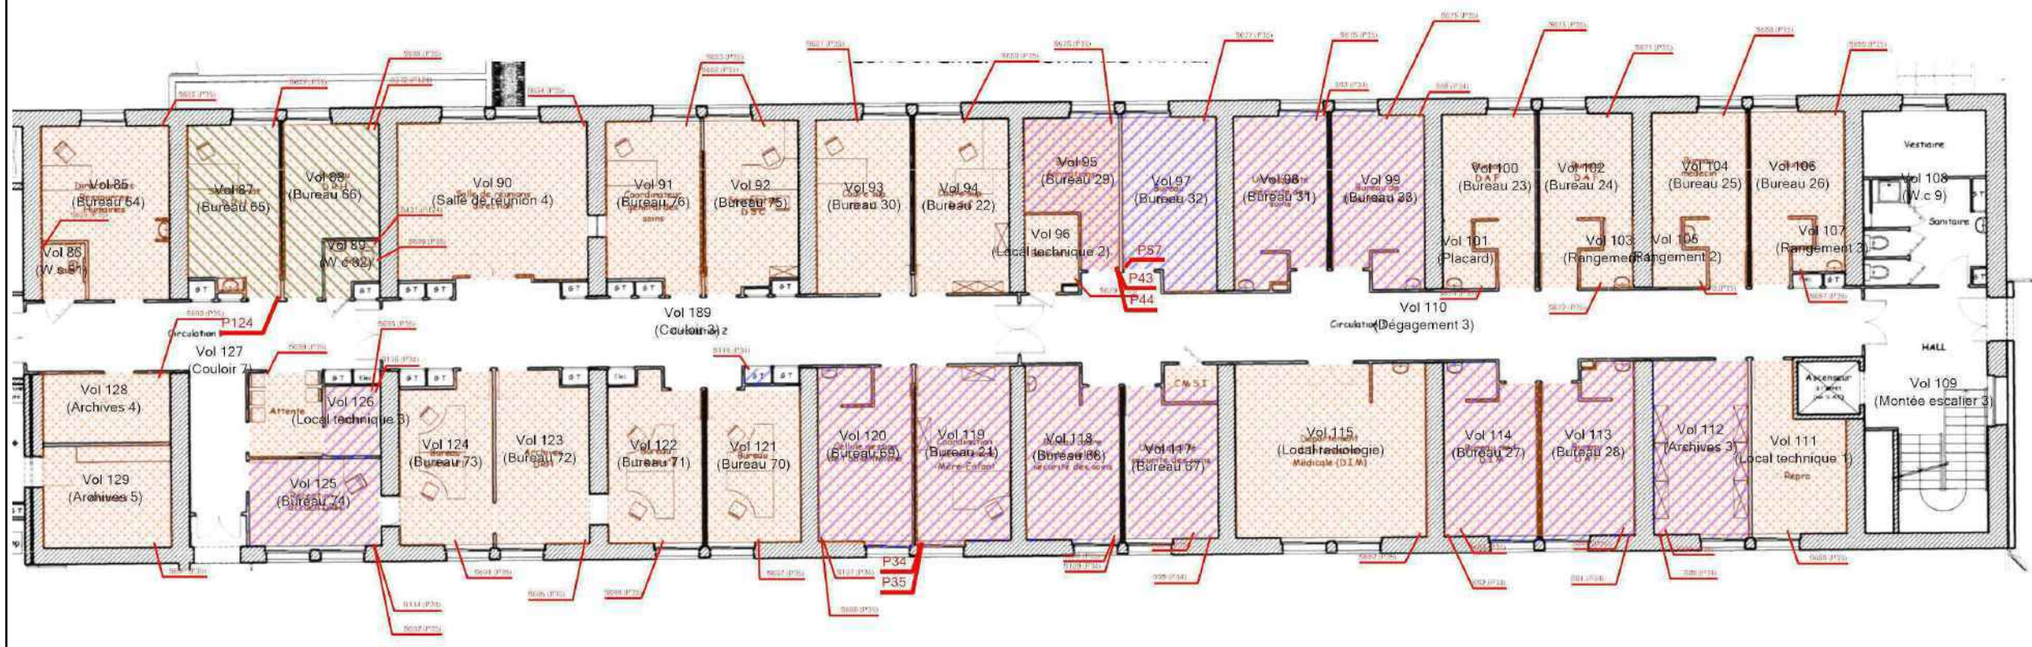

Légende

	P34 : Dalles plastiques
	P57 : Dalles plastiques
	P44 : Colle bitumeuse
	P35 : Colle bitumeuse
	P43 : Dalles plastiques
	P124 : Ragréage

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT	05/02/2024	MANOURY MAXIME

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002ER862873

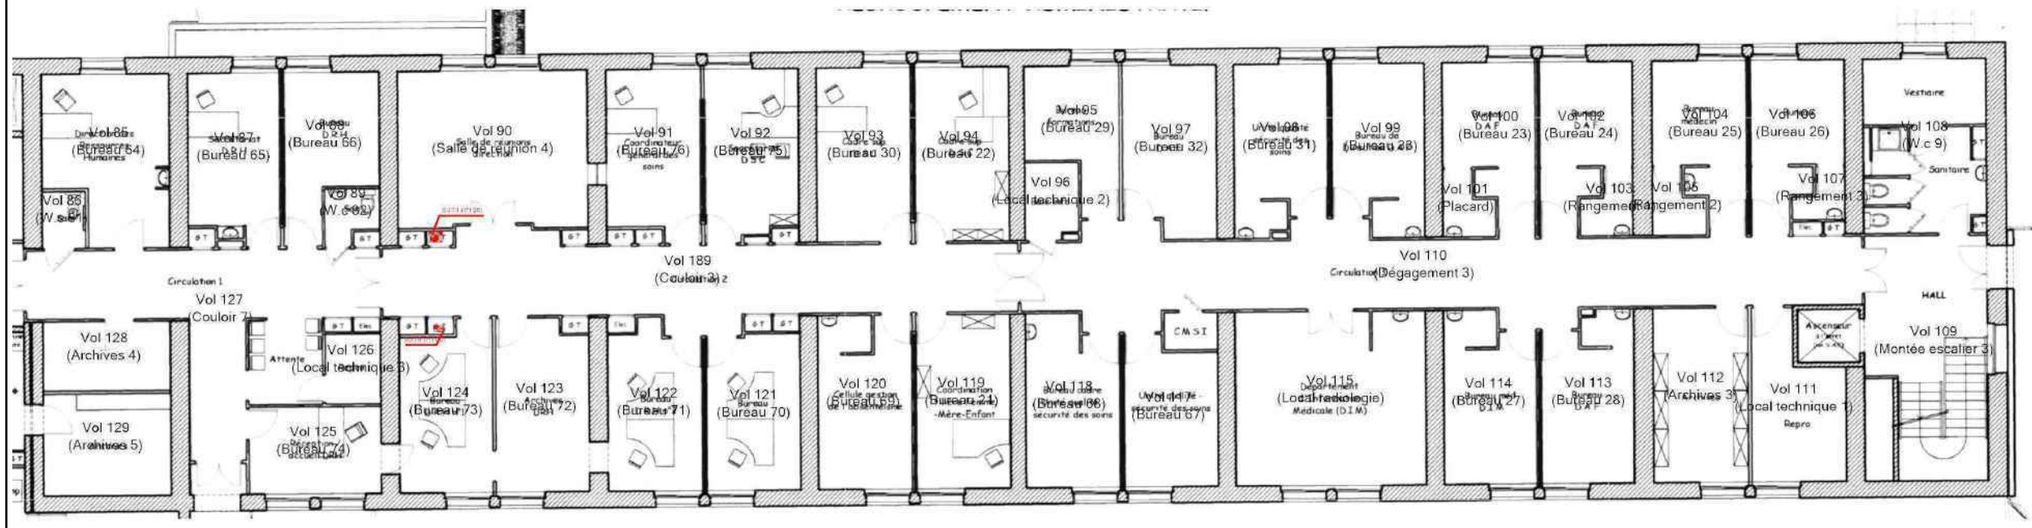

	P108 : Conduit en fibres-ciment

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT	05/02/2024	MANOURY MAXIME

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER862873

Légende

	Périmètre dintervention 1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT	05/02/2024	MANOURY MAXIME

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER862873

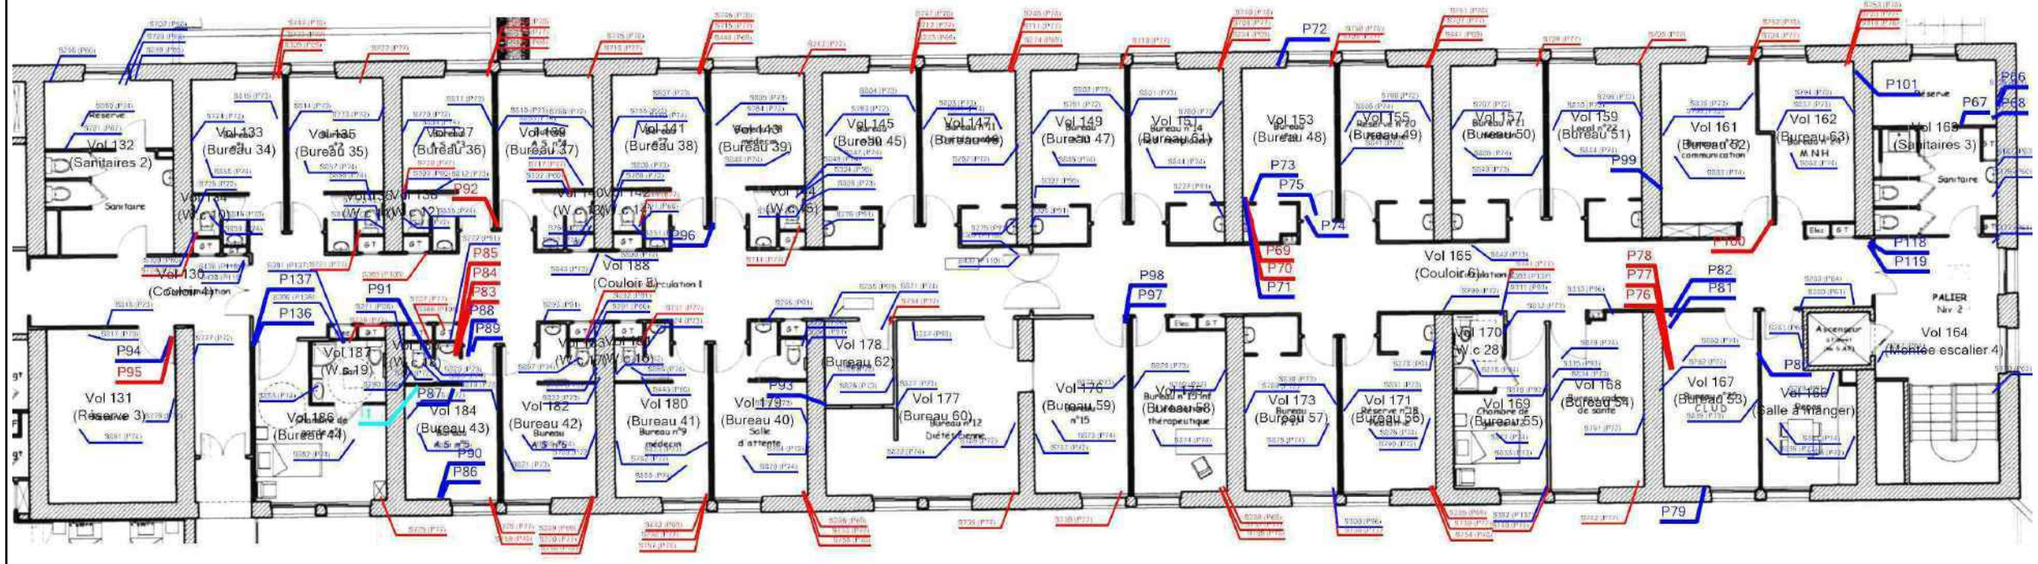

Plan de situation



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT	05/02/2024	MANOURY MAXIME

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002ER862873

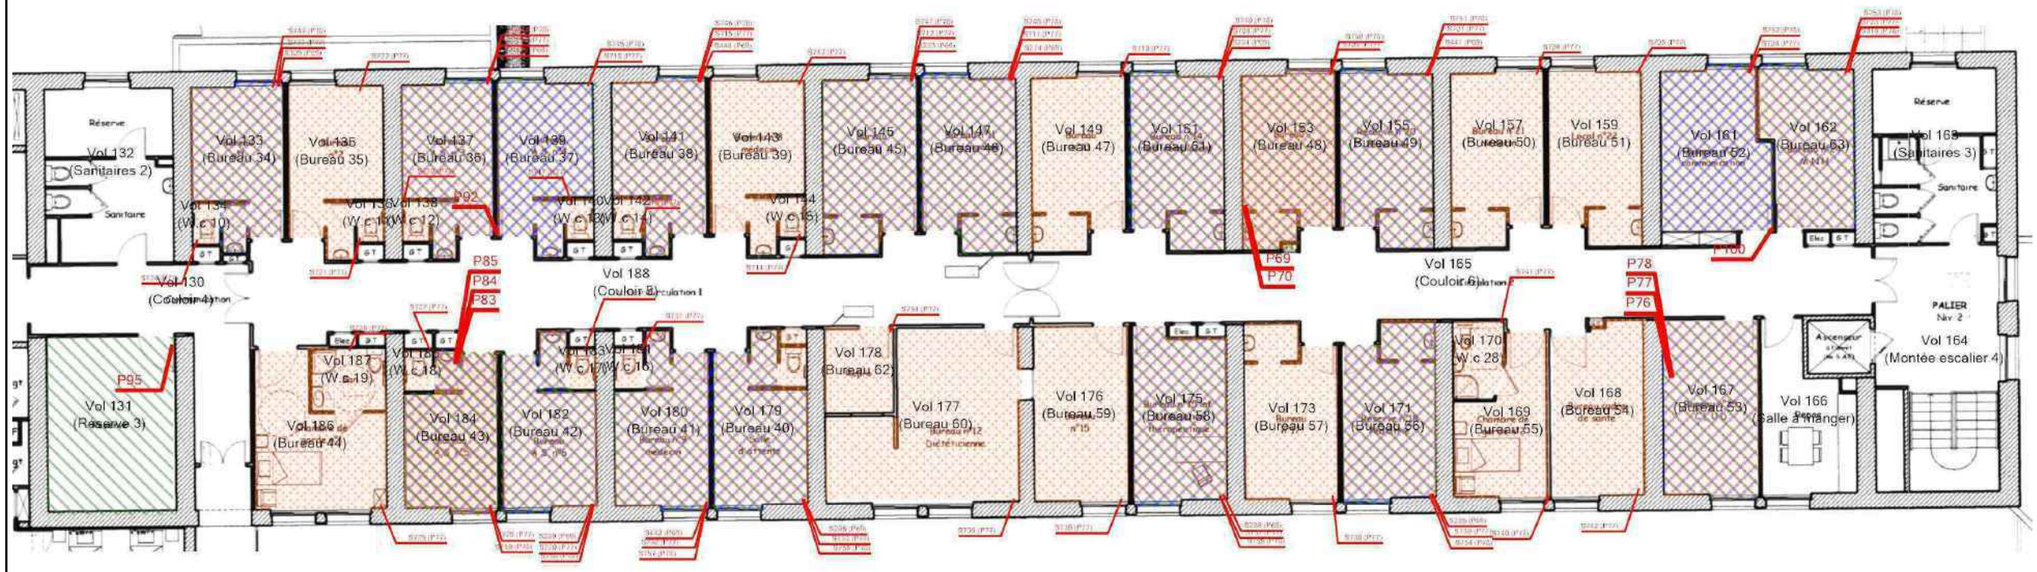

Légende

	P85 : Ragréage
	P76 : Dalles plastiques
	P95 : Ragréage
	P69 : Dalles plastiques
	P77 : Colle bitumeuse
	P70 : Colle bitumeuse
	P92 : Dalles plastiques
	P83 : Dalles plastiques
	P84 : Colle bitumeuse
	P100 : Dalles plastiques
	P78 : Ragréage

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT	05/02/2024	MANOURY MAXIME

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002ER862873

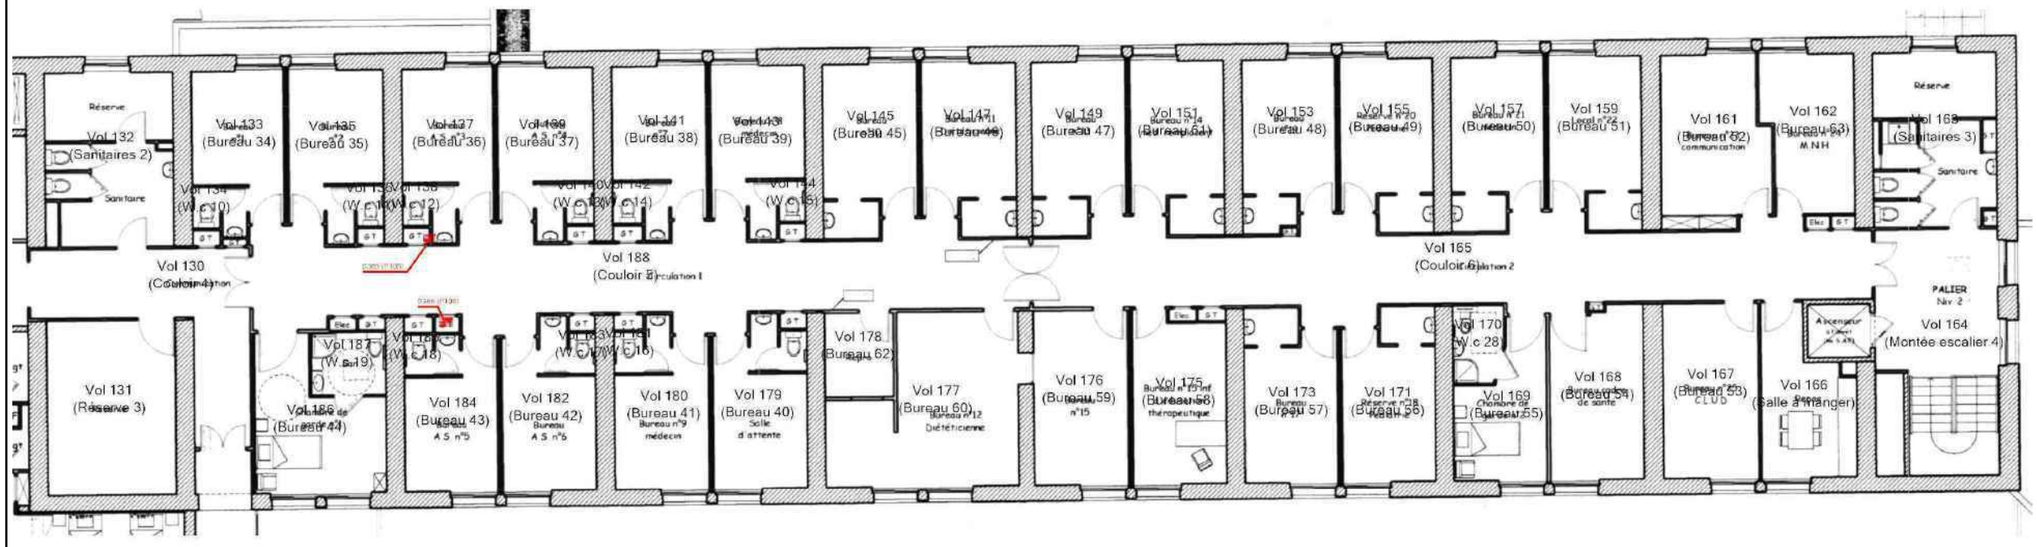

Légende

	P108 : Conduit en fibres-ciment

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT	05/02/2024	MANOURY MAXIME

COMBLES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER862873

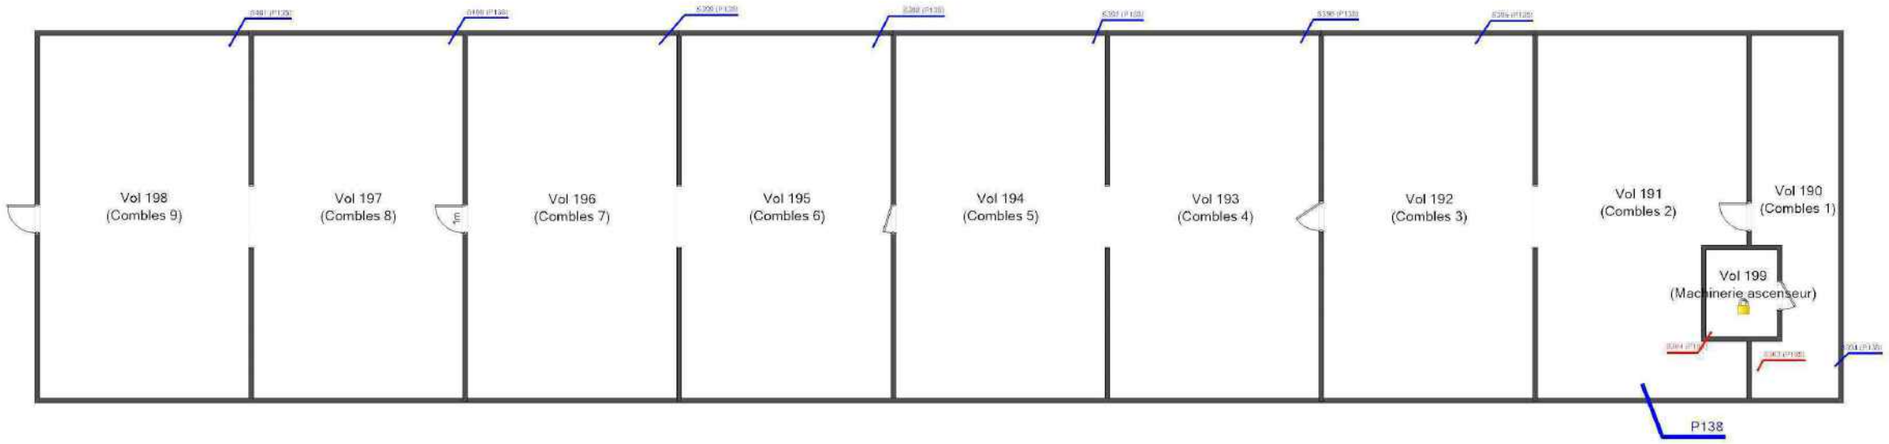

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT	05/02/2024	MANOURY MAXIME

COMBLES - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002ER862873

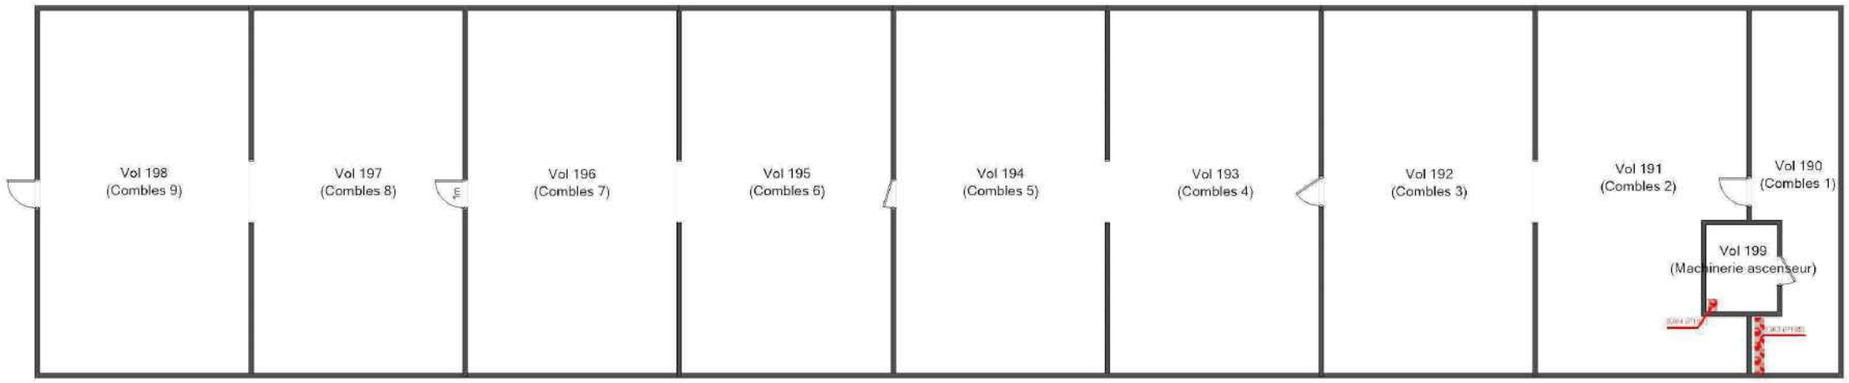

Légende

	P108 : Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT	05/02/2024	MANOURY MAXIME

FAÇADES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER862873

Vol 200
(Façade 1)

Vol 201
(Façade 2)

P142
P143
P144

Vol 202
(Façade 3)

Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT	05/02/2024	MANOURY MAXIME

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002ER862873 n°26 - 1 (P26)	R+1 - Vol 90 (Salle de réunion 4)	Prélevement négatif
002ER862873 n°27 - 1 (P27)	R+1 - Vol 90 (Salle de réunion 4)	Prélevement négatif
002ER862873 n°28 - 1 (P28)	R+1 - Vol 90 (Salle de réunion 4)	Prélevement négatif
002ER862873 n°29 - 1 (P29)	R+1 - Vol 90 (Salle de réunion 4)	Prélevement négatif
002ER862873 n°30 - 1 (P30)	R+1 - Vol 90 (Salle de réunion 4)	Prélevement négatif
002ER862873 n°31 - 1 (P31)	R+1 - Vol 90 (Salle de réunion 4)	Prélevement négatif
002ER862873 n°31 - 2 (P31)	R+1 - Vol 90 (Salle de réunion 4)	Prélevement négatif
002ER862873 n°33 - 1 (P33)	R+1 - Vol 90 (Salle de réunion 4)	Prélevement négatif
002ER862873 n°34 - 1 (P34)	R+1 - Vol 119 (Bureau 21)	Prélevement positif
002ER862873 n°35 - 1 (P35)	R+1 - Vol 119 (Bureau 21)	Prélevement positif
002ER862873 n°36 - 1 (P36)	R+1 - Vol 119 (Bureau 21)	Prélevement négatif
002ER862873 n°37 - 1 (P37)	R+1 - Vol 119 (Bureau 21)	Prélevement négatif
002ER862873 n°38 - 1 (P38)	R+1 - Vol 119 (Bureau 21)	Prélevement négatif
002ER862873 n°39 - 1 (P39)	R+1 - Vol 119 (Bureau 21)	Prélevement négatif
002ER862873 n°40 - 1 (P40)	R+1 - Vol 119 (Bureau 21)	Prélevement négatif
002ER862873 n°41 - 1 (P41)	R+1 - Vol 119 (Bureau 21)	Prélevement négatif
002ER862873 n°42 - 1 (P42)	R+1 - Vol 119 (Bureau 21)	Prélevement négatif
002ER862873 n°43 - 1 (P43)	R+1 - Vol 95 (Bureau 29)	Prélevement positif
002ER862873 n°44 - 1 (P44)	R+1 - Vol 95 (Bureau 29)	Prélevement positif
002ER862873 n°45 - 1 (P45)	R+1 - Vol 95 (Bureau 29)	Prélevement négatif
002ER862873 n°46 - 1 (P46)	R+1 - Vol 95 (Bureau 29)	Prélevement négatif
002ER862873 n°47 - 1 (P47)	R+1 - Vol 95 (Bureau 29)	Prélevement négatif
002ER862873 n°48 - 1 (P48)	R+1 - Vol 95 (Bureau 29)	Prélevement négatif
002ER862873 n°49 - 1 (P49)	R+1 - Vol 95 (Bureau 29)	Prélevement négatif
002ER862873 n°50 - 1 (P50)	R+1 - Vol 96 (Local technique 2)	Prélevement négatif
002ER862873 n°51 - 1 (P51)	R+1 - Vol 102 (Bureau 24)	Prélevement négatif
002ER862873 n°52 - 1 (P52)	R+1 - Vol 102 (Bureau 24)	Prélevement négatif

002ER862873 n°53 - 1 (P53)	R+1 - Vol 103 (Rangement 1)	Prélevement négatif
002ER862873 n°54 - 1 (P54)	R+1 - Vol 115 (Local radiologie)	Prélevement négatif
002ER862873 n°55 - 1 (P55)	R+1 - Vol 99 (Bureau 33)	Prélevement négatif
002ER862873 n°56 - 1 (P56)	R+1 - Vol 114 (Bureau 27)	Prélevement négatif
002ER862873 n°57 - 1 (P57)	R+1 - Vol 97 (Bureau 32)	Prélevement positif
002ER862873 n°58 - 1 (P58)	R+1 - Vol 91 (Bureau 76)	Prélevement négatif
002ER862873 n°59 - 1 (P59)	R+1 - Vol 121 (Bureau 70)	Prélevement négatif
002ER862873 n°65 - 1 (P65)	R+1 - Vol 108 (W.c 9)	Prélevement négatif
002ER862873 n°120 - 1 (P120)	R+1 - Vol 129 (Archives 5)	Prélevement négatif
002ER862873 n°121 - 1 (P121)	R+1 - Vol 129 (Archives 5)	Prélevement négatif
002ER862873 n°121 - 2 (P121)	R+1 - Vol 129 (Archives 5)	Prélevement négatif
002ER862873 n°123 - 1 (P123)	R+1 - Vol 87 (Bureau 65)	Prélevement négatif
002ER862873 n°124 - 1 (P124)	R+1 - Vol 87 (Bureau 65)	Prélevement positif
002ER862873 n°125 - 1 (P125)	R+1 - Vol 110 (Dégagement 3)	Prélevement négatif
002ER862873 n°126 - 1 (P126)	R+1 - Vol 110 (Dégagement 3)	Prélevement négatif
002ER862873 n°66 - 1 (P66)	R+2 - Vol 163 (Sanitaires 3)	Prélevement négatif
002ER862873 n°67 - 1 (P67)	R+2 - Vol 163 (Sanitaires 3)	Prélevement négatif
002ER862873 n°68 - 1 (P68)	R+2 - Vol 163 (Sanitaires 3)	Prélevement négatif
002ER862873 n°69 - 1 (P69)	R+2 - Vol 153 (Bureau 48)	Prélevement positif
002ER862873 n°70 - 1 (P70)	R+2 - Vol 153 (Bureau 48)	Prélevement positif
002ER862873 n°70 - 2 (P70)	R+2 - Vol 153 (Bureau 48)	Prélevement positif
002ER862873 n°72 - 1 (P72)	R+2 - Vol 153 (Bureau 48)	Prélevement négatif
002ER862873 n°73 - 1 (P73)	R+2 - Vol 153 (Bureau 48)	Prélevement négatif
002ER862873 n°74 - 1 (P74)	R+2 - Vol 153 (Bureau 48)	Prélevement négatif
002ER862873 n°75 - 1 (P75)	R+2 - Vol 153 (Bureau 48)	Prélevement négatif
002ER862873 n°76 - 1 (P76)	R+2 - Vol 167 (Bureau 53)	Prélevement positif
002ER862873 n°77 - 1 (P77)	R+2 - Vol 167 (Bureau 53)	Prélevement positif
002ER862873 n°78 - 1 (P78)	R+2 - Vol 167 (Bureau 53)	Prélevement positif
002ER862873 n°79 - 1 (P79)	R+2 - Vol 167 (Bureau 53)	Prélevement négatif
002ER862873 n°80 - 1 (P80)	R+2 - Vol 167 (Bureau 53)	Prélevement négatif

002ER862873 n°81 - 1 (P81)	R+2 - Vol 167 (Bureau 53)	Prélevement négatif
002ER862873 n°82 - 1 (P82)	R+2 - Vol 167 (Bureau 53)	Prélevement négatif
002ER862873 n°83 - 1 (P83)	R+2 - Vol 184 (Bureau 43)	Prélevement positif
002ER862873 n°84 - 1 (P84)	R+2 - Vol 184 (Bureau 43)	Prélevement positif
002ER862873 n°85 - 1 (P85)	R+2 - Vol 184 (Bureau 43)	Prélevement positif
002ER862873 n°86 - 1 (P86)	R+2 - Vol 184 (Bureau 43)	Prélevement négatif
002ER862873 n°87 - 1 (P87)	R+2 - Vol 184 (Bureau 43)	Prélevement négatif
002ER862873 n°88 - 1 (P88)	R+2 - Vol 184 (Bureau 43)	Prélevement négatif
002ER862873 n°89 - 1 (P89)	R+2 - Vol 184 (Bureau 43)	Prélevement négatif
002ER862873 n°90 - 1 (P90)	R+2 - Vol 184 (Bureau 43)	Prélevement négatif
	R+2 - Vol 184 (Bureau 43)	I1
002ER862873 n°91 - 1 (P91)	R+2 - Vol 185 (W.c 18)	Prélevement négatif
002ER862873 n°92 - 1 (P92)	R+2 - Vol 139 (Bureau 37)	Prélevement positif
002ER862873 n°93 - 1 (P93)	R+2 - Vol 178 (Bureau 62)	Prélevement négatif
002ER862873 n°94 - 1 (P94)	R+2 - Vol 131 (Réserve 3)	Prélevement négatif
002ER862873 n°95 - 1 (P95)	R+2 - Vol 131 (Réserve 3)	Prélevement positif
002ER862873 n°96 - 1 (P96)	R+2 - Vol 143 (Bureau 39)	Prélevement négatif
002ER862873 n°97 - 1 (P97)	R+2 - Vol 176 (Bureau 59)	Prélevement négatif
002ER862873 n°98 - 1 (P98)	R+2 - Vol 176 (Bureau 59)	Prélevement négatif
002ER862873 n°99 - 1 (P99)	R+2 - Vol 161 (Bureau 52)	Prélevement négatif
002ER862873 n°100 - 1 (P100)	R+2 - Vol 161 (Bureau 52)	Prélevement positif
002ER862873 n°101 - 1 (P101)	R+2 - Vol 162 (Bureau 63)	Prélevement négatif
002ER862873 n°118 - 1 (P118)	R+2 - Vol 165 (Couloir 6)	Prélevement négatif
002ER862873 n°119 - 1 (P119)	R+2 - Vol 165 (Couloir 6)	Prélevement négatif
002ER862873 n°136 - 1 (P136)	R+2 - Vol 186 (Bureau 44)	Prélevement négatif
002ER862873 n°137 - 1 (P137)	R+2 - Vol 186 (Bureau 44)	Prélevement négatif
002ER862873 n°102 - 1 (P102)	R-1 - Vol 7 (Chaufferie)	Prélevement négatif
002ER862873 n°103 - 1 (P103)	R-1 - Vol 7 (Chaufferie)	Prélevement négatif
002ER862873 n°104 - 1 (P104)	R-1 - Vol 7 (Chaufferie)	Prélevement négatif
002ER862873 n°105 - 1 (P105)	R-1 - Vol 7 (Chaufferie)	Prélevement négatif

002ER862873 n°106 - 1 (P106)	R-1 - Vol 7 (Chaufferie)	Prélevement négatif
002ER862873 n°107 - 1 (P107)	R-1 - Vol 7 (Chaufferie)	Prélevement négatif
002ER862873 n°108 - 1 (P108)	R-1 - Vol 7 (Chaufferie)	Prélevement positif
S317 - 1 (S317)	R-1 - Vol 7 (Chaufferie)	Absence : pas d'amiante par nature
002ER862873 n°109 - 1 (P109)	R-1 - Vol 6 (Salle de réunion 2)	Prélevement négatif
002ER862873 n°110 - 1 (P110)	R-1 - Vol 2 (Couloir 1)	Prélevement négatif
002ER862873 n°111 - 1 (P111)	R-1 - Vol 2 (Couloir 1)	Prélevement négatif
002ER862873 n°112 - 1 (P112)	R-1 - Vol 2 (Couloir 1)	Prélevement négatif
002ER862873 n°113 - 1 (P113)	R-1 - Vol 22 (Montée escalier 1)	Prélevement négatif
002ER862873 n°114 - 1 (P114)	R-1 - Vol 9 (Vide sanitaire 2)	Prélevement négatif
002ER862873 n°115 - 1 (P115)	R-1 - Vol 34 (Vide sanitaire 26)	Prélevement négatif
002ER862873 n°116 - 1 (P116)	R-1 - Vol 34 (Vide sanitaire 26)	Prélevement négatif
002ER862873 n°117 - 1 (P117)	R-1 - Vol 29 (Vide sanitaire 21)	Prélevement négatif
002ER862873 n°1 - 1 (P1)	RDC - Vol 76 (Bureau 1)	Prélevement positif
002ER862873 n°2 - 1 (P2)	RDC - Vol 76 (Bureau 1)	Prélevement positif
002ER862873 n°3 - 1 (P3)	RDC - Vol 76 (Bureau 1)	Prélevement négatif
002ER862873 n°4 - 1 (P4)	RDC - Vol 76 (Bureau 1)	Prélevement négatif
002ER862873 n°5 - 1 (P5)	RDC - Vol 76 (Bureau 1)	Prélevement négatif
002ER862873 n°6 - 1 (P6)	RDC - Vol 76 (Bureau 1)	Prélevement négatif
002ER862873 n°7 - 1 (P7)	RDC - Vol 76 (Bureau 1)	Prélevement négatif
002ER862873 n°8 - 1 (P8)	RDC - Vol 76 (Bureau 1)	Prélevement négatif
002ER862873 n°9 - 1 (P9)	RDC - Vol 45 (Bureau 4)	Prélevement positif
002ER862873 n°10 - 1 (P10)	RDC - Vol 45 (Bureau 4)	Prélevement positif
002ER862873 n°11 - 1 (P11)	RDC - Vol 45 (Bureau 4)	Prélevement positif
002ER862873 n°12 - 1 (P12)	RDC - Vol 45 (Bureau 4)	Prélevement négatif
002ER862873 n°13 - 1 (P13)	RDC - Vol 45 (Bureau 4)	Prélevement négatif
002ER862873 n°14 - 1 (P14)	RDC - Vol 45 (Bureau 4)	Prélevement négatif
002ER862873 n°15 - 1 (P15)	RDC - Vol 45 (Bureau 4)	Prélevement négatif
002ER862873 n°17 - 1 (P17)	RDC - Vol 72 (Bureau 7)	Prélevement négatif
002ER862873 n°18 - 1 (P18)	RDC - Vol 72 (Bureau 7)	Prélevement négatif

002ER862873 n°60 - 1 (P60)	RDC - Vol 82 (Montée escalier 2)	Prélevement négatif
002ER862873 n°61 - 1 (P61)	RDC - Vol 82 (Montée escalier 2)	Prélevement négatif
002ER862873 n°62 - 1 (P62)	RDC - Vol 82 (Montée escalier 2)	Prélevement négatif
002ER862873 n°63 - 1 (P63)	RDC - Vol 82 (Montée escalier 2)	Prélevement négatif
002ER862873 n°64 - 1 (P64)	RDC - Vol 82 (Montée escalier 2)	Prélevement négatif
002ER862873 n°127 - 1 (P127)	RDC - Vol 54 (Bureau 14)	Prélevement négatif
002ER862873 n°128 - 1 (P128)	RDC - Vol 54 (Bureau 14)	Prélevement négatif
002ER862873 n°129 - 1 (P129)	RDC - Vol 46 (Bureau 5)	Prélevement négatif
002ER862873 n°130 - 1 (P130)	RDC - Vol 46 (Bureau 5)	Prélevement négatif
002ER862873 n°131 - 1 (P131)	RDC - Vol 37 (Couloir 2)	Prélevement négatif
002ER862873 n°132 - 1 (P132)	RDC - Vol 37 (Couloir 2)	Prélevement négatif
002ER862873 n°133 - 1 (P133)	RDC - Vol 37 (Couloir 2)	Prélevement négatif
002ER862873 n°134 - 1 (P134)	RDC - Vol 79 (Local poubelle)	Prélevement négatif
002ER862873 n°135 - 1 (P135)	RDC - Vol 79 (Local poubelle)	Prélevement négatif
002ER862873 n°4 - 2 (P4)	RDC - Vol 76 (Bureau 1)	Prélevement négatif

002ER862873 n°1 - 1 (P1) - RDC - Vol 76 (Bureau 1)

002ER862873 n°2 - 1 (P2) - RDC - Vol 76 (Bureau 1)

002ER862873 n°3 - 1 (P3) - RDC - Vol 76 (Bureau 1)

002ER862873 n°4 - 1 (P4) - RDC - Vol 76 (Bureau 1)

002ER862873 n°5 - 1 (P5) - RDC - Vol 76 (Bureau 1)

002ER862873 n°6 - 1 (P6) - RDC - Vol 76 (Bureau 1)

002ER862873 n°7 - 1 (P7) - RDC - Vol 76 (Bureau 1)

002ER862873 n°8 - 1 (P8) - RDC - Vol 76 (Bureau 1)

002ER862873 n°9 - 1 (P9) - RDC - Vol 45 (Bureau 4)

002ER862873 n°10 - 1 (P10) - RDC - Vol 45 (Bureau 4)

002ER862873 n°11 - 1 (P11) - RDC - Vol 45 (Bureau 4)

002ER862873 n°12 - 1 (P12) - RDC - Vol 45 (Bureau 4)

002ER862873 n°13 - 1 (P13) - RDC - Vol 45 (Bureau 4)

002ER862873 n°14 - 1 (P14) - RDC - Vol 45 (Bureau 4)

002ER862873 n°15 - 1 (P15) - RDC - Vol 45 (Bureau 4)

002ER862873 n°17 - 1 (P17) - RDC - Vol 72 (Bureau 7)

002ER862873 n°18 - 1 (P18) - RDC - Vol 72 (Bureau 7)

002ER862873 n°26 - 1 (P26) - R+1 - Vol 90 (Salle de réunion 4)

002ER862873 n°27 - 1 (P27) - R+1 - Vol 90 (Salle de réunion 4)

002ER862873 n°28 - 1 (P28) - R+1 - Vol 90 (Salle de réunion 4)

002ER862873 n°29 - 1 (P29) - R+1 - Vol 90 (Salle de réunion 4)

002ER862873 n°30 - 1 (P30) - R+1 - Vol 90 (Salle de réunion 4)

002ER862873 n°31 - 1 (P31) - R+1 - Vol 90 (Salle de réunion 4)

002ER862873 n°31 - 2 (P31) - R+1 - Vol 90 (Salle de réunion 4)

002ER862873 n°33 - 1 (P33) - R+1 - Vol 90 (Salle de réunion 4)

002ER862873 n°34 - 1 (P34) - R+1 - Vol 119 (Bureau 21)

002ER862873 n°35 - 1 (P35) - R+1 - Vol 119 (Bureau 21)

002ER862873 n°36 - 1 (P36) - R+1 - Vol 119 (Bureau 21)

002ER862873 n°37 - 1 (P37) - R+1 - Vol 119 (Bureau 21)

002ER862873 n°38 - 1 (P38) - R+1 - Vol 119 (Bureau 21)

002ER862873 n°39 - 1 (P39) - R+1 - Vol 119 (Bureau 21)

002ER862873 n°40 - 1 (P40) - R+1 - Vol 119 (Bureau 21)

002ER862873 n°41 - 1 (P41) - R+1 - Vol 119 (Bureau 21)

002ER862873 n°42 - 1 (P42) - R+1 - Vol 119 (Bureau 21)

002ER862873 n°43 - 1 (P43) - R+1 - Vol 95 (Bureau 29)

002ER862873 n°44 - 1 (P44) - R+1 - Vol 95 (Bureau 29)

002ER862873 n°45 - 1 (P45) - R+1 - Vol 95 (Bureau 29)

002ER862873 n°46 - 1 (P46) - R+1 - Vol 95 (Bureau 29)

002ER862873 n°47 - 1 (P47) - R+1 - Vol 95 (Bureau 29)

002ER862873 n°48 - 1 (P48) - R+1 - Vol 95 (Bureau 29)

002ER862873 n°49 - 1 (P49) - R+1 - Vol 95 (Bureau 29)

002ER862873 n°50 - 1 (P50) - R+1 - Vol 96 (Local technique 2)

002ER862873 n°51 - 1 (P51) - R+1 - Vol 102 (Bureau 24)

002ER862873 n°52 - 1 (P52) - R+1 - Vol 102 (Bureau 24)

002ER862873 n°53 - 1 (P53) - R+1 - Vol 103 (Rangement 1)

002ER862873 n°54 - 1 (P54) - R+1 - Vol 115 (Local radiologie)

002ER862873 n°55 - 1 (P55) - R+1 - Vol 99 (Bureau 33)

002ER862873 n°56 - 1 (P56) - R+1 - Vol 114 (Bureau 27)

002ER862873 n°57 - 1 (P57) - R+1 - Vol 97 (Bureau 32)

002ER862873 n°58 - 1 (P58) - R+1 - Vol 91 (Bureau 76)

002ER862873 n°59 - 1 (P59) - R+1 - Vol 121 (Bureau 70)

002ER862873 n°60 - 1 (P60) - RDC - Vol 82 (Montée escalier 2)

002ER862873 n°61 - 1 (P61) - RDC - Vol 82 (Montée escalier 2)

002ER862873 n°62 - 1 (P62) - RDC - Vol 82 (Montée escalier 2)

002ER862873 n°63 - 1 (P63) - RDC - Vol 82 (Montée escalier 2)

002ER862873 n°64 - 1 (P64) - RDC - Vol 82 (Montée escalier 2)

002ER862873 n°65 - 1 (P65) - R+1 - Vol 108 (W.c 9)

002ER862873 n°66 - 1 (P66) - R+2 - Vol 163 (Sanitaires 3)

002ER862873 n°67 - 1 (P67) - R+2 - Vol 163 (Sanitaires 3)

002ER862873 n°68 - 1 (P68) - R+2 - Vol 163 (Sanitaires 3)

002ER862873 n°69 - 1 (P69) - R+2 - Vol 153 (Bureau 48)

002ER862873 n°70 - 1 (P70) - R+2 - Vol 153 (Bureau 48)

002ER862873 n°70 - 2 (P70) - R+2 - Vol 153 (Bureau 48)

002ER862873 n°72 - 1 (P72) - R+2 - Vol 153 (Bureau 48)

002ER862873 n°73 - 1 (P73) - R+2 - Vol 153 (Bureau 48)

002ER862873 n°74 - 1 (P74) - R+2 - Vol 153 (Bureau 48)

002ER862873 n°75 - 1 (P75) - R+2 - Vol 153 (Bureau 48)

002ER862873 n°76 - 1 (P76) - R+2 - Vol 167 (Bureau 53)

002ER862873 n°77 - 1 (P77) - R+2 - Vol 167 (Bureau 53)

002ER862873 n°78 - 1 (P78) - R+2 - Vol 167 (Bureau 53)

002ER862873 n°79 - 1 (P79) - R+2 - Vol 167 (Bureau 53)

002ER862873 n°80 - 1 (P80) - R+2 - Vol 167 (Bureau 53)

002ER862873 n°81 - 1 (P81) - R+2 - Vol 167 (Bureau 53)

002ER862873 n°82 - 1 (P82) - R+2 - Vol 167 (Bureau 53)

002ER862873 n°83 - 1 (P83) - R+2 - Vol 184 (Bureau 43)

002ER862873 n°84 - 1 (P84) - R+2 - Vol 184 (Bureau 43)

002ER862873 n°85 - 1 (P85) - R+2 - Vol 184 (Bureau 43)

002ER862873 n°86 - 1 (P86) - R+2 - Vol 184 (Bureau 43)

002ER862873 n°87 - 1 (P87) - R+2 - Vol 184 (Bureau 43)

002ER862873 n°88 - 1 (P88) - R+2 - Vol 184 (Bureau 43)

002ER862873 n°89 - 1 (P89) - R+2 - Vol 184 (Bureau 43)

002ER862873 n°90 - 1 (P90) - R+2 - Vol 184 (Bureau 43)

I1 - 1 - R+2 - Vol 184 (Bureau 43)

002ER862873 n°91 - 1 (P91) - R+2 - Vol 185 (W.c 18)

002ER862873 n°92 - 1 (P92) - R+2 - Vol 139 (Bureau 37)

002ER862873 n°93 - 1 (P93) - R+2 - Vol 178 (Bureau 62)

002ER862873 n°94 - 1 (P94) - R+2 - Vol 131 (Réserve 3)

002ER862873 n°95 - 1 (P95) - R+2 - Vol 131 (Réserve 3)

002ER862873 n°96 - 1 (P96) - R+2 - Vol 143 (Bureau 39)

002ER862873 n°97 - 1 (P97) - R+2 - Vol 176 (Bureau 59)

002ER862873 n°98 - 1 (P98) - R+2 - Vol 176 (Bureau 59)

002ER862873 n°99 - 1 (P99) - R+2 - Vol 161 (Bureau 52)

002ER862873 n°100 - 1 (P100) - R+2 - Vol 161 (Bureau 52)

002ER862873 n°101 - 1 (P101) - R+2 - Vol 162 (Bureau 63)

002ER862873 n°102 - 1 (P102) - R-1 - Vol 7 (Chaufferie)

002ER862873 n°103 - 1 (P103) - R-1 - Vol 7 (Chaufferie)

002ER862873 n°104 - 1 (P104) - R-1 - Vol 7 (Chaufferie)

002ER862873 n°105 - 1 (P105) - R-1 - Vol 7 (Chaufferie)

002ER862873 n°106 - 1 (P106) - R-1 - Vol 7 (Chaufferie)

002ER862873 n°107 - 1 (P107) - R-1 - Vol 7 (Chaufferie)

002ER862873 n°108 - 1 (P108) - R-1 - Vol 7 (Chaufferie)

S317 - 1 (S317) - R-1 - Vol 7 (Chaufferie)

002ER862873 n°109 - 1 (P109) - R-1 - Vol 6 (Salle de réunion 2)

002ER862873 n°110 - 1 (P110) - R-1 - Vol 2 (Couloir 1)

002ER862873 n°111 - 1 (P111) - R-1 - Vol 2 (Couloir 1)

002ER862873 n°112 - 1 (P112) - R-1 - Vol 2 (Couloir 1)

002ER862873 n°113 - 1 (P113) - R-1 - Vol 22 (Montée escalier 1)

002ER862873 n°114 - 1 (P114) - R-1 - Vol 9 (Vide sanitaire 2)

002ER862873 n°115 - 1 (P115) - R-1 - Vol 34 (Vide sanitaire 26)

002ER862873 n°116 - 1 (P116) - R-1 - Vol 34 (Vide sanitaire 26)

002ER862873 n°117 - 1 (P117) - R-1 - Vol 29 (Vide sanitaire 21)

002ER862873 n°118 - 1 (P118) - R+2 - Vol 165 (Couloir 6)

002ER862873 n°119 - 1 (P119) - R+2 - Vol 165 (Couloir 6)

002ER862873 n°120 - 1 (P120) - R+1 - Vol 129 (Archives 5)

002ER862873 n°121 - 1 (P121) - R+1 - Vol 129 (Archives 5)

002ER862873 n°121 - 2 (P121) - R+1 - Vol 129 (Archives 5)

002ER862873 n°123 - 1 (P123) - R+1 - Vol 87 (Bureau 65)

002ER862873 n°124 - 1 (P124) - R+1 - Vol 87 (Bureau 65)

002ER862873 n°125 - 1 (P125) - R+1 - Vol 110 (Dégagement 3)

002ER862873 n°126 - 1 (P126) - R+1 - Vol 110 (Dégagement 3)

002ER862873 n°127 - 1 (P127) - RDC - Vol 54 (Bureau 14)

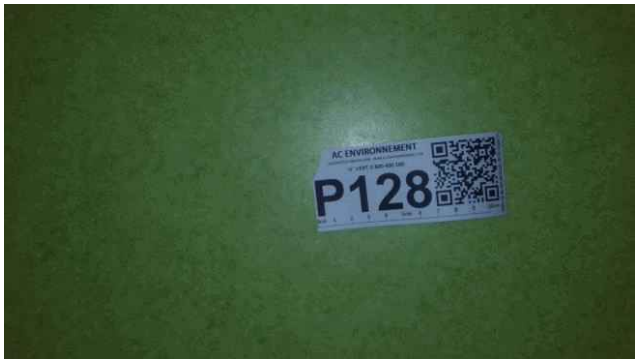

002ER862873 n°128 - 1 (P128) - RDC - Vol 54 (Bureau 14)

002ER862873 n°129 - 1 (P129) - RDC - Vol 46 (Bureau 5)

002ER862873 n°130 - 1 (P130) - RDC - Vol 46 (Bureau 5)

002ER862873 n°131 - 1 (P131) - RDC - Vol 37 (Couloir 2)

002ER862873 n°132 - 1 (P132) - RDC - Vol 37 (Couloir 2)

002ER862873 n°133 - 1 (P133) - RDC - Vol 37 (Couloir 2)

002ER862873 n°134 - 1 (P134) - RDC - Vol 79 (Local poubelle)

002ER862873 n°135 - 1 (P135) - RDC - Vol 79 (Local poubelle)

002ER862873 n°136 - 1 (P136) - R+2 - Vol 186 (Bureau 44)

002ER862873 n°137 - 1 (P137) - R+2 - Vol 186 (Bureau 44)

002ER862873 n°4 - 2 (P4) - RDC - Vol 76 (Bureau 1)

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Beige - -	RDC - Vol 76 (Bureau 1)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Mortier - Bitumineux / Dur / Dur - Noir / Gris / Gris - -	RDC - Vol 76 (Bureau 1)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Dur - Gris - -	RDC - Vol 76 (Bureau 1)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Jaune / Blanc - -	RDC - Vol 76 (Bureau 1)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Effritable - Blanc - -	RDC - Vol 76 (Bureau 1)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - -	RDC - Vol 76 (Bureau 1)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - -	RDC - Vol 76 (Bureau 1)	
P8	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture / Toile / Enduit / Matériau - Souple / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Jaune / Bleu / Blanc / Blanc / Orange - -	RDC - Vol 76 (Bureau 1)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Beige - En complément de P1 -	RDC - Vol 45 (Bureau 4)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris - En complément du P2 -	RDC - Vol 45 (Bureau 4)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Mortier - Bitumineux / Dur / Dur - Noir / Gris / Gris - En complément du P3 -	RDC - Vol 45 (Bureau 4)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc - En complément du P4 -	RDC - Vol 45 (Bureau 4)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Effritable - Blanc - En complément du P5 -	RDC - Vol 45 (Bureau 4)	
P14	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - En complément du P6 -	RDC - Vol 45 (Bureau 4)	

P15	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - En complément du P7 -	RDC - Vol 45 (Bureau 4)
P16	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - -	RDC - Vol 45 (Bureau 4)
P17 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris - -	RDC - Vol 72 (Bureau 7)
P17 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint - Dur - Gris - -	RDC - Vol 72 (Bureau 7)
P18 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Toile / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Beige / Beige / Blanc / Blanc / Beige / Blanc - -	RDC - Vol 72 (Bureau 7)
P18 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Effritable - Blanc - -	RDC - Vol 72 (Bureau 7)
P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Beige - En complément de P1 -	RDC - Vol 59 (Bureau 16)
P20	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris - En complément du P2 -	RDC - Vol 59 (Bureau 16)
P21	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris - En complément du P3 -	RDC - Vol 59 (Bureau 16)
P22	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - En complément du P4 -	RDC - Vol 59 (Bureau 16)
P23	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - -	RDC - Vol 59 (Bureau 16)
P24	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - En complément du P6 -	RDC - Vol 59 (Bureau 16)
P25	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - En complément du P7 -	RDC - Vol 59 (Bureau 16)
P26	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Bleu Gris - -	R+1 - Vol 90 (Salle de réunion 4)
P27	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris - -	R+1 - Vol 90 (Salle de réunion 4)

P28	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable - Noir / Gris / Jaune / Gris - -	R+1 - Vol 90 (Salle de réunion 4)
P29	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu Blanc / Blanc - -	R+1 - Vol 90 (Salle de réunion 4)
P30	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - -	R+1 - Vol 90 (Salle de réunion 4)
P31	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Laine - Effritable / Fibreux Souple - Blanc / Gris - -	R+1 - Vol 90 (Salle de réunion 4)
P32	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Bleu / Blanc - -	R+1 - Vol 90 (Salle de réunion 4)
P33	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu / Blanc - -	R+1 - Vol 90 (Salle de réunion 4)
P34	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Gris - -	R+1 - Vol 119 (Bureau 21)
P35	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris - En complément du P27 -	R+1 - Vol 119 (Bureau 21)
P36	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc - En complément du P28 -	R+1 - Vol 119 (Bureau 21)
P37	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc - En complément du P29 -	R+1 - Vol 119 (Bureau 21)
P38	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc - En complément du P30 -	R+1 - Vol 119 (Bureau 21)
P39	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Laine - Effritable / Fibreux Souple - Blanc / Gris - En complément du P31 -	R+1 - Vol 119 (Bureau 21)
P40	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc - En complément du P32 -	R+1 - Vol 119 (Bureau 21)

P41	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre - Effritable - Blanc - En complément du P33 -	R+1 - Vol 119 (Bureau 21)
P42	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Plinthe / Colle - Souple / Souple - Marron / Jaune - -	R+1 - Vol 119 (Bureau 21)
P43	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Gris - En complément du P34 -	R+1 - Vol 95 (Bureau 29)
P44	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris - En complément du P27 -	R+1 - Vol 95 (Bureau 29)
P45	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc - En complément du P28 -	R+1 - Vol 95 (Bureau 29)
P46	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - En complément du P29 -	R+1 - Vol 95 (Bureau 29)
P47	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - En complément du P30 -	R+1 - Vol 95 (Bureau 29)
P48	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - En complément du P32 -	R+1 - Vol 95 (Bureau 29)
P49	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - En complément du P33 -	R+1 - Vol 95 (Bureau 29)
P50	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Ciment - Dur / Dur - Rose / Gris - -	R+1 - Vol 96 (Local technique 2)
P51 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Beige - -	R+1 - Vol 102 (Bureau 24)
P51 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - -	R+1 - Vol 102 (Bureau 24)
P52	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige - En complément du P31 -	R+1 - Vol 102 (Bureau 24)

P53	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Blanc - -	R+1 - Vol 103 (Rangement 1)
P54	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige - -	R+1 - Vol 115 (Local radiologie)
P55	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc - -	R+1 - Vol 99 (Bureau 33)
P56	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc - -	R+1 - Vol 114 (Bureau 27)
P57	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Gris - En complément du P34 -	R+1 - Vol 97 (Bureau 32)
P58 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Toile / Enduit / Matériau - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Bleu - -	R+1 - Vol 91 (Bureau 76)
P58 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc - -	R+1 - Vol 91 (Bureau 76)
P58 Phase 3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Effritable - Blanc - -	R+1 - Vol 91 (Bureau 76)
P59	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Gris / Jaune - -	R+1 - Vol 121 (Bureau 70)
P60	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Beige - -	RDC - Vol 82 (Montée escalier 2)
P61	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Dur / Effritable - Gris / Gris - -	RDC - Vol 82 (Montée escalier 2)
P62	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris - -	RDC - Vol 82 (Montée escalier 2)
P63	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - -	RDC - Vol 82 (Montée escalier 2)
P64	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - -	RDC - Vol 82 (Montée escalier 2)
P65	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc - -	R+1 - Vol 108 (W.c 9)
P66	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Rose Beige / Blanc - -	R+2 - Vol 163 (Sanitaires 3)
P67	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige Gris / Blanc - -	R+2 - Vol 163 (Sanitaires 3)

P68	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Rose Vert / Blanc - -	R+2 - Vol 163 (Sanitaires 3)
P69	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Gris - -	R+2 - Vol 153 (Bureau 48)
P70	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc - -	R+2 - Vol 153 (Bureau 48)
P71	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Effritable - Gris - -	R+2 - Vol 153 (Bureau 48)
P72	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc - -	R+2 - Vol 153 (Bureau 48)
P73	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc - -	R+2 - Vol 153 (Bureau 48)
P74	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - -	R+2 - Vol 153 (Bureau 48)
P75	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc - -	R+2 - Vol 153 (Bureau 48)
P76	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Beige - -	R+2 - Vol 167 (Bureau 53)
P77	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc - En complément de P70 -	R+2 - Vol 167 (Bureau 53)
P78	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc - En complément du P71 -	R+2 - Vol 167 (Bureau 53)
P79	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc - En complément du P72 -	R+2 - Vol 167 (Bureau 53)
P80	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc - En complément du P73 -	R+2 - Vol 167 (Bureau 53)
P81	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - En complément du P74 -	R+2 - Vol 167 (Bureau 53)

P82	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - En complément du P75 -	R+2 - Vol 167 (Bureau 53)
P83	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir - En complément du P69 -	R+2 - Vol 184 (Bureau 43)
P84	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris - En complément de P70 -	R+2 - Vol 184 (Bureau 43)
P85	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Beige - En complément du P71 -	R+2 - Vol 184 (Bureau 43)
P86	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc - En complément du P72 -	R+2 - Vol 184 (Bureau 43)
P87	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau / Enduit / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Jaune / Blanc / Beige / Blanc - En complément du P73 -	R+2 - Vol 184 (Bureau 43)
P88	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - En complément du P74 -	R+2 - Vol 184 (Bureau 43)
P89	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - En complément du P75 -	R+2 - Vol 184 (Bureau 43)
P90	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Revêtement / Colle / Enduit / Plâtre - Souple / Souple / Effritable / Effritable - Beige / Translucide / Beige / Blanc - -	R+2 - Vol 184 (Bureau 43)
P91	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - -	R+2 - Vol 185 (W.c 18)
P92	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Gris / Marron - -	R+2 - Vol 139 (Bureau 37)

P93 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / Blanc - -	R+2 - Vol 178 (Bureau 62)
P93 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Vert Marron / Blanc - -	R+2 - Vol 178 (Bureau 62)
P94	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Gris / Marron / Rose - -	R+2 - Vol 131 (Réserve 3)
P95	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Colle / Ragréage / Mortier - Effritable / Bitumineux / Effritable / Dur - Beige / Noir / Rose / Gris - -	R+2 - Vol 131 (Réserve 3)
P96	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Beige / Rose - -	R+2 - Vol 143 (Bureau 39)
P97	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Vert - -	R+2 - Vol 176 (Bureau 59)
P98	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Semi-dur / Souple / Effritable - Vert / Beige / Rose - -	R+2 - Vol 176 (Bureau 59)
P99	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Blanc / Blanc - -	R+2 - Vol 161 (Bureau 52)
P100	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Vert - -	R+2 - Vol 161 (Bureau 52)
P101	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc - -	R+2 - Vol 162 (Bureau 63)
P102	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris - -	R-1 - Vol 7 (Chaufferie)
P103	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier - Dur - Gris - -	R-1 - Vol 7 (Chaufferie)
P104	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier - Dur - Gris - -	R-1 - Vol 7 (Chaufferie)
P105	Equipements divers et accessoires	Socle de pompes	Béton - Dur - Gris - -	R-1 - Vol 7 (Chaufferie)
P106	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Gris / Gris - -	R-1 - Vol 7 (Chaufferie)
P107	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment / Bois - Effritable / Fibreux Effritable - Gris / Jaune - -	R-1 - Vol 7 (Chaufferie)

P108	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris - -	R-1 - Vol 7 (Chaufferie)
P109	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - -	R-1 - Vol 6 (Salle de réunion 2)
P110	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Multicolore / Gris - -	R-1 - Vol 2 (Couloir 1)
P111	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Vert / Gris - -	R-1 - Vol 2 (Couloir 1)
P112	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris - -	R-1 - Vol 2 (Couloir 1)
P113	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris - -	R-1 - Vol 22 (Montée escalier 1)
P114 Phase 1	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir - -	R-1 - Vol 9 (Vide sanitaire 2)
P114 Phase 2	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Laine - Fibreux Souple - Beige - -	R-1 - Vol 9 (Vide sanitaire 2)
P115	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocage - Fibreux Souple - Gris - -	R-1 - Vol 34 (Vide sanitaire 26)
P116	Parois verticales intérieures et enduits	Trappes	Ciment - Dur - Gris - -	R-1 - Vol 34 (Vide sanitaire 26)
P117	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - Dur - Beige - -	R-1 - Vol 29 (Vide sanitaire 21)
P118	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Semi-dur Fibreux / Souple - Rouge / Jaune - -	R+2 - Vol 165 (Couloir 6)
P119	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Dur - Gris - -	R+2 - Vol 165 (Couloir 6)
P120	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Semi-dur / Souple / Effritable - Bleu / Jaune / Gris - -	R+1 - Vol 129 (Archives 5)
P121	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Dur / Souple - Marron / Gris / Jaune - -	R+1 - Vol 129 (Archives 5)
P122	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Enduit / Faux-plafond - Effritable / Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Blanc / Beige - -	R+1 - Vol 129 (Archives 5)
P123 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris - -	R+1 - Vol 87 (Bureau 65)
P123 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - -	R+1 - Vol 87 (Bureau 65)

P124	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau / Mortier - Souple / Dur / Bitumineux / Dur - Jaune / Gris / Noir / Gris - -	R+1 - Vol 87 (Bureau 65)
P125	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Gris - -	R+1 - Vol 110 (Dégagement 3)
P126	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Effritable - Gris - -	R+1 - Vol 110 (Dégagement 3)
P127	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Vert / Jaune / Rose - -	RDC - Vol 54 (Bureau 14)
P128	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Effritable - Rose - -	RDC - Vol 54 (Bureau 14)
P129	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Semi-dur / Souple - Gris / Noir - -	RDC - Vol 46 (Bureau 5)
P130	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Matériau - Effritable / Souple - Rose / Noir - -	RDC - Vol 46 (Bureau 5)
P131	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris - -	RDC - Vol 37 (Couloir 2)
P132	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage / Colle - Semi-dur / Souple / Effritable / Souple - Gris / Jaune / Gris / Orange - -	RDC - Vol 37 (Couloir 2)
P133	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Effritable / Souple - Jaune / Rose / Orange - -	RDC - Vol 37 (Couloir 2)
P134	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune - -	RDC - Vol 79 (Local poubelle)
P135	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Effritable - Beige / Jaune / Gris - -	RDC - Vol 79 (Local poubelle)
P136	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Orange / Jaune / Rose - -	R+2 - Vol 186 (Bureau 44)
P137	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Ragréage - Effritable / Effritable Fibreux - Rose / Gris - -	R+2 - Vol 186 (Bureau 44)
P138	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Bande - Fibreux Bitumineux - Noir - -	Combles - Vol 191 (Combles 2)

P139	Façades	Murs	Peinture / Mortier - Effritable / Effritable - Beige / Gris - -	Façades - Vol 200 (Façade 1)
P140	Façades	Murs	Peinture / Mortier - Effritable / Effritable - Beige / Gris - -	Façades - Vol 200 (Façade 1)
P141	Façades	Murs	Peinture / Mortier - Effritable / Effritable - Beige / Gris - -	Façades - Vol 200 (Façade 1)
P142	Façades	Murs	Mortier / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris Noir - -	Façades - Vol 201 (Façade 2)
P143	Façades	Murs	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Beige / Gris - -	Façades - Vol 201 (Façade 2)
P144	Façades	Murs	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris - -	Façades - Vol 201 (Façade 2)
P145	Façades	Murs	Peinture / Mortier - Effritable / Effritable - Beige / Gris - -	Façades - Vol 202 (Façade 3)
P146	Façades	Murs	Peinture / Mortier - Effritable / Effritable - Beige / Gris - -	Façades - Vol 202 (Façade 3)
P147	Façades	Murs	Peinture / Mortier - Effritable / Effritable - Beige / Gris - -	Façades - Vol 202 (Façade 3)

CHANTIER

Référence	**C022024282656**
Adresse	Commande : 002ER862873 Affaire : CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT 2 RUE JEANNE D'ARC 52014 CHAUMONT

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 06/03/2024

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022024282656
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée(MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002ER862873_001

Référence labo	42PM02135589	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 76 (Bureau 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Semi-dur Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	DVE	Chrysotile	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat				0 MOLP				1 MET	

Remarque concernant l'analyse	La couche Colle / Bitumineux / Noir n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante. Couche non-analysée : Colle Bitumineux Noir

Référence échantillon : 002ER862873_002

Référence labo	42PM02135590	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 76 (Bureau 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Bitumineux Noir		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	DVE	Chrysotile	●
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-						
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat				0 MOLP				1 MET	

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_003

Référence labo	42PM02135591	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 76 (Bureau 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ragréage Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	DVE	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse

La couche Revêtement / Dur / Beige n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante.

Couches non-analysées : Revêtement Dur Beige, Colle Bitumineux Noir

Référence échantillon : 002ER862873_004

Référence labo	42PM02135592	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 76 (Bureau 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	DVE	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Matériau Souple Fibreux Jaune	-	-	-					
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse

La couche Enduit / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.

Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente d
celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER862873_005

Référence labo	42PM02135593	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 76 (Bureau 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DVE	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse

La couche Matériau / Effritable / Rouge n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante.

Couche non-analysée : Matériau Effritable Rouge

Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle
fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER862873_006

Référence labo	42PM02135594	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 76 (Bureau 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DVE	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER862873_007

Référence labo	42PM02135595	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Poutres et charpentes - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 76 (Bureau 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DVE	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER862873_008

Référence labo	42PM02135596	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de plinthe		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 76 (Bureau 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté ●
	2	Peinture Effritable Bleu	-	-	-					
	3	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	ELO					
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	5	Matériau Effritable Orange	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse

La couche Matériau / Effritable / Orange est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.

Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_009

Référence labo	42PM02135597	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 45 (Bureau 4)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément de P1 Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Semi-dur Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	DVE	Chrysotile	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP — 1 MET

Remarque concernant l'analyse : La couche Colle / Bitumineux / Noir n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante.
Couche non-analysée : Colle Bitumineux Noir

Référence échantillon : 002ER862873_010

Référence labo	42PM02135598	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	05/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 45 (Bureau 4)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du P2 Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Bitumineux Noir		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	3	6	BDE	Chrysotile	●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP — 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Ragréage Dur Gris

Référence échantillon : 002ER862873_011

Référence labo	42PM02135599	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	05/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 45 (Bureau 4)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du P3		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	3	6	BDE	Chrysotile	●
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-						
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP — 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_012

Référence labo	42PM02135600	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 45 (Bureau 4)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du P4		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DVE	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP — 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER862873_013

Référence labo	42PM02135601	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 45 (Bureau 4)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du P5		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DVE	Non détecté ●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER862873_014

Référence labo	42PM02135602	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 45 (Bureau 4)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du P6		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DVE	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER862873_015

Référence labo	42PM02135603	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Poutres et charpentes - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 45 (Bureau 4)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du P7		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DVE	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER862873_016

Référence labo	42PM02135604	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 45 (Bureau 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	DVE	Non détecté ●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couche non-analysée : Faïence Dur Jaune

Référence échantillon : 002ER862873_017

Référence labo	42PM02135605	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 72 (Bureau 7)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	DVE	Non détecté	●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-						
2	3	Joint Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	DVE	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_018

Référence labo	42PM02135606	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	05/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 72 (Bureau 7)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Bande Fibreux Beige, Enduit Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	RGR	Non détecté	
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
	3	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	ELO						
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
2	5	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DVE	Non détecté	●
	7	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	ELO						
	8	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	2 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4, 7, 8 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couche non-analysée : Carton Souple Fibreux Marron Vert Phase 1 non accréditée car comportant plus de 5 couches. Couches 1, 2, 3, 4, 7, 8 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différe de celle des fibres d'amiante. Couche 5 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER862873_019

Référence labo	42PM02135607	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 59 (Bureau 16)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément de P1 Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Semi-dur Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	DVE	Chrysotile	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	La couche Colle / Bitumineux / Noir n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante. Couche non-analysée : Colle Bitumineux Noir

Référence échantillon : 002ER862873_020

Référence labo	42PM02135608	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	05/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 59 (Bureau 16)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du P2 Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Bitumineux Noir		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	2	4	UDU	Non détecté	●
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_021

Référence labo	42PM02135609	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 59 (Bureau 16)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du P3 Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ragréage Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	DVE	Non détecté	●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	La couche Colle / Bitumineux / Noir n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante. Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Colle Bitumineux Noir

Référence échantillon : 002ER862873_022

Référence labo	42PM02135610	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 59 (Bureau 16)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du P4		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DVE	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER862873_023

Référence labo	42PM02135611	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 59 (Bureau 16)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DVE	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER862873_024

Référence labo	42PM02135612	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 59 (Bureau 16)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du P6		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DVE	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER862873_025

Référence labo	42PM02135613	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Poutres et charpentes - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 59 (Bureau 16)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du P7		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DVE	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER862873_026

Référence labo	42PM02135614	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 90 (Salle de réunion 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Souple Bleu		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Bleu Gris	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches non-analysées : Colle Souple Noir, Ragréage Effritable Gris

Référence échantillon : 002ER862873_027

Référence labo	42PM02135615	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 90 (Salle de réunion 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Bitumineux Noir		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Noir	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté ●
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
	3	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	4	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couche non-analysée : Revêtement Souple Bleu Gris

Référence échantillon : 002ER862873_028

Référence labo	42PM02135616	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 90 (Salle de réunion 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Noir	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté ●
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
	3	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	4	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la composit chimique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER862873_029

Référence labo	42PM02135617	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 90 (Salle de réunion 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Bleu Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_030

Référence labo	42PM02135618	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 90 (Salle de réunion 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_031

Référence labo	42PM02135619	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	05/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 90 (Salle de réunion 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RGR	Non détecté ●
	2	Laine Fibreux Souple Gris	1	1	ELO					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_032

Référence labo	42PM02135620	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Poutres et charpentes - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 90 (Salle de réunion 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_033

Référence labo	42PM02135621	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 90 (Salle de réunion 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_034

Référence labo	42PM02135622	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 119 (Bureau 21)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Semi-dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Chrysotile ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Colle Bitumineux Noir

Référence échantillon : 002ER862873_035

Référence labo	42PM02135623	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	05/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 119 (Bureau 21)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du P27 Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Bitumineux Noir		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	3	6	RGR	Chrysotile ●
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Revêtement Dur Gris

Référence échantillon : 002ER862873_036

Référence labo	42PM02135624	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 119 (Bureau 21)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du P28 Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ragréage Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté ●
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Colle Bitumineux Noir

Référence échantillon : 002ER862873_037

Référence labo	42PM02135625	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 119 (Bureau 21)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du P29		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_038

Référence labo	42PM02135626	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 119 (Bureau 21)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du P30		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	FAG	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	La couche Fibres / Souple Fibreux / Blanc n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante. Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Fibres Souple Fibreux Blanc

Référence échantillon : 002ER862873_039

Référence labo	42PM02135627	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	05/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 119 (Bureau 21)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du P31		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RGR	Non détecté	●
	2	Laine Fibreux Souple Gris	1	1	ELO						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_040

Référence labo	42PM02135628	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Poutres et charpentes - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 119 (Bureau 21)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du P32		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	FAG	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_041

Référence labo	42PM02135629	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 119 (Bureau 21)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du P33		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HBE	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la diffraction électronique est différen
de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER862873_042

Référence labo	42PM02135630	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 119 (Bureau 21)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plinthe Souple Marron	-	-	-	Acétone	1	2	HBE	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Peinture Effritable Blanc Bleu

Référence échantillon : 002ER862873_043

Référence labo	42PM02135631	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 95 (Bureau 29)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du P34		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Semi-dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Chrysotile

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Colle Bitumineux Noir

Référence échantillon : 002ER862873_044

Référence labo	42PM02135632	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	05/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 95 (Bureau 29)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du P27		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Bitumineux Noir		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	3	6	SKL	Chrysotile
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_045

Référence labo	42PM02135633	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 95 (Bureau 29)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du P28 Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ragréage Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	HBE	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Colle Bitumineux Noir

Référence échantillon : 002ER862873_046

Référence labo	42PM02135634	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 95 (Bureau 29)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du P29		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HBE	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la diffraction électronique est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER862873_047

Référence labo	42PM02135635	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 95 (Bureau 29)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du P30		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	CRO	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_048

Référence labo	42PM02135636	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Poutres et charpentes - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 95 (Bureau 29)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du P32		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	CRO	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER862873_049

Référence labo	42PM02135637	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 95 (Bureau 29)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du P33		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HBE	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la diffraction électronique est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER862873_050

Référence labo	42PM02135638	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 96 (Local technique 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Gris Rose		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ragréage Dur Rose	-	-	-	Acétone	1	2	HBE	Non détecté ●
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Colle Souple Jaune

Référence échantillon : 002ER862873_051

Référence labo	42PM02135639	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 102 (Bureau 24)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	2	LSO	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	LSO	Non détecté	●
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002ER862873_052

Référence labo	42PM02135640	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	05/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 102 (Bureau 24)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du P31		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	JJA	Non détecté	●
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	SVA						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_053

Référence labo	42PM02135641	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	05/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 103 (Rangement 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	VME	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Fibreux Blanc	2	2	ELO						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_054

Référence labo	42PM02135642	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	05/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 115 (Local radiologie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	VME	Non détecté	●
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	SVA						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_055

Référence labo	42PM02135643	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	05/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 99 (Bureau 33)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	4	BDE	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_056

Référence labo	42PM02135644	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 114 (Bureau 27)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	LSO	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches non-analysées : Faïence Dur Vert, Peinture Effritable Jaune

Référence échantillon : 002ER862873_057

Référence labo	42PM02135645	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 97 (Bureau 32)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du P34		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	LSO	Chrysotile

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER862873_058

Référence labo	42PM02135646	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	05/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 91 (Bureau 76)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Bande Fibreux Beige, Enduit Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	LSO	Non détecté	●
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	4	Matériau Effritable Bleu	-	-	-						
2	5	Papier Souple Fibreux Blanc	1	1	SVA	Acétone	1	2	VME	Non détecté	●
	6	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
3	7	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	LSO	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			3 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couche 6 non dissociable(***) analysée avec la couche 5. Couche non-analysée : Carton Souple Fibreux Marron Vert

Référence échantillon : 002ER862873_059

Référence labo	42PM02135647	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 121 (Bureau 70)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	LSO	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Peinture Effritable Gris

Référence échantillon : 002ER862873_060

Référence labo	42PM02135648	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 82 (Montée escalier 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	LSO	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER862873_061

Référence labo	42PM02135649	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 82 (Montée escalier 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	LSO	Non détecté ●
	2	Mortier Effritable Gris	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_062

Référence labo	42PM02135650	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 82 (Montée escalier 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	LSO	Non détecté ●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_063

Référence labo	42PM02135651	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 82 (Montée escalier 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	LSO	Non détecté ●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Faïence Dur Marron, Peinture Effritable Jaune Beige, Enduit Effritable Blanc

Référence échantillon : 002ER862873_064

Référence labo	42PM02135652	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 82 (Montée escalier 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	LSO	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_065

Référence labo	42PM02135653	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 108 (W.c 9)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	LSO	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches non-analysées : Faïence Dur Jaune, Peinture Effritable Beige

Référence échantillon : 002ER862873_066

Référence labo	42PM02135654	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 163 (Sanitaires 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Rose Beige	-	-	-	Acétone	1	2	LSO	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_067

Référence labo	42PM02135655	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 163 (Sanitaires 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige Gris	-	-	-	Acétone	1	2	LSO	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_068

Référence labo	42PM02135656	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	05/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 163 (Sanitaires 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Rose Vert	-	-	-	Acétone	1	2	JJA	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_069

Référence labo	42PM02135657	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	05/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 153 (Bureau 48)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Semi-dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	JJA	Chrysotile ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Colle Bitumineux Noir

Référence échantillon : 002ER862873_070

Référence labo	42PM02135658	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	05/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 153 (Bureau 48)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Bitumineux Noir		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	JJA	Chrysotile ●
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_071

Référence labo	42PM02135659	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	05/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 153 (Bureau 48)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ragréage Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	JJA	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Colle Bitumineux Noir

Référence échantillon : 002ER862873_072

Référence labo	42PM02135660	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	05/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 153 (Bureau 48)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	JJA	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_073

Référence labo	42PM02135661	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	05/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 153 (Bureau 48)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	JJA	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_074

Référence labo	42PM02135662	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	05/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 153 (Bureau 48)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	JJA	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_075

Référence labo	42PM02135663	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	05/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Poutres et charpentes - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 153 (Bureau 48)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	2	3	VME	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la diffraction électronique est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER862873_076

Référence labo	42PM02135664	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 167 (Bureau 53)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Semi-dur Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	LMA	Chrysotile

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Colle Bitumineux Noir

Référence échantillon : 002ER862873_077

Référence labo	42PM02135665	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 167 (Bureau 53)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément de P70 Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Bitumineux Noir		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	LMA	Chrysotile	●
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-						
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_078

Référence labo	42PM02135666	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 167 (Bureau 53)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du P71 Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	LMA	Chrysotile	●
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-						
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_079

Référence labo	42PM02135667	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 167 (Bureau 53)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du P72		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	LMA	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER862873_080

Référence labo	42PM02135668	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 167 (Bureau 53)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du P73		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	LMA	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER862873_081

Référence labo	42PM02135669	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 167 (Bureau 53)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du P74		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	LMA	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER862873_082

Référence labo	42PM02135670	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Poutres et charpentes - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 167 (Bureau 53)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du P75		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	LMA	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER862873_083

Référence labo	42PM02135671	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 184 (Bureau 43)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du P69 Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Semi-dur Gris		

Description			MOLP				MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-		Acétone, Chloroforme	1	2	LMA	Chrysotile	●
	2	Colle Bitumineux Noir	-	-	-							
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP				1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_084

Référence labo	42PM02135672	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	05/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 184 (Bureau 43)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément de P70 Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Bitumineux Noir		

Description			MOLP				MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-		Acétone, Chloroforme	2	4	JJA	Chrysotile	●
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-							
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP				1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Revêtement Dur Gris

Référence échantillon : 002ER862873_085

Référence labo	42PM02135673	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	05/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 184 (Bureau 43)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du P71 Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Gris		

Description			MOLP				MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-		Acétone, Chloroforme	2	4	JJA	Chrysotile	●
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-							
	3	Matériau Effritable Beige	-	-	-							
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP				1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_086

Référence labo	42PM02135674	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 184 (Bureau 43)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du P72		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	LMA	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	La couche Enduit / Effritable / Beige est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER862873_087

Référence labo	42PM02135675	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 184 (Bureau 43)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du P73		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	LMA	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER862873_088

Référence labo	42PM02135676	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 184 (Bureau 43)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du P74		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	LMA	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER862873_089

Référence labo	42PM02135677	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Poutres et charpentes - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 184 (Bureau 43)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du P75		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-		Acétone	1	2	LMA	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP				1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER862873_090

Référence labo	42PM02135678	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Revêtement plastique		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 184 (Bureau 43)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Beige	-	-	-		Acétone	1	2	LMA	Non détecté ●
	2	Colle Souple Translucide	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP				1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_091

Référence labo	42PM02135679	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 185 (W.c 18)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-		Acétone	1	2	LMA	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP				1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Peinture Effritable Multicolore, Faïence Dur Jaune, Enduit Effritable Blanc

Référence échantillon : 002ER862873_092

Référence labo	42PM02135680	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 139 (Bureau 37)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-		Acétone	1	2	LMA	Chrysotile ●
	2	Colle Souple Marron	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP				1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_093

Référence labo	42PM02135681	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	05/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 178 (Bureau 62)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Bande Fibreux Beige, Enduit Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	SKL	Non détecté	●
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	ELO						
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	4	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	ELO						
	5	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
2	6	Carton Souple Fibreux Vert Marron	1	1	ELO	Acétone	1	2	SKL	Non détecté	●
	7	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	3 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couche 7 non dissociable(***) analysée avec la couche 6.

Référence échantillon : 002ER862873_094

Référence labo	42PM02135682	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 131 (Réserve 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	2	LMA	Non détecté	●
	2	Colle Souple Marron	-	-	-						
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_095

Référence labo	42PM02135683	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 131 (Réserve 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Beige	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	LMA	Chrysotile	●
	2	Colle Bitumineux Noir	-	-	-						
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-						
	4	Mortier Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_096

Référence labo	42PM02135684	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 143 (Bureau 39)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	2	LMA	Non détecté ●
	2	Ragréage Effritable Rose	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_097

Référence labo	42PM02135685	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	05/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 176 (Bureau 59)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Semi-dur Fibreux Vert	2	2	ELO	Acétone	1	2	MVU	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Les couches Colle / Souple / Jaune, Matériau / Effritable / Blanc ne sont pas analysées car elles sont présentes en quantité insuffisante. Couches non-analysées : Colle Souple Jaune, Matériau Effritable Blanc

Référence échantillon : 002ER862873_098

Référence labo	42PM02135686	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 176 (Bureau 59)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Semi-dur Vert	-	-	-	Acétone	1	2	LMA	Non détecté ●
	2	Colle Souple Beige	-	-	-					
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	La couche Toile / Souple Fibreux / Marron n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante. La couche Revêtement / Semi-dur / Vert est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couche non-analysée : Toile Souple Fibreux Marron

Référence échantillon : 002ER862873_099

Référence labo	42PM02135687	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 161 (Bureau 52)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Blanc Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	LMA	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_100

Référence labo	42PM02135688	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 161 (Bureau 52)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Semi-dur Vert		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Vert	-	-	-	Acétone	1	2	LMA	Chrysotile ●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat 0 MOLP 1 MET

Remarque concernant l'analyse Couches non-analysées : Colle Bitumineux Noir, Peinture Effritable Noir

Référence échantillon : 002ER862873_101

Référence labo	42PM02135689	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 162 (Bureau 63)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	LSO	Non détecté ●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat 0 MOLP 1 MET

Remarque concernant l'analyse Couches non-analysées : Enduit Effritable Blanc, Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002ER862873_102

Référence labo	42PM02135690	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 7 (Chaufferie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	LSO	Non détecté ●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat 0 MOLP 1 MET

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER862873_103

Référence labo	42PM02135691	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 7 (Chaufferie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	LSO	Non détecté ●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat 0 MOLP 1 MET

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER862873_104

Référence labo	42PM02135692	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 7 (Chaufferie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	LSO	Non détecté ●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER862873_105

Référence labo	42PM02135693	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Socle de pompes - Béton		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 7 (Chaufferie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Béton Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	LSO	Non détecté ●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER862873_106

Référence labo	42PM02135694	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 7 (Chaufferie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	LSO	Non détecté ●
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_107

Référence labo	42PM02135695	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Panneaux collés		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 7 (Chaufferie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	LSO	Non détecté ●
	2	Bois Fibreux Effritable Jaune	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_108

Référence labo	42PM02135696	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit air - Conduit en fibres-ciment		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 7 (Chaufferie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	2	2	ELO	-	-	-	-	Chrysotile Riébeckite-amiante (Crocidolite)	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 1 MOLP — 0 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER862873_109

Référence labo	42PM02135697	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 6 (Salle de réunion 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	LSO	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP — 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_110

Référence labo	42PM02135698	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 2 (Couloir 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	LSO	Non détecté	●
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP — 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER862873_111

Référence labo	42PM02135699	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 2 (Couloir 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Vert	-	-	-	Acétone	1	2	LSO	Non détecté	●
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP — 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_112

Référence labo	42PM02135700	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 2 (Couloir 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	LSO	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_113

Référence labo	42PM02135701	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 22 (Montée escalier 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	LSO	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Ciment Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_114

Référence labo	42PM02135702	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	06/03/2024
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 9 (Vide sanitaire 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Chloroforme	3	3	HBE	Non détecté	●
2	2	Laine Fibreux Souple Beige	2	2	ELO	-	-	-	-	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER862873_115

Référence labo	42PM02135703	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Flocages		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 34 (Vide sanitaire 26)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Flocage Fibreux Souple Gris	2	2	ELO	Acétone	1	2	BDE	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER862873_116

Référence labo	42PM02135704	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Trappes - Scellement		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 34 (Vide sanitaire 26)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	LSO	Non détecté ●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER862873_117

Référence labo	42PM02135705	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 29 (Vide sanitaire 21)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	LSO	Non détecté ●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER862873_118

Référence labo	42PM02135706	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	05/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 165 (Couloir 6)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Revêtement Souple Fibreux Rouge, Colle Souple Jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Semi-dur Fibreux Rouge	2	2	ELO	Acétone	1	2	RGR	Non détecté ●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 1 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Ragréage Dur Gris

Référence échantillon : 002ER862873_119

Référence labo	42PM02135707	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 165 (Couloir 6)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ragréage Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	LSO	Non détecté ●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Colle Souple Jaune

Référence échantillon : 002ER862873_120

Référence labo	42PM02135708	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 129 (Archives 5)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Revêtement Souple Bleu, Colle Souple Jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Semi-dur Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	LSO	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_121

Référence labo	42PM02135709	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 129 (Archives 5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Marron	-	-	-	Acétone	1	2	LSO	Non détecté	●
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-						
	3	Colle Souple Jaune	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_122

Référence labo	42PM02135710	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	05/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 129 (Archives 5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RGR	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	ELO						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_123

Référence labo	42PM02135711	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 87 (Bureau 65)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	2	LSO	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	LSO	Non détecté	●
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002ER862873_124

Référence labo	42PM02135712	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	05/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 87 (Bureau 65)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone, Chloroforme	3	6	RGR	Chrysotile ●
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-					
	3	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-					
	4	Mortier Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	La couche Matériau / Bitumineux / Noir est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_125

Référence labo	42PM02135713	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	05/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 110 (Dégagement 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Revêtement Souple Gris, Colle Souple Jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté ●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	La couche Mortier / Dur / Beige n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante. Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couche non-analysée : Mortier Dur Beige

Référence échantillon : 002ER862873_126

Référence labo	42PM02135714	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	05/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 110 (Dégagement 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ragréage Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER862873_127

Référence labo	42PM02135715	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	05/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 54 (Bureau 14)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Revêtement Souple Vert, Colle Souple Jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Vert	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_128

Référence labo	42PM02135716	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	05/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 54 (Bureau 14)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ragréage Effritable Rose	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	La couche Matériau / Effritable / Noir n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante. Couches non-analysées : Colle Souple Jaune, Matériau Effritable Noir

Référence échantillon : 002ER862873_129

Référence labo	42PM02135717	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	05/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 46 (Bureau 5)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Revêtement Souple Gris, Colle Souple Jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Semi-dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté	●
	2	Colle Souple Noir	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Ragréage Effritable Rose

Référence échantillon : 002ER862873_130

Référence labo	42PM02135718	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	05/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 46 (Bureau 5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ragréage Effritable Rose	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté	●
	2	Matériau Souple Noir	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_131

Référence labo	42PM02135719	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	05/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 37 (Couloir 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER862873_132

Référence labo	42PM02135720	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	05/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 37 (Couloir 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Revêtement Souple Gris Bleu, Colle Souple Jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Semi-dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
	4	Colle Souple Orange	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_133

Référence labo	42PM02135721	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	05/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 37 (Couloir 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Gris Violet		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté	●
	2	Ragréage Effritable Rose	-	-	-						
	3	Colle Souple Orange	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_134

Référence labo	42PM02135722	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	05/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 79 (Local poubelle)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Revêtement Souple Gris, Colle Souple Jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Ragréage Effritable Gris

Référence échantillon : 002ER862873_135

Référence labo	42PM02135723	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	05/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 79 (Local poubelle)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ragréage Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat 0 MOLP 1 MET

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_136

Référence labo	42PM02135724	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	05/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 186 (Bureau 44)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Revêtement Souple Orange, Colle Souple Jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Orange	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat 0 MOLP 1 MET

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_137

Référence labo	42PM02135725	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	05/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 186 (Bureau 44)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Violet		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ragréage Effritable Rose	-	-	-	Acétone	1	2	VME	Non détecté	●
	2	Ragréage Effritable Fibreux Gris	2	2	SVA						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat 1 MOLP 1 MET

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Colle Souple Jaune

Référence échantillon : 002ER862873_138

Référence labo	42PM02135726	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	21/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Elément sous toiture - Pare-pluie		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 191 (Combles 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Bande Fibreux Bitumineux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	RMI	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat 0 MOLP 1 MET

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER862873_139

Référence labo	42PM02135727	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	21/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 200 (Façade 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	RMI	Non détecté ●
	2	Mortier Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_140

Référence labo	42PM02135728	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	21/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 200 (Façade 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	RMI	Non détecté ●
	2	Mortier Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_141

Référence labo	42PM02135729	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	21/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 200 (Façade 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	RMI	Non détecté ●
	2	Mortier Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_142

Référence labo	42PM02135730	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Non
Date du prélèvement	21/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 201 (Façade 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	RMI	Non détecté ●
	2	Mortier Dur Gris Noir	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. - Réserve sur le résultat : conditionnement non conforme à l'arrêté du 1er octobre 2019 (pas de double ensachage étanche à l'air)

Référence échantillon : 002ER862873_143

Référence labo	42PM02135731	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Non
Date du prélèvement	21/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 201 (Façade 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	RMI	Non détecté ●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. - Réserve sur le résultat : conditionnement non conforme à l'arrêté du 1er octobre 2019 (pas de double ensachage étanche à l'air)

Référence échantillon : 002ER862873_144

Référence labo	42PM02135732	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Non
Date du prélèvement	21/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 201 (Façade 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RMI	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. - Réserve sur le résultat : conditionnement non conforme à l'arrêté du 1er octobre 2019 (pas de double ensachage étanche à l'air)

Référence échantillon : 002ER862873_145

Référence labo	42PM02135733	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	21/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 202 (Façade 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	RMI	Non détecté ●
	2	Mortier Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_146

Référence labo	42PM02135734	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	21/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 202 (Façade 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	RMI	Non détecté ●
	2	Mortier Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER862873_147

Référence labo	42PM02135735	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	21/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	**Date d'analyse**	04/03/2024
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT - Vol 202 (Façade 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	RMI	Non détecté	●
	2	Mortier Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence dossier: RSC022024282656

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 19 MOLP et 153 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 154/155

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Responsable d'équipe
Mejra Klincevic

Mejra Klincevic

cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7325 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

Diagnostic Plomb avant Démolition

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse : 2 RUE JEANNE D'ARC 52014 CHAUMONT

Batiment : NC

Etage : NC

Références client : T - BATIMENT MAILLOT

N° de lot : Non communiqué

Désignation : CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT

Date de construction ou permis de construire : En 2024

Fonction du bâtiment : Commerce

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
HOPITAL LE BOCAGE (CHU DE DIJON)
2, BD MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
21000 DIJON

Donneur d'ordre :
HOPITAL LE BOCAGE (CHU DE DIJON)
2, BD MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
21000 DIJON

Accompagnateur : Sans objet

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série : FONDIS FenX (2-1265)

Date de chargement de la source : 01/06/2023

Nature radionucléide : Cd-109

Activité initiale : 850 MBq

Date de fin de validité de la source : 01/06/2028

Adresse du laboratoire éventuel : Pas d'analyse effectuée

A-4 MISSION

Date de la mission : 05/02/2024

Date du rapport : 05/02/2024

Référence mission : 002ER862873

Circonstance du constat : Démolition

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret : AC Environnement - 44135591400298

Nom prénom : MANOURY MAXIME

Certification n° : CPDI6012

Délivré le 29/09/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT – Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 SAINT GREGOIRE

Présence de revêtements et/ou matériaux contenant du plomb : Oui

Présence de locaux non visités : Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission
- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures
- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission
- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb
- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :
- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Présence de revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).
Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.
Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location
Circonstance du présent constat : Démolition

C-3 COMMENTAIRES

Commentaire n°1
Le calorifuge étant recouvert d'une membrane PVC, il faudra prévoir la dépose de cette membrane afin de déterminer si d'anciens calorifuge on été recouvert. Les tuyaux étant recouvert d'un calorifuge, il n'est pas possible de déterminer s'il sont plombé sur la totalité. Prévoir dépose du calorifuge suivant les résultats amiante pour le zonnage du plomb.

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Tous le bâtiment

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Démolition

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

L'auteur du constat effectue une visite exhaustive des locaux/matériaux du bien objet de la mission. Il dresse la liste détaillée des locaux/matériaux visités. Si des locaux/matériaux n'ont pas été visités, il en dresse aussi la liste et précise les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été visités. Il réalise un croquis lisible de l'ensemble des locaux du bien objet de la mission, visités ou non, et reporte sur le croquis la désignation de chaque local.
Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C, …) selon la convention décrite ci-dessous. La convention d'écriture sur le croquis est la suivante :
- la zone de l'accès au local est nommée «A». Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», … dans le sens des aiguilles d'une montre ; toutes les zones sont reportées sur le croquis ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX (canalisations, tables,...)

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre. Le revêtement au plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons et des appuis de fenêtre doit également être recherché.
Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb. D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb mais peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb. (EXEMPLE Toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents.) L'unité de diagnostic sur lequel est posé le revêtement est à analyser. Les revêtements de type «doublage», récents, ne font pas l'objet de mesure, cependant ils doivent être identifiés comme tels dans le rapport. Aux revêtements identifiés par le CREP, **il faut ajouter la faïence**. Contrairement au CREP, **les matériaux en plomb rentrent dans le champ du repérage**. Par conséquent, ils doivent être identifiés par le diagnostiqueur (par fluorescence X et/ou constat visuel) s'ils sont impactés par les travaux.

D-3 L'IDENTIFICATION DES UNTÉS DE DIAGNOSTIC

- **Cas général :**

Pour chaque zone, l'auteur du constat dresse la liste des unités de diagnostic, **recouvertes ou non d'un revêtement, y compris celles manifestement récentes**. Il identifie chaque unité de diagnostic par un nom non ambigu. Lorsqu'il y a plusieurs unités de diagnostic de même type (porte, fenêtre…) dans une même zone, chacune d'elles doit être clairement identifiée et repérée sur le croquis.
EXEMPLE Le mur de la zone A est désigné par «mur A».
L'auteur du constat identifie le substrat et le revêtement apparent de l'unité de diagnostic. Pour tous les types d'unités de diagnostic recouvertes ou non d'un revêtement, y compris celles manifestement récentes, constituent des unités de diagnostic distinctes :
- les différents murs d'une même pièce ;
- des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
- les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
- des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
- une allège et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de diagnostic. Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de diagnostic : l'ensemble des plinthes d'un même local, une porte et son huisserie dans un même local, une fenêtre et son huisserie dans un même local. (EXEMPLE Zone A : - Porte 1).

- **Cas particulier de la cage d'escalier**

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Est considéré comme local distinct : chaque palier, chaque partie de cage d'escalier (y compris le demi-palier) située entre deux paliers. En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée peut être assimilé au palier du rez-de-chaussée. Dans un même «local» (partie de cage d'escalier), est aussi considéré comme une unité de diagnostic distincte : l'ensemble des marches, l'ensemble des contremarches, l'ensemble des balustres, le limon, la crémaillère, la main courante, le plafond.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.
Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.
En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ….).
Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes. Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide/soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm2 pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.
Le diagnostiqueur peut avoir recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g. Méthode adaptée dans le cas ou le diagnostiqueur ne peut conclure avec l'appareil à fluorescence X (revêtement dégradé).
Le diagnostiqueur identifie la présence de plomb sur un matériau par constat visuel.
Le diagnostiqueur n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le
client du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.
Dans le tableau de présentation des mesures, une évaluation de l'état de conservation des revêtements contenant du plomb sera précisée en vue de faciliter l'évaluation des risques des intervenants.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

R-1 : Vol 1 (Salle de réunion 1)	R-1 : Vol 2 (Couloir 1)
R-1 : Vol 3 (Réserve 1)	R-1 : Vol 4 (Réserve 2)
R-1 : Vol 5 (Archives 1)	R-1 : Vol 6 (Salle de réunion 2)
R-1 : Vol 7 (Chaufferie)	R-1 : Vol 8 (Vide sanitaire 1)
R-1 : Vol 9 (Vide sanitaire 2)	R-1 : Vol 10 (Vide sanitaire 3)
R-1 : Vol 11 (Vide sanitaire 4)	R-1 : Vol 12 (Vide sanitaire 5)
R-1 : Vol 13 (Vide sanitaire 6)	R-1 : Vol 14 (Vide sanitaire 7)
R-1 : Vol 15 (Vide sanitaire 8)	R-1 : Vol 16 (Vide sanitaire 9)
R-1 : Vol 17 (Vide sanitaire 10)	R-1 : Vol 18 (Vide sanitaire 11)
R-1 : Vol 19 (Vide sanitaire 12)	R-1 : Vol 20 (Vide sanitaire 13)
R-1 : Vol 21 (Vide sanitaire 14)	R-1 : Vol 22 (Montée escalier 1)
R-1 : Vol 23 (Vide sanitaire 15)	R-1 : Vol 24 (Vide sanitaire 16)
R-1 : Vol 25 (Vide sanitaire 17)	R-1 : Vol 26 (Vide sanitaire 18)
R-1 : Vol 27 (Vide sanitaire 19)	R-1 : Vol 28 (Vide sanitaire 20)
R-1 : Vol 29 (Vide sanitaire 21)	R-1 : Vol 30 (Vide sanitaire 22)
R-1 : Vol 31 (Vide sanitaire 23)	R-1 : Vol 32 (Vide sanitaire 24)
R-1 : Vol 33 (Vide sanitaire 25)	R-1 : Vol 34 (Vide sanitaire 26)
R-1 : Vol 35 (Vide sanitaire 27)	RDC : Vol 37 (Couloir 2)
RDC : Vol 38 (Sanitaires 1)	RDC : Vol 39 (Dégagement 1)
RDC : Vol 40 (Salle de réunion 3)	RDC : Vol 41 (Salle d'attente 2)
RDC : Vol 42 (W.c 1)	RDC : Vol 43 (Bureau 20)
RDC : Vol 44 (W.c 2)	RDC : Vol 45 (Bureau 4)
RDC : Vol 46 (Bureau 5)	RDC : Vol 47 (Bureau 6)
RDC : Vol 48 (SAS)	RDC : Vol 49 (Bureau 11)
RDC : Vol 50 (W.c 5)	RDC : Vol 51 (Bureau 12)
RDC : Vol 52 (Bureau 13)	RDC : Vol 54 (Bureau 14)
RDC : Vol 55 (W.c 7)	RDC : Vol 56 (Bureau 15)
RDC : Vol 57 (Salle d'eau 1)	RDC : Vol 58 (W.c 8)
RDC : Vol 59 (Bureau 16)	RDC : Vol 60 (Salle d'eau 2)
RDC : Vol 61 (Bureau 17)	RDC : Vol 62 (Salle d'eau 3)
RDC : Vol 63 (Bureau 18)	RDC : Vol 64 (Salle d'eau 4)
RDC : Vol 65 (Salle d'attente 1)	RDC : Vol 67 (Bureau 10)
RDC : Vol 68 (W.c 4)	RDC : Vol 69 (Bureau 9)
RDC : Vol 70 (W.c 3)	RDC : Vol 71 (Bureau 8)
RDC : Vol 72 (Bureau 7)	RDC : Vol 73 (Bureau 19)
RDC : Vol 74 (Bureau 3)	RDC : Vol 75 (Bureau 2)
RDC : Vol 76 (Bureau 1)	RDC : Vol 77 (Dégagement 2)
RDC : Vol 78 (Archives 2)	RDC : Vol 79 (Local poubelle)
RDC : Vol 80 (Couloir 8)	RDC : Vol 81 (Salon)
RDC : Vol 82 (Montée escalier 2)	R+1 : Vol 85 (Bureau 64)
R+1 : Vol 86 (W.c 31)	R+1 : Vol 87 (Bureau 65)
R+1 : Vol 88 (Bureau 66)	R+1 : Vol 89 (W.c 32)
R+1 : Vol 90 (Salle de réunion 4)	R+1 : Vol 91 (Bureau 76)
R+1 : Vol 92 (Bureau 75)	R+1 : Vol 93 (Bureau 30)
R+1 : Vol 94 (Bureau 22)	R+1 : Vol 95 (Bureau 29)
R+1 : Vol 96 (Local technique 2)	R+1 : Vol 97 (Bureau 32)
R+1 : Vol 98 (Bureau 31)	R+1 : Vol 99 (Bureau 33)
R+1 : Vol 100 (Bureau 23)	R+1 : Vol 101 (Placard)
R+1 : Vol 102 (Bureau 24)	R+1 : Vol 103 (Rangement 1)
R+1 : Vol 104 (Bureau 25)	R+1 : Vol 105 (Rangement 2)

R+1 : Vol 106 (Bureau 26)	R+1 : Vol 107 (Rangement 3)
R+1 : Vol 108 (W.c 9)	R+1 : Vol 109 (Montée escalier 3)
R+1 : Vol 110 (Dégagement 3)	R+1 : Vol 111 (Local technique 1)
R+1 : Vol 112 (Archives 3)	R+1 : Vol 113 (Bureau 28)
R+1 : Vol 114 (Bureau 27)	R+1 : Vol 115 (Local radiologie)
R+1 : Vol 117 (Bureau 67)	R+1 : Vol 118 (Bureau 68)
R+1 : Vol 119 (Bureau 21)	R+1 : Vol 120 (Bureau 69)
R+1 : Vol 121 (Bureau 70)	R+1 : Vol 122 (Bureau 71)
R+1 : Vol 123 (Bureau 72)	R+1 : Vol 124 (Bureau 73)
R+1 : Vol 125 (Bureau 74)	R+1 : Vol 126 (Local technique 3)
R+1 : Vol 127 (Couloir 7)	R+1 : Vol 128 (Archives 4)
R+1 : Vol 129 (Archives 5)	R+2 : Vol 130 (Couloir 4)
R+2 : Vol 131 (Réserve 3)	R+2 : Vol 132 (Sanitaires 2)
R+2 : Vol 133 (Bureau 34)	R+2 : Vol 134 (W.c 10)
R+2 : Vol 135 (Bureau 35)	R+2 : Vol 136 (W.c 11)
R+2 : Vol 137 (Bureau 36)	R+2 : Vol 138 (W.c 12)
R+2 : Vol 139 (Bureau 37)	R+2 : Vol 140 (W.c 13)
R+2 : Vol 141 (Bureau 38)	R+2 : Vol 142 (W.c 14)
R+2 : Vol 143 (Bureau 39)	R+2 : Vol 144 (W.c 15)
R+2 : Vol 145 (Bureau 45)	R+2 : Vol 147 (Bureau 46)
R+2 : Vol 149 (Bureau 47)	R+2 : Vol 151 (Bureau 61)
R+2 : Vol 153 (Bureau 48)	R+2 : Vol 155 (Bureau 49)
R+2 : Vol 157 (Bureau 50)	R+2 : Vol 159 (Bureau 51)
R+2 : Vol 161 (Bureau 52)	R+2 : Vol 162 (Bureau 63)
R+2 : Vol 163 (Sanitaires 3)	R+2 : Vol 164 (Montée escalier 4)
R+2 : Vol 165 (Couloir 6)	R+2 : Vol 166 (Salle à manger)
R+2 : Vol 167 (Bureau 53)	R+2 : Vol 168 (Bureau 54)
R+2 : Vol 169 (Bureau 55)	R+2 : Vol 170 (W.c 28)
R+2 : Vol 171 (Bureau 56)	R+2 : Vol 173 (Bureau 57)
R+2 : Vol 175 (Bureau 58)	R+2 : Vol 176 (Bureau 59)
R+2 : Vol 177 (Bureau 60)	R+2 : Vol 178 (Bureau 62)
R+2 : Vol 179 (Bureau 40)	R+2 : Vol 180 (Bureau 41)
R+2 : Vol 181 (W.c 16)	R+2 : Vol 182 (Bureau 42)
R+2 : Vol 183 (W.c 17)	R+2 : Vol 184 (Bureau 43)
R+2 : Vol 185 (W.c 18)	R+2 : Vol 186 (Bureau 44)
R+2 : Vol 187 (W.c 19)	R+2 : Vol 188 (Couloir 5)
R+1 : Vol 189 (Couloir 3)	Combles : Vol 190 (Combles 1)
Combles : Vol 191 (Combles 2)	Combles : Vol 192 (Combles 3)
Combles : Vol 193 (Combles 4)	Combles : Vol 194 (Combles 5)
Combles : Vol 195 (Combles 6)	Combles : Vol 196 (Combles 7)
Combles : Vol 197 (Combles 8)	Combles : Vol 198 (Combles 9)
Combles : Vol 199 (Machinerie ascenseur)	Façades : Vol 200 (Façade 1)
Façades : Vol 201 (Façade 2)	Façades : Vol 202 (Façade 3)

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Néant	Néant	Néant

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Combles - Vol 190 (Combles 1)					
3807	G	Porte Métallique peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	1,54 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3808	G	Porte Métallique peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	1,84 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3809	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3810	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3811	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3812	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3813	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3814	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3815	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3816	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3817	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3818	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3819	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3820	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3833	B	Pare-pluie (Bande bitumineuse)-Pare-pluie1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3834	D	Pare-pluie (Bande bitumineuse)-Pare-pluie1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Combles - Vol 191 (Combles 2)					
3821	H	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3822	H	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Combles - Vol 191 (Combles 2)					
3823	H	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3824	H	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3825	H	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3826	H	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3827	H	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3828	H	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3829	H	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3830	H	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3831	H	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3832	H	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3835	H	Pare-pluie (Bande bitumineuse)-Pare-pluie1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3836	B	Pare-pluie (Bande bitumineuse)-Pare-pluie1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Combles - Vol 192 (Combles 3)					
3837	B	Pare-pluie (Bande bitumineuse)-Pare-pluie1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3838	D	Pare-pluie (Bande bitumineuse)-Pare-pluie1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Combles - Vol 193 (Combles 4)					
3839	D	Pare-pluie (Bande bitumineuse)-Pare-pluie1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Combles - Vol 193 (Combles 4)								
3840	B	Pare-pluie (Bande bitumineuse)-Pare-pluie1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 2								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Combles - Vol 194 (Combles 5)								
3841	B	Pare-pluie (Bande bitumineuse)-Pare-pluie1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3842	D	Pare-pluie (Bande bitumineuse)-Pare-pluie1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3851	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3852	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3853	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3854	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3855	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3856	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3857	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3858	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3859	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3860	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3861	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3862	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 4								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Combles - Vol 195 (Combles 6)								

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Combles - Vol 195 (Combles 6)								
3843	D	Pare-pluie (Bande bitumineuse)-Pare-pluie1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3846	B	Pare-pluie (Bande bitumineuse)-Pare-pluie1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		2						
Combles - Vol 196 (Combles 7)								
3844	D	Pare-pluie (Bande bitumineuse)-Pare-pluie1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3845	B	Pare-pluie (Bande bitumineuse)-Pare-pluie1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		2						
Combles - Vol 197 (Combles 8)								
3847	B	Pare-pluie (Bande bitumineuse)-Pare-pluie1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3848	D	Pare-pluie (Bande bitumineuse)-Pare-pluie1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		2						
Combles - Vol 198 (Combles 9)								
3849	D	Pare-pluie (Bande bitumineuse)-Pare-pluie1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3850	B	Pare-pluie (Bande bitumineuse)-Pare-pluie1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		2						
Façades - Vol 200 (Façade 1)								

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades - Vol 200 (Façade 1)					
3863	A	Mur enduit ciment-Mur1	Haut Gauche	Pierre	Crépis	Non mesuré	-	Inconnu
3878	A	Fenêtre alu (Embrasure)-Fe1	Bas Droite	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3879	A	Fenêtre alu (Embrasure)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3880	A	Fenêtre alu (Embrasure)-Fe1	Bas Centre	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3881	A	Fenêtre alu (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3882	A	Fenêtre alu (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3883	A	Fenêtre alu (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3884	A	Fenêtre alu (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3885	A	Fenêtre alu (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3886	A	Fenêtre alu (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3887	A	Fenêtre alu (Allège)-Fe1	Bas Droite	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3888	A	Fenêtre alu (Allège)-Fe1	Bas Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3889	A	Fenêtre alu (Allège)-Fe1	Bas Centre	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3902	A	Descente pluvial (Tuyaux)-EP1	Bas Gauche	Métal	Brut	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3903	A	Descente pluvial (Tuyaux)-EP1	Haut Droite	Métal	Brut	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3904	A	Descente pluvial (Tuyaux)-EP1	Haut Gauche	Métal	Brut	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades - Vol 201 (Façade 2)					
3864	A	Mur enduit ciment-Mur1	Centre Gauche	Pierre	Crépis	Non mesuré	-	Inconnu
3890	A	Fenêtre alu (Embrasure)-Fe1	Bas Droite	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3891	A	Fenêtre alu (Embrasure)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façades - Vol 201 (Façade 2)								
3892	A	Fenêtre alu (Embrasure)-Fe1	Haut Droite	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3893	A	Fenêtre alu (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3894	A	Fenêtre alu (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3895	A	Fenêtre alu (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3896	A	Fenêtre alu (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3897	A	Fenêtre alu (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3898	A	Fenêtre alu (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3899	A	Fenêtre alu (Allège)-Fe1	Centre Centre	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3900	A	Fenêtre alu (Allège)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3901	A	Fenêtre alu (Allège)-Fe1	Bas Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façades - Vol 202 (Façade 3)								
3865	A	Mur enduit ciment-Mur1	Centre Gauche	Pierre	Crépis	Non mesuré	-	Inconnu
3866	A	Fenêtre alu (Embrasure)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3867	A	Fenêtre alu (Embrasure)-Fe1	Bas Droite	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3868	A	Fenêtre alu (Embrasure)-Fe1	Bas Centre	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3869	A	Fenêtre alu (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3870	A	Fenêtre alu (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3871	A	Fenêtre alu (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3872	A	Fenêtre alu (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3873	A	Fenêtre alu (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades - Vol 202 (Façade 3)					
3874	A	Fenêtre alu (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3875	A	Fenêtre alu (Allège)-Fe1	Bas Droite	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3876	A	Fenêtre alu (Allège)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3877	A	Fenêtre alu (Allège)-Fe1	Centre Centre	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3905	A	Descente pluvial (Tuyaux)-EP1	Centre Droite	Métal	Brut	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3906	A	Descente pluvial (Tuyaux)-EP1	Centre Droite	Métal	Brut	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3907	A	Descente pluvial (Tuyaux)-EP1	Bas Droite	Métal	Brut	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 100 (Bureau 23)					
1469	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1470	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1471	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1472	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1473	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1474	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1475	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1476	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1477	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1478	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1479	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1480	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 100 (Bureau 23)					
1481	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1482	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1483	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1484	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1485	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1486	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1487	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1488	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1489	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2120	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2121	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2122	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2330	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2331	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2332	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2333	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2334	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2335	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2336	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 100 (Bureau 23)					
2337	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2338	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2339	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2340	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2341	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 101 (Placard)					
1490	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1491	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1492	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1493	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1494	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1495	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1496	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1497	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1498	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1499	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1500	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1501	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1502	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1503	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 101 (Placard)					
1504	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1505	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1506	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1507	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2132	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2133	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2134	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 102 (Bureau 24)					
1508	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1509	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1510	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1511	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1512	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1513	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1514	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1515	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 102 (Bureau 24)					
1516	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1517	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1518	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1519	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1520	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1521	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1522	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1523	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1524	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1525	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1526	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1527	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1528	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1529	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1530	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1531	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2123	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2124	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2125	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 102 (Bureau 24)					
2318	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2319	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2320	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2321	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2322	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2323	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2324	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2325	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2326	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2327	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2328	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2329	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 103 (Rangement 1)					
1532	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1533	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1534	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1535	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1536	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1537	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1538	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 103 (Rangement 1)					
1539	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1540	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1541	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1542	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1543	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1544	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1545	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1546	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1547	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1548	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1549	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2135	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2136	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2137	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 104 (Bureau 25)					
1550	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 104 (Bureau 25)					
1551	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1552	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1553	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1554	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1555	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1556	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1557	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1558	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1559	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1560	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1561	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1562	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1563	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1564	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1565	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1566	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1567	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1568	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1569	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1570	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1571	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1572	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1573	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 104 (Bureau 25)					
2126	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2127	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2128	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2306	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2307	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2308	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2309	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2310	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2311	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 105 (Rangement 2)					
1574	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1575	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1576	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1577	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1578	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1579	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 105 (Rangement 2)					
1580	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1581	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1582	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1583	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1584	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1585	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1586	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1587	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1588	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1589	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1590	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1591	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2138	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2139	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2140	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2312	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2313	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2314	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2315	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 105 (Rangement 2)					
2316	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2317	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 106 (Bureau 26)					
1592	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1593	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1594	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1595	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1596	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1597	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1598	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1599	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1600	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1601	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1602	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1603	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1604	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1605	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1606	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1607	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1608	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 106 (Bureau 26)					
1609	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1610	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1611	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1612	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1613	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1614	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1615	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2129	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2130	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2131	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2294	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2295	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2296	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2297	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2298	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2299	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 107 (Rangement 3)					
1616	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1617	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1618	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1619	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1620	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1621	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1622	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1623	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1624	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1625	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1626	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1627	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1628	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1629	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1630	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1631	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1632	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1633	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2141	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2142	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 107 (Rangement 3)					
2143	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2300	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2301	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2302	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2303	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2304	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2305	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 108 (W.c 9)					
1634	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1635	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1636	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1637	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1638	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1639	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1640	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1641	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1642	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1643	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1644	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 108 (W.c 9)					
1645	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1646	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1647	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1648	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1649	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1650	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1651	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2015	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2016	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2017	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2282	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2283	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2284	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2285	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2286	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2287	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2288	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2289	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2290	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 108 (W.c 9)					
2291	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2292	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2293	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2438	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2439	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2440	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2441	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2442	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2443	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2444	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2445	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2446	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2447	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2448	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2449	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2450	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2451	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2452	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2453	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2454	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2455	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 109 (Montée escalier 3)					
1652	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1653	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1654	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1655	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1656	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1657	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1658	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1659	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1660	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1661	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1662	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1663	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1664	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1665	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1666	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1667	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1668	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1669	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2018	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2019	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 109 (Montée escalier 3)					
2020	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2270	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2271	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2272	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2273	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2274	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2275	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2276	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2277	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2278	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2279	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2280	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2281	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 110 (Dégagement 3)					
1226	L	Tuyau (Tuyau)-Tuyau1	Centre Gauche	Autre	Autre	64,33 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1227	P	Tuyau (Tuyau)-Tuyau1	Haut Gauche	Autre	Autre	60,56 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1228	T	Tuyau (Tuyau)-Tuyau1	Bas Centre	Autre	Autre	68,79 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1976	K	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1977	K	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 110 (Dégagement 3)					
1978	K	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1979	L	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1980	L	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1981	L	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1982	N	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1983	N	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1984	N	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1985	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1986	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1987	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1988	J	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1989	J	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1990	J	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1991	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1992	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1993	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1994	P	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1995	P	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1996	P	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1997	R	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1998	R	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1999	R	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2000	T	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 110 (Dégagement 3)					
2001	T	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2002	T	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2003	T	Mur platre tissé peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2004	T	Mur platre tissé peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2005	T	Mur platre tissé peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2006	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2007	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2008	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2009	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2010	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2011	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2012	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2013	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2014	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2144	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2145	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2146	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2228	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2229	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 110 (Dégagement 3)					
2230	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2231	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2232	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2233	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2234	H	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2235	H	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2236	H	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2237	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2238	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2239	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 19

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 111 (Local technique 1)					
1670	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1671	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1672	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1673	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1674	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1675	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1676	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1677	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1678	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 111 (Local technique 1)					
1679	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1680	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1681	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1682	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1683	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1684	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1685	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1686	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1687	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2021	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2022	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2023	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2264	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2265	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2266	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2267	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2268	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2269	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 112 (Archives 3)					
1688	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1689	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1690	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1691	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1692	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1693	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1694	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1695	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1696	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1697	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1698	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1699	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2024	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2025	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2026	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2258	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2259	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2260	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2261	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 112 (Archives 3)					
2262	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2263	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 113 (Bureau 28)					
1700	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1701	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1702	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1703	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1704	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1705	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1706	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1707	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1708	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1709	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1710	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1711	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1712	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1713	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1714	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1715	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1716	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 113 (Bureau 28)					
1717	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2027	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2028	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2029	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2252	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2253	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2254	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2255	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2256	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2257	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 114 (Bureau 27)					
1718	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1719	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1720	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1721	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1722	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 114 (Bureau 27)					
1723	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1724	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1725	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1726	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1727	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1728	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1729	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1730	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1731	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1732	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1733	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1734	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1735	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2030	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2031	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2032	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2246	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2247	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2248	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 114 (Bureau 27)					
2249	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2250	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2251	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 115 (Local radiologie)					
1736	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1737	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1738	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1739	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1740	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1741	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1742	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1743	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1744	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1745	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1746	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1747	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2033	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 115 (Local radiologie)					
2034	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2035	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2240	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2241	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2242	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2243	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2244	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2245	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 117 (Bureau 67)					
1748	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1749	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1750	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1751	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1752	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1753	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1754	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1755	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1756	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 117 (Bureau 67)					
1757	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1758	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1759	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1760	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1761	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1762	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1763	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1764	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1765	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2036	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2037	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2038	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 118 (Bureau 68)					
1766	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1767	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1768	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 118 (Bureau 68)					
1769	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1770	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1771	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1772	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1773	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1774	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1775	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1776	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1777	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1778	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1779	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1780	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1781	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1782	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1783	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2039	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2040	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2041	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 119 (Bureau 21)					
1784	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1785	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1786	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1787	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1788	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1789	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1790	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1791	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1792	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1793	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1794	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1795	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2042	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2043	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2044	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2222	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2223	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2224	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2225	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 119 (Bureau 21)					
2226	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2227	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 120 (Bureau 69)					
1796	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1797	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1798	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1799	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1800	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1801	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1802	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1803	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1804	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1805	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1806	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1807	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2045	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2046	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 120 (Bureau 69)					
2047	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2216	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2217	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2218	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2219	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2220	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2221	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 121 (Bureau 70)					
1808	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1809	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1810	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1811	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1812	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1813	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1814	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1815	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1816	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1817	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1818	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 121 (Bureau 70)					
1819	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2048	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2049	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2050	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2210	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2211	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2212	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2213	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2214	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2215	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 122 (Bureau 71)					
1820	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1821	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1822	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1823	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1824	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 122 (Bureau 71)					
1825	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1826	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1827	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1828	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1829	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1830	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1831	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1832	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1833	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1834	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1835	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1836	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1837	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1838	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1839	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1840	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1841	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1842	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1843	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2051	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 122 (Bureau 71)					
2052	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2053	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2204	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2205	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2206	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2207	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2208	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2209	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 123 (Bureau 72)					
1844	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1845	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1846	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1847	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1848	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1849	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1850	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1851	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1852	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 123 (Bureau 72)					
1853	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1854	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1855	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1856	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1857	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1858	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1859	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1860	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1861	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2054	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2055	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2056	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2198	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2199	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2200	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2201	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2202	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2203	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 124 (Bureau 73)					
1862	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1863	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1864	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1865	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1866	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1867	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1868	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1869	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1870	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1871	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1872	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1873	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1874	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1875	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1876	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1877	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1878	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1879	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2057	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2058	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 124 (Bureau 73)					
2059	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2186	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2187	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2188	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2189	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2190	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2191	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2192	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2193	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2194	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2195	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2196	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2197	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 125 (Bureau 74)					
1880	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1881	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1882	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1883	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1884	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 125 (Bureau 74)					
1885	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1886	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1887	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1888	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1889	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1890	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1891	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2060	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2061	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2062	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2180	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2181	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2182	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2183	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2184	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2185	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 126 (Local technique 3)					
1892	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1893	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1894	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1895	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1896	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1897	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1898	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1899	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1900	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1901	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1902	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1903	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2063	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2064	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2065	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 127 (Couloir 7)					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 127 (Couloir 7)					
1904	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1905	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1906	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1907	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1908	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1909	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1910	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1911	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1912	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1913	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1914	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1915	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1916	I	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1917	I	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1918	I	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1919	J	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1920	J	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1921	J	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1922	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1923	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1924	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1925	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1926	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 127 (Couloir 7)					
1927	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1928	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1929	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1930	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1931	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1932	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1933	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2066	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2067	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2068	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2150	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2151	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2152	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2153	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2154	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2155	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2174	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2175	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2176	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 127 (Couloir 7)					
2177	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2178	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2179	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2408	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2409	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2410	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2411	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2412	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2413	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2426	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2427	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2428	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2429	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2430	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2431	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2432	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2433	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2434	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2435	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2436	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2437	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 128 (Archives 4)					
1946	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1947	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1948	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1949	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1950	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1951	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1952	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1953	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1954	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1955	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1956	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1957	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2069	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2070	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2071	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2162	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2163	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2164	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2165	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 128 (Archives 4)					
2166	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2167	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 129 (Archives 5)					
1934	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1935	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1936	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1937	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1938	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1939	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1940	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1941	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1942	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1943	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1944	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1945	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2072	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2073	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 129 (Archives 5)					
2074	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2168	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2169	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2170	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2171	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2172	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2173	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 189 (Couloir 3)					
1225	F	Tuyau (Tuyau)-Tuyau1	Centre Droite	Autre	Autre	66,44 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1958	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1959	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1960	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1961	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1962	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1963	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1964	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1965	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1966	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1967	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 189 (Couloir 3)					
1968	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1969	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1970	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1971	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1972	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1973	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1974	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1975	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2147	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2148	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2149	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2372	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2373	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2374	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2375	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2376	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2377	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 85 (Bureau 64)					
1229	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1230	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1231	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1232	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1233	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1234	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1235	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1236	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1237	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1238	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1239	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1240	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1241	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1242	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1243	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1244	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1245	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1246	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2075	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2076	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 85 (Bureau 64)					
2077	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2156	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2157	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2158	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2159	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2160	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2161	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 86 (W.c 31)					
1247	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1248	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1249	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1250	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1251	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1252	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1253	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1254	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1255	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1256	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1257	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 86 (W.c 31)					
1258	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2078	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2079	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2080	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 87 (Bureau 65)					
1259	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1260	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1261	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1262	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1263	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1264	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1265	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1266	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1267	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1268	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1269	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 87 (Bureau 65)					
1270	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1271	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1272	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1273	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1274	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1275	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1276	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2081	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2082	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2083	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2420	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2421	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2422	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2423	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2424	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2425	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 88 (Bureau 66)					
1277	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1278	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1279	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1280	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1281	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1282	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1283	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1284	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1285	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1286	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1287	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1288	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1289	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1290	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1291	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1292	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1293	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1294	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2084	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2085	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 88 (Bureau 66)					
2086	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2414	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2415	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2416	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2417	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2418	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2419	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 89 (W.c 32)					
1295	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1296	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1297	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1298	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1299	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1300	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1301	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1302	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1303	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1304	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1305	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 89 (W.c 32)					
1306	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1307	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1308	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1309	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1310	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1311	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1312	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2087	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2088	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2089	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 90 (Salle de réunion 4)					
1313	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1314	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1315	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1316	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1317	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 90 (Salle de réunion 4)					
1318	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1319	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1320	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1321	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1322	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1323	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1324	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2090	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2091	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2092	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2402	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2403	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2404	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2405	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2406	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2407	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 91 (Bureau 76)					
1325	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1326	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1327	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1328	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1329	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1330	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1331	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1332	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1333	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1334	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1335	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1336	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1337	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1338	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1339	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1340	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1341	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1342	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2093	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2094	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 91 (Bureau 76)					
2095	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2396	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2397	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2398	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2399	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2400	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2401	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 92 (Bureau 75)					
1343	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1344	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1345	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1346	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1347	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1348	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1349	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1350	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1351	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1352	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1353	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 92 (Bureau 75)					
1354	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1355	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1356	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1357	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1358	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1359	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1360	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2096	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2097	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2098	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2390	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2391	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2392	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2393	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2394	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2395	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 93 (Bureau 30)					
1361	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1362	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1363	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1364	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1365	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1366	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1367	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1368	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1369	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1370	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1371	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1372	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2099	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2100	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2101	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2384	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2385	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2386	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2387	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 93 (Bureau 30)					
2388	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2389	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 94 (Bureau 22)					
1373	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1374	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1375	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1376	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1377	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1378	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1379	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1380	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1381	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1382	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1383	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1384	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2102	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2103	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 94 (Bureau 22)					
2104	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2378	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2379	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2380	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2381	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2382	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2383	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 95 (Bureau 29)					
1385	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1386	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1387	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1388	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1389	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1390	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1391	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1392	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1393	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1394	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1395	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 95 (Bureau 29)					
1396	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1397	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1398	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1399	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1400	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1401	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1402	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2105	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2106	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2107	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2360	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2361	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2362	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2363	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2364	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2365	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 96 (Local technique 2)					
1403	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1404	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1405	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1406	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1407	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1408	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1409	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1410	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1411	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1412	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1413	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1414	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2108	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2109	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2110	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2366	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2367	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2368	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2369	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 96 (Local technique 2)					
2370	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2371	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 97 (Bureau 32)					
1415	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1416	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1417	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1418	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1419	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1420	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1421	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1422	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1423	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1424	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1425	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1426	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1427	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1428	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1429	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1430	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1431	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 97 (Bureau 32)					
1432	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2111	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2112	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2113	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2354	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2355	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2356	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2357	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2358	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2359	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 98 (Bureau 31)					
1433	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1434	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1435	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1436	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1437	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 98 (Bureau 31)					
1438	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1439	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1440	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1441	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1442	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1443	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1444	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1445	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1446	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1447	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1448	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1449	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1450	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2114	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2115	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2116	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2348	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2349	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2350	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 98 (Bureau 31)					
2351	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2352	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2353	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 99 (Bureau 33)					
1451	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1452	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1453	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1454	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1455	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1456	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1457	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1458	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1459	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1460	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1461	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1462	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1463	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1464	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1465	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1466	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 99 (Bureau 33)					
1467	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1468	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2117	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2118	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2119	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2342	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2343	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2344	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2345	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2346	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2347	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 130 (Couloir 4)					
3288	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3289	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3290	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3291	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 130 (Couloir 4)					
3292	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3293	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3294	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3295	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3296	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3297	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3298	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3299	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3300	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3301	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3302	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3303	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3304	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3305	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3453	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3454	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3455	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3747	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3748	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 130 (Couloir 4)					
3749	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3750	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3751	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3752	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3753	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3754	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3755	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3756	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3757	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3758	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 131 (Réserve 3)					
3306	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3307	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3308	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3309	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3310	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3311	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3312	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3313	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3314	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 131 (Réserve 3)					
3315	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3316	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3317	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3456	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3457	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3458	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3759	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3760	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3761	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3762	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3763	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3764	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 132 (Sanitaires 2)					
2661	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2662	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2663	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 132 (Sanitaires 2)					
2664	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2665	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2666	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2667	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2668	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2669	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2670	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2671	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2672	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2673	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2674	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2675	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2676	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2677	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2678	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3318	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3319	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3320	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3765	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 132 (Sanitaires 2)					
3766	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3767	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3768	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3769	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3770	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3771	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3772	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3773	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3774	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3775	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3776	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3777	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3778	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3779	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3780	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3781	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3782	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3783	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3784	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3785	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3786	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3787	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3788	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 133 (Bureau 34)								
2460	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2461	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2462	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2463	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2464	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2465	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2466	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2467	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2468	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2469	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2470	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2471	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2472	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2473	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2474	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2475	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2476	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2477	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2478	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2479	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2480	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 133 (Bureau 34)					
3321	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3322	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3323	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3735	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3736	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3737	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3738	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3739	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3740	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3741	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3742	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3743	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3744	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3745	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3746	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés

R+2 - Vol 134 (W.c 10)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 134 (W.c 10)					
2649	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2650	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2651	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2652	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2653	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2654	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2655	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2656	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2657	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2658	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2659	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2660	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3324	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3325	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3326	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 135 (Bureau 35)					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 135 (Bureau 35)					
2481	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2482	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2483	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2484	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2485	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2486	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2487	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2488	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2489	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2490	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2491	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2492	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2493	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2494	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2495	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2496	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2497	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2498	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2499	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2500	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2501	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2502	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2503	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 135 (Bureau 35)					
2504	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3327	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3328	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3329	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3723	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3724	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3725	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3726	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3727	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3728	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3729	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3730	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3731	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3732	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3733	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3734	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 136 (W.c 11)					
2637	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2638	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2639	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2640	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2641	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2642	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2643	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2644	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2645	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2646	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2647	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2648	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3330	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3331	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3332	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 137 (Bureau 36)					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 137 (Bureau 36)					
2505	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2506	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2507	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2508	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2509	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2510	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2511	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2512	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2513	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2514	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2515	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2516	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2517	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2518	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2519	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2520	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2521	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2522	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2523	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2524	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2525	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2526	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2527	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 137 (Bureau 36)					
2528	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3333	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3334	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3335	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3693	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3694	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3695	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3696	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3697	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3698	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3699	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3700	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3701	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3702	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3703	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3704	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 138 (W.c 12)					
2625	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2626	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2627	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2628	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2629	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2630	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2631	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2632	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2633	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2634	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2635	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2636	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3336	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3337	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3338	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 139 (Bureau 37)					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 139 (Bureau 37)					
2529	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2530	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2531	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2532	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2533	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2534	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2535	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2536	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2537	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2538	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2539	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2540	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2541	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2542	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2543	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2544	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2545	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2546	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2547	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2548	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2549	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2550	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2551	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 139 (Bureau 37)					
2552	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3342	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3343	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3344	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3669	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3670	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3671	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3672	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3673	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3674	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3675	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3676	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3677	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3678	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3679	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3680	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 140 (W.c 13)					
2679	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2680	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2681	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2682	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2683	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2684	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2685	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2686	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2687	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2688	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2689	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2690	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3339	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3340	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3341	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 141 (Bureau 38)					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 141 (Bureau 38)					
2553	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2554	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2555	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2556	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2557	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2558	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2559	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2560	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2561	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2562	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2563	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2564	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2565	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2566	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2567	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2568	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2569	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2570	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2571	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2572	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2573	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2574	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2575	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 141 (Bureau 38)					
2576	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3345	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3346	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3347	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3639	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3640	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3641	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3642	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3643	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3644	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3651	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3652	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3653	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3654	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3655	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3656	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 142 (W.c 14)					
2601	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2602	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2603	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2604	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2605	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2606	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2607	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2608	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2609	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2610	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2611	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2612	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3348	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3349	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3350	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 143 (Bureau 39)					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 143 (Bureau 39)					
2577	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2578	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2579	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2580	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2581	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2582	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2583	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2584	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2585	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2586	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2587	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2588	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2589	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2590	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2591	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2592	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2593	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2594	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2595	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2596	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2597	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2598	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2599	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 143 (Bureau 39)					
2600	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3351	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3352	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3353	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3627	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3628	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3629	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3630	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3631	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3632	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3633	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3634	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3635	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3636	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3637	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3638	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 144 (W.c 15)					
2613	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2614	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2615	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2616	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2617	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2618	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2619	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2620	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2621	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2622	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2623	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2624	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3354	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3355	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3356	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 145 (Bureau 45)					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 145 (Bureau 45)					
2691	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2692	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2693	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2694	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2695	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2696	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2697	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2698	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2699	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2700	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2701	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2702	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2703	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2704	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2705	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2706	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2707	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2708	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3357	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3358	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 145 (Bureau 45)					
3359	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3603	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3604	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3605	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3606	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3607	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3608	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 147 (Bureau 46)					
2709	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2710	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2711	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2712	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2713	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2714	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2715	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2716	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2717	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2718	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2719	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 147 (Bureau 46)					
2720	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2721	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2722	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2723	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2724	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2725	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2726	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3360	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3361	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3362	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3597	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3598	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3599	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3600	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3601	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3602	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 149 (Bureau 47)					
2727	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2728	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2729	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2730	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2731	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2732	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2733	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2734	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2735	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2736	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2737	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2738	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2739	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2740	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2741	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2742	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2743	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2744	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3363	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3364	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 149 (Bureau 47)					
3365	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3573	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3574	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3575	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3576	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3577	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3578	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 151 (Bureau 61)					
2745	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2746	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2747	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2748	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2749	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2750	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2751	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2752	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2753	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2754	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2755	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 151 (Bureau 61)					
2756	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2757	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2758	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2759	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2760	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2761	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2762	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3366	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3367	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3368	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3567	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3568	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3569	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3570	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3571	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3572	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 153 (Bureau 48)					
2763	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2764	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2765	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2766	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2767	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2768	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2769	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2770	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2771	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2772	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2773	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2774	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2775	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2776	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2777	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2778	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2779	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2780	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3369	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3370	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 153 (Bureau 48)					
3371	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3549	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3550	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3551	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3552	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3553	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3554	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 155 (Bureau 49)					
2781	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2782	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2783	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2784	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2785	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2786	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2787	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2788	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2789	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2790	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2791	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 155 (Bureau 49)					
2792	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2793	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2794	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2795	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2796	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2797	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2798	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3372	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3373	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3374	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3543	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3544	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3545	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3546	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3547	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3548	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 157 (Bureau 50)					
2799	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2800	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2801	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2802	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2803	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2804	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2805	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2806	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2807	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2808	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2809	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2810	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2811	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2812	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2813	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2814	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2815	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2816	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3375	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3376	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 157 (Bureau 50)					
3377	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3519	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3520	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3521	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3522	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3523	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3524	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 159 (Bureau 51)					
2817	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2818	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2819	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2820	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2821	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2822	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2823	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2824	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2825	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2826	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2827	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 159 (Bureau 51)					
2828	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2829	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2830	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2831	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2832	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2833	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2834	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3378	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3379	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3380	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3513	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3514	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3515	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3516	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3517	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3518	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 161 (Bureau 52)					
2835	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2836	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2837	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2838	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2839	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2840	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2841	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2842	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2843	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2844	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2845	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2846	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2847	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2848	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2849	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2850	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2851	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2852	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3381	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3382	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 161 (Bureau 52)					
3383	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3495	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3496	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3497	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3498	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3499	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3500	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 162 (Bureau 63)					
2853	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2854	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2855	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2856	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2857	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2858	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2859	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2860	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2861	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2862	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2863	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 162 (Bureau 63)					
2864	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2865	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2866	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2867	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2868	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2869	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2870	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3384	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3385	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3386	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3489	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3490	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3491	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3492	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3493	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3494	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 163 (Sanitaires 3)					
2871	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2872	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2873	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2874	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2875	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2876	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2877	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2878	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2879	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2880	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2881	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2882	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2883	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2884	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2885	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2886	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2887	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2888	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3387	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3388	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 163 (Sanitaires 3)					
3389	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3465	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3466	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3467	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3468	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3469	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3470	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3471	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3472	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3473	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3474	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3475	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3476	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3789	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3790	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3791	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3792	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3793	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3794	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3795	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3796	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3797	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 163 (Sanitaires 3)					
3798	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3799	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3800	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3801	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3802	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3803	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3804	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3805	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3806	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 164 (Montée escalier 4)					
2889	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2890	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2891	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2892	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2893	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2894	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2895	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2896	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2897	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2898	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 164 (Montée escalier 4)					
2899	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2900	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2901	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2902	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2903	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2904	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2905	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2906	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3390	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3391	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3392	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3477	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3478	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3479	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3480	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3481	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3482	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 165 (Couloir 6)					
2457	L	Tuyau (Tuyau)-Tuyau1	Centre Droite	Autre	Autre	66,57 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2458	B1	Tuyau (Tuyau)-Tuyau1	Bas Gauche	Autre	Autre	67,21 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2459	P	Tuyau (Tuyau)-Tuyau1	Bas Gauche	Autre	Autre	67,73 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2907	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2908	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2909	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2910	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2911	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2912	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2913	X	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2914	X	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2915	X	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2916	Z	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2917	Z	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2918	Z	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2919	V	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2920	V	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2921	V	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2922	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2923	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2924	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2925	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2926	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 165 (Couloir 6)					
2927	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2928	T	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2929	T	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2930	T	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2931	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2932	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2933	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2934	R	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2935	R	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2936	R	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2937	P	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2938	P	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2939	P	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2940	J	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2941	J	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2942	J	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2943	N	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2944	N	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2945	N	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2946	K	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2947	K	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2948	K	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2949	L	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 165 (Couloir 6)					
2950	L	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2951	L	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2952	B1	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2953	B1	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2954	B1	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3462	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3463	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3464	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3507	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3508	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3509	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3510	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3511	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3512	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 21

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 166 (Salle à manger)					
2955	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 166 (Salle à manger)					
2956	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2957	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2958	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2959	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2960	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2961	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2962	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2963	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2964	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2965	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2966	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2967	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2968	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2969	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2970	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2971	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2972	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2973	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2974	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2975	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2976	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2977	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2978	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 166 (Salle à manger)					
3393	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3394	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3395	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3483	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3484	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3485	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3486	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3487	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3488	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 167 (Bureau 53)					
2979	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2980	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2981	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2982	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2983	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2984	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 167 (Bureau 53)					
2985	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2986	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2987	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2988	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2989	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2990	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3396	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3397	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3398	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3501	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3502	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3503	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3504	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3505	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3506	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 168 (Bureau 54)					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 168 (Bureau 54)					
2991	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2992	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2993	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2994	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2995	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2996	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2997	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2998	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2999	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3000	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3001	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3002	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3003	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3004	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3005	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3399	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3400	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3401	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 169 (Bureau 55)					
3006	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3007	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3008	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3009	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3010	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3011	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3012	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3013	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3014	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3015	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3016	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3017	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3018	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3019	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3020	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3021	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3022	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3023	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3024	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3025	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3026	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3402	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 169 (Bureau 55)					
3403	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3404	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3525	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3526	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3527	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3528	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3529	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3530	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3531	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3532	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3533	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3534	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3535	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3536	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 170 (W.c 28)					
3027	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3028	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 170 (W.c 28)					
3029	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3030	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3031	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3032	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3033	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3034	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3035	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3036	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3037	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3038	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3039	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3040	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3041	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3405	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3406	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3407	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 171 (Bureau 56)					
3042	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3043	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3044	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3045	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3046	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3047	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3048	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3049	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3050	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3051	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3052	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3053	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3054	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3055	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3056	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3057	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3058	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3059	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3408	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3409	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 171 (Bureau 56)					
3410	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3537	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3538	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3539	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3540	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3541	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3542	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 173 (Bureau 57)					
3060	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3061	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3062	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3063	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3064	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3065	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3066	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3067	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3068	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3069	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3070	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 173 (Bureau 57)					
3071	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3072	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3073	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3074	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3075	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3076	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3077	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3411	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3412	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3413	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3555	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3556	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3557	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3558	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3559	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3560	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 175 (Bureau 58)					
3078	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3079	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3080	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3081	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3082	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3083	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3084	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3085	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3086	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3087	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3088	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3089	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3090	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3091	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3092	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3414	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3415	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3416	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3561	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 175 (Bureau 58)					
3562	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3563	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3564	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3565	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3566	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 176 (Bureau 59)					
3093	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3094	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3095	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3096	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3097	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3098	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3099	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3100	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3101	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3102	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3103	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3104	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3417	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 176 (Bureau 59)					
3418	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3419	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3579	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3580	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3581	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3582	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3583	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3584	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 177 (Bureau 60)					
3105	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3106	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3107	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3108	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3109	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3110	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3111	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3112	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 177 (Bureau 60)					
3113	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3114	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3115	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3116	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3117	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3118	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3119	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3120	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3121	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3122	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3420	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3421	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3422	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3585	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3586	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3587	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3588	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3589	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3590	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 178 (Bureau 62)					
3123	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3124	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3125	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3126	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3127	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3128	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3129	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3130	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3131	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3132	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3133	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3134	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3423	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3424	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3425	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3609	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3610	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3611	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 178 (Bureau 62)					
3612	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3613	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3614	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 179 (Bureau 40)					
3135	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3136	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3137	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3138	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3139	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3140	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3141	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3142	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3143	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3144	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3145	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3146	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3147	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3148	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3149	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3150	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 179 (Bureau 40)					
3151	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3152	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3153	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3154	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3155	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3156	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3157	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3158	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3426	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3427	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3428	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3615	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3616	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3617	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3618	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3619	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3620	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3621	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3622	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 179 (Bureau 40)					
3623	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3624	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3625	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3626	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 180 (Bureau 41)					
3159	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3160	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3161	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3162	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3163	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3164	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3165	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3166	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3167	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3168	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3169	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3170	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3171	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3172	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3173	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 180 (Bureau 41)					
3174	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3175	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3176	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3177	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3178	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3179	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3429	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3430	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3431	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3657	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3658	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3659	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3660	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3661	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3662	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 181 (W.c 16)					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 181 (W.c 16)					
3180	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3181	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3182	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3183	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3184	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3185	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3186	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3187	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3188	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3189	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3190	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3191	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3432	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3433	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3434	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 182 (Bureau 42)					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 182 (Bureau 42)					
3204	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3205	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3206	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3207	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3208	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3209	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3210	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3211	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3212	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3213	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3214	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3215	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3216	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3217	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3218	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3219	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3220	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3221	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3222	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3223	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3224	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3225	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3226	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 182 (Bureau 42)					
3227	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3438	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3439	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3440	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3663	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3664	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3665	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3666	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3667	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3668	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3681	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3682	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3683	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3684	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3685	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3686	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 183 (W.c 17)					
3192	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3193	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3194	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3195	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3196	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3197	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3198	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3199	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3200	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3201	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3202	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3203	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3435	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3436	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3437	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 184 (Bureau 43)					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 184 (Bureau 43)					
3228	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3229	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3230	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3231	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3232	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3233	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3234	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3235	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3236	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3237	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3238	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3239	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3240	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3241	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3242	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3243	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3244	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3245	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3441	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3442	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 184 (Bureau 43)					
3443	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3705	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3706	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3707	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3708	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3709	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3710	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 185 (W.c 18)					
3246	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3247	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3248	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3249	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3250	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3251	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3252	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3253	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3254	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3255	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3256	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 185 (W.c 18)					
3257	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3444	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3445	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3446	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 186 (Bureau 44)					
3270	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3271	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3272	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3273	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3274	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3275	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3276	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3277	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3278	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3279	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3280	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 186 (Bureau 44)					
3281	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3282	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3283	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3284	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3285	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3286	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3287	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3447	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3448	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3449	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3711	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3712	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3713	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3714	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3715	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3716	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3717	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3718	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3719	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 186 (Bureau 44)					
3720	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3721	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3722	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 187 (W.c 19)					
3258	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3259	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3260	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3261	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3262	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3263	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3264	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3265	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3266	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3267	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3268	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3269	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3450	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 187 (W.c 19)					
3451	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3452	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 188 (Couloir 5)					
2456	L	Tuyau (Tuyau)-Tuyau1	Bas Droite	Autre	Autre	69,74 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3459	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3460	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3461	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3591	Q	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3592	Q	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3593	Q	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3594	Q	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3595	Q	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3596	Q	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3645	T	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 188 (Couloir 5)					
3646	T	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3647	T	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3648	T	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3649	T	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3650	T	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3687	X	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3688	X	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3689	X	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3690	X	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3691	X	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3692	X	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 1 (Salle de réunion 1)					
51	D	Mur enduit ciment peint -Mur1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
52	D	Mur enduit ciment peint -Mur1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
53	D	Mur enduit ciment peint -Mur1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
54	A	Mur enduit ciment peint -Mur1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
55	A	Mur enduit ciment peint -Mur1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
56	A	Mur enduit ciment peint -Mur1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
57	B	Mur enduit ciment peint -Mur1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
58	B	Mur enduit ciment peint -Mur1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 1 (Salle de réunion 1)					
59	B	Mur enduit ciment peint -Mur1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
90	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
91	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
92	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 2 (Couloir 1)					
5	Plancher haut	Tuyau (Tuyau)-Tuyau1	Centre Centre	Autre	Autre	64,84 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
48	B	Mur enduit ciment peint -Mur1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
49	B	Mur enduit ciment peint -Mur1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
50	B	Mur enduit ciment peint -Mur1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
60	B	Mur enduit ciment peint -Mur2	Haut Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
61	B	Mur enduit ciment peint -Mur2	Centre Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
62	B	Mur enduit ciment peint -Mur2	Haut Droite	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
84	B	Mur enduit ciment peint -Mur3	Haut Centre	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
85	B	Mur enduit ciment peint -Mur3	Centre Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
86	B	Mur enduit ciment peint -Mur3	Haut Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 2 (Couloir 1)					
93	B	Trappe (Trappe)-Trappe1	Centre Droite	Métal	Peinture	1,18 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
97	D	Trappe (Trappe)-Trappe1	Haut Droite	Métal	Peinture	1,69 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
101	D	Trappe (Trappe)-Trappe2	Haut Droite	Métal	Peinture	1,86 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
102	B	Trappe (Trappe)-Trappe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,39 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
103	B	Trappe (Trappe)-Trappe3	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,37 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
104	D	Trappe (Trappe)-Trappe3	Bas Droite	Métal	Peinture	1,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
105	D	Trappe (Trappe)-Trappe4	Bas Gauche	Métal	Peinture	1 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
106	B	Trappe (Trappe)-Trappe4	Haut Droite	Métal	Peinture	2,59 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
107	B	Trappe (Trappe)-Trappe5	Haut Centre	Métal	Peinture	2,24 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
108	D	Trappe (Trappe)-Trappe5	Haut Centre	Métal	Peinture	2,24 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
109	D	Trappe (Trappe)-Trappe6	Bas Centre	Métal	Peinture	2,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
110	B	Trappe (Trappe)-Trappe6	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,95 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
111	B	Trappe (Trappe)-Trappe7	Bas Droite	Métal	Peinture	2,21 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
112	D	Trappe (Trappe)-Trappe7	Haut Droite	Métal	Peinture	1,15 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
113	B	Trappe (Trappe)-Trappe8	Haut Gauche	Métal	Peinture	1,88 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
114	D	Trappe (Trappe)-Trappe8	Centre Gauche	Métal	Peinture	2,72 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
115	B	Trappe (Trappe)-Trappe9	Bas Gauche	Métal	Peinture	1,67 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
116	D	Trappe (Trappe)-Trappe9	Bas Centre	Métal	Peinture	2,74 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
117	B	Trappe (Trappe)-Trappe10	Bas Droite	Métal	Peinture	2,29 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
118	D	Trappe (Trappe)-Trappe10	Bas Droite	Métal	Peinture	1,26 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
119	B	Trappe (Trappe)-Trappe11	Bas Gauche	Métal	Peinture	1,45 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
120	D	Trappe (Trappe)-Trappe11	Haut Droite	Métal	Peinture	2,78 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
121	B	Trappe (Trappe)-Trappe12	Centre Gauche	Métal	Peinture	1,3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 2 (Couloir 1)					
122	D	Trappe (Trappe)-Trappe12	Centre Centre	Métal	Peinture	1,21 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		28						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 22 (Montée escalier 1)					
123	J	Trappe (Trappe)-Trappe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	1,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
124	B	Trappe (Trappe)-Trappe1	Haut Centre	Métal	Peinture	2,56 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
125	F	Trappe (Trappe)-Trappe1	Haut Centre	Métal	Peinture	1,8 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		3						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 3 (Réserve 1)					
63	F	Mur enduit ciment peint -Mur1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
64	F	Mur enduit ciment peint -Mur1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
65	F	Mur enduit ciment peint -Mur1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
66	A	Mur enduit ciment peint -Mur1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
67	A	Mur enduit ciment peint -Mur1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
68	A	Mur enduit ciment peint -Mur1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
69	B	Mur enduit ciment peint -Mur1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
70	B	Mur enduit ciment peint -Mur1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
71	B	Mur enduit ciment peint -Mur1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
72	C	Mur enduit ciment peint -Mur1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
73	C	Mur enduit ciment peint -Mur1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 3 (Réserve 1)					
74	C	Mur enduit ciment peint -Mur1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
75	D	Mur enduit ciment peint -Mur1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
76	D	Mur enduit ciment peint -Mur1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
77	D	Mur enduit ciment peint -Mur1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
78	E	Mur enduit ciment peint -Mur1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
79	E	Mur enduit ciment peint -Mur1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
80	E	Mur enduit ciment peint -Mur1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
98	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
99	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
100	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 4 (Réserve 2)					
15	D	Mur enduit ciment peint -Mur1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16	D	Mur enduit ciment peint -Mur1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
17	D	Mur enduit ciment peint -Mur1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
18	C	Mur enduit ciment peint -Mur1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
19	C	Mur enduit ciment peint -Mur1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 4 (Réserve 2)					
20	C	Mur enduit ciment peint -Mur1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
21	B	Mur enduit ciment peint -Mur1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
22	B	Mur enduit ciment peint -Mur1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
23	B	Mur enduit ciment peint -Mur1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
24	A	Mur enduit ciment peint -Mur1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
25	A	Mur enduit ciment peint -Mur1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
26	A	Mur enduit ciment peint -Mur1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
94	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
95	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
96	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 5 (Archives 1)					
27	D	Mur enduit ciment peint -Mur1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
28	D	Mur enduit ciment peint -Mur1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
29	D	Mur enduit ciment peint -Mur1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
30	B	Mur enduit ciment peint -Mur1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
31	B	Mur enduit ciment peint -Mur1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 5 (Archives 1)					
32	B	Mur enduit ciment peint -Mur1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
33	C	Mur enduit ciment peint -Mur1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
34	C	Mur enduit ciment peint -Mur1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
35	C	Mur enduit ciment peint -Mur1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
36	A	Mur enduit ciment peint -Mur1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
37	A	Mur enduit ciment peint -Mur1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
38	A	Mur enduit ciment peint -Mur1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 6 (Salle de réunion 2)					
4	A	Tuyau (Tuyau)-Tuyau1	Haut Droite	Autre	Autre	63,32 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
39	B	Mur enduit ciment peint -Mur1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
40	B	Mur enduit ciment peint -Mur1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
41	B	Mur enduit ciment peint -Mur1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
42	C	Mur enduit ciment peint -Mur1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
43	C	Mur enduit ciment peint -Mur1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
44	C	Mur enduit ciment peint -Mur1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
45	D	Mur enduit ciment peint -Mur1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
46	D	Mur enduit ciment peint -Mur1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
47	D	Mur enduit ciment peint -Mur1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
87	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 6 (Salle de réunion 2)					
88	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
89	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 7 (Chaufferie)					
3	Plancher haut	Tuyau (Tuyau)-Tuyau1	Haut Centre	Autre	Autre	61,45 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
81	B	Mur enduit ciment peint -Mur1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
82	B	Mur enduit ciment peint -Mur1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
83	B	Mur enduit ciment peint -Mur1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 37 (Couloir 2)					
128	H	Tuyau (Tuyau)-Tuyau2	Bas Gauche	Autre	Autre	62,55 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
844	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
845	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
846	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
847	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
848	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
849	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
850	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
851	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
852	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
853	J	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
854	J	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
855	J	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
856	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
857	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
858	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
859	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
860	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
861	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
862	I	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
863	I	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
864	I	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 37 (Couloir 2)					
991	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
992	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
993	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1123	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1124	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1125	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1126	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1127	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1128	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 38 (Sanitaires 1)					
130	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
131	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
132	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
133	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
134	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
135	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 38 (Sanitaires 1)					
136	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
137	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
138	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
139	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
140	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
141	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
865	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
866	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
867	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1201	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1202	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1203	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1204	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1205	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1206	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1207	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1208	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1209	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1210	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 38 (Sanitaires 1)					
1211	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1212	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1213	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1214	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1215	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1216	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1217	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1218	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1219	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1220	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1221	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1222	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1223	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1224	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 39 (Dégagement 1)					
154	J	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
155	J	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
156	J	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
157	I	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
158	I	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 39 (Dégagement 1)					
159	I	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
160	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
161	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
162	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
163	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
164	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
165	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
166	K	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
167	K	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
168	K	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
169	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
170	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
171	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
172	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
173	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
174	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
175	L	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
176	L	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
177	L	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
178	K	Mur platre tissé peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
179	K	Mur platre tissé peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
180	K	Mur platre tissé peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 39 (Dégagement 1)					
871	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
872	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
873	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1171	K	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1172	K	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1173	K	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1174	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1175	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1176	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1177	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1178	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1179	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1180	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1181	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1182	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés

RDC - Vol 40 (Salle de réunion 3)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 40 (Salle de réunion 3)					
142	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
143	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
144	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
145	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
146	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
147	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
148	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
149	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
150	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
151	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
152	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
153	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
868	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
869	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
870	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1165	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1166	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1167	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1168	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 40 (Salle de réunion 3)					
1169	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1170	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 41 (Salle d'attente 2)					
181	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
182	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
183	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
184	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
185	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
186	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
187	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
188	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
189	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
190	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
191	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
192	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
193	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
194	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
195	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
196	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
197	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 41 (Salle d'attente 2)					
198	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
199	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
200	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
201	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
874	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
875	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
876	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1135	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1136	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1137	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1138	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1139	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1140	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 42 (W.c 1)					
202	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
203	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 42 (W.c 1)					
204	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
205	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
206	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
207	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
208	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
209	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
210	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
211	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
212	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
213	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
880	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
881	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
882	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 43 (Bureau 20)					
214	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
215	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 43 (Bureau 20)					
216	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
217	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
218	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
219	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
220	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
221	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
222	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
223	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
224	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
225	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
226	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
227	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
228	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
229	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
230	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
231	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
232	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
233	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
234	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
235	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
236	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
237	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 43 (Bureau 20)					
877	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
878	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
879	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1129	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1130	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1131	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1132	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1133	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1134	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 44 (W.c 2)					
238	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
239	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
240	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
241	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
242	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
243	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 44 (W.c 2)					
244	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
245	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
246	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
247	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
248	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
249	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
883	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
884	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
885	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 45 (Bureau 4)					
250	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
251	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
252	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
253	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
254	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
255	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 45 (Bureau 4)					
256	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
257	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
258	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
259	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
260	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
261	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
262	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
263	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
264	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
265	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
266	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
267	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
268	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
269	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
270	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
271	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
272	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
273	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
886	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
887	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 45 (Bureau 4)					
888	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 46 (Bureau 5)					
274	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
275	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
276	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
277	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
278	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
279	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
280	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
281	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
282	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
283	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
284	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
285	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
286	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
287	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
288	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
289	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
290	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 46 (Bureau 5)					
291	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
292	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
293	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
294	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
295	I	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
296	I	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
297	I	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
298	J	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
299	J	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
300	J	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
889	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
890	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
891	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1093	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1094	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1095	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1096	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1097	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1098	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 46 (Bureau 5)					
1099	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1100	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1101	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1102	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1103	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1104	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 47 (Bureau 6)					
301	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
302	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
303	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
304	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
305	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
306	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
307	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
308	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
309	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
310	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
311	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
312	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
313	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 47 (Bureau 6)					
314	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
315	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
316	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
317	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
318	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
319	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
320	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
321	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
892	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
893	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
894	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1087	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1088	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1089	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1090	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1091	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1092	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 48 (SAS)					
322	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
323	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
324	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
325	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
326	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
327	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
328	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
329	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
330	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
331	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
332	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
333	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
334	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
335	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
336	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
895	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
896	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
897	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 49 (Bureau 11)					
337	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
338	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
339	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
340	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
341	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
342	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
343	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
344	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
345	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
346	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
347	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
348	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
352	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
353	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
354	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
355	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
356	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
357	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
898	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
899	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 49 (Bureau 11)					
900	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 50 (W.c 5)					
358	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
359	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
360	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
361	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
362	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
363	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
367	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
368	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
369	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
901	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
902	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
903	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 51 (Bureau 12)					
370	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
371	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
372	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
373	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
374	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
375	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
376	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
377	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
378	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
379	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
380	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
381	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
904	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
905	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
906	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1045	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1046	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1047	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1048	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 51 (Bureau 12)					
1049	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1050	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 52 (Bureau 13)					
382	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
383	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
384	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
385	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
386	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
387	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
388	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
389	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
390	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
391	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
392	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
393	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
394	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
395	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
396	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
397	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
398	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 52 (Bureau 13)					
399	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
907	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
908	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
909	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1027	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1028	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1029	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1030	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1031	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1032	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 54 (Bureau 14)					
400	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
401	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
402	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
403	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
404	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 54 (Bureau 14)					
405	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
406	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
407	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
408	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
409	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
410	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
411	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
412	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
413	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
414	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
415	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
416	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
417	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
418	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
419	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
420	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
910	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
911	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
912	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 54 (Bureau 14)					
1015	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1016	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1017	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1018	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1019	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1020	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 55 (W.c 7)					
421	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
422	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
423	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
424	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
425	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
426	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
427	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
428	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
429	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
430	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
431	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
432	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
433	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 55 (W.c 7)					
434	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
435	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
913	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
914	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
915	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 56 (Bureau 15)					
436	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
437	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
438	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
439	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
440	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
441	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
442	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
443	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
444	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
445	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 56 (Bureau 15)					
446	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
447	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
448	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
449	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
450	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
451	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
452	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
453	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
916	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
917	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
918	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1021	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1022	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1023	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1024	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1025	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1026	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 57 (Salle d'eau 1)					
454	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
455	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
456	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
457	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
458	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
459	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
460	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
461	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
462	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
463	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
464	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
465	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
919	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
920	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
921	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 58 (W.c 8)					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 58 (W.c 8)					
520	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
521	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
522	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
523	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
524	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
525	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
526	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
527	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
528	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
529	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
530	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
531	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
928	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
929	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
930	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 59 (Bureau 16)					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 59 (Bureau 16)					
532	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
533	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
534	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
535	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
536	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
537	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
538	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
539	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
540	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
553	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
554	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
555	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
556	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
557	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
558	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
931	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
932	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
933	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1033	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 59 (Bureau 16)					
1034	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1035	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1036	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1037	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1038	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 60 (Salle d'eau 2)					
541	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
542	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
543	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
544	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
545	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
546	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
547	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
548	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
549	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
550	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
551	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
552	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
937	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 60 (Salle d'eau 2)					
938	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
939	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 61 (Bureau 17)					
559	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
560	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
561	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
562	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
563	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
564	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
565	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
566	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
567	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
568	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
569	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
570	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
571	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
572	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 61 (Bureau 17)					
573	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
574	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
575	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
576	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
934	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
935	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
936	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1039	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1040	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1041	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1042	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1043	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1044	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 62 (Salle d'eau 3)					
577	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
578	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 62 (Salle d'eau 3)					
579	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
580	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
581	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
582	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
583	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
584	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
585	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
586	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
587	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
588	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
940	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
941	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
942	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 63 (Bureau 18)					
601	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
602	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 63 (Bureau 18)					
603	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
604	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
605	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
606	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
607	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
608	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
609	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
610	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
611	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
612	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
613	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
614	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
615	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
616	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
617	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
618	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
943	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
944	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
945	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 63 (Bureau 18)					
1051	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1052	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1053	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1054	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1055	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1056	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 64 (Salle d'eau 4)					
589	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
590	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
591	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
592	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
593	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
594	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
595	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
596	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
597	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
598	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
599	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
600	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 64 (Salle d'eau 4)					
946	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
947	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
948	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 65 (Salle d'attente 1)					
619	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
620	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
621	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
622	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
623	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
624	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
625	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
626	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
627	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
628	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
629	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
630	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 65 (Salle d'attente 1)					
631	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
632	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
633	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
634	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
635	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
636	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
949	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
950	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
951	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1057	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1058	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1059	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1060	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1061	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1062	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 67 (Bureau 10)					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 67 (Bureau 10)					
637	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
638	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
639	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
640	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
641	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
642	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
643	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
644	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
645	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
646	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
647	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
648	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
649	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
650	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
651	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
952	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
953	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
954	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1075	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 67 (Bureau 10)					
1076	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1077	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1078	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1079	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1080	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 68 (W.c 4)					
652	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
653	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
654	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
655	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
656	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
657	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
658	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
659	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
660	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
661	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
662	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
663	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
955	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 68 (W.c 4)					
956	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
957	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 69 (Bureau 9)					
664	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
665	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
666	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
667	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
668	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
669	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
670	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
671	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
672	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
673	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
674	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
675	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
676	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
677	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 69 (Bureau 9)					
678	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
679	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
680	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
681	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
958	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
959	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
960	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1081	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1082	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1083	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1084	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1085	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1086	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 70 (W.c 3)					
682	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
683	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 70 (W.c 3)					
684	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
685	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
686	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
687	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
688	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
689	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
690	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
691	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
692	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
693	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
961	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
962	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
963	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 71 (Bureau 8)					
694	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
695	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 71 (Bureau 8)					
696	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
697	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
698	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
699	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
700	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
701	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
702	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
703	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
704	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
705	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
964	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
965	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
966	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1105	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1106	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1107	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1108	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1109	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1110	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 72 (Bureau 7)					
706	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
707	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
708	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
709	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
710	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
711	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
712	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
713	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
714	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
715	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
716	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
717	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
967	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
968	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
969	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1111	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1112	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1113	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 72 (Bureau 7)					
1114	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1115	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1116	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 73 (Bureau 19)					
718	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
719	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
720	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
721	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
722	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
723	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
724	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
725	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
726	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
727	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
728	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
729	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
730	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
731	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
732	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
733	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 73 (Bureau 19)					
734	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
735	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
736	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
737	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
738	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
739	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
740	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
741	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
970	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
971	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
972	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1117	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1118	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1119	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1120	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1121	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1122	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 74 (Bureau 3)					
742	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
743	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
744	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
745	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
746	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
747	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
748	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
749	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
750	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
751	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
752	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
753	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
754	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
755	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
756	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
757	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
758	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
759	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
973	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
974	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 74 (Bureau 3)					
975	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1141	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1142	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1143	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1144	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1145	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1146	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 75 (Bureau 2)					
760	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
761	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
762	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
763	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
764	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
765	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
766	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
767	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
768	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
769	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
770	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 75 (Bureau 2)					
771	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
772	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
773	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
774	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
775	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
776	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
777	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
976	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
977	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
978	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1147	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1148	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1149	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1150	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1151	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1152	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 76 (Bureau 1)					
778	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
779	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
780	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
781	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
782	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
783	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
784	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
785	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
786	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
787	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
788	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
789	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
790	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
791	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
792	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
793	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
794	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
795	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
979	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
980	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 76 (Bureau 1)					
981	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1153	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1154	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1155	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1156	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1157	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1158	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 77 (Dégagement 2)					
796	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
797	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
798	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
799	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
800	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
801	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
802	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
803	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
804	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
805	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
806	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 77 (Dégagement 2)					
807	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
808	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
809	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
810	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
811	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
812	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
813	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
988	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
989	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
990	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1159	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1160	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1161	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1162	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1163	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1164	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1183	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1184	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1185	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 77 (Dégagement 2)					
1186	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1187	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1188	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 78 (Archives 2)					
814	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
815	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
816	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
817	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
818	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
819	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
820	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
821	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
822	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
823	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
824	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
825	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
826	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
827	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
828	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
829	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 78 (Archives 2)					
830	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
831	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
982	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
983	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
984	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1195	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1196	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1197	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1198	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1199	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1200	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 79 (Local poubelle)					
832	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
833	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
834	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
835	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 79 (Local poubelle)					
836	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
837	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
838	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
839	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
840	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
841	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
842	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
843	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
985	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
986	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
987	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1189	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1190	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1191	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1192	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1193	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1194	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 80 (Couloir 8)					
126	B	Tuyau (Tuyau)-Tuyau1	Bas Droite	Autre	Autre	63,25 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
127	F	Tuyau (Tuyau)-Tuyau1	Centre Droite	Autre	Autre	62,24 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
349	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
350	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
351	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
364	F	Mur platre tissé peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
365	F	Mur platre tissé peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
366	F	Mur platre tissé peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
994	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
995	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
996	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1003	N	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1004	N	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1005	N	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1006	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1007	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1008	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1009	O	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1010	O	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 80 (Couloir 8)					
1011	O	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1012	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1013	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1014	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1063	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1064	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1065	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1066	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1067	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1068	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1069	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1070	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1071	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1072	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1073	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1074	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 81 (Salon)					
499	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
500	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
501	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 81 (Salon)					
502	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
503	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
504	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
505	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
506	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
507	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
508	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
509	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
510	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
511	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
512	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
513	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
514	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
515	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
516	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
517	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
518	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
519	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
925	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
926	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 81 (Salon)					
927	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 82 (Montée escalier 2)					
129	B	Tuyau (Tuyau)-Tuyau1	Bas Gauche	Autre	Autre	63,94 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
466	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
467	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
468	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
469	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
470	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
471	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
472	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
473	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
474	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
475	I	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
476	I	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
477	I	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
478	J	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
479	J	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
480	J	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
481	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 82 (Montée escalier 2)					
482	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
483	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
484	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
485	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
486	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
487	E	Mur platre tissé peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
488	E	Mur platre tissé peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
489	E	Mur platre tissé peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
490	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
491	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
492	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
493	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
494	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
495	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
496	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
497	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
498	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
922	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
923	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 82 (Montée escalier 2)					
924	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
997	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
998	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
999	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1000	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1001	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1002	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÈGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?
Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :
Sur les chantiers :
- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongeant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?
Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)
- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant
En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)
- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
- interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
- rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
- interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
- ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :
- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les crières de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, …) : http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : http://www.logement.gouv.fr
- OPPBTP : http://www.preventionbtp.fr
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : http://www.inrs.fr/

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.…). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement

Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : http://www.sante-sports.gouv.fr

R-1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER862873

Légende

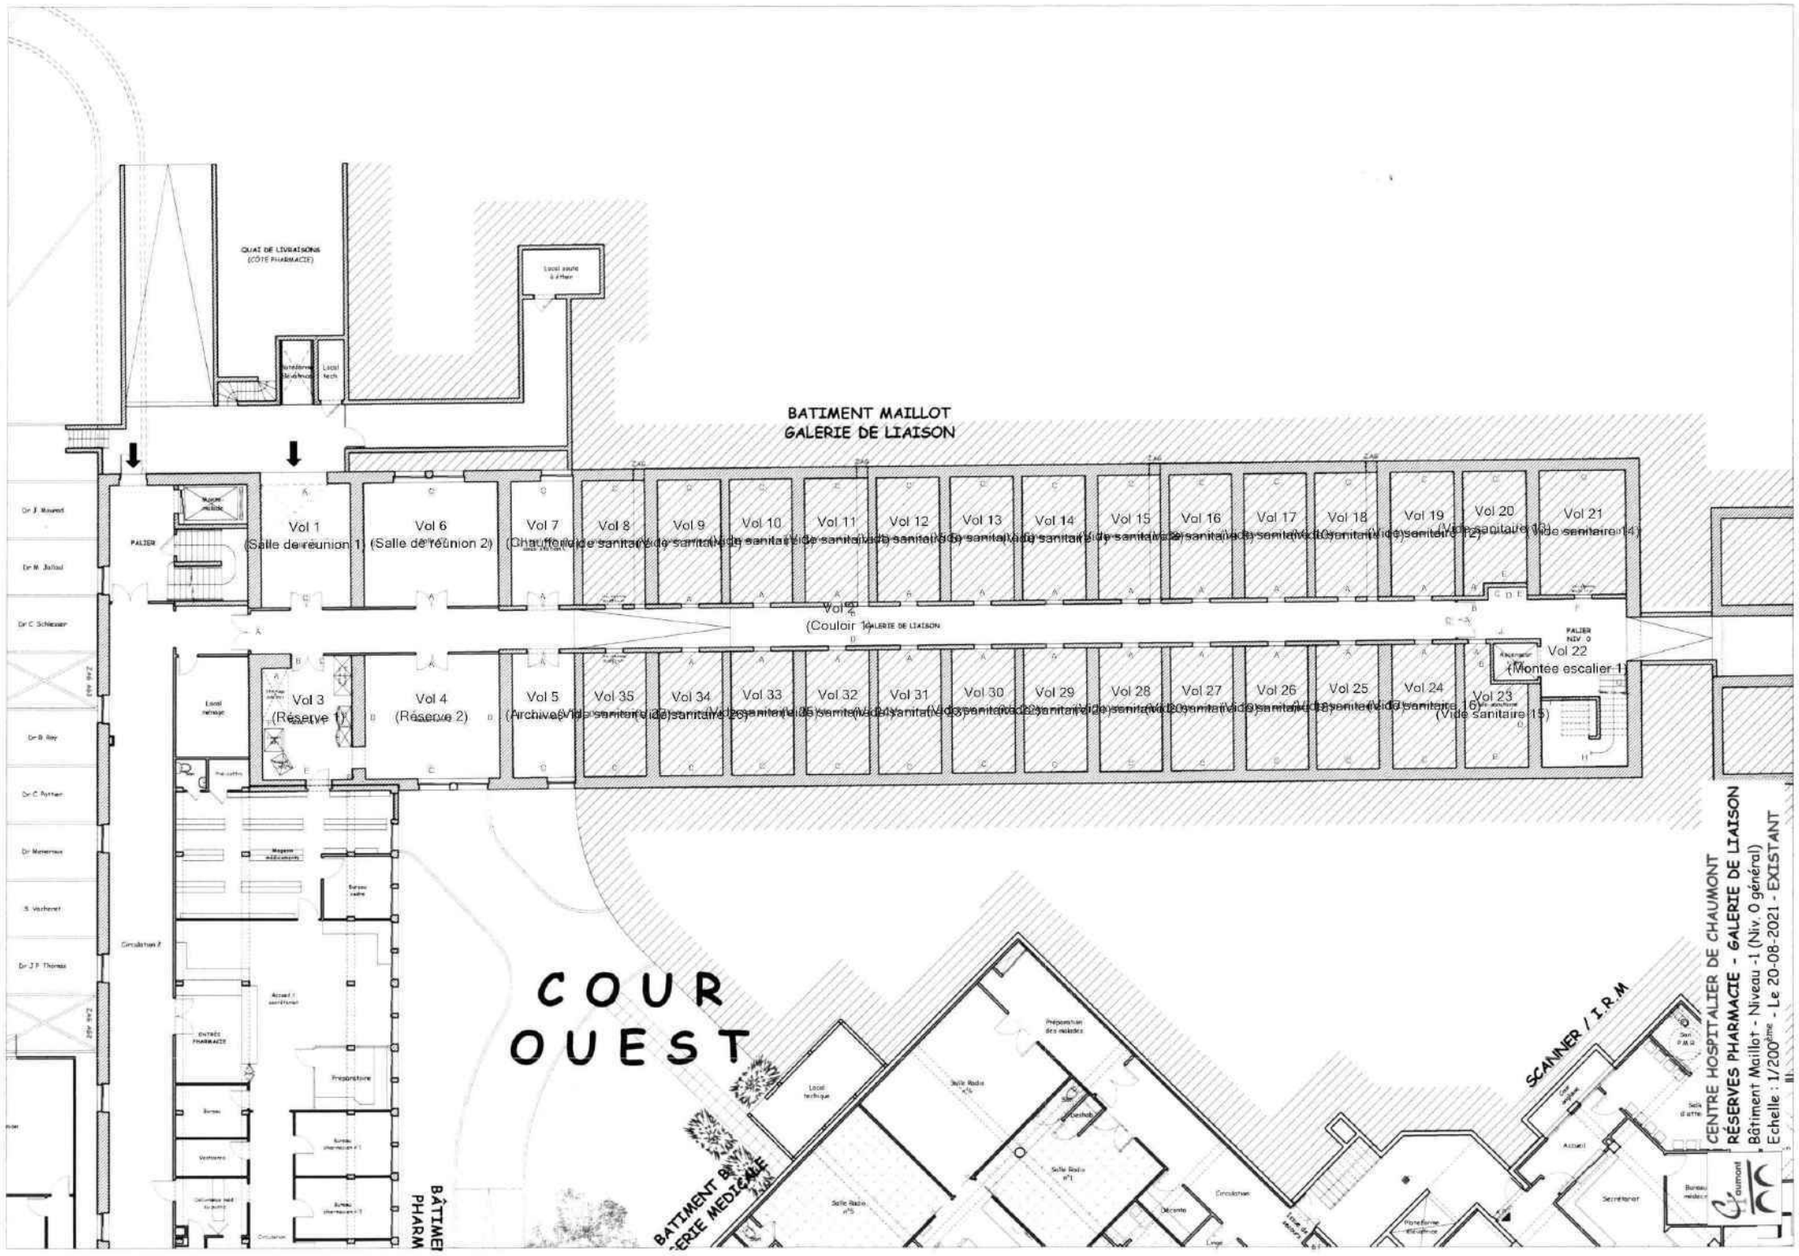

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT	05/02/2024	MANOURY MAXIME

R-1 - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002ER862873

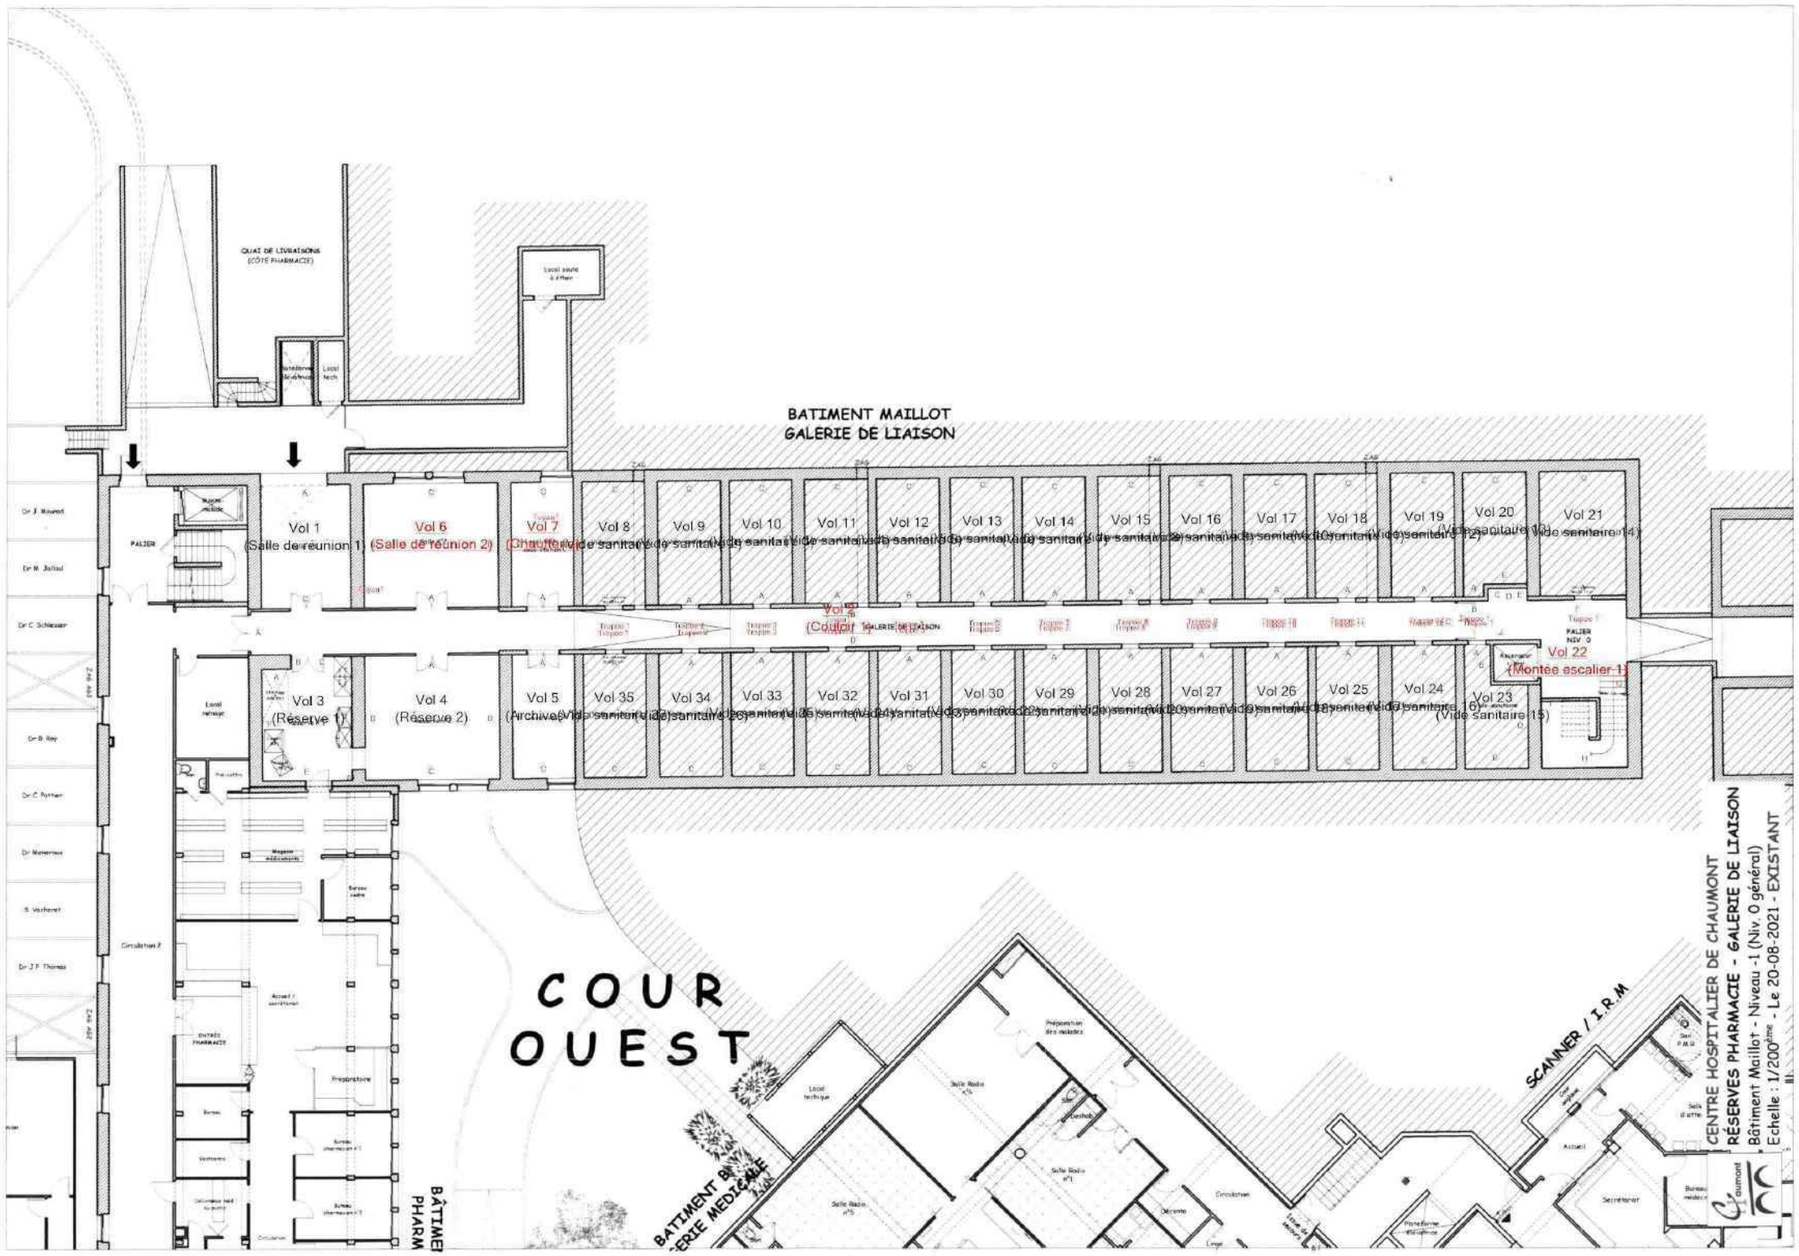

Légende

	Volume et élément contenant du plomb

R-1 - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER862873

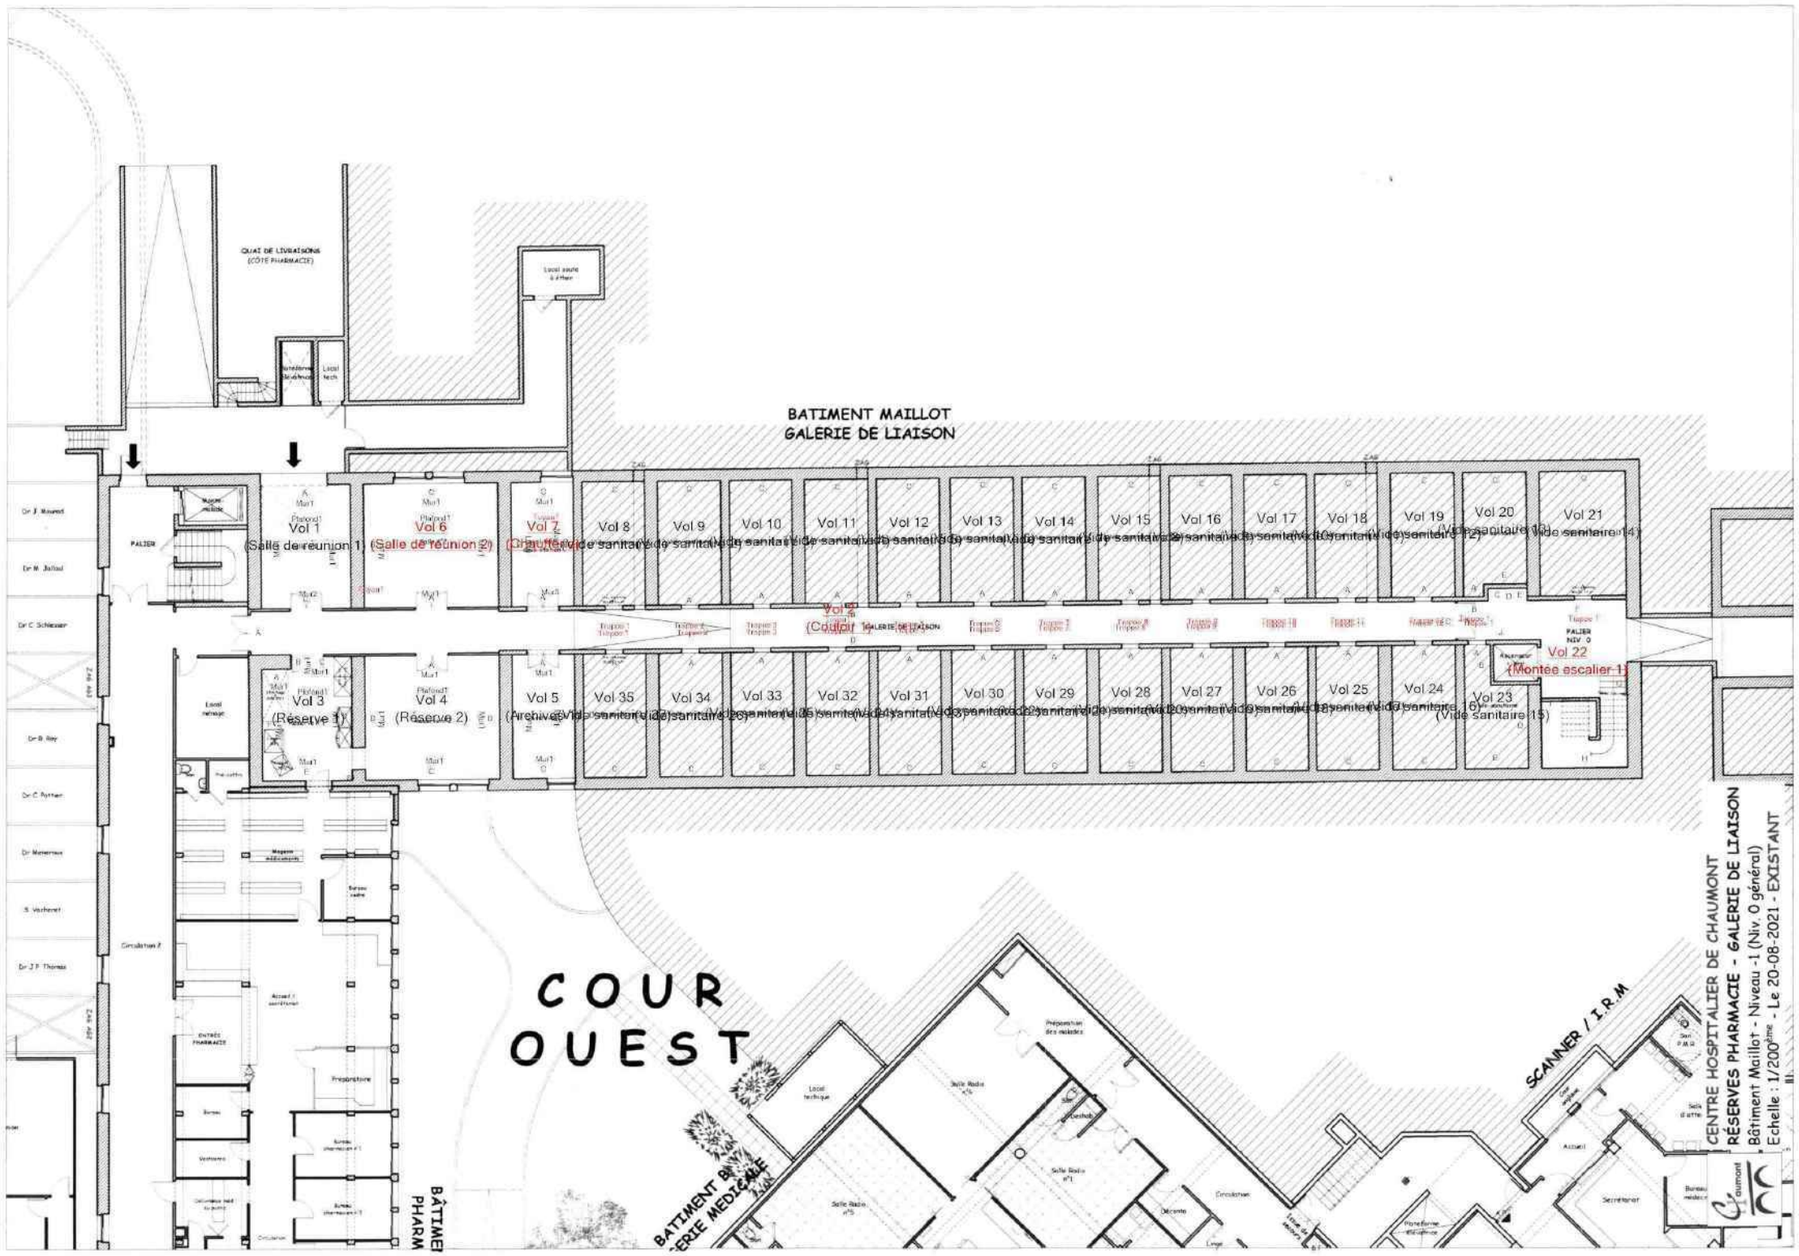

Légende

	Volume et élément contenant du plomb

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER862873

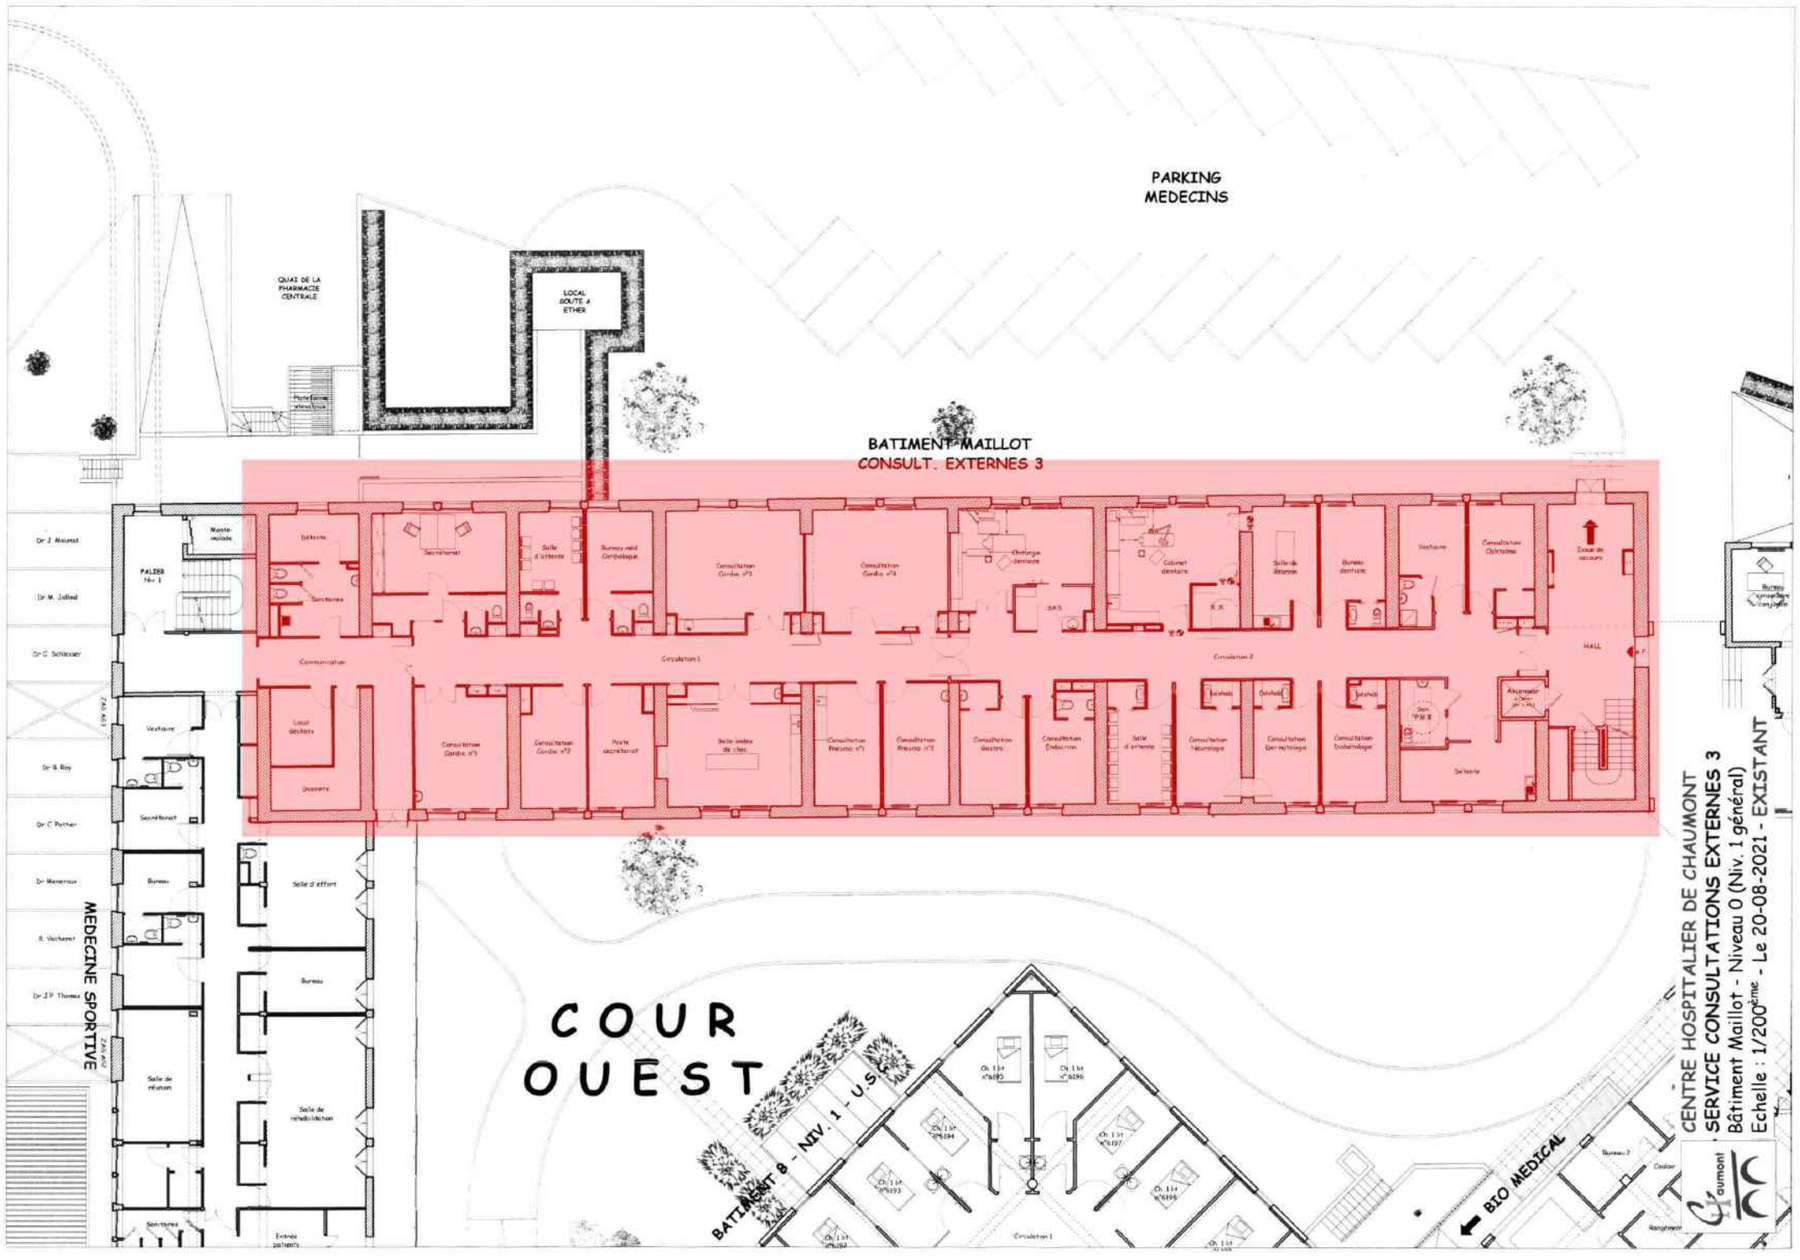

Légende

	Périmètre dintervention 1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT	05/02/2024	MANOURY MAXIME

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - COTATION VOLUME

Référence:
002ER862873

Légende

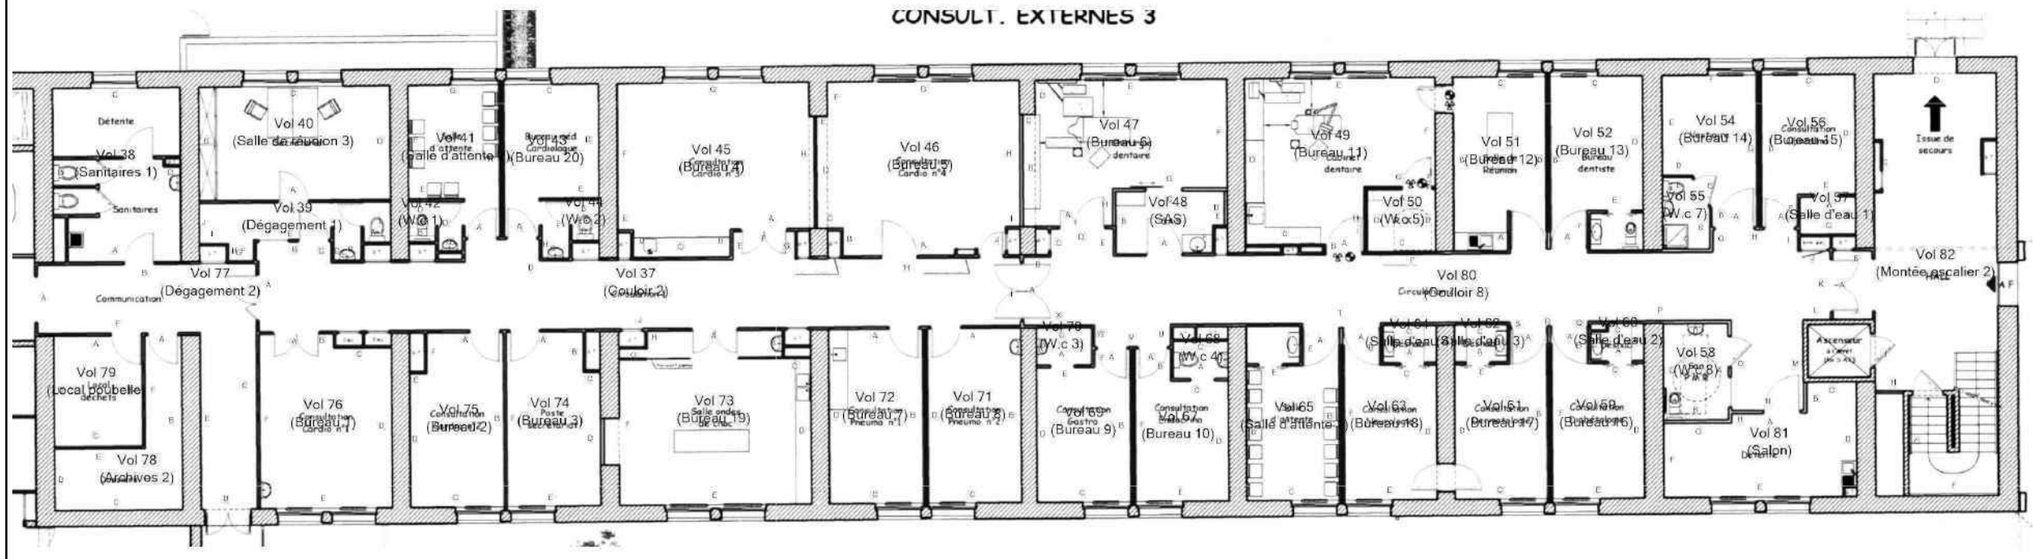

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT	05/02/2024	MANOURY MAXIME

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002ER862873

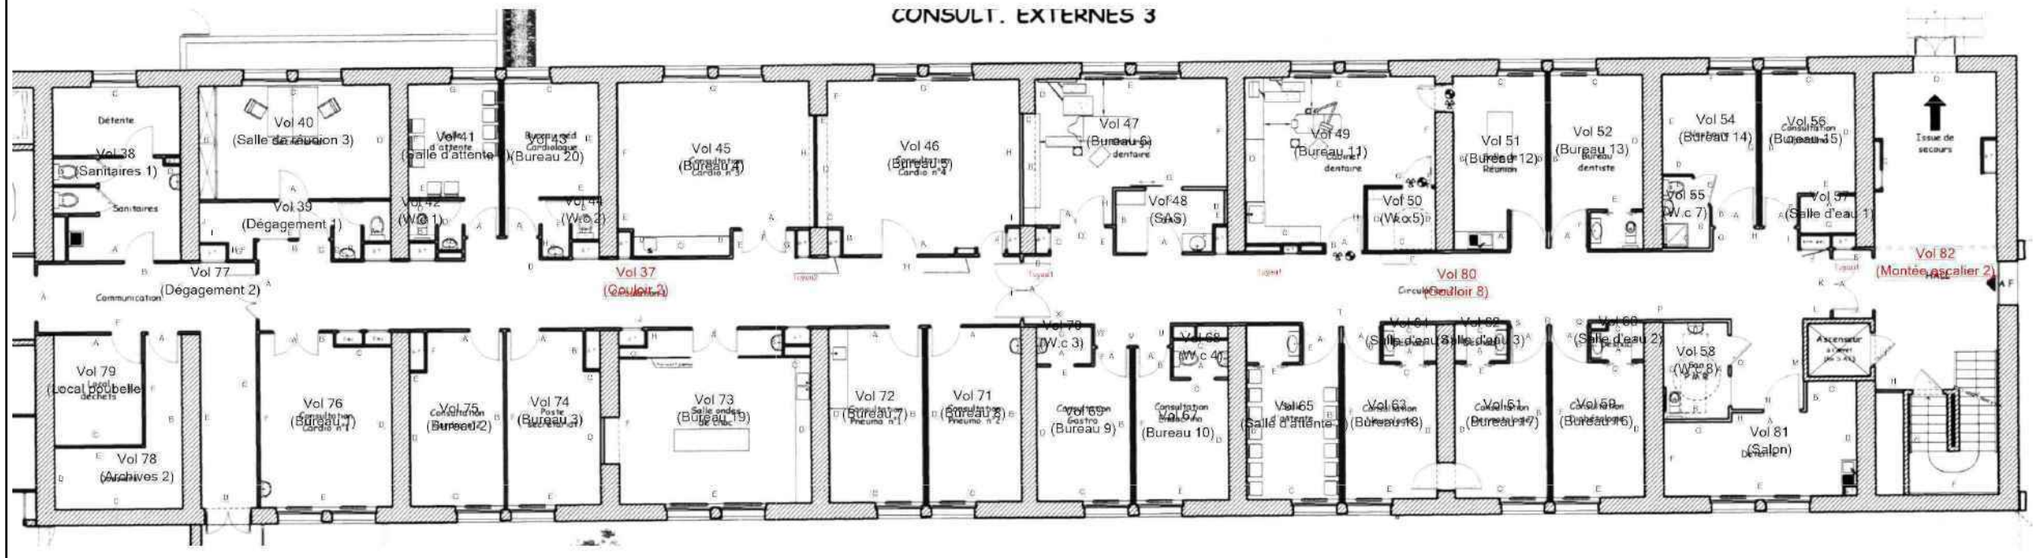

Plan de situation



Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT	05/02/2024	MANOURY MAXIME

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER862873

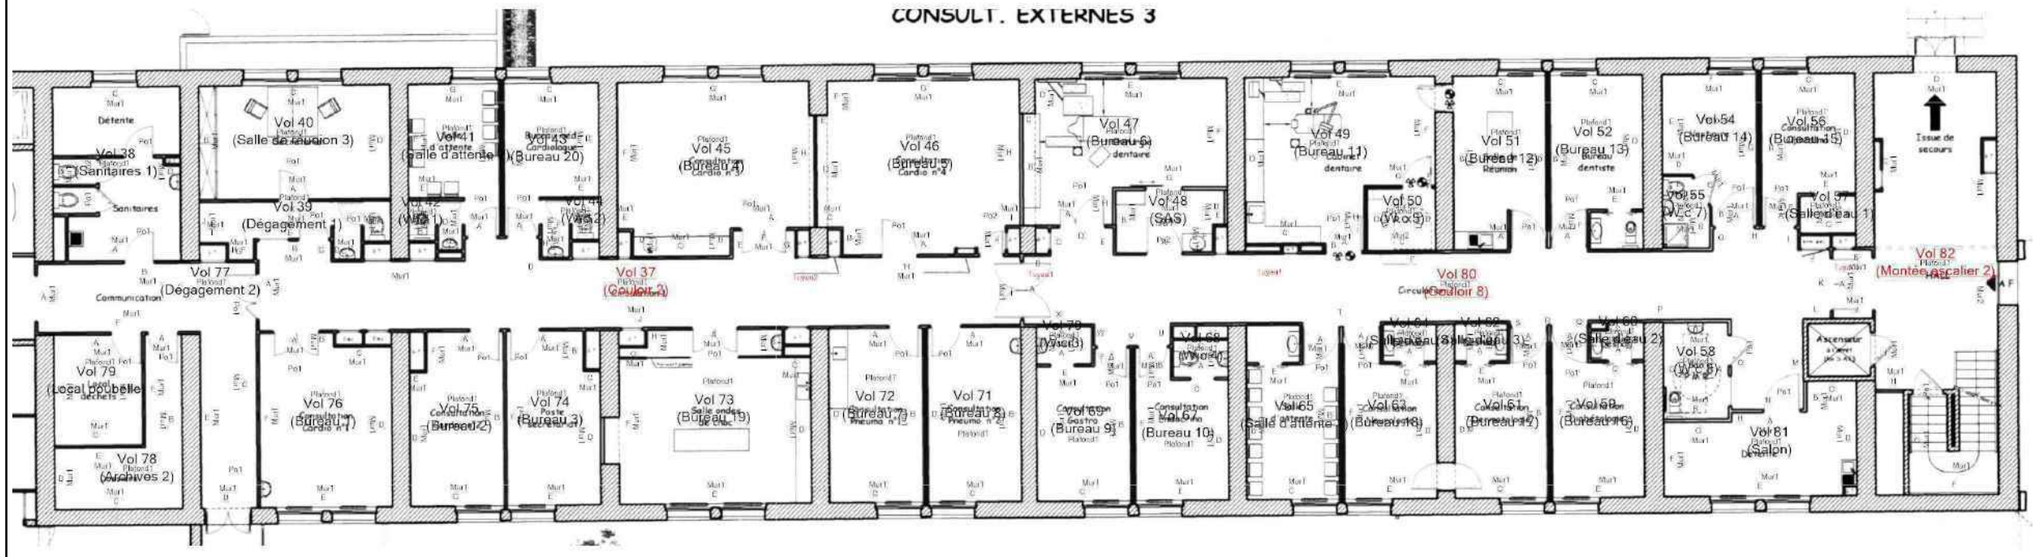

Plan de situation



Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT	05/02/2024	MANOURY MAXIME

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER862873

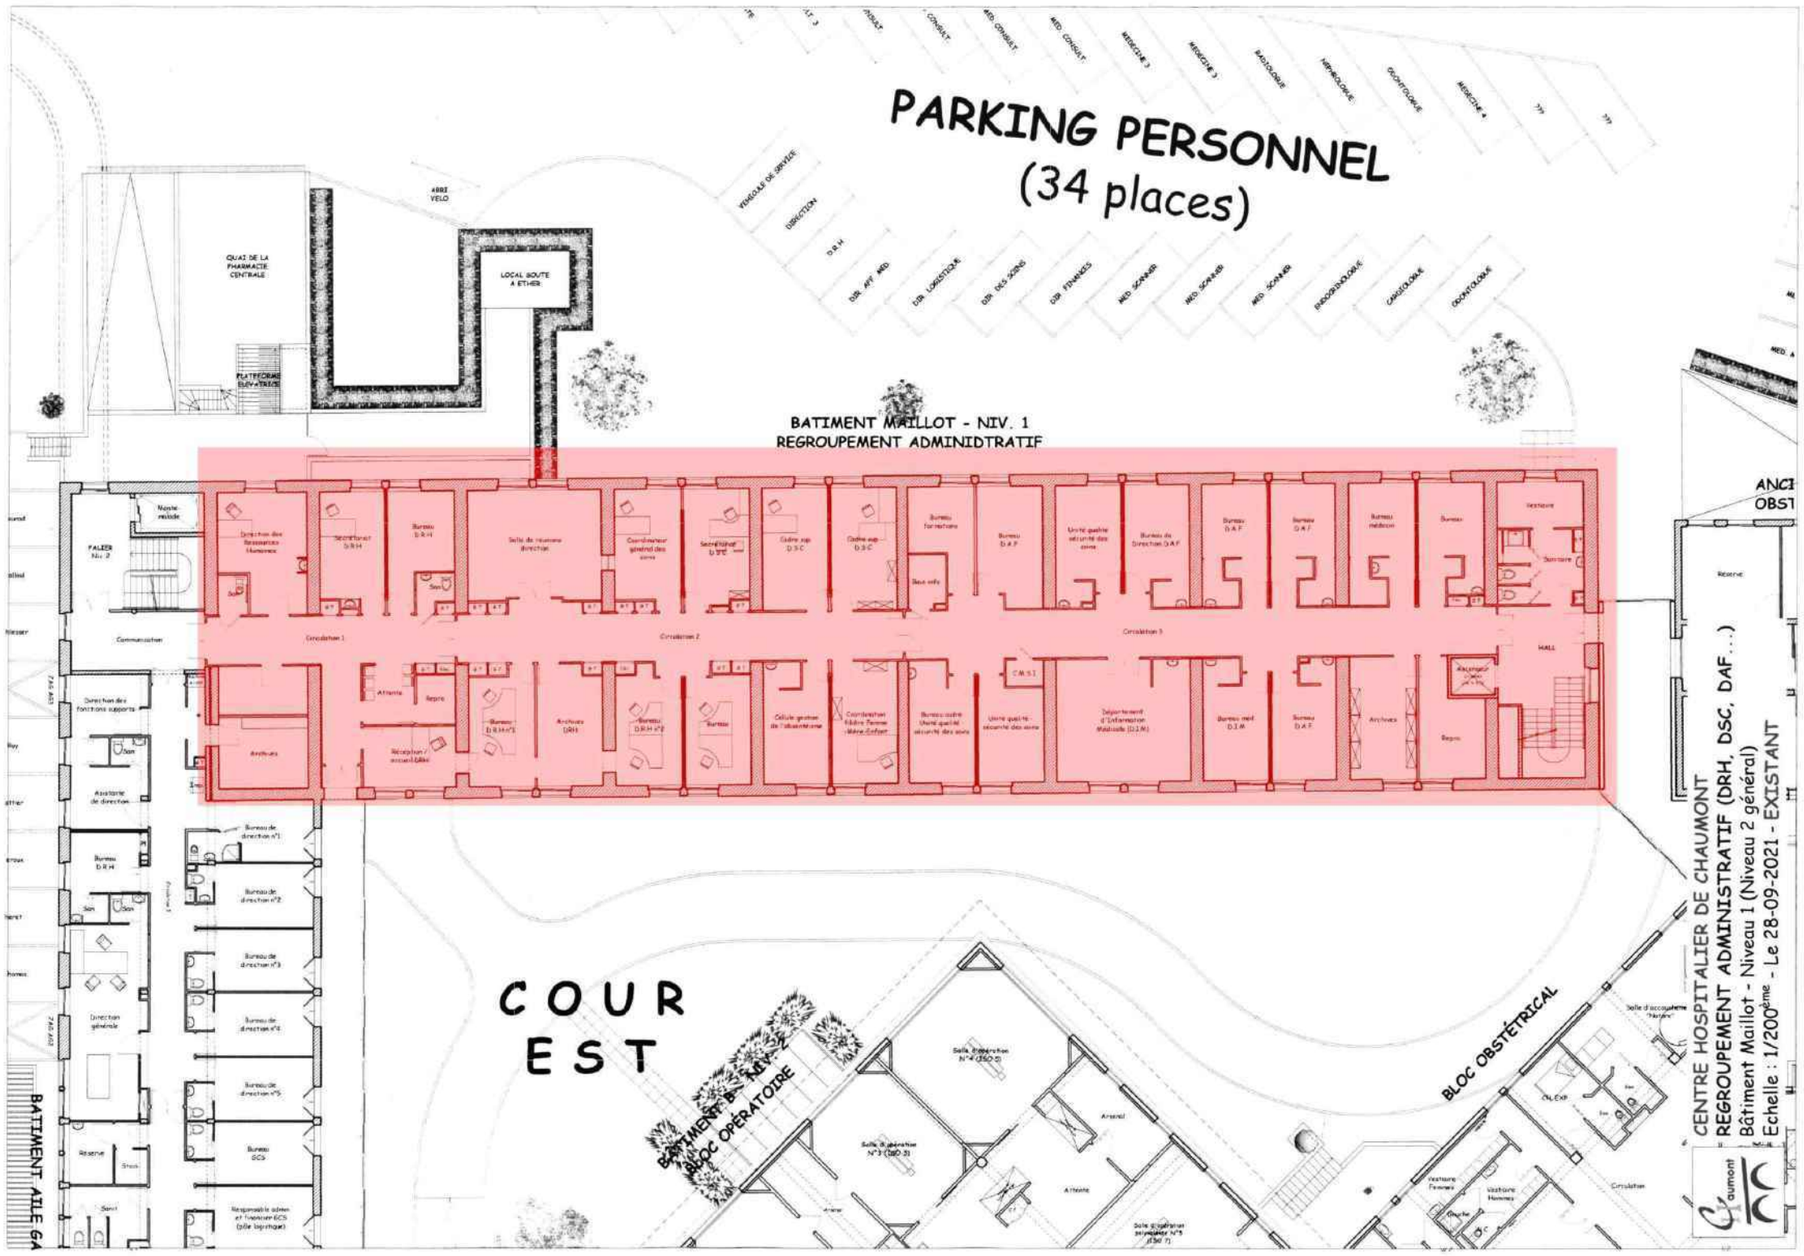

Légende

	Périmètre dintervention 1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT	05/02/2024	MANOURY MAXIME

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - COTATION VOLUME

Référence:
002ER862873

Légende

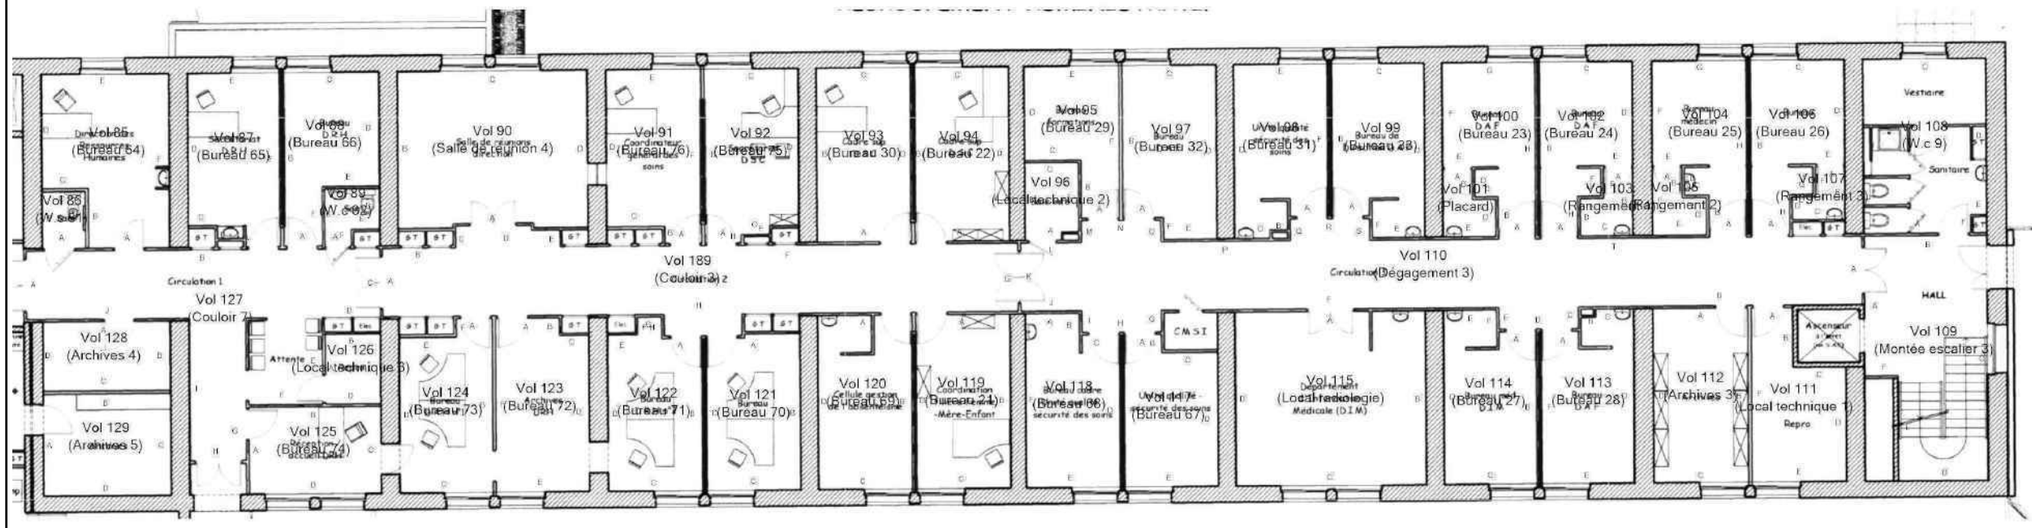

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT	05/02/2024	MANOURY MAXIME

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002ER862873

Plan de situation



Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT	05/02/2024	MANOURY MAXIME

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER862873

Plan de situation



Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT	05/02/2024	MANOURY MAXIME

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER862873

Légende

	Périmètre dintervention 1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT	05/02/2024	MANOURY MAXIME

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - COTATION VOLUME

Référence:
002ER862873

Légende

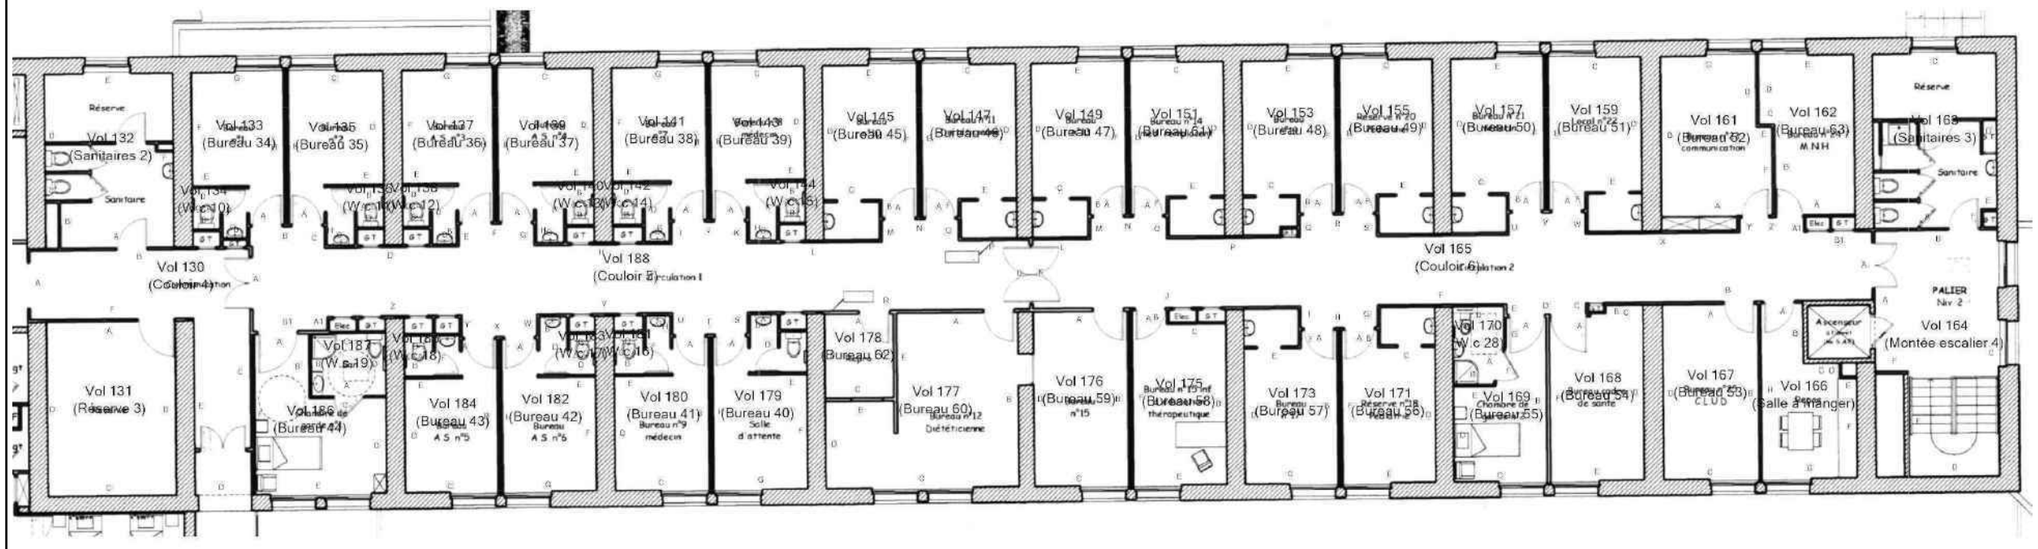

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT	05/02/2024	MANOURY MAXIME

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002ER862873

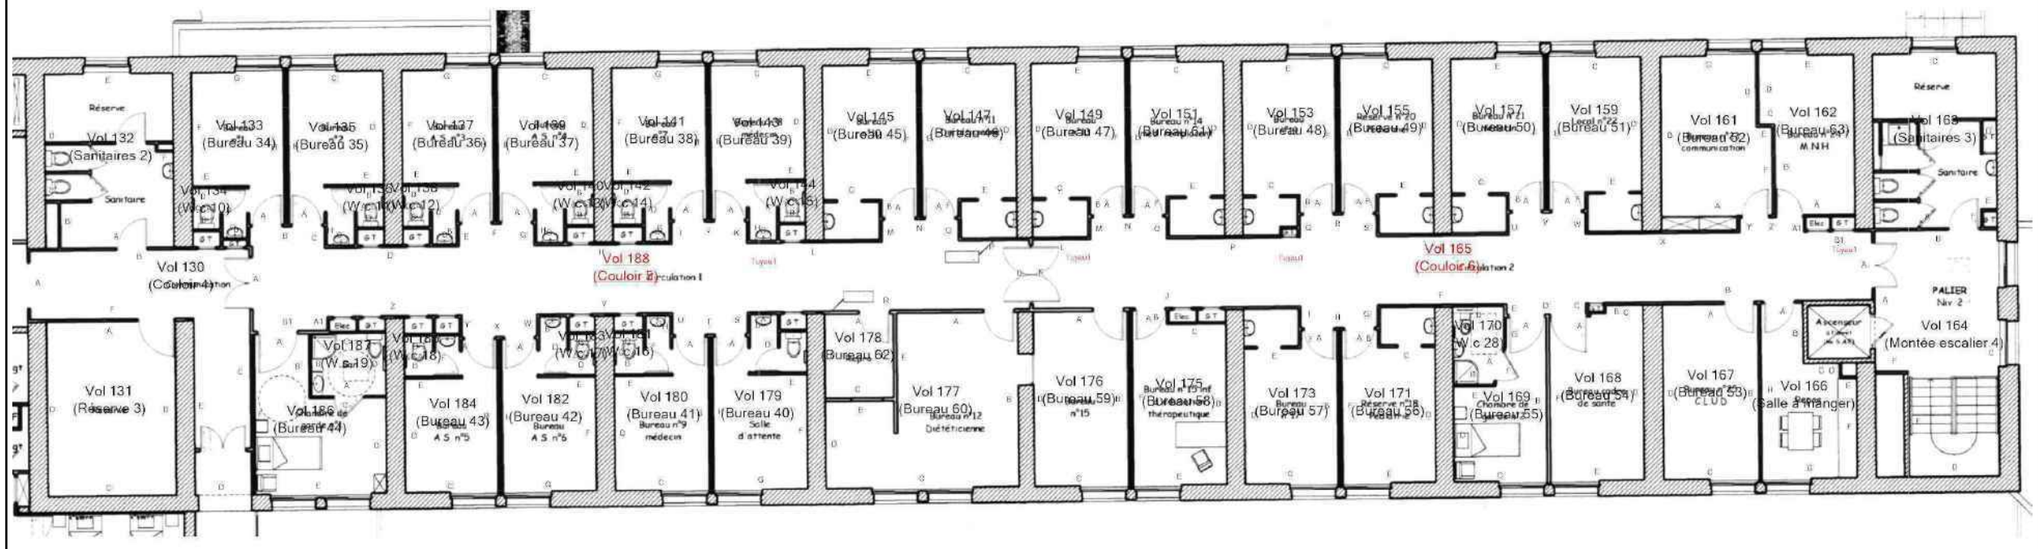

Plan de situation



Légende

	Volume et élément contenant du plomb

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER862873

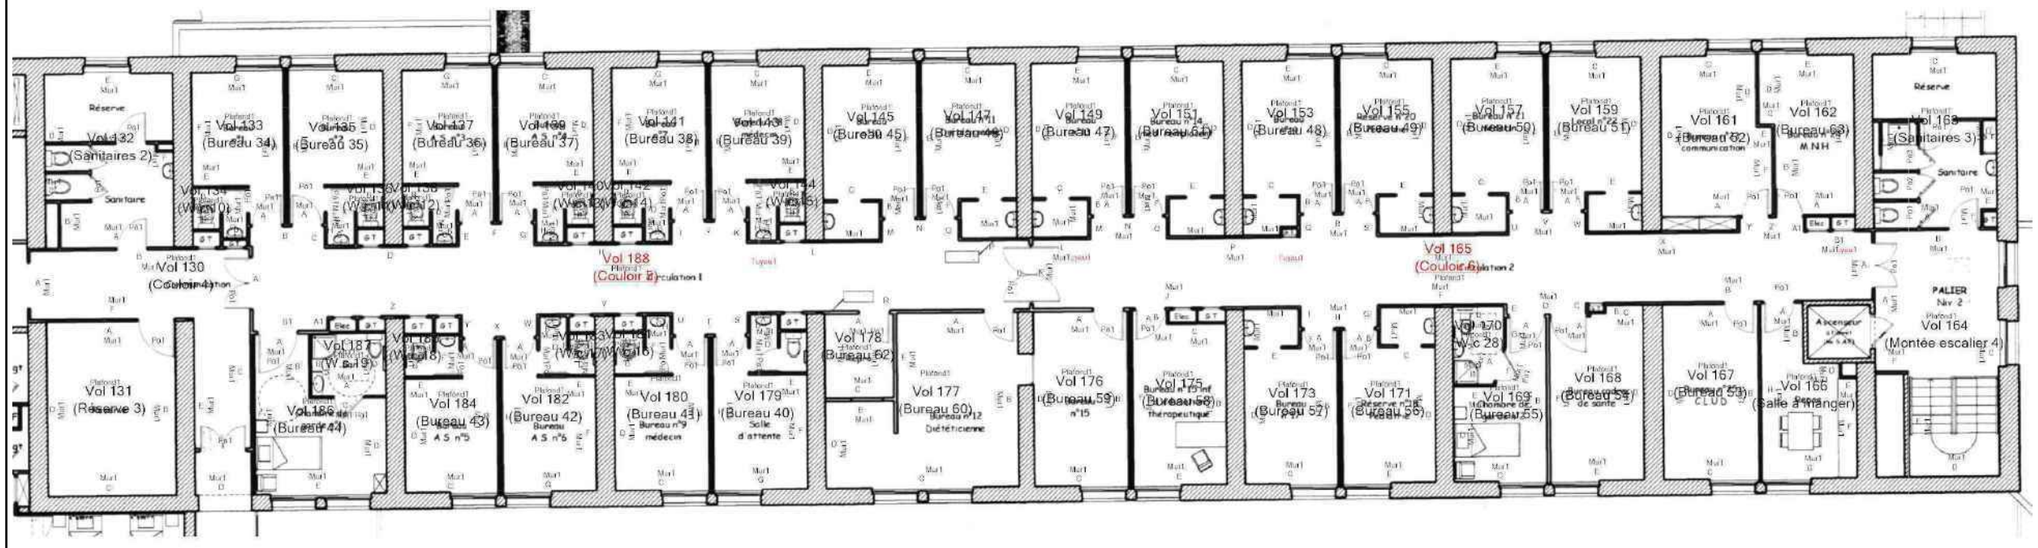

Plan de situation



Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT	05/02/2024	MANOURY MAXIME

COMBLES - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER862873

Légende

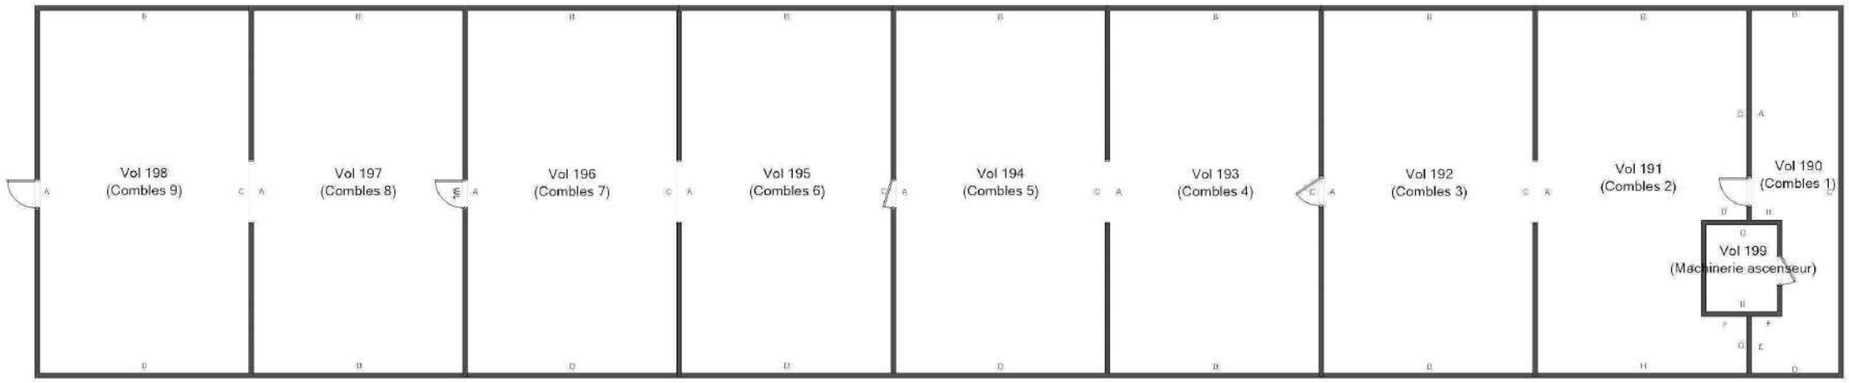

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT	05/02/2024	MANOURY MAXIME

COMBLES - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002ER862873

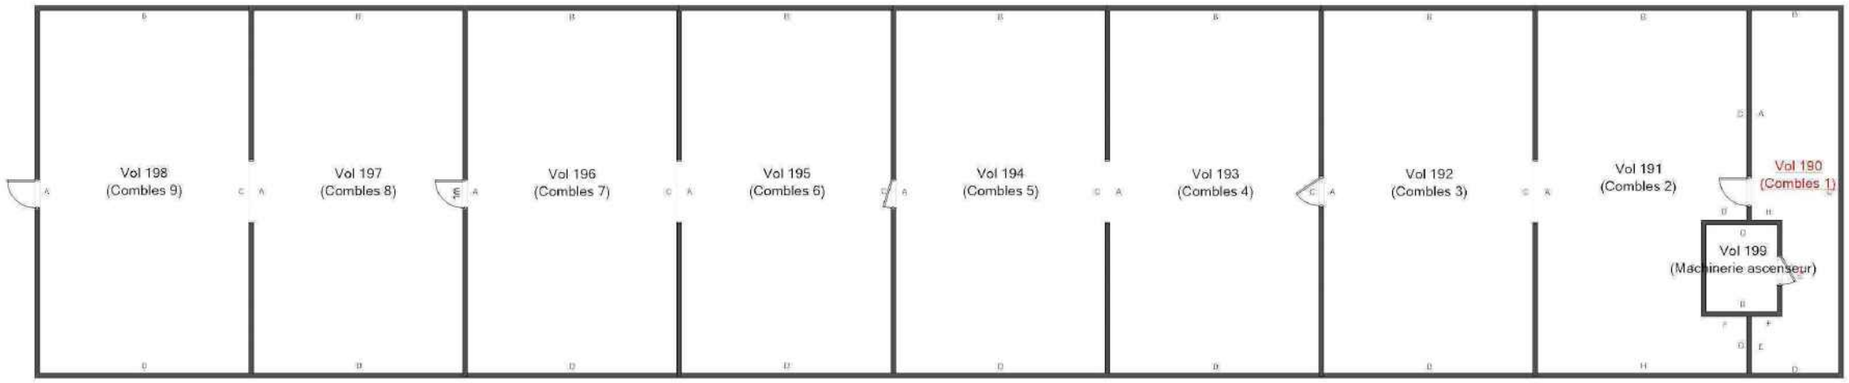

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT	05/02/2024	MANOURY MAXIME

COMBLES - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER862873

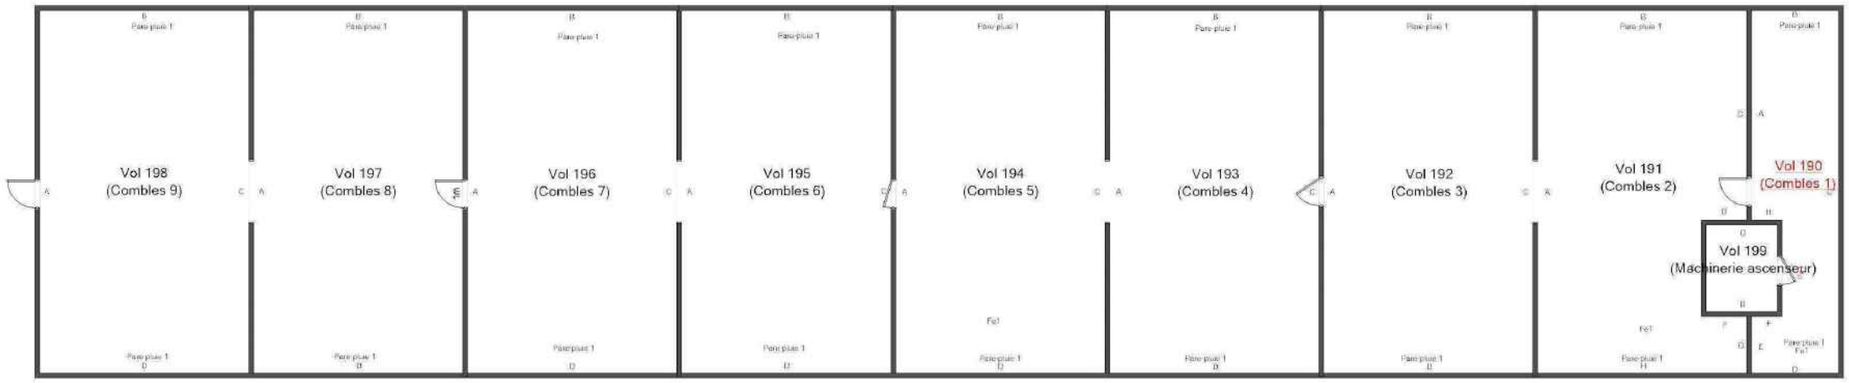

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT	05/02/2024	MANOURY MAXIME

FAÇADES - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER862873

Vol 200
(Façade 1)

Vol 201
(Façade 2)

Vol 202
(Façade 3)

Légende

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT	05/02/2024	MANOURY MAXIME

FAÇADES - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER862873

Mur1
Fe1
Vol 200
A
(Façade 1)

EP1

Mur1
Fe1
Vol 201
A
(Façade 2)

Mur1
Fe1
Vol 202
A
(Façade 3)

EP1

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MAILLOT	05/02/2024	MANOURY MAXIME

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2024 1/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T. +33 (0) 1 44 05 56 00
F. +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Handelsregister: Registered office: Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Ralph Beutter
Dr. Mukaddar Enblönnez, Dr. Christian Hermelingmeier, David Hullin, Dr. Thomas Kuhnt, Claire McDonald

Assurance AC 2024 2/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T. +33 (0) 1 44 05 56 00
F. +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales.
- Activités concernant la formation professionnelle.
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2024 au 31/12/2024, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le mercredi 6 décembre 2023 – VL/CPM

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Handelsregister: Registered office: Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Ralph Beutter
Dr. Mukaddar Enblönnez, Dr. Christian Hermelingmeier, David Hullin, Dr. Thomas Kuhnt, Claire McDonald

Attestation AC 2023

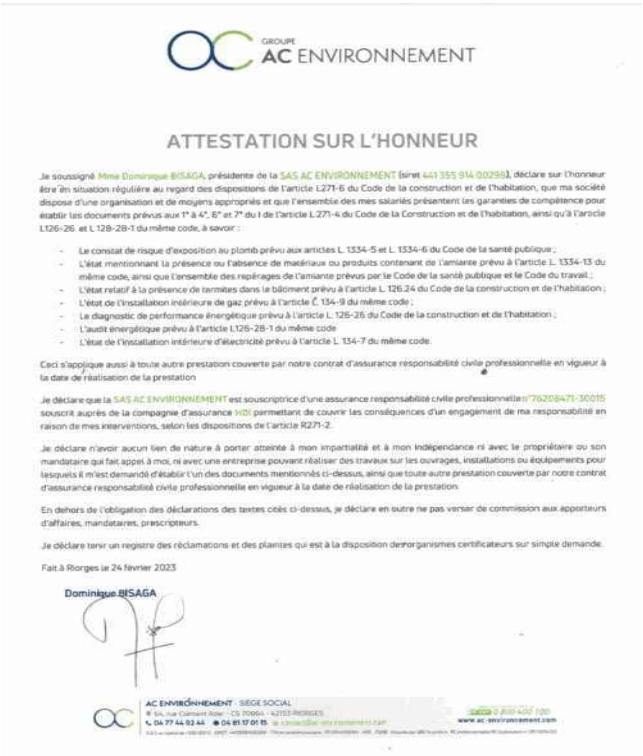

GROUPE AC ENVIRONNEMENT

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mme Dominique BISAGA, présidente de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article Č. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscriptrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition de nos organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 24 février 2023

Dominique BISAGA

AC ENVIRONNEMENT - SIEGE SOCIAL
64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
04 77 44 92 44 - 04 81 17 01 15
www.ac-environnement.com

ICERT – Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 SAINT GREGOIRE - CPDI6012

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 6012 Version 003

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MANOURY Maxime

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 05/07/2022 - Date d'expiration : 04/07/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 05/07/2022 - Date d'expiration : 04/07/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 28/05/2021 - Date d'expiration : 27/05/2028
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 29/09/2022 - Date d'expiration : 28/09/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 29/09/2022.

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev18

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT – Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 SAINT GREGOIRE - CPDI6012

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 6012 Version 003

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MANOURY Maxime

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 05/07/2022 - Date d'expiration : 04/07/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 05/07/2022 - Date d'expiration : 04/07/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 28/05/2021 - Date d'expiration : 27/05/2028
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 29/09/2022 - Date d'expiration : 28/09/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 29/09/2022.

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rév10

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AGENCE COTE D OR

4 rue du Rompot
21121 FONTAINE LES DIJON
Tel : 0380329026
Fax : 0825800954

COORDONNÉES DESTINATAIRE

HOPITAL LE BOCAGE (CHU DE DIJON)
2, BD MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
21000 DIJON

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE

RÉFÉRENCE

Référence : 002ER865485
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 26/02/2024
Reférence mandataire : CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE

DÉSIGNATION DU BIEN

CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE
2 RUE JEANNE D'ARC
52014 CHAUMONT

PROPRIÉTAIRE

HOPITAL LE BOCAGE (CHU DE DIJON)
2, BD MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
21000 DIJON

Diagnostics

Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. — Présence

Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb — Présence

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 2 RUE JEANNE D'ARC 52014 CHAUMONT

Référence client : CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE

Désignation : CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE

Date de construction : En 2024

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
HOPITAL LE BOCAGE (CHU DE DIJON)
2, BD MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
21000 DIJON

Donneur d'ordre :
HOPITAL LE BOCAGE (CHU DE DIJON)
2, BD MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
21000 DIJON

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : MOUGIN GREGORY
Accompagnateur : (CH CHAUMONT)
Date de repérage 26/02/2024
Numéro attestation : CPDI6282
Délivré le : 25/02/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)
Date du rapport : 14/03/2024
Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 14/03/2024

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

R+1 - Vol 1 (Conférence)	R+1 - Vol 2 (Circ. 1)
R+1 - Vol 3 (Office 1)	R+1 - Vol 4 (Local 2)
R+1 - Vol 5 (W.c 1)	R+1 - Vol 6 (Chambre 1)
R+1 - Vol 7 (W.c 2)	R+1 - Vol 8 (Chambre 2)
R+1 - Vol 9 (Chambre 3)	R+1 - Vol 10 (Sani. 1)
R+1 - Vol 11 (Sani. 2)	R+1 - Vol 12 (Chambre 19)
R+1 - Vol 13 (Chambre 8)	R+1 - Vol 14 (Sani. 3)
R+1 - Vol 15 (Sani. 4)	R+1 - Vol 16 (Chambre 7)
R+1 - Vol 17 (Chambre 6)	R+1 - Vol 18 (Sani. 5)
R+1 - Vol 19 (Chambre 5)	R+1 - Vol 20 (Sani. 6)
R+1 - Vol 21 (Chambre 4)	R+1 - Vol 22 (Sani. 7)
R+1 - Vol 23 (Salle de soins)	R+1 - Vol 24 (Chambre 11)
R+1 - Vol 25 (Bureau 1)	R+1 - Vol 26 (Sani. 12)
R+1 - Vol 27 (Chambre 12)	R+1 - Vol 28 (Chambre 18)

R+1 - Vol 29 (Sani. 14)	R+1 - Vol 30 (Sani. 15)
R+1 - Vol 31 (Chambre 17)	R+1 - Vol 32 (Chambre 16)
R+1 - Vol 33 (Sani. 16)	R+1 - Vol 34 (Sas 1)
R+1 - Vol 35 (Biberonnerie)	R+1 - Vol 36 (Circ. 2)
R+1 - Vol 37 (Circ. 3)	R+1 - Vol 38 (Accès étage 1)
R+1 - Vol 39 (Pouponnière)	R+1 - Vol 40 (SDB)
R+1 - Vol 41 (Salle d'attente 1)	R+1 - Vol 42 (Sani. 11)
R+1 - Vol 43 (Sani. 9)	R+1 - Vol 44 (Chambre 10)
R+1 - Vol 45 (Chambre 9)	R+1 - Vol 46 (Sani. 8)
R+1 - Vol 47 (Office 2)	R+1 - Vol 49 (Sani. 19)
R+1 - Vol 50 (Local 1)	R+1 - Vol 51 (Chambre 13)
R+1 - Vol 52 (Sani. 13)	R+1 - Vol 53 (Chambre 14)
R+1 - Vol 54 (Sani. 17)	R+1 - Vol 55 (Douche)
R+1 - Vol 56 (Sani. 18)	R+1 - Vol 57 (Chambre 15)
R+1 - Vol 58 (Accès étage 2)	R+1 - Vol 59 (Stock)
R+1 - Vol 60 (Sas 2)	R+1 - Vol 61 (Sas 3)
R+1 - Vol 62 (Local technique)	R+1 - Vol 63 (Circ. 4)
R+1 - Vol 64 (Lingerie 1)	R+1 - Vol 65 (Réserve 1)
R+1 - Vol 66 (Réserve 2)	R+1 - Vol 67 (Réserve 3)
R+1 - Vol 68 (Réserve 4)	R+1 - Vol 69 (Bureau 2)
R+1 - Vol 70 (Réserve 5)	Rdc - Vol 71 (Hall)
Rdc - Vol 72 (Circ. 5)	Rdc - Vol 73 (Accueil)
Rdc - Vol 74 (Bureau 3)	Rdc - Vol 75 (Bureau 4)
Rdc - Vol 76 (Bureau 5)	Rdc - Vol 77 (Bureau 6)
Rdc - Vol 78 (Salle d'attente 2)	Rdc - Vol 79 (W.c 3)
Rdc - Vol 80 (Stockage)	Rdc - Vol 81 (Bureau 7)
Rdc - Vol 82 (Accès étage 3)	Rdc - Vol 83 (Circ. 6)
Rdc - Vol 84 (Bureau 8)	Rdc - Vol 85 (Bureau 9)
Rdc - Vol 86 (Bureau 10)	Rdc - Vol 87 (Salle de cours)
Rdc - Vol 88 (Local 3)	Rdc - Vol 89 (Circ. 7)
Rdc - Vol 90 (W.c 4)	Rdc - Vol 91 (W.c 5)
Rdc - Vol 92 (W.c 6)	Rdc - Vol 93 (W.c 7)
Rdc - Vol 94 (W.c 8)	Rdc - Vol 95 (Sani. 20)
Rdc - Vol 96 (Sani. 21)	Rdc - Vol 97 (Sani. 22)
Rdc - Vol 98 (Sani. 23)	Rdc - Vol 99 (Sani. 24)
Rdc - Vol 100 (Sani. 25)	Rdc - Vol 101 (Sani. 26)
Rdc - Vol 102 (Sani. 27)	Rdc - Vol 103 (Sani. 28)
Rdc - Vol 104 (W.c 9)	Rdc - Vol 105 (Chambre 22)
Rdc - Vol 106 (Bureau 11)	Rdc - Vol 107 (Bureau 12)
Rdc - Vol 108 (Bureau 13)	Rdc - Vol 109 (Chambre 23)
Rdc - Vol 110 (Chambre 21)	Rdc - Vol 111 (Chambre 20)
Rdc - Vol 112 (Massage)	Rdc - Vol 113 (Vestiaire 2)
Rdc - Vol 114 (Vestiaire 1)	Rdc - Vol 115 (Office 3)

Rdc - Vol 116 (Accès étage 4)	Rdc - Vol 117 (Lingerie 2)
Rdc - Vol 118 (Réserve 6)	Rdc - Vol 119 (Local 4)
Rdc - Vol 120 (Bureau 14)	Rdc - Vol 121 (Bureau 15)
Rdc - Vol 122 (Vestiaire 3)	Rdc - Vol 123 (W.c 10)
Rdc - Vol 124 (Local 5)	Sous-sol - Vol 125 (Accès étage 5)
Sous-sol - Vol 126 (Dégagement)	Sous-sol - Vol 127 (Circ. 8)
Sous-sol - Vol 128 (Vide sanitaire 1)	Sous-sol - Vol 129 (Vide sanitaire 2)
Sous-sol - Vol 130 (Vide sanitaire 3)	Sous-sol - Vol 131 (Sous-station)
Sous-sol - Vol 132 (Archives)	Sous-sol - Vol 133 (Réserve 7)
Sous-sol - Vol 134 (Vide sanitaire 4)	Sous-sol - Vol 135 (Vide sanitaire 5)
Sous-sol - Vol 136 (Local déchets)	Sous-sol - Vol 137 (Accès étage 6)
Sous-sol - Vol 138 (Circ. 9)	Façade Nord 1 - Vol 139 (Nord 1)
Façade Nord2 - Vol 140 (Nord 2)	Façade Nord 3 - Vol 141 (Nord 3)
Façade Nord 4 - Vol 142 (Nord 4)	Façade Est - Vol 143 (EST)
Façade Sud - Vol 144 (SUD)	Façade Ouest - Vol 145 (OUEST)
Sous-sol - Vol 146 (Circ. 10)	Sous-sol - Vol 147 (Vide sanitaire 6)
Sous-sol - Vol 148 (Vide sanitaire 7)	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

[14:05] SYLVAIN MOUREY
Le diagnostic initialement demandé est un avant démolition amiante et plomb.

A la vue du contexte actuel, le diagnostic demandé n'est pas réalisable.

Il s'agit donc d'un repérage avant-travaux dans un premier temps.

Le bâtiment étant toujours en fonctionnement, certains locaux n'ont pas étés diagnostiqués de manière approfondie.

Les sols, murs, plafonds sont repérés pour un échantillonnage permettant une première analyse des éléments amiantés.

Le repérage avant-démolition aura lieu lorsque le bâtiment sera vide de tout occupant, de tout mobilier et que les réseaux seront circonscrits.

Le repérage avant démolition final sera l'unique rapport à prendre en compte pour le repérage exhaustif.

Les calorifuges et joints de bride sont postérieurs à 1997, néanmoins il conviendra de vérifier l'intégralité lors de la purge des réseaux.

Les menuiseries extérieures n'ont pas étés sondées entièrement afin de ne pas nuire à l'étanchéité du support, le bâtiment étant encore en activité.

Les ascenseurs sont encore en fonctionnement, un ascensoriste devra être présent pour les investigations approfondies.

L'état actuel ne permet pas de bloquer les ascenseurs pendant le temps de la mission.

Les systèmes de désenfumage ainsi que les gaines techniques sont encore en ordre de marche, toute intervention actuelle peut nuire au bon fonctionnement de ces derniers.

Les sols amiantés n'ont pas étés zonés dans leur intégralité, la présence de personnel ou d'occupant empêchant les sondages destructifs.

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Le périmètre d'intervention se limite aux éléments impactés par les travaux (voir volume traité dans le présent rapport).

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation

Conduits, canalisations et équipements	R+1	Vol 1 (Conférence) - Vol 2 (Circ. 1) - Vol 3 (Office 1) - Vol 4 (Local 2)
Parois verticales intérieures et enduits	R+1	Vol 1 (Conférence) - Vol 2 (Circ. 1) - Vol 3 (Office 1) - Vol 4 (Local 2) - Vol 5 (W.c 1) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (W.c 2) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Chambre 3) - Vol 10 (Sani. 1) - Vol 11 (Sani. 2) - Vol 12 (Chambre 19) - Vol 13 (Chambre 8) - Vol 14 (Sani. 3) - Vol 15 (Sani. 4) - Vol 16 (Chambre 7) - Vol 17 (Chambre 6) - Vol 18 (Sani. 5) - Vol 19 (Chambre 5) - Vol 20 (Sani. 6) - Vol 21 (Chambre 4) - Vol 22 (Sani. 7) - Vol 23 (Salle de soins) - Vol 24 (Chambre 11) - Vol 25 (Bureau 1) - Vol 26 (Sani. 12) - Vol 27 (Chambre 12) - Vol 28 (Chambre 18) - Vol 29 (Sani. 14) - Vol 30 (Sani. 15) - Vol 31 (Chambre 17) - Vol 32 (Chambre 16) - Vol 33 (Sani. 16) - Vol 34 (Sas 1) - Vol 35 (Biberonnerie) - Vol 36 (Circ. 2) - Vol 37 (Circ. 3) - Vol 38 (Accès étage 1) - Vol 39 (Pouponnière) - Vol 40 (SDB) - Vol 41 (Salle d'attente 1) - Vol 42 (Sani. 11) - Vol 43 (Sani. 9) - Vol 44 (Chambre 10) - Vol 45 (Chambre 9) - Vol 46 (Sani. 8) - Vol 47 (Office 2) - Vol 49 (Sani. 19) - Vol 50 (Local 1) - Vol 51 (Chambre 13) - Vol 52 (Sani. 13) - Vol 53 (Chambre 14) - Vol 54 (Sani. 17) - Vol 55 (Douche) - Vol 56 (Sani. 18) - Vol 57 (Chambre 15) - Vol 58 (Accès étage 2) - Vol 59 (Stock) - Vol 60 (Sas 2) - Vol 61 (Sas 3) - Vol 62 (Local technique) - Vol 63 (Circ. 4) - Vol 64 (Lingerie 1) - Vol 65 (Réserve 1) - Vol 66 (Réserve 2) - Vol 67 (Réserve 3) - Vol 68 (Réserve 4) - Vol 69 (Bureau 2) - Vol 70 (Réserve 5)

Plafond et faux-plafonds	R+1	Vol 1 (Conférence) - Vol 2 (Circ. 1) - Vol 3 (Office 1) - Vol 4 (Local 2) - Vol 5 (W.c 1) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (W.c 2) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Chambre 3) - Vol 10 (Sani. 1) - Vol 11 (Sani. 2) - Vol 12 (Chambre 19) - Vol 13 (Chambre 8) - Vol 14 (Sani. 3) - Vol 15 (Sani. 4) - Vol 16 (Chambre 7) - Vol 17 (Chambre 6) - Vol 18 (Sani. 5) - Vol 19 (Chambre 5) - Vol 20 (Sani. 6) - Vol 21 (Chambre 4) - Vol 22 (Sani. 7) - Vol 23 (Salle de soins) - Vol 24 (Chambre 11) - Vol 25 (Bureau 1) - Vol 26 (Sani. 12) - Vol 27 (Chambre 12) - Vol 28 (Chambre 18) - Vol 29 (Sani. 14) - Vol 30 (Sani. 15) - Vol 31 (Chambre 17) - Vol 32 (Chambre 16) - Vol 33 (Sani. 16) - Vol 34 (Sas 1) - Vol 35 (Biberonnerie) - Vol 36 (Circ. 2) - Vol 37 (Circ. 3) - Vol 38 (Accès étage 1) - Vol 39 (Pouponnière) - Vol 40 (SDB) - Vol 41 (Salle d'attente 1) - Vol 42 (Sani. 11) - Vol 43 (Sani. 9) - Vol 44 (Chambre 10) - Vol 45 (Chambre 9) - Vol 46 (Sani. 8) - Vol 47 (Office 2) - Vol 49 (Sani. 19) - Vol 50 (Local 1) - Vol 51 (Chambre 13) - Vol 52 (Sani. 13) - Vol 53 (Chambre 14) - Vol 54 (Sani. 17) - Vol 55 (Douche) - Vol 56 (Sani. 18) - Vol 57 (Chambre 15) - Vol 58 (Accès étage 2) - Vol 59 (Stock) - Vol 60 (Sas 2) - Vol 61 (Sas 3) - Vol 62 (Local technique) - Vol 63 (Circ. 4) - Vol 64 (Lingerie 1) - Vol 65 (Réserve 1) - Vol 66 (Réserve 2) - Vol 67 (Réserve 3) - Vol 68 (Réserve 4) - Vol 69 (Bureau 2) - Vol 70 (Réserve 5)

Revêtement de sol	R+1	Vol 1 (Conférence) - Vol 2 (Circ. 1) - Vol 3 (Office 1) - Vol 4 (Local 2) - Vol 5 (W.c 1) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (W.c 2) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Chambre 3) - Vol 10 (Sani. 1) - Vol 11 (Sani. 2) - Vol 12 (Chambre 19) - Vol 13 (Chambre 8) - Vol 14 (Sani. 3) - Vol 15 (Sani. 4) - Vol 16 (Chambre 7) - Vol 17 (Chambre 6) - Vol 18 (Sani. 5) - Vol 19 (Chambre 5) - Vol 20 (Sani. 6) - Vol 21 (Chambre 4) - Vol 22 (Sani. 7) - Vol 23 (Salle de soins) - Vol 24 (Chambre 11) - Vol 25 (Bureau 1) - Vol 26 (Sani. 12) - Vol 27 (Chambre 12) - Vol 28 (Chambre 18) - Vol 29 (Sani. 14) - Vol 30 (Sani. 15) - Vol 31 (Chambre 17) - Vol 32 (Chambre 16) - Vol 33 (Sani. 16) - Vol 34 (Sas 1) - Vol 35 (Biberonnerie) - Vol 36 (Circ. 2) - Vol 37 (Circ. 3) - Vol 38 (Accès étage 1) - Vol 39 (Pouponnière) - Vol 40 (SDB) - Vol 41 (Salle d'attente 1) - Vol 42 (Sani. 11) - Vol 43 (Sani. 9) - Vol 44 (Chambre 10) - Vol 45 (Chambre 9) - Vol 46 (Sani. 8) - Vol 47 (Office 2) - Vol 49 (Sani. 19) - Vol 50 (Local 1) - Vol 51 (Chambre 13) - Vol 52 (Sani. 13) - Vol 53 (Chambre 14) - Vol 54 (Sani. 17) - Vol 55 (Douche) - Vol 56 (Sani. 18) - Vol 57 (Chambre 15) - Vol 58 (Accès étage 2) - Vol 59 (Stock) - Vol 60 (Sas 2) - Vol 61 (Sas 3) - Vol 63 (Circ. 4) - Vol 64 (Lingerie 1) - Vol 65 (Réserve 1) - Vol 66 (Réserve 2) - Vol 67 (Réserve 3) - Vol 68 (Réserve 4) - Vol 69 (Bureau 2) - Vol 70 (Réserve 5)

Revêtement de mur	R+1	Vol 5 (W.c 1) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 3) - Vol 10 (Sani. 1) - Vol 11 (Sani. 2) - Vol 12 (Chambre 19) - Vol 13 (Chambre 8) - Vol 14 (Sani. 3) - Vol 15 (Sani. 4) - Vol 16 (Chambre 7) - Vol 17 (Chambre 6) - Vol 18 (Sani. 5) - Vol 19 (Chambre 5) - Vol 20 (Sani. 6) - Vol 21 (Chambre 4) - Vol 22 (Sani. 7) - Vol 23 (Salle de soins) - Vol 24 (Chambre 11) - Vol 25 (Bureau 1) - Vol 26 (Sani. 12) - Vol 27 (Chambre 12) - Vol 28 (Chambre 18) - Vol 29 (Sani. 14) - Vol 30 (Sani. 15) - Vol 31 (Chambre 17) - Vol 32 (Chambre 16) - Vol 33 (Sani. 16) - Vol 34 (Sas 1) - Vol 35 (Biberonnerie) - Vol 36 (Circ. 2) - Vol 37 (Circ. 3) - Vol 39 (Pouponnière) - Vol 43 (Sani. 9) - Vol 44 (Chambre 10) - Vol 45 (Chambre 9) - Vol 46 (Sani. 8) - Vol 47 (Office 2) - Vol 49 (Sani. 19) - Vol 50 (Local 1) - Vol 51 (Chambre 13) - Vol 52 (Sani. 13) - Vol 53 (Chambre 14) - Vol 54 (Sani. 17) - Vol 55 (Douche) - Vol 56 (Sani. 18) - Vol 57 (Chambre 15) - Vol 58 (Accès étage 2) - Vol 59 (Stock) - Vol 60 (Sas 2) - Vol 61 (Sas 3) - Vol 63 (Circ. 4) - Vol 64 (Lingerie 1) - Vol 65 (Réserve 1) - Vol 66 (Réserve 2) - Vol 67 (Réserve 3) - Vol 68 (Réserve 4) - Vol 69 (Bureau 2) - Vol 70 (Réserve 5)

Parois verticales intérieures et enduits	Rdc	Vol 71 (Hall) - Vol 72 (Circ. 5) - Vol 73 (Accueil) - Vol 74 (Bureau 3) - Vol 75 (Bureau 4) - Vol 76 (Bureau 5) - Vol 77 (Bureau 6) - Vol 78 (Salle d'attente 2) - Vol 79 (W.c 3) - Vol 80 (Stockage) - Vol 81 (Bureau 7) - Vol 82 (Accès étage 3) - Vol 83 (Circ. 6) - Vol 84 (Bureau 8) - Vol 85 (Bureau 9) - Vol 86 (Bureau 10) - Vol 87 (Salle de cours) - Vol 88 (Local 3) - Vol 89 (Circ. 7) - Vol 90 (W.c 4) - Vol 91 (W.c 5) - Vol 92 (W.c 6) - Vol 93 (W.c 7) - Vol 94 (W.c 8) - Vol 95 (Sani. 20) - Vol 96 (Sani. 21) - Vol 97 (Sani. 22) - Vol 98 (Sani. 23) - Vol 99 (Sani. 24) - Vol 100 (Sani. 25) - Vol 101 (Sani. 26) - Vol 102 (Sani. 27) - Vol 103 (Sani. 28) - Vol 104 (W.c 9) - Vol 105 (Chambre 22) - Vol 106 (Bureau 11) - Vol 107 (Bureau 12) - Vol 108 (Bureau 13) - Vol 109 (Chambre 23) - Vol 110 (Chambre 21) - Vol 111 (Chambre 20) - Vol 112 (Massage) - Vol 113 (Vestiaire 2) - Vol 114 (Vestiaire 1) - Vol 115 (Office 3) - Vol 116 (Accès étage 4) - Vol 117 (Lingerie 2) - Vol 118 (Réserve 6) - Vol 119 (Local 4) - Vol 120 (Bureau 14) - Vol 121 (Bureau 15) - Vol 122 (Vestiaire 3) - Vol 123 (W.c 10) - Vol 124 (Local 5)

Plafond et faux-plafonds	Rdc	Vol 71 (Hall) - Vol 72 (Circ. 5) - Vol 73 (Accueil) - Vol 74 (Bureau 3) - Vol 75 (Bureau 4) - Vol 76 (Bureau 5) - Vol 77 (Bureau 6) - Vol 78 (Salle d'attente 2) - Vol 79 (W.c 3) - Vol 80 (Stockage) - Vol 81 (Bureau 7) - Vol 82 (Accès étage 3) - Vol 83 (Circ. 6) - Vol 84 (Bureau 8) - Vol 85 (Bureau 9) - Vol 86 (Bureau 10) - Vol 87 (Salle de cours) - Vol 88 (Local 3) - Vol 89 (Circ. 7) - Vol 90 (W.c 4) - Vol 91 (W.c 5) - Vol 92 (W.c 6) - Vol 93 (W.c 7) - Vol 94 (W.c 8) - Vol 95 (Sani. 20) - Vol 96 (Sani. 21) - Vol 97 (Sani. 22) - Vol 98 (Sani. 23) - Vol 99 (Sani. 24) - Vol 100 (Sani. 25) - Vol 101 (Sani. 26) - Vol 102 (Sani. 27) - Vol 103 (Sani. 28) - Vol 104 (W.c 9) - Vol 105 (Chambre 22) - Vol 106 (Bureau 11) - Vol 107 (Bureau 12) - Vol 108 (Bureau 13) - Vol 109 (Chambre 23) - Vol 110 (Chambre 21) - Vol 111 (Chambre 20) - Vol 112 (Massage) - Vol 113 (Vestiaire 2) - Vol 114 (Vestiaire 1) - Vol 115 (Office 3) - Vol 116 (Accès étage 4) - Vol 117 (Lingerie 2) - Vol 118 (Réserve 6) - Vol 119 (Local 4) - Vol 120 (Bureau 14) - Vol 121 (Bureau 15) - Vol 122 (Vestiaire 3) - Vol 123 (W.c 10) - Vol 124 (Local 5)

Revêtement de sol	Rdc	Vol 71 (Hall) - Vol 72 (Circ. 5) - Vol 73 (Accueil) - Vol 74 (Bureau 3) - Vol 75 (Bureau 4) - Vol 76 (Bureau 5) - Vol 77 (Bureau 6) - Vol 78 (Salle d'attente 2) - Vol 79 (W.c 3) - Vol 80 (Stockage) - Vol 81 (Bureau 7) - Vol 82 (Accès étage 3) - Vol 83 (Circ. 6) - Vol 84 (Bureau 8) - Vol 85 (Bureau 9) - Vol 86 (Bureau 10) - Vol 87 (Salle de cours) - Vol 88 (Local 3) - Vol 89 (Circ. 7) - Vol 90 (W.c 4) - Vol 91 (W.c 5) - Vol 92 (W.c 6) - Vol 93 (W.c 7) - Vol 94 (W.c 8) - Vol 95 (Sani. 20) - Vol 96 (Sani. 21) - Vol 97 (Sani. 22) - Vol 98 (Sani. 23) - Vol 99 (Sani. 24) - Vol 100 (Sani. 25) - Vol 101 (Sani. 26) - Vol 102 (Sani. 27) - Vol 103 (Sani. 28) - Vol 104 (W.c 9) - Vol 105 (Chambre 22) - Vol 106 (Bureau 11) - Vol 107 (Bureau 12) - Vol 108 (Bureau 13) - Vol 109 (Chambre 23) - Vol 110 (Chambre 21) - Vol 111 (Chambre 20) - Vol 112 (Massage) - Vol 113 (Vestiaire 2) - Vol 114 (Vestiaire 1) - Vol 115 (Office 3) - Vol 116 (Accès étage 4) - Vol 117 (Lingerie 2) - Vol 118 (Réserve 6) - Vol 119 (Local 4) - Vol 120 (Bureau 14) - Vol 121 (Bureau 15) - Vol 122 (Vestiaire 3) - Vol 123 (W.c 10) - Vol 124 (Local 5)

Revêtement de mur	Rdc	Vol 72 (Circ. 5) - Vol 73 (Accueil) - Vol 74 (Bureau 3) - Vol 75 (Bureau 4) - Vol 76 (Bureau 5) - Vol 77 (Bureau 6) - Vol 78 (Salle d'attente 2) - Vol 79 (W.c 3) - Vol 80 (Stockage) - Vol 81 (Bureau 7) - Vol 82 (Accès étage 3) - Vol 83 (Circ. 6) - Vol 84 (Bureau 8) - Vol 85 (Bureau 9) - Vol 86 (Bureau 10) - Vol 89 (Circ. 7) - Vol 90 (W.c 4) - Vol 91 (W.c 5) - Vol 92 (W.c 6) - Vol 93 (W.c 7) - Vol 95 (Sani. 20) - Vol 96 (Sani. 21) - Vol 97 (Sani. 22) - Vol 98 (Sani. 23) - Vol 104 (W.c 9) - Vol 106 (Bureau 11) - Vol 107 (Bureau 12) - Vol 108 (Bureau 13) - Vol 109 (Chambre 23) - Vol 115 (Office 3) - Vol 117 (Lingerie 2) - Vol 118 (Réserve 6) - Vol 119 (Local 4) - Vol 120 (Bureau 14) - Vol 121 (Bureau 15) - Vol 122 (Vestiaire 3) - Vol 123 (W.c 10) - Vol 124 (Local 5)
Equipements divers et accessoires	Rdc	Vol 115 (Office 3)
Parois verticales intérieures et enduits	Sous-sol	Vol 125 (Accès étage 5) - Vol 126 (Dégagement) - Vol 127 (Circ. 8) - Vol 128 (Vide sanitaire 1) - Vol 129 (Vide sanitaire 2) - Vol 130 (Vide sanitaire 3) - Vol 131 (Sous-station) - Vol 132 (Archives) - Vol 133 (Réserve 7) - Vol 134 (Vide sanitaire 4) - Vol 135 (Vide sanitaire 5) - Vol 136 (Local déchets) - Vol 137 (Accès étage 6) - Vol 138 (Circ. 9) - Vol 146 (Circ. 10) - Vol 147 (Vide sanitaire 6) - Vol 148 (Vide sanitaire 7)
Plafond et faux-plafonds	Sous-sol	Vol 125 (Accès étage 5) - Vol 126 (Dégagement) - Vol 127 (Circ. 8) - Vol 128 (Vide sanitaire 1) - Vol 129 (Vide sanitaire 2) - Vol 130 (Vide sanitaire 3) - Vol 131 (Sous-station) - Vol 132 (Archives) - Vol 133 (Réserve 7) - Vol 134 (Vide sanitaire 4) - Vol 135 (Vide sanitaire 5) - Vol 136 (Local déchets) - Vol 137 (Accès étage 6) - Vol 138 (Circ. 9) - Vol 146 (Circ. 10) - Vol 147 (Vide sanitaire 6) - Vol 148 (Vide sanitaire 7)

Revêtement de sol	Sous-sol	Vol 125 (Accès étage 5) - Vol 126 (Dégagement) - Vol 127 (Circ. 8) - Vol 131 (Sous-station) - Vol 132 (Archives) - Vol 133 (Réserve 7) - Vol 136 (Local déchets) - Vol 137 (Accès étage 6) - Vol 138 (Circ. 9) - Vol 146 (Circ. 10)
Façades	Façade Nord 1	Vol 139 (Nord 1)
Façades	Façade Nord2	Vol 140 (Nord 2)
Façades	Façade Nord 3	Vol 141 (Nord 3)
Façades	Façade Nord 4	Vol 142 (Nord 4)
Façades	Façade Est	Vol 143 (EST)
Façades	Façade Sud	Vol 144 (SUD)
Façades	Façade Ouest	Vol 145 (OUEST)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Aucun motif

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Aucune adjonction

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néants

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.
Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :
« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 36 (Circ. 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P4
Vol 37 (Circ. 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P4
Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 12 (Chambre 19)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 11 (Sani. 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 10 (Sani. 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 9 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 7 (W.c 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 5 (W.c 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 2 (Circ. 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 35 (Biberonnerie)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 34 (Sas 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 39 (Pouponnière)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 41 (Salle d'attente 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 42 (Sani. 11)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 44 (Chambre 10)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 43 (Sani. 9)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 36 (Circ. 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 45 (Chambre 9)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 46 (Sani. 8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 47 (Office 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 50 (Local 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 49 (Sani. 19)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 64 (Lingerie 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 67 (Réserve 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 63 (Circ. 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 65 (Réserve 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 66 (Réserve 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 70 (Réserve 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 69 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 68 (Réserve 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 61 (Sas 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10

Vol 59 (Stock)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 60 (Sas 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 58 (Accès étage 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 37 (Circ. 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 51 (Chambre 13)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 52 (Sani. 13)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 53 (Chambre 14)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 54 (Sani. 17)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 56 (Sani. 18)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 55 (Douche)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 57 (Chambre 15)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 33 (Sani. 16)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 32 (Chambre 16)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 31 (Chambre 17)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 30 (Sani. 15)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 29 (Sani. 14)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 28 (Chambre 18)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 27 (Chambre 12)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 26 (Sani. 12)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 25 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 24 (Chambre 11)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 23 (Salle de soins)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 21 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 22 (Sani. 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 19 (Chambre 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 20 (Sani. 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 18 (Sani. 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 17 (Chambre 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 15 (Sani. 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 16 (Chambre 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 14 (Sani. 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 13 (Chambre 8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 67 (Réserve 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P31
Vol 32 (Chambre 16)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P32
Vol 114 (Vestiaire 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 112 (Massage)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45

Vol 113 (Vestiaire 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 102 (Sani. 27)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 103 (Sani. 28)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 115 (Office 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 117 (Lingerie 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 118 (Réserve 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 119 (Local 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 120 (Bureau 14)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 89 (Circ. 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 101 (Sani. 26)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 100 (Sani. 25)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 111 (Chambre 20)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 110 (Chambre 21)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 99 (Sani. 24)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 98 (Sani. 23)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 109 (Chambre 23)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 108 (Bureau 13)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 97 (Sani. 22)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 96 (Sani. 21)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 107 (Bureau 12)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 106 (Bureau 11)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 95 (Sani. 20)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 94 (W.c 8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 105 (Chambre 22)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 93 (W.c 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 81 (Bureau 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 80 (Stockage)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 79 (W.c 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 78 (Salle d'attente 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 77 (Bureau 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 92 (W.c 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 76 (Bureau 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 91 (W.c 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 75 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 90 (W.c 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 74 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 73 (Accueil)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 72 (Circ. 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 71 (Hall)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 82 (Accès étage 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45

Vol 84 (Bureau 8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 83 (Circ. 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 87 (Salle de cours)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 85 (Bureau 9)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 104 (W.c 9)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 86 (Bureau 10)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 122 (Vestiaire 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 124 (Local 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 123 (W.c 10)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 121 (Bureau 15)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45
Vol 114 (Vestiaire 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P46
Vol 84 (Bureau 8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P68

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412 - 97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies. Des investigations approfondies complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux/ parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Materiau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'acces à mettre en oeuvre
Vol 82 (Accès étage 3)	Colles de carrelage	Sondage trop destructif en milieieu occupé		
Vol 58 (Accès étage 2)	Colles de carrelage	Sondage trop destructif en milieieu occupé		

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

[14:05] SYLVAIN MOUREY
Le diagnostic initialement demandé est un avant démolition amiante et plomb.

A la vue du contexte actuel, le diagnostic demandé n'est pas réalisable.

Il s'agit donc d'un repérage avant-travaux dans un premier temps.

Le bâtiment étant toujours en fonctionnement, certains locaux n'ont pas étés diagnostiqués de manière approfondie.

Les sols, murs, plafonds sont repérés pour un échantillonnage permettant une première analyse des éléments amiantés.

Le repérage avant-démolition aura lieu lorsque le bâtiment sera vide de tout occupant, de tout mobilier et que les réseaux seront circonscrits.

Le repérage avant démolition final sera l'unique rapport à prendre en compte pour le repérage exhaustif.

Les calorifuges et joints de bride sont postérieurs à 1997, néanmoins il conviendra de vérifier l'intégralité lors de la purge des réseaux.

Les menuiseries extérieures n'ont pas étés sondées entièrement afin de ne pas nuire à l'étanchéité du support, le bâtiment étant encore en activité.

Les ascenseurs sont encore en fonctionnement, un ascensoriste devra être présent pour les investigations approfondies.

L'état actuel ne permet pas de bloquer les ascenseurs pendant le temps de la mission.

Les systèmes de désenfumage ainsi que les gaines techniques sont encore en ordre de marche, toute intervention actuelle peut nuire au bon fonctionnement de ces derniers.

Les sols amiantés n'ont pas étés zonés dans leur intégralité, la présence de personnel ou d'occupant empêchant les sondages destructifs.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Façades

2 - Parois verticales intérieures et enduits

3 - Plafond et faux-plafonds

4 - Revêtement de sol

5 - Revêtement de mur

6 - Conduits, canalisations et équipements

7 - Equipements divers et accessoires

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façade Nord 4	Vol 142 (Nord 4)	Murs	Enduit ciment	P78	Réalisation d'un prélevement	Sous-bassement	002ER865485 n°78 - 1	P78	Ciment / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Nord 4	Vol 142 (Nord 4)	Murs	Enduit ciment	P78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78	Sous-bassement	002ER865485 n°78 - 1	P78	Ciment / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Nord 1	Vol 139 (Nord 1)	Murs	Enduit ciment	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78	Sous-bassement	002ER865485 n°78 - 1	P78	Ciment / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Nord2	Vol 140 (Nord 2)	Murs	Enduit ciment	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78	Sous-bassement	002ER865485 n°78 - 1	P78	Ciment / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Nord 3	Vol 141 (Nord 3)	Murs	Enduit ciment	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78	Sous-bassement	002ER865485 n°78 - 1	P78	Ciment / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Nord 4	Vol 142 (Nord 4)	Murs	Joint de scellement	P79	Réalisation d'un prélevement		002ER865485 n°79 - 1	P79	Ciment / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Nord 1	Vol 139 (Nord 1)	Murs	Joint de scellement	S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002ER865485 n°79 - 1	P79	Ciment / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façade Nord2	Vol 140 (Nord 2)	Murs	Joint de scellement	S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002ER 86548 5 n°79 - 1	P79	Ciment / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Nord 3	Vol 141 (Nord 3)	Murs	Joint de scellement	S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002ER 86548 5 n°79 - 1	P79	Ciment / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Est	Vol 143 (EST)	Murs	Joint de scellement	P80	Réalisation d'un prélevement		002ER 86548 5 n°80 - 1	P80	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Sud	Vol 144 (SUD)	Murs	Joint de scellement	P81	Réalisation d'un prélevement		002ER 86548 5 n°81 - 1	P81	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Sud	Vol 144 (SUD)	Murs	Enduit ciment	P82	Réalisation d'un prélevement	Sous-bassement	002ER 86548 5 n°82 - 1	P82	Ciment / Mortier - Dur / Dur - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Ouest	Vol 145 (OUEST)	Murs	Enduit ciment	P83	Réalisation d'un prélevement	Sous-bassement	002ER 86548 5 n°83 - 1	P83	Ciment / Mortier - Dur / Dur - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Ouest	Vol 145 (OUEST)	Murs	Joint de scellement	P84	Réalisation d'un prélevement		002ER 86548 5 n°84 - 1	P84	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 6 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S43	Réalisation d'un prélevement		002ER865485 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 6 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER865485 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 9 (Chambre 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER865485 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 7 (W.c 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER865485 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 8 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER865485 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Sani. 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER865485 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 11 (Sani. 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER865485 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 12 (Chambre 19)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 86548 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 13 (Chambre 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 86548 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 14 (Sani. 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 86548 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 15 (Sani. 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 86548 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 16 (Chambre 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 86548 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 17 (Chambre 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 86548 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 18 (Sani. 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 86548 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 20 (Sani. 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER86548 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 19 (Chambre 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER86548 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 21 (Chambre 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER86548 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 22 (Sani. 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER86548 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 23 (Salle de soins)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER86548 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 24 (Chambre 11)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER86548 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 26 (Sani. 12)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER86548 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 25 (Bureau 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 86548 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 27 (Chambre 12)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 86548 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 28 (Chambre 18)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 86548 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 29 (Sani. 14)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 86548 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 30 (Sani. 15)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 86548 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 31 (Chambre 17)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 86548 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 32 (Chambre 16)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 86548 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 33 (Sani. 16)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 86548 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 57 (Chambre 15)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 86548 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 55 (Douche)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 86548 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 54 (Sani. 17)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 86548 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 56 (Sani. 18)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 86548 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 53 (Chambre 14)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 86548 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 51 (Chambre 13)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 86548 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 52 (Sani. 13)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 86548 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 37 (Circ. 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 86548 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 58 (Accès étage 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 86548 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 61 (Sas 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 86548 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 60 (Sas 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 86548 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 59 (Stock)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 86548 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 64 (Lingerie 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 86548 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 67 (Réserve 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER865485 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 68 (Réserve 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER865485 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 70 (Réserve 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER865485 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 66 (Réserve 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER865485 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 65 (Réserve 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER865485 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 49 (Sani. 19)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER865485 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 50 (Local 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER865485 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 47 (Office 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 86548 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 46 (Sani. 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 86548 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 45 (Chambre 9)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 86548 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 44 (Chambre 10)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 86548 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 43 (Sani. 9)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 86548 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 41 (Salle d'attente 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 86548 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 42 (Sani. 11)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 86548 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 36 (Circ. 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 86548 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 40 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 86548 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 39 (Pouponnière)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 86548 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 34 (Sas 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 86548 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 35 (Biberonnerie)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 86548 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 6 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 3) - Vol 7 (W.c 2) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 10 (Sani. 1) - Vol 11 (Sani. 2) - Vol 12 (Chambre 19) - Vol 13 (Chambre 8) - Vol 14 (Sani. 3) - Vol 15 (Sani. 4) - Vol 16 (Chambre 7) - Vol 17 (Chambre 6) - Vol 18 (Sani. 5) - Vol 20 (Sani. 6) - Vol 19 (Chambre 5) - Vol 21 (Chambre 4) - Vol 22 (Sani. 7) - Vol 23 (Salle de soins) - Vol 24 (Chambre 11) - Vol 26 (Sani. 12) - Vol 25 (Bureau 1) - Vol 27 (Chambre 12)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S43 - S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER86548 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	- Vol 28 (Chambre 18) - Vol 29 (Sani. 14) - Vol 30 (Sani. 15) - Vol 31 (Chambre 17) - Vol 32 (Chambre 16) - Vol 33 (Sani. 16) - Vol 57 (Chambre 15) - Vol 55 (Douche) - Vol 54 (Sani. 17) - Vol 56 (Sani. 18) - Vol 53 (Chambre 14) - Vol 51 (Chambre 13) - Vol 52 (Sani. 13) - Vol 37 (Circ. 3) - Vol 58 (Accès étage 2) - Vol 61 (Sas 3) - Vol 60 (Sas 2) - Vol 59 (Stock) - Vol 64 (Lingerie 1) - Vol 67 (Réserve 3) - Vol 68 (Réserve 4) - Vol 70 (Réserve 5) -										

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	Vol 66 (Réserve 2) - Vol 65 (Réserve 1) - Vol 49 (Sani. 19) - Vol 50 (Local 1) - Vol 47 (Office 2) - Vol 46 (Sani. 8) - Vol 45 (Chambre 9) - Vol 44 (Chambre 10) - Vol 43 (Sani. 9) - Vol 41 (Salle d'attente 1) - Vol 42 (Sani. 11) - Vol 36 (Circ. 2) - Vol 40 (SDB) - Vol 39 (Pouponnière) - Vol 34 (Sas 1) - Vol 35 (Biberonnerie)										
R+1	Vol 6 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P13	Réalisation d'un prélevement		002ER865485 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 6 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 5 (W.c 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 7 (W.c 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 8 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 9 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Sani. 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 11 (Sani. 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 12 (Chambre 19)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 13 (Chambre 8)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 14 (Sani. 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 15 (Sani. 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 16 (Chambre 7)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 17 (Chambre 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 18 (Sani. 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 20 (Sani. 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 19 (Chambre 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 21 (Chambre 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 22 (Sani. 7)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 23 (Salle de soins)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 24 (Chambre 11)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 25 (Bureau 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 26 (Sani. 12)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 27 (Chambre 12)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 28 (Chambre 18)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 29 (Sani. 14)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 30 (Sani. 15)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 31 (Chambre 17)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 32 (Chambre 16)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 33 (Sani. 16)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 57 (Chambre 15)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 56 (Sani. 18)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 55 (Douche)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 54 (Sani. 17)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 53 (Chambre 14)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 52 (Sani. 13)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 51 (Chambre 13)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 37 (Circ. 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 58 (Accès étage 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 59 (Stock)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 61 (Sas 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 62 (Local technique)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 64 (Lingerie 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 67 (Réserve 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 68 (Réserve 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 69 (Bureau 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 70 (Réserve 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 66 (Réserve 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 63 (Circ. 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 65 (Réserve 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 49 (Sani. 19)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 50 (Local 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 47 (Office 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 45 (Chambre 9)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 46 (Sani. 8)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 36 (Circ. 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 44 (Chambre 10)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 43 (Sani. 9)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 42 (Sani. 11)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 41 (Salle d'attente 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 40 (SDB)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 39 (Pouponnière)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 38 (Accès étage 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 35 (Biberonnerie)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 34 (Sas 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 2 (Circ. 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 6 (Chambre 1) - Vol 5 (W.c 1) - Vol 7 (W.c 2) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Chambre 3) - Vol 10 (Sani. 1) - Vol 11 (Sani. 2) - Vol 12 (Chambre 19) - Vol 13 (Chambre 8) - Vol 14 (Sani. 3) - Vol 15 (Sani. 4) - Vol 16 (Chambre 7) - Vol 17 (Chambre 6) - Vol 18 (Sani. 5) - Vol 20 (Sani. 6) - Vol 19 (Chambre 5) - Vol 21 (Chambre 4) - Vol 22 (Sani. 7) - Vol 23 (Salle de soins) - Vol 24 (Chambre 11) - Vol 25 (Bureau 1) - Vol 26 (Sani. 12) - Vol 27	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 86548 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	(Chambre 12) - Vol 28 (Chambre 18) - Vol 29 (Sani. 14) - Vol 30 (Sani. 15) - Vol 31 (Chambre 17) - Vol 32 (Chambre 16) - Vol 33 (Sani. 16) - Vol 57 (Chambre 15) - Vol 56 (Sani. 18) - Vol 55 (Douche) - Vol 54 (Sani. 17) - Vol 53 (Chambre 14) - Vol 52 (Sani. 13) - Vol 51 (Chambre 13) - Vol 37 (Circ. 3) - Vol 58 (Accès étage 2) - Vol 59 (Stock) - Vol 61 (Sas 3) - Vol 62 (Local technique) - Vol 64 (Lingerie 1) - Vol 67 (Réserve 3) - Vol 68 (Réserve 4) -										

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	Vol 69 (Bureau 2) - Vol 70 (Réserve 5) - Vol 66 (Réserve 2) - Vol 63 (Circ. 4) - Vol 65 (Réserve 1) - Vol 49 (Sani. 19) - Vol 50 (Local 1) - Vol 47 (Office 2) - Vol 45 (Chambre 9) - Vol 46 (Sani. 8) - Vol 36 (Circ. 2) - Vol 44 (Chambre 10) - Vol 43 (Sani. 9) - Vol 42 (Sani. 11) - Vol 41 (Salle d'attente 1) - Vol 40 (SDB) - Vol 39 (Pouponnière) - Vol 38 (Accès étage 1) - Vol 35 (Biberonnerie) - Vol 34 (Sas 1) - Vol 2 (Circ. 1)										

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 36 (Circ. 2)	Baguette angles	Colle souple	P15	Réalisation d'un prélevement		002ER 86548 5 n°15 - 1	P15	Matériau - Résineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 36 (Circ. 2)	Baguette angles	Colle souple	P15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER 86548 5 n°15 - 1	P15	Matériau - Résineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 8 (Chambre 2)	Baguette angles	Colle souple	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER 86548 5 n°15 - 1	P15	Matériau - Résineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 6 (Chambre 1)	Baguette angles	Colle souple	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER 86548 5 n°15 - 1	P15	Matériau - Résineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 9 (Chambre 3)	Baguette angles	Colle souple	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER 86548 5 n°15 - 1	P15	Matériau - Résineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 12 (Chambre 19)	Baguette angles	Colle souple	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER 86548 5 n°15 - 1	P15	Matériau - Résineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 13 (Chambre 8)	Baguette angles	Colle souple	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER 86548 5 n°15 - 1	P15	Matériau - Résineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 16 (Chambre 7)	Baguette angles	Colle souple	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER 86548 5 n°15 - 1	P15	Matériau - Résineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 17 (Chambre 6)	Baguette angles	Colle souple	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER 86548 5 n°15 - 1	P15	Matériau - Résineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 19 (Chambre 5)	Baguette angles	Colle souple	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER 86548 5 n°15 - 1	P15	Matériau - Résineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 21 (Chambre 4)	Baguette angles	Colle souple	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER 86548 5 n°15 - 1	P15	Matériau - Résineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 37 (Circ. 3)	Baguette angles	Colle souple	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER 86548 5 n°15 - 1	P15	Matériau - Résineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 32 (Chambre 16)	Baguette angles	Colle souple	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER 86548 5 n°15 - 1	P15	Matériau - Résineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 31 (Chambre 17)	Baguette angles	Colle souple	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER 86548 5 n°15 - 1	P15	Matériau - Résineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 28 (Chambre 18)	Baguette angles	Colle souple	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER 86548 5 n°15 - 1	P15	Matériau - Résineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 27 (Chambre 12)	Baguette angles	Colle souple	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER 86548 5 n°15 - 1	P15	Matériau - Résineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 36 (Circ. 2) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 3) - Vol 12 (Chambre 19) - Vol 13 (Chambre 8) - Vol 16 (Chambre 7) - Vol 17 (Chambre 6) - Vol 19 (Chambre 5) - Vol 21 (Chambre 4) - Vol 37 (Circ. 3) - Vol 32 (Chambre 16) - Vol 31 (Chambre 17) - Vol 28 (Chambre 18) - Vol 27 (Chambre 12)	Baguette angles	Colle souple	P15 - S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER 86548 5 n°15 - 1	P15	Matériau - Résineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 64 (Lingerie 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P17	Réalisation d'un prélevement	En complément du prélèvement P12	002ER 86548 5 n°17 - 1	P17	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 64 (Lingerie 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P18	Réalisation d'un prélevement	En complément du prélèvement P13	002ER865485 n°18 - 1	P18	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 32 (Chambre 16)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P20	Réalisation d'un prélevement	En complément du prélèvement P12	002ER865485 n°20 - 1	P20	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 32 (Chambre 16)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	En complément du prélèvement P12	002ER865485 n°20 - 1	P20	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 32 (Chambre 16)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P21	Réalisation d'un prélevement	En complément du prélèvement P13	002ER865485 n°21 - 1	P21	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 32 (Chambre 16)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	En complément du prélèvement P13	002ER865485 n°21 - 1	P21	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 33 (Sani. 16)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	En complément du prélèvement P13	002ER865485 n°21 - 1	P21	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 32 (Chambre 16) - Vol 33 (Sani. 16)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P21 - S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	En complément du prélèvement P13	002ER865485 n°21 - 1	P21	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 1 (Conférence)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P26	Réalisation d'un prélevement		002ER865485 n°26 - 1	P26	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 3 (Office 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002ER865485 n°26 - 1	P26	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 4 (Local 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002ER865485 n°26 - 1	P26	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 2 (Circ. 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002ER865485 n°26 - 1	P26	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 35 (Biberonnerie)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002ER865485 n°26 - 1	P26	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 34 (Sas 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002ER865485 n°26 - 1	P26	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 3 (Office 1) - Vol 4 (Local 2) - Vol 2 (Circ. 1) - Vol 35 (Biberonnerie) - Vol 34 (Sas 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S32 - S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002ER865485 n°26 - 1	P26	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 4 (Local 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P27	Réalisation d'un prélevement		002ER865485 n°27 - 1	P27	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 3 (Office 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002ER865485 n°27 - 1	P27	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 1 (Conférence)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002ER 86548 5 n°27 - 1	P27	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 3 (Office 1) - Vol 1 (Conférence)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002ER 86548 5 n°27 - 1	P27	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 38 (Accès étage 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	P29	Réalisation d'un prélevement		002ER 86548 5 n°29 - 1	P29	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Vert / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 38 (Accès étage 1)	Menuiseries	Plaques	P30	Réalisation d'un prélevement	En allège de la menuiserie	002ER 86548 5 n°30 - 1	P30 Phase 1	Peinture / Matériau - Effritable / Dur Fibreux - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 38 (Accès étage 1)	Menuiseries	Plaques	P30	Réalisation d'un prélevement	En allège de la menuiserie	002ER 86548 5 n°30 - 1	P30 Phase 2	Joint - Souple - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 116 (Accès étage 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P33	Réalisation d'un prélevement		002ER 86548 5 n°33 - 1	P33	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 115 (Office 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P40	Réalisation d'un prélevement		002ER865485 n°40 - 1	P40 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 115 (Office 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P40	Réalisation d'un prélevement		002ER865485 n°40 - 1	P40 Phase 2	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 115 (Office 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P42	Réalisation d'un prélevement		002ER865485 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 114 (Vestiaire 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER865485 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 103 (Sani. 28)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 102 (Sani. 27)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 113 (Vestiaire 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 112 (Massage)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 101 (Sani. 26)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 100 (Sani. 25)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 111 (Chambre 20)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 110 (Chambre 21)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 99 (Sani. 24)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 98 (Sani. 23)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 109 (Chambre 23)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 108 (Bureau 13)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 97 (Sani. 22)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 96 (Sani. 21)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 107 (Bureau 12)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 106 (Bureau 11)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 95 (Sani. 20)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 94 (W.c 8)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 105 (Chambre 22)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 81 (Bureau 7)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 93 (W.c 7)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 80 (Stockage)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 79 (W.c 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 78 (Salle d'attente 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 77 (Bureau 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 92 (W.c 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 76 (Bureau 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 91 (W.c 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 75 (Bureau 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 74 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 90 (W.c 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 73 (Accueil)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 71 (Hall)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 72 (Circ. 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 82 (Accès étage 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 84 (Bureau 8)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 85 (Bureau 9)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 104 (W.c 9)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 86 (Bureau 10)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 83 (Circ. 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 89 (Circ. 7)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 123 (W.c 10)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 124 (Local 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 122 (Vestiaire 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 121 (Bureau 15)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 120 (Bureau 14)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 119 (Local 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 118 (Réserve 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 117 (Lingerie 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 88 (Local 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 87 (Salle de cours)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 114 (Vestiaire 1) - Vol 103 (Sani. 28) - Vol 102 (Sani. 27) - Vol 113 (Vestiaire 2) - Vol 112 (Massage) - Vol 101 (Sani. 26) - Vol 100 (Sani. 25) - Vol 111 (Chambre 20) - Vol 110 (Chambre 21) - Vol 99 (Sani. 24) - Vol 98 (Sani. 23) - Vol 109 (Chambre 23) - Vol 108 (Bureau 13) - Vol 97 (Sani. 22) - Vol 96 (Sani. 21) - Vol 107 (Bureau 12) - Vol 106 (Bureau 11) - Vol 95 (Sani. 20) - Vol 94 (W.c 8) - Vol 105 (Chambre 22) - Vol 81 (Bureau 7) - Vol 93 (W.c 7) - Vol 80 (Stockage) -	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55 - S61 - S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 86548 5 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	Vol 79 (W.c 3) - Vol 78 (Salle d'attente 2) - Vol 77 (Bureau 6) - Vol 92 (W.c 6) - Vol 76 (Bureau 5) - Vol 91 (W.c 5) - Vol 75 (Bureau 4) - Vol 74 (Bureau 3) - Vol 90 (W.c 4) - Vol 73 (Accueil) - Vol 71 (Hall) - Vol 72 (Circ. 5) - Vol 82 (Accès étage 3) - Vol 84 (Bureau 8) - Vol 85 (Bureau 9) - Vol 104 (W.c 9) - Vol 86 (Bureau 10) - Vol 83 (Circ. 6) - Vol 89 (Circ. 7) - Vol 123 (W.c 10) - Vol 124 (Local 5) - Vol 122 (Vestiaire 3) - Vol 121 (Bureau 15) - Vol 120 (Bureau 14) -										

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	Vol 119 (Local 4) - Vol 118 (Réserve 6) - Vol 117 (Lingerie 2) - Vol 88 (Local 3) - Vol 87 (Salle de cours)										
Rdc	Vol 89 (Circ. 7)	Baguette angles	Colle souple	P44	Réalisation d'un prélevement		002ER865485 n°44 - 2	P44	Colle - Résineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 89 (Circ. 7)	Baguette angles	Colle souple	P44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER865485 n°44 - 2	P44	Colle - Résineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 107 (Bureau 12)	Baguette angles	Colle souple	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER865485 n°44 - 2	P44	Colle - Résineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 106 (Bureau 11)	Baguette angles	Colle souple	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER865485 n°44 - 2	P44	Colle - Résineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 122 (Vestiaire 3)	Baguette angles	Colle souple	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER865485 n°44 - 2	P44	Colle - Résineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 109 (Chambre 23)	Baguette angles	Colle souple	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 86548 5 n°44 - 2	P44	Colle - Résineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 108 (Bureau 13)	Baguette angles	Colle souple	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 86548 5 n°44 - 2	P44	Colle - Résineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 110 (Chambre 21)	Baguette angles	Colle souple	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 86548 5 n°44 - 2	P44	Colle - Résineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 111 (Chambre 20)	Baguette angles	Colle souple	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 86548 5 n°44 - 2	P44	Colle - Résineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 112 (Massage)	Baguette angles	Colle souple	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 86548 5 n°44 - 2	P44	Colle - Résineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 113 (Vestiaire 2)	Baguette angles	Colle souple	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 86548 5 n°44 - 2	P44	Colle - Résineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 114 (Vestiaire 1)	Baguette angles	Colle souple	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 86548 5 n°44 - 2	P44	Colle - Résineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 89 (Circ. 7)	Baguette angles	Colle souple	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 86548 5 n°44 - 2	P44	Colle - Résineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 83 (Circ. 6)	Baguette angles	Colle souple	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 86548 5 n°44 - 2	P44	Colle - Résineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 72 (Circ. 5)	Baguette angles	Colle souple	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 86548 5 n°44 - 2	P44	Colle - Résineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 80 (Stockage)	Baguette angles	Colle souple	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 86548 5 n°44 - 2	P44	Colle - Résineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 74 (Bureau 3)	Baguette angles	Colle souple	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 86548 5 n°44 - 2	P44	Colle - Résineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 89 (Circ. 7) - Vol 107 (Bureau 12) - Vol 106 (Bureau 11) - Vol 122 (Vestiaire 3) - Vol 109 (Chambre 23) - Vol 108 (Bureau 13) - Vol 110 (Chambre 21) - Vol 111 (Chambre 20) - Vol 112 (Massage) - Vol 113 (Vestiaire 2) - Vol 114 (Vestiaire 1) - Vol 83 (Circ. 6) - Vol 72 (Circ. 5) - Vol 80 (Stockage) - Vol 74 (Bureau 3)	Baguette angles	Colle souple	P44 - S51 - S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 86548 5 n°44 - 2	P44	Colle - Résineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 114 (Vestiaire 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P49	Réalisation d'un prélevement		002ER 86548 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 114 (Vestiaire 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 86548 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 113 (Vestiaire 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 86548 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 102 (Sani. 27)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 86548 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 103 (Sani. 28)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 86548 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 112 (Massage)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 86548 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 101 (Sani. 26)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 86548 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 100 (Sani. 25)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 86548 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 111 (Chambre 20)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 86548 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 110 (Chambre 21)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 86548 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 99 (Sani. 24)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 86548 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 98 (Sani. 23)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 86548 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 109 (Chambre 23)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 86548 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 108 (Bureau 13)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 86548 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 97 (Sani. 22)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 86548 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 96 (Sani. 21)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 86548 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 107 (Bureau 12)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 86548 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 106 (Bureau 11)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 86548 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 95 (Sani. 20)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 86548 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 94 (W.c 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 86548 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 105 (Chambre 22)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 86548 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 93 (W.c 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 86548 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 81 (Bureau 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 86548 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 80 (Stockage)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 86548 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 79 (W.c 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 86548 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 78 (Salle d'attente 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 86548 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 77 (Bureau 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 86548 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 92 (W.c 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 86548 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 76 (Bureau 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 86548 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 91 (W.c 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 86548 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 75 (Bureau 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 86548 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 74 (Bureau 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 86548 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 90 (W.c 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 86548 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 73 (Accueil)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 86548 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 82 (Accès étage 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 86548 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 72 (Circ. 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 86548 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 84 (Bureau 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 86548 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 85 (Bureau 9)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 86548 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 104 (W.c 9)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 86548 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 86 (Bureau 10)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 86548 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 123 (W.c 10)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 86548 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 124 (Local 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 86548 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 122 (Vestiaire 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 86548 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 121 (Bureau 15)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 86548 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 120 (Bureau 14)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 86548 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 119 (Local 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 86548 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 118 (Réserve 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER86548 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 114 (Vestiaire 1) - Vol 113 (Vestiaire 2) - Vol 102 (Sani. 27) - Vol 103 (Sani. 28) - Vol 112 (Massage) - Vol 101 (Sani. 26) - Vol 100 (Sani. 25) - Vol 111 (Chambre 20) - Vol 110 (Chambre 21) - Vol 99 (Sani. 24) - Vol 98 (Sani. 23) - Vol 109 (Chambre 23) - Vol 108 (Bureau 13) - Vol 97 (Sani. 22) - Vol 96 (Sani. 21) - Vol 107 (Bureau 12) - Vol 106 (Bureau 11) - Vol 95 (Sani. 20) - Vol 94 (W.c 8) - Vol 105 (Chambre 22) - Vol 93 (W.c 7) - Vol 81 (Bureau 7) - Vol 80	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P49 - S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER86548 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	(Stockage) - Vol 79 (W.c 3) - Vol 78 (Salle d'attente 2) - Vol 77 (Bureau 6) - Vol 92 (W.c 6) - Vol 76 (Bureau 5) - Vol 91 (W.c 5) - Vol 75 (Bureau 4) - Vol 74 (Bureau 3) - Vol 90 (W.c 4) - Vol 73 (Accueil) - Vol 82 (Accès étage 3) - Vol 72 (Circ. 5) - Vol 84 (Bureau 8) - Vol 85 (Bureau 9) - Vol 104 (W.c 9) - Vol 86 (Bureau 10) - Vol 123 (W.c 10) - Vol 124 (Local 5) - Vol 122 (Vestiaire 3) - Vol 121 (Bureau 15) - Vol 120 (Bureau 14) - Vol 119 (Local 4) - Vol 118 (Réserve 6)										

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 106 (Bureau 11)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P50	Réalisation d'un prélevement	En complément du prélèvement P49	002ER865485 n°50 - 1	P50	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 74 (Bureau 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P51	Réalisation d'un prélevement	En complément du prélèvement P49	002ER865485 n°51 - 1	P51	Enduit / Plâtre - Effritable Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 106 (Bureau 11)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P52	Réalisation d'un prélevement	En complément du prélèvement P 42	002ER865485 n°52 - 1	P52	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 74 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P53	Réalisation d'un prélevement	En complément du prélèvement P 42	002ER865485 n°53 - 1	P53	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 74 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	En complément du prélèvement P 42	002ER865485 n°53 - 1	P53	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 129 (Vide sanitaire 2)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P71	Réalisation d'un prélevement	Joint scellements pierre	002ER865485 n°71 - 1	P71	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 128 (Vide sanitaire 1)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	Joints scellements pierre	002ER865485 n°71 - 1	P71	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 130 (Vide sanitaire 3)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	Joints scellements pierre	002ER865485 n°71 - 1	P71	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 134 (Vide sanitaire 4)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	Joints scellements pierre	002ER865485 n°71 - 1	P71	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 135 (Vide sanitaire 5)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	Joints scellements pierre	002ER865485 n°71 - 1	P71	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 131 (Sous-station)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	Joints scellements pierre	002ER865485 n°71 - 1	P71	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 147 (Vide sanitaire 6)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	Joints scellements pierre	002ER865485 n°71 - 1	P71	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 148 (Vide sanitaire 7)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	Joints scellements pierre	002ER865485 n°71 - 1	P71	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 128 (Vide sanitaire 1) - Vol 130 (Vide sanitaire 3) - Vol 134 (Vide sanitaire 4) - Vol 135 (Vide sanitaire 5) - Vol 131 (Sous-station) - Vol 147 (Vide sanitaire 6) - Vol 148 (Vide sanitaire 7)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S78 - S83 - S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	Joint scellements pierre	002ER865485 n°71 - 1	P71	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 138 (Circ. 9)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P73	Réalisation d'un prélevement		002ER865485 n°73 - 1	P73	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 138 (Circ. 9)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER865485 n°73 - 1	P73	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 126 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER865485 n°73 - 1	P73	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 125 (Accès étage 5)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER865485 n°73 - 1	P73	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 127 (Circ. 8)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER 86548 5 n°73 - 1	P73	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 133 (Réserve 7)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER 86548 5 n°73 - 1	P73	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 136 (Local déchets)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER 86548 5 n°73 - 1	P73	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 132 (Archives)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER 86548 5 n°73 - 1	P73	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 137 (Accès étage 6)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER 86548 5 n°73 - 1	P73	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 146 (Circ. 10)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER 86548 5 n°73 - 1	P73	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 138 (Circ. 9) - Vol 126 (Dégagement) - Vol 125 (Accès étage 5) - Vol 127 (Circ. 8) - Vol 133 (Réserve 7) - Vol 136 (Local déchets) - Vol 132 (Archives) - Vol 137 (Accès étage 6) - Vol 146 (Circ. 10)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P73 - S80 - S82 - S85 - S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER 86548 5 n°73 - 1	P73	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 126 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P75	Réalisation d'un prélevement		002ER 86548 5 n°75 - 1	P75	Enduit / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 126 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002ER 86548 5 n°75 - 1	P75	Enduit / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 125 (Accès étage 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002ER 86548 5 n°75 - 1	P75	Enduit / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 126 (Dégagement) - Vol 125 (Accès étage 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P75 - S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002ER 86548 5 n°75 - 1	P75	Enduit / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 5 (W.c 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P11	Réalisation d'un prélevement		002ER 86548 5 n°11 - 1	P11	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 7 (W.c 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER 86548 5 n°11 - 1	P11	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 36 (Circ. 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER 86548 5 n°11 - 1	P11	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 10 (Sani. 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER 86548 5 n°11 - 1	P11	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 11 (Sani. 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER 86548 5 n°11 - 1	P11	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 14 (Sani. 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER 86548 5 n°11 - 1	P11	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 15 (Sani. 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER 86548 5 n°11 - 1	P11	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 18 (Sani. 5)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER 86548 5 n°11 - 1	P11	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 20 (Sani. 6)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER 86548 5 n°11 - 1	P11	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 22 (Sani. 7)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER 86548 5 n°11 - 1	P11	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 37 (Circ. 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER 86548 5 n°11 - 1	P11	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 55 (Douche)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER 86548 5 n°11 - 1	P11	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 26 (Sani. 12)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER 86548 5 n°11 - 1	P11	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 52 (Sani. 13)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER 86548 5 n°11 - 1	P11	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 60 (Sas 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER 86548 5 n°11 - 1	P11	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 59 (Stock)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER 86548 5 n°11 - 1	P11	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 61 (Sas 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER 86548 5 n°11 - 1	P11	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 63 (Circ. 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER 86548 5 n°11 - 1	P11	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 69 (Bureau 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER 86548 5 n°11 - 1	P11	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 56 (Sani. 18)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER 86548 5 n°11 - 1	P11	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 54 (Sani. 17)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER 86548 5 n°11 - 1	P11	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 7 (W.c 2) - Vol 36 (Circ. 2) - Vol 10 (Sani. 1) - Vol 11 (Sani. 2) - Vol 14 (Sani. 3) - Vol 15 (Sani. 4) - Vol 18 (Sani. 5) - Vol 20 (Sani. 6) - Vol 22 (Sani. 7) - Vol 37 (Circ. 3) - Vol 55 (Douche) - Vol 26 (Sani. 12) - Vol 52 (Sani. 13) - Vol 60 (Sas 2) - Vol 59 (Stock) - Vol 61 (Sas 3) - Vol 63 (Circ. 4) - Vol 69 (Bureau 2) - Vol 56 (Sani. 18) - Vol 54 (Sani. 17)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S8 - S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER 86548 5 n°11 - 1	P11	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 6 (Chambre 1)	Plafonds	Enduits plâtre	P14	Réalisation d'un prélevement		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 8 (Chambre 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 5 (W.c 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 7 (W.c 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 9 (Chambre 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Sani. 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 12 (Chambre 19)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 11 (Sani. 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 13 (Chambre 8)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 14 (Sani. 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 16 (Chambre 7)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 15 (Sani. 4)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 17 (Chambre 6)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 18 (Sani. 5)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 20 (Sani. 6)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 19 (Chambre 5)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 21 (Chambre 4)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 22 (Sani. 7)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 49 (Sani. 19)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 50 (Local 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 47 (Office 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 46 (Sani. 8)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 45 (Chambre 9)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 44 (Chambre 10)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 43 (Sani. 9)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 42 (Sani. 11)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 41 (Salle d'attente 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 40 (SDB)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 39 (Pouponnière)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 38 (Accès étage 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 35 (Biberonnerie)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 34 (Sas 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 36 (Circ. 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 23 (Salle de soins)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 24 (Chambre 11)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 25 (Bureau 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 60 (Sas 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 59 (Stock)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 61 (Sas 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 62 (Local technique)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 58 (Accès étage 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 65 (Réserve 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 66 (Réserve 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 70 (Réserve 5)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 69 (Bureau 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 68 (Réserve 4)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 67 (Réserve 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 63 (Circ. 4)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 37 (Circ. 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 27 (Chambre 12)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 26 (Sani. 12)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 28 (Chambre 18)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 29 (Sani. 14)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 30 (Sani. 15)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 31 (Chambre 17)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 51 (Chambre 13)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 52 (Sani. 13)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 53 (Chambre 14)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 54 (Sani. 17)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 55 (Douche)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 56 (Sani. 18)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 57 (Chambre 15)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 32 (Chambre 16)	Plafonds	Enduits plâtre	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 33 (Sani. 16)	Plafonds	Enduits plâtre	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 64 (Lingerie 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 2 (Circ. 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 8 (Chambre 2) - Vol 5 (W.c 1) - Vol 7 (W.c 2) - Vol 9 (Chambre 3) - Vol 10 (Sani. 1) - Vol 12 (Chambre 19) - Vol 11 (Sani. 2) - Vol 13 (Chambre 8) - Vol 14 (Sani. 3) - Vol 16 (Chambre 7) - Vol 15 (Sani. 4) - Vol 17 (Chambre 6) - Vol 18 (Sani. 5) - Vol 20 (Sani. 6) - Vol 19 (Chambre 5) - Vol 21 (Chambre 4) - Vol 22 (Sani. 7) - Vol 49 (Sani. 19) - Vol 50 (Local 1) - Vol 47 (Office 2) - Vol 46 (Sani. 8) - Vol 45 (Chambre 9) - Vol 44 (Chambre 10) - Vol 43 (Sani.	Plafonds	Enduits plâtre	S11 - S16 - S40 - S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 86548 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	9) - Vol 42 (Sani. 11) - Vol 41 (Salle d'attente 1) - Vol 40 (SDB) - Vol 39 (Pouponnière) - Vol 38 (Accès étage 1) - Vol 35 (Biberonnerie) - Vol 34 (Sas 1) - Vol 36 (Circ. 2) - Vol 23 (Salle de soins) - Vol 24 (Chambre 11) - Vol 25 (Bureau 1) - Vol 60 (Sas 2) - Vol 59 (Stock) - Vol 61 (Sas 3) - Vol 62 (Local technique) - Vol 58 (Accès étage 2) - Vol 65 (Réserve 1) - Vol 66 (Réserve 2) - Vol 70 (Réserve 5) - Vol 69 (Bureau 2) - Vol 68 (Réserve 4) -										

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	Vol 67 (Réserve 3) - Vol 63 (Circ. 4) - Vol 37 (Circ. 3) - Vol 27 (Chambre 12) - Vol 26 (Sani. 12) - Vol 28 (Chambre 18) - Vol 29 (Sani. 14) - Vol 30 (Sani. 15) - Vol 31 (Chambre 17) - Vol 51 (Chambre 13) - Vol 52 (Sani. 13) - Vol 53 (Chambre 14) - Vol 54 (Sani. 17) - Vol 55 (Douche) - Vol 56 (Sani. 18) - Vol 57 (Chambre 15) - Vol 32 (Chambre 16) - Vol 33 (Sani. 16) - Vol 64 (Lingerie 1) - Vol 2 (Circ. 1)										

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 8 (Chambre 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S12	Réalisation d'un sondage		S12 - 1 - S12 - 2				Négatif sur marquageFaux plafonds de 2021
R+1	Vol 2 (Circ. 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S12	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S12		S12 - 1 - S12 - 2				Négatif sur marquageFaux plafonds de 2021
R+1	Vol 29 (Sani. 14)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S12	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S12		S12 - 1 - S12 - 2				Négatif sur marquageFaux plafonds de 2021
R+1	Vol 30 (Sani. 15)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S12	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S12		S12 - 1 - S12 - 2				Négatif sur marquageFaux plafonds de 2021
R+1	Vol 33 (Sani. 16)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S12	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S12		S12 - 1 - S12 - 2				Négatif sur marquageFaux plafonds de 2021

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 64 (Lingerie 1)	Plafonds	Enduits plâtre	P19	Réalisation d'un prélevement	En complément du prélèvement P14	002ER865485 n°19 - 1	P19	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 32 (Chambre 16)	Plafonds	Enduits plâtre	P22	Réalisation d'un prélevement	En complément du prélèvement P14	002ER865485 n°22 - 1	P22	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 32 (Chambre 16)	Plafonds	Enduits plâtre	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	En complément du prélèvement P14	002ER865485 n°22 - 1	P22	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 1 (Conférence)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P23	Réalisation d'un prélevement		002ER865485 n°23 - 1	P23	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 3 (Office 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002ER865485 n°23 - 1	P23	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 4 (Local 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002ER 86548 5 n°23 - 1	P23	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 3 (Office 1) - Vol 4 (Local 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S28 - S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002ER 86548 5 n°23 - 1	P23	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 116 (Accès étage 4)	Plafonds	Enduits plâtre	P34	Réalisation d'un prélevement		002ER 86548 5 n°34 - 1	P34	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 115 (Office 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S50	Réalisation d'un sondage		S50 - 2 - S50 - 4				Négatif sur marquage Plaques de 2004
Rdc	Vol 118 (Réserve 6)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S50	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S50		S50 - 2 - S50 - 4				Négatif sur marquage Plaques de 2004

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 87 (Salle de cours)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S50	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S50		S50 - 2 - S50 - 4				Négatif sur marquageP laques de 2004
Rdc	Vol 101 (Sani. 26)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S50	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S50		S50 - 2 - S50 - 4				Négatif sur marquageP laques de 2004
Rdc	Vol 71 (Hall)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S50	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S50		S50 - 2 - S50 - 4				Négatif sur marquageP laques de 2004
Rdc	Vol 78 (Salle d'attente 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S50	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S50		S50 - 2 - S50 - 4				Négatif sur marquageP laques de 2004
Rdc	Vol 100 (Sani. 25)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S50	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S50		S50 - 2 - S50 - 4				Négatif sur marquageP laques de 2004

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 115 (Office 3)	Plafonds	Panneaux vissés	P41	Réalisation d'un prélevement		002ER 86548 5 n°41 - 1	P41	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 115 (Office 3)	Plafonds	Enduits plâtre	P43	Réalisation d'un prélevement		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 120 (Bureau 14)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 119 (Local 4)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 118 (Réserve 6)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 117 (Lingerie 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 103 (Sani. 28)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 114 (Vestiaire 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 113 (Vestiaire 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 102 (Sani. 27)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 112 (Massage)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 101 (Sani. 26)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 100 (Sani. 25)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 111 (Chambre 20)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 110 (Chambre 21)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 99 (Sani. 24)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 98 (Sani. 23)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 109 (Chambre 23)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 108 (Bureau 13)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 97 (Sani. 22)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 96 (Sani. 21)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 107 (Bureau 12)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 106 (Bureau 11)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 95 (Sani. 20)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 94 (W.c 8)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 105 (Chambre 22)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 93 (W.c 7)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 81 (Bureau 7)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 80 (Stockage)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 79 (W.c 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 78 (Salle d'attente 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 72 (Circ. 5)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 77 (Bureau 6)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 92 (W.c 6)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 76 (Bureau 5)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 91 (W.c 5)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 75 (Bureau 4)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 74 (Bureau 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 90 (W.c 4)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 73 (Accueil)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 71 (Hall)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 82 (Accès étage 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 84 (Bureau 8)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 83 (Circ. 6)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 87 (Salle de cours)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 85 (Bureau 9)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 104 (W.c 9)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 86 (Bureau 10)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 88 (Local 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 123 (W.c 10)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 124 (Local 5)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 122 (Vestiaire 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 121 (Bureau 15)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 89 (Circ. 7)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 120 (Bureau 14) - Vol 119 (Local 4) - Vol 118 (Réserve 6) - Vol 117 (Lingerie 2) - Vol 103 (Sani. 28) - Vol 114 (Vestiaire 1) - Vol 113 (Vestiaire 2) - Vol 102 (Sani. 27) - Vol 112 (Massage) - Vol 101 (Sani. 26) - Vol 100 (Sani. 25) - Vol 111 (Chambre 20) - Vol 110 (Chambre 21) - Vol 99 (Sani. 24) - Vol 98 (Sani. 23) - Vol 109 (Chambre 23) - Vol 108 (Bureau 13) - Vol 97 (Sani. 22) - Vol 96 (Sani. 21) - Vol 107 (Bureau 12) - Vol 106 (Bureau 11) - Vol 95 (Sani. 20) - Vol 94	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 86548 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	(W.c 8) - Vol 105 (Chambre 22) - Vol 93 (W.c 7) - Vol 81 (Bureau 7) - Vol 80 (Stockage) - Vol 79 (W.c 3) - Vol 78 (Salle d'attente 2) - Vol 72 (Circ. 5) - Vol 77 (Bureau 6) - Vol 92 (W.c 6) - Vol 76 (Bureau 5) - Vol 91 (W.c 5) - Vol 75 (Bureau 4) - Vol 74 (Bureau 3) - Vol 90 (W.c 4) - Vol 73 (Accueil) - Vol 71 (Hall) - Vol 82 (Accès étage 3) - Vol 84 (Bureau 8) - Vol 83 (Circ. 6) - Vol 87 (Salle de cours) - Vol 85 (Bureau 9) - Vol 104 (W.c 9) - Vol 86 (Bureau 10) -										

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	Vol 88 (Local 3) - Vol 123 (W.c 10) - Vol 124 (Local 5) - Vol 122 (Vestiaire 3) - Vol 121 (Bureau 15) - Vol 89 (Circ. 7)										
Rdc	Vol 103 (Sani. 28)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P47	Réalisation d'un prélevement		002ER865485 n°47 - 1	P47	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 102 (Sani. 27)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER865485 n°47 - 1	P47	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 89 (Circ. 7)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER865485 n°47 - 1	P47	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 95 (Sani. 20)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER865485 n°47 - 1	P47	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 96 (Sani. 21)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 86548 5 n°47 - 1	P47	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 97 (Sani. 22)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 86548 5 n°47 - 1	P47	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 98 (Sani. 23)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 86548 5 n°47 - 1	P47	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 72 (Circ. 5)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 86548 5 n°47 - 1	P47	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 83 (Circ. 6)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 86548 5 n°47 - 1	P47	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 104 (W.c 9)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 86548 5 n°47 - 1	P47	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 90 (W.c 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 86548 5 n°47 - 1	P47	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 92 (W.c 6)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 86548 5 n°47 - 1	P47	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 79 (W.c 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 86548 5 n°47 - 1	P47	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 94 (W.c 8)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 86548 5 n°47 - 1	P47	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 99 (Sani. 24)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 86548 5 n°47 - 1	P47	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 93 (W.c 7)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 86548 5 n°47 - 1	P47	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 102 (Sani. 27) - Vol 89 (Circ. 7) - Vol 95 (Sani. 20) - Vol 96 (Sani. 21) - Vol 97 (Sani. 22) - Vol 98 (Sani. 23) - Vol 72 (Circ. 5) - Vol 83 (Circ. 6) - Vol 104 (W.c 9) - Vol 90 (W.c 4) - Vol 92 (W.c 6) - Vol 79 (W.c 3) - Vol 94 (W.c 8) - Vol 99 (Sani. 24) - Vol 93 (W.c 7)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S56 - S67 - S69 - S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 86548 5 n°47 - 1	P47	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 104 (W.c 9)	Plafonds	Enduits plâtre	P58	Réalisation d'un prélevement	En complément du prélèvement P 43	002ER865485 n°58 - 1	P58	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 75 (Bureau 4)	Plafonds	Enduits plâtre	P59	Réalisation d'un prélevement	En complément du prélèvement P 43	002ER865485 n°59 - 1	P59	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 85 (Bureau 9)	Plafonds	Panneaux collés	P60	Réalisation d'un prélevement		002ER865485 n°60 - 1	P60 Phase 1	Peinture - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 84 (Bureau 8)	Plafonds	Panneaux collés	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER865485 n°60 - 1	P60 Phase 1	Peinture - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 85 (Bureau 9)	Plafonds	Panneaux collés	P60	Réalisation d'un prélevement		002ER865485 n°60 - 1	P60 Phase 2	Colle / Enduit / Peinture - Souple / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 84 (Bureau 8)	Plafonds	Panneaux collés	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER865485 n°60 - 1	P60 Phase 2	Colle / Enduit / Peinture - Souple / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 91 (W.c 5)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P65	Réalisation d'un prélevement		002ER865485 n°65 - 1	P65	Matériau / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 73 (Accueil)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P66	Réalisation d'un prélevement		002ER865485 n°66 - 1	P66	Matériau / Laine - Souple Fibreux / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 78 (Salle d'attente 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER 86548 5 n°66 - 1	P66	Matériau / Laine - Souple Fibreux / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 133 (Réserve 7)	Plafonds	Panneaux collés	P69	Réalisation d'un prélevement		002ER 86548 5 n°69 - 1	P69	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 133 (Réserve 7)	Plafonds	Colle de panneaux	P70	Réalisation d'un prélevement		002ER 86548 5 n°70 - 1	P70	Colle / Ciment - Dur / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 138 (Circ. 9)	Plafonds	Joint de scellements	P74	Réalisation d'un prélevement	Joints scellements brique en plafond	002ER 86548 5 n°74 - 1	P74	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 135 (Vide sanitaire 5)	Plafonds	Joint de scellements	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Joints scellements brique en plafond	002ER 86548 5 n°74 - 1	P74	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 133 (Réserve 7)	Plafonds	Joint de scellements	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Joints scellements brique en plafond	002ER865485 n°74 - 1	P74	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 136 (Local déchets)	Plafonds	Joint de scellements	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Joints scellements brique en plafond	002ER865485 n°74 - 1	P74	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 132 (Archives)	Plafonds	Joint de scellements	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Joints scellements brique en plafond	002ER865485 n°74 - 1	P74	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 134 (Vide sanitaire 4)	Plafonds	Joint de scellements	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Joints scellements brique en plafond	002ER865485 n°74 - 1	P74	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 131 (Sous-station)	Plafonds	Joint de scellements	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Joints scellements brique en plafond	002ER865485 n°74 - 1	P74	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 126 (Dégagement)	Plafonds	Joint de scellements	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Joints scellements brique en plafond	002ER865485 n°74 - 1	P74	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 130 (Vide sanitaire 3)	Plafonds	Joint de scellements	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Joints scellements brique en plafond	002ER865485 n°74 - 1	P74	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 125 (Accès étage 5)	Plafonds	Joint de scellements	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Joints scellements brique en plafond	002ER865485 n°74 - 1	P74	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 127 (Circ. 8)	Plafonds	Joint de scellements	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Joints scellements brique en plafond	002ER865485 n°74 - 1	P74	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 129 (Vide sanitaire 2)	Plafonds	Joint de scellements	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Joints scellements brique en plafond	002ER865485 n°74 - 1	P74	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 128 (Vide sanitaire 1)	Plafonds	Joint de scellements	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Joints scellements brique en plafond	002ER865485 n°74 - 1	P74	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 146 (Circ. 10)	Plafonds	Joint de scellements	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Joints scellements brique en plafond	002ER865485 n°74 - 1	P74	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 147 (Vide sanitaire 6)	Plafonds	Joint de scellements	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Joints scellements brique en plafond	002ER865485 n°74 - 1	P74	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 148 (Vide sanitaire 7)	Plafonds	Joint de scellements	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Joints scellements brique en plafond	002ER865485 n°74 - 1	P74	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 135 (Vide sanitaire 5) - Vol 133 (Réserve 7) - Vol 136 (Local déchets) - Vol 132 (Archives) - Vol 134 (Vide sanitaire 4) - Vol 131 (Sous-station) - Vol 126 (Dégagement) - Vol 130 (Vide sanitaire 3) - Vol 125 (Accès étage 5) - Vol 127 (Circ. 8) - Vol 129 (Vide sanitaire 2) - Vol 128 (Vide sanitaire 1) - Vol 146 (Circ. 10) - Vol 147 (Vide sanitaire 6) - Vol 148 (Vide sanitaire 7)	Plafonds	Joint de scellements	S80 - S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Joints scellements brique en plafond	002ER86548 5 n°74 - 1	P74	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 131 (Sous-station)	Plafonds	Flocages	P76	Réalisation d'un prélevement		002ER86548 5 n°76 - 1	P76	Flocage - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 132 (Archives)	Plafonds	Flocages	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002ER 86548 5 n°76 - 1	P76	Flocage - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 136 (Local déchets)	Plafonds	Flocages	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002ER 86548 5 n°76 - 1	P76	Flocage - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 132 (Archives) - Vol 136 (Local déchets)	Plafonds	Flocages	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002ER 86548 5 n°76 - 1	P76	Flocage - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 137 (Accès étage 6)	Plafonds	Béton	P77	Réalisation d'un prélevement		002ER 86548 5 n°77 - 1	P77	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Multicolore / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P1	Réalisation d'un prélevement		002ER 86548 5 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 86548 5 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 7 (W.c 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 86548 5 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 5 (W.c 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 86548 5 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 9 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 86548 5 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Sani. 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 86548 5 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 11 (Sani. 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 86548 5 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 12 (Chambre 19)	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 86548 5 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 13 (Chambre 8)	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 86548 5 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 14 (Sani. 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 86548 5 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 16 (Chambre 7)	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 86548 5 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 15 (Sani. 4)	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 86548 5 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 17 (Chambre 6)	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 86548 5 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 18 (Sani. 5)	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 86548 5 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 20 (Sani. 6)	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 86548 5 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 19 (Chambre 5)	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 86548 5 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 21 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 86548 5 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 22 (Sani. 7)	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 86548 5 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 23 (Salle de soins)	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 86548 5 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 24 (Chambre 11)	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 86548 5 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 25 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 86548 5 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 27 (Chambre 12)	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 86548 5 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 26 (Sani. 12)	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 86548 5 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 28 (Chambre 18)	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 86548 5 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 29 (Sani. 14)	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 86548 5 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 30 (Sani. 15)	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 86548 5 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 31 (Chambre 17)	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 86548 5 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 32 (Chambre 16)	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 86548 5 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 33 (Sani. 16)	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 86548 5 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 8 (Chambre 2) - Vol 7 (W.c 2) - Vol 5 (W.c 1) - Vol 9 (Chambre 3) - Vol 10 (Sani. 1) - Vol 11 (Sani. 2) - Vol 12 (Chambre 19) - Vol 13 (Chambre 8) - Vol 14 (Sani. 3) - Vol 16 (Chambre 7) - Vol 15 (Sani. 4) - Vol 17 (Chambre 6) - Vol 18 (Sani. 5) - Vol 20 (Sani. 6) - Vol 19 (Chambre 5) - Vol 21 (Chambre 4) - Vol 22 (Sani. 7) - Vol 23 (Salle de soins) - Vol 24 (Chambre 11) - Vol 25 (Bureau 1) - Vol 27 (Chambre 12) - Vol 26 (Sani. 12) - Vol 28	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER86548 5 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	(Chambre 18) - Vol 29 (Sani. 14) - Vol 30 (Sani. 15) - Vol 31 (Chambre 17) - Vol 32 (Chambre 16) - Vol 33 (Sani. 16)										
R+1	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P2	Réalisation d'un prélevement		002ER865485 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 5 (W.c 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER865485 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 7 (W.c 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER865485 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 9 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER865485 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 10 (Sani. 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 86548 5 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 12 (Chambre 19)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 86548 5 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 11 (Sani. 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 86548 5 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 13 (Chambre 8)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 86548 5 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 14 (Sani. 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 86548 5 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 17 (Chambre 6)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 86548 5 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 18 (Sani. 5)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 86548 5 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 19 (Chambre 5)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 86548 5 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 20 (Sani. 6)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 86548 5 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 21 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 86548 5 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 22 (Sani. 7)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 86548 5 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 26 (Sani. 12)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 86548 5 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 24 (Chambre 11)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 86548 5 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 47 (Office 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 86548 5 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 45 (Chambre 9)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 86548 5 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 46 (Sani. 8)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 86548 5 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 44 (Chambre 10)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 86548 5 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 43 (Sani. 9)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 86548 5 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 23 (Salle de soins)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 86548 5 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 32 (Chambre 16)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 86548 5 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 33 (Sani. 16)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 86548 5 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 28 (Chambre 18)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 86548 5 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 29 (Sani. 14)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 86548 5 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 30 (Sani. 15)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 86548 5 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 31 (Chambre 17)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 86548 5 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 57 (Chambre 15)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 86548 5 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 56 (Sani. 18)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 86548 5 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 54 (Sani. 17)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 86548 5 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 53 (Chambre 14)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 86548 5 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 51 (Chambre 13)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 86548 5 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 52 (Sani. 13)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 86548 5 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 39 (Pouponnière)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 86548 5 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 59 (Stock)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 86548 5 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 49 (Sani. 19)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 86548 5 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 50 (Local 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 86548 5 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 16 (Chambre 7)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 86548 5 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 15 (Sani. 4)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 86548 5 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 55 (Douche)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 86548 5 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 5 (W.c 1) - Vol 7 (W.c 2) - Vol 9 (Chambre 3) - Vol 10 (Sani. 1) - Vol 12 (Chambre 19) - Vol 11 (Sani. 2) - Vol 13 (Chambre 8) - Vol 14 (Sani. 3) - Vol 17 (Chambre 6) - Vol 18 (Sani. 5) - Vol 19 (Chambre 5) - Vol 20 (Sani. 6) - Vol 21 (Chambre 4) - Vol 22 (Sani. 7) - Vol 26 (Sani. 12) - Vol 24 (Chambre 11) - Vol 47 (Office 2) - Vol 45 (Chambre 9) - Vol 46 (Sani. 8) - Vol 44 (Chambre 10) - Vol 43 (Sani. 9) - Vol 23 (Salle de soins) - Vol 32 (Chambre 16) - Vol 33 (Sani.	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1 - S17 - S26 - S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 86548 5 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	16) - Vol 28 (Chambre 18) - Vol 29 (Sani. 14) - Vol 30 (Sani. 15) - Vol 31 (Chambre 17) - Vol 57 (Chambre 15) - Vol 56 (Sani. 18) - Vol 54 (Sani. 17) - Vol 53 (Chambre 14) - Vol 51 (Chambre 13) - Vol 52 (Sani. 13) - Vol 39 (Pouponnière) - Vol 59 (Stock) - Vol 49 (Sani. 19) - Vol 50 (Local 1) - Vol 16 (Chambre 7) - Vol 15 (Sani. 4) - Vol 55 (Douche)										
R+1	Vol 36 (Circ. 2)	Revêtement de sol	Ragréage	P4	Réalisation d'un prélevement		002ER865485 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Dur / Bitumineux - Jaune / Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 37 (Circ. 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S3 (P4)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER865485 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Dur / Bitumineux - Jaune / Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 36 (Circ. 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P5	Réalisation d'un prélèvement		002ER865485 n°5 - 1	P5	Revêtement / Colle - Semi-dur / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 37 (Circ. 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER865485 n°5 - 1	P5	Revêtement / Colle - Semi-dur / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 36 (Circ. 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER865485 n°5 - 1	P5	Revêtement / Colle - Semi-dur / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 49 (Sani. 19)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER865485 n°5 - 1	P5	Revêtement / Colle - Semi-dur / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 50 (Local 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 86548 5 n°5 - 1	P5	Revêtement / Colle - Semi-dur / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 59 (Stock)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 86548 5 n°5 - 1	P5	Revêtement / Colle - Semi-dur / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 58 (Accès étage 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 86548 5 n°5 - 1	P5	Revêtement / Colle - Semi-dur / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 89 (Circ. 7)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 86548 5 n°5 - 1	P5	Revêtement / Colle - Semi-dur / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 124 (Local 5)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 86548 5 n°5 - 1	P5	Revêtement / Colle - Semi-dur / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 123 (W.c 10)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 86548 5 n°5 - 1	P5	Revêtement / Colle - Semi-dur / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 83 (Circ. 6)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 86548 5 n°5 - 1	P5	Revêtement / Colle - Semi-dur / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 71 (Hall)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 86548 5 n°5 - 1	P5	Revêtement / Colle - Semi-dur / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 72 (Circ. 5)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 86548 5 n°5 - 1	P5	Revêtement / Colle - Semi-dur / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 37 (Circ. 3) - Vol 36 (Circ. 2) - Vol 49 (Sani. 19) - Vol 50 (Local 1) - Vol 59 (Stock) - Vol 58 (Accès étage 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S4 - S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 86548 5 n°5 - 1	P5	Revêtement / Colle - Semi-dur / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 89 (Circ. 7) - Vol 124 (Local 5) - Vol 123 (W.c 10) - Vol 83 (Circ. 6) - Vol 71 (Hall) - Vol 72 (Circ. 5)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 86548 5 n°5 - 1	P5	Revêtement / Colle - Semi-dur / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 34 (Sas 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P6	Réalisation d'un prélèvement		002ER 86548 5 n°6 - 1	P6	Matériau / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Dur - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 35 (Biberonnerie)	Revêtement de sol	Ragréage	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86548 5 n°6 - 1	P6	Matériau / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Dur - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 39 (Pouponnière)	Revêtement de sol	Ragréage	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86548 5 n°6 - 1	P6	Matériau / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Dur - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 40 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86548 5 n°6 - 1	P6	Matériau / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Dur - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 41 (Salle d'attente 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86548 5 n°6 - 1	P6	Matériau / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Dur - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 42 (Sani. 11)	Revêtement de sol	Ragréage	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86548 5 n°6 - 1	P6	Matériau / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Dur - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 43 (Sani. 9)	Revêtement de sol	Ragréage	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86548 5 n°6 - 1	P6	Matériau / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Dur - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 44 (Chambre 10)	Revêtement de sol	Ragréage	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86548 5 n°6 - 1	P6	Matériau / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Dur - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 45 (Chambre 9)	Revêtement de sol	Ragréage	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86548 5 n°6 - 1	P6	Matériau / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Dur - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 46 (Sani. 8)	Revêtement de sol	Ragréage	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86548 5 n°6 - 1	P6	Matériau / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Dur - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 47 (Office 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86548 5 n°6 - 1	P6	Matériau / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Dur - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 50 (Local 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86548 5 n°6 - 1	P6	Matériau / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Dur - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 49 (Sani. 19)	Revêtement de sol	Ragréage	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86548 5 n°6 - 1	P6	Matériau / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Dur - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 59 (Stock)	Revêtement de sol	Ragréage	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86548 5 n°6 - 1	P6	Matériau / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Dur - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 60 (Sas 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86548 5 n°6 - 1	P6	Matériau / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Dur - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 61 (Sas 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86548 5 n°6 - 1	P6	Matériau / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Dur - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 64 (Lingerie 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86548 5 n°6 - 1	P6	Matériau / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Dur - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 67 (Réserve 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86548 5 n°6 - 1	P6	Matériau / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Dur - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 68 (Réserve 4)	Revêtement de sol	Ragréage	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86548 5 n°6 - 1	P6	Matériau / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Dur - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 69 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86548 5 n°6 - 1	P6	Matériau / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Dur - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 63 (Circ. 4)	Revêtement de sol	Ragréage	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86548 5 n°6 - 1	P6	Matériau / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Dur - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 65 (Réserve 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86548 5 n°6 - 1	P6	Matériau / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Dur - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 66 (Réserve 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86548 5 n°6 - 1	P6	Matériau / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Dur - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 70 (Réserve 5)	Revêtement de sol	Ragréage	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86548 5 n°6 - 1	P6	Matériau / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Dur - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 51 (Chambre 13)	Revêtement de sol	Ragréage	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86548 5 n°6 - 1	P6	Matériau / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Dur - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 52 (Sani. 13)	Revêtement de sol	Ragréage	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86548 5 n°6 - 1	P6	Matériau / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Dur - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 53 (Chambre 14)	Revêtement de sol	Ragréage	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86548 5 n°6 - 1	P6	Matériau / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Dur - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 54 (Sani. 17)	Revêtement de sol	Ragréage	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86548 5 n°6 - 1	P6	Matériau / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Dur - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 55 (Douche)	Revêtement de sol	Ragréage	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86548 5 n°6 - 1	P6	Matériau / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Dur - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 56 (Sani. 18)	Revêtement de sol	Ragréage	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86548 5 n°6 - 1	P6	Matériau / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Dur - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 57 (Chambre 15)	Revêtement de sol	Ragréage	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86548 5 n°6 - 1	P6	Matériau / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Dur - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 58 (Accès étage 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86548 5 n°6 - 1	P6	Matériau / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Dur - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 35 (Biberonnerie) - Vol 39 (Pouponnière) - Vol 40 (SDB) - Vol 41 (Salle d'attente 1) - Vol 42 (Sani. 11) - Vol 43 (Sani. 9) - Vol 44 (Chambre 10) - Vol 45 (Chambre 9) - Vol 46 (Sani. 8) - Vol 47 (Office 2) - Vol 50 (Local 1) - Vol 49 (Sani. 19) - Vol 59 (Stock) - Vol 60 (Sas 2) - Vol 61 (Sas 3) - Vol 64 (Lingerie 1) - Vol 67 (Réserve 3) - Vol 68 (Réserve 4) - Vol 69 (Bureau 2) - Vol 63 (Circ. 4) - Vol 65 (Réserve 1) - Vol 66 (Réserve 2) - Vol 70	Revêtement de sol	Ragréage	S6 - S19 - S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 86548 5 n°6 - 1	P6	Matériau / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Dur - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	(Réserve 5) - Vol 51 (Chambre 13) - Vol 52 (Sani. 13) - Vol 53 (Chambre 14) - Vol 54 (Sani. 17) - Vol 55 (Douche) - Vol 56 (Sani. 18) - Vol 57 (Chambre 15) - Vol 58 (Accès étage 2)										
R+1	Vol 34 (Sas 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P7	Réalisation d'un prélevement		002ER865485 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 35 (Biberonnerie)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER865485 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 39 (Pouponnière)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER865485 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 40 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER865485 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 41 (Salle d'attente 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 42 (Sani. 11)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 43 (Sani. 9)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 44 (Chambre 10)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 45 (Chambre 9)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 46 (Sani. 8)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 47 (Office 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 50 (Local 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 49 (Sani. 19)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 64 (Lingerie 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 67 (Réserve 3)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 68 (Réserve 4)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 69 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 70 (Réserve 5)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 66 (Réserve 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 65 (Réserve 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 63 (Circ. 4)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 61 (Sas 3)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 60 (Sas 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 59 (Stock)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 36 (Circ. 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 2 (Circ. 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 5 (W.c 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 7 (W.c 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 9 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Sani. 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 11 (Sani. 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 12 (Chambre 19)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 13 (Chambre 8)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 14 (Sani. 3)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 15 (Sani. 4)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 16 (Chambre 7)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 17 (Chambre 6)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 18 (Sani. 5)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 20 (Sani. 6)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 19 (Chambre 5)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 21 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 22 (Sani. 7)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 23 (Salle de soins)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 24 (Chambre 11)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 25 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 26 (Sani. 12)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 27 (Chambre 12)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 28 (Chambre 18)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 29 (Sani. 14)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 30 (Sani. 15)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 31 (Chambre 17)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 32 (Chambre 16)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 33 (Sani. 16)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 37 (Circ. 3)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 51 (Chambre 13)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 52 (Sani. 13)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 53 (Chambre 14)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 54 (Sani. 17)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 55 (Douche)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 56 (Sani. 18)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 57 (Chambre 15)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 58 (Accès étage 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 38 (Accès étage 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 4 (Local 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 3 (Office 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 1 (Conférence)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 35 (Biberonnerie) - Vol 39 (Pouponnière) - Vol 40 (SDB) - Vol 41 (Salle d'attente 1) - Vol 42 (Sani. 11) - Vol 43 (Sani. 9) - Vol 44 (Chambre 10) - Vol 45 (Chambre 9) - Vol 46 (Sani. 8) - Vol 47 (Office 2) - Vol 50 (Local 1) - Vol 49 (Sani. 19) - Vol 64 (Lingerie 1) - Vol 67 (Réserve 3) - Vol 68 (Réserve 4) - Vol 69 (Bureau 2) - Vol 70 (Réserve 5) - Vol 66 (Réserve 2) - Vol 65 (Réserve 1) - Vol 63 (Circ. 4) - Vol 61 (Sas 3) - Vol 60 (Sas 2) - Vol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21 - S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER86548 5 n°7 - 1	P7	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	59 (Stock) - Vol 36 (Circ. 2) - Vol 2 (Circ. 1) - Vol 5 (W.c 1) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 7 (W.c 2) - Vol 9 (Chambre 3) - Vol 10 (Sani. 1) - Vol 11 (Sani. 2) - Vol 12 (Chambre 19) - Vol 13 (Chambre 8) - Vol 14 (Sani. 3) - Vol 15 (Sani. 4) - Vol 16 (Chambre 7) - Vol 17 (Chambre 6) - Vol 18 (Sani. 5) - Vol 20 (Sani. 6) - Vol 19 (Chambre 5) - Vol 21 (Chambre 4) - Vol 22 (Sani. 7) - Vol 23 (Salle de soins) - Vol 24 (Chambre 11) - Vol 25										

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	(Bureau 1) - Vol 26 (Sani. 12) - Vol 27 (Chambre 12) - Vol 28 (Chambre 18) - Vol 29 (Sani. 14) - Vol 30 (Sani. 15) - Vol 31 (Chambre 17) - Vol 32 (Chambre 16) - Vol 33 (Sani. 16) - Vol 37 (Circ. 3) - Vol 51 (Chambre 13) - Vol 52 (Sani. 13) - Vol 53 (Chambre 14) - Vol 54 (Sani. 17) - Vol 55 (Douche) - Vol 56 (Sani. 18) - Vol 57 (Chambre 15) - Vol 58 (Accès étage 2) - Vol 38 (Accès étage 1) - Vol 4 (Local 2) - Vol 3 (Office 1) - Vol 1 (Conférence)										

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 34 (Sas 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P8	Réalisation d'un prélevement		002ER 86548 5 n°8 - 1	P8	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Orange / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 35 (Biberonnerie)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER 86548 5 n°8 - 1	P8	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Orange / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 2 (Circ. 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P9	Réalisation d'un prélevement		002ER 86548 5 n°9 - 1	P9	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 1 (Conférence)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 86548 5 n°9 - 1	P9	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 3 (Office 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 86548 5 n°9 - 1	P9	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 4 (Local 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 86548 5 n°9 - 1	P9	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 115 (Office 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 86548 5 n°9 - 1	P9	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 1 (Conférence) - Vol 3 (Office 1) - Vol 4 (Local 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S27 - S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 86548 5 n°9 - 1	P9	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10	Réalisation d'un prélevement		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 12 (Chambre 19)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 11 (Sani. 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 10 (Sani. 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 9 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 7 (W.c 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 5 (W.c 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 2 (Circ. 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 35 (Biberonnerie)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 34 (Sas 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 39 (Pouponnière)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 41 (Salle d'attente 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 42 (Sani. 11)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 44 (Chambre 10)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 43 (Sani. 9)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 36 (Circ. 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 45 (Chambre 9)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 46 (Sani. 8)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 47 (Office 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 50 (Local 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 49 (Sani. 19)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 64 (Lingerie 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 67 (Réserve 3)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 63 (Circ. 4)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 65 (Réserve 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 66 (Réserve 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 70 (Réserve 5)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 69 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 68 (Réserve 4)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 61 (Sas 3)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 59 (Stock)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 60 (Sas 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 58 (Accès étage 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 37 (Circ. 3)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 51 (Chambre 13)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 52 (Sani. 13)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 53 (Chambre 14)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 54 (Sani. 17)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 56 (Sani. 18)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 55 (Douche)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 57 (Chambre 15)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 33 (Sani. 16)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 32 (Chambre 16)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 31 (Chambre 17)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 30 (Sani. 15)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 29 (Sani. 14)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 28 (Chambre 18)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 27 (Chambre 12)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 26 (Sani. 12)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 25 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 24 (Chambre 11)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 23 (Salle de soins)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 21 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 22 (Sani. 7)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 19 (Chambre 5)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 20 (Sani. 6)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 18 (Sani. 5)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 17 (Chambre 6)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 15 (Sani. 4)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 16 (Chambre 7)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 14 (Sani. 3)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 13 (Chambre 8)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S39 (P10)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 86548 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S13	Réalisation d'un sondage		S13 - 1				Négatif sur document Éléments récent
R+1	Vol 40 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S14	Réalisation d'un sondage		S14 - 1				Négatif sur document Éléments récent
R+1	Vol 67 (Réserve 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P16	Réalisation d'un prélevement		002ER 86548 5 n°16 - 1	P16	Revêtement - Semi-dur - Gris Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 64 (Lingerie 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002ER 86548 5 n°16 - 1	P16	Revêtement - Semi-dur - Gris Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 63 (Circ. 4)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002ER 86548 5 n°16 - 1	P16	Revêtement - Semi-dur - Gris Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 65 (Réserve 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002ER 86548 5 n°16 - 1	P16	Revêtement - Semi-dur - Gris Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 66 (Réserve 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002ER 86548 5 n°16 - 1	P16	Revêtement - Semi-dur - Gris Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 70 (Réserve 5)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002ER 86548 5 n°16 - 1	P16	Revêtement - Semi-dur - Gris Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 69 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002ER 86548 5 n°16 - 1	P16	Revêtement - Semi-dur - Gris Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 68 (Réserve 4)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002ER 86548 5 n°16 - 1	P16	Revêtement - Semi-dur - Gris Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 61 (Sas 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002ER 86548 5 n°16 - 1	P16	Revêtement - Semi-dur - Gris Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 60 (Sas 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002ER 86548 5 n°16 - 1	P16	Revêtement - Semi-dur - Gris Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 64 (Lingerie 1) - Vol 63 (Circ. 4) - Vol 65 (Réserve 1) - Vol 66 (Réserve 2) - Vol 70 (Réserve 5) - Vol 69 (Bureau 2) - Vol 68 (Réserve 4) - Vol 61 (Sas 3) - Vol 60 (Sas 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002ER 86548 5 n°16 - 1	P16	Revêtement - Semi-dur - Gris Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 4 (Local 2)	Revêtement de sol	Ragréage	P25	Réalisation d'un prélevement		002ER 86548 5 n°25 - 1	P25	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 2 (Circ. 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002ER 86548 5 n°25 - 1	P25	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 3 (Office 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002ER 86548 5 n°25 - 1	P25	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 1 (Conférence)	Revêtement de sol	Ragréage	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002ER 86548 5 n°25 - 1	P25	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 2 (Circ. 1) - Vol 3 (Office 1) - Vol 1 (Conférence)	Revêtement de sol	Ragréage	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002ER 86548 5 n°25 - 1	P25	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 38 (Accès étage 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P28	Réalisation d'un prélevement		002ER 86548 5 n°28 - 1	P28	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Noir / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 116 (Accès étage 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 86548 5 n°28 - 1	P28	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Noir / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 137 (Accès étage 6)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 86548 5 n°28 - 1	P28	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Noir / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 67 (Réserve 3)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P31	Réalisation d'un prélevement	En complément du prélèvement P10 - En complément du prélèvement P10	002ER 86548 5 n°31 - 1	P31	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Effritable / Bitumineux - Noir / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 32 (Chambre 16)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P32	Réalisation d'un prélevement	En complément du prélèvement P10 - En complément du prélèvement P10		P32	Colle / Colle - Souple / Bitumineux - Noir / Noir	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 116 (Accès étage 4)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P35	Réalisation d'un prélevement		002ER865485 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 114 (Vestiaire 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER865485 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 103 (Sani. 28)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER865485 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 102 (Sani. 27)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER865485 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 113 (Vestiaire 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER865485 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 112 (Massage)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 101 (Sani. 26)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 100 (Sani. 25)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 111 (Chambre 20)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 110 (Chambre 21)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 99 (Sani. 24)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 98 (Sani. 23)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 109 (Chambre 23)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 108 (Bureau 13)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 97 (Sani. 22)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 96 (Sani. 21)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 107 (Bureau 12)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 106 (Bureau 11)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 95 (Sani. 20)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 94 (W.c 8)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 105 (Chambre 22)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 93 (W.c 7)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 81 (Bureau 7)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 80 (Stockage)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 79 (W.c 3)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 78 (Salle d'attente 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 77 (Bureau 6)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 92 (W.c 6)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 76 (Bureau 5)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 91 (W.c 5)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 75 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 74 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 90 (W.c 4)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 73 (Accueil)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 71 (Hall)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 72 (Circ. 5)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 82 (Accès étage 3)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 84 (Bureau 8)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 83 (Circ. 6)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 85 (Bureau 9)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 104 (W.c 9)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 86 (Bureau 10)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 87 (Salle de cours)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 123 (W.c 10)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 124 (Local 5)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 122 (Vestiaire 3)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 121 (Bureau 15)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 120 (Bureau 14)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 89 (Circ. 7)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 119 (Local 4)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 118 (Réserve 6)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 117 (Lingerie 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 115 (Office 3)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 114 (Vestiaire 1) - Vol 103 (Sani. 28) - Vol 102 (Sani. 27) - Vol 113 (Vestiaire 2) - Vol 112 (Massage) - Vol 101 (Sani. 26) - Vol 100 (Sani. 25) - Vol 111 (Chambre 20) - Vol 110 (Chambre 21) - Vol 99 (Sani. 24) - Vol 98 (Sani. 23) - Vol 109 (Chambre 23) - Vol 108 (Bureau 13) - Vol 97 (Sani. 22) - Vol 96 (Sani. 21) - Vol 107 (Bureau 12) - Vol 106 (Bureau 11) - Vol 95 (Sani. 20) - Vol 94 (W.c 8) - Vol 105 (Chambre 22) - Vol 93 (W.c 7) - Vol 81 (Bureau 7) - Vol 80 (Stockage) -	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 86548 5 n°35 - 1	P35	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	Vol 79 (W.c 3) - Vol 78 (Salle d'attente 2) - Vol 77 (Bureau 6) - Vol 92 (W.c 6) - Vol 76 (Bureau 5) - Vol 91 (W.c 5) - Vol 75 (Bureau 4) - Vol 74 (Bureau 3) - Vol 90 (W.c 4) - Vol 73 (Accueil) - Vol 71 (Hall) - Vol 72 (Circ. 5) - Vol 82 (Accès étage 3) - Vol 84 (Bureau 8) - Vol 83 (Circ. 6) - Vol 85 (Bureau 9) - Vol 104 (W.c 9) - Vol 86 (Bureau 10) - Vol 87 (Salle de cours) - Vol 123 (W.c 10) - Vol 124 (Local 5) - Vol 122 (Vestiaire 3) - Vol 121 (Bureau 15) - Vol 120 (Bureau 14) -										

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	Vol 89 (Circ. 7) - Vol 119 (Local 4) - Vol 118 (Réserve 6) - Vol 117 (Lingerie 2) - Vol 115 (Office 3)										
Rdc	Vol 116 (Accès étage 4)	Revêtement de sol	Ragréage	P36	Réalisation d'un prélevement		002ER865485 n°36 - 1	P36	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 89 (Circ. 7)	Revêtement de sol	Ragréage	P37	Réalisation d'un prélevement		002ER865485 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 112 (Massage)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER865485 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 101 (Sani. 26)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER865485 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 113 (Vestiaire 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER865485 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 102 (Sani. 27)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 103 (Sani. 28)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 114 (Vestiaire 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 115 (Office 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 117 (Lingerie 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 118 (Réserve 6)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 119 (Local 4)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 120 (Bureau 14)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 121 (Bureau 15)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 122 (Vestiaire 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 124 (Local 5)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 123 (W.c 10)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 97 (Sani. 22)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 108 (Bureau 13)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 98 (Sani. 23)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 99 (Sani. 24)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 110 (Chambre 21)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 111 (Chambre 20)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 100 (Sani. 25)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 109 (Chambre 23)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 107 (Bureau 12)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 96 (Sani. 21)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 106 (Bureau 11)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 95 (Sani. 20)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 94 (W.c 8)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 105 (Chambre 22)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 93 (W.c 7)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 81 (Bureau 7)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 80 (Stockage)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 79 (W.c 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 78 (Salle d'attente 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 77 (Bureau 6)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 92 (W.c 6)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 76 (Bureau 5)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 91 (W.c 5)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 75 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 72 (Circ. 5)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 71 (Hall)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 73 (Accueil)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 74 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 90 (W.c 4)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 82 (Accès étage 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 84 (Bureau 8)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 83 (Circ. 6)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 85 (Bureau 9)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 104 (W.c 9)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 86 (Bureau 10)	Revêtement de sol	Ragréage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 87 (Salle de cours)	Revêtement de sol	Ragréage	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 112 (Massage) - Vol 101 (Sani. 26) - Vol 113 (Vestiaire 2) - Vol 102 (Sani. 27) - Vol 103 (Sani. 28) - Vol 114 (Vestiaire 1) - Vol 115 (Office 3) - Vol 117 (Lingerie 2) - Vol 118 (Réserve 6) - Vol 119 (Local 4) - Vol 120 (Bureau 14) - Vol 121 (Bureau 15) - Vol 122 (Vestiaire 3) - Vol 124 (Local 5) - Vol 123 (W.c 10) - Vol 97 (Sani. 22) - Vol 108 (Bureau 13) - Vol 98 (Sani. 23) - Vol 99 (Sani. 24) - Vol 110 (Chambre 21) - Vol 111 (Chambre 20) - Vol 100 (Sani. 25) - Vol	Revêtement de sol	Ragréage	S57 - S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 86548 5 n°37 - 2	P37	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	109 (Chambre 23) - Vol 107 (Bureau 12) - Vol 96 (Sani. 21) - Vol 106 (Bureau 11) - Vol 95 (Sani. 20) - Vol 94 (W.c 8) - Vol 105 (Chambre 22) - Vol 93 (W.c 7) - Vol 81 (Bureau 7) - Vol 80 (Stockage) - Vol 79 (W.c 3) - Vol 78 (Salle d'attente 2) - Vol 77 (Bureau 6) - Vol 92 (W.c 6) - Vol 76 (Bureau 5) - Vol 91 (W.c 5) - Vol 75 (Bureau 4) - Vol 72 (Circ. 5) - Vol 71 (Hall) - Vol 73 (Accueil) - Vol 74 (Bureau 3) - Vol 90 (W.c 4) - Vol 82 (Accès étage 3) - Vol 84 (Bureau 8) -										

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	Vol 83 (Circ. 6) - Vol 85 (Bureau 9) - Vol 104 (W.c 9) - Vol 86 (Bureau 10) - Vol 87 (Salle de cours)										
Rdc	Vol 114 (Vestiaire 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P45	Réalisation d'un prélevement		002ER865485 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 112 (Massage)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER865485 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 113 (Vestiaire 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER865485 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 102 (Sani. 27)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 103 (Sani. 28)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 115 (Office 3)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 117 (Lingerie 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 118 (Réserve 6)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 119 (Local 4)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 120 (Bureau 14)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 89 (Circ. 7)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 101 (Sani. 26)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 100 (Sani. 25)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 111 (Chambre 20)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 110 (Chambre 21)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 99 (Sani. 24)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 98 (Sani. 23)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 109 (Chambre 23)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 108 (Bureau 13)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 97 (Sani. 22)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 96 (Sani. 21)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 107 (Bureau 12)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 106 (Bureau 11)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 95 (Sani. 20)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 94 (W.c 8)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 105 (Chambre 22)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 93 (W.c 7)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 81 (Bureau 7)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 80 (Stockage)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 79 (W.c 3)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 78 (Salle d'attente 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 77 (Bureau 6)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 92 (W.c 6)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 76 (Bureau 5)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 91 (W.c 5)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 75 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 90 (W.c 4)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 74 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 73 (Accueil)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 72 (Circ. 5)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 71 (Hall)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 82 (Accès étage 3)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 84 (Bureau 8)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 83 (Circ. 6)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 87 (Salle de cours)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 85 (Bureau 9)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 104 (W.c 9)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 86 (Bureau 10)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 122 (Vestiaire 3)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 124 (Local 5)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 123 (W.c 10)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 121 (Bureau 15)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S76 (P45)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 86548 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 114 (Vestiaire 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P46	Réalisation d'un prélevement	En complément du prélèvement P37	002ER 86548 5 n°46 - 1	P46	Ragréage / Colle / Matériau - Effritable / Bitumineux / Effritable - Rose / Noir / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 106 (Bureau 11)	Revêtement de sol	Ragréage	P48	Réalisation d'un prélevement	En complément du prélèvement P37	002ER 86548 5 n°48 - 1	P48	Ragréage / Ciment / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Rose / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 72 (Circ. 5)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P54	Réalisation d'un prélevement		002ER 86548 5 n°54 - 1	P54	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Vert / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 82 (Accès étage 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002ER865485 n°54 - 1	P54	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Vert / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 82 (Accès étage 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	I1			I1 - 1				Sondage trop destructif en milieieu occupé
R+1	Vol 58 (Accès étage 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	I1			I1 - 1				Sondage trop destructif en milieieu occupé
Rdc	Vol 82 (Accès étage 3)	Revêtement de sol	Nez de marche	P55	Réalisation d'un prélevement		002ER865485 n°55 - 1	P55	Matériau / Colle / Matériau / Colle - Effritable / Souple / Effritable Fibreux / Résineux - Noir / Jaune / Marron / Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 82 (Accès étage 3)	Revêtement de sol	Nez de marche	P55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002ER 86548 5 n°55 - 1	P55	Matériau / Colle / Matériau / Colle - Effritable / Souple / Effritable Fibreux / Résineux - Noir / Jaune / Marron / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 58 (Accès étage 2)	Revêtement de sol	Nez de marche	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002ER 86548 5 n°55 - 1	P55	Matériau / Colle / Matériau / Colle - Effritable / Souple / Effritable Fibreux / Résineux - Noir / Jaune / Marron / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 88 (Local 3)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P56	Réalisation d'un prélevement		002ER 86548 5 n°56 - 1	P56	Ciment / Mortier - Dur / Dur - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 87 (Salle de cours)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P57	Réalisation d'un prélevement		002ER 86548 5 n°57 - 1	P57	Revêtement / Colle - Semi-dur Fibreux / Souple - Orange / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 118 (Réserve 6)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002ER 86548 5 n°57 - 1	P57	Revêtement / Colle - Semi-dur Fibreux / Souple - Orange / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 119 (Local 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002ER 86548 5 n°57 - 1	P57	Revêtement / Colle - Semi-dur Fibreux / Souple - Orange / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 118 (Réserve 6) - Vol 119 (Local 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S64 - S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002ER 86548 5 n°57 - 1	P57	Revêtement / Colle - Semi-dur Fibreux / Souple - Orange / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 90 (W.c 4)	Revêtement de sol	Ragréage	P62	Réalisation d'un prélèvement	En complément du prélèvement P37	002ER 86548 5 n°62 - 1	P62	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 90 (W.c 4)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P63	Réalisation d'un prélèvement	En complément du prélèvement P45	002ER 86548 5 n°63 - 1	P63	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Dur / Bitumineux - Beige / Gris / Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 90 (W.c 4)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P64	Réalisation d'un prélevement		002ER 86548 5 n°64 - 1	P64	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Gris / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 74 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002ER 86548 5 n°64 - 1	P64	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Gris / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 107 (Bureau 12)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P67	Réalisation d'un prélevement		002ER 86548 5 n°67 - 1	P67	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 108 (Bureau 13)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 86548 5 n°67 - 1	P67	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 97 (Sani. 22)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 86548 5 n°67 - 1	P67	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 96 (Sani. 21)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 86548 5 n°67 - 1	P67	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 106 (Bureau 11)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 86548 5 n°67 - 1	P67	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 95 (Sani. 20)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 86548 5 n°67 - 1	P67	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 122 (Vestiaire 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 86548 5 n°67 - 1	P67	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 121 (Bureau 15)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 86548 5 n°67 - 1	P67	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 120 (Bureau 14)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 86548 5 n°67 - 1	P67	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 98 (Sani. 23)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 86548 5 n°67 - 1	P67	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 109 (Chambre 23)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 86548 5 n°67 - 1	P67	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 110 (Chambre 21)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 86548 5 n°67 - 1	P67	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 99 (Sani. 24)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 86548 5 n°67 - 1	P67	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 111 (Chambre 20)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 86548 5 n°67 - 1	P67	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 100 (Sani. 25)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 86548 5 n°67 - 1	P67	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 101 (Sani. 26)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 86548 5 n°67 - 1	P67	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 112 (Massage)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 86548 5 n°67 - 1	P67	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 113 (Vestiaire 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 86548 5 n°67 - 1	P67	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 102 (Sani. 27)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 86548 5 n°67 - 1	P67	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 114 (Vestiaire 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 86548 5 n°67 - 1	P67	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 103 (Sani. 28)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 86548 5 n°67 - 1	P67	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 117 (Lingerie 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 86548 5 n°67 - 1	P67	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 105 (Chambre 22)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 86548 5 n°67 - 1	P67	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 94 (W.c 8)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 86548 5 n°67 - 1	P67	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 79 (W.c 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 86548 5 n°67 - 1	P67	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 80 (Stockage)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 86548 5 n°67 - 1	P67	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 93 (W.c 7)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 86548 5 n°67 - 1	P67	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 81 (Bureau 7)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 86548 5 n°67 - 1	P67	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 78 (Salle d'attente 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 86548 5 n°67 - 1	P67	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 77 (Bureau 6)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 86548 5 n°67 - 1	P67	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 92 (W.c 6)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 86548 5 n°67 - 1	P67	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 76 (Bureau 5)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 86548 5 n°67 - 1	P67	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 91 (W.c 5)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 86548 5 n°67 - 1	P67	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 75 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 86548 5 n°67 - 1	P67	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 73 (Accueil)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 86548 5 n°67 - 1	P67	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 84 (Bureau 8)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 86548 5 n°67 - 1	P67	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 85 (Bureau 9)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 86548 5 n°67 - 1	P67	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 104 (W.c 9)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 86548 5 n°67 - 1	P67	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 86 (Bureau 10)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 86548 5 n°67 - 1	P67	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 108 (Bureau 13) - Vol 97 (Sani. 22) - Vol 96 (Sani. 21) - Vol 106 (Bureau 11) - Vol 95 (Sani. 20) - Vol 122 (Vestiaire 3) - Vol 121 (Bureau 15) - Vol 120 (Bureau 14) - Vol 98 (Sani. 23) - Vol 109 (Chambre 23) - Vol 110 (Chambre 21) - Vol 99 (Sani. 24) - Vol 111 (Chambre 20) - Vol 100 (Sani. 25) - Vol 101 (Sani. 26) - Vol 112 (Massage) - Vol 113 (Vestiaire 2) - Vol 102 (Sani. 27) - Vol 114 (Vestiaire 1) - Vol 103 (Sani. 28) - Vol 117 (Lingerie 2) - Vol 105	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S72 - S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 86548 5 n°67 - 1	P67	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	(Chambre 22) - Vol 94 (W.c 8) - Vol 79 (W.c 3) - Vol 80 (Stockage) - Vol 93 (W.c 7) - Vol 81 (Bureau 7) - Vol 78 (Salle d'attente 2) - Vol 77 (Bureau 6) - Vol 92 (W.c 6) - Vol 76 (Bureau 5) - Vol 91 (W.c 5) - Vol 75 (Bureau 4) - Vol 73 (Accueil) - Vol 84 (Bureau 8) - Vol 85 (Bureau 9) - Vol 104 (W.c 9) - Vol 86 (Bureau 10)										
Rdc	Vol 84 (Bureau 8)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P68	Réalisation d'un prélevement	En complément du prélèvement P45	002ER865485 n°68 - 1	P68	Colle / Ragréage / Colle - Bitumineux / Dur / Souple - Noir / Gris Rose / Beige	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 126 (Dégagement)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P72	Réalisation d'un prélevement		002ER 86548 5 n°72 - 1	P72	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Orange / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 125 (Accès étage 5)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86548 5 n°72 - 1	P72	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Orange / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 127 (Circ. 8)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86548 5 n°72 - 1	P72	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Orange / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 138 (Circ. 9)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86548 5 n°72 - 1	P72	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Orange / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 133 (Réserve 7)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86548 5 n°72 - 1	P72	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Orange / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 137 (Accès étage 6)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86548 5 n°72 - 1	P72	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Orange / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 136 (Local déchets)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86548 5 n°72 - 1	P72	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Orange / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 132 (Archives)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86548 5 n°72 - 1	P72	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Orange / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 131 (Sous-station)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86548 5 n°72 - 1	P72	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Orange / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 146 (Circ. 10)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86548 5 n°72 - 1	P72	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Orange / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 125 (Accès étage 5) - Vol 127 (Circ. 8) - Vol 138 (Circ. 9) - Vol 133 (Réserve 7) - Vol 137 (Accès étage 6) - Vol 136 (Local déchets) - Vol 132 (Archives) - Vol 131 (Sous-station) - Vol 146 (Circ. 10)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S79 - S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 86548 5 n°72 - 1	P72	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Orange / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P3	Réalisation d'un prélevement		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 5 (W.c 1)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 12 (Chambre 19)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 11 (Sani. 2)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 9 (Chambre 3)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Sani. 1)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 13 (Chambre 8)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 14 (Sani. 3)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 16 (Chambre 7)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 15 (Sani. 4)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 17 (Chambre 6)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 18 (Sani. 5)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 20 (Sani. 6)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 19 (Chambre 5)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 21 (Chambre 4)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 22 (Sani. 7)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 23 (Salle de soins)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 24 (Chambre 11)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 25 (Bureau 1)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 27 (Chambre 12)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 26 (Sani. 12)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 28 (Chambre 18)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 29 (Sani. 14)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 30 (Sani. 15)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 31 (Chambre 17)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 32 (Chambre 16)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 33 (Sani. 16)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 37 (Circ. 3)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 58 (Accès étage 2)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 52 (Sani. 13)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 51 (Chambre 13)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 53 (Chambre 14)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 54 (Sani. 17)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 56 (Sani. 18)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 57 (Chambre 15)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 47 (Office 2)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 46 (Sani. 8)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 45 (Chambre 9)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 43 (Sani. 9)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 44 (Chambre 10)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 64 (Lingerie 1)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 63 (Circ. 4)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 67 (Réserve 3)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 68 (Réserve 4)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 69 (Bureau 2)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 70 (Réserve 5)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 66 (Réserve 2)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 65 (Réserve 1)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 60 (Sas 2)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 59 (Stock)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 61 (Sas 3)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 49 (Sani. 19)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 50 (Local 1)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 36 (Circ. 2)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 39 (Pouponnière)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 55 (Douche)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 34 (Sas 1)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 35 (Biberonnerie)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 6 (Chambre 1) - Vol 5 (W.c 1) - Vol 12 (Chambre 19) - Vol 11 (Sani. 2) - Vol 9 (Chambre 3) - Vol 10 (Sani. 1) - Vol 13 (Chambre 8) - Vol 14 (Sani. 3) - Vol 16 (Chambre 7) - Vol 15 (Sani. 4) - Vol 17 (Chambre 6) - Vol 18 (Sani. 5) - Vol 20 (Sani. 6) - Vol 19 (Chambre 5) - Vol 21 (Chambre 4) - Vol 22 (Sani. 7) - Vol 23 (Salle de soins) - Vol 24 (Chambre 11) - Vol 25 (Bureau 1) - Vol 27 (Chambre 12) - Vol 26 (Sani. 12) - Vol 28 (Chambre 18)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P3 - S2 - S20 - S22 - S36 - S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 86548 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	- Vol 29 (Sani. 14) - Vol 30 (Sani. 15) - Vol 31 (Chambre 17) - Vol 32 (Chambre 16) - Vol 33 (Sani. 16) - Vol 37 (Circ. 3) - Vol 58 (Accès étage 2) - Vol 52 (Sani. 13) - Vol 51 (Chambre 13) - Vol 53 (Chambre 14) - Vol 54 (Sani. 17) - Vol 56 (Sani. 18) - Vol 57 (Chambre 15) - Vol 47 (Office 2) - Vol 46 (Sani. 8) - Vol 45 (Chambre 9) - Vol 43 (Sani. 9) - Vol 44 (Chambre 10) - Vol 64 (Lingerie 1) - Vol 63 (Circ. 4) - Vol 67 (Réserve 3) - Vol 68 (Réserve 4) -										

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	Vol 69 (Bureau 2) - Vol 70 (Réserve 5) - Vol 66 (Réserve 2) - Vol 65 (Réserve 1) - Vol 60 (Sas 2) - Vol 59 (Stock) - Vol 61 (Sas 3) - Vol 49 (Sani. 19) - Vol 50 (Local 1) - Vol 36 (Circ. 2) - Vol 39 (Pouponnière) - Vol 55 (Douche) - Vol 34 (Sas 1) - Vol 35 (Biberonnerie)										
Rdc	Vol 89 (Circ. 7)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P38	Réalisation d'un prélevement		002ER865485 n°38 - 2	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 89 (Circ. 7)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER865485 n°38 - 2	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 119 (Local 4)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER 86548 5 n°38 - 2	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 108 (Bureau 13)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER 86548 5 n°38 - 2	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 97 (Sani. 22)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER 86548 5 n°38 - 2	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 109 (Chambre 23)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER 86548 5 n°38 - 2	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 98 (Sani. 23)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER 86548 5 n°38 - 2	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 115 (Office 3)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER 86548 5 n°38 - 2	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 72 (Circ. 5)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER 86548 5 n°38 - 2	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 82 (Accès étage 3)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER 86548 5 n°38 - 2	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 84 (Bureau 8)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER 86548 5 n°38 - 2	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 85 (Bureau 9)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER 86548 5 n°38 - 2	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 104 (W.c 9)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER 86548 5 n°38 - 2	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 86 (Bureau 10)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER 86548 5 n°38 - 2	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 83 (Circ. 6)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER 86548 5 n°38 - 2	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 124 (Local 5)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER 86548 5 n°38 - 2	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 123 (W.c 10)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER 86548 5 n°38 - 2	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 122 (Vestiaire 3)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER 86548 5 n°38 - 2	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 121 (Bureau 15)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER 86548 5 n°38 - 2	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 120 (Bureau 14)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER 86548 5 n°38 - 2	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 118 (Réserve 6)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER 86548 5 n°38 - 2	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 117 (Lingerie 2)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER 86548 5 n°38 - 2	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 107 (Bureau 12)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER 86548 5 n°38 - 2	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 96 (Sani. 21)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER 86548 5 n°38 - 2	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 106 (Bureau 11)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER 86548 5 n°38 - 2	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 95 (Sani. 20)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER 86548 5 n°38 - 2	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 93 (W.c 7)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER 86548 5 n°38 - 2	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 81 (Bureau 7)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER 86548 5 n°38 - 2	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 80 (Stockage)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER 86548 5 n°38 - 2	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 79 (W.c 3)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER 86548 5 n°38 - 2	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 78 (Salle d'attente 2)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER 86548 5 n°38 - 2	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 76 (Bureau 5)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER 86548 5 n°38 - 2	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 91 (W.c 5)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER 86548 5 n°38 - 2	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 75 (Bureau 4)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER 86548 5 n°38 - 2	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 92 (W.c 6)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER 86548 5 n°38 - 2	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 77 (Bureau 6)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER 86548 5 n°38 - 2	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 73 (Accueil)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER 86548 5 n°38 - 2	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 74 (Bureau 3)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER 86548 5 n°38 - 2	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 90 (W.c 4)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER 86548 5 n°38 - 2	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 89 (Circ. 7) - Vol 119 (Local 4) - Vol 108 (Bureau 13) - Vol 97 (Sani. 22) - Vol 109 (Chambre 23) - Vol 98 (Sani. 23) - Vol 115 (Office 3) - Vol 72 (Circ. 5) - Vol 82 (Accès étage 3) - Vol 84 (Bureau 8) - Vol 85 (Bureau 9) - Vol 104 (W.c 9) - Vol 86 (Bureau 10) - Vol 83 (Circ. 6) - Vol 124 (Local 5) - Vol 123 (W.c 10) - Vol 122 (Vestiaire 3) - Vol 121 (Bureau 15) - Vol 120 (Bureau 14) - Vol 118 (Réserve 6) - Vol 117 (Lingerie 2) - Vol 107 (Bureau 12) -	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P38 - S48 - S52 - S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER 86548 5 n°38 - 2	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	Vol 96 (Sani. 21) - Vol 106 (Bureau 11) - Vol 95 (Sani. 20) - Vol 93 (W.c 7) - Vol 81 (Bureau 7) - Vol 80 (Stockage) - Vol 79 (W.c 3) - Vol 78 (Salle d'attente 2) - Vol 76 (Bureau 5) - Vol 91 (W.c 5) - Vol 75 (Bureau 4) - Vol 92 (W.c 6) - Vol 77 (Bureau 6) - Vol 73 (Accueil) - Vol 74 (Bureau 3) - Vol 90 (W.c 4)										
Rdc	Vol 85 (Bureau 9)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P61	Réalisation d'un prélevement		002ER86548 5 n°61 - 1	P61	Colle / Peinture / Enduit - Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 104 (W.c 9)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER 86548 5 n°61 - 1	P61	Colle / Peinture / Enduit - Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 86 (Bureau 10)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER 86548 5 n°61 - 1	P61	Colle / Peinture / Enduit - Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 84 (Bureau 8)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER 86548 5 n°61 - 1	P61	Colle / Peinture / Enduit - Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 104 (W.c 9) - Vol 86 (Bureau 10) - Vol 84 (Bureau 8)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER 86548 5 n°61 - 1	P61	Colle / Peinture / Enduit - Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 1 (Conférence)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P24	Réalisation d'un prélèvement		002ER 86548 5 n°24 - 1	P24	Laine - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 1 (Conférence)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER 86548 5 n°24 - 1	P24	Laine - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 2 (Circ. 1)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER 86548 5 n°24 - 1	P24	Laine - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 3 (Office 1)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER 86548 5 n°24 - 1	P24	Laine - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 4 (Local 2)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER 86548 5 n°24 - 1	P24	Laine - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 1 (Conférence) - Vol 2 (Circ. 1) - Vol 3 (Office 1) - Vol 4 (Local 2)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P24 - S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER 86548 5 n°24 - 1	P24	Laine - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 115 (Office 3)	Evier	Tampon bitumineux	P39	Réalisation d'un prélevement		002ER 86548 5 n°39 - 1	P39	Tampon / Matériau - Bitumineux / Souple - Noir / Translucide	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 115 (Office 3)	Evier	Tampon bitumineux	P39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002ER 86548 5 n°39 - 1	P39	Tampon / Matériau - Bitumineux / Souple - Noir / Translucide	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			Rdc				

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			Rdc				
P45	Revêtement de sol	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc	Vol 114 (Vestiaire 1) - Vol 112 (Massage) - Vol 113 (Vestiaire 2) - Vol 102 (Sani. 27) - Vol 103 (Sani. 28) - Vol 115 (Office 3) - Vol 117 (Lingerie 2) - Vol 118 (Réserve 6) - Vol 119 (Local 4) - Vol 120 (Bureau 14) - Vol 89 (Circ. 7) - Vol 101 (Sani. 26) - Vol 100 (Sani. 25) - Vol 111 (Chambre 20) - Vol 110 (Chambre 21) - Vol 99 (Sani. 24) - Vol 98 (Sani. 23) - Vol 109 (Chambre 23) - Vol 108 (Bureau 13) - Vol 97 (Sani. 22) - Vol 96 (Sani. 21) - Vol 107 (Bureau 12) - Vol 106 (Bureau 11) - Vol 95 (Sani. 20) - Vol 94 (W.c 8) - Vol 105 (Chambre 22) - Vol 93 (W.c 7) - Vol 81 (Bureau 7) - Vol 80 (Stockage) - Vol 79 (W.c 3) - Vol 78 (Salle d'attente 2) - Vol 77 (Bureau 6) - Vol 92 (W.c 6) - Vol 76 (Bureau 5) - Vol 91 (W.c 5) - Vol 75 (Bureau 4) - Vol 90 (W.c	745,99 m		640,76 m²	

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
				Rdc			
			4) - Vol 74 (Bureau 3) - Vol 73 (Accueil) - Vol 72 (Circ. 5) - Vol 71 (Hall) - Vol 82 (Accès étage 3) - Vol 84 (Bureau 8) - Vol 83 (Circ. 6) - Vol 87 (Salle de cours) - Vol 85 (Bureau 9) - Vol 104 (W.c 9) - Vol 86 (Bureau 10) - Vol 122 (Vestiaire 3) - Vol 124 (Local 5) - Vol 123 (W.c 10) - Vol 121 (Bureau 15)				
P46	Revêtement de sol	Ragréage / Colle / Matériau - Effritable / Bitumineux / Effritable - Rose / Noir / Blanc	Vol 114 (Vestiaire 1)	16,35 m		13,07 m²	
P68	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Colle - Bitumineux / Dur / Souple - Noir / Gris Rose / Beige	Vol 84 (Bureau 8)	14,18 m		12,39 m²	

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Rdc	Rdc - Plan de repérage - Actions menées
	Rdc	Rdc - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	Rdc	Rdc - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Revêtement de sol
	R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Revêtement de sol
	Sous-sol	Sous-sol - Plan de repérage - Actions menées
	Sous-sol	Sous-sol - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	Façade Nord 1	Façade Nord 1 - Plan de repérage - Actions menées
	Façade Nord2	Façade Nord2 - Plan de repérage - Actions menées
	Façade Nord 3	Façade Nord 3 - Plan de repérage - Actions menées
	Façade Nord 4	Façade Nord 4 - Plan de repérage - Actions menées
	Façade Est	Façade Est - Plan de repérage - Actions menées
	Façade Sud	Façade Sud - Plan de repérage - Actions menées
	Façade Ouest	Façade Ouest - Plan de repérage - Actions menées

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER865485

Légende

	Périmètre dintervention 1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE	26/02/2024	MOUGIN GREGORY

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER865485

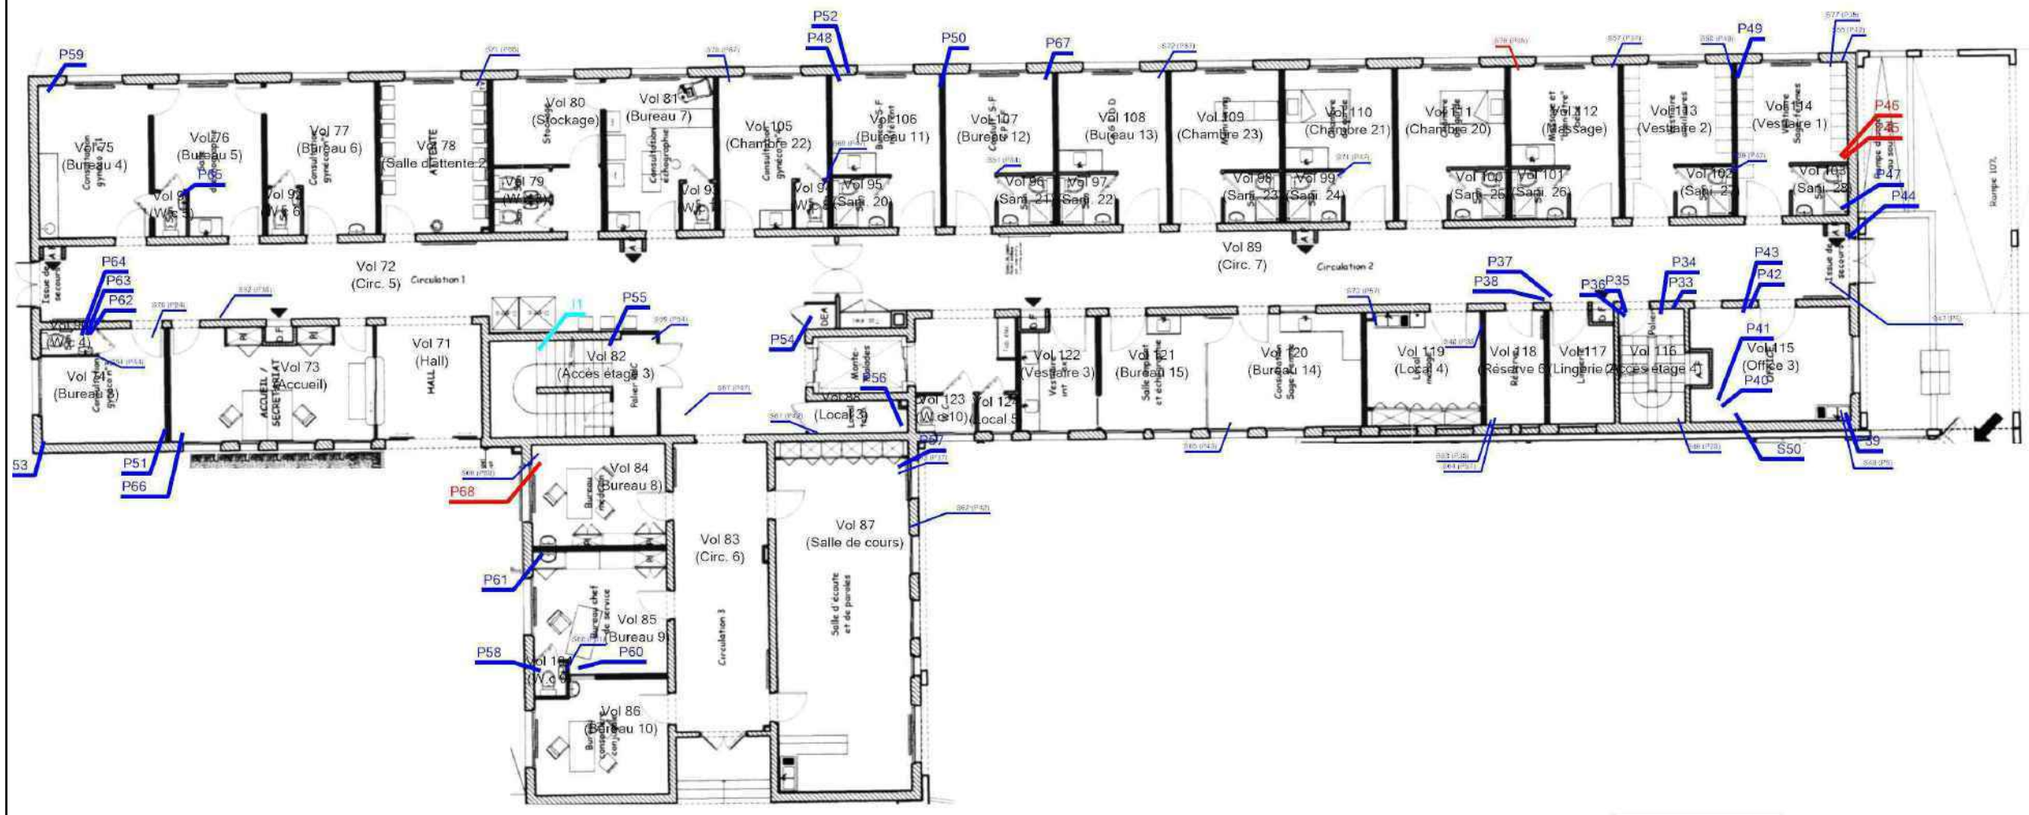

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE	26/02/2024	MOUGIN GREGORY

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002ER865485

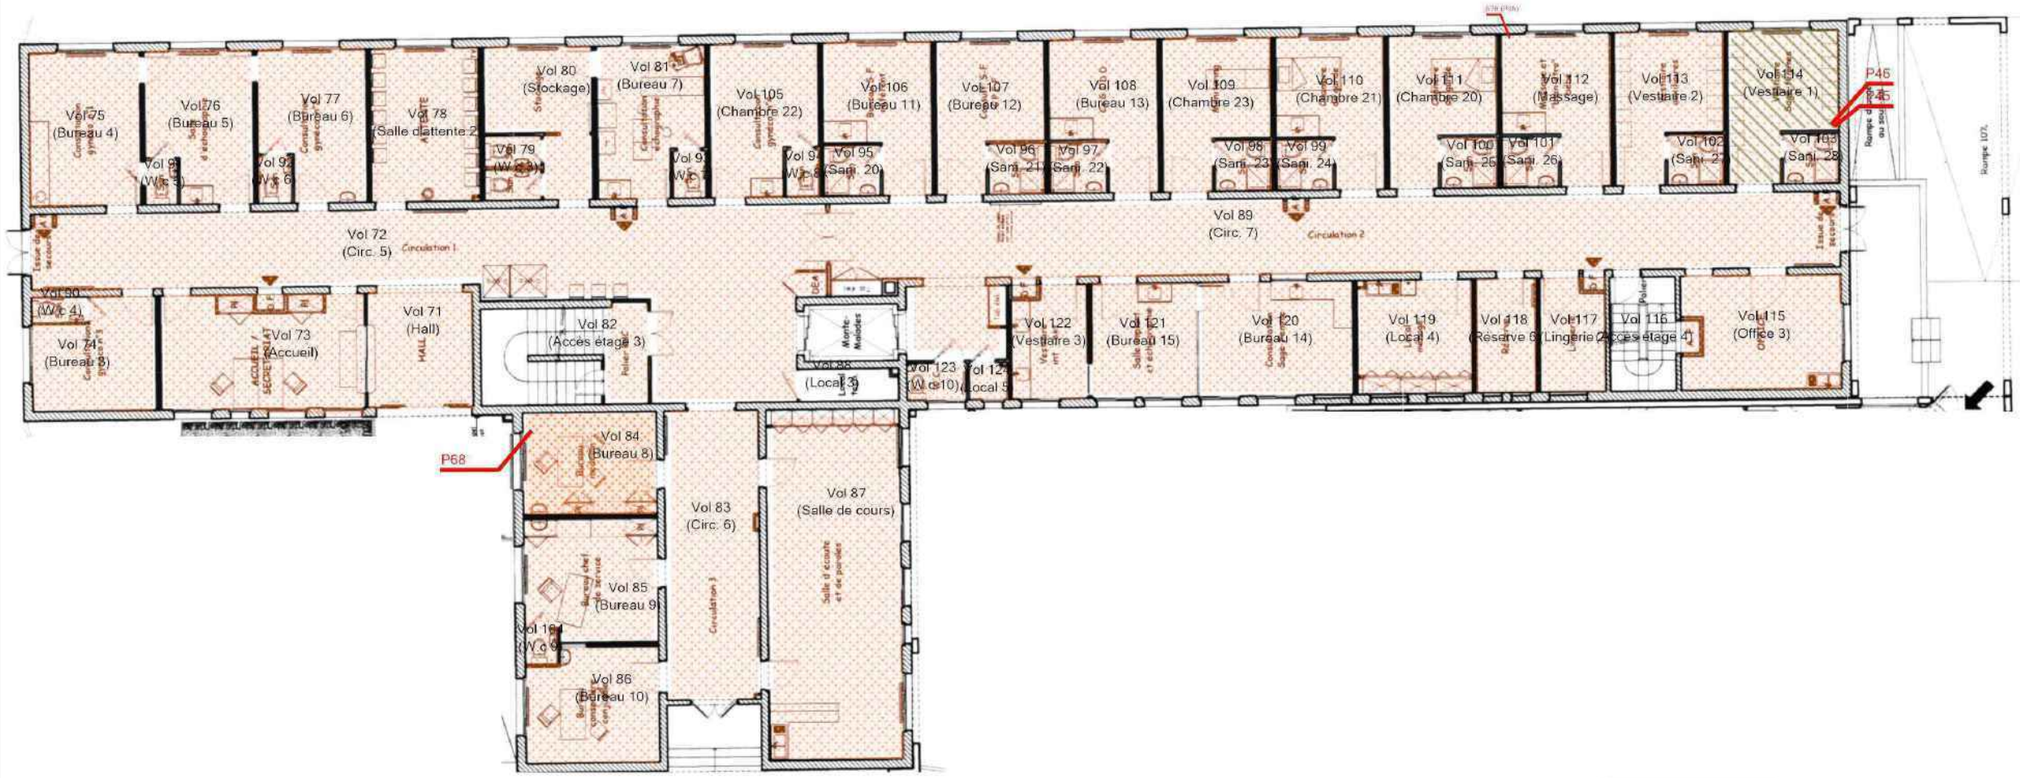

Légende	
	P68 : Colle bitumeuse
	P45 : Colle bitumeuse
	P46 : Ragréage

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE	26/02/2024	MOUGIN GREGORY

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER865485

Légende	
	Périmètre dintervention 1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE	26/02/2024	MOUGIN GREGORY

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER865485

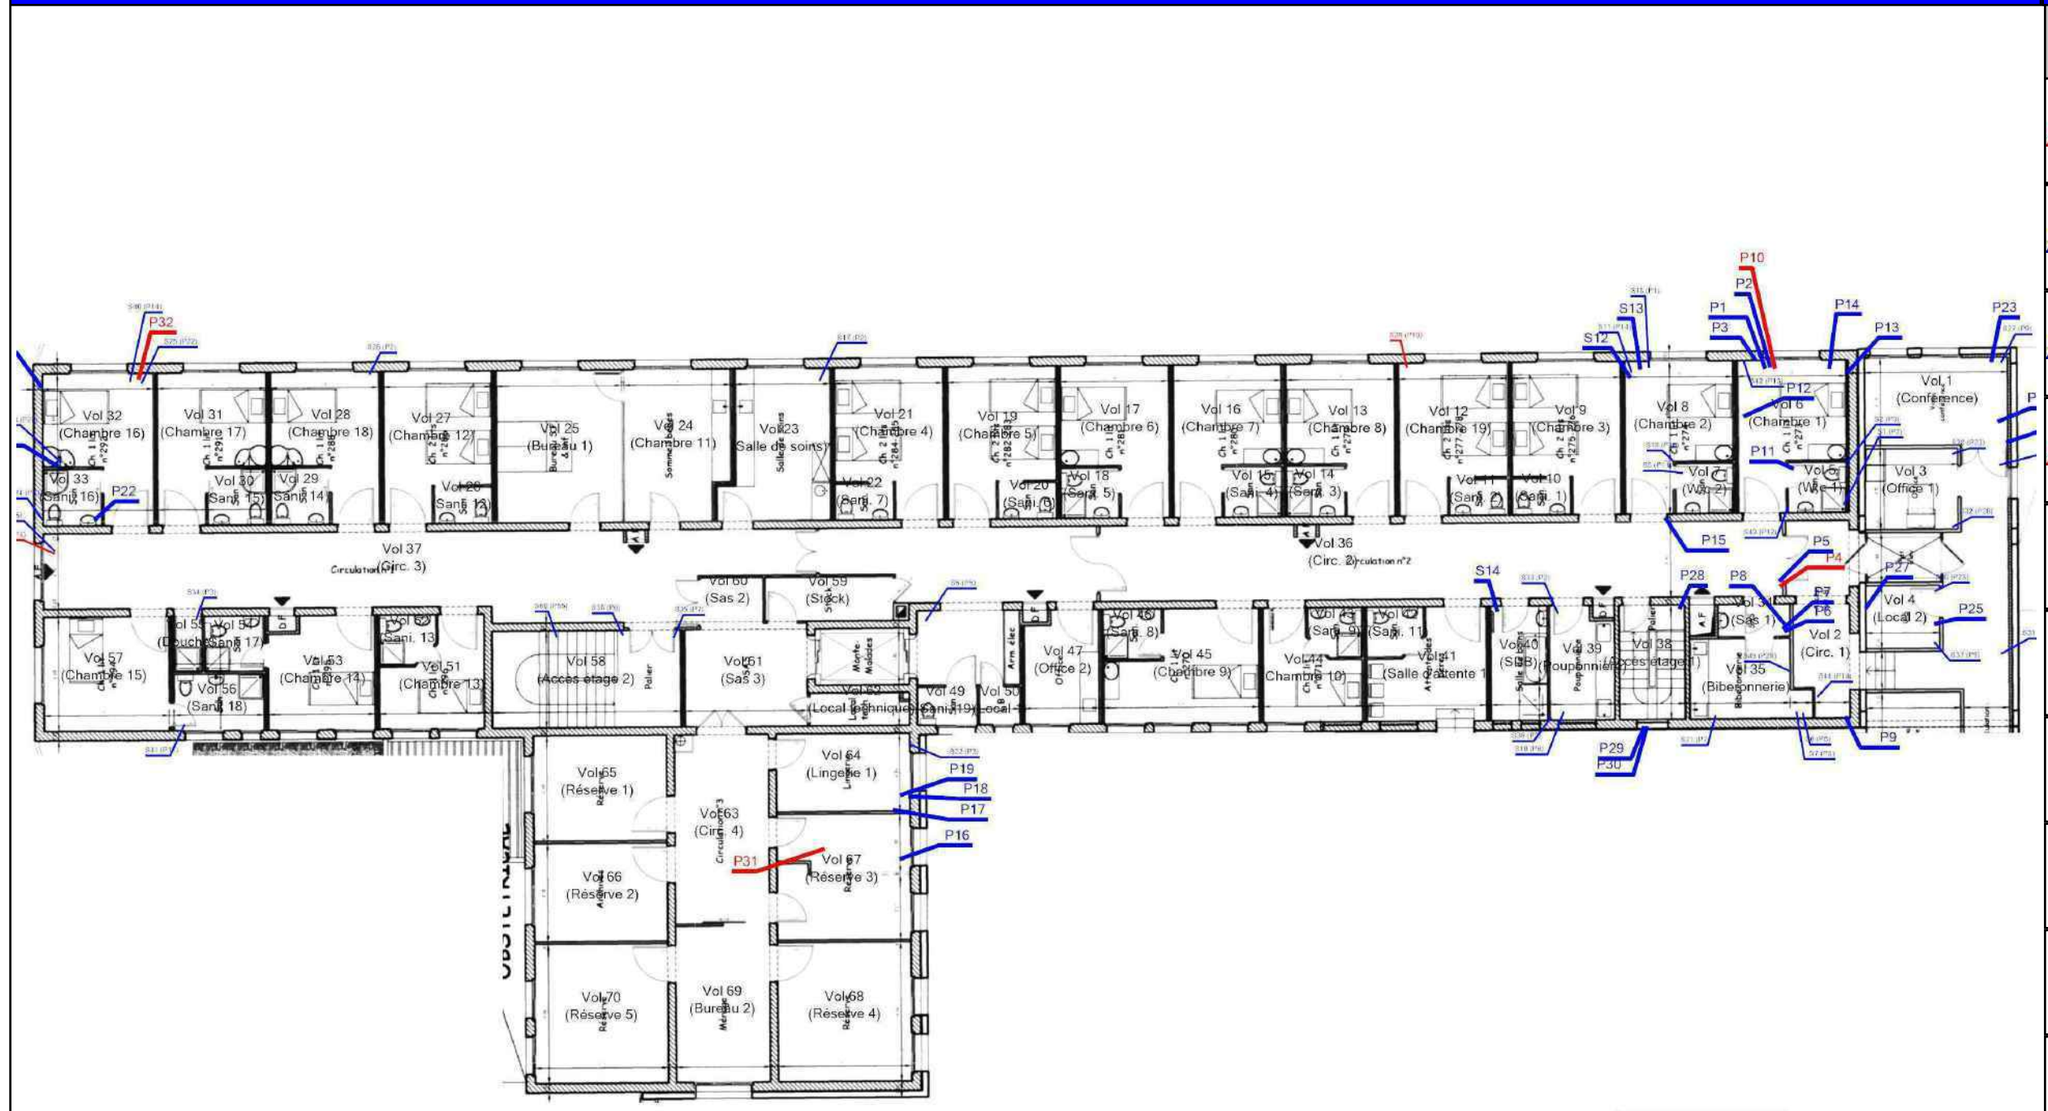

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE	26/02/2024	MOUGIN GREGORY

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002ER865485

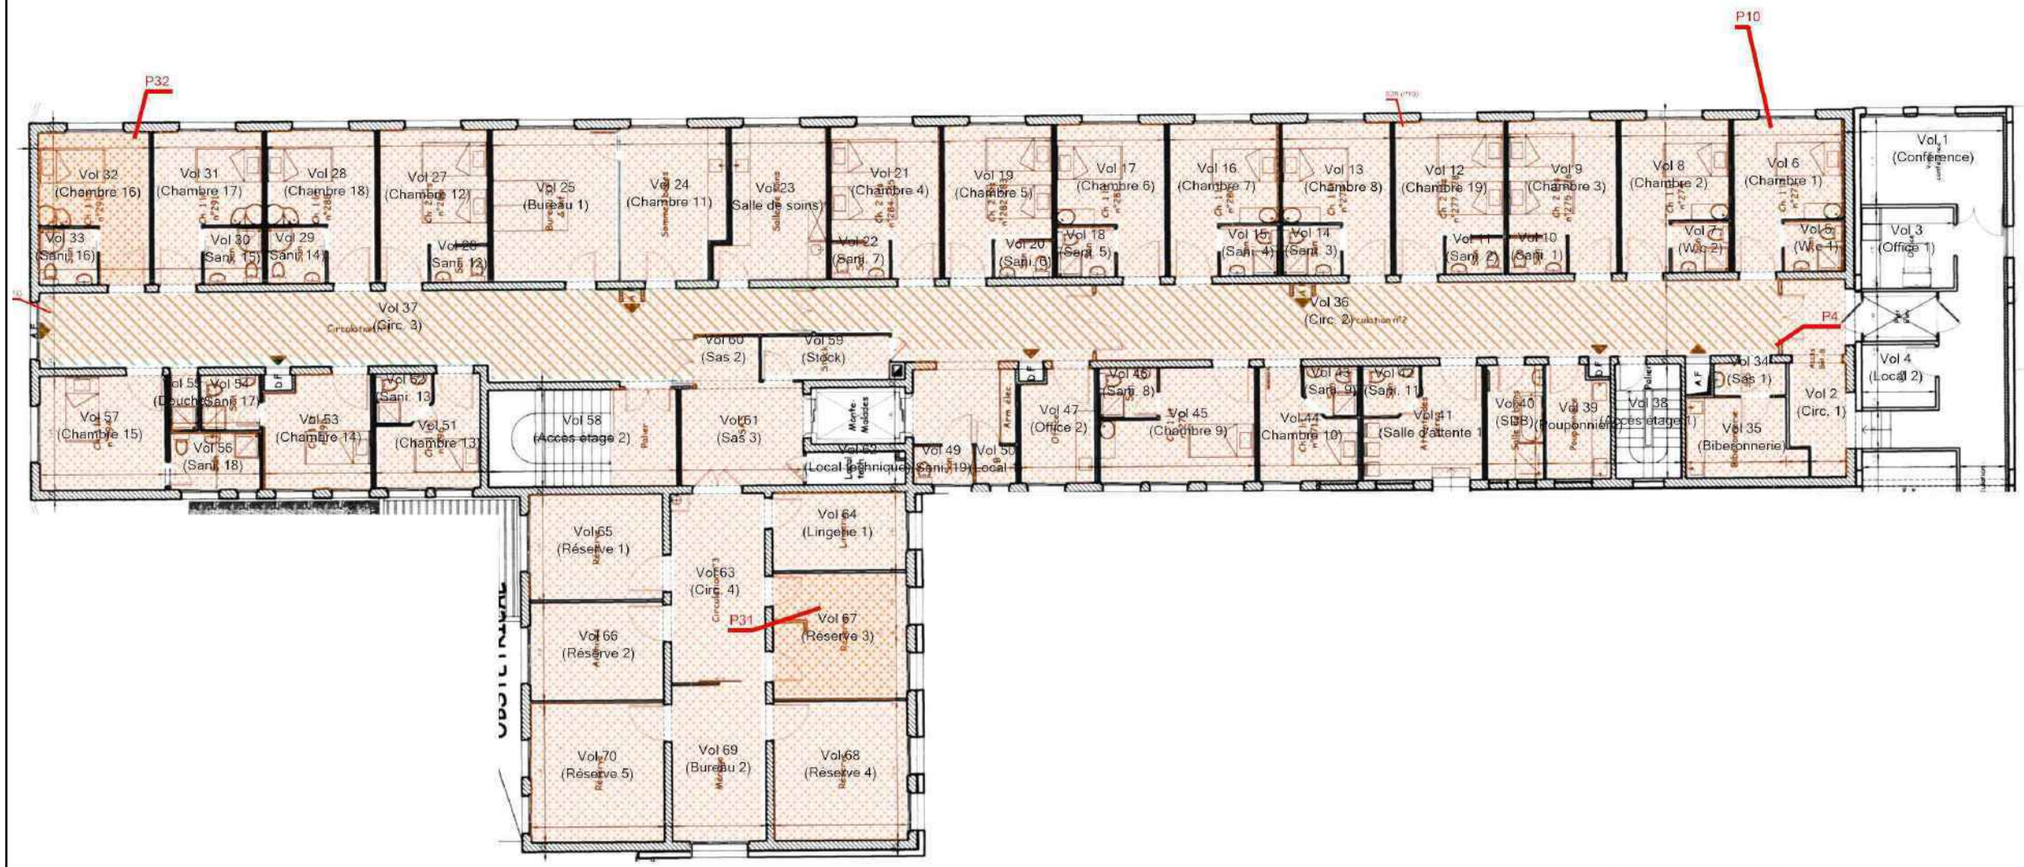

Légende

	P10 : Colle bitumeuse
	P31 : Colle bitumeuse
	P4 : Ragréage
	P32 : Colle bitumeuse

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE	26/02/2024	MOUGIN GREGORY

SOUS-SOL - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER865485

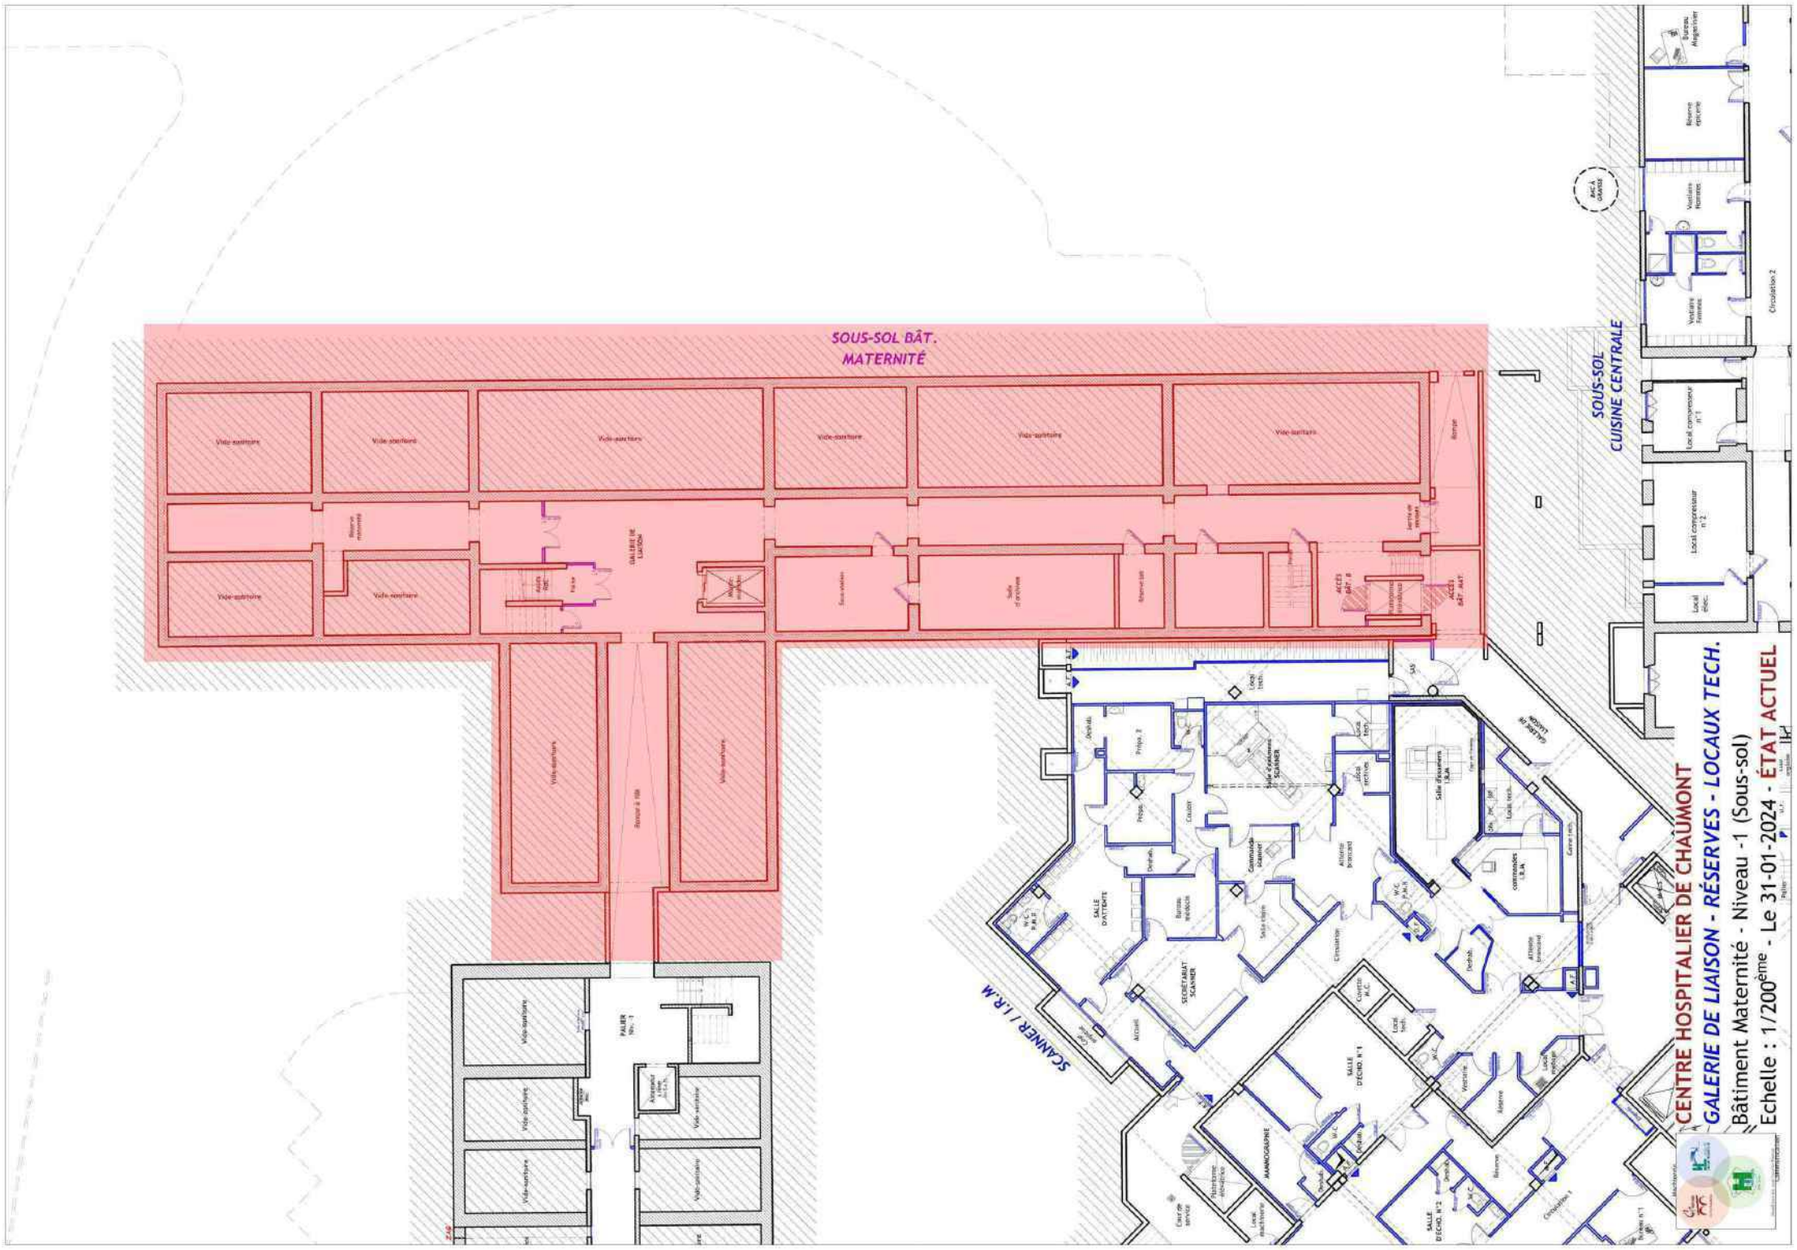

Légende

	Périmètre dintervention 1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE	26/02/2024	MOUGIN GREGORY

SOUS-SOL - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER865485

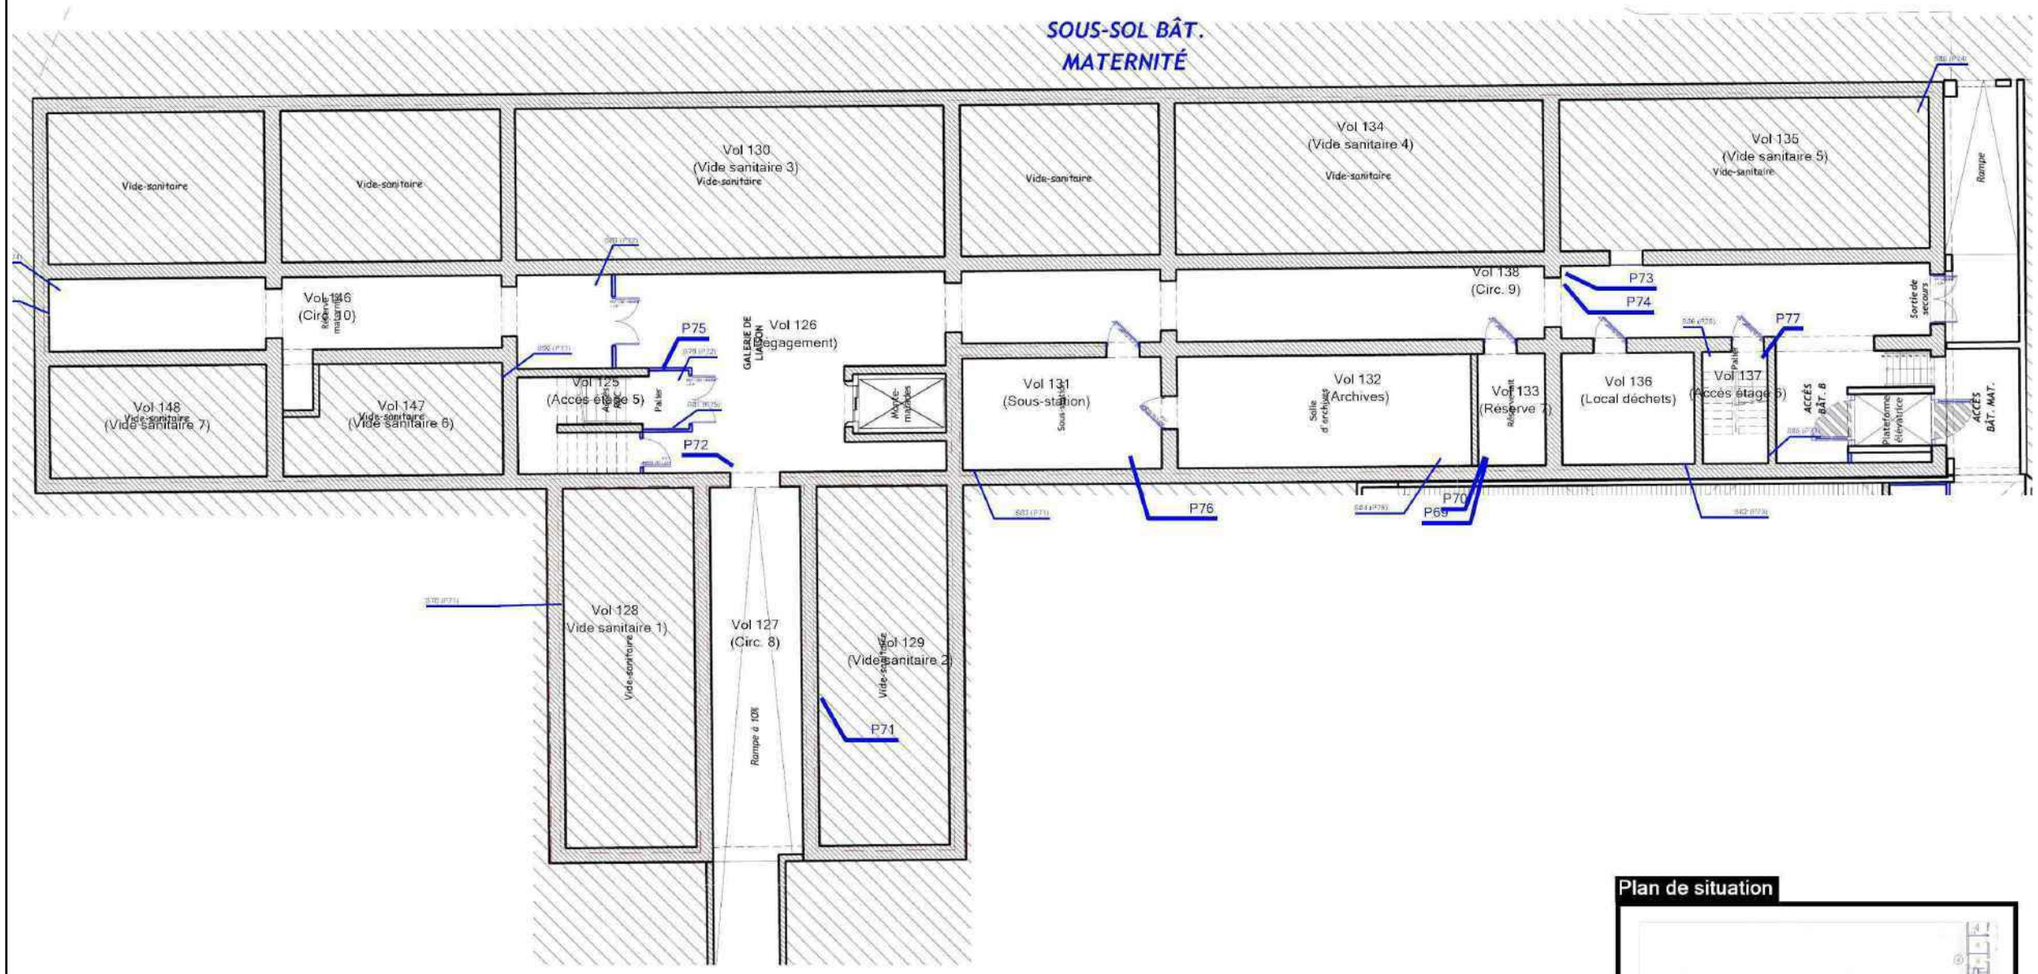

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE	26/02/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE NORD 1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER865485

Légende	

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE	26/02/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE NORD2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER865485

Légende

Vol 140
(Nord 2)

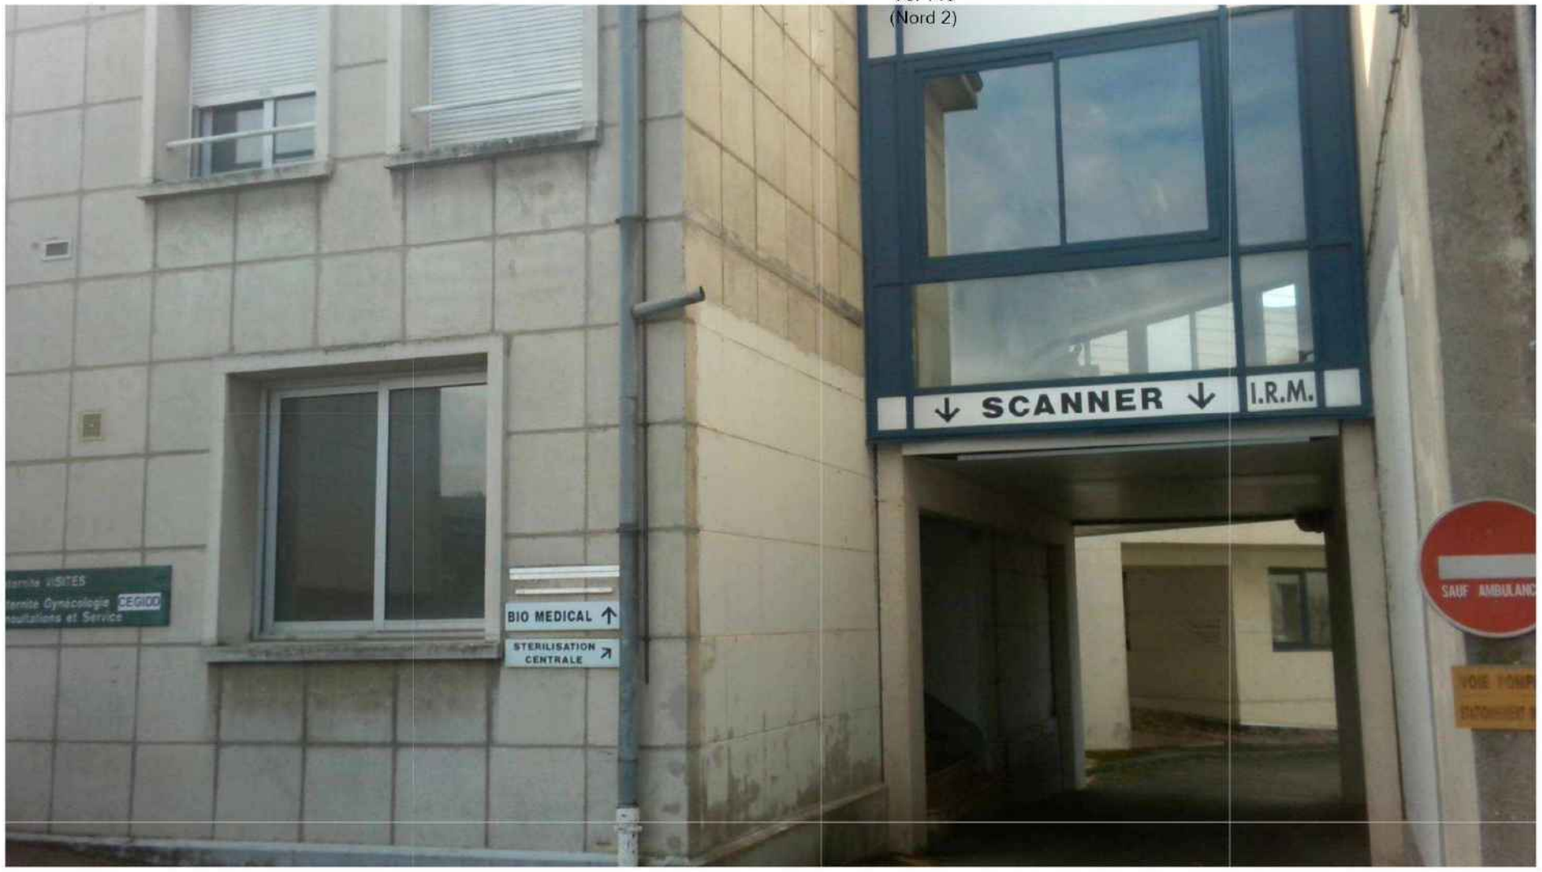

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE	26/02/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE NORD 3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER865485

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE	26/02/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE NORD 4 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER865485

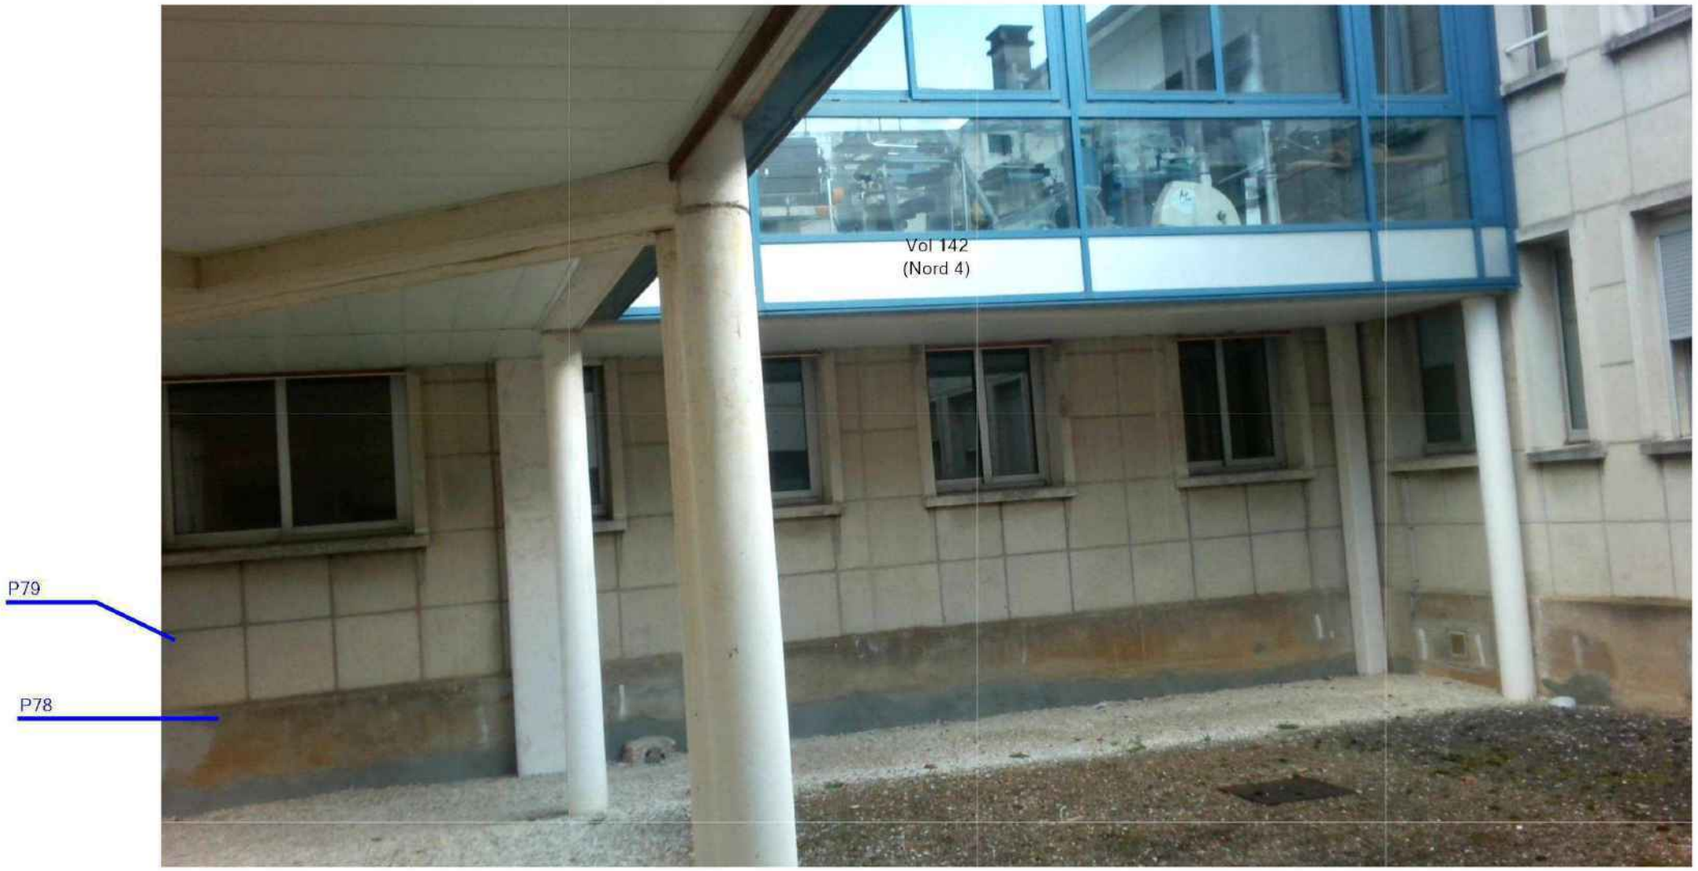

Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE	26/02/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE EST - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER865485

Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE	26/02/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE SUD - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER865485

Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE	26/02/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE OUEST - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER865485

Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE	26/02/2024	MOUGIN GREGORY

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002ER865485 n°80 - 1 (P80)	Façade Est - Vol 143 (EST)	Prélevement négatif
002ER865485 n°78 - 1 (P78)	Façade Nord 4 - Vol 142 (Nord 4)	Prélevement négatif
002ER865485 n°79 - 1 (P79)	Façade Nord 4 - Vol 142 (Nord 4)	Prélevement négatif
002ER865485 n°83 - 1 (P83)	Façade Ouest - Vol 145 (OUEST)	Prélevement négatif
002ER865485 n°84 - 1 (P84)	Façade Ouest - Vol 145 (OUEST)	Prélevement négatif
002ER865485 n°81 - 1 (P81)	Façade Sud - Vol 144 (SUD)	Prélevement négatif
002ER865485 n°82 - 1 (P82)	Façade Sud - Vol 144 (SUD)	Prélevement négatif
002ER865485 n°1 - 1 (P1)	R+1 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002ER865485 n°2 - 1 (P2)	R+1 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002ER865485 n°3 - 1 (P3)	R+1 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002ER865485 n°4 - 1 (P4)	R+1 - Vol 36 (Circ. 2)	Prélevement positif
002ER865485 n°5 - 1 (P5)	R+1 - Vol 36 (Circ. 2)	Prélevement négatif
002ER865485 n°6 - 1 (P6)	R+1 - Vol 34 (Sas 1)	Prélevement négatif
002ER865485 n°7 - 1 (P7)	R+1 - Vol 34 (Sas 1)	Prélevement négatif
002ER865485 n°8 - 1 (P8)	R+1 - Vol 34 (Sas 1)	Prélevement négatif
002ER865485 n°9 - 1 (P9)	R+1 - Vol 2 (Circ. 1)	Prélevement négatif
002ER865485 n°10 - 1 (P10)	R+1 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement positif
002ER865485 n°11 - 1 (P11)	R+1 - Vol 5 (W.c 1)	Prélevement négatif
002ER865485 n°12 - 1 (P12)	R+1 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002ER865485 n°13 - 1 (P13)	R+1 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002ER865485 n°14 - 1 (P14)	R+1 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002ER865485 n°15 - 1 (P15)	R+1 - Vol 36 (Circ. 2)	Prélevement négatif
002ER865485 n°16 - 1 (P16)	R+1 - Vol 67 (Réserve 3)	Prélevement négatif
002ER865485 n°17 - 1 (P17)	R+1 - Vol 64 (Lingerie 1)	Prélevement négatif
002ER865485 n°18 - 1 (P18)	R+1 - Vol 64 (Lingerie 1)	Prélevement négatif
002ER865485 n°19 - 1 (P19)	R+1 - Vol 64 (Lingerie 1)	Prélevement négatif
002ER865485 n°20 - 1 (P20)	R+1 - Vol 32 (Chambre 16)	Prélevement négatif

002ER865485 n°21 - 1 (P21)	R+1 - Vol 32 (Chambre 16)	Prélevement négatif
002ER865485 n°22 - 1 (P22)	R+1 - Vol 32 (Chambre 16)	Prélevement négatif
002ER865485 n°23 - 1 (P23)	R+1 - Vol 1 (Conférence)	Prélevement négatif
002ER865485 n°24 - 1 (P24)	R+1 - Vol 1 (Conférence)	Prélevement négatif
002ER865485 n°25 - 1 (P25)	R+1 - Vol 4 (Local 2)	Prélevement négatif
002ER865485 n°26 - 1 (P26)	R+1 - Vol 1 (Conférence)	Prélevement négatif
002ER865485 n°27 - 1 (P27)	R+1 - Vol 4 (Local 2)	Prélevement négatif
002ER865485 n°28 - 1 (P28)	R+1 - Vol 38 (Accès étage 1)	Prélevement négatif
002ER865485 n°29 - 1 (P29)	R+1 - Vol 38 (Accès étage 1)	Prélevement négatif
002ER865485 n°30 - 1 (P30)	R+1 - Vol 38 (Accès étage 1)	Prélevement négatif
002ER865485 n°31 - 1 (P31)	R+1 - Vol 67 (Réserve 3)	Prélevement positif
S12 - 1 (S12)	R+1 - Vol 8 (Chambre 2)	Absence sur marquage du materiau
S12 - 2 (S12)	R+1 - Vol 8 (Chambre 2)	Absence sur marquage du materiau
S13 - 1 (S13)	R+1 - Vol 8 (Chambre 2)	Absence sur présentation de documents
S14 - 1 (S14)	R+1 - Vol 40 (SDB)	Absence sur présentation de documents
S50 - 2 (S50)	Rdc - Vol 115 (Office 3)	Absence sur marquage du materiau
S50 - 4 (S50)	Rdc - Vol 115 (Office 3)	Absence sur marquage du materiau
002ER865485 n°33 - 1 (P33)	Rdc - Vol 116 (Accès étage 4)	Prélevement négatif
002ER865485 n°34 - 1 (P34)	Rdc - Vol 116 (Accès étage 4)	Prélevement négatif
002ER865485 n°35 - 1 (P35)	Rdc - Vol 116 (Accès étage 4)	Prélevement négatif
002ER865485 n°36 - 1 (P36)	Rdc - Vol 116 (Accès étage 4)	Prélevement négatif
002ER865485 n°37 - 2 (P37)	Rdc - Vol 89 (Circ. 7)	Prélevement négatif
002ER865485 n°38 - 2 (P38)	Rdc - Vol 89 (Circ. 7)	Prélevement négatif
002ER865485 n°39 - 1 (P39)	Rdc - Vol 115 (Office 3)	Prélevement négatif
002ER865485 n°40 - 1 (P40)	Rdc - Vol 115 (Office 3)	Prélevement négatif
002ER865485 n°41 - 1 (P41)	Rdc - Vol 115 (Office 3)	Prélevement négatif
002ER865485 n°43 - 1 (P43)	Rdc - Vol 115 (Office 3)	Prélevement négatif
002ER865485 n°42 - 1 (P42)	Rdc - Vol 115 (Office 3)	Prélevement négatif
002ER865485 n°44 - 2 (P44)	Rdc - Vol 89 (Circ. 7)	Prélevement négatif
002ER865485 n°45 - 1 (P45)	Rdc - Vol 114 (Vestiaire 1)	Prélevement positif

002ER865485 n°46 - 1 (P46)	Rdc - Vol 114 (Vestiaire 1)	Prélevement positif
002ER865485 n°47 - 1 (P47)	Rdc - Vol 103 (Sani. 28)	Prélevement négatif
002ER865485 n°48 - 1 (P48)	Rdc - Vol 106 (Bureau 11)	Prélevement négatif
002ER865485 n°49 - 1 (P49)	Rdc - Vol 114 (Vestiaire 1)	Prélevement négatif
002ER865485 n°50 - 1 (P50)	Rdc - Vol 106 (Bureau 11)	Prélevement négatif
002ER865485 n°51 - 1 (P51)	Rdc - Vol 74 (Bureau 3)	Prélevement négatif
002ER865485 n°52 - 1 (P52)	Rdc - Vol 106 (Bureau 11)	Prélevement négatif
002ER865485 n°53 - 1 (P53)	Rdc - Vol 74 (Bureau 3)	Prélevement négatif
002ER865485 n°54 - 1 (P54)	Rdc - Vol 72 (Circ. 5)	Prélevement négatif
	Rdc - Vol 82 (Accès étage 3)	I1
002ER865485 n°55 - 1 (P55)	Rdc - Vol 82 (Accès étage 3)	Prélevement négatif
002ER865485 n°56 - 1 (P56)	Rdc - Vol 88 (Local 3)	Prélevement négatif
002ER865485 n°57 - 1 (P57)	Rdc - Vol 87 (Salle de cours)	Prélevement négatif
002ER865485 n°58 - 1 (P58)	Rdc - Vol 104 (W.c 9)	Prélevement négatif
002ER865485 n°59 - 1 (P59)	Rdc - Vol 75 (Bureau 4)	Prélevement négatif
002ER865485 n°60 - 1 (P60)	Rdc - Vol 85 (Bureau 9)	Prélevement négatif
002ER865485 n°61 - 1 (P61)	Rdc - Vol 85 (Bureau 9)	Prélevement négatif
002ER865485 n°62 - 1 (P62)	Rdc - Vol 90 (W.c 4)	Prélevement négatif
002ER865485 n°63 - 1 (P63)	Rdc - Vol 90 (W.c 4)	Prélevement négatif
002ER865485 n°64 - 1 (P64)	Rdc - Vol 90 (W.c 4)	Prélevement négatif
002ER865485 n°65 - 1 (P65)	Rdc - Vol 91 (W.c 5)	Prélevement négatif
002ER865485 n°66 - 1 (P66)	Rdc - Vol 73 (Accueil)	Prélevement négatif
002ER865485 n°67 - 1 (P67)	Rdc - Vol 107 (Bureau 12)	Prélevement négatif
002ER865485 n°68 - 1 (P68)	Rdc - Vol 84 (Bureau 8)	Prélevement positif
002ER865485 n°69 - 1 (P69)	Sous-sol - Vol 133 (Réserve 7)	Prélevement négatif
002ER865485 n°70 - 1 (P70)	Sous-sol - Vol 133 (Réserve 7)	Prélevement négatif
002ER865485 n°71 - 1 (P71)	Sous-sol - Vol 129 (Vide sanitaire 2)	Prélevement négatif
002ER865485 n°72 - 1 (P72)	Sous-sol - Vol 126 (Dégagement)	Prélevement négatif
002ER865485 n°73 - 1 (P73)	Sous-sol - Vol 138 (Circ. 9)	Prélevement négatif
002ER865485 n°74 - 1 (P74)	Sous-sol - Vol 138 (Circ. 9)	Prélevement négatif

002ER865485 n°75 - 1 (P75)	Sous-sol - Vol 126 (Dégagement)	Prélevement négatif
002ER865485 n°76 - 1 (P76)	Sous-sol - Vol 131 (Sous-station)	Prélevement négatif
002ER865485 n°77 - 1 (P77)	Sous-sol - Vol 137 (Accès étage 6)	Prélevement négatif

002ER865485 n°1 - 1 (P1) - R+1 - Vol 6 (Chambre 1)

002ER865485 n°2 - 1 (P2) - R+1 - Vol 6 (Chambre 1)

002ER865485 n°3 - 1 (P3) - R+1 - Vol 6 (Chambre 1)

002ER865485 n°4 - 1 (P4) - R+1 - Vol 36 (Circ. 2)

002ER865485 n°5 - 1 (P5) - R+1 - Vol 36 (Circ. 2)

002ER865485 n°6 - 1 (P6) - R+1 - Vol 34 (Sas 1)

002ER865485 n°7 - 1 (P7) - R+1 - Vol 34 (Sas 1)

002ER865485 n°8 - 1 (P8) - R+1 - Vol 34 (Sas 1)

002ER865485 n°9 - 1 (P9) - R+1 - Vol 2 (Circ. 1)

002ER865485 n°10 - 1 (P10) - R+1 - Vol 6 (Chambre 1)

002ER865485 n°11 - 1 (P11) - R+1 - Vol 5 (W.c 1)

002ER865485 n°12 - 1 (P12) - R+1 - Vol 6 (Chambre 1)

002ER865485 n°13 - 1 (P13) - R+1 - Vol 6 (Chambre 1)

002ER865485 n°14 - 1 (P14) - R+1 - Vol 6 (Chambre 1)

002ER865485 n°15 - 1 (P15) - R+1 - Vol 36 (Circ. 2)

002ER865485 n°16 - 1 (P16) - R+1 - Vol 67 (Réserve 3)

002ER865485 n°17 - 1 (P17) - R+1 - Vol 64 (Lingerie 1)

002ER865485 n°18 - 1 (P18) - R+1 - Vol 64 (Lingerie 1)

002ER865485 n°19 - 1 (P19) - R+1 - Vol 64 (Lingerie 1)

002ER865485 n°20 - 1 (P20) - R+1 - Vol 32 (Chambre 16)

002ER865485 n°21 - 1 (P21) - R+1 - Vol 32 (Chambre 16)

002ER865485 n°22 - 1 (P22) - R+1 - Vol 32 (Chambre 16)

002ER865485 n°23 - 1 (P23) - R+1 - Vol 1 (Conférence)

002ER865485 n°24 - 1 (P24) - R+1 - Vol 1 (Conférence)

002ER865485 n°25 - 1 (P25) - R+1 - Vol 4 (Local 2)

002ER865485 n°26 - 1 (P26) - R+1 - Vol 1 (Conférence)

002ER865485 n°27 - 1 (P27) - R+1 - Vol 4 (Local 2)

002ER865485 n°28 - 1 (P28) - R+1 - Vol 38 (Accès étage 1)

002ER865485 n°29 - 1 (P29) - R+1 - Vol 38 (Accès étage 1)

002ER865485 n°30 - 1 (P30) - R+1 - Vol 38 (Accès étage 1)

002ER865485 n°31 - 1 (P31) - R+1 - Vol 67 (Réserve 3)

S12 - 1 (S12) - R+1 - Vol 8 (Chambre 2)

S12 - 2 (S12) - R+1 - Vol 8 (Chambre 2)

S13 - 1 (S13) - R+1 - Vol 8 (Chambre 2)

S14 - 1 (S14) - R+1 - Vol 40 (SDB)

S50 - 2 (S50) - Rdc - Vol 115 (Office 3)

S50 - 4 (S50) - Rdc - Vol 115 (Office 3)

002ER865485 n°33 - 1 (P33) - Rdc - Vol 116 (Accès étage 4)

002ER865485 n°34 - 1 (P34) - Rdc - Vol 116 (Accès étage 4)

002ER865485 n°35 - 1 (P35) - Rdc - Vol 116 (Accès étage 4)

002ER865485 n°36 - 1 (P36) - Rdc - Vol 116 (Accès étage 4)

002ER865485 n°37 - 2 (P37) - Rdc - Vol 89 (Circ. 7)

002ER865485 n°38 - 2 (P38) - Rdc - Vol 89 (Circ. 7)

002ER865485 n°39 - 1 (P39) - Rdc - Vol 115 (Office 3)

002ER865485 n°40 - 1 (P40) - Rdc - Vol 115 (Office 3)

002ER865485 n°41 - 1 (P41) - Rdc - Vol 115 (Office 3)

002ER865485 n°43 - 1 (P43) - Rdc - Vol 115 (Office 3)

002ER865485 n°42 - 1 (P42) - Rdc - Vol 115 (Office 3)

002ER865485 n°44 - 2 (P44) - Rdc - Vol 89 (Circ. 7)

002ER865485 n°45 - 1 (P45) - Rdc - Vol 114 (Vestiaire 1)

002ER865485 n°46 - 1 (P46) - Rdc - Vol 114 (Vestiaire 1)

002ER865485 n°47 - 1 (P47) - Rdc - Vol 103 (Sani. 28)

002ER865485 n°48 - 1 (P48) - Rdc - Vol 106 (Bureau 11)

002ER865485 n°49 - 1 (P49) - Rdc - Vol 114 (Vestiaire 1)

002ER865485 n°50 - 1 (P50) - Rdc - Vol 106 (Bureau 11)

002ER865485 n°51 - 1 (P51) - Rdc - Vol 74 (Bureau 3)

002ER865485 n°52 - 1 (P52) - Rdc - Vol 106 (Bureau 11)

002ER865485 n°53 - 1 (P53) - Rdc - Vol 74 (Bureau 3)

002ER865485 n°54 - 1 (P54) - Rdc - Vol 72 (Circ. 5)

I1 - 1 - Rdc - Vol 82 (Accès étage 3)

002ER865485 n°55 - 1 (P55) - Rdc - Vol 82 (Accès étage 3)

002ER865485 n°56 - 1 (P56) - Rdc - Vol 88 (Local 3)

002ER865485 n°57 - 1 (P57) - Rdc - Vol 87 (Salle de cours)

002ER865485 n°58 - 1 (P58) - Rdc - Vol 104 (W.c 9)

002ER865485 n°59 - 1 (P59) - Rdc - Vol 75 (Bureau 4)

002ER865485 n°60 - 1 (P60) - Rdc - Vol 85 (Bureau 9)

002ER865485 n°61 - 1 (P61) - Rdc - Vol 85 (Bureau 9)

002ER865485 n°62 - 1 (P62) - Rdc - Vol 90 (W.c 4)

002ER865485 n°63 - 1 (P63) - Rdc - Vol 90 (W.c 4)

002ER865485 n°64 - 1 (P64) - Rdc - Vol 90 (W.c 4)

002ER865485 n°65 - 1 (P65) - Rdc - Vol 91 (W.c 5)

002ER865485 n°66 - 1 (P66) - Rdc - Vol 73 (Accueil)

002ER865485 n°67 - 1 (P67) - Rdc - Vol 107 (Bureau 12)

002ER865485 n°68 - 1 (P68) - Rdc - Vol 84 (Bureau 8)

002ER865485 n°69 - 1 (P69) - Sous-sol - Vol 133 (Réserve 7)

002ER865485 n°70 - 1 (P70) - Sous-sol - Vol 133 (Réserve 7)

002ER865485 n°71 - 1 (P71) - Sous-sol - Vol 129 (Vide sanitaire 2)

002ER865485 n°72 - 1 (P72) - Sous-sol - Vol 126 (Dégagement)

002ER865485 n°73 - 1 (P73) - Sous-sol - Vol 138 (Circ. 9)

002ER865485 n°74 - 1 (P74) - Sous-sol - Vol 138 (Circ. 9)

002ER865485 n°75 - 1 (P75) - Sous-sol - Vol 126 (Dégagement)

002ER865485 n°76 - 1 (P76) - Sous-sol - Vol 131 (Sous-station)

002ER865485 n°77 - 1 (P77) - Sous-sol - Vol 137 (Accès étage 6)

002ER865485 n°78 - 1 (P78) - Façade Nord 4 - Vol 142 (Nord 4)

002ER865485 n°79 - 1 (P79) - Façade Nord 4 - Vol 142 (Nord 4)

002ER865485 n°80 - 1 (P80) - Façade Est - Vol 143 (EST)

002ER865485 n°81 - 1 (P81) - Façade Sud - Vol 144 (SUD)

002ER865485 n°82 - 1 (P82) - Façade Sud - Vol 144 (SUD)

002ER865485 n°83 - 1 (P83) - Façade Ouest - Vol 145 (OUEST)

002ER865485 n°84 - 1 (P84) - Façade Ouest - Vol 145 (OUEST)

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc - -	R+1 - Vol 6 (Chambre 1)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune - -	R+1 - Vol 6 (Chambre 1)	
P3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige - -	R+1 - Vol 6 (Chambre 1)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Dur / Bitumineux - Jaune / Gris / Noir - -	R+1 - Vol 36 (Circ. 2)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Semi-dur / Souple - Beige / Jaune - -	R+1 - Vol 36 (Circ. 2)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Dur - Blanc / Jaune / Rose - -	R+1 - Vol 34 (Sas 1)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune - -	R+1 - Vol 34 (Sas 1)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Orange / Jaune - -	R+1 - Vol 34 (Sas 1)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Bleu - -	R+1 - Vol 2 (Circ. 1)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Colle / Fibres / Matériau - Bitumineux / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Jaune / Blanc / Bleu - -	R+1 - Vol 6 (Chambre 1)	
P11	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Gris - -	R+1 - Vol 5 (W.c 1)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - -	R+1 - Vol 6 (Chambre 1)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - -	R+1 - Vol 6 (Chambre 1)	

P14	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc - -	R+1 - Vol 6 (Chambre 1)
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Baguette angles	Matériau - Résineux - Noir - -	R+1 - Vol 36 (Circ. 2)
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Semi-dur - Gris Bleu - -	R+1 - Vol 67 (Réserve 3)
P17	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - En complément du prélèvement P12 -	R+1 - Vol 64 (Lingerie 1)
P18	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - En complément du prélèvement P13 -	R+1 - Vol 64 (Lingerie 1)
P19	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre - Effritable - Blanc - En complément du prélèvement P14 -	R+1 - Vol 64 (Lingerie 1)
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - En complément du prélèvement P12 -	R+1 - Vol 32 (Chambre 16)
P21	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc - En complément du prélèvement P13 -	R+1 - Vol 32 (Chambre 16)
P22	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - En complément du prélèvement P14 -	R+1 - Vol 32 (Chambre 16)
P23	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige - -	R+1 - Vol 1 (Conférence)
P24	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Laine - Souple Fibreux - Beige - -	R+1 - Vol 1 (Conférence)
P25	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris - -	R+1 - Vol 4 (Local 2)
P26	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc - -	R+1 - Vol 1 (Conférence)

P27	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris - -	R+1 - Vol 4 (Local 2)
P28	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Noir / Jaune - -	R+1 - Vol 38 (Accès étage 1)
P29	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Vert / Beige - -	R+1 - Vol 38 (Accès étage 1)
P30 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture / Matériau - Effritable / Dur Fibreux - Multicolore / Blanc - -	R+1 - Vol 38 (Accès étage 1)
P30 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint - Souple - Marron - -	R+1 - Vol 38 (Accès étage 1)
P31	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Effritable / Bitumineux - Noir / Rose / Noir - En complément du prélèvement P10 -	R+1 - Vol 67 (Réserve 3)
P32	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Colle - Souple / Bitumineux - Noir / Noir - En complément du prélèvement P10 -	R+1 - Vol 32 (Chambre 16)
P33	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc - -	Rdc - Vol 116 (Accès étage 4)
P34	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc - -	Rdc - Vol 116 (Accès étage 4)
P35	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune - -	Rdc - Vol 116 (Accès étage 4)
P36	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Effritable - Gris - -	Rdc - Vol 116 (Accès étage 4)
P37	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc - -	Rdc - Vol 89 (Circ. 7)
P38	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Souple - Jaune - -	Rdc - Vol 89 (Circ. 7)
P39	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon / Matériau - Bitumineux / Souple - Noir / Translucide - -	Rdc - Vol 115 (Office 3)
P40 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Beige - -	Rdc - Vol 115 (Office 3)
P40 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc - -	Rdc - Vol 115 (Office 3)

P41	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc - -	Rdc - Vol 115 (Office 3)
P42	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc - -	Rdc - Vol 115 (Office 3)
P43	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit - Effritable - Blanc - -	Rdc - Vol 115 (Office 3)
P44	Parois verticales intérieures et enduits	Baguette angles	Colle - Résineux - Noir - -	Rdc - Vol 89 (Circ. 7)
P45	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Colle / Matériau - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Beige / Blanc - -	Rdc - Vol 114 (Vestiaire 1)
P46	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Colle / Matériau - Effritable / Bitumineux / Effritable - Rose / Noir / Blanc - En complément du prélèvement P37 -	Rdc - Vol 114 (Vestiaire 1)
P47	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris - -	Rdc - Vol 103 (Sani. 28)
P48	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Ciment / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Rose / Gris / Blanc - En complément du prélèvement P37 -	Rdc - Vol 106 (Bureau 11)
P49	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc - -	Rdc - Vol 114 (Vestiaire 1)
P50	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc - En complément du prélèvement P49 -	Rdc - Vol 106 (Bureau 11)
P51	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Plâtre - Effritable Fibreux / Effritable - Beige / Blanc - En complément du prélèvement P49 -	Rdc - Vol 74 (Bureau 3)
P52	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit - Effritable - Blanc - En complément du prélèvement P 42 -	Rdc - Vol 106 (Bureau 11)

P53	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit - Effritable - Blanc - En complément du prélèvement P 42 -	Rdc - Vol 74 (Bureau 3)
P54	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Vert / Jaune / Gris - -	Rdc - Vol 72 (Circ. 5)
P55	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Colle / Matériau / Colle - Effritable / Souple / Effritable Fibreux / Résineux - Noir / Jaune / Marron / Noir - -	Rdc - Vol 82 (Accès étage 3)
P56	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment / Mortier - Dur / Dur - Gris / Blanc - -	Rdc - Vol 88 (Local 3)
P57	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Semi-dur Fibreux / Souple - Orange / Jaune - -	Rdc - Vol 87 (Salle de cours)
P58	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc - En complément du prélèvement P 43 -	Rdc - Vol 104 (W.c 9)
P59	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc - En complément du prélèvement P 43 -	Rdc - Vol 75 (Bureau 4)
P60 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture - Effritable - Beige - -	Rdc - Vol 85 (Bureau 9)
P60 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Colle / Enduit / Peinture - Souple / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc - -	Rdc - Vol 85 (Bureau 9)
P61	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture / Enduit - Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - -	Rdc - Vol 85 (Bureau 9)
P62	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Beige / Gris - En complément du prélèvement P37 -	Rdc - Vol 90 (W.c 4)
P63	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Dur / Bitumineux - Beige / Gris / Noir - En complément du prélèvement P45 -	Rdc - Vol 90 (W.c 4)

P64	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Gris / Beige / Gris - -	Rdc - Vol 90 (W.c 4)
P65	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige - -	Rdc - Vol 91 (W.c 5)
P66	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Laine - Souple Fibreux / Souple Fibreux - Blanc / Jaune - -	Rdc - Vol 73 (Accueil)
P67	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Beige - -	Rdc - Vol 107 (Bureau 12)
P68	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Colle - Bitumineux / Dur / Souple - Noir / Gris Rose / Beige - En complément du prélèvement P45 -	Rdc - Vol 84 (Bureau 8)
P69	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - -	Sous-sol - Vol 133 (Réserve 7)
P70	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Colle / Ciment - Dur / Effritable - Blanc / Gris - -	Sous-sol - Vol 133 (Réserve 7)
P71	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - Effritable - Gris - -	Sous-sol - Vol 129 (Vide sanitaire 2)
P72	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Orange / Gris - -	Sous-sol - Vol 126 (Dégagement)
P73	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - Dur - Gris - -	Sous-sol - Vol 138 (Circ. 9)
P74	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris - -	Sous-sol - Vol 138 (Circ. 9)
P75	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc - -	Sous-sol - Vol 126 (Dégagement)
P76	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocage - Souple Fibreux - Gris - -	Sous-sol - Vol 131 (Sous-station)
P77	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Multicolore / Gris - -	Sous-sol - Vol 137 (Accès étage 6)
P78	Façades	Murs	Ciment / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris - -	Façade Nord 4 - Vol 142 (Nord 4)
P79	Façades	Murs	Ciment / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris - -	Façade Nord 4 - Vol 142 (Nord 4)
P80	Façades	Murs	Ciment - Dur - Gris - -	Façade Est - Vol 143 (EST)
P81	Façades	Murs	Ciment - Dur - Gris - -	Façade Sud - Vol 144 (SUD)

P82	Façades	Murs	Ciment / Mortier - Dur / Dur - Gris / Blanc - -	Façade Sud - Vol 144 (SUD)
P83	Façades	Murs	Ciment / Mortier - Dur / Dur - Gris / Blanc - -	Façade Ouest - Vol 145 (OUEST)
P84	Façades	Murs	Ciment - Dur - Gris - -	Façade Ouest - Vol 145 (OUEST)

CHANTIER

Référence	**C022024283217**
Adresse	Commande : 002ER865485 Affaire : CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE 2 RUE JEANNE D'ARC 52014 CHAUMONT

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 14/03/2024

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022024283217
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée(MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002ER865485_001

Référence labo	42PM02141585	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 6 (Chambre 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	HBE	Non détecté	●
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-						
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_002

Référence labo	42PM02141586	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 6 (Chambre 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	2	HBE	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	La couche Ragréage / Effritable / Rose n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante. La couche Colle / Souple / Jaune est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Ragréage Effritable Rose

Référence échantillon : 002ER865485_003

Référence labo	42PM02141587	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de plinthe		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 6 (Chambre 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	HBE	Non détecté ●
	2	Matériau Effritable Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_004

Référence labo	42PM02141588	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 36 (Circ. 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Gris Rose		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone, Chloroforme	3	6	FAG	Chrysotile ●
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-					
	3	Colle Bitumineux Noir	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_005

Référence labo	42PM02141589	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 36 (Circ. 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Semi-dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	HBE	Non détecté ●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_006

Référence labo	42PM02141590	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 34 (Sas 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Gris Rose		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HBE	Non détecté ●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Ragréage Dur Rose	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_007

Référence labo	42PM02141591	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 34 (Sas 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	MDU	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Ragréage Dur Rose

Référence échantillon : 002ER865485_008

Référence labo	42PM02141592	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 34 (Sas 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Orange	-	-	-	Acétone	1	2	MDU	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Ragréage / Effritable / Rose n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Ragréage Effritable Rose

Référence échantillon : 002ER865485_009

Référence labo	42PM02141593	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 2 (Circ. 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Semi-dur Fibreux Bleu	2	2	VGO	Acétone	1	2	LMA	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER865485_010

Référence labo	42PM02141594	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 6 (Chambre 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Bitumineux Noir		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	LMA	Chrysotile
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Fibres Souple Fibreux Blanc	1	1	VGO					
	4	Matériau Effritable Bleu	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_011

Référence labo	42PM02141595	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 5 (W.c 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	LMA	Non détecté	●
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	VGO						
	3	Matériau Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_012

Référence labo	42PM02141596	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 6 (Chambre 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MDU	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_013

Référence labo	42PM02141597	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 6 (Chambre 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MDU	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_014

Référence labo	42PM02141598	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 6 (Chambre 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MDU	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_015

Référence labo	42PM02141599	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Baguette angles - Colle souple		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 36 (Circ. 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Résineux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	MDU	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER865485_016

Référence labo	42PM02141600	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	13/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 67 (Réserve 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Semi-dur Gris Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	MDU	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER865485_017

Référence labo	42PM02141601	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	13/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 64 (Lingerie 1)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du prélèvement P12		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MDU	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_018

Référence labo	42PM02141602	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	13/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 64 (Lingerie 1)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du prélèvement P13		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MDU	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_019

Référence labo	42PM02141603	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	13/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 64 (Lingerie 1)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du prélèvement P14		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MDU	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER865485_020

Référence labo	42PM02141604	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	13/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 32 (Chambre 16)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du prélèvement P12		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MDU	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_021

Référence labo	42PM02141605	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	13/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 32 (Chambre 16)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du prélèvement P13		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MDU	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER865485_022

Référence labo	42PM02141606	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	13/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 32 (Chambre 16)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du prélèvement P14		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MDU	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_023

Référence labo	42PM02141607	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	13/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 1 (Conférence)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	LMA	Non détecté	●
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	VGO						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_024

Référence labo	42PM02141608	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	13/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	13/03/2024
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 1 (Conférence)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Laine Souple Fibreux Beige	2	2	VGO	-	-	-	-	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER865485_025

Référence labo	42PM02141609	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	13/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 4 (Local 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	MDU	Non détecté	●
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_026

Référence labo	42PM02141610	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	13/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	13/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 1 (Conférence)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	NDU						
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_027

Référence labo	42PM02141611	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	13/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 4 (Local 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP				MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-		Acétone	1	2	CRO	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-							
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-							
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP				1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_028

Référence labo	42PM02141612	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	13/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 38 (Accès étage 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP				MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Noir	-	-	-		Acétone	1	2	CRO	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-							
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP				1 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Colle / Souple / Jaune est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_029

Référence labo	42PM02141613	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	13/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 38 (Accès étage 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP				MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Vert	-	-	-		Acétone	1	2	CRO	Non détecté	●
	2	Mastic Dur Beige	-	-	-							
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP				1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_030

Référence labo	42PM02141614	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	13/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Plaques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 38 (Accès étage 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP				MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-		Acétone	1	2	BDE	Non détecté	●
	2	Matériau Dur Fibreux Blanc	-	-	-							
2	3	Joint Souple Marron	-	-	-		Acétone	1	2	CRO	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP				2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_031

Référence labo	42PM02141615	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	13/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 67 (Réserve 3)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du prélèvement P10 Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Bitumineux Noir		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	CRO	Chrysotile	●
	2	Ragréage Effritable Rose	-	-	-						
	3	Colle Bitumineux Noir	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Colle / Bitumineux / Noir est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_032

Référence labo	42PM02141616	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	13/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 32 (Chambre 16)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du prélèvement P10 Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Bitumineux Noir		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	CRO	Chrysotile	●
	2	Colle Bitumineux Noir	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Ragréage Effritable Rose

Référence échantillon : 002ER865485_033

Référence labo	42PM02141617	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 116 (Accès étage 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	CRO	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER865485_034

Référence labo	42PM02141618	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 116 (Accès étage 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	CRO	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_035

Référence labo	42PM02141619	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 116 (Accès étage 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	CRO	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Ragréage Effritable Gris

Référence échantillon : 002ER865485_036

Référence labo	42PM02141620	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 116 (Accès étage 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ragréage Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	CRO	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse La couche Colle / Souple / Jaune n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante.
Couche non-analysée : Colle Souple Jaune

Référence échantillon : 002ER865485_037

Référence labo	42PM02141621	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 89 (Circ. 7)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Gris Rose		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ragréage Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	CRO	Non détecté ●
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Colle Souple Jaune

Référence échantillon : 002ER865485_038

Référence labo	42PM02141622	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de plinthe		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 89 (Circ. 7)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	CRO	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche non-analysée : Matériau Souple Fibreux Blanc

Référence échantillon : 002ER865485_039

Référence labo	42PM02141623	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Evier - Tampon bitumineux		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 115 (Office 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Tampon Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	2	3	CNO	Non détecté	●
	2	Matériau Souple Translucide	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_040

Référence labo	42PM02141624	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	13/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 115 (Office 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	NDU						
2	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté	●
	5	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	NDU						
	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	2 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse	Les couches Carton / Souple Fibreux / Marron, Plâtre / Effritable / Blanc sont présentes en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivag Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 5, 6 non dissociables(***) analysées avec la couche 4.

Référence échantillon : 002ER865485_041

Référence labo	42PM02141625	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	13/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Panneaux vissés		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 115 (Office 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	NDU					
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_042

Référence labo	42PM02141626	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 115 (Office 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	CRO	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER865485_043

Référence labo	42PM02141627	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 115 (Office 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	CRO	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER865485_044

Référence labo	42PM02141628	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Baguette angles - Colle souple		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 89 (Circ. 7)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Résineux Noir	-	-	-	Chloroforme	2	4	CRO	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER865485_045

Référence labo	42PM02141629	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 114 (Vestiaire 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Bitumineux Noir		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	CRO	Chrysotile ●
	2	Colle Souple Beige	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches non-analysées : Colle Souple Jaune, Ragréage Effritable Rose

Référence échantillon : 002ER865485_046

Référence labo	42PM02141630	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 114 (Vestiaire 1)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du prélèvement P37 Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Gris Rose		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ragréage Effritable Rose	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	CRO	Chrysotile ●
	2	Colle Bitumineux Noir	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couche non-analysée : Colle Souple Jaune

Référence échantillon : 002ER865485_047

Référence labo	42PM02141631	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	13/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 103 (Sani. 28)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté ●
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Gris	2	2	NDU					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_048

Référence labo	42PM02141632	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 106 (Bureau 11)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du prélèvement P37 Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Gris Rose		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ragréage Effritable Rose	-	-	-	Acétone	1	2	CRO	Non détecté ●
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse

Les couches Ciment / Effritable / Gris, Matériau / Effritable / Blanc sont présentes en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Colle Souple Jaune

Référence échantillon : 002ER865485_049

Référence labo	42PM02141633	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 114 (Vestiaire 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	CRO	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER865485_050

Référence labo	42PM02141634	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 106 (Bureau 11)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du prélèvement P49		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	CRO	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER865485_051

Référence labo	42PM02141635	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 74 (Bureau 3)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du prélèvement P49		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit Effritable Fibreux Beige	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_052

Référence labo	42PM02141636	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Non
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 106 (Bureau 11)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du prélèvement P 42		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Réserve sur le résultat : conditionnement non conforme à l'arrêté du 1er octobre 2019 (pas de double ensachage étanche à l'air)

Référence échantillon : 002ER865485_053

Référence labo	42PM02141637	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 74 (Bureau 3)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du prélèvement P 42		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER865485_054

Référence labo	42PM02141638	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 72 (Circ. 5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Vert	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_055

Référence labo	42PM02141639	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Nez de marche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 82 (Accès étage 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	BDE	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
	3	Matériau Effritable Fibreux Marron	-	-	-						
	4	Colle Résineux Noir	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_056

Référence labo	42PM02141640	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 88 (Local 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté	●
	2	Mortier Dur Blanc	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_057

Référence labo	42PM02141641	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 87 (Salle de cours)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Semi-dur Fibreux Orange	2	2	NDU	Acétone	1	2	CNO	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 1 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_058

Référence labo	42PM02141642	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 104 (W.c 9)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du prélèvement P 43		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_059

Référence labo	42PM02141643	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 75 (Bureau 4)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du prélèvement P 43		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_060

Référence labo	42PM02141644	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Panneaux collés		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 85 (Bureau 9)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté	●
	3	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
	4	Peinture Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 2. Couche non-analysée : Polystyrène Souple Blanc

Référence échantillon : 002ER865485_061

Référence labo	42PM02141645	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 85 (Bureau 9)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté	●
	2	Peinture Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couche non-analysée : Faïence Dur Vert

Référence échantillon : 002ER865485_062

Référence labo	42PM02141646	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 90 (W.c 4)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du prélèvement P37 Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Gris Rose		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté	●
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Colle Bitumineux Noir

Référence échantillon : 002ER865485_063

Référence labo	42PM02141647	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 90 (W.c 4)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du prélèvement P45 Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Bitumineux Noir		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Beige	-	-	-	Acétone, Chloroforme	2	4	LMA	Non détecté	●
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-						
	3	Colle Bitumineux Noir	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_064

Référence labo	42PM02141648	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 90 (W.c 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté	●
	2	Colle Souple Beige	-	-	-						
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	La couche Ragréage / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_065

Référence labo	42PM02141649	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 91 (W.c 5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	CNO	Non détecté ●
	2	Faux plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	NDU					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_066

Référence labo	42PM02141650	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 73 (Accueil)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Souple Fibreux Blanc	2	2	NDU	Acétone	1	2	CNO	Non détecté ●
	2	Laine Souple Fibreux Jaune	1	1	NDU					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	2 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_067

Référence labo	42PM02141651	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 107 (Bureau 12)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté ●
	2	Colle Souple Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_068

Référence labo	42PM02141652	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 84 (Bureau 8)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du prélèvement P45 Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Bitumineux Noir		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	2	4	MDU	Chrysotile ●
	2	Ragréage Dur Gris Rose	-	-	-					
	3	Colle Souple Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_069

Référence labo	42PM02141653	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	13/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Panneaux collés		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 133 (Réserve 7)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_070

Référence labo	42PM02141654	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	13/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Colle de panneaux		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 133 (Réserve 7)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté	●
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Ciment / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_071

Référence labo	42PM02141655	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	13/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 129 (Vide sanitaire 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER865485_072

Référence labo	42PM02141656	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	13/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 126 (Dégagement)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Orange	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté	●
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_073

Référence labo	42PM02141657	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	13/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 138 (Circ. 9)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	JJA	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP — 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER865485_074

Référence labo	42PM02141658	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	13/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Joint de scellements		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 138 (Circ. 9)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	JJA	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP — 1 MET

Remarque concernant l'analyse : La couche Peinture / Effritable / Beige est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_075

Référence labo	42PM02141659	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	13/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 126 (Dégagement)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	JJA	Non détecté	●
	2	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP — 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_076

Référence labo	42PM02141660	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	14/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Flocages		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 131 (Sous-station)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Flocage Souple Fibreux Gris	2	2	NDU	Acétone	1	2	CNO	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 1 MOLP — 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER865485_077

Référence labo	42PM02141661	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	13/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Béton		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 137 (Accès étage 6)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté ●
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_078

Référence labo	42PM02141662	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	13/03/2024
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 142 (Nord 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté ●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_079

Référence labo	42PM02141663	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	13/03/2024
Type de prélèvement	Façades - Murs - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 142 (Nord 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté ●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_080

Référence labo	42PM02141664	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	13/03/2024
Type de prélèvement	Façades - Murs - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 143 (EST)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER865485_081

Référence labo	42PM02141665	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	13/03/2024
Type de prélèvement	Façades - Murs - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 144 (SUD)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	VME	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER865485_082

Référence labo	42PM02141666	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	13/03/2024
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 144 (SUD)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	VME	Non détecté ●
	2	Mortier Dur Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_083

Référence labo	42PM02141667	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	13/03/2024
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 145 (OUEST)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	VME	Non détecté ●
	2	Mortier Dur Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865485_084

Référence labo	42PM02141668	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	27/02/2024	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	**Date d'analyse**	13/03/2024
Type de prélèvement	Façades - Murs - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE - Vol 145 (OUEST)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	VME	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence dossier: RSC022024283217

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 15 MOLP et 86 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 87/87

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Responsable d'équipe
Mejra Klincevic

Mejra Klincevic

Accréditation N°1-7325 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse : 2 RUE JEANNE D'ARC 52014 CHAUMONT

Batiment : NC

Etage : NC

Références client : BATIMENT MATERNITE

N° de lot : Non communiqué

Désignation : CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE

Date de construction ou permis de construire : En 2024

Fonction du bâtiment : Commerce

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
HOPITAL LE BOCAGE (CHU DE DIJON)
2, BD MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
21000 DIJON

Donneur d'ordre :
HOPITAL LE BOCAGE (CHU DE DIJON)
2, BD MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
21000 DIJON

Accompagnateur : Sans objet

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série : Fondis FenX (2-1243)

Date de chargement de la source : 17/04/2023

Nature radionucléide : Cd-109

Activité initiale : 850

Date de fin de validité de la source : 17/04/2028

Adresse du laboratoire éventuel : Pas d'analyse effectuée

A-4 MISSION

Date de la mission : 26/02/2024

Date du rapport : 26/02/2024

Référence mission : 002ER865485

Circonstance du constat : Travaux

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret : AC Environnement - 44135591400298

Nom prénom : MOUGIN GREGORY

Certification n° : CPDI6282

Délivré le 04/02/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



Présence de revêtements et/ou matériaux contenant du plomb : Oui

Présence de locaux non visités : Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission
- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures
- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission
- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb
- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :
- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Présence de revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).
Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.
Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location
Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Néant

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Le périmètre d'intervention se limite aux éléments impactés par les travaux (voir volume traité dans le présent rapport).

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Cartographie complète du bâtiment

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

L'auteur du constat effectue une visite exhaustive des locaux/matériaux du bien objet de la mission. Il dresse la liste détaillée des locaux/matériaux visités. Si des locaux/matériaux n'ont pas été visités, il en dresse aussi la liste et précise les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été visités. Il réalise un croquis lisible de l'ensemble des locaux du bien objet de la mission, visités ou non, et reporte sur le croquis la désignation de chaque local.
Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C, …) selon la convention décrite ci-dessous. La convention d'écriture sur le croquis est la suivante :
- la zone de l'accès au local est nommée «A». Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», … dans le sens des aiguilles d'une montre ; toutes les zones sont reportées sur le croquis ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX (canalisations, tables,...)

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre. Le revêtement au plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons et des appuis de fenêtre doit également être recherché.
Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb. D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb mais peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb. (EXEMPLE Toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents.) L'unité de diagnostic sur lequel est posé le revêtement est à analyser. Les revêtements de type «doublage», récents, ne font pas l'objet de mesure, cependant ils doivent être identifiés comme tels dans le rapport. Aux revêtements identifiés par le CREP, **il faut ajouter la faïence**. Contrairement au CREP, **les matériaux en plomb rentrent dans le champ du repérage**. Par conséquent, ils doivent être identifiés par le diagnostiqueur (par fluorescence X et/ou constat visuel) s'ils sont impactés par les travaux.

D-3 L'IDENTIFICATION DES UNTÉS DE DIAGNOSTIC

- **Cas général :**

Pour chaque zone, l'auteur du constat dresse la liste des unités de diagnostic, **recouvertes ou non d'un revêtement, y compris celles manifestement récentes**. Il identifie chaque unité de diagnostic par un nom non ambigu. Lorsqu'il y a plusieurs unités de diagnostic de même type (porte, fenêtre…) dans une même zone, chacune d'elles doit être clairement identifiée et repérée sur le croquis.
EXEMPLE Le mur de la zone A est désigné par «mur A».
L'auteur du constat identifie le substrat et le revêtement apparent de l'unité de diagnostic. Pour tous les types d'unités de diagnostic recouvertes ou non d'un revêtement, y compris celles manifestement récentes, constituent des unités de diagnostic distinctes :
- les différents murs d'une même pièce ;
- des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
- les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
- des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
- une allège et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de diagnostic. Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de diagnostic : l'ensemble des plinthes d'un même local, une porte et son huisserie dans un même local, une fenêtre et son huisserie dans un même local. (EXEMPLE Zone A : - Porte 1).

- **Cas particulier de la cage d'escalier**

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Est considéré comme local distinct : chaque palier, chaque partie de cage d'escalier (y compris le demi-palier) située entre deux paliers. En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée peut être assimilé au palier du rez-de-chaussée. Dans un même «local» (partie de cage d'escalier), est aussi considéré comme une unité de diagnostic distincte : l'ensemble des marches, l'ensemble des contremarches, l'ensemble des balustres, le limon, la crémaillère, la main courante, le plafond.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.
Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.
En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ….).
Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes. Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide/soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm2 pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.
Le diagnostiqueur peut avoir recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g. Méthode adaptée dans le cas ou le diagnostiqueur ne peut conclure avec l'appareil à fluorescence X (revêtement dégradé).
Le diagnostiqueur identifie la présence de plomb sur un matériau par constat visuel.
Le diagnostiqueur n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le client du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.
Dans le tableau de présentation des mesures, une évaluation de l'état de conservation des revêtements contenant du plomb sera précisée en vue de faciliter l'évaluation des risques des intervenants.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

R+1 : Vol 1 (Conférence)	R+1 : Vol 2 (Circ. 1)
R+1 : Vol 3 (Office 1)	R+1 : Vol 4 (Local 2)
R+1 : Vol 5 (W.c 1)	R+1 : Vol 6 (Chambre 1)
R+1 : Vol 7 (W.c 2)	R+1 : Vol 8 (Chambre 2)
R+1 : Vol 9 (Chambre 3)	R+1 : Vol 10 (Sani. 1)
R+1 : Vol 11 (Sani. 2)	R+1 : Vol 12 (Chambre 19)
R+1 : Vol 13 (Chambre 8)	R+1 : Vol 14 (Sani. 3)
R+1 : Vol 15 (Sani. 4)	R+1 : Vol 16 (Chambre 7)
R+1 : Vol 17 (Chambre 6)	R+1 : Vol 18 (Sani. 5)
R+1 : Vol 19 (Chambre 5)	R+1 : Vol 20 (Sani. 6)
R+1 : Vol 21 (Chambre 4)	R+1 : Vol 22 (Sani. 7)
R+1 : Vol 23 (Salle de soins)	R+1 : Vol 24 (Chambre 11)
R+1 : Vol 25 (Bureau 1)	R+1 : Vol 26 (Sani. 12)
R+1 : Vol 27 (Chambre 12)	R+1 : Vol 28 (Chambre 18)
R+1 : Vol 29 (Sani. 14)	R+1 : Vol 30 (Sani. 15)
R+1 : Vol 31 (Chambre 17)	R+1 : Vol 32 (Chambre 16)
R+1 : Vol 33 (Sani. 16)	R+1 : Vol 34 (Sas 1)
R+1 : Vol 35 (Biberonnerie)	R+1 : Vol 36 (Circ. 2)
R+1 : Vol 37 (Circ. 3)	R+1 : Vol 38 (Accès étage 1)
R+1 : Vol 39 (Pouponnière)	R+1 : Vol 40 (SDB)
R+1 : Vol 41 (Salle d'attente 1)	R+1 : Vol 42 (Sani. 11)
R+1 : Vol 43 (Sani. 9)	R+1 : Vol 44 (Chambre 10)
R+1 : Vol 45 (Chambre 9)	R+1 : Vol 46 (Sani. 8)
R+1 : Vol 47 (Office 2)	R+1 : Vol 49 (Sani. 19)
R+1 : Vol 50 (Local 1)	R+1 : Vol 51 (Chambre 13)
R+1 : Vol 52 (Sani. 13)	R+1 : Vol 53 (Chambre 14)
R+1 : Vol 54 (Sani. 17)	R+1 : Vol 55 (Douche)
R+1 : Vol 56 (Sani. 18)	R+1 : Vol 57 (Chambre 15)
R+1 : Vol 58 (Accès étage 2)	R+1 : Vol 59 (Stock)
R+1 : Vol 60 (Sas 2)	R+1 : Vol 61 (Sas 3)
R+1 : Vol 62 (Local technique)	R+1 : Vol 63 (Circ. 4)
R+1 : Vol 64 (Lingerie 1)	R+1 : Vol 65 (Réserve 1)
R+1 : Vol 66 (Réserve 2)	R+1 : Vol 67 (Réserve 3)
R+1 : Vol 68 (Réserve 4)	R+1 : Vol 69 (Bureau 2)
R+1 : Vol 70 (Réserve 5)	Rdc : Vol 71 (Hall)
Rdc : Vol 72 (Circ. 5)	Rdc : Vol 73 (Accueil)
Rdc : Vol 74 (Bureau 3)	Rdc : Vol 75 (Bureau 4)
Rdc : Vol 76 (Bureau 5)	Rdc : Vol 77 (Bureau 6)
Rdc : Vol 78 (Salle d'attente 2)	Rdc : Vol 79 (W.c 3)
Rdc : Vol 80 (Stockage)	Rdc : Vol 81 (Bureau 7)
Rdc : Vol 82 (Accès étage 3)	Rdc : Vol 83 (Circ. 6)
Rdc : Vol 84 (Bureau 8)	Rdc : Vol 85 (Bureau 9)
Rdc : Vol 86 (Bureau 10)	Rdc : Vol 87 (Salle de cours)
Rdc : Vol 88 (Local 3)	Rdc : Vol 89 (Circ. 7)
Rdc : Vol 90 (W.c 4)	Rdc : Vol 91 (W.c 5)
Rdc : Vol 92 (W.c 6)	Rdc : Vol 93 (W.c 7)
Rdc : Vol 94 (W.c 8)	Rdc : Vol 95 (Sani. 20)
Rdc : Vol 96 (Sani. 21)	Rdc : Vol 97 (Sani. 22)
Rdc : Vol 98 (Sani. 23)	Rdc : Vol 99 (Sani. 24)
Rdc : Vol 100 (Sani. 25)	Rdc : Vol 101 (Sani. 26)

Rdc : Vol 102 (Sani. 27)	Rdc : Vol 103 (Sani. 28)
Rdc : Vol 104 (W.c 9)	Rdc : Vol 105 (Chambre 22)
Rdc : Vol 106 (Bureau 11)	Rdc : Vol 107 (Bureau 12)
Rdc : Vol 108 (Bureau 13)	Rdc : Vol 109 (Chambre 23)
Rdc : Vol 110 (Chambre 21)	Rdc : Vol 111 (Chambre 20)
Rdc : Vol 112 (Massage)	Rdc : Vol 113 (Vestiaire 2)
Rdc : Vol 114 (Vestiaire 1)	Rdc : Vol 115 (Office 3)
Rdc : Vol 116 (Accès étage 4)	Rdc : Vol 117 (Lingerie 2)
Rdc : Vol 118 (Réserve 6)	Rdc : Vol 119 (Local 4)
Rdc : Vol 120 (Bureau 14)	Rdc : Vol 121 (Bureau 15)
Rdc : Vol 122 (Vestiaire 3)	Rdc : Vol 123 (W.c 10)
Rdc : Vol 124 (Local 5)	Sous-sol : Vol 125 (Accès étage 5)
Sous-sol : Vol 126 (Dégagement)	Sous-sol : Vol 127 (Circ. 8)
Sous-sol : Vol 128 (Vide sanitaire 1)	Sous-sol : Vol 129 (Vide sanitaire 2)
Sous-sol : Vol 130 (Vide sanitaire 3)	Sous-sol : Vol 131 (Sous-station)
Sous-sol : Vol 132 (Archives)	Sous-sol : Vol 133 (Réserve 7)
Sous-sol : Vol 134 (Vide sanitaire 4)	Sous-sol : Vol 135 (Vide sanitaire 5)
Sous-sol : Vol 136 (Local déchets)	Sous-sol : Vol 137 (Accès étage 6)
Sous-sol : Vol 138 (Circ. 9)	Façade Nord 1 : Vol 139 (Nord 1)
Façade Nord2 : Vol 140 (Nord 2)	Façade Nord 3 : Vol 141 (Nord 3)
Façade Nord 4 : Vol 142 (Nord 4)	Façade Est : Vol 143 (EST)
Façade Sud : Vol 144 (SUD)	Façade Ouest : Vol 145 (OUEST)
Sous-sol : Vol 146 (Circ. 10)	Sous-sol : Vol 147 (Vide sanitaire 6)
Sous-sol : Vol 148 (Vide sanitaire 7)	:

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Néant	Néant	Néant

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade Est - Vol 143 (EST)					
3913	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3914	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3915	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		1						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade Nord 1 - Vol 139 (Nord 1)					
3897	A	Descente de chéneaux (Descente de chéneaux)-Chéneaux1	Centre Gauche	Autre	Autre	3,66 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3898	A	Descente de chéneaux (Descente de chéneaux)-Chéneaux2	Bas Gauche	Autre	Autre	3,36 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3899	A	Dauphin métal peint (Dauphin)-Dauphin1	Bas Centre	Autre	Autre	1,85 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
3900	A	Dauphin métal peint (Dauphin)-Dauphin2	Haut Droite	Autre	Autre	1,12 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
3901	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3902	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3903	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		5						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade Nord 3 - Vol 141 (Nord 3)					
3907	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3908	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3909	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade Nord 4 - Vol 142 (Nord 4)					
3910	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3911	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3912	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade Nord2 - Vol 140 (Nord 2)					
3904	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3905	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3906	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade Ouest - Vol 145 (OUEST)					
3949	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3950	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3951	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3952	A	Main courante (Main courante)-Main1	Haut Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3953	A	Main courante (Main courante)-Main1	Bas Centre	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3954	A	Main courante (Main courante)-Main1	Haut Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade Sud - Vol 144 (SUD)					
3916	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3917	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3918	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3919	A	Descente chéneaux (Descente chéneaux)-Descché1	Centre Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3920	A	Descente chéneaux (Descente chéneaux)-Descché1	Centre Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3921	A	Descente chéneaux (Descente chéneaux)-Descché1	Centre Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3922	A	Descente chéneaux (Descente chéneaux)-Descché2	Haut Droite	Autre	Autre	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3923	A	Descente chéneaux (Descente chéneaux)-Descché2	Bas Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3924	A	Descente chéneaux (Descente chéneaux)-Descché2	Bas Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3925	A	Descente chéneaux (Descente chéneaux)-Descché3	Haut Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3926	A	Descente chéneaux (Descente chéneaux)-Descché3	Centre Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3927	A	Descente chéneaux (Descente chéneaux)-Descché3	Haut Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3928	A	Descente chéneaux (Descente chéneaux)-Descché4	Haut Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3929	A	Descente chéneaux (Descente chéneaux)-Descché4	Bas Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3930	A	Descente chéneaux (Descente chéneaux)-Descché4	Bas Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade Sud - Vol 144 (SUD)					
3931	A	Descente chéneaux (Descente chéneaux)-Descché5	Centre Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3932	A	Descente chéneaux (Descente chéneaux)-Descché5	Haut Droite	Autre	Autre	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3933	A	Descente chéneaux (Descente chéneaux)-Descché5	Haut Droite	Autre	Autre	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3934	A	Dauphin métal peint (Dauphin)-Dauphin1	Centre Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3935	A	Dauphin métal peint (Dauphin)-Dauphin1	Centre Droite	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3936	A	Dauphin métal peint (Dauphin)-Dauphin1	Bas Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3937	A	Dauphin métal peint (Dauphin)-Dauphin2	Centre Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3938	A	Dauphin métal peint (Dauphin)-Dauphin2	Centre Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3939	A	Dauphin métal peint (Dauphin)-Dauphin2	Centre Centre	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3940	A	Dauphin métal peint (Dauphin)-Dauphin3	Bas Centre	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3941	A	Dauphin métal peint (Dauphin)-Dauphin3	Haut Centre	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3942	A	Dauphin métal peint (Dauphin)-Dauphin3	Haut Centre	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3943	A	Dauphin métal peint (Dauphin)-Dauphin4	Bas Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3944	A	Dauphin métal peint (Dauphin)-Dauphin4	Bas Droite	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3945	A	Dauphin métal peint (Dauphin)-Dauphin4	Haut Droite	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3946	A	Dauphin métal peint (Dauphin)-Dauphin5	Haut Centre	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3947	A	Dauphin métal peint (Dauphin)-Dauphin5	Bas Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3948	A	Dauphin métal peint (Dauphin)-Dauphin5	Haut Droite	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 1 (Conférence)					
1726	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1727	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1728	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1759	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1760	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1761	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1762	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1763	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1764	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1765	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1766	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1767	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1768	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1769	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1770	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1771	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1772	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1773	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1774	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1775	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1776	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1777	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1778	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 1 (Conférence)					
1779	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1780	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1781	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1782	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1783	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1784	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1785	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1786	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1787	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1788	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1789	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1790	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1791	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1792	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1793	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1794	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1795	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1796	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1797	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1798	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1799	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1800	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 10 (Sani. 1)					
1927	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1928	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1929	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1930	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1931	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1932	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1933	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1934	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1935	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1936	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1937	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1938	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3142	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3143	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3144	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3145	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,22 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3146	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,13 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3147	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,38 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3478	Plancher bas	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3479	Plancher bas	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 10 (Sani. 1)					
3480	Plancher bas	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 11 (Sani. 2)					
2246	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2247	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2248	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2249	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2250	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2251	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2252	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2253	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2254	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2255	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2256	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2257	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3481	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3482	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 11 (Sani. 2)					
3483	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 12 (Chambre 19)					
1652	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1653	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1654	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1699	C	Garde-corps (Garde-corps)-Garde1	Centre Centre	Autre	Autre	10 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2258	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2259	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2260	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2261	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2262	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2263	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2264	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2265	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2266	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2267	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2268	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2269	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2270	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 12 (Chambre 19)					
2271	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2272	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2273	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2274	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2275	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3124	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3125	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3126	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3127	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,42 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3128	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,25 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3129	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,29 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3130	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3131	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3132	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3133	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,14 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3134	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,16 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3135	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,41 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3262	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3263	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3264	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3265	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3266	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 12 (Chambre 19)					
3460	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3461	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3462	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 13 (Chambre 8)					
1649	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1650	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1651	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1698	E	Garde-corps (Garde-corps)-Garde1	Bas Gauche	Autre	Autre	10 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2276	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2277	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2278	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2279	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2280	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2281	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2282	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2283	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 13 (Chambre 8)					
2284	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2285	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2286	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2287	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2288	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2289	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2290	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2291	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2292	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2293	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3118	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3119	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3120	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3121	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,32 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3122	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,49 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3123	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,24 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3267	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3268	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3269	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3270	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3271	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3457	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 13 (Chambre 8)					
3458	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3459	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 14 (Sani. 3)					
1670	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1671	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1672	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2294	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2295	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2296	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2297	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2298	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2299	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2300	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2301	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2302	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2303	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2304	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 14 (Sani. 3)					
2305	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3112	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3113	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3114	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3115	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,49 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3116	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,15 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3117	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,12 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3484	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3485	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3486	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 15 (Sani. 4)					
1673	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1674	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1675	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2306	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2307	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 15 (Sani. 4)					
2308	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2309	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2310	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2311	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2312	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2313	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2314	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2315	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2316	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2317	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3100	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3101	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3102	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3103	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,49 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3104	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,19 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3105	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,24 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3487	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3488	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3489	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 16 (Chambre 7)					
1646	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1647	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1648	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1703	C	Garde-corps (Garde-corps)-Garde1	Centre Centre	Autre	Autre	10 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2318	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2319	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2320	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2321	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2322	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2323	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2324	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2325	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2326	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2327	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2328	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2329	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2330	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2331	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2332	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2333	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2334	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2335	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 16 (Chambre 7)					
3106	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3107	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3108	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3109	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,23 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3110	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,2 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3111	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,16 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3272	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3273	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3274	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3275	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3276	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3454	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3455	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3456	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 17 (Chambre 6)					
1643	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 17 (Chambre 6)					
1644	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1645	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1704	E	Garde-corps (Garde-corps)-Garde1	Bas Centre	Autre	Autre	10 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2336	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2337	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2338	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2339	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2340	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2341	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2342	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2343	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2344	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2345	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2346	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2347	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2348	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2349	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2350	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2351	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2352	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2353	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3088	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3089	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 17 (Chambre 6)					
3090	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3091	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,43 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3092	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,1 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3093	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,29 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3277	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3278	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3279	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3280	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3281	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3451	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3452	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3453	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 18 (Sani. 5)					
2354	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2355	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2356	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 18 (Sani. 5)					
2357	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2358	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2359	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2360	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2361	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2362	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2363	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2364	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2365	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3094	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3095	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3096	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3097	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,17 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3098	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,26 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3099	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,32 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3448	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3449	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3450	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 19 (Chambre 5)					
1640	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1641	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1642	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1705	C	Garde-corps (Garde-corps)-Garde1	Centre Droite	Autre	Autre	10 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2378	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2379	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2380	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2381	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2382	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2383	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2384	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2385	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2386	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2387	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2388	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2389	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2390	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2391	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2392	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2393	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2394	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2395	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2998	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 19 (Chambre 5)					
2999	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3000	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3001	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,31 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3002	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,39 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3003	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,2 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3004	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3005	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3006	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3007	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,47 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3008	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,32 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3009	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,44 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3282	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3283	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3284	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3285	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3286	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3493	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3494	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3495	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 2 (Circ. 1)					
1720	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1721	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1722	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1723	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1724	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1725	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1729	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1730	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1731	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1732	G	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1733	G	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1734	G	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1735	G	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1736	G	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1737	G	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1738	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1739	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1740	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1741	G	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1742	G	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1743	G	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1744	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 2 (Circ. 1)					
1745	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1746	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1747	G	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1748	G	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1749	G	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1750	G	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1751	G	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1752	G	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1753	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1754	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1755	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1756	G	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1757	G	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1758	G	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1801	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1802	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1803	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1804	G	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1805	G	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1806	G	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1807	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1808	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1809	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 2 (Circ. 1)					
1810	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1811	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1812	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1813	H	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1814	H	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1815	H	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1816	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1817	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1818	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1819	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1820	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1821	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1822	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1823	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1824	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 20 (Sani. 6)					
2366	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2367	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2368	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2369	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 20 (Sani. 6)					
2370	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2371	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2372	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2373	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2374	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2375	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2376	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2377	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3490	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3491	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3492	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 21 (Chambre 4)					
1637	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1638	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1639	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1706	E	Garde-corps (Garde-corps)-Garde1	Centre Droite	Autre	Autre	10 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 21 (Chambre 4)					
2396	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2397	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2398	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2399	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2400	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2401	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2402	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2403	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2404	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2405	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2406	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2407	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2408	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2409	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2410	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2918	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2919	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2920	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2921	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,38 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2922	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,34 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2923	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,19 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2924	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2925	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 21 (Chambre 4)					
2926	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2927	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2928	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,45 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2929	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,42 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3287	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3288	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3289	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3290	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3291	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3496	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3497	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3498	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 22 (Sani. 7)					
2411	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2412	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2413	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 22 (Sani. 7)					
2414	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2415	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2416	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2417	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2418	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2419	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2420	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2421	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2422	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3499	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3500	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3501	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 23 (Salle de soins)					
1634	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1635	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1636	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 23 (Salle de soins)					
1707	E	Garde-corps (Garde-corps)-Garde1	Haut Droite	Autre	Autre	10 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2423	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2424	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2425	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2426	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2427	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2428	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2429	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2430	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2431	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2432	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2433	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2434	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2435	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2436	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2437	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2438	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2439	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2440	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2912	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2913	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2914	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2915	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,24 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 23 (Salle de soins)					
2916	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,43 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2917	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,4 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3292	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3293	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3294	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3295	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3296	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3502	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3503	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3504	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 24 (Chambre 11)					
1631	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1632	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1633	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1708	C	Garde-corps (Garde-corps)-Garde1	Haut Gauche	Autre	Autre	10 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2906	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 24 (Chambre 11)					
2907	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2908	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2909	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,29 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2910	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,33 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2911	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,2 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2981	B	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2982	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2983	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2984	B	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2985	B	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3297	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3298	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3299	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3300	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3301	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3505	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3506	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3507	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 25 (Bureau 1)					
1628	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1629	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1630	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1709	C	Garde-corps (Garde-corps)-Garde1	Bas Centre	Autre	Autre	10 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2441	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2442	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2443	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2444	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2445	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2446	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2447	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2448	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2449	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2450	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2451	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2452	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2900	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2901	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2902	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2903	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,11 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2904	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,27 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2905	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,34 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2972	D	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 25 (Bureau 1)					
2973	D	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2974	D	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2975	D	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2976	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2977	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2978	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2979	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2980	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3302	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3303	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3304	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3305	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3306	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3508	Plancher bas	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3509	Plancher bas	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3510	Plancher bas	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 26 (Sani. 12)					
2453	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2454	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2455	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2456	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2457	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2458	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2459	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2460	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2461	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2462	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2463	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2464	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3562	Plancher bas	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3563	Plancher bas	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3564	Plancher bas	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 27 (Chambre 12)					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 27 (Chambre 12)					
1710	C	Garde-corps (Garde-corps)-Garde1	Centre Gauche	Autre	Autre	10 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2026	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2027	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2028	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2465	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2466	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2467	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2468	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2469	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2470	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2471	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2472	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2473	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2474	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2475	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2476	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2477	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2478	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2479	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2480	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2481	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2482	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2852	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 27 (Chambre 12)					
2853	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2854	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2855	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,47 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2856	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,11 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2857	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,21 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2858	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2859	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2860	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2861	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,36 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2862	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,12 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2863	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,34 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3307	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3308	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3309	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3310	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3311	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3559	Plancher bas	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3560	Plancher bas	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3561	Plancher bas	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 28 (Chambre 18)					
1711	E	Garde-corps (Garde-corps)-Garde1	Centre Droite	Autre	Autre	10 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2023	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2024	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2025	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2483	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2484	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2485	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2486	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2487	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2488	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2489	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2490	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2491	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2492	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2493	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2494	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2495	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2496	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2497	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2498	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2499	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2500	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 28 (Chambre 18)					
2846	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2847	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2848	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2849	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,28 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2850	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,47 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2851	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,5 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3312	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3313	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3314	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3315	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3316	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3565	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3566	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3567	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 29 (Sani. 14)					
2029	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 29 (Sani. 14)					
2030	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2031	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2501	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2502	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2503	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2504	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2505	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2506	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2507	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2508	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2509	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2510	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2511	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2512	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2840	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2841	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2842	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2843	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,31 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2844	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,38 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2845	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,39 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3568	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 29 (Sani. 14)					
3569	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3570	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 3 (Office 1)					
1837	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1838	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1839	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1840	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1841	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1842	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1843	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1844	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1845	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1846	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1847	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1848	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 30 (Sani. 15)					
2032	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2033	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2034	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2513	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2514	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2515	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2516	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2517	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2518	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2519	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2520	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2521	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2522	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2523	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2524	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2834	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2835	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2836	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2837	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,41 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2838	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,34 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2839	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,24 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3571	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 30 (Sani. 15)					
3572	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3573	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 31 (Chambre 17)					
1712	C	Garde-corps (Garde-corps)-Garde1	Haut Centre	Autre	Autre	10 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2020	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2021	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2022	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2525	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2526	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2527	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2528	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2529	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2530	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2531	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2532	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2533	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2534	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 31 (Chambre 17)					
2535	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2536	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2537	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2538	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2539	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2540	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2541	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2542	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2828	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2829	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2830	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2831	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,25 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2832	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,34 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2833	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,41 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3317	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3318	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3319	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3320	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3321	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3574	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 31 (Chambre 17)					
3575	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3576	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 32 (Chambre 16)					
1713	E	Garde-corps (Garde-corps)-Garde1	Haut Droite	Autre	Autre	10 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2017	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2018	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2019	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2543	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2544	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2545	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2546	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2547	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2548	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2549	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2550	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2551	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2552	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2553	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 32 (Chambre 16)					
2554	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2555	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2556	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2557	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2558	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2559	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2560	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2816	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2817	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2818	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2819	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,46 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2820	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,12 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2821	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,27 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3322	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3323	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3324	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3325	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3326	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3577	Plancher bas	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3578	Plancher bas	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 32 (Chambre 16)					
3579	Plancher bas	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 33 (Sani. 16)					
2035	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2036	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2037	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2561	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2562	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2563	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2564	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2565	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2566	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2567	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2568	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2569	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2570	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2571	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2572	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2822	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2823	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 33 (Sani. 16)					
2824	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2825	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,39 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2826	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,35 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2827	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,33 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3580	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3581	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3582	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 34 (Sas 1)					
1939	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1940	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1941	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1942	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1943	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1944	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1945	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1946	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 34 (Sas 1)					
1947	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1948	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1949	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1950	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3178	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3179	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3180	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3181	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,15 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3182	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,48 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3183	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,47 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3208	C	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3209	C	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3210	C	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3211	C	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 35 (Biberonnerie)					
1951	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1952	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1953	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1954	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1955	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 35 (Biberonnerie)					
1956	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1957	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1958	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1959	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1960	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1961	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1962	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1963	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1964	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1965	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1966	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1967	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1968	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3415	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3416	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3417	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 36 (Circ. 2)					
1625	F	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1626	F	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1627	F	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2588	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2589	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2590	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2948	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2949	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2950	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2951	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,27 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2952	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,27 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2953	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,38 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3052	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3053	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3054	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3055	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,32 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3056	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,41 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3057	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,21 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3172	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3173	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3174	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3175	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,34 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3176	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,47 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 36 (Circ. 2)					
3177	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,37 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3412	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3413	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3414	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 37 (Circ. 3)					
1622	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1623	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1624	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2014	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2015	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2016	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2573	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2574	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2575	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2576	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2577	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 37 (Circ. 3)					
2578	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2579	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2580	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2581	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2582	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2583	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2584	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2585	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2586	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2587	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2591	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2592	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2593	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2930	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2931	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2932	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2933	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,13 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2934	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,35 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2935	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,17 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2942	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2943	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2944	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2945	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,35 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 37 (Circ. 3)					
2946	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,34 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2947	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,12 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3327	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3328	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3329	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3330	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3331	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3556	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3557	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3558	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 38 (Accès étage 1)					
1969	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1970	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1971	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1972	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1973	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 38 (Accès étage 1)					
1974	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1975	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1976	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1977	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1978	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1979	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1980	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2182	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2183	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2184	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2185	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2186	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2187	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2188	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2189	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2190	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2191	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2192	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2193	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2194	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2195	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2196	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 38 (Accès étage 1)					
3418	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3419	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3420	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 39 (Pouponnière)					
1714	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1715	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1716	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1981	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1982	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1983	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1984	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1985	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1986	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1987	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1988	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1989	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 39 (Pouponnière)					
1990	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1991	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1992	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1993	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1994	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1995	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1996	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1997	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1998	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3184	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3185	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3186	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3187	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,22 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3188	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,48 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3189	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,29 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3421	Plancher bas	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3422	Plancher bas	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3423	Plancher bas	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 4 (Local 2)					
1825	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1826	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1827	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1828	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1829	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1830	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1831	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1832	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1833	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1834	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1835	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1836	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 40 (SDB)					
1717	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1718	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1719	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1999	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2000	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2001	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2002	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 40 (SDB)					
2003	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2004	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2005	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2006	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2007	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2008	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2009	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2010	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3190	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3191	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3192	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3193	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,37 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3194	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3195	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,11 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3424	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3425	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3426	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 41 (Salle d'attente 1)					
1694	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1695	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1696	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2198	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2199	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2200	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2201	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2202	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2203	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2204	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2205	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2206	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2207	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2208	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2209	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2210	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2211	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2212	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2213	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2214	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2215	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3196	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3197	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 41 (Salle d'attente 1)					
3198	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3199	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,38 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3200	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,19 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3201	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,33 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3427	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3428	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3429	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 42 (Sani. 11)					
1679	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1680	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1681	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2216	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2217	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2218	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2219	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2220	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 42 (Sani. 11)					
2221	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2222	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2223	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2224	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2225	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2226	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2227	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3202	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3203	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3204	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3205	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,11 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3206	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,37 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3207	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,29 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3430	Plancher bas	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3431	Plancher bas	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3432	Plancher bas	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 43 (Sani. 9)					
1676	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1677	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1678	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3082	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3083	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3084	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3085	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,21 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3086	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,48 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3087	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,5 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3433	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3434	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3435	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 44 (Chambre 10)					
1691	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1692	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1693	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 44 (Chambre 10)					
2013	E	Garde-corps (Garde-corps)-Garde1	Haut Droite	Autre	Autre	10 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2228	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2229	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2230	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2231	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2232	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2233	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2234	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2235	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2236	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2237	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2238	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2239	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2240	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2241	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2242	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2243	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2244	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2245	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3076	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3077	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3078	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3079	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,35 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 44 (Chambre 10)					
3080	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,23 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3081	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,34 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3212	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3213	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3214	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3215	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3216	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3436	Plancher bas	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3437	Plancher bas	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3438	Plancher bas	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 45 (Chambre 9)					
1688	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1689	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1690	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2011	C	Garde-corps (Garde-corps)-Garde1	Haut Droite	Autre	Autre	10 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2012	C	Garde-corps (Garde-corps)-Garde2	Haut Gauche	Autre	Autre	10 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 45 (Chambre 9)					
2798	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2799	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2800	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2801	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2802	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2803	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2804	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2805	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2806	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2807	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2808	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2809	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2810	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2811	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2812	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2813	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2814	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2815	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3064	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3065	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3066	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3067	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,42 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3068	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,45 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 45 (Chambre 9)					
3069	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,46 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3217	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3218	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3219	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3220	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3221	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3222	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3223	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3224	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3225	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3226	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3227	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3228	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3229	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe3	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3230	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3231	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe3	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3439	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3440	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3441	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 20

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 46 (Sani. 8)					
1682	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1683	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1684	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2786	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2787	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2788	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2789	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2790	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2791	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2792	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2793	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2794	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2795	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2796	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2797	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3070	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3071	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3072	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3073	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,26 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3074	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,18 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3075	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,2 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 46 (Sani. 8)					
3442	Plancher bas	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3443	Plancher bas	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3444	Plancher bas	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 47 (Office 2)					
1685	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1686	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1687	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1697	C	Garde-corps (Garde-corps)-Garde1	Haut Centre	Autre	Autre	10 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2768	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2769	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2770	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2771	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2772	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2773	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2774	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2775	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 47 (Office 2)					
2776	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2777	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2778	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2779	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2780	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2781	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2782	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2783	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2784	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2785	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3058	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3059	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3060	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3061	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,14 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3062	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,26 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3063	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,18 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3232	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3233	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3234	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3235	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3236	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3445	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 47 (Office 2)					
3446	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3447	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 49 (Sani. 19)					
2744	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2745	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2746	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2747	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2748	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2749	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2750	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2751	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2752	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2753	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2754	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2755	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2986	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2987	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 49 (Sani. 19)					
2988	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2989	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,44 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2990	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,16 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2991	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,13 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3242	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3243	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3244	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3245	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3246	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3526	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3527	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3528	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 5 (W.c 1)					
1664	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1665	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1666	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 5 (W.c 1)					
1867	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1868	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1869	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1870	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1871	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1872	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1873	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1874	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1875	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1876	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1877	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1878	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3166	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3167	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3168	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3169	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,37 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3170	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,12 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3171	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,24 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3472	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3473	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 5 (W.c 1)					
3474	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 50 (Local 1)					
2197	C	Garde-corps (Garde-corps)-Garde1	Bas Centre	Autre	Autre	10 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2756	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2757	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2758	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2759	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2760	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2761	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2762	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2763	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2764	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2765	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2766	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2767	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2992	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2993	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2994	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2995	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,31 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 50 (Local 1)					
2996	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,36 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2997	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,28 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3237	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3238	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3239	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3240	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3241	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3523	Plancher bas	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3524	Plancher bas	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3525	Plancher bas	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 51 (Chambre 13)					
2050	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2051	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2052	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2055	C	Garde-corps (Garde-corps)-Garde1	Bas Droite	Autre	Autre	10 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2056	C	Garde-corps (Garde-corps)-Garde2	Haut Droite	Autre	Autre	10 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 51 (Chambre 13)					
2615	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2616	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2617	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2618	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2619	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2620	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2621	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2622	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2623	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2624	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2625	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2626	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2627	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2628	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2629	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2864	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2865	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2866	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2867	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,12 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2868	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,28 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2869	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,38 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3357	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3358	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 51 (Chambre 13)					
3359	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3360	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3361	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3362	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3363	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3364	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3365	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3366	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3598	Plancher bas	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3599	Plancher bas	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3600	Plancher bas	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 52 (Sani. 13)					
2179	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2180	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2181	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2630	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 52 (Sani. 13)					
2631	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2632	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2633	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2634	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2635	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2636	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2637	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2638	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2639	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2640	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2641	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2870	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2871	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2872	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2873	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,14 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2874	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,46 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2875	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,46 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3601	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3602	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 52 (Sani. 13)					
3603	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 53 (Chambre 14)					
2044	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2045	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2046	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2053	C	Garde-corps (Garde-corps)-Garde1	Haut Centre	Autre	Autre	10 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2054	C	Garde-corps (Garde-corps)-Garde2	Haut Gauche	Autre	Autre	10 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2642	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2643	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2644	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2645	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2646	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2647	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2648	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2649	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2650	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2651	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2652	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2653	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 53 (Chambre 14)					
2654	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2655	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2656	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2657	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2658	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2659	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3347	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3348	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3349	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3350	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3351	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3352	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3353	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3354	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3355	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3356	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3595	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3596	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3597	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 54 (Sani. 17)					
2038	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2039	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2040	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2684	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2685	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2686	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2687	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2688	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2689	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2690	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2691	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2692	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2693	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2694	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2695	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2876	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2877	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2878	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2879	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,28 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2880	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,5 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2881	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,23 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 54 (Sani. 17)					
3589	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3590	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3591	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 55 (Douche)					
2672	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2673	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2674	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2675	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2676	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2677	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2678	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2679	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2680	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2681	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2682	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2683	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 55 (Douche)					
2894	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2895	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2896	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2897	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,47 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2898	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,43 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2899	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,11 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3586	Plancher bas	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3587	Plancher bas	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3588	Plancher bas	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 56 (Sani. 18)					
2041	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2042	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2043	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2057	D	Garde-corps (Garde-corps)-Garde1	Centre Centre	Autre	Autre	10 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2058	D	Garde-corps (Garde-corps)-Garde2	Centre Gauche	Autre	Autre	10 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2696	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 56 (Sani. 18)					
2697	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2698	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2699	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2700	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2701	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2702	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2703	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2704	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2705	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2706	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2707	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2882	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2883	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2884	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2885	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,37 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2886	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,39 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2887	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,27 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3337	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3338	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3339	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3340	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3341	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3342	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 56 (Sani. 18)					
3343	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3344	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3345	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3346	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3592	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3593	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3594	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 57 (Chambre 15)					
2047	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2048	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2049	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2660	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2661	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2662	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2663	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2664	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 57 (Chambre 15)					
2665	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2666	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2667	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2668	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2669	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2670	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2671	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2888	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2889	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2890	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2891	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,21 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2892	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,42 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2893	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,39 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3332	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3333	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3334	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3335	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3336	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3583	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3584	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 57 (Chambre 15)					
3585	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	10							
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 58 (Accès étage 2)					
1621	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fen1	Bas Gauche	Autre	Autre	6,48 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2606	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2607	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2608	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2609	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2610	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2611	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2612	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2613	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2614	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2966	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2967	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2968	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2969	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,42 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2970	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,36 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2971	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,39 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 58 (Accès étage 2)					
3529	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3530	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3531	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 59 (Stock)					
2167	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2168	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2169	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2170	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2171	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2172	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2173	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2174	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2175	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2936	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2937	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2938	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 59 (Stock)					
2939	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,32 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2940	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,47 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2941	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,5 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3511	Plancher bas	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3512	Plancher bas	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3513	Plancher bas	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 6 (Chambre 1)					
1661	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1662	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1663	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1702	C	Garde-corps (Garde-corps)-Garde1	Bas Droite	Autre	Autre	10 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1849	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1850	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1851	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1852	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1853	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 6 (Chambre 1)					
1854	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1855	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1856	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1857	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1858	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1859	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1860	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1861	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1862	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1863	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1864	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1865	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1866	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3160	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3161	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3162	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3163	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,16 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3164	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,5 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3165	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,24 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3247	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3248	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3249	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3250	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 6 (Chambre 1)					
3251	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3469	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3470	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3471	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 60 (Sas 2)					
2063	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2064	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2065	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2158	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2159	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2160	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2161	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2162	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2163	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2164	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2165	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 60 (Sas 2)					
2166	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2176	B	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2177	B	Mur platre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2178	B	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2594	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2595	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2596	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2597	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2598	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2599	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2600	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2601	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2602	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2603	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2604	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2605	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3514	Plancher bas	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3515	Plancher bas	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3516	Plancher bas	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 61 (Sas 3)					
2146	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2147	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2148	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2149	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2150	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2151	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2152	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2153	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2154	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2155	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2156	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2157	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2954	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2955	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2956	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2957	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,23 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2958	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,42 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2959	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,48 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2960	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2961	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2962	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2963	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,31 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 61 (Sas 3)					
2964	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,13 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2965	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,29 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3517	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3518	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3519	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 62 (Local technique)					
2708	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2709	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2710	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2711	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2712	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2713	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2714	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2715	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2716	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2717	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 62 (Local technique)					
2718	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2719	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3520	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3521	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3522	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 63 (Circ. 4)					
2066	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2067	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2068	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2134	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2135	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2136	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2137	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2138	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2139	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2140	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 63 (Circ. 4)					
2141	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2142	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2143	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2144	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2145	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3532	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3533	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3534	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 64 (Lingerie 1)					
2720	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2721	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2722	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2723	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2724	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2725	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2726	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 64 (Lingerie 1)					
2727	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2728	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2729	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2730	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2731	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3010	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3011	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3012	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3013	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,26 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3014	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,31 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3015	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,18 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3372	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3373	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3374	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3375	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3376	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3553	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3554	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3555	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 65 (Réserve 1)					
2059	B	Garde-corps (Garde-corps)-Garde1	Haut Droite	Autre	Autre	10 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2122	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2123	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2124	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2125	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2126	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2127	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2128	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2129	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2130	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2131	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2132	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2133	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3016	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3017	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3018	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3019	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,48 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3020	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,23 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3021	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,28 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3367	B	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3368	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3369	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 65 (Réserve 1)					
3370	B	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3371	B	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3535	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3536	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3537	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 66 (Réserve 2)					
2060	C	Garde-corps (Garde-corps)-Garde1	Haut Centre	Autre	Autre	10 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2110	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2111	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2112	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2113	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2114	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2115	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2116	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2117	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2118	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 66 (Réserve 2)					
2119	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2120	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2121	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3022	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3023	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3024	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3025	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,49 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3026	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,39 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3027	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,2 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3538	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3539	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3540	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 67 (Réserve 3)					
2073	C	Garde-corps (Garde-corps)-Garde1	Centre Gauche	Autre	Autre	10 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2732	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2733	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 67 (Réserve 3)					
2734	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2735	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2736	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2737	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2738	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2739	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2740	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2741	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2742	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2743	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3034	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3035	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3036	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3037	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3038	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,35 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3039	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,15 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3040	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3041	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3042	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3043	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Autre	Autre	0,19 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3044	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Autre	Autre	0,11 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3045	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Autre	Autre	0,48 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3377	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 67 (Réserve 3)					
3378	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3379	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3380	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3381	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3382	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3383	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3384	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3385	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3386	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3550	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3551	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3552	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 68 (Réserve 4)					
2074	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2075	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2076	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 68 (Réserve 4)					
2077	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2078	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2079	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2080	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2081	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2082	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2083	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2084	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2085	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3046	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3047	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3048	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3049	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,24 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3050	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,31 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3051	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,38 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3387	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3388	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3389	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3390	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3391	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3392	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3393	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3394	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 68 (Réserve 4)					
3395	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3396	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3547	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3548	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3549	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 69 (Bureau 2)					
2069	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2070	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2071	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2072	C	Garde-corps (Garde-corps)-Garde1	Bas Centre	Autre	Autre	10 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2086	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2087	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2088	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2089	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2090	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2091	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 69 (Bureau 2)					
2092	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2093	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2094	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2095	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2096	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2097	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3397	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3398	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3399	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3400	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3401	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3544	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3545	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3546	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 7 (W.c 2)					
1667	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 7 (W.c 2)					
1668	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1669	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1879	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1880	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1881	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1882	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1883	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1884	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1885	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1886	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1887	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1888	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1889	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1890	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3154	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3155	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3156	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3157	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,42 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3158	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,42 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3159	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,12 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3475	Plancher bas	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 7 (W.c 2)					
3476	Plancher bas	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3477	Plancher bas	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 70 (Réserve 5)					
2061	C	Garde-corps (Garde-corps)-Garde1	Centre Droite	Autre	Autre	10 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2062	C	Garde-corps (Garde-corps)-Garde2	Centre Gauche	Autre	Autre	10 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2098	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2099	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2100	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2101	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2102	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2103	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2104	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2105	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2106	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2107	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2108	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2109	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3028	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 70 (Réserve 5)					
3029	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3030	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3031	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,27 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3032	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,29 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3033	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,12 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3402	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3403	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3404	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3405	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3406	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3407	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3408	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3409	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3410	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3411	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3541	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3542	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3543	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 8 (Chambre 2)					
1658	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1659	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1660	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1701	C	Garde-corps (Garde-corps)-Garde1	Haut Centre	Autre	Autre	10 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1891	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1892	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1893	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1894	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1895	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1896	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1897	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1898	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1899	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1900	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1901	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1902	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1903	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1904	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1905	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1906	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1907	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1908	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3148	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 8 (Chambre 2)					
3149	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3150	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3151	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,39 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3152	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,36 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3153	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,44 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3252	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3253	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3254	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3255	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3256	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3466	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3467	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3468	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 9 (Chambre 3)					
1655	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1656	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 9 (Chambre 3)					
1657	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1700	E	Garde-corps (Garde-corps)-Garde1	Bas Droite	Autre	Autre	10 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1909	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1910	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1911	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1912	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1913	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1914	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1915	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1916	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1917	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1918	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1919	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1920	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1921	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1922	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1923	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1924	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1925	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1926	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3136	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3137	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3138	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 9 (Chambre 3)					
3139	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3140	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,24 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3141	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,28 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3257	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3258	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3259	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3260	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3261	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3463	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3464	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3465	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 100 (Sani. 25)					
90	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
91	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
92	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
676	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 100 (Sani. 25)					
677	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
678	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
679	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
680	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
681	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
682	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
683	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
684	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
685	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
686	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
687	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1264	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1265	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1266	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1267	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,24 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1268	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,43 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1269	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,19 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1555	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1556	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 100 (Sani. 25)					
1557	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 101 (Sani. 26)					
81	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
82	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
83	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
799	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
800	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
801	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
802	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
803	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
804	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
805	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
806	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
807	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
808	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
809	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
810	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1258	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1259	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 101 (Sani. 26)					
1260	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1261	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,13 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1262	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,25 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1263	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,37 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1534	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1535	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1536	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 102 (Sani. 27)					
84	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
85	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
86	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
844	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
845	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
846	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
847	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
848	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 102 (Sani. 27)					
849	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
850	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
851	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
852	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
853	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
854	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
855	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1531	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1532	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1533	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 103 (Sani. 28)					
87	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
88	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
89	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
877	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
878	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 103 (Sani. 28)					
879	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
880	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
881	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
882	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
883	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
884	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
885	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
886	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
887	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
888	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1282	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1283	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1284	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1285	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,49 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1286	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,33 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1287	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,31 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1522	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1523	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1524	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 104 (W.c 9)					
376	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
377	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
378	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
379	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
380	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
381	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
382	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
383	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
384	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
385	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
386	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
387	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 105 (Chambre 22)					
30	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
31	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
32	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
478	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
479	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
480	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 105 (Chambre 22)					
481	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
482	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
483	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
484	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
485	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
486	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
487	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
488	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
489	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
490	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
491	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
492	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
493	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
494	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
495	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1048	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1049	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1050	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1051	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,44 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1052	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,26 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1053	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,15 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1054	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1055	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 105 (Chambre 22)					
1056	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1057	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,46 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1058	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,15 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1059	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,14 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1368	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1369	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1370	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1371	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1372	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1576	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1577	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1578	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 106 (Bureau 11)					
33	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
34	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
35	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 106 (Bureau 11)					
520	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
521	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
522	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
523	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
524	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
525	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
526	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
527	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
528	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
529	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
530	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
531	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
532	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
533	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
534	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
535	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
536	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
537	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1150	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1151	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1152	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1153	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,29 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1154	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,22 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 106 (Bureau 11)					
1155	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,33 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1363	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1364	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1365	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1366	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1367	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1573	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1574	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1575	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 107 (Bureau 12)					
36	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
37	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
38	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
538	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
539	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
540	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 107 (Bureau 12)					
541	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
542	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
543	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
544	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
545	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
546	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
547	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
548	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
549	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
550	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
551	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
552	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
553	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
554	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
555	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1358	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1359	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1360	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1361	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1362	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1564	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 107 (Bureau 12)					
1565	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1566	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 108 (Bureau 13)					
39	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
40	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
41	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
580	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
581	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
582	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
583	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
584	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
585	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
586	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
587	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
588	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
589	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
590	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
591	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 108 (Bureau 13)					
592	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
593	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
594	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
595	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
596	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
597	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1174	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1175	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1176	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1177	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,18 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1178	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,44 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1179	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,31 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1323	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1324	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1325	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1326	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1327	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1561	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1562	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 108 (Bureau 13)					
1563	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 109 (Chambre 23)					
42	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
43	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
44	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
598	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
599	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
600	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
601	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
602	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
603	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
604	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
605	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
606	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
607	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
608	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
609	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
610	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
611	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 109 (Chambre 23)					
612	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
613	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
614	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
615	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1180	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1181	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1182	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1183	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,28 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1184	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,39 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1185	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,1 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1318	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1319	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1320	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1321	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1322	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1546	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1547	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1548	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 110 (Chambre 21)					
45	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
46	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
47	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
640	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
641	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
642	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
643	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
644	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
645	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
646	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
647	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
648	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
649	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
650	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
651	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
652	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
653	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
654	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
655	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
656	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
657	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1198	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1199	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 110 (Chambre 21)					
1200	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1201	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,4 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1202	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,42 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1203	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,19 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1313	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1314	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1315	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1316	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1317	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1543	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1544	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1545	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 111 (Chambre 20)					
48	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
49	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
50	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 111 (Chambre 20)					
658	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
659	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
660	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
661	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
662	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
663	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
664	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
665	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
666	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
667	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
668	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
669	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
670	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
671	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
672	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
673	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
674	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
675	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1270	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1271	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1272	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1273	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,38 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1274	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,13 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 111 (Chambre 20)					
1275	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,47 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1308	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1309	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1310	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1311	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1312	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1540	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1541	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1542	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 112 (Massage)					
51	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
52	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
53	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
811	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
812	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
813	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 112 (Massage)					
814	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
815	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
816	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
817	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
818	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
819	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
820	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
821	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
822	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
823	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
824	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
825	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
826	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
827	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
828	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1252	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1253	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1254	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1255	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,16 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1256	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,41 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1257	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,4 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1303	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1304	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 112 (Massage)					
1305	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1306	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1307	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1537	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1538	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1539	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 113 (Vestiaire 2)					
54	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
55	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
56	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
829	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
830	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
831	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
832	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
833	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
834	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 113 (Vestiaire 2)					
835	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
836	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
837	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
838	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
839	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
840	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
841	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
842	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
843	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
871	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
872	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
873	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1240	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1241	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1242	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1243	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,31 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1244	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,37 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1245	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,49 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1246	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1247	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1248	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1249	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,44 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1250	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,47 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 113 (Vestiaire 2)					
1251	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,18 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1298	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1299	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1300	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1301	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1302	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1528	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1529	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1530	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 114 (Vestiaire 1)					
69	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
70	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
71	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
856	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
857	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
858	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 114 (Vestiaire 1)					
859	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
860	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
861	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
862	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
863	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
864	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
865	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
866	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
867	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
868	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
869	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
870	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
874	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
875	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
876	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1276	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1277	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1278	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1279	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,5 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1280	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,26 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1281	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,34 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1293	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1294	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 114 (Vestiaire 1)					
1295	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1296	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1297	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1525	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1526	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1527	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 115 (Office 3)					
78	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
79	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
80	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
892	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
893	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
894	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
895	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
896	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
897	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 115 (Office 3)					
898	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
899	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
900	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
901	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
902	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
903	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1228	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1229	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1230	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1231	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,48 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1232	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,15 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1233	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,2 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1288	B	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1289	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1290	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1291	B	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1292	B	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1519	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1520	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 115 (Office 3)					
1521	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 116 (Accès étage 4)					
135	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
136	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
137	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
138	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
139	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
140	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
141	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
142	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
143	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
144	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
145	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
146	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
147	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
148	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
149	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
904	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
905	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 116 (Accès étage 4)					
906	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
907	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
908	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
909	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
910	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
911	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
912	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
913	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
914	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
915	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1222	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1223	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1224	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1225	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,49 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1226	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,47 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1227	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,35 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1516	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1517	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1518	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 117 (Lingerie 2)					
75	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
76	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
77	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
787	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
788	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
789	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
790	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
791	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
792	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
793	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
794	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
795	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
796	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
797	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
798	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1216	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1217	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1218	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1219	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,35 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1220	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,26 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1221	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,41 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 117 (Lingerie 2)					
1513	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1514	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1515	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 118 (Réserve 6)					
72	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
73	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
74	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
775	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
776	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
777	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
778	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
779	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
780	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
781	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
782	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
783	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 118 (Réserve 6)					
784	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
785	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
786	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1210	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1211	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1212	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1213	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,44 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1214	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,33 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1215	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,28 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1510	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1511	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1512	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 119 (Local 4)					
763	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
764	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
765	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 119 (Local 4)					
766	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
767	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
768	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
769	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
770	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
771	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
772	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
773	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
774	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1204	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1205	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1206	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1207	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,37 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1208	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,15 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1209	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,26 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1507	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1508	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1509	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 120 (Bureau 14)					
60	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
61	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
62	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
754	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
755	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
756	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
757	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
758	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
759	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
760	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
761	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
762	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1138	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1139	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1140	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1141	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,26 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1142	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,22 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1143	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,2 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1144	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1145	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1146	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1147	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,38 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1148	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,23 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 120 (Bureau 14)					
1149	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,33 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1328	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1329	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1330	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1331	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1332	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1333	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1334	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1335	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1336	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1337	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1501	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1502	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1503	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 121 (Bureau 15)					
66	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 121 (Bureau 15)					
67	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
68	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
745	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
746	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
747	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
748	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
749	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
750	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
751	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
752	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
753	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1132	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1133	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1134	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1135	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,36 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1136	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,34 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1137	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,41 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1338	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1339	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1340	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1341	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1342	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1343	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 121 (Bureau 15)					
1344	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1345	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1346	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1347	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1498	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1499	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1500	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 122 (Vestiaire 3)					
63	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
64	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
65	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
733	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
734	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
735	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
736	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
737	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 122 (Vestiaire 3)					
738	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
739	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
740	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
741	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
742	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
743	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
744	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1108	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1109	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1110	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1111	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,41 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1112	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,23 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1113	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,4 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1495	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1496	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1497	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 123 (W.c 10)					
721	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
722	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
723	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
724	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
725	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
726	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
727	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
728	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
729	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
730	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
731	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
732	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1353	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1354	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1355	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1356	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1357	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1489	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1490	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 123 (W.c 10)					
1491	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 124 (Local 5)					
709	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
710	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
711	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
712	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
713	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
714	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
715	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
716	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
717	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
718	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
719	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
720	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1348	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1349	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1350	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1351	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1352	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 124 (Local 5)					
1492	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1493	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1494	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 71 (Hall)					
280	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
281	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
282	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
283	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
284	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
285	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
286	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
287	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
288	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
289	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
290	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
291	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 71 (Hall)					
920	A	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
921	A	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
922	A	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
923	A	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1606	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1607	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1608	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 72 (Circ. 5)					
24	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
25	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
26	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
126	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
127	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
128	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
292	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
293	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 72 (Circ. 5)					
294	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
295	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
296	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
297	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
298	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
299	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
300	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
301	G	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
302	G	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
303	G	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
304	H	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
305	H	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
306	H	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
307	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
308	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
309	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
310	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
311	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
312	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
313	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
314	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
315	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
924	B	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 72 (Circ. 5)					
925	B	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
926	B	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
927	B	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1006	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1007	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1008	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1009	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,34 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1010	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,35 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1011	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,33 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1060	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1061	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1062	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1063	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,19 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1064	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,49 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1065	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,27 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1066	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Autre	Autre	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1067	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1068	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1069	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Autre	Autre	0,46 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1070	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Autre	Autre	0,1 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1071	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Autre	Autre	0,25 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1603	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 72 (Circ. 5)					
1604	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1605	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 73 (Accueil)					
129	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
130	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
131	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
268	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
269	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
270	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
271	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
272	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
273	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
274	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
275	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
276	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
277	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
278	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 73 (Accueil)					
279	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
982	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
983	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
984	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
985	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,13 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
986	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,19 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
987	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,17 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
988	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
989	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
990	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
991	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Autre	Autre	0,3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
992	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Autre	Autre	0,37 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
993	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Autre	Autre	0,34 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1408	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1409	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1410	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1411	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1412	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1413	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1414	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1415	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1416	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1417	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 73 (Accueil)					
1418	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1419	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1420	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1421	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1422	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe3	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1423	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe4	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1424	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1425	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe4	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1426	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1427	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe4	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1609	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1610	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1611	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 20

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 74 (Bureau 3)					
132	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
133	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 74 (Bureau 3)					
134	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
250	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
251	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
252	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
253	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
254	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
255	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
256	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
257	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
258	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
259	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
260	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
261	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
262	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
263	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
264	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
265	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
266	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
267	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
994	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
995	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
996	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
997	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,27 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 74 (Bureau 3)					
998	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,35 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
999	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,11 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1403	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1404	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1405	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1406	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1407	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1612	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1613	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1614	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 75 (Bureau 4)					
123	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
124	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
125	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
154	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
155	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 75 (Bureau 4)					
156	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
157	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
158	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
159	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
160	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
161	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
162	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
163	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
164	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
165	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
934	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
935	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
936	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
937	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
938	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,17 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
939	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,38 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
940	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
941	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
942	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
943	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,24 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
944	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,27 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
945	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,24 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1398	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 75 (Bureau 4)					
1399	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1400	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1401	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1402	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1615	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1616	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1617	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 76 (Bureau 5)					
120	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
121	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
122	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
166	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
167	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
168	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
169	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
170	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 76 (Bureau 5)					
171	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
172	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
173	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
174	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
175	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
176	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
177	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
178	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
179	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
180	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
181	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
182	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
183	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
928	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
929	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
930	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
931	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,15 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
932	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,37 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
933	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,16 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
946	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
947	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
948	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
949	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,39 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 76 (Bureau 5)					
950	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,44 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
951	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,46 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
952	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
953	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
954	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
955	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,33 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
956	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,32 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
957	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,21 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
958	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
959	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
960	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
961	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,28 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
962	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,24 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
963	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,29 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1393	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1394	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1395	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1396	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1397	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1618	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 76 (Bureau 5)					
1619	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1620	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 77 (Bureau 6)					
117	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
118	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
119	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
208	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
209	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
210	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
211	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
212	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
213	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
214	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
215	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
216	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
217	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
218	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
219	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 77 (Bureau 6)					
220	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
221	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
222	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
223	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
224	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
225	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
964	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
965	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
966	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
967	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,35 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
968	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,19 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
969	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,46 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
970	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
971	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
972	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
973	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,45 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
974	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,13 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
975	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,46 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1388	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1389	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1390	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1391	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1392	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 77 (Bureau 6)					
1597	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1598	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1599	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 78 (Salle d'attente 2)					
114	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
115	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
116	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
226	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
227	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
228	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
229	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
230	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
231	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
232	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
233	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
234	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 78 (Salle d'attente 2)					
235	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
236	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
237	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
976	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
977	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
978	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
979	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,33 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
980	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,13 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
981	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,22 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1383	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1384	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1385	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1386	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1387	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1594	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1595	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1596	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 79 (W.c 3)					
418	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
419	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
420	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
421	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
422	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
423	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
424	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
425	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
426	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
427	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
428	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
429	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1012	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1013	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1014	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1015	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,16 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1016	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,33 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1017	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,26 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1018	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1019	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1020	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1021	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Autre	Autre	0,15 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1022	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Autre	Autre	0,33 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 79 (W.c 3)					
1023	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Autre	Autre	0,19 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1591	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1592	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1593	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 80 (Stockage)					
111	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
112	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
113	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
430	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
431	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
432	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
433	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
434	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
435	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
436	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
437	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 80 (Stockage)					
438	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
439	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
440	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
441	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
442	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
443	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
444	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
445	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
446	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
447	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1024	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1025	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1026	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1027	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,25 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1028	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,26 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1029	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,18 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1030	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1031	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1032	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1033	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Autre	Autre	0,44 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1034	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Autre	Autre	0,34 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1035	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Autre	Autre	0,29 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1378	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 80 (Stockage)					
1379	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1380	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1381	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1382	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1588	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1589	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1590	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 81 (Bureau 7)					
108	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
109	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
110	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
448	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
449	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
450	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
451	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
452	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 81 (Bureau 7)					
453	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
454	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
455	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
456	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
457	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
458	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
459	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
460	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
461	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
462	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
463	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
464	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
465	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1036	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1037	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1038	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1039	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,44 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1040	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,47 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1041	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,2 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1042	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1043	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1044	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1045	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,26 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 81 (Bureau 7)					
1046	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,35 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1047	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,25 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1373	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1374	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1375	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1376	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1377	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1585	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1586	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1587	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 82 (Accès étage 3)					
150	B	Main courante (Main courante)-Main co1	Haut Centre	Autre	Autre	5,37 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
151	D	Main courante (Main courante)-Main co1	Haut Droite	Autre	Autre	5,42 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
152	D	Main courante (Main courante)-Main co2	Haut Centre	Autre	Autre	6,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
153	B	Main courante (Main courante)-Main co2	Bas Gauche	Autre	Autre	6,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
316	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 82 (Accès étage 3)					
317	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
318	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
319	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
320	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
321	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
322	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
323	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
324	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
325	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
326	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
327	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1486	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1487	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1488	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 83 (Circ. 6)					
3	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 83 (Circ. 6)					
4	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
352	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
353	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
354	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
355	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
356	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
357	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
358	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
359	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
360	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
361	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
362	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
363	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1471	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1472	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 83 (Circ. 6)					
1473	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 84 (Bureau 8)					
15	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
17	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
340	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
341	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
342	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
343	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
344	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
345	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
346	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
347	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
348	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
349	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
350	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
351	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1078	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1079	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 84 (Bureau 8)					
1080	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1081	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,22 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1082	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,22 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1083	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,41 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1428	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1429	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1430	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1431	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1432	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1477	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1478	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1479	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 85 (Bureau 9)					
12	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
13	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
14	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 85 (Bureau 9)					
364	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
365	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
366	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
367	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
368	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
369	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
370	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
371	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
372	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
373	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
374	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
375	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1084	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1085	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1086	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1087	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,25 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1088	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,36 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1089	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,28 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1433	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1434	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1435	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1436	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1437	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 85 (Bureau 9)					
1480	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1481	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1482	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 86 (Bureau 10)					
9	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
10	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
11	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
388	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
389	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
390	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
391	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
392	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
393	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
394	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
395	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
396	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 86 (Bureau 10)					
397	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
398	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
399	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
400	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
401	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
402	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
403	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
404	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
405	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1090	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1091	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1092	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1093	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,22 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1094	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,43 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1095	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,15 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1438	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1439	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1440	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1441	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1442	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1468	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 86 (Bureau 10)					
1469	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1470	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 87 (Salle de cours)					
18	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
19	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
20	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
21	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
22	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
23	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
406	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
407	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
408	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
409	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
410	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
411	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
412	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
413	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
414	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 87 (Salle de cours)					
415	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
416	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
417	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1096	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1097	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1098	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1099	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,42 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1100	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,14 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1101	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1102	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1103	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1104	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1105	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Autre	Autre	0,25 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1106	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Autre	Autre	0,16 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1107	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Autre	Autre	0,3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1443	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1444	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1445	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1446	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1447	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1448	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1449	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1450	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 87 (Salle de cours)					
1451	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1452	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1453	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1454	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1455	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1456	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1457	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe3	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1458	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe4	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1459	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1460	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe4	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1461	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1462	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe4	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1463	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe5	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1464	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe5	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1465	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe5	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1466	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1467	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe5	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1474	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1475	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 87 (Salle de cours)					
1476	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 24

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 88 (Local 3)					
328	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
329	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
330	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
331	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
332	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
333	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
334	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
335	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
336	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
337	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
338	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
339	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1483	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1484	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 88 (Local 3)					
1485	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 89 (Circ. 7)					
27	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
28	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
29	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
57	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
58	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
59	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
688	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
689	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
690	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
691	H	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
692	H	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
693	H	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
694	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
695	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
696	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
697	G	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
698	G	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 89 (Circ. 7)					
699	G	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
700	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
701	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
702	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
703	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
704	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
705	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
706	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
707	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
708	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
889	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
890	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
891	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
916	C	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
917	C	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
918	C	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
919	C	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1072	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1073	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1074	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1075	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,21 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1076	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,24 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1077	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,45 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 89 (Circ. 7)					
1114	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1115	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1116	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1117	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,34 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1118	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,11 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1119	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,27 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1120	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1121	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1122	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Autre	Autre	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1123	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Autre	Autre	0,41 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1124	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Autre	Autre	0,14 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1125	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Autre	Autre	0,16 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1126	G	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1127	G	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1128	G	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1129	G	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1130	G	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1131	G	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1234	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1235	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1236	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1237	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,42 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1238	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,35 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 89 (Circ. 7)					
1239	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,36 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1504	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1505	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1506	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 18

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 90 (W.c 4)					
238	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
239	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
240	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
241	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
242	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
243	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
244	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
245	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
246	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
247	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
248	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 90 (W.c 4)					
249	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1000	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1001	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1002	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1003	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,16 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1004	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,19 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1005	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,37 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 91 (W.c 5)					
184	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
185	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
186	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
187	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
188	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
189	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
190	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
191	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
192	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
193	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
194	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
195	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 92 (W.c 6)					
196	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
197	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
198	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
199	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
200	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
201	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
202	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
203	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
204	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
205	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
206	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
207	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1600	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1601	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1602	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 93 (W.c 7)					
466	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
467	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
468	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
469	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
470	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
471	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
472	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
473	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
474	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
475	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
476	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
477	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1582	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1583	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1584	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 94 (W.c 8)					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 94 (W.c 8)					
496	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
497	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
498	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
499	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
500	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
501	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
502	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
503	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
504	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
505	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
506	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
507	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1579	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1580	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1581	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 95 (Sani. 20)					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 95 (Sani. 20)					
105	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
106	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
107	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
508	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
509	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
510	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
511	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
512	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
513	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
514	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
515	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
516	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
517	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
518	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
519	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1156	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1157	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1158	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1159	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,46 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1160	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,18 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1161	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,41 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1570	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 95 (Sani. 20)					
1571	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1572	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 96 (Sani. 21)					
102	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
103	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
104	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
556	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
557	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
558	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
559	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
560	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
561	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
562	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
563	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
564	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
565	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
566	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 96 (Sani. 21)					
567	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1162	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1163	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1164	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1165	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,12 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1166	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,28 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1167	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,36 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1567	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1568	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1569	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 97 (Sani. 22)					
99	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
100	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
101	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
568	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
569	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 97 (Sani. 22)					
570	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
571	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
572	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
573	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
574	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
575	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
576	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
577	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
578	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
579	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1168	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1169	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1170	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1171	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Autre	Autre	0,5 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1172	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,49 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1173	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,14 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1558	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1559	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1560	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 98 (Sani. 23)					
96	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
97	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
98	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
616	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
617	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
618	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
619	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
620	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
621	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
622	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
623	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
624	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
625	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
626	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
627	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1186	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1187	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1188	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1189	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,28 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1190	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,35 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1191	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,37 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 98 (Sani. 23)					
1549	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1550	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1551	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 99 (Sani. 24)					
93	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
94	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
95	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
628	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
629	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
630	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
631	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
632	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
633	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
634	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
635	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
636	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 99 (Sani. 24)					
637	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
638	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
639	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1192	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1193	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1194	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1195	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,34 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1196	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Autre	Autre	0,18 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1197	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Autre	Autre	0,33 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1552	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1553	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1554	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 125 (Accès étage 5)					
3712	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3713	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3714	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 125 (Accès étage 5)					
3715	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3716	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3717	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3718	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3719	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3720	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3721	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3722	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3723	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3837	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3838	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3839	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3866	Plancher bas	Sol béton peint (Sol)-Sol1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3867	Plancher bas	Sol béton peint (Sol)-Sol1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3868	Plancher bas	Sol béton peint (Sol)-Sol1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 125 (Accès étage 5)					
3884	D	Main courante (Main courante)-Main co1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3885	D	Main courante (Main courante)-Main co1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3886	D	Main courante (Barreaux)-Main co1	Haut Centre	Autre	Autre	10 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3887	D	Main courante (Main courante)-Main co2	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3888	D	Main courante (Main courante)-Main co2	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3889	D	Main courante (Barreaux)-Main co2	Haut Gauche	Autre	Autre	10 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 126 (Dégagement)					
3676	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3677	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3678	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3679	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3680	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3681	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3682	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3683	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3684	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3685	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3686	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3687	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3688	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 126 (Dégagement)					
3689	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3690	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3691	H	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3692	H	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3693	H	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3694	G	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3695	G	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3696	G	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3697	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3698	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3699	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3796	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3797	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3798	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3799	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3800	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3801	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3802	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3803	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3804	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3805	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3806	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3807	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 126 (Dégagement)					
3808	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3809	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3810	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3811	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3812	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3813	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3814	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3815	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3816	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3817	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3818	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3819	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3821	Plancher haut	Plafond béton brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3863	Plancher bas	Sol béton peint (Sol)-Sol1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3864	Plancher bas	Sol béton peint (Sol)-Sol1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3865	Plancher bas	Sol béton peint (Sol)-Sol1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 126 (Dégagement)					
3892	Plancher haut	Support métallique peint conduit en plafond (Support)-Support1	Centre Gauche	Autre	Autre	7,39 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 127 (Circ. 8)					
3700	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3701	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3702	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3703	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3704	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3705	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3706	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3707	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3708	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3709	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3710	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3711	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3829	Plancher haut	Plafond béton brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3891	Plancher haut	Support métallique peint conduit en plafond (Support)-Support1	Haut Gauche	Autre	Autre	8,46 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 127 (Circ. 8)					
3893	D	Trappe vide-sanitaire (Trappe)-Trappe1	Haut Droite	Autre	Autre	2,56 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3894	D	Trappe vide-sanitaire (Trappe)-Trappe2	Centre Gauche	Autre	Autre	2,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3895	B	Trappe vide-sanitaire (Trappe)-Trappe1	Centre Droite	Autre	Autre	1,55 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		9						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 128 (Vide sanitaire 1)					
3728	A	Mur pierre brut-Mur1	Haut Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3729	B	Mur pierre brut-Mur1	Bas Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3730	C	Mur pierre brut-Mur1	Bas Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3731	D	Mur pierre brut-Mur1	Bas Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3828	Plancher haut	Plafond béton brut-Plafond1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		5						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 129 (Vide sanitaire 2)					
3724	C	Mur pierre brut-Mur1	Bas Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3725	B	Mur pierre brut-Mur1	Bas Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3726	D	Mur pierre brut-Mur1	Bas Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3727	A	Mur pierre brut-Mur1	Centre Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3830	Plancher haut	Plafond béton brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 130 (Vide sanitaire 3)					
3744	D	Mur pierre brut-Mur1	Bas Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3745	C	Mur pierre brut-Mur1	Centre Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3746	B	Mur pierre brut-Mur1	Bas Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3747	A	Mur pierre brut-Mur1	Centre Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3820	Plancher haut	Plafond béton brut-Plafond1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 131 (Sous-station)					
3732	C	Mur pierre brut-Mur1	Bas Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3733	B	Mur pierre brut-Mur1	Bas Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3734	A	Mur pierre brut-Mur1	Bas Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3735	D	Mur pierre brut-Mur1	Bas Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3790	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3791	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3792	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3793	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3794	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3795	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 131 (Sous-station)					
3823	Plancher haut	Plafond béton brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 132 (Archives)					
3658	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3659	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3660	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3661	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3662	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3663	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3664	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3665	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3666	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3667	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3668	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3669	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3824	Plancher haut	Plafond béton brut-Plafond1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3869	Plancher bas	Sol béton peint (Sol)-Sol1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 132 (Archives)					
3870	Plancher bas	Sol béton peint (Sol)-Sol1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3871	Plancher bas	Sol béton peint (Sol)-Sol1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 133 (Réserve 7)					
3646	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3647	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3648	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3649	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3650	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3651	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3652	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3653	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3654	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3655	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3656	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3657	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3834	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 133 (Réserve 7)					
3835	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3836	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3875	Plancher bas	Sol béton peint (Sol)-Sol1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3876	Plancher bas	Sol béton peint (Sol)-Sol1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3877	Plancher bas	Sol béton peint (Sol)-Sol1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 134 (Vide sanitaire 4)					
3736	A	Mur pierre brut-Mur1	Haut Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3737	C	Mur pierre brut-Mur1	Haut Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3738	B	Mur pierre brut-Mur1	Bas Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3739	D	Mur pierre brut-Mur1	Bas Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3822	Plancher bas	Plafond béton brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 135 (Vide sanitaire 5)					
3740	B	Mur pierre brut-Mur1	Bas Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3741	C	Mur pierre brut-Mur1	Haut Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3742	A	Mur pierre brut-Mur1	Bas Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3743	D	Mur pierre brut-Mur1	Centre Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3827	Plancher bas	Plafond béton brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 136 (Local déchets)					
3634	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3635	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3636	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3637	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3638	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3639	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3640	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3641	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3642	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3643	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3644	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3645	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 136 (Local déchets)					
3826	Plancher haut	Plafond béton brut-Plafond1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3878	Plancher bas	Sol béton peint (Sol)-Sol1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3879	Plancher bas	Sol béton peint (Sol)-Sol1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3880	Plancher bas	Sol béton peint (Sol)-Sol1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	6							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 137 (Accès étage 6)					
3622	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3623	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3624	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3625	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3626	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3627	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3628	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3629	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3630	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3631	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 137 (Accès étage 6)					
3632	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3633	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3831	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3832	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3833	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 138 (Circ. 9)					
3604	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3605	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3606	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3607	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3608	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3609	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3610	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3611	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3612	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3613	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 138 (Circ. 9)					
3614	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3615	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3616	G	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3617	G	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3618	G	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3619	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3620	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3621	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3670	H	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3671	H	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3672	H	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3673	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3674	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3675	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3748	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3749	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3750	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3751	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3752	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3753	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3754	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3755	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3756	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 138 (Circ. 9)					
3757	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3758	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3759	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3760	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3761	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3762	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3763	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3764	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3765	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3766	H	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3767	H	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3768	H	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3769	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3770	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3771	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3772	E	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3773	E	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3774	E	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3775	E	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3776	E	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3777	E	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3778	H	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3779	H	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 138 (Circ. 9)					
3780	H	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3781	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3782	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3783	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3784	H	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3785	H	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3786	H	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3787	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3788	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3789	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3825	Plancher haut	Plafond béton brut-Plafond1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3872	Plancher bas	Sol béton peint (Sol)-Sol1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3873	Plancher bas	Sol béton peint (Sol)-Sol1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3874	Plancher bas	Sol béton peint (Sol)-Sol1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3890	Plancher haut	Support métallique peint conduit en plafond (Support)-Support1	Centre Gauche	Autre	Autre	9,64 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3896	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Droite	Autre	Autre	3,55 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 19

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 146 (Circ. 10)					
3840	Plancher bas	Plafond béton brut-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3843	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3844	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3845	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3846	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3847	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3848	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3849	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3850	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3851	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3852	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3853	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3854	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3881	Plancher bas	Sol béton peint (Sol)-Sol1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3882	Plancher bas	Sol béton peint (Sol)-Sol1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3883	Plancher bas	Sol béton peint (Sol)-Sol1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 147 (Vide sanitaire 6)					
3841	Plancher haut	Plafond béton brut-Plafond1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3855	C	Mur pierre brut-Mur1	Haut Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3856	B	Mur pierre brut-Mur1	Haut Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3857	A	Mur pierre brut-Mur1	Bas Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3858	D	Mur pierre brut-Mur1	Haut Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 148 (Vide sanitaire 7)					
3842	Plancher haut	Plafond béton brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3859	B	Mur pierre brut-Mur1	Bas Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3860	C	Mur pierre brut-Mur1	Bas Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3861	A	Mur pierre brut-Mur1	Bas Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3862	D	Mur pierre brut-Mur1	Centre Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÈGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?
Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :
Sur les chantiers :
- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongeant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?
Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)
- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant
En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)
- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
- interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
- rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
- interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
- ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :
- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les crières de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, …) : http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : http://www.logement.gouv.fr
- OPPBTP : http://www.preventionbtp.fr
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : http://www.inrs.fr/

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.…). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement

Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : http://www.sante-sports.gouv.fr

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER865485

Légende

	Périmètre dintervention 1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE	26/02/2024	MOUGIN GREGORY

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - COTATION VOLUME

Référence:
002ER865485

Légende

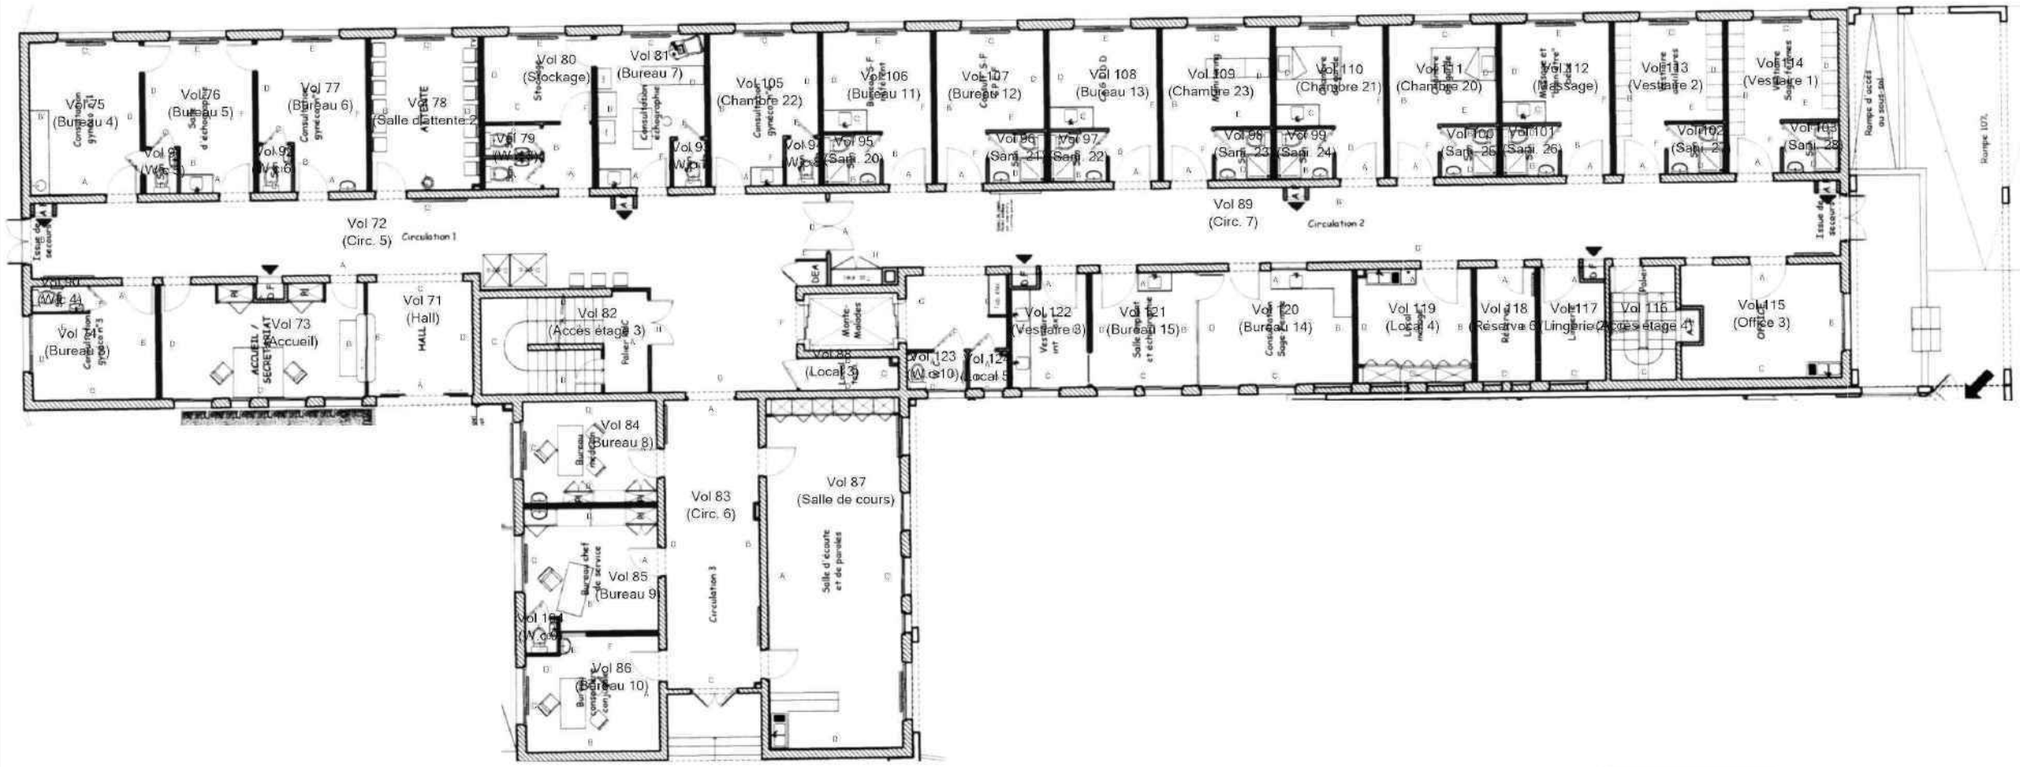

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE	26/02/2024	MOUGIN GREGORY

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002ER865485

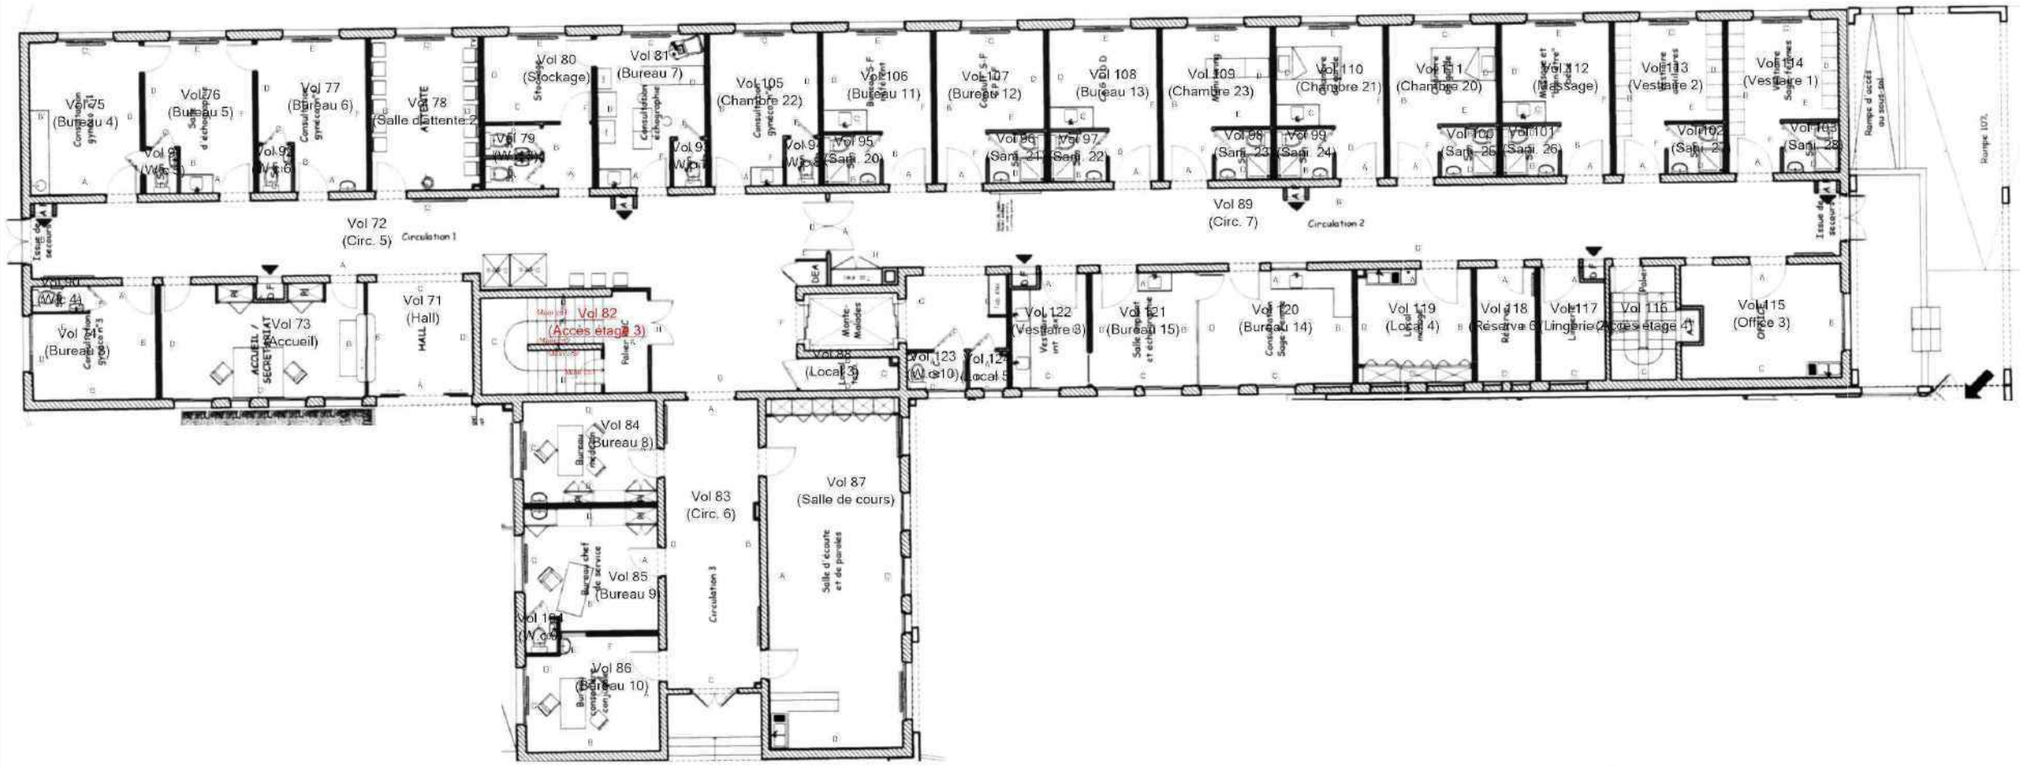

Plan de situation



Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE	26/02/2024	MOUGIN GREGORY

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER865485

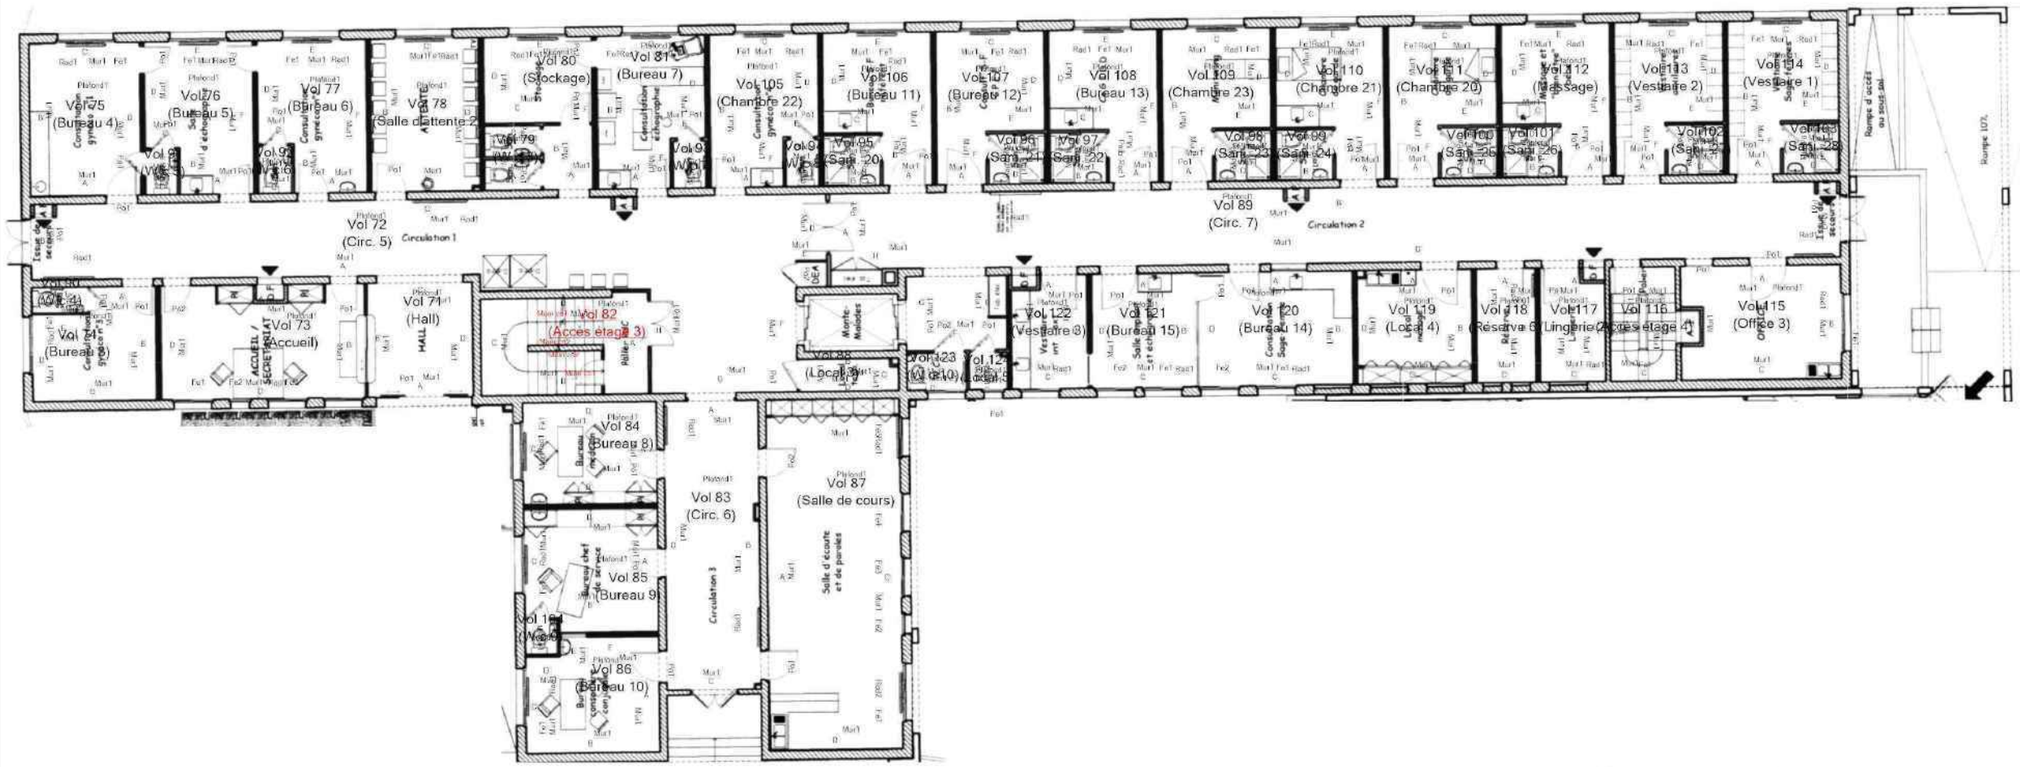

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE	26/02/2024	MOUGIN GREGORY

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER865485

Légende

	Périmètre dintervention 1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE	26/02/2024	MOUGIN GREGORY

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - COTATION VOLUME

Référence:
002ER865485

Légende

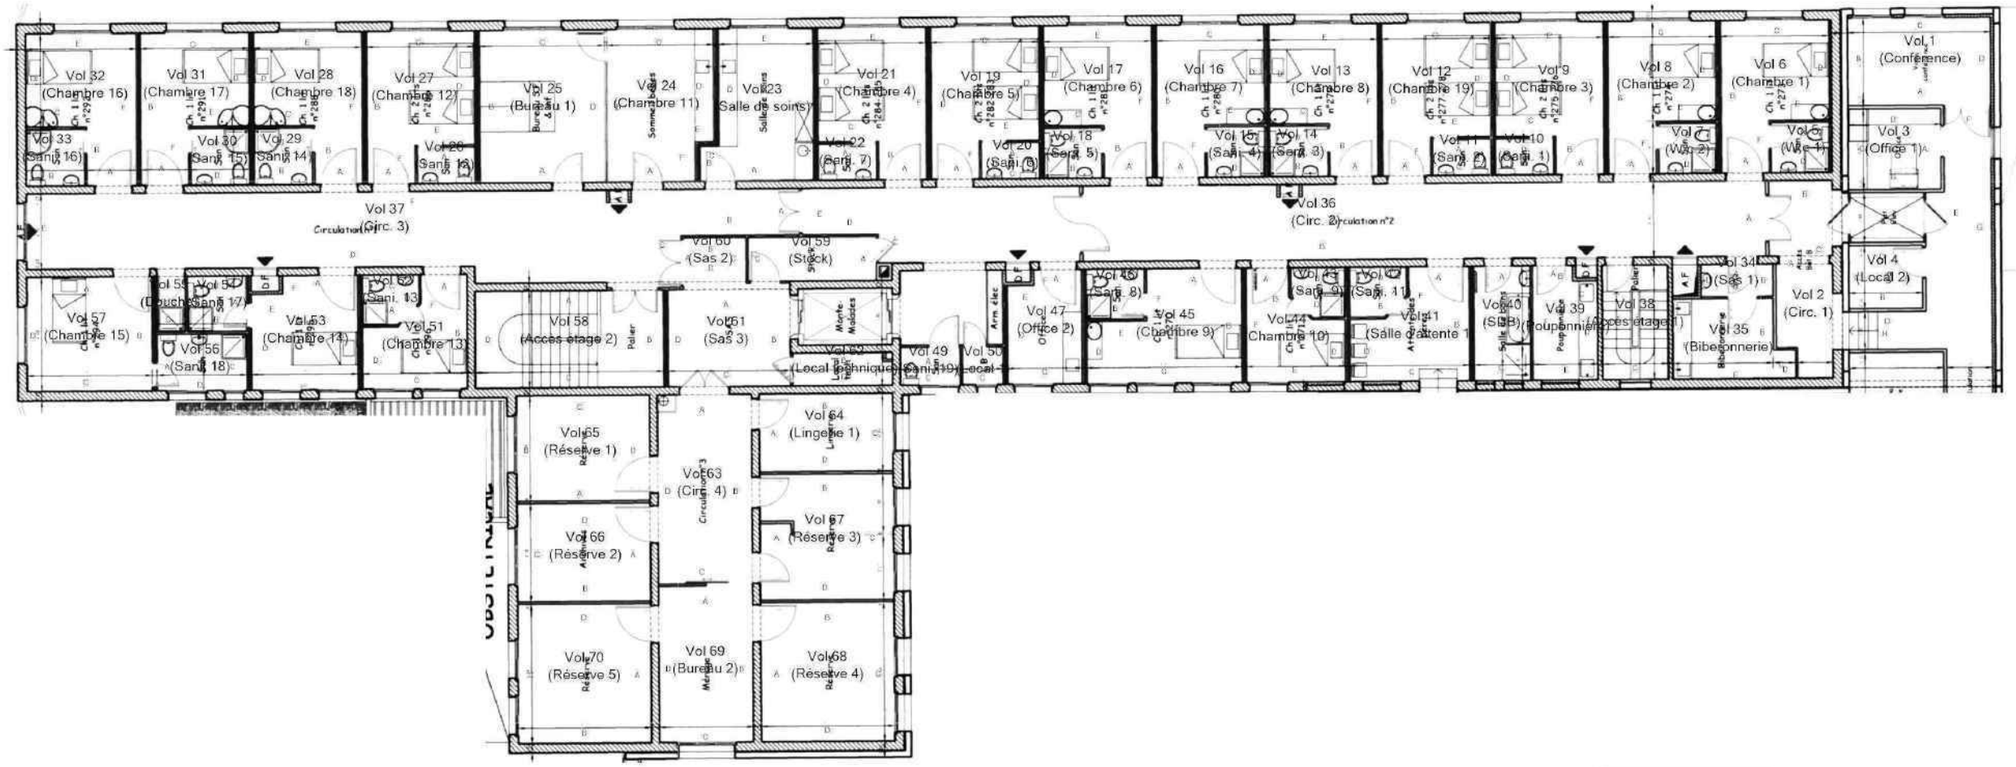

Plan de situation

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE	26/02/2024	MOUGIN GREGORY

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002ER865485

Plan de situation

Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE	26/02/2024	MOUGIN GREGORY

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER865485

Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Plan de situation

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE	26/02/2024	MOUGIN GREGORY

SOUS-SOL - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER865485

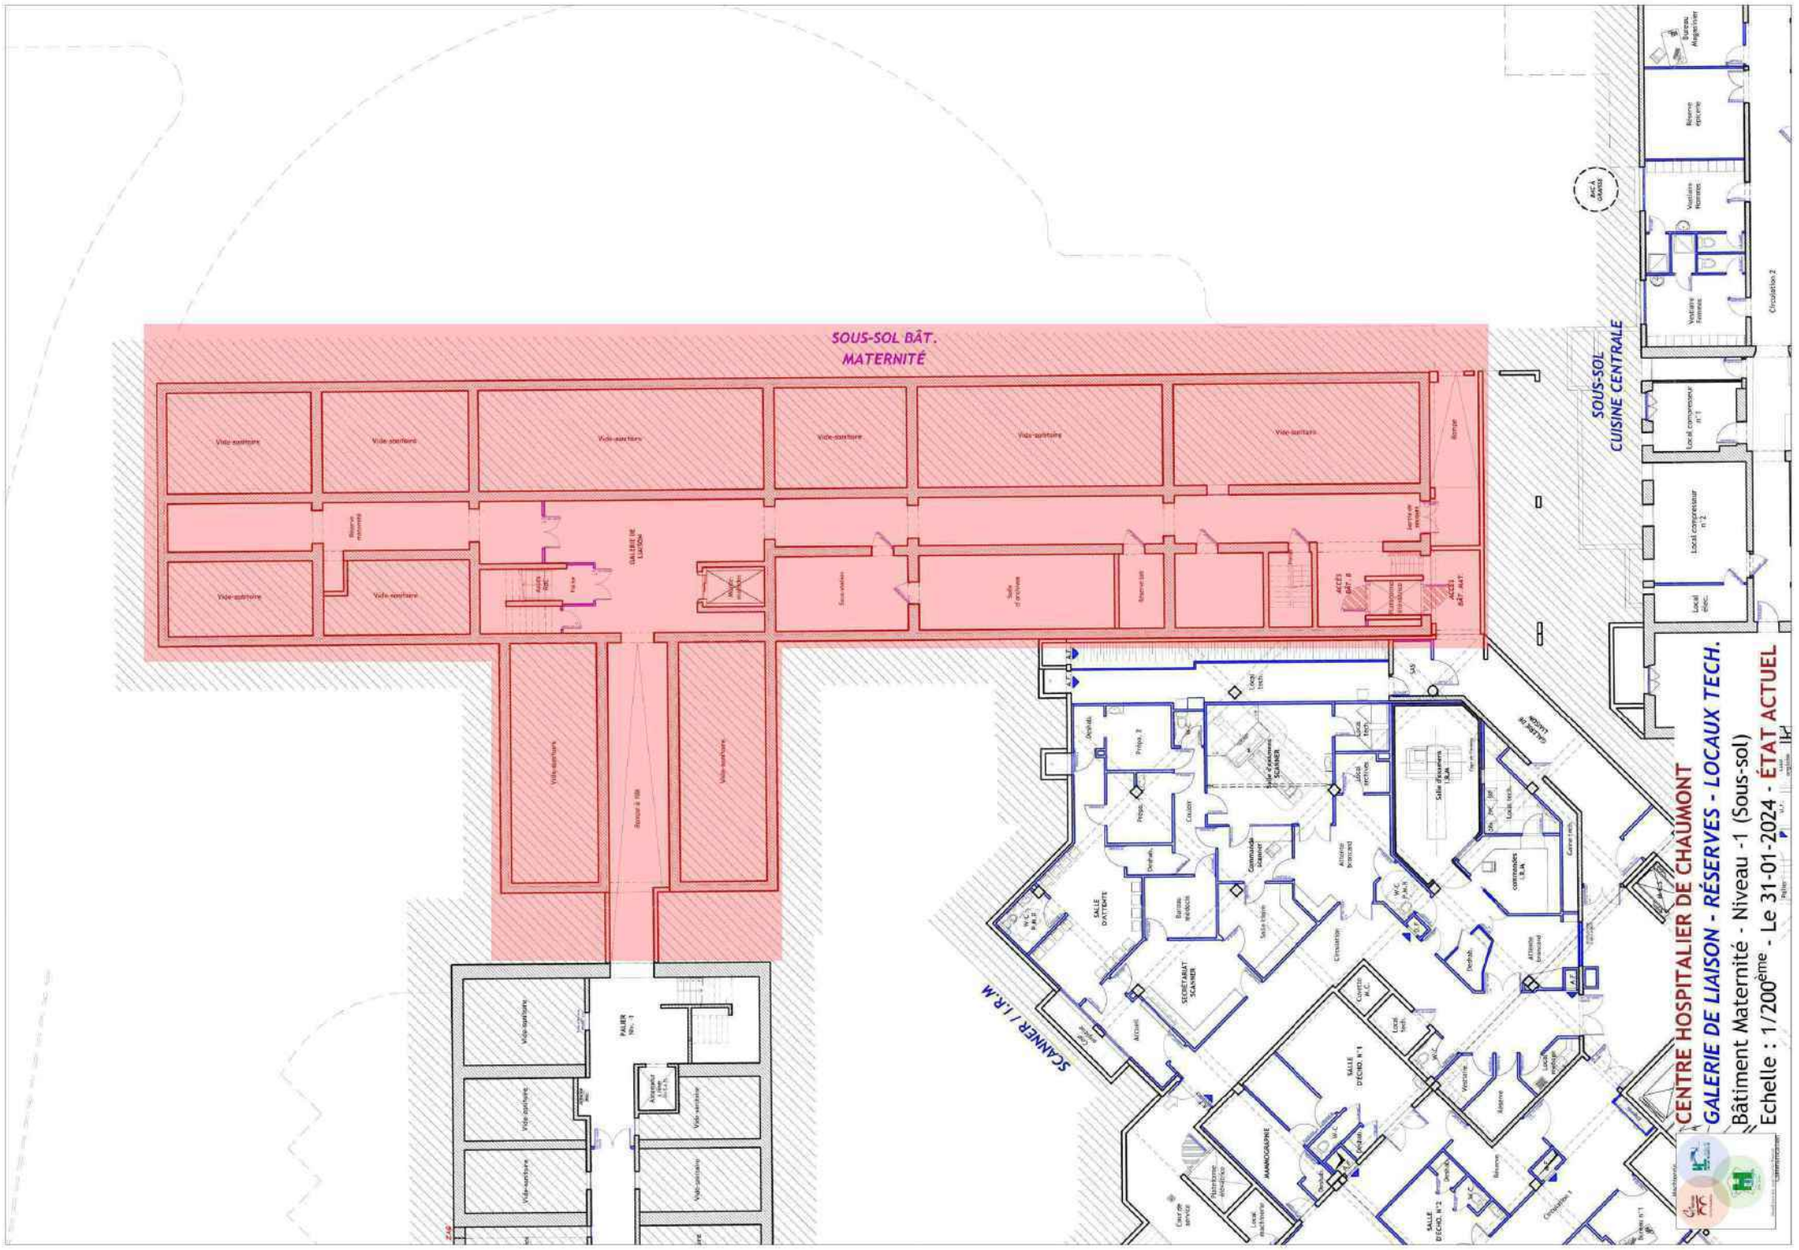

Légende

	Périmètre dintervention 1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE	26/02/2024	MOUGIN GREGORY

SOUS-SOL - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - COTATION VOLUME

Référence:
002ER865485

Légende

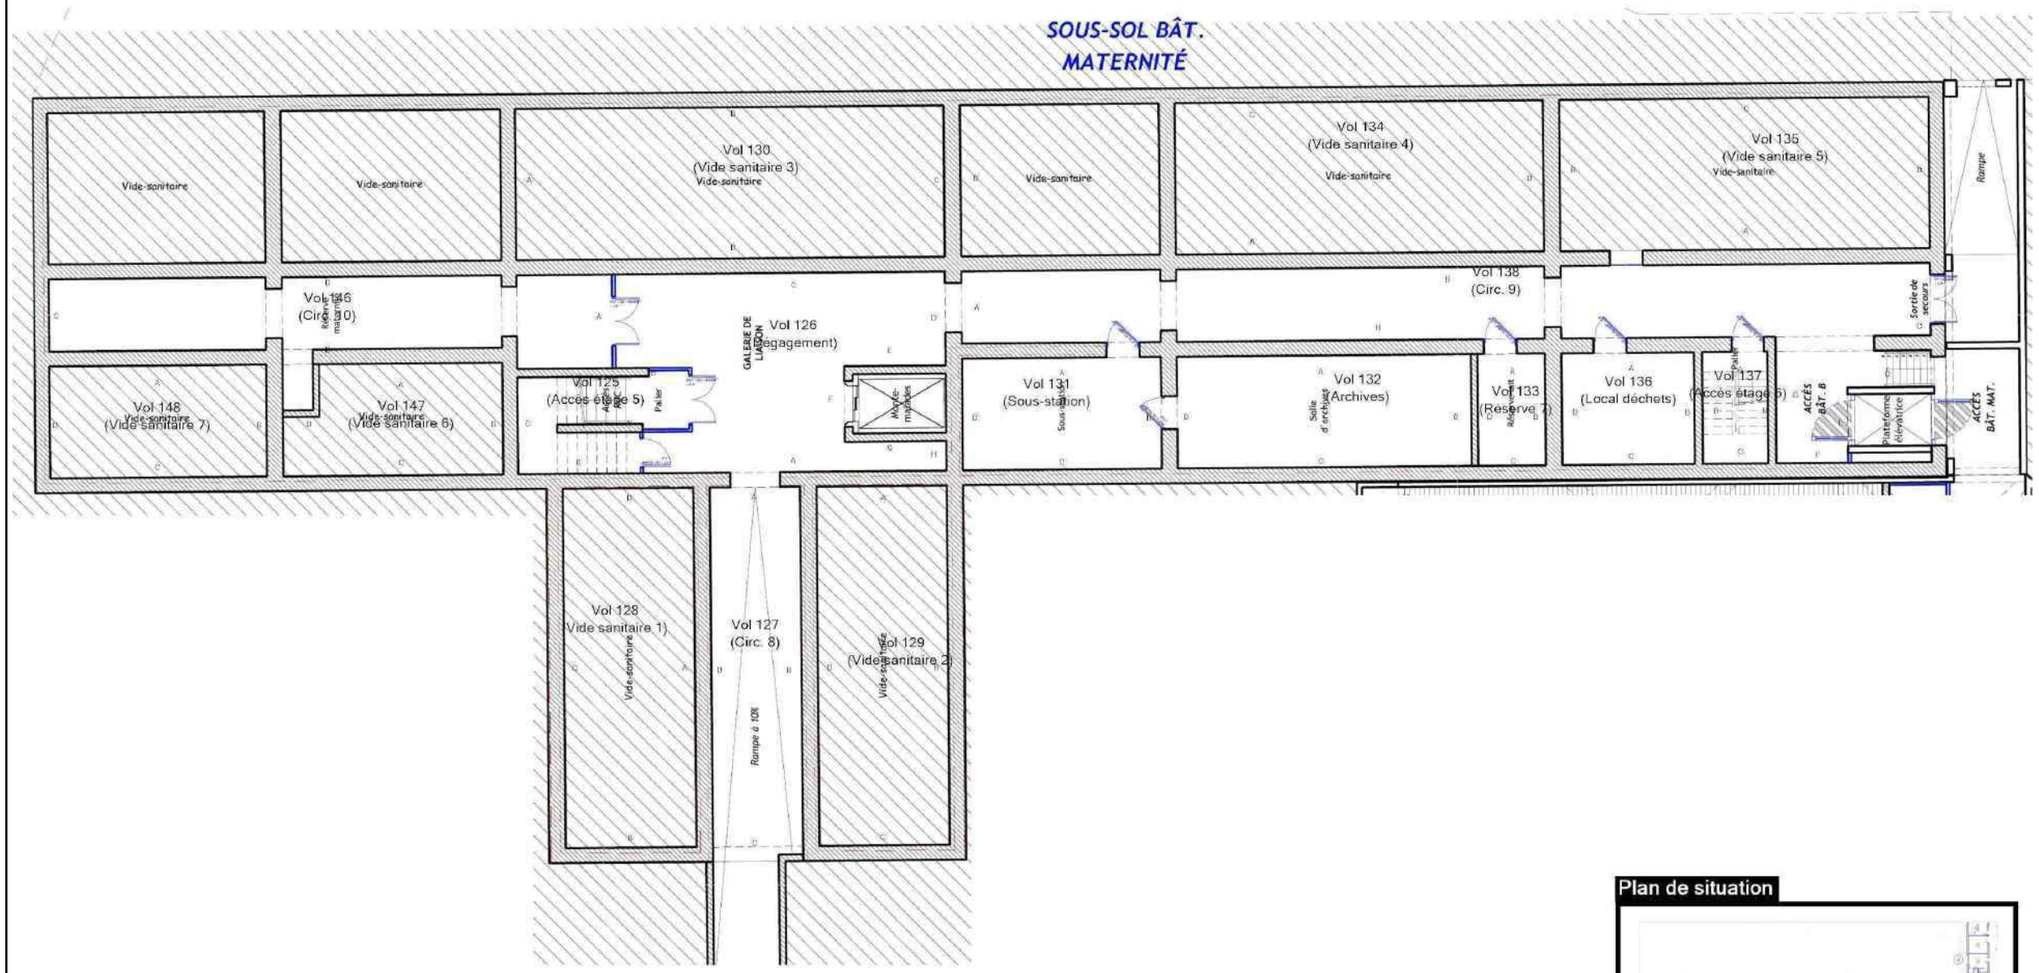

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE	26/02/2024	MOUGIN GREGORY

SOUS-SOL - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002ER865485

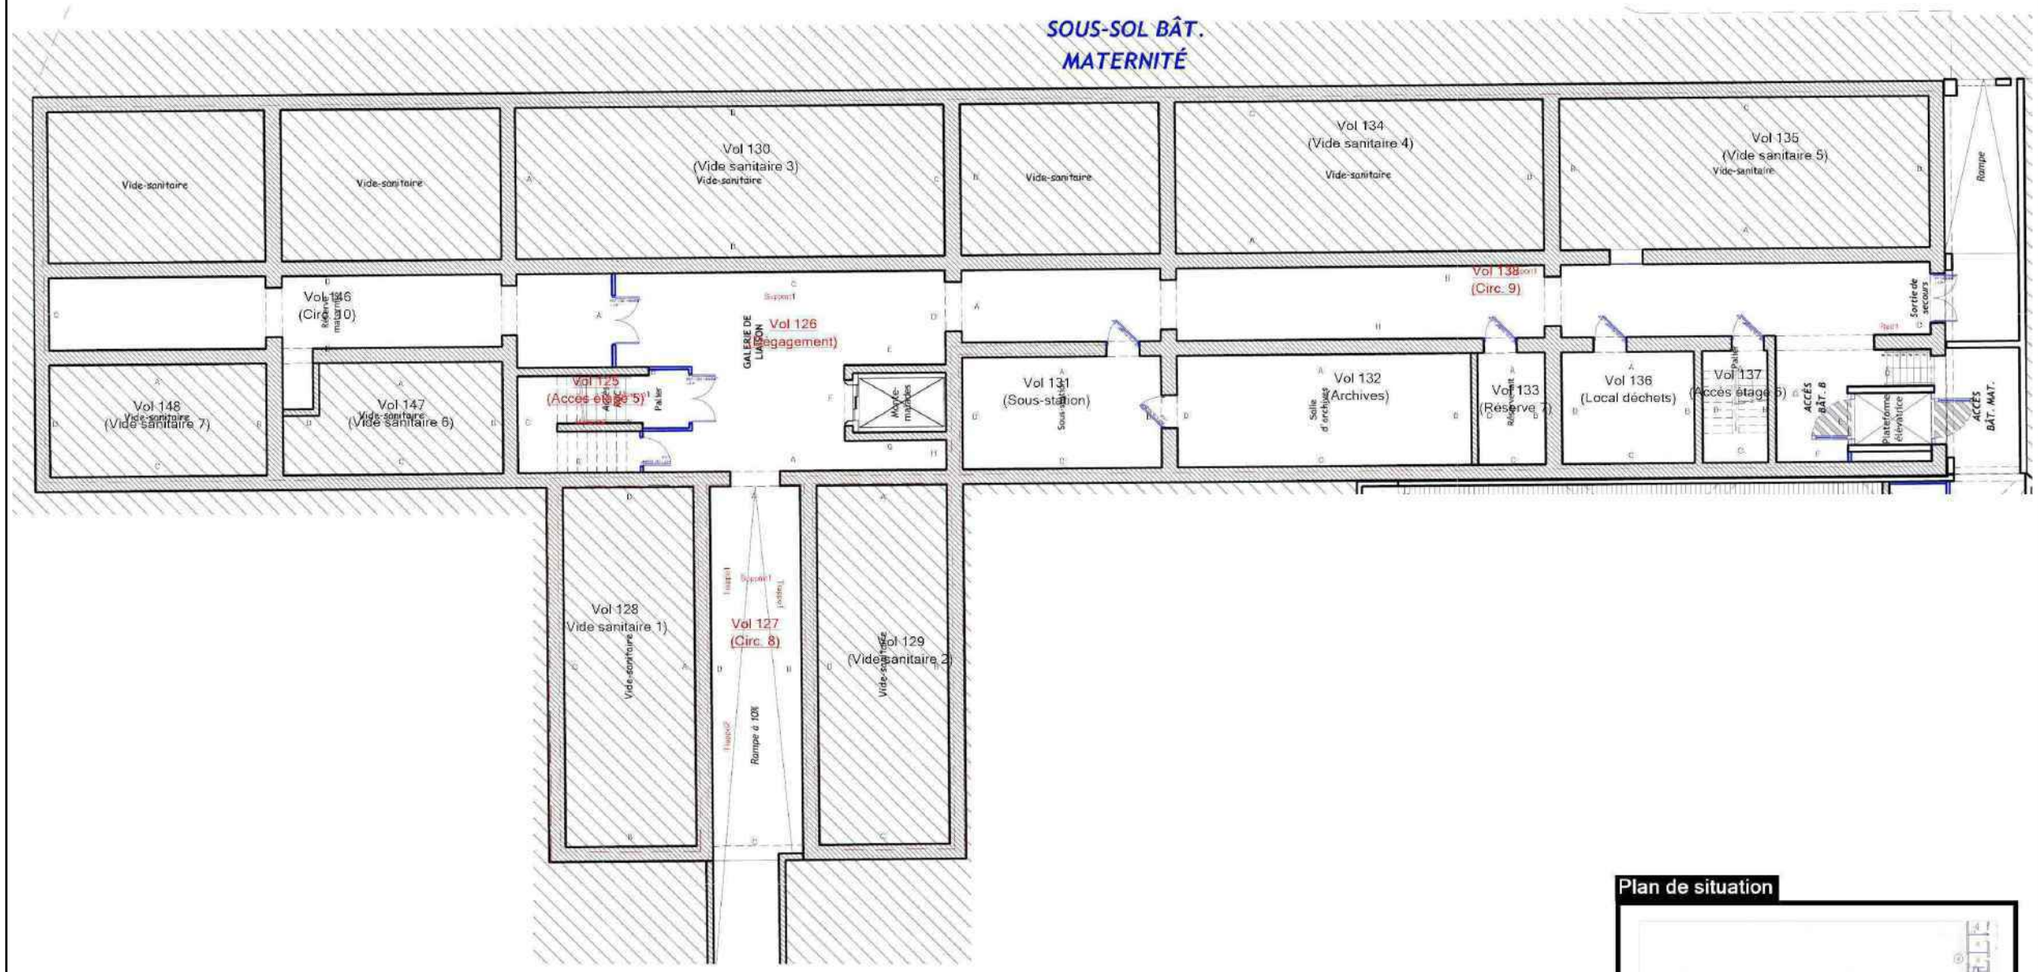

Plan de situation



Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE	26/02/2024	MOUGIN GREGORY

SOUS-SOL - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER865485

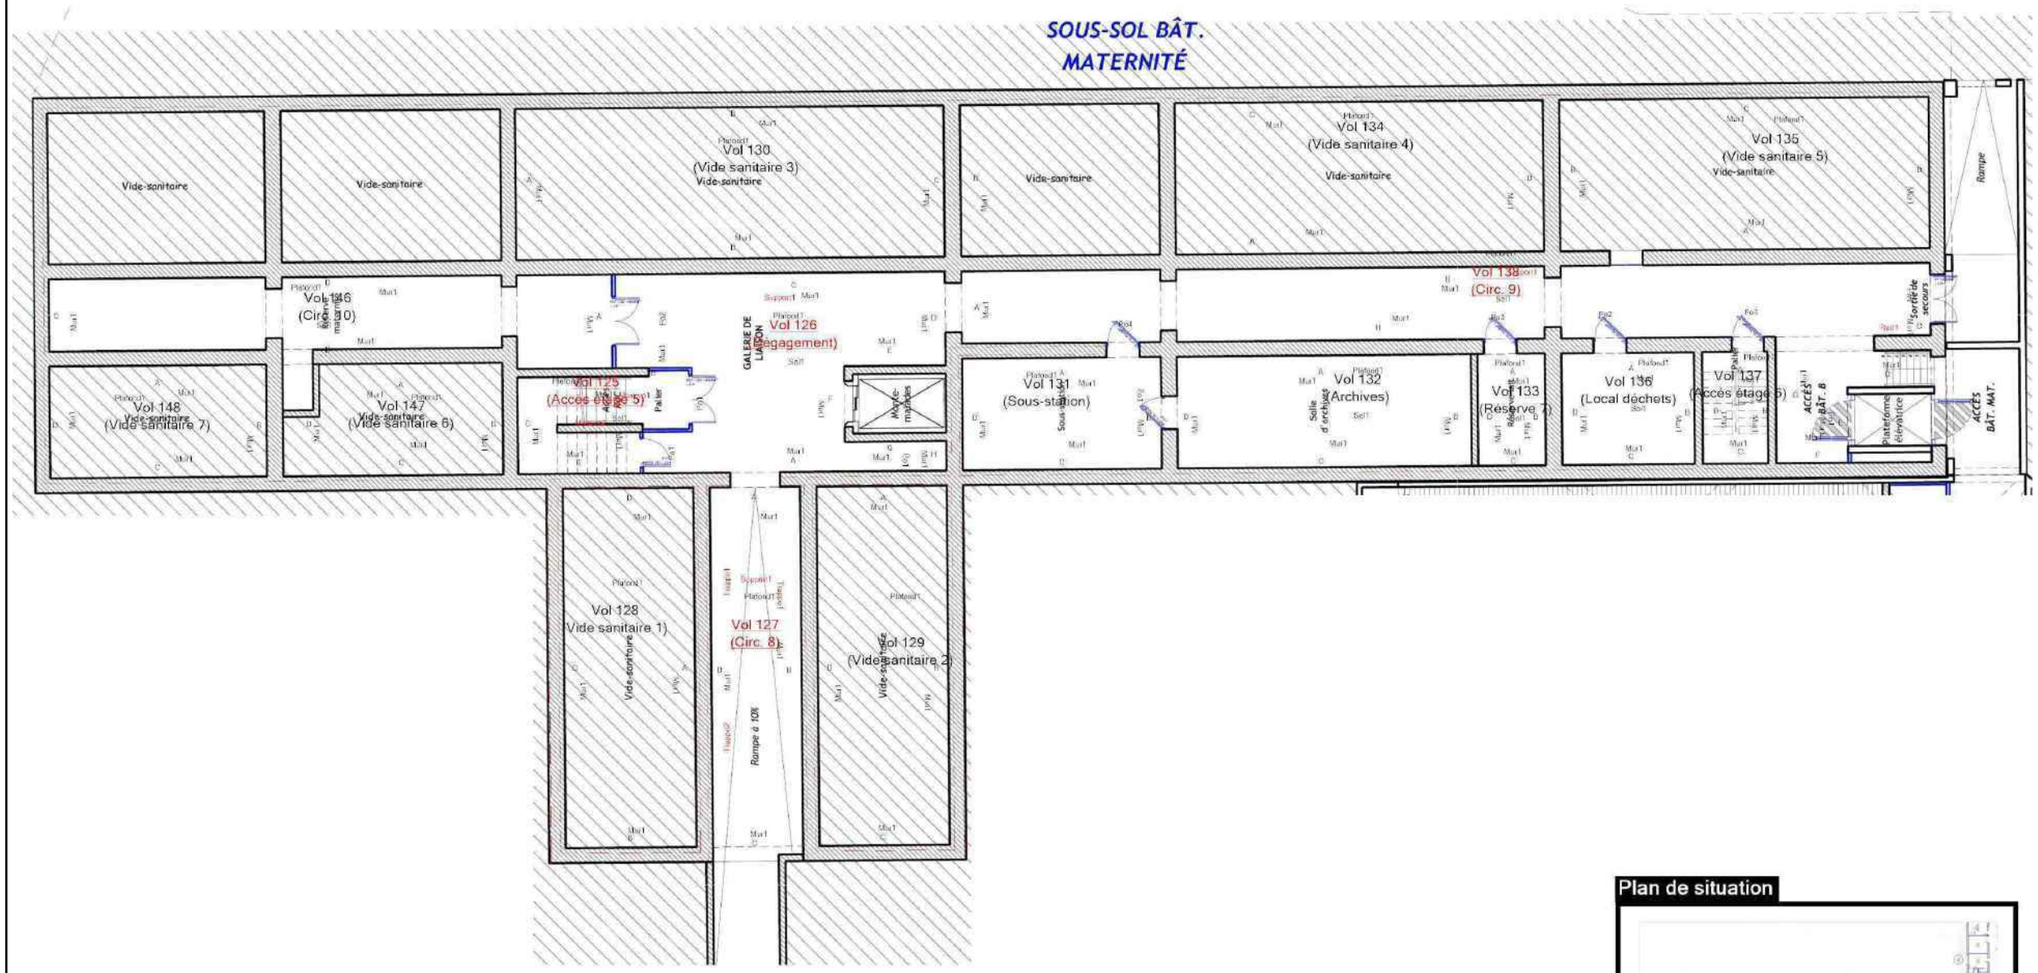

Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE	26/02/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE NORD 1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER865485

Légende

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE	26/02/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE NORD 1 - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002ER865485

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE	26/02/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE NORD 1 - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER865485

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE	26/02/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE NORD2 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER865485

Légende

Vol 140
(Nord 2)

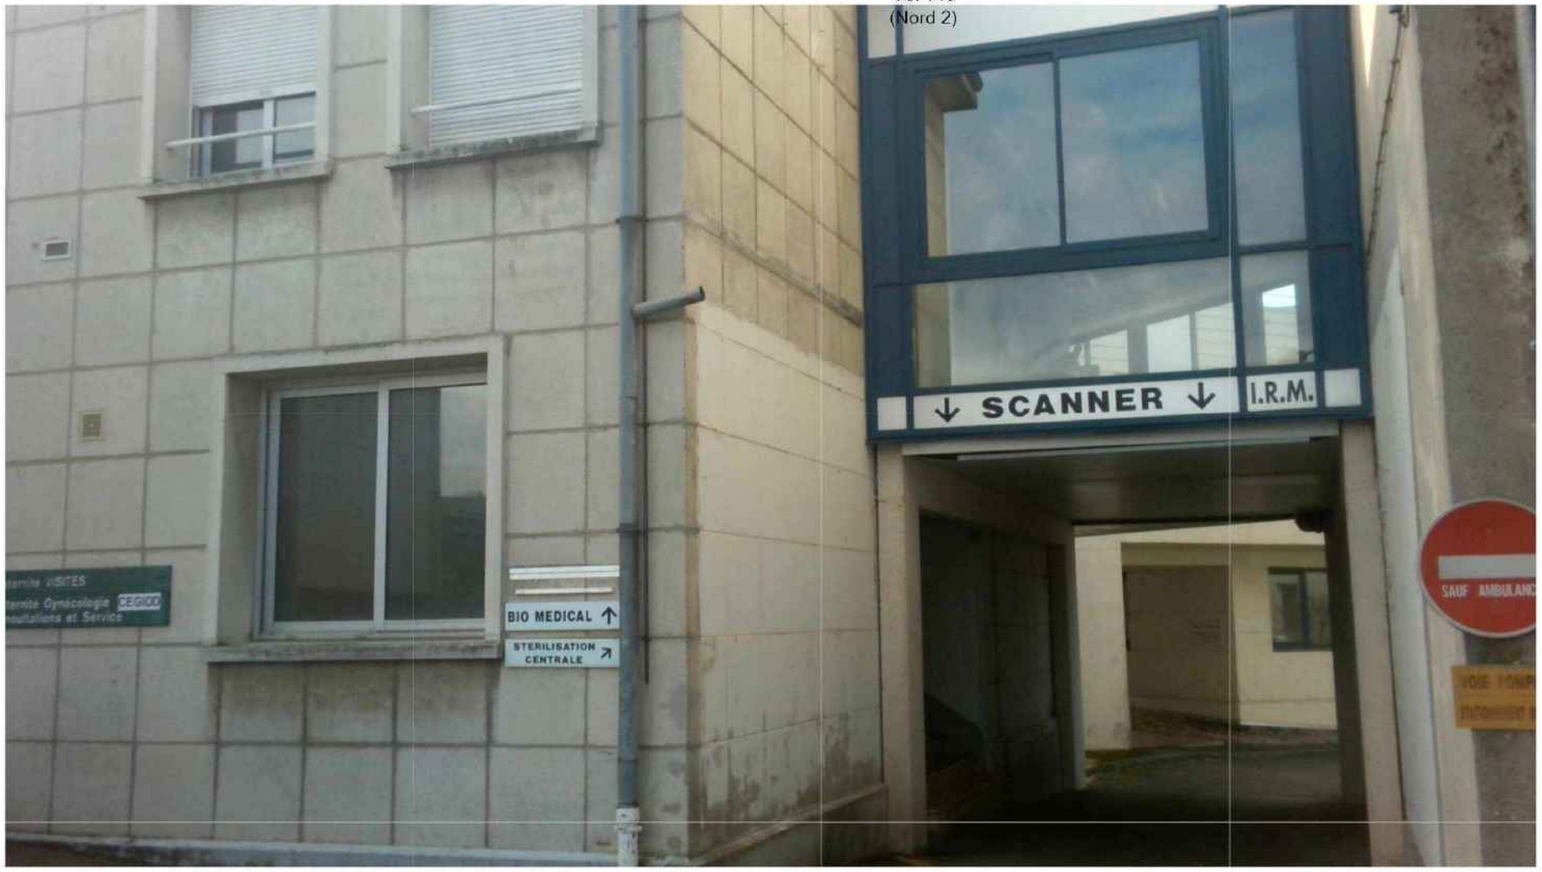

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE	26/02/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE NORD2 - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER865485

Vol 140
(Nord 2)

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE	26/02/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE NORD 3 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER865485

Légende

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE	26/02/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE NORD 3 - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER865485

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE	26/02/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE NORD 4 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER865485

Légende

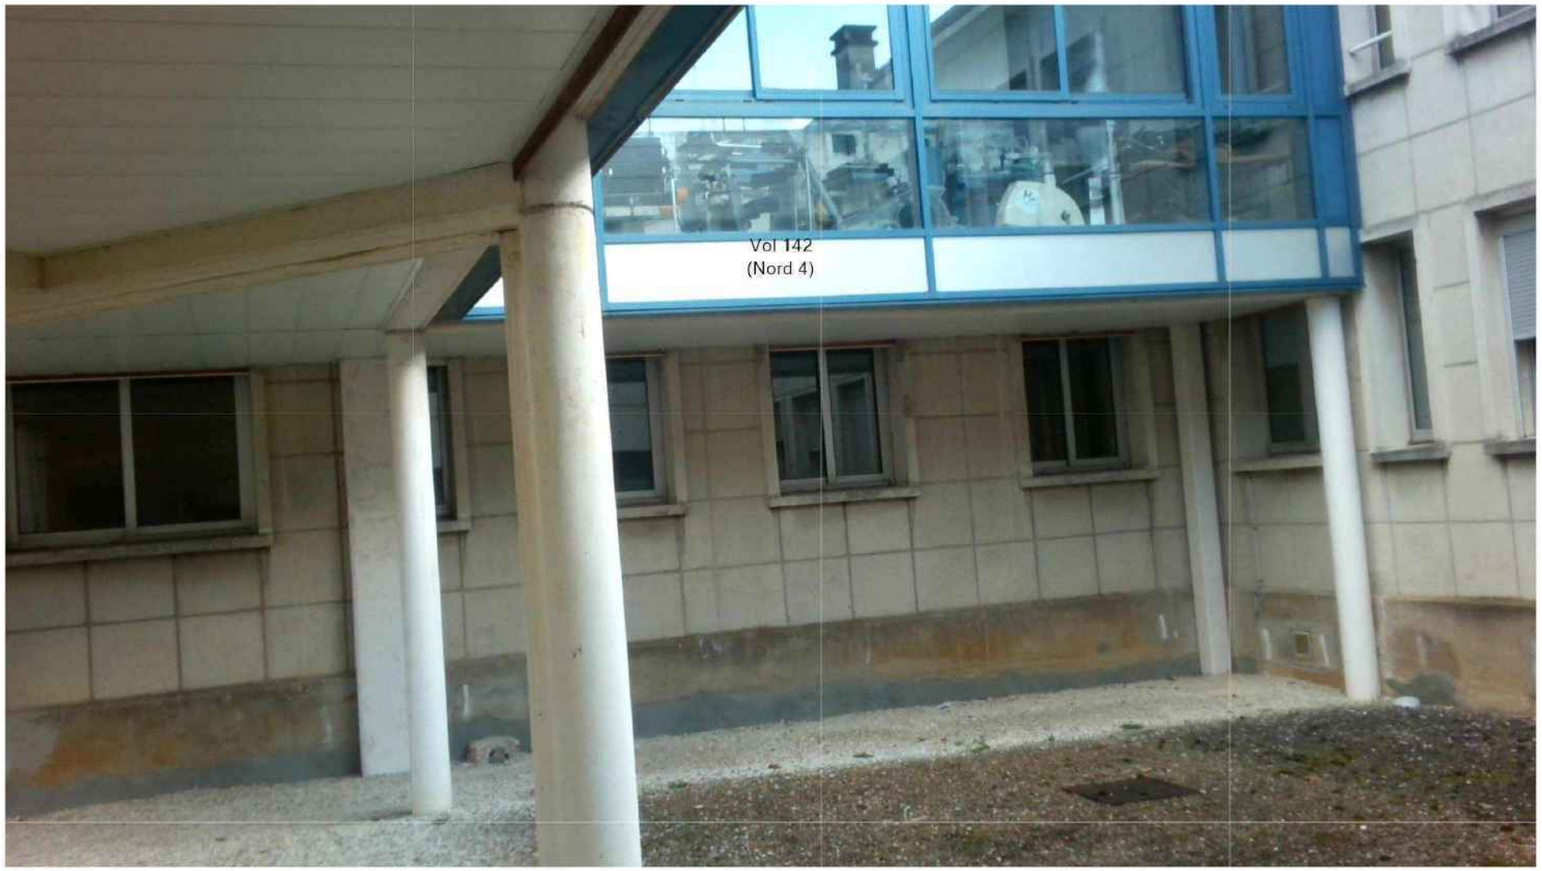

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE	26/02/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE NORD 4 - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER865485

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE	26/02/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE EST - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER865485

Légende	

VUE 13
(EST)

A

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE	26/02/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE EST - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER865485

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE	26/02/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE SUD - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER865485

Légende

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE	26/02/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE SUD - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER865485

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE	26/02/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE OUEST - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER865485

Légende

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE	26/02/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE OUEST - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER865485

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT MATERNITE	26/02/2024	MOUGIN GREGORY

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2024 1/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T. +33 (0) 1 44 05 56 00
F. +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Handelsregister: Registered office: Hannover
HR: Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219828782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Ralph Beutter
Dr. Mukaddar Enblömez, Dr. Christian Hermelingmeier, David Hullin, Dr. Thomas Kuhnt, Claire McDonald

Assurance AC 2024 2/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T. +33 (0) 1 44 05 56 00
F. +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales.
- Activités concernant la formation professionnelle.
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2024 au 31/12/2024, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le mercredi 6 décembre 2023 – VL/CPM

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Handelsregister: Registered office: Hannover
HR: Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219828782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Ralph Beutter
Dr. Mukaddar Enblömez, Dr. Christian Hermelingmeier, David Hullin, Dr. Thomas Kuhnt, Claire McDonald

Attestation AC 2023

GROUPE AC ENVIRONNEMENT

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mme Dominique BISAGA, présidente de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L.271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L.128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article C. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscriptrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition desorganismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 24 février 2023

Dominique BISAGA

AC ENVIRONNEMENT - SIEGE SOCIAL
64 rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
04 77 44 92 44 - 04 81 17 01 15
www.ac-environnement.com

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI6282

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 6282 Version 003

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MOUGIN Grégory

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029
Energie sans mention	Energie sans mention Date d'effet : 13/12/2022 - Date d'expiration : 12/12/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 25/02/2022 - Date d'expiration : 24/02/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 13/12/2022.

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI6282

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 6282 Version 003

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MOUGIN Grégory

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029
Energie sans mention	Energie sans mention Date d'effet : 13/12/2022 - Date d'expiration : 12/12/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 25/02/2022 - Date d'expiration : 24/02/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 13/12/2022.

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac

CPE DI FR 11 rév18

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI6282

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 6282 Version 003

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MOUGIN Grégory

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029
Energie sans mention	Energie sans mention Date d'effet : 13/12/2022 - Date d'expiration : 12/12/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 25/02/2022 - Date d'expiration : 24/02/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 13/12/2022.

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac

CPE DI FR 11 rév18

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AGENCE COTE D OR

4 rue du Rompot
21121 FONTAINE LES DIJON
Tel : 0380329026
Fax : 0825800954

COORDONNÉES DESTINATAIRE

HOPITAL LE BOCAGE (CHU DE DIJON)
2, BD MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
21000 DIJON

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE

RÉFÉRENCE

Référence : 002ER865525
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 12/02/2024
Reférence mandataire : CH CHAUMONT - BATIMENT AILE

DÉSIGNATION DU BIEN

CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE
2 RUE JEANNE D'ARC
52014 CHAUMONT

PROPRIÉTAIRE

HOPITAL LE BOCAGE (CHU DE DIJON)
2, BD MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
21000 DIJON

Diagnostics

Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. — Présence

Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 2 RUE JEANNE D'ARC 52014 CHAUMONT

Référence client : CH CHAUMONT - BATIMENT AILE G AUCHE

Désignation : CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE

Date de construction : En 2024

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
HOPITAL LE BOCAGE (CHU DE DIJON)
2, BD MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
21000 DIJON

Donneur d'ordre :
HOPITAL LE BOCAGE (CHU DE DIJON)
2, BD MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
21000 DIJON

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : FLEURY LUCAS
Accompagnateur : (CH CHAUMONT)
Date de repérage 12/02/2024
Numéro attestation : CPDI3810
Délivré le : 21/11/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT – Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 SAINT GREGOIRE

A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)
Date du rapport : 22/03/2024
Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 22/03/2024

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

R+1 - Vol 1 (Couloir 1)	R+1 - Vol 2 (Débarras 1)
R+1 - Vol 3 (Débarras 2)	R+1 - Vol 4 (Salle de sport 1)
R+1 - Vol 5 (Débarras 3)	R+1 - Vol 6 (Débarras 4)
R+1 - Vol 7 (Bureau 1)	R+1 - Vol 8 (Débarras 5)
R+1 - Vol 9 (Salle de sport 2)	R+1 - Vol 10 (Débarras 6)
R+1 - Vol 11 (Sanitaires)	R+1 - Vol 12 (Vestiaire)
R+1 - Vol 13 (Couloir 2)	R+1 - Vol 14 (Sdb 1)
R+1 - Vol 15 (Salle de sport 3)	R+1 - Vol 16 (Bureau 2)
R+1 - Vol 17 (W.c 1)	R+1 - Vol 18 (Bureau 3)
R+1 - Vol 19 (W.c 2)	R+1 - Vol 20 (Accueil)
R+1 - Vol 21 (W.c 3)	R+1 - Vol 22 (Salle d'attente)
R+1 - Vol 23 (Sdb 2)	R+3 - Vol 24 (Couloir 3)
R+3 - Vol 25 (Couloir 4)	R+3 - Vol 26 (Débarras 7)
R+3 - Vol 27 (Débarras 8)	R+3 - Vol 28 (Chambre 1)

R+3 - Vol 29 (W.c 4)	R+3 - Vol 30 (Chambre 2)
R+3 - Vol 31 (W.c 5)	R+3 - Vol 32 (W.c 6)
R+3 - Vol 33 (Chambre 3)	R+3 - Vol 34 (Chambre 4)
R+3 - Vol 35 (W.c 7)	R+3 - Vol 36 (W.c 8)
R+3 - Vol 37 (Chambre 5)	R+3 - Vol 38 (W.c 9)
R+3 - Vol 39 (Chambre 6)	R+3 - Vol 40 (Débarras 9)
R+3 - Vol 41 (Chambre 7)	R+3 - Vol 42 (W.c 10)
R+3 - Vol 43 (W.c 11)	R+3 - Vol 44 (Chambre 8)
R+3 - Vol 45 (Chambre 9)	R+3 - Vol 46 (W.c 12)
R+3 - Vol 47 (W.c 13)	R+3 - Vol 48 (Chambre 10)
R+3 - Vol 49 (Chambre 11)	R+3 - Vol 50 (W.c 14)
R+3 - Vol 51 (W.c 15)	R+3 - Vol 52 (W.c 16)
R+3 - Vol 53 (Chambre 12)	R+3 - Vol 54 (Débarras 10)
R+3 - Vol 55 (Chambre 13)	R+3 - Vol 56 (Bureau 4)
R+3 - Vol 57 (Bureau 5)	R+3 - Vol 58 (Bureau 6)
R+3 - Vol 59 (Bureau 7)	R+3 - Vol 60 (Bureau 8)
R+3 - Vol 61 (Bureau 9)	R+3 - Vol 62 (Bureau 10)
R+3 - Vol 63 (Chambre 14)	R+3 - Vol 64 (W.c 17)
R+3 - Vol 65 (W.c 18)	R+3 - Vol 66 (Chambre 15)
R+3 - Vol 67 (Chambre 16)	R+3 - Vol 68 (W.c 19)
R+3 - Vol 69 (Bureau 11)	R+3 - Vol 70 (Bureau 12)
R+3 - Vol 71 (Bureau 13)	R+3 - Vol 72 (Couloir 5)
R+3 - Vol 73 (Couloir 6)	R+3 - Vol 74 (Palier)
Sous Sol - Vol 75 (Couloir 7)	Sous Sol - Vol 76 (Local 1)
Sous Sol - Vol 77 (Local 2)	Sous Sol - Vol 78 (Couloir 8)
Sous Sol - Vol 79 (Local 3)	RDC - Vol 80
RDC - Vol 81	RDC - Vol 82
RDC - Vol 83	RDC - Vol 84
RDC - Vol 85	RDC - Vol 86
RDC - Vol 87	RDC - Vol 88
RDC - Vol 89	RDC - Vol 90
RDC - Vol 91	RDC - Vol 92
RDC - Vol 93	RDC - Vol 94
RDC - Vol 95	RDC - Vol 96
RDC - Vol 97	RDC - Vol 98
RDC - Vol 99	RDC - Vol 100
RDC - Vol 101	RDC - Vol 102
RDC - Vol 103	RDC - Vol 104
RDC - Vol 105	RDC - Vol 107
R+1 - Vol 109	R+1 - Vol 110
R+1 - Vol 111	R+1 - Vol 112
R+1 - Vol 113	R+1 - Vol 114
R+1 - Vol 115	R+1 - Vol 116

R+1 - Vol 117	R+1 - Vol 118
R+1 - Vol 119	R+1 - Vol 120
R+1 - Vol 121	R+1 - Vol 122
R+1 - Vol 123	R+1 - Vol 124
R+1 - Vol 125	R+1 - Vol 126
R+1 - Vol 127	R+1 - Vol 128
R+1 - Vol 129	R+1 - Vol 130
R+1 - Vol 131	R+1 - Vol 132
R+1 - Vol 133	R+2 - Vol 134
R+2 - Vol 135	R+2 - Vol 136
R+2 - Vol 137	R+2 - Vol 138
R+2 - Vol 139	R+2 - Vol 140
R+2 - Vol 141	R+2 - Vol 142
R+2 - Vol 143	R+2 - Vol 144
R+2 - Vol 145	R+2 - Vol 146
R+2 - Vol 147	R+2 - Vol 148
R+2 - Vol 149	R+2 - Vol 150
R+2 - Vol 156	R+2 - Vol 163
R+2 - Vol 164	R+2 - Vol 165
R+2 - Vol 166	R+2 - Vol 167
R+2 - Vol 168	R+2 - Vol 169
R+2 - Vol 170	R+2 - Vol 171
R+2 - Vol 172	Extérieurs - Vol 173
R+1 - Vol 174	R+1 - Vol 175

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
R+2 - Vol 151	A visiter une fois vacant.	Volume en activité permanente.
R+2 - Vol 158	A visiter une fois vacant.	Volume en activité permanente.
R+2 - Vol 154	A visiter une fois vacant.	Volume en activité permanente.
R+2 - Vol 157	A visiter une fois vacant.	Volume en activité permanente.
R+2 - Vol 159	A visiter une fois vacant.	Volume en activité permanente.
R+2 - Vol 152	A visiter une fois vacant.	Volume en activité permanente.
R+2 - Vol 153	A visiter une fois vacant.	Volume en activité permanente.
R+2 - Vol 160	A visiter une fois vacant.	Volume en activité permanente.
R+2 - Vol 161	A visiter une fois vacant.	Volume en activité permanente.
RDC - Vol 108	A visiter une fois vacant.	Volume en activité permanente.
R+2 - Vol 155	A visiter une fois vacant.	Volume en activité permanente.
RDC - Vol 106	A visiter une fois vacant.	Volume en activité permanente.

R+2 - Vol 162	A visiter une fois vacant.	Volume en activité permanente.

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Le diagnostic initialement demandé est un avant démolition amiante et plomb.

A la vue du contexte actuel, le diagnostic demandé n'est pas réalisable.

Il s'agit donc d'un repérage avant-travaux dans un premier temps.

Le bâtiment étant toujours en fonctionnement, certains locaux n'ont pas étés diagnostiqués de manière approfondie.

Les sols, murs, plafonds sont repérés pour un échantillonnage permettant une première analyse des éléments amiantés.

Le repérage avant-démolition aura lieu lorsque le bâtiment sera vide de tout occupant, de tout mobilier et que les réseaux seront circonscrits.

Le repérage avant démolition final sera l'unique rapport à prendre en compte pour le repérage exhaustif.

Les calorifuges et joints de bride sont postérieurs à 1997, néanmoins il conviendra de vérifier l'intégralité lors de la purge des réseaux.

Les menuiseries extérieures n'ont pas étés sondées entièrement afin de ne pas nuire à l'étanchéité du support, le bâtiment étant encore en activité.

Les ascenseurs sont encore en fonctionnement, un ascensoriste devra être présent pour les investigations approfondies.

L'état actuel ne permet pas de bloquer les ascenseurs pendant le temps de la mission.

Les systèmes de désenfumage ainsi que les gaines techniques sont encore en ordre de marche, toute intervention actuelle peut nuire au bon fonctionnement de ces derniers.

Les sols amiantés n'ont pas étés zonés dans leur intégralité, la présence de personnel ou d'occupant empêchant les sondages destructifs.

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Le périmètre d'intervention se limite aux éléments impactés par les travaux (voir volume traité dans le présent rapport).

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation

Revêtement de mur	R+1	Vol 1 (Couloir 1) - Vol 3 (Débarras 2) - Vol 4 (Salle de sport 1) - Vol 6 (Débarras 4) - Vol 7 (Bureau 1) - Vol 8 (Débarras 5) - Vol 9 (Salle de sport 2) - Vol 10 (Débarras 6) - Vol 11 (Sanitaires) - Vol 12 (Vestiaire) - Vol 13 (Couloir 2) - Vol 14 (Sdb 1) - Vol 15 (Salle de sport 3) - Vol 17 (W.c 1) - Vol 19 (W.c 2) - Vol 21 (W.c 3) - Vol 22 (Salle d'attente) - Vol 23 (Sdb 2)
Revêtement de sol	R+1	Vol 1 (Couloir 1) - Vol 2 (Débarras 1) - Vol 3 (Débarras 2) - Vol 4 (Salle de sport 1) - Vol 5 (Débarras 3) - Vol 6 (Débarras 4) - Vol 7 (Bureau 1) - Vol 8 (Débarras 5) - Vol 9 (Salle de sport 2) - Vol 10 (Débarras 6) - Vol 11 (Sanitaires) - Vol 12 (Vestiaire) - Vol 13 (Couloir 2) - Vol 14 (Sdb 1) - Vol 15 (Salle de sport 3) - Vol 16 (Bureau 2) - Vol 17 (W.c 1) - Vol 18 (Bureau 3) - Vol 19 (W.c 2) - Vol 20 (Accueil) - Vol 21 (W.c 3) - Vol 22 (Salle d'attente) - Vol 23 (Sdb 2) - Vol 109 - Vol 110 - Vol 111 - Vol 112 - Vol 113 - Vol 114 - Vol 115 - Vol 116 - Vol 117 - Vol 118 - Vol 119 - Vol 120 - Vol 121 - Vol 122 - Vol 123 - Vol 124 - Vol 125 - Vol 126 - Vol 127 - Vol 128 - Vol 129 - Vol 130 - Vol 131 - Vol 132 - Vol 133 - Vol 174 - Vol 175
Parois verticales intérieures et enduits	R+1	Vol 4 (Salle de sport 1) - Vol 10 (Débarras 6) - Vol 11 (Sanitaires) - Vol 15 (Salle de sport 3) - Vol 22 (Salle d'attente) - Vol 112 - Vol 122 - Vol 124 - Vol 128
Plafond et faux-plafonds	R+1	Vol 8 (Débarras 5) - Vol 11 (Sanitaires) - Vol 16 (Bureau 2) - Vol 21 (W.c 3) - Vol 22 (Salle d'attente) - Vol 114 - Vol 115 - Vol 116 - Vol 117 - Vol 124 - Vol 133
Equipements divers et accessoires	R+1	Vol 15 (Salle de sport 3) - Vol 18 (Bureau 3) - Vol 22 (Salle d'attente) - Vol 122

Revêtement de sol	R+3	Vol 24 (Couloir 3) - Vol 25 (Couloir 4) - Vol 26 (Débarras 7) - Vol 27 (Débarras 8) - Vol 28 (Chambre 1) - Vol 29 (W.c 4) - Vol 30 (Chambre 2) - Vol 31 (W.c 5) - Vol 32 (W.c 6) - Vol 33 (Chambre 3) - Vol 34 (Chambre 4) - Vol 35 (W.c 7) - Vol 36 (W.c 8) - Vol 37 (Chambre 5) - Vol 38 (W.c 9) - Vol 39 (Chambre 6) - Vol 40 (Débarras 9) - Vol 41 (Chambre 7) - Vol 42 (W.c 10) - Vol 43 (W.c 11) - Vol 44 (Chambre 8) - Vol 45 (Chambre 9) - Vol 46 (W.c 12) - Vol 47 (W.c 13) - Vol 48 (Chambre 10) - Vol 49 (Chambre 11) - Vol 50 (W.c 14) - Vol 51 (W.c 15) - Vol 52 (W.c 16) - Vol 53 (Chambre 12) - Vol 54 (Débarras 10) - Vol 55 (Chambre 13) - Vol 56 (Bureau 4) - Vol 57 (Bureau 5) - Vol 58 (Bureau 6) - Vol 59 (Bureau 7) - Vol 60 (Bureau 8) - Vol 61 (Bureau 9) - Vol 62 (Bureau 10) - Vol 63 (Chambre 14) - Vol 64 (W.c 17) - Vol 65 (W.c 18) - Vol 66 (Chambre 15) - Vol 67 (Chambre 16) - Vol 68 (W.c 19) - Vol 69 (Bureau 11) - Vol 70 (Bureau 12) - Vol 71 (Bureau 13) - Vol 72 (Couloir 5) - Vol 73 (Couloir 6) - Vol 74 (Palier)
Equipements divers et accessoires	R+3	Vol 28 (Chambre 1) - Vol 44 (Chambre 8) - Vol 67 (Chambre 16)
Parois verticales intérieures et enduits	R+3	Vol 43 (W.c 11) - Vol 44 (Chambre 8) - Vol 56 (Bureau 4) - Vol 70 (Bureau 12) - Vol 72 (Couloir 5) - Vol 74 (Palier)
Plafond et faux-plafonds	R+3	Vol 43 (W.c 11) - Vol 44 (Chambre 8) - Vol 56 (Bureau 4) - Vol 62 (Bureau 10) - Vol 70 (Bureau 12)
Revêtement de mur	R+3	Vol 44 (Chambre 8) - Vol 56 (Bureau 4) - Vol 58 (Bureau 6) - Vol 70 (Bureau 12)
Parois verticales intérieures et enduits	Sous Sol	Vol 75 (Couloir 7) - Vol 76 (Local 1) - Vol 77 (Local 2) - Vol 79 (Local 3)
Plafond et faux-plafonds	Sous Sol	Vol 75 (Couloir 7) - Vol 76 (Local 1) - Vol 77 (Local 2) - Vol 78 (Couloir 8) - Vol 79 (Local 3)

Revêtement de sol	Sous Sol	Vol 75 (Couloir 7) - Vol 76 (Local 1) - Vol 77 (Local 2) - Vol 78 (Couloir 8) - Vol 79 (Local 3)
Conduits, canalisations et équipements	Sous Sol	Vol 77 (Local 2)
Revêtement de sol	RDC	Vol 80 - Vol 81 - Vol 82 - Vol 83 - Vol 85 - Vol 87 - Vol 91 - Vol 92 - Vol 93 - Vol 94 - Vol 95 - Vol 96 - Vol 97 - Vol 98 - Vol 100 - Vol 102 - Vol 103 - Vol 104 - Vol 105 - Vol 107
Parois verticales intérieures et enduits	RDC	Vol 84 - Vol 94 - Vol 100 - Vol 103 - Vol 107
Plafond et faux-plafonds	RDC	Vol 84 - Vol 97 - Vol 98 - Vol 100 - Vol 101 - Vol 102 - Vol 103 - Vol 104 - Vol 107
Revêtement de mur	RDC	Vol 84 - Vol 85 - Vol 86 - Vol 88 - Vol 89 - Vol 90 - Vol 91 - Vol 92 - Vol 96 - Vol 97 - Vol 98 - Vol 99 - Vol 100 - Vol 101 - Vol 105 - Vol 107
Parois verticales intérieures et enduits	R+2	Vol 134 - Vol 138 - Vol 148 - Vol 163 - Vol 167 - Vol 168 - Vol 172
Revêtement de sol	R+2	Vol 134 - Vol 135 - Vol 136 - Vol 137 - Vol 138 - Vol 139 - Vol 140 - Vol 141 - Vol 142 - Vol 143 - Vol 144 - Vol 145 - Vol 146 - Vol 147 - Vol 148 - Vol 149 - Vol 150 - Vol 156 - Vol 163 - Vol 164 - Vol 165 - Vol 166 - Vol 167 - Vol 168 - Vol 169 - Vol 170 - Vol 171
Plafond et faux-plafonds	R+2	Vol 138 - Vol 143 - Vol 148 - Vol 163 - Vol 164 - Vol 167 - Vol 168
Revêtement de mur	R+2	Vol 148 - Vol 163 - Vol 164 - Vol 165 - Vol 166 - Vol 167 - Vol 168
Façades	Extérieurs	Vol 173

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Aucun motif

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Aucune adjonction

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néants

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.
Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :
« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 17 (W.c 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P5
Vol 16 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P5
Vol 18 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P5
Vol 19 (W.c 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P5
Vol 20 (Accueil)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P5
Vol 21 (W.c 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P5
Vol 23 (Sdb 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P5
Vol 22 (Salle d'attente)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P5
Vol 3 (Débarras 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P5
Vol 5 (Débarras 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P5
Vol 6 (Débarras 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P5
Vol 1 (Couloir 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P8
Vol 4 (Salle de sport 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P8
Vol 7 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P8
Vol 8 (Débarras 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P8
Vol 9 (Salle de sport 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P8
Vol 10 (Débarras 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P8
Vol 13 (Couloir 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P8
Vol 2 (Débarras 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P9
Vol 2 (Débarras 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 4 (Salle de sport 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P11
Vol 4 (Salle de sport 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P12
Vol 9 (Salle de sport 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P16
Vol 9 (Salle de sport 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P17
Vol 44 (Chambre 8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P39
Vol 43 (W.c 11)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P39
Vol 41 (Chambre 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P39
Vol 42 (W.c 10)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P39
Vol 39 (Chambre 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P39

Vol 40 (Débarras 9)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P39
Vol 38 (W.c 9)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P39
Vol 37 (Chambre 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P39
Vol 36 (W.c 8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P39
Vol 25 (Couloir 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P39
Vol 24 (Couloir 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P39
Vol 34 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P39
Vol 35 (W.c 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P39
Vol 33 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P39
Vol 32 (W.c 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P39
Vol 30 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P39
Vol 31 (W.c 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P39
Vol 28 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P39
Vol 29 (W.c 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P39
Vol 70 (Bureau 12)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P39
Vol 69 (Bureau 11)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P39
Vol 67 (Chambre 16)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P39
Vol 68 (W.c 19)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P39
Vol 66 (Chambre 15)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P39
Vol 65 (W.c 18)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P39
Vol 63 (Chambre 14)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P39
Vol 64 (W.c 17)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P39
Vol 61 (Bureau 9)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P39
Vol 60 (Bureau 8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P39
Vol 59 (Bureau 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P39
Vol 58 (Bureau 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P39

Vol 55 (Chambre 13)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P39
Vol 53 (Chambre 12)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P39
Vol 54 (Débarras 10)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P39
Vol 52 (W.c 16)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P39
Vol 51 (W.c 15)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P39
Vol 50 (W.c 14)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P39
Vol 49 (Chambre 11)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P39
Vol 48 (Chambre 10)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P39
Vol 47 (W.c 13)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P39
Vol 46 (W.c 12)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P39
Vol 45 (Chambre 9)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P39
Vol 26 (Débarras 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P39
Vol 27 (Débarras 8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P39
Vol 72 (Couloir 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P39
Vol 44 (Chambre 8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
Vol 43 (W.c 11)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
Vol 45 (Chambre 9)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
Vol 46 (W.c 12)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
Vol 48 (Chambre 10)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
Vol 47 (W.c 13)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
Vol 49 (Chambre 11)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
Vol 50 (W.c 14)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
Vol 51 (W.c 15)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
Vol 53 (Chambre 12)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
Vol 52 (W.c 16)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
Vol 54 (Débarras 10)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
Vol 55 (Chambre 13)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
Vol 58 (Bureau 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
Vol 59 (Bureau 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
Vol 60 (Bureau 8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
Vol 61 (Bureau 9)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40

Vol 63 (Chambre 14)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
Vol 64 (W.c 17)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
Vol 65 (W.c 18)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
Vol 66 (Chambre 15)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
Vol 67 (Chambre 16)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
Vol 68 (W.c 19)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
Vol 69 (Bureau 11)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
Vol 70 (Bureau 12)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
Vol 26 (Débarras 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
Vol 27 (Débarras 8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
Vol 28 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
Vol 29 (W.c 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
Vol 30 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
Vol 31 (W.c 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
Vol 33 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
Vol 32 (W.c 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
Vol 34 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
Vol 35 (W.c 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
Vol 37 (Chambre 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
Vol 36 (W.c 8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
Vol 38 (W.c 9)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
Vol 39 (Chambre 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
Vol 41 (Chambre 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
Vol 42 (W.c 10)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
Vol 72 (Couloir 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
Vol 25 (Couloir 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
Vol 24 (Couloir 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40
Vol 58 (Bureau 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P56
Vol 70 (Bureau 12)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P62
Vol 77 (Local 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P71
Vol 97	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P98
Vol 93	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P98
Vol 92	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P104
Vol 91	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P104
Vol 92	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P105
Vol 91	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P105
Vol 92	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P106
Vol 91	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P106
Vol 148	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P130

Vol 139	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P130
Vol 140	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P130
Vol 149	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P130
Vol 150	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P130
Vol 147	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P130
Vol 146	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P130
Vol 145	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P130
Vol 144	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P130
Vol 143	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P130
Vol 142	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P130
Vol 141	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P130
Vol 156	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P130
Vol 136	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P130
Vol 148	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P131
Vol 139	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P131
Vol 140	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P131
Vol 141	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P131
Vol 142	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P131
Vol 143	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P131
Vol 144	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P131
Vol 145	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P131
Vol 146	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P131
Vol 147	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P131
Vol 149	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P131
Vol 150	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P131
Vol 156	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P131
Vol 136	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P131
Vol 163	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P138
Vol 163	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P139
Vol 138	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P158
Vol 138	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P159
Vol 169	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163
Vol 170	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163
Vol 171	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163
Vol 136	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163
Vol 169	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P164 Phase 2
Vol 134	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Coffrage perdu	P168
Vol 74 (Palier)	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Coffrage perdu	P168

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412 - 97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies. Des investigations approfondies complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux/ parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Materiau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'acces à mettre en oeuvre
R+2 - Vol 151		A visiter une fois vacant.	Volume en activité permanente.	
R+2 - Vol 158		A visiter une fois vacant.	Volume en activité permanente.	
R+2 - Vol 154		A visiter une fois vacant.	Volume en activité permanente.	
R+2 - Vol 157		A visiter une fois vacant.	Volume en activité permanente.	
R+2 - Vol 159		A visiter une fois vacant.	Volume en activité permanente.	
R+2 - Vol 152		A visiter une fois vacant.	Volume en activité permanente.	
R+2 - Vol 153		A visiter une fois vacant.	Volume en activité permanente.	
R+2 - Vol 160		A visiter une fois vacant.	Volume en activité permanente.	
R+2 - Vol 161		A visiter une fois vacant.	Volume en activité permanente.	
RDC - Vol 108		A visiter une fois vacant.	Volume en activité permanente.	
R+2 - Vol 155		A visiter une fois vacant.	Volume en activité permanente.	
RDC - Vol 106		A visiter une fois vacant.	Volume en activité permanente.	
R+2 - Vol 162		A visiter une fois vacant.	Volume en activité permanente.	

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Le diagnostic initialement demandé est un avant démolition amiante et plomb.

A la vue du contexte actuel, le diagnostic demandé n'est pas réalisable.

Il s'agit donc d'un repérage avant-travaux dans un premier temps.

Le bâtiment étant toujours en fonctionnement, certains locaux n'ont pas étés diagnostiqués de manière approfondie.

Les sols, murs, plafonds sont repérés pour un échantillonnage permettant une première analyse des éléments amiantés.

Le repérage avant-démolition aura lieu lorsque le bâtiment sera vide de tout occupant, de tout mobilier et que les réseaux seront circonscrits.

Le repérage avant démolition final sera l'unique rapport à prendre en compte pour le repérage exhaustif.

Les calorifuges et joints de bride sont postérieurs à 1997, néanmoins il conviendra de vérifier l'intégralité lors de la purge des réseaux.

Les menuiseries extérieures n'ont pas étés sondées entièrement afin de ne pas nuire à l'étanchéité du support, le bâtiment étant encore en activité.

Les ascenseurs sont encore en fonctionnement, un ascensoriste devra être présent pour les investigations approfondies.

L'état actuel ne permet pas de bloquer les ascenseurs pendant le temps de la mission.

Les systèmes de désenfumage ainsi que les gaines techniques sont encore en ordre de marche, toute intervention actuelle peut nuire au bon fonctionnement de ces derniers.

Les sols amiantés n'ont pas étés zonés dans leur intégralité, la présence de personnel ou d'occupant empêchant les sondages destructifs.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Façades

2 - Parois verticales intérieures et enduits

3 - Plafond et faux-plafonds

4 - Revêtement de sol

5 - Revêtement de mur

6 - Conduits, canalisations et équipements

7 - Equipements divers et accessoires

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Extérieurs	Vol 173	Murs	Enduit ciment	P173	Réalisation d'un prélevement		002ER86552 5 n°173 - 1	P173	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieurs	Vol 173	Murs	Enduit ciment	P174	Réalisation d'un prélevement		002ER86552 5 n°174 - 1	P174	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieurs	Vol 173	Murs	Enduit ciment	P175	Réalisation d'un prélevement		002ER86552 5 n°175 - 1	P175	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Multicolore / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieurs	Vol 173	Murs	Enduit ciment	P176	Réalisation d'un prélevement			P176	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 15 (Salle de sport 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P32	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur porteur.	002ER86552 5 n°32 - 1	P32	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Violet / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 4 (Salle de sport 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P33	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur porteur.	002ER 86552 5 n°33 - 1	P33	Revêtement / Colle / Peinture / Enduit / Plâtre - Souple / Souple / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Jaune / Multicolore / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 22 (Salle d'attente)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P34	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur cloison.	002ER 86552 5 n°34 - 1	P34	Papier peint / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc Rouge / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 22 (Salle d'attente)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34	Enduit platre sur cloison.	002ER 86552 5 n°34 - 1	P34	Papier peint / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc Rouge / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 10 (Débarras 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P35	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur cloison.	002ER 86552 5 n°35 - 1	P35	Revêtement / Colle / Plâtre - Souple Fibreux / Souple / Effritable - Rose / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 44 (Chambre 8)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P42	Réalisation d'un prélevement	Enduit plâtre sur porteur.	002ER 86552 5 n°42 - 1	P42	Revêtement / Enduit / Plâtre - Souple / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 43 (W.c 11)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P43	Réalisation d'un prélevement	Enduit plâtre sur cloison.	002ER 86552 5 n°43 - 1	P43	Revêtement / Enduit / Plâtre - Souple / Effritable / Effritable - Beige Orange / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 56 (Bureau 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P51	Réalisation d'un prélevement	Enduit plâtre sur porteur.	002ER 86552 5 n°51 - 1	P51	Papier peint / Peinture / Enduit / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc Jaune / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 56 (Bureau 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P52	Réalisation d'un prélevement	Enduit plâtre sur cloison.	002ER 86552 5 n°52 - 1	P52	Papier peint / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 70 (Bureau 12)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P64	Réalisation d'un prélevement	Enduit plâtre sur porteur.	002ER 86552 5 n°64 - 1	P64	Papier / Peinture / Enduit / Plâtre / Revêtement - Souple Fibreux / Effritable / Effritable / Effritable / Souple - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 70 (Bureau 12)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P65	Réalisation d'un prélevement	Enduit plâtre sur cloison.	002ER 86552 5 n°65 - 1	P65	Papier / Peinture / Enduit / Plâtre / Revêtement - Souple Fibreux / Effritable / Effritable / Effritable / Souple - Blanc / Blanc Vert / Blanc / Blanc / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Sous Sol	Vol 77 (Local 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P69	Réalisation d'un prélevement	Enduit ciment sur mur.	002ER 86552 5 n°69 - 1	P69	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous Sol	Vol 76 (Local 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S218	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Enduit ciment sur mur.	002ER 86552 5 n°69 - 1	P69	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous Sol	Vol 75 (Couloir 7)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S219	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Enduit ciment sur mur.	002ER 86552 5 n°69 - 1	P69	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous Sol	Vol 79 (Local 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Enduit ciment sur mur.	002ER 86552 5 n°69 - 1	P69	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous Sol	Vol 76 (Local 1) - Vol 75 (Couloir 7) - Vol 79 (Local 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S218 - S219 - S220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Enduit ciment sur mur.	002ER 86552 5 n°69 - 1	P69	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 107	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P74	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur porteur.	002ER 86552 5 n°74 - 1	P74	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 107	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P75	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur cloison.	002ER 86552 5 n°75 - 1	P75	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 107	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Enduit platre sur cloison.	002ER 86552 5 n°75 - 1	P75	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 107	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P76	Réalisation d'un prélevement	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.	002ER 86552 5 n°76 - 1	P76 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 100	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.	002ER 86552 5 n°76 - 1	P76 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 103	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.	002ER 86552 5 n°76 - 1	P76 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 100 - Vol 103	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S85 - S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.	002ER 86552 5 n°76 - 1	P76 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 107	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P76	Réalisation d'un prélevement	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.	002ER 86552 5 n°76 - 1	P76 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 100	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.	002ER 86552 5 n°76 - 1	P76 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 103	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.	002ER 86552 5 n°76 - 1	P76 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 100 - Vol 103	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S85 - S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.	002ER 86552 5 n°76 - 1	P76 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 94	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P86	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur porteur.	002ER 86552 5 n°86 - 1	P86	Peinture / Toile / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Multicolore / Blanc / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 94	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P87	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur cloison.	002ER 86552 5 n°87 - 1	P87	Peinture / Enduit / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 84	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P90	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur porteur.	002ER 86552 5 n°90 - 1	P90	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Jaune / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 84	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P91	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur cloison.	002ER 86552 5 n°91 - 1	P91	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 122	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P111	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur porteur.	002ER 86552 5 n °111 - 1	P111	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 122	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P112	Réalisation d'un prélevement	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.	002ER 86552 5 n °112 - 1	P112	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 122	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.	002ER 86552 5 n °112 - 1	P112	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 128	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P119	Réalisation d'un prélevement	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.	002ER 86552 5 n °119 - 1	P119 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 128	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P119	Réalisation d'un prélevement	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.	002ER 86552 5 n °119 - 1	P119 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 124	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P125	Réalisation d'un prélevement	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.	002ER 86552 5 n °125 - 1	P125	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 11 (Sanitaires)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P128	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur cloison.	002ER 86552 5 n °128 - 1	P128	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 11 (Sanitaires)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P128	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128	Enduit platre sur cloison.	002ER 86552 5 n °128 - 1	P128	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 148	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P132	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur porteur.	002ER 86552 5 n °132 - 1	P132	Enduit / Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Vert / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 148	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P133	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur cloison.	002ER 86552 5 n °133 - 1	P133	Matériau / Peinture / Enduit / Plâtre - Souple / Effritable / Effritable / Effritable - Translucide / Beige Vert / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 148	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133	Enduit platre sur cloison.	002ER 86552 5 n °133 - 1	P133	Matériau / Peinture / Enduit / Plâtre - Souple / Effritable / Effritable / Effritable - Translucide / Beige Vert / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 163	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P140	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur porteur.	002ER 86552 5 n °140 - 1	P140	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 163	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P141	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur cloison.	002ER 86552 5 n °141 - 1	P141	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 167	Menuiseries	Mastic vitrier	P152	Réalisation d'un prélevement	Mastic beige.	002ER 86552 5 n °152 - 1	P152	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Multicolore / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 168	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P155	Réalisation d'un prélevement	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.	002ER 86552 5 n °155 - 1	P155 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 168	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.	002ER 86552 5 n °155 - 1	P155 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 168	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P155	Réalisation d'un prélevement	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.	002ER 86552 5 n °155 - 1	P155 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 168	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.	002ER 86552 5 n °155 - 1	P155 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 138	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P160	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur porteur.	002ER 86552 5 n °160 - 1	P160	Peinture / Enduit / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 138	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P161	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur cloison.	002ER 86552 5 n °161 - 1	P161	Peinture / Enduit / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 138	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161	Enduit platre sur cloison.	002ER 86552 5 n °161 - 1	P161	Peinture / Enduit / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 172	Menuiseries	Mastic vitrier	P167	Réalisation d'un prélevement	Mastic beige.	002ER 86552 5 n °167 - 1	P167	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 172	Menuiseries	Mastic vitrier	P167	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P167	Mastic beige.	002ER 86552 5 n °167 - 1	P167	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 134	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Coffrage perdu	P168	Réalisation d'un prélevement	Coffrage en fibre ciment.	002ER 86552 5 n °168 - 1	P168	Peinture / Fibres-ciment - Effritable / Dur Fibreux - Multicolore / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 74 (Palier)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Coffrage perdu	S251 (P168)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168	Coffrage en fibre ciment.	002ER 86552 5 n °168 - 1	P168	Peinture / Fibres-ciment - Effritable / Dur Fibreux - Multicolore / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 72 (Couloir 5)	Menuiseries	Mastic vitrier	P169	Réalisation d'un prélevement	Mastic beige.	002ER 86552 5 n °169 - 1	P169	Mastic / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Orange	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 72 (Couloir 5)	Menuiseries	Mastic vitrier	P169	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P169	Mastic beige.	002ER 86552 5 n °169 - 1	P169	Mastic / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Orange	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 112	Menuiseries	Mastic vitrier	P170	Réalisation d'un prélevement	Mastic beige.	002ER 86552 5 n °170 - 1	P170	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 112	Menuiseries	Mastic vitrier	P170	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P170	Mastic beige.	002ER 86552 5 n °170 - 1	P170	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 22 (Salle d'attente)	Plafonds	Enduits plâtre	P36	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur plafond.	002ER 86552 5 n°36 - 1	P36	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 8 (Débarras 5)	Plafonds	Enduits plâtre	P37	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur plafond.	002ER 86552 5 n°37 - 1	P37	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 16 (Bureau 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P38	Réalisation d'un prélevement	Plaques grises.	002ER 86552 5 n°38 - 1	P38	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 21 (W.c 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38	Plaques grises.	002ER 86552 5 n°38 - 1	P38	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 44 (Chambre 8)	Plafonds	Enduits plâtre	P44	Réalisation d'un prélevement	Enduit plâtre sur plafond.	002ER 86552 5 n°44 - 1	P44	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 43 (W.c 11)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P45	Réalisation d'un prélevement	Plaques grises.	002ER 86552 5 n°45 - 1	P45	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 56 (Bureau 4)	Plafonds	Enduits plâtre	P53	Réalisation d'un prélevement	Enduit plâtre sur plafond.	002ER 86552 5 n°53 - 1	P53	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 62 (Bureau 10)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P60	Réalisation d'un prélevement	Plaques de platre.	002ER 86552 5 n°60 - 1	P60	Matériau / Carton / Plâtre / Carton - Souple / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Marron / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 70 (Bureau 12)	Plafonds	Enduits plâtre	P66	Réalisation d'un prélevement	Enduit plâtre sur plafond.	002ER 86552 5 n°66 - 1	P66	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous Sol	Vol 77 (Local 2)	Plafonds	Enduits ciment	P70	Réalisation d'un prélevement	Enduit ciment sur plafond.	002ER 86552 5 n°70 - 1	P70	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous Sol	Vol 79 (Local 3)	Plafonds	Enduits ciment	S221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70	Enduit ciment sur plafond.	002ER 86552 5 n°70 - 1	P70	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous Sol	Vol 78 (Couloir 8)	Plafonds	Enduits ciment	S222	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70	Enduit ciment sur plafond.	002ER 86552 5 n°70 - 1	P70	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous Sol	Vol 75 (Couloir 7)	Plafonds	Enduits ciment	S223	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70	Enduit ciment sur plafond.	002ER 86552 5 n°70 - 1	P70	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous Sol	Vol 76 (Local 1)	Plafonds	Enduits ciment	S224	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70	Enduit ciment sur plafond.	002ER 86552 5 n°70 - 1	P70	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous Sol	Vol 79 (Local 3) - Vol 78 (Couloir 8) - Vol 75 (Couloir 7) - Vol 76 (Local 1)	Plafonds	Enduits ciment	S221 - S222 - S223 - S224	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70	Enduit ciment sur plafond.	002ER 86552 5 n°70 - 1	P70	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 107	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P78	Réalisation d'un prélevement	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.	002ER 86552 5 n°78 - 1	P78	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 100	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.	002ER 86552 5 n°78 - 1	P78	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 100	Plafonds	Enduits plâtre	P82	Réalisation d'un prélevement	Enduit plâtre sur plafond.	002ER 86552 5 n°82 - 1	P82	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 98	Plafonds	Enduits plâtre	P88	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur plafond.	002ER 86552 5 n°88 - 1	P88	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Bleu Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 97	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P89	Réalisation d'un prélevement	Plaques effritables.	002ER 86552 5 n°89 - 1	P89	Matériau / Peinture / Matériau / Faux-plafond - Souple / Effritable / Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 84	Plafonds	Enduits plâtre	P92	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur plafond.	002ER 86552 5 n°92 - 1	P92	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Jaune / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 103	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P110	Réalisation d'un prélevement	Plaques de platre.	002ER 86552 5 n °110 - 1	P110	Matériau / Carton / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 104	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110	Plaques de platre.	002ER 86552 5 n °110 - 1	P110	Matériau / Carton / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 102	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110	Plaques de platre.	002ER 86552 5 n °110 - 1	P110	Matériau / Carton / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 101	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S117	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110	Plaques de platre.	002ER 86552 5 n °110 - 1	P110	Matériau / Carton / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 104 - Vol 102 - Vol 101	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S115 - S116 - S117	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110	Plaques de platre.	002ER 86552 5 n °110 - 1	P110	Matériau / Carton / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 124	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P122	Réalisation d'un prélèvement	Plaques de platre.	002ER 86552 5 n °122 - 1	P122	Matériau / Carton / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 133	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S134	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122	Plaques de platre.	002ER 86552 5 n °122 - 1	P122	Matériau / Carton / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 116	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122	Plaques de platre.	002ER 86552 5 n °122 - 1	P122	Matériau / Carton / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 114	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S142	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122	Plaques de platre.	002ER 86552 5 n °122 - 1	P122	Matériau / Carton / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 115	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S143	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122	Plaques de platre.	002ER 86552 5 n °122 - 1	P122	Matériau / Carton / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 117	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S144	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122	Plaques de platre.	002ER 86552 5 n °122 - 1	P122	Matériau / Carton / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 133 - Vol 116 - Vol 114 - Vol 115 - Vol 117	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S134 - S141 - S142 - S143 - S144	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122	Plaques de platre.	002ER 86552 5 n °122 - 1	P122	Matériau / Carton / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 11 (Sanitaires)	Plafonds	Enduits plâtre	P129	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur plafond.	002ER 86552 5 n °129 - 1	P129	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Rose / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 148	Plafonds	Enduits plâtre	P136	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur plafond.	002ER 86552 5 n °136 - 1	P136	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 148	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P137	Réalisation d'un prélevement	Plaques de platre.	002ER 86552 5 n °137 - 1	P137	Papier peint / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 143	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S156	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137	Plaques de platre.	002ER 86552 5 n °137 - 1	P137	Papier peint / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 164	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S157	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137	Plaques de platre.	002ER 86552 5 n °137 - 1	P137	Papier peint / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 163	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S158	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137	Plaques de platre.	002ER 86552 5 n °137 - 1	P137	Papier peint / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 167	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S159	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137	Plaques de platre.	002ER 86552 5 n °137 - 1	P137	Papier peint / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 138	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S160	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137	Plaques de platre.	002ER 86552 5 n °137 - 1	P137	Papier peint / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 168	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137	Plaques de platre.	002ER 86552 5 n °137 - 1	P137	Papier peint / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 143 - Vol 164 - Vol 163 - Vol 167 - Vol 138 - Vol 168	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S156 - S157 - S158 - S159 - S160 - S161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137	Plaques de platre.	002ER 86552 5 n °137 - 1	P137	Papier peint / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 163	Plafonds	Enduits plâtre	P142	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur plafond.	002ER 86552 5 n °142 - 1	P142	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 168	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P157	Réalisation d'un prélevement	Plaques grises.	002ER 86552 5 n °157 - 1	P157	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 138	Plafonds	Enduits plâtre	P162	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur plafond.	002ER 86552 5 n °162 - 1	P162	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 14 (Sdb 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P1	Réalisation d'un prélevement	Carrelage beige + colle grise.		P1	Colle / Ciment - Dur / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 12 (Vestiaire)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Carrelage beige + colle grise.		P1	Colle / Ciment - Dur / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 1 (Couloir 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Carrelage beige + colle grise.		P1	Colle / Ciment - Dur / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 11 (Sanitaires)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S138	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Carrelage beige + colle grise.		P1	Colle / Ciment - Dur / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 175	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S252	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Carrelage beige + colle grise.		P1	Colle / Ciment - Dur / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 174	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S253	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Carrelage beige + colle grise.		P1	Colle / Ciment - Dur / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 80	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S254	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Carrelage beige + colle grise.		P1	Colle / Ciment - Dur / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 81	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S255	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Carrelage beige + colle grise.		P1	Colle / Ciment - Dur / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 82	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S256	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Carrelage beige + colle grise.		P1	Colle / Ciment - Dur / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 83	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S257	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Carrelage beige + colle grise.		P1	Colle / Ciment - Dur / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 87	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S260	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Carrelage beige + colle grise.		P1	Colle / Ciment - Dur / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 135	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S261	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Carrelage beige + colle grise.		P1	Colle / Ciment - Dur / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 134	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S262	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Carrelage beige + colle grise.		P1	Colle / Ciment - Dur / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 73 (Couloir 6)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S258	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Carrelage beige + colle grise.		P1	Colle / Ciment - Dur / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 74 (Palier)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S259	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Carrelage beige + colle grise.		P1	Colle / Ciment - Dur / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 12 (Vestiaire) - Vol 1 (Couloir 1) - Vol 11 (Sanitaires) - Vol 175 - Vol 174	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1 - S2 - S138 - S252 - S253	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Carrelage beige + colle grise.		P1	Colle / Ciment - Dur / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 80 - Vol 81 - Vol 82 - Vol 83 - Vol 87	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S254 - S255 - S256 - S257 - S260	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Carrelage beige + colle grise.		P1	Colle / Ciment - Dur / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 135 - Vol 134	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S261 - S262	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Carrelage beige + colle grise.		P1	Colle / Ciment - Dur / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 73 (Couloir 6) - Vol 74 (Palier)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S258 - S259	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Carrelage beige + colle grise.		P1	Colle / Ciment - Dur / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 15 (Salle de sport 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P2	Réalisation d'un prélevement	Lés bleu.	002ER 86552 5 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Semi-dur Fibreux / Souple - Bleu / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 15 (Salle de sport 3)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P3	Réalisation d'un prélevement	Colle jaune + ragréage.	002ER 86552 5 n°3 - 1	P3	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 17 (W.c 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P4	Réalisation d'un prélevement	Dalles beiges + colle jaune.	002ER 86552 5 n°4 - 1	P4	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 16 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Dalles beiges + colle jaune.	002ER 86552 5 n°4 - 1	P4	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 18 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Dalles beiges + colle jaune.	002ER 86552 5 n°4 - 1	P4	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 19 (W.c 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Dalles beiges + colle jaune.	002ER 86552 5 n°4 - 1	P4	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 20 (Accueil)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Dalles beiges + colle jaune.	002ER 86552 5 n°4 - 1	P4	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 21 (W.c 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Dalles beiges + colle jaune.	002ER 86552 5 n°4 - 1	P4	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 22 (Salle d'attente)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Dalles beiges + colle jaune.	002ER 86552 5 n°4 - 1	P4	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 23 (Sdb 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Dalles beiges + colle jaune.	002ER 86552 5 n°4 - 1	P4	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 3 (Débarras 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Dalles beiges + colle jaune.	002ER 86552 5 n°4 - 1	P4	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 5 (Débarras 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Dalles beiges + colle jaune.	002ER 86552 5 n°4 - 1	P4	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 6 (Débarras 4)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Dalles beiges + colle jaune.	002ER 86552 5 n°4 - 1	P4	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 16 (Bureau 2) - Vol 18 (Bureau 3) - Vol 19 (W.c 2) - Vol 20 (Accueil) - Vol 21 (W.c 3) - Vol 22 (Salle d'attente) - Vol 23 (Sdb 2) - Vol 3 (Débarras 2) - Vol 5 (Débarras 3) - Vol 6 (Débarras 4)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S3 - S4 - S5 - S6 - S7 - S8 - S9 - S10 - S11 - S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Dalles beiges + colle jaune.	002ER 86552 5 n°4 - 1	P4	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 17 (W.c 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P5	Réalisation d'un prélevement	Ragréage gris.	002ER 86552 5 n°5 - 1	P5	Revêtement / Colle / Ragréage - Dur / Bitumineux / Effritable - Gris / Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 16 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S165 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Ragréage gris.	002ER 86552 5 n°5 - 1	P5	Revêtement / Colle / Ragréage - Dur / Bitumineux / Effritable - Gris / Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 18 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S166 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Ragréage gris.	002ER 86552 5 n°5 - 1	P5	Revêtement / Colle / Ragréage - Dur / Bitumineux / Effritable - Gris / Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 19 (W.c 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S167 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Ragréage gris.	002ER 86552 5 n°5 - 1	P5	Revêtement / Colle / Ragréage - Dur / Bitumineux / Effritable - Gris / Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 20 (Accueil)	Revêtement de sol	Ragréage	S168 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Ragréage gris.	002ER 86552 5 n°5 - 1	P5	Revêtement / Colle / Ragréage - Dur / Bitumineux / Effritable - Gris / Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 21 (W.c 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S169 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Ragréage gris.	002ER 86552 5 n°5 - 1	P5	Revêtement / Colle / Ragréage - Dur / Bitumineux / Effritable - Gris / Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 23 (Sdb 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S170 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Ragréage gris.	002ER 86552 5 n°5 - 1	P5	Revêtement / Colle / Ragréage - Dur / Bitumineux / Effritable - Gris / Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 22 (Salle d'attente)	Revêtement de sol	Ragréage	S171 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Ragréage gris.	002ER 86552 5 n°5 - 1	P5	Revêtement / Colle / Ragréage - Dur / Bitumineux / Effritable - Gris / Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 3 (Débarras 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S172 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Ragréage gris.	002ER 86552 5 n°5 - 1	P5	Revêtement / Colle / Ragréage - Dur / Bitumineux / Effritable - Gris / Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 5 (Débarras 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S173 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Ragréage gris.	002ER 86552 5 n°5 - 1	P5	Revêtement / Colle / Ragréage - Dur / Bitumineux / Effritable - Gris / Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 6 (Débarras 4)	Revêtement de sol	Ragréage	S174 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Ragréage gris.	002ER 86552 5 n°5 - 1	P5	Revêtement / Colle / Ragréage - Dur / Bitumineux / Effritable - Gris / Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 20 (Accueil)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P6	Réalisation d'un prélevement	Dalles beiges + colle jaune.	002ER 86552 5 n°6 - 1	P6	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 20 (Accueil)	Revêtement de sol	Ragréage	P7	Réalisation d'un prélevement	Ragréage gris.	002ER 86552 5 n°7 - 1	P7	Matériau / Colle / Ragréage / Ciment - Effritable / Souple / Effritable / Effritable - Blanc / Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 1 (Couloir 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P8	Réalisation d'un prélevement	Dalles grises.	002ER 86552 5 n°8 - 1	P8	Matériau / Revêtement / Colle - Effritable / Dur / Bitumineux - Blanc / Gris / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 4 (Salle de sport 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S13 (P8)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Dalles grises.	002ER 86552 5 n°8 - 1	P8	Matériau / Revêtement / Colle - Effritable / Dur / Bitumineux - Blanc / Gris / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 7 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S14 (P8)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Dalles grises.	002ER 86552 5 n°8 - 1	P8	Matériau / Revêtement / Colle - Effritable / Dur / Bitumineux - Blanc / Gris / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 8 (Débarras 5)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S15 (P8)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Dalles grises.	002ER 86552 5 n°8 - 1	P8	Matériau / Revêtement / Colle - Effritable / Dur / Bitumineux - Blanc / Gris / Noir	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 9 (Salle de sport 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S16 (P8)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Dalles grises.	002ER 86552 5 n°8 - 1	P8	Matériau / Revêtement / Colle - Effritable / Dur / Bitumineux - Blanc / Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 10 (Débarras 6)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S17 (P8)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Dalles grises.	002ER 86552 5 n°8 - 1	P8	Matériau / Revêtement / Colle - Effritable / Dur / Bitumineux - Blanc / Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 13 (Couloir 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S18 (P8)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Dalles grises.	002ER 86552 5 n°8 - 1	P8	Matériau / Revêtement / Colle - Effritable / Dur / Bitumineux - Blanc / Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 2 (Débarras 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P9	Réalisation d'un prélevement	Dalles beiges.	002ER 86552 5 n°9 - 1	P9	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Beige / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 2 (Débarras 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10	Réalisation d'un prélevement	Colle noire + ragréage.	002ER 86552 5 n°10 - 1	P10	Matériau / Colle / Ragréage - Effritable / Bitumineux / Dur - Blanc / Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 4 (Salle de sport 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P11	Réalisation d'un prélevement	Dalles grises.	002ER86552 5 n°11 - 1	P11	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 4 (Salle de sport 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P12	Réalisation d'un prélevement	Colle noire + ragréage.	002ER86552 5 n°12 - 1	P12	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 4 (Salle de sport 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P13	Réalisation d'un prélevement	Dalles beiges + colle jaune.	002ER86552 5 n°13 - 1	P13	Matériau / Revêtement / Colle - Effritable / Dur / Souple - Blanc / Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 9 (Salle de sport 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P14	Réalisation d'un prélevement	Dalles blanche + colle jaune.	002ER86552 5 n°14 - 1	P14	Revêtement / Colle / Ragréage - Dur / Souple / Effritable - Beige / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 9 (Salle de sport 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Dalles blanche + colle jaune.	002ER86552 5 n°14 - 1	P14	Revêtement / Colle / Ragréage - Dur / Souple / Effritable - Beige / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 4 (Salle de sport 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Dalles blanche + colle jaune.	002ER 86552 5 n°14 - 1	P14	Revêtement / Colle / Ragréage - Dur / Souple / Effritable - Beige / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 9 (Salle de sport 2) - Vol 4 (Salle de sport 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P14 - S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Dalles blanche + colle jaune.	002ER 86552 5 n°14 - 1	P14	Revêtement / Colle / Ragréage - Dur / Souple / Effritable - Beige / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 9 (Salle de sport 2)	Revêtement de sol	Ragréage	P15	Réalisation d'un prélevement	Ragréage gris.	002ER 86552 5 n°15 - 1	P15	Matériau / Ragréage / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 9 (Salle de sport 2)	Revêtement de sol	Ragréage	P15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Ragréage gris.	002ER 86552 5 n°15 - 1	P15	Matériau / Ragréage / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 9 (Salle de sport 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P16	Réalisation d'un prélevement	Dalles grises.	002ER 86552 5 n°16 - 1	P16	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 9 (Salle de sport 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P17	Réalisation d'un prélevement	Colle noire + ragréage.	002ER 86552 5 n°17 - 1	P17	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 44 (Chambre 8)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P39	Réalisation d'un prélevement	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°39 - 1	P39	Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Souple / Souple / Souple / Bitumineux - Multicolore / Jaune / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 43 (W.c 11)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S33 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°39 - 1	P39	Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Souple / Souple / Souple / Bitumineux - Multicolore / Jaune / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 41 (Chambre 7)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S34 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°39 - 1	P39	Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Souple / Souple / Souple / Bitumineux - Multicolore / Jaune / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 42 (W.c 10)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S35 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°39 - 1	P39	Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Souple / Souple / Souple / Bitumineux - Multicolore / Jaune / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 39 (Chambre 6)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S36 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°39 - 1	P39	Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Souple / Souple / Souple / Bitumineux - Multicolore / Jaune / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 40 (Débarras 9)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S37 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°39 - 1	P39	Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Souple / Souple / Souple / Bitumineux - Multicolore / Jaune / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 38 (W.c 9)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S38 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°39 - 1	P39	Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Souple / Souple / Souple / Bitumineux - Multicolore / Jaune / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 37 (Chambre 5)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S39 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°39 - 1	P39	Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Souple / Souple / Souple / Bitumineux - Multicolore / Jaune / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 36 (W.c 8)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S40 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°39 - 1	P39	Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Souple / Souple / Souple / Bitumineux - Multicolore / Jaune / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 25 (Couloir 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S41 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°39 - 1	P39	Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Souple / Souple / Souple / Bitumineux - Multicolore / Jaune / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 24 (Couloir 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S42 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°39 - 1	P39	Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Souple / Souple / Souple / Bitumineux - Multicolore / Jaune / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 34 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S43 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°39 - 1	P39	Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Souple / Souple / Souple / Bitumineux - Multicolore / Jaune / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 35 (W.c 7)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S44 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°39 - 1	P39	Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Souple / Souple / Souple / Bitumineux - Multicolore / Jaune / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 33 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S45 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°39 - 1	P39	Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Souple / Souple / Souple / Bitumineux - Multicolore / Jaune / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 32 (W.c 6)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S46 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°39 - 1	P39	Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Souple / Souple / Souple / Bitumineux - Multicolore / Jaune / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 30 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S47 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°39 - 1	P39	Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Souple / Souple / Souple / Bitumineux - Multicolore / Jaune / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 31 (W.c 5)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S48 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°39 - 1	P39	Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Souple / Souple / Souple / Bitumineux - Multicolore / Jaune / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 28 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S49 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°39 - 1	P39	Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Souple / Souple / Souple / Bitumineux - Multicolore / Jaune / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 29 (W.c 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S50 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°39 - 1	P39	Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Souple / Souple / Souple / Bitumineux - Multicolore / Jaune / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 70 (Bureau 12)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S51 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°39 - 1	P39	Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Souple / Souple / Souple / Bitumineux - Multicolore / Jaune / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 69 (Bureau 11)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S52 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°39 - 1	P39	Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Souple / Souple / Souple / Bitumineux - Multicolore / Jaune / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 67 (Chambre 16)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S53 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°39 - 1	P39	Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Souple / Souple / Souple / Bitumineux - Multicolore / Jaune / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 68 (W.c 19)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S54 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°39 - 1	P39	Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Souple / Souple / Souple / Bitumineux - Multicolore / Jaune / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 66 (Chambre 15)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S55 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°39 - 1	P39	Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Souple / Souple / Souple / Bitumineux - Multicolore / Jaune / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 65 (W.c 18)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S56 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°39 - 1	P39	Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Souple / Souple / Souple / Bitumineux - Multicolore / Jaune / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 63 (Chambre 14)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S57 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°39 - 1	P39	Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Souple / Souple / Souple / Bitumineux - Multicolore / Jaune / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 64 (W.c 17)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S58 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°39 - 1	P39	Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Souple / Souple / Souple / Bitumineux - Multicolore / Jaune / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 61 (Bureau 9)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S59 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°39 - 1	P39	Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Souple / Souple / Souple / Bitumineux - Multicolore / Jaune / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 60 (Bureau 8)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S60 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°39 - 1	P39	Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Souple / Souple / Souple / Bitumineux - Multicolore / Jaune / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 59 (Bureau 7)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S61 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°39 - 1	P39	Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Souple / Souple / Souple / Bitumineux - Multicolore / Jaune / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 58 (Bureau 6)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S62 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°39 - 1	P39	Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Souple / Souple / Souple / Bitumineux - Multicolore / Jaune / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 55 (Chambre 13)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S65 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°39 - 1	P39	Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Souple / Souple / Souple / Bitumineux - Multicolore / Jaune / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 53 (Chambre 12)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S66 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°39 - 1	P39	Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Souple / Souple / Souple / Bitumineux - Multicolore / Jaune / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 54 (Débarras 10)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S67 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°39 - 1	P39	Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Souple / Souple / Souple / Bitumineux - Multicolore / Jaune / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 52 (W.c 16)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S68 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°39 - 1	P39	Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Souple / Souple / Souple / Bitumineux - Multicolore / Jaune / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 51 (W.c 15)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S69 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°39 - 1	P39	Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Souple / Souple / Souple / Bitumineux - Multicolore / Jaune / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 50 (W.c 14)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S70 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°39 - 1	P39	Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Souple / Souple / Souple / Bitumineux - Multicolore / Jaune / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 49 (Chambre 11)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S71 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°39 - 1	P39	Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Souple / Souple / Souple / Bitumineux - Multicolore / Jaune / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 48 (Chambre 10)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S72 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°39 - 1	P39	Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Souple / Souple / Souple / Bitumineux - Multicolore / Jaune / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 47 (W.c 13)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S73 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°39 - 1	P39	Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Souple / Souple / Souple / Bitumineux - Multicolore / Jaune / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 46 (W.c 12)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S74 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°39 - 1	P39	Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Souple / Souple / Souple / Bitumineux - Multicolore / Jaune / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 45 (Chambre 9)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S75 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°39 - 1	P39	Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Souple / Souple / Souple / Bitumineux - Multicolore / Jaune / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 26 (Débarras 7)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S76 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°39 - 1	P39	Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Souple / Souple / Souple / Bitumineux - Multicolore / Jaune / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 27 (Débarras 8)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S77 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°39 - 1	P39	Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Souple / Souple / Souple / Bitumineux - Multicolore / Jaune / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 72 (Couloir 5)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S78 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°39 - 1	P39	Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Souple / Souple / Souple / Bitumineux - Multicolore / Jaune / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 44 (Chambre 8)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P40	Réalisation d'un prélevement	Colle noire + ragréage.	002ER 86552 5 n°40 - 1	P40	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 43 (W.c 11)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S175 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle noire + ragréage.	002ER 86552 5 n°40 - 1	P40	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 45 (Chambre 9)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S176 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle noire + ragréage.	002ER 86552 5 n°40 - 1	P40	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 46 (W.c 12)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S177 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle noire + ragréage.	002ER 86552 5 n°40 - 1	P40	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 48 (Chambre 10)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S178 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle noire + ragréage.	002ER 86552 5 n°40 - 1	P40	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 47 (W.c 13)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S179 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle noire + ragréage.	002ER 86552 5 n°40 - 1	P40	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 49 (Chambre 11)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S180 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle noire + ragréage.	002ER 86552 5 n°40 - 1	P40	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 50 (W.c 14)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S181 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle noire + ragréage.	002ER 86552 5 n°40 - 1	P40	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 51 (W.c 15)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S182 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle noire + ragréage.	002ER 86552 5 n°40 - 1	P40	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 53 (Chambre 12)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S183 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle noire + ragréage.	002ER 86552 5 n°40 - 1	P40	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 52 (W.c 16)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S184 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle noire + ragréage.	002ER 86552 5 n°40 - 1	P40	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 54 (Débarras 10)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S185 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle noire + ragréage.	002ER 86552 5 n°40 - 1	P40	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 55 (Chambre 13)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S186 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle noire + ragréage.	002ER 86552 5 n°40 - 1	P40	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 58 (Bureau 6)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S187 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle noire + ragréage.	002ER 86552 5 n°40 - 1	P40	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 59 (Bureau 7)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S188 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle noire + ragréage.	002ER 86552 5 n°40 - 1	P40	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 60 (Bureau 8)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S189 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle noire + ragréage.	002ER 86552 5 n°40 - 1	P40	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 61 (Bureau 9)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S190 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle noire + ragréage.	002ER 86552 5 n°40 - 1	P40	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 63 (Chambre 14)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S191 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle noire + ragréage.	002ER 86552 5 n°40 - 1	P40	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 64 (W.c 17)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S192 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle noire + ragréage.	002ER 86552 5 n°40 - 1	P40	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 65 (W.c 18)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S193 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle noire + ragréage.	002ER 86552 5 n°40 - 1	P40	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 66 (Chambre 15)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S194 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle noire + ragréage.	002ER 86552 5 n°40 - 1	P40	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 67 (Chambre 16)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S195 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle noire + ragréage.	002ER 86552 5 n°40 - 1	P40	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 68 (W.c 19)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S196 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle noire + ragréage.	002ER 86552 5 n°40 - 1	P40	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 69 (Bureau 11)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S197 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle noire + ragréage.	002ER 86552 5 n°40 - 1	P40	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 70 (Bureau 12)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S198 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle noire + ragréage.	002ER 86552 5 n°40 - 1	P40	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 26 (Débarras 7)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S199 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle noire + ragréage.	002ER 86552 5 n°40 - 1	P40	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 27 (Débarras 8)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S200 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle noire + ragréage.	002ER 86552 5 n°40 - 1	P40	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 28 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S201 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle noire + ragréage.	002ER 86552 5 n°40 - 1	P40	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 29 (W.c 4)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S202 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle noire + ragréage.	002ER 86552 5 n°40 - 1	P40	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 30 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S203 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle noire + ragréage.	002ER 86552 5 n°40 - 1	P40	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 31 (W.c 5)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S204 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle noire + ragréage.	002ER 86552 5 n°40 - 1	P40	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 33 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S205 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle noire + ragréage.	002ER 86552 5 n°40 - 1	P40	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 32 (W.c 6)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S206 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle noire + ragréage.	002ER 86552 5 n°40 - 1	P40	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 34 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S207 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle noire + ragréage.	002ER 86552 5 n°40 - 1	P40	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 35 (W.c 7)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S208 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle noire + ragréage.	002ER 86552 5 n°40 - 1	P40	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 37 (Chambre 5)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S209 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle noire + ragréage.	002ER 86552 5 n°40 - 1	P40	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 36 (W.c 8)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S210 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle noire + ragréage.	002ER 86552 5 n°40 - 1	P40	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 38 (W.c 9)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S211 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle noire + ragréage.	002ER 86552 5 n°40 - 1	P40	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 39 (Chambre 6)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S212 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle noire + ragréage.	002ER 86552 5 n°40 - 1	P40	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 41 (Chambre 7)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S213 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle noire + ragréage.	002ER 86552 5 n°40 - 1	P40	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 42 (W.c 10)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S214 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle noire + ragréage.	002ER 86552 5 n°40 - 1	P40	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 72 (Couloir 5)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S215 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle noire + ragréage.	002ER 86552 5 n°40 - 1	P40	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 25 (Couloir 4)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S216 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle noire + ragréage.	002ER 86552 5 n°40 - 1	P40	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 24 (Couloir 3)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S217 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Colle noire + ragréage.	002ER 86552 5 n°40 - 1	P40	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 56 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P49	Réalisation d'un prélevement	Lés beige + colle jaune.	002ER 86552 5 n°49 - 1	P49	Revêtement / Colle / Matériau - Souple / Souple / Souple - Multicolore / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 57 (Bureau 5)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49	Lés beige + colle jaune.	002ER 86552 5 n°49 - 1	P49	Revêtement / Colle / Matériau - Souple / Souple / Souple - Multicolore / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 56 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Ragréage	P50	Réalisation d'un prélevement	Ragréage rose.	002ER 86552 5 n°50 - 1	P50	Ragréage - Dur - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 58 (Bureau 6)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P55	Réalisation d'un prélevement	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°55 - 1	P55 Phase 1	Revêtement - Souple - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 58 (Bureau 6)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P55	Réalisation d'un prélevement	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°55 - 1	P55 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 58 (Bureau 6)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P56	Réalisation d'un prélevement	Colle noire + ragréage.	002ER 86552 5 n°56 - 1	P56	Colle / Ragréage / Colle / Matériau - Souple / Dur / Bitumineux / Effritable - Jaune / Rose / Noir / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 62 (Bureau 10)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P58	Réalisation d'un prélevement	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°58 - 1	P58 Phase 1	Revêtement - Souple - Violet	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 62 (Bureau 10)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P58	Réalisation d'un prélevement	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°58 - 1	P58 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 62 (Bureau 10)	Revêtement de sol	Ragréage	P59	Réalisation d'un prélevement	Ragréage gris.	002ER 86552 5 n°59 - 1	P59	Ragréage - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 70 (Bureau 12)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P61	Réalisation d'un prélevement	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°61 - 1	P61 Phase 1	Revêtement - Souple - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 70 (Bureau 12)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P61	Réalisation d'un prélevement	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°61 - 1	P61 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 70 (Bureau 12)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P62	Réalisation d'un prélevement	Colle noire + ragréage.	002ER 86552 5 n°62 - 1	P62	Colle / Matériau / Ragréage / Colle - Bitumineux / Effritable / Dur / Souple - Noir / Blanc / Rose / Jaune	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous Sol	Vol 79 (Local 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P67	Réalisation d'un prélevement	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n°67 - 1	P67	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris Noir / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Sous Sol	Vol 75 (Couloir 7)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P68	Réalisation d'un prélevement	Chape ciment.	002ER 86552 5 n°68 - 1	P68	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous Sol	Vol 79 (Local 3)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68	Chape ciment.	002ER 86552 5 n°68 - 1	P68	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous Sol	Vol 78 (Couloir 8)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68	Chape ciment.	002ER 86552 5 n°68 - 1	P68	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous Sol	Vol 77 (Local 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68	Chape ciment.	002ER 86552 5 n°68 - 1	P68	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous Sol	Vol 76 (Local 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68	Chape ciment.	002ER 86552 5 n°68 - 1	P68	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous Sol	Vol 79 (Local 3) - Vol 78 (Couloir 8) - Vol 77 (Local 2) - Vol 76 (Local 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S80 - S81 - S82 - S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68	Chape ciment.	002ER 86552 5 n°68 - 1	P68	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 107	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P72	Réalisation d'un prélevement	Lés bleu.	002ER 86552 5 n°72 - 1	P72	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 107	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P73	Réalisation d'un prélevement	Colle jaune + ragréage.	002ER 86552 5 n°73 - 1	P73	Sous-couche / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 100	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P79	Réalisation d'un prélevement	Carrelage beige + colle grise.	002ER 86552 5 n°79 - 1	P79	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 105	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79	Carrelage beige + colle grise.	002ER 86552 5 n°79 - 1	P79	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 100	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P80	Réalisation d'un prélevement	Chape ciment.	002ER 86552 5 n°80 - 1	P80	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 104	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P93	Réalisation d'un prélevement	Lés vert + colle jaune + ragréage.	002ER 86552 5 n°93 - 1	P93 Phase 1	Revêtement - Souple Fibreux - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 104	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P93	Réalisation d'un prélevement	Lés vert + colle jaune + ragréage.	002ER 86552 5 n°93 - 1	P93 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 104	Revêtement de sol	Ragréage	P94	Réalisation d'un prélevement	Ragréage.	002ER 86552 5 n°94 - 1	P94	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Marron / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 103	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P95	Réalisation d'un prélevement	Lés rouge.	002ER 86552 5 n°95 - 1	P95	Revêtement - Souple Fibreux - Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 102	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95	Lés rouge.	002ER 86552 5 n°95 - 1	P95	Revêtement - Souple Fibreux - Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 95	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95	Lés rouge.	002ER 86552 5 n°95 - 1	P95	Revêtement - Souple Fibreux - Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 102 - Vol 95	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S103 - S105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95	Lés rouge.	002ER 86552 5 n°95 - 1	P95	Revêtement - Souple Fibreux - Rouge	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 103	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P96	Réalisation d'un prélevement	Colle jaune + ragréage.	002ER 86552 5 n°96 - 1	P96	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 102	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Colle jaune + ragréage.	002ER 86552 5 n°96 - 1	P96	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 95	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Colle jaune + ragréage.	002ER 86552 5 n°96 - 1	P96	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 102 - Vol 95	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S104 - S106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Colle jaune + ragréage.	002ER 86552 5 n°96 - 1	P96	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 97	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P97	Réalisation d'un prélevement	Lés gris.	002ER 86552 5 n°97 - 1	P97	Revêtement / Colle / Matériau - Souple / Souple / Effritable - Bleu / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 93	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97	Lés gris.	002ER 86552 5 n°97 - 1	P97	Revêtement / Colle / Matériau - Souple / Souple / Effritable - Bleu / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 97	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P98	Réalisation d'un prélevement	Colle jaune + ragréage.	002ER 86552 5 n°98 - 1	P98	Matériau - Effritable Fibreux - Beige	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 93	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S110 (P98)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98	Colle jaune + ragréage.	002ER 86552 5 n°98 - 1	P98	Matériau - Effritable Fibreux - Beige	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 97	Revêtement de sol	Ragréage	P99	Réalisation d'un prélevement	Ragréage.	002ER 86552 5 n°99 - 1	P99	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 93	Revêtement de sol	Ragréage	S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99	Ragréage.	002ER 86552 5 n°99 - 1	P99	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 98	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P100	Réalisation d'un prélevement	Lés bleu + colle jaune.	002ER 86552 5 n °100 - 1	P100	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Multicolore / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 96	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100	Lés bleu + colle jaune.	002ER 86552 5 n °100 - 1	P100	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Multicolore / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 98	Revêtement de sol	Ragréage	P101	Réalisation d'un prélevement	Ragréage.	002ER 86552 5 n °101 - 1	P101 Phase 1	Revêtement - Souple - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 96	Revêtement de sol	Ragréage	S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101	Ragréage.	002ER 86552 5 n °101 - 1	P101 Phase 1	Revêtement - Souple - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 98	Revêtement de sol	Ragréage	P101	Réalisation d'un prélevement	Ragréage.	002ER 86552 5 n °101 - 1	P101 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 96	Revêtement de sol	Ragréage	S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101	Ragréage.	002ER 86552 5 n °101 - 1	P101 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 94	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P102	Réalisation d'un prélevement	Lés orange.	002ER 86552 5 n °102 - 1	P102	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Orange	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 94	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P103	Réalisation d'un prélevement	Colle jaune + ragréage.	002ER 86552 5 n °103 - 1	P103	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 92	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P104	Réalisation d'un prélevement	Dalles grises.	002ER 86552 5 n °104 - 1	P104	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 91	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S112 (P104)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104	Dalles grises.	002ER 86552 5 n °104 - 1	P104	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 92	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P105	Réalisation d'un prélevement	Colle noire.	002ER 86552 5 n °105 - 1	P105	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 91	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S113 (P105)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105	Colle noire.	002ER 86552 5 n °105 - 1	P105	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 92	Revêtement de sol	Ragréage	P106	Réalisation d'un prélevement	Ragréage.	002ER 86552 5 n °106 - 1	P106	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 91	Revêtement de sol	Ragréage	S114 (P106)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106	Ragréage.	002ER 86552 5 n °106 - 1	P106	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 85	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P109	Réalisation d'un prélevement	Carrelage beige + colle grise.	002ER 86552 5 n °109 - 1	P109	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 122	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P114	Réalisation d'un prélevement	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n °114 - 1	P114	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 123	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n °114 - 1	P114	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 124	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n °114 - 1	P114	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 127	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n °114 - 1	P114	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 128	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n °114 - 1	P114	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 129	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n °114 - 1	P114	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 130	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n °114 - 1	P114	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 131	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n °114 - 1	P114	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 118	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S125	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n °114 - 1	P114	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 119	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n °114 - 1	P114	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 126	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S131	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n °114 - 1	P114	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 125	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S132	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n °114 - 1	P114	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 132	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n °114 - 1	P114	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 112	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S146	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n °114 - 1	P114	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 123 - Vol 124 - Vol 127 - Vol 128 - Vol 129 - Vol 130 - Vol 131 - Vol 118 - Vol 119 - Vol 126 - Vol 125 - Vol 132 - Vol 112	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S118 - S119 - S120 - S121 - S122 - S123 - S124 - S125 - S126 - S131 - S132 - S133 - S146	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n °114 - 1	P114	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 122	Revêtement de sol	Ragréage	P115	Réalisation d'un prélevement	Ragréage gris.	002ER 86552 5 n °115 - 1	P115	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 128	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P117	Réalisation d'un prélevement	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n °117 - 1	P117	Revêtement / Colle / Matériau - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 128	Revêtement de sol	Ragréage	P118	Réalisation d'un prélevement	Ragréage gris.	002ER 86552 5 n °118 - 1	P118	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 120	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P120	Réalisation d'un prélevement	Lés bleu + colle jaune.	002ER 86552 5 n °120 - 1	P120	Revêtement / Colle - Semi-dur Fibreux / Souple - Bleu / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 121	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S127	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120	Lés bleu + colle jaune.	002ER 86552 5 n °120 - 1	P120	Revêtement / Colle - Semi-dur Fibreux / Souple - Bleu / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 117	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S128	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120	Lés bleu + colle jaune.	002ER 86552 5 n °120 - 1	P120	Revêtement / Colle - Semi-dur Fibreux / Souple - Bleu / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 114	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120	Lés bleu + colle jaune.	002ER 86552 5 n °120 - 1	P120	Revêtement / Colle - Semi-dur Fibreux / Souple - Bleu / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 115	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S130	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120	Lés bleu + colle jaune.	002ER 86552 5 n °120 - 1	P120	Revêtement / Colle - Semi-dur Fibreux / Souple - Bleu / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 116	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S145	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120	Lés bleu + colle jaune.	002ER 86552 5 n °120 - 1	P120	Revêtement / Colle - Semi-dur Fibreux / Souple - Bleu / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 121 - Vol 117 - Vol 114 - Vol 115 - Vol 116	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S127 - S128 - S129 - S130 - S145	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120	Lés bleu + colle jaune.	002ER 86552 5 n °120 - 1	P120	Revêtement / Colle - Semi-dur Fibreux / Souple - Bleu / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 120	Revêtement de sol	Ragréage	P121	Réalisation d'un prélevement	Ragréage gris.	002ER 86552 5 n °121 - 1	P121	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 109	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P123	Réalisation d'un prélevement	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n °123 - 1	P123	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 113	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n °123 - 1	P123	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 110	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S136	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n °123 - 1	P123	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 111	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S137	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n °123 - 1	P123	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 113 - Vol 110 - Vol 111	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S135 - S136 - S137	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n °123 - 1	P123	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 109	Revêtement de sol	Ragréage	P124	Réalisation d'un prélevement	Ragréage gris.	002ER 86552 5 n °124 - 1	P124	Ragréage / Ragréage / Matériau - Dur / Dur / Effritable - Rose / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 133	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P126	Réalisation d'un prélevement	Lés jaune + colle jaune.	002ER 86552 5 n °126 - 1	P126	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Jaune / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 133	Revêtement de sol	Ragréage	P127	Réalisation d'un prélevement	Ragréage gris.	002ER 86552 5 n °127 - 1	P127	Colle / Ragréage - Souple / Dur Fibreux - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 148	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P130	Réalisation d'un prélevement	Dalles grises + colle noire.	002ER 86552 5 n °130 - 1	P130	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 139	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S225 (P130)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130	Dalles grises + colle noire.	002ER 86552 5 n °130 - 1	P130	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 140	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S226 (P130)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130	Dalles grises + colle noire.	002ER 86552 5 n °130 - 1	P130	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 149	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S227 (P130)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130	Dalles grises + colle noire.	002ER 86552 5 n °130 - 1	P130	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 150	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S228 (P130)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130	Dalles grises + colle noire.	002ER 86552 5 n °130 - 1	P130	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 147	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S229 (P130)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130	Dalles grises + colle noire.	002ER 86552 5 n °130 - 1	P130	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 146	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S230 (P130)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130	Dalles grises + colle noire.	002ER 86552 5 n °130 - 1	P130	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 145	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S231 (P130)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130	Dalles grises + colle noire.	002ER 86552 5 n °130 - 1	P130	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 144	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S232 (P130)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130	Dalles grises + colle noire.	002ER 86552 5 n °130 - 1	P130	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 143	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S233 (P130)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130	Dalles grises + colle noire.	002ER 86552 5 n °130 - 1	P130	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 142	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S234 (P130)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130	Dalles grises + colle noire.	002ER 86552 5 n °130 - 1	P130	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 141	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S235 (P130)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130	Dalles grises + colle noire.	002ER 86552 5 n °130 - 1	P130	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 156	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S249 (P130)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130	Dalles grises + colle noire.	002ER 86552 5 n °130 - 1	P130	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 136	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S250 (P130)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130	Dalles grises + colle noire.	002ER 86552 5 n °130 - 1	P130	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 148	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P131	Réalisation d'un prélevement	Colle noire + ragréage	002ER 86552 5 n °131 - 1	P131	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 139	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S236 (P131)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131	Colle noire + ragréage	002ER 86552 5 n °131 - 1	P131	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 140	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S237 (P131)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131	Colle noire + ragréage	002ER 86552 5 n °131 - 1	P131	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 141	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S238 (P131)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131	Colle noire + ragréage	002ER 86552 5 n °131 - 1	P131	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 142	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S239 (P131)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131	Colle noire + ragréage	002ER 86552 5 n °131 - 1	P131	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 143	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S240 (P131)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131	Colle noire + ragréage	002ER 86552 5 n °131 - 1	P131	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 144	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S241 (P131)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131	Colle noire + ragréage	002ER 86552 5 n °131 - 1	P131	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 145	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S242 (P131)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131	Colle noire + ragréage	002ER 86552 5 n °131 - 1	P131	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 146	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S243 (P131)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131	Colle noire + ragréage	002ER 86552 5 n °131 - 1	P131	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 147	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S244 (P131)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131	Colle noire + ragréage	002ER 86552 5 n °131 - 1	P131	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 149	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S245 (P131)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131	Colle noire + ragréage	002ER 86552 5 n °131 - 1	P131	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 150	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S246 (P131)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131	Colle noire + ragréage	002ER 86552 5 n °131 - 1	P131	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 156	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S247 (P131)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131	Colle noire + ragréage	002ER 86552 5 n °131 - 1	P131	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 136	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S248 (P131)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131	Colle noire + ragréage	002ER 86552 5 n °131 - 1	P131	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 163	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P138	Réalisation d'un prélevement	Dalles grises + colle noire.	002ER 86552 5 n °138 - 1	P138	Revêtement / Peinture / Colle - Dur / Effritable / Bitumineux - Gris / Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 163	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P139	Réalisation d'un prélevement	Colle noire + ragréage	002ER 86552 5 n °139 - 1	P139	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 164	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P143	Réalisation d'un prélevement	Dalles beiges.	002ER 86552 5 n °143 - 1	P143	Revêtement / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 164	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P144	Réalisation d'un prélevement	Colle jaune + ragréage.	002ER 86552 5 n °144 - 1	P144	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Dur / Souple - Beige / Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 165	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P147	Réalisation d'un prélevement	Carrelage beige + colle grise.	002ER 86552 5 n °147 - 1	P147	Colle / Mortier / Matériau - Dur / Dur / Effritable - Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 164	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P147	Carrelage beige + colle grise.	002ER 86552 5 n °147 - 1	P147	Colle / Mortier / Matériau - Dur / Dur / Effritable - Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 166	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P147	Carrelage beige + colle grise.	002ER 86552 5 n °147 - 1	P147	Colle / Mortier / Matériau - Dur / Dur / Effritable - Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 167	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P147	Carrelage beige + colle grise.	002ER 86552 5 n °147 - 1	P147	Colle / Mortier / Matériau - Dur / Dur / Effritable - Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 164 - Vol 166 - Vol 167	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S150 - S151 - S155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P147	Carrelage beige + colle grise.	002ER 86552 5 n °147 - 1	P147	Colle / Mortier / Matériau - Dur / Dur / Effritable - Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 167	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P148	Réalisation d'un prélevement	Lés gris.	002ER 86552 5 n °148 - 1	P148	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Multicolore / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 167	Revêtement de sol	Ragréage	P149	Réalisation d'un prélevement	Ragréage rose.	002ER 86552 5 n °149 - 1	P149	Ragréage / Ciment / Colle - Effritable / Dur / Souple - Rose / Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 167	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P150	Réalisation d'un prélevement	Lés orange + colle jaune.	002ER 86552 5 n °150 - 1	P150	Revêtement / Colle / Matériau / Ragréage - Souple / Souple / Effritable / Effritable - Orange / Jaune / Blanc / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 167	Revêtement de sol	Ragréage	P151	Réalisation d'un prélevement	Ragréage rose.	002ER 86552 5 n °151 - 1	P151	Ragréage / Matériau / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Rose / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 168	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P153	Réalisation d'un prélevement	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n °153 - 1	P153	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 168	Revêtement de sol	Ragréage	P154	Réalisation d'un prélevement	Ragréage.	002ER 86552 5 n °154 - 1	P154	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 138	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P158	Réalisation d'un prélevement	Dalles grises + colle noire.	002ER 86552 5 n °158 - 1	P158	Matériau / Revêtement / Colle - Effritable / Dur / Bitumineux - Beige / Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 138	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P159	Réalisation d'un prélevement	Colle noire + ragréage	002ER 86552 5 n °159 - 1	P159	Colle / Mortier - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 169	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163	Réalisation d'un prélevement	Dalles beiges + colle jaune.	002ER 86552 5 n °163 - 1	P163	Revêtement / Colle / Ragréage / Colle - Dur / Souple / Effritable / Bitumineux - Beige / Marron / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 170	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S162 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles beiges + colle jaune.	002ER 86552 5 n °163 - 1	P163	Revêtement / Colle / Ragréage / Colle - Dur / Souple / Effritable / Bitumineux - Beige / Marron / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 171	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S163 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles beiges + colle jaune.	002ER 86552 5 n °163 - 1	P163	Revêtement / Colle / Ragréage / Colle - Dur / Souple / Effritable / Bitumineux - Beige / Marron / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 136	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S164 (P163)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Dalles beiges + colle jaune.	002ER 86552 5 n °163 - 1	P163	Revêtement / Colle / Ragréage / Colle - Dur / Souple / Effritable / Bitumineux - Beige / Marron / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 169	Revêtement de sol	Ragréage	P164	Réalisation d'un prélevement	Ragréage gris.	002ER 86552 5 n °164 - 1	P164 Phase 1	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 169	Revêtement de sol	Ragréage	P164	Réalisation d'un prélevement	Ragréage gris.	002ER 86552 5 n °164 - 1	P164 Phase 2	Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Dur / Souple / Effritable / Bitumineux - Gris / Marron / Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 137	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P165	Réalisation d'un prélevement	Lés vert.	002ER 86552 5 n °165 - 1	P165	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Vert / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 137	Revêtement de sol	Ragréage	P166	Réalisation d'un prélevement	Ragréage gris.	002ER 86552 5 n °166 - 1	P166	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable Fibreux - Jaune / Rose / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 71 (Bureau 13)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P171	Réalisation d'un prélevement	Lés gris + colle jaune.	002ER 86552 5 n °171 - 1	P171	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 71 (Bureau 13)	Revêtement de sol	Ragréage	P172	Réalisation d'un prélevement	Ragréage gris.	002ER 86552 5 n °172 - 1	P172	Ragréage - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 12 (Vestiaire)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P18	Réalisation d'un prélevement	Plinthe jaune + colle grise.	002ER 86552 5 n°18 - 1	P18	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 14 (Sdb 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Plinthe jaune + colle grise.	002ER 86552 5 n°18 - 1	P18	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 11 (Sanitaires)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Plinthe jaune + colle grise.	002ER 86552 5 n°18 - 1	P18	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 14 (Sdb 1) - Vol 11 (Sanitaires)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S20 - S139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Plinthe jaune + colle grise.	002ER 86552 5 n°18 - 1	P18	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 13 (Couloir 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P19	Réalisation d'un prélevement	Plinthe noire + colle grise.	002ER 86552 5 n°19 - 1	P19	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 9 (Salle de sport 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Plinthe noire + colle grise.	002ER 86552 5 n°19 - 1	P19	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 7 (Bureau 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Plinthe noire + colle grise.	002ER 86552 5 n°19 - 1	P19	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 4 (Salle de sport 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Plinthe noire + colle grise.	002ER 86552 5 n°19 - 1	P19	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 1 (Couloir 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Plinthe noire + colle grise.	002ER 86552 5 n°19 - 1	P19	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 9 (Salle de sport 2) - Vol 7 (Bureau 1) - Vol 4 (Salle de sport 1) - Vol 1 (Couloir 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S21 - S22 - S23 - S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Plinthe noire + colle grise.	002ER 86552 5 n°19 - 1	P19	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 4 (Salle de sport 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P20	Réalisation d'un prélevement	Plinthe noire + colle grise.	002ER 86552 5 n°20 - 1	P20	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 9 (Salle de sport 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P21	Réalisation d'un prélevement	Plinthe noire + colle grise.	002ER 86552 5 n°21 - 1	P21 Phase 1	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 9 (Salle de sport 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Plinthe noire + colle grise.	002ER 86552 5 n°21 - 1	P21 Phase 1	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 9 (Salle de sport 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P21	Réalisation d'un prélevement	Plinthe noire + colle grise.	002ER 86552 5 n°21 - 1	P21 Phase 2	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 9 (Salle de sport 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Plinthe noire + colle grise.	002ER 86552 5 n°21 - 1	P21 Phase 2	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 15 (Salle de sport 3)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P22	Réalisation d'un prélevement	Plinte grise + colle jaune.	002ER 86552 5 n°22 - 1	P22	Colle / Matériau - Souple / Souple - Jaune / Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 22 (Salle d'attente)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P23	Réalisation d'un prélevement	Plinte marron + colle jaune.	002ER 86552 5 n°23 - 1	P23	Revêtement / Colle / Enduit - Souple / Souple / Effritable - Jaune / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 3 (Débarras 2)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P24	Réalisation d'un prélevement	Plinte marron + colle jaune.	002ER 86552 5 n°24 - 1	P24	Colle / Peinture - Souple / Effritable - Jaune / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 9 (Salle de sport 2)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P25	Réalisation d'un prélevement	Plinte marron + colle jaune.	002ER 86552 5 n°25 - 1	P25	Colle / Peinture - Souple / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 9 (Salle de sport 2)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Plinte marron + colle jaune.	002ER 86552 5 n°25 - 1	P25	Colle / Peinture - Souple / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 12 (Vestiaire)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P26	Réalisation d'un prélevement	Faience jaune + colle grise.	002ER 86552 5 n°26 - 1	P26	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 14 (Sdb 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26	Faience jaune + colle grise.	002ER 86552 5 n°26 - 1	P26	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 15 (Salle de sport 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26	Faience jaune + colle grise.	002ER 86552 5 n°26 - 1	P26	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 11 (Sanitaires)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26	Faience jaune + colle grise.	002ER 86552 5 n°26 - 1	P26	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 14 (Sdb 1) - Vol 15 (Salle de sport 3) - Vol 11 (Sanitaires)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S25 - S26 - S140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26	Faience jaune + colle grise.	002ER 86552 5 n°26 - 1	P26	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 17 (W.c 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P27	Réalisation d'un prélevement	Faience beige + colle beige.	002ER 86552 5 n°27 - 1	P27	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 19 (W.c 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Faience beige + colle beige.	002ER 86552 5 n°27 - 1	P27	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 21 (W.c 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Faience beige + colle beige.	002ER 86552 5 n°27 - 1	P27	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 23 (Sdb 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Faience beige + colle beige.	002ER 86552 5 n°27 - 1	P27	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 19 (W.c 2) - Vol 21 (W.c 3) - Vol 23 (Sdb 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S27 - S28 - S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Faience beige + colle beige.	002ER 86552 5 n°27 - 1	P27	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Débarras 6)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P28	Réalisation d'un prélevement	Faience beige + colle beige.	002ER 86552 5 n°28 - 1	P28	Colle / Peinture / Enduit / Plâtre - Dur / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Multicolore / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 8 (Débarras 5)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Faience beige + colle beige.	002ER 86552 5 n°28 - 1	P28	Colle / Peinture / Enduit / Plâtre - Dur / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Multicolore / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 6 (Débarras 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Faience beige + colle beige.	002ER 86552 5 n°28 - 1	P28	Colle / Peinture / Enduit / Plâtre - Dur / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Multicolore / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 8 (Débarras 5) - Vol 6 (Débarras 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S30 - S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Faience beige + colle beige.	002ER 86552 5 n°28 - 1	P28	Colle / Peinture / Enduit / Plâtre - Dur / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Multicolore / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 44 (Chambre 8)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P41	Réalisation d'un prélevement	Plinthe grise + colle jaune.	002ER 86552 5 n°41 - 1	P41	Colle / Matériau / Peinture - Souple / Souple / Effritable - Jaune / Bleu / Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 44 (Chambre 8)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Plinthe grise + colle jaune.	002ER 86552 5 n°41 - 1	P41	Colle / Matériau / Peinture - Souple / Souple / Effritable - Jaune / Bleu / Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 56 (Bureau 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P54	Réalisation d'un prélevement	Faience beige + colle beige.	002ER 86552 5 n°54 - 1	P54	Colle / Enduit / Enduit - Dur / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 58 (Bureau 6)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P57	Réalisation d'un prélevement	Plinthe grise + colle jaune.	002ER 86552 5 n°57 - 1	P57	Colle / Papier peint / Peinture / Enduit / Revêtement - Souple / Souple Fibreux / Effritable / Effritable / Souple - Jaune / Blanc / Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 70 (Bureau 12)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P63	Réalisation d'un prélevement	Plinthe grise + colle jaune.	002ER 86552 5 n°63 - 1	P63	Colle / Matériau / Peinture / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Jaune / Beige / Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 107	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P77	Réalisation d'un prélevement	Plinthe grise + colle jaune.	002ER 86552 5 n°77 - 1	P77	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 100	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P81	Réalisation d'un prélevement	Plinthe marron + colle jaune.	002ER 86552 5 n°81 - 1	P81	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 105	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81	Plinthe marron + colle jaune.	002ER 86552 5 n°81 - 1	P81	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 99	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P83	Réalisation d'un prélevement	Plinthe noire + colle grise.	002ER 86552 5 n°83 - 1	P83	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 98	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83	Plinthe noire + colle grise.	002ER 86552 5 n°83 - 1	P83	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 96	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83	Plinthe noire + colle grise.	002ER 86552 5 n°83 - 1	P83	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 101	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83	Plinthe noire + colle grise.	002ER 86552 5 n°83 - 1	P83	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 92	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83	Plinthe noire + colle grise.	002ER 86552 5 n°83 - 1	P83	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 91	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83	Plinthe noire + colle grise.	002ER 86552 5 n°83 - 1	P83	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 86	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83	Plinthe noire + colle grise.	002ER 86552 5 n°83 - 1	P83	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 84	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83	Plinthe noire + colle grise.	002ER 86552 5 n°83 - 1	P83	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 85	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83	Plinthe noire + colle grise.	002ER 86552 5 n°83 - 1	P83	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 98 - Vol 96 - Vol 101 - Vol 92 - Vol 91 - Vol 86 - Vol 84 - Vol 85	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S92 - S93 - S94 - S95 - S96 - S97 - S98 - S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83	Plinthe noire + colle grise.	002ER 86552 5 n°83 - 1	P83	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 99	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P84	Réalisation d'un prélevement	Plinthe jaune + colle grise.	002ER 86552 5 n°84 - 1	P84	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 98	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84	Plinthe jaune + colle grise.	002ER 86552 5 n°84 - 1	P84	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 88	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84	Plinthe jaune + colle grise.	002ER 86552 5 n°84 - 1	P84	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 89	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84	Plinthe jaune + colle grise.	002ER 86552 5 n°84 - 1	P84	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 90	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84	Plinthe jaune + colle grise.	002ER 86552 5 n°84 - 1	P84	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 98 - Vol 88 - Vol 89 - Vol 90	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S91 - S100 - S101 - S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84	Plinthe jaune + colle grise.	002ER 86552 5 n°84 - 1	P84	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 99	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P85	Réalisation d'un prélevement	Faience jaune + colle grise.	002ER 86552 5 n°85 - 1	P85	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 97	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85	Faience jaune + colle grise.	002ER 86552 5 n°85 - 1	P85	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 98	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85	Faience jaune + colle grise.	002ER 86552 5 n°85 - 1	P85	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 97 - Vol 98	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S89 - S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85	Faience jaune + colle grise.	002ER 86552 5 n°85 - 1	P85	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 88	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P107	Réalisation d'un prélevement	Faience jaune + colle grise.	002ER 86552 5 n °107 - 1	P107	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 85	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P108	Réalisation d'un prélevement	Faience bleue + colle beige.	002ER 86552 5 n °108 - 1	P108	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 148	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P134	Réalisation d'un prélevement	Plinthe noire + colle grise.	002ER 86552 5 n °134 - 1	P134 Phase 1	Joint - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 148	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P134	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134	Plinthe noire + colle grise.	002ER 86552 5 n °134 - 1	P134 Phase 1	Joint - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 148	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P134	Réalisation d'un prélevement	Plinthe noire + colle grise.	002ER 86552 5 n °134 - 1	P134 Phase 2	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 148	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P134	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134	Plinthe noire + colle grise.	002ER 86552 5 n °134 - 1	P134 Phase 2	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 148	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P135	Réalisation d'un prélevement	Faience beige + colle beige.	002ER 86552 5 n °135 - 1	P135 Phase 1	Joint - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 148	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P135	Réalisation d'un prélevement	Faience beige + colle beige.	002ER 86552 5 n °135 - 1	P135 Phase 2	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 164	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P145	Réalisation d'un prélevement	Plinthe jaune + colle grise.	002ER 86552 5 n °145 - 1	P145	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 165	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S149	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P145	Plinthe jaune + colle grise.	002ER 86552 5 n °145 - 1	P145	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 166	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S154	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P145	Plinthe jaune + colle grise.	002ER 86552 5 n °145 - 1	P145	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 165 - Vol 166	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S149 - S154	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P145	Plinthe jaune + colle grise.	002ER 86552 5 n °145 - 1	P145	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 164	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P146	Réalisation d'un prélevement	Faience jaune + colle grise.	002ER 86552 5 n °146 - 1	P146	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 163	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S147	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P146	Faience jaune + colle grise.	002ER 86552 5 n °146 - 1	P146	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 165	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S148	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P146	Faience jaune + colle grise.	002ER 86552 5 n °146 - 1	P146	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 166	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S152	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P146	Faience jaune + colle grise.	002ER 86552 5 n °146 - 1	P146	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 167	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P146	Faience jaune + colle grise.	002ER 86552 5 n °146 - 1	P146	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 163 - Vol 165 - Vol 166 - Vol 167	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S147 - S148 - S152 - S153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P146	Faience jaune + colle grise.	002ER 86552 5 n °146 - 1	P146	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 168	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P156	Réalisation d'un prélevement	Faience beige + colle beige.	002ER 86552 5 n °156 - 1	P156	Colle / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous Sol	Vol 77 (Local 2)	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P71	Réalisation d'un prélevement	Conduit en fibres-ciment	002ER 86552 5 n°71 - 1	P71	Matériau / Fibres-ciment / Matériau - Effritable / Dur Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Marron	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 15 (Salle de sport 3)	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	P29	Réalisation d'un prélevement	Tampon noir.	002ER 86552 5 n°29 - 1	P29	Tampon / Matériau - Bitumineux / Souple - Noir / Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 18 (Bureau 3)	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	P30	Réalisation d'un prélevement	Tampon noir.	002ER 86552 5 n°30 - 1	P30	Tampon / Matériau - Bitumineux / Souple - Noir / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 22 (Salle d'attente)	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	P31	Réalisation d'un prélevement	Tampon noir.	002ER 86552 5 n°31 - 1	P31	Tampon / Matériau - Bitumineux / Souple - Noir / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 44 (Chambre 8)	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	P46	Réalisation d'un prélevement	Tampon noir.	002ER 86552 5 n°46 - 1	P46	Tampon / Matériau - Bitumineux / Souple - Noir / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 67 (Chambre 16)	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	P47	Réalisation d'un prélevement	Tampon noir.	002ER 86552 5 n°47 - 1	P47	Tampon / Matériau - Bitumineux / Souple - Noir / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 28 (Chambre 1)	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	P48	Réalisation d'un prélevement	Tampon noir.	002ER 86552 5 n°48 - 1	P48	Tampon / Matériau - Bitumineux / Souple - Noir / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 122	Evier	Tampon bitumineux	P116	Réalisation d'un prélevement	Tampon noir.	002ER 86552 5 n °116 - 1	P116	Matériau / Tampon - Souple / Bitumineux Fibreux - Translucide / Noir	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Sous Sol	Sous Sol - Plan de repérage - Actions menées
	Sous Sol	Sous Sol - Périmètre d'intervention - Actions menées
	Sous Sol	Sous Sol - Périmètre d'intervention - MPCA Toutes catégories confondues
	Sous Sol	Sous Sol - Périmètre d'intervention - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - Périmètre d'intervention - Actions menées
	RDC	RDC - Périmètre d'intervention - MPCA Toutes catégories confondues
	RDC	RDC - Périmètre d'intervention - MPCA Revêtement de sol
	R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention - Actions menées
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention - MPCA Toutes catégories confondues
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention - MPCA Revêtement de sol
	R+2	R+2 - Plan de repérage - Actions menées
	R+2	R+2 - Périmètre d'intervention - Actions menées
	R+2	R+2 - Périmètre d'intervention - MPCA Toutes catégories confondues
	R+2	R+2 - Périmètre d'intervention - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	R+2	R+2 - Périmètre d'intervention - MPCA Revêtement de sol
	R+3	R+3 - Plan de repérage - Actions menées
	R+3	R+3 - Périmètre d'intervention - Actions menées
	R+3	R+3 - Périmètre d'intervention - MPCA Toutes catégories confondues
	R+3	R+3 - Périmètre d'intervention - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	R+3	R+3 - Périmètre d'intervention - MPCA Revêtement de sol
	Extérieurs	Extérieurs - Plan de repérage - Actions menées

SOUS SOL - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER865525

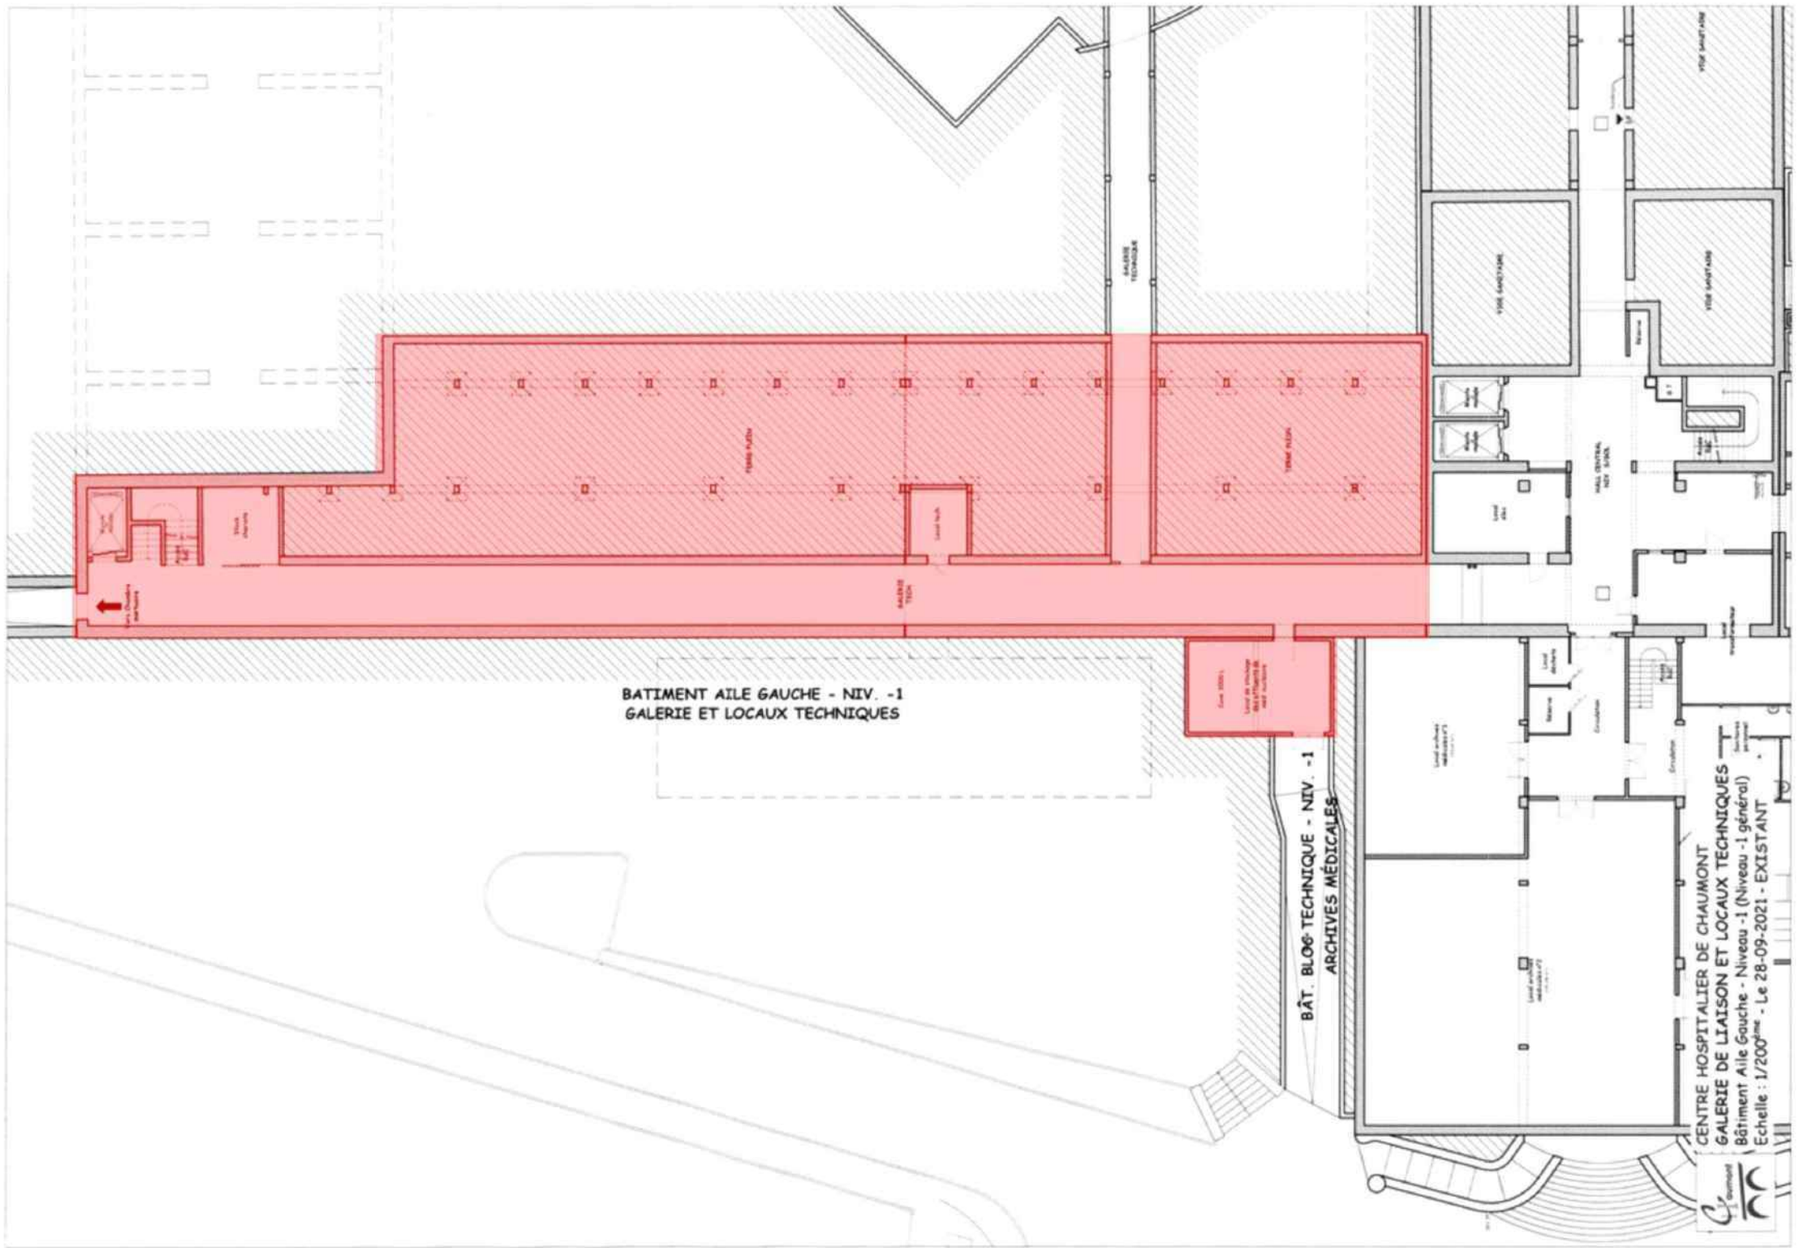

Légende	
	Périmètre dintervention

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE	12/02/2024	FLEURY LUCAS

SOUS SOL - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER865525

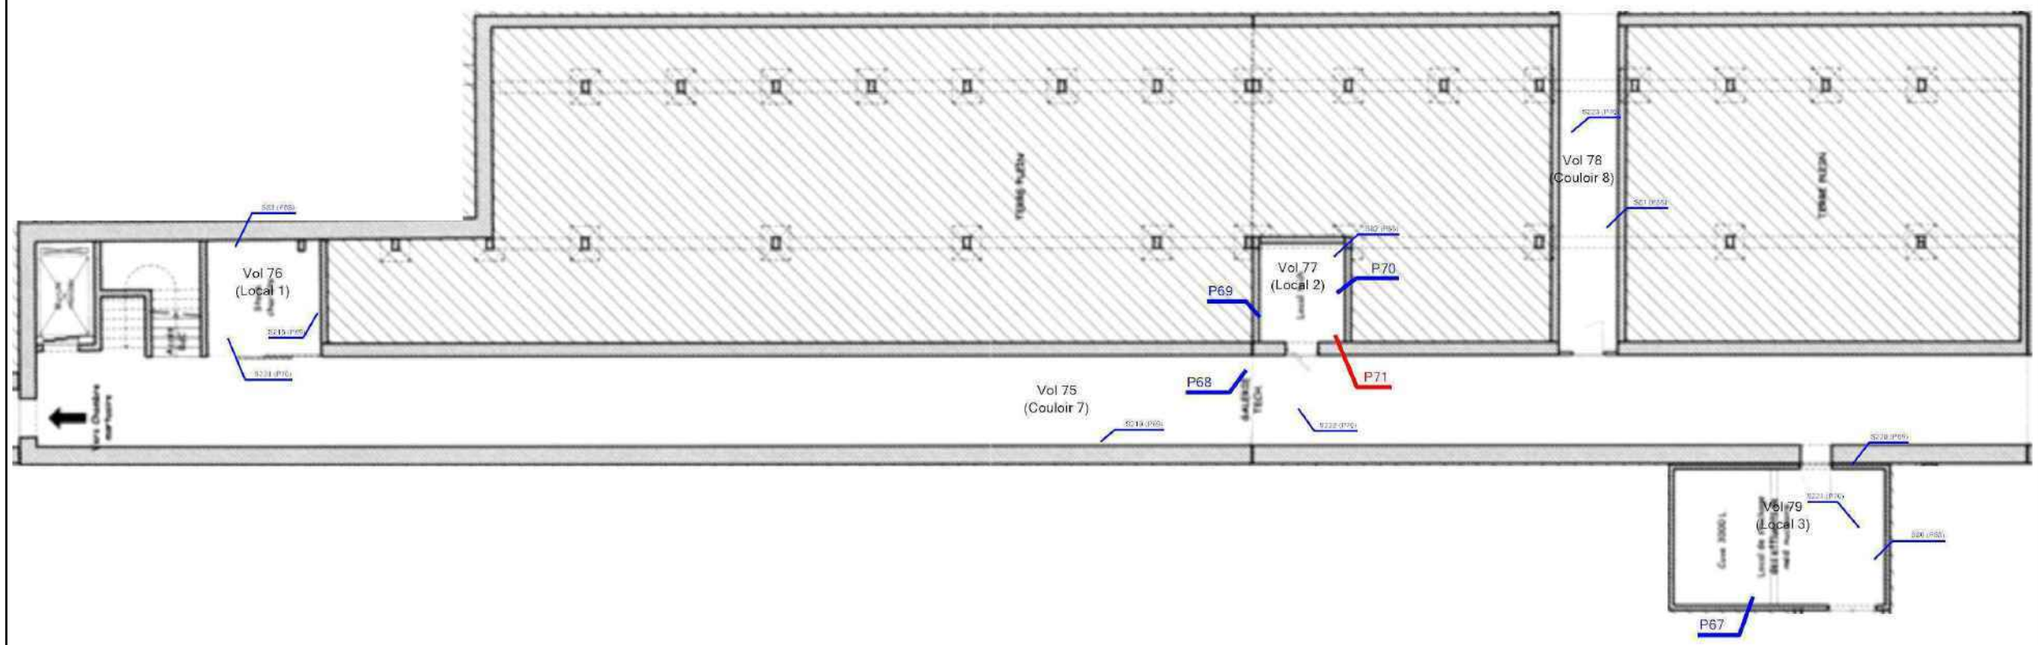

Plan de situation



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE	12/02/2024	FLEURY LUCAS

SOUS SOL - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER865525

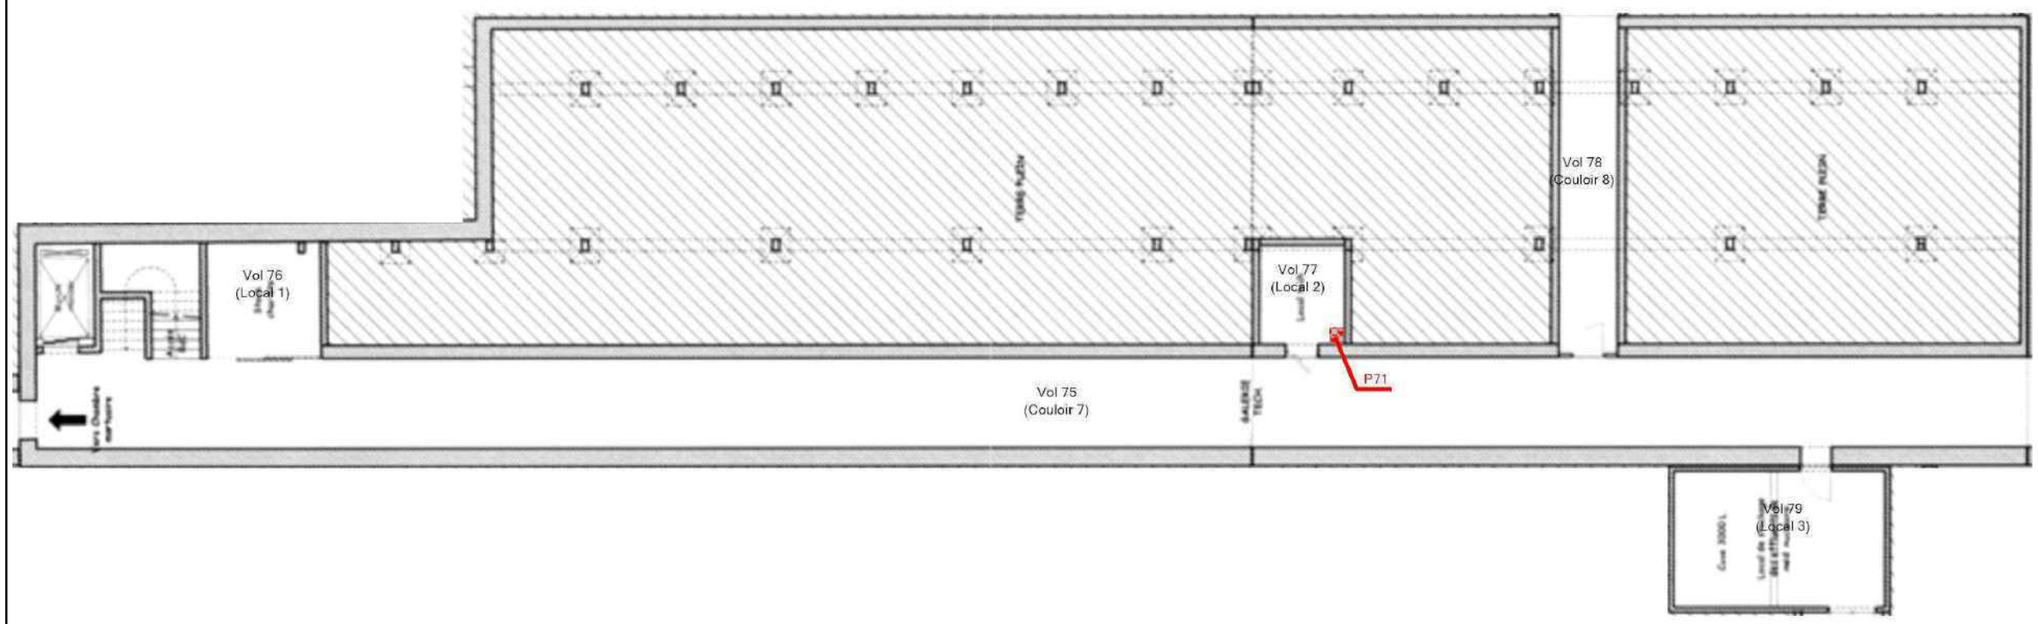

Légende

	P71 : Conduit en fibres-ciment

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE	12/02/2024	FLEURY LUCAS

SOUS SOL - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002ER865525

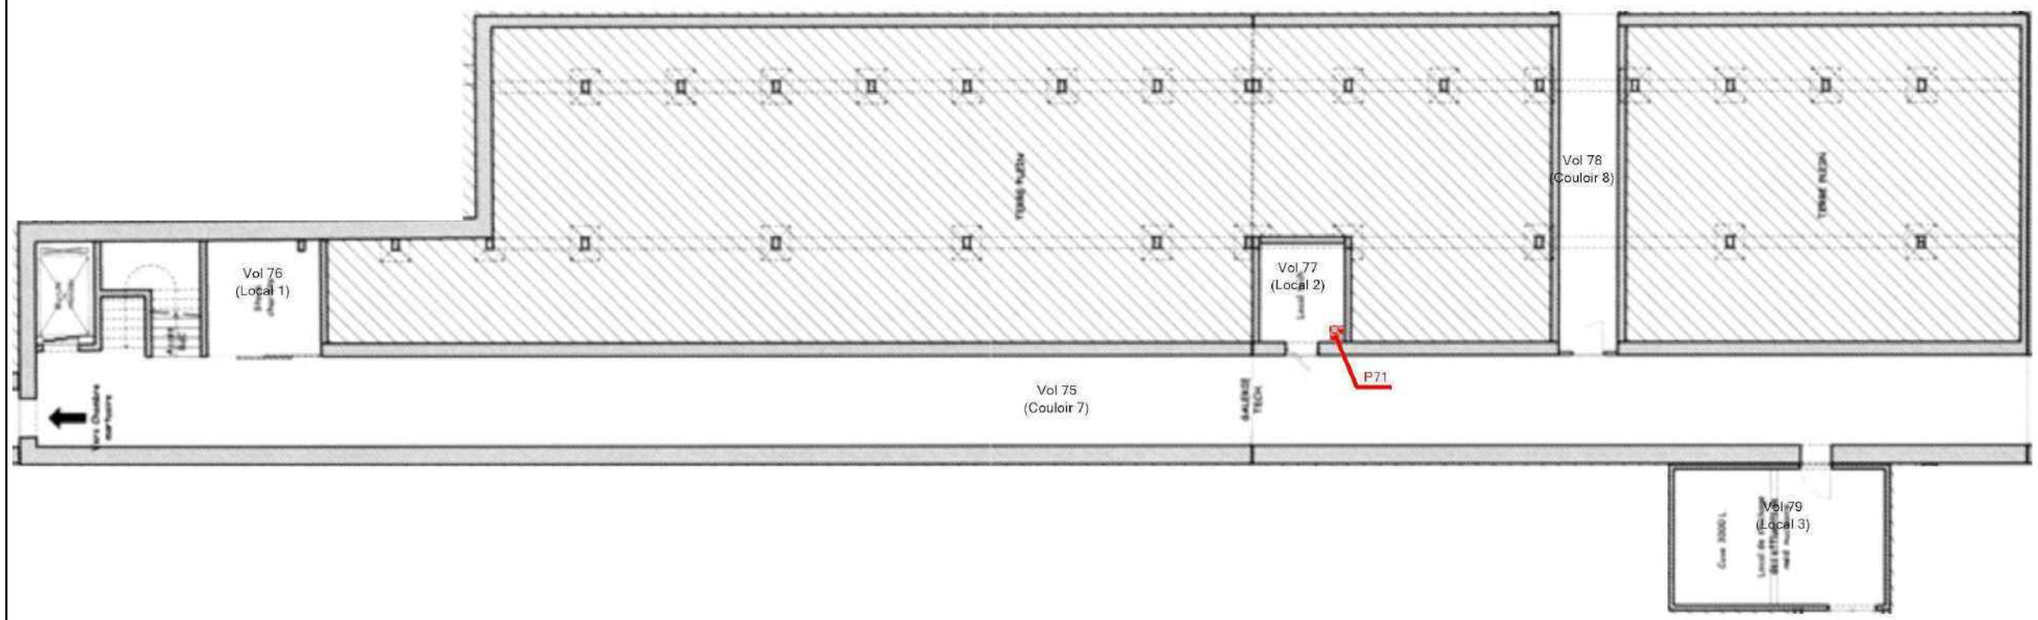

Légende

	P71 : Conduit en fibres-ciment

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE	12/02/2024	FLEURY LUCAS

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER865525

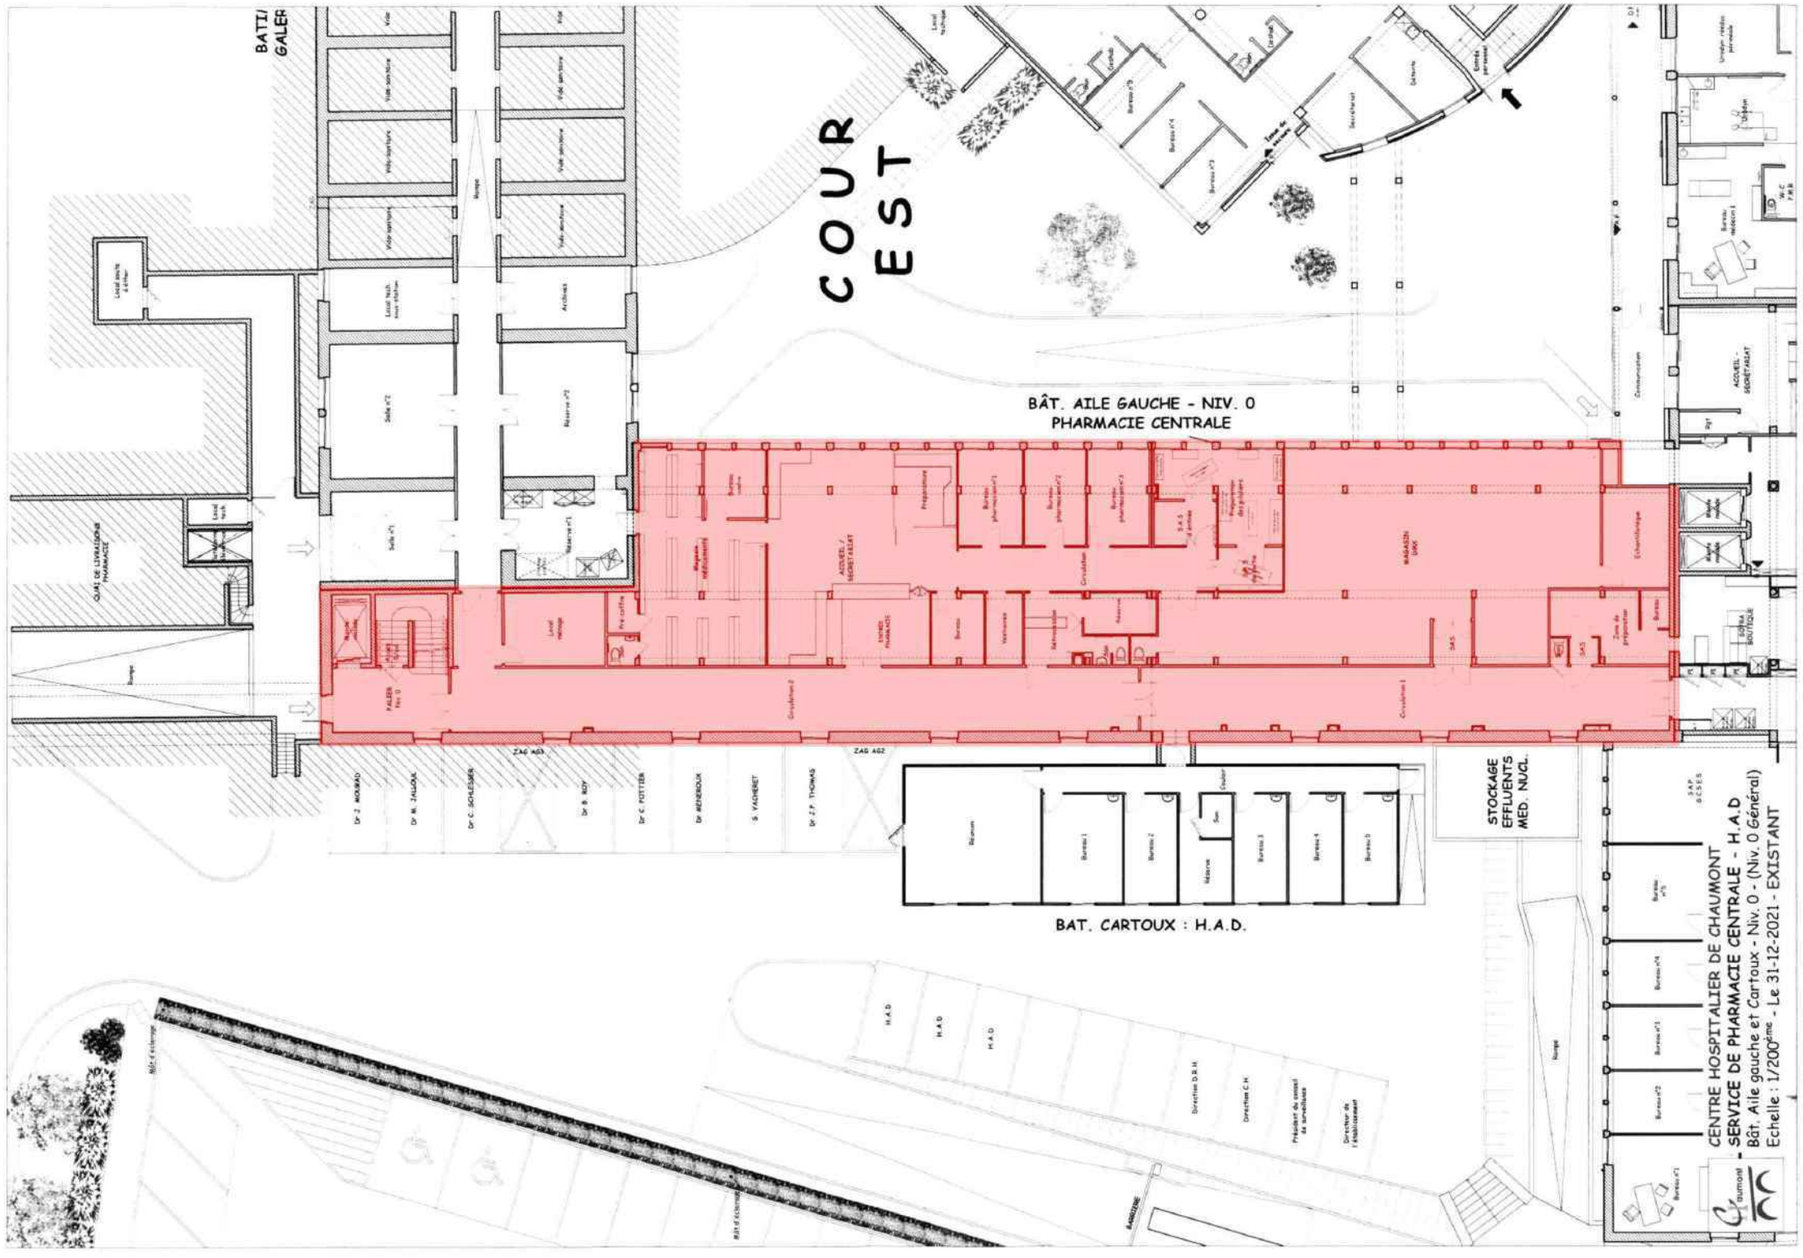

Légende

	Périmètre dintervention

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE	12/02/2024	FLEURY LUCAS

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER865525

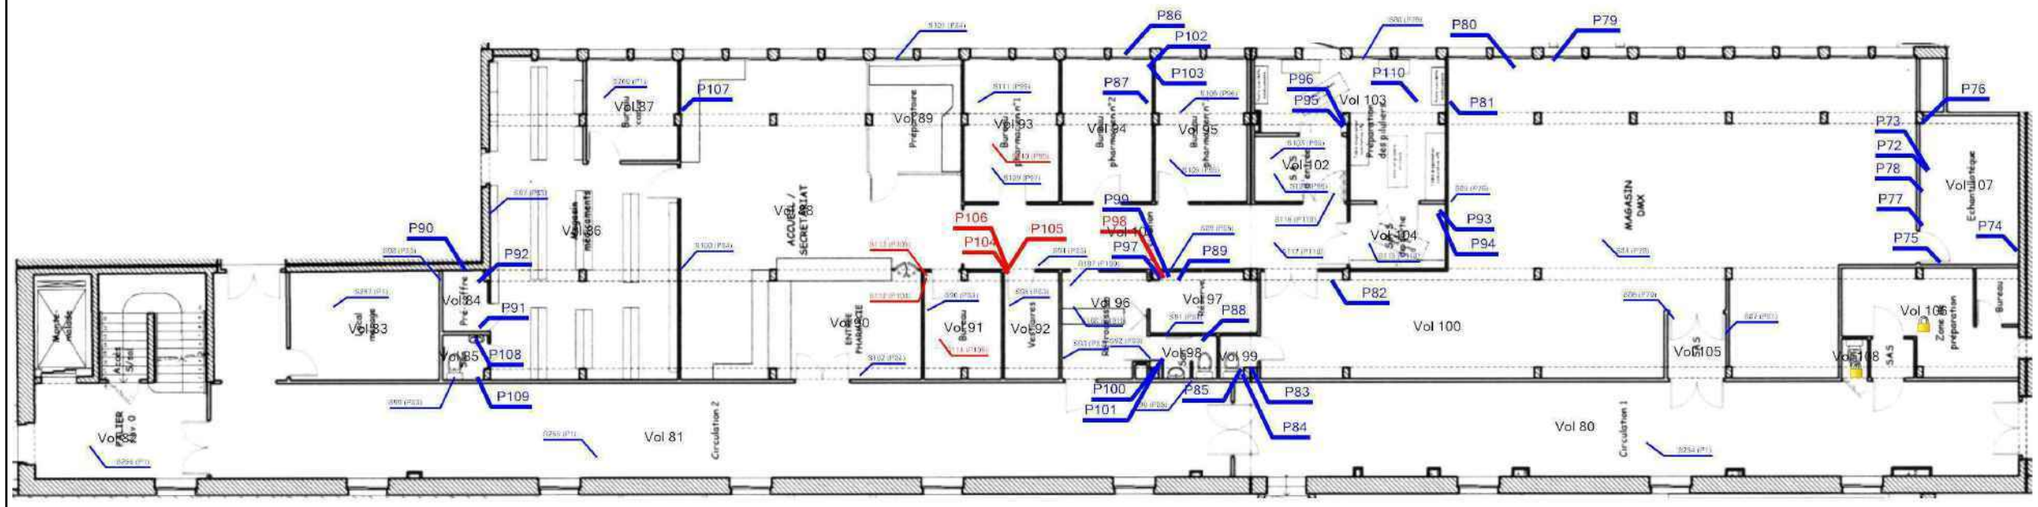

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE	12/02/2024	FLEURY LUCAS

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER865525

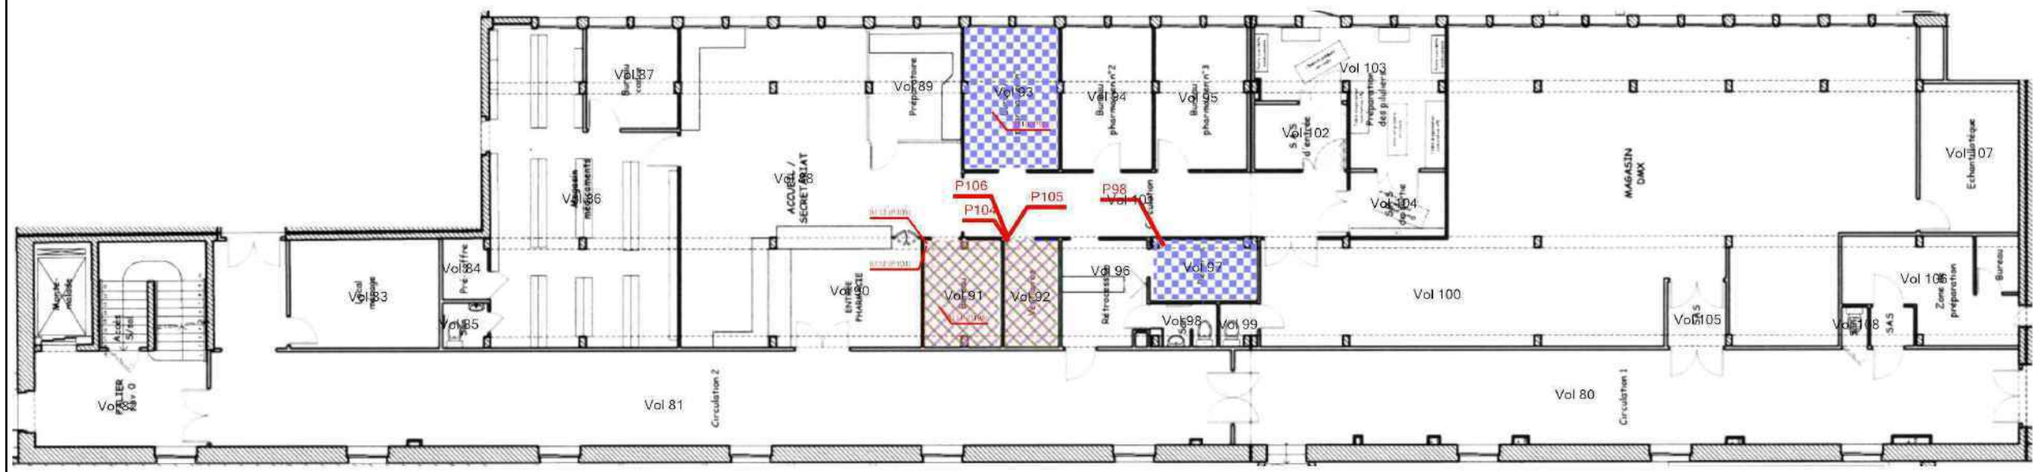

Légende

	P106 : Ragréage
	P104 : Dalles plastiques
	P98 : Colles de revêtement de sol
	P105 : Colle bitumeuse

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE	12/02/2024	FLEURY LUCAS

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002ER865525

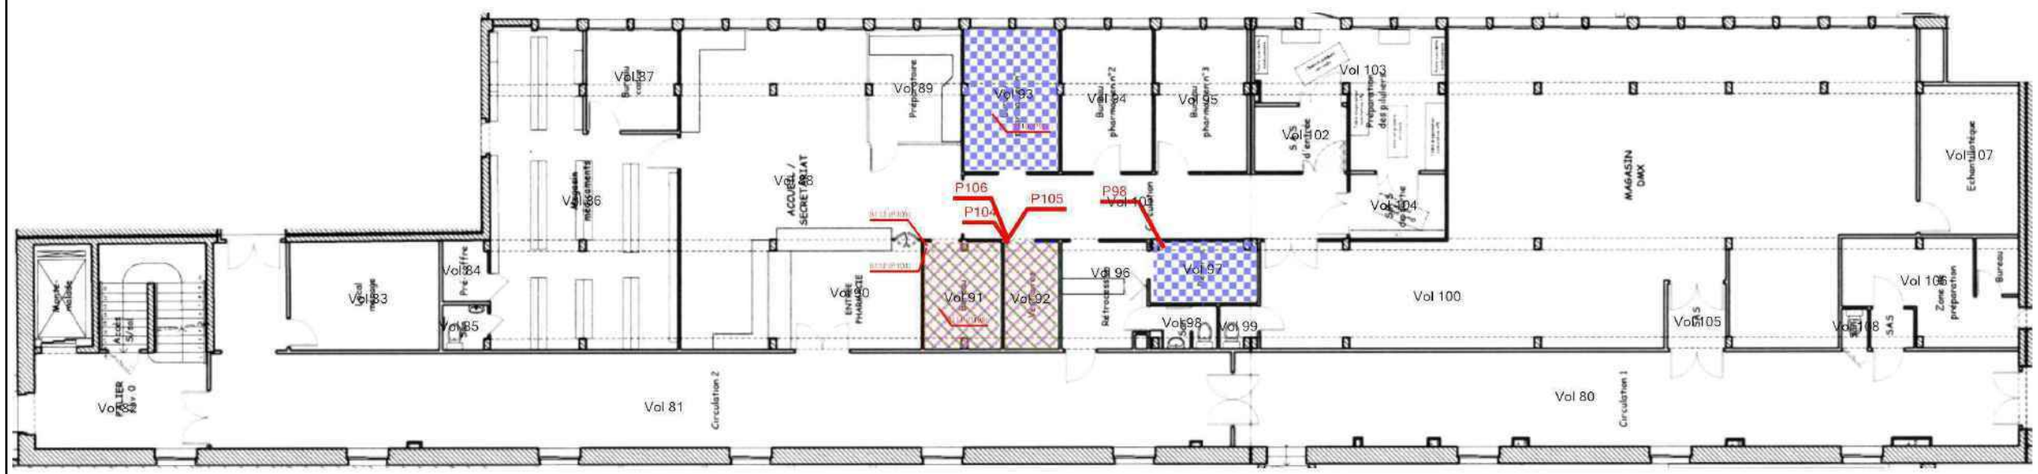

Légende

	P106 : Ragréage
	P104 : Dalles plastiques
	P98 : Colles de revêtement de sol
	P105 : Colle bitumeuse

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE	12/02/2024	FLEURY LUCAS

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER865525

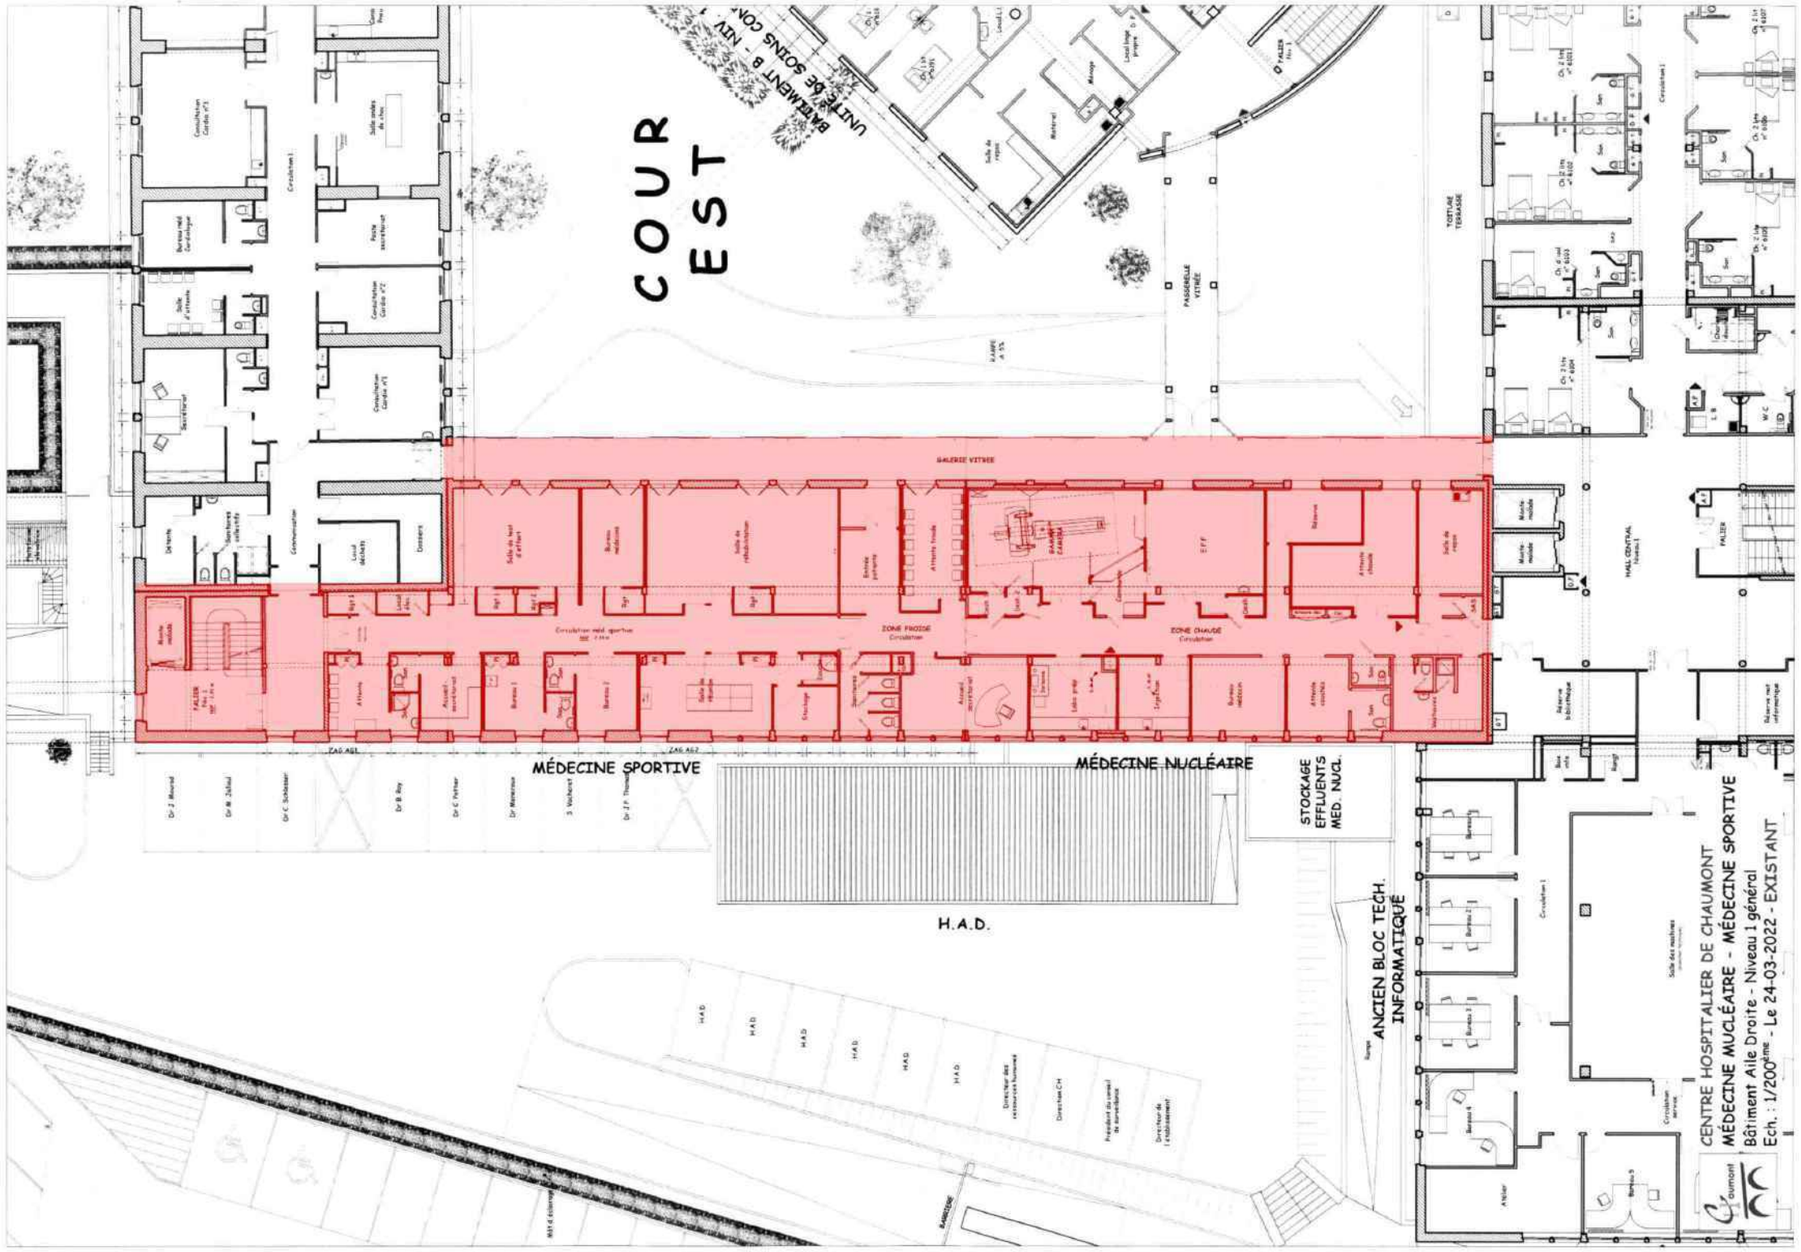

Légende

	Périmètre dintervention

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE	12/02/2024	FLEURY LUCAS

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER865525

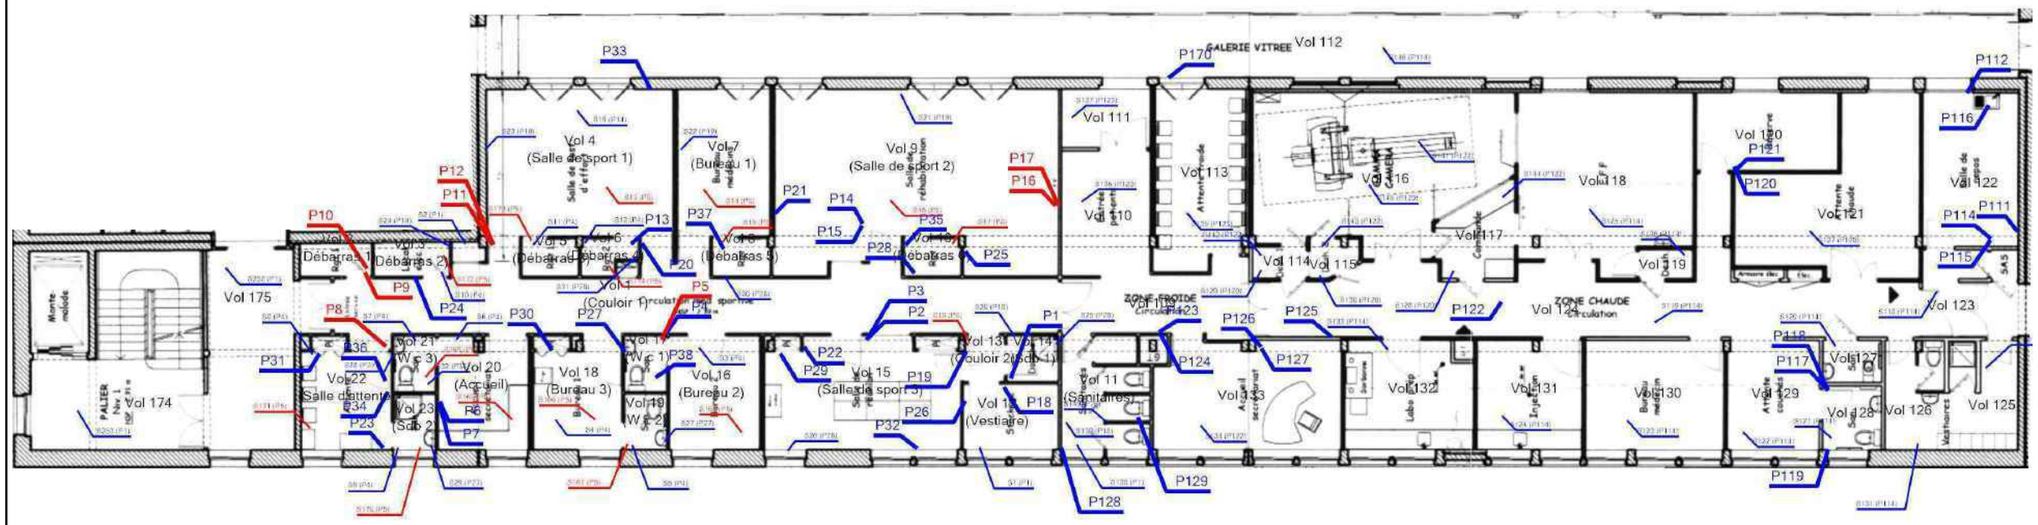

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE	12/02/2024	FLEURY LUCAS

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER865525

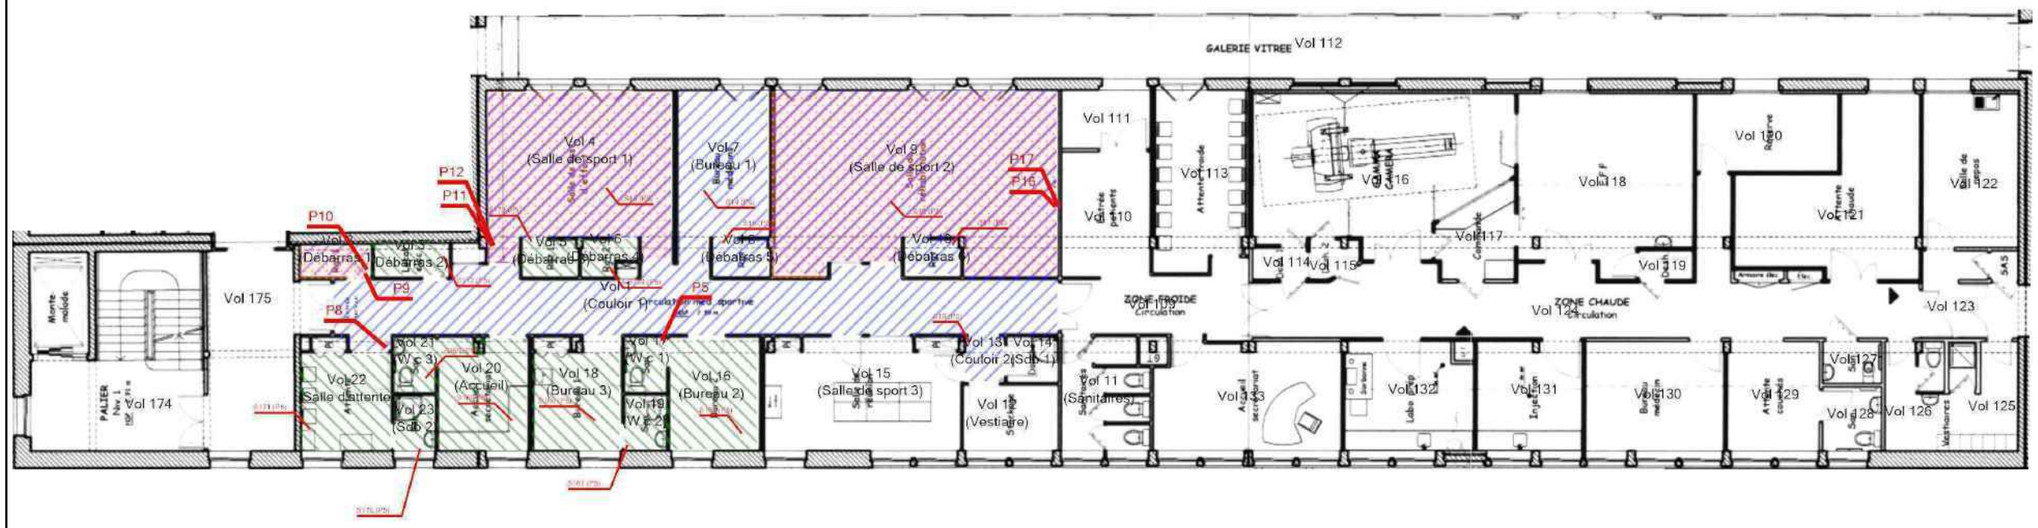

Plan de situation



Légende

	P11 : Dalles plastiques
	P16 : Dalles plastiques
	P10 : Colle bitumeuse
	P17 : Colle bitumeuse
	P8 : Dalles plastiques
	P12 : Colle bitumeuse
	P9 : Dalles plastiques
	P5 : Ragréage

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE	12/02/2024	FLEURY LUCAS

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002ER865525

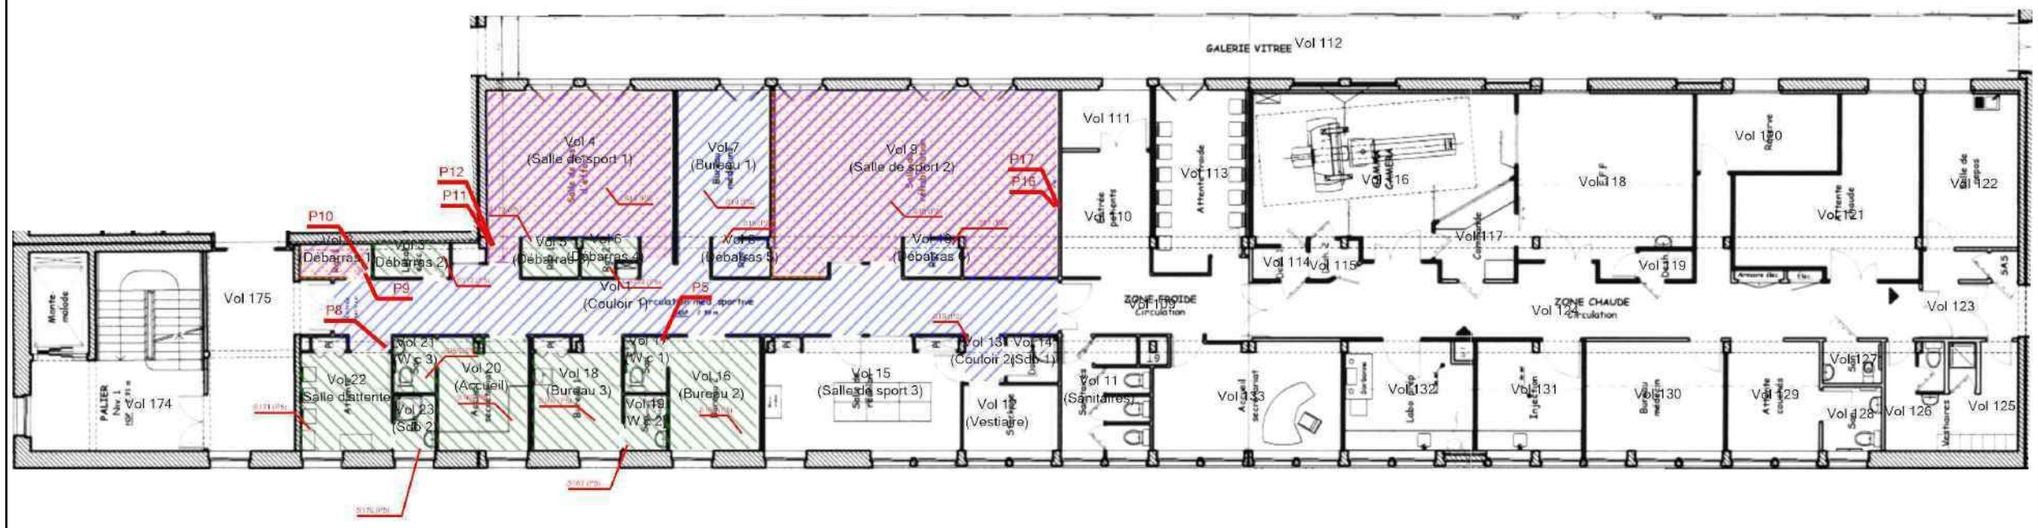

Plan de situation



Légende

	P11 : Dalles plastiques
	P16 : Dalles plastiques
	P10 : Colle bitumeuse
	P17 : Colle bitumeuse
	P8 : Dalles plastiques
	P12 : Colle bitumeuse
	P9 : Dalles plastiques
	P5 : Ragréage

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE	12/02/2024	FLEURY LUCAS

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER865525

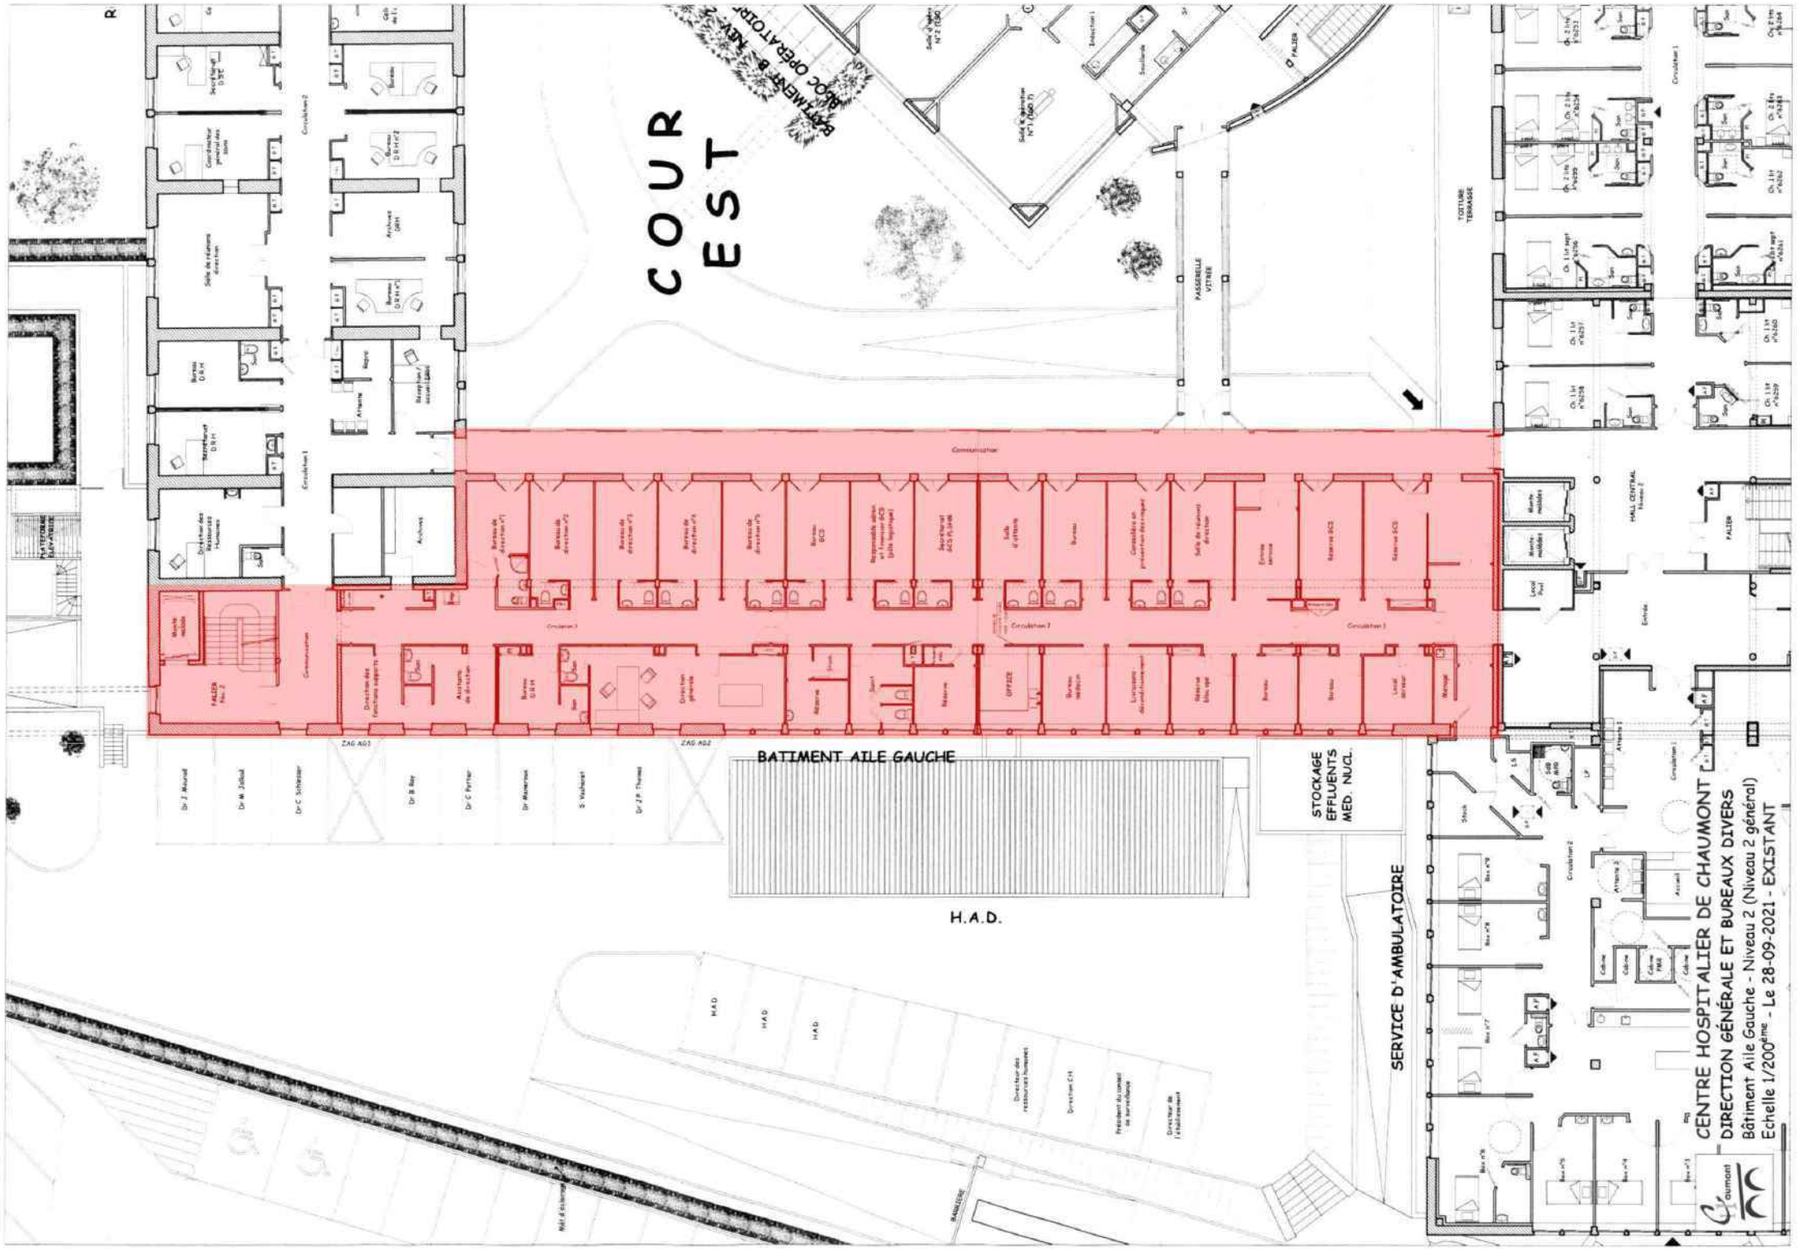

Légende	
	Périmètre dintervention

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE	12/02/2024	FLEURY LUCAS

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER865525

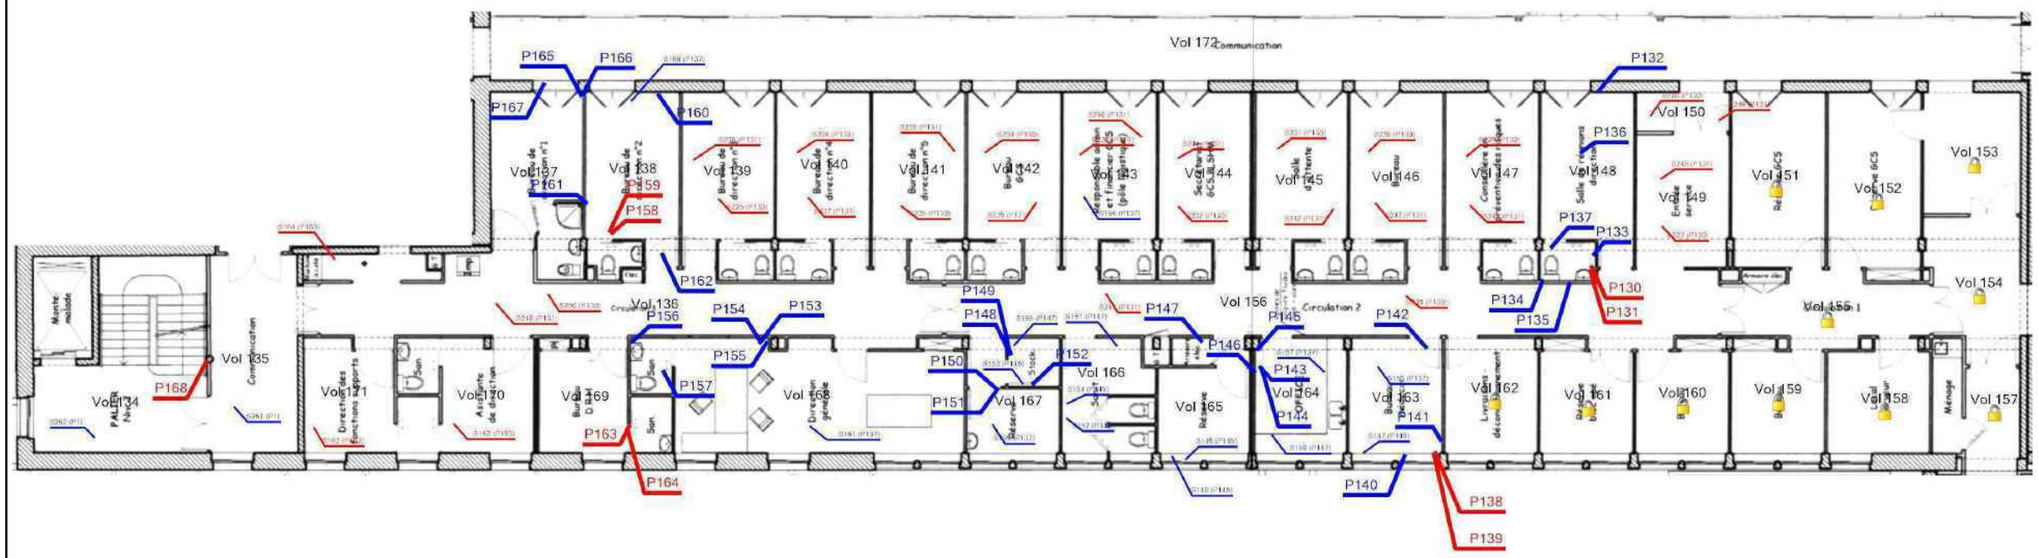

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE	12/02/2024	FLEURY LUCAS

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER865525

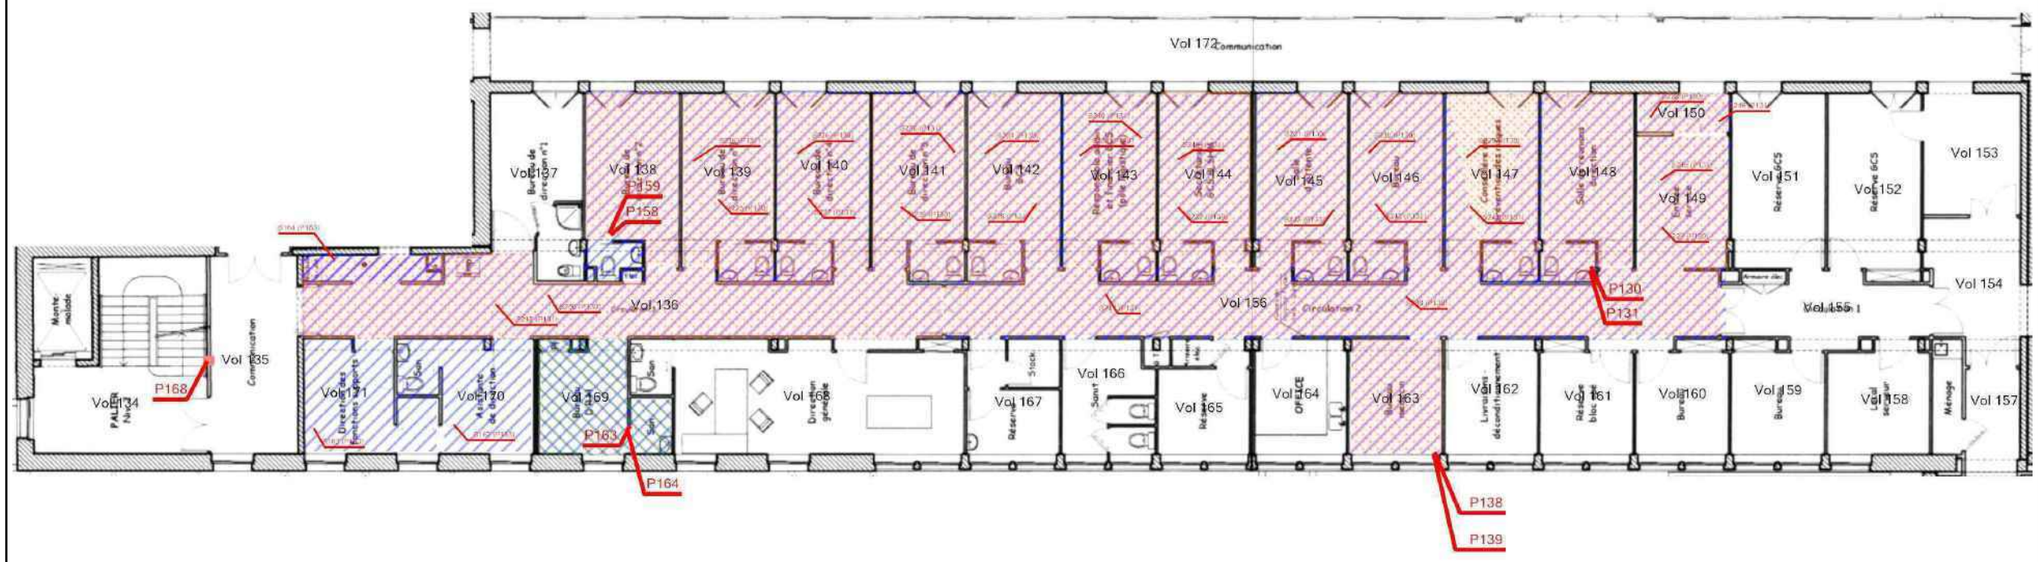

Plan de situation



Légende

	P130 : Dalles plastiques
	P158 : Dalles plastiques
	P163 : Dalles plastiques
	P138 : Dalles plastiques
	P131 : Colle bitumeuse
	P159 : Colle bitumeuse
	P168 : Coffrage perdu
	P164 : Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Dur / Souple / Effritable / Bitumineux - Gris / Marron / Gris / Noir
	P139 : Colle bitumeuse

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE	12/02/2024	FLEURY LUCAS

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002ER865525

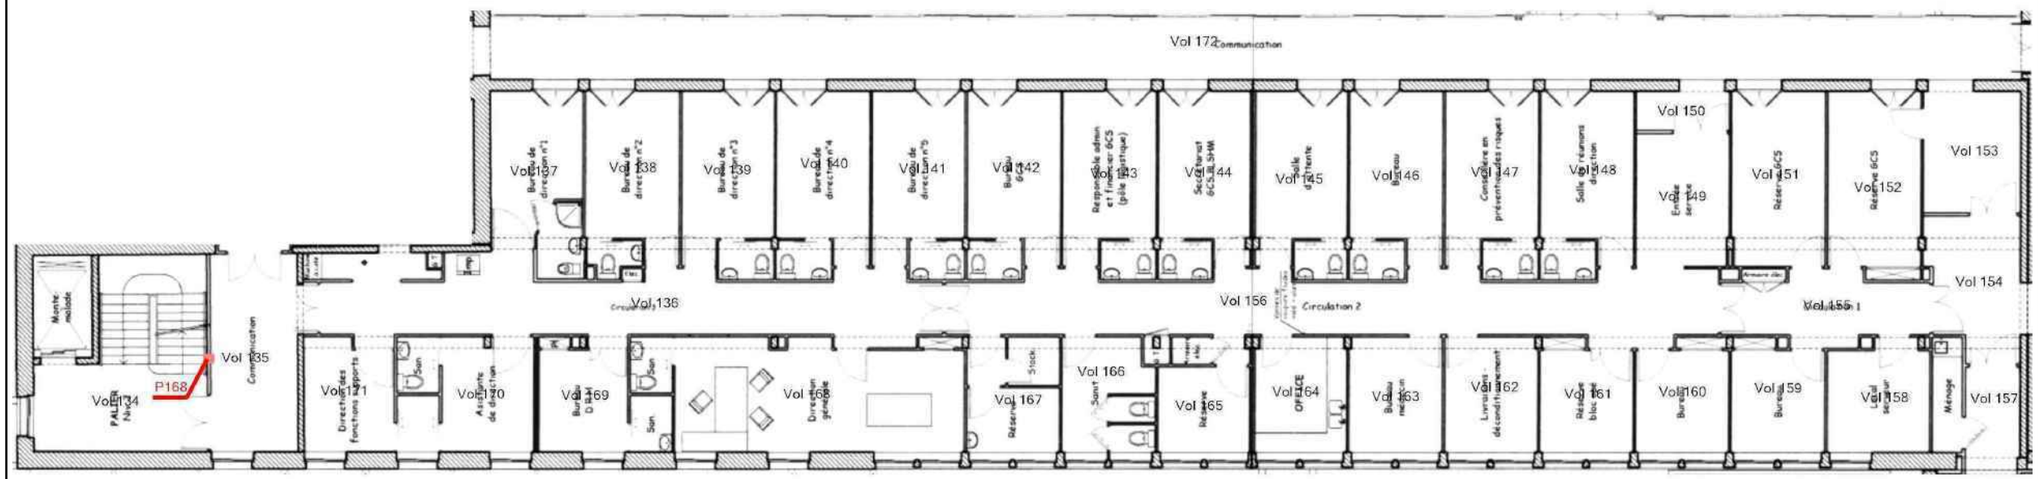

Plan de situation



Légende

	P168 : Coffrage perdu

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE	12/02/2024	FLEURY LUCAS

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002ER865525

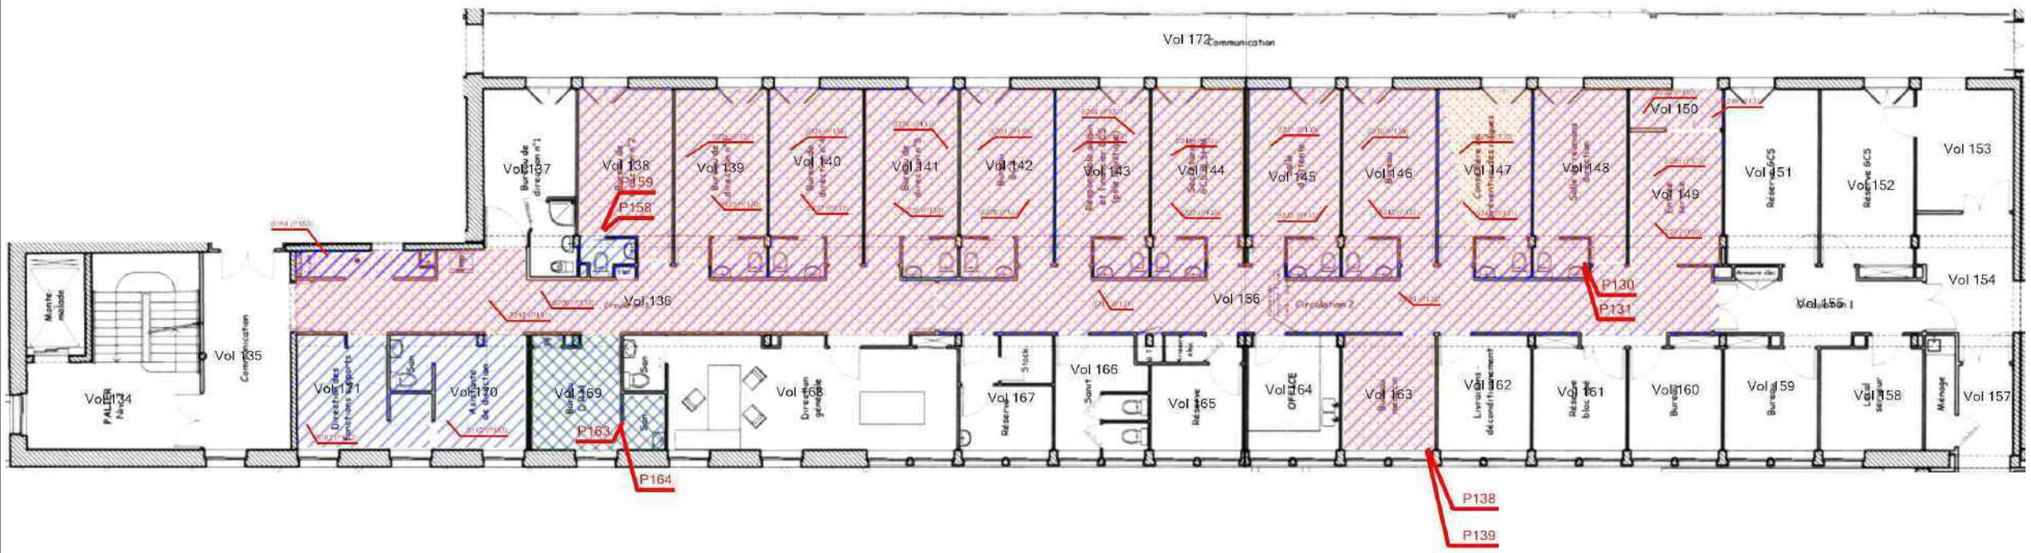

Plan de situation



Légende

	P130 : Dalles plastiques
	P158 : Dalles plastiques
	P163 : Dalles plastiques
	P138 : Dalles plastiques
	P131 : Colle bitumeuse
	P159 : Colle bitumeuse
	P164 : Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Dur / Souple / Effritable / Bitumineux - Gris / Marron / Gris / Noir
	P139 : Colle bitumeuse

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE	12/02/2024	FLEURY LUCAS

R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER865525

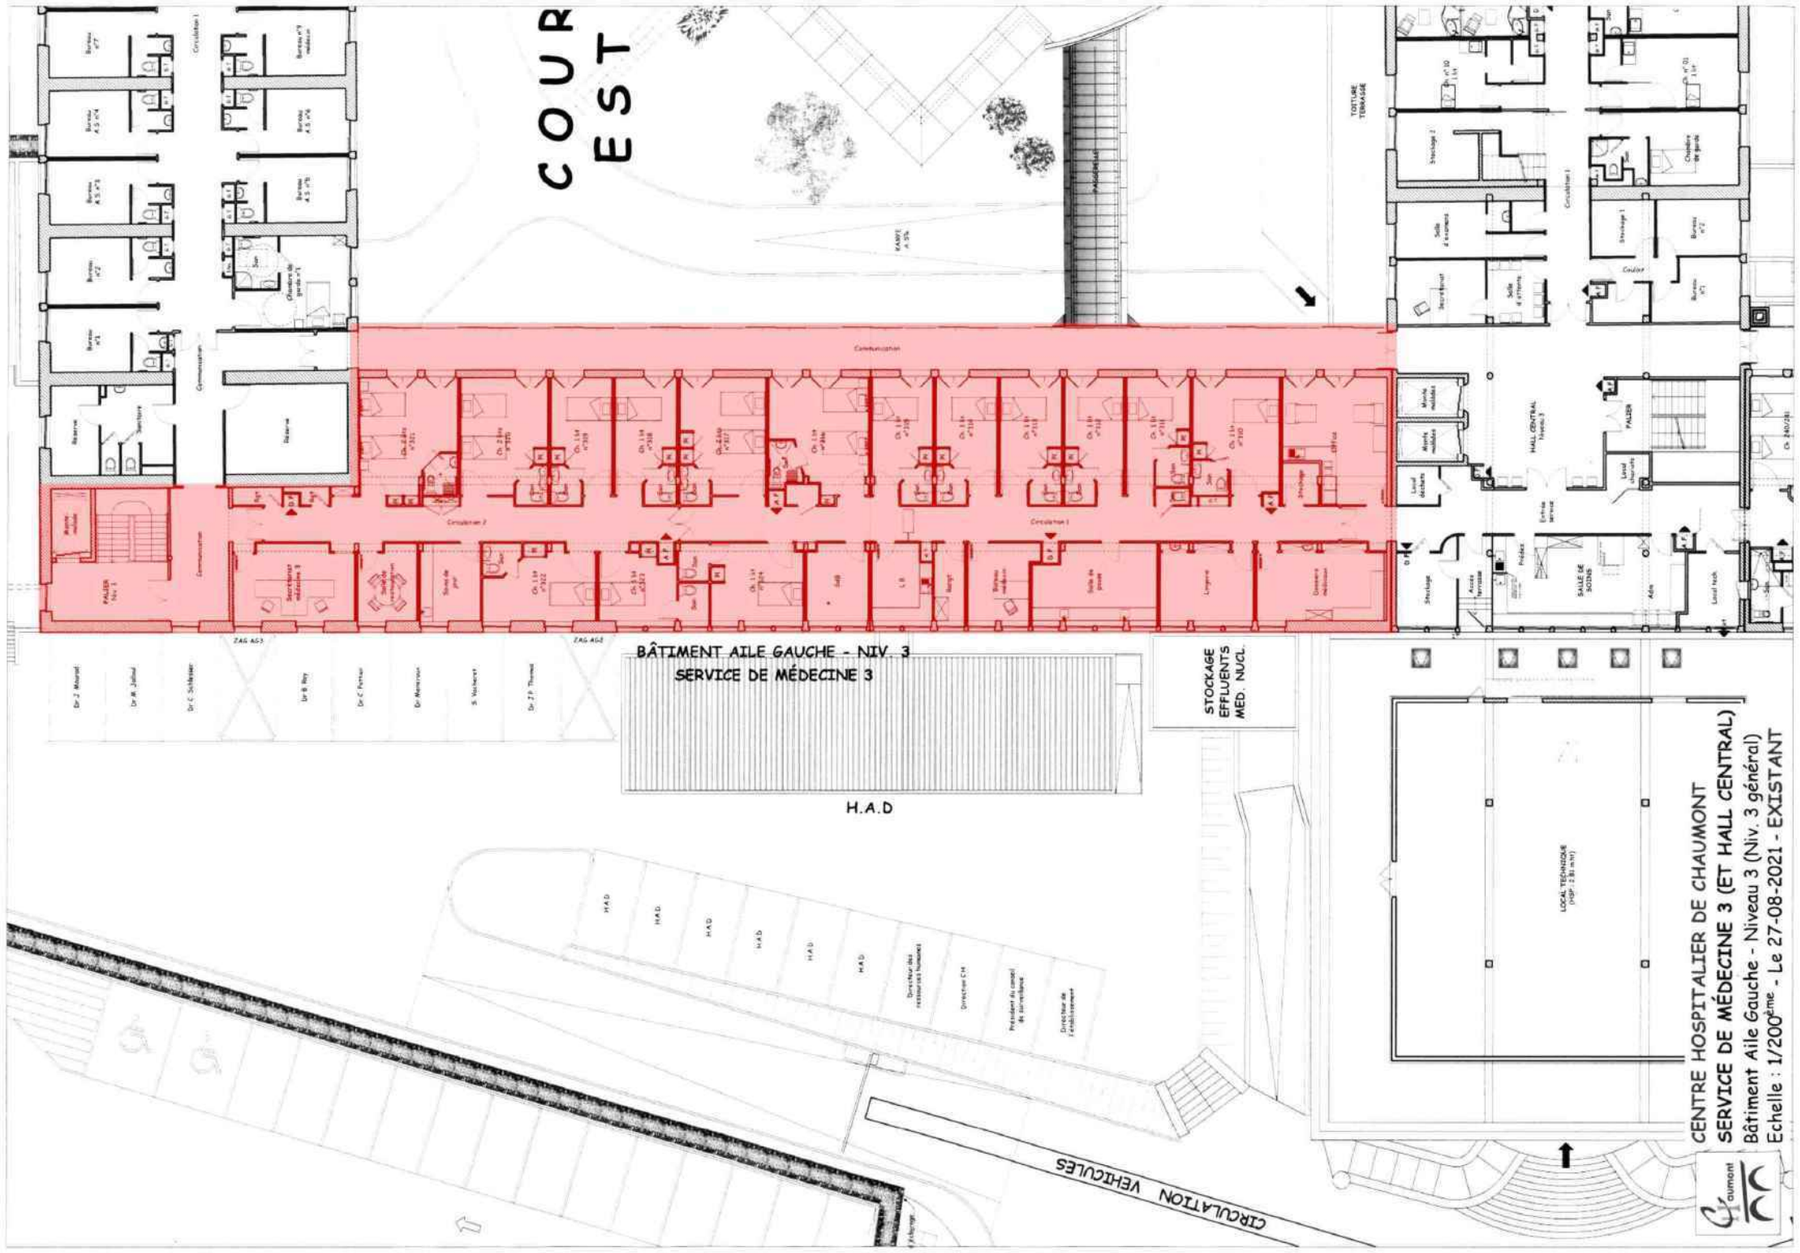

Légende

	Périmètre dintervention

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE	12/02/2024	FLEURY LUCAS

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER865525

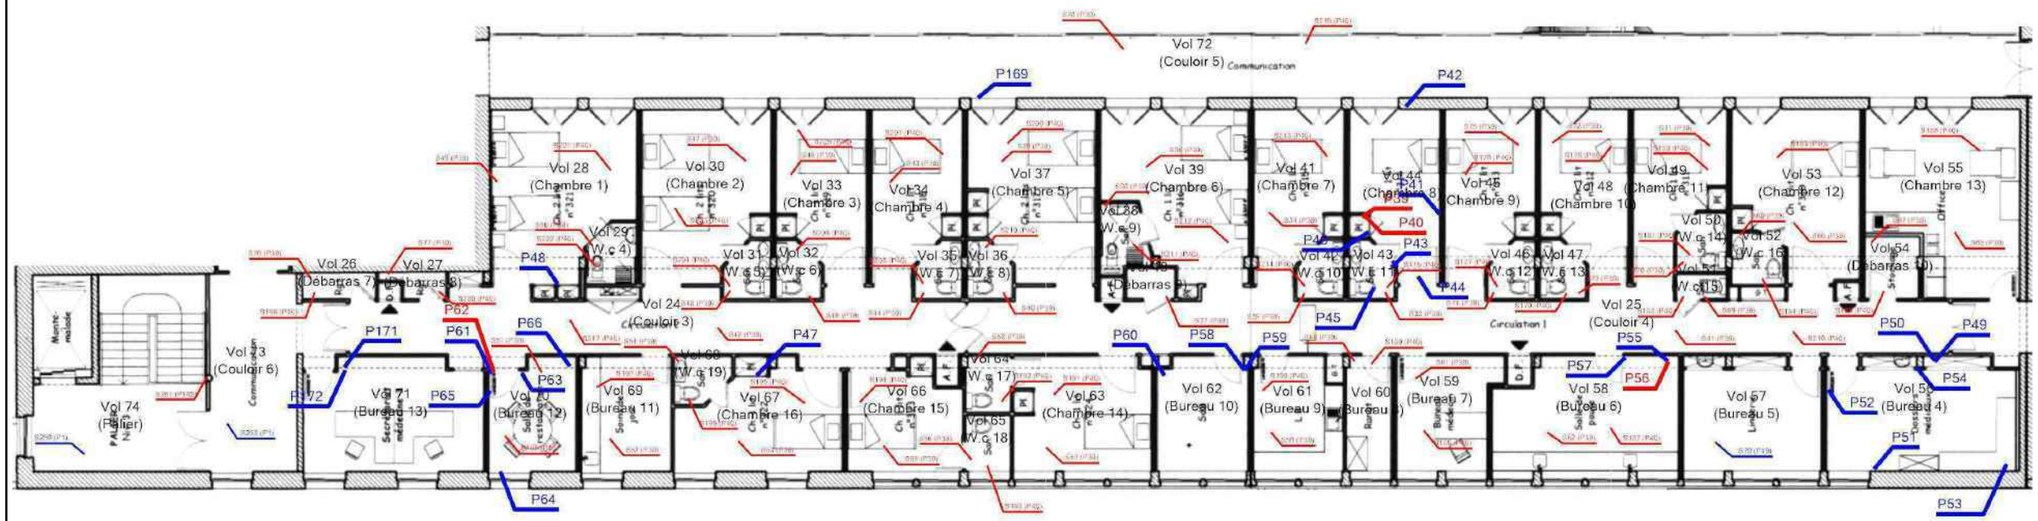

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE	12/02/2024	FLEURY LUCAS

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER865525

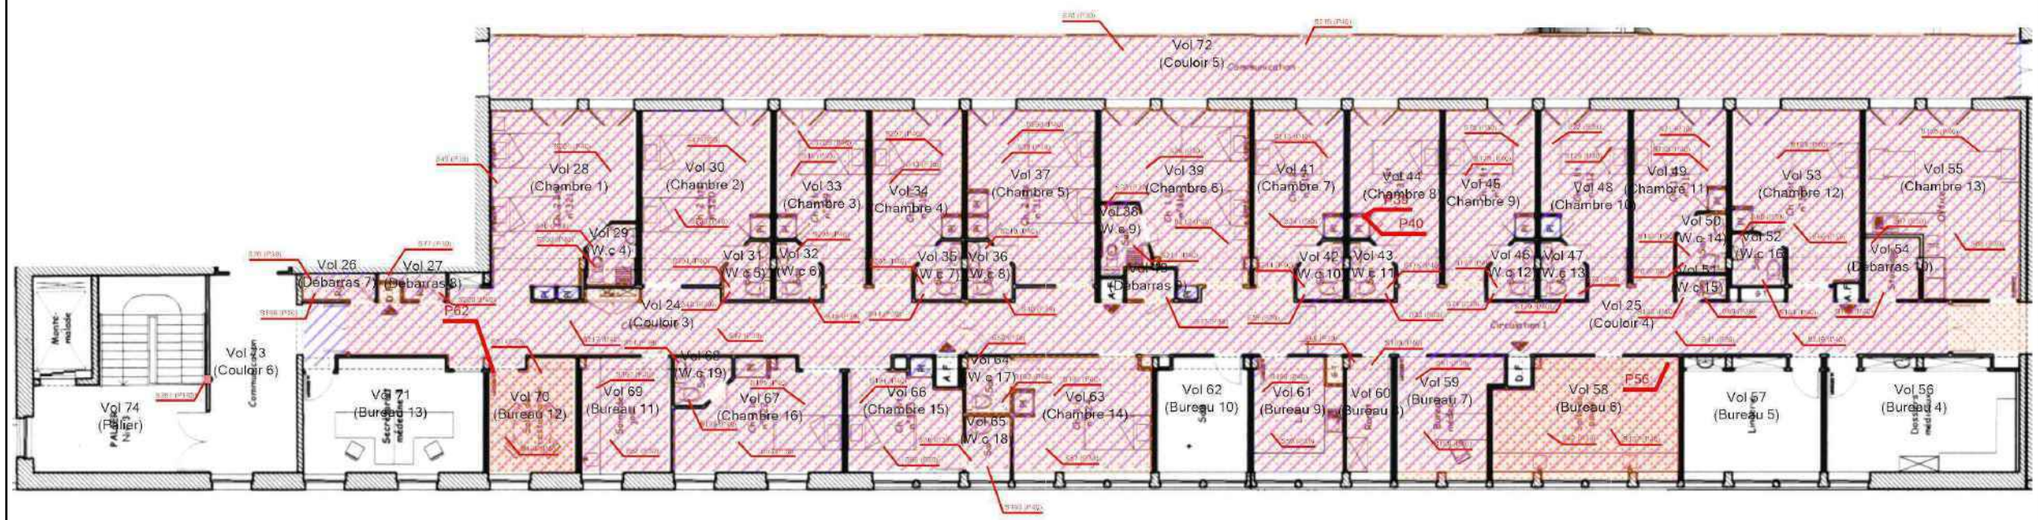

Légende

	P56 : Colle bitumeuse
	P40 : Colle bitumeuse
	P168 : Coffrage perdu
	P62 : Colle bitumeuse
	P39 : Lés plastiques avec sous-couche

Plan de situation

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE	12/02/2024	FLEURY LUCAS

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002ER865525

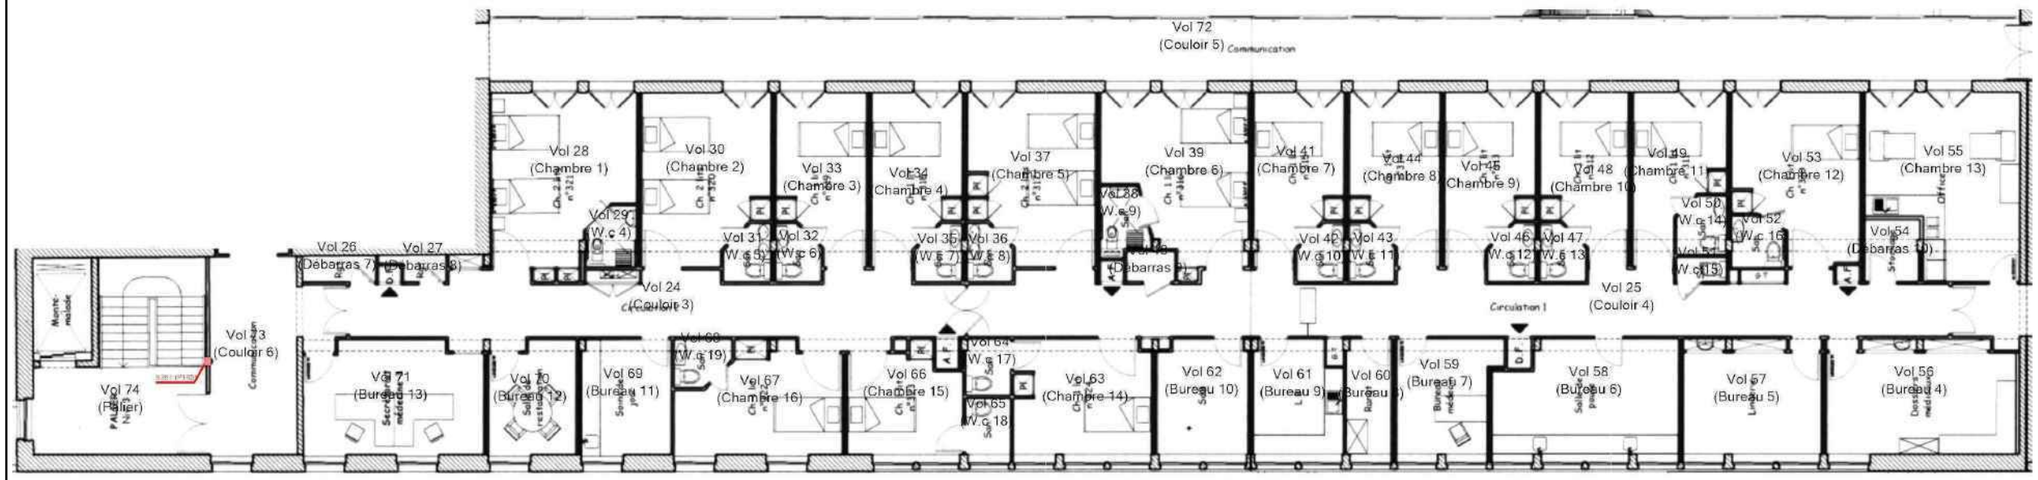

Légende

	P168 : Coffrage perdu

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE	12/02/2024	FLEURY LUCAS

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002ER865525

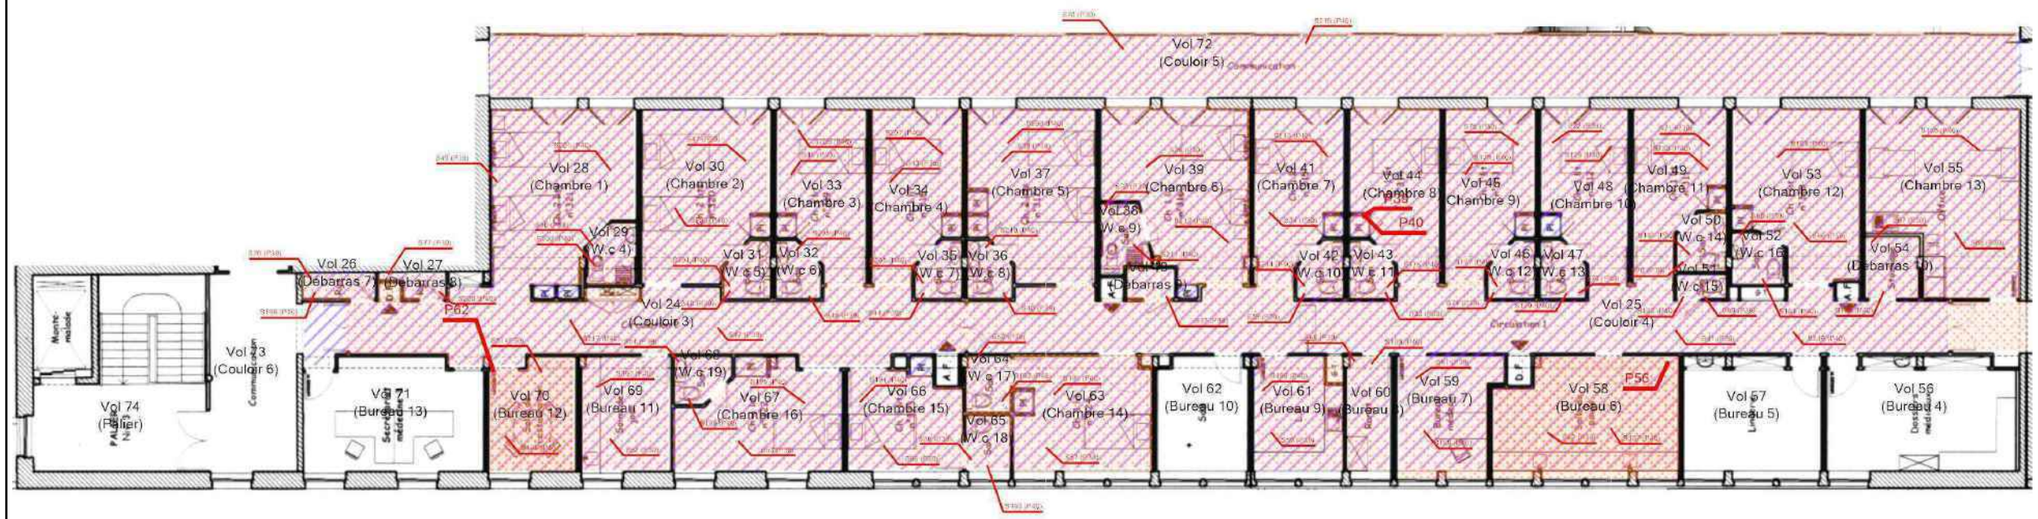

Plan de situation

Légende

	P56 : Colle bitumeuse
	P40 : Colle bitumeuse
	P62 : Colle bitumeuse
	P39 : Lés plastiques avec sous-couche

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE	12/02/2024	FLEURY LUCAS

EXTÉRIEURS - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER865525

Vol 173

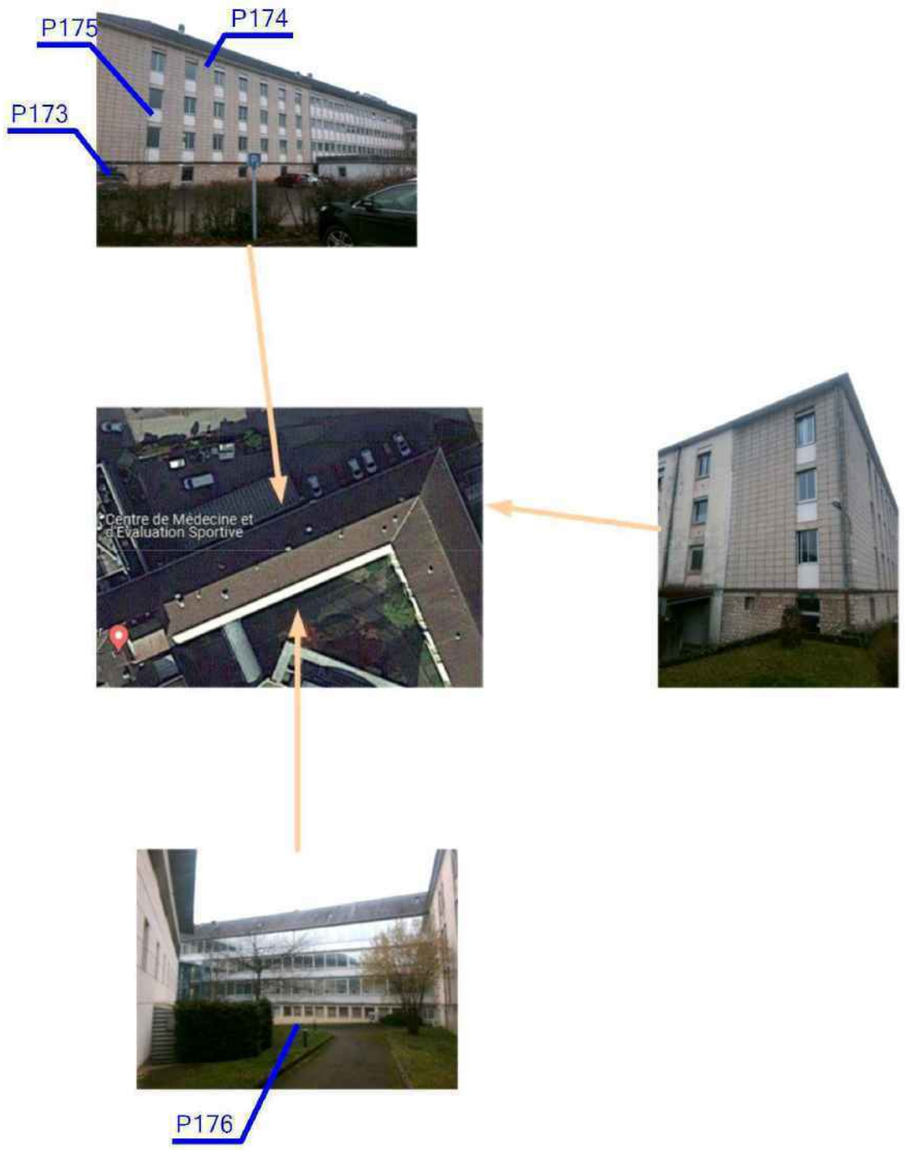

Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE	12/02/2024	FLEURY LUCAS

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002ER865525 n°173 - 1 (P173)	Extérieurs - Vol 173	Prélevement négatif
002ER865525 n°174 - 1 (P174)	Extérieurs - Vol 173	Prélevement négatif
002ER865525 n°175 - 1 (P175)	Extérieurs - Vol 173	Prélevement négatif
002ER865525 n°2 - 1 (P2)	R+1 - Vol 15 (Salle de sport 3)	Prélevement négatif
002ER865525 n°3 - 1 (P3)	R+1 - Vol 15 (Salle de sport 3)	Prélevement négatif
002ER865525 n°4 - 1 (P4)	R+1 - Vol 17 (W.c 1)	Prélevement négatif
002ER865525 n°5 - 1 (P5)	R+1 - Vol 17 (W.c 1)	Prélevement positif
002ER865525 n°6 - 1 (P6)	R+1 - Vol 20 (Accueil)	Prélevement négatif
002ER865525 n°7 - 1 (P7)	R+1 - Vol 20 (Accueil)	Prélevement négatif
002ER865525 n°8 - 1 (P8)	R+1 - Vol 1 (Couloir 1)	Prélevement positif
002ER865525 n°9 - 1 (P9)	R+1 - Vol 2 (Débarras 1)	Prélevement positif
002ER865525 n°10 - 1 (P10)	R+1 - Vol 2 (Débarras 1)	Prélevement positif
002ER865525 n°11 - 1 (P11)	R+1 - Vol 4 (Salle de sport 1)	Prélevement positif
002ER865525 n°12 - 1 (P12)	R+1 - Vol 4 (Salle de sport 1)	Prélevement positif
002ER865525 n°13 - 1 (P13)	R+1 - Vol 4 (Salle de sport 1)	Prélevement négatif
002ER865525 n°14 - 1 (P14)	R+1 - Vol 9 (Salle de sport 2)	Prélevement négatif
002ER865525 n°15 - 1 (P15)	R+1 - Vol 9 (Salle de sport 2)	Prélevement négatif
002ER865525 n°16 - 1 (P16)	R+1 - Vol 9 (Salle de sport 2)	Prélevement positif
002ER865525 n°17 - 1 (P17)	R+1 - Vol 9 (Salle de sport 2)	Prélevement positif
002ER865525 n°18 - 1 (P18)	R+1 - Vol 12 (Vestiaire)	Prélevement négatif
002ER865525 n°19 - 1 (P19)	R+1 - Vol 13 (Couloir 2)	Prélevement négatif
002ER865525 n°20 - 1 (P20)	R+1 - Vol 4 (Salle de sport 1)	Prélevement négatif
002ER865525 n°21 - 1 (P21)	R+1 - Vol 9 (Salle de sport 2)	Prélevement négatif
002ER865525 n°22 - 1 (P22)	R+1 - Vol 15 (Salle de sport 3)	Prélevement négatif
002ER865525 n°23 - 1 (P23)	R+1 - Vol 22 (Salle d'attente)	Prélevement négatif
002ER865525 n°24 - 1 (P24)	R+1 - Vol 3 (Débarras 2)	Prélevement négatif
002ER865525 n°25 - 1 (P25)	R+1 - Vol 9 (Salle de sport 2)	Prélevement négatif
002ER865525 n°26 - 1 (P26)	R+1 - Vol 12 (Vestiaire)	Prélevement négatif

002ER865525 n°27 - 1 (P27)	R+1 - Vol 17 (W.c 1)	Prélevement négatif
002ER865525 n°28 - 1 (P28)	R+1 - Vol 10 (Débarras 6)	Prélevement négatif
002ER865525 n°29 - 1 (P29)	R+1 - Vol 15 (Salle de sport 3)	Prélevement négatif
002ER865525 n°30 - 1 (P30)	R+1 - Vol 18 (Bureau 3)	Prélevement négatif
002ER865525 n°31 - 1 (P31)	R+1 - Vol 22 (Salle d'attente)	Prélevement négatif
002ER865525 n°32 - 1 (P32)	R+1 - Vol 15 (Salle de sport 3)	Prélevement négatif
002ER865525 n°33 - 1 (P33)	R+1 - Vol 4 (Salle de sport 1)	Prélevement négatif
002ER865525 n°34 - 1 (P34)	R+1 - Vol 22 (Salle d'attente)	Prélevement négatif
002ER865525 n°35 - 1 (P35)	R+1 - Vol 10 (Débarras 6)	Prélevement négatif
002ER865525 n°36 - 1 (P36)	R+1 - Vol 22 (Salle d'attente)	Prélevement négatif
002ER865525 n°37 - 1 (P37)	R+1 - Vol 8 (Débarras 5)	Prélevement négatif
002ER865525 n°38 - 1 (P38)	R+1 - Vol 16 (Bureau 2)	Prélevement négatif
002ER865525 n°111 - 1 (P111)	R+1 - Vol 122	Prélevement négatif
002ER865525 n°112 - 1 (P112)	R+1 - Vol 122	Prélevement négatif
002ER865525 n°114 - 1 (P114)	R+1 - Vol 122	Prélevement négatif
002ER865525 n°115 - 1 (P115)	R+1 - Vol 122	Prélevement négatif
002ER865525 n°116 - 1 (P116)	R+1 - Vol 122	Prélevement négatif
002ER865525 n°117 - 1 (P117)	R+1 - Vol 128	Prélevement négatif
002ER865525 n°118 - 1 (P118)	R+1 - Vol 128	Prélevement négatif
002ER865525 n°119 - 1 (P119)	R+1 - Vol 128	Prélevement négatif
002ER865525 n°120 - 1 (P120)	R+1 - Vol 120	Prélevement négatif
002ER865525 n°121 - 1 (P121)	R+1 - Vol 120	Prélevement négatif
002ER865525 n°122 - 1 (P122)	R+1 - Vol 124	Prélevement négatif
002ER865525 n°123 - 1 (P123)	R+1 - Vol 109	Prélevement négatif
002ER865525 n°124 - 1 (P124)	R+1 - Vol 109	Prélevement négatif
002ER865525 n°125 - 1 (P125)	R+1 - Vol 124	Prélevement négatif
002ER865525 n°126 - 1 (P126)	R+1 - Vol 133	Prélevement négatif
002ER865525 n°127 - 1 (P127)	R+1 - Vol 133	Prélevement négatif
002ER865525 n°128 - 1 (P128)	R+1 - Vol 11 (Sanitaires)	Prélevement négatif
002ER865525 n°129 - 1 (P129)	R+1 - Vol 11 (Sanitaires)	Prélevement négatif
002ER865525 n°170 - 1 (P170)	R+1 - Vol 112	Prélevement négatif
002ER865525 n°130 - 1 (P130)	R+2 - Vol 148	Prélevement positif
002ER865525 n°131 - 1 (P131)	R+2 - Vol 148	Prélevement positif
002ER865525 n°132 - 1 (P132)	R+2 - Vol 148	Prélevement négatif
002ER865525 n°133 - 1 (P133)	R+2 - Vol 148	Prélevement négatif
002ER865525 n°134 - 1 (P134)	R+2 - Vol 148	Prélevement négatif
002ER865525 n°135 - 1 (P135)	R+2 - Vol 148	Prélevement négatif
002ER865525 n°136 - 1 (P136)	R+2 - Vol 148	Prélevement négatif
002ER865525 n°137 - 1 (P137)	R+2 - Vol 148	Prélevement négatif
002ER865525 n°138 - 1 (P138)	R+2 - Vol 163	Prélevement positif
002ER865525 n°139 - 1 (P139)	R+2 - Vol 163	Prélevement positif
002ER865525 n°140 - 1 (P140)	R+2 - Vol 163	Prélevement négatif
002ER865525 n°141 - 1 (P141)	R+2 - Vol 163	Prélevement négatif
002ER865525 n°142 - 1 (P142)	R+2 - Vol 163	Prélevement négatif

002ER865525 n°143 - 1 (P143)	R+2 - Vol 164	Prélevement négatif
002ER865525 n°144 - 1 (P144)	R+2 - Vol 164	Prélevement négatif
002ER865525 n°145 - 1 (P145)	R+2 - Vol 164	Prélevement négatif
002ER865525 n°146 - 1 (P146)	R+2 - Vol 164	Prélevement négatif
002ER865525 n°147 - 1 (P147)	R+2 - Vol 165	Prélevement négatif
002ER865525 n°148 - 1 (P148)	R+2 - Vol 167	Prélevement négatif
002ER865525 n°149 - 1 (P149)	R+2 - Vol 167	Prélevement négatif
002ER865525 n°150 - 1 (P150)	R+2 - Vol 167	Prélevement négatif
002ER865525 n°151 - 1 (P151)	R+2 - Vol 167	Prélevement négatif
002ER865525 n°152 - 1 (P152)	R+2 - Vol 167	Prélevement négatif
002ER865525 n°153 - 1 (P153)	R+2 - Vol 168	Prélevement négatif
002ER865525 n°154 - 1 (P154)	R+2 - Vol 168	Prélevement négatif
002ER865525 n°155 - 1 (P155)	R+2 - Vol 168	Prélevement négatif
002ER865525 n°156 - 1 (P156)	R+2 - Vol 168	Prélevement négatif
002ER865525 n°157 - 1 (P157)	R+2 - Vol 168	Prélevement négatif
002ER865525 n°158 - 1 (P158)	R+2 - Vol 138	Prélevement positif
002ER865525 n°159 - 1 (P159)	R+2 - Vol 138	Prélevement positif
002ER865525 n°160 - 1 (P160)	R+2 - Vol 138	Prélevement négatif
002ER865525 n°161 - 1 (P161)	R+2 - Vol 138	Prélevement négatif
002ER865525 n°162 - 1 (P162)	R+2 - Vol 138	Prélevement négatif
002ER865525 n°163 - 1 (P163)	R+2 - Vol 169	Prélevement positif
002ER865525 n°164 - 1 (P164)	R+2 - Vol 169	Prélevement positif
002ER865525 n°165 - 1 (P165)	R+2 - Vol 137	Prélevement négatif
002ER865525 n°166 - 1 (P166)	R+2 - Vol 137	Prélevement négatif
002ER865525 n°167 - 1 (P167)	R+2 - Vol 172	Prélevement négatif
002ER865525 n°168 - 1 (P168)	R+2 - Vol 134	Prélevement positif
002ER865525 n°39 - 1 (P39)	R+3 - Vol 44 (Chambre 8)	Prélevement positif
002ER865525 n°40 - 1 (P40)	R+3 - Vol 44 (Chambre 8)	Prélevement positif
002ER865525 n°41 - 1 (P41)	R+3 - Vol 44 (Chambre 8)	Prélevement négatif
002ER865525 n°42 - 1 (P42)	R+3 - Vol 44 (Chambre 8)	Prélevement négatif
002ER865525 n°43 - 1 (P43)	R+3 - Vol 43 (W.c 11)	Prélevement négatif
002ER865525 n°44 - 1 (P44)	R+3 - Vol 44 (Chambre 8)	Prélevement négatif
002ER865525 n°45 - 1 (P45)	R+3 - Vol 43 (W.c 11)	Prélevement négatif
002ER865525 n°46 - 1 (P46)	R+3 - Vol 44 (Chambre 8)	Prélevement négatif
002ER865525 n°47 - 1 (P47)	R+3 - Vol 67 (Chambre 16)	Prélevement négatif
002ER865525 n°48 - 1 (P48)	R+3 - Vol 28 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002ER865525 n°49 - 1 (P49)	R+3 - Vol 56 (Bureau 4)	Prélevement négatif
002ER865525 n°50 - 1 (P50)	R+3 - Vol 56 (Bureau 4)	Prélevement négatif
002ER865525 n°51 - 1 (P51)	R+3 - Vol 56 (Bureau 4)	Prélevement négatif
002ER865525 n°52 - 1 (P52)	R+3 - Vol 56 (Bureau 4)	Prélevement négatif
002ER865525 n°53 - 1 (P53)	R+3 - Vol 56 (Bureau 4)	Prélevement négatif
002ER865525 n°54 - 1 (P54)	R+3 - Vol 56 (Bureau 4)	Prélevement négatif

002ER865525 n°55 - 1 (P55)	R+3 - Vol 58 (Bureau 6)	Prélevement négatif
002ER865525 n°56 - 1 (P56)	R+3 - Vol 58 (Bureau 6)	Prélevement positif
002ER865525 n°57 - 1 (P57)	R+3 - Vol 58 (Bureau 6)	Prélevement négatif
002ER865525 n°58 - 1 (P58)	R+3 - Vol 62 (Bureau 10)	Prélevement négatif
002ER865525 n°59 - 1 (P59)	R+3 - Vol 62 (Bureau 10)	Prélevement négatif
002ER865525 n°60 - 1 (P60)	R+3 - Vol 62 (Bureau 10)	Prélevement négatif
002ER865525 n°61 - 1 (P61)	R+3 - Vol 70 (Bureau 12)	Prélevement négatif
002ER865525 n°62 - 1 (P62)	R+3 - Vol 70 (Bureau 12)	Prélevement positif
002ER865525 n°63 - 1 (P63)	R+3 - Vol 70 (Bureau 12)	Prélevement négatif
002ER865525 n°64 - 1 (P64)	R+3 - Vol 70 (Bureau 12)	Prélevement négatif
002ER865525 n°65 - 1 (P65)	R+3 - Vol 70 (Bureau 12)	Prélevement négatif
002ER865525 n°66 - 1 (P66)	R+3 - Vol 70 (Bureau 12)	Prélevement négatif
002ER865525 n°169 - 1 (P169)	R+3 - Vol 72 (Couloir 5)	Prélevement négatif
002ER865525 n°171 - 1 (P171)	R+3 - Vol 71 (Bureau 13)	Prélevement négatif
002ER865525 n°172 - 1 (P172)	R+3 - Vol 71 (Bureau 13)	Prélevement négatif
002ER865525 n°72 - 1 (P72)	RDC - Vol 107	Prélevement négatif
002ER865525 n°73 - 1 (P73)	RDC - Vol 107	Prélevement négatif
002ER865525 n°74 - 1 (P74)	RDC - Vol 107	Prélevement négatif
002ER865525 n°75 - 1 (P75)	RDC - Vol 107	Prélevement négatif
002ER865525 n°76 - 1 (P76)	RDC - Vol 107	Prélevement négatif
002ER865525 n°77 - 1 (P77)	RDC - Vol 107	Prélevement négatif
002ER865525 n°78 - 1 (P78)	RDC - Vol 107	Prélevement négatif
002ER865525 n°79 - 1 (P79)	RDC - Vol 100	Prélevement négatif
002ER865525 n°80 - 1 (P80)	RDC - Vol 100	Prélevement négatif
002ER865525 n°81 - 1 (P81)	RDC - Vol 100	Prélevement négatif
002ER865525 n°82 - 1 (P82)	RDC - Vol 100	Prélevement négatif
002ER865525 n°83 - 1 (P83)	RDC - Vol 99	Prélevement négatif
002ER865525 n°84 - 1 (P84)	RDC - Vol 99	Prélevement négatif
002ER865525 n°85 - 1 (P85)	RDC - Vol 99	Prélevement négatif
002ER865525 n°86 - 1 (P86)	RDC - Vol 94	Prélevement négatif
002ER865525 n°87 - 1 (P87)	RDC - Vol 94	Prélevement négatif
002ER865525 n°88 - 1 (P88)	RDC - Vol 98	Prélevement négatif
002ER865525 n°89 - 1 (P89)	RDC - Vol 97	Prélevement négatif
002ER865525 n°90 - 1 (P90)	RDC - Vol 84	Prélevement négatif
002ER865525 n°91 - 1 (P91)	RDC - Vol 84	Prélevement négatif
002ER865525 n°92 - 1 (P92)	RDC - Vol 84	Prélevement négatif
002ER865525 n°93 - 1 (P93)	RDC - Vol 104	Prélevement négatif
002ER865525 n°94 - 1 (P94)	RDC - Vol 104	Prélevement négatif
002ER865525 n°95 - 1 (P95)	RDC - Vol 103	Prélevement négatif
002ER865525 n°96 - 1 (P96)	RDC - Vol 103	Prélevement négatif
002ER865525 n°97 - 1 (P97)	RDC - Vol 97	Prélevement négatif
002ER865525 n°98 - 1 (P98)	RDC - Vol 97	Prélevement positif
002ER865525 n°99 - 1 (P99)	RDC - Vol 97	Prélevement négatif

002ER865525 n°100 - 1 (P100)	RDC - Vol 98	Prélevement négatif
002ER865525 n°101 - 1 (P101)	RDC - Vol 98	Prélevement négatif
002ER865525 n°102 - 1 (P102)	RDC - Vol 94	Prélevement négatif
002ER865525 n°103 - 1 (P103)	RDC - Vol 94	Prélevement négatif
002ER865525 n°104 - 1 (P104)	RDC - Vol 92	Prélevement positif
002ER865525 n°105 - 1 (P105)	RDC - Vol 92	Prélevement positif
002ER865525 n°106 - 1 (P106)	RDC - Vol 92	Prélevement positif
002ER865525 n°107 - 1 (P107)	RDC - Vol 88	Prélevement négatif
002ER865525 n°108 - 1 (P108)	RDC - Vol 85	Prélevement négatif
002ER865525 n°109 - 1 (P109)	RDC - Vol 85	Prélevement négatif
002ER865525 n°110 - 1 (P110)	RDC - Vol 103	Prélevement négatif
002ER865525 n°67 - 1 (P67)	Sous Sol - Vol 79 (Local 3)	Prélevement négatif
002ER865525 n°68 - 1 (P68)	Sous Sol - Vol 75 (Couloir 7)	Prélevement négatif
002ER865525 n°69 - 1 (P69)	Sous Sol - Vol 77 (Local 2)	Prélevement négatif
002ER865525 n°70 - 1 (P70)	Sous Sol - Vol 77 (Local 2)	Prélevement négatif
002ER865525 n°71 - 1 (P71)	Sous Sol - Vol 77 (Local 2)	Prélevement positif

002ER865525 n°2 - 1 (P2) - R+1 - Vol 15 (Salle de sport 3)

002ER865525 n°3 - 1 (P3) - R+1 - Vol 15 (Salle de sport 3)

002ER865525 n°4 - 1 (P4) - R+1 - Vol 17 (W.c 1)

002ER865525 n°5 - 1 (P5) - R+1 - Vol 17 (W.c 1)

002ER865525 n°6 - 1 (P6) - R+1 - Vol 20 (Accueil)

002ER865525 n°7 - 1 (P7) - R+1 - Vol 20 (Accueil)

002ER865525 n°8 - 1 (P8) - R+1 - Vol 1 (Couloir 1)

002ER865525 n°9 - 1 (P9) - R+1 - Vol 2 (Débarras 1)

002ER865525 n°10 - 1 (P10) - R+1 - Vol 2 (Débarras 1)

002ER865525 n°11 - 1 (P11) - R+1 - Vol 4 (Salle de sport 1)

002ER865525 n°12 - 1 (P12) - R+1 - Vol 4 (Salle de sport 1)

002ER865525 n°13 - 1 (P13) - R+1 - Vol 4 (Salle de sport 1)

002ER865525 n°14 - 1 (P14) - R+1 - Vol 9 (Salle de sport 2)

002ER865525 n°15 - 1 (P15) - R+1 - Vol 9 (Salle de sport 2)

002ER865525 n°16 - 1 (P16) - R+1 - Vol 9 (Salle de sport 2)

002ER865525 n°17 - 1 (P17) - R+1 - Vol 9 (Salle de sport 2)

002ER865525 n°18 - 1 (P18) - R+1 - Vol 12 (Vestiaire)

002ER865525 n°19 - 1 (P19) - R+1 - Vol 13 (Couloir 2)

002ER865525 n°20 - 1 (P20) - R+1 - Vol 4 (Salle de sport 1)

002ER865525 n°21 - 1 (P21) - R+1 - Vol 9 (Salle de sport 2)

002ER865525 n°22 - 1 (P22) - R+1 - Vol 15 (Salle de sport 3)

002ER865525 n°23 - 1 (P23) - R+1 - Vol 22 (Salle d'attente)

002ER865525 n°24 - 1 (P24) - R+1 - Vol 3 (Débarras 2)

002ER865525 n°25 - 1 (P25) - R+1 - Vol 9 (Salle de sport 2)

002ER865525 n°26 - 1 (P26) - R+1 - Vol 12 (Vestiaire)

002ER865525 n°27 - 1 (P27) - R+1 - Vol 17 (W.c 1)

002ER865525 n°28 - 1 (P28) - R+1 - Vol 10 (Débarras 6)

002ER865525 n°29 - 1 (P29) - R+1 - Vol 15 (Salle de sport 3)

002ER865525 n°30 - 1 (P30) - R+1 - Vol 18 (Bureau 3)

002ER865525 n°31 - 1 (P31) - R+1 - Vol 22 (Salle d'attente)

002ER865525 n°32 - 1 (P32) - R+1 - Vol 15 (Salle de sport 3)

002ER865525 n°33 - 1 (P33) - R+1 - Vol 4 (Salle de sport 1)

002ER865525 n°34 - 1 (P34) - R+1 - Vol 22 (Salle d'attente)

002ER865525 n°35 - 1 (P35) - R+1 - Vol 10 (Débarras 6)

002ER865525 n°36 - 1 (P36) - R+1 - Vol 22 (Salle d'attente)

002ER865525 n°37 - 1 (P37) - R+1 - Vol 8 (Débarras 5)

002ER865525 n°38 - 1 (P38) - R+1 - Vol 16 (Bureau 2)

002ER865525 n°39 - 1 (P39) - R+3 - Vol 44 (Chambre 8)

002ER865525 n°40 - 1 (P40) - R+3 - Vol 44 (Chambre 8)

002ER865525 n°41 - 1 (P41) - R+3 - Vol 44 (Chambre 8)

002ER865525 n°42 - 1 (P42) - R+3 - Vol 44 (Chambre 8)

002ER865525 n°43 - 1 (P43) - R+3 - Vol 43 (W.c 11)

002ER865525 n°44 - 1 (P44) - R+3 - Vol 44 (Chambre 8)

002ER865525 n°45 - 1 (P45) - R+3 - Vol 43 (W.c 11)

002ER865525 n°46 - 1 (P46) - R+3 - Vol 44 (Chambre 8)

002ER865525 n°47 - 1 (P47) - R+3 - Vol 67 (Chambre 16)

002ER865525 n°48 - 1 (P48) - R+3 - Vol 28 (Chambre 1)

002ER865525 n°49 - 1 (P49) - R+3 - Vol 56 (Bureau 4)

002ER865525 n°50 - 1 (P50) - R+3 - Vol 56 (Bureau 4)

002ER865525 n°51 - 1 (P51) - R+3 - Vol 56 (Bureau 4)

002ER865525 n°52 - 1 (P52) - R+3 - Vol 56 (Bureau 4)

002ER865525 n°53 - 1 (P53) - R+3 - Vol 56 (Bureau 4)

002ER865525 n°54 - 1 (P54) - R+3 - Vol 56 (Bureau 4)

002ER865525 n°55 - 1 (P55) - R+3 - Vol 58 (Bureau 6)

002ER865525 n°56 - 1 (P56) - R+3 - Vol 58 (Bureau 6)

002ER865525 n°57 - 1 (P57) - R+3 - Vol 58 (Bureau 6)

002ER865525 n°58 - 1 (P58) - R+3 - Vol 62 (Bureau 10)

002ER865525 n°59 - 1 (P59) - R+3 - Vol 62 (Bureau 10)

002ER865525 n°60 - 1 (P60) - R+3 - Vol 62 (Bureau 10)

002ER865525 n°61 - 1 (P61) - R+3 - Vol 70 (Bureau 12)

002ER865525 n°62 - 1 (P62) - R+3 - Vol 70 (Bureau 12)

002ER865525 n°63 - 1 (P63) - R+3 - Vol 70 (Bureau 12)

002ER865525 n°64 - 1 (P64) - R+3 - Vol 70 (Bureau 12)

002ER865525 n°65 - 1 (P65) - R+3 - Vol 70 (Bureau 12)

002ER865525 n°66 - 1 (P66) - R+3 - Vol 70 (Bureau 12)

002ER865525 n°67 - 1 (P67) - Sous Sol - Vol 79 (Local 3)

002ER865525 n°68 - 1 (P68) - Sous Sol - Vol 75 (Couloir 7)

002ER865525 n°69 - 1 (P69) - Sous Sol - Vol 77 (Local 2)

002ER865525 n°70 - 1 (P70) - Sous Sol - Vol 77 (Local 2)

002ER865525 n°71 - 1 (P71) - Sous Sol - Vol 77 (Local 2)

002ER865525 n°72 - 1 (P72) - RDC - Vol 107

002ER865525 n°73 - 1 (P73) - RDC - Vol 107

002ER865525 n°74 - 1 (P74) - RDC - Vol 107

002ER865525 n°75 - 1 (P75) - RDC - Vol 107

002ER865525 n°76 - 1 (P76) - RDC - Vol 107

002ER865525 n°77 - 1 (P77) - RDC - Vol 107

002ER865525 n°78 - 1 (P78) - RDC - Vol 107

002ER865525 n°79 - 1 (P79) - RDC - Vol 100

002ER865525 n°80 - 1 (P80) - RDC - Vol 100

002ER865525 n°81 - 1 (P81) - RDC - Vol 100

002ER865525 n°82 - 1 (P82) - RDC - Vol 100

002ER865525 n°83 - 1 (P83) - RDC - Vol 99

002ER865525 n°84 - 1 (P84) - RDC - Vol 99

002ER865525 n°85 - 1 (P85) - RDC - Vol 99

002ER865525 n°86 - 1 (P86) - RDC - Vol 94

002ER865525 n°87 - 1 (P87) - RDC - Vol 94

002ER865525 n°88 - 1 (P88) - RDC - Vol 98

002ER865525 n°89 - 1 (P89) - RDC - Vol 97

002ER865525 n°90 - 1 (P90) - RDC - Vol 84

002ER865525 n°91 - 1 (P91) - RDC - Vol 84

002ER865525 n°92 - 1 (P92) - RDC - Vol 84

002ER865525 n°93 - 1 (P93) - RDC - Vol 104

002ER865525 n°94 - 1 (P94) - RDC - Vol 104

002ER865525 n°95 - 1 (P95) - RDC - Vol 103

002ER865525 n°96 - 1 (P96) - RDC - Vol 103

002ER865525 n°97 - 1 (P97) - RDC - Vol 97

002ER865525 n°98 - 1 (P98) - RDC - Vol 97

002ER865525 n°99 - 1 (P99) - RDC - Vol 97

002ER865525 n°100 - 1 (P100) - RDC - Vol 98

002ER865525 n°101 - 1 (P101) - RDC - Vol 98

002ER865525 n°102 - 1 (P102) - RDC - Vol 94

002ER865525 n°103 - 1 (P103) - RDC - Vol 94

002ER865525 n°104 - 1 (P104) - RDC - Vol 92

002ER865525 n°105 - 1 (P105) - RDC - Vol 92

002ER865525 n°106 - 1 (P106) - RDC - Vol 92

002ER865525 n°107 - 1 (P107) - RDC - Vol 88

002ER865525 n°108 - 1 (P108) - RDC - Vol 85

002ER865525 n°109 - 1 (P109) - RDC - Vol 85

002ER865525 n°110 - 1 (P110) - RDC - Vol 103

002ER865525 n°111 - 1 (P111) - R+1 - Vol 122

002ER865525 n°112 - 1 (P112) - R+1 - Vol 122

002ER865525 n°114 - 1 (P114) - R+1 - Vol 122

002ER865525 n°115 - 1 (P115) - R+1 - Vol 122

002ER865525 n°116 - 1 (P116) - R+1 - Vol 122

002ER865525 n°117 - 1 (P117) - R+1 - Vol 128

002ER865525 n°118 - 1 (P118) - R+1 - Vol 128

002ER865525 n°119 - 1 (P119) - R+1 - Vol 128

002ER865525 n°120 - 1 (P120) - R+1 - Vol 120

002ER865525 n°121 - 1 (P121) - R+1 - Vol 120

002ER865525 n°122 - 1 (P122) - R+1 - Vol 124

002ER865525 n°123 - 1 (P123) - R+1 - Vol 109

002ER865525 n°124 - 1 (P124) - R+1 - Vol 109

002ER865525 n°125 - 1 (P125) - R+1 - Vol 124

002ER865525 n°126 - 1 (P126) - R+1 - Vol 133

002ER865525 n°127 - 1 (P127) - R+1 - Vol 133

002ER865525 n°128 - 1 (P128) - R+1 - Vol 11 (Sanitaires)

002ER865525 n°129 - 1 (P129) - R+1 - Vol 11 (Sanitaires)

002ER865525 n°130 - 1 (P130) - R+2 - Vol 148

002ER865525 n°131 - 1 (P131) - R+2 - Vol 148

002ER865525 n°132 - 1 (P132) - R+2 - Vol 148

002ER865525 n°133 - 1 (P133) - R+2 - Vol 148

002ER865525 n°134 - 1 (P134) - R+2 - Vol 148

002ER865525 n°135 - 1 (P135) - R+2 - Vol 148

002ER865525 n°136 - 1 (P136) - R+2 - Vol 148

002ER865525 n°137 - 1 (P137) - R+2 - Vol 148

002ER865525 n°138 - 1 (P138) - R+2 - Vol 163

002ER865525 n°139 - 1 (P139) - R+2 - Vol 163

002ER865525 n°140 - 1 (P140) - R+2 - Vol 163

002ER865525 n°141 - 1 (P141) - R+2 - Vol 163

002ER865525 n°142 - 1 (P142) - R+2 - Vol 163

002ER865525 n°143 - 1 (P143) - R+2 - Vol 164

002ER865525 n°144 - 1 (P144) - R+2 - Vol 164

002ER865525 n°145 - 1 (P145) - R+2 - Vol 164

002ER865525 n°146 - 1 (P146) - R+2 - Vol 164

002ER865525 n°147 - 1 (P147) - R+2 - Vol 165

002ER865525 n°148 - 1 (P148) - R+2 - Vol 167

002ER865525 n°149 - 1 (P149) - R+2 - Vol 167

002ER865525 n°150 - 1 (P150) - R+2 - Vol 167

002ER865525 n°151 - 1 (P151) - R+2 - Vol 167

002ER865525 n°152 - 1 (P152) - R+2 - Vol 167

002ER865525 n°153 - 1 (P153) - R+2 - Vol 168

002ER865525 n°154 - 1 (P154) - R+2 - Vol 168

002ER865525 n°155 - 1 (P155) - R+2 - Vol 168

002ER865525 n°156 - 1 (P156) - R+2 - Vol 168

002ER865525 n°157 - 1 (P157) - R+2 - Vol 168

002ER865525 n°158 - 1 (P158) - R+2 - Vol 138

002ER865525 n°159 - 1 (P159) - R+2 - Vol 138

002ER865525 n°160 - 1 (P160) - R+2 - Vol 138

002ER865525 n°161 - 1 (P161) - R+2 - Vol 138

002ER865525 n°162 - 1 (P162) - R+2 - Vol 138

002ER865525 n°163 - 1 (P163) - R+2 - Vol 169

002ER865525 n°164 - 1 (P164) - R+2 - Vol 169

002ER865525 n°165 - 1 (P165) - R+2 - Vol 137

002ER865525 n°166 - 1 (P166) - R+2 - Vol 137

002ER865525 n°167 - 1 (P167) - R+2 - Vol 172

002ER865525 n°168 - 1 (P168) - R+2 - Vol 134

002ER865525 n°169 - 1 (P169) - R+3 - Vol 72 (Couloir 5)

002ER865525 n°170 - 1 (P170) - R+1 - Vol 112

002ER865525 n°171 - 1 (P171) - R+3 - Vol 71 (Bureau 13)

002ER865525 n°172 - 1 (P172) - R+3 - Vol 71 (Bureau 13)

002ER865525 n°173 - 1 (P173) - Extérieurs - Vol 173

002ER865525 n°174 - 1 (P174) - Extérieurs - Vol 173

002ER865525 n°175 - 1 (P175) - Extérieurs - Vol 173

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ciment - Dur / Effritable - Gris / Gris - Carrelage beige + colle grise. -	R+1 - Vol 14 (Sdb 1)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Semi-dur Fibreux / Souple - Bleu / Jaune - Lés bleu. -	R+1 - Vol 15 (Salle de sport 3)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose - Colle jaune + ragréage. -	R+1 - Vol 15 (Salle de sport 3)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune - Dalles beiges + colle jaune. -	R+1 - Vol 17 (W.c 1)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Dur / Bitumineux / Effritable - Gris / Noir / Gris - Ragréage gris. -	R+1 - Vol 17 (W.c 1)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune - Dalles beiges + colle jaune. -	R+1 - Vol 20 (Accueil)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Colle / Ragréage / Ciment - Effritable / Souple / Effritable / Effritable - Blanc / Jaune / Rose / Gris - Ragréage gris. -	R+1 - Vol 20 (Accueil)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Revêtement / Colle - Effritable / Dur / Bitumineux - Blanc / Gris / Noir - Dalles grises. -	R+1 - Vol 1 (Couloir 1)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Beige / Noir - Dalles beiges. -	R+1 - Vol 2 (Débarras 1)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Colle / Ragréage - Effritable / Bitumineux / Dur - Blanc / Noir / Gris - Colle noire + ragréage. -	R+1 - Vol 2 (Débarras 1)	

P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir - Dalles grises. -	R+1 - Vol 4 (Salle de sport 1)
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris - Colle noire + ragréage. -	R+1 - Vol 4 (Salle de sport 1)
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Revêtement / Colle - Effritable / Dur / Souple - Blanc / Beige / Jaune - Dalles beiges + colle jaune. -	R+1 - Vol 4 (Salle de sport 1)
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Dur / Souple / Effritable - Beige / Jaune / Rose - Dalles blanche + colle jaune. -	R+1 - Vol 9 (Salle de sport 2)
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Ragréage / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Rose / Gris - Ragréage gris. -	R+1 - Vol 9 (Salle de sport 2)
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir - Dalles grises. -	R+1 - Vol 9 (Salle de sport 2)
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris - Colle noire + ragréage. -	R+1 - Vol 9 (Salle de sport 2)
P18	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - Plinthe jaune + colle grise. -	R+1 - Vol 12 (Vestiaire)
P19	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc - Plinthe noire + colle grise. -	R+1 - Vol 13 (Couloir 2)
P20	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Beige / Blanc - Plinthe noire + colle grise. -	R+1 - Vol 4 (Salle de sport 1)
P21 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint - Dur - Gris - Plinthe noire + colle grise. -	R+1 - Vol 9 (Salle de sport 2)
P21 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - Plinthe noire + colle grise. -	R+1 - Vol 9 (Salle de sport 2)
P22	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Souple / Souple - Jaune / Translucide - Plinte grise + colle jaune. -	R+1 - Vol 15 (Salle de sport 3)

P23	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Revêtement / Colle / Enduit - Souple / Souple / Effritable - Jaune / Jaune / Blanc - Plinte marron + colle jaune. -	R+1 - Vol 22 (Salle d'attente)
P24	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture - Souple / Effritable - Jaune / Beige - Plinte marron + colle jaune. -	R+1 - Vol 3 (Débarras 2)
P25	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture - Souple / Effritable - Jaune / Blanc - Plinte marron + colle jaune. -	R+1 - Vol 9 (Salle de sport 2)
P26	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - Faience jaune + colle grise. -	R+1 - Vol 12 (Vestiaire)
P27	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Beige / Blanc - Faience beige + colle beige. -	R+1 - Vol 17 (W.c 1)
P28	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture / Enduit / Plâtre - Dur / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Multicolore / Beige / Blanc - Faience beige + colle beige. -	R+1 - Vol 10 (Débarras 6)
P29	Equipements divers et accessoires	Porte de placard	Tampon / Matériau - Bitumineux / Souple - Noir / Noir - Tampon noir. -	R+1 - Vol 15 (Salle de sport 3)
P30	Equipements divers et accessoires	Porte de placard	Tampon / Matériau - Bitumineux / Souple - Noir / Noir - Tampon noir. -	R+1 - Vol 18 (Bureau 3)
P31	Equipements divers et accessoires	Porte de placard	Tampon / Matériau - Bitumineux / Souple - Noir / Noir - Tampon noir. -	R+1 - Vol 22 (Salle d'attente)
P32	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Violet / Blanc / Beige / Blanc - Enduit platre sur porteur. -	R+1 - Vol 15 (Salle de sport 3)

P33	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Revêtement / Colle / Peinture / Enduit / Plâtre - Souple / Souple / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Jaune / Multicolore / Beige / Blanc - Enduit platre sur porteur. -	R+1 - Vol 4 (Salle de sport 1)
P34	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Papier peint / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc Rouge / Blanc - Enduit platre sur cloison. -	R+1 - Vol 22 (Salle d'attente)
P35	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Revêtement / Colle / Plâtre - Souple Fibreux / Souple / Effritable - Rose / Jaune / Blanc - Enduit platre sur cloison. -	R+1 - Vol 10 (Débarras 6)
P36	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - Enduit platre sur plafond. -	R+1 - Vol 22 (Salle d'attente)
P37	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Blanc / Blanc - Enduit platre sur plafond. -	R+1 - Vol 8 (Débarras 5)
P38	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige - Plaques grises. -	R+1 - Vol 16 (Bureau 2)
P39	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Souple / Souple / Souple / Bitumineux - Multicolore / Jaune / Rose / Noir - Lés gris + colle jaune. -	R+3 - Vol 44 (Chambre 8)
P40	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris - Colle noire + ragréage. -	R+3 - Vol 44 (Chambre 8)
P41	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau / Peinture - Souple / Souple / Effritable - Jaune / Bleu / Multicolore - Plinthe grise + colle jaune. -	R+3 - Vol 44 (Chambre 8)

P42	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Revêtement / Enduit / Plâtre - Souple / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc - Enduit plâtre sur porteur. -	R+3 - Vol 44 (Chambre 8)
P43	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Revêtement / Enduit / Plâtre - Souple / Effritable / Effritable - Beige Orange / Beige / Blanc - Enduit plâtre sur cloison. -	R+3 - Vol 43 (W.c 11)
P44	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc - Enduit plâtre sur plafond. -	R+3 - Vol 44 (Chambre 8)
P45	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige - Plaques grises. -	R+3 - Vol 43 (W.c 11)
P46	Equipements divers et accessoires	Porte de placard	Tampon / Matériau - Bitumineux / Souple - Noir / Noir - Tampon noir. -	R+3 - Vol 44 (Chambre 8)
P47	Equipements divers et accessoires	Porte de placard	Tampon / Matériau - Bitumineux / Souple - Noir / Noir - Tampon noir. -	R+3 - Vol 67 (Chambre 16)
P48	Equipements divers et accessoires	Porte de placard	Tampon / Matériau - Bitumineux / Souple - Noir / Noir - Tampon noir. -	R+3 - Vol 28 (Chambre 1)
P49	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Matériau - Souple / Souple / Souple - Multicolore / Jaune / Rose - Lés beige + colle jaune. -	R+3 - Vol 56 (Bureau 4)
P50	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Dur - Rose - Ragréage rose. -	R+3 - Vol 56 (Bureau 4)
P51	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Papier peint / Peinture / Enduit / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc Jaune / Blanc / Blanc - Enduit plâtre sur porteur. -	R+3 - Vol 56 (Bureau 4)

P52	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Papier peint / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc - Enduit plâtre sur cloison. -	R+3 - Vol 56 (Bureau 4)
P53	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Blanc / Blanc - Enduit plâtre sur plafond. -	R+3 - Vol 56 (Bureau 4)
P54	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Enduit / Enduit - Dur / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Beige - Faience beige + colle beige. -	R+3 - Vol 56 (Bureau 4)
P55 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Multicolore - Lés gris + colle jaune. -	R+3 - Vol 58 (Bureau 6)
P55 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose - Lés gris + colle jaune. -	R+3 - Vol 58 (Bureau 6)
P56	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Colle / Matériau - Souple / Dur / Bitumineux / Effritable - Jaune / Rose / Noir / Blanc - Colle noire + ragréage. -	R+3 - Vol 58 (Bureau 6)
P57	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Papier peint / Peinture / Enduit / Revêtement - Souple / Souple Fibreux / Effritable / Effritable / Souple - Jaune / Blanc / Blanc / Blanc / Beige - Plinthe grise + colle jaune. -	R+3 - Vol 58 (Bureau 6)
P58 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Violet - Lés gris + colle jaune. -	R+3 - Vol 62 (Bureau 10)
P58 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - Lés gris + colle jaune. -	R+3 - Vol 62 (Bureau 10)
P59	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Dur - Gris - Ragréage gris. -	R+3 - Vol 62 (Bureau 10)

P60	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Carton / Plâtre / Carton - Souple / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Marron / Blanc / Gris - Plaques de platre. -	R+3 - Vol 62 (Bureau 10)
P61 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Multicolore - Lés gris + colle jaune. -	R+3 - Vol 70 (Bureau 12)
P61 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose - Lés gris + colle jaune. -	R+3 - Vol 70 (Bureau 12)
P62	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau / Ragréage / Colle - Bitumineux / Effritable / Dur / Souple - Noir / Blanc / Rose / Jaune - Colle noire + ragréage. -	R+3 - Vol 70 (Bureau 12)
P63	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau / Peinture / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Jaune / Beige / Vert / Blanc - Plinthe grise + colle jaune. -	R+3 - Vol 70 (Bureau 12)
P64	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Papier / Peinture / Enduit / Plâtre / Revêtement - Souple Fibreux / Effritable / Effritable / Effritable / Souple - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc / Rose - Enduit plâtre sur porteur. -	R+3 - Vol 70 (Bureau 12)
P65	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Papier / Peinture / Enduit / Plâtre / Revêtement - Souple Fibreux / Effritable / Effritable / Effritable / Souple - Blanc / Blanc Vert / Blanc / Blanc / Rose - Enduit plâtre sur cloison. -	R+3 - Vol 70 (Bureau 12)
P66	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Blanc / Blanc - Enduit plâtre sur plafond. -	R+3 - Vol 70 (Bureau 12)

P67	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris Noir / Jaune - Lés gris + colle jaune. -	Sous Sol - Vol 79 (Local 3)
P68	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris - Chape ciment. -	Sous Sol - Vol 75 (Couloir 7)
P69	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris - Enduit ciment sur mur. -	Sous Sol - Vol 77 (Local 2)
P70	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris - Enduit ciment sur plafond. -	Sous Sol - Vol 77 (Local 2)
P71	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Matériau / Fibres-ciment / Matériau - Effritable / Dur Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Marron - Conduit en fibres-ciment -	Sous Sol - Vol 77 (Local 2)
P72	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Bleu - Lés bleu. -	RDC - Vol 107
P73	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Sous-couche / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Rose - Colle jaune + ragréage. -	RDC - Vol 107
P74	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Blanc / Blanc - Enduit platre sur porteur. -	RDC - Vol 107
P75	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Blanc / Blanc - Enduit platre sur cloison. -	RDC - Vol 107

P76 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Blanc / Blanc / Beige / Blanc - Plaques de platre type "BA13" + bande à joints. -	RDC - Vol 107
P76 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc - Plaques de platre type "BA13" + bande à joints. -	RDC - Vol 107
P77	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Souple - Jaune - Plinthe grise + colle jaune. -	RDC - Vol 107
P78	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Blanc / Blanc / Marron / Blanc - Plaques de platre type "BA13" + bande à joints. -	RDC - Vol 107
P79	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - Carrelage beige + colle grise. -	RDC - Vol 100
P80	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris - Chape ciment. -	RDC - Vol 100
P81	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Blanc - Plinthe marron + colle jaune. -	RDC - Vol 100
P82	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc - Enduit plâtre sur plafond. -	RDC - Vol 100
P83	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc - Plinthe noire + colle grise. -	RDC - Vol 99
P84	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - Plinthe jaune + colle grise. -	RDC - Vol 99
P85	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc - Faience jaune + colle grise. -	RDC - Vol 99

P86	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Toile / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Multicolore / Blanc / Beige / Marron / Blanc - Enduit platre sur porteur. -	RDC - Vol 94
P87	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc / Beige / Blanc - Enduit platre sur cloison. -	RDC - Vol 94
P88	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Bleu Blanc / Blanc / Beige / Blanc - Enduit platre sur plafond. -	RDC - Vol 98
P89	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Peinture / Matériau / Faux-plafond - Souple / Effritable / Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris / Blanc / Gris - Plaques effritables. -	RDC - Vol 97
P90	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Jaune / Beige / Blanc - Enduit platre sur porteur. -	RDC - Vol 84
P91	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc - Enduit platre sur cloison. -	RDC - Vol 84
P92	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Jaune / Beige / Blanc - Enduit platre sur plafond. -	RDC - Vol 84
P93 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple Fibreux - Vert - Lés vert + colle jaune + ragréage. -	RDC - Vol 104

P93 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - Lés vert + colle jaune + ragréage. -	RDC - Vol 104
P94	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Marron / Rose - Ragréage. -	RDC - Vol 104
P95	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple Fibreux - Rouge - Lés rouge. -	RDC - Vol 103
P96	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose - Colle jaune + ragréage. -	RDC - Vol 103
P97	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Matériau - Souple / Souple / Effritable - Bleu / Jaune / Blanc - Lés gris. -	RDC - Vol 97
P98	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau - Effritable Fibreux - Beige - Colle jaune + ragréage. -	RDC - Vol 97
P99	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Beige / Gris - Ragréage. -	RDC - Vol 97
P100	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Multicolore / Jaune / Gris - Lés bleu + colle jaune. -	RDC - Vol 98
P101 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Bleu - Ragréage. -	RDC - Vol 98
P101 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - Ragréage. -	RDC - Vol 98
P102	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Orange - Lés orange. -	RDC - Vol 94
P103	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose - Colle jaune + ragréage. -	RDC - Vol 94
P104	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir - Dalles grises. -	RDC - Vol 92
P105	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris - Colle noire. -	RDC - Vol 92

P106	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris - Ragréage. -	RDC - Vol 92
P107	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - Faience jaune + colle grise. -	RDC - Vol 88
P108	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Beige / Blanc - Faience bleue + colle beige. -	RDC - Vol 85
P109	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris - Carrelage beige + colle grise. -	RDC - Vol 85
P110	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Carton / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc - Plaques de platre. -	RDC - Vol 103
P111	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc - Enduit platre sur porteur. -	R+1 - Vol 122
P112	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc - Plaques de platre type "BA13" + bande à joints. -	R+1 - Vol 122
P114	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune - Lés gris + colle jaune. -	R+1 - Vol 122
P115	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris - Ragréage gris. -	R+1 - Vol 122
P116	Equipements divers et accessoires	Evier	Matériau / Tampon - Souple / Bitumineux Fibreux - Translucide / Noir - Tampon noir. -	R+1 - Vol 122
P117	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Matériau - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Blanc - Lés gris + colle jaune. -	R+1 - Vol 128
P118	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Beige - Ragréage gris. -	R+1 - Vol 128

P119 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose / Blanc / Beige / Blanc - Plaques de platre type "BA13" + bande à joints. -	R+1 - Vol 128
P119 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc - Plaques de platre type "BA13" + bande à joints. -	R+1 - Vol 128
P120	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Semi-dur Fibreux / Souple - Bleu / Jaune - Lés bleu + colle jaune. -	R+1 - Vol 120
P121	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Rose / Blanc - Ragréage gris. -	R+1 - Vol 120
P122	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Carton / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc - Plaques de platre. -	R+1 - Vol 124
P123	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Beige - Lés gris + colle jaune. -	R+1 - Vol 109
P124	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Ragréage / Matériau - Dur / Dur / Effritable - Rose / Gris / Blanc - Ragréage gris. -	R+1 - Vol 109
P125	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc - Plaques de platre type "BA13" + bande à joints. -	R+1 - Vol 124
P126	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Jaune / Jaune - Lés jaune + colle jaune. -	R+1 - Vol 133
P127	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur Fibreux - Jaune / Gris - Ragréage gris. -	R+1 - Vol 133

P128	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc - Enduit platre sur cloison. -	R+1 - Vol 11 (Sanitaires)
P129	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Rose / Blanc / Blanc - Enduit platre sur plafond. -	R+1 - Vol 11 (Sanitaires)
P130	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir - Dalles grises + colle noire. -	R+2 - Vol 148
P131	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris - Colle noire + ragréage -	R+2 - Vol 148
P132	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit / Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Vert / Beige / Blanc - Enduit platre sur porteur. -	R+2 - Vol 148
P133	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau / Peinture / Enduit / Plâtre - Souple / Effritable / Effritable / Effritable - Translucide / Beige Vert / Beige / Blanc - Enduit platre sur cloison. -	R+2 - Vol 148
P134 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint - Dur - Blanc - Plinthe noire + colle grise. -	R+2 - Vol 148
P134 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige - Plinthe noire + colle grise. -	R+2 - Vol 148
P135 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint - Dur - Blanc - Faience beige + colle beige. -	R+2 - Vol 148
P135 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc - Faience beige + colle beige. -	R+2 - Vol 148
P136	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - Enduit platre sur plafond. -	R+2 - Vol 148
P137	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Papier peint / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Blanc / Marron / Blanc - Plaques de platre. -	R+2 - Vol 148

P138	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Peinture / Colle - Dur / Effritable / Bitumineux - Gris / Gris / Noir - Dalles grises + colle noire. -	R+2 - Vol 163
P139	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris - Colle noire + ragréage -	R+2 - Vol 163
P140	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige Vert / Blanc - Enduit platre sur porteur. -	R+2 - Vol 163
P141	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Beige / Blanc - Enduit platre sur cloison. -	R+2 - Vol 163
P142	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Beige / Blanc - Enduit platre sur plafond. -	R+2 - Vol 163
P143	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Beige - Dalles beiges. -	R+2 - Vol 164
P144	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Dur / Souple - Beige / Gris / Jaune - Colle jaune + ragréage. -	R+2 - Vol 164
P145	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - Plinthe jaune + colle grise. -	R+2 - Vol 164
P146	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc - Faience jaune + colle grise. -	R+2 - Vol 164
P147	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Mortier / Matériau - Dur / Dur / Effritable - Gris / Blanc / Blanc - Carrelage beige + colle grise. -	R+2 - Vol 165
P148	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Multicolore / Jaune / Rose - Lés gris. -	R+2 - Vol 167

P149	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Ciment / Colle - Effritable / Dur / Souple - Rose / Gris / Jaune - Ragréage rose. -	R+2 - Vol 167
P150	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Matériau / Ragréage - Souple / Souple / Effritable / Effritable - Orange / Jaune / Blanc / Rose - Lés orange + colle jaune. -	R+2 - Vol 167
P151	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Matériau / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Rose / Beige / Blanc - Ragréage rose. -	R+2 - Vol 167
P152	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Multicolore / Beige - Mastic beige. -	R+2 - Vol 167
P153	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Gris - Lés gris + colle jaune. -	R+2 - Vol 168
P154	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Gris / Beige - Ragréage. -	R+2 - Vol 168
P155 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc - Plaques de platre type "BA13" + bande à joints. -	R+2 - Vol 168
P155 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc - Plaques de platre type "BA13" + bande à joints. -	R+2 - Vol 168
P156	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc - Faience beige + colle beige. -	R+2 - Vol 168

P157	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige - Plaques grises. -	R+2 - Vol 168
P158	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Revêtement / Colle - Effritable / Dur / Bitumineux - Beige / Gris / Noir - Dalles grises + colle noire. -	R+2 - Vol 138
P159	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris - Colle noire + ragréage -	R+2 - Vol 138
P160	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Beige / Blanc - Enduit platre sur porteur. -	R+2 - Vol 138
P161	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Beige / Blanc - Enduit platre sur cloison. -	R+2 - Vol 138
P162	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Beige / Blanc - Enduit platre sur plafond. -	R+2 - Vol 138
P163	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage / Colle - Dur / Souple / Effritable / Bitumineux - Beige / Marron / Rose / Noir - Dalles beiges + colle jaune. -	R+2 - Vol 169
P164 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Beige - Ragréage gris. -	R+2 - Vol 169
P164 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Matériau / Colle - Dur / Souple / Effritable / Bitumineux - Gris / Marron / Gris / Noir - Ragréage gris. -	R+2 - Vol 169

P165	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Vert / Jaune / Rose - Lés vert. -	R+2 - Vol 137
P166	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Effritable / Souple / Effritable Fibreux - Jaune / Rose / Beige / Gris - Ragréage gris. -	R+2 - Vol 137
P167	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige - Mastic beige. -	R+2 - Vol 172
P168	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture / Fibres-ciment - Effritable / Dur Fibreux - Multicolore / Gris - Coffrage en fibre ciment. -	R+2 - Vol 134
P169	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Orange - Mastic beige. -	R+3 - Vol 72 (Couloir 5)
P170	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige - Mastic beige. -	R+1 - Vol 112
P171	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Gris - Lés gris + colle jaune. -	R+3 - Vol 71 (Bureau 13)
P172	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Dur - Gris - Ragréage gris. -	R+3 - Vol 71 (Bureau 13)
P173	Façades	Murs	Mortier - Dur - Gris - -	Extérieurs - Vol 173
P174	Façades	Murs	Mortier - Effritable - Gris - -	Extérieurs - Vol 173
P175	Façades	Murs	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Multicolore / Gris - -	Extérieurs - Vol 173
P176	Façades	Murs	Ciment - Dur - Gris - -	Extérieurs - Vol 173

CHANTIER

Référence	**C022024283664**
Adresse	Commande : 002ER865525 Affaire : CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE 2 RUE JEANNE D'ARC 52014 CHAUMONT

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 22/03/2024

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022024283664
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Mc critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologi électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électroniqu

Référence échantillon : 002ER865525_001

Référence labo	42PM02146845	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 14 (Sdb 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Carrelage beige + colle grise.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	COU	Non détecté	●
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Carrelage Dur Marron Beige

Référence échantillon : 002ER865525_002

Référence labo	42PM02146846	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 15 (Salle de sport 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Lés bleu.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Semi-dur Fibreux Bleu	2	2	PRI	Acétone	1	2	EGI	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	La couche Ragréage / Effritable / Rose n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante. Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Ragréage Effritable Rose

Référence échantillon : 002ER865525_003

Référence labo	42PM02146847	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 15 (Salle de sport 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Colle jaune + ragréage.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	COU	Non détecté
	2	Ragréage Dur Rose	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_004

Référence labo	42PM02146848	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 17 (W.c 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Dalles beiges + colle jaune.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	COU	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_005

Référence labo	42PM02146849	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 17 (W.c 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Ragréage gris.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	COU	Chrysotile
	2	Colle Bitumineux Noir	-	-	-					
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_006

Référence labo	42PM02146850	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 20 (Accueil)		
Remarque concernant le prélèvement	Dalles beiges + colle jaune.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	COU	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Colle / Souple / Jaune est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_007

Référence labo	42PM02146851	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 20 (Accueil)		
Remarque concernant le prélèvement	Ragréage gris.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	COU	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-						
	4	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_008

Référence labo	42PM02146852	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 1 (Couloir 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Dalles grises.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	COU	Chrysotile	●
	2	Revêtement Dur Gris	-	-	-						
	3	Colle Bitumineux Noir	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_009

Référence labo	42PM02146853	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 2 (Débarras 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Dalles beiges.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Beige	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	COU	Chrysotile	●
	2	Colle Bitumineux Noir	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Colle / Bitumineux / Noir est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_010

Référence labo	42PM02146854	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 2 (Débarras 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Colle noire + ragréage.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone, Chloroforme	3	6	BDE	Chrysotile
	2	Colle Bitumineux Noir	-	-	-					
	3	Ragréage Dur Gris	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_011

Référence labo	42PM02146855	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 4 (Salle de sport 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Dalles grises.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	COU	Chrysotile
	2	Colle Bitumineux Noir	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_012

Référence labo	42PM02146856	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 4 (Salle de sport 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Colle noire + ragréage.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	LMA	Chrysotile
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_013

Référence labo	42PM02146857	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 4 (Salle de sport 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Dalles beiges + colle jaune.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	LMA	Non détecté
	2	Revêtement Dur Beige	-	-	-					
	3	Colle Souple Jaune	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : La couche Colle / Souple / Jaune est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_014

Référence labo	42PM02146858	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 9 (Salle de sport 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Dalles blanche + colle jaune.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	LMA	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET
Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.	

Référence échantillon : 002ER865525_015

Référence labo	42PM02146859	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 9 (Salle de sport 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Ragréage gris.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	LMA	Non détecté
	2	Ragréage Effritable Rose	-	-	-					
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET
Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.	

Référence échantillon : 002ER865525_016

Référence labo	42PM02146860	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 9 (Salle de sport 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Dalles grises.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	LMA	Chrysotile
	2	Colle Bitumineux Noir	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET
Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.	

Référence échantillon : 002ER865525_017

Référence labo	42PM02146861	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 9 (Salle de sport 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Colle noire + ragréage.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	LMA	Chrysotile
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET
Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.	

Référence échantillon : 002ER865525_018

Référence labo	42PM02146862	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 12 (Vestiaire)		
Remarque concernant le prélèvement	Plinthe jaune + colle grise.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	LMA	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Peinture Effritable Blanc, Plinthe Dur Jaune

Référence échantillon : 002ER865525_019

Référence labo	42PM02146863	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 13 (Couloir 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Plinthe noire + colle grise.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	LMA	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_020

Référence labo	42PM02146864	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 4 (Salle de sport 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Plinthe noire + colle grise.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	LMA	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Plinthe Dur Marron

Référence échantillon : 002ER865525_021

Référence labo	42PM02146865	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 9 (Salle de sport 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Plinthe noire + colle grise.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	LMA	Non détecté
2	2	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	LMA	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	2 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Plinthe Dur Marron

Référence échantillon : 002ER865525_022

Référence labo	42PM02146866	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de plinthe		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 15 (Salle de sport 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Plinte grise + colle jaune.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	LMA	Non détecté	●
	2	Matériau Souple Translucide	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_023

Référence labo	42PM02146867	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de plinthe		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 22 (Salle d'attente)		
Remarque concernant le prélèvement	Plinte marron + colle jaune.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	LMA	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_024

Référence labo	42PM02146868	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de plinthe		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 3 (Débarras 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Plinte marron + colle jaune.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	LMA	Non détecté	●
	2	Peinture Effritable Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_025

Référence labo	42PM02146869	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de plinthe		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 9 (Salle de sport 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Plinte marron + colle jaune.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	LMA	Non détecté	●
	2	Peinture Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_026

Référence labo	42PM02146870	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 12 (Vestiaire)		
Remarque concernant le prélèvement	Faience jaune + colle grise.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	COU	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Faïence Dur Jaune

Référence échantillon : 002ER865525_027

Référence labo	42PM02146871	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 17 (W.c 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Faience beige + colle beige.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	COU	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Beige
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di
des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER865525_028

Référence labo	42PM02146872	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 10 (Débarras 6)		
Remarque concernant le prélèvement	Faience beige + colle beige.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	COU	Non détecté
	2	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-					
	3	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Beige
Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie e
celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER865525_029

Référence labo	42PM02146873	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Porte de placard - Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 15 (Salle de sport 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Tampon noir.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Tampon Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	COU	Non détecté
	2	Matériau Souple Noir	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET
Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.	

Référence échantillon : 002ER865525_030

Référence labo	42PM02146874	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Porte de placard - Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 18 (Bureau 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Tampon noir.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Tampon Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	COU	Non détecté
	2	Matériau Souple Noir	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET
Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.	

Référence échantillon : 002ER865525_031

Référence labo	42PM02146875	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Porte de placard - Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 22 (Salle d'attente)		
Remarque concernant le prélèvement	Tampon noir.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Tampon Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	COU	Non détecté
	2	Matériau Souple Noir	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET
Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.	

Référence échantillon : 002ER865525_032

Référence labo	42PM02146876	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 15 (Salle de sport 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit platre sur porteur.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Violet	-	-	-	Acétone	1	2	LMA	Non détecté
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	PRI					
	3	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie e celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER865525_033

Référence labo	42PM02146877	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 4 (Salle de sport 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit platre sur porteur.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	2	COU	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-					
	4	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	5	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3, 4, 5 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER865525_034

Référence labo	42PM02146878	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 22 (Salle d'attente)		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit platre sur cloison.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Papier peint Souple Fibreux Blanc Rouge	1	1	PRI	Acétone	1	2	LMA	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_035

Référence labo	42PM02146879	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 10 (Débarras 6)		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit platre sur cloison.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Fibreux Rose	1	1	PRI	Acétone	1	2	LMA	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER865525_036

Référence labo	42PM02146880	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 22 (Salle d'attente)		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit platre sur plafond.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	COU	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER865525_037

Référence labo	42PM02146881	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 8 (Débarras 5)		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit platre sur plafond.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	LMA	Non détecté	●
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	PRI						
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie e celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER865525_038

Référence labo	42PM02146882	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 16 (Bureau 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Plaques grises.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	LMA	Non détecté
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	PRI					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_039

Référence labo	42PM02146883	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 44 (Chambre 8)		
Remarque concernant le prélèvement	Lés gris + colle jaune.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Multicolore	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	COU	Chrysotile
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Matériau Souple Rose	-	-	-					
	4	Colle Bitumineux Noir	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_040

Référence labo	42PM02146884	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 44 (Chambre 8)		
Remarque concernant le prélèvement	Colle noire + ragréage.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	COU	Chrysotile
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_041

Référence labo	42PM02146885	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de plinthe		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 44 (Chambre 8)		
Remarque concernant le prélèvement	Plinthe grise + colle jaune.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	COU	Non détecté
	2	Matériau Souple Bleu	-	-	-					
	3	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_042

Référence labo	42PM02146886	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 44 (Chambre 8)		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit plâtre sur porteur.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	2	COU	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER865525_043

Référence labo	42PM02146887	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 43 (W.c 11)		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit plâtre sur cloison.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Beige Orange	-	-	-	Acétone	1	2	COU	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER865525_044

Référence labo	42PM02146888	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 44 (Chambre 8)		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit plâtre sur plafond.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	LMA	Non détecté	●
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	PRI						
	3	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_045

Référence labo	42PM02146889	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 43 (W.c 11)		
Remarque concernant le prélèvement	Plaques grises.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	LMA	Non détecté
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	PRI					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_046

Référence labo	42PM02146890	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Porte de placard - Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 44 (Chambre 8)		
Remarque concernant le prélèvement	Tampon noir.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Tampon Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	COU	Non détecté
	2	Matériau Souple Noir	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_047

Référence labo	42PM02146891	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Porte de placard - Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 67 (Chambre 16)		
Remarque concernant le prélèvement	Tampon noir.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Tampon Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	COU	Non détecté
	2	Matériau Souple Noir	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_048

Référence labo	42PM02146892	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Porte de placard - Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 28 (Chambre 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Tampon noir.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Tampon Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	COU	Non détecté
	2	Matériau Souple Noir	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_049

Référence labo	42PM02146893	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 56 (Bureau 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Lés beige + colle jaune.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	COU	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Matériau Souple Rose	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_050

Référence labo	42PM02146894	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 56 (Bureau 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Ragréage rose.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ragréage Dur Rose	-	-	-	Acétone	1	2	COU	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER865525_051

Référence labo	42PM02146895	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 56 (Bureau 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit plâtre sur porteur.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Papier peint Souple Fibreux Blanc	1	1	PRI	Acétone	1	2	EGI	Non détecté
	2	Peinture Effritable Blanc Jaune	-	-	-					
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie e celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER865525_052

Référence labo	42PM02146896	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 56 (Bureau 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit plâtre sur cloison.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Papier peint Souple Fibreux Blanc	1	1	PRI	Acétone	1	2	EGI	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER865525_053

Référence labo	42PM02146897	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 56 (Bureau 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit plâtre sur plafond.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	LMA	Non détecté	●
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	PRI						
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_054

Référence labo	42PM02146898	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 56 (Bureau 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Faience beige + colle beige.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	FSU	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc Beige
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER865525_055

Référence labo	42PM02146899	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 58 (Bureau 6)		
Remarque concernant le prélèvement	Lés gris + colle jaune.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	FSU	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	FSU	Non détecté	●
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002ER865525_056

Référence labo	42PM02146900	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 58 (Bureau 6)		
Remarque concernant le prélèvement	Colle noire + ragréage.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	FAG	Chrysotile
	2	Ragréage Dur Rose	-	-	-					
	3	Colle Bitumineux Noir	-	-	-					
	4	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_057

Référence labo	42PM02146901	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de plinthe		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 58 (Bureau 6)		
Remarque concernant le prélèvement	Plinthe grise + colle jaune.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	LMA	Non détecté
	2	Papier peint Souple Fibreux Blanc	1	1	PRI					
	3	Peinture Effritable Blanc	-	-	-					
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	5	Revêtement Souple Beige	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_058

Référence labo	42PM02146902	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 62 (Bureau 10)		
Remarque concernant le prélèvement	Lés gris + colle jaune.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Violet	-	-	-	Acétone	1	2	FSU	Non détecté
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	FSU	Non détecté
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002ER865525_059

Référence labo	42PM02146903	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 62 (Bureau 10)		
Remarque concernant le prélèvement	Ragréage gris.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ragréage Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	FSU	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER865525_060

Référence labo	42PM02146904	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 62 (Bureau 10)		
Remarque concernant le prélèvement	Plaques de platre.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Souple Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	LMA	Non détecté
	2	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	PRI					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
	4	Carton Souple Fibreux Gris	1	1	PRI					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	2 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_061

Référence labo	42PM02146905	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 70 (Bureau 12)		
Remarque concernant le prélèvement	Lés gris + colle jaune.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	FSU	Non détecté
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	FSU	Non détecté
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002ER865525_062

Référence labo	42PM02146906	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 70 (Bureau 12)		
Remarque concernant le prélèvement	Colle noire + ragréage.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	FAG	Chrysotile
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Ragréage Dur Rose	-	-	-					
	4	Colle Souple Jaune	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_063

Référence labo	42PM02146907	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de plinthe		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 70 (Bureau 12)		
Remarque concernant le prélèvement	Plinthe grise + colle jaune.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	EGI	Non détecté	●
	2	Matériau Souple Fibreux Beige	2	2	PRI						
	3	Peinture Effritable Vert	-	-	-						
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	La couche Plâtre / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_064

Référence labo	42PM02146908	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 70 (Bureau 12)		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit plâtre sur porteur.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Papier Souple Fibreux Blanc	1	1	PRI	Acétone	1	2	EGI	Non détecté	●
	2	Peinture Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
	5	Revêtement Souple Rose	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_065

Référence labo	42PM02146909	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 70 (Bureau 12)		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit plâtre sur cloison.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Papier Souple Fibreux Blanc	1	1	PRI	Acétone	1	2	LMA	Non détecté	●
	2	Peinture Effritable Blanc Vert	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
	5	Revêtement Souple Rose	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_066

Référence labo	42PM02146910	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 70 (Bureau 12)		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit plâtre sur plafond.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	LMA	Non détecté
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	PRI					
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie e celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER865525_067

Référence labo	42PM02146911	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 79 (Local 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Lés gris + colle jaune.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Gris Noir	-	-	-	Acétone	1	2	FSU	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_068

Référence labo	42PM02146912	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 75 (Couloir 7)		
Remarque concernant le prélèvement	Chape ciment.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	FSU	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER865525_069

Référence labo	42PM02146913	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 77 (Local 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit ciment sur mur.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FSU	Non détecté
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_070

Référence labo	42PM02146914	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 77 (Local 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit ciment sur plafond.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FSU	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET
Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.	

Référence échantillon : 002ER865525_071

Référence labo	42PM02146915	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Conduit en fibres-ciment		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 77 (Local 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Conduit en fibres-ciment		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	Fibres-ciment Dur Fibreux Beige	1	1	PRI	-	-	-	-	Chrysotile	●
	3	Matériau Effritable Marron	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP	0 MET
Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.	

Référence échantillon : 002ER865525_072

Référence labo	42PM02146916	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 107		
Remarque concernant le prélèvement	Lés bleu.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Semi-dur Fibreux Bleu	2	2	PRI	Acétone	1	2	LMA	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP	1 MET
Remarque concernant l'analyse	RAS	

Référence échantillon : 002ER865525_073

Référence labo	42PM02146917	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 107		
Remarque concernant le prélèvement	Colle jaune + ragréage.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Sous-couche Souple Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FSU	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET
Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.	

Référence échantillon : 002ER865525_074

Référence labo	42PM02146918	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 107		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit platre sur porteur.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	LMA	Non détecté	●
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	PRI						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER865525_075

Référence labo	42PM02146919	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 107		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit platre sur cloison.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	LMA	Non détecté	●
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	PRI						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER865525_076

Référence labo	42PM02146920	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 107		
Remarque concernant le prélèvement	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	ALE	Non détecté	●
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	PRI						
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	4	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	PRI						
	5	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
2	6	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	PRI	Acétone	1	2	ALE	Non détecté	●
	7	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	3 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couche 7 non dissociable(***) analysée avec la couche 6. Couches 1, 2, 3, 4, 5 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie de celle des fibres d'amiante. Couches 6, 7 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER865525_077

Référence labo	42PM02146921	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de plinthe		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 107		
Remarque concernant le prélèvement	Plinthe grise + colle jaune.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	FSU	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER865525_078

Référence labo	42PM02146922	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 107		
Remarque concernant le prélèvement	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	ALE	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	PRI					
	4	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	2	2	PRI					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	2 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie e celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER865525_079

Référence labo	42PM02146923	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 100		
Remarque concernant le prélèvement	Carrelage beige + colle grise.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	FSU	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER865525_080

Référence labo	42PM02146924	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 100		
Remarque concernant le prélèvement	Chape ciment.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	FSU	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER865525_081

Référence labo	42PM02146925	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de plinthe		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 100		
Remarque concernant le prélèvement	Plinthe marron + colle jaune.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	FSU	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_082

Référence labo	42PM02146926	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 100		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit plâtre sur plafond.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FSU	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER865525_083

Référence labo	42PM02146927	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 99		
Remarque concernant le prélèvement	Plinthe noire + colle grise.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	FSU	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_084

Référence labo	42PM02146928	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 99		
Remarque concernant le prélèvement	Plinthe jaune + colle grise.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	FSU	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER865525_085

Référence labo	42PM02146929	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 99		
Remarque concernant le prélèvement	Faience jaune + colle grise.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	FSU	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di
des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER865525_086

Référence labo	42PM02146930	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 94		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit platre sur porteur.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	ALE	Non détecté	●
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	PRI						
	3	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
	4	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	PRI						
	5	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	2 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

La couche Carton / Souple Fibreux / Marron est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3, 4, 5 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie
de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER865525_087

Référence labo	42PM02146931	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 94		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit platre sur cloison.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	ALE	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	PRI						
	4	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
	5	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3, 4, 5 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie
de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER865525_088

Référence labo	42PM02146932	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 98		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit platre sur plafond.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Bleu Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	ALE	Non détecté
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	PRI					
	3	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie e celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER865525_089

Référence labo	42PM02146933	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 97		
Remarque concernant le prélèvement	Plaques effritables.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Souple Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	EGI	Non détecté
	2	Peinture Effritable Gris	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
	4	Faux-plafond Effritable Fibreux Gris	2	2	PRI					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_090

Référence labo	42PM02146934	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 84		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit platre sur porteur.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	FSU	Non détecté
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER865525_091

Référence labo	42PM02146935	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 84		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit platre sur cloison.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	FSU	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER865525_092

Référence labo	42PM02146936	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 84		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit platre sur plafond.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	FSU	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER865525_093

Référence labo	42PM02146937	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 104		
Remarque concernant le prélèvement	Lés vert + colle jaune + ragréage.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Fibreux Vert	2	2	PRI	-	-	-	-	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	FSU	Non détecté	●
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002ER865525_094

Référence labo	42PM02146938	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 104		
Remarque concernant le prélèvement	Ragréage.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Marron	-	-	-	Acétone	1	2	FSU	Non détecté
	2	Ragréage Effritable Rose	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_095

Référence labo	42PM02146939	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 103		
Remarque concernant le prélèvement	Lés rouge.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Fibreux Rouge	2	2	PRI	-	-	-	-	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP	0 MET

Remarque concernant l'analyse : Les couches Colle / Souple / Jaune, Ragréage / Effritable / Rose ne sont pas analysées car elles sont présentes en quantité insuffisa
Couches non-analysées : Colle Souple Jaune, Ragréage Effritable Rose

Référence échantillon : 002ER865525_096

Référence labo	42PM02146940	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 103		
Remarque concernant le prélèvement	Colle jaune + ragréage.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	FSU	Non détecté
	2	Ragréage Effritable Rose	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_097

Référence labo	42PM02146941	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 97		
Remarque concernant le prélèvement	Lés gris.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	FSU	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_098

Référence labo	42PM02146942	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 97		
Remarque concernant le prélèvement	Colle jaune + ragréage.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Fibreux Beige	1	1	PRI	-	-	-	-	Chrysotile
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER865525_099

Référence labo	42PM02146943	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 97		
Remarque concernant le prélèvement	Ragréage.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	2	FSU	Non détecté
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_100

Référence labo	42PM02146944	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 98		
Remarque concernant le prélèvement	Lés bleu + colle jaune.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	FSU	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Ragréage / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_101

Référence labo	42PM02146945	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 98		
Remarque concernant le prélèvement	Ragréage.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	ALE	Non détecté
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	ALE	Non détecté
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002ER865525_102

Référence labo	42PM02146946	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 94		
Remarque concernant le prélèvement	Lés orange.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Semi-dur Fibreux Orange	2	2	PRI	Acétone	1	2	RGR	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	La couche Colle / Souple / Jaune n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante. Couche non-analysée : Colle Souple Jaune

Référence échantillon : 002ER865525_103

Référence labo	42PM02146947	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 94		
Remarque concernant le prélèvement	Colle jaune + ragréage.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	ALE	Non détecté
	2	Ragréage Effritable Rose	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_104

Référence labo	42PM02146948	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 92		
Remarque concernant le prélèvement	Dalles grises.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	ALE	Chrysotile
	2	Colle Bitumineux Noir	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_105

Référence labo	42PM02146949	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 92		
Remarque concernant le prélèvement	Colle noire.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	ALE	Chrysotile
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_106

Référence labo	42PM02146950	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 92		
Remarque concernant le prélèvement	Ragréage.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	ALE	Chrysotile
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_107

Référence labo	42PM02146951	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 88		
Remarque concernant le prélèvement	Faience jaune + colle grise.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	ALE	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Faïence Dur Jaune

Référence échantillon : 002ER865525_108

Référence labo	42PM02146952	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 85		
Remarque concernant le prélèvement	Faience bleue + colle beige.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	ALE	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches non-analysées : Peinture Effritable Multicolore, Faïence Dur Bleu

Référence échantillon : 002ER865525_109

Référence labo	42PM02146953	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 85		
Remarque concernant le prélèvement	Carrelage beige + colle grise.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	ALE	Non détecté
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_110

Référence labo	42PM02146954	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 103		
Remarque concernant le prélèvement	Plaques de platre.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Souple Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RGR	Non détecté
	2	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	PRI					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER865525_111

Référence labo	42PM02146955	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 122		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit platre sur porteur.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	ALE	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différ fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER865525_112

Référence labo	42PM02146956	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 122		
Remarque concernant le prélèvement	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RGR	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	PRI					
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie e celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER865525_114

Référence labo	42PM02146957	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 122		
Remarque concernant le prélèvement	Lés gris + colle jaune.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	2	ALE	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_115

Référence labo	42PM02146958	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 122		
Remarque concernant le prélèvement	Ragréage gris.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	ALE	Non détecté	●
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_116

Référence labo	42PM02146959	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Evier - Tampon bitumineux		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 122		
Remarque concernant le prélèvement	Tampon noir.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Souple Translucide	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	ALE	Non détecté	●
	2	Tampon Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_117

Référence labo	42PM02146960	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 128		
Remarque concernant le prélèvement	Lés gris + colle jaune.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	2	ALE	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_118

Référence labo	42PM02146961	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 128		
Remarque concernant le prélèvement	Ragréage gris.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	ALE	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER865525_119

Référence labo	42PM02146962	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 128		
Remarque concernant le prélèvement	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Rose	-	-	-	Acétone	1	2	RGR	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	PRI						
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
2	5	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	PRI	Acétone	1	2	RGR	Non détecté	●
	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	2 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couche 6 non dissociable(***) analysée avec la couche 5. Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie e celle des fibres d'amiante. Couches 5, 6 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER865525_120

Référence labo	42PM02146963	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 120		
Remarque concernant le prélèvement	Lés bleu + colle jaune.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Semi-dur Fibreux Bleu	2	2	PRI	Acétone	1	2	RGR	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_121

Référence labo	42PM02146964	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 120		
Remarque concernant le prélèvement	Ragréage gris.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	ALE	Non détecté
	2	Ragréage Dur Rose	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_122

Référence labo	42PM02146965	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 124		
Remarque concernant le prélèvement	Plaques de platre.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Souple Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RGR	Non détecté
	2	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	PRI					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER865525_123

Référence labo	42PM02146966	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 109		
Remarque concernant le prélèvement	Lés gris + colle jaune.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	2	ALE	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER865525_124

Référence labo	42PM02146967	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 109		
Remarque concernant le prélèvement	Ragréage gris.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ragréage Dur Rose	-	-	-	Acétone	1	2	ALE	Non détecté
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_125

Référence labo	42PM02146968	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 124		
Remarque concernant le prélèvement	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	RGR	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	PRI						
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie e celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER865525_126

Référence labo	42PM02146969	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 133		
Remarque concernant le prélèvement	Lés jaune + colle jaune.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	ALE	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_127

Référence labo	42PM02146970	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	22/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 133		
Remarque concernant le prélèvement	Ragréage gris.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	2	2	COU	Non détecté	●
	2	Ragréage Dur Fibreux Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Les couches Matériau / Bitumineux / Noir, Matériau / Effritable / Blanc ne sont pas analysées car elles sont présentes en quantité in Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches non-analysées : Matériau Bitumineux Noir, Matériau Effritable Blanc

Référence échantillon : 002ER865525_128

Référence labo	42PM02146971	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 11 (Sanitaires)		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit platre sur cloison.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	SKL	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER865525_129

Référence labo	42PM02146972	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 11 (Sanitaires)		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit platre sur plafond.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Rose	-	-	-	Acétone	1	2	SKL	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Fibreux Blanc	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_130

Référence labo	42PM02146973	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 148		
Remarque concernant le prélèvement	Dalles grises + colle noire.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	SKL	Chrysotile	●
	2	Colle Bitumineux Noir	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_131

Référence labo	42PM02146974	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 148		
Remarque concernant le prélèvement	Colle noire + ragréage		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	SKL	Chrysotile	●
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_132

Référence labo	42PM02146975	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 148		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit platre sur porteur.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	SKL	Non détecté	●
	2	Peinture Effritable Vert	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_133

Référence labo	42PM02146976	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 148		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit platre sur cloison.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Souple Translucide	-	-	-	Acétone	1	2	SKL	Non détecté	●
	2	Peinture Effritable Beige Vert	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_134

Référence labo	42PM02146977	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 148		
Remarque concernant le prélèvement	Plinthe noire + colle grise.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Joint Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	SKL	Non détecté	●
2	2	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	SKL	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Blanc n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante.
Couches non-analysées : Matériau Effritable Blanc, Plinthe Dur Marron

Référence échantillon : 002ER865525_135

Référence labo	42PM02146978	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 148		
Remarque concernant le prélèvement	Faience beige + colle beige.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Joint Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	SKL	Non détecté	●
2	2	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	SKL	Non détecté	●
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.
Couche non-analysée : Faïence Dur Beige Blanc

Référence échantillon : 002ER865525_136

Référence labo	42PM02146979	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 148		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit platre sur plafond.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	SKL	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_137

Référence labo	42PM02146980	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 148		
Remarque concernant le prélèvement	Plaques de platre.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Papier peint Souple Fibreux Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	SKL	Non détecté
	2	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_138

Référence labo	42PM02146981	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 163		
Remarque concernant le prélèvement	Dalles grises + colle noire.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	SKL	Chrysotile
	2	Peinture Effritable Gris	-	-	-					
	3	Colle Bitumineux Noir	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_139

Référence labo	42PM02146982	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 163		
Remarque concernant le prélèvement	Colle noire + ragréage		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	SKL	Chrysotile
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Blanc n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Matériau Effritable Blanc

Référence échantillon : 002ER865525_140

Référence labo	42PM02146983	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 163		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit platre sur porteur.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige Vert	-	-	-	Acétone	1	2	SKL	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_141

Référence labo	42PM02146984	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 163		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit platre sur cloison.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	SKL	Non détecté
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_142

Référence labo	42PM02146985	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 163		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit platre sur plafond.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	2	3	EGI	Non détecté
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER865525_143

Référence labo	42PM02146986	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 164		
Remarque concernant le prélèvement	Dalles beiges.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	SKL	Non détecté
	2	Matériau Effritable Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_144

Référence labo	42PM02146987	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 164		
Remarque concernant le prélèvement	Colle jaune + ragréage.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	2	SKL	Non détecté
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-					
	3	Colle Souple Jaune	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_145

Référence labo	42PM02146988	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 164		
Remarque concernant le prélèvement	Plinthe jaune + colle grise.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	SKL	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Blanc n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante.
Couches non-analysées : Plinthe Dur Jaune, Matériau Effritable Blanc

Référence échantillon : 002ER865525_146

Référence labo	42PM02146989	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 164		
Remarque concernant le prélèvement	Faience jaune + colle grise.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	SKL	Non détecté
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Jaune

Référence échantillon : 002ER865525_147

Référence labo	42PM02146990	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 165		
Remarque concernant le prélèvement	Carrelage beige + colle grise.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	SKL	Non détecté
	2	Mortier Dur Blanc	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_148

Référence labo	42PM02146991	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 167		
Remarque concernant le prélèvement	Lés gris.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	SKL	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_149

Référence labo	42PM02146992	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 167		
Remarque concernant le prélèvement	Ragréage rose.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ragréage Effritable Rose	-	-	-	Acétone	1	2	SKL	Non détecté
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-					
	3	Colle Souple Jaune	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_150

Référence labo	42PM02146993	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 167		
Remarque concernant le prélèvement	Lés orange + colle jaune.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Orange	-	-	-	Acétone	1	2	SKL	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
	4	Ragréage Effritable Rose	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_151

Référence labo	42PM02146994	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 167		
Remarque concernant le prélèvement	Ragréage rose.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ragréage Effritable Rose	-	-	-	Acétone	1	2	SKL	Non détecté
	2	Matériau Effritable Beige	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_152

Référence labo	42PM02146995	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	22/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 167		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic beige.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	UDU	Non détecté
	2	Mastic Effritable Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_153

Référence labo	42PM02146996	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	22/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 168		
Remarque concernant le prélèvement	Lés gris + colle jaune.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	2	UDU	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_154

Référence labo	42PM02146997	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	22/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 168		
Remarque concernant le prélèvement	Ragréage.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	UDU	Non détecté	●
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
	3	Matériau Dur Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Les couches Colle / Bitumineux / Noir, Matériau / Effritable / Blanc ne sont pas analysées car elles sont présentes en quantité insuff Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches non-analysées : Colle Bitumineux Noir, Matériau Effritable Blanc Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER865525_155

Référence labo	42PM02146998	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 168		
Remarque concernant le prélèvement	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	ALE	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	PRI						
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
2	5	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	PRI	Acétone	1	2	ALE	Non détecté	●
	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	2 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couche 6 non dissociable(***) analysée avec la couche 5. Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie e celle des fibres d'amiante. Couches 5, 6 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER865525_156

Référence labo	42PM02146999	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	22/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 168		
Remarque concernant le prélèvement	Faience beige + colle beige.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	UDU	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches non-analysées : Joint Souple Jaune, Faïence Dur Blanc Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER865525_157

Référence labo	42PM02147000	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 168		
Remarque concernant le prélèvement	Plaques grises.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NDU	Non détecté
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	PRI					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_158

Référence labo	42PM02147001	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	22/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 138		
Remarque concernant le prélèvement	Dalles grises + colle noire.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Beige	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	UDU	Chrysotile
	2	Revêtement Dur Gris	-	-	-					
	3	Colle Bitumineux Noir	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_159

Référence labo	42PM02147002	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	22/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 138		
Remarque concernant le prélèvement	Colle noire + ragréage		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	UDU	Chrysotile
	2	Mortier Effritable Gris	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_160

Référence labo	42PM02147003	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	22/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 138		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit platre sur porteur.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	UDU	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie e celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER865525_161

Référence labo	42PM02147004	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	22/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 138		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit platre sur cloison.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	UDU	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie e celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER865525_162

Référence labo	42PM02147005	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	22/03/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 138		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit platre sur plafond.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	UDU	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER865525_163

Référence labo	42PM02147006	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	22/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 169		
Remarque concernant le prélèvement	Dalles beiges + colle jaune.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Beige	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	UDU	Chrysotile	●
	2	Colle Souple Marron	-	-	-						
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-						
	4	Colle Bitumineux Noir	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_164

Référence labo	42PM02147007	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	22/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 169		
Remarque concernant le prélèvement	Ragréage gris.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	UDU	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Beige	-	-	-						
2	3	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	UDU	Chrysotile	●
	4	Colle Souple Marron	-	-	-						
	5	Matériau Effritable Gris	-	-	-						
	6	Colle Bitumineux Noir	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 4, 5, 6 non dissociables(***) analysées avec la couche 3.

Référence échantillon : 002ER865525_165

Référence labo	42PM02147008	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	22/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 137		
Remarque concernant le prélèvement	Lés vert.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Vert	-	-	-	Acétone	1	2	UDU	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Les couches Colle / Souple / Jaune, Ragréage / Effritable / Rose sont présentes en quantité insuffisante pour contre-expertise et arc
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_166

Référence labo	42PM02147009	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	22/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 137		
Remarque concernant le prélèvement	Ragréage gris.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	2	3	NDU	Non détecté
	2	Ragréage Effritable Rose	-	-	-					
	3	Colle Souple Beige	-	-	-					
	4	Ragréage Effritable Fibreux Gris	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	La couche Matériau / Bitumineux / Noir n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante. Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couche non-analysée : Matériau Bitumineux Noir

Référence échantillon : 002ER865525_167

Référence labo	42PM02147010	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	22/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 172		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic beige.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	UDU	Non détecté
	2	Mastic Dur Beige	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER865525_168

Référence labo	42PM02147011	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	21/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Coffrage perdu		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 134		
Remarque concernant le prélèvement	Coffrage en fibre ciment.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	2	2	PRI	-	-	-	-	Chrysotile Riébeckite-amiante (Crocidolite)

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP	0 MET

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_169

Référence labo	42PM02147012	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	22/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 72 (Couloir 5)		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic beige.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	UDU	Non détecté
	2	Matériau Effritable Orange	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER865525_170

Référence labo	42PM02147013	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	22/03/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 112		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic beige.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	UDU	Non détecté
	2	Mastic Dur Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_171

Référence labo	42PM02147014	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	22/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 71 (Bureau 13)		
Remarque concernant le prélèvement	Lés gris + colle jaune.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	2	UDU	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_172

Référence labo	42PM02147015	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/02/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	22/03/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 71 (Bureau 13)		
Remarque concernant le prélèvement	Ragréage gris.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ragréage Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	UDU	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	La couche Colle / Bitumineux / Noir n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante. Couche non-analysée : Colle Bitumineux Noir

Référence échantillon : 002ER865525_173

Référence labo	42PM02147016	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	22/03/2024
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 173		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	UDU	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER865525_174

Référence labo	42PM02147017	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	22/03/2024
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 173		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	UDU	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER865525_175

Référence labo	42PM02147018	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	22/03/2024
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 173		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	UDU	Non détecté
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER865525_176

Référence labo	42PM02147019	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	22/03/2024
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE - Vol 173		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	UDU	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Blanc n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante.
Couche non-analysée : Matériau Effritable Blanc

Référence dossier: RSC022024283664

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 47 MOLP et 182 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 187/187

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Responsable d'équipe
Mejra Klincevic



AC LAB - 64, rue Clément Ader - 42153 Riorges - Fax : 0 825 800 954
SIRET : 95352119200013 - N° de TVA Intracommunautaire : FR26953521192 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2024 au 31/12/2024)
Tél. : 0 800 600 133
contact_aclab@itga.fr

Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse :	2 RUE JEANNE D'ARC 52014 CHAUMONT
Batiment :	NC
Etage :	NC
Références client :	ATIMENT AILE GAUCHE
N° de lot :	Non communiqué
Désignation :	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE
Date de construction ou permis de construire :	En 2024
Fonction du bâtiment :	Commerce

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
HOPITAL LE BOCAGE (CHU DE DIJON)
2, BD MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
21000 DIJON

Donneur d'ordre :
HOPITAL LE BOCAGE (CHU DE DIJON)
2, BD MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
21000 DIJON

Accompagnateur : Sans objet

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série :	Fondis XLp (6084)
Date de chargement de la source :	30/10/2019
Nature radionucléide :	Cd-109
Activité initiale :	370 MBq
Date de fin de validité de la source :	28/02/2022
Adresse du laboratoire éventuel :	Pas d'analyse effectuée

A-4 MISSION

Date de la mission :	12/02/2024
Date du rapport :	12/02/2024
Référence mission :	002ER865525
Circonstance du constat :	Travaux

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret :	AC Environnement - 44135591400298
Nom prénom :	FLEURY LUCAS
Certification n° :	CPDI3810
Délivré le	02/08/2021

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT – Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 SAINT GREGOIRE

Présence de locaux non visités

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission
- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures
- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission
- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb
- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :
- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).
Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.
Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location
Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Néant

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Ensemble des volumes définis sur les plans de repérage.

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Cartographie complète du bâtiment.

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

Identification des locaux :
L'opérateur de repérage effectue une visite du bâtiment suivant le périmètre de repérage . Il dresse la liste détaillée :
¾ des locaux (bureaux, pièces d'habitation, sanitaires, espaces de stockage et de production, circulations, etc.) ;
¾ des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures, etc.).
Cas particuliers :
¾ dans une cage d'escalier : un palier ou une volée d'escalier, sont considérés comme des locaux distincts ;
¾ une gaine d'ascenseur est considérée comme un local.
L'opérateur de repérage doit respecter l'identification des bâtiments et locaux transmise par le donneur d'ordre, si elle existe. Chaque local et ouvrage extérieur est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.
L'opérateur de repérage dresse la liste des locaux ou parties de locaux non visités et en justifie la raison. Il désigne chaque local visité ou non sur le plan du bâtiment fourni par le donneur d'ordre.
Identification des zones :
L'opérateur de repérage divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le plan. Pour les locaux, ces zones correspondent généralement à leurs différentes faces .
Exemple :
À chaque zone peut être attribuée une lettre (A, B, C, …), le sens de lecture étant celui des aiguilles d'une montre. Le mur d'entrée dans le local est ainsi noté A, le suivant à gauche B, etc.
L'opérateur de repérage peut décomposer une zone complexe en plusieurs parties (Ex. : AA, AB ou A1, A2, etc.).
Identification des unités de repérage :
Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants :

- le niveau (rez-de-chaussée, étage X…) ;
- le local ;
- la zone ;
- produit ou matériau ;
- le substrat ;
- le revêtement.

L'unité de repérage fait l'objet de mesures selon les dispositions du paragraphe 7.4 de la norme NF X 46-035.
L'opérateur dresse la liste des unités de repérage suivant le descriptif du programme des travaux :

- dans chaque local ;
- dans les parties communes intérieures et extérieures ;
- dans les escaliers ;
- au niveau de la couverture.

Cas particuliers :
Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local (unité de repérage continue) ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'une façade (unité de repérage discontinue).

Chaque face d'éléments de construction communs à au moins deux zones de locaux différents (notamment portes, fenêtres, cloisons mobiles…) est une unité de repérage. En fonction du programme de travail, chaque unité de repérage doit être rattachée à un local.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.
Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, …), le polystyrène, les carrelages et faïences.
Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux

et produits susceptibles de contenir du plomb.

D-3 STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à des endroits différents et répartis de façon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un même mur).

Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

Pour une unité de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en plusieurs unités de repérage distinctes et complétera les mesures jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).

Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, l'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.

En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur -seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ….).

Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes.

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide /soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm2 pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.

L'opérateur de repérage peut avoir recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g.

L'opérateur de repérage n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le donneur d'ordre et les entreprises de travaux du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

R+1 : Vol 1 (Couloir 1)	R+1 : Vol 2 (Débarras 1)
R+1 : Vol 3 (Débarras 2)	R+1 : Vol 4 (Salle de sport 1)
R+1 : Vol 5 (Débarras 3)	R+1 : Vol 6 (Débarras 4)
R+1 : Vol 7 (Bureau 1)	R+1 : Vol 8 (Débarras 5)
R+1 : Vol 9 (Salle de sport 2)	R+1 : Vol 10 (Débarras 6)
R+1 : Vol 11 (Sanitaires)	R+1 : Vol 12 (Vestiaire)
R+1 : Vol 13 (Couloir 2)	R+1 : Vol 14 (Sdb 1)
R+1 : Vol 15 (Salle de sport 3)	R+1 : Vol 16 (Bureau 2)
R+1 : Vol 17 (W.c 1)	R+1 : Vol 18 (Bureau 3)
R+1 : Vol 19 (W.c 2)	R+1 : Vol 20 (Accueil)
R+1 : Vol 21 (W.c 3)	R+1 : Vol 22 (Salle d'attente)
R+1 : Vol 23 (Sdb 2)	R+3 : Vol 24 (Couloir 3)
R+3 : Vol 25 (Couloir 4)	R+3 : Vol 26 (Débarras 7)
R+3 : Vol 27 (Débarras 8)	R+3 : Vol 28 (Chambre 1)
R+3 : Vol 29 (W.c 4)	R+3 : Vol 30 (Chambre 2)
R+3 : Vol 31 (W.c 5)	R+3 : Vol 32 (W.c 6)
R+3 : Vol 33 (Chambre 3)	R+3 : Vol 34 (Chambre 4)
R+3 : Vol 35 (W.c 7)	R+3 : Vol 36 (W.c 8)
R+3 : Vol 37 (Chambre 5)	R+3 : Vol 38 (W.c 9)
R+3 : Vol 39 (Chambre 6)	R+3 : Vol 40 (Débarras 9)
R+3 : Vol 41 (Chambre 7)	R+3 : Vol 42 (W.c 10)
R+3 : Vol 43 (W.c 11)	R+3 : Vol 44 (Chambre 8)
R+3 : Vol 45 (Chambre 9)	R+3 : Vol 46 (W.c 12)
R+3 : Vol 47 (W.c 13)	R+3 : Vol 48 (Chambre 10)
R+3 : Vol 49 (Chambre 11)	R+3 : Vol 50 (W.c 14)
R+3 : Vol 51 (W.c 15)	R+3 : Vol 52 (W.c 16)
R+3 : Vol 53 (Chambre 12)	R+3 : Vol 54 (Débarras 10)
R+3 : Vol 55 (Chambre 13)	R+3 : Vol 56 (Bureau 4)
R+3 : Vol 57 (Bureau 5)	R+3 : Vol 58 (Bureau 6)
R+3 : Vol 59 (Bureau 7)	R+3 : Vol 60 (Bureau 8)
R+3 : Vol 61 (Bureau 9)	R+3 : Vol 62 (Bureau 10)
R+3 : Vol 63 (Chambre 14)	R+3 : Vol 64 (W.c 17)
R+3 : Vol 65 (W.c 18)	R+3 : Vol 66 (Chambre 15)
R+3 : Vol 67 (Chambre 16)	R+3 : Vol 68 (W.c 19)
R+3 : Vol 69 (Bureau 11)	R+3 : Vol 70 (Bureau 12)
R+3 : Vol 71 (Bureau 13)	R+3 : Vol 72 (Couloir 5)
R+3 : Vol 73 (Couloir 6)	R+3 : Vol 74 (Palier)
Sous Sol : Vol 75 (Couloir 7)	Sous Sol : Vol 76 (Local 1)
Sous Sol : Vol 77 (Local 2)	Sous Sol : Vol 78 (Couloir 8)
Sous Sol : Vol 79 (Local 3)	RDC : Vol 80
RDC : Vol 81	RDC : Vol 82
RDC : Vol 83	RDC : Vol 84
RDC : Vol 85	RDC : Vol 86
RDC : Vol 87	RDC : Vol 88
RDC : Vol 89	RDC : Vol 90
RDC : Vol 91	RDC : Vol 92
RDC : Vol 93	RDC : Vol 94
RDC : Vol 95	RDC : Vol 96
RDC : Vol 97	RDC : Vol 98
RDC : Vol 99	RDC : Vol 100

RDC : Vol 101	RDC : Vol 102
RDC : Vol 103	RDC : Vol 104
RDC : Vol 105	RDC : Vol 106
RDC : Vol 107	RDC : Vol 108
R+1 : Vol 109	R+1 : Vol 110
R+1 : Vol 111	R+1 : Vol 112
R+1 : Vol 113	R+1 : Vol 114
R+1 : Vol 115	R+1 : Vol 116
R+1 : Vol 117	R+1 : Vol 118
R+1 : Vol 119	R+1 : Vol 120
R+1 : Vol 121	R+1 : Vol 122
R+1 : Vol 123	R+1 : Vol 124
R+1 : Vol 125	R+1 : Vol 126
R+1 : Vol 127	R+1 : Vol 128
R+1 : Vol 129	R+1 : Vol 130
R+1 : Vol 131	R+1 : Vol 132
R+1 : Vol 133	R+2 : Vol 134
R+2 : Vol 135	R+2 : Vol 136
R+2 : Vol 137	R+2 : Vol 138
R+2 : Vol 139	R+2 : Vol 140
R+2 : Vol 141	R+2 : Vol 142
R+2 : Vol 143	R+2 : Vol 144
R+2 : Vol 145	R+2 : Vol 146
R+2 : Vol 147	R+2 : Vol 148
R+2 : Vol 149	R+2 : Vol 150
R+2 : Vol 151	R+2 : Vol 152
R+2 : Vol 153	R+2 : Vol 154
R+2 : Vol 155	R+2 : Vol 156
R+2 : Vol 157	R+2 : Vol 158
R+2 : Vol 159	R+2 : Vol 160
R+2 : Vol 161	R+2 : Vol 162
R+2 : Vol 163	R+2 : Vol 164
R+2 : Vol 165	R+2 : Vol 166
R+2 : Vol 167	R+2 : Vol 168
R+2 : Vol 169	R+2 : Vol 170
R+2 : Vol 171	R+2 : Vol 172
Extérieurs : Vol 173	R+1 : Vol 174
R+1 : Vol 175	:

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Néant	Néant	Néant

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Extérieurs - Vol 173					
3126	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3127	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3128	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3129	A	Mur ciment peint-Mur2	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3130	A	Mur ciment peint-Mur2	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3131	A	Mur ciment peint-Mur2	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3132	A	Mur ciment peint-Mur3	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3133	A	Mur ciment peint-Mur3	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3134	A	Mur ciment peint-Mur3	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3135	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3136	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3137	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3138	B	Mur ciment peint-Mur2	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3139	B	Mur ciment peint-Mur2	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3140	B	Mur ciment peint-Mur2	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3141	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3142	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3143	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3144	C	Mur ciment peint-Mur2	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3145	C	Mur ciment peint-Mur2	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3146	C	Mur ciment peint-Mur2	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3147	C	Mur ciment peint-Mur3	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Extérieurs - Vol 173					
3148	C	Mur ciment peint-Mur3	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3149	C	Mur ciment peint-Mur3	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 1 (Couloir 1)					
468	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
469	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
470	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
528	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
529	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
530	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 10 (Débarras 6)					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 10 (Débarras 6)					
444	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
445	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
446	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
549	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
550	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
551	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
817	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
818	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
819	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
820	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 10 (Débarras 6)					
821	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
822	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 109					
429	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
430	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
431	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
787	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
788	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
789	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 109					
790	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
791	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
792	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 11 (Sanitaires)					
417	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
418	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
419	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
558	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
559	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 11 (Sanitaires)					
560	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
781	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
782	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
783	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
784	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
785	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
786	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1087	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1088	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1089	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 11 (Sanitaires)					
1090	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1091	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1092	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1093	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1094	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1095	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1096	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1097	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1098	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1099	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 11 (Sanitaires)					
1100	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1101	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 110					
432	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
433	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
434	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
552	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
553	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
554	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 110					
763	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
764	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
765	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
766	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
767	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
768	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 111					
438	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
439	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+1 - Vol 111				
440	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
555	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
556	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
557	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
757	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
758	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
759	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
760	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
761	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
762	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 112					
751	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
752	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
753	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
754	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
755	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
756	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1192	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1193	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1194	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 112					
1195	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1196	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1197	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1198	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1199	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1200	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1201	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1202	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1203	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1204	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 112					
1205	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1206	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 113					
435	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
436	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
437	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
588	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
589	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
590	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 113					
769	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
770	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
771	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
772	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
773	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
774	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1267	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1268	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1269	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1270	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 113					
1271	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1272	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1273	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1274	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1275	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1276	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1277	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1278	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1279	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1280	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 113					
1281	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 114					
366	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
367	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
368	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
600	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
601	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
602	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 115					
369	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
370	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
371	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
597	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
598	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
599	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 116					
591	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
592	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 116					
593	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
594	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
595	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
596	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
651	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	7,77 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
652	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	8,7 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
653	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	9,19 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
654	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	7,42 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
655	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	7,42 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
656	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	8,57 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
657	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	9,73 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
658	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	9,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1327	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	7,64 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1328	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	8,87 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1329	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	7,54 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1330	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	8,55 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1331	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	9,79 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1332	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	8,29 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 116					
1333	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	9,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1334	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	7,41 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 117					
372	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
373	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
374	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
648	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
649	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
650	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
691	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 117					
692	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
693	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
694	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
695	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
696	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 118					
375	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
376	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
377	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 118					
642	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
643	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
644	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
685	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
686	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
687	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
688	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
689	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
690	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1252	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 118					
1253	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1254	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1255	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1256	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1257	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1258	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1259	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1260	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1261	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1262	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 118					
1263	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1264	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1265	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1266	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 119					
378	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
379	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
380	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
645	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 119					
646	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
647	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
697	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
698	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
699	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
700	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
701	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
702	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 12 (Vestiaire)					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 12 (Vestiaire)					
420	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
421	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
422	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
567	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
568	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
569	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
799	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
800	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
801	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
802	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 12 (Vestiaire)					
803	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
804	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1072	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1073	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1074	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1075	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1076	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1077	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1078	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1079	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 12 (Vestiaire)					
1080	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1081	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1082	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1083	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1084	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1085	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1086	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 120					
390	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+1 - Vol 120				
391	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
392	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
639	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
640	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
641	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
679	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
680	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
681	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
682	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
683	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 120					
684	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1237	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1238	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1239	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1240	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1241	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1242	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1243	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1244	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1245	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 120					
1246	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1247	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1248	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1249	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1250	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1251	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 121					
393	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
394	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 121					
395	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
636	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
637	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
638	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
673	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
674	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
675	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
676	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
677	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
678	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 121					
1222	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1223	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1224	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1225	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1226	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1227	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1228	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1229	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1230	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1231	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 121					
1232	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1233	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1234	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1235	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1236	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 122					
411	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
412	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
413	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 122					
633	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
634	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
635	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
667	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
668	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
669	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
670	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
671	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
672	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1207	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 122					
1208	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1209	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1210	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1211	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1212	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1213	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1214	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1215	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1216	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1217	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 122					
1218	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1219	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1220	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1221	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 123					
408	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
409	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
410	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
630	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 123					
631	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
632	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
745	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
746	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
747	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
748	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
749	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
750	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 124					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 124					
381	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
382	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
383	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
739	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
740	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
741	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
742	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
743	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
744	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 125					
414	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
415	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
416	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
627	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
628	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
629	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
733	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
734	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
735	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
736	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 125					
737	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
738	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 126					
405	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
406	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
407	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
624	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
625	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
626	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 126					
727	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
728	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
729	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
730	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
731	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
732	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 127					
399	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
400	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+1 - Vol 127				
401	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
618	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
619	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
620	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
715	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
716	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
717	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
718	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
719	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
720	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 128					
402	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
403	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
404	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
621	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
622	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
623	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
721	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
722	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
723	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 128					
724	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
725	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
726	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1177	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1178	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1179	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1180	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1181	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1182	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1183	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 128					
1184	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1185	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1186	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1187	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1188	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1189	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1190	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1191	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 129					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 129					
396	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
397	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
398	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
615	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
616	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
617	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
709	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
710	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
711	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
712	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 129					
713	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
714	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1162	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1163	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1164	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1165	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1166	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1167	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1168	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1169	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 129					
1170	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1171	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1172	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1173	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1174	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1175	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1176	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 13 (Couloir 2)					
423	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 13 (Couloir 2)					
424	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
425	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
564	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
565	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
566	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
793	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
794	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
795	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
796	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
797	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 13 (Couloir 2)					
798	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 130					
384	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
385	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
386	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
612	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
613	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
614	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
703	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 130					
704	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
705	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
706	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
707	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
708	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1147	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1148	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1149	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1150	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1151	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 130					
1152	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1153	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1154	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1155	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1156	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1157	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1158	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1159	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1160	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1161	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 131					
609	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
610	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
611	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
663	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	8,65 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
664	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	9,27 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
665	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	8,8 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
666	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	9,69 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1132	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1133	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1134	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1135	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 131					
1136	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1137	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1138	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1139	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1140	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1141	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1142	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1143	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1144	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1145	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 131					
1146	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1337	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	7,43 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1338	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	8,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 132					
606	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
607	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
608	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
659	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	8,79 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
660	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	7,84 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
661	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	7,11 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
662	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	7,97 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1117	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 132					
1118	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1119	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1120	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1121	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1122	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1123	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1124	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1125	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1126	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1127	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 132					
1128	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1129	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1130	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1131	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1335	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	9,42 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1336	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	7,62 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 133					
387	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
388	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
389	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+1 - Vol 133				
603	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
604	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
605	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
775	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
776	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
777	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
778	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
779	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
780	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1102	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 133					
1103	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1104	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1105	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1106	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1107	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1108	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1109	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1110	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1111	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1112	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 133					
1113	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1114	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1115	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1116	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 14 (Sdb 1)					
426	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
427	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
428	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
561	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 14 (Sdb 1)					
562	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
563	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
805	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
806	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
807	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
808	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
809	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
810	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés

R+1 - Vol 15 (Salle de sport 3)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 15 (Salle de sport 3)					
453	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
454	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
455	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
570	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
571	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
572	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
811	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
812	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
813	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
814	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 15 (Salle de sport 3)					
815	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
816	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1057	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1058	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1059	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1060	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1061	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1062	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1063	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1064	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 15 (Salle de sport 3)					
1065	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1066	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1067	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1068	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1069	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1070	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1071	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	6							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 16 (Bureau 2)					
456	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 16 (Bureau 2)					
457	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
458	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
573	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
574	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
575	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
919	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
920	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
921	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
922	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
923	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 16 (Bureau 2)					
924	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1042	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1043	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1044	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1045	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1046	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1047	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1048	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1049	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1050	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 16 (Bureau 2)					
1051	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1052	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1053	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1054	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1055	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1056	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 17 (W.c 1)					
459	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
460	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 17 (W.c 1)					
461	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
579	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
580	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
581	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
907	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
908	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
909	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
910	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
911	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
912	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 174					
365	Plancher haut	Rambarde (Rambarde)-Rambarde1	Bas Gauche	Métal	Peinture	2,44 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
501	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
502	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
503	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
504	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
505	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
506	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
925	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
926	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 174					
927	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
928	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
929	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
930	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
937	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
938	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
939	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
940	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
941	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
942	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 174					
943	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
944	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
945	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
946	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
947	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
948	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
949	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
950	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
951	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 175					
498	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
499	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
500	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
507	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
508	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
509	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
871	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
872	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
873	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
874	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 175					
875	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
876	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
931	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
932	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
933	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
934	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
935	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
936	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
952	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
953	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 175					
954	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
955	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
956	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
957	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
958	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
959	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
960	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
961	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
962	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
963	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 175					
964	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
965	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
966	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 18 (Bureau 3)					
465	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
466	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
467	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
582	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
583	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 18 (Bureau 3)					
584	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
901	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
902	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
903	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
904	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
905	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
906	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1012	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1013	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1014	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 18 (Bureau 3)					
1015	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1016	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1017	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1018	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1019	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1020	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1021	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1022	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1023	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1024	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 18 (Bureau 3)					
1025	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1026	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 19 (W.c 2)					
462	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
463	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
464	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
576	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
577	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
578	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 19 (W.c 2)					
913	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
914	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
915	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
916	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
917	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
918	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1027	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1028	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1029	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1030	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 19 (W.c 2)					
1031	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1032	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1033	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1034	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1035	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1036	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1037	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1038	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1039	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1040	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 19 (W.c 2)					
1041	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 2 (Débarras 1)					
492	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
493	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
494	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
510	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
511	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
512	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
865	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 2 (Débarras 1)					
866	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
867	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
868	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
869	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
870	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 20 (Accueil)					
480	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
481	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
482	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 20 (Accueil)					
525	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
526	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
527	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
585	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
586	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
587	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
895	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
896	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
897	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
898	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 20 (Accueil)					
899	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
900	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
997	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
998	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
999	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1000	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1001	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1002	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1003	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1004	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 20 (Accueil)					
1005	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1006	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1007	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1008	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1009	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1010	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1011	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		7						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 21 (W.c 3)					
483	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 21 (W.c 3)					
484	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
485	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
519	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
520	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
521	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
883	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
884	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
885	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
886	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
887	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 21 (W.c 3)					
888	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 22 (Salle d'attente)					
489	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
490	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
491	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
516	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
517	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
518	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
877	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 22 (Salle d'attente)					
878	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
879	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
880	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
881	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
882	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
967	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
968	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
969	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
970	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
971	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 22 (Salle d'attente)					
972	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
973	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
974	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
975	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
976	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
977	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
978	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
979	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
980	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
981	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 23 (Sdb 2)					
486	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
487	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
488	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
522	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
523	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
524	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
889	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
890	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
891	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 23 (Sdb 2)					
892	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
893	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
894	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
982	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
983	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
984	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
985	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
986	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
987	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
988	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 23 (Sdb 2)					
989	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
990	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
991	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
992	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
993	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
994	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
995	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
996	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 3 (Débarras 2)					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 3 (Débarras 2)					
495	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
496	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
497	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
513	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
514	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
515	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
859	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
860	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
861	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
862	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 3 (Débarras 2)					
863	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
864	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 4 (Salle de sport 1)					
477	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
478	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
479	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
537	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
538	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
539	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 4 (Salle de sport 1)					
853	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
854	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
855	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
856	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
857	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
858	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1312	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1313	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1314	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1315	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 4 (Salle de sport 1)					
1316	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1317	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1318	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1319	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1320	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1321	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1322	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1323	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1324	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1325	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 4 (Salle de sport 1)					
1326	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 5 (Débarras 3)					
474	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
475	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
476	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
531	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
532	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
533	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
847	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 5 (Débarras 3)					
848	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
849	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
850	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
851	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
852	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 6 (Débarras 4)					
471	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
472	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
473	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 6 (Débarras 4)					
534	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
535	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
536	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
841	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
842	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
843	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
844	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
845	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
846	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 7 (Bureau 1)					
450	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
451	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
452	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
540	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
541	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
542	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
829	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
830	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
831	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
832	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 7 (Bureau 1)					
833	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
834	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1297	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1298	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1299	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1300	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1301	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1302	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1303	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1304	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 7 (Bureau 1)					
1305	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1306	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1307	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1308	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1309	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1310	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1311	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		6						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 8 (Débarras 5)					
447	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 8 (Débarras 5)					
448	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
449	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
543	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
544	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
545	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
835	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
836	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
837	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
838	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
839	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 8 (Débarras 5)					
840	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 9 (Salle de sport 2)					
441	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
442	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
443	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
546	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
547	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
548	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
823	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 9 (Salle de sport 2)					
824	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
825	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
826	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
827	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
828	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1282	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1283	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1284	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1285	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1286	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 9 (Salle de sport 2)					
1287	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1288	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1289	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1290	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1291	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1292	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1293	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1294	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1295	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1296	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 134					
1381	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1382	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1383	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1468	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1469	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1470	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1657	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1658	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1659	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 134					
1660	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1661	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1662	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1663	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1664	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1665	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1666	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1667	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1668	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1669	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 134					
1670	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1671	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1672	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1673	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1674	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1675	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1676	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1677	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2053	Plancher haut	Rambarde (Rambarde)-Rambarde1	Bas Gauche	Métal	Peinture	2,38 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 135					
1378	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1379	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1380	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1471	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1472	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1473	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1651	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1652	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1653	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1654	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 135					
1655	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1656	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1678	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1679	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1680	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1681	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1682	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1683	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1684	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1685	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 135					
1686	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1687	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1688	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1689	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1690	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1691	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1692	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 136					
1366	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 136					
1367	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1368	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1504	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1505	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1506	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1591	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1592	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1593	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1594	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1595	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+2 - Vol 136				
1596	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+2 - Vol 137				
1384	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1385	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1386	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1465	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1466	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1467	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1585	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 137					
1586	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1587	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1588	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1589	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1590	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2008	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2009	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2010	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2011	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2012	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 137					
2013	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2014	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2015	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2016	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2017	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2018	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2019	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2020	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2021	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2022	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+2 - Vol 138				
1387	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1388	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1389	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1462	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1463	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1464	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1579	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1580	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1581	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 138					
1582	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1583	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1584	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1993	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1994	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1995	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1996	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1997	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1998	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1999	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 138					
2000	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2001	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2002	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2003	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2004	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2005	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2006	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2007	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 139					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 139					
1390	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1391	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1392	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1459	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1460	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1461	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1573	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1574	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1575	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1576	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 139					
1577	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1578	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1978	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1979	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1980	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1981	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1982	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1983	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1984	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1985	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 139					
1986	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1987	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1988	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1989	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1990	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1991	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1992	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 140					
1393	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 140					
1394	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1395	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1456	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1457	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1458	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1567	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1568	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1569	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1570	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1571	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 140					
1572	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1963	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1964	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1965	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1966	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1967	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1968	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1969	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1970	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1971	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 140					
1972	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1973	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1974	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1975	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1976	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1977	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 141					
1396	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1397	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 141					
1398	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1453	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1454	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1455	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1561	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1562	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1563	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1564	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1565	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1566	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 141					
1948	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1949	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1950	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1951	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1952	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1953	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1954	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1955	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1956	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1957	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 141					
1958	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1959	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1960	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1961	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1962	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 142					
1399	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1400	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1401	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 142					
1450	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1451	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1452	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1555	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1556	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1557	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1558	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1559	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1560	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1933	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 142					
1934	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1935	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1936	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1937	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1938	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1939	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1940	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1941	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1942	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1943	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 142					
1944	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1945	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1946	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1947	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 143					
1402	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1403	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1404	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1447	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 143					
1448	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1449	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1549	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1550	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1551	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1552	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1553	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1554	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1918	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1919	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 143					
1920	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1921	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1922	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1923	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1924	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1925	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1926	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1927	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1928	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1929	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 143					
1930	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1931	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1932	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 144					
1405	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1406	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1407	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1444	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1445	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+2 - Vol 144				
1446	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1543	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1544	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1545	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1546	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1547	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1548	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1903	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1904	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1905	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 144					
1906	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1907	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1908	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1909	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1910	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1911	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1912	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1913	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1914	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1915	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 144					
1916	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1917	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 145					
1408	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1409	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1410	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1441	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1442	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1443	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 145					
1537	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1538	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1539	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1540	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1541	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1542	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1888	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1889	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1890	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1891	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 145					
1892	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1893	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1894	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1895	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1896	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1897	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1898	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1899	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1900	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1901	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+2 - Vol 145				
1902	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+2 - Vol 146				
1411	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1412	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1413	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1438	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1439	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1440	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1531	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 146					
1532	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1533	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1534	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1535	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1536	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1873	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1874	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1875	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1876	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1877	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 146					
1878	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1879	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1880	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1881	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1882	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1883	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1884	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1885	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1886	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1887	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 147					
1414	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1415	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1416	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1435	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1436	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1437	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1525	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1526	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1527	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+2 - Vol 147				
1528	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1529	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1530	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1858	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1859	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1860	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1861	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1862	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1863	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1864	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 147					
1865	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1866	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1867	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1868	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1869	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1870	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1871	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1872	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 148					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 148					
1417	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1418	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1419	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1432	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1433	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1434	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1519	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1520	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1521	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1522	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 148					
1523	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1524	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1843	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1844	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1845	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1846	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1847	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1848	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1849	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1850	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 148					
1851	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1852	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1853	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1854	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1855	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1856	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1857	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 149					
1339	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 149					
1340	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1341	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1429	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1430	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1431	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1507	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1508	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1509	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1510	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1511	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+2 - Vol 149				
1512	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+2 - Vol 150				
1342	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1343	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1344	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1426	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1427	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1428	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1513	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+2 - Vol 150				
1514	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1515	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1516	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1517	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1518	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1828	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1829	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1830	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1831	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1832	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 150					
1833	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1834	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1835	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1836	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1837	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1838	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1839	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1840	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1841	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1842	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 156					
1369	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1370	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1371	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1501	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1502	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1503	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1597	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1598	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1599	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 156					
1600	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1601	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1602	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 163					
1345	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1346	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1347	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1498	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1499	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 163					
1500	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1603	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1604	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1605	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1606	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1607	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1608	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1813	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1814	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1815	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 163					
1816	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1817	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1818	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1819	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1820	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1821	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1822	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1823	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1824	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1825	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 163					
1826	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1827	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 164					
1348	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1349	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1350	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1495	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1496	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1497	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 164					
1609	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1610	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1611	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1612	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1613	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1614	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1798	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1799	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1800	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1801	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 164					
1802	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1803	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1804	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1805	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1806	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1807	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1808	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1809	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1810	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1811	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 164					
1812	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 165					
1351	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1352	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1353	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1492	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1493	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1494	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1615	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 165					
1616	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1617	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1618	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1619	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1620	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1783	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1784	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1785	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1786	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1787	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 165					
1788	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1789	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1790	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1791	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1792	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1793	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1794	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1795	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1796	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1797	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 166					
1354	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1355	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1356	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1489	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1490	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1491	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1621	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1622	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1623	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+2 - Vol 166				
1624	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1625	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1626	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1768	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1769	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1770	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1771	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1772	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1773	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1774	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 166					
1775	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1776	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1777	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1778	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1779	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1780	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1781	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1782	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 167					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 167					
1357	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1358	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1359	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1486	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1487	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1488	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1627	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1628	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1629	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1630	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 167					
1631	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1632	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1753	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1754	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1755	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1756	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1757	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1758	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1759	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1760	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 167					
1761	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1762	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1763	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1764	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1765	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1766	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1767	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		6						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 168					
1360	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+2 - Vol 168				
1361	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1362	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1483	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1484	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1485	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1633	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1634	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1635	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1636	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1637	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+2 - Vol 168				
1638	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1738	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1739	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1740	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1741	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1742	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1743	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1744	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1745	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1746	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 168					
1747	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1748	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1749	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1750	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1751	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1752	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 169					
1363	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1364	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+2 - Vol 169				
1365	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1480	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1481	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1482	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1639	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1640	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1641	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1642	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1643	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1644	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 169					
1723	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1724	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1725	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1726	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1727	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1728	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1729	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1730	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1731	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1732	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 169					
1733	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1734	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1735	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1736	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1737	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 170					
1372	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1373	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1374	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+2 - Vol 170				
1477	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1478	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1479	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1645	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1646	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1647	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1648	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1649	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1650	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1708	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 170					
1709	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1710	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1711	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1712	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1713	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1714	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1715	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1716	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1717	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1718	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 170					
1719	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1720	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1721	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1722	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 171					
1375	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1376	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1377	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1474	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 171					
1475	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1476	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1693	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1694	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1695	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1696	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1697	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1698	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1699	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1700	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 171					
1701	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1702	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1703	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1704	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1705	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1706	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1707	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 172					
1420	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+2 - Vol 172				
1421	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1422	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1423	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1424	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1425	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2023	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2024	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2025	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2026	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2027	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+2 - Vol 172				
2028	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2029	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2030	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2031	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2032	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2033	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2034	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2035	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2036	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2037	Plancher haut	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 172					
2038	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2039	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2040	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2041	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2042	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2043	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2044	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2045	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2046	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2047	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 172					
2048	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2049	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2050	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2051	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2052	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 24 (Couloir 3)					
2153	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2154	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2155	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 24 (Couloir 3)					
2222	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2223	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2224	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2522	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2523	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2524	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2525	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2526	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2527	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 25 (Couloir 4)					
2150	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2151	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2152	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2303	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2304	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2305	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2528	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2529	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2530	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2531	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 25 (Couloir 4)					
2532	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2533	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 26 (Débarras 7)					
2060	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2061	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2062	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2210	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2211	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2212	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 26 (Débarras 7)					
2630	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2631	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2632	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2633	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2634	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2635	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 27 (Débarras 8)					
2063	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2064	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 27 (Débarras 8)					
2065	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2213	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2214	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2215	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2636	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2637	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2638	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2639	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2640	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2641	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 28 (Chambre 1)					
2066	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2067	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2068	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2216	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2217	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2218	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2516	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2517	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2518	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 28 (Chambre 1)					
2519	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2520	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2521	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3074	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3075	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3076	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3077	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3078	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3079	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3080	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 28 (Chambre 1)					
3081	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3082	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3083	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3084	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3085	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3086	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3087	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3088	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 29 (W.c 4)					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 29 (W.c 4)					
2072	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2073	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2074	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2219	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2220	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2221	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2510	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2511	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2512	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2513	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 29 (W.c 4)					
2514	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2515	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 30 (Chambre 2)					
2069	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2070	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2071	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2225	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2226	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2227	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 30 (Chambre 2)					
2504	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2505	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2506	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2507	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2508	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2509	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3059	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3060	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3061	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3062	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 30 (Chambre 2)					
3063	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3064	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3065	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3066	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3067	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3068	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3069	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3070	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3071	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3072	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 30 (Chambre 2)					
3073	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 31 (W.c 5)					
2075	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2076	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2077	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2228	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2229	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2230	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2498	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 31 (W.c 5)					
2499	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2500	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2501	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2502	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2503	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 32 (W.c 6)					
2078	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2079	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2080	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 32 (W.c 6)					
2234	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2235	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2236	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2492	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2493	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2494	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2495	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2496	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2497	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 33 (Chambre 3)					
2081	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2082	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2083	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2231	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2232	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2233	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2486	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2487	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2488	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2489	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 33 (Chambre 3)					
2490	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2491	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3044	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3045	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3046	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3047	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3048	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3049	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3050	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3051	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 33 (Chambre 3)					
3052	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3053	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3054	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3055	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3056	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3057	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3058	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 34 (Chambre 4)					
2084	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 34 (Chambre 4)					
2085	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2086	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2237	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2238	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2239	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2240	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2241	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2242	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2480	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2481	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 34 (Chambre 4)					
2482	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2483	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2484	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2485	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3029	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3030	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3031	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3032	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3033	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3034	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 34 (Chambre 4)					
3035	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3036	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3037	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3038	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3039	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3040	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3041	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3042	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3043	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 35 (W.c 7)					
2087	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2088	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2089	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2474	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2475	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2476	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2477	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2478	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2479	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 36 (W.c 8)					
2090	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2091	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2092	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2243	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2244	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2245	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2468	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2469	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2470	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2471	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 36 (W.c 8)					
2472	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2473	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 37 (Chambre 5)					
2093	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2094	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2095	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2246	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2247	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2248	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 37 (Chambre 5)					
2462	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2463	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2464	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2465	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2466	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2467	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3014	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3015	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3016	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3017	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 37 (Chambre 5)					
3018	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3019	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3020	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3021	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3022	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3023	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3024	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3025	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3026	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3027	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 37 (Chambre 5)					
3028	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 38 (W.c 9)					
2096	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2097	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2098	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2252	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2253	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2254	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2450	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 38 (W.c 9)					
2451	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2452	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2453	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2454	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2455	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 39 (Chambre 6)					
2099	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2100	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2101	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 39 (Chambre 6)					
2255	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2256	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2257	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2444	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2445	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2446	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2447	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2448	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2449	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2999	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 39 (Chambre 6)					
3000	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3001	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3002	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3003	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3004	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3005	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3006	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3007	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3008	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3009	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 39 (Chambre 6)					
3010	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3011	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3012	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3013	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 40 (Débarras 9)					
2108	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2109	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2110	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2249	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 40 (Débarras 9)					
2250	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2251	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2456	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2457	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2458	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2459	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2460	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2461	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 41 (Chambre 7)					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 41 (Chambre 7)					
2102	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2103	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2104	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2258	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2259	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2260	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2438	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2439	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2440	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2441	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 41 (Chambre 7)					
2442	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2443	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2984	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2985	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2986	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2987	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2988	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2989	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2990	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2991	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 41 (Chambre 7)					
2992	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2993	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2994	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2995	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2996	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2997	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2998	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 42 (W.c 10)					
2105	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 42 (W.c 10)					
2106	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2107	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2261	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2262	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2263	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2432	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2433	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2434	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2435	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2436	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 42 (W.c 10)					
2437	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 43 (W.c 11)					
2111	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2112	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2113	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2264	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2265	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2266	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2426	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 43 (W.c 11)					
2427	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2428	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2429	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2430	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2431	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 44 (Chambre 8)					
2114	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2115	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2116	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 44 (Chambre 8)					
2267	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2268	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2269	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2420	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2421	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2422	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2423	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2424	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2425	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2969	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 44 (Chambre 8)					
2970	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2971	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2972	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2973	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2974	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2975	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2976	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2977	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2978	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2979	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 44 (Chambre 8)					
2980	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2981	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2982	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2983	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 45 (Chambre 9)					
2117	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2118	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2119	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2270	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 45 (Chambre 9)					
2271	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2272	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2414	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2415	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2416	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2417	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2418	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2419	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2954	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2955	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 45 (Chambre 9)					
2956	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2957	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2958	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2959	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2960	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2961	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2962	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2963	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2964	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2965	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 45 (Chambre 9)					
2966	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2967	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2968	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 46 (W.c 12)					
2120	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2121	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2122	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2273	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2274	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 46 (W.c 12)					
2275	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2408	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2409	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2410	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2411	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2412	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2413	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 47 (W.c 13)					
2123	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 47 (W.c 13)					
2124	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2125	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2279	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2280	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2281	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2402	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2403	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2404	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2405	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2406	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 47 (W.c 13)					
2407	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 48 (Chambre 10)					
2126	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2127	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2128	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2276	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2277	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2278	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2396	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 48 (Chambre 10)					
2397	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2398	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2399	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2400	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2401	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2939	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2940	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2941	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2942	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2943	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 48 (Chambre 10)					
2944	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2945	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2946	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2947	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2948	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2949	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2950	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2951	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2952	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2953	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 49 (Chambre 11)					
2129	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2130	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2131	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2282	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2283	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2284	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2390	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2391	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2392	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 49 (Chambre 11)					
2393	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2394	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2395	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2924	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2925	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2926	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2927	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2928	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2929	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2930	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 49 (Chambre 11)					
2931	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2932	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2933	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2934	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2935	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2936	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2937	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2938	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés

R+3 - Vol 50 (W.c 14)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 50 (W.c 14)					
2132	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2133	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2134	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2285	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2286	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2287	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2288	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2289	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2290	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2384	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 50 (W.c 14)					
2385	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2386	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2387	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2388	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2389	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 51 (W.c 15)					
2135	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2136	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2137	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 51 (W.c 15)					
2378	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2379	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2380	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2381	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2382	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2383	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 52 (W.c 16)					
2138	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2139	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 52 (W.c 16)					
2140	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2291	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2292	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2293	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2372	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2373	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2374	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2375	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2376	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2377	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 53 (Chambre 12)					
2141	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2142	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2143	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2294	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2295	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2296	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2366	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2367	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2368	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 53 (Chambre 12)					
2369	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2370	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2371	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2909	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2910	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2911	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2912	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2913	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2914	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2915	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 53 (Chambre 12)					
2916	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2917	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2918	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2919	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2920	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2921	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2922	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2923	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 54 (Débarras 10)					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 54 (Débarras 10)					
2144	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2145	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2146	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2300	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2301	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2302	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2360	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2361	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2362	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2363	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 54 (Débarras 10)					
2364	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2365	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 55 (Chambre 13)					
2147	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2148	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2149	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2297	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2298	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2299	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 55 (Chambre 13)					
2354	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2355	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2356	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2357	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2358	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2359	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2894	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2895	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2896	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2897	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 55 (Chambre 13)					
2898	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2899	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2900	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2901	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2902	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2903	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2904	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2905	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2906	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2907	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 55 (Chambre 13)					
2908	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 56 (Bureau 4)					
2201	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2202	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2203	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2351	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2352	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2353	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2534	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 56 (Bureau 4)					
2535	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2536	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2537	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2538	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2539	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2879	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2880	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2881	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2882	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2883	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 56 (Bureau 4)					
2884	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2885	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2886	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2887	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2888	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2889	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2890	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2891	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2892	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2893	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 57 (Bureau 5)					
2198	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2199	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2200	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2348	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2349	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2350	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2540	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2541	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2542	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 57 (Bureau 5)					
2543	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2544	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2545	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2864	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2865	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2866	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2867	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2868	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2869	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2870	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 57 (Bureau 5)					
2871	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2872	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2873	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2874	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2875	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2876	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2877	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2878	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 58 (Bureau 6)					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 58 (Bureau 6)					
2195	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2196	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2197	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2345	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2346	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2347	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2546	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2547	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2548	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2549	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 58 (Bureau 6)					
2550	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2551	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2849	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2850	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2851	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2852	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2853	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2854	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2855	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2856	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 58 (Bureau 6)					
2857	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2858	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2859	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2860	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2861	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2862	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2863	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 59 (Bureau 7)					
2192	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 59 (Bureau 7)					
2193	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2194	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2342	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2343	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2344	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2552	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2553	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2554	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2555	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2556	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 59 (Bureau 7)					
2557	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2834	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2835	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2836	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2837	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2838	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2839	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2840	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2841	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2842	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 59 (Bureau 7)					
2843	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2844	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2845	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2846	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2847	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2848	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 60 (Bureau 8)					
2189	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2190	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 60 (Bureau 8)					
2191	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2339	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2340	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2341	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2558	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2559	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2560	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2561	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2562	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2563	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 60 (Bureau 8)					
2819	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2820	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2821	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2822	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2823	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2824	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2825	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2826	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2827	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2828	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 60 (Bureau 8)					
2829	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2830	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2831	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2832	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2833	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 61 (Bureau 9)					
2186	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2187	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2188	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 61 (Bureau 9)					
2336	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2337	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2338	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2564	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2565	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2566	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2567	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2568	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2569	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2804	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 61 (Bureau 9)					
2805	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2806	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2807	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2808	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2809	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2810	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2811	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2812	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2813	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2814	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 61 (Bureau 9)					
2815	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2816	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2817	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2818	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 62 (Bureau 10)					
2183	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2184	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2185	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2333	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 62 (Bureau 10)					
2334	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2335	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2570	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2571	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2572	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2573	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2574	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2575	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2789	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2790	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 62 (Bureau 10)					
2791	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2792	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2793	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2794	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2795	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2796	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2797	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2798	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2799	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2800	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 62 (Bureau 10)					
2801	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2802	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2803	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 63 (Chambre 14)					
2180	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2181	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2182	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2330	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2331	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 63 (Chambre 14)					
2332	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2576	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2577	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2578	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2579	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2580	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2581	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2774	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2775	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2776	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 63 (Chambre 14)					
2777	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2778	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2779	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2780	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2781	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2782	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2783	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2784	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2785	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2786	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 63 (Chambre 14)					
2787	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2788	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 64 (W.c 17)					
2174	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2175	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2176	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2324	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2325	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2326	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 64 (W.c 17)					
2582	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2583	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2584	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2585	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2586	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2587	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 65 (W.c 18)					
2177	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2178	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 65 (W.c 18)					
2179	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2327	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2328	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2329	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2588	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2589	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2590	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2591	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2592	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2593	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 65 (W.c 18)					
2759	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2760	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2761	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2762	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2763	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2764	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2765	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2766	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2767	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2768	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 65 (W.c 18)					
2769	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2770	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2771	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2772	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2773	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 66 (Chambre 15)					
2171	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2172	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2173	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 66 (Chambre 15)					
2321	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2322	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2323	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2594	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2595	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2596	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2597	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2598	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2599	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2744	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 66 (Chambre 15)					
2745	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2746	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2747	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2748	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2749	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2750	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2751	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2752	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2753	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2754	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 66 (Chambre 15)					
2755	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2756	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2757	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2758	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 67 (Chambre 16)					
2168	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2169	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2170	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2318	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 67 (Chambre 16)					
2319	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2320	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2600	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2601	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2602	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2603	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2604	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2605	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2729	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2730	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 67 (Chambre 16)					
2731	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2732	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2733	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2734	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2735	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2736	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2737	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2738	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2739	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2740	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 67 (Chambre 16)					
2741	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2742	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2743	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 68 (W.c 19)					
2165	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2166	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2167	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2315	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2316	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 68 (W.c 19)					
2317	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2606	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2607	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2608	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2609	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2610	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2611	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 69 (Bureau 11)					
2162	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 69 (Bureau 11)					
2163	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2164	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2312	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2313	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2314	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2612	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2613	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2614	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2615	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2616	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 69 (Bureau 11)					
2617	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2714	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2715	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2716	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2717	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2718	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2719	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2720	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2721	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2722	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 69 (Bureau 11)					
2723	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2724	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2725	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2726	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2727	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2728	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 70 (Bureau 12)					
2159	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2160	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 70 (Bureau 12)					
2161	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2309	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2310	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2311	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2618	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2619	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2620	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2621	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2622	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2623	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 70 (Bureau 12)					
2699	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2700	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2701	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2702	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2703	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2704	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2705	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2706	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2707	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2708	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 70 (Bureau 12)					
2709	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2710	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2711	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2712	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2713	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 71 (Bureau 13)					
2156	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2157	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2158	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 71 (Bureau 13)					
2306	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2307	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2308	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2624	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2625	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2626	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2627	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2628	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2629	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2684	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 71 (Bureau 13)					
2685	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2686	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2687	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2688	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2689	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2690	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2691	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2692	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2693	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2694	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 71 (Bureau 13)					
2695	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2696	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2697	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2698	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 72 (Couloir 5)					
3089	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3090	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3091	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3092	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 72 (Couloir 5)					
3093	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3094	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3095	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3096	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3097	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3098	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3099	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3100	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3101	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3102	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 72 (Couloir 5)					
3103	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3104	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3105	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3106	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3107	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3108	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3109	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3110	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3111	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3112	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 72 (Couloir 5)					
3113	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3114	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3115	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3116	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3117	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3118	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3119	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3120	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3121	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3122	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 72 (Couloir 5)					
3123	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3124	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 73 (Couloir 6)					
2057	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2058	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2059	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2207	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2208	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2209	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 73 (Couloir 6)					
2642	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2643	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2644	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2645	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2646	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2647	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2669	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2670	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2671	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2672	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 73 (Couloir 6)					
2673	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2674	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2675	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2676	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2677	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2678	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2679	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2680	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2681	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2682	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 73 (Couloir 6)					
2683	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 74 (Palier)					
2054	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2055	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2056	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2204	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2205	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2206	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2648	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 74 (Palier)					
2649	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2650	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2651	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2652	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2653	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2654	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2655	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2656	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2657	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2658	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 74 (Palier)					
2659	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2660	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2661	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2662	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2663	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2664	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2665	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2666	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2667	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2668	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 74 (Palier)					
3125	Plancher haut	Rambarde (Rambarde)-Rambarde1	Centre Centre	Métal	Peinture	2,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	7							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 100					
128	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
129	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
130	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
200	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
201	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
202	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	2							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 102					
119	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
120	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
121	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
191	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
192	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
193	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 103					
122	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
123	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 103					
124	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
194	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
195	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
196	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
335	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
336	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
337	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
338	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
339	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
340	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 103					
341	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
342	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
343	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
344	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
345	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
346	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
347	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
348	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
349	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 104					
125	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
126	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
127	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
197	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
198	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
199	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 105					
131	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
132	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 105					
133	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
203	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
204	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
205	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
350	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
351	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
352	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
353	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
354	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
355	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 105					
356	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
357	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
358	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
359	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
360	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
361	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
362	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
363	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
364	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 107					
134	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
135	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
136	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
206	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
207	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
208	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 80					
59	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
60	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 80					
61	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
209	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
210	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
211	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
215	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
216	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
217	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
218	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
219	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
220	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 80					
221	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
222	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
223	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
224	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
225	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
226	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
227	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
228	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
229	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 81					
62	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
63	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
64	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
212	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
213	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
214	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
230	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
231	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
232	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
233	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 81					
234	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
235	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
236	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
237	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
238	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
239	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
240	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
241	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
242	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
243	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 81					
244	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 82					
58	Plancher haut	Rambarde (Rambarde)-Rambarde1	Bas Gauche	Métal	Peinture	2,47 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
65	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
66	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
67	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
137	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
138	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
139	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 82					
245	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
246	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
247	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
248	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
249	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
250	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
251	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
252	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
253	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
254	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 82					
255	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
256	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
257	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
258	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
259	Plancher bas	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 83					
68	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
69	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
70	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 83					
140	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
141	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
142	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 84					
74	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
75	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
76	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
146	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
147	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 84					
148	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		2						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 85					
71	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
72	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
73	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
143	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
144	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
145	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		2						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 86					
77	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
78	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
79	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
149	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
150	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
151	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 87					
80	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
81	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 87					
82	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
152	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
153	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
154	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
260	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
261	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
262	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
263	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
264	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
265	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 87					
266	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
267	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
268	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
269	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
270	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
271	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
272	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
273	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
274	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 88					
83	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
84	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
85	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
155	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
156	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
157	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 89					
110	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
111	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 89					
112	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
161	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
162	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
163	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
275	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
276	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
277	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
278	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
279	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
280	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 89					
281	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
282	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
283	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
284	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
285	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
286	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
287	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
288	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
289	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 90					
86	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
87	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
88	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
158	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
159	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
160	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 91					
89	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
90	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 91					
91	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
164	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
165	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
166	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 92					
92	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
93	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
94	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
167	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 92					
168	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
169	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 93					
107	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
108	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
109	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
182	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
183	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
184	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 93					
290	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
291	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
292	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
293	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
294	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
295	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
296	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
297	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
298	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
299	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 93					
300	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
301	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
302	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
303	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
304	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 94					
113	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
114	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
115	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 94					
185	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
186	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
187	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
305	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
306	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
307	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
308	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
309	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
310	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
311	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 94					
312	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
313	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
314	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
315	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
316	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
317	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
318	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
319	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 95					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 95					
116	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
117	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
118	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
188	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
189	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
190	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
320	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
321	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
322	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
323	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 95					
324	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
325	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
326	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
327	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
328	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
329	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
330	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
331	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
332	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
333	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 95					
334	Plancher haut	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 96					
95	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
96	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
97	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
170	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
171	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
172	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 97					
98	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
99	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
100	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
173	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
174	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
175	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 98					
101	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
102	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 98					
103	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
176	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
177	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
178	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 99					
104	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
105	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
106	Plancher bas	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
179	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 99					
180	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
181	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous Sol - Vol 75 (Couloir 7)					
6	Plancher bas	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7	Plancher bas	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8	Plancher bas	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
27	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
28	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
29	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous Sol - Vol 76 (Local 1)					
3	Plancher bas	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4	Plancher bas	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5	Plancher bas	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
30	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
31	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
32	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
33	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
34	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
35	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
36	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous Sol - Vol 76 (Local 1)					
37	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
38	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
57	Plancher bas	Rambarde (Rambarde)-Rambarde1	Haut Centre	Métal	Peinture	1,35 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous Sol - Vol 77 (Local 2)					
9	Plancher bas	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10	Plancher bas	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11	Plancher bas	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
24	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
25	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous Sol - Vol 77 (Local 2)					
26	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
39	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
40	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
41	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
42	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
43	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
44	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous Sol - Vol 78 (Couloir 8)					
12	Plancher bas	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous Sol - Vol 78 (Couloir 8)					
13	Plancher bas	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14	Plancher bas	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
21	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
22	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
23	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
45	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
46	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
47	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
48	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
49	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous Sol - Vol 78 (Couloir 8)					
50	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous Sol - Vol 79 (Local 3)					
15	Plancher bas	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16	Plancher bas	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
17	Plancher bas	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
18	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
19	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
20	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
51	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous Sol - Vol 79 (Local 3)					
52	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
53	Plancher bas	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
54	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
55	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
56	Plancher bas	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÈGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?
Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :
Sur les chantiers :
- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongeant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?
Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)
- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant
En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)
- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
- interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
- rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
- interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
- ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :
- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les crières de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, …) : http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : http://www.logement.gouv.fr
- OPPBTP : http://www.preventionbtp.fr
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : http://www.inrs.fr/

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.…). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement

Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : http://www.sante-sports.gouv.fr

SOUS SOL - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER865525

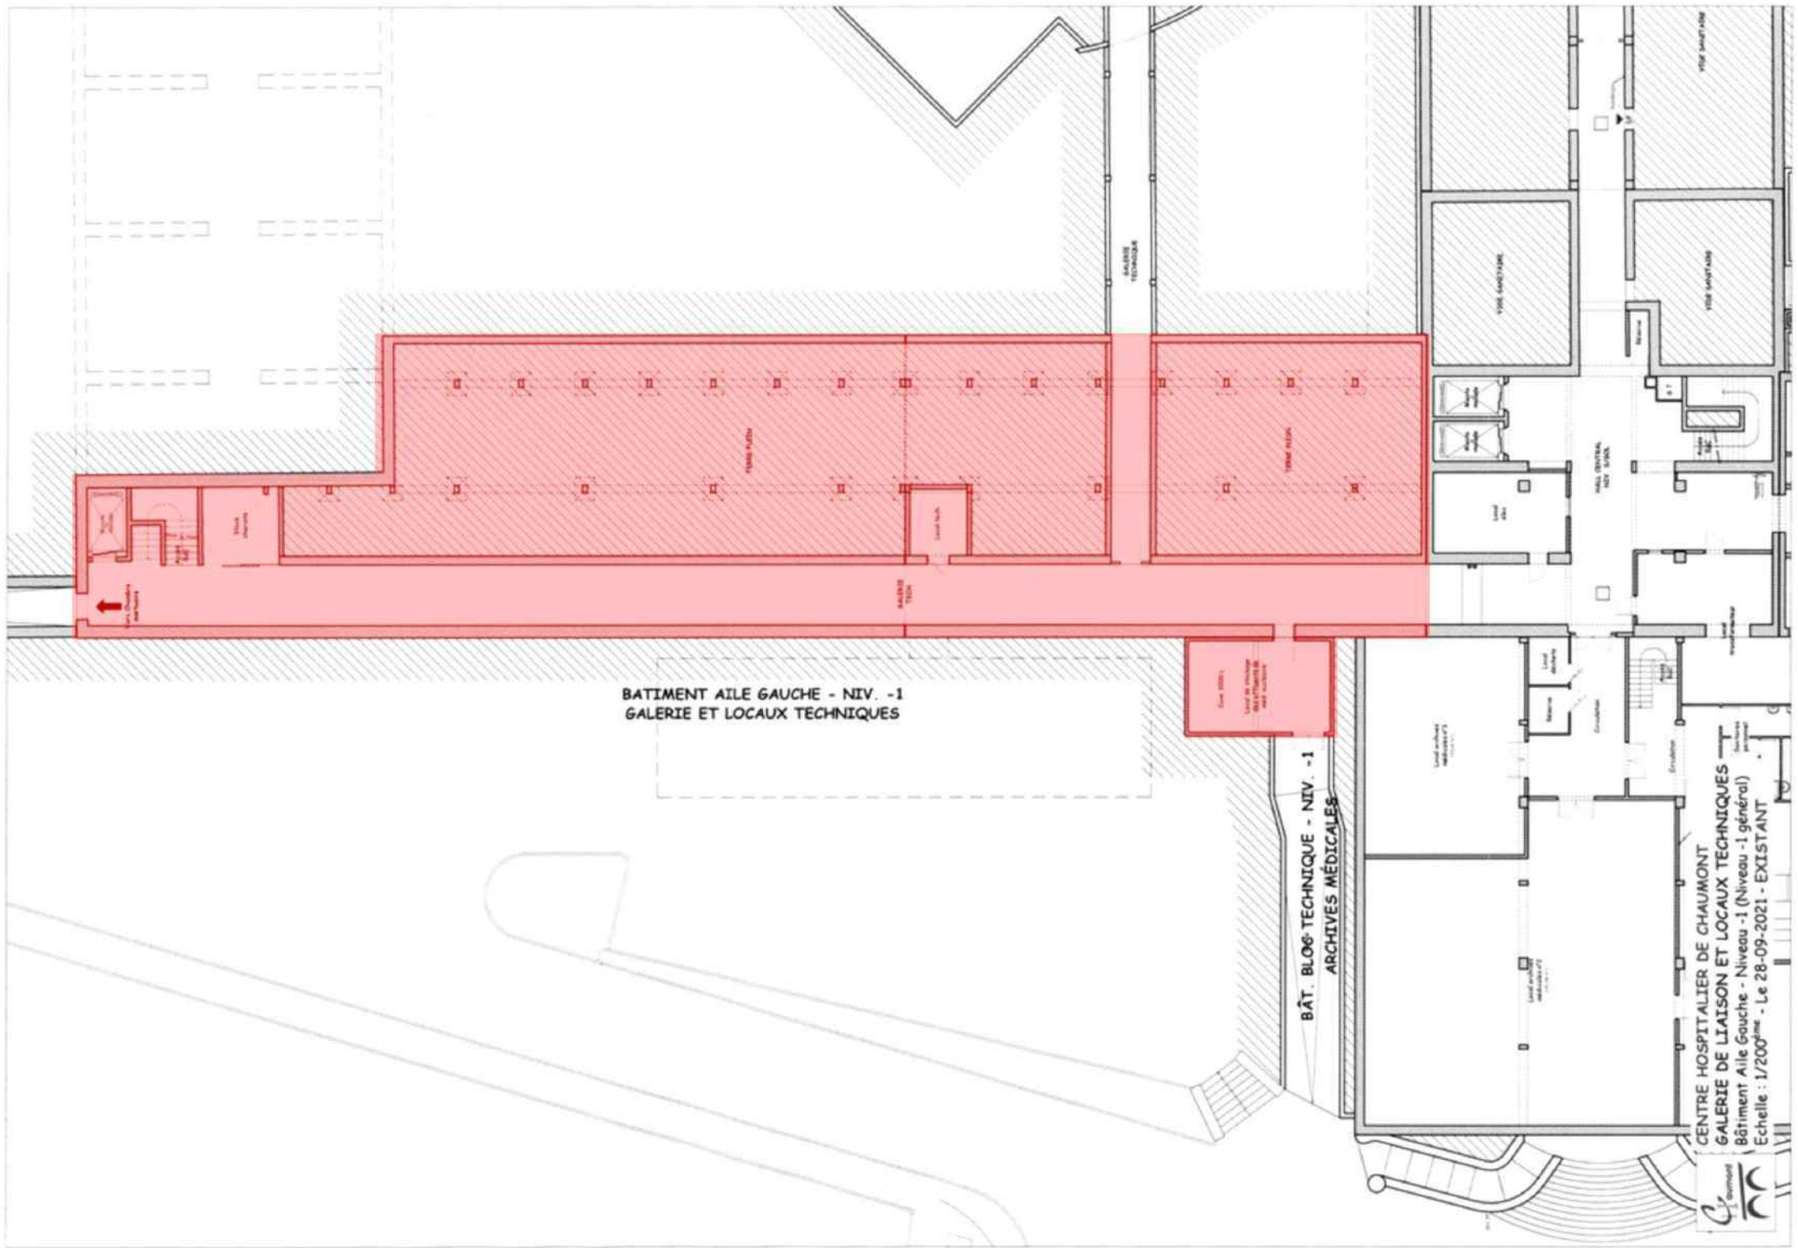

Légende

	Périmètre dintervention

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE	12/02/2024	FLEURY LUCAS

SOUS SOL - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION - COTATION VOLUME

Référence:
002ER865525

Légende

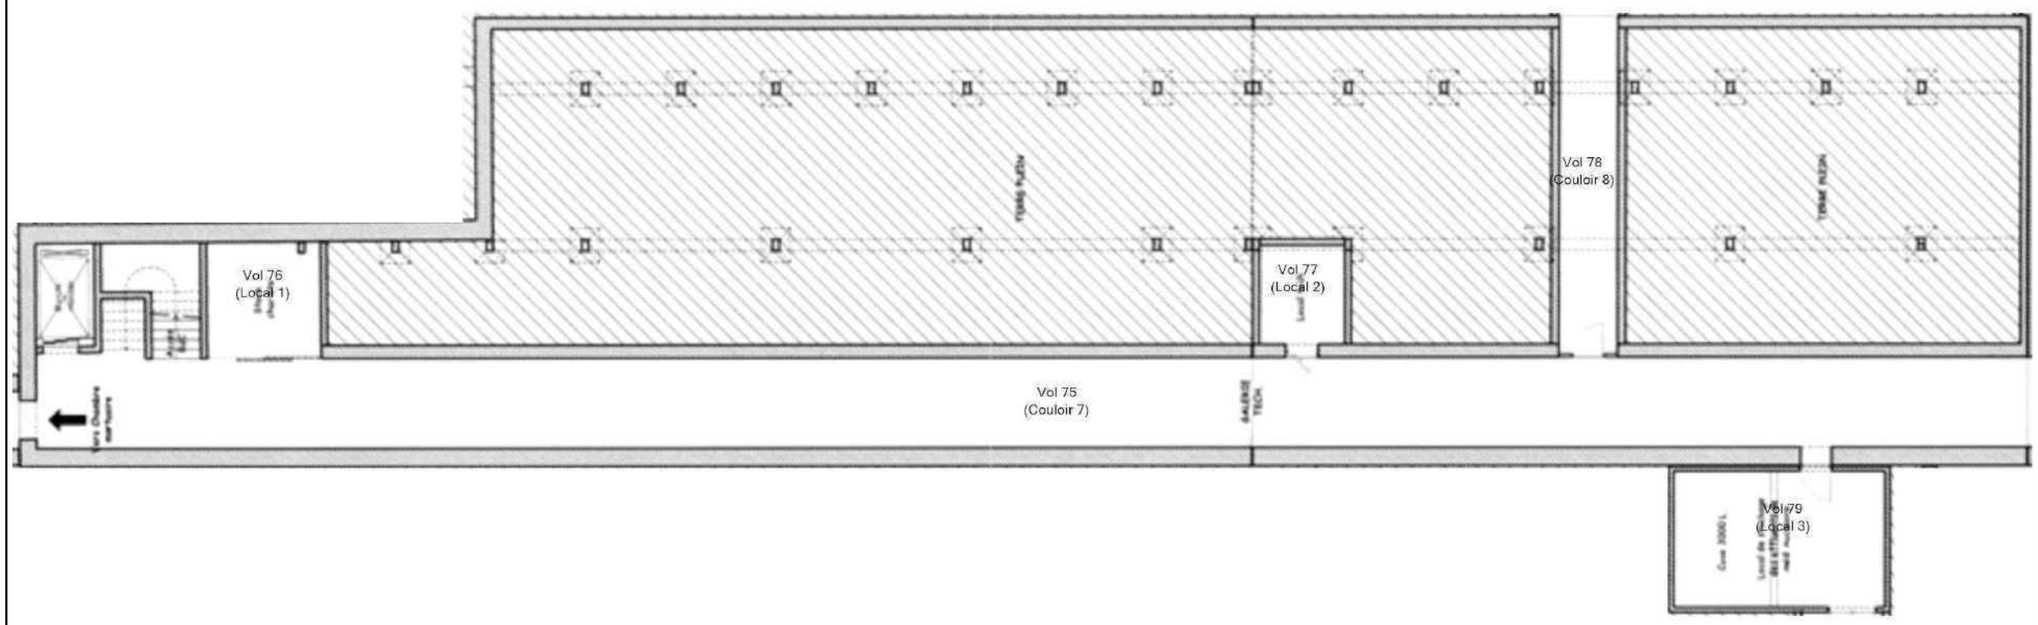

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE	12/02/2024	FLEURY LUCAS

SOUS SOL - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002ER865525

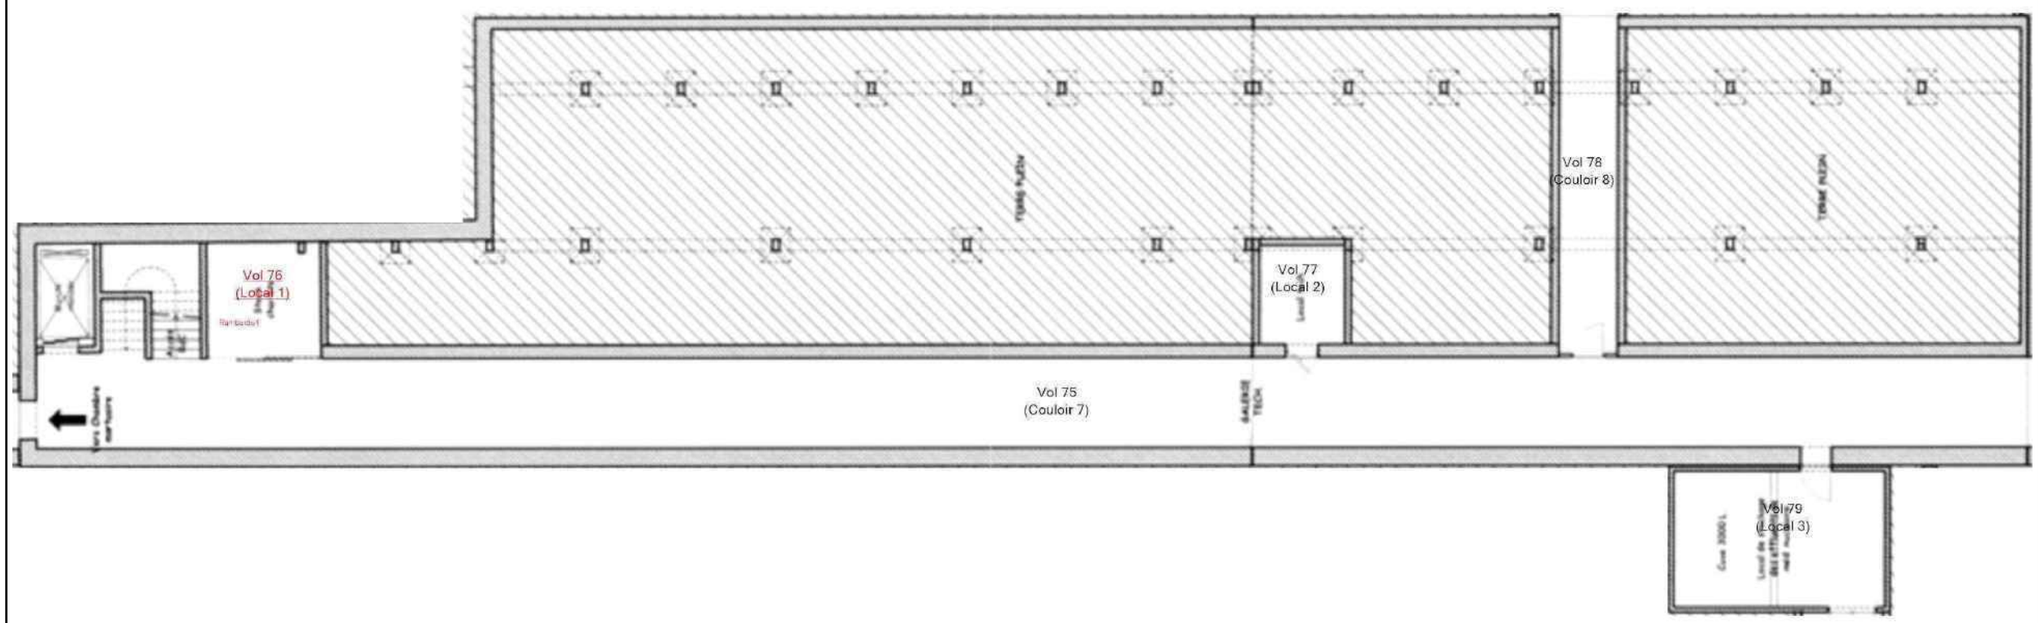

Plan de situation



Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE	12/02/2024	FLEURY LUCAS

SOUS SOL - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER865525

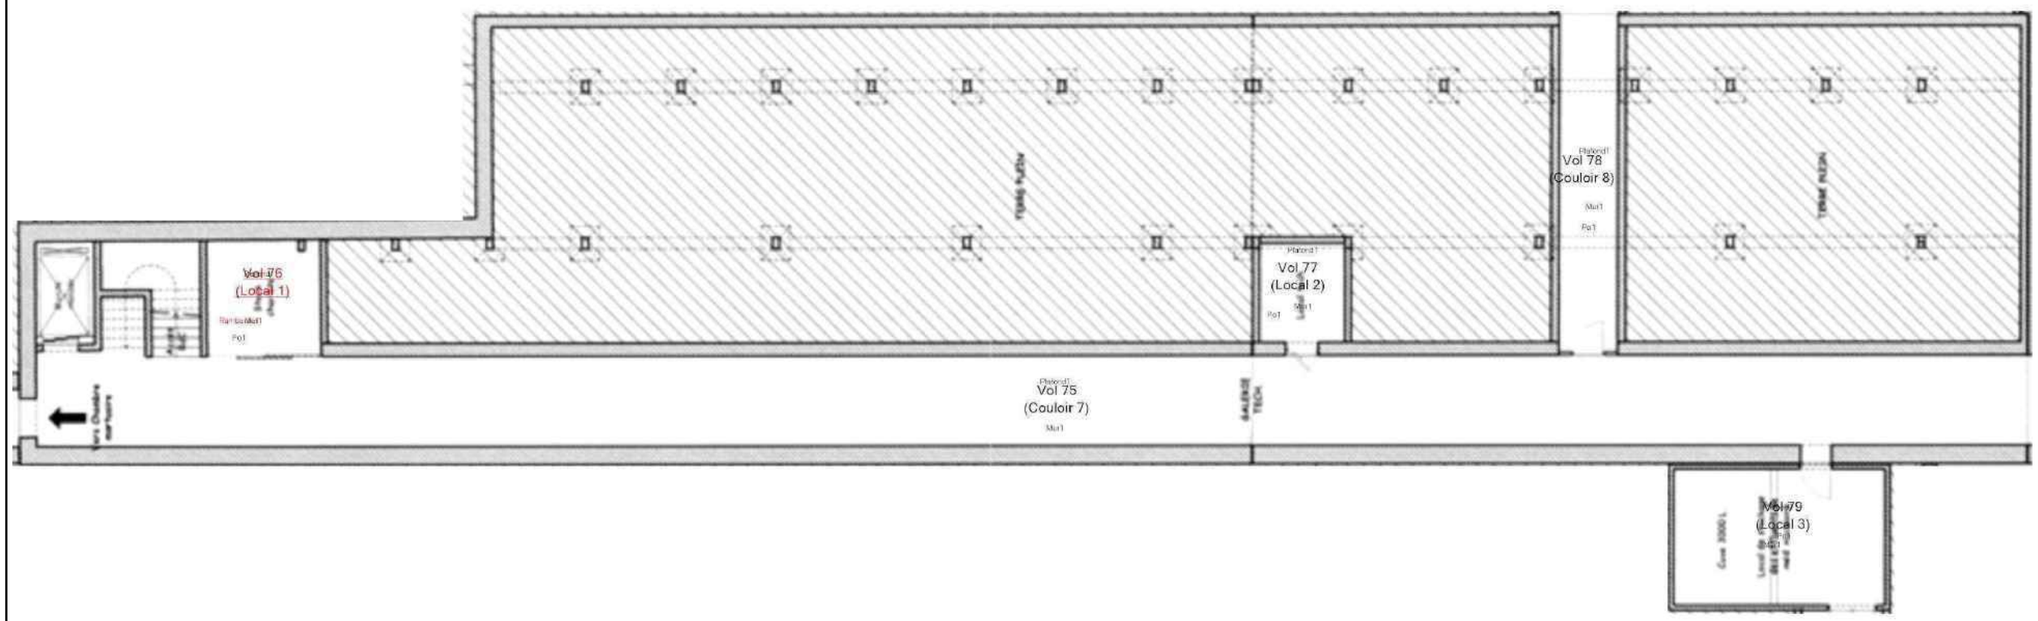

Plan de situation



Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE	12/02/2024	FLEURY LUCAS

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER865525

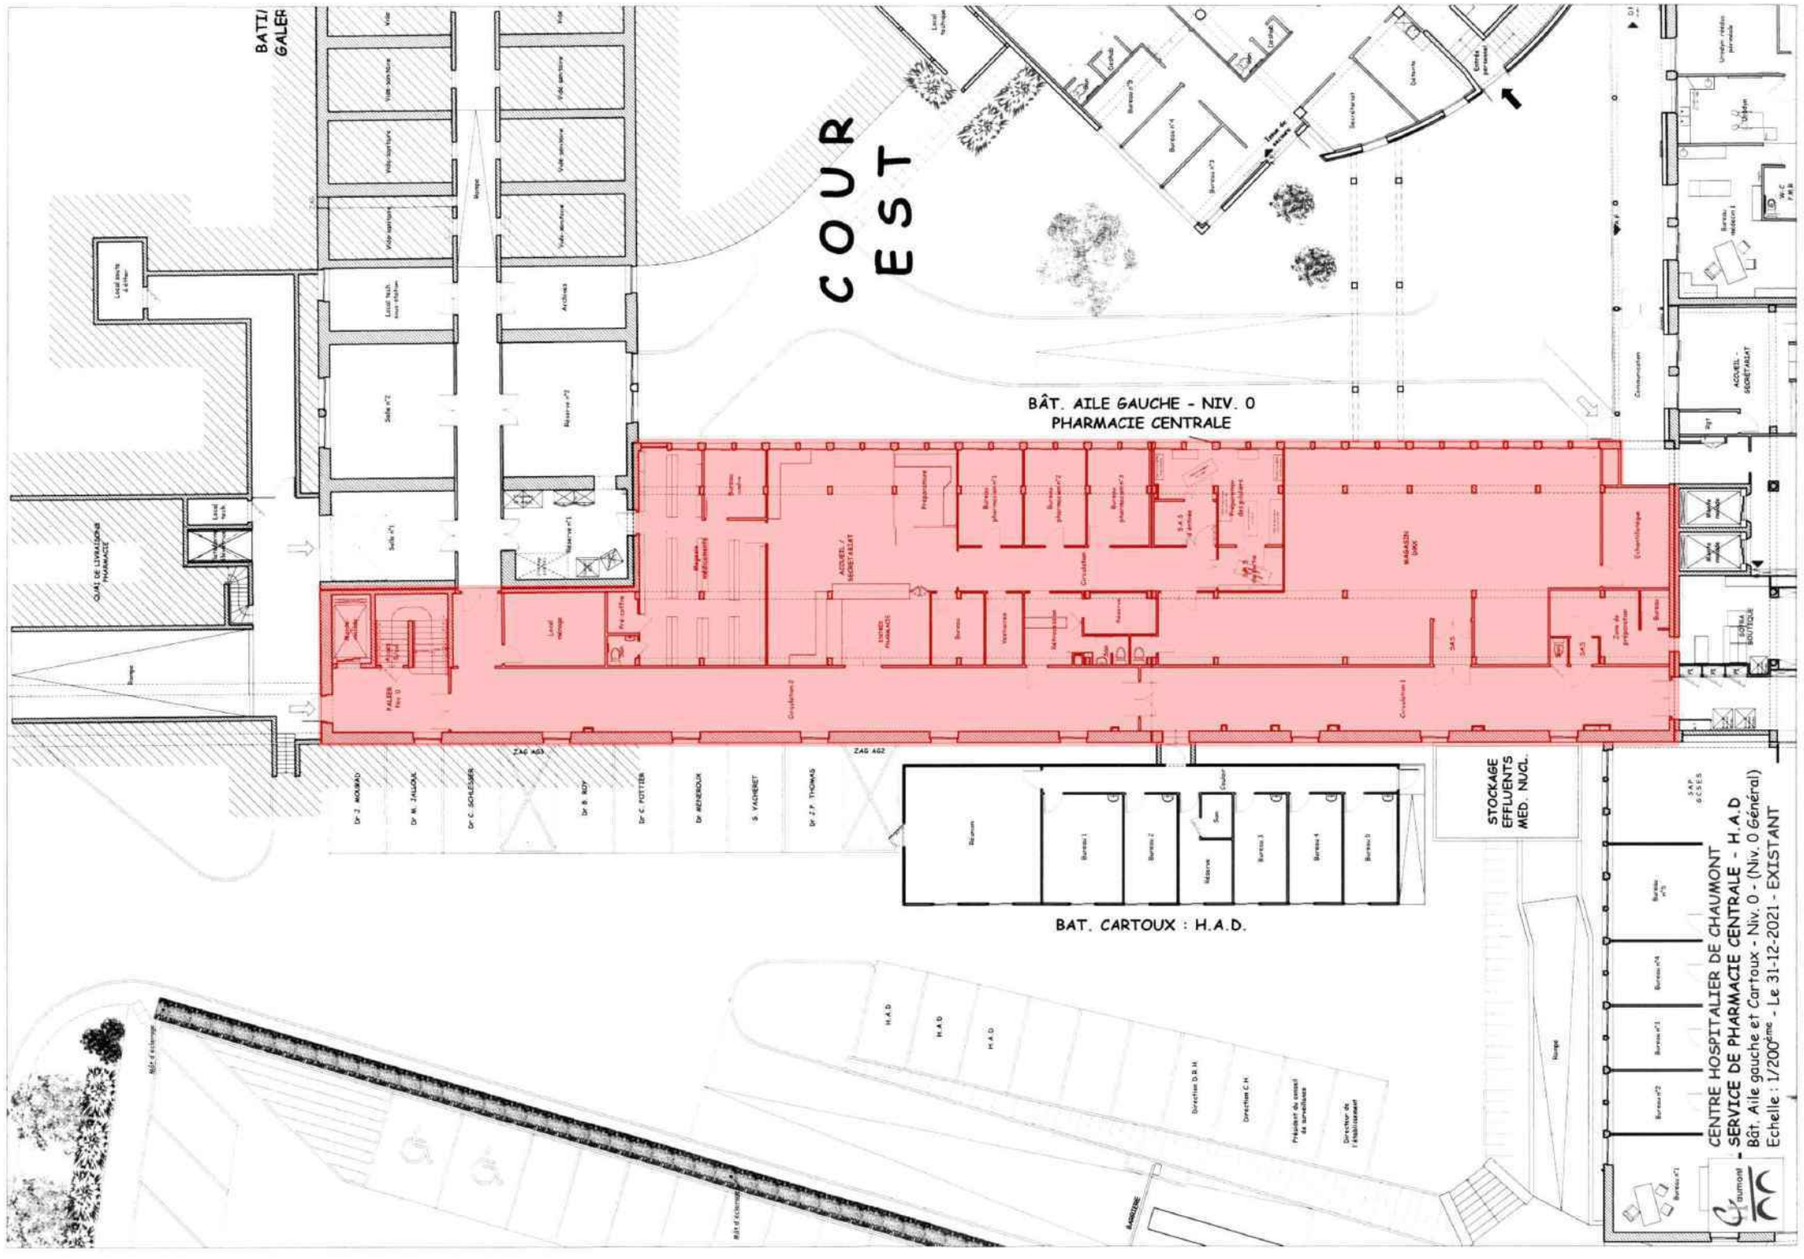

Légende

	Périmètre dintervention

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE	12/02/2024	FLEURY LUCAS

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION - COTATION VOLUME

Référence:
002ER865525

Légende

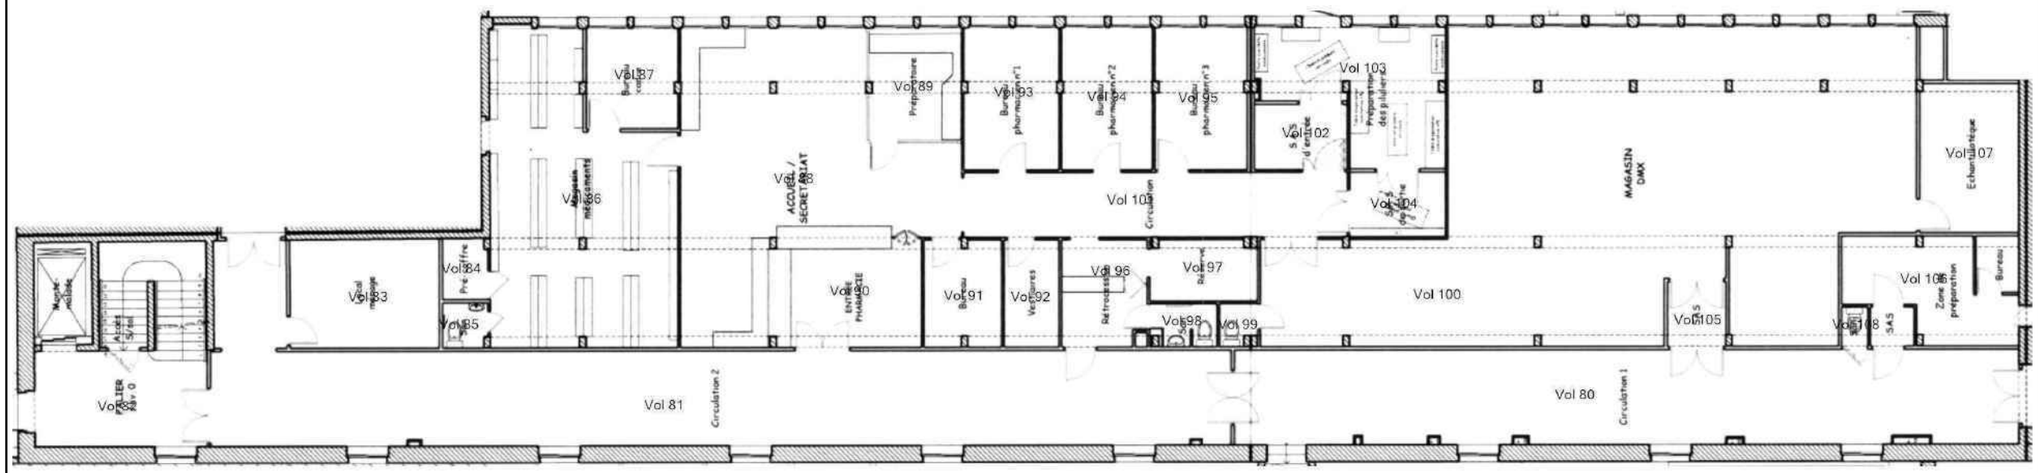

Plan de situation

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE	12/02/2024	FLEURY LUCAS

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002ER865525

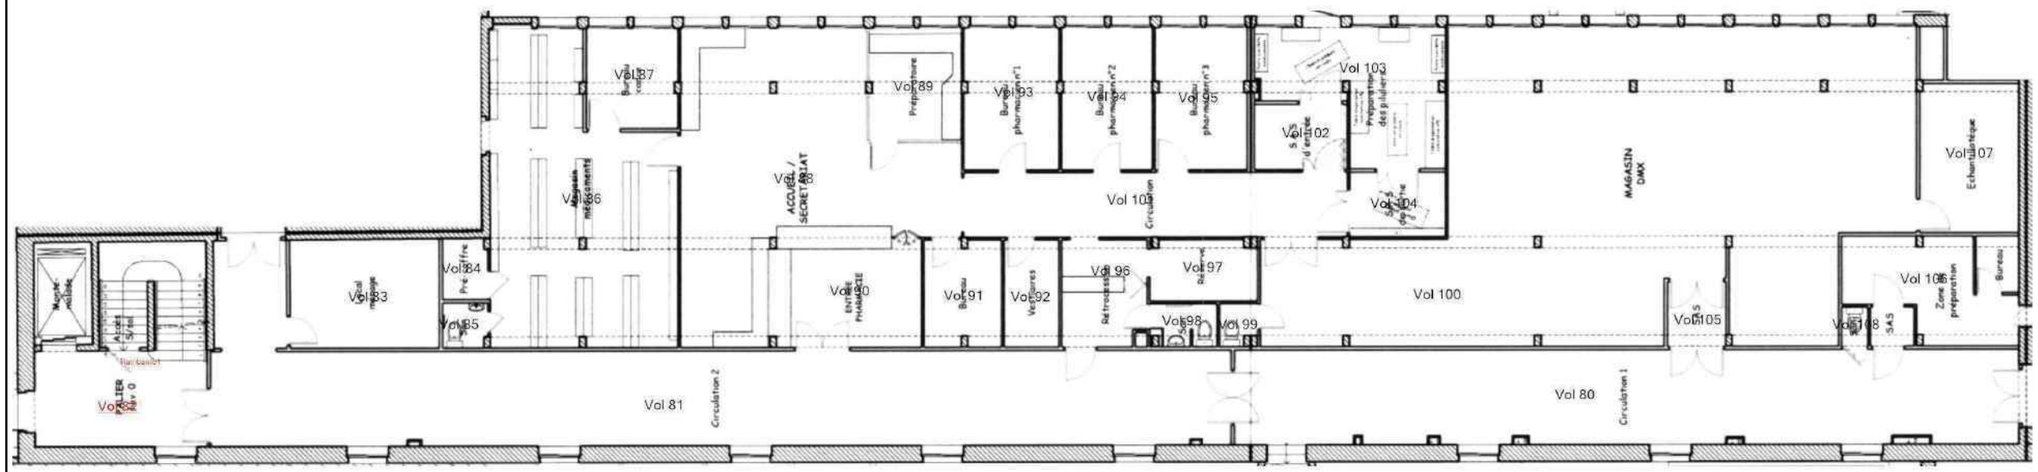

Plan de situation



Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE	12/02/2024	FLEURY LUCAS

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER865525

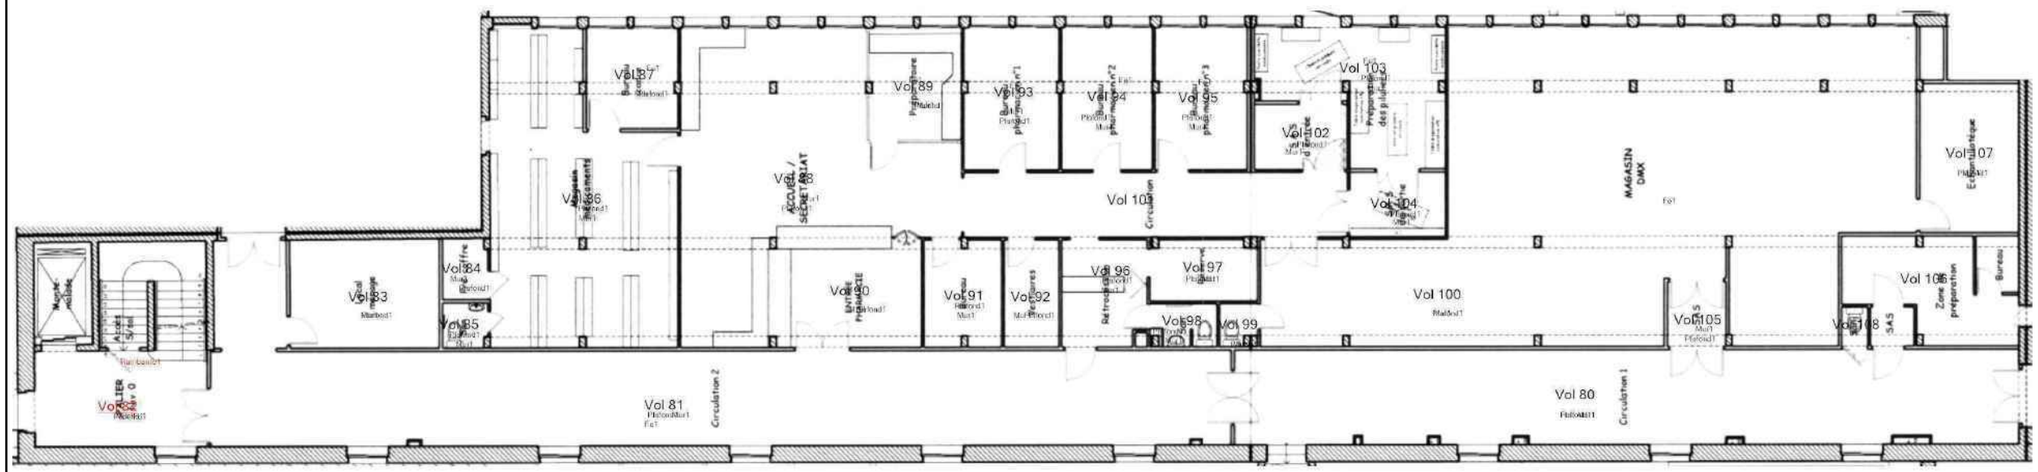

Plan de situation

Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE	12/02/2024	FLEURY LUCAS

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER865525

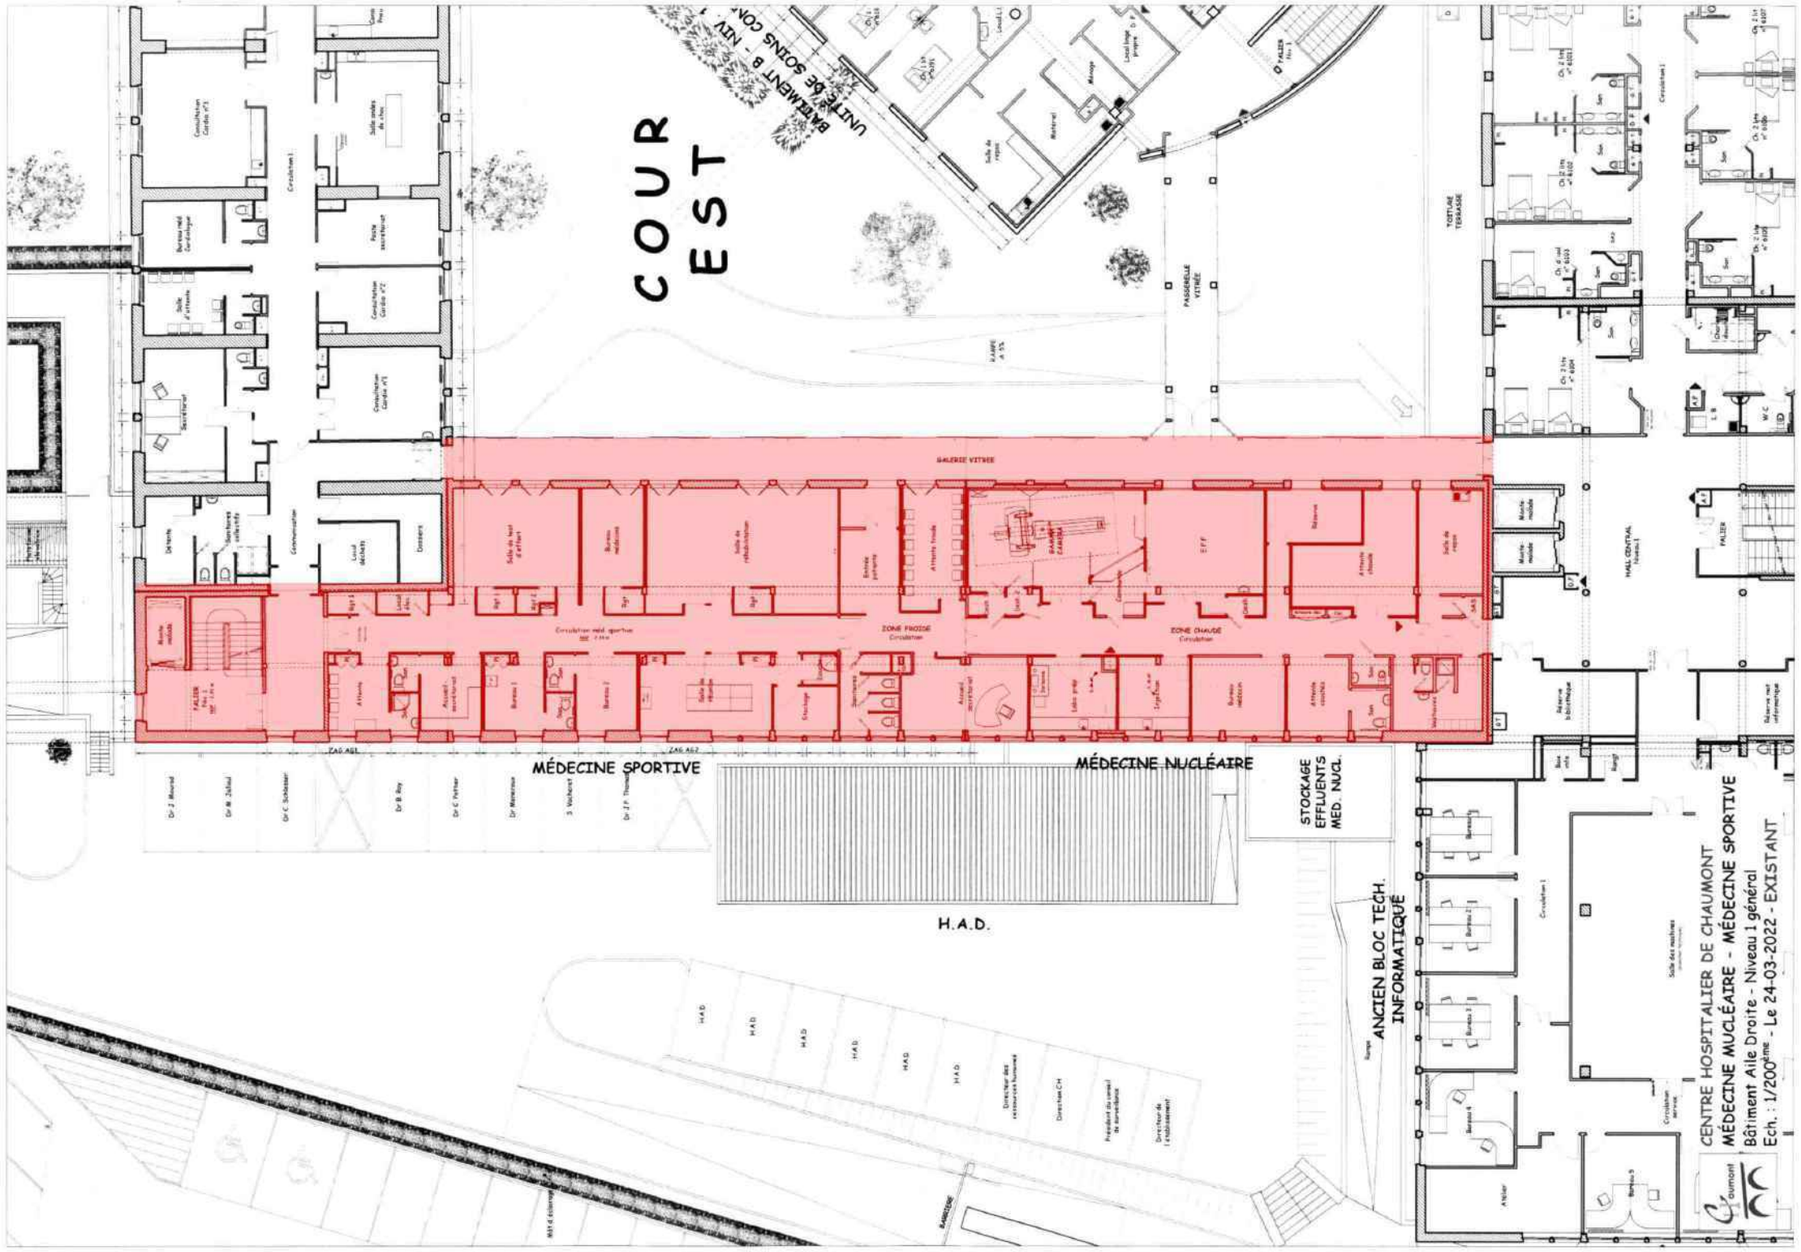

Légende

	Périmètre dintervention

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE	12/02/2024	FLEURY LUCAS

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION - COTATION VOLUME

Référence:
002ER865525

Légende

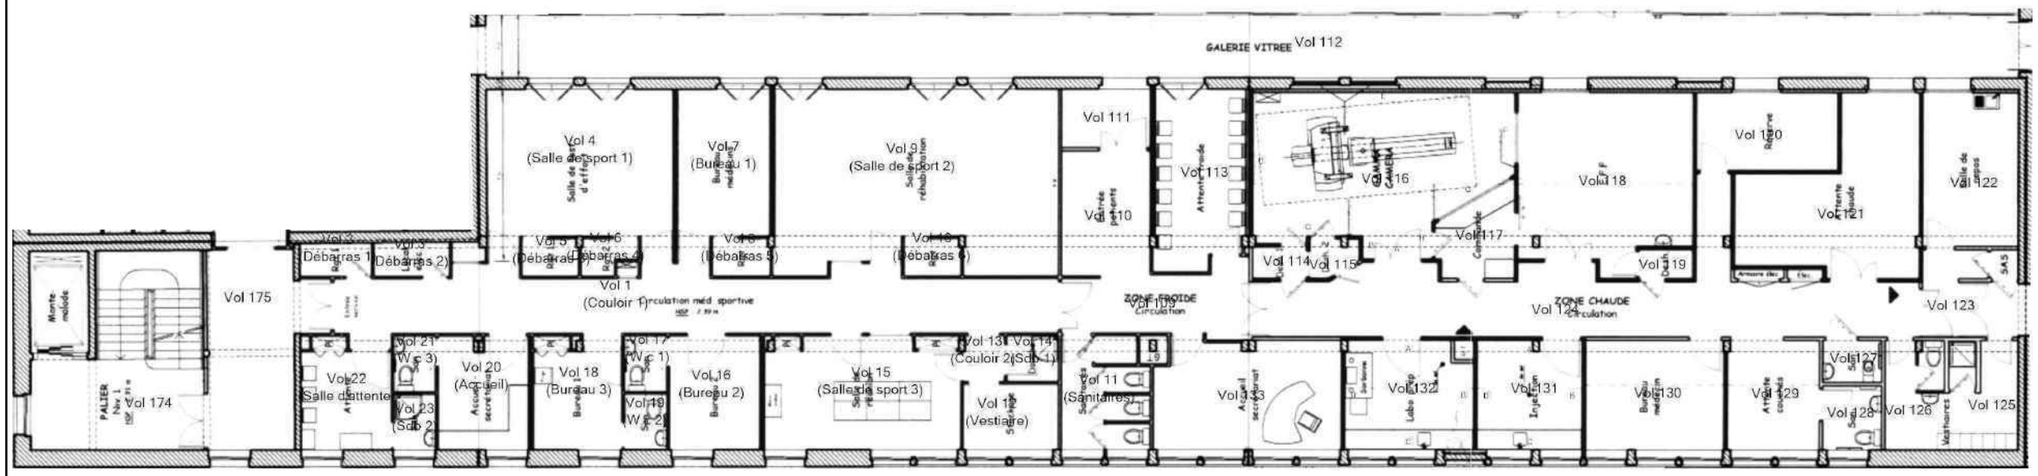

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE	12/02/2024	FLEURY LUCAS

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002ER865525

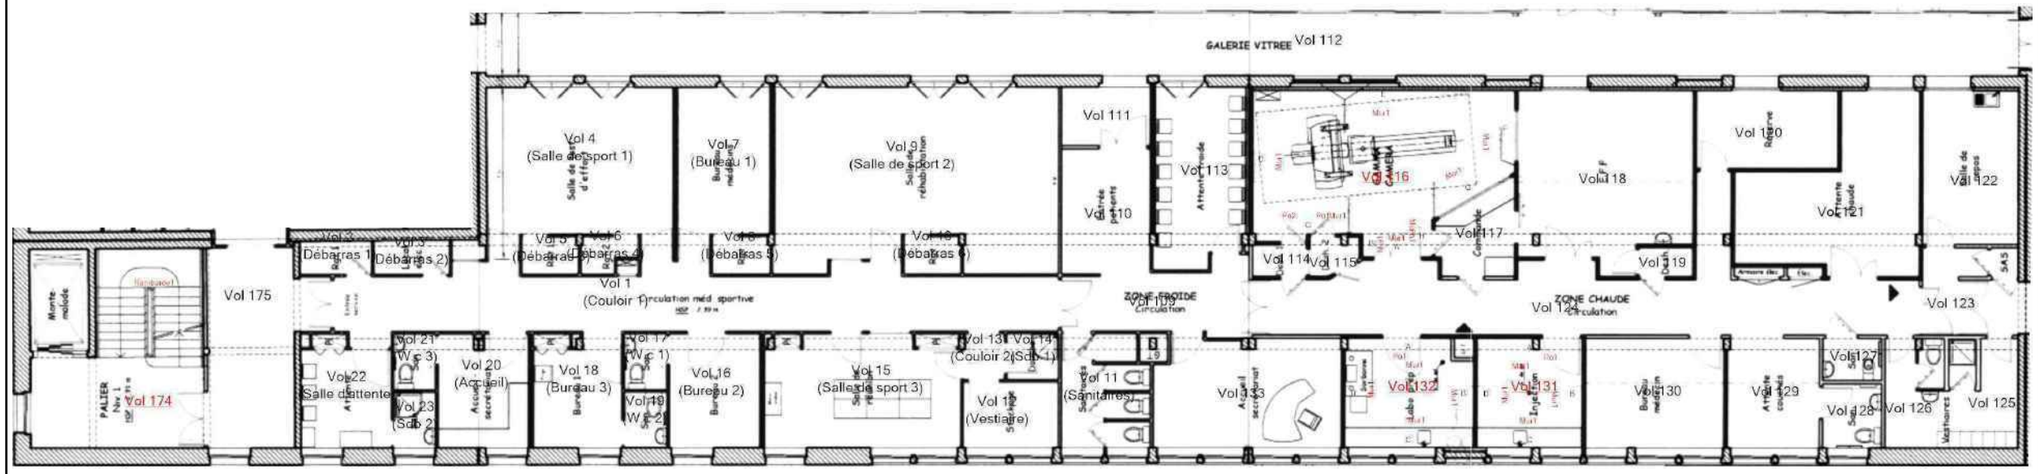

Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE	12/02/2024	FLEURY LUCAS

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER865525

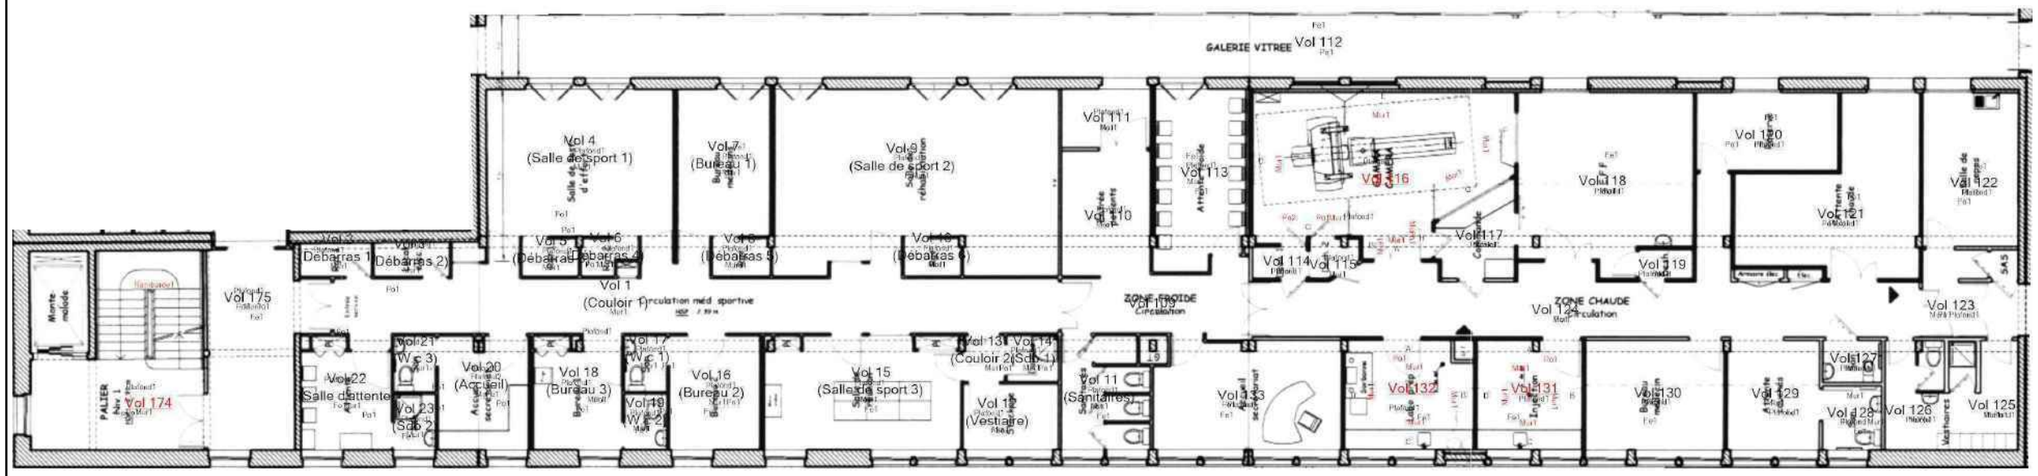

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE	12/02/2024	FLEURY LUCAS

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER865525

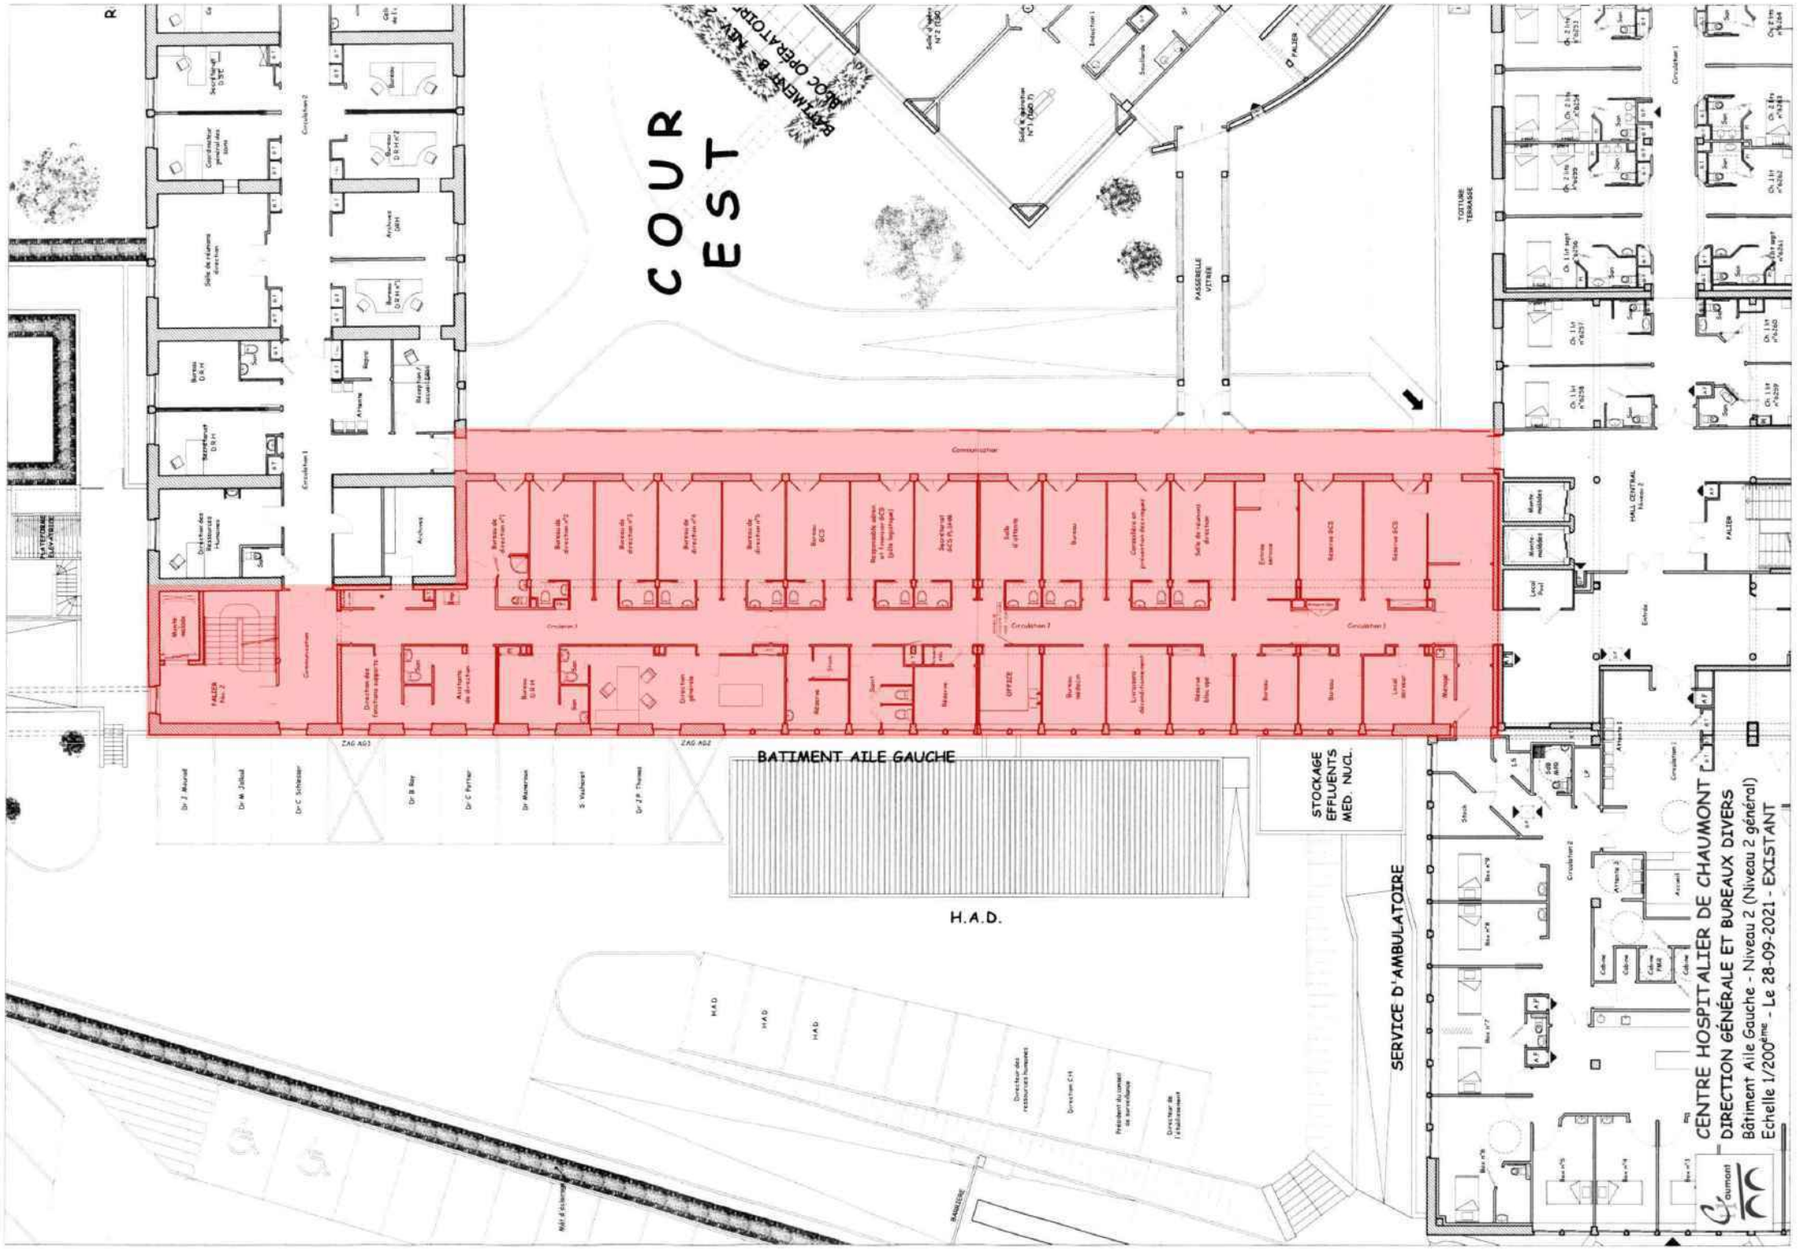

Légende

	Périmètre dintervention

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE	12/02/2024	FLEURY LUCAS

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION - COTATION VOLUME

Référence:
002ER865525

Légende

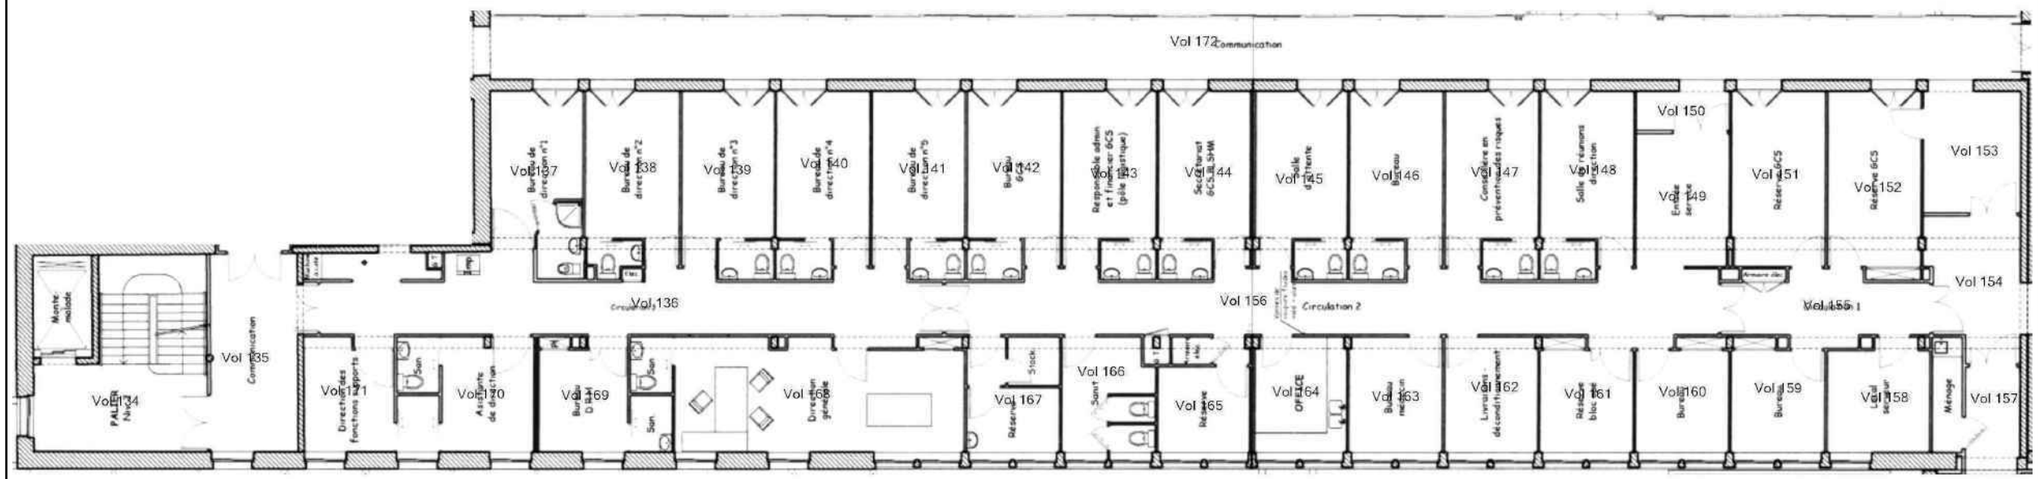

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE	12/02/2024	FLEURY LUCAS

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002ER865525

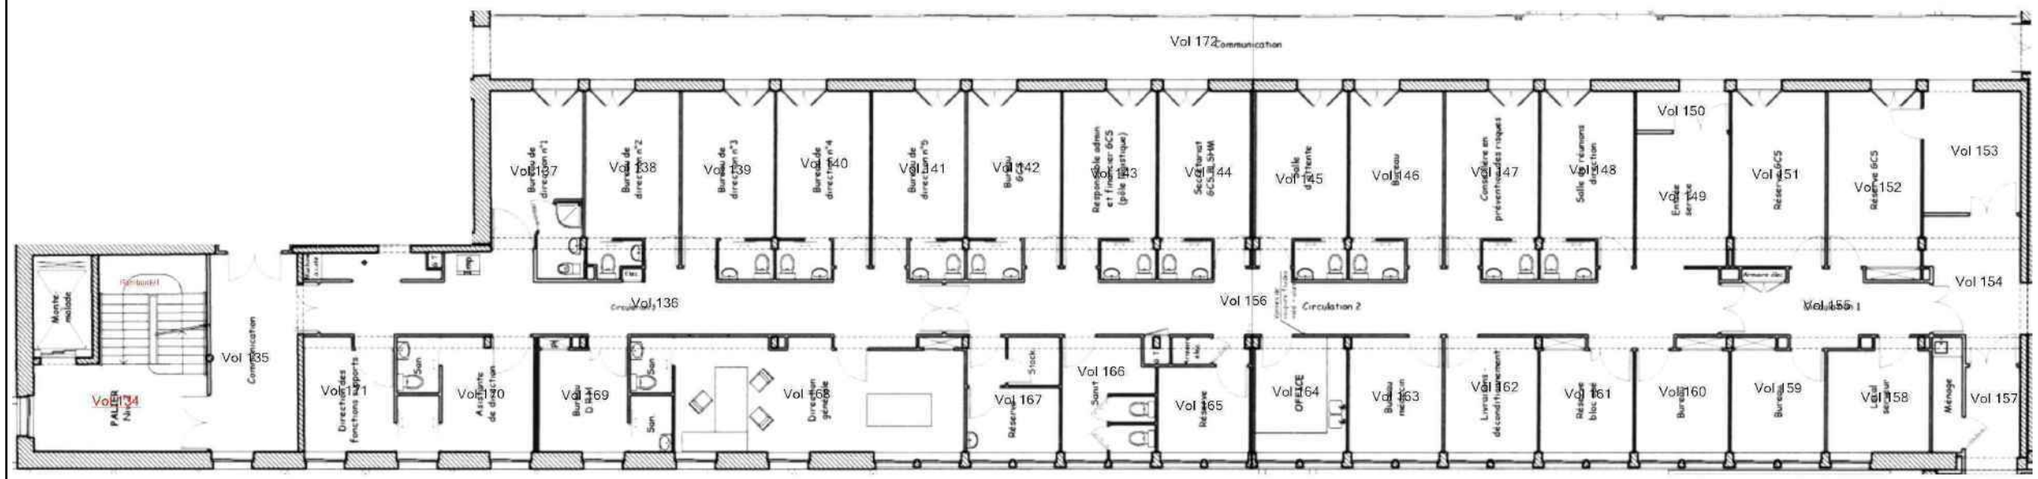

Plan de situation



Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE	12/02/2024	FLEURY LUCAS

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER865525

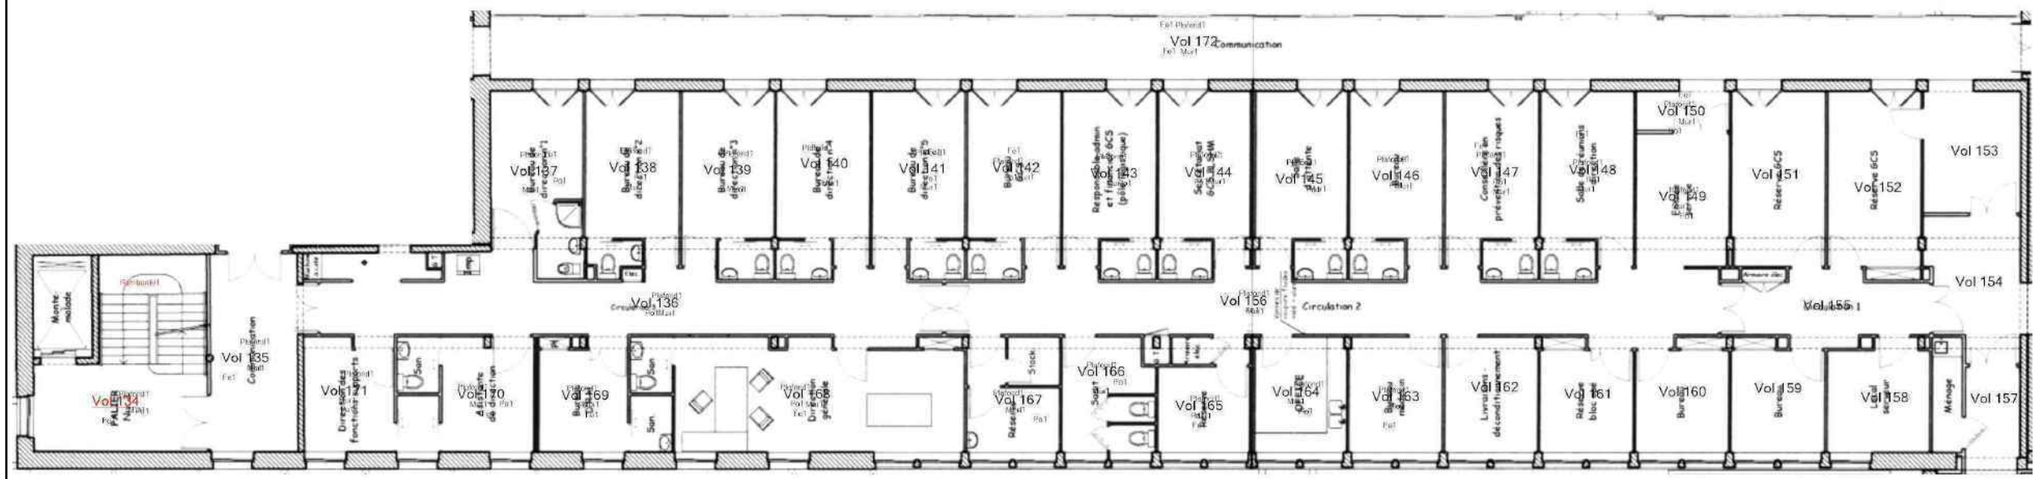

Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE	12/02/2024	FLEURY LUCAS

R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER865525

Légende

	Périmètre dintervention

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE	12/02/2024	FLEURY LUCAS

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION - COTATION VOLUME

Référence:
002ER865525

Légende

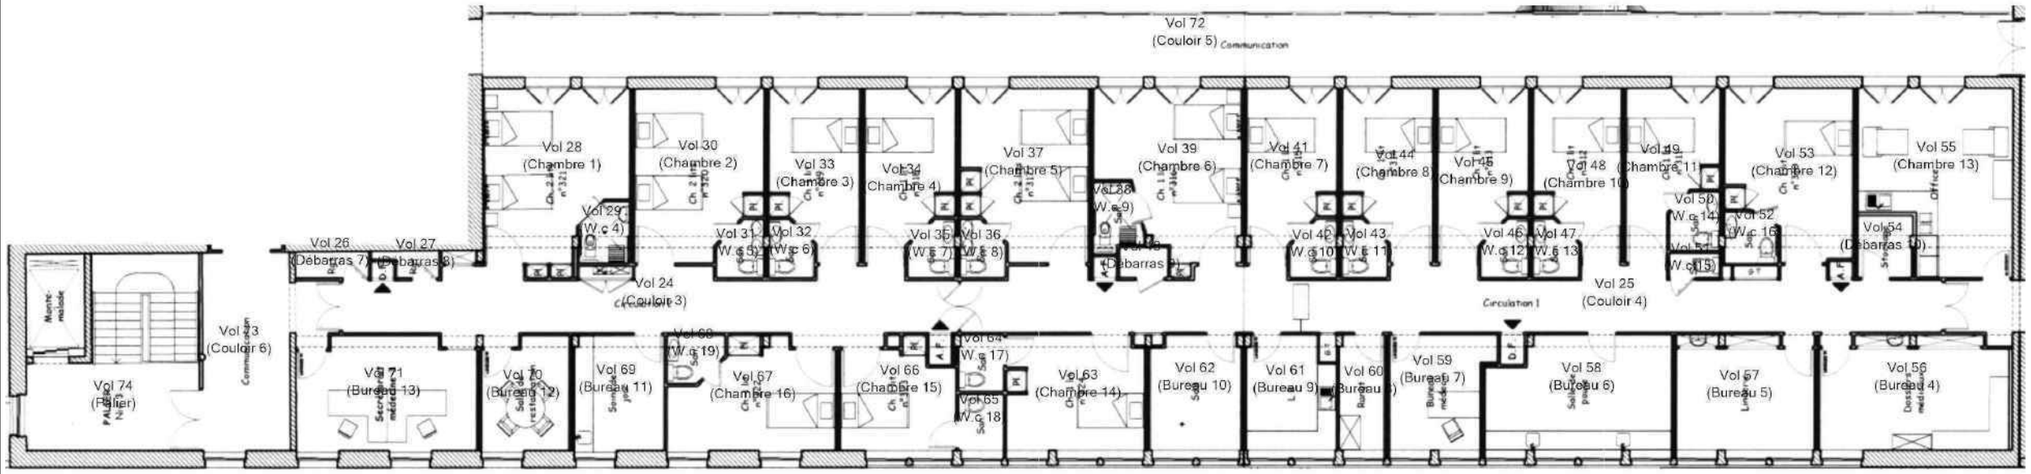

Plan de situation

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE	12/02/2024	FLEURY LUCAS

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002ER865525

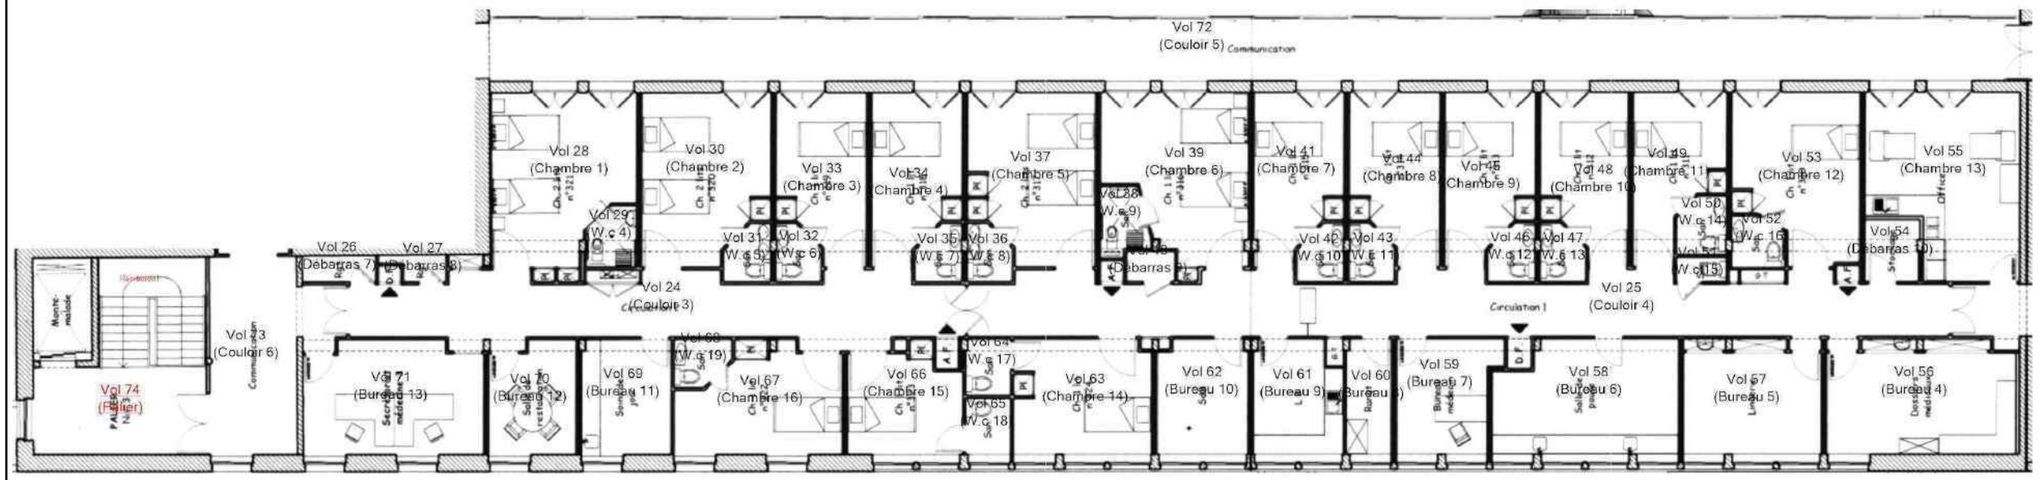

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE	12/02/2024	FLEURY LUCAS

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER865525

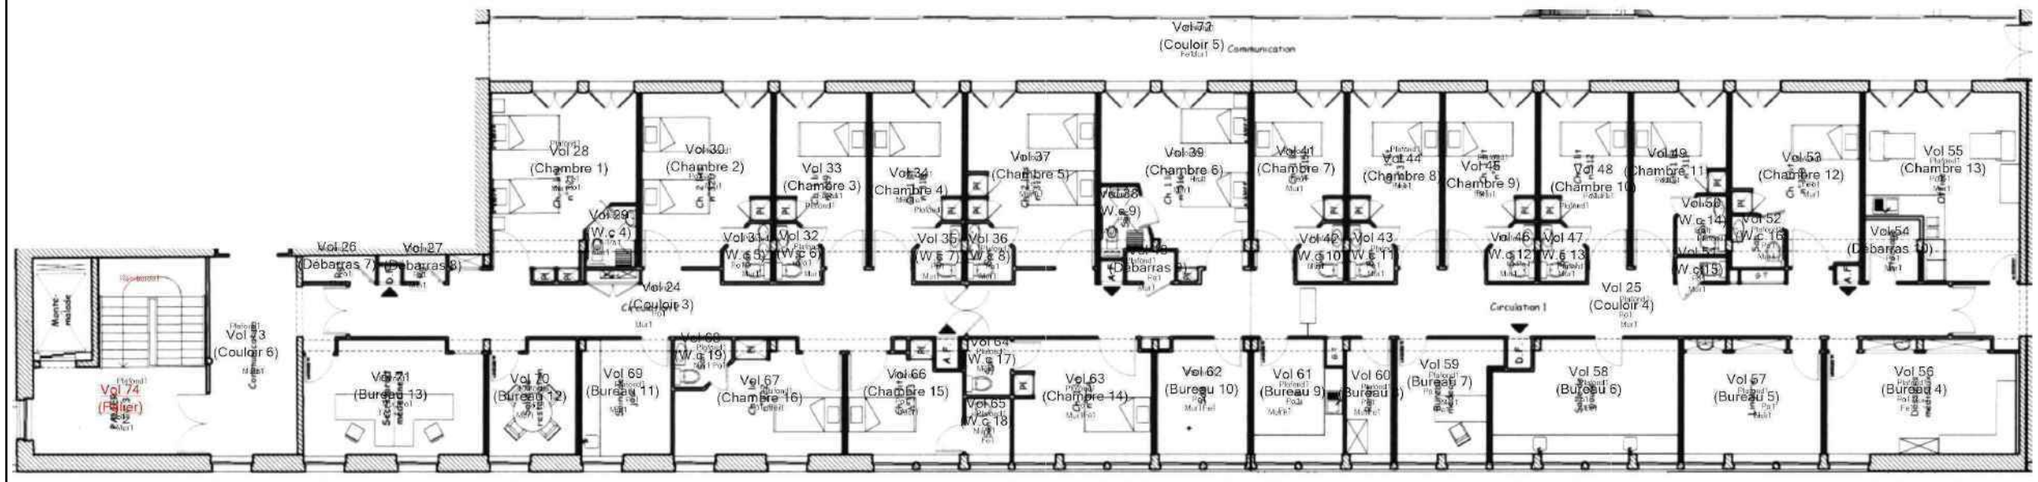

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Plan de situation



AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE	12/02/2024	FLEURY LUCAS

EXTÉRIEURS - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER865525

Légende

Vol 173

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE	12/02/2024	FLEURY LUCAS

EXTÉRIEURS - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER865525

Vol 173

Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE GAUCHE	12/02/2024	FLEURY LUCAS

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2024 1/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T. +33 (0) 1 44 05 56 00
F. +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Handelsregister: Registered office: Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Ralph Beutter
Dr. Mukaddar Enblömez, Dr. Christian Hermelingmeier, David Hullin, Dr. Thomas Kuhnt, Claire McDonald

Assurance AC 2024 2/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T. +33 (0) 1 44 05 56 00
F. +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales.
- Activités concernant la formation professionnelle.
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2024 au 31/12/2024, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le mercredi 6 décembre 2023 – VL/CPM

HDI Global SE
[illegible]

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Handelsregister: Registered office: Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Ralph Beutter
Dr. Mukaddar Enblömez, Dr. Christian Hermelingmeier, David Hullin, Dr. Thomas Kuhnt, Claire McDonald

Attestation AC 2024

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mme Dominique BISAGA, présidente de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscriptrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 04/03/2024

Dominique BISAGA

Docusigned by:
Dominique BISAGA

ICERT – Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 SAINT GREGOIRE - CPDI3810

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 3810 Version 011

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur FLEURY Lucas

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 21/11/2022 - Date d'expiration : 20/11/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 21/11/2022 - Date d'expiration : 20/11/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 07/05/2023 - Date d'expiration : 06/05/2030
Energie avec mention	Energie avec mention Date d'effet : 26/09/2022 - Date d'expiration : 25/09/2029
Energie sans mention	Energie sans mention Date d'effet : 26/09/2022 - Date d'expiration : 25/09/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 27/04/2023 - Date d'expiration : 26/04/2030
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 02/08/2021 - Date d'expiration : 01/08/2028

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 07/05/2023.

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac

CPE DI FR 11 rev18

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT – Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 SAINT GREGOIRE - CPDI3810

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 3810 Version 011

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur FLEURY Lucas

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 21/11/2022 - Date d'expiration : 20/11/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 21/11/2022 - Date d'expiration : 20/11/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 07/05/2023 - Date d'expiration : 06/05/2030
Energie avec mention	Energie avec mention Date d'effet : 26/09/2022 - Date d'expiration : 25/09/2029
Energie sans mention	Energie sans mention Date d'effet : 26/09/2022 - Date d'expiration : 25/09/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 27/04/2023 - Date d'expiration : 26/04/2030
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 02/08/2021 - Date d'expiration : 01/08/2028

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 07/05/2023.

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

ENVIRONNEMENT

AGENCE COTE D OR

4 rue du Rompot
21121 FONTAINE LES DIJON
Tel : 0380329026
Fax : 0825800954

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE

RÉFÉRENCE

Référence : 002EW007883
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 02/04/2024
Reférence mandataire : CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE

DÉSIGNATION DU BIEN

CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE
2 RUE JEANNE D'ARC
52014 CHAUMONT

PROPRIÉTAIRE

Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

Diagnostics

Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. Présence

Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 2 RUE JEANNE D'ARC 52014 CHAUMONT

Référence client : CH CHAUMONT - BATIMENT AILE D ROITE

Désignation : CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE

Date de construction : En 2024

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

Donneur d'ordre :
Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : MOUGIN GREGORY
Accompagnateur : (CH CHAUMONT)
Date de repérage 02/04/2024
Numéro attestation : CPDI6282
Délivré le : 25/02/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire

A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)
Date du rapport : 23/05/2024
Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 23/05/2024

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

R+3 - Vol 1	R+3 - Vol 2
R+3 - Vol 3	R+3 - Vol 4
R+3 - Vol 5	R+3 - Vol 6
R+3 - Vol 7	R+3 - Vol 8
R+3 - Vol 9	R+3 - Vol 10
R+3 - Vol 11	R+3 - Vol 12
R+3 - Vol 13	R+3 - Vol 14
R+3 - Vol 15	R+3 - Vol 16
R+3 - Vol 17	R+3 - Vol 18
R+3 - Vol 19	R+3 - Vol 20
R+3 - Vol 21	R+3 - Vol 22
R+3 - Vol 23	R+3 - Vol 24
R+3 - Vol 25	R+3 - Vol 26
R+3 - Vol 27	R+3 - Vol 28

R+3 - Vol 29	R+2 - Vol 30
R+2 - Vol 34	R+2 - Vol 37
R+2 - Vol 41	R+2 - Vol 43
R+2 - Vol 44	R+2 - Vol 47
R+2 - Vol 48	R+2 - Vol 49
R+2 - Vol 50	R+2 - Vol 51
R+2 - Vol 52	R+2 - Vol 56
R+2 - Vol 57	R+2 - Vol 58
R+2 - Vol 59	R+2 - Vol 60
R+1 - Vol 62	R+1 - Vol 63
R+1 - Vol 64	R+1 - Vol 65
R+1 - Vol 66	R+1 - Vol 67
R+1 - Vol 68	R+1 - Vol 69
R+1 - Vol 70	R+1 - Vol 71
R+1 - Vol 72	R+1 - Vol 73
R+1 - Vol 74	R+1 - Vol 75
R+1 - Vol 76	R+1 - Vol 77
R+1 - Vol 78	R+1 - Vol 79
R+1 - Vol 80	R+1 - Vol 81
R+1 - Vol 82	R+1 - Vol 83
R+1 - Vol 84	R+1 - Vol 85
R+1 - Vol 86	R+1 - Vol 87
R+1 - Vol 88	R+1 - Vol 89
R+1 - Vol 90	R+1 - Vol 91
R+1 - Vol 92	Rdc - Vol 98
R+1 - Vol 124	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Rdc - Vol 111	Intervention à programmer	Intervention à programmer
R+2 - Vol 40	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
Rdc - Vol 121	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Rdc - Vol 104	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Rdc - Vol 99	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Rdc - Vol 95	Intervention à programmer	Intervention à programmer
R+2 - Vol 36	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
Rdc - Vol 120	Intervention à programmer	Intervention à programmer
R+2 - Vol 53	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé

R+2 - Vol 31	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
Rdc - Vol 114	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Rdc - Vol 97	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Rdc - Vol 115	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Rdc - Vol 116	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Rdc - Vol 105	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Rdc - Vol 112	Intervention à programmer	Intervention à programmer
R+2 - Vol 32	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
Rdc - Vol 119	Intervention à programmer	Intervention à programmer
R+2 - Vol 35	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
Rdc - Vol 107	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Rdc - Vol 96	Intervention à programmer	Intervention à programmer
R+2 - Vol 45	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
R+2 - Vol 38	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
Rdc - Vol 122	Intervention à programmer	Intervention à programmer
R+2 - Vol 33	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
R+2 - Vol 46	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
R+2 - Vol 39	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
Rdc - Vol 113	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Rdc - Vol 94	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Rdc - Vol 102	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Rdc - Vol 106	Intervention à programmer	Intervention à programmer
R+2 - Vol 54	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
R+2 - Vol 42	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
R+2 - Vol 55	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
Rdc - Vol 108	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Rdc - Vol 101	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Rdc - Vol 93	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Rdc - Vol 117	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Rdc - Vol 109	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Rdc - Vol 123	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Rdc - Vol 118	Intervention à programmer	Intervention à programmer

Rdc - Vol 100	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Rdc - Vol 103	Intervention à programmer	Intervention à programmer
R+1 - Vol 125	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
R+3 - Vol 61	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
Rdc - Vol 110	Intervention à programmer	Intervention à programmer

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Le diagnostic initialement demandé est un avant démolition amiante et plomb.

A la vue du contexte actuel, le diagnostic demandé n'est pas réalisable.

Il s'agit donc d'un repérage avant-travaux dans un premier temps.

Le bâtiment étant toujours en fonctionnement, certains locaux n'ont pas étés diagnostiqués de manière approfondie.

Les sols, murs, plafonds sont repérés pour un échantillonnage permettant une première analyse des éléments amiantés.

Le repérage avant-démolition aura lieu lorsque le bâtiment sera vide de tout occupant, de tout mobilier et que les réseaux seront circonscrits.

Le repérage avant démolition final sera l'unique rapport à prendre en compte pour le repérage exhaustif.

Les calorifuges et joints de bride sont postérieurs à 1997, néanmoins il conviendra de vérifier l'intégralité lors de la purge des réseaux.

Les menuiseries extérieures n'ont pas étés sondées entièrement afin de ne pas nuire à l'étanchéité du support, le bâtiment étant encore en activité.

Les ascenseurs sont encore en fonctionnement, un ascensoriste devra être présent pour les investigations approfondies.

L'état actuel ne permet pas de bloquer les ascenseurs pendant le temps de la mission.

Les systèmes de désenfumage ainsi que les gaines techniques sont encore en ordre de marche, toute intervention actuelle peut nuire au bon fonctionnement de ces derniers.

Les sols amiantés n'ont pas étés zonés dans leur intégralité, la présence de personnel ou d'occupant empêchant les sondages destructifs.

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Le périmètre d'intervention se limite aux éléments impactés par les travaux (voir volume traité dans le présent rapport).

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation

Parois verticales intérieures et enduits	R+3	Vol 1 - Vol 2 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 5 - Vol 6 - Vol 7 - Vol 8 - Vol 9 - Vol 10 - Vol 11 - Vol 12 - Vol 13 - Vol 14 - Vol 15 - Vol 16 - Vol 17 - Vol 18 - Vol 19 - Vol 20 - Vol 21 - Vol 22 - Vol 23 - Vol 24 - Vol 25 - Vol 26 - Vol 27 - Vol 28 - Vol 29
Plafond et faux-plafonds	R+3	Vol 1 - Vol 2 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 5 - Vol 6 - Vol 7 - Vol 8 - Vol 9 - Vol 10 - Vol 11 - Vol 12 - Vol 13 - Vol 14 - Vol 15 - Vol 16 - Vol 17 - Vol 18 - Vol 19 - Vol 20 - Vol 21 - Vol 22 - Vol 23 - Vol 24 - Vol 25 - Vol 26 - Vol 27 - Vol 28 - Vol 29
Revêtement de mur	R+3	Vol 1
Revêtement de sol	R+3	Vol 1 - Vol 2 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 5 - Vol 6 - Vol 7 - Vol 8 - Vol 9 - Vol 10 - Vol 11 - Vol 12 - Vol 13 - Vol 14 - Vol 15 - Vol 16 - Vol 17 - Vol 18 - Vol 19 - Vol 20 - Vol 21 - Vol 22 - Vol 23 - Vol 24 - Vol 25 - Vol 26 - Vol 27 - Vol 28 - Vol 29
Equipements divers et accessoires	R+3	Vol 8 - Vol 9 - Vol 10 - Vol 11 - Vol 13 - Vol 16 - Vol 17 - Vol 18 - Vol 19 - Vol 20 - Vol 21 - Vol 25 - Vol 26 - Vol 27 - Vol 28
Parois verticales intérieures et enduits	R+2	Vol 30 - Vol 34 - Vol 37 - Vol 41 - Vol 43 - Vol 44 - Vol 47 - Vol 48 - Vol 49 - Vol 50 - Vol 51 - Vol 52 - Vol 56 - Vol 57 - Vol 58 - Vol 59 - Vol 60
Plafond et faux-plafonds	R+2	Vol 30 - Vol 34 - Vol 37 - Vol 41 - Vol 43 - Vol 44 - Vol 47 - Vol 48 - Vol 49 - Vol 50 - Vol 51 - Vol 52 - Vol 56 - Vol 57 - Vol 58 - Vol 59
Revêtement de mur	R+2	Vol 30 - Vol 34 - Vol 37 - Vol 41 - Vol 43 - Vol 44 - Vol 47 - Vol 48 - Vol 49 - Vol 50 - Vol 51 - Vol 52 - Vol 56 - Vol 57 - Vol 58 - Vol 59 - Vol 60
Revêtement de sol	R+2	Vol 30 - Vol 34 - Vol 37 - Vol 41 - Vol 43 - Vol 44 - Vol 47 - Vol 48 - Vol 49 - Vol 50 - Vol 51 - Vol 52 - Vol 56 - Vol 57 - Vol 58 - Vol 59 - Vol 60
Conduits, canalisations et équipements	R+2	Vol 34 - Vol 41
Façades	R+2	Vol 34 - Vol 37 - Vol 41 - Vol 43 - Vol 44 - Vol 47 - Vol 48 - Vol 49 - Vol 50 - Vol 59

Parois verticales intérieures et enduits	R+1	Vol 62 - Vol 63 - Vol 64 - Vol 65 - Vol 66 - Vol 67 - Vol 69 - Vol 70 - Vol 71 - Vol 72 - Vol 73 - Vol 74 - Vol 75 - Vol 76 - Vol 77 - Vol 78 - Vol 79 - Vol 80 - Vol 81 - Vol 82 - Vol 83 - Vol 84 - Vol 85 - Vol 86 - Vol 87 - Vol 88 - Vol 89 - Vol 90 - Vol 91 - Vol 92 - Vol 124
Plafond et faux-plafonds	R+1	Vol 62 - Vol 63 - Vol 64 - Vol 65 - Vol 66 - Vol 67 - Vol 68 - Vol 69 - Vol 70 - Vol 71 - Vol 72 - Vol 73 - Vol 74 - Vol 75 - Vol 76 - Vol 77 - Vol 78 - Vol 79 - Vol 80 - Vol 81 - Vol 82 - Vol 83 - Vol 84 - Vol 85 - Vol 86 - Vol 87 - Vol 88 - Vol 89 - Vol 90 - Vol 91 - Vol 92 - Vol 124
Revêtement de mur	R+1	Vol 62 - Vol 63 - Vol 65 - Vol 66 - Vol 67 - Vol 68 - Vol 69 - Vol 70 - Vol 71 - Vol 72 - Vol 73 - Vol 74 - Vol 75 - Vol 77 - Vol 78 - Vol 79 - Vol 80 - Vol 83 - Vol 85 - Vol 86 - Vol 87 - Vol 88 - Vol 89 - Vol 90 - Vol 91 - Vol 92 - Vol 124
Revêtement de sol	R+1	Vol 62 - Vol 63 - Vol 64 - Vol 65 - Vol 66 - Vol 67 - Vol 68 - Vol 69 - Vol 70 - Vol 71 - Vol 72 - Vol 73 - Vol 74 - Vol 75 - Vol 76 - Vol 77 - Vol 78 - Vol 79 - Vol 80 - Vol 81 - Vol 82 - Vol 83 - Vol 84 - Vol 85 - Vol 86 - Vol 87 - Vol 88 - Vol 89 - Vol 90 - Vol 91 - Vol 92 - Vol 124
Conduits, canalisations et équipements	R+1	Vol 65 - Vol 80 - Vol 81 - Vol 83
Façades	R+1	Vol 75 - Vol 78 - Vol 79 - Vol 80 - Vol 81 - Vol 85 - Vol 86 - Vol 88 - Vol 89 - Vol 90 - Vol 91
Revêtement de mur	Rdc	Vol 98
Revêtement de sol	Rdc	Vol 98

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Aucun motif

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Aucune adjonction

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néants

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.
Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :
« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P2
Vol 30	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P22
Vol 60	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P22
Vol 30	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P23
Vol 60	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P23
Vol 34	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	P34
Vol 83	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	P34
Vol 41	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	P35
Vol 48	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P36
Vol 49	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P36
Vol 47	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P36
Vol 37	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P36
Vol 48	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P37
Vol 47	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P41
Vol 49	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P42
Vol 37	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P56 Phase 1
Vol 37	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P56 Phase 2
Vol 62	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P59
Vol 98	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P59
Vol 65	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	P67
Vol 80	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	P67
Vol 81	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	P67
Vol 70	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P83
Vol 71	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P83
Vol 72	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P83

Vol 74	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P83
Vol 75	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P83
Vol 85	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P83
Vol 86	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P83
Vol 89	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P83
Vol 88	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P83
Vol 81	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P83
Vol 68	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P84
Vol 86	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P84
Vol 91	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P92
Vol 90	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P92

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412 - 97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies. Des investigations approfondies complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux/ parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Materiau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'acces à mettre en oeuvre
Rdc - Vol 111		Intervention à programmer	Intervention à programmer	
R+2 - Vol 40		Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
Rdc - Vol 121		Intervention à programmer	Intervention à programmer	
Rdc - Vol 104		Intervention à programmer	Intervention à programmer	
Rdc - Vol 99		Intervention à programmer	Intervention à programmer	
Rdc - Vol 95		Intervention à programmer	Intervention à programmer	
R+2 - Vol 36		Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
Rdc - Vol 120		Intervention à programmer	Intervention à programmer	
R+2 - Vol 53		Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
R+2 - Vol 31		Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
Rdc - Vol 114		Intervention à programmer	Intervention à programmer	
Rdc - Vol 97		Intervention à programmer	Intervention à programmer	
Rdc - Vol 115		Intervention à programmer	Intervention à programmer	

Rdc - Vol 116	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Rdc - Vol 105	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Rdc - Vol 112	Intervention à programmer	Intervention à programmer
R+2 - Vol 32	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
Rdc - Vol 119	Intervention à programmer	Intervention à programmer
R+2 - Vol 35	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
Rdc - Vol 107	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Rdc - Vol 96	Intervention à programmer	Intervention à programmer
R+2 - Vol 45	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
R+2 - Vol 38	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
Rdc - Vol 122	Intervention à programmer	Intervention à programmer
R+2 - Vol 33	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
R+2 - Vol 46	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
R+2 - Vol 39	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
Rdc - Vol 113	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Rdc - Vol 94	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Rdc - Vol 102	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Rdc - Vol 106	Intervention à programmer	Intervention à programmer
R+2 - Vol 54	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
R+2 - Vol 42	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
R+2 - Vol 55	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
Rdc - Vol 108	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Rdc - Vol 101	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Rdc - Vol 93	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Rdc - Vol 117	Intervention à programmer	Intervention à programmer

Rdc - Vol 109	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Rdc - Vol 123	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Rdc - Vol 118	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Rdc - Vol 100	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Rdc - Vol 103	Intervention à programmer	Intervention à programmer
R+1 - Vol 125	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
R+3 - Vol 61	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
Rdc - Vol 110	Intervention à programmer	Intervention à programmer

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Le diagnostic initialement demandé est un avant démolition amiante et plomb.

A la vue du contexte actuel, le diagnostic demandé n'est pas réalisable.

Il s'agit donc d'un repérage avant-travaux dans un premier temps.

Le bâtiment étant toujours en fonctionnement, certains locaux n'ont pas étés diagnostiqués de manière approfondie.

Les sols, murs, plafonds sont repérés pour un échantillonnage permettant une première analyse des éléments amiantés.

Le repérage avant-démolition aura lieu lorsque le bâtiment sera vide de tout occupant, de tout mobilier et que les réseaux seront circonscrits.

Le repérage avant démolition final sera l'unique rapport à prendre en compte pour le repérage exhaustif.

Les calorifuges et joints de bride sont postérieurs à 1997, néanmoins il conviendra de vérifier l'intégralité lors de la purge des réseaux.

Les menuiseries extérieures n'ont pas étés sondées entièrement afin de ne pas nuire à l'étanchéité du support, le bâtiment étant encore en activité.

Les ascenseurs sont encore en fonctionnement, un ascensoriste devra être présent pour les investigations approfondies.

L'état actuel ne permet pas de bloquer les ascenseurs pendant le temps de la mission.

Les systèmes de désenfumage ainsi que les gaines techniques sont encore en ordre de marche, toute intervention actuelle peut nuire au bon fonctionnement de ces derniers.

Les sols amiantés n'ont pas étés zonés dans leur intégralité, la présence de personnel ou d'occupant empêchant les sondages destructifs.

Les niveaux du RDC et du sous sol n'ont pas été investigués. Une intervention est à programmer. - Commentaire n°1 : Les niveaux sous-sol et Rdc n'ont pas été investigués.
Une intervention est à programmer.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Façades

2 - Parois verticales intérieures et enduits

3 - Plafond et faux-plafonds

4 - Revêtement de sol

5 - Revêtement de mur

6 - Conduits, canalisations et équipements

7 - Equipements divers et accessoires

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 44	Menuiseries	Mastic vitrier	P31	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 3 n°31 - 1	P31	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 44	Menuiseries	Mastic vitrier	P31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 00788 3 n°31 - 1	P31	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 37	Menuiseries	Mastic vitrier	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 00788 3 n°31 - 1	P31	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 34	Menuiseries	Mastic vitrier	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 00788 3 n°31 - 1	P31	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 41	Menuiseries	Mastic vitrier	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 00788 3 n°31 - 1	P31	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 43	Menuiseries	Mastic vitrier	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 00788 3 n°31 - 1	P31	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 47	Menuiseries	Mastic vitrier	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 00788 3 n°31 - 1	P31	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 48	Menuiseries	Mastic vitrier	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 00788 3 n°31 - 1	P31	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 49	Menuiseries	Mastic vitrier	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 00788 3 n°31 - 1	P31	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 50	Menuiseries	Mastic vitrier	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 00788 3 n°31 - 1	P31	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 59	Menuiseries	Mastic vitrier	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 00788 3 n°31 - 1	P31	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 44 - Vol 37 - Vol 34 - Vol 41 - Vol 43 - Vol 47 - Vol 48 - Vol 49 - Vol 50 - Vol 59	Menuiseries	Mastic vitrier	P31 - S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 00788 3 n°31 - 1	P31	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 80	Menuiseries	Mastic vitrier	P93	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 3 n°93 - 1	P93	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 80	Menuiseries	Mastic vitrier	P93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002EW 00788 3 n°93 - 1	P93	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 75	Menuiseries	Mastic vitrier	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002EW 00788 3 n°93 - 1	P93	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 85	Menuiseries	Mastic vitrier	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002EW 00788 3 n°93 - 1	P93	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 86	Menuiseries	Mastic vitrier	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002EW 00788 3 n°93 - 1	P93	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 88	Menuiseries	Mastic vitrier	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002EW 00788 3 n°93 - 1	P93	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 89	Menuiseries	Mastic vitrier	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002EW 00788 3 n°93 - 1	P93	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 90	Menuiseries	Mastic vitrier	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002EW 00788 3 n°93 - 1	P93	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 91	Menuiseries	Mastic vitrier	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002EW 00788 3 n°93 - 1	P93	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 81	Menuiseries	Mastic vitrier	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002EW 00788 3 n°93 - 1	P93	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 79	Menuiseries	Mastic vitrier	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002EW 00788 3 n°93 - 1	P93	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 78	Menuiseries	Mastic vitrier	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002EW 00788 3 n°93 - 1	P93	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 80 - Vol 75 - Vol 85 - Vol 86 - Vol 88 - Vol 89 - Vol 90 - Vol 91 - Vol 81 - Vol 79 - Vol 78	Menuiseries	Mastic vitrier	P93 - S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002EW 00788 3 n°93 - 1	P93	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 1	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P4	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 3 n°4 - 1	P4	Plâtre - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 1	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P5	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 2	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW00788 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 12	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW00788 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 7	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW00788 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 29	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW00788 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 2 - Vol 12 - Vol 7 - Vol 29	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW00788 3 n°5 - 1	P5	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 7	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P11	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 3 n°11 - 1	P11	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 7	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW00788 3 n°11 - 1	P11	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 6	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW00788 3 n°11 - 1	P11	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 5	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW00788 3 n°11 - 1	P11	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 4	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW00788 3 n°11 - 1	P11	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 3	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW00788 3 n°11 - 1	P11	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 2	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW00788 3 n°11 - 1	P11	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 8	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW00788 3 n°11 - 1	P11	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 9	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW00788 3 n°11 - 1	P11	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 10	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW00788 3 n°11 - 1	P11	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 11	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW00788 3 n°11 - 1	P11	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 14	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW00788 3 n°11 - 1	P11	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 15	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW00788 3 n°11 - 1	P11	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 16	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW00788 3 n°11 - 1	P11	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 13	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW00788 3 n°11 - 1	P11	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 12	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW00788 3 n°11 - 1	P11	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 17	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW00788 3 n°11 - 1	P11	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 18	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW00788 3 n°11 - 1	P11	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 29	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW00788 3 n°11 - 1	P11	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 28	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW00788 3 n°11 - 1	P11	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 24	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW00788 3 n°11 - 1	P11	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 23	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW00788 3 n°11 - 1	P11	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 22	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW00788 3 n°11 - 1	P11	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 26	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW00788 3 n°11 - 1	P11	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 27	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW00788 3 n°11 - 1	P11	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 25	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW00788 3 n°11 - 1	P11	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 21	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW00788 3 n°11 - 1	P11	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 20	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW00788 3 n°11 - 1	P11	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 19	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW00788 3 n°11 - 1	P11	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 7 - Vol 6 - Vol 5 - Vol 4 - Vol 3 - Vol 2 - Vol 8 - Vol 9 - Vol 10 - Vol 11 - Vol 14 - Vol 15 - Vol 16 - Vol 13 - Vol 12 - Vol 17 - Vol 18 - Vol 29 - Vol 28 - Vol 24 - Vol 23 - Vol 22 - Vol 26 - Vol 27 - Vol 25 - Vol 21 - Vol 20 - Vol 19	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P11 - S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW00788 3 n°11 - 1	P11	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 11	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P12	Réalisation d'un prélevement	En complément du prélèvement P11	002EW00788 3 n°12 - 1	P12	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 27	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P13	Réalisation d'un prélevement	En complément du prélèvement P11	002EW00788 3 n°13 - 1	P13	Enduit / Papier - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 30	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P25	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 3 n°25 - 1	P25	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 58	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EW00788 3 n°25 - 1	P25	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 59	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EW00788 3 n°25 - 1	P25	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 50	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EW00788 3 n°25 - 1	P25	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 49	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EW00788 3 n°25 - 1	P25	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 48	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EW00788 3 n°25 - 1	P25	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 47	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EW00788 3 n°25 - 1	P25	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 56	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EW00788 3 n°25 - 1	P25	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 52	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EW00788 3 n°25 - 1	P25	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 44	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EW00788 3 n°25 - 1	P25	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 43	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EW00788 3 n°25 - 1	P25	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 41	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EW00788 3 n°25 - 1	P25	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 51	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EW00788 3 n°25 - 1	P25	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 34	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EW00788 3 n°25 - 1	P25	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 34	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EW00788 3 n°25 - 1	P25	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 37	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EW00788 3 n°25 - 1	P25	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 60	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EW00788 3 n°25 - 1	P25	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 58 - Vol 59 - Vol 50 - Vol 49 - Vol 48 - Vol 47 - Vol 56 - Vol 52 - Vol 44 - Vol 43 - Vol 41 - Vol 51 - Vol 34 - Vol 37 - Vol 60	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S24 - S30 - S34 - S38 - S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EW00788 3 n°25 - 1	P25	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 30	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P26	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 3 n°26 - 1	P26	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 58	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW00788 3 n°26 - 1	P26	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 50	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW00788 3 n°26 - 1	P26	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 49	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW00788 3 n°26 - 1	P26	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 48	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW00788 3 n°26 - 1	P26	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 47	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW00788 3 n°26 - 1	P26	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 59	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW00788 3 n°26 - 1	P26	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 34	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW00788 3 n°26 - 1	P26	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 51	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW00788 3 n°26 - 1	P26	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 41	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW00788 3 n°26 - 1	P26	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 43	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW00788 3 n°26 - 1	P26	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 44	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW00788 3 n°26 - 1	P26	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 52	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 00788 3 n°26 - 1	P26	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 56	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 00788 3 n°26 - 1	P26	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 60	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 00788 3 n°26 - 1	P26	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 58 - Vol 50 - Vol 49 - Vol 48 - Vol 47 - Vol 59 - Vol 34 - Vol 51 - Vol 41 - Vol 43 - Vol 44 - Vol 52 - Vol 56 - Vol 60	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S23 - S25 - S28 - S33 - S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 00788 3 n°26 - 1	P26	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 58	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P44	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 3 n°44 - 1	P44 Phase 1	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 34	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EW 00788 3 n°44 - 1	P44 Phase 1	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 57	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EW00788 3 n°44 - 1	P44 Phase 1	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 34 - Vol 57	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S31 - S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EW00788 3 n°44 - 1	P44 Phase 1	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 58	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P44	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 3 n°44 - 1	P44 Phase 2	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 34	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EW00788 3 n°44 - 1	P44 Phase 2	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 57	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EW00788 3 n°44 - 1	P44 Phase 2	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 34 - Vol 57	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S31 - S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EW00788 3 n°44 - 1	P44 Phase 2	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 34	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P52	Réalisation d'un prélevement	En complément du P 26	002EW00788 3 n°52 - 1	P52	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 34	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P53	Réalisation d'un prélevement	En complément du Prélèvement P 26	002EW00788 3 n°53 - 1	P53	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 34	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P54	Réalisation d'un prélevement	En complément du prélèvement P25	002EW00788 3 n°54 - 1	P54	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 59	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P55	Réalisation d'un prélevement	En complément du prélèvement P25	002EW00788 3 n°55 - 1	P55	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 62	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P61	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 3 n°61 - 1	P61	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 91	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002EW 00788 3 n°61 - 1	P61	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 90	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002EW 00788 3 n°61 - 1	P61	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 89	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002EW 00788 3 n°61 - 1	P61	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 88	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002EW 00788 3 n°61 - 1	P61	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 82	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002EW 00788 3 n°61 - 1	P61	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 81	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002EW 00788 3 n°61 - 1	P61	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 80	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002EW 00788 3 n°61 - 1	P61	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 79	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002EW 00788 3 n°61 - 1	P61	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 78	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002EW 00788 3 n°61 - 1	P61	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 86	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002EW 00788 3 n°61 - 1	P61	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 85	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002EW 00788 3 n°61 - 1	P61	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 84	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002EW 00788 3 n°61 - 1	P61	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 77	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002EW 00788 3 n°61 - 1	P61	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 76	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002EW 00788 3 n°61 - 1	P61	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 69	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002EW 00788 3 n°61 - 1	P61	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 63	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002EW 00788 3 n°61 - 1	P61	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 67	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002EW 00788 3 n°61 - 1	P61	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 83	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002EW 00788 3 n°61 - 1	P61	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 78	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002EW 00788 3 n°61 - 1	P61	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 124	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002EW 00788 3 n°61 - 1	P61	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 91 - Vol 90 - Vol 89 - Vol 88 - Vol 82 - Vol 81 - Vol 80 - Vol 79 - Vol 78 - Vol 86 - Vol 85 - Vol 84 - Vol 77 - Vol 76 - Vol 69 - Vol 63 - Vol 67 - Vol 83 - Vol 124	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S59 - S61 - S64 - S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002EW00788 3 n°61 - 1	P61	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 62	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P62	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 3 n°62 - 1	P62	Peinture / Matériau / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 67	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002EW00788 3 n°62 - 1	P62	Peinture / Matériau / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 83	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002EW00788 3 n°62 - 1	P62	Peinture / Matériau / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 91	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002EW00788 3 n°62 - 1	P62	Peinture / Matériau / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 90	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002EW00788 3 n°62 - 1	P62	Peinture / Matériau / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 89	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002EW00788 3 n°62 - 1	P62	Peinture / Matériau / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 88	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002EW00788 3 n°62 - 1	P62	Peinture / Matériau / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 82	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002EW00788 3 n°62 - 1	P62	Peinture / Matériau / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 81	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002EW00788 3 n°62 - 1	P62	Peinture / Matériau / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 80	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002EW00788 3 n°62 - 1	P62	Peinture / Matériau / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 65	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002EW00788 3 n°62 - 1	P62	Peinture / Matériau / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 92	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002EW00788 3 n°62 - 1	P62	Peinture / Matériau / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 70	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002EW00788 3 n°62 - 1	P62	Peinture / Matériau / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 71	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002EW00788 3 n°62 - 1	P62	Peinture / Matériau / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 72	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002EW00788 3 n°62 - 1	P62	Peinture / Matériau / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 73	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002EW00788 3 n°62 - 1	P62	Peinture / Matériau / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 66	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002EW00788 3 n°62 - 1	P62	Peinture / Matériau / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 74	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002EW00788 3 n°62 - 1	P62	Peinture / Matériau / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 75	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002EW00788 3 n°62 - 1	P62	Peinture / Matériau / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 77	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002EW00788 3 n°62 - 1	P62	Peinture / Matériau / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 84	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002EW00788 3 n°62 - 1	P62	Peinture / Matériau / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 85	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002EW00788 3 n°62 - 1	P62	Peinture / Matériau / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 86	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002EW00788 3 n°62 - 1	P62	Peinture / Matériau / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 78	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002EW00788 3 n°62 - 1	P62	Peinture / Matériau / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 79	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002EW00788 3 n°62 - 1	P62	Peinture / Matériau / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 87	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002EW00788 3 n°62 - 1	P62	Peinture / Matériau / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 124	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002EW00788 3 n°62 - 1	P62	Peinture / Matériau / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 67 - Vol 83 - Vol 91 - Vol 90 - Vol 89 - Vol 88 - Vol 82 - Vol 81 - Vol 80 - Vol 65 - Vol 92 - Vol 70 - Vol 71 - Vol 72 - Vol 73 - Vol 66 - Vol 74 - Vol 75 - Vol 77 - Vol 84 - Vol 85 - Vol 86 - Vol 78 - Vol 79 - Vol 87 - Vol 124	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S57 - S60 - S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002EW00788 3 n°62 - 1	P62	Peinture / Matériau / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 79	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P71	Réalisation d'un prélevement	En complément du prélèvement P62	002EW00788 3 n°71 - 1	P71	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 90	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P72	Réalisation d'un prélevement	En complément du prélèvement P62	002EW00788 3 n°72 - 1	P72	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 90	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P74	Réalisation d'un prélevement	En complément du prélèvement P61	002EW00788 3 n°74 - 1	P74	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 77	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P75	Réalisation d'un prélevement	En complément du prélèvement P61	002EW00788 3 n°75 - 1	P75	Peinture / Plâtre / Fibres - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 64	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P76	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 3 n°76 - 1	P76	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 64	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002EW00788 3 n°76 - 1	P76	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 66	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002EW00788 3 n°76 - 1	P76	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 69	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002EW00788 3 n°76 - 1	P76	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 76	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002EW00788 3 n°76 - 1	P76	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 67	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002EW00788 3 n°76 - 1	P76	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 84	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002EW00788 3 n°76 - 1	P76	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 87	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002EW00788 3 n°76 - 1	P76	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 82	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002EW00788 3 n°76 - 1	P76	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 83	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002EW00788 3 n°76 - 1	P76	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 124	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002EW00788 3 n°76 - 1	P76	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 64 - Vol 66 - Vol 69 - Vol 76 - Vol 67 - Vol 84 - Vol 87 - Vol 82 - Vol 83 - Vol 124	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P76 - S63 - S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002EW00788 3 n°76 - 1	P76	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 1	Plafonds	Enduits plâtre	P6	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 27	Plafonds	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 00788 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 26	Plafonds	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 00788 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 25	Plafonds	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 00788 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 21	Plafonds	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 00788 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 18	Plafonds	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 00788 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 17	Plafonds	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 00788 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 16	Plafonds	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 00788 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 13	Plafonds	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 00788 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 12	Plafonds	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 00788 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 2	Plafonds	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 00788 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 3	Plafonds	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 00788 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 4	Plafonds	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 00788 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 5	Plafonds	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 00788 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 6	Plafonds	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 00788 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 8	Plafonds	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 00788 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 9	Plafonds	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 00788 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 10	Plafonds	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 00788 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 7	Plafonds	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 00788 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 11	Plafonds	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 00788 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 14	Plafonds	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 00788 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 15	Plafonds	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 00788 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 19	Plafonds	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 00788 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 20	Plafonds	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 00788 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 22	Plafonds	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 00788 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 29	Plafonds	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 00788 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 23	Plafonds	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 00788 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 24	Plafonds	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 00788 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 28	Plafonds	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 00788 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 27 - Vol 26 - Vol 25 - Vol 21 - Vol 18 - Vol 17 - Vol 16 - Vol 13 - Vol 12 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 5 - Vol 6 - Vol 8 - Vol 9 - Vol 10 - Vol 7 - Vol 11 - Vol 14 - Vol 15 - Vol 19 - Vol 20 - Vol 22 - Vol 29 - Vol 23 - Vol 24 - Vol 28	Plafonds	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 00788 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 4	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1	Réalisation d'un sondage		S1 - 1 - S1 - 3				Négatif sur marquageFaux plafond de 1999

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 5	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1		S1 - 1 - S1 - 3				Négatif sur marquageFaux plafond de 1999
R+3	Vol 6	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1		S1 - 1 - S1 - 3				Négatif sur marquageFaux plafond de 1999
R+3	Vol 3	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1		S1 - 1 - S1 - 3				Négatif sur marquageFaux plafond de 1999
R+3	Vol 7	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1		S1 - 1 - S1 - 3				Négatif sur marquageFaux plafond de 1999
R+3	Vol 8	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1		S1 - 1 - S1 - 3				Négatif sur marquageFaux plafond de 1999

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 2	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1		S1 - 1 - S1 - 3				Négatif sur marquageFaux plafond de 1999
R+3	Vol 9	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1		S1 - 1 - S1 - 3				Négatif sur marquageFaux plafond de 1999
R+3	Vol 10	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1		S1 - 1 - S1 - 3				Négatif sur marquageFaux plafond de 1999
R+3	Vol 12	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1		S1 - 1 - S1 - 3				Négatif sur marquageFaux plafond de 1999
R+3	Vol 13	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1		S1 - 1 - S1 - 3				Négatif sur marquageFaux plafond de 1999

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 11	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1		S1 - 1 - S1 - 3				Négatif sur marquageFaux plafond de 1999
R+3	Vol 15	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1		S1 - 1 - S1 - 3				Négatif sur marquageFaux plafond de 1999
R+3	Vol 16	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1		S1 - 1 - S1 - 3				Négatif sur marquageFaux plafond de 1999
R+3	Vol 17	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1		S1 - 1 - S1 - 3				Négatif sur marquageFaux plafond de 1999
R+3	Vol 18	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1		S1 - 1 - S1 - 3				Négatif sur marquageFaux plafond de 1999

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 21	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1		S1 - 1 - S1 - 3				Négatif sur marquageFaux plafond de 1999
R+3	Vol 22	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1		S1 - 1 - S1 - 3				Négatif sur marquageFaux plafond de 1999
R+3	Vol 27	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1		S1 - 1 - S1 - 3				Négatif sur marquageFaux plafond de 1999
R+3	Vol 23	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1		S1 - 1 - S1 - 3				Négatif sur marquageFaux plafond de 1999
R+3	Vol 25	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1		S1 - 1 - S1 - 3				Négatif sur marquageFaux plafond de 1999

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 26	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1		S1 - 1 - S1 - 3				Négatif sur marquageFaux plafond de 1999
R+3	Vol 24	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1		S1 - 1 - S1 - 3				Négatif sur marquageFaux plafond de 1999
R+3	Vol 20	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1		S1 - 1 - S1 - 3				Négatif sur marquageFaux plafond de 1999
R+3	Vol 19	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1		S1 - 1 - S1 - 3				Négatif sur marquageFaux plafond de 1999
R+3	Vol 14	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1		S1 - 1 - S1 - 3				Négatif sur marquageFaux plafond de 1999

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 7	Plafonds	Enduits plâtre	P14	Réalisation d'un prélevement	En complément du prélèvement P6	002EW00788 3 n°14 - 1	P14	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 28	Plafonds	Enduits plâtre	P15	Réalisation d'un prélevement	En complément du prélèvement P6	002EW00788 3 n°15 - 1	P15	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Bleu / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 7	Plafonds	Panneaux vissés	P16	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 3 n°16 - 1	P16	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Bleu / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 29	Plafonds	Panneaux vissés	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW00788 3 n°16 - 1	P16	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Bleu / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 28	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S9	Réalisation d'un sondage		S9 - 1 - S9 - 2				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2009
R+2	Vol 49	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S9	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S9		S9 - 1 - S9 - 2				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2009
R+2	Vol 57	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S9	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S9		S9 - 1 - S9 - 2				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2009
R+3	Vol 28	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S10	Réalisation d'un sondage		S10 - 1 - S10 - 2				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2011
R+2	Vol 30	Plafonds	Enduits plâtre	P27	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 3 n°27 - 1	P27	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 37	Plafonds	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 00788 3 n°27 - 1	P27	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 34	Plafonds	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 00788 3 n°27 - 1	P27	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 41	Plafonds	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 00788 3 n°27 - 1	P27	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 43	Plafonds	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 00788 3 n°27 - 1	P27	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 51	Plafonds	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 00788 3 n°27 - 1	P27	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 44	Plafonds	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 00788 3 n°27 - 1	P27	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 52	Plafonds	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 00788 3 n°27 - 1	P27	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 56	Plafonds	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 00788 3 n°27 - 1	P27	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 59	Plafonds	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 00788 3 n°27 - 1	P27	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 58	Plafonds	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 00788 3 n°27 - 1	P27	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 50	Plafonds	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 00788 3 n°27 - 1	P27	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 49	Plafonds	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 00788 3 n°27 - 1	P27	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 48	Plafonds	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 00788 3 n°27 - 1	P27	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 47	Plafonds	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 00788 3 n°27 - 1	P27	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 57	Plafonds	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 00788 3 n°27 - 1	P27	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 37 - Vol 34 - Vol 41 - Vol 43 - Vol 51 - Vol 44 - Vol 52 - Vol 56 - Vol 59 - Vol 58 - Vol 50 - Vol 49 - Vol 48 - Vol 47 - Vol 57	Plafonds	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW00788 3 n°27 - 1	P27	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 48	Plafonds	Enduits plâtre	P40	Réalisation d'un prélevement	En complément du prélèvement P27	002EW00788 3 n°40 - 1	P40	Peinture / Plâtre / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 58	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P45	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 3 n°45 - 1	P45	Peinture / Faux plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 34	Plafonds	Enduits plâtre	P51	Réalisation d'un prélevement	En complément du prélèvement P27	002EW00788 3 n°51 - 1	P51	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 62	Plafonds	Enduits plâtre	P63	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 3 n°63 - 1	P63	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 92	Plafonds	Enduits plâtre	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW00788 3 n°63 - 1	P63	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 70	Plafonds	Enduits plâtre	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW00788 3 n°63 - 1	P63	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 71	Plafonds	Enduits plâtre	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 00788 3 n°63 - 1	P63	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 72	Plafonds	Enduits plâtre	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 00788 3 n°63 - 1	P63	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 73	Plafonds	Enduits plâtre	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 00788 3 n°63 - 1	P63	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 74	Plafonds	Enduits plâtre	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 00788 3 n°63 - 1	P63	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 75	Plafonds	Enduits plâtre	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 00788 3 n°63 - 1	P63	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 77	Plafonds	Enduits plâtre	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 00788 3 n°63 - 1	P63	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 78	Plafonds	Enduits plâtre	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 00788 3 n°63 - 1	P63	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 79	Plafonds	Enduits plâtre	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 00788 3 n°63 - 1	P63	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 80	Plafonds	Enduits plâtre	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 00788 3 n°63 - 1	P63	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 90	Plafonds	Enduits plâtre	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 00788 3 n°63 - 1	P63	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 89	Plafonds	Enduits plâtre	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 00788 3 n°63 - 1	P63	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 88	Plafonds	Enduits plâtre	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 00788 3 n°63 - 1	P63	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 87	Plafonds	Enduits plâtre	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 00788 3 n°63 - 1	P63	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 86	Plafonds	Enduits plâtre	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 00788 3 n°63 - 1	P63	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 85	Plafonds	Enduits plâtre	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 00788 3 n°63 - 1	P63	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 68	Plafonds	Enduits plâtre	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 00788 3 n°63 - 1	P63	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 66	Plafonds	Enduits plâtre	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 00788 3 n°63 - 1	P63	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 63	Plafonds	Enduits plâtre	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 00788 3 n°63 - 1	P63	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 65	Plafonds	Enduits plâtre	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 00788 3 n°63 - 1	P63	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 64	Plafonds	Enduits plâtre	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 00788 3 n°63 - 1	P63	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 91	Plafonds	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 00788 3 n°63 - 1	P63	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 82	Plafonds	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 00788 3 n°63 - 1	P63	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 81	Plafonds	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 00788 3 n°63 - 1	P63	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 84	Plafonds	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 00788 3 n°63 - 1	P63	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 76	Plafonds	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 00788 3 n°63 - 1	P63	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 69	Plafonds	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 00788 3 n°63 - 1	P63	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 67	Plafonds	Enduits plâtre	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 00788 3 n°63 - 1	P63	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 83	Plafonds	Enduits plâtre	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 00788 3 n°63 - 1	P63	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 124	Plafonds	Enduits plâtre	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 00788 3 n°63 - 1	P63	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 92 - Vol 70 - Vol 71 - Vol 72 - Vol 73 - Vol 74 - Vol 75 - Vol 77 - Vol 78 - Vol 79 - Vol 80 - Vol 90 - Vol 89 - Vol 88 - Vol 87 - Vol 86 - Vol 85 - Vol 68 - Vol 66 - Vol 63 - Vol 65 - Vol 64 - Vol 91 - Vol 82 - Vol 81 - Vol 84 - Vol 76 - Vol 69 - Vol 67 - Vol 83 - Vol 124	Plafonds	Enduits plâtre	S53 - S58 - S66 - S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 00788 3 n°63 - 1	P63	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 78	Plafonds	Enduits plâtre	P69	Réalisation d'un prélevement	En complément du prélèvement P63	002EW 00788 3 n°69 - 1	P69	Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 90	Plafonds	Enduits plâtre	P70	Réalisation d'un prélevement	En complément du prélèvement P63	002EW00788 3 n°70 - 1	P70	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 64	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S62	Réalisation d'un sondage		S62 - 1 - S62 - 2				Négatif sur marquageÉléments de 2021
R+1	Vol 87	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S65	Réalisation d'un sondage		S65 - 1 - S65 - 2				Négatif sur marquageÉléments de 2008
R+1	Vol 82	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S65	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S65		S65 - 1 - S65 - 2				Négatif sur marquageÉléments de 2008
R+1	Vol 84	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S65	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S65		S65 - 1 - S65 - 2				Négatif sur marquageÉléments de 2008

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 76	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S65	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S65		S65 - 1 - S65 - 2				Négatif sur marquageÉléments de 2008
R+1	Vol 87	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P77	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 3 n°77 - 1	P77	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 1	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P1	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 3 n°1 - 1	P1	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 5	Revêtement de sol	Ragréage	P7	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 3 n°7 - 1	P7	Sous-couche / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 4	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW00788 3 n°7 - 1	P7	Sous-couche / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 6	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW00788 3 n°7 - 1	P7	Sous-couche / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 3	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW00788 3 n°7 - 1	P7	Sous-couche / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 2	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW00788 3 n°7 - 1	P7	Sous-couche / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 8	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW00788 3 n°7 - 1	P7	Sous-couche / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 9	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW00788 3 n°7 - 1	P7	Sous-couche / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 10	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 00788 3 n°7 - 1	P7	Sous-couche / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 11	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 00788 3 n°7 - 1	P7	Sous-couche / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 14	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 00788 3 n°7 - 1	P7	Sous-couche / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 15	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW00788 3 n°7 - 1	P7	Sous-couche / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 19	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW00788 3 n°7 - 1	P7	Sous-couche / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 20	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW00788 3 n°7 - 1	P7	Sous-couche / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 22	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW00788 3 n°7 - 1	P7	Sous-couche / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 23	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW00788 3 n°7 - 1	P7	Sous-couche / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 24	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW00788 3 n°7 - 1	P7	Sous-couche / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 28	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW00788 3 n°7 - 1	P7	Sous-couche / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 7	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW00788 3 n°7 - 1	P7	Sous-couche / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 13	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW00788 3 n°7 - 1	P7	Sous-couche / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 16	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW00788 3 n°7 - 1	P7	Sous-couche / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 17	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW00788 3 n°7 - 1	P7	Sous-couche / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 18	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW00788 3 n°7 - 1	P7	Sous-couche / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 21	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW00788 3 n°7 - 1	P7	Sous-couche / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 25	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW00788 3 n°7 - 1	P7	Sous-couche / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 26	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW00788 3 n°7 - 1	P7	Sous-couche / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 27	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW00788 3 n°7 - 1	P7	Sous-couche / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 29	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW00788 3 n°7 - 1	P7	Sous-couche / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 4 - Vol 6 - Vol 3 - Vol 2 - Vol 8 - Vol 9 - Vol 10 - Vol 11 - Vol 14 - Vol 15 - Vol 19 - Vol 20 - Vol 22 - Vol 23 - Vol 24 - Vol 28 - Vol 7 - Vol 13 - Vol 16 - Vol 17 - Vol 18 - Vol 21 - Vol 25 - Vol 26 - Vol 27 - Vol 29	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW00788 3 n°7 - 1	P7	Sous-couche / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 7	Revêtement de sol	Ragréage	P8	Réalisation d'un prélevement	En complément du prélèvement P7	002EW00788 3 n°8 - 1	P8	Sous-couche / Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Souple / Effritable / Effritable - Blanc / Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 27	Revêtement de sol	Ragréage	P9	Réalisation d'un prélevement	En complément du prélèvement P7 - En complément du prélèvement P7	002EW00788 3 n°9 - 1	P9	Sous-couche / Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Souple / Effritable / Effritable - Blanc / Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 5	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P10	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 3 n°10 - 1	P10	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 6	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 00788 3 n°10 - 1	P10	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 4	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 00788 3 n°10 - 1	P10	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 3	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 00788 3 n°10 - 1	P10	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 8	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 00788 3 n°10 - 1	P10	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 2	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 00788 3 n°10 - 1	P10	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 7	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 00788 3 n°10 - 1	P10	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 9	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 00788 3 n°10 - 1	P10	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 10	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 00788 3 n°10 - 1	P10	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 12	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 00788 3 n°10 - 1	P10	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 13	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 00788 3 n°10 - 1	P10	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 11	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 00788 3 n°10 - 1	P10	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 14	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 00788 3 n°10 - 1	P10	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 16	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 00788 3 n°10 - 1	P10	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 17	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 00788 3 n°10 - 1	P10	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 18	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 00788 3 n°10 - 1	P10	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 21	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 00788 3 n°10 - 1	P10	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 22	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 00788 3 n°10 - 1	P10	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 23	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 00788 3 n°10 - 1	P10	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 27	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 00788 3 n°10 - 1	P10	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 29	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 00788 3 n°10 - 1	P10	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 26	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 00788 3 n°10 - 1	P10	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 25	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 00788 3 n°10 - 1	P10	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 20	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 00788 3 n°10 - 1	P10	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 19	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 00788 3 n°10 - 1	P10	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 24	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 00788 3 n°10 - 1	P10	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 28	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 00788 3 n°10 - 1	P10	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 6 - Vol 4 - Vol 3 - Vol 8 - Vol 2 - Vol 7 - Vol 9 - Vol 10 - Vol 12 - Vol 13 - Vol 11 - Vol 14 - Vol 16 - Vol 17 - Vol 18 - Vol 21 - Vol 22 - Vol 23 - Vol 27 - Vol 29 - Vol 26 - Vol 25 - Vol 20 - Vol 19 - Vol 24 - Vol 28	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S2 - S6 - S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 00788 3 n°10 - 1	P10	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 28	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P18	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 3 n°18 - 1	P18	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 28	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P19	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 3 n°19 - 1	P19	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 15	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P20	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 3 n°20 - 1	P20	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 15	Revêtement de sol	Ragréage	P21	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 3 n°21 - 1	P21	Sous-couche / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 30	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P22	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 3 n°22 - 1	P22	Colle - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 60	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S43 (P22)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW00788 3 n°22 - 1	P22	Colle - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 44	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P28	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 3 n°28 - 1	P28	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 43	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW00788 3 n°28 - 1	P28	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 41	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW00788 3 n°28 - 1	P28	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 57	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW00788 3 n°28 - 1	P28	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 58	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW00788 3 n°28 - 1	P28	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 43 - Vol 41 - Vol 57 - Vol 58	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S13 - S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW00788 3 n°28 - 1	P28	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 52	Revêtement de sol	Ragréage	P32	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 3 n°32 - 1	P32	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 51	Revêtement de sol	Ragréage	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EW 00788 3 n°32 - 1	P32	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 34	Revêtement de sol	Ragréage	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EW 00788 3 n°32 - 1	P32	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 56	Revêtement de sol	Ragréage	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EW 00788 3 n°32 - 1	P32	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 51 - Vol 34 - Vol 56	Revêtement de sol	Ragréage	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EW 00788 3 n°32 - 1	P32	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 52	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P33	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 3 n°33 - 1	P33	Revêtement - Souple Fibreux - Vert	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 56	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002EW 00788 3 n°33 - 1	P33	Revêtement - Souple Fibreux - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 51	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002EW 00788 3 n°33 - 1	P33	Revêtement - Souple Fibreux - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 34	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002EW 00788 3 n°33 - 1	P33	Revêtement - Souple Fibreux - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 56 - Vol 51 - Vol 34	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002EW 00788 3 n°33 - 1	P33	Revêtement - Souple Fibreux - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 48	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P36	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 3 n°36 - 1	P36	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 49	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S20 (P36)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002EW 00788 3 n°36 - 1	P36	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 47	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S20 (P36)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002EW 00788 3 n°36 - 1	P36	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 37	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S35 (P36)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002EW 00788 3 n°36 - 1	P36	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 48	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P37	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 3 n°37 - 1	P37	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Beige / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 47	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P41	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 3 n°41 - 1	P41	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 49	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P42	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 3 n°42 - 1	P42	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 50	Revêtement de sol	Ragréage	P46	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 3 n°46 - 2	P46	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Dur / Dur - Jaune / Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 59	Revêtement de sol	Ragréage	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 00788 3 n°46 - 2	P46	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Dur / Dur - Jaune / Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 50	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P47	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 3 n°47 - 1	P47	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Blanc Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 50	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002EW 00788 3 n°47 - 1	P47	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Blanc Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 50	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P48	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 3 n°48 - 1	P48	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Orange / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 56	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P49	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 3 n°49 - 1	P49	Revêtement / Colle / Ragréage - Dur / Souple / Effritable - Orange / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 59	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P50	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 3 n°50 - 1	P50	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 37	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P56	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 3 n°56 - 1	P56 Phase 1	Revêtement - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 37	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P56	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 3 n°56 - 1	P56 Phase 2	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 62	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P58	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 3 n°58 - 1	P58	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 98	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002EW 00788 3 n°58 - 1	P58	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 65	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P64	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 3 n°64 - 1	P64	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 63	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002EW 00788 3 n°64 - 1	P64	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 66	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002EW 00788 3 n°64 - 1	P64	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 77	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002EW 00788 3 n°64 - 1	P64	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 78	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002EW 00788 3 n°64 - 1	P64	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 79	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002EW00788 3 n°64 - 1	P64	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 80	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002EW00788 3 n°64 - 1	P64	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 63 - Vol 66 - Vol 77 - Vol 78 - Vol 79 - Vol 80	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002EW00788 3 n°64 - 1	P64	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 92	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P78	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 3 n°78 - 1	P78	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 70	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002EW00788 3 n°78 - 1	P78	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 71	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002EW 00788 3 n°78 - 1	P78	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 72	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002EW 00788 3 n°78 - 1	P78	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 74	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002EW 00788 3 n°78 - 1	P78	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 75	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002EW 00788 3 n°78 - 1	P78	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 68	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002EW 00788 3 n°78 - 1	P78	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 73	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002EW 00788 3 n°78 - 1	P78	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 69	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002EW 00788 3 n°78 - 1	P78	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 76	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002EW 00788 3 n°78 - 1	P78	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 84	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002EW 00788 3 n°78 - 1	P78	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 85	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002EW 00788 3 n°78 - 1	P78	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 86	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002EW 00788 3 n°78 - 1	P78	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 87	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002EW 00788 3 n°78 - 1	P78	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 88	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002EW 00788 3 n°78 - 1	P78	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 89	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002EW 00788 3 n°78 - 1	P78	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 90	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002EW 00788 3 n°78 - 1	P78	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 91	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002EW 00788 3 n°78 - 1	P78	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 83	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002EW 00788 3 n°78 - 1	P78	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 82	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002EW 00788 3 n°78 - 1	P78	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 81	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002EW 00788 3 n°78 - 1	P78	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 67	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002EW 00788 3 n°78 - 1	P78	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 70 - Vol 71 - Vol 72 - Vol 74 - Vol 75 - Vol 68 - Vol 73 - Vol 69 - Vol 76 - Vol 84 - Vol 85 - Vol 86 - Vol 87 - Vol 88 - Vol 89 - Vol 90 - Vol 91 - Vol 83 - Vol 82 - Vol 81 - Vol 67	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S72 - S74 - S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002EW00788 3 n°78 - 1	P78	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 92	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P79	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 3 n°79 - 1	P79	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 75	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002EW00788 3 n°79 - 1	P79	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 74	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002EW00788 3 n°79 - 1	P79	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 72	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002EW00788 3 n°79 - 1	P79	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 70	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002EW00788 3 n°79 - 1	P79	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 71	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002EW00788 3 n°79 - 1	P79	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 68	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002EW00788 3 n°79 - 1	P79	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 89	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002EW00788 3 n°79 - 1	P79	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 88	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002EW00788 3 n°79 - 1	P79	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 79	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002EW00788 3 n°79 - 1	P79	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 86	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002EW00788 3 n°79 - 1	P79	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 85	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002EW 00788 3 n°79 - 1	P79	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 91	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002EW 00788 3 n°79 - 1	P79	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 90	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002EW 00788 3 n°79 - 1	P79	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 75 - Vol 74 - Vol 72 - Vol 70 - Vol 71 - Vol 68 - Vol 89 - Vol 88 - Vol 79 - Vol 86 - Vol 85 - Vol 91 - Vol 90	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S70 - S71 - S80 - S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002EW 00788 3 n°79 - 1	P79	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 92	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P80	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 3 n°80 - 1	P80	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 92	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P81	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 3 n°81 - 1	P81	Revêtement / Colle / Ragréage / Matériau - Dur / Souple / Effritable / Bitumineux - Blanc / Jaune / Gris / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 92	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81		002EW 00788 3 n°81 - 1	P81	Revêtement / Colle / Ragréage / Matériau - Dur / Souple / Effritable / Bitumineux - Blanc / Jaune / Gris / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 92	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P82	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 3 n°82 - 1	P82	Revêtement / Colle / Ragréage - Dur / Souple / Effritable - Jaune / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 70	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P83	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 3 n°83 - 1	P83	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 71	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S69 (P83)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002EW00788 3 n°83 - 1	P83	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 72	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S69 (P83)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002EW00788 3 n°83 - 1	P83	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 74	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S69 (P83)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002EW00788 3 n°83 - 1	P83	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 75	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S69 (P83)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002EW00788 3 n°83 - 1	P83	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 85	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S76 (P83)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002EW00788 3 n°83 - 1	P83	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 86	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S76 (P83)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002EW00788 3 n°83 - 1	P83	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 89	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S83 (P83)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002EW00788 3 n°83 - 1	P83	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 88	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S83 (P83)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002EW00788 3 n°83 - 1	P83	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 81	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S83 (P83)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002EW00788 3 n°83 - 1	P83	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 68	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P84	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 3 n°84 - 1	P84	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 86	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S77 (P84)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002EW00788 3 n°84 - 1	P84	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 64	Revêtement de sol	Ragréage	P85	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 3 n°85 - 1	P85	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 73	Revêtement de sol	Ragréage	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002EW 00788 3 n°85 - 1	P85	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 67	Revêtement de sol	Ragréage	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002EW 00788 3 n°85 - 1	P85	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 69	Revêtement de sol	Ragréage	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002EW 00788 3 n°85 - 1	P85	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 76	Revêtement de sol	Ragréage	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002EW 00788 3 n°85 - 1	P85	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 84	Revêtement de sol	Ragréage	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002EW 00788 3 n°85 - 1	P85	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 87	Revêtement de sol	Ragréage	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002EW 00788 3 n°85 - 1	P85	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 82	Revêtement de sol	Ragréage	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002EW 00788 3 n°85 - 1	P85	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 83	Revêtement de sol	Ragréage	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002EW 00788 3 n°85 - 1	P85	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 73 - Vol 67 - Vol 69 - Vol 76 - Vol 84 - Vol 87 - Vol 82 - Vol 83	Revêtement de sol	Ragréage	S73 - S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002EW00788 3 n°85 - 1	P85	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 64	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P86	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 3 n°86 - 1	P86	Revêtement / Colle - Semi-dur / Souple - Vert / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 73	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P87	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 3 n°87 - 1	P87	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 76	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P88	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 3 n°88 - 1	P88	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Orange / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 69	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002EW00788 3 n°88 - 1	P88	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Orange / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 84	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P89	Réalisation d'un prélevement			P89	Revêtement - Souple - Rouge	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 87	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89			P89	Revêtement - Souple - Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 82	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89			P89	Revêtement - Souple - Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 87 - Vol 82	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89			P89	Revêtement - Souple - Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 84	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P90	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 3 n°90 - 1	P90	Revêtement / Colle / Matériau - Semi-dur / Souple / Souple - Rose / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 82	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002EW00788 3 n°90 - 1	P90	Revêtement / Colle / Matériau - Semi-dur / Souple / Souple - Rose / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 67	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P91	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 3 n°91 - 1	P91	Revêtement / Colle / Matériau - Souple / Souple / Effritable - Orange / Jaune / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 83	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002EW 00788 3 n°91 - 1	P91	Revêtement / Colle / Matériau - Souple / Souple / Effritable - Orange / Jaune / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 91	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P92	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 3 n°92 - 1	P92	Revêtement - Dur - Rouge	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 90	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S86 (P92)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P92		002EW 00788 3 n°92 - 1	P92	Revêtement - Dur - Rouge	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 124	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P94	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 3 n°94 - 1	P94	Revêtement - Souple Fibreux - Vert	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 1	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P2	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 3 n°2 - 1	P2	Colle - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 1	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW00788 3 n°2 - 1	P2	Colle - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 1	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P3	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 3 n°3 - 1	P3	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 1	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW00788 3 n°3 - 1	P3	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 30	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P23	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 3 n°23 - 1	P23	Colle - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 30	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW00788 3 n°23 - 1	P23	Colle - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 60	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S44 (P23)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW00788 3 n°23 - 1	P23	Colle - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 30	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P24	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 3 n°24 - 1	P24	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 30	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW 00788 3 n°24 - 1	P24	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 44	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P29	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 3 n°29 - 1	P29	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 44	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 00788 3 n°29 - 1	P29	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 56	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 00788 3 n°29 - 1	P29	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 43	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 00788 3 n°29 - 1	P29	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 41	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 00788 3 n°29 - 1	P29	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 49	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 00788 3 n°29 - 1	P29	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 50	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 00788 3 n°29 - 1	P29	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 59	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 00788 3 n°29 - 1	P29	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 37	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 00788 3 n°29 - 1	P29	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 44 - Vol 56 - Vol 43 - Vol 41 - Vol 49 - Vol 50 - Vol 59 - Vol 37	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P29 - S14 - S15 - S19 - S27 - S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 00788 3 n°29 - 1	P29	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 44	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P30	Réalisation d'un prélèvement		002EW 00788 3 n°30 - 1	P30	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 44	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 00788 3 n°30 - 1	P30	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 41	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 00788 3 n°30 - 1	P30	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 43	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 00788 3 n°30 - 1	P30	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 34	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 00788 3 n°30 - 1	P30	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 44 - Vol 41 - Vol 43 - Vol 34	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P30 - S16 - S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 00788 3 n°30 - 1	P30	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 48	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P38	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 3 n°38 - 1	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 58	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EW 00788 3 n°38 - 1	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 47	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EW 00788 3 n°38 - 1	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 50	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EW 00788 3 n°38 - 1	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 56	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EW 00788 3 n°38 - 1	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 59	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EW 00788 3 n°38 - 1	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 37	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EW 00788 3 n°38 - 1	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 51	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EW 00788 3 n°38 - 1	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 52	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EW 00788 3 n°38 - 1	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 56	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EW 00788 3 n°38 - 1	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 57	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EW 00788 3 n°38 - 1	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 34	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EW 00788 3 n°38 - 1	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 58 - Vol 47 - Vol 50 - Vol 56 - Vol 59 - Vol 37 - Vol 51 - Vol 52 - Vol 57 - Vol 34	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S21 - S26 - S37 - S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EW 00788 3 n°38 - 1	P38	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 48	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P39	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 3 n°39 - 1	P39	Colle / Peinture / Plâtre - Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 49	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P43	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 3 n°43 - 1	P43	Peinture / Colle - Effritable / Dur - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 59	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW 00788 3 n°43 - 1	P43	Peinture / Colle - Effritable / Dur - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 37	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P57	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 3 n°57 - 1	P57	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 37	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002EW00788 3 n°57 - 1	P57	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 62	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P59	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 3 n°59 - 1	P59	Colle - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 62	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002EW00788 3 n°59 - 1	P59	Colle - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 98	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S55 (P59)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002EW00788 3 n°59 - 1	P59	Colle - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 62	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P60	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 3 n°60 - 1	P60	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 62	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002EW00788 3 n°60 - 1	P60	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 98	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002EW00788 3 n°60 - 1	P60	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 65	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P65	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 3 n°65 - 1	P65	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 65	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002EW00788 3 n°65 - 1	P65	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 80	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002EW00788 3 n°65 - 1	P65	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 79	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002EW00788 3 n°65 - 1	P65	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 78	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002EW00788 3 n°65 - 1	P65	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 77	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002EW00788 3 n°65 - 1	P65	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 66	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002EW00788 3 n°65 - 1	P65	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 63	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002EW00788 3 n°65 - 1	P65	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 124	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002EW00788 3 n°65 - 1	P65	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 65 - Vol 80 - Vol 79 - Vol 78 - Vol 77 - Vol 66 - Vol 63 - Vol 124	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P65 - S50 - S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002EW00788 3 n°65 - 1	P65	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 65	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P66	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 3 n°66 - 1	P66	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 65	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002EW00788 3 n°66 - 1	P66	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 63	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002EW00788 3 n°66 - 1	P66	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 66	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002EW 00788 3 n°66 - 1	P66	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 77	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002EW 00788 3 n°66 - 1	P66	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 78	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002EW 00788 3 n°66 - 1	P66	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 79	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002EW 00788 3 n°66 - 1	P66	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 80	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002EW 00788 3 n°66 - 1	P66	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 65 - Vol 63 - Vol 66 - Vol 77 - Vol 78 - Vol 79 - Vol 80	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P66 - S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002EW 00788 3 n°66 - 1	P66	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 67	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P68	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 3 n°68 - 1	P68	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 67	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002EW 00788 3 n°68 - 1	P68	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 83	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002EW 00788 3 n°68 - 1	P68	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 90	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002EW 00788 3 n°68 - 1	P68	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 89	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002EW 00788 3 n°68 - 1	P68	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 88	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002EW 00788 3 n°68 - 1	P68	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 87	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002EW 00788 3 n°68 - 1	P68	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 86	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002EW 00788 3 n°68 - 1	P68	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 85	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002EW 00788 3 n°68 - 1	P68	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 75	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002EW 00788 3 n°68 - 1	P68	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 68	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002EW 00788 3 n°68 - 1	P68	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 74	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002EW 00788 3 n°68 - 1	P68	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 73	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002EW 00788 3 n°68 - 1	P68	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 72	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002EW 00788 3 n°68 - 1	P68	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 71	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002EW 00788 3 n°68 - 1	P68	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 70	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002EW 00788 3 n°68 - 1	P68	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 92	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002EW 00788 3 n°68 - 1	P68	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 69	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002EW 00788 3 n°68 - 1	P68	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 91	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002EW 00788 3 n°68 - 1	P68	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 67 - Vol 83 - Vol 90 - Vol 89 - Vol 88 - Vol 87 - Vol 86 - Vol 85 - Vol 75 - Vol 68 - Vol 74 - Vol 73 - Vol 72 - Vol 71 - Vol 70 - Vol 92 - Vol 69 - Vol 91	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P68 - S47 - S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002EW 00788 3 n°68 - 1	P68	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 92	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P73	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 3 n°73 - 1	P73	Colle / Peinture / Enduit / Plâtre - Dur / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 91	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002EW 00788 3 n°73 - 1	P73	Colle / Peinture / Enduit / Plâtre - Dur / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 90	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002EW 00788 3 n°73 - 1	P73	Colle / Peinture / Enduit / Plâtre - Dur / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 89	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002EW 00788 3 n°73 - 1	P73	Colle / Peinture / Enduit / Plâtre - Dur / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 88	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002EW 00788 3 n°73 - 1	P73	Colle / Peinture / Enduit / Plâtre - Dur / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 86	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002EW 00788 3 n°73 - 1	P73	Colle / Peinture / Enduit / Plâtre - Dur / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 85	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002EW 00788 3 n°73 - 1	P73	Colle / Peinture / Enduit / Plâtre - Dur / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 74	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002EW 00788 3 n°73 - 1	P73	Colle / Peinture / Enduit / Plâtre - Dur / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 73	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002EW 00788 3 n°73 - 1	P73	Colle / Peinture / Enduit / Plâtre - Dur / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 71	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002EW 00788 3 n°73 - 1	P73	Colle / Peinture / Enduit / Plâtre - Dur / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 70	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002EW 00788 3 n°73 - 1	P73	Colle / Peinture / Enduit / Plâtre - Dur / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 91 - Vol 90 - Vol 89 - Vol 88 - Vol 86 - Vol 85 - Vol 74 - Vol 73 - Vol 71 - Vol 70	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002EW 00788 3 n°73 - 1	P73	Colle / Peinture / Enduit / Plâtre - Dur / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 34	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	P34	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 3 n°34 - 1	P34	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 34	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	P34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EW00788 3 n°34 - 1	P34	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 83	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S52 (P34)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EW00788 3 n°34 - 1	P34	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 41	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	P35	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 3 n°35 - 1	P35	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 65	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	P67	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 3 n°67 - 1	P67	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 80	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S49 (P67)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002EW00788 3 n°67 - 1	P67	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 81	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S87 (P67)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002EW00788 3 n°67 - 1	P67	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 28	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	P17	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 3 n°17 - 1	P17	Tampon - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 27	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 00788 3 n°17 - 1	P17	Tampon - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 26	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 00788 3 n°17 - 1	P17	Tampon - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 25	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 00788 3 n°17 - 1	P17	Tampon - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 21	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 00788 3 n°17 - 1	P17	Tampon - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 18	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 00788 3 n°17 - 1	P17	Tampon - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 17	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 00788 3 n°17 - 1	P17	Tampon - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 16	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 00788 3 n°17 - 1	P17	Tampon - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 13	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 00788 3 n°17 - 1	P17	Tampon - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 8	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 00788 3 n°17 - 1	P17	Tampon - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 9	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 00788 3 n°17 - 1	P17	Tampon - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 10	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 00788 3 n°17 - 1	P17	Tampon - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 11	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 00788 3 n°17 - 1	P17	Tampon - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 19	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 00788 3 n°17 - 1	P17	Tampon - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 20	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 00788 3 n°17 - 1	P17	Tampon - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 27 - Vol 26 - Vol 25 - Vol 21 - Vol 18 - Vol 17 - Vol 16 - Vol 13 - Vol 8 - Vol 9 - Vol 10 - Vol 11 - Vol 19 - Vol 20	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 00788 3 n°17 - 1	P17	Tampon - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
				R+1			
P59	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	Vol 62 - Vol 62 - Vol 62 - Vol 98 - Vol 98 - Vol 98	7,41 m			
P67	Conduit air	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Vol 65 - Vol 80 - Vol 81	3,26 m		,23 m²	
P83	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune	Vol 70 - Vol 71 - Vol 72 - Vol 74 - Vol 75 - Vol 85 - Vol 86 - Vol 89 - Vol 88 - Vol 81	145,76 m		124 m²	
P84	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune	Vol 68 - Vol 86	9,44 m		2,68 m²	
P92	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Rouge	Vol 91 - Vol 90	35,41 m		33,57 m²	

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Rdc	Rdc - Plan de repérage - Actions menées
	Rdc	Rdc - MPCA Revêtement de mur
	Sous-sol	Sous-sol - Plan de repérage - Actions menées
	R+2	R+2 - Plan de repérage - Actions menées
	R+2	R+2 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+2	R+2 - MPCA Revêtement de sol
	R+2	R+2 - MPCA Revêtement de mur
	R+2	R+2 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	R+3	R+3 - Plan de repérage - Actions menées
	R+3	R+3 - MPCA Revêtement de mur
	R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	R+1	R+1 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+1	R+1 - MPCA Revêtement de sol
	R+1	R+1 - MPCA Revêtement de mur
	R+1	R+1 - MPCA Conduits, canalisations et équipements

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW007883

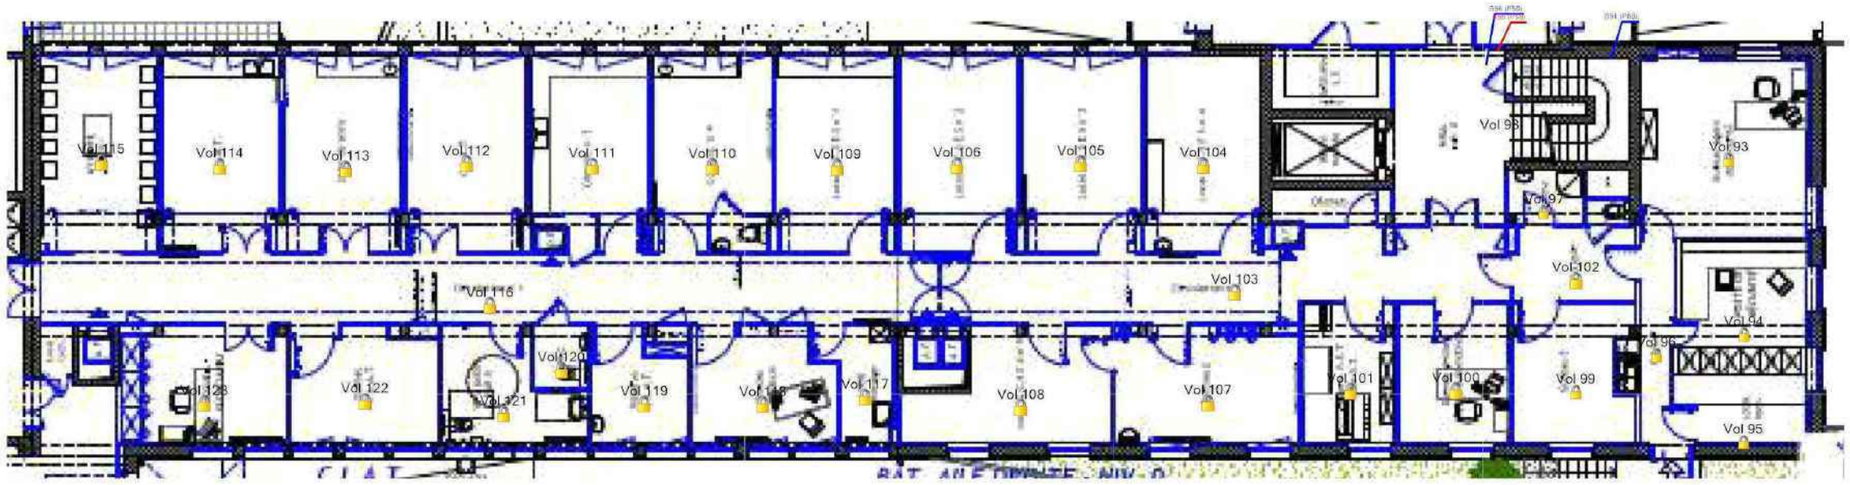

Légende

S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE	02/04/2024	MOUGIN GREGORY

RDC - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
002EW007883

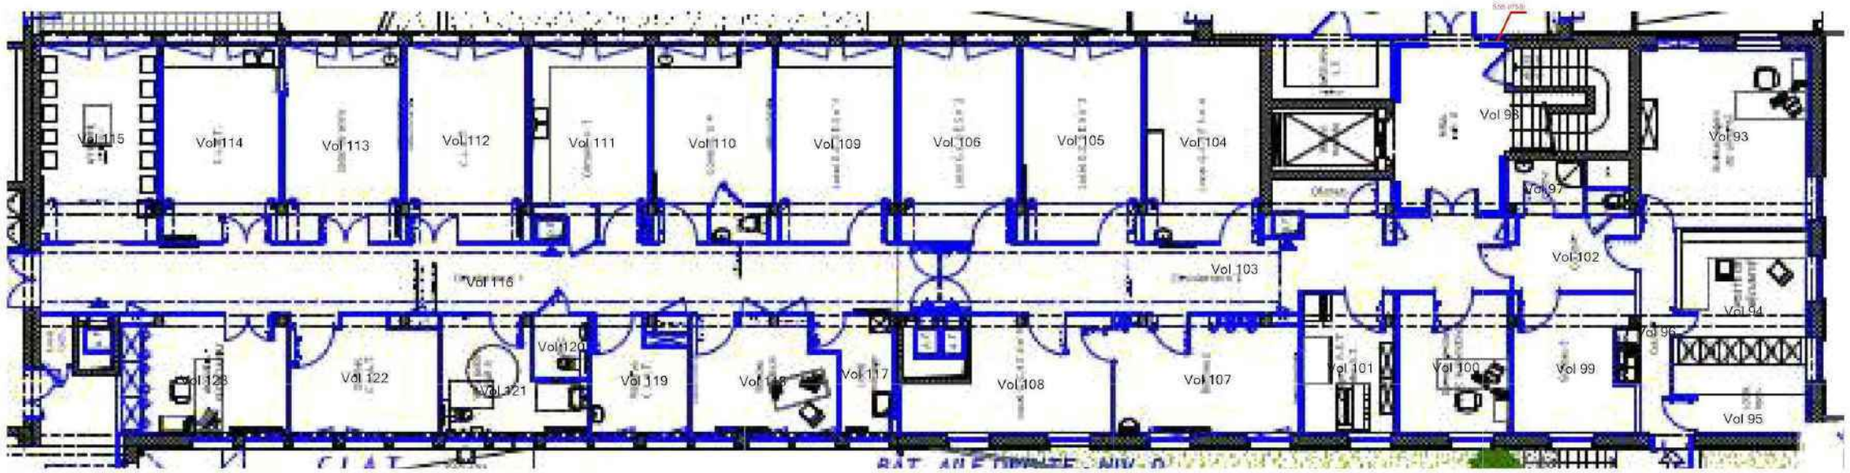

Légende

	P59 : Colle de carrelage (plinthe)

ENVIRONNEMENT	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE	02/04/2024	MOUGIN GREGORY

SOUS-SOL - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW007883

Légende

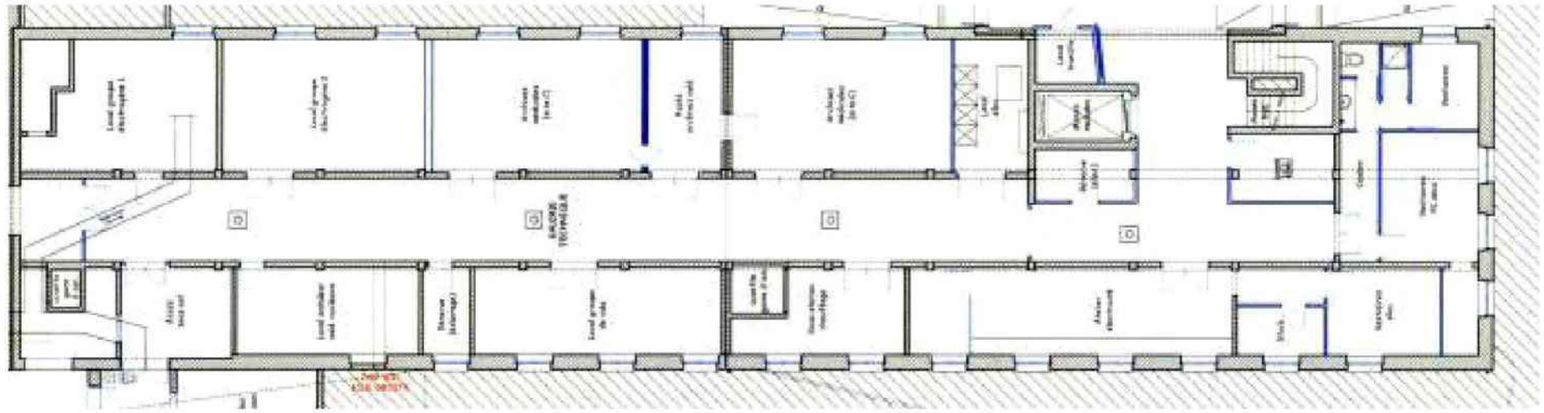

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE	02/04/2024	MOUGIN GREGORY

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW007883

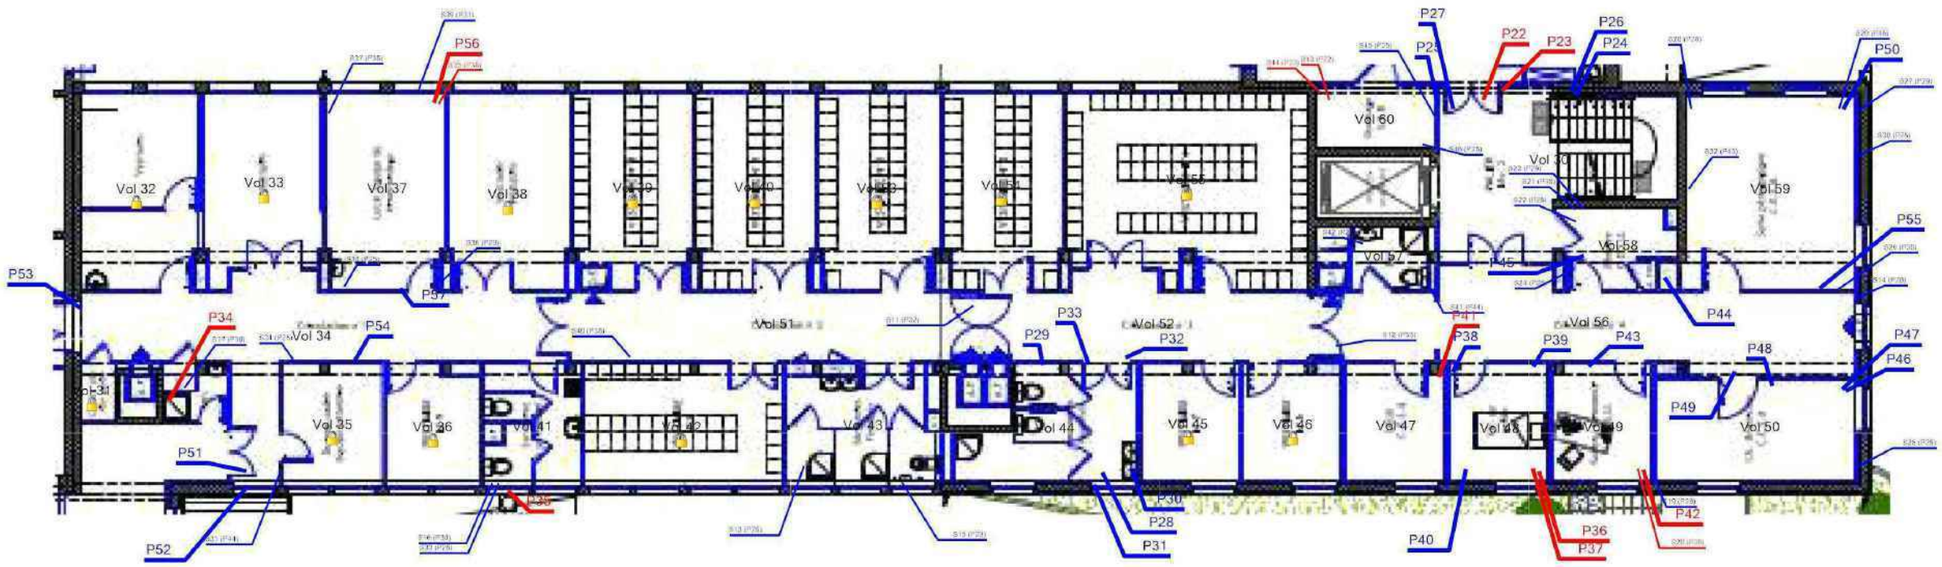

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE	02/04/2024	MOUGIN GREGORY

R+2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW007883

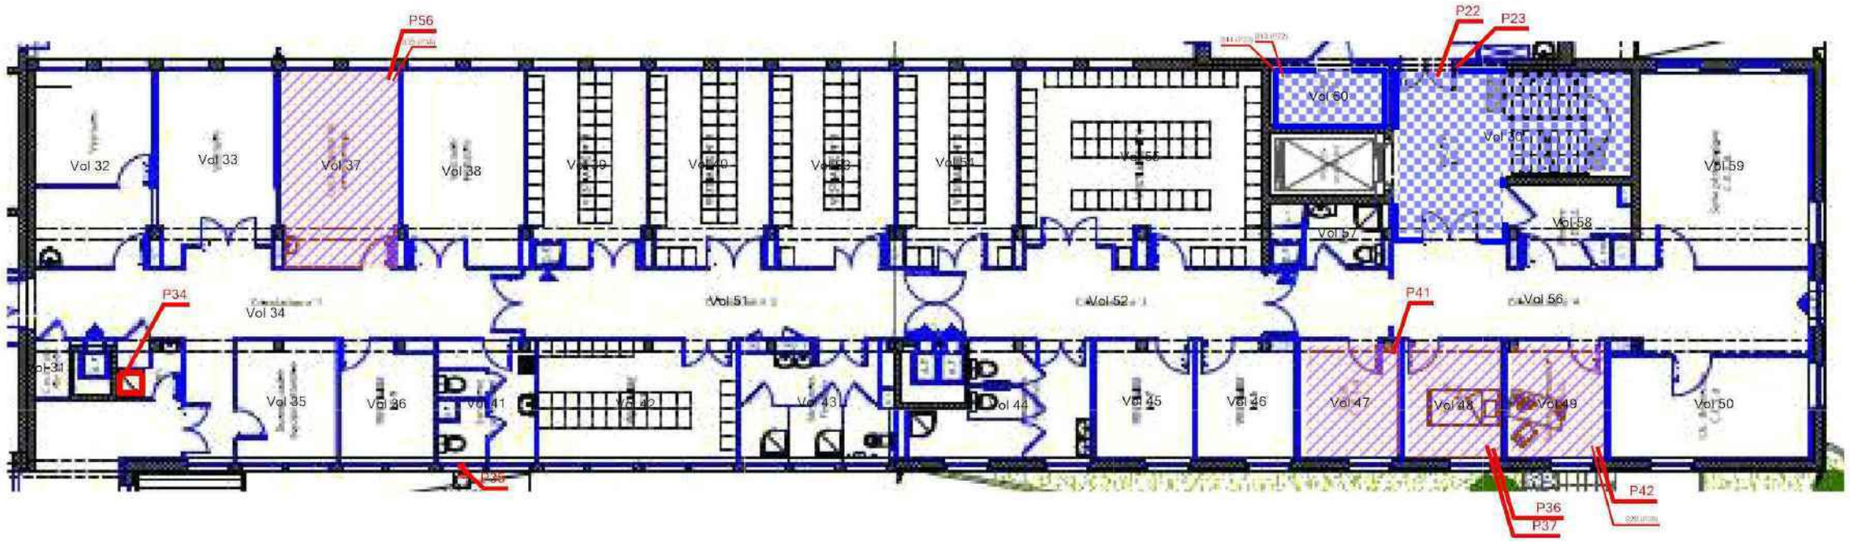

Légende

	P34 : Conduit en fibres-ciment
	P22 : Colles de carrelage
	P37 : Dalles plastiques
	P56 : Revêtement - Dur - Beige, Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris
	P42 : Dalles plastiques
	P36 : Colle bitumeuse
	P41 : Dalles plastiques
	P35 : Conduit en fibres-ciment
	P23 : Colle de carrelage (plinthe)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE	02/04/2024	MOUGIN GREGORY

R+2 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002EW007883

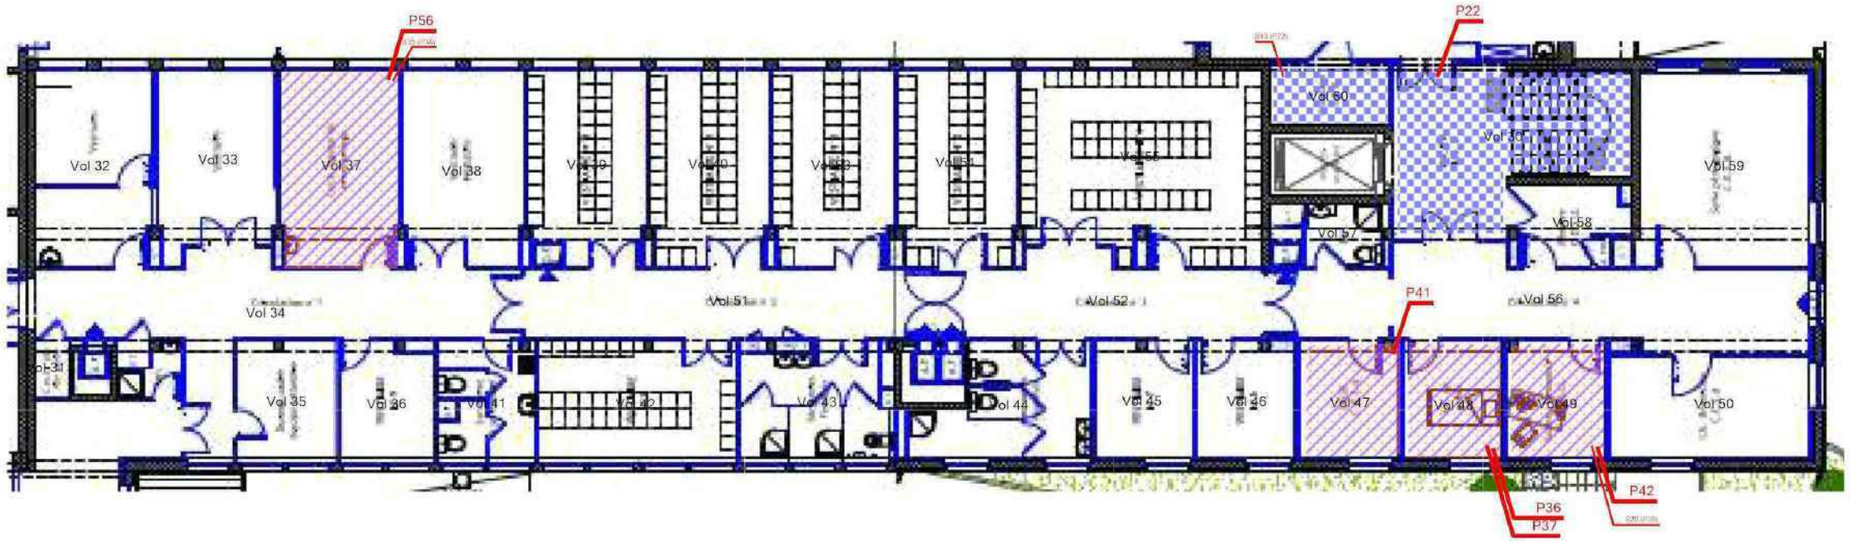

Légende

	P22 : Colles de carrelage
	P37 : Dalles plastiques
	P56 : Revêtement - Dur - Beige, Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris
	P42 : Dalles plastiques
	P36 : Colle bitumeuse
	P41 : Dalles plastiques

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE	02/04/2024	MOUGIN GREGORY

R+2 - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
002EW007883

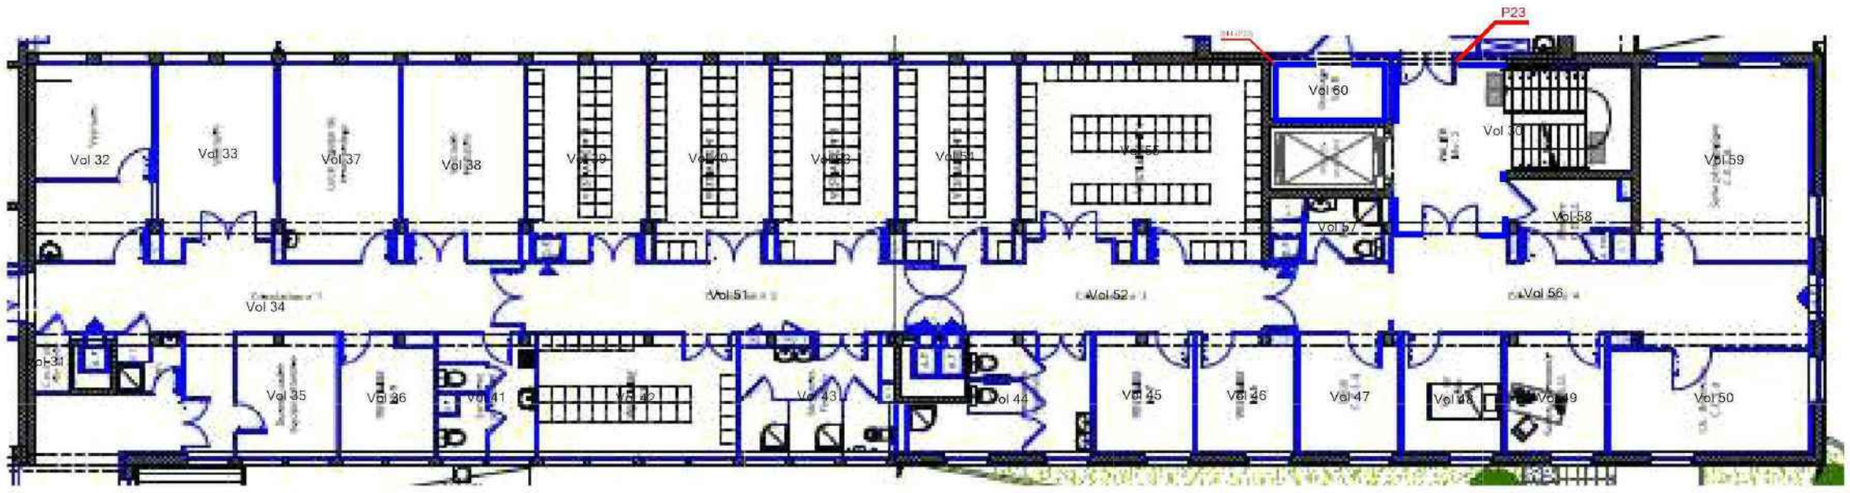

Légende

	P23 : Colle de carrelage (plinthe)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE	02/04/2024	MOUGIN GREGORY

R+2 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002EW007883

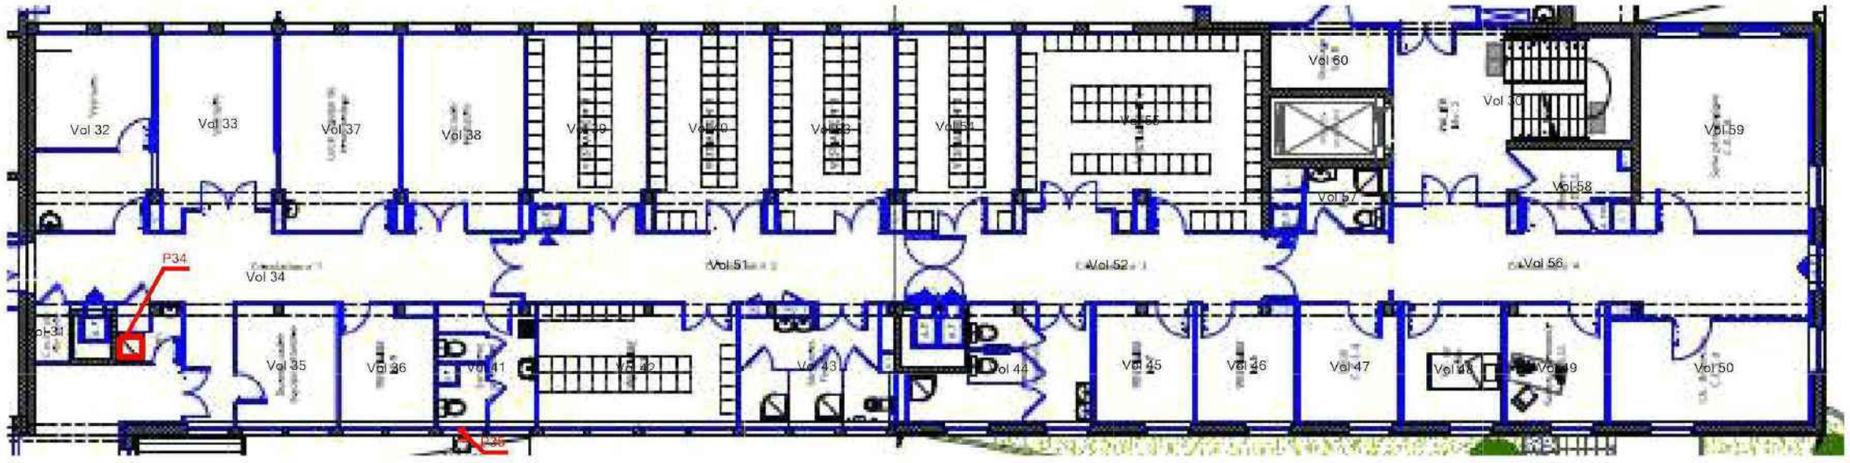

Légende

	P34 : Conduit en fibres-ciment
	P35 : Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE	02/04/2024	MOUGIN GREGORY

R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW007883

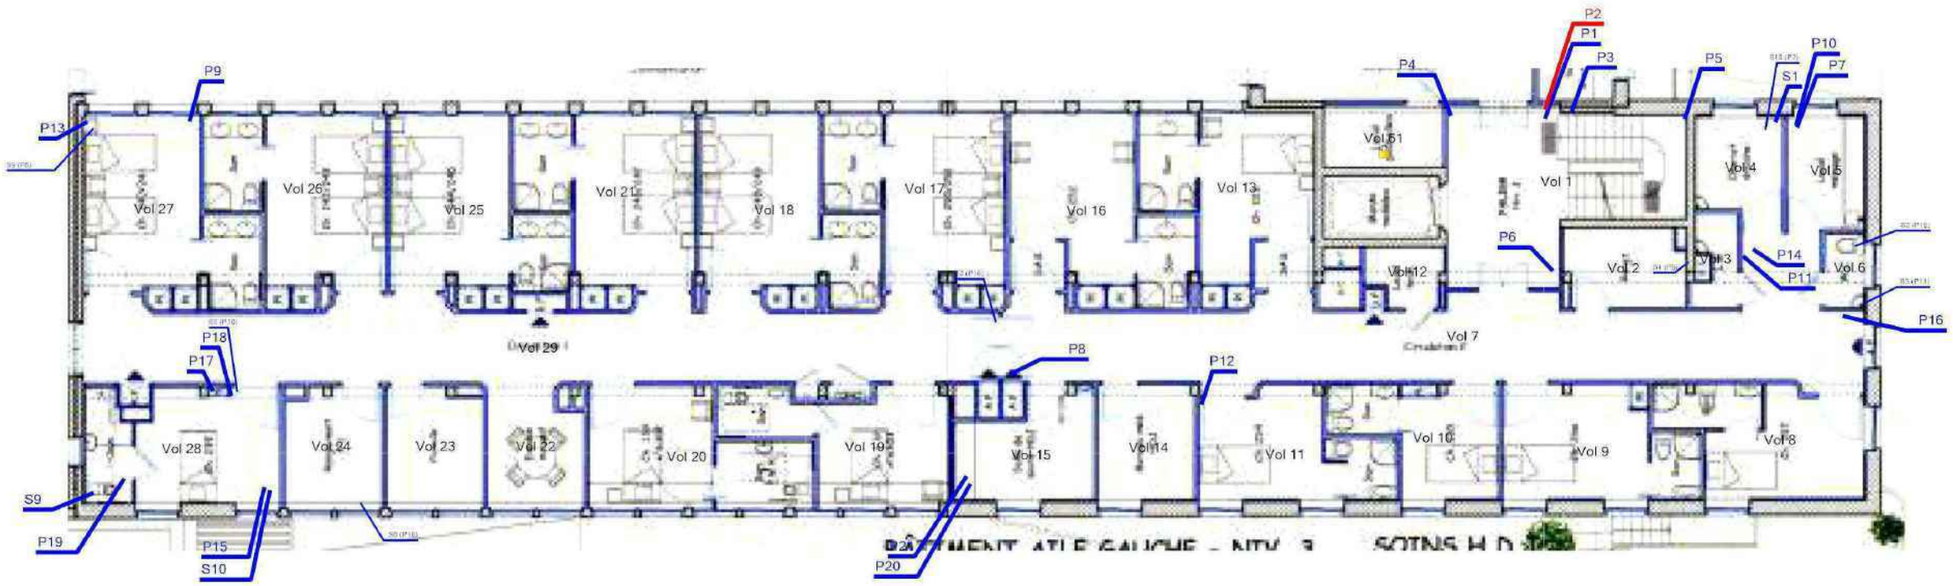

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE	02/04/2024	MOUGIN GREGORY

R+3 - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
002EW007883

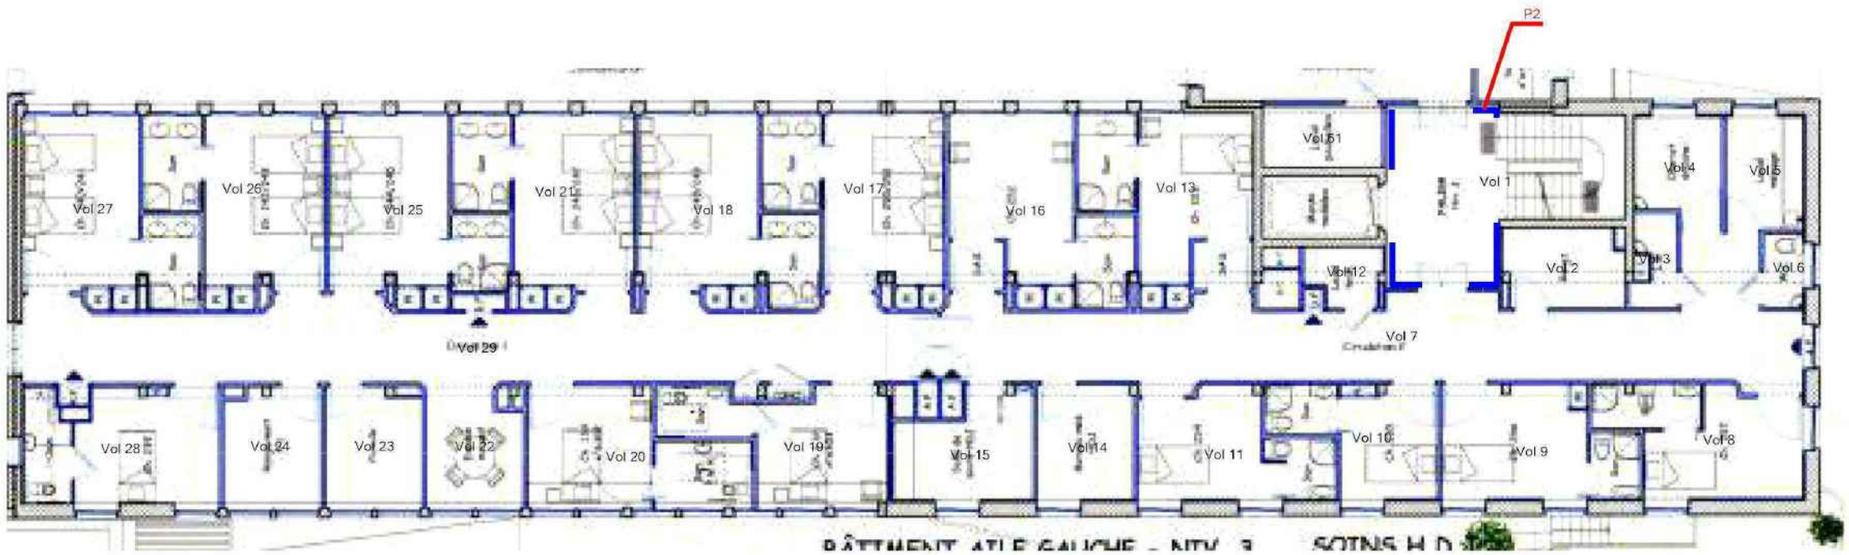

Légende

	P2 : Colle de carrelage (plinthe)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE	02/04/2024	MOUGIN GREGORY

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW007883

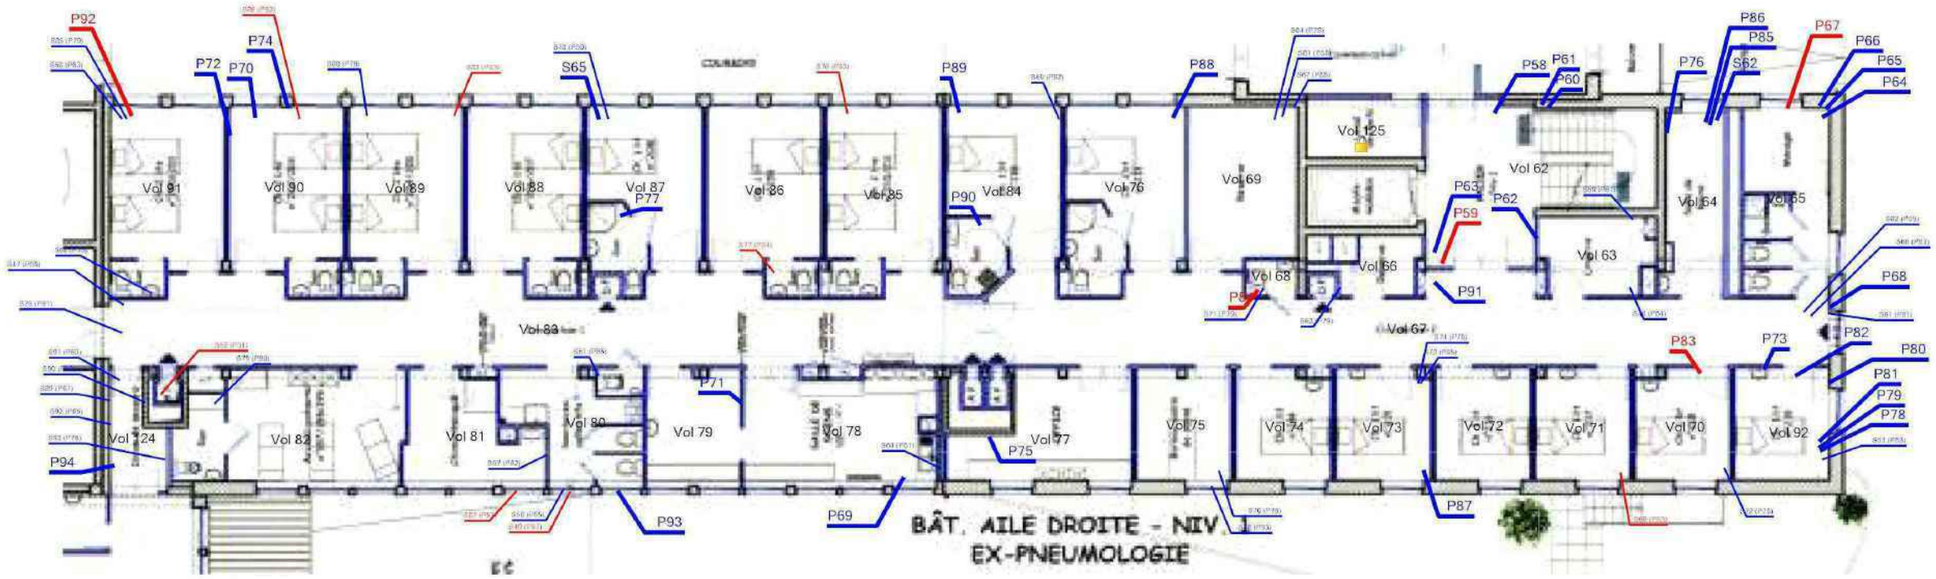

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE	02/04/2024	MOUGIN GREGORY

R+1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW007883

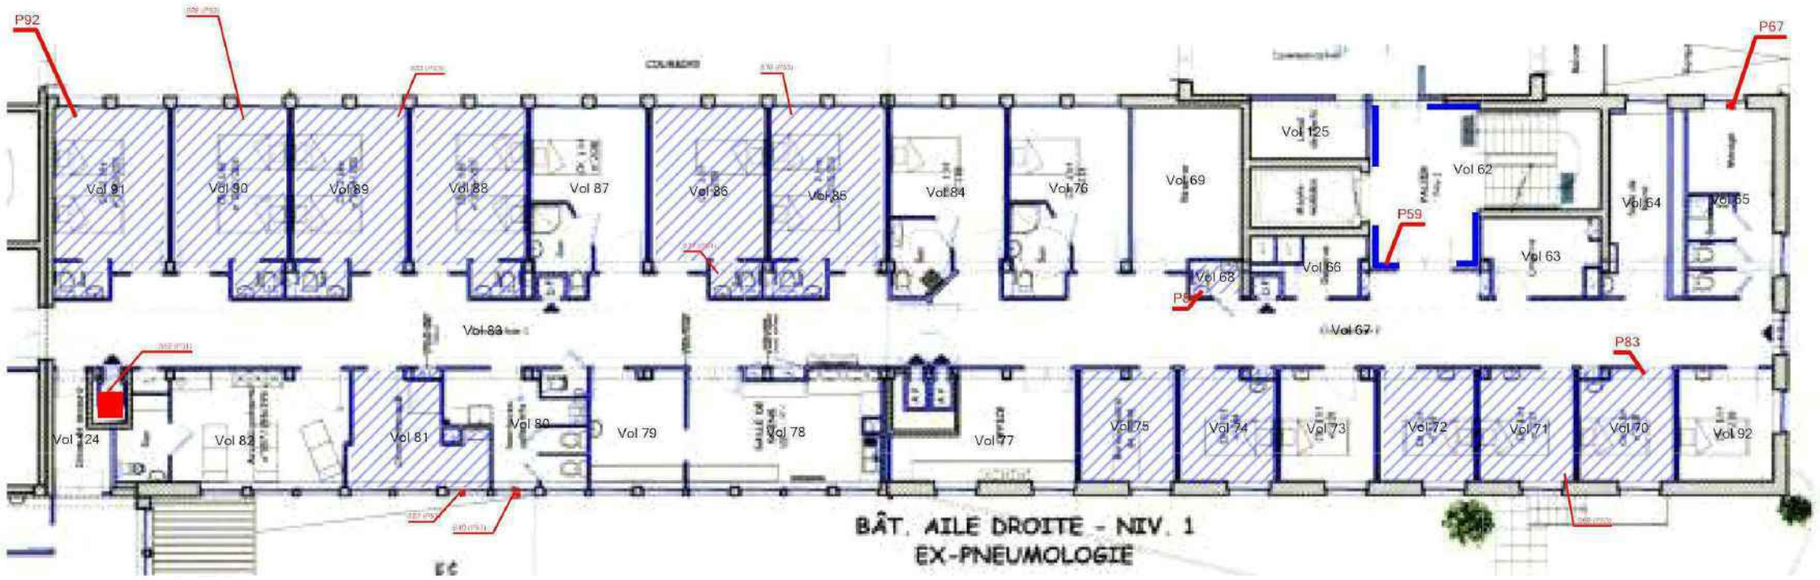

Légende

	P67 : Conduit en fibres-ciment
	P84 : Dalles plastiques
	P34 : Conduit en fibres-ciment
	P59 : Colle de carrelage (plinthe)
	P83 : Dalles plastiques
	P92 : Dalles plastiques

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE	02/04/2024	MOUGIN GREGORY

R+1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002EW007883

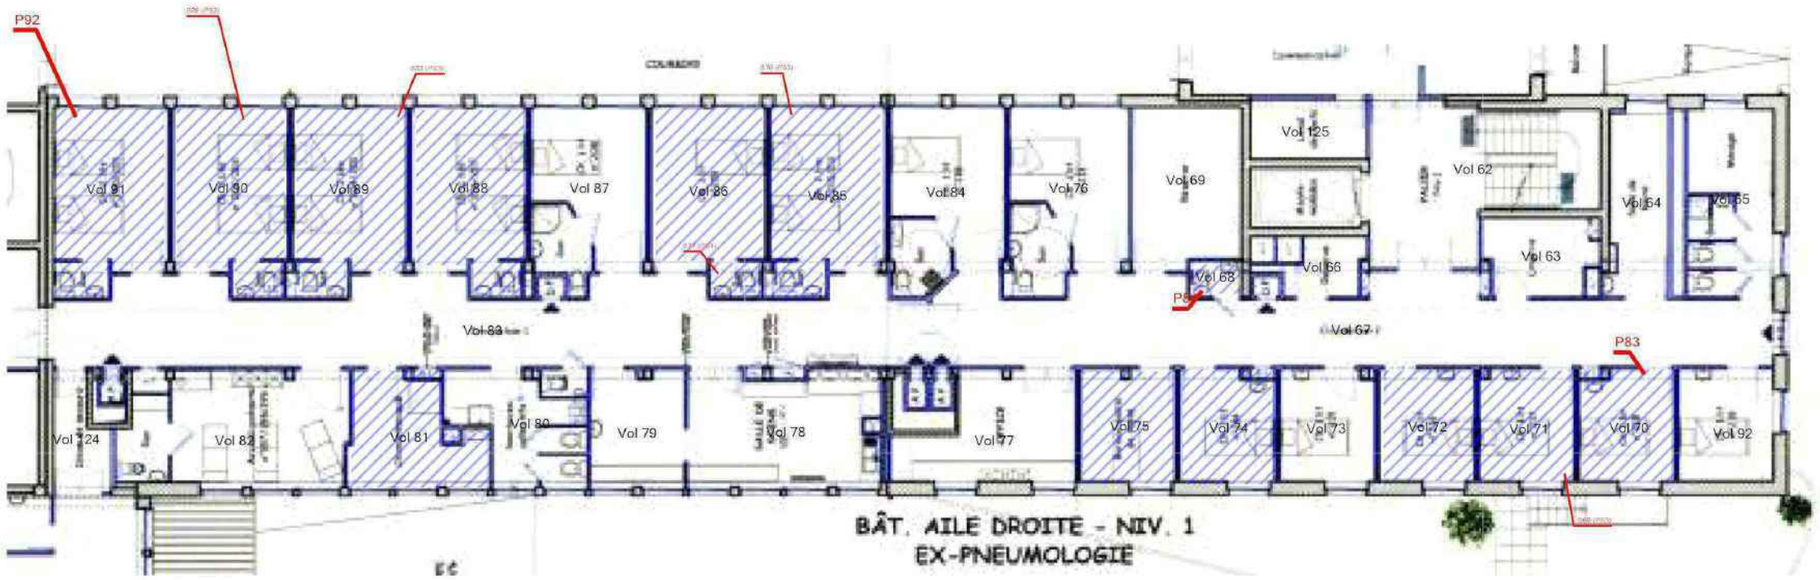

Légende

	P84 : Dalles plastiques
	P83 : Dalles plastiques
	P92 : Dalles plastiques

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE	02/04/2024	MOUGIN GREGORY

R+1 - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
002EW007883

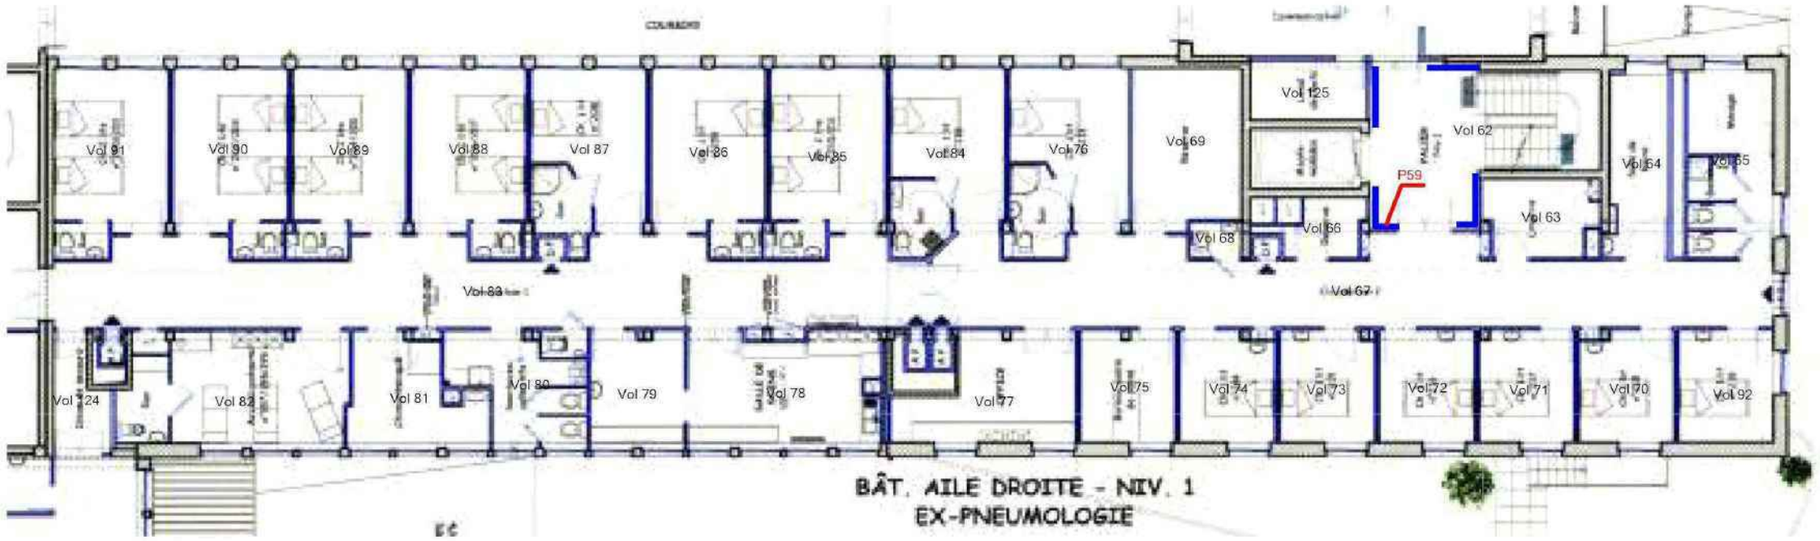

Légende

	P59 : Colle de carrelage (plinthe)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE	02/04/2024	MOUGIN GREGORY

R+1 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002EW007883

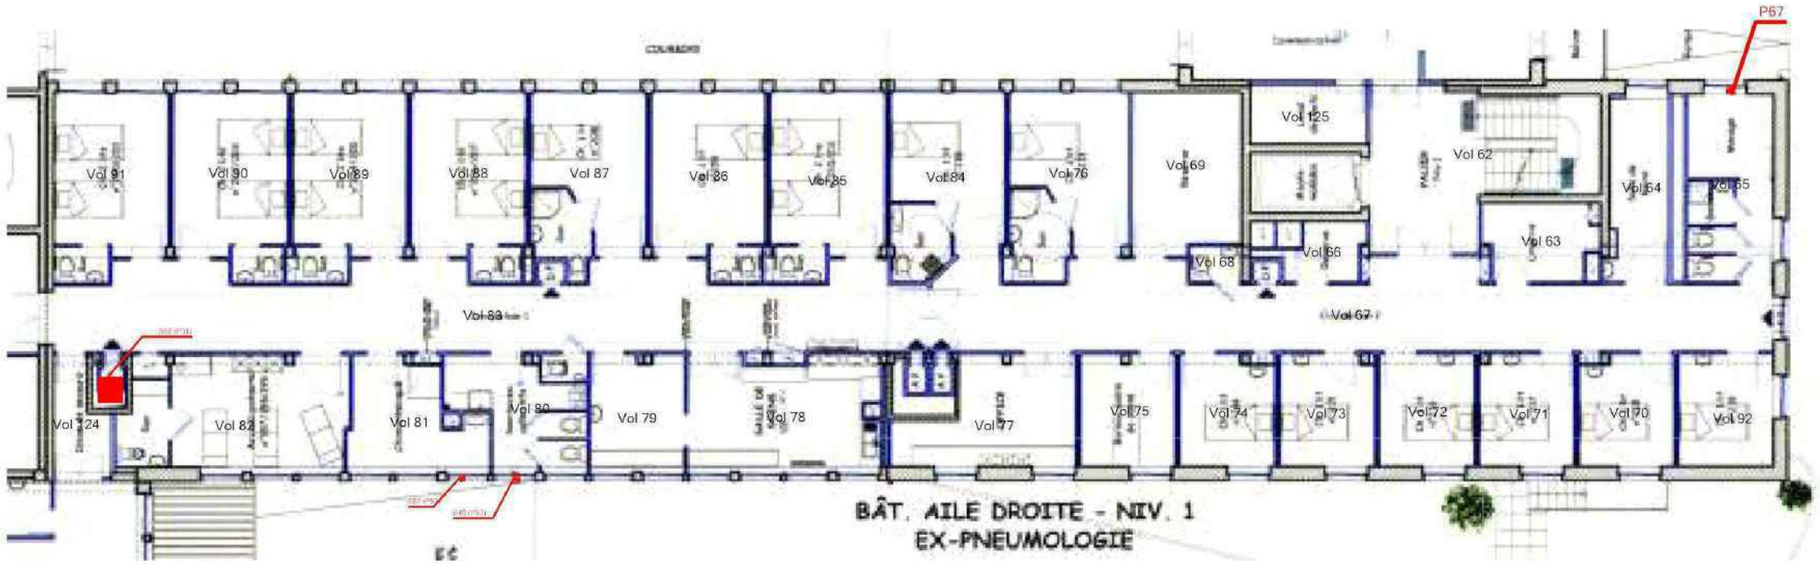

Légende

	P67 : Conduit en fibres-ciment
	P34 : Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE	02/04/2024	MOUGIN GREGORY

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EW007883 n°58 - 1 (P58)	R+1 - Vol 62	Prélevement négatif
002EW007883 n°59 - 1 (P59)	R+1 - Vol 62	Prélevement positif
002EW007883 n°60 - 1 (P60)	R+1 - Vol 62	Prélevement négatif
002EW007883 n°61 - 1 (P61)	R+1 - Vol 62	Prélevement négatif
002EW007883 n°62 - 1 (P62)	R+1 - Vol 62	Prélevement négatif
002EW007883 n°63 - 1 (P63)	R+1 - Vol 62	Prélevement négatif
002EW007883 n°64 - 1 (P64)	R+1 - Vol 65	Prélevement négatif
002EW007883 n°65 - 1 (P65)	R+1 - Vol 65	Prélevement négatif
002EW007883 n°66 - 1 (P66)	R+1 - Vol 65	Prélevement négatif
002EW007883 n°67 - 1 (P67)	R+1 - Vol 65	Prélevement positif
002EW007883 n°68 - 1 (P68)	R+1 - Vol 67	Prélevement négatif
002EW007883 n°69 - 1 (P69)	R+1 - Vol 78	Prélevement négatif
002EW007883 n°70 - 1 (P70)	R+1 - Vol 90	Prélevement négatif
002EW007883 n°71 - 1 (P71)	R+1 - Vol 79	Prélevement négatif
002EW007883 n°72 - 1 (P72)	R+1 - Vol 90	Prélevement négatif
002EW007883 n°73 - 1 (P73)	R+1 - Vol 92	Prélevement négatif
002EW007883 n°74 - 1 (P74)	R+1 - Vol 90	Prélevement négatif
002EW007883 n°75 - 1 (P75)	R+1 - Vol 77	Prélevement négatif
002EW007883 n°76 - 1 (P76)	R+1 - Vol 64	Prélevement négatif
S62 - 1 (S62)	R+1 - Vol 64	Absence sur marquage du materiau
S62 - 2 (S62)	R+1 - Vol 64	Absence sur marquage du materiau
S65 - 1 (S65)	R+1 - Vol 87	Absence sur marquage du materiau
S65 - 2 (S65)	R+1 - Vol 87	Absence sur marquage du materiau
002EW007883 n°77 - 1 (P77)	R+1 - Vol 87	Prélevement négatif
002EW007883 n°78 - 1 (P78)	R+1 - Vol 92	Prélevement négatif
002EW007883 n°79 - 1 (P79)	R+1 - Vol 92	Prélevement négatif
002EW007883 n°80 - 1 (P80)	R+1 - Vol 92	Prélevement négatif
002EW007883 n°81 - 1 (P81)	R+1 - Vol 92	Prélevement négatif
002EW007883 n°82 - 1 (P82)	R+1 - Vol 92	Prélevement négatif
002EW007883 n°83 - 1 (P83)	R+1 - Vol 70	Prélevement positif
002EW007883 n°84 - 1 (P84)	R+1 - Vol 68	Prélevement positif
002EW007883 n°85 - 1 (P85)	R+1 - Vol 64	Prélevement négatif
002EW007883 n°86 - 1 (P86)	R+1 - Vol 64	Prélevement négatif
002EW007883 n°87 - 1 (P87)	R+1 - Vol 73	Prélevement négatif
002EW007883 n°88 - 1 (P88)	R+1 - Vol 76	Prélevement négatif
002EW007883 n°90 - 1 (P90)	R+1 - Vol 84	Prélevement négatif
002EW007883 n°91 - 1 (P91)	R+1 - Vol 67	Prélevement négatif
002EW007883 n°92 - 1 (P92)	R+1 - Vol 91	Prélevement positif
002EW007883 n°93 - 1 (P93)	R+1 - Vol 80	Prélevement négatif
002EW007883 n°94 - 1 (P94)	R+1 - Vol 124	Prélevement négatif
002EW007883 n°22 - 1 (P22)	R+2 - Vol 30	Prélevement positif
002EW007883 n°23 - 1 (P23)	R+2 - Vol 30	Prélevement positif
002EW007883 n°24 - 1 (P24)	R+2 - Vol 30	Prélevement négatif
002EW007883 n°25 - 1 (P25)	R+2 - Vol 30	Prélevement négatif
002EW007883 n°26 - 1 (P26)	R+2 - Vol 30	Prélevement négatif
002EW007883 n°27 - 1 (P27)	R+2 - Vol 30	Prélevement négatif
002EW007883 n°28 - 1 (P28)	R+2 - Vol 44	Prélevement négatif
002EW007883 n°29 - 1 (P29)	R+2 - Vol 44	Prélevement négatif
002EW007883 n°30 - 1 (P30)	R+2 - Vol 44	Prélevement négatif
002EW007883 n°31 - 1 (P31)	R+2 - Vol 44	Prélevement négatif
002EW007883 n°32 - 1 (P32)	R+2 - Vol 52	Prélevement négatif

002EW007883 n°33 - 1 (P33)	R+2 - Vol 52	Prélevement négatif
002EW007883 n°34 - 1 (P34)	R+2 - Vol 34	Prélevement positif
002EW007883 n°35 - 1 (P35)	R+2 - Vol 41	Prélevement positif
002EW007883 n°36 - 1 (P36)	R+2 - Vol 48	Prélevement positif
002EW007883 n°37 - 1 (P37)	R+2 - Vol 48	Prélevement positif
002EW007883 n°38 - 1 (P38)	R+2 - Vol 48	Prélevement négatif
002EW007883 n°39 - 1 (P39)	R+2 - Vol 48	Prélevement négatif
002EW007883 n°40 - 1 (P40)	R+2 - Vol 48	Prélevement négatif
002EW007883 n°41 - 1 (P41)	R+2 - Vol 47	Prélevement positif
002EW007883 n°42 - 1 (P42)	R+2 - Vol 49	Prélevement positif
002EW007883 n°43 - 1 (P43)	R+2 - Vol 49	Prélevement négatif
002EW007883 n°44 - 1 (P44)	R+2 - Vol 58	Prélevement négatif
002EW007883 n°45 - 1 (P45)	R+2 - Vol 58	Prélevement négatif
002EW007883 n°46 - 2 (P46)	R+2 - Vol 50	Prélevement négatif
002EW007883 n°47 - 1 (P47)	R+2 - Vol 50	Prélevement négatif
002EW007883 n°48 - 1 (P48)	R+2 - Vol 50	Prélevement négatif
002EW007883 n°49 - 1 (P49)	R+2 - Vol 56	Prélevement négatif
002EW007883 n°50 - 1 (P50)	R+2 - Vol 59	Prélevement négatif
002EW007883 n°51 - 1 (P51)	R+2 - Vol 34	Prélevement négatif
002EW007883 n°52 - 1 (P52)	R+2 - Vol 34	Prélevement négatif
002EW007883 n°53 - 1 (P53)	R+2 - Vol 34	Prélevement négatif
002EW007883 n°54 - 1 (P54)	R+2 - Vol 34	Prélevement négatif
002EW007883 n°55 - 1 (P55)	R+2 - Vol 59	Prélevement négatif
002EW007883 n°56 - 1 (P56)	R+2 - Vol 37	Prélevement positif
002EW007883 n°57 - 1 (P57)	R+2 - Vol 37	Prélevement négatif
002EW007883 n°1 - 1 (P1)	R+3 - Vol 1	Prélevement négatif
002EW007883 n°2 - 1 (P2)	R+3 - Vol 1	Prélevement positif
002EW007883 n°3 - 1 (P3)	R+3 - Vol 1	Prélevement négatif
002EW007883 n°4 - 1 (P4)	R+3 - Vol 1	Prélevement négatif
002EW007883 n°5 - 1 (P5)	R+3 - Vol 1	Prélevement négatif
002EW007883 n°6 - 1 (P6)	R+3 - Vol 1	Prélevement négatif
S1 - 1 (S1)	R+3 - Vol 4	Absence sur marquage du materiau
S1 - 3 (S1)	R+3 - Vol 4	Absence sur marquage du materiau
002EW007883 n°7 - 1 (P7)	R+3 - Vol 5	Prélevement négatif
002EW007883 n°8 - 1 (P8)	R+3 - Vol 7	Prélevement négatif
002EW007883 n°9 - 1 (P9)	R+3 - Vol 27	Prélevement négatif
002EW007883 n°10 - 1 (P10)	R+3 - Vol 5	Prélevement négatif
002EW007883 n°11 - 1 (P11)	R+3 - Vol 7	Prélevement négatif
002EW007883 n°12 - 1 (P12)	R+3 - Vol 11	Prélevement négatif
002EW007883 n°13 - 1 (P13)	R+3 - Vol 27	Prélevement négatif
002EW007883 n°14 - 1 (P14)	R+3 - Vol 7	Prélevement négatif
002EW007883 n°15 - 1 (P15)	R+3 - Vol 28	Prélevement négatif
002EW007883 n°16 - 1 (P16)	R+3 - Vol 7	Prélevement négatif
002EW007883 n°17 - 1 (P17)	R+3 - Vol 28	Prélevement négatif
002EW007883 n°18 - 1 (P18)	R+3 - Vol 28	Prélevement négatif
002EW007883 n°19 - 1 (P19)	R+3 - Vol 28	Prélevement négatif
S9 - 1 (S9)	R+3 - Vol 28	Absence sur marquage du materiau
S9 - 2 (S9)	R+3 - Vol 28	Absence sur marquage du materiau
S10 - 1 (S10)	R+3 - Vol 28	Absence sur marquage du materiau
S10 - 2 (S10)	R+3 - Vol 28	Absence sur marquage du materiau
002EW007883 n°20 - 1 (P20)	R+3 - Vol 15	Prélevement négatif
002EW007883 n°21 - 1 (P21)	R+3 - Vol 15	Prélevement négatif

002EW007883 n°1 - 1 (P1) - R+3 - Vol 1

002EW007883 n°2 - 1 (P2) - R+3 - Vol 1

002EW007883 n°3 - 1 (P3) - R+3 - Vol 1

002EW007883 n°4 - 1 (P4) - R+3 - Vol 1

002EW007883 n°5 - 1 (P5) - R+3 - Vol 1

002EW007883 n°6 - 1 (P6) - R+3 - Vol 1

S1 - 1 (S1) - R+3 - Vol 4

S1 - 3 (S1) - R+3 - Vol 4

002EW007883 n°7 - 1 (P7) - R+3 - Vol 5

002EW007883 n°8 - 1 (P8) - R+3 - Vol 7

002EW007883 n°9 - 1 (P9) - R+3 - Vol 27

002EW007883 n°10 - 1 (P10) - R+3 - Vol 5

002EW007883 n°11 - 1 (P11) - R+3 - Vol 7

002EW007883 n°12 - 1 (P12) - R+3 - Vol 11

002EW007883 n°13 - 1 (P13) - R+3 - Vol 27

002EW007883 n°14 - 1 (P14) - R+3 - Vol 7

002EW007883 n°15 - 1 (P15) - R+3 - Vol 28

002EW007883 n°16 - 1 (P16) - R+3 - Vol 7

002EW007883 n°17 - 1 (P17) - R+3 - Vol 28

002EW007883 n°18 - 1 (P18) - R+3 - Vol 28

002EW007883 n°19 - 1 (P19) - R+3 - Vol 28

S9 - 1 (S9) - R+3 - Vol 28

S9 - 2 (S9) - R+3 - Vol 28

S10 - 1 (S10) - R+3 - Vol 28

S10 - 2 (S10) - R+3 - Vol 28

002EW007883 n°20 - 1 (P20) - R+3 - Vol 15

002EW007883 n°21 - 1 (P21) - R+3 - Vol 15

002EW007883 n°22 - 1 (P22) - R+2 - Vol 30

002EW007883 n°23 - 1 (P23) - R+2 - Vol 30

002EW007883 n°24 - 1 (P24) - R+2 - Vol 30

002EW007883 n°25 - 1 (P25) - R+2 - Vol 30

002EW007883 n°26 - 1 (P26) - R+2 - Vol 30

002EW007883 n°27 - 1 (P27) - R+2 - Vol 30

002EW007883 n°28 - 1 (P28) - R+2 - Vol 44

002EW007883 n°29 - 1 (P29) - R+2 - Vol 44

002EW007883 n°30 - 1 (P30) - R+2 - Vol 44

002EW007883 n°31 - 1 (P31) - R+2 - Vol 44

002EW007883 n°32 - 1 (P32) - R+2 - Vol 52

002EW007883 n°33 - 1 (P33) - R+2 - Vol 52

002EW007883 n°34 - 1 (P34) - R+2 - Vol 34

002EW007883 n°35 - 1 (P35) - R+2 - Vol 41

002EW007883 n°36 - 1 (P36) - R+2 - Vol 48

002EW007883 n°37 - 1 (P37) - R+2 - Vol 48

002EW007883 n°38 - 1 (P38) - R+2 - Vol 48

002EW007883 n°39 - 1 (P39) - R+2 - Vol 48

002EW007883 n°40 - 1 (P40) - R+2 - Vol 48

002EW007883 n°41 - 1 (P41) - R+2 - Vol 47

002EW007883 n°42 - 1 (P42) - R+2 - Vol 49

002EW007883 n°43 - 1 (P43) - R+2 - Vol 49

002EW007883 n°44 - 1 (P44) - R+2 - Vol 58

002EW007883 n°45 - 1 (P45) - R+2 - Vol 58

002EW007883 n°46 - 2 (P46) - R+2 - Vol 50

002EW007883 n°47 - 1 (P47) - R+2 - Vol 50

002EW007883 n°48 - 1 (P48) - R+2 - Vol 50

002EW007883 n°49 - 1 (P49) - R+2 - Vol 56

002EW007883 n°50 - 1 (P50) - R+2 - Vol 59

002EW007883 n°51 - 1 (P51) - R+2 - Vol 34

002EW007883 n°52 - 1 (P52) - R+2 - Vol 34

002EW007883 n°53 - 1 (P53) - R+2 - Vol 34

002EW007883 n°54 - 1 (P54) - R+2 - Vol 34

002EW007883 n°55 - 1 (P55) - R+2 - Vol 59

002EW007883 n°56 - 1 (P56) - R+2 - Vol 37

002EW007883 n°57 - 1 (P57) - R+2 - Vol 37

002EW007883 n°58 - 1 (P58) - R+1 - Vol 62

002EW007883 n°59 - 1 (P59) - R+1 - Vol 62

002EW007883 n°60 - 1 (P60) - R+1 - Vol 62

002EW007883 n°61 - 1 (P61) - R+1 - Vol 62

002EW007883 n°62 - 1 (P62) - R+1 - Vol 62

002EW007883 n°63 - 1 (P63) - R+1 - Vol 62

002EW007883 n°64 - 1 (P64) - R+1 - Vol 65

002EW007883 n°65 - 1 (P65) - R+1 - Vol 65

002EW007883 n°66 - 1 (P66) - R+1 - Vol 65

002EW007883 n°67 - 1 (P67) - R+1 - Vol 65

002EW007883 n°68 - 1 (P68) - R+1 - Vol 67

002EW007883 n°69 - 1 (P69) - R+1 - Vol 78

002EW007883 n°70 - 1 (P70) - R+1 - Vol 90

002EW007883 n°71 - 1 (P71) - R+1 - Vol 79

002EW007883 n°72 - 1 (P72) - R+1 - Vol 90

002EW007883 n°73 - 1 (P73) - R+1 - Vol 92

002EW007883 n°74 - 1 (P74) - R+1 - Vol 90

002EW007883 n°75 - 1 (P75) - R+1 - Vol 77

002EW007883 n°76 - 1 (P76) - R+1 - Vol 64

S62 - 1 (S62) - R+1 - Vol 64

S62 - 2 (S62) - R+1 - Vol 64

S65 - 1 (S65) - R+1 - Vol 87

S65 - 2 (S65) - R+1 - Vol 87

002EW007883 n°77 - 1 (P77) - R+1 - Vol 87

002EW007883 n°78 - 1 (P78) - R+1 - Vol 92

002EW007883 n°79 - 1 (P79) - R+1 - Vol 92

002EW007883 n°80 - 1 (P80) - R+1 - Vol 92

002EW007883 n°81 - 1 (P81) - R+1 - Vol 92

002EW007883 n°82 - 1 (P82) - R+1 - Vol 92

002EW007883 n°83 - 1 (P83) - R+1 - Vol 70

002EW007883 n°84 - 1 (P84) - R+1 - Vol 68

002EW007883 n°85 - 1 (P85) - R+1 - Vol 64

002EW007883 n°86 - 1 (P86) - R+1 - Vol 64

002EW007883 n°87 - 1 (P87) - R+1 - Vol 73

002EW007883 n°88 - 1 (P88) - R+1 - Vol 76

002EW007883 n°90 - 1 (P90) - R+1 - Vol 84

002EW007883 n°91 - 1 (P91) - R+1 - Vol 67

002EW007883 n°92 - 1 (P92) - R+1 - Vol 91

002EW007883 n°93 - 1 (P93) - R+1 - Vol 80

002EW007883 n°94 - 1 (P94) - R+1 - Vol 124

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	R+3 - Vol 1	
P2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	R+3 - Vol 1	
P3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	R+3 - Vol 1	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Effritable Fibreux - Blanc	R+3 - Vol 1	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc	R+3 - Vol 1	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	R+3 - Vol 1	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Sous-couche / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Rose	R+3 - Vol 5	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Sous-couche / Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Souple / Effritable / Effritable - Blanc / Jaune / Rose / Gris - En complément du prélèvement P7	R+3 - Vol 7	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Sous-couche / Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Souple / Effritable / Effritable - Blanc / Jaune / Rose / Gris - En complément du prélèvement P7	R+3 - Vol 27	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Rose	R+3 - Vol 5	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	R+3 - Vol 7	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc - En complément du prélèvement P11	R+3 - Vol 11	

P13	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Papier - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Beige - En complément du prélèvement P11	R+3 - Vol 27
P14	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre - Effritable - Blanc - En complément du prélèvement P6	R+3 - Vol 7
P15	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Bleu / Blanc / Blanc - En complément du prélèvement P6	R+3 - Vol 28
P16	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Bleu / Blanc / Beige	R+3 - Vol 7
P17	Equipements divers et accessoires	Porte de placard	Tampon - Bitumineux - Noir	R+3 - Vol 28
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	R+3 - Vol 28
P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris	R+3 - Vol 28
P20	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	R+3 - Vol 15
P21	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Sous-couche / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Gris	R+3 - Vol 15
P22	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	R+2 - Vol 30
P23	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	R+2 - Vol 30
P24	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	R+2 - Vol 30
P25	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	R+2 - Vol 30
P26	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc	R+2 - Vol 30
P27	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	R+2 - Vol 30
P28	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	R+2 - Vol 44
P29	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	R+2 - Vol 44
P30	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	R+2 - Vol 44
P31	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc Beige / Beige	R+2 - Vol 44

P32	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Gris / Gris	R+2 - Vol 52
P33	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple Fibreux - Vert	R+2 - Vol 52
P34	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	R+2 - Vol 34
P35	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	R+2 - Vol 41
P36	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	R+2 - Vol 48
P37	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Beige / Noir	R+2 - Vol 48
P38	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Souple - Jaune	R+2 - Vol 48
P39	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture / Plâtre - Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc Beige / Blanc	R+2 - Vol 48
P40	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Beige - En complément du prélèvement P27	R+2 - Vol 48
P41	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	R+2 - Vol 47
P42	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Gris	R+2 - Vol 49
P43	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture / Colle - Effritable / Dur - Jaune / Blanc	R+2 - Vol 49
P44 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit - Effritable - Blanc	R+2 - Vol 58
P44 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	R+2 - Vol 58
P45	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Faux plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Blanc	R+2 - Vol 58
P46	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Dur / Dur - Jaune / Gris / Beige	R+2 - Vol 50
P47	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Blanc Gris / Jaune	R+2 - Vol 50

P48	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Orange / Jaune / Gris	R+2 - Vol 50
P49	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Dur / Souple / Effritable - Orange / Jaune / Gris	R+2 - Vol 56
P50	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	R+2 - Vol 59
P51	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - En complément du prélèvement P27	R+2 - Vol 34
P52	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc - En complément du P 26	R+2 - Vol 34
P53	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Blanc - En complément du Prélèvement P 26	R+2 - Vol 34
P54	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Effritable - Blanc - En complément du prélèvement P25	R+2 - Vol 34
P55	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Effritable - Blanc - En complément du prélèvement P25	R+2 - Vol 59
P56 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Beige	R+2 - Vol 37
P56 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	R+2 - Vol 37
P57	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	R+2 - Vol 37
P58	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	R+1 - Vol 62
P59	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	R+1 - Vol 62
P60	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	R+1 - Vol 62
P61	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	R+1 - Vol 62
P62	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Matériau / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	R+1 - Vol 62

P63	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	R+1 - Vol 62
P64	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Gris	R+1 - Vol 65
P65	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	R+1 - Vol 65
P66	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	R+1 - Vol 65
P67	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	R+1 - Vol 65
P68	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Souple - Jaune	R+1 - Vol 67
P69	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris - En complément du prélèvement P63	R+1 - Vol 78
P70	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc - En complément du prélèvement P63	R+1 - Vol 90
P71	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc - En complément du prélèvement P62	R+1 - Vol 79
P72	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc - En complément du prélèvement P62	R+1 - Vol 90
P73	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture / Enduit / Plâtre - Dur / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Beige / Blanc	R+1 - Vol 92
P74	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Blanc - En complément du prélèvement P61	R+1 - Vol 90
P75	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre / Fibres - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Blanc - En complément du prélèvement P61	R+1 - Vol 77
P76	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	R+1 - Vol 64

P77	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	R+1 - Vol 87
P78	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Blanc	R+1 - Vol 92
P79	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune	R+1 - Vol 92
P80	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune	R+1 - Vol 92
P81	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage / Matériau - Dur / Souple / Effritable / Bitumineux - Blanc / Jaune / Gris / Noir	R+1 - Vol 92
P82	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Dur / Souple / Effritable - Jaune / Jaune / Gris	R+1 - Vol 92
P83	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune	R+1 - Vol 70
P84	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Beige / Jaune	R+1 - Vol 68
P85	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Gris	R+1 - Vol 64
P86	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Semi-dur / Souple - Vert / Jaune	R+1 - Vol 64
P87	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Bleu	R+1 - Vol 73
P88	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Orange / Jaune	R+1 - Vol 76
P89	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Rouge	R+1 - Vol 84
P90	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Matériau - Semi-dur / Souple / Souple - Rose / Jaune / Blanc	R+1 - Vol 84
P91	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Matériau - Souple / Souple / Effritable - Orange / Jaune / Beige	R+1 - Vol 67
P92	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Rouge	R+1 - Vol 91

P93	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	R+1 - Vol 80
P94	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple Fibreux - Vert	R+1 - Vol 124

CHANTIER

Référence	**C032024076726**
Adresse	Commande : 002EW007883 Affaire : CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE 2 RUE JEANNE D'ARC 52014 CHAUMONT

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Limonest, le 23/05/2024

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC032024076726
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Mc critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologi électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électroniqu

Référence échantillon : 002EW007883_001

Référence labo	69PM00559740	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	27/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 1		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	4	DGO	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET
Remarque concernant l'analyse	RAS	

Référence échantillon : 002EW007883_002

Référence labo	69PM00559741	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 1		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	EGO	Chrysotile

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET
Remarque concernant l'analyse	Couches non-analysées : Plinthe Dur Noir, Peinture Effritable Blanc	

Référence échantillon : 002EW007883_003

Référence labo	69PM00559742	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 1		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	EGO	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Blanc n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante.
Couche non-analysée : Matériau Effritable Blanc

Référence échantillon : 002EW007883_004

Référence labo	69PM00559743	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 1		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	EGO	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différ
fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007883_005

Référence labo	69PM00559744	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 1		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	EGO	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différ
fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007883_006

Référence labo	69PM00559745	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 1		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	ASI	Non détecté
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la
électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007883_007

Référence labo	69PM00559746	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 5		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Sous-couche Souple Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	ASI	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007883_008

Référence labo	69PM00559747	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 7		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du prélèvement P7		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Sous-couche Souple Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	ASI	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-					
	4	Mortier Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007883_009

Référence labo	69PM00559748	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 27		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du prélèvement P7		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Sous-couche Souple Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	ASI	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-					
	4	Mortier Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007883_010

Référence labo	69PM00559749	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 5		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	2	ASI	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Les couches Colle / Souple / Jaune, Ragréage / Effritable / Rose sont présentes en quantité insuffisante pour contre-expertise et arc Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007883_011

Référence labo	69PM00559750	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 7		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	ROR	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	LFA					
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	La couche Peinture / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007883_012

Référence labo	69PM00559751	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 11		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du prélèvement P11		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	ROR	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	LFA					
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Les couches Carton / Souple Fibreux / Marron, Plâtre / Effritable / Blanc ne sont pas analysées car elles sont présentes en quantité i Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches non-analysées : Carton Souple Fibreux Marron, Plâtre Effritable Blanc

Référence échantillon : 002EW007883_013

Référence labo	69PM00559752	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 27		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du prélèvement P11		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	ROR	Non détecté	●
	2	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	LFA						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Les couches Peinture / Effritable / Blanc, Carton / Souple Fibreux / Marron, Enduit / Effritable / Blanc ne sont pas analysées car elles en quantité insuffisante. Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches non-analysées : Peinture Effritable Blanc, Carton Souple Fibreux Marron, Enduit Effritable Blanc

Référence échantillon : 002EW007883_014

Référence labo	69PM00559753	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 7		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du prélèvement P6		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	ASI	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW007883_015

Référence labo	69PM00559754	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 28		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du prélèvement P6		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	ASI	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007883_016

Référence labo	69PM00559755	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Panneaux vissés		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 7		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	ROR	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	LFA						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007883_017

Référence labo	69PM00559756	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Porte de placard - Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 28		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Tampon Bitumineux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	ASI	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW007883_018

Référence labo	69PM00559757	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 28		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	2	ASI	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007883_019

Référence labo	69PM00559758	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 28		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	2	ASI	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la diffra électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007883_020

Référence labo	69PM00559759	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 15		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	2	ASI	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	La couche Colle / Souple / Jaune est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007883_021

Référence labo	69PM00559760	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 15		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Sous-couche Souple Blanc	-	-	-		Acétone	1	2	ASI	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP				1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007883_022

Référence labo	69PM00559761	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 30		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-		Acétone	1	2	ASI	Chrysotile
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP				1 MET				

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW007883_023

Référence labo	69PM00559762	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	27/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 30		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-		Acétone	3	6	DGO	Chrysotile
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP				1 MET				

Remarque concernant l'analyse	La couche Peinture / Effritable / Blanc n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante. Couches non-analysées : Carrelage Dur Noir, Peinture Effritable Blanc

Référence échantillon : 002EW007883_024

Référence labo	69PM00559763	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	27/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 30		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-		Acétone	2	4	DGO	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP				1 MET				

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW007883_025

Référence labo	69PM00559764	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 30		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	ASI	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : La couche Peinture / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007883_026

Référence labo	69PM00559765	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 30		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	ASI	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : La couche Peinture / Effritable / Blanc n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante.
Couche non-analysée : Peinture Effritable Blanc
Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différ
fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007883_027

Référence labo	69PM00559766	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 30		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	ASI	Non détecté
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007883_028

Référence labo	69PM00559767	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	27/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 44		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	4	DGO	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW007883_029

Référence labo	69PM00559768	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 44		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	ASI	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW007883_030

Référence labo	69PM00559769	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 44		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	ASI	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Faïence Dur Beige

Référence échantillon : 002EW007883_031

Référence labo	69PM00559770	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 44		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	SHA	Non détecté
	2	Mastic Dur Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007883_032

Référence labo	69PM00559771	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 52		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	SHA	Non détecté
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007883_033

Référence labo	69PM00559772	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 52		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Fibreux Vert	2	2	LFA	-	-	-	-	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP	0 MET
Remarque concernant l'analyse	RAS	

Référence échantillon : 002EW007883_034

Référence labo	69PM00559773	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Vide ordure - Conduit en fibres-ciment		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 34		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	1	1	LFA	-	-	-	-	Chrysotile

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP	0 MET
Remarque concernant l'analyse	RAS	

Référence échantillon : 002EW007883_035

Référence labo	69PM00559774	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit air - Conduit en fibres-ciment		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 41		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	1	1	LFA	-	-	-	-	Chrysotile

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP	0 MET
Remarque concernant l'analyse	RAS	

Référence échantillon : 002EW007883_036

Référence labo	69PM00559775	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 48		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	LMO	Chrysotile
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET
Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.	

Référence échantillon : 002EW007883_037

Référence labo	69PM00559776	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 48		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Beige	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	LMO	Chrysotile
	2	Colle Bitumineux Noir	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007883_038

Référence labo	69PM00559777	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de plinthe		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 48		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	SHA	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW007883_039

Référence labo	69PM00559778	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 48		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Blanc Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	SHA	Non détecté
	2	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Beige

Référence échantillon : 002EW007883_040

Référence labo	69PM00559779	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 48		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du prélèvement P27		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	SHA	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Enduit Effritable Beige	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007883_041

Référence labo	69PM00559780	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 47		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	LMO	Chrysotile
	2	Colle Bitumineux Noir	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Colle / Bitumineux / Noir est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007883_042

Référence labo	69PM00559781	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 49		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	LMO	Chrysotile
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Colle Bitumineux Noir

Référence échantillon : 002EW007883_043

Référence labo	69PM00559782	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 49		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	LMO	Non détecté
	2	Colle Dur Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Fibres / Souple Fibreux / Blanc n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Fibres Souple Fibreux Blanc

Référence échantillon : 002EW007883_044

Référence labo	69PM00559783	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 58		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	SHA	Non détecté
2	2	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	LFA	Acétone	1	2	ROR	Non détecté
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			2 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002EW007883_045

Référence labo	69PM00559784	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 58		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	ROR	Non détecté
	2	Faux plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	LFA					
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007883_046

Référence labo	69PM00559785	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 50		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	SHA	Non détecté
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-					
	3	Mortier Dur Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007883_047

Référence labo	69PM00559786	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 50		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Blanc Gris	-	-	-	Acétone	1	2	DGO	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Colle / Souple / Jaune est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007883_048

Référence labo	69PM00559787	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 50		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Orange	-	-	-	Acétone	1	2	DGO	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007883_049

Référence labo	69PM00559788	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 56		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Orange	-	-	-	Acétone	1	2	DGO	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Les couches Colle / Souple / Jaune, Ragréage / Effritable / Gris sont présentes en quantité insuffisante pour contre-expertise et arch
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007883_050

Référence labo	69PM00559789	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 59		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	2	DGO	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007883_051

Référence labo	69PM00559790	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 34		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du prélèvement P27		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DGO	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007883_052

Référence labo	69PM00559791	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 34		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du P 26		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DGO	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW007883_053

Référence labo	69PM00559792	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 34		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du Prélèvement P 26		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	DGO	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007883_054

Référence labo	69PM00559793	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 34		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du prélèvement P25		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DGO	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la diffraction électronique de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007883_055

Référence labo	69PM00559794	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 59		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du prélèvement P25		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DGO	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW007883_056

Référence labo	69PM00559795	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 37		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Dur Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	DGO	Chrysotile
2	2	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	DGO	Chrysotile
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002EW007883_057

Référence labo	69PM00559796	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 37		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	DGO	Non détecté
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET
Remarque concernant l'analyse	La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.	

Référence échantillon : 002EW007883_058

Référence labo	69PM00559797	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	27/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 62		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	4	DGO	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET
Remarque concernant l'analyse	RAS	

Référence échantillon : 002EW007883_059

Référence labo	69PM00559798	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 62		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	DGO	Chrysotile

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET
Remarque concernant l'analyse	Couches non-analysées : Plinthe Dur Noir, Peinture Effritable Blanc	

Référence échantillon : 002EW007883_060

Référence labo	69PM00559799	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	27/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 62		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	4	DGO	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET
Remarque concernant l'analyse	RAS	

Référence échantillon : 002EW007883_061

Référence labo	69PM00559800	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 62		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	ROR	Non détecté	●
	2	Fibres Souple Fibreux Blanc	1	1	LFA						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007883_062

Référence labo	69PM00559801	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 62		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	ASI	Non détecté	●
	2	Matériau Souple Fibreux Blanc	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	La couche Matériau / Souple Fibreux / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007883_063

Référence labo	69PM00559802	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 62		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	ASI	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007883_064

Référence labo	69PM00559803	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 65		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	ASI	Non détecté
	2	Matériau Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007883_065

Référence labo	69PM00559804	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 65		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	ASI	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW007883_066

Référence labo	69PM00559805	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 65		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	ASI	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW007883_067

Référence labo	69PM00559806	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit air - Conduit en fibres-ciment		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 65		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	1	1	LFA	-	-	-	-	Chrysotile
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW007883_068

Référence labo	69PM00559807	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de plinthe		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 67		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	ASI	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW007883_069

Référence labo	69PM00559808	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 78		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du prélèvement P63		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	2	4	EGO	Non détecté	●
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	La couche Ciment / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007883_070

Référence labo	69PM00559809	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 90		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du prélèvement P63		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	ASI	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007883_071

Référence labo	69PM00559810	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 79		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du prélèvement P62		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	ASI	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la c électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007883_072

Référence labo	69PM00559811	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 90		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du prélèvement P62		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	ASI	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la c électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007883_073

Référence labo	69PM00559812	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 92		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	ASI	Non détecté	●
	2	Peinture Effritable Beige	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couche non-analysée : Faïence Dur Beige Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie e électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007883_074

Référence labo	69PM00559813	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 90		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du prélèvement P61		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	ASI	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Enduit / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la
électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007883_075

Référence labo	69PM00559814	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 77		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du prélèvement P61		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	ASI	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Fibres Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Fibres / Souple Fibreux / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la
électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007883_076

Référence labo	69PM00559815	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 64		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	ROR	Non détecté
	2	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	LFA					
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Enduit / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007883_077

Référence labo	69PM00559816	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 87		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	EGO	Non détecté	●
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	LFA						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007883_078

Référence labo	69PM00559817	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 92		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	2	4	ROR	Non détecté	●
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007883_079

Référence labo	69PM00559818	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 92		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	ASI	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007883_080

Référence labo	69PM00559819	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 92		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	ASI	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007883_081

Référence labo	69PM00559820	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 92		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Blanc	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	ASI	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
	4	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Bitumineux / Noir est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007883_082

Référence labo	69PM00559821	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 92		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	SHA	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007883_083

Référence labo	69PM00559822	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 70		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	EGO	Chrysotile
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Bitumineux / Noir n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Matériau Bitumineux Noir

Référence échantillon : 002EW007883_084

Référence labo	69PM00559823	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 68		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	EGO	Chrysotile
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : La couche Colle / Souple / Jaune est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007883_085

Référence labo	69PM00559824	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 64		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	SHA	Non détecté
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007883_086

Référence labo	69PM00559825	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 64		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Semi-dur Vert	-	-	-	Acétone	1	2	SHA	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007883_087

Référence labo	69PM00559826	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 73		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Semi-dur Fibreux Bleu	2	2	LFA	Acétone	1	2	ROR	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW007883_088

Référence labo	69PM00559827	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 76		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Orange	-	-	-	Acétone	1	2	SHA	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007883_089

Référence labo	69PM00559828	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 84		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Rouge	-	-	-	Acétone	1	2	SHA	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Colle / Souple / Jaune n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante.
Couche non-analysée : Colle Souple Jaune

Référence échantillon : 002EW007883_090

Référence labo	69PM00559829	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 84		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Semi-dur Rose	-	-	-	Acétone	1	2	SHA	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Matériau Souple Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Souple / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007883_091

Référence labo	69PM00559830	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 67		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Orange	-	-	-	Acétone	1	2	SHA	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Beige est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007883_092

Référence labo	69PM00559831	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 91		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Rouge	-	- -		Acétone	1	2	EGO	Chrysotile
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW007883_093

Référence labo	69PM00559832	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 80		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	- -		Acétone	1	2	SHA	Non détecté
	2	Mastic Effritable Beige	-	- -						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007883_094

Référence labo	69PM00559833	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE - Vol 124		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Fibreux Vert	2	2	LFA	-	-	-	-	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence dossier: RSC032024076726

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 15 MOLP et 91 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 96/96

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches(couches en vrac ou couches fines)

TÁurqpucdng"f)Áswkrg
Lucile Falenta

Accréditation
N°1-7326
Portée
Disponible sur
www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse :	2 RUE JEANNE D'ARC 52014 CHAUMONT
Batiment :	NC
Etage :	NC
Références client :	3ATIMENT AILE DROITE
N° de lot :	Non communiqué
Désignation :	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE
Date de construction ou permis de construire :	En 2024
Fonction du bâtiment :	Bâtiment de commerce

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

Donneur d'ordre :
Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

Accompagnateur : Sans objet

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série :	Fondis FenX (2-1243)
Date de chargement de la source :	17/04/2023
Nature radionucléide :	Cd-109
Activité initiale :	850
Date de fin de validité de la source :	17/04/2028
Adresse du laboratoire éventuel :	Pas d'analyse effectuée

A-4 MISSION

Date de la mission :	02/04/2024
Date du rapport :	02/04/2024
Référence mission :	002EW007883
Circonstance du constat :	Travaux

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret :	AC Environnement - 44135591400298
Nom prénom :	MOUGIN GREGORY
Certification n° :	CPDI6282
Délivré le	04/02/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



Présence de locaux non visités

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission
- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures
- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission
- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb
- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :
- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).
Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.
Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location
Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Commentaire n°1
Les niveaux sous-sol et Rdc n'ont pas été investigués. Une intervention est à programmer.

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Le périmètre d'intervention se limite aux éléments impactés par les travaux (voir volume traité dans le présent rapport).

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Repérage en vue des travaux

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

Identification des locaux :

L'opérateur de repérage effectue une visite du bâtiment suivant le périmètre de repérage . Il dresse la liste détaillée :

¾ des locaux (bureaux, pièces d'habitation, sanitaires, espaces de stockage et de production, circulations, etc.) ;

¾ des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures, etc.).

Cas particuliers :

¾ dans une cage d'escalier : un palier ou une volée d'escalier, sont considérés comme des locaux distincts ;

¾ une gaine d'ascenseur est considérée comme un local.

L'opérateur de repérage doit respecter l'identification des bâtiments et locaux transmise par le donneur d'ordre, si elle existe. Chaque local et ouvrage extérieur est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.

L'opérateur de repérage dresse la liste des locaux ou parties de locaux non visités et en justifie la raison. Il désigne chaque local visité ou non sur le plan du bâtiment fourni par le donneur d'ordre.

Identification des zones :

L'opérateur de repérage divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le plan. Pour les locaux, ces zones correspondent généralement à leurs différentes faces .

Exemple :

À chaque zone peut être attribuée une lettre (A, B, C, …), le sens de lecture étant celui des aiguilles d'une montre. Le mur d'entrée dans le local est ainsi noté A, le suivant à gauche B, etc.

L'opérateur de repérage peut décomposer une zone complexe en plusieurs parties (Ex. : AA, AB ou A1, A2, etc.).

Identification des unités de repérage :

Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants :

- le niveau (rez-de-chaussée, étage X…) ;
- le local ;
- la zone ;
- produit ou matériau ;
- le substrat ;
- le revêtement.

L'unité de repérage fait l'objet de mesures selon les dispositions du paragraphe 7.4 de la norme NF X 46-035.

L'opérateur dresse la liste des unités de repérage suivant le descriptif du programme des travaux :

- dans chaque local ;
- dans les parties communes intérieures et extérieures ;
- dans les escaliers ;
- au niveau de la couverture.

Cas particuliers :

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local (unité de repérage continue) ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'une façade (unité de repérage discontinue).

Chaque face d'éléments de construction communs à au moins deux zones de locaux différents (notamment portes, fenêtres, cloisons mobiles…) est une unité de repérage. En fonction du programme de travail, chaque unité de repérage doit être rattachée à un local.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, …), le polystyrène, les carrelages et faïences.

Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux

et produits susceptibles de contenir du plomb.

D-3 STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l 'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d 'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de l 'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à des endroits différents et répartis de façon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un même mur).
Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.
Pour une unité de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en plusieurs unités de repérage distinctes et complétera les mesures jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).
Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, l'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.
Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.
En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur -seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ….).
Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes.
Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide /soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm2 pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.
L'opérateur de repérage peut avoir recours à l 'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g.
L'opérateur de repérage n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le donneur d'ordre et les entreprises de travaux du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Néant : Néant	:

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Vol 120	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 62	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 37	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 100	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 85	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 70	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 10	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 40	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 66	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 96	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 121	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 75	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 13	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 34	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 55	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 61	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 44	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 63	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 12	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 26	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 41	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 94	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 109	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 64	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 123	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 24	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 33	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 1	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 59	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 17	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 2	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 98	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 76	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 18	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 105	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 112	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 92	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 114	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 57	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 113	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 45	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 38	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 97	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 7	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 14	Intervention à programmer	Intervention à programmer

Vol 116	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 50	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 84	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 42	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 51	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 81	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 9	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 67	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 89	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 106	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 69	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 68	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 29	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 28	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 4	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 19	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 6	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 71	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 36	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 103	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 111	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 122	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 108	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 53	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 56	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 65	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 83	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 22	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 118	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 8	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 43	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 46	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 78	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 48	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 110	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 91	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 79	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 21	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 95	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 93	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 35	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 102	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 5	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 119	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 39	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 125	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 32	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 72	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 30	Intervention à programmer	Intervention à programmer

Vol 27	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 101	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 49	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 87	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 16	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 15	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 11	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 73	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 104	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 80	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 99	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 47	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 115	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 88	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 25	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 107	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 124	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 31	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 23	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 86	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 58	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 77	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 3	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 117	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 20	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 82	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 54	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 74	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 60	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 90	Intervention à programmer	Intervention à programmer
Vol 52	Intervention à programmer	Intervention à programmer

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés

Nombre total d'unités de Diagnostic :

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÈGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?
Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :
Sur les chantiers :
- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongeant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?
Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)
- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant
En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)
- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
- interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
- rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
- interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
- ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :
- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les crières de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, …) : http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : http://www.logement.gouv.fr
- OPPBTP : http://www.preventionbtp.fr
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : http://www.inrs.fr/

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.…). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement

Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : http://www.sante-sports.gouv.fr

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW007883

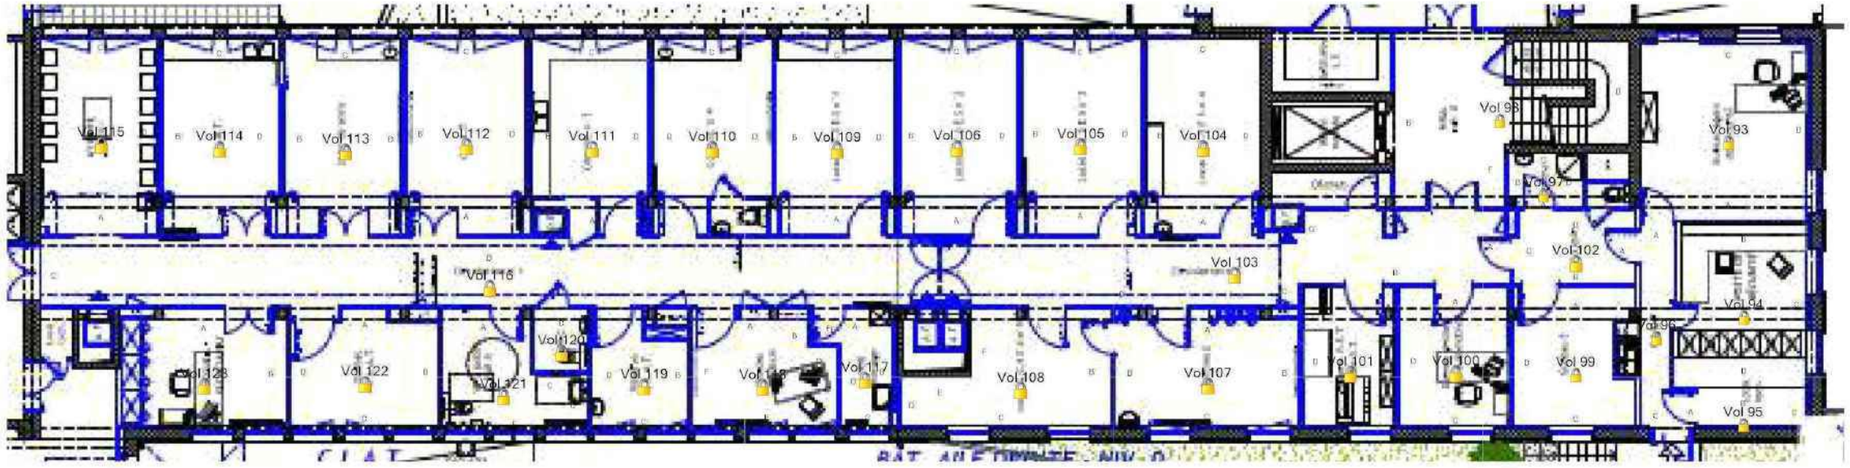

Légende

🔒	Volume non visité

ENVIRONNEMENT	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE	02/04/2024	MOUGIN GREGORY

SOUS-SOL - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW007883

Légende

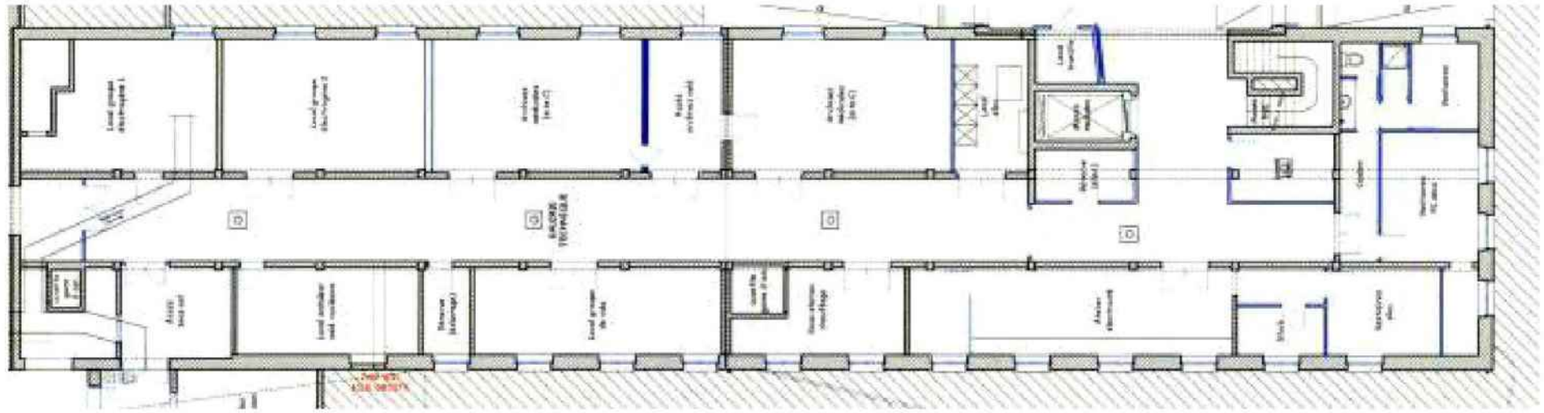

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE	02/04/2024	MOUGIN GREGORY

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW007883

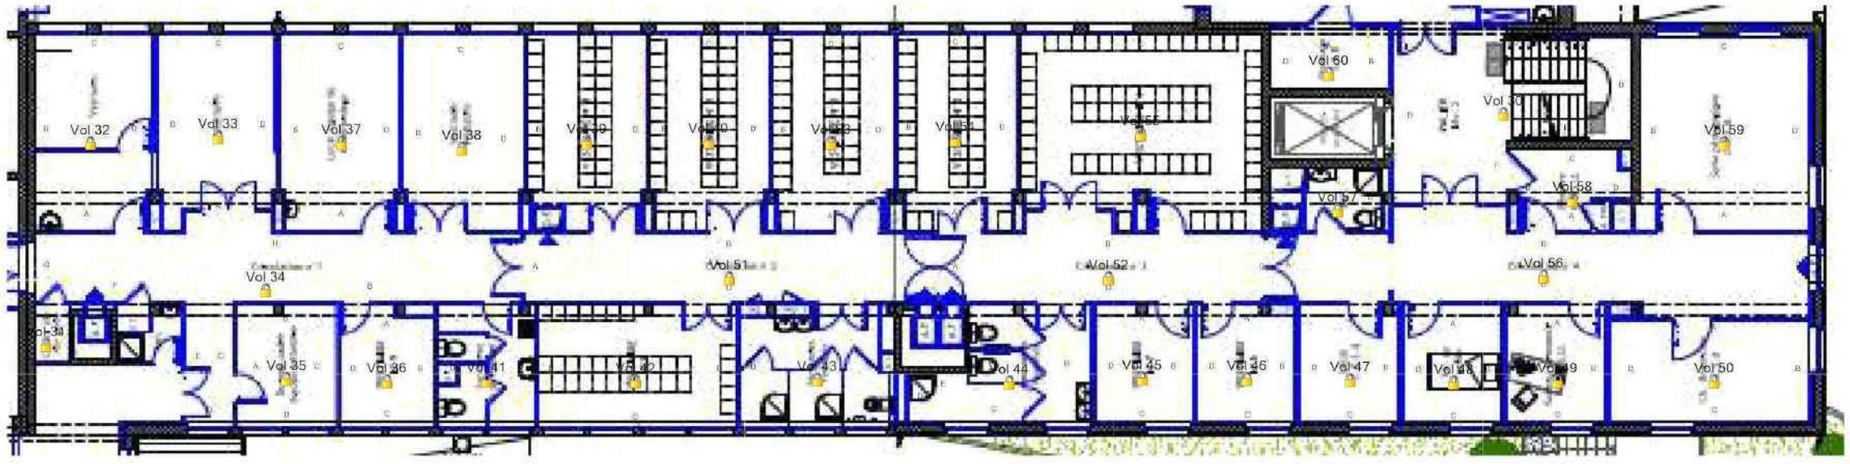

Légende

	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE	02/04/2024	MOUGIN GREGORY

R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW007883

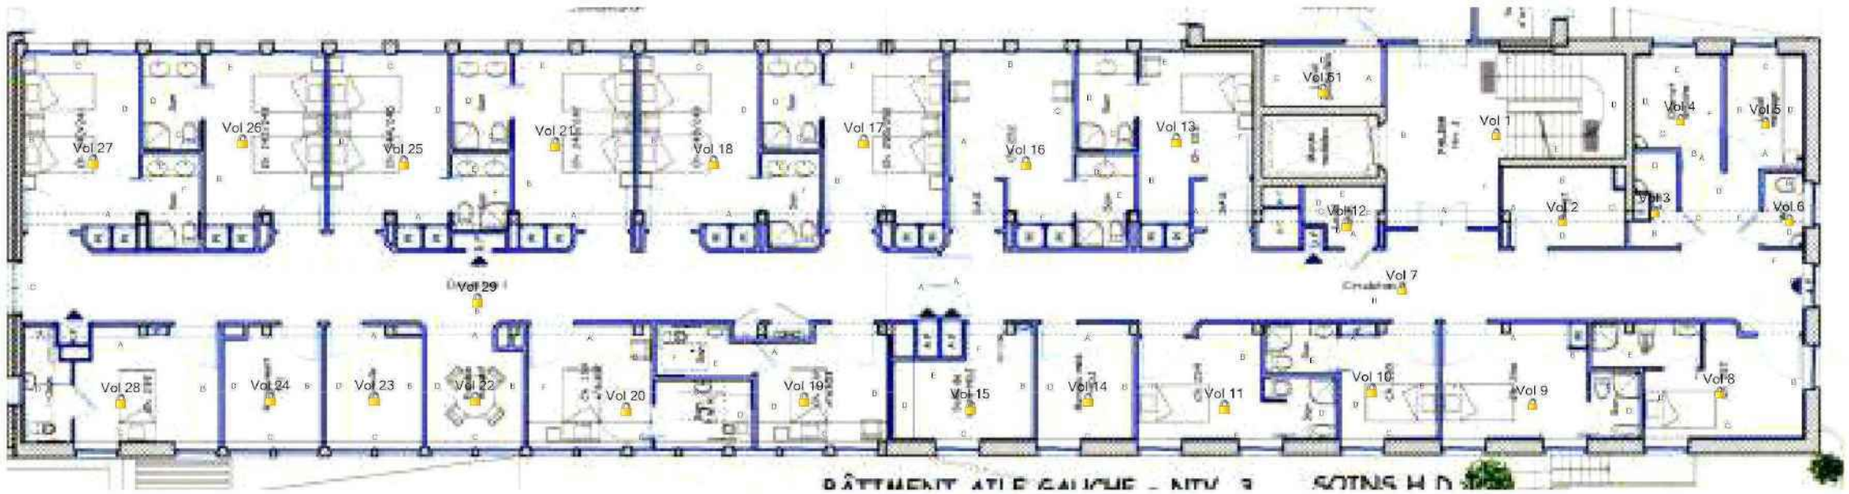

Légende	
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE	02/04/2024	MOUGIN GREGORY

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW007883

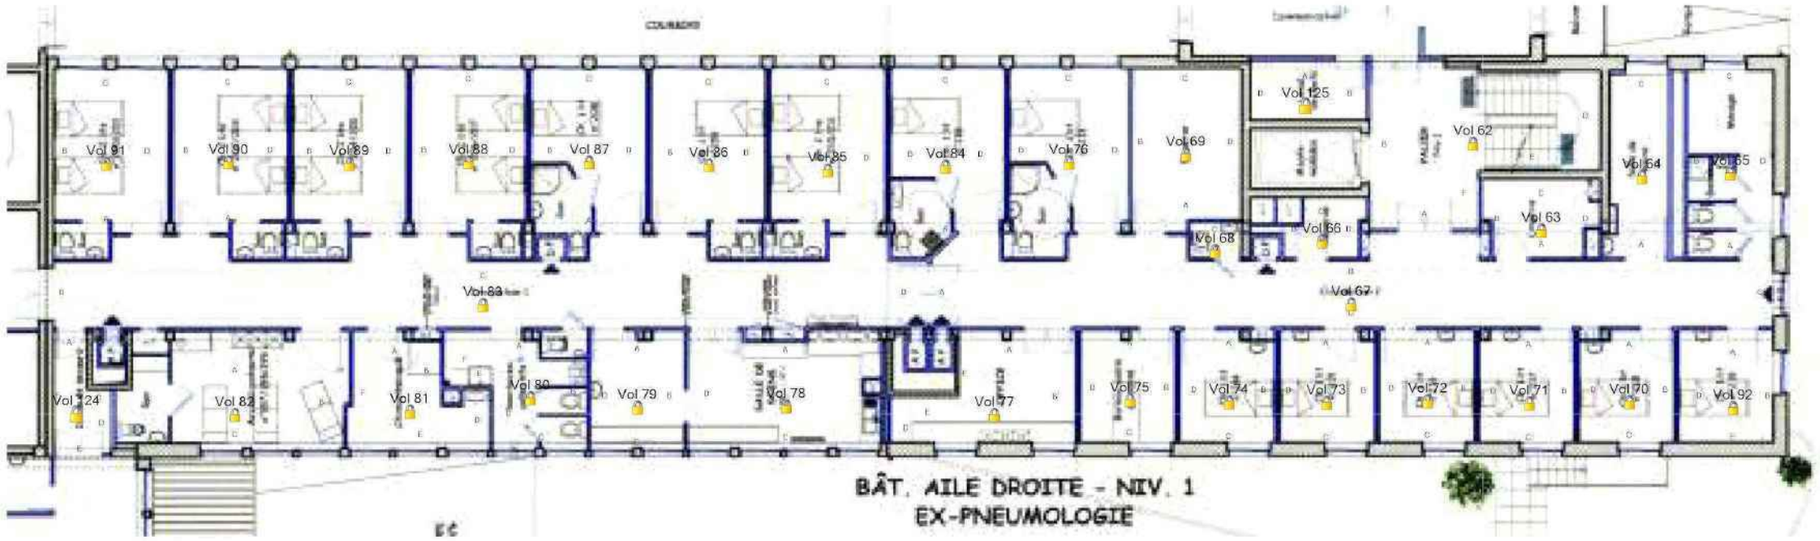

Légende

	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT AILE DROITE	02/04/2024	MOUGIN GREGORY

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2024 1/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T. +33 (0) 1 44 05 56 00
F. +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Handelsregister: Registered office: Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Ralph Beutter
Dr. Mukaddar Enblömez, Dr. Christian Hermelingmeier, David Hullin, Dr. Thomas Kuhnt, Claire McDonald

Assurance AC 2024 2/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T. +33 (0) 1 44 05 56 00
F. +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales.
- Activités concernant la formation professionnelle.
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2024 au 31/12/2024, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le mercredi 6 décembre 2023 – VL/CPM

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Handelsregister: Registered office: Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Ralph Beutter
Dr. Mukaddar Enblömez, Dr. Christian Hermelingmeier, David Hullin, Dr. Thomas Kuhnt, Claire McDonald

Attestation AC 2024

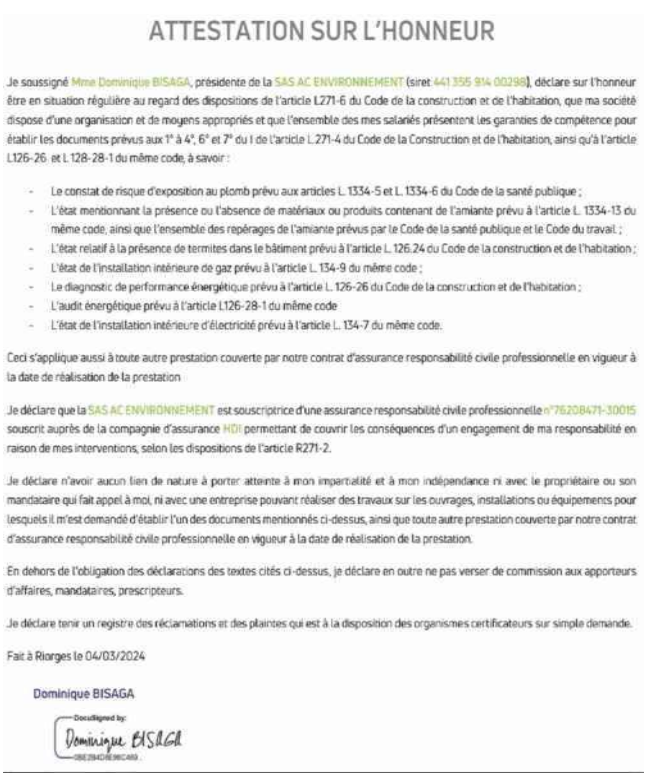

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mme Dominique BISAGA, présidente de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscriptrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 04/03/2024

Dominique BISAGA

Docusigned by:
Dominique BISAGA

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI6282

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6282 Version 004

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MOUGIN Grégory

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (1) Date d'effet : 13/12/2022 - Date d'expiration : 12/12/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 25/02/2022 - Date d'expiration : 24/02/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 03/07/2024.

I.Cert
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev03

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI6282

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6282 Version 004

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MOUGIN Grégory

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 13/12/2022 - Date d'expiration : 12/12/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 25/02/2022 - Date d'expiration : 24/02/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 01/07/2024.

Etienne Lamy

I.Cert institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev19

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI6282

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6282 Version 004

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MOUGIN Grégory

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 13/12/2022 - Date d'expiration : 12/12/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 25/02/2022 - Date d'expiration : 24/02/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 01/07/2024.

Etienne Lamy

I.Cert institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev19

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AGENCE COTE D OR

4 rue du Rompot
21121 FONTAINE LES DIJON
Tel : 0380329026
Fax : 0825800954

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE

RÉFÉRENCE

Référence : 002EW007885
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 28/03/2024
Reférence mandataire : CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE

DÉSIGNATION DU BIEN

CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE
2 RUE JEANNE D'ARC
52014 CHAUMONT

PROPRIÉTAIRE

Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

Diagnostics

Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. — Présence

Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 2 RUE JEANNE D'ARC 52014 CHAUMONT

Référence client : CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE

Désignation : CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE

Date de construction : En 2024

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

Donneur d'ordre :
Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : MOUGIN GREGORY
Accompagnateur : (CH CHAUMONT)
Date de repérage 28/03/2024
Numéro attestation : CPDI6282
Délivré le : 25/02/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)
Date du rapport : 22/04/2024
Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 22/04/2024

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Rdc - Vol 1 (Entrée)	Rdc - Vol 2 (Chambre froide 1)
Rdc - Vol 3 (Bureau 1)	Rdc - Vol 4 (Bureau 2)
Rdc - Vol 5 (Cuisine 1)	Rdc - Vol 6 (Cuisine 2)
Rdc - Vol 7 (Cuisine 3)	Rdc - Vol 8 (Chambre froide 2)
Rdc - Vol 9 (Plonge)	Rdc - Vol 10 (Cuisine 4)
Rdc - Vol 11 (Laverie)	Rdc - Vol 12 (Chambre froide 3)
Rdc - Vol 13 (Circ. 1)	Rdc - Vol 14 (Cuisine 5)
Rdc - Vol 15 (W.C)	Rdc - Vol 16 (Local 1)
Rdc - Vol 17 (Local déchets)	Rdc - Vol 18 (Cuisine 8)
Rdc - Vol 19 (Chambre froide 6)	Rdc - Vol 20 (Chambre froide 5)
Rdc - Vol 21 (Cuisine 6)	Rdc - Vol 22 (Stockage 1)
Rdc - Vol 23 (SAS)	Rdc - Vol 24 (Hall)
Rdc - Vol 26 (Accès sous-sol 1)	Rdc - Vol 27 (Accès sous-sol 2)
Rdc - Vol 28 (Porche)	Sous-Sol - Vol 29 (Circ. 2)

Sous-Sol - Vol 30 (Accès étage 1)	Sous-Sol - Vol 31 (Bureau 3)
Sous-Sol - Vol 32 (Réserve 1)	Sous-Sol - Vol 33 (Vestiaire 1)
Sous-Sol - Vol 34 (Vestiaire 2)	Sous-Sol - Vol 35 (Local 2)
Sous-Sol - Vol 36 (Local 3)	Sous-Sol - Vol 37 (Local 4)
Sous-Sol - Vol 38 (Local 5)	Sous-Sol - Vol 39 (Stockage 2)
Sous-Sol - Vol 40 (Stockage 3)	Sous-Sol - Vol 41 (Réserve 4)
Sous-Sol - Vol 42 (Réserve 2)	Sous-Sol - Vol 43 (Stockage 4)
Sous-Sol - Vol 44 (Stockage 5)	Sous-Sol - Vol 45 (Réserve 3)
Sous-Sol - Vol 46 (Chambre froide 7)	Sous-Sol - Vol 47 (Dégagement)
Sous-Sol - Vol 48 (Chambre froide 8)	Sous-Sol - Vol 49 (Chambre froide 9)
Sous-Sol - Vol 50 (Accès étage 2)	Façades Sud et Est - Vol 51 (Sud et Est)
Façade Nord - Vol 52 (NORD)	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Vol 33 (Vestiaire 1) - Sous-Sol	Inaccessible sans sondage destructif	Wc Porte condamnée
Vol 34 (Vestiaire 2) - Sous-Sol	Inaccessible sans sondage destructif	Wc Porte condamnée

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Le diagnostic initialement demandé est un avant démolition amiante et plomb.

A la vue du contexte actuel, le diagnostic demandé n'est pas réalisable.

Il s'agit donc d'un repérage avant-travaux dans un premier temps.

Le bâtiment étant toujours en fonctionnement, certains locaux n'ont pas étés diagnostiqués de manière approfondie.

Les sols, murs, plafonds sont repérés pour un échantillonnage permettant une première analyse des éléments amiantés.

Le repérage avant-démolition aura lieu lorsque le bâtiment sera vide de tout occupant, de tout mobilier et que les réseaux seront circonscrits.

Le repérage avant démolition final sera l'unique rapport à prendre en compte pour le repérage exhaustif.

Les calorifuges et joints de bride sont postérieurs à 1997, néanmoins il conviendra de vérifier l'intégralité lors de la purge des réseaux.

Les menuiseries extérieures n'ont pas étés sondées entièrement afin de ne pas nuire à l'étanchéité du support, le bâtiment étant encore en activité.

Les ascenseurs sont encore en fonctionnement, un ascensoriste devra être présent pour les investigations approfondies.

L'état actuel ne permet pas de bloquer les ascenseurs pendant le temps de la mission.

Les systèmes de désenfumage ainsi que les gaines techniques sont encore en ordre de marche, toute intervention actuelle peut nuire au bon fonctionnement de ces derniers.

Les sols amiantés n'ont pas étés zonés dans leur intégralité, la présence de personnel ou d'occupant empêchant les sondages destructifs.

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Le périmètre d'intervention se limite aux éléments impactés par les travaux (voir volume traité dans le présent rapport).

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation

Parois verticales intérieures et enduits	Rdc	Vol 1 (Entrée) - Vol 3 (Bureau 1) - Vol 5 (Cuisine 1) - Vol 6 (Cuisine 2) - Vol 7 (Cuisine 3) - Vol 11 (Laverie) - Vol 13 (Circ. 1) - Vol 14 (Cuisine 5) - Vol 15 (W.C) - Vol 16 (Local 1) - Vol 17 (Local déchets) - Vol 21 (Cuisine 6) - Vol 22 (Stockage 1) - Vol 24 (Hall) - Vol 26 (Accès sous-sol 1) - Vol 27 (Accès sous-sol 2)
Plafond et faux-plafonds	Rdc	Vol 1 (Entrée) - Vol 3 (Bureau 1) - Vol 4 (Bureau 2) - Vol 5 (Cuisine 1) - Vol 6 (Cuisine 2) - Vol 7 (Cuisine 3) - Vol 9 (Plonge) - Vol 10 (Cuisine 4) - Vol 11 (Laverie) - Vol 13 (Circ. 1) - Vol 14 (Cuisine 5) - Vol 15 (W.C) - Vol 16 (Local 1) - Vol 17 (Local déchets) - Vol 18 (Cuisine 8) - Vol 21 (Cuisine 6) - Vol 22 (Stockage 1) - Vol 24 (Hall) - Vol 26 (Accès sous-sol 1) - Vol 27 (Accès sous-sol 2)
Revêtement de mur	Rdc	Vol 1 (Entrée) - Vol 5 (Cuisine 1) - Vol 6 (Cuisine 2) - Vol 7 (Cuisine 3) - Vol 8 (Chambre froide 2) - Vol 9 (Plonge) - Vol 10 (Cuisine 4) - Vol 11 (Laverie) - Vol 12 (Chambre froide 3) - Vol 13 (Circ. 1) - Vol 14 (Cuisine 5) - Vol 15 (W.C) - Vol 16 (Local 1) - Vol 17 (Local déchets) - Vol 18 (Cuisine 8) - Vol 20 (Chambre froide 5) - Vol 21 (Cuisine 6) - Vol 22 (Stockage 1) - Vol 24 (Hall) - Vol 28 (Porche)
Revêtement de sol	Rdc	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Chambre froide 1) - Vol 3 (Bureau 1) - Vol 4 (Bureau 2) - Vol 5 (Cuisine 1) - Vol 6 (Cuisine 2) - Vol 7 (Cuisine 3) - Vol 8 (Chambre froide 2) - Vol 9 (Plonge) - Vol 10 (Cuisine 4) - Vol 11 (Laverie) - Vol 12 (Chambre froide 3) - Vol 13 (Circ. 1) - Vol 14 (Cuisine 5) - Vol 15 (W.C) - Vol 16 (Local 1) - Vol 17 (Local déchets) - Vol 18 (Cuisine 8) - Vol 19 (Chambre froide 6) - Vol 20 (Chambre froide 5) - Vol 21 (Cuisine 6) - Vol 22 (Stockage 1) - Vol 23 (SAS) - Vol 24 (Hall) - Vol 28 (Porche)

Installations industrielles	Rdc	Vol 2 (Chambre froide 1) - Vol 8 (Chambre froide 2) - Vol 11 (Laverie) - Vol 19 (Chambre froide 6) - Vol 20 (Chambre froide 5)
Parois verticales intérieures et enduits	Sous-Sol	Vol 29 (Circ. 2) - Vol 30 (Accès étage 1) - Vol 31 (Bureau 3) - Vol 32 (Réserve 1) - Vol 33 (Vestiaire 1) - Vol 34 (Vestiaire 2) - Vol 35 (Local 2) - Vol 36 (Local 3) - Vol 37 (Local 4) - Vol 38 (Local 5) - Vol 39 (Stockage 2) - Vol 40 (Stockage 3) - Vol 41 (Réserve 4) - Vol 42 (Réserve 2) - Vol 43 (Stockage 4) - Vol 44 (Stockage 5) - Vol 45 (Réserve 3) - Vol 47 (Dégagement) - Vol 50 (Accès étage 2)
Plafond et faux-plafonds	Sous-Sol	Vol 29 (Circ. 2) - Vol 31 (Bureau 3) - Vol 32 (Réserve 1) - Vol 33 (Vestiaire 1) - Vol 34 (Vestiaire 2) - Vol 35 (Local 2) - Vol 36 (Local 3) - Vol 37 (Local 4) - Vol 38 (Local 5) - Vol 39 (Stockage 2) - Vol 40 (Stockage 3) - Vol 41 (Réserve 4) - Vol 42 (Réserve 2) - Vol 43 (Stockage 4) - Vol 44 (Stockage 5) - Vol 45 (Réserve 3) - Vol 47 (Dégagement) - Vol 50 (Accès étage 2)
Revêtement de sol	Sous-Sol	Vol 29 (Circ. 2) - Vol 31 (Bureau 3) - Vol 33 (Vestiaire 1) - Vol 34 (Vestiaire 2) - Vol 35 (Local 2) - Vol 36 (Local 3) - Vol 37 (Local 4) - Vol 38 (Local 5) - Vol 39 (Stockage 2) - Vol 40 (Stockage 3) - Vol 41 (Réserve 4) - Vol 42 (Réserve 2) - Vol 43 (Stockage 4) - Vol 44 (Stockage 5) - Vol 45 (Réserve 3) - Vol 46 (Chambre froide 7) - Vol 47 (Dégagement) - Vol 50 (Accès étage 2)
Revêtement de mur	Sous-Sol	Vol 33 (Vestiaire 1) - Vol 34 (Vestiaire 2) - Vol 46 (Chambre froide 7) - Vol 50 (Accès étage 2)
Conduits, canalisations et équipements	Sous-Sol	Vol 37 (Local 4)
Installations industrielles	Sous-Sol	Vol 46 (Chambre froide 7) - Vol 48 (Chambre froide 8) - Vol 49 (Chambre froide 9)
Façades	Façades Sud et Est	Vol 51 (Sud et Est)

Façades | Façade Nord | Vol 52 (NORD)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Aucun motif

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Aucune adjonction

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néants

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.
Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :
« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 37 (Local 4)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	P33

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412 - 97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies. Des investigations approfondies complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux/ parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Materiau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'acces à mettre en oeuvre
Vol 11 (Laverie)	Ensemble	Appareil en fonctionnement		
Vol 8 (Chambre froide 2)	Ensemble	Appareil en fonctionnement		
Vol 2 (Chambre froide 1)	Ensemble	Appareil en fonctionnement		
Vol 19 (Chambre froide 6)	Ensemble	Appareil en fonctionnement		
Vol 20 (Chambre froide 5)	Ensemble	Appareil en fonctionnement		
Vol 46 (Chambre froide 7)	Ensemble	Appareil en fonctionnement		
Vol 48 (Chambre froide 8)	Ensemble	Appareil en fonctionnement		
Vol 49 (Chambre froide 9)	Ensemble	Appareil en fonctionnement		
Vol 33 (Vestiaire 1) - Sous-Sol		Inaccessible sans sondage destructif	Wc Porte condamnée	
Vol 34 (Vestiaire 2) - Sous-Sol		Inaccessible sans sondage destructif	Wc Porte condamnée	

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Le diagnostic initialement demandé est un avant démolition amiante et plomb.

A la vue du contexte actuel, le diagnostic demandé n'est pas réalisable.

Il s'agit donc d'un repérage avant-travaux dans un premier temps.

Le bâtiment étant toujours en fonctionnement, certains locaux n'ont pas étés diagnostiqués de manière approfondie.

Les sols, murs, plafonds sont repérés pour un échantillonnage permettant une première analyse des éléments amiantés.

Le repérage avant-démolition aura lieu lorsque le bâtiment sera vide de tout occupant, de tout mobilier et que les réseaux seront circonscrits.

Le repérage avant démolition final sera l'unique rapport à prendre en compte pour le repérage exhaustif.

Les calorifuges et joints de bride sont postérieurs à 1997, néanmoins il conviendra de vérifier l'intégralité lors de la purge des réseaux.

Les menuiseries extérieures n'ont pas étés sondées entièrement afin de ne pas nuire à l'étanchéité du support, le bâtiment étant encore en activité.

Les ascenseurs sont encore en fonctionnement, un ascensoriste devra être présent pour les investigations approfondies.

L'état actuel ne permet pas de bloquer les ascenseurs pendant le temps de la mission.

Les systèmes de désenfumage ainsi que les gaines techniques sont encore en ordre de marche, toute intervention actuelle peut nuire au bon fonctionnement de ces derniers.

Les sols amiantés n'ont pas étés zonés dans leur intégralité, la présence de personnel ou d'occupant empêchant les sondages destructifs.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Façades

2 - Parois verticales intérieures et enduits

3 - Plafond et faux-plafonds

4 - Revêtement de sol

5 - Revêtement de mur

6 - Conduits, canalisations et équipements

7 - Installations industrielles

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades Sud et Est	Vol 51 (Sud et Est)	Murs	Enduit ciment	P57	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 5 n°57 - 2	P57	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Nord	Vol 52 (NORD)	Murs	Enduit ciment	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002EW 00788 5 n°57 - 2	P57	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P3	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 5 n°3 - 1	P3	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 00788 5 n°3 - 1	P3	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 1 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P6	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 5 n°6 - 1	P6	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3 (Bureau 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW00788 5 n°6 - 1	P6	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 11 (Laverie)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P9	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 5 n°9 - 1	P9	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 13 (Circ. 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 00788 5 n°9 - 1	P9	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 21 (Cuisine 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 00788 5 n°9 - 1	P9	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 22 (Stockage 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 00788 5 n°9 - 1	P9	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 16 (Local 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 00788 5 n°9 - 1	P9	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 15 (W.C)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 00788 5 n°9 - 1	P9	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 14 (Cuisine 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 00788 5 n°9 - 1	P9	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 26 (Accès sous-sol 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 00788 5 n°9 - 1	P9	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 24 (Hall)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 00788 5 n°9 - 1	P9	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 27 (Accès sous-sol 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 00788 5 n°9 - 1	P9	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 17 (Local déchets)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 00788 5 n°9 - 1	P9	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 30 (Accès étage 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 00788 5 n°9 - 1	P9	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 50 (Accès étage 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 00788 5 n°9 - 1	P9	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 13 (Circ. 1) - Vol 21 (Cuisine 6) - Vol 22 (Stockage 1) - Vol 16 (Local 1) - Vol 15 (W.C) - Vol 14 (Cuisine 5) - Vol 26 (Accès sous-sol 1) - Vol 24 (Hall) - Vol 27 (Accès sous-sol 2) - Vol 17 (Local déchets)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S21 - S27 - S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW00788 5 n°9 - 1	P9	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 30 (Accès étage 1) - Vol 50 (Accès étage 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S39 - S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW00788 5 n°9 - 1	P9	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 5 (Cuisine 1)	Murs et cloisons	Métal	S9	Réalisation d'un sondage		S9 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Rdc	Vol 5 (Cuisine 1)	Murs et cloisons	Métal	S9	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S9		S9 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Métal	S9	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S9		S9 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Rdc	Vol 6 (Cuisine 2)	Murs et cloisons	Métal	S9	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S9		S9 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Rdc	Vol 7 (Cuisine 3)	Murs et cloisons	Métal	S9	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S9		S9 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Rdc	Vol 16 (Local 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P18	Réalisation d'un prélevement	En complément du prélèvement P9	002EW007885 n°18 - 1	P18	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 22 (Stockage 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P19	Réalisation d'un prélevement	En complément du prélèvement P9	002EW007885 n°19 - 1	P19	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 39 (Stockage 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P30	Réalisation d'un prélevement		002EW007885 n°30 - 1	P30	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol	Vol 41 (Réserve 4)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW00788 5 n°30 - 1	P30	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 40 (Stockage 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW00788 5 n°30 - 1	P30	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 42 (Réserve 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW00788 5 n°30 - 1	P30	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 45 (Réserve 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW00788 5 n°30 - 1	P30	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 44 (Stockage 5)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW00788 5 n°30 - 1	P30	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 43 (Stockage 4)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW00788 5 n°30 - 1	P30	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 38 (Local 5)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW00788 5 n°30 - 1	P30	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol	Vol 37 (Local 4)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 00788 5 n°30 - 1	P30	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 36 (Local 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 00788 5 n°30 - 1	P30	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 35 (Local 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 00788 5 n°30 - 1	P30	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 29 (Circ. 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 00788 5 n°30 - 1	P30	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 47 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 00788 5 n°30 - 1	P30	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 31 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 00788 5 n°30 - 1	P30	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 32 (Réserve 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 00788 5 n°30 - 1	P30	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol	Vol 41 (Réserve 4) - Vol 40 (Stockage 3) - Vol 42 (Réserve 2) - Vol 45 (Réserve 3) - Vol 44 (Stockage 5) - Vol 43 (Stockage 4) - Vol 38 (Local 5) - Vol 37 (Local 4) - Vol 36 (Local 3) - Vol 35 (Local 2) - Vol 29 (Circ. 2) - Vol 47 (Dégagement) - Vol 31 (Bureau 3) - Vol 32 (Réserve 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S38 - S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW00788 5 n°30 - 1	P30	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 37 (Local 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P35	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 5 n°35 - 1	P35	Plâtre - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 38 (Local 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002EW00788 5 n°35 - 1	P35	Plâtre - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol	Vol 32 (Réserve 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P41	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 5 n°41 - 1	P41	Peinture / Enduit / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 31 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P47	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 5 n°47 - 1	P47	Papier / Enduit - Fibreux Souple / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 31 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P48	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 5 n°48 - 1	P48	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 33 (Vestiaire 1)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P54	Réalisation d'un prélevement	Pièces humide	002EW00788 5 n°54 - 1	P54	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 33 (Vestiaire 1)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Pièces humide	002EW00788 5 n°54 - 1	P54	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 34 (Vestiaire 2)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Pièces humide	002EW00788 5 n°54 - 1	P54	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol	Vol 33 (Vestiaire 1) - Vol 34 (Vestiaire 2)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P54 - S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Pièces humide	002EW 00788 5 n°54 - 1	P54	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 33 (Vestiaire 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P55	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 5 n°55 - 1	P55	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 33 (Vestiaire 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 00788 5 n°55 - 1	P55	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 34 (Vestiaire 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 00788 5 n°55 - 1	P55	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol	Vol 33 (Vestiaire 1) - Vol 34 (Vestiaire 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P55 - S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW00788 5 n°55 - 1	P55	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduits plâtre	P4	Réalisation d'un prélevement	Enduit au plafond presque totalement enlevé dans les bureaux 1 et 2	002EW00788 5 n°4 - 1	P4	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3 (Bureau 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Enduit au plafond presque totalement enlevé dans les bureaux 1 et 2	002EW00788 5 n°4 - 1	P4	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 1 (Entrée)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P5	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 5 n°5 - 1	P5	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 4 (Bureau 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW00788 5 n°5 - 1	P5	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3 (Bureau 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW00788 5 n°5 - 1	P5	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 4 (Bureau 2) - Vol 3 (Bureau 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW00788 5 n°5 - 1	P5	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 11 (Laverie)	Faux plafonds	Métal	S7	Réalisation d'un sondage		S7 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par naturel mpossibilité de les soulever (sondage trop destructif en milieu occupé

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 18 (Cuisine 8)	Faux plafonds	Métal	S7	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S7		S7 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par naturel mpossibilité de les soulever (sondage trop destructif en milieu occupé

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 10 (Cuisine 4)	Faux plafonds	Métal	S7	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S7		S7 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par naturel mpossibilité de les soulever (sondage trop destructif en milieu occupé

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 9 (Plonge)	Faux plafonds	Métal	S7	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S7		S7 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par naturelmpossibilité de les soulever (sondage trop destructif en milieu occupé
Rdc	Vol 7 (Cuisine 3)	Faux plafonds	Métal	S10	Réalisation d'un sondage		S10 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Rdc	Vol 6 (Cuisine 2)	Faux plafonds	Métal	S10	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S10		S10 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 5 (Cuisine 1)	Faux plafonds	Métal	S10	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S10		S10 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Rdc	Vol 21 (Cuisine 6)	Faux plafonds	Métal	S10	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S10		S10 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Rdc	Vol 14 (Cuisine 5)	Faux plafonds	Métal	S10	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S10		S10 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Rdc	Vol 13 (Circ. 1)	Plafonds	Enduits plâtre	P17	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 5 n°17 - 1	P17	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 22 (Stockage 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW00788 5 n°17 - 1	P17	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 24 (Hall)	Plafonds	Enduits plâtre	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 00788 5 n°17 - 1	P17	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 27 (Accès sous-sol 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 00788 5 n°17 - 1	P17	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 26 (Accès sous-sol 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 00788 5 n°17 - 1	P17	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 17 (Local déchets)	Plafonds	Enduits plâtre	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 00788 5 n°17 - 1	P17	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 50 (Accès étage 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 00788 5 n°17 - 1	P17	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 22 (Stockage 1) - Vol 24 (Hall) - Vol 27 (Accès sous-sol 2) - Vol 26 (Accès sous-sol 1) - Vol 17 (Local déchets)	Plafonds	Enduits plâtre	S24 - S28 - S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 00788 5 n°17 - 1	P17	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 22 (Stockage 1)	Plafonds	Panneaux vissés	P20	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 5 n°20 - 1	P20	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 16 (Local 1)	Plafonds	Panneaux vissés	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EW00788 5 n°20 - 1	P20	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 15 (W.C)	Plafonds	Panneaux vissés	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EW 00788 5 n°20 - 1	P20	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 13 (Circ. 1)	Plafonds	Panneaux vissés	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EW00788 5 n°20 - 1	P20	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 16 (Local 1) - Vol 15 (W.C) - Vol 13 (Circ. 1)	Plafonds	Panneaux vissés	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EW 00788 5 n°20 - 1	P20	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 39 (Stockage 2)	Plafonds	Béton	P31	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 5 n°31 - 1	P31	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 42 (Réserve 2)	Plafonds	Béton	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 00788 5 n°31 - 1	P31	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 41 (Réserve 4)	Plafonds	Béton	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 00788 5 n°31 - 1	P31	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol	Vol 40 (Stockage 3)	Plafonds	Béton	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 00788 5 n°31 - 1	P31	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 43 (Stockage 4)	Plafonds	Béton	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 00788 5 n°31 - 1	P31	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 44 (Stockage 5)	Plafonds	Béton	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 00788 5 n°31 - 1	P31	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 45 (Réserve 3)	Plafonds	Béton	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 00788 5 n°31 - 1	P31	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 47 (Dégagement)	Plafonds	Béton	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 00788 5 n°31 - 1	P31	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 29 (Circ. 2)	Plafonds	Béton	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 00788 5 n°31 - 1	P31	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 38 (Local 5)	Plafonds	Béton	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 00788 5 n°31 - 1	P31	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol	Vol 37 (Local 4)	Plafonds	Béton	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 00788 5 n°31 - 1	P31	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 36 (Local 3)	Plafonds	Béton	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 00788 5 n°31 - 1	P31	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 35 (Local 2)	Plafonds	Béton	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 00788 5 n°31 - 1	P31	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 32 (Réserve 1)	Plafonds	Béton	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 00788 5 n°31 - 1	P31	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 31 (Bureau 3)	Plafonds	Béton	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 00788 5 n°31 - 1	P31	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 33 (Vestiaire 1)	Plafonds	Béton	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 00788 5 n°31 - 1	P31	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 34 (Vestiaire 2)	Plafonds	Béton	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 00788 5 n°31 - 1	P31	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol	Vol 42 (Réserve 2) - Vol 41 (Réserve 4) - Vol 40 (Stockage 3) - Vol 43 (Stockage 4) - Vol 44 (Stockage 5) - Vol 45 (Réserve 3) - Vol 47 (Dégagement) - Vol 29 (Circ. 2) - Vol 38 (Local 5) - Vol 37 (Local 4) - Vol 36 (Local 3) - Vol 35 (Local 2) - Vol 32 (Réserve 1) - Vol 31 (Bureau 3) - Vol 33 (Vestiaire 1) - Vol 34 (Vestiaire 2)	Plafonds	Béton	S38 - S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 00788 5 n°31 - 1	P31	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 41 (Réserve 4)	Plafonds	Enduits projetés	P32	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 5 n°32 - 1	P32	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol	Vol 37 (Local 4)	Revêtement	Matériaux	P34	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 5 n°34 - 1	P34	Matériau / Matériau - Dur / Effritable - Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 37 (Local 4)	Revêtement	Matériaux	P34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EW 00788 5 n°34 - 1	P34	Matériau / Matériau - Dur / Effritable - Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 31 (Bureau 3)	Plafonds	Enduits plâtre	P45	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 5 n°45 - 1	P45	Enduit / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 32 (Réserve 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW 00788 5 n°45 - 1	P45	Enduit / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 29 (Circ. 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW 00788 5 n°45 - 1	P45	Enduit / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 32 (Réserve 1) - Vol 29 (Circ. 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW 00788 5 n°45 - 1	P45	Enduit / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol	Vol 31 (Bureau 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P46	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 5 n°46 - 1	P46	Peinture / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 33 (Vestiaire 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P56	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 5 n°56 - 1	P56	Faux plafond - Fibreux - Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 34 (Vestiaire 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002EW 00788 5 n°56 - 1	P56	Faux plafond - Fibreux - Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P1	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 5 n°1 - 1	P1	Colle / Matériau - Dur / Pulvérulent - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2 (Chambre froide 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 00788 5 n°1 - 1	P1	Colle / Matériau - Dur / Pulvérulent - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P7	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 5 n°7 - 1	P7 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 4 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 00788 5 n°7 - 1	P7 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P7	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 5 n°7 - 1	P7 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 4 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 00788 5 n°7 - 1	P7 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P8	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 5 n°8 - 1	P8	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 4 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EW 00788 5 n°8 - 1	P8	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 11 (Laverie)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P12	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 5 n°12 - 1	P12	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Gris Bleu / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 7 (Cuisine 3)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 00788 5 n°12 - 1	P12	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Gris Bleu / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 6 (Cuisine 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 00788 5 n°12 - 1	P12	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Gris Bleu / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 5 (Cuisine 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 00788 5 n°12 - 1	P12	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Gris Bleu / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 8 (Chambre froide 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 00788 5 n°12 - 1	P12	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Gris Bleu / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 13 (Circ. 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 00788 5 n°12 - 1	P12	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Gris Bleu / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 12 (Chambre froide 3)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 00788 5 n°12 - 1	P12	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Gris Bleu / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 16 (Local 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 00788 5 n°12 - 1	P12	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Gris Bleu / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 15 (W.C)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 00788 5 n°12 - 1	P12	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Gris Bleu / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 14 (Cuisine 5)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 00788 5 n°12 - 1	P12	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Gris Bleu / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 18 (Cuisine 8)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 00788 5 n°12 - 1	P12	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Gris Bleu / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 10 (Cuisine 4)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 00788 5 n°12 - 1	P12	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Gris Bleu / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 9 (Plonge)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 00788 5 n°12 - 1	P12	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Gris Bleu / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 19 (Chambre froide 6)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 00788 5 n°12 - 1	P12	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Gris Bleu / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 21 (Cuisine 6)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 00788 5 n°12 - 1	P12	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Gris Bleu / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 22 (Stockage 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW00788 5 n°12 - 1	P12	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Gris Bleu / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 23 (SAS)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW00788 5 n°12 - 1	P12	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Gris Bleu / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 17 (Local déchets)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW00788 5 n°12 - 1	P12	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Gris Bleu / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 7 (Cuisine 3) - Vol 6 (Cuisine 2) - Vol 5 (Cuisine 1) - Vol 8 (Chambre froide 2) - Vol 13 (Circ. 1) - Vol 12 (Chambre froide 3) - Vol 16 (Local 1) - Vol 15 (W.C) - Vol 14 (Cuisine 5) - Vol 18 (Cuisine 8) - Vol 10 (Cuisine 4) - Vol 9 (Plonge) - Vol 19 (Chambre froide 6) - Vol 21 (Cuisine 6) - Vol 22 (Stockage 1) - Vol 23 (SAS) - Vol 17 (Local déchets)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S8 - S12 - S14 - S20 - S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 00788 5 n°12 - 1	P12	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Gris Bleu / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 20 (Chambre froide 5)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P21	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 5 n°21 - 1	P21	Colle - Dur Fibreux - Gris Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 24 (Hall)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P23	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 5 n°23 - 1	P23	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 28 (Porche)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW00788 5 n°23 - 1	P23	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 28 (Porche)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P25	Réalisation d'un prélevement	Marches escaliers	002EW00788 5 n°25 - 1	P25	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 17 (Local déchets)	Revêtement de sol	Peinture	P27	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 5 n°27 - 1	P27	Peinture - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 39 (Stockage 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P28	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 5 n°28 - 1	P28	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 41 (Réserve 4)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW00788 5 n°28 - 1	P28	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 42 (Réserve 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW00788 5 n°28 - 1	P28	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol	Vol 40 (Stockage 3)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 00788 5 n°28 - 1	P28	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 38 (Local 5)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 00788 5 n°28 - 1	P28	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 37 (Local 4)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 00788 5 n°28 - 1	P28	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 43 (Stockage 4)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 00788 5 n°28 - 1	P28	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 45 (Réserve 3)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 00788 5 n°28 - 1	P28	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 44 (Stockage 5)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 00788 5 n°28 - 1	P28	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 36 (Local 3)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 00788 5 n°28 - 1	P28	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol	Vol 35 (Local 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW00788 5 n°28 - 1	P28	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 29 (Circ. 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW00788 5 n°28 - 1	P28	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 47 (Dégagement)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW00788 5 n°28 - 1	P28	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 50 (Accès étage 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW00788 5 n°28 - 1	P28	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol	Vol 41 (Réserve 4) - Vol 42 (Réserve 2) - Vol 40 (Stockage 3) - Vol 38 (Local 5) - Vol 37 (Local 4) - Vol 43 (Stockage 4) - Vol 45 (Réserve 3) - Vol 44 (Stockage 5) - Vol 36 (Local 3) - Vol 35 (Local 2) - Vol 29 (Circ. 2) - Vol 47 (Dégagement) - Vol 50 (Accès étage 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S36 - S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 00788 5 n°28 - 1	P28	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 39 (Stockage 2)	Revêtement de sol	Peinture	P29	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 5 n°29 - 1	P29	Peinture / Matériau / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Gris Bleu / Rouge / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol	Vol 40 (Stockage 3)	Revêtement de sol	Peinture	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 00788 5 n°29 - 1	P29	Peinture / Matériau / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Gris Bleu / Rouge / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 42 (Réserve 2)	Revêtement de sol	Peinture	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 00788 5 n°29 - 1	P29	Peinture / Matériau / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Gris Bleu / Rouge / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 41 (Réserve 4)	Revêtement de sol	Peinture	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 00788 5 n°29 - 1	P29	Peinture / Matériau / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Gris Bleu / Rouge / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol	Vol 43 (Stockage 4)	Revêtement de sol	Peinture	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 00788 5 n°29 - 1	P29	Peinture / Matériau / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Gris Bleu / Rouge / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 45 (Réserve 3)	Revêtement de sol	Peinture	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 00788 5 n°29 - 1	P29	Peinture / Matériau / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Gris Bleu / Rouge / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 44 (Stockage 5)	Revêtement de sol	Peinture	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 00788 5 n°29 - 1	P29	Peinture / Matériau / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Gris Bleu / Rouge / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol	Vol 47 (Dégagement)	Revêtement de sol	Peinture	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 00788 5 n°29 - 1	P29	Peinture / Matériau / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Gris Bleu / Rouge / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 29 (Circ. 2)	Revêtement de sol	Peinture	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 00788 5 n°29 - 1	P29	Peinture / Matériau / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Gris Bleu / Rouge / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 50 (Accès étage 2)	Revêtement de sol	Peinture	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 00788 5 n°29 - 1	P29	Peinture / Matériau / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Gris Bleu / Rouge / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol	Vol 40 (Stockage 3) - Vol 42 (Réserve 2) - Vol 41 (Réserve 4) - Vol 43 (Stockage 4) - Vol 45 (Réserve 3) - Vol 44 (Stockage 5) - Vol 47 (Dégagement) - Vol 29 (Circ. 2) - Vol 50 (Accès étage 2)	Revêtement de sol	Peinture	S37 - S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 00788 5 n°29 - 1	P29	Peinture / Matériau / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Gris Bleu / Rouge / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 46 (Chambre froide 7)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P36	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 5 n°36 - 1	P36	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 50 (Accès étage 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P39	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 5 n°39 - 1	P39	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 31 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Ragréage	P42	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 5 n°42 - 1	P42	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol	Vol 31 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P43	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 5 n°43 - 1	P43 Phase 1	Revêtement - Souple - Vert Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 31 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P43	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 5 n°43 - 1	P43 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 31 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P44	Réalisation d'un prélevement	Dans le placard	002EW 00788 5 n°44 - 1	P44 Phase 1	Revêtement - Souple - Orange	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 31 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P44	Réalisation d'un prélevement	Dans le placard	002EW 00788 5 n°44 - 1	P44 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 33 (Vestiaire 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P49	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 5 n°49 - 1	P49	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 34 (Vestiaire 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 00788 5 n°49 - 1	P49	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 33 (Vestiaire 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P51	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 5 n°51 - 1	P51	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol	Vol 34 (Vestiaire 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002EW00788 5 n°51 - 1	P51	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P2	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 5 n°2 - 1	P2	Colle - Dur - Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW00788 5 n°2 - 1	P2	Colle - Dur - Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 11 (Laverie)	Revêtement de mur	Lés plastique	P10	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 5 n°10 - 1	P10	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Bleu Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 11 (Laverie)	Revêtement de mur	Lés plastique	P10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW00788 5 n°10 - 1	P10	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Bleu Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 14 (Cuisine 5)	Revêtement de mur	Lés plastique	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW00788 5 n°10 - 1	P10	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Bleu Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 13 (Circ. 1)	Revêtement de mur	Lés plastique	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 00788 5 n°10 - 1	P10	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Bleu Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 21 (Cuisine 6)	Revêtement de mur	Lés plastique	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 00788 5 n°10 - 1	P10	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Bleu Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 22 (Stockage 1)	Revêtement de mur	Lés plastique	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 00788 5 n°10 - 1	P10	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Bleu Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 21 (Cuisine 6)	Revêtement de mur	Lés plastique	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 00788 5 n°10 - 1	P10	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Bleu Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 11 (Laverie) - Vol 14 (Cuisine 5) - Vol 13 (Circ. 1) - Vol 21 (Cuisine 6) - Vol 22 (Stockage 1)	Revêtement de mur	Lés plastique	P10 - S16 - S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 00788 5 n°10 - 1	P10	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Bleu Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 11 (Laverie)	Revêtement de mur	Colle revêtement souple	P11	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 5 n°11 - 1	P11	Colle / Peinture / Plâtre - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 22 (Stockage 1)	Revêtement de mur	Colle revêtement souple	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 00788 5 n°11 - 1	P11	Colle / Peinture / Plâtre - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 13 (Circ. 1)	Revêtement de mur	Colle revêtement souple	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 00788 5 n°11 - 1	P11	Colle / Peinture / Plâtre - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 14 (Cuisine 5)	Revêtement de mur	Colle revêtement souple	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 00788 5 n°11 - 1	P11	Colle / Peinture / Plâtre - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 21 (Cuisine 6)	Revêtement de mur	Colle revêtement souple	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 00788 5 n°11 - 1	P11	Colle / Peinture / Plâtre - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 21 (Cuisine 6)	Revêtement de mur	Colle revêtement souple	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 00788 5 n°11 - 1	P11	Colle / Peinture / Plâtre - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 22 (Stockage 1) - Vol 13 (Circ. 1) - Vol 14 (Cuisine 5) - Vol 21 (Cuisine 6)	Revêtement de mur	Colle revêtement souple	S15 - S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 00788 5 n°11 - 1	P11	Colle / Peinture / Plâtre - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 11 (Laverie)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P13	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 5 n°13 - 1	P13	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 11 (Laverie)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 00788 5 n°13 - 1	P13	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 22 (Stockage 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 00788 5 n°13 - 1	P13	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 15 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 00788 5 n°13 - 1	P13	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 13 (Circ. 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 00788 5 n°13 - 1	P13	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 21 (Cuisine 6)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW00788 5 n°13 - 1	P13	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 16 (Local 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW00788 5 n°13 - 1	P13	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 14 (Cuisine 5)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW00788 5 n°13 - 1	P13	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 13 (Circ. 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW00788 5 n°13 - 1	P13	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 17 (Local déchets)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW00788 5 n°13 - 1	P13	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 11 (Laverie) - Vol 22 (Stockage 1) - Vol 15 (W.C) - Vol 13 (Circ. 1) - Vol 21 (Cuisine 6) - Vol 16 (Local 1) - Vol 14 (Cuisine 5) - Vol 17 (Local déchets)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P13 - S13 - S18 - S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW00788 5 n°13 - 1	P13	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 8 (Chambre froide 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P14	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Colle / Mortier - Effritable / Dur / Dur - Beige / Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 12 (Chambre froide 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW00788 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Colle / Mortier - Effritable / Dur / Dur - Beige / Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 20 (Chambre froide 5)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW00788 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Colle / Mortier - Effritable / Dur / Dur - Beige / Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 12 (Chambre froide 3) - Vol 20 (Chambre froide 5)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S17 - S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW 00788 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Colle / Mortier - Effritable / Dur / Dur - Beige / Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 5 (Cuisine 1)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P15	Réalisation d'un prélèvement		002EW 00788 5 n°15 - 1	P15	Peinture / Colle / Joint - Effritable / Souple / Souple - Blanc / Jaune / Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 5 (Cuisine 1)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 00788 5 n°15 - 1	P15	Peinture / Colle / Joint - Effritable / Souple / Souple - Blanc / Jaune / Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 6 (Cuisine 2)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 00788 5 n°15 - 1	P15	Peinture / Colle / Joint - Effritable / Souple / Souple - Blanc / Jaune / Translucide	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 7 (Cuisine 3)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 00788 5 n°15 - 1	P15	Peinture / Colle / Joint - Effritable / Souple / Souple - Blanc / Jaune / Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 5 (Cuisine 1) - Vol 6 (Cuisine 2) - Vol 7 (Cuisine 3)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P15 - S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 00788 5 n°15 - 1	P15	Peinture / Colle / Joint - Effritable / Souple / Souple - Blanc / Jaune / Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 10 (Cuisine 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P16	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 5 n°16 - 1	P16	Colle - Dur Fibreux - Blanc Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 10 (Cuisine 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW 00788 5 n°16 - 1	P16	Colle - Dur Fibreux - Blanc Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 18 (Cuisine 8)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW 00788 5 n°16 - 1	P16	Colle - Dur Fibreux - Blanc Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 9 (Plonge)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW 00788 5 n°16 - 1	P16	Colle - Dur Fibreux - Blanc Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 10 (Cuisine 4) - Vol 18 (Cuisine 8) - Vol 9 (Plonge)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P16 - S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW 00788 5 n°16 - 1	P16	Colle - Dur Fibreux - Blanc Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 20 (Chambre froide 5)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P22	Réalisation d'un prélèvement		002EW 00788 5 n°22 - 1	P22	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 24 (Hall)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P24	Réalisation d'un prélèvement		002EW 00788 5 n°24 - 1	P24	Colle / Matériau - Dur Fibreux / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 24 (Hall)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW 00788 5 n°24 - 1	P24	Colle / Matériau - Dur Fibreux / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 28 (Porche)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW 00788 5 n°24 - 1	P24	Colle / Matériau - Dur Fibreux / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 24 (Hall) - Vol 28 (Porche)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P24 - S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW 00788 5 n°24 - 1	P24	Colle / Matériau - Dur Fibreux / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 24 (Hall)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P26	Réalisation d'un prélèvement		002EW 00788 5 n°26 - 1	P26	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 24 (Hall)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 00788 5 n°26 - 1	P26	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 46 (Chambre froide 7)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P37	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 5 n°37 - 1	P37	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 46 (Chambre froide 7)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P38	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 5 n°38 - 1	P38	Matériau - Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 50 (Accès étage 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P40	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 5 n°40 - 1	P40	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 50 (Accès étage 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EW 00788 5 n°40 - 1	P40	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 33 (Vestiaire 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P50	Réalisation d'un prélevement		002EW 00788 5 n°50 - 1	P50	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 33 (Vestiaire 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW 00788 5 n°50 - 1	P50	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol	Vol 34 (Vestiaire 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW00788 5 n°50 - 1	P50	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 33 (Vestiaire 1) - Vol 34 (Vestiaire 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P50 - S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW00788 5 n°50 - 1	P50	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 33 (Vestiaire 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P52	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 5 n°52 - 1	P52	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 34 (Vestiaire 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002EW00788 5 n°52 - 1	P52	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 33 (Vestiaire 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P53	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 5 n°53 - 1	P53	Colle - Dur - Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 34 (Vestiaire 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW00788 5 n°53 - 1	P53	Colle - Dur - Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol	Vol 37 (Local 4)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	P33	Réalisation d'un prélevement		002EW00788 5 n°33 - 1	P33	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Installations industrielles

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 11 (Laverie)	Chambre froide	Ensemble	I1	Appareil en fonctionnement		I1 - 1 - I1 - 2				Appareil en fonctionnement
Rdc	Vol 8 (Chambre froide 2)	Chambre froide	Ensemble	I1	Appareil en fonctionnement		I1 - 1 - I1 - 2				Appareil en fonctionnement
Rdc	Vol 2 (Chambre froide 1)	Chambre froide	Ensemble	I1	Appareil en fonctionnement		I1 - 1 - I1 - 2				Appareil en fonctionnement
Rdc	Vol 19 (Chambre froide 6)	Chambre froide	Ensemble	I1	Appareil en fonctionnement		I1 - 1 - I1 - 2				Appareil en fonctionnement
Rdc	Vol 20 (Chambre froide 5)	Chambre froide	Ensemble	I1	Appareil en fonctionnement		I1 - 1 - I1 - 2				Appareil en fonctionnement
Sous-Sol	Vol 46 (Chambre froide 7)	Chambre froide	Ensemble	I1	Appareil en fonctionnement		I1 - 1 - I1 - 2				Appareil en fonctionnement
Sous-Sol	Vol 48 (Chambre froide 8)	Chambre froide	Ensemble	I1	Appareil en fonctionnement		I1 - 1 - I1 - 2				Appareil en fonctionnement

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Installations industrielles

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol	Vol 49 (Chambre froide 9)	Chambre froide	Ensemble	I1	Appareil en fonctionnement		I1 - 1 - I1 - 2				Appareil en fonctionnement

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Rdc	Rdc - Plan de repérage - Actions menées
	Sous-Sol	Sous-Sol - Plan de repérage - Actions menées
	Sous-Sol	Sous-Sol - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Façades Sud et Est	Façades Sud et Est - Plan de repérage - Actions menées
	Façade Nord	Façade Nord - Plan de repérage - Actions menées

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW007885

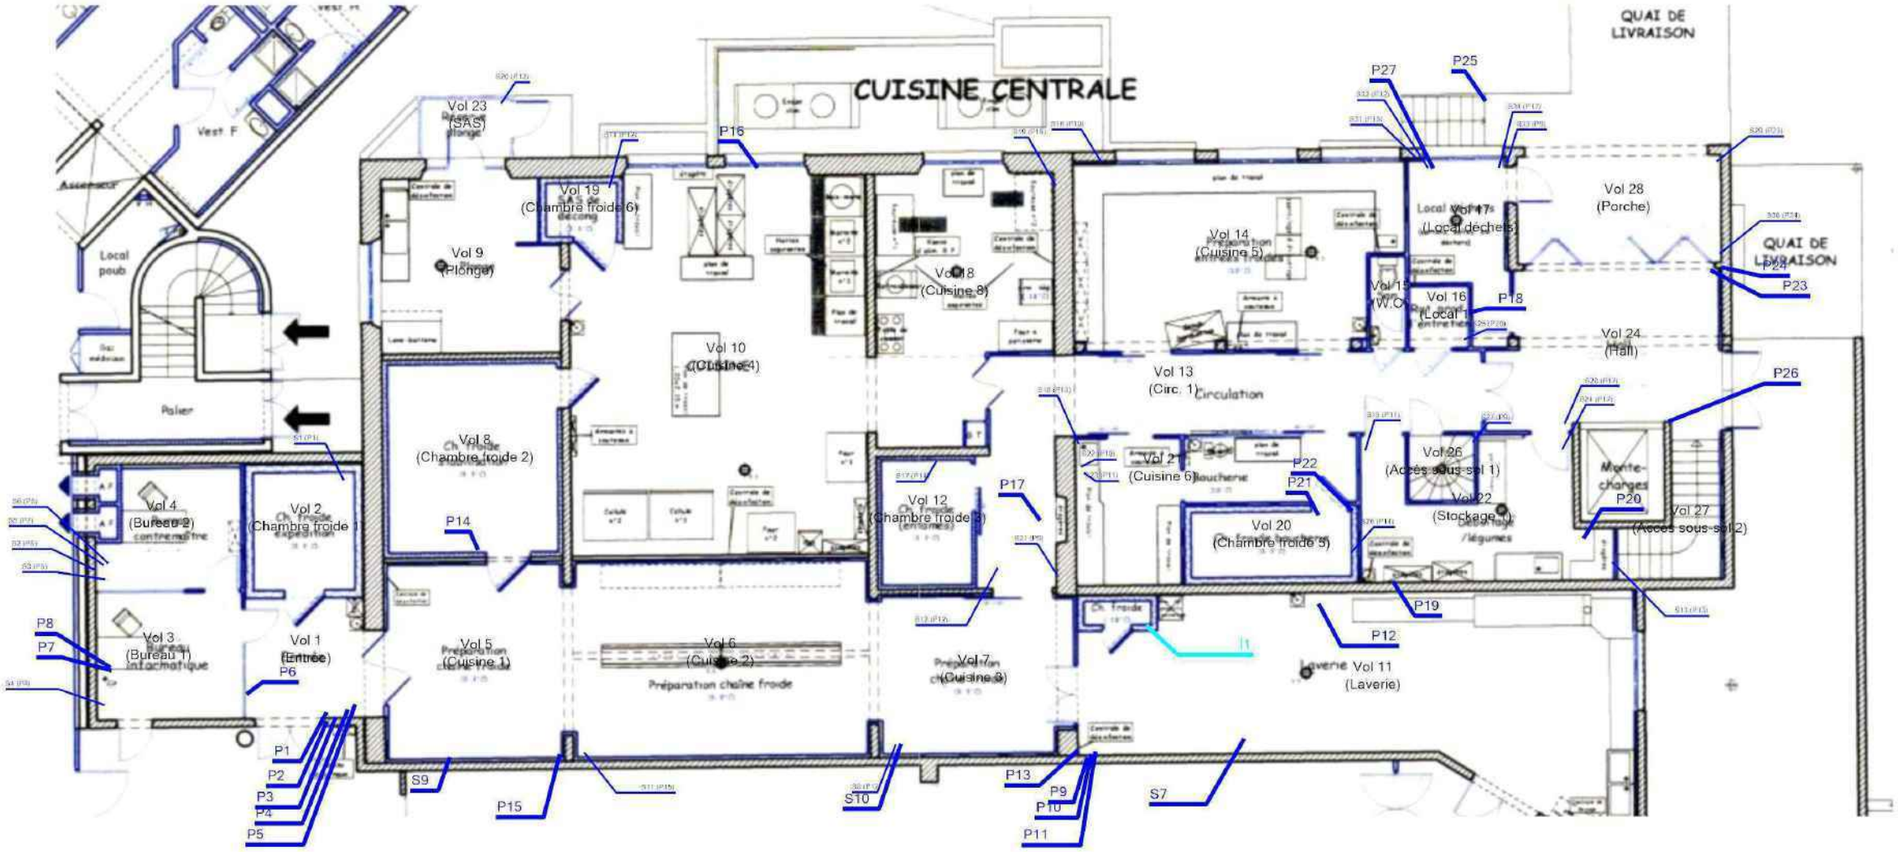

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE	28/03/2024	MOUGIN GREGORY

SOUS-SOL - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW007885

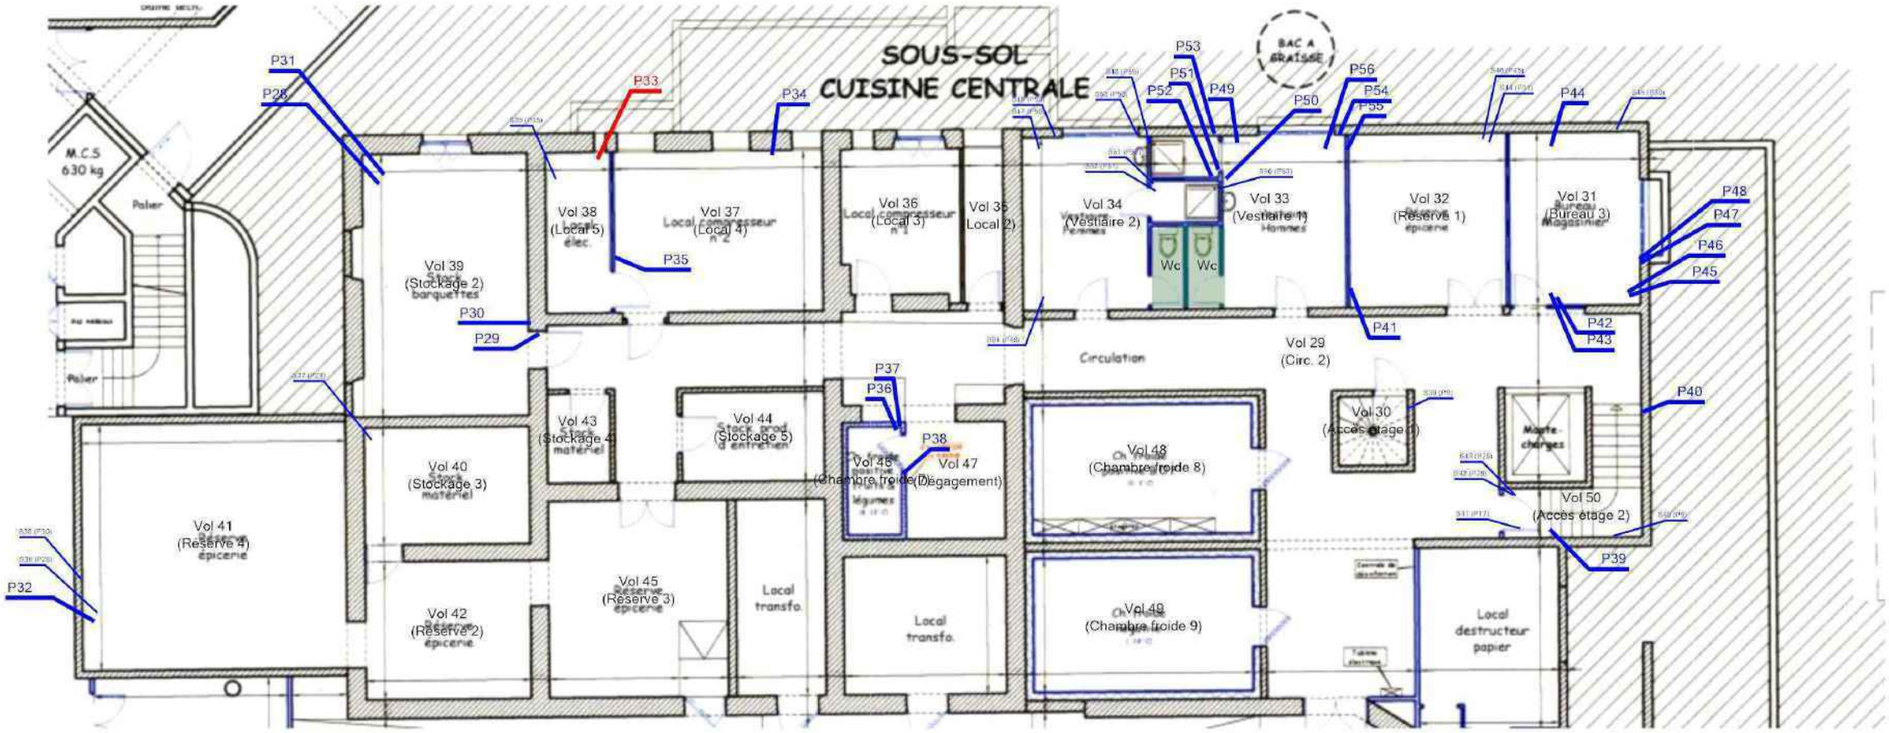

Légende

	Wc
P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE	28/03/2024	MOUGIN GREGORY

SOUS-SOL - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002EW007885

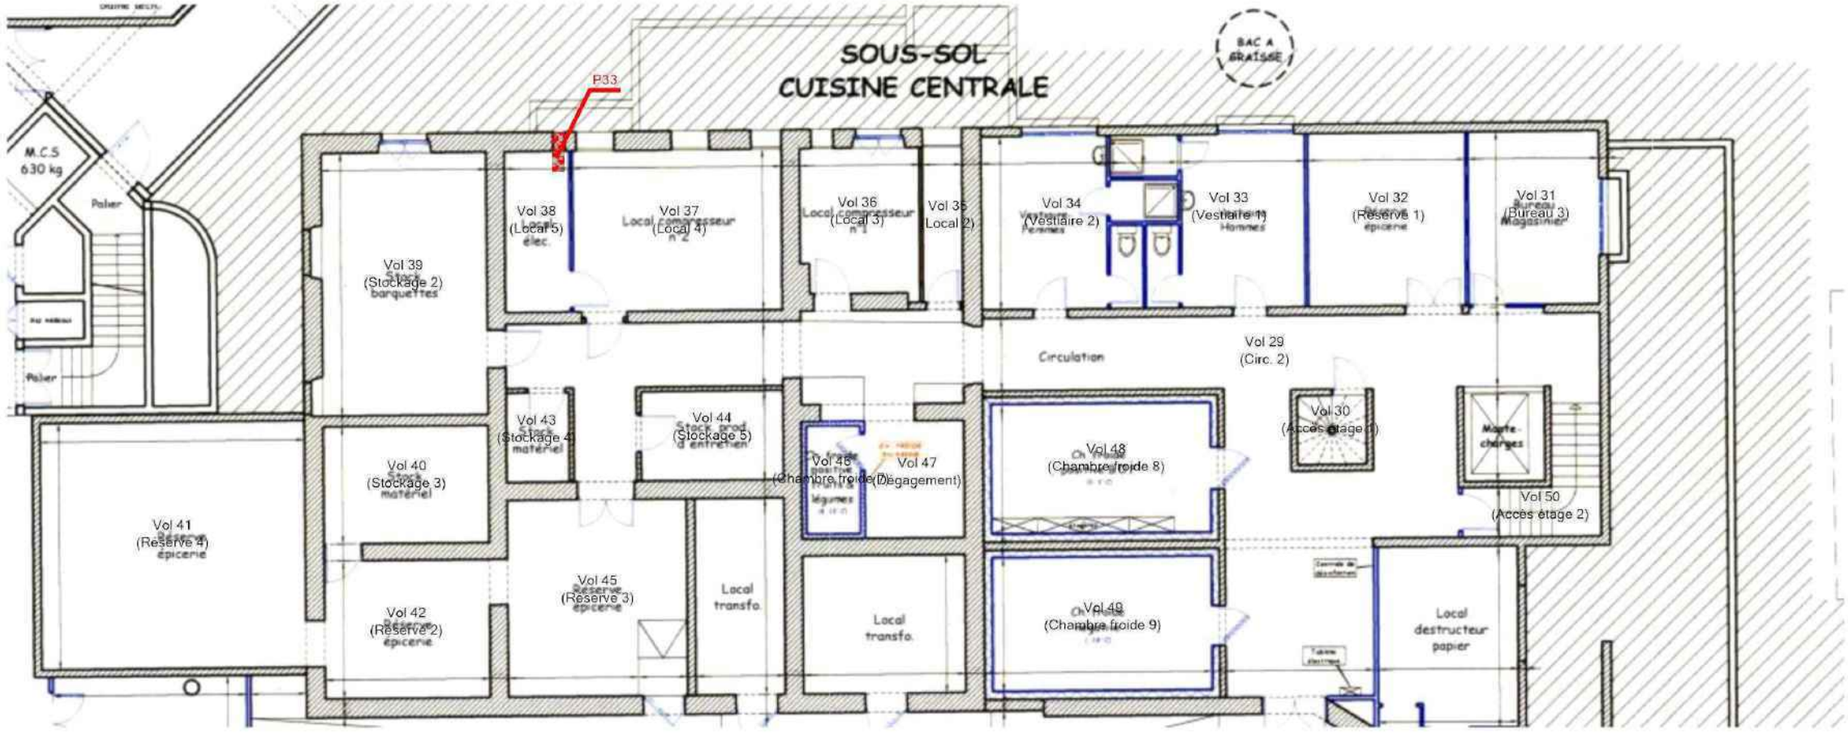

Légende

	P33 : Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE	28/03/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADES SUD ET EST - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW007885

Vol 51
(Sud et Est)

Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE	28/03/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE NORD - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW007885

(NORD)

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE	28/03/2024	MOUGIN GREGORY

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EW007885 n°57 - 2 (P57)	Façades Sud et Est - Vol 51 (Sud et Est)	Prélevement négatif
002EW007885 n°1 - 1 (P1)	Rdc - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002EW007885 n°2 - 1 (P2)	Rdc - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002EW007885 n°3 - 1 (P3)	Rdc - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002EW007885 n°4 - 1 (P4)	Rdc - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002EW007885 n°5 - 1 (P5)	Rdc - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002EW007885 n°6 - 1 (P6)	Rdc - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002EW007885 n°7 - 1 (P7)	Rdc - Vol 3 (Bureau 1)	Prélevement négatif
002EW007885 n°8 - 1 (P8)	Rdc - Vol 3 (Bureau 1)	Prélevement négatif
002EW007885 n°9 - 1 (P9)	Rdc - Vol 11 (Laverie)	Prélevement négatif
002EW007885 n°10 - 1 (P10)	Rdc - Vol 11 (Laverie)	Prélevement négatif
002EW007885 n°11 - 1 (P11)	Rdc - Vol 11 (Laverie)	Prélevement négatif
002EW007885 n°12 - 1 (P12)	Rdc - Vol 11 (Laverie)	Prélevement négatif
002EW007885 n°13 - 1 (P13)	Rdc - Vol 11 (Laverie)	Prélevement négatif
002EW007885 n°14 - 1 (P14)	Rdc - Vol 8 (Chambre froide 2)	Prélevement négatif
002EW007885 n°15 - 1 (P15)	Rdc - Vol 5 (Cuisine 1)	Prélevement négatif
002EW007885 n°16 - 1 (P16)	Rdc - Vol 10 (Cuisine 4)	Prélevement négatif
002EW007885 n°17 - 1 (P17)	Rdc - Vol 13 (Circ. 1)	Prélevement négatif
002EW007885 n°18 - 1 (P18)	Rdc - Vol 16 (Local 1)	Prélevement négatif
002EW007885 n°19 - 1 (P19)	Rdc - Vol 22 (Stockage 1)	Prélevement négatif
002EW007885 n°20 - 1 (P20)	Rdc - Vol 22 (Stockage 1)	Prélevement négatif
002EW007885 n°21 - 1 (P21)	Rdc - Vol 20 (Chambre froide 5)	Prélevement négatif
002EW007885 n°22 - 1 (P22)	Rdc - Vol 20 (Chambre froide 5)	Prélevement négatif
002EW007885 n°23 - 1 (P23)	Rdc - Vol 24 (Hall)	Prélevement négatif
002EW007885 n°24 - 1 (P24)	Rdc - Vol 24 (Hall)	Prélevement négatif
002EW007885 n°25 - 1 (P25)	Rdc - Vol 28 (Porche)	Prélevement négatif
002EW007885 n°26 - 1 (P26)	Rdc - Vol 24 (Hall)	Prélevement négatif

002EW007885 n°27 - 1 (P27)	Rdc - Vol 17 (Local déchets)	Prélevement négatif
	Rdc - Vol 11 (Laverie)	I1
	Rdc - Vol 11 (Laverie)	I1
S7 - 1 (S7)	Rdc - Vol 11 (Laverie)	Absence : pas d'amiante par nature
S9 - 1 (S9)	Rdc - Vol 5 (Cuisine 1)	Absence : pas d'amiante par nature
S10 - 1 (S10)	Rdc - Vol 7 (Cuisine 3)	Absence : pas d'amiante par nature
002EW007885 n°28 - 1 (P28)	Sous-Sol - Vol 39 (Stockage 2)	Prélevement négatif
002EW007885 n°29 - 1 (P29)	Sous-Sol - Vol 39 (Stockage 2)	Prélevement négatif
002EW007885 n°30 - 1 (P30)	Sous-Sol - Vol 39 (Stockage 2)	Prélevement négatif
002EW007885 n°31 - 1 (P31)	Sous-Sol - Vol 39 (Stockage 2)	Prélevement négatif
002EW007885 n°32 - 1 (P32)	Sous-Sol - Vol 41 (Réserve 4)	Prélevement négatif
002EW007885 n°33 - 1 (P33)	Sous-Sol - Vol 37 (Local 4)	Prélevement positif
002EW007885 n°34 - 1 (P34)	Sous-Sol - Vol 37 (Local 4)	Prélevement négatif
002EW007885 n°35 - 1 (P35)	Sous-Sol - Vol 37 (Local 4)	Prélevement négatif
002EW007885 n°36 - 1 (P36)	Sous-Sol - Vol 46 (Chambre froide 7)	Prélevement négatif
002EW007885 n°37 - 1 (P37)	Sous-Sol - Vol 46 (Chambre froide 7)	Prélevement négatif
002EW007885 n°38 - 1 (P38)	Sous-Sol - Vol 46 (Chambre froide 7)	Prélevement négatif
002EW007885 n°39 - 1 (P39)	Sous-Sol - Vol 50 (Accès étage 2)	Prélevement négatif
002EW007885 n°40 - 1 (P40)	Sous-Sol - Vol 50 (Accès étage 2)	Prélevement négatif
002EW007885 n°41 - 1 (P41)	Sous-Sol - Vol 32 (Réserve 1)	Prélevement négatif
002EW007885 n°42 - 1 (P42)	Sous-Sol - Vol 31 (Bureau 3)	Prélevement négatif
002EW007885 n°43 - 1 (P43)	Sous-Sol - Vol 31 (Bureau 3)	Prélevement négatif
002EW007885 n°44 - 1 (P44)	Sous-Sol - Vol 31 (Bureau 3)	Prélevement négatif
002EW007885 n°45 - 1 (P45)	Sous-Sol - Vol 31 (Bureau 3)	Prélevement négatif
002EW007885 n°46 - 1 (P46)	Sous-Sol - Vol 31 (Bureau 3)	Prélevement négatif
002EW007885 n°47 - 1 (P47)	Sous-Sol - Vol 31 (Bureau 3)	Prélevement négatif
002EW007885 n°48 - 1 (P48)	Sous-Sol - Vol 31 (Bureau 3)	Prélevement négatif
002EW007885 n°49 - 1 (P49)	Sous-Sol - Vol 33 (Vestiaire 1)	Prélevement négatif
002EW007885 n°50 - 1 (P50)	Sous-Sol - Vol 33 (Vestiaire 1)	Prélevement négatif
002EW007885 n°51 - 1 (P51)	Sous-Sol - Vol 33 (Vestiaire 1)	Prélevement négatif

002EW007885 n°52 - 1 (P52)	Sous-Sol - Vol 33 (Vestiaire 1)	Prélevement négatif
002EW007885 n°53 - 1 (P53)	Sous-Sol - Vol 33 (Vestiaire 1)	Prélevement négatif
002EW007885 n°54 - 1 (P54)	Sous-Sol - Vol 33 (Vestiaire 1)	Prélevement négatif
002EW007885 n°55 - 1 (P55)	Sous-Sol - Vol 33 (Vestiaire 1)	Prélevement négatif
002EW007885 n°56 - 1 (P56)	Sous-Sol - Vol 33 (Vestiaire 1)	Prélevement négatif

002EW007885 n°57 - 2 (P57) - Façades Sud et Est - Vol 51 (Sud et Est)

002EW007885 n°1 - 1 (P1) - Rdc - Vol 1 (Entrée)

002EW007885 n°2 - 1 (P2) - Rdc - Vol 1 (Entrée)

002EW007885 n°3 - 1 (P3) - Rdc - Vol 1 (Entrée)

002EW007885 n°4 - 1 (P4) - Rdc - Vol 1 (Entrée)

002EW007885 n°5 - 1 (P5) - Rdc - Vol 1 (Entrée)

002EW007885 n°6 - 1 (P6) - Rdc - Vol 1 (Entrée)

002EW007885 n°7 - 1 (P7) - Rdc - Vol 3 (Bureau 1)

002EW007885 n°8 - 1 (P8) - Rdc - Vol 3 (Bureau 1)

002EW007885 n°9 - 1 (P9) - Rdc - Vol 11 (Laverie)

002EW007885 n°10 - 1 (P10) - Rdc - Vol 11 (Laverie)

002EW007885 n°11 - 1 (P11) - Rdc - Vol 11 (Laverie)

002EW007885 n°12 - 1 (P12) - Rdc - Vol 11 (Laverie)

002EW007885 n°13 - 1 (P13) - Rdc - Vol 11 (Laverie)

002EW007885 n°14 - 1 (P14) - Rdc - Vol 8 (Chambre froide 2)

002EW007885 n°15 - 1 (P15) - Rdc - Vol 5 (Cuisine 1)

002EW007885 n°16 - 1 (P16) - Rdc - Vol 10 (Cuisine 4)

002EW007885 n°17 - 1 (P17) - Rdc - Vol 13 (Circ. 1)

002EW007885 n°18 - 1 (P18) - Rdc - Vol 16 (Local 1)

002EW007885 n°19 - 1 (P19) - Rdc - Vol 22 (Stockage 1)

002EW007885 n°20 - 1 (P20) - Rdc - Vol 22 (Stockage 1)

002EW007885 n°21 - 1 (P21) - Rdc - Vol 20 (Chambre froide 5)

002EW007885 n°22 - 1 (P22) - Rdc - Vol 20 (Chambre froide 5)

002EW007885 n°23 - 1 (P23) - Rdc - Vol 24 (Hall)

002EW007885 n°24 - 1 (P24) - Rdc - Vol 24 (Hall)

002EW007885 n°25 - 1 (P25) - Rdc - Vol 28 (Porche)

002EW007885 n°26 - 1 (P26) - Rdc - Vol 24 (Hall)

002EW007885 n°27 - 1 (P27) - Rdc - Vol 17 (Local déchets)

002EW007885 n°28 - 1 (P28) - Sous-Sol - Vol 39 (Stockage 2)

002EW007885 n°29 - 1 (P29) - Sous-Sol - Vol 39 (Stockage 2)

002EW007885 n°30 - 1 (P30) - Sous-Sol - Vol 39 (Stockage 2)

002EW007885 n°31 - 1 (P31) - Sous-Sol - Vol 39 (Stockage 2)

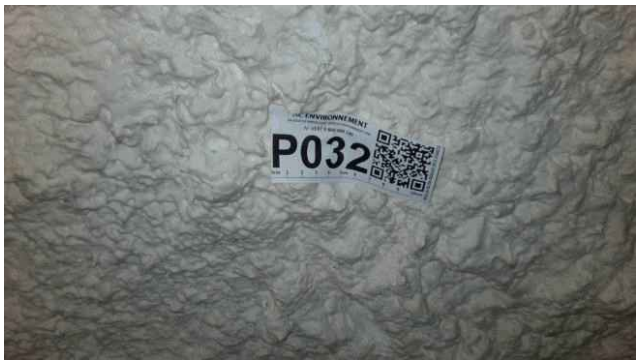

002EW007885 n°32 - 1 (P32) - Sous-Sol - Vol 41 (Réserve 4)

002EW007885 n°33 - 1 (P33) - Sous-Sol - Vol 37 (Local 4)

002EW007885 n°34 - 1 (P34) - Sous-Sol - Vol 37 (Local 4)

002EW007885 n°35 - 1 (P35) - Sous-Sol - Vol 37 (Local 4)

002EW007885 n°36 - 1 (P36) - Sous-Sol - Vol 46 (Chambre froide 7)

002EW007885 n°37 - 1 (P37) - Sous-Sol - Vol 46 (Chambre froide 7)

002EW007885 n°38 - 1 (P38) - Sous-Sol - Vol 46 (Chambre froide 7)

002EW007885 n°39 - 1 (P39) - Sous-Sol - Vol 50 (Accès étage 2)

002EW007885 n°40 - 1 (P40) - Sous-Sol - Vol 50 (Accès étage 2)

002EW007885 n°41 - 1 (P41) - Sous-Sol - Vol 32 (Réserve 1)

002EW007885 n°42 - 1 (P42) - Sous-Sol - Vol 31 (Bureau 3)

002EW007885 n°43 - 1 (P43) - Sous-Sol - Vol 31 (Bureau 3)

002EW007885 n°44 - 1 (P44) - Sous-Sol - Vol 31 (Bureau 3)

002EW007885 n°45 - 1 (P45) - Sous-Sol - Vol 31 (Bureau 3)

002EW007885 n°46 - 1 (P46) - Sous-Sol - Vol 31 (Bureau 3)

002EW007885 n°47 - 1 (P47) - Sous-Sol - Vol 31 (Bureau 3)

002EW007885 n°48 - 1 (P48) - Sous-Sol - Vol 31
(Bureau 3)

002EW007885 n°49 - 1 (P49) - Sous-Sol - Vol 33
(Vestiaire 1)

002EW007885 n°50 - 1 (P50) - Sous-Sol - Vol 33
(Vestiaire 1)

002EW007885 n°51 - 1 (P51) - Sous-Sol - Vol 33
(Vestiaire 1)

002EW007885 n°52 - 1 (P52) - Sous-Sol - Vol 33
(Vestiaire 1)

002EW007885 n°53 - 1 (P53) - Sous-Sol - Vol 33
(Vestiaire 1)

002EW007885 n°54 - 1 (P54) - Sous-Sol - Vol 33 (Vestiaire 1)

002EW007885 n°55 - 1 (P55) - Sous-Sol - Vol 33 (Vestiaire 1)

002EW007885 n°56 - 1 (P56) - Sous-Sol - Vol 33 (Vestiaire 1)

I1 - 1 - Rdc - Vol 11 (Laverie)

I1 - 2 - Rdc - Vol 11 (Laverie)

S7 - 1 (S7) - Rdc - Vol 11 (Laverie)

S9 - 1 (S9) - Rdc - Vol 5 (Cuisine 1)

S10 - 1 (S10) - Rdc - Vol 7 (Cuisine 3)

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau - Dur / Pulvérulent - Gris / Blanc - -	Rdc - Vol 1 (Entrée)	
P2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc Beige - -	Rdc - Vol 1 (Entrée)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Pulvérulent - Blanc - -	Rdc - Vol 1 (Entrée)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc / Blanc - Enduit au plafond presque totalement enlevé dans les bureaux 1 et 2 -	Rdc - Vol 1 (Entrée)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris Beige - -	Rdc - Vol 1 (Entrée)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc - -	Rdc - Vol 1 (Entrée)	
P7 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris Beige - -	Rdc - Vol 3 (Bureau 1)	
P7 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose - -	Rdc - Vol 3 (Bureau 1)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose - -	Rdc - Vol 3 (Bureau 1)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc - -	Rdc - Vol 11 (Laverie)	
P10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Bleu Blanc / Jaune - -	Rdc - Vol 11 (Laverie)	
P11	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture / Plâtre - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Beige / Blanc - -	Rdc - Vol 11 (Laverie)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Gris Bleu / Beige - -	Rdc - Vol 11 (Laverie)	

P13	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc - -	Rdc - Vol 11 (Laverie)
P14	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture / Colle / Mortier - Effritable / Dur / Dur - Beige / Gris / Beige - -	Rdc - Vol 8 (Chambre froide 2)
P15	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture / Colle / Joint - Effritable / Souple / Souple - Blanc / Jaune / Translucide - -	Rdc - Vol 5 (Cuisine 1)
P16	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur Fibreux - Blanc Marron - -	Rdc - Vol 10 (Cuisine 4)
P17	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc - -	Rdc - Vol 13 (Circ. 1)
P18	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - En complément du prélèvement P9 -	Rdc - Vol 16 (Local 1)
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - En complément du prélèvement P9 -	Rdc - Vol 22 (Stockage 1)
P20	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc - -	Rdc - Vol 22 (Stockage 1)
P21	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur Fibreux - Gris Marron - -	Rdc - Vol 20 (Chambre froide 5)
P22	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - -	Rdc - Vol 20 (Chambre froide 5)
P23	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris - -	Rdc - Vol 24 (Hall)
P24	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Dur Fibreux / Effritable - Gris / Blanc - -	Rdc - Vol 24 (Hall)
P25	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Beige - -	Rdc - Vol 28 (Porche)
P26	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - -	Rdc - Vol 24 (Hall)
P27	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture - Effritable - Gris - -	Rdc - Vol 17 (Local déchets)
P28	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Béton - Dur - Gris - -	Sous-Sol - Vol 39 (Stockage 2)

P29	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Matériau / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Gris Bleu / Rouge / Blanc - -	Sous-Sol - Vol 39 (Stockage 2)
P30	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Béton - Dur - Gris - -	Sous-Sol - Vol 39 (Stockage 2)
P31	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Gris - -	Sous-Sol - Vol 39 (Stockage 2)
P32	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit - Effritable - Blanc - -	Sous-Sol - Vol 41 (Réserve 4)
P33	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris - -	Sous-Sol - Vol 37 (Local 4)
P34	Plafond et faux-plafonds	Revêtement	Matériau / Matériau - Dur / Effritable - Vert / Blanc - -	Sous-Sol - Vol 37 (Local 4)
P35	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Effritable Fibreux - Blanc - -	Sous-Sol - Vol 37 (Local 4)
P36	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - -	Sous-Sol - Vol 46 (Chambre froide 7)
P37	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - -	Sous-Sol - Vol 46 (Chambre froide 7)
P38	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau - Souple - Blanc - -	Sous-Sol - Vol 46 (Chambre froide 7)
P39	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc - -	Sous-Sol - Vol 50 (Accès étage 2)
P40	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris - -	Sous-Sol - Vol 50 (Accès étage 2)
P41	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Marron - -	Sous-Sol - Vol 32 (Réserve 1)
P42	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose - -	Sous-Sol - Vol 31 (Bureau 3)
P43 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Vert Bleu - -	Sous-Sol - Vol 31 (Bureau 3)
P43 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune - -	Sous-Sol - Vol 31 (Bureau 3)
P44 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Orange - -	Sous-Sol - Vol 31 (Bureau 3)
P44 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune - -	Sous-Sol - Vol 31 (Bureau 3)
P45	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Marron - -	Sous-Sol - Vol 31 (Bureau 3)
P46	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige - -	Sous-Sol - Vol 31 (Bureau 3)
P47	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Papier / Enduit - Fibreux Souple / Effritable - Beige / Blanc - -	Sous-Sol - Vol 31 (Bureau 3)

P48	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc - -	Sous-Sol - Vol 31 (Bureau 3)
P49	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc - -	Sous-Sol - Vol 33 (Vestiaire 1)
P50	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige - -	Sous-Sol - Vol 33 (Vestiaire 1)
P51	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc - -	Sous-Sol - Vol 33 (Vestiaire 1)
P52	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Blanc Beige / Blanc - -	Sous-Sol - Vol 33 (Vestiaire 1)
P53	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris Beige - -	Sous-Sol - Vol 33 (Vestiaire 1)
P54	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc - -	Sous-Sol - Vol 33 (Vestiaire 1)
P55	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - -	Sous-Sol - Vol 33 (Vestiaire 1)
P56	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Faux plafond - Fibreux - Blanc Beige - -	Sous-Sol - Vol 33 (Vestiaire 1)
P57	Façades	Murs	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Gris - -	Façades Sud et Est - Vol 51 (Sud et Est)

CHANTIER

Référence	**C012024704339**
Adresse	Commande : 002EW007885 Affaire : CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE 2 RUE JEANNE D'ARC 52014 CHAUMONT

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 22/04/2024

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012024704339
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Mc critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologi électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électroniqu

Référence échantillon : 002EW007885_001

Référence labo	PM06180311	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 1 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-		Acétone	1	2	SBA	Non détecté	●
	2	Matériau Pulvérulent Blanc	-	-	-							
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP				1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007885_002

Référence labo	PM06180312	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 1 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Blanc Beige	-	-	-		Acétone	1	2	SBA	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP				1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW007885_003

Référence labo	PM06180313	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 1 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	SBA	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET
Remarque concernant l'analyse	RAS	

Référence échantillon : 002EW007885_004

Référence labo	PM06180314	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 1 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit au plafond presque totalement enlevé dans les bureaux 1 et 2		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	SBA	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET
Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.	

Référence échantillon : 002EW007885_005

Référence labo	PM06180315	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	22/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 1 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	YAI	Non détecté
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Gris Beige	2	2	SZA					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP	1 MET
Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.	

Référence échantillon : 002EW007885_006

Référence labo	PM06180316	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	22/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 1 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	YAI	Non détecté
	2	Papier Souple Fibreux Blanc	1	1	SZA					
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	4	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	SZA					
	5	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	2 MOLP	1 MET
Remarque concernant l'analyse	La couche Carton / Souple Fibreux / Marron est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.	

Référence échantillon : 002EW007885_007

Référence labo	PM06180317	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 3 (Bureau 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Gris Beige	-	-	-	Acétone	1	2	SBA	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	SBA	Non détecté	●
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Ragréage / Effritable / Rose est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002EW007885_008

Référence labo	PM06180318	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 3 (Bureau 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	SBA	Non détecté	●
	2	Ragréage Dur Rose	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007885_009

Référence labo	PM06180319	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 11 (Laverie)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	SBA	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Colle Souple Jaune

Référence échantillon : 002EW007885_010

Référence labo	PM06180320	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Lés plastique		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 11 (Laverie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Bleu Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	SBA	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Colle / Souple / Jaune est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007885_011

Référence labo	PM06180321	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle revêtement souple		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 11 (Laverie)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	SBA	Non détecté
	2	Peinture Effritable Beige	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007885_012

Référence labo	PM06180322	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 11 (Laverie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Dur Gris Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	SBA	Non détecté
	2	Mortier Dur Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007885_013

Référence labo	PM06180323	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 11 (Laverie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	SBA	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW007885_014

Référence labo	PM06180324	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 8 (Chambre froide 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	SBA	Non détecté
	2	Colle Dur Gris	-	-	-					
	3	Mortier Dur Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Peinture / Effritable / Beige est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007885_015

Référence labo	PM06180325	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de plinthe		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 5 (Cuisine 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	SBA	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Joint Souple Translucide	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	La couche Peinture / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007885_016

Référence labo	PM06180326	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 10 (Cuisine 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Fibreux Blanc Marron	-	-	-	Acétone	1	2	SBA	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW007885_017

Référence labo	PM06180327	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 13 (Circ. 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	SBA	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007885_018

Référence labo	PM06180328	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 16 (Local 1)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du prélèvement P9		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	SBA	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007885_019

Référence labo	PM06180329	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	22/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 22 (Stockage 1)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du prélèvement P9		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MGA	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di
des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007885_020

Référence labo	PM06180330	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Non
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	22/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Panneaux vissés		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 22 (Stockage 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	YAI	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	SZA					
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	5	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	SZA					
	6	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 2 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4, 5, 6 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Phase 1 non accréditée car comportant plus de 5 couches.
Analyse non réglementaire : Analyse non accréditée.

Référence échantillon : 002EW007885_021

Référence labo	PM06180331	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 20 (Chambre froide 5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Fibreux Gris Marron	-	-	-	Acétone	1	2	SBA	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

Référence échantillon : 002EW007885_022

Référence labo	PM06180332	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 20 (Chambre froide 5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	SBA	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW007885_023

Référence labo	PM06180333	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 24 (Hall)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	SBA	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW007885_024

Référence labo	PM06180334	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 24 (Hall)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Fibreux Gris	-	-	-	Acétone	1	2	SBA	Non détecté
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007885_025

Référence labo	PM06180335	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 28 (Porche)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	SBA	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW007885_026

Référence labo	PM06180336	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 24 (Hall)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	SBA	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Plâtre Effritable Blanc

Référence échantillon : 002EW007885_027

Référence labo	PM06180337	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	22/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Peinture		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 17 (Local déchets)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MGA	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW007885_028

Référence labo	PM06180338	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	22/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 39 (Stockage 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Béton Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MGA	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW007885_029

Référence labo	PM06180339	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Peinture		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 39 (Stockage 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	REL	Non détecté
	2	Matériau Effritable Rouge	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007885_030

Référence labo	PM06180340	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 39 (Stockage 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Béton Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	REL	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différ fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007885_031

Référence labo	PM06180341	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Béton		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 39 (Stockage 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	REL	Non détecté
	2	Béton Dur Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la c
électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007885_032

Référence labo	PM06180342	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits projetés		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 41 (Réserve 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	REL	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la diffra
électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007885_033

Référence labo	PM06180343	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/04/2024
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit air - Conduit en fibres-ciment		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 37 (Local 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	-	-	-	Acétone	1	2	VID	Chrysotile
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW007885_034

Référence labo	PM06180344	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Revêtement - Matériaux		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 37 (Local 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Dur Vert	-	-	-	Acétone	1	2	REL	Non détecté
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la c
électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007885_035

Référence labo	PM06180345	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 37 (Local 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	REL	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la diffra électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007885_036

Référence labo	PM06180346	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 46 (Chambre froide 7)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	3	MGA	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW007885_037

Référence labo	PM06180347	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 46 (Chambre froide 7)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	REL	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la diffra électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007885_038

Référence labo	PM06180348	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de plinthe		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 46 (Chambre froide 7)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Souple Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	REL	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW007885_039

Référence labo	PM06180349	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 50 (Accès étage 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	REL	Non détecté
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la c
électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007885_040

Référence labo	PM06180350	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 50 (Accès étage 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	REL	Non détecté
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la c
électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007885_041

Référence labo	PM06180351	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 32 (Réserve 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	REL	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Marron	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la
électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007885_042

Référence labo	PM06180352	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 31 (Bureau 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	REL	Non détecté	●
	2	Ragréage Dur Rose	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la c électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007885_043

Référence labo	PM06180353	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 31 (Bureau 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Vert Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	REL	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	REL	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	2 MET

Remarque concernant l'analyse	La couche Colle / Souple / Jaune est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.

Référence échantillon : 002EW007885_044

Référence labo	PM06180354	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 31 (Bureau 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Orange	-	-	-	Acétone	1	2	REL	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	REL	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	2 MET

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW007885_045

Référence labo	PM06180355	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 31 (Bureau 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	REL	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Marron	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la c électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007885_046

Référence labo	PM06180356	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 31 (Bureau 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	CEZ	Non détecté
	2	Faux plafond Effritable Fibreux Beige	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007885_047

Référence labo	PM06180357	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 31 (Bureau 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Papier Fibreux Souple Beige	2	2	MTO	Acétone	2	3	VID	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : La couche Enduit / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di
des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007885_048

Référence labo	PM06180358	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 31 (Bureau 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	REL	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la diffra
électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007885_049

Référence labo	PM06180359	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 33 (Vestiaire 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	REL	Non détecté
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la c
électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007885_050

Référence labo	PM06180360	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 33 (Vestiaire 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	REL	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la diffra électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007885_051

Référence labo	PM06180361	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 33 (Vestiaire 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	REL	Non détecté
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la c électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007885_052

Référence labo	PM06180362	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 33 (Vestiaire 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	REL	Non détecté
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la c électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007885_053

Référence labo	PM06180363	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 33 (Vestiaire 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Blanc Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris Beige	-	-	-	Acétone	1	2	REL	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la diffra électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007885_054

Référence labo	PM06180364	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 33 (Vestiaire 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	REL	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la diffra électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007885_055

Référence labo	PM06180365	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 33 (Vestiaire 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	REL	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007885_056

Référence labo	PM06180366	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 33 (Vestiaire 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Faux plafond Fibreux Blanc Beige	2	2	MTO	Acétone	1	2	CEZ	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW007885_057

Référence labo	PM06180367	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 51 (Sud et Est)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	REL	Non détecté	●
	2	Béton Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la c électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence dossier: RSC012024704339

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 7 MOLP et 60 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 59/60

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Cpcn{uvg
Marion Gauin Thimon

Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse :	2 RUE JEANNE D'ARC 52014 CHAUMONT
Batiment :	NC
Etage :	NC
Références client :	NT CUISINE CENTRALE
N° de lot :	Non communiqué
Désignation :	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE
Date de construction ou permis de construire :	En 2024
Fonction du bâtiment :	Commerce

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

Donneur d'ordre :
Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

Accompagnateur : Sans objet

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série :	Fondis FenX (2-1243)
Date de chargement de la source :	17/04/2023
Nature radionucléide :	Cd-109
Activité initiale :	850
Date de fin de validité de la source :	17/04/2028
Adresse du laboratoire éventuel :	Pas d'analyse effectuée

A-4 MISSION

Date de la mission :	28/03/2024
Date du rapport :	28/03/2024
Référence mission :	002EW007885
Circonstance du constat :	Travaux

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret :	AC Environnement - 44135591400298
Nom prénom :	MOUGIN GREGORY
Certification n° :	CPDI6282
Délivré le	04/02/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



Présence de locaux non visités

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission
- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures
- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission
- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb
- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :
- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).
Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.
Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location
Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Néant

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Le périmètre d'intervention se limite aux éléments impactés par les travaux (voir volume traité dans le présent rapport).

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Repérage exhaustif en vue des travaux

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

Identification des locaux :

L'opérateur de repérage effectue une visite du bâtiment suivant le périmètre de repérage . Il dresse la liste détaillée :

¾ des locaux (bureaux, pièces d'habitation, sanitaires, espaces de stockage et de production, circulations, etc.) ;

¾ des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures, etc.).

Cas particuliers :

¾ dans une cage d'escalier : un palier ou une volée d'escalier, sont considérés comme des locaux distincts ;

¾ une gaine d'ascenseur est considérée comme un local.

L'opérateur de repérage doit respecter l'identification des bâtiments et locaux transmise par le donneur d'ordre, si elle existe. Chaque local et ouvrage extérieur est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.

L'opérateur de repérage dresse la liste des locaux ou parties de locaux non visités et en justifie la raison. Il désigne chaque local visité ou non sur le plan du bâtiment fourni par le donneur d'ordre.

Identification des zones :

L'opérateur de repérage divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le plan. Pour les locaux, ces zones correspondent généralement à leurs différentes faces .

Exemple :

À chaque zone peut être attribuée une lettre (A, B, C, …), le sens de lecture étant celui des aiguilles d'une montre. Le mur d'entrée dans le local est ainsi noté A, le suivant à gauche B, etc.

L'opérateur de repérage peut décomposer une zone complexe en plusieurs parties (Ex. : AA, AB ou A1, A2, etc.).

Identification des unités de repérage :

Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants :

- le niveau (rez-de-chaussée, étage X…) ;
- le local ;
- la zone ;
- produit ou matériau ;
- le substrat ;
- le revêtement.

L'unité de repérage fait l'objet de mesures selon les dispositions du paragraphe 7.4 de la norme NF X 46-035.

L'opérateur dresse la liste des unités de repérage suivant le descriptif du programme des travaux :

- dans chaque local ;
- dans les parties communes intérieures et extérieures ;
- dans les escaliers ;
- au niveau de la couverture.

Cas particuliers :

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local (unité de repérage continue) ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'une façade (unité de repérage discontinue).

Chaque face d'éléments de construction communs à au moins deux zones de locaux différents (notamment portes, fenêtres, cloisons mobiles…) est une unité de repérage. En fonction du programme de travail, chaque unité de repérage doit être rattachée à un local.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, …), le polystyrène, les carrelages et faïences.

Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux

et produits susceptibles de contenir du plomb.

D-3 STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l 'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d 'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de l 'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à des endroits différents et répartis de façon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un même mur).

Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

Pour une unité de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en plusieurs unités de repérage distinctes et complétera les mesures jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).

Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, l'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.

En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur -seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ….).

Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes.

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide /soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm2 pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.

L'opérateur de repérage peut avoir recours à l 'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g.

L'opérateur de repérage n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le donneur d'ordre et les entreprises de travaux du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Rdc : Vol 1 (Entrée)	Rdc : Vol 2 (Chambre froide 1)
Rdc : Vol 3 (Bureau 1)	Rdc : Vol 4 (Bureau 2)
Rdc : Vol 5 (Cuisine 1)	Rdc : Vol 6 (Cuisine 2)
Rdc : Vol 7 (Cuisine 3)	Rdc : Vol 8 (Chambre froide 2)
Rdc : Vol 9 (Plonge)	Rdc : Vol 10 (Cuisine 4)
Rdc : Vol 11 (Laverie)	Rdc : Vol 12 (Chambre froide 3)
Rdc : Vol 13 (Circ. 1)	Rdc : Vol 14 (Cuisine 5)
Rdc : Vol 15 (W.C)	Rdc : Vol 16 (Local 1)
Rdc : Vol 17 (Local déchets)	Rdc : Vol 18 (Cuisine 8)
Rdc : Vol 19 (Chambre froide 6)	Rdc : Vol 20 (Chambre froide 5)
Rdc : Vol 21 (Cuisine 6)	Rdc : Vol 22 (Stockage 1)
Rdc : Vol 23 (SAS)	Rdc : Vol 24 (Hall)
Rdc : Vol 26 (Accès sous-sol 1)	Rdc : Vol 27 (Accès sous-sol 2)
Rdc : Vol 28 (Porche)	Sous-Sol : Vol 29 (Circ. 2)
Sous-Sol : Vol 30 (Accès étage 1)	Sous-Sol : Vol 31 (Bureau 3)
Sous-Sol : Vol 32 (Réserve 1)	Sous-Sol : Vol 33 (Vestiaire 1)
Sous-Sol : Vol 34 (Vestiaire 2)	Sous-Sol : Vol 35 (Local 2)
Sous-Sol : Vol 36 (Local 3)	Sous-Sol : Vol 37 (Local 4)
Sous-Sol : Vol 38 (Local 5)	Sous-Sol : Vol 39 (Stockage 2)
Sous-Sol : Vol 40 (Stockage 3)	Sous-Sol : Vol 41 (Réserve 4)
Sous-Sol : Vol 42 (Réserve 2)	Sous-Sol : Vol 43 (Stockage 4)
Sous-Sol : Vol 44 (Stockage 5)	Sous-Sol : Vol 45 (Réserve 3)
Sous-Sol : Vol 46 (Chambre froide 7)	Sous-Sol : Vol 47 (Dégagement)
Sous-Sol : Vol 48 (Chambre froide 8)	Sous-Sol : Vol 49 (Chambre froide 9)
Sous-Sol : Vol 50 (Accès étage 2)	Façades Sud et Est : Vol 51 (Sud et Est)
Façade Nord : Vol 52 (NORD)	:

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Néant	Néant	Néant

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade Nord - Vol 52 (NORD)					
959	A	Descente cheneaux (Descente cheneaux)-Descente cheneaux1	Bas Gauche	Autre	Autre	2,54 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
960	A	Frisette bois peint (Frisette)-Fri1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
961	A	Frisette bois peint (Frisette)-Fri1	Bas Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
962	A	Frisette bois peint (Frisette)-Fri1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
963	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
964	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
965	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		3						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades Sud et Est - Vol 51 (Sud et Est)					
928	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
929	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
930	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
931	A	Mur ciment peint-Mur2	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
932	A	Mur ciment peint-Mur2	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
933	A	Mur ciment peint-Mur2	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
934	A	Mur ciment peint-Mur3	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
935	A	Mur ciment peint-Mur3	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
936	A	Mur ciment peint-Mur3	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
937	A	Frisette bois peint (Frisette)-Fri1	Haut Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades Sud et Est - Vol 51 (Sud et Est)					
938	A	Frisette bois peint (Frisette)-Fri1	Centre Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
939	A	Frisette bois peint (Frisette)-Fri1	Haut Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
940	A	Frisette bois peint (Frisette)-Fri2	Haut Gauche	Autre	Autre	0,01 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
941	A	Frisette bois peint (Frisette)-Fri2	Centre Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
942	A	Frisette bois peint (Frisette)-Fri2	Haut Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
943	A	Grille de défense (Grille de défense)-Grille1	Haut Gauche	Autre	Autre	7,11 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
944	A	Grille de défense (Grille de défense)-Grille2	Centre Centre	Autre	Autre	8,39 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
945	A	Grille de défense (Grille de défense)-Grille3	Centre Centre	Autre	Autre	8,5 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
946	A	Grille de défense (Grille de défense)-Grille4	Bas Gauche	Autre	Autre	9,25 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
947	A	Descente chéneaux (Descente chéneaux)-Desc ché1	Bas Droite	Autre	Autre	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
948	A	Descente chéneaux (Descente chéneaux)-Desc ché1	Haut Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
949	A	Descente chéneaux (Descente chéneaux)-Desc ché1	Bas Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
950	A	Descente chéneaux (Descente chéneaux)-Desc ché2	Haut Gauche	Autre	Autre	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
951	A	Descente chéneaux (Descente chéneaux)-Desc ché2	Centre Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
952	A	Descente chéneaux (Descente chéneaux)-Desc ché2	Bas Droite	Autre	Autre	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
953	A	Frisette bois peint (Frisette)-Fri3	Centre Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
954	A	Frisette bois peint (Frisette)-Fri3	Bas Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
955	A	Frisette bois peint (Frisette)-Fri3	Bas Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
956	A	Poutre métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades Sud et Est - Vol 51 (Sud et Est)					
957	A	Poutre métal peint (Poutre)-Poutre1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
958	A	Poutre métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 1 (Entrée)					
27	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
28	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
29	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
30	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
31	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
32	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
33	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
34	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
35	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
42	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
43	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
44	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
45	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
46	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
47	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 10 (Cuisine 4)					
150	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
151	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
152	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
153	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
154	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
155	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
156	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
157	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
158	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
159	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
160	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
161	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
162	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
163	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
164	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
193	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
194	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
195	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
196	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
197	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
198	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
199	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
200	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 10 (Cuisine 4)					
201	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
202	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 11 (Laverie)					
72	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
73	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
74	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
75	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
76	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
77	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
78	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
79	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
80	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
81	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
82	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
83	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
84	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
85	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
86	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
87	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
88	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 11 (Laverie)					
89	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
90	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
91	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
92	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
93	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
94	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
95	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
223	Plancher haut	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
224	Plancher haut	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
225	Plancher haut	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 13 (Circ. 1)					
96	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
97	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
98	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
99	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
100	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 13 (Circ. 1)					
101	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
102	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
103	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
104	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
105	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
106	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
107	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
108	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
109	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
110	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
111	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
112	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
113	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
226	Plancher bas	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
227	Plancher bas	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
228	Plancher bas	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
286	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
287	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
288	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 13 (Circ. 1)					
316	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
317	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
318	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
334	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
335	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
336	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
337	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
338	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
339	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
340	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
341	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
342	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
343	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
344	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
345	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
346	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
347	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
348	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
349	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 13 (Circ. 1)					
350	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
351	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 14 (Cuisine 5)					
208	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
209	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
210	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
211	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
212	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
213	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
214	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
215	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
216	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
217	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
218	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
219	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
220	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
221	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
222	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe3	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
232	Plancher bas	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 14 (Cuisine 5)					
233	Plancher bas	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
234	Plancher bas	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
265	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
266	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
267	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
268	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
269	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
270	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
271	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
272	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
273	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
274	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
275	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
276	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
277	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
278	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
279	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
280	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
281	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
282	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 15 (W.C)					
235	Plancher bas	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
236	Plancher bas	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
237	Plancher bas	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
253	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
254	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
255	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
256	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
257	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
258	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
259	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
260	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
261	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
262	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
263	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
264	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
331	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 15 (W.C)					
332	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
333	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
358	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
359	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
360	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
361	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
362	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
363	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 16 (Local 1)					
238	Plancher bas	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
239	Plancher bas	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
240	Plancher bas	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
241	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
242	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 16 (Local 1)					
243	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
244	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
245	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
246	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
247	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
248	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
249	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
328	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
329	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
330	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
352	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
353	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
354	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
355	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
356	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
357	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 17 (Local déchets)					
250	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
251	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
252	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
364	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
365	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
366	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
367	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
368	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
369	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
387	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
388	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
389	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
390	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
391	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
392	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
393	C	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
394	C	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
395	C	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
396	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
397	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
398	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
399	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
400	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 17 (Local déchets)					
401	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
402	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
403	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
404	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
405	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
406	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
407	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
408	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
409	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 18 (Cuisine 8)					
132	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
133	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
134	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
135	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
136	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
137	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
138	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
139	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
140	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
141	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 18 (Cuisine 8)					
142	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
143	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
144	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
145	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
146	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
147	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
148	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
149	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
203	B	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
204	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
205	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
206	B	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
207	B	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 21 (Cuisine 6)					
114	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
115	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
116	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
117	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
118	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
119	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 21 (Cuisine 6)					
120	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
121	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
122	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
123	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
124	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
125	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
126	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
127	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
128	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
129	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
130	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
131	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
229	Plancher bas	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
230	Plancher bas	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
231	Plancher bas	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 22 (Stockage 1)					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 22 (Stockage 1)					
283	H	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
284	H	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
285	H	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
289	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
290	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
291	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
292	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
293	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
294	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
295	G	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
296	G	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
297	G	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
298	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
299	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
300	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
301	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
302	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
303	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
319	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
320	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 22 (Stockage 1)					
321	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
414	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
415	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
416	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
417	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
418	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
419	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 23 (SAS)					
180	D	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
181	D	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
182	D	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
183	D	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
184	A	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
185	A	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
186	A	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
187	A	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 24 (Hall)					
325	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
326	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
327	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
378	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
379	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
380	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
381	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
382	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
383	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
384	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
385	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
386	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
410	C	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
411	C	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
412	C	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
413	C	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 26 (Accès sous-sol 1)					
304	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
305	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
306	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
307	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
308	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
309	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
310	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
311	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
312	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
313	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
314	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
315	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 27 (Accès sous-sol 2)					
322	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
323	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
324	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 28 (Porche)					
370	A	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
371	A	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
372	A	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
373	A	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
374	B	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
375	B	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
376	B	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
377	B	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
420	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
421	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
422	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
423	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
424	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
425	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
426	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
427	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
428	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
429	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
430	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 28 (Porche)					
431	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 3 (Bureau 1)					
15	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
17	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
18	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
19	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
20	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
21	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
22	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
23	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
24	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
25	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
26	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
48	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
49	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
50	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
51	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
52	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 3 (Bureau 1)					
53	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
54	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
55	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
56	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
57	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
58	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
59	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 4 (Bureau 2)					
3	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 4 (Bureau 2)					
36	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
37	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
38	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
39	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
40	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
41	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 5 (Cuisine 1)					
60	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
61	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
62	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
63	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
64	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
65	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 7 (Cuisine 3)					
66	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
67	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
68	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 7 (Cuisine 3)					
69	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
70	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
71	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 9 (Plonge)					
165	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
166	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
167	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
168	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
169	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
170	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
171	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
172	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
173	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
174	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
175	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
176	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
177	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
178	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
179	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
188	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 9 (Plonge)					
189	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
190	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
191	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
192	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-Sol - Vol 29 (Circ. 2)					
598	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
599	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
600	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
601	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
602	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
603	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
604	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
605	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
606	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
607	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
608	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
609	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
610	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
611	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
612	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-Sol - Vol 29 (Circ. 2)					
613	J	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
614	J	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
615	J	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
616	I	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
617	I	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
618	I	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
619	H	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
620	H	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
621	H	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
622	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
623	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
624	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
625	G	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
626	G	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
627	G	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
628	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
629	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
630	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
631	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
632	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
633	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
640	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
641	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-Sol - Vol 29 (Circ. 2)					
642	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
643	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
644	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
645	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
691	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
692	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
693	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
889	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
890	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
891	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
892	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
893	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
894	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
895	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
896	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
897	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
898	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
899	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
900	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
		Sous-Sol - Vol 29 (Circ. 2)						
916	Plancher haut	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
917	Plancher haut	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
918	Plancher haut	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Centre Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
		Sous-Sol - Vol 30 (Accès étage 1)						
754	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
755	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
756	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
757	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
758	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
759	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
760	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
761	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
762	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
763	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
764	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
765	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-Sol - Vol 30 (Accès étage 1)					
910	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
911	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
912	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
913	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
914	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
915	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-Sol - Vol 31 (Bureau 3)					
793	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
794	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
795	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
796	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
797	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
798	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
799	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
800	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
801	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
802	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
803	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
804	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
814	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-Sol - Vol 31 (Bureau 3)					
815	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
816	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
817	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
818	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
819	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
862	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
863	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
864	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
865	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
866	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
877	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
878	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
879	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
901	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
902	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
903	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-Sol - Vol 32 (Réserve 1)					
790	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
791	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
792	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
805	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
806	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
807	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
808	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
809	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
810	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
811	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
812	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
813	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
820	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
821	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
822	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
823	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
824	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
825	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
880	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
881	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
		Sous-Sol - Vol 32 (Réserve 1)						
882	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
919	Plancher haut	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Bas Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
920	Plancher haut	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Haut Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
921	Plancher haut	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Haut Centre	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
		Sous-Sol - Vol 33 (Vestiaire 1)						
778	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
779	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
780	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
781	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
782	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
783	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
784	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
785	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
786	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
787	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-Sol - Vol 33 (Vestiaire 1)					
788	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
789	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
826	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
827	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
828	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
829	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
830	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
831	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
850	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
851	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
852	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
853	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
854	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
855	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
856	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
857	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
858	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
859	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
860	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
861	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
867	G	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
868	G	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
869	G	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-Sol - Vol 33 (Vestiaire 1)					
870	G	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
871	G	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
883	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
884	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
885	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
904	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
905	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
906	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
922	Plancher haut	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
923	Plancher haut	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Centre Centre	Autre	Autre	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
924	Plancher haut	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Haut Centre	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés

Sous-Sol - Vol 34 (Vestiaire 2)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-Sol - Vol 34 (Vestiaire 2)					
766	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
767	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
768	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
769	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
770	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
771	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
772	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
773	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
774	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
775	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
776	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
777	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
832	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
833	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
834	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
835	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
836	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
837	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
838	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
839	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
840	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
841	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
842	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-Sol - Vol 34 (Vestiaire 2)					
843	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
844	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
845	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
846	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
847	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
848	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
849	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
872	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
873	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
874	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
875	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
876	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
886	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
887	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
888	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
907	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
908	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
909	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
		Sous-Sol - Vol 34 (Vestiaire 2)						
925	Plancher haut	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Centre Droite	Autre	Autre	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
926	Plancher haut	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Haut Droite	Autre	Autre	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
927	Plancher haut	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Haut Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
		Sous-Sol - Vol 35 (Local 2)						
577	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
578	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
579	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
580	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
581	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
582	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
583	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
584	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
585	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
586	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
587	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
588	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-Sol - Vol 35 (Local 2)					
676	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
677	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
678	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
679	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
680	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
681	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
688	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
689	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
690	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-Sol - Vol 36 (Local 3)					
452	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
453	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
454	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
455	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
456	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
565	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-Sol - Vol 36 (Local 3)					
566	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
567	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
568	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
569	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
570	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
571	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
572	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
573	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
574	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
575	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
576	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
670	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
671	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
672	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
673	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
674	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
675	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
685	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
686	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-Sol - Vol 36 (Local 3)					
687	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
736	Plancher bas	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Haut Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
737	Plancher bas	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Centre Droite	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
738	Plancher bas	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Centre Centre	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
739	Plancher haut	Poutre métal peint (Poutre)-Poutre1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
740	Plancher haut	Poutre métal peint (Poutre)-Poutre1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
741	Plancher haut	Poutre métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-Sol - Vol 37 (Local 4)					
447	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
448	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
449	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-Sol - Vol 37 (Local 4)					
450	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
451	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
535	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
536	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
537	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
538	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
539	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
540	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
541	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
542	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
543	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
544	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
545	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
546	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
634	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
635	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
636	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
637	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
638	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
639	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
682	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-Sol - Vol 37 (Local 4)					
683	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
684	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
721	Plancher haut	Poutre métal peint (Poutre)-Poutre1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
722	Plancher haut	Poutre métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
723	Plancher haut	Poutre métal peint (Poutre)-Poutre1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-Sol - Vol 38 (Local 5)					
529	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
530	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
531	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
532	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
533	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
534	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
547	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
548	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-Sol - Vol 38 (Local 5)					
549	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
550	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
551	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
552	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-Sol - Vol 39 (Stockage 2)					
432	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
433	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
434	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
435	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
436	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
437	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
438	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
439	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
440	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
441	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
442	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
443	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
444	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
445	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
446	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-Sol - Vol 39 (Stockage 2)					
457	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
458	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
459	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
460	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
461	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
462	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
463	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
464	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
465	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
466	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
467	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
468	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
712	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
713	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
714	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-Sol - Vol 40 (Stockage 3)					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-Sol - Vol 40 (Stockage 3)					
481	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
482	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
483	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
484	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
485	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
486	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
487	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
488	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
489	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
490	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
491	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
492	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
709	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
710	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
711	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
718	Plancher haut	Poutre métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-Sol - Vol 40 (Stockage 3)					
719	Plancher haut	Poutre métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
720	Plancher haut	Poutre métal peint (Poutre)-Poutre1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-Sol - Vol 41 (Réserve 4)					
469	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
470	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
471	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
472	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
473	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
474	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
475	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
476	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
477	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
478	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
479	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
480	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
730	Plancher bas	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,29 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
		Sous-Sol - Vol 41 (Réserve 4)						
731	Plancher bas	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Bas Droite	Autre	Autre	0,15 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
732	Plancher bas	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,32 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
		Sous-Sol - Vol 42 (Réserve 2)						
493	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
494	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
495	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
496	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
497	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
498	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
499	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
500	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
501	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
502	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
503	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
504	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
664	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
665	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-Sol - Vol 42 (Réserve 2)					
666	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
667	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
668	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
669	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
706	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
707	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
708	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
727	Plancher bas	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Haut Centre	Autre	Autre	0,11 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
728	Plancher bas	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Bas Droite	Autre	Autre	0,21 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
729	Plancher bas	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Haut Droite	Autre	Autre	0,35 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-Sol - Vol 43 (Stockage 4)					
517	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-Sol - Vol 43 (Stockage 4)					
518	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
519	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
520	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
521	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
522	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
523	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
524	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
525	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
526	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
527	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
528	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
646	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
647	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
648	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
649	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
650	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
651	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
700	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
701	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-Sol - Vol 43 (Stockage 4)					
702	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-Sol - Vol 44 (Stockage 5)					
553	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
554	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
555	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
556	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
557	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
558	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
559	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
560	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
561	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
562	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
563	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
564	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
652	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
653	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
654	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
655	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
656	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-Sol - Vol 44 (Stockage 5)					
657	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
697	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
698	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
699	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
733	Plancher haut	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
734	Plancher haut	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Haut Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
735	Plancher haut	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Centre Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-Sol - Vol 45 (Réserve 3)					
505	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
506	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
507	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
508	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-Sol - Vol 45 (Réserve 3)					
509	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
510	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
511	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
512	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
513	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
514	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
515	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
516	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
658	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
659	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
660	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
661	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
662	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
663	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
703	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
704	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
705	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
715	Plancher haut	Poutre métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-Sol - Vol 45 (Réserve 3)					
716	Plancher haut	Poutre métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
717	Plancher haut	Poutre métal peint (Poutre)-Poutre1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
724	Plancher bas	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,25 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
725	Plancher bas	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,26 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
726	Plancher bas	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,13 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-Sol - Vol 47 (Dégagement)					
589	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
590	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
591	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
592	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
593	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
594	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
595	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
596	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-Sol - Vol 47 (Dégagement)					
597	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
694	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
695	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
696	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-Sol - Vol 50 (Accès étage 2)					
742	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
743	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
744	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
745	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
746	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
747	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
748	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
749	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
750	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
751	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
752	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-Sol - Vol 50 (Accès étage 2)					
753	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÈGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?
Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :
Sur les chantiers :
- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongeant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?
Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)
- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant
En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)
- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
- interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
- rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
- interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
- ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :
- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les crières de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, …) : http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : http://www.logement.gouv.fr
- OPPBTP : http://www.preventionbtp.fr
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : http://www.inrs.fr/

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.…). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement

Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : http://www.sante-sports.gouv.fr

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW007885

Légende

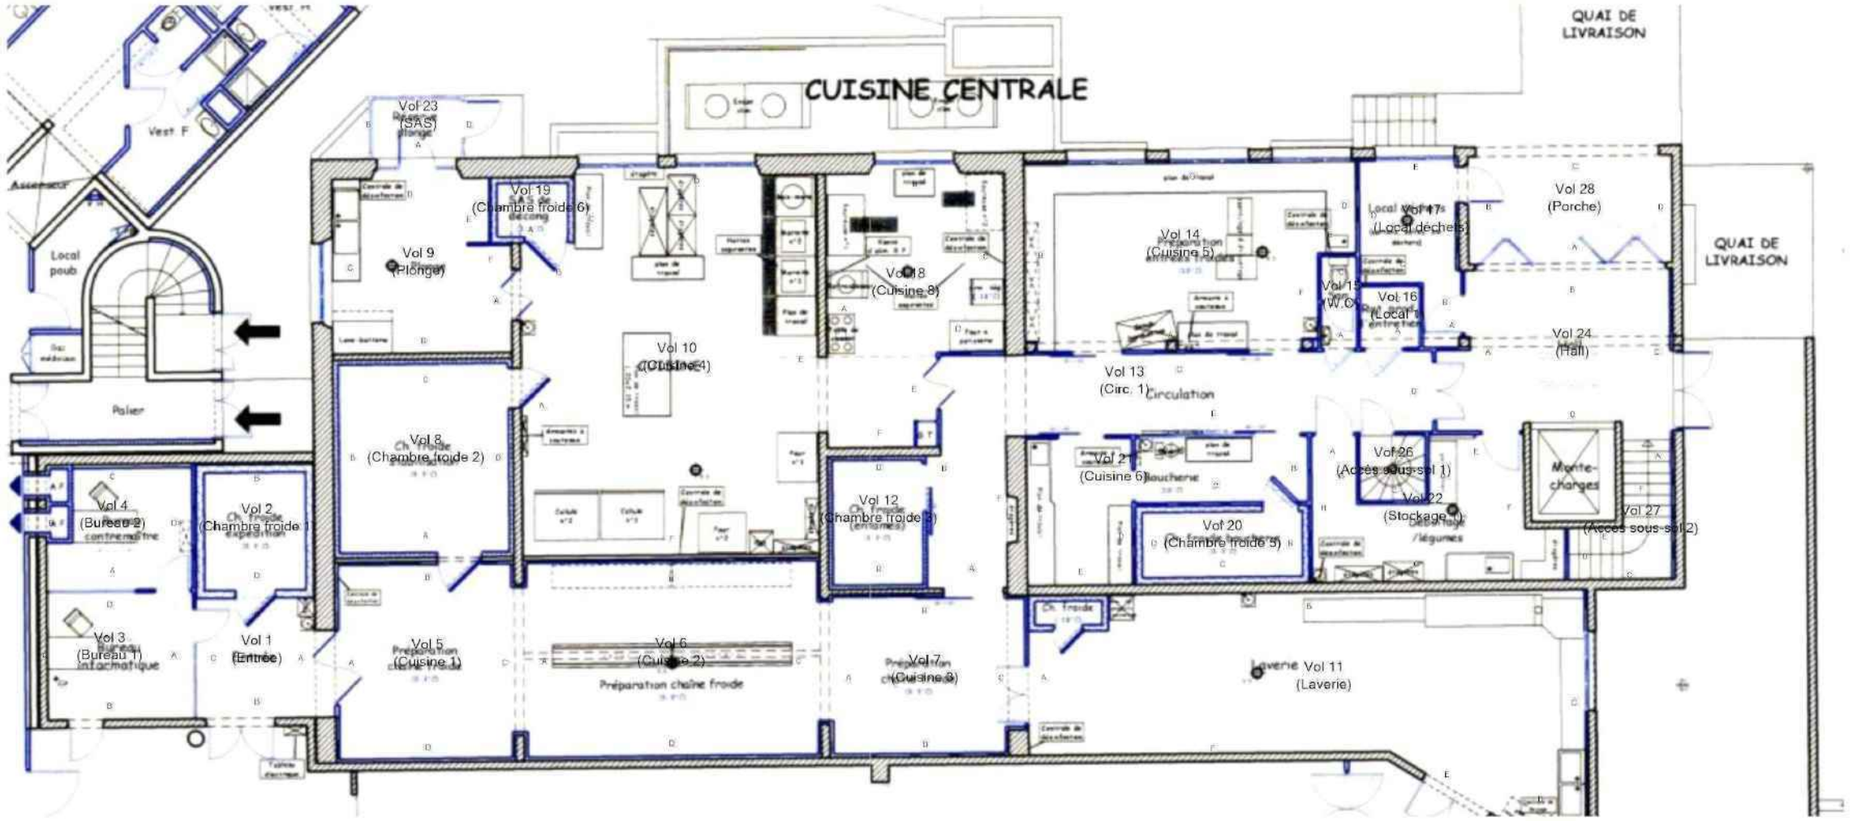

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE	28/03/2024	MOUGIN GREGORY

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW007885

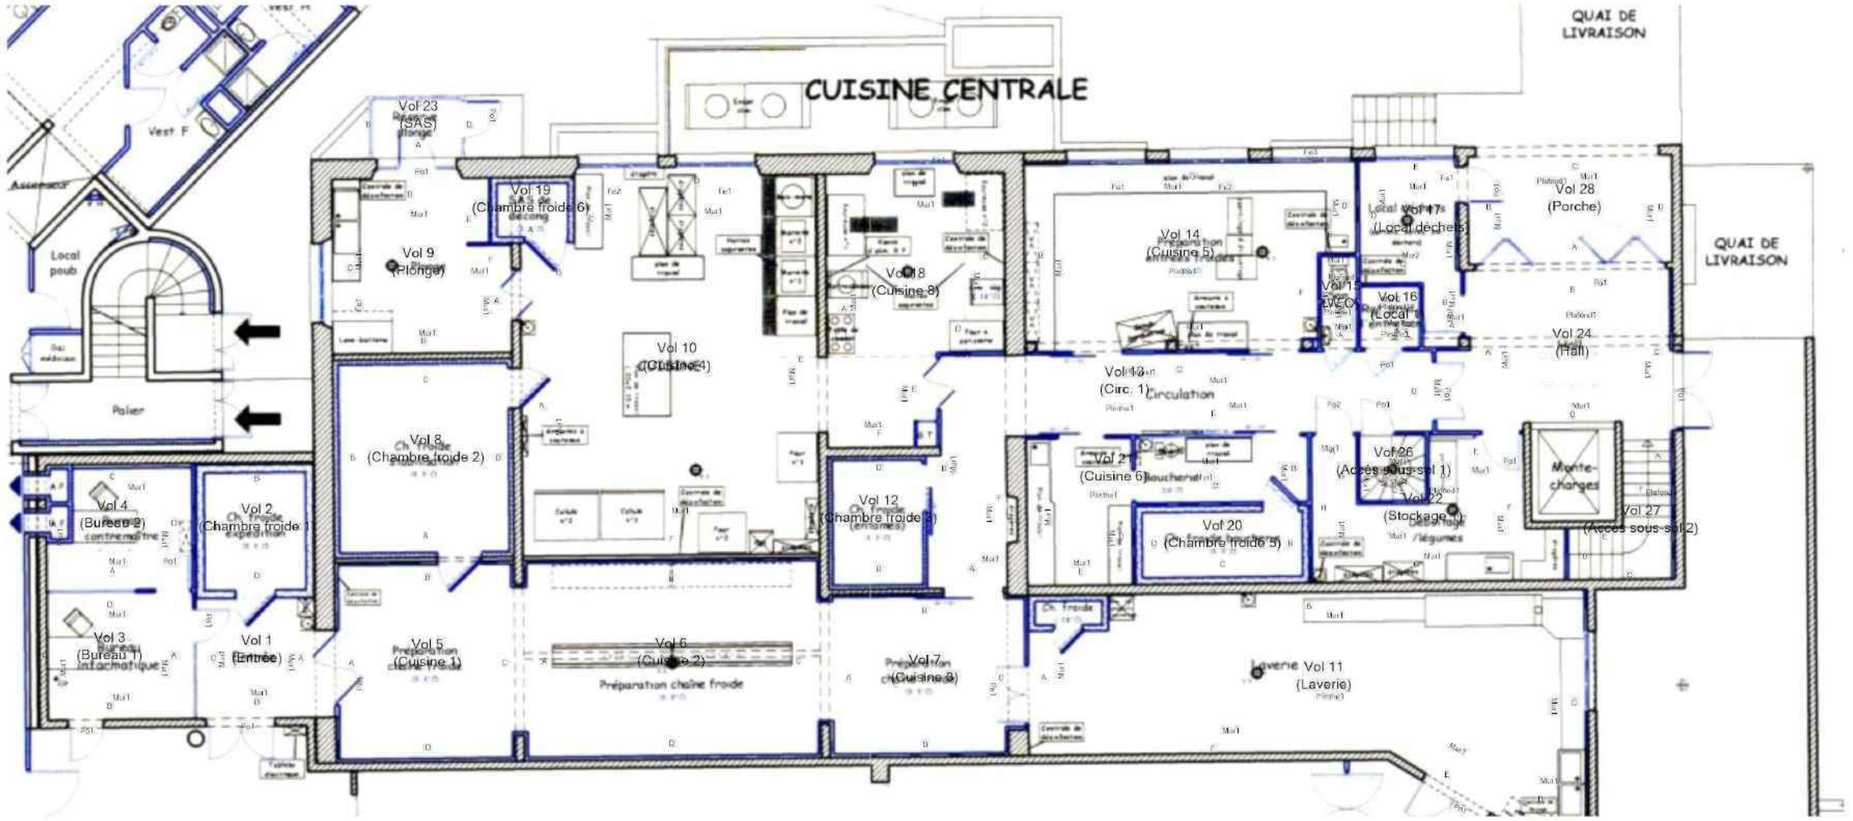

Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE	28/03/2024	MOUGIN GREGORY

SOUS-SOL - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW007885

Légende

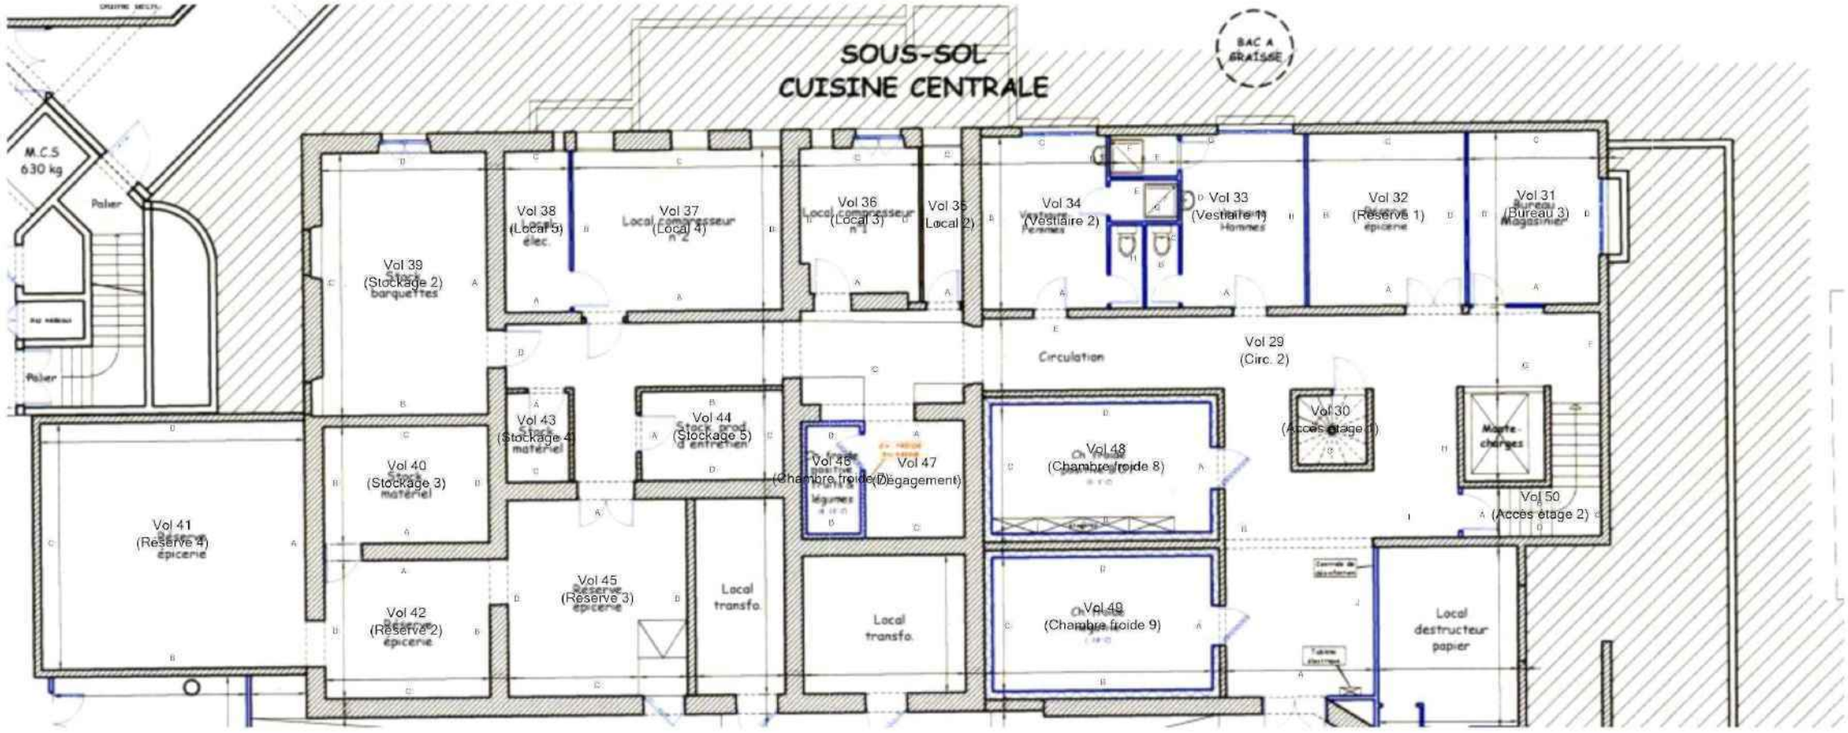

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE	28/03/2024	MOUGIN GREGORY

SOUS-SOL - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW007885

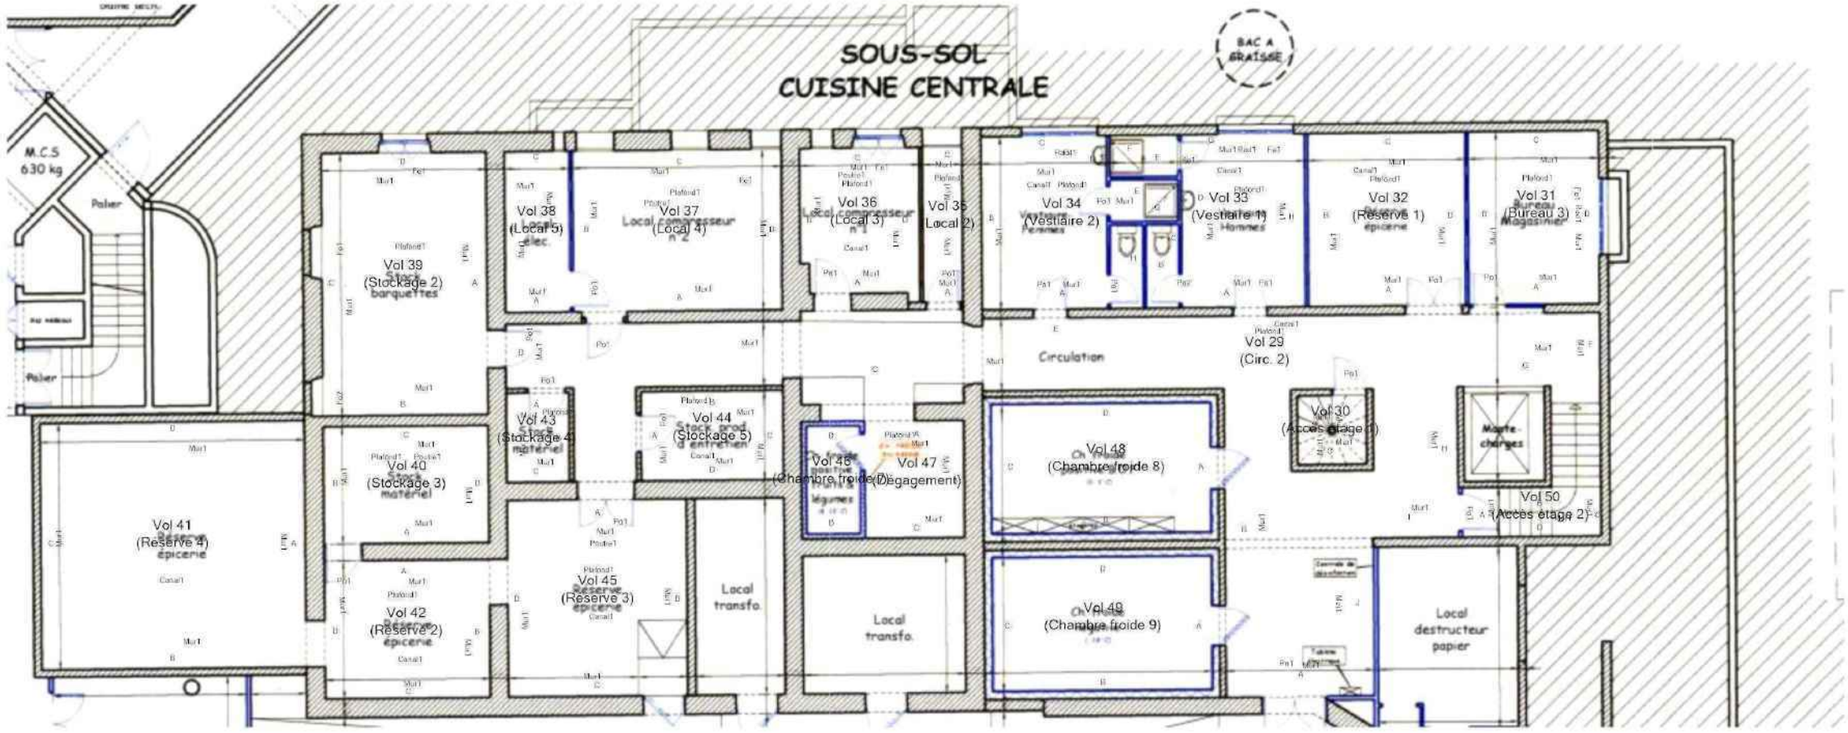

Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE	28/03/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADES SUD ET EST - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW007885

Légende

Vol 51
(Sud et Est)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE	28/03/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADES SUD ET EST - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW007885

Vol 51
(Sud et Est)

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE	28/03/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE NORD - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW007885

Légende

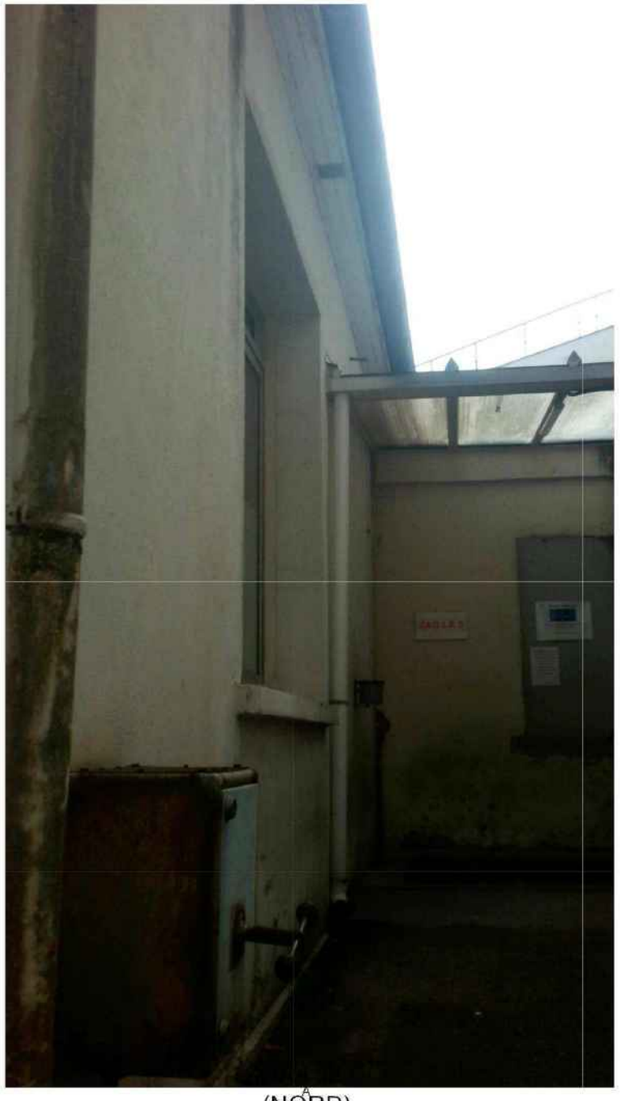

(NORD)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE	28/03/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE NORD - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW007885

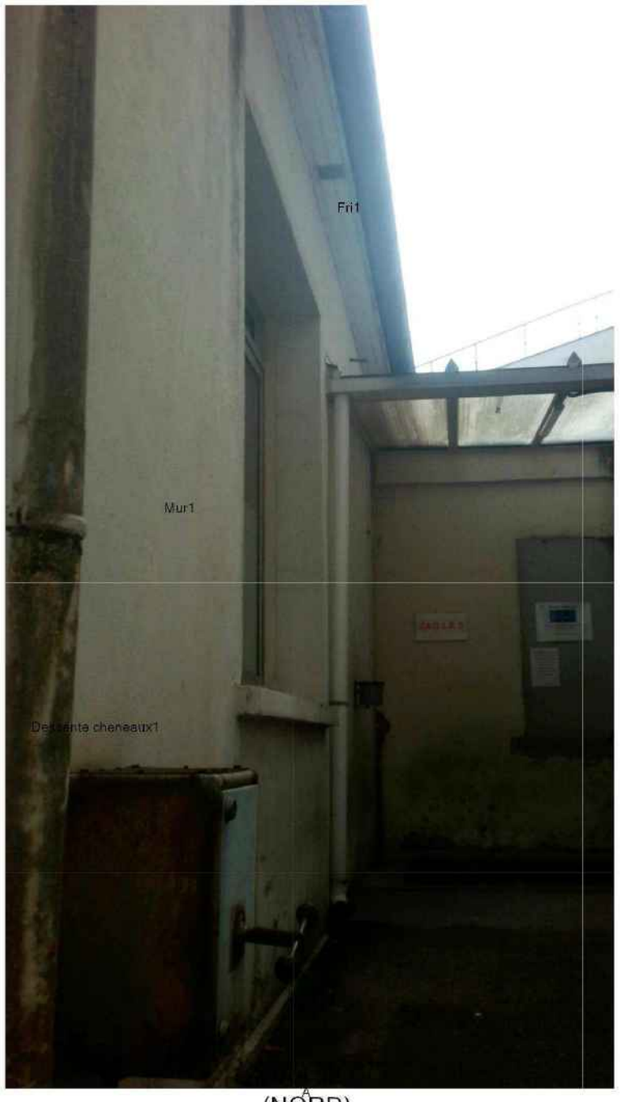

(NORD)

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE	28/03/2024	MOUGIN GREGORY

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2024 1/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T. +33 (0) 1 44 05 56 00
F. +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;

Assurance AC 2024 2/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T. +33 (0) 1 44 05 56 00
F. +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2024 au 31/12/2024, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le mercredi 6 décembre 2023 – VL/CPM

Attestation AC 2024

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mme Dominique BISAGA, présidente de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscriptrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 04/03/2024

Dominique BISAGA

Docusigned by:
Dominique BISAGA

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI6282

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 6282 Version 003

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MOUGIN Grégory

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029
Energie sans mention	Energie sans mention Date d'effet : 13/12/2022 - Date d'expiration : 12/12/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 25/02/2022 - Date d'expiration : 24/02/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 13/12/2022.

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac

CPE DI FR 11 rev 18

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI6282

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 6282 Version 003

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MOUGIN Grégory

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029
Energie sans mention	Energie sans mention Date d'effet : 13/12/2022 - Date d'expiration : 12/12/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 25/02/2022 - Date d'expiration : 24/02/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 13/12/2022.

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI6282

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 6282 Version 003

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MOUGIN Grégory

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029
Energie sans mention	Energie sans mention Date d'effet : 13/12/2022 - Date d'expiration : 12/12/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 25/02/2022 - Date d'expiration : 24/02/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 13/12/2022.

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AGENCE COTE D OR

4 rue du Rompot
21121 FONTAINE LES DIJON
Tel : 0380329026
Fax : 0825800954

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE

RÉFÉRENCE

Référence : 002EW007887
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 02/04/2024
Reférence mandataire : CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL

DÉSIGNATION DU BIEN

CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL
2 RUE JEANNE D'ARC
52014 CHAUMONT

PROPRIÉTAIRE

Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

Diagnostics

Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. **Présence**

Diagnostic Plomb avant Démolition

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 2 RUE JEANNE D'ARC 52014 CHAUMONT

Référence client : CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL

Désignation : CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL

Date de construction : En 2024

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

Donneur d'ordre :
Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : FLEURY LUCAS
Accompagnateur : (CH CHAUMONT)
Date de repérage 02/04/2024
Numéro attestation : CPDI3810
Délivré le : 21/11/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT – Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 SAINT GREGOIRE

A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)
Date du rapport : 14/05/2024
Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 14/05/2024

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

R+3 - Vol 1	R+3 - Vol 2
R+3 - Vol 3	R+3 - Vol 4
R+3 - Vol 5	R+3 - Vol 6
R+3 - Vol 7	R+3 - Vol 8
R+3 - Vol 9	R+3 - Vol 10
R+3 - Vol 12	R+3 - Vol 13
R+3 - Vol 14	R+3 - Vol 15
R+3 - Vol 16	R+3 - Vol 17
R+3 - Vol 18	R+3 - Vol 19
R+3 - Vol 20	R+3 - Vol 21
R+3 - Vol 22	R+3 - Vol 23
R+3 - Vol 24	R+3 - Vol 25
R+3 - Vol 26	R+3 - Vol 27
R+3 - Vol 28	R+3 - Vol 29

R+3 - Vol 30	R+3 - Vol 31
R+3 - Vol 32	R+3 - Vol 33
R+3 - Vol 34	R+3 - Vol 35
R+3 - Vol 36	R+3 - Vol 37
R+3 - Vol 38	R+3 - Vol 39
R+3 - Vol 40	R+3 - Vol 41
R+3 - Vol 42	R+3 - Vol 43
R+3 - Vol 44	R+3 - Vol 45
R+2 - Vol 46	R+2 - Vol 47
R+2 - Vol 48	R+2 - Vol 49
R+2 - Vol 50	R+2 - Vol 51
R+2 - Vol 52	R+2 - Vol 53
R+2 - Vol 54	R+2 - Vol 55
R+2 - Vol 56	R+2 - Vol 57
R+2 - Vol 58	R+2 - Vol 59
R+2 - Vol 60	R+2 - Vol 61
R+2 - Vol 64	R+2 - Vol 65
R+2 - Vol 66	R+2 - Vol 67
R+2 - Vol 68	R+2 - Vol 69
R+2 - Vol 70	R+2 - Vol 71
R+2 - Vol 72	R+2 - Vol 73
R+2 - Vol 74	R+2 - Vol 76
R+2 - Vol 77	R+2 - Vol 78
R+2 - Vol 79	R+2 - Vol 80
RDC - Vol 81	RDC - Vol 82
RDC - Vol 85	RDC - Vol 87
RDC - Vol 88	RDC - Vol 89
RDC - Vol 95	RDC - Vol 96
R+1 - Vol 97	R+1 - Vol 98
R+1 - Vol 99	R+1 - Vol 100
R+1 - Vol 101	R+1 - Vol 102
R+1 - Vol 103	R+1 - Vol 104
R+1 - Vol 105	R+1 - Vol 108
R+1 - Vol 109	R+1 - Vol 110
R+1 - Vol 113	R+1 - Vol 115
R+1 - Vol 116	R+1 - Vol 117
R+1 - Vol 118	R+1 - Vol 119
Extérieurs - Vol 120	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser

R+1 - Vol 112	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé / local occupé.
R+2 - Vol 75	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé / local occupé.
RDC - Vol 86	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé / local occupé.
R+1 - Vol 107	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé / local occupé.
R+2 - Vol 62	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé / local occupé.
Extérieurs - Vol 121	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé / local occupé.
RDC - Vol 94	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé / local occupé.
RDC - Vol 84	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé / local occupé.
R+1 - Vol 114	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé / local occupé.
RDC - Vol 90	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé / local occupé.
RDC - Vol 83	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé / local occupé.
R+1 - Vol 111	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé / local occupé.
R+2 - Vol 63	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé / local occupé.
RDC - Vol 93	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé / local occupé.
RDC - Vol 92	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé / local occupé.
R+1 - Vol 106	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé / local occupé.
RDC - Vol 91	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé / local occupé.

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Le diagnostic initialement demandé est un avant démolition amiante et plomb.

A la vue du contexte actuel, le diagnostic demandé n'est pas réalisable.

Il s'agit donc d'un repérage avant-travaux dans un premier temps.

Le bâtiment étant toujours en fonctionnement, certains locaux n'ont pas étés diagnostiqués de manière approfondie.

Les sols, murs, plafonds sont repérés pour un échantillonnage permettant une première analyse des éléments amiantés.

Le repérage avant-démolition aura lieu lorsque le bâtiment sera vide de tout occupant, de tout mobilier et que les réseaux seront circonscrits.

Le repérage avant démolition final sera l'unique rapport à prendre en compte pour le repérage exhaustif.

Les calorifuges et joints de bride sont postérieurs à 1997, néanmoins il conviendra de vérifier l'intégralité lors de la purge des réseaux.

Les menuiseries extérieures n'ont pas étés sondées entièrement afin de ne pas nuire à l'étanchéité du support, le bâtiment étant encore en activité.

Les ascenseurs sont encore en fonctionnement, un ascensoriste devra être présent pour les investigations approfondies.

L'état actuel ne permet pas de bloquer les ascenseurs pendant le temps de la mission.

Les systèmes de désenfumage ainsi que les gaines techniques sont encore en ordre de marche, toute intervention actuelle peut nuire au bon fonctionnement de ces derniers.

Les sols amiantés n'ont pas étés zonés dans leur intégralité, la présence de personnel ou d'occupant empêchant les sondages destructifs.

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Le périmètre d'intervention se limite aux éléments impactés par les travaux (voir volume traité dans le présent rapport).

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation

Parois verticales intérieures et enduits	R+3	Vol 1 - Vol 2 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 5 - Vol 6 - Vol 7 - Vol 8 - Vol 9 - Vol 10 - Vol 12 - Vol 13 - Vol 14 - Vol 15 - Vol 16 - Vol 17 - Vol 18 - Vol 19 - Vol 20 - Vol 21 - Vol 22 - Vol 23 - Vol 24 - Vol 25 - Vol 26 - Vol 27 - Vol 28 - Vol 29 - Vol 30 - Vol 31 - Vol 32 - Vol 33 - Vol 34 - Vol 35 - Vol 36 - Vol 37 - Vol 38 - Vol 39 - Vol 40 - Vol 41 - Vol 42 - Vol 43
Plafond et faux-plafonds	R+3	Vol 1 - Vol 2 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 5 - Vol 6 - Vol 7 - Vol 8 - Vol 9 - Vol 10 - Vol 12 - Vol 13 - Vol 14 - Vol 15 - Vol 16 - Vol 17 - Vol 18 - Vol 19 - Vol 20 - Vol 21 - Vol 22 - Vol 23 - Vol 24 - Vol 25 - Vol 26 - Vol 27 - Vol 28 - Vol 29 - Vol 30 - Vol 31 - Vol 32 - Vol 33 - Vol 34 - Vol 35 - Vol 36 - Vol 37 - Vol 38 - Vol 39 - Vol 40 - Vol 41 - Vol 42 - Vol 43
Revêtement de sol	R+3	Vol 1 - Vol 2 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 5 - Vol 6 - Vol 7 - Vol 8 - Vol 9 - Vol 10 - Vol 12 - Vol 13 - Vol 14 - Vol 15 - Vol 16 - Vol 17 - Vol 18 - Vol 19 - Vol 20 - Vol 21 - Vol 22 - Vol 23 - Vol 24 - Vol 25 - Vol 26 - Vol 27 - Vol 28 - Vol 29 - Vol 30 - Vol 31 - Vol 32 - Vol 33 - Vol 34 - Vol 35 - Vol 36 - Vol 37 - Vol 38 - Vol 39 - Vol 40 - Vol 41 - Vol 42 - Vol 43
Equipements divers et accessoires	R+3	Vol 10 - Vol 19 - Vol 21 - Vol 22 - Vol 26 - Vol 27 - Vol 28 - Vol 29 - Vol 38
Revêtement de mur	R+3	Vol 25
Toiture et étanchéité	R+3	Vol 45
Parois verticales intérieures et enduits	R+2	Vol 46 - Vol 47 - Vol 48 - Vol 49 - Vol 50 - Vol 51 - Vol 52 - Vol 53 - Vol 54 - Vol 55 - Vol 56 - Vol 57 - Vol 58 - Vol 59 - Vol 60 - Vol 61 - Vol 64 - Vol 65 - Vol 66 - Vol 67 - Vol 68 - Vol 69 - Vol 70 - Vol 71 - Vol 72 - Vol 73 - Vol 74 - Vol 76 - Vol 77 - Vol 78 - Vol 79 - Vol 80
Plafond et faux-plafonds	R+2	Vol 46 - Vol 47 - Vol 48 - Vol 49 - Vol 50 - Vol 51 - Vol 52 - Vol 53 - Vol 54 - Vol 55 - Vol 56 - Vol 57 - Vol 58 - Vol 59 - Vol 60 - Vol 61 - Vol 64 - Vol 65 - Vol 66 - Vol 67 - Vol 68 - Vol 69 - Vol 70 - Vol 71 - Vol 72 - Vol 73 - Vol 74 - Vol 76 - Vol 77 - Vol 78 - Vol 79 - Vol 80
Revêtement de mur	R+2	Vol 46 - Vol 61 - Vol 64 - Vol 72 - Vol 80

Revêtement de sol	R+2	Vol 46 - Vol 47 - Vol 48 - Vol 49 - Vol 50 - Vol 51 - Vol 52 - Vol 53 - Vol 54 - Vol 55 - Vol 56 - Vol 57 - Vol 58 - Vol 59 - Vol 60 - Vol 61 - Vol 64 - Vol 65 - Vol 66 - Vol 67 - Vol 68 - Vol 69 - Vol 70 - Vol 71 - Vol 72 - Vol 73 - Vol 74 - Vol 76 - Vol 77 - Vol 78 - Vol 79 - Vol 80
Equipements divers et accessoires	R+2	Vol 50 - Vol 51 - Vol 52 - Vol 59 - Vol 60 - Vol 65 - Vol 66 - Vol 67 - Vol 68 - Vol 69 - Vol 77 - Vol 78
Parois verticales intérieures et enduits	RDC	Vol 81 - Vol 82 - Vol 85 - Vol 87 - Vol 88 - Vol 89 - Vol 95 - Vol 96
Plafond et faux-plafonds	RDC	Vol 81 - Vol 82 - Vol 85 - Vol 87 - Vol 88 - Vol 89 - Vol 95 - Vol 96
Revêtement de sol	RDC	Vol 81 - Vol 82 - Vol 85 - Vol 87 - Vol 88 - Vol 89 - Vol 95 - Vol 96
Revêtement de mur	RDC	Vol 89
Parois verticales intérieures et enduits	R+1	Vol 97 - Vol 98 - Vol 99 - Vol 100 - Vol 101 - Vol 102 - Vol 103 - Vol 104 - Vol 105 - Vol 108 - Vol 109 - Vol 110 - Vol 113 - Vol 115 - Vol 116 - Vol 117 - Vol 118 - Vol 119
Plafond et faux-plafonds	R+1	Vol 97 - Vol 98 - Vol 99 - Vol 100 - Vol 101 - Vol 102 - Vol 103 - Vol 104 - Vol 105 - Vol 108 - Vol 109 - Vol 110 - Vol 113 - Vol 115 - Vol 116 - Vol 117 - Vol 118 - Vol 119
Revêtement de sol	R+1	Vol 97 - Vol 98 - Vol 99 - Vol 100 - Vol 101 - Vol 102 - Vol 103 - Vol 104 - Vol 105 - Vol 108 - Vol 109 - Vol 110 - Vol 113 - Vol 115 - Vol 116 - Vol 117 - Vol 118 - Vol 119
Revêtement de mur	R+1	Vol 105 - Vol 108 - Vol 109 - Vol 116 - Vol 119
Façades	Extérieurs	Vol 120

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Aucun motif

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Aucune adjonction

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néants

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.
Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :
« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P24

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412 - 97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies. Des investigations approfondies complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux/ parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Materiau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'acces à mettre en oeuvre
R+1 - Vol 112		Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé / local occupé.	
R+2 - Vol 75		Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé / local occupé.	
RDC - Vol 86		Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé / local occupé.	
R+1 - Vol 107		Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé / local occupé.	
R+2 - Vol 62		Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé / local occupé.	
Extérieurs - Vol 121		Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé / local occupé.	
RDC - Vol 94		Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé / local occupé.	
RDC - Vol 84		Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé / local occupé.	
R+1 - Vol 114		Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé / local occupé.	
RDC - Vol 90		Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé / local occupé.	
RDC - Vol 83		Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé / local occupé.	
R+1 - Vol 111		Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé / local occupé.	
R+2 - Vol 63		Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé / local occupé.	
RDC - Vol 93		Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé / local occupé.	
RDC - Vol 92		Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé / local occupé.	

R+1 - Vol 106	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé / local occupé.
RDC - Vol 91	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé / local occupé.

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Le diagnostic initialement demandé est un avant démolition amiante et plomb.

A la vue du contexte actuel, le diagnostic demandé n'est pas réalisable.

Il s'agit donc d'un repérage avant-travaux dans un premier temps.

Le bâtiment étant toujours en fonctionnement, certains locaux n'ont pas étés diagnostiqués de manière approfondie.

Les sols, murs, plafonds sont repérés pour un échantillonnage permettant une première analyse des éléments amiantés.

Le repérage avant-démolition aura lieu lorsque le bâtiment sera vide de tout occupant, de tout mobilier et que les réseaux seront circonscrits.

Le repérage avant démolition final sera l'unique rapport à prendre en compte pour le repérage exhaustif.

Les calorifuges et joints de bride sont postérieurs à 1997, néanmoins il conviendra de vérifier l'intégralité lors de la purge des réseaux.

Les menuiseries extérieures n'ont pas étés sondées entièrement afin de ne pas nuire à l'étanchéité du support, le bâtiment étant encore en activité.

Les ascenseurs sont encore en fonctionnement, un ascensoriste devra être présent pour les investigations approfondies.

L'état actuel ne permet pas de bloquer les ascenseurs pendant le temps de la mission.

Les systèmes de désenfumage ainsi que les gaines techniques sont encore en ordre de marche, toute intervention actuelle peut nuire au bon fonctionnement de ces derniers.

Les sols amiantés n'ont pas étés zonés dans leur intégralité, la présence de personnel ou d'occupant empêchant les sondages destructifs.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Toiture et étanchéité

2 - Façades

3 - Parois verticales intérieures et enduits

4 - Plafond et faux-plafonds

5 - Revêtement de sol

6 - Revêtement de mur

7 - Equipements divers et accessoires

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 45	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P63	Réalisation d'un prélevement	Bande bitume.	002EW 00788 7 n°63 - 1	P63	Bande - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Extérieurs	Vol 120	Murs	Enduit ciment	P84	Réalisation d'un prélevement	Enduit de soubassement.	002EW 00788 7 n°84 - 1	P84	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieurs	Vol 120	Murs	Enduit ciment	P85	Réalisation d'un prélevement	Enduit courant.	002EW 00788 7 n°85 - 1	P85	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 38	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P5	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°5 - 1	P5	Matériau / Toile / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 38	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°5 - 1	P5	Matériau / Toile / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 37	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°5 - 1	P5	Matériau / Toile / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 12	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°5 - 1	P5	Matériau / Toile / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 36	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°5 - 1	P5	Matériau / Toile / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 35	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°5 - 1	P5	Matériau / Toile / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 31	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°5 - 1	P5	Matériau / Toile / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 10	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°5 - 1	P5	Matériau / Toile / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 14	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°5 - 1	P5	Matériau / Toile / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 15	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°5 - 1	P5	Matériau / Toile / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 16	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°5 - 1	P5	Matériau / Toile / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 17	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°5 - 1	P5	Matériau / Toile / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 18	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°5 - 1	P5	Matériau / Toile / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 19	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°5 - 1	P5	Matériau / Toile / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 21	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°5 - 1	P5	Matériau / Toile / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 22	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°5 - 1	P5	Matériau / Toile / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 26	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°5 - 1	P5	Matériau / Toile / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 27	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°5 - 1	P5	Matériau / Toile / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 28	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°5 - 1	P5	Matériau / Toile / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 29	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°5 - 1	P5	Matériau / Toile / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 34	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°5 - 1	P5	Matériau / Toile / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 33	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°5 - 1	P5	Matériau / Toile / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 30	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S143	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°5 - 1	P5	Matériau / Toile / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 25	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S152	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°5 - 1	P5	Matériau / Toile / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 5	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°5 - 1	P5	Matériau / Toile / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 23	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S154	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°5 - 1	P5	Matériau / Toile / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 20	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°5 - 1	P5	Matériau / Toile / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 9	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S189	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°5 - 1	P5	Matériau / Toile / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 8	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S190	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°5 - 1	P5	Matériau / Toile / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 7	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S191	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°5 - 1	P5	Matériau / Toile / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 6	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S192	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°5 - 1	P5	Matériau / Toile / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 42	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S193	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°5 - 1	P5	Matériau / Toile / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 41	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S194	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°5 - 1	P5	Matériau / Toile / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 40	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S195	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°5 - 1	P5	Matériau / Toile / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 39	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S196	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°5 - 1	P5	Matériau / Toile / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 1	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S226	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°5 - 1	P5	Matériau / Toile / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 43	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S227	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°5 - 1	P5	Matériau / Toile / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 38 - Vol 37 - Vol 12 - Vol 36 - Vol 35 - Vol 31 - Vol 10 - Vol 14 - Vol 15 - Vol 16 - Vol 17 - Vol 18 - Vol 19 - Vol 21 - Vol 22 - Vol 26 - Vol 27 - Vol 28 - Vol 29 - Vol 34 - Vol 33 - Vol 30 - Vol 25 - Vol 5 - Vol 23 - Vol 20 - Vol 9 - Vol 8 - Vol 7 - Vol 6 - Vol 42 - Vol 41 - Vol 40 - Vol 39 - Vol 43	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P5 - S5 - S6 - S17 - S22 - S30 - S72 - S73 - S74 - S75 - S76 - S77 - S78 - S79 - S80 - S81 - S82 - S83 - S84 - S85 - S86 - S143 - S152 - S153 - S154 - S155 - S189 - S190 - S191 - S192 - S193 - S194 - S195 - S196 - S226 - S227	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Enduit platre sur porteur.	002EW00788 7 n°5 - 1	P5	Matériau / Toile / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 38	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P6	Réalisation d'un prélevement	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.	002EW 00788 7 n°6 - 1	P6 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 38	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.	002EW 00788 7 n°6 - 1	P6 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 39	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S197	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.	002EW 00788 7 n°6 - 1	P6 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 10	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S198	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.	002EW 00788 7 n°6 - 1	P6 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 40	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S199	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.	002EW 00788 7 n°6 - 1	P6 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 41	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S200	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.	002EW 00788 7 n°6 - 1	P6 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 42	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S201	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.	002EW 00788 7 n°6 - 1	P6 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 6	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S202	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.	002EW 00788 7 n°6 - 1	P6 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 7	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S203	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.	002EW 00788 7 n°6 - 1	P6 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 8	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S204	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.	002EW 00788 7 n°6 - 1	P6 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 9	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S205	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.	002EW 00788 7 n°6 - 1	P6 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 38 - Vol 39 - Vol 10 - Vol 40 - Vol 41 - Vol 42 - Vol 6 - Vol 7 - Vol 8 - Vol 9	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P6 - S197 - S198 - S199 - S200 - S201 - S202 - S203 - S204 - S205	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.	002EW 00788 7 n°6 - 1	P6 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 38	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P6	Réalisation d'un prélevement	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.	002EW 00788 7 n°6 - 1	P6 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 38	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.	002EW 00788 7 n°6 - 1	P6 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 39	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S197	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.	002EW 00788 7 n°6 - 1	P6 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 10	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S198	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.	002EW 00788 7 n°6 - 1	P6 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 40	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S199	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.	002EW 00788 7 n°6 - 1	P6 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 41	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S200	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.	002EW 00788 7 n°6 - 1	P6 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 42	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S201	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.	002EW 00788 7 n°6 - 1	P6 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 6	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S202	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.	002EW 00788 7 n°6 - 1	P6 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 7	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S203	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.	002EW 00788 7 n°6 - 1	P6 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 8	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S204	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.	002EW 00788 7 n°6 - 1	P6 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 9	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S205	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.	002EW 00788 7 n°6 - 1	P6 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 38 - Vol 39 - Vol 10 - Vol 40 - Vol 41 - Vol 42 - Vol 6 - Vol 7 - Vol 8 - Vol 9	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P6 - S197 - S198 - S199 - S200 - S201 - S202 - S203 - S204 - S205	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.	002EW 00788 7 n°6 - 1	P6 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 12	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P11	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°11 - 1	P11	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 37	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°11 - 1	P11	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 3	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°11 - 1	P11	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 36	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°11 - 1	P11	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 35	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°11 - 1	P11	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 32	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°11 - 1	P11	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 31	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°11 - 1	P11	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 4	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°11 - 1	P11	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 34	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°11 - 1	P11	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 33	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°11 - 1	P11	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 29	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°11 - 1	P11	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 28	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°11 - 1	P11	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 27	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°11 - 1	P11	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 26	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°11 - 1	P11	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 22	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°11 - 1	P11	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 21	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°11 - 1	P11	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 19	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°11 - 1	P11	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 18	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°11 - 1	P11	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 17	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°11 - 1	P11	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 16	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°11 - 1	P11	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 15	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°11 - 1	P11	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 14	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°11 - 1	P11	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 30	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S144	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°11 - 1	P11	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 23	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S156	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°11 - 1	P11	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 5	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S157	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°11 - 1	P11	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 25	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S158	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°11 - 1	P11	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 20	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S159	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°11 - 1	P11	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 2	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S170	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°11 - 1	P11	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 43	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S228	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°11 - 1	P11	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 1	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S229	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°11 - 1	P11	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 37 - Vol 36 - Vol 35 - Vol 32 - Vol 31 - Vol 4 - Vol 34 - Vol 33 - Vol 29 - Vol 28 - Vol 27 - Vol 26 - Vol 22 - Vol 21 - Vol 19 - Vol 18 - Vol 17 - Vol 16 - Vol 15 - Vol 14 - Vol 30 - Vol 23 - Vol 5 - Vol 25 - Vol 20 - Vol 43	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S7 - S14 - S18 - S23 - S31 - S32 - S40 - S89 - S90 - S91 - S92 - S93 - S94 - S95 - S96 - S97 - S98 - S99 - S100 - S101 - S102 - S144 - S156 - S157 - S158 - S159 - S170 - S228 - S229	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Enduit platre sur cloison.	002EW00788 7 n°11 - 1	P11	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 24	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P19	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur porteur.	002EW00788 7 n°19 - 1	P19	Matériau / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 24	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P20	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°20 - 1	P20	Matériau / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 13	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P25	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°25 - 1	P25	Matériau / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 13	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P26	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°26 - 1	P26	Matériau / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Vert Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 76	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P40	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°40 - 1	P40	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 77	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S293	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°40 - 1	P40	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 78	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S294	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°40 - 1	P40	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 79	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S295	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°40 - 1	P40	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 47	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S296	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°40 - 1	P40	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 50	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S297	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°40 - 1	P40	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 51	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S298	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°40 - 1	P40	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 52	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S299	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°40 - 1	P40	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 53	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S300	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°40 - 1	P40	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 54	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S301	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°40 - 1	P40	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 55	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S302	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°40 - 1	P40	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 56	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S303	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°40 - 1	P40	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 57	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S304	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°40 - 1	P40	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 59	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S305	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°40 - 1	P40	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 60	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S306	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°40 - 1	P40	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 48	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S307	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°40 - 1	P40	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 65	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S308	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°40 - 1	P40	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 66	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S309	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°40 - 1	P40	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 67	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S310	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°40 - 1	P40	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 68	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S311	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°40 - 1	P40	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 69	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S312	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°40 - 1	P40	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 70	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S313	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°40 - 1	P40	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 71	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S314	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°40 - 1	P40	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 72	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S315	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°40 - 1	P40	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 73	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S316	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°40 - 1	P40	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 49	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S317	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°40 - 1	P40	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 64	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S318	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°40 - 1	P40	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 46	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S395	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°40 - 1	P40	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 61	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S426	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°40 - 1	P40	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 80	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S434	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°40 - 1	P40	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 77 - Vol 78 - Vol 79 - Vol 47 - Vol 50 - Vol 51 - Vol 52 - Vol 53 - Vol 54 - Vol 55 - Vol 56 - Vol 57 - Vol 59 - Vol 60 - Vol 48 - Vol 65 - Vol 66 - Vol 67 - Vol 68 - Vol 69 - Vol 70 - Vol 71 - Vol 72 - Vol 73 - Vol 49 - Vol 64 - Vol 46 - Vol 61 - Vol 80	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S293 - S294 - S295 - S296 - S297 - S298 - S299 - S300 - S301 - S302 - S303 - S304 - S305 - S306 - S307 - S308 - S309 - S310 - S311 - S312 - S313 - S314 - S315 - S316 - S317 - S318 - S395 - S426 - S434	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Enduit platre sur porteur.	002EW00788 7 n°40 - 1	P40	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 76	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P41	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur cloison.	002EW00788 7 n°41 - 1	P41	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 64	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S319	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°41 - 1	P41	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 49	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S320	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°41 - 1	P41	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 65	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S321	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°41 - 1	P41	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 66	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S322	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°41 - 1	P41	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 67	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S323	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°41 - 1	P41	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 68	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S324	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°41 - 1	P41	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 69	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S325	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°41 - 1	P41	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 70	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S326	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°41 - 1	P41	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 71	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S327	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°41 - 1	P41	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 72	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S328	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°41 - 1	P41	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 73	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S329	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°41 - 1	P41	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 77	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S330	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°41 - 1	P41	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 78	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S331	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°41 - 1	P41	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 79	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S332	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°41 - 1	P41	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 50	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S333	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°41 - 1	P41	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 51	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S334	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°41 - 1	P41	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 52	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S335	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°41 - 1	P41	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 53	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S336	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°41 - 1	P41	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 54	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S337	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°41 - 1	P41	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 55	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S338	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°41 - 1	P41	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 56	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S339	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°41 - 1	P41	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 57	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S340	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°41 - 1	P41	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 59	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S341	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°41 - 1	P41	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 60	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S342	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°41 - 1	P41	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 48	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S343	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°41 - 1	P41	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 47	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S344	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°41 - 1	P41	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 46	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S396	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°41 - 1	P41	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 61	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S427	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°41 - 1	P41	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 80	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S435	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°41 - 1	P41	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 64 - Vol 49 - Vol 65 - Vol 66 - Vol 67 - Vol 68 - Vol 69 - Vol 70 - Vol 71 - Vol 72 - Vol 73 - Vol 77 - Vol 78 - Vol 79 - Vol 50 - Vol 51 - Vol 52 - Vol 53 - Vol 54 - Vol 55 - Vol 56 - Vol 57 - Vol 59 - Vol 60 - Vol 48 - Vol 47 - Vol 46 - Vol 61 - Vol 80	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S319 - S320 - S321 - S322 - S323 - S324 - S325 - S326 - S327 - S328 - S329 - S330 - S331 - S332 - S333 - S334 - S335 - S336 - S337 - S338 - S339 - S340 - S341 - S342 - S343 - S344 - S396 - S427 - S435	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°41 - 1	P41	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 74	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P42	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°42 - 1	P42	Matériau / Peinture / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Rose / Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 74	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P43	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°43 - 1	P43	Matériau / Peinture / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Rose / Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 58	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P44	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur porteur.	002EW 00788 7 n°44 - 1	P44	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 58	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P45	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°45 - 1	P45	Matériau / Peinture / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Rose / Beige Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 58	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45	Enduit platre sur cloison.	002EW 00788 7 n°45 - 1	P45	Matériau / Peinture / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Rose / Beige Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 89	Murs et cloisons	Enduits ciment	P53	Réalisation d'un prélevement	Enduit ciment sur porteur.	002EW 00788 7 n°53 - 1	P53	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 85	Murs et cloisons	Enduits ciment	S404	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Enduit ciment sur porteur.	002EW 00788 7 n°53 - 1	P53	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 96	Murs et cloisons	Enduits ciment	S411	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Enduit ciment sur porteur.	002EW 00788 7 n°53 - 1	P53	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 81	Murs et cloisons	Enduits ciment	S418	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Enduit ciment sur porteur.	002EW 00788 7 n°53 - 1	P53	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 82	Murs et cloisons	Enduits ciment	S419	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Enduit ciment sur porteur.	002EW 00788 7 n°53 - 1	P53	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 85 - Vol 96 - Vol 81 - Vol 82	Murs et cloisons	Enduits ciment	S404 - S411 - S418 - S419	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Enduit ciment sur porteur.	002EW 00788 7 n°53 - 1	P53	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 89	Murs et cloisons	Enduits ciment	P54	Réalisation d'un prélevement	Enduit ciment sur cloison.	002EW 00788 7 n°54 - 1	P54	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 82	Murs et cloisons	Enduits ciment	S416	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Enduit ciment sur cloison.	002EW 00788 7 n°54 - 1	P54	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 81	Murs et cloisons	Enduits ciment	S417	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Enduit ciment sur cloison.	002EW 00788 7 n°54 - 1	P54	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 82 - Vol 81	Murs et cloisons	Enduits ciment	S416 - S417	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Enduit ciment sur cloison.	002EW 00788 7 n°54 - 1	P54	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 88	Murs et cloisons	Joint de scellement	P58	Réalisation d'un prélevement	Scellement ciment de parpaing.	002EW 00788 7 n°58 - 1	P58	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 87	Murs et cloisons	Joint de scellement	S399	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58	Scellement ciment de parpaing.	002EW 00788 7 n°58 - 1	P58	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 85	Murs et cloisons	Joint de scellement	S403	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58	Scellement ciment de parpaing.	002EW 00788 7 n°58 - 1	P58	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 95	Murs et cloisons	Joint de scellement	S407	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58	Scellement ciment de parpaing.	002EW 00788 7 n°58 - 1	P58	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 87 - Vol 85 - Vol 95	Murs et cloisons	Joint de scellement	S399 - S403 - S407	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58	Scellement ciment de parpaing.	002EW 00788 7 n°58 - 1	P58	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 88	Murs et cloisons	Joint de scellement	P59	Réalisation d'un prélevement	Scellement ciment de pierre.	002EW 00788 7 n°59 - 1	P59	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 87	Murs et cloisons	Joint de scellement	S400	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Scellement ciment de pierre.	002EW 00788 7 n°59 - 1	P59	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 95	Murs et cloisons	Joint de scellement	S408	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Scellement ciment de pierre.	002EW 00788 7 n°59 - 1	P59	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 87 - Vol 95	Murs et cloisons	Joint de scellement	S400 - S408	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Scellement ciment de pierre.	002EW 00788 7 n°59 - 1	P59	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 96	Murs et cloisons	Joint de scellement	P61	Réalisation d'un prélevement	Joint de carreaux de platre.	002EW 00788 7 n°61 - 1	P61	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 81	Murs et cloisons	Joint de scellement	S422	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Joint de carreaux de platre.	002EW 00788 7 n°61 - 1	P61	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 108	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P67	Réalisation d'un prélevement	Enduit plâtre sur porteur.	002EW 00788 7 n°67 - 1	P67 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 99	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S441	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Enduit plâtre sur porteur.	002EW 00788 7 n°67 - 1	P67 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 109	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S442	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Enduit plâtre sur porteur.	002EW 00788 7 n°67 - 1	P67 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 116	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S456	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Enduit plâtre sur porteur.	002EW 00788 7 n°67 - 1	P67 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 115	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S457	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Enduit plâtre sur porteur.	002EW 00788 7 n°67 - 1	P67 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 102	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S458	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Enduit plâtre sur porteur.	002EW 00788 7 n°67 - 1	P67 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 119	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S482	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Enduit plâtre sur porteur.	002EW 00788 7 n°67 - 1	P67 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 97	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S483	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Enduit plâtre sur porteur.	002EW 00788 7 n°67 - 1	P67 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 100	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S484	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Enduit plâtre sur porteur.	002EW 00788 7 n°67 - 1	P67 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 101	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S485	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Enduit plâtre sur porteur.	002EW 00788 7 n°67 - 1	P67 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 103	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S496	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Enduit plâtre sur porteur.	002EW 00788 7 n°67 - 1	P67 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 105	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S497	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Enduit plâtre sur porteur.	002EW 00788 7 n°67 - 1	P67 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 113	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S498	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Enduit plâtre sur porteur.	002EW 00788 7 n°67 - 1	P67 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 118	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S516	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Enduit plâtre sur porteur.	002EW 00788 7 n°67 - 1	P67 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 110	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S522	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Enduit plâtre sur porteur.	002EW 00788 7 n°67 - 1	P67 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 99 - Vol 109 - Vol 116 - Vol 115 - Vol 102 - Vol 119 - Vol 97 - Vol 100 - Vol 101 - Vol 103 - Vol 105 - Vol 113 - Vol 118 - Vol 110	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S441 - S442 - S456 - S457 - S458 - S482 - S483 - S484 - S485 - S496 - S497 - S498 - S516 - S522	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Enduit plâtre sur porteur.	002EW00788 7 n°67 - 1	P67 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 108	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P67	Réalisation d'un prélevement	Enduit plâtre sur porteur.	002EW00788 7 n°67 - 1	P67 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 99	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S441	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Enduit plâtre sur porteur.	002EW00788 7 n°67 - 1	P67 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 109	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S442	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Enduit plâtre sur porteur.	002EW00788 7 n°67 - 1	P67 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 116	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S456	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Enduit plâtre sur porteur.	002EW00788 7 n°67 - 1	P67 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 115	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S457	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Enduit plâtre sur porteur.	002EW 00788 7 n°67 - 1	P67 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 102	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S458	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Enduit plâtre sur porteur.	002EW 00788 7 n°67 - 1	P67 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 119	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S482	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Enduit plâtre sur porteur.	002EW 00788 7 n°67 - 1	P67 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 97	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S483	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Enduit plâtre sur porteur.	002EW 00788 7 n°67 - 1	P67 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 100	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S484	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Enduit plâtre sur porteur.	002EW 00788 7 n°67 - 1	P67 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 101	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S485	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Enduit plâtre sur porteur.	002EW 00788 7 n°67 - 1	P67 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 103	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S496	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Enduit plâtre sur porteur.	002EW 00788 7 n°67 - 1	P67 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 105	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S497	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Enduit plâtre sur porteur.	002EW00788 7 n°67 - 1	P67 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 113	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S498	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Enduit plâtre sur porteur.	002EW00788 7 n°67 - 1	P67 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 118	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S516	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Enduit plâtre sur porteur.	002EW00788 7 n°67 - 1	P67 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 110	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S522	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Enduit plâtre sur porteur.	002EW00788 7 n°67 - 1	P67 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 99 - Vol 109 - Vol 116 - Vol 115 - Vol 102 - Vol 119 - Vol 97 - Vol 100 - Vol 101 - Vol 103 - Vol 105 - Vol 113 - Vol 118 - Vol 110	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S441 - S442 - S456 - S457 - S458 - S482 - S483 - S484 - S485 - S496 - S497 - S498 - S516 - S522	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Enduit plâtre sur porteur.	002EW00788 7 n°67 - 1	P67 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 108	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P68	Réalisation d'un prélevement	Enduit plâtre sur cloison.	002EW 00788 7 n°68 - 1	P68	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 108	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68	Enduit plâtre sur cloison.	002EW 00788 7 n°68 - 1	P68	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 109	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S439	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68	Enduit plâtre sur cloison.	002EW 00788 7 n°68 - 1	P68	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 99	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S440	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68	Enduit plâtre sur cloison.	002EW 00788 7 n°68 - 1	P68	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 102	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S459	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68	Enduit plâtre sur cloison.	002EW 00788 7 n°68 - 1	P68	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 116	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S460	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68	Enduit plâtre sur cloison.	002EW 00788 7 n°68 - 1	P68	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 115	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S461	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68	Enduit plâtre sur cloison.	002EW 00788 7 n°68 - 1	P68	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 97	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S478	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68	Enduit plâtre sur cloison.	002EW 00788 7 n°68 - 1	P68	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 101	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S479	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68	Enduit plâtre sur cloison.	002EW 00788 7 n°68 - 1	P68	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 100	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S480	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68	Enduit plâtre sur cloison.	002EW 00788 7 n°68 - 1	P68	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 119	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S481	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68	Enduit plâtre sur cloison.	002EW 00788 7 n°68 - 1	P68	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 103	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S499	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68	Enduit plâtre sur cloison.	002EW 00788 7 n°68 - 1	P68	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 105	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S500	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68	Enduit plâtre sur cloison.	002EW 00788 7 n°68 - 1	P68	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 113	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S501	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68	Enduit plâtre sur cloison.	002EW 00788 7 n°68 - 1	P68	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 98	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S502	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68	Enduit plâtre sur cloison.	002EW 00788 7 n°68 - 1	P68	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 118	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S515	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68	Enduit plâtre sur cloison.	002EW 00788 7 n°68 - 1	P68	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 110	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S521	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68	Enduit plâtre sur cloison.	002EW 00788 7 n°68 - 1	P68	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 108 - Vol 109 - Vol 99 - Vol 102 - Vol 116 - Vol 115 - Vol 97 - Vol 101 - Vol 100 - Vol 119 - Vol 103 - Vol 105 - Vol 113 - Vol 98 - Vol 118 - Vol 110	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P68 - S439 - S440 - S459 - S460 - S461 - S478 - S479 - S480 - S481 - S499 - S500 - S501 - S502 - S515 - S521	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68	Enduit plâtre sur cloison.	002EW 00788 7 n°68 - 1	P68	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 117	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P75	Réalisation d'un prélevement	Enduit plâtre sur porteur.	002EW 00788 7 n°75 - 1	P75	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Rose Noir / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 117	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P76	Réalisation d'un prélevement	Enduit plâtre sur cloison.	002EW 00788 7 n°76 - 1	P76	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 104	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P79	Réalisation d'un prélevement	Enduit plâtre sur porteur.	002EW 00788 7 n°79 - 1	P79	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 104	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P80	Réalisation d'un prélevement	Enduit plâtre sur cloison.	002EW 00788 7 n°80 - 1	P80	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 38	Plafonds	Enduits plâtre	P8	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°8 - 1	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 37	Plafonds	Enduits plâtre	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°8 - 1	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 12	Plafonds	Enduits plâtre	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°8 - 1	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 3	Plafonds	Enduits plâtre	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°8 - 1	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 36	Plafonds	Enduits plâtre	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°8 - 1	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 35	Plafonds	Enduits plâtre	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°8 - 1	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 32	Plafonds	Enduits plâtre	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°8 - 1	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 31	Plafonds	Enduits plâtre	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°8 - 1	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 4	Plafonds	Enduits plâtre	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°8 - 1	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 10	Plafonds	Enduits plâtre	S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°8 - 1	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 34	Plafonds	Enduits plâtre	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°8 - 1	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 33	Plafonds	Enduits plâtre	S113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°8 - 1	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 29	Plafonds	Enduits plâtre	S114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°8 - 1	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 28	Plafonds	Enduits plâtre	S115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°8 - 1	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 27	Plafonds	Enduits plâtre	S116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°8 - 1	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 26	Plafonds	Enduits plâtre	S117	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°8 - 1	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 22	Plafonds	Enduits plâtre	S118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°8 - 1	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 21	Plafonds	Enduits plâtre	S119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°8 - 1	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 19	Plafonds	Enduits plâtre	S120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°8 - 1	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 18	Plafonds	Enduits plâtre	S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°8 - 1	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 17	Plafonds	Enduits plâtre	S122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°8 - 1	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 16	Plafonds	Enduits plâtre	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°8 - 1	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 15	Plafonds	Enduits plâtre	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°8 - 1	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 14	Plafonds	Enduits plâtre	S125	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°8 - 1	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 30	Plafonds	Enduits plâtre	S145	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°8 - 1	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 20	Plafonds	Enduits plâtre	S160	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°8 - 1	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 25	Plafonds	Enduits plâtre	S161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°8 - 1	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 5	Plafonds	Enduits plâtre	S162	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°8 - 1	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 23	Plafonds	Enduits plâtre	S163	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°8 - 1	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 2	Plafonds	Enduits plâtre	S171	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°8 - 1	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 9	Plafonds	Enduits plâtre	S206	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°8 - 1	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 8	Plafonds	Enduits plâtre	S207	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°8 - 1	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 7	Plafonds	Enduits plâtre	S208	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°8 - 1	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 6	Plafonds	Enduits plâtre	S209	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°8 - 1	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 42	Plafonds	Enduits plâtre	S210	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°8 - 1	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 41	Plafonds	Enduits plâtre	S211	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°8 - 1	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 40	Plafonds	Enduits plâtre	S212	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°8 - 1	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 39	Plafonds	Enduits plâtre	S213	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°8 - 1	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 1	Plafonds	Enduits plâtre	S230	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°8 - 1	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 43	Plafonds	Enduits plâtre	S231	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°8 - 1	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 37 - Vol 12 - Vol 36 - Vol 35 - Vol 32 - Vol 31 - Vol 4 - Vol 10 - Vol 34 - Vol 33 - Vol 29 - Vol 28 - Vol 27 - Vol 26 - Vol 22 - Vol 21 - Vol 19 - Vol 18 - Vol 17 - Vol 16 - Vol 15 - Vol 14 - Vol 30 - Vol 20 - Vol 25 - Vol 5 - Vol 23 - Vol 9 - Vol 8 - Vol 7 - Vol 6 - Vol 42 - Vol 41 - Vol 40 - Vol 39 - Vol 43	Plafonds	Enduits plâtre	S8 - S9 - S15 - S19 - S24 - S33 - S34 - S41 - S111 - S112 - S113 - S114 - S115 - S116 - S117 - S118 - S119 - S120 - S121 - S122 - S123 - S124 - S125 - S145 - S160 - S161 - S162 - S163 - S171 - S206 - S207 - S208 - S209 - S210 - S211 - S212 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Enduit platre sur plafond.	002EW00788 7 n°8 - 1	P8	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
				S213 - S230 - S231							
R+3	Vol 38	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P9	Réalisation d'un prélevement	Plaques effritables.	002EW00788 7 n°9 - 1	P9	Faux-plafond - Effritable Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 37	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Plaques effritables.	002EW00788 7 n°9 - 1	P9	Faux-plafond - Effritable Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 12	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Plaques effritables.	002EW00788 7 n°9 - 1	P9	Faux-plafond - Effritable Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 10	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Plaques effritables.	002EW00788 7 n°9 - 1	P9	Faux-plafond - Effritable Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 5	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S164	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Plaques effritables.	002EW00788 7 n°9 - 1	P9	Faux-plafond - Effritable Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 9	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S214	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Plaques effritables.	002EW00788 7 n°9 - 1	P9	Faux-plafond - Effritable Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 8	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S215	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°9 - 1	P9	Faux-plafond - Effritable Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 7	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S216	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°9 - 1	P9	Faux-plafond - Effritable Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 6	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S217	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°9 - 1	P9	Faux-plafond - Effritable Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 42	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S218	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°9 - 1	P9	Faux-plafond - Effritable Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 41	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S219	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°9 - 1	P9	Faux-plafond - Effritable Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 40	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°9 - 1	P9	Faux-plafond - Effritable Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 39	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°9 - 1	P9	Faux-plafond - Effritable Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 37 - Vol 12 - Vol 10 - Vol 5 - Vol 9 - Vol 8 - Vol 7 - Vol 6 - Vol 42 - Vol 41 - Vol 40 - Vol 39	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S10 - S11 - S140 - S164 - S214 - S215 - S216 - S217 - S218 - S219 - S220 - S221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Plaques effritables.	002EW00788 7 n°9 - 1	P9	Faux-plafond - Effritable Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 38	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P10	Réalisation d'un prélevement	Plaques en platre.	002EW00788 7 n°10 - 1	P10	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 31	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Plaques en platre.	002EW00788 7 n°10 - 1	P10	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 32	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Plaques en platre.	002EW00788 7 n°10 - 1	P10	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 10	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Plaques en platre.	002EW 00788 7 n°10 - 1	P10	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 30	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S146	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Plaques en platre.	002EW 00788 7 n°10 - 1	P10	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 31 - Vol 32 - Vol 10 - Vol 30	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S35 - S36 - S141 - S146	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Plaques en platre.	002EW 00788 7 n°10 - 1	P10	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 36	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P13	Réalisation d'un prélevement	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°13 - 1	P13	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 35	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°13 - 1	P13	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 34	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°13 - 1	P13	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 33	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S127	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°13 - 1	P13	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 29	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S128	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°13 - 1	P13	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 28	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°13 - 1	P13	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 27	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S130	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°13 - 1	P13	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 26	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S131	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°13 - 1	P13	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 22	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S132	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°13 - 1	P13	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 21	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°13 - 1	P13	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 19	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S134	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°13 - 1	P13	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 18	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°13 - 1	P13	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 17	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S136	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°13 - 1	P13	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 16	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S137	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°13 - 1	P13	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 15	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S138	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°13 - 1	P13	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 14	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°13 - 1	P13	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 23	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S165	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°13 - 1	P13	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 24	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S166	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°13 - 1	P13	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 20	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S167	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°13 - 1	P13	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 2	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S173	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°13 - 1	P13	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 13	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S222	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°13 - 1	P13	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 110	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S518	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°13 - 1	P13	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 35 - Vol 34 - Vol 33 - Vol 29 - Vol 28 - Vol 27 - Vol 26 - Vol 22 - Vol 21 - Vol 19 - Vol 18 - Vol 17 - Vol 16 - Vol 15 - Vol 14 - Vol 23 - Vol 24 - Vol 20 - Vol 13	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S25 - S126 - S127 - S128 - S129 - S130 - S131 - S132 - S133 - S134 - S135 - S136 - S137 - S138 - S139 - S165 - S166 - S167 - S173 - S222	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Plaques effritables.	002EW00788 7 n°13 - 1	P13	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 24	Plafonds	Enduits plâtre	P21	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur plafond.	002EW00788 7 n°21 - 1	P21	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 13	Plafonds	Enduits plâtre	P27	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur plafond.	002EW00788 7 n°27 - 1	P27	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 79	Plafonds	Enduits plâtre	P46	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur plafond.	002EW00788 7 n°46 - 1	P46	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 69	Plafonds	Enduits plâtre	S345	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°46 - 1	P46	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 68	Plafonds	Enduits plâtre	S346	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°46 - 1	P46	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 67	Plafonds	Enduits plâtre	S347	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°46 - 1	P46	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 66	Plafonds	Enduits plâtre	S348	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°46 - 1	P46	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 65	Plafonds	Enduits plâtre	S349	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°46 - 1	P46	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 64	Plafonds	Enduits plâtre	S350	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°46 - 1	P46	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 49	Plafonds	Enduits plâtre	S351	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°46 - 1	P46	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 56	Plafonds	Enduits plâtre	S352	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°46 - 1	P46	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 57	Plafonds	Enduits plâtre	S353	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°46 - 1	P46	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 58	Plafonds	Enduits plâtre	S354	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°46 - 1	P46	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 59	Plafonds	Enduits plâtre	S355	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°46 - 1	P46	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 60	Plafonds	Enduits plâtre	S356	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°46 - 1	P46	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 54	Plafonds	Enduits plâtre	S357	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°46 - 1	P46	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 55	Plafonds	Enduits plâtre	S358	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°46 - 1	P46	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 71	Plafonds	Enduits plâtre	S359	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°46 - 1	P46	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 72	Plafonds	Enduits plâtre	S360	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°46 - 1	P46	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 73	Plafonds	Enduits plâtre	S361	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°46 - 1	P46	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 74	Plafonds	Enduits plâtre	S362	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°46 - 1	P46	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 76	Plafonds	Enduits plâtre	S363	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°46 - 1	P46	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 77	Plafonds	Enduits plâtre	S364	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°46 - 1	P46	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 78	Plafonds	Enduits plâtre	S365	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°46 - 1	P46	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 52	Plafonds	Enduits plâtre	S366	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°46 - 1	P46	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 51	Plafonds	Enduits plâtre	S367	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°46 - 1	P46	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 50	Plafonds	Enduits plâtre	S368	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°46 - 1	P46	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 47	Plafonds	Enduits plâtre	S369	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°46 - 1	P46	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 48	Plafonds	Enduits plâtre	S370	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°46 - 1	P46	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 46	Plafonds	Enduits plâtre	S397	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°46 - 1	P46	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 61	Plafonds	Enduits plâtre	S428	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°46 - 1	P46	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 80	Plafonds	Enduits plâtre	S436	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°46 - 1	P46	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 69 - Vol 68 - Vol 67 - Vol 66 - Vol 65 - Vol 64 - Vol 49 - Vol 56 - Vol 57 - Vol 58 - Vol 59 - Vol 60 - Vol 54 - Vol 55 - Vol 71 - Vol 72 - Vol 73 - Vol 74 - Vol 76 - Vol 77 - Vol 78 - Vol 52 - Vol 51 - Vol 50 - Vol 47 - Vol 48 - Vol 46 - Vol 61 - Vol 80	Plafonds	Enduits plâtre	S345 - S346 - S347 - S348 - S349 - S350 - S351 - S352 - S353 - S354 - S355 - S356 - S357 - S358 - S359 - S360 - S361 - S362 - S363 - S364 - S365 - S366 - S367 - S368 - S369 - S370 - S397 - S428 - S436	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Enduit platre sur plafond.	002EW00788 7 n°46 - 1	P46	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 53	Plafonds	Enduits plâtre	P47	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur plafond.	002EW00788 7 n°47 - 1	P47	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Bleu / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 70	Plafonds	Enduits plâtre	P48	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°48 - 1	P48	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Bleu / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 47	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P49	Réalisation d'un prélevement	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°49 - 1	P49	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 76	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S371	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°49 - 1	P49	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 49	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S372	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°49 - 1	P49	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 61	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S429	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°49 - 1	P49	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 76 - Vol 49 - Vol 61	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S371 - S372 - S429	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°49 - 1	P49	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 73	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P50	Réalisation d'un prélevement	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°50 - 1	P50 Phase 1	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 72	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S373	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°50 - 1	P50 Phase 1	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 71	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S374	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°50 - 1	P50 Phase 1	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 80	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S431	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°50 - 1	P50 Phase 1	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 72 - Vol 71 - Vol 80	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S373 - S374 - S431	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°50 - 1	P50 Phase 1	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 73	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P50	Réalisation d'un prélevement	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°50 - 1	P50 Phase 2	Peinture - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 72	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S373	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°50 - 1	P50 Phase 2	Peinture - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 71	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S374	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°50 - 1	P50 Phase 2	Peinture - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 80	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S431	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°50 - 1	P50 Phase 2	Peinture - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 72 - Vol 71 - Vol 80	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S373 - S374 - S431	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°50 - 1	P50 Phase 2	Peinture - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 52	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P51	Réalisation d'un prélevement	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°51 - 1	P51	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 51	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S375	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°51 - 1	P51	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 50	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S376	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°51 - 1	P51	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 78	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S377	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°51 - 1	P51	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 77	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S378	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°51 - 1	P51	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 53	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S379	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°51 - 1	P51	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 54	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S380	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°51 - 1	P51	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 55	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S381	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°51 - 1	P51	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 74	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S382	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°51 - 1	P51	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 70	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S383	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°51 - 1	P51	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 69	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S384	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°51 - 1	P51	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 68	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S384	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°51 - 1	P51	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 67	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S385	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°51 - 1	P51	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 66	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S386	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°51 - 1	P51	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 65	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S387	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°51 - 1	P51	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 60	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S388	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°51 - 1	P51	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 59	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S389	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°51 - 1	P51	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 58	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S390	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°51 - 1	P51	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 57	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S391	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°51 - 1	P51	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 56	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S392	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°51 - 1	P51	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 51 - Vol 50 - Vol 78 - Vol 77 - Vol 53 - Vol 54 - Vol 55 - Vol 74 - Vol 70 - Vol 69 - Vol 68 - Vol 67 - Vol 66 - Vol 65 - Vol 60 - Vol 59 - Vol 58 - Vol 57 - Vol 56	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S375 - S376 - S377 - S378 - S379 - S380 - S381 - S382 - S383 - S384 - S385 - S386 - S387 - S388 - S389 - S390 - S391 - S392	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Plaques effritables.	002EW00788 7 n°51 - 1	P51	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 89	Plafonds	Enduits ciment	P55	Réalisation d'un prélevement	Enduit ciment sur plafond.	002EW00788 7 n°55 - 1	P55	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 82	Plafonds	Enduits ciment	S415	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55	Enduit ciment sur plafond.	002EW00788 7 n°55 - 1	P55	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 88	Plafonds	Flocages	P60	Réalisation d'un prélevement	Flocage gris.	002EW00788 7 n°60 - 1	P60	Flocage - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 87	Plafonds	Flocages	S401	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Flocage gris.	002EW 00788 7 n°60 - 1	P60	Flocage - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 85	Plafonds	Flocages	S405	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Flocage gris.	002EW 00788 7 n°60 - 1	P60	Flocage - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 95	Plafonds	Flocages	S409	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Flocage gris.	002EW 00788 7 n°60 - 1	P60	Flocage - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 96	Plafonds	Flocages	S412	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Flocage gris.	002EW 00788 7 n°60 - 1	P60	Flocage - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 82	Plafonds	Flocages	S413	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Flocage gris.	002EW 00788 7 n°60 - 1	P60	Flocage - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 81	Plafonds	Flocages	S414	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Flocage gris.	002EW 00788 7 n°60 - 1	P60	Flocage - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 87 - Vol 85 - Vol 95 - Vol 96 - Vol 82 - Vol 81	Plafonds	Flocages	S401 - S405 - S409 - S412 - S413 - S414	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Flocage gris.	002EW00788 7 n°60 - 1	P60	Flocage - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 108	Plafonds	Enduits plâtre	P69	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur plafond.	002EW00788 7 n°69 - 1	P69	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 99	Plafonds	Enduits plâtre	S437	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Enduit platre sur plafond.	002EW00788 7 n°69 - 1	P69	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 109	Plafonds	Enduits plâtre	S438	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Enduit platre sur plafond.	002EW00788 7 n°69 - 1	P69	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 115	Plafonds	Enduits plâtre	S462	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Enduit platre sur plafond.	002EW00788 7 n°69 - 1	P69	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 116	Plafonds	Enduits plâtre	S463	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Enduit platre sur plafond.	002EW00788 7 n°69 - 1	P69	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 102	Plafonds	Enduits plâtre	S464	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Enduit platre sur plafond.	002EW00788 7 n°69 - 1	P69	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 101	Plafonds	Enduits plâtre	S474	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°69 - 1	P69	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 100	Plafonds	Enduits plâtre	S475	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°69 - 1	P69	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 119	Plafonds	Enduits plâtre	S476	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°69 - 1	P69	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 97	Plafonds	Enduits plâtre	S477	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°69 - 1	P69	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 103	Plafonds	Enduits plâtre	S503	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°69 - 1	P69	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 105	Plafonds	Enduits plâtre	S504	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°69 - 1	P69	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 98	Plafonds	Enduits plâtre	S505	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°69 - 1	P69	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 113	Plafonds	Enduits plâtre	S506	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°69 - 1	P69	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 118	Plafonds	Enduits plâtre	S514	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°69 - 1	P69	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 110	Plafonds	Enduits plâtre	S520	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°69 - 1	P69	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 99 - Vol 109 - Vol 115 - Vol 116 - Vol 102 - Vol 101 - Vol 100 - Vol 119 - Vol 97 - Vol 103 - Vol 105 - Vol 98 - Vol 113 - Vol 118 - Vol 110	Plafonds	Enduits plâtre	S437 - S438 - S462 - S463 - S464 - S474 - S475 - S476 - S477 - S503 - S504 - S505 - S506 - S514 - S520	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°69 - 1	P69	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 108	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P71	Réalisation d'un prélevement	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°71 - 1	P71	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 115	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S454	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°71 - 1	P71	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 116	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S455	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°71 - 1	P71	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 119	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S467	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°71 - 1	P71	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 115 - Vol 116 - Vol 119	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S454 - S455 - S467	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	Plaques effritables.	002EW 00788 7 n°71 - 1	P71	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 108	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P72	Réalisation d'un prélevement	Plaques en platre.	002EW 00788 7 n°72 - 1	P72	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 113	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S508	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72	Plaques en platre.	002EW 00788 7 n°72 - 1	P72	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 103	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S509	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72	Plaques en platre.	002EW 00788 7 n°72 - 1	P72	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 113 - Vol 103	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S508 - S509	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72	Plaques en platre.	002EW 00788 7 n°72 - 1	P72	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 117	Plafonds	Enduits plâtre	P77	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°77 - 1	P77	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 117	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P78	Réalisation d'un prélevement	Plaques en laine.	002EW 00788 7 n°78 - 1	P78	Matériau / Laine - Souple Fibreux / Fibreux Souple - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 118	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S512	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78	Plaques en laine.	002EW 00788 7 n°78 - 1	P78	Matériau / Laine - Souple Fibreux / Fibreux Souple - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 104	Plafonds	Enduits plâtre	P81	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur plafond.	002EW 00788 7 n°81 - 1	P81	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 38	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P1	Réalisation d'un prélevement	Lés orange.	002EW00788 7 n°1 - 1	P1	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Orange / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 10	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Lés orange.	002EW00788 7 n°1 - 1	P1	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Orange / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 38	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P2	Réalisation d'un prélevement	Lés orange.	002EW00788 7 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Orange / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 37	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Lés orange.	002EW00788 7 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Orange / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 12	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Lés orange.	002EW 00788 7 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Orange / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 3	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Lés orange.	002EW 00788 7 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Orange / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 4	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Lés orange.	002EW 00788 7 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Orange / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 10	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Lés orange.	002EW 00788 7 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Orange / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 2	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S168	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Lés orange.	002EW 00788 7 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Orange / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 6	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S174	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Lés orange.	002EW 00788 7 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Orange / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 7	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S175	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Lés orange.	002EW 00788 7 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Orange / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 8	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S176	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Lés orange.	002EW 00788 7 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Orange / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 9	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S177	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Lés orange.	002EW 00788 7 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Orange / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 39	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S178	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Lés orange.	002EW 00788 7 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Orange / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 40	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S179	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Lés orange.	002EW 00788 7 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Orange / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 42	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S180	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Lés orange.	002EW 00788 7 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Orange / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 43	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S223	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Lés orange.	002EW 00788 7 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Orange / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 37 - Vol 12 - Vol 4 - Vol 10 - Vol 2 - Vol 6 - Vol 7 - Vol 8 - Vol 9 - Vol 39 - Vol 40 - Vol 42 - Vol 43	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1 - S2 - S37 - S38 - S69 - S168 - S174 - S175 - S176 - S177 - S178 - S179 - S180 - S223	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Lés orange.	002EW 00788 7 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Orange / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 38	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P3	Réalisation d'un prélevement	Lés gris.	002EW 00788 7 n°3 - 1	P3	Revêtement / Colle - Souple Fibreux / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 10	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Lés gris.	002EW 00788 7 n°3 - 1	P3	Revêtement / Colle - Souple Fibreux / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 38	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P4	Réalisation d'un prélevement	Colle jaune + ragréage gris.	002EW00788 7 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 37	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Colle jaune + ragréage gris.	002EW00788 7 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 12	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Colle jaune + ragréage gris.	002EW00788 7 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 3	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Colle jaune + ragréage gris.	002EW00788 7 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 36	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Colle jaune + ragréage gris.	002EW00788 7 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 35	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Colle jaune + ragréage gris.	002EW00788 7 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 32	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Colle jaune + ragréage gris.	002EW00788 7 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 31	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Colle jaune + ragréage gris.	002EW 00788 7 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 4	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Colle jaune + ragréage gris.	002EW 00788 7 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 29	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Colle jaune + ragréage gris.	002EW 00788 7 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 28	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Colle jaune + ragréage gris.	002EW 00788 7 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 27	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Colle jaune + ragréage gris.	002EW 00788 7 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 26	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Colle jaune + ragréage gris.	002EW 00788 7 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 22	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Colle jaune + ragréage gris.	002EW 00788 7 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 21	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Colle jaune + ragréage gris.	002EW00788 7 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 19	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Colle jaune + ragréage gris.	002EW00788 7 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 18	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Colle jaune + ragréage gris.	002EW00788 7 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 17	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Colle jaune + ragréage gris.	002EW00788 7 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 16	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Colle jaune + ragréage gris.	002EW00788 7 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 15	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Colle jaune + ragréage gris.	002EW00788 7 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 14	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Colle jaune + ragréage gris.	002EW00788 7 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 10	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Colle jaune + ragréage gris.	002EW 00788 7 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 34	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Colle jaune + ragréage gris.	002EW 00788 7 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 33	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Colle jaune + ragréage gris.	002EW 00788 7 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 30	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S142	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Colle jaune + ragréage gris.	002EW 00788 7 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 20	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S149	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Colle jaune + ragréage gris.	002EW 00788 7 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 23	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Colle jaune + ragréage gris.	002EW 00788 7 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 2	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S169	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Colle jaune + ragréage gris.	002EW 00788 7 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 39	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S181	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Colle jaune + ragréage gris.	002EW00788 7 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 40	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Colle jaune + ragréage gris.	002EW00788 7 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 41	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S183	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Colle jaune + ragréage gris.	002EW00788 7 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 42	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S184	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Colle jaune + ragréage gris.	002EW00788 7 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 6	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S185	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Colle jaune + ragréage gris.	002EW00788 7 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 7	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S186	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Colle jaune + ragréage gris.	002EW00788 7 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 8	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S187	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Colle jaune + ragréage gris.	002EW00788 7 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 9	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S188	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Colle jaune + ragréage gris.	002EW 00788 7 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 43	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S224	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Colle jaune + ragréage gris.	002EW 00788 7 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 37 - Vol 12 - Vol 36 - Vol 35 - Vol 32 - Vol 31 - Vol 4 - Vol 29 - Vol 28 - Vol 27 - Vol 26 - Vol 22 - Vol 21 - Vol 19 - Vol 18 - Vol 17 - Vol 16 - Vol 15 - Vol 14 - Vol 10 - Vol 34 - Vol 33 - Vol 30 - Vol 20 - Vol 23 - Vol 39 - Vol 40 - Vol 41 - Vol 42 - Vol 6 - Vol 7 - Vol 8 - Vol 9 - Vol 43	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S3 - S4 - S13 - S16 - S21 - S28 - S29 - S39 - S56 - S57 - S58 - S59 - S60 - S61 - S62 - S63 - S64 - S65 - S66 - S67 - S71 - S87 - S88 - S142 - S149 - S150 - S169 - S181 - S182 - S183 - S184 - S185 - S186 - S187 - S188 - S224	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Colle jaune + ragréage gris.	002EW00788 7 n°4 - 1	P4	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 36	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P12	Réalisation d'un prélevement	Lés jaune.	002EW 00788 7 n°12 - 1	P12	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Jaune / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 35	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Lés jaune.	002EW 00788 7 n°12 - 1	P12	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Jaune / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 32	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Lés jaune.	002EW 00788 7 n°12 - 1	P12	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Jaune / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 31	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Lés jaune.	002EW 00788 7 n°12 - 1	P12	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Jaune / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 34	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Lés jaune.	002EW 00788 7 n°12 - 1	P12	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Jaune / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 33	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Lés jaune.	002EW 00788 7 n°12 - 1	P12	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Jaune / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 29	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Lés jaune.	002EW 00788 7 n°12 - 1	P12	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Jaune / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 28	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Lés jaune.	002EW 00788 7 n°12 - 1	P12	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Jaune / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 27	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Lés jaune.	002EW 00788 7 n°12 - 1	P12	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Jaune / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 26	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Lés jaune.	002EW 00788 7 n°12 - 1	P12	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Jaune / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 22	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Lés jaune.	002EW 00788 7 n°12 - 1	P12	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Jaune / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 21	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Lés jaune.	002EW 00788 7 n°12 - 1	P12	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Jaune / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 19	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Lés jaune.	002EW 00788 7 n°12 - 1	P12	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Jaune / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 18	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Lés jaune.	002EW 00788 7 n°12 - 1	P12	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Jaune / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 17	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Lés jaune.	002EW 00788 7 n°12 - 1	P12	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Jaune / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 16	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Lés jaune.	002EW 00788 7 n°12 - 1	P12	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Jaune / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 15	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Lés jaune.	002EW 00788 7 n°12 - 1	P12	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Jaune / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 14	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Lés jaune.	002EW 00788 7 n°12 - 1	P12	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Jaune / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 20	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S147	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Lés jaune.	002EW 00788 7 n°12 - 1	P12	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Jaune / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 23	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S148	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Lés jaune.	002EW 00788 7 n°12 - 1	P12	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Jaune / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 35 - Vol 32 - Vol 31 - Vol 34 - Vol 33 - Vol 29 - Vol 28 - Vol 27 - Vol 26 - Vol 22 - Vol 21 - Vol 19 - Vol 18 - Vol 17 - Vol 16 - Vol 15 - Vol 14 - Vol 20 - Vol 23	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S20 - S26 - S27 - S42 - S43 - S44 - S45 - S46 - S47 - S48 - S49 - S50 - S51 - S52 - S53 - S54 - S55 - S147 - S148	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Lés jaune.	002EW00788 7 n°12 - 1	P12	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Jaune / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 30	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P14	Réalisation d'un prélevement	Lés marron.	002EW00788 7 n°14 - 1	P14 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 30	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P14	Réalisation d'un prélevement	Lés marron.	002EW00788 7 n°14 - 1	P14 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 24	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P15	Réalisation d'un prélevement	Lés jaune.	002EW 00788 7 n°15 - 1	P15	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Jaune / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 24	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P16	Réalisation d'un prélevement	Colle jaune + ragréage gris.	002EW 00788 7 n°16 - 1	P16	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 5	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P17	Réalisation d'un prélevement	Carrelage beige + colle grise.	002EW 00788 7 n°17 - 1	P17	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 25	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Carrelage beige + colle grise.	002EW 00788 7 n°17 - 1	P17	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 1	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S225	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Carrelage beige + colle grise.	002EW 00788 7 n°17 - 1	P17	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 99	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S443	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Carrelage beige + colle grise.	002EW 00788 7 n°17 - 1	P17	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 109	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S444	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Carrelage beige + colle grise.	002EW 00788 7 n°17 - 1	P17	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 108	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S445	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Carrelage beige + colle grise.	002EW 00788 7 n°17 - 1	P17	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 97	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S510	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Carrelage beige + colle grise.	002EW 00788 7 n°17 - 1	P17	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 49	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S278	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Carrelage beige + colle grise.	002EW 00788 7 n°17 - 1	P17	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 64	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S279	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Carrelage beige + colle grise.	002EW 00788 7 n°17 - 1	P17	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 46	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S393	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Carrelage beige + colle grise.	002EW 00788 7 n°17 - 1	P17	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 61	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S423	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Carrelage beige + colle grise.	002EW 00788 7 n°17 - 1	P17	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 25 - Vol 1	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S151 - S225	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Carrelage beige + colle grise.	002EW 00788 7 n°17 - 1	P17	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 99 - Vol 109 - Vol 108 - Vol 97	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S443 - S444 - S445 - S510	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Carrelage beige + colle grise.	002EW 00788 7 n°17 - 1	P17	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 49 - Vol 64 - Vol 46 - Vol 61	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S278 - S279 - S393 - S423	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Carrelage beige + colle grise.	002EW 00788 7 n°17 - 1	P17	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 41	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P22	Réalisation d'un prélevement	Lés beige.	002EW 00788 7 n°22 - 1	P22	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 13	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P23	Réalisation d'un prélevement	Lés jaune.	002EW 00788 7 n°23 - 1	P23	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Jaune / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 13	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P24	Réalisation d'un prélevement	Colle jaune + ragréage gris.	002EW00788 7 n°24 - 1	P24	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Dur / Bitumineux / Dur - Jaune / Rose / Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 47	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P28	Réalisation d'un prélevement	Lés beige.	002EW00788 7 n°28 - 1	P28	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Multicolore / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 76	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S232	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Lés beige.	002EW00788 7 n°28 - 1	P28	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Multicolore / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 73	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S233	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Lés beige.	002EW 00788 7 n°28 - 1	P28	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Multicolore / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 72	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S234	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Lés beige.	002EW 00788 7 n°28 - 1	P28	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Multicolore / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 48	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S235	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Lés beige.	002EW 00788 7 n°28 - 1	P28	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Multicolore / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 76 - Vol 73 - Vol 72 - Vol 48	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S232 - S233 - S234 - S235	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Lés beige.	002EW 00788 7 n°28 - 1	P28	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Multicolore / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 79	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P29	Réalisation d'un prélevement	Lés gris.	002EW 00788 7 n°29 - 1	P29 Phase 1	Revêtement - Souple - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 78	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S236	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Lés gris.	002EW 00788 7 n°29 - 1	P29 Phase 1	Revêtement - Souple - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 77	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S237	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Lés gris.	002EW 00788 7 n°29 - 1	P29 Phase 1	Revêtement - Souple - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 74	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S238	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Lés gris.	002EW 00788 7 n°29 - 1	P29 Phase 1	Revêtement - Souple - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 70	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S239	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Lés gris.	002EW 00788 7 n°29 - 1	P29 Phase 1	Revêtement - Souple - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 69	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S240	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Lés gris.	002EW 00788 7 n°29 - 1	P29 Phase 1	Revêtement - Souple - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 68	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S241	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Lés gris.	002EW 00788 7 n°29 - 1	P29 Phase 1	Revêtement - Souple - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 67	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S242	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Lés gris.	002EW 00788 7 n°29 - 1	P29 Phase 1	Revêtement - Souple - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 66	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S243	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Lés gris.	002EW 00788 7 n°29 - 1	P29 Phase 1	Revêtement - Souple - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 60	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S244	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Lés gris.	002EW 00788 7 n°29 - 1	P29 Phase 1	Revêtement - Souple - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 59	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S245	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Lés gris.	002EW 00788 7 n°29 - 1	P29 Phase 1	Revêtement - Souple - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 58	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S246	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Lés gris.	002EW 00788 7 n°29 - 1	P29 Phase 1	Revêtement - Souple - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 57	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S247	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Lés gris.	002EW 00788 7 n°29 - 1	P29 Phase 1	Revêtement - Souple - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 55	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S248	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Lés gris.	002EW 00788 7 n°29 - 1	P29 Phase 1	Revêtement - Souple - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 54	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S249	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Lés gris.	002EW 00788 7 n°29 - 1	P29 Phase 1	Revêtement - Souple - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 53	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S250	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Lés gris.	002EW 00788 7 n°29 - 1	P29 Phase 1	Revêtement - Souple - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 52	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S251	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Lés gris.	002EW 00788 7 n°29 - 1	P29 Phase 1	Revêtement - Souple - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 51	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S252	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Lés gris.	002EW 00788 7 n°29 - 1	P29 Phase 1	Revêtement - Souple - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 50	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S253	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Lés gris.	002EW 00788 7 n°29 - 1	P29 Phase 1	Revêtement - Souple - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 78 - Vol 77 - Vol 74 - Vol 70 - Vol 69 - Vol 68 - Vol 67 - Vol 66 - Vol 60 - Vol 59 - Vol 58 - Vol 57 - Vol 55 - Vol 54 - Vol 53 - Vol 52 - Vol 51 - Vol 50	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S236 - S237 - S238 - S239 - S240 - S241 - S242 - S243 - S244 - S245 - S246 - S247 - S248 - S249 - S250 - S251 - S252 - S253	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Lés gris.	002EW00788 7 n°29 - 1	P29 Phase 1	Revêtement - Souple - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 79	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P29	Réalisation d'un prélevement	Lés gris.	002EW00788 7 n°29 - 1	P29 Phase 2	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 78	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S236	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Lés gris.	002EW00788 7 n°29 - 1	P29 Phase 2	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 77	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S237	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Lés gris.	002EW 00788 7 n°29 - 1	P29 Phase 2	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 74	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S238	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Lés gris.	002EW 00788 7 n°29 - 1	P29 Phase 2	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 70	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S239	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Lés gris.	002EW 00788 7 n°29 - 1	P29 Phase 2	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 69	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S240	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Lés gris.	002EW 00788 7 n°29 - 1	P29 Phase 2	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 68	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S241	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Lés gris.	002EW 00788 7 n°29 - 1	P29 Phase 2	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 67	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S242	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Lés gris.	002EW 00788 7 n°29 - 1	P29 Phase 2	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 66	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S243	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Lés gris.	002EW 00788 7 n°29 - 1	P29 Phase 2	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 60	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S244	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Lés gris.	002EW 00788 7 n°29 - 1	P29 Phase 2	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 59	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S245	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Lés gris.	002EW 00788 7 n°29 - 1	P29 Phase 2	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 58	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S246	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Lés gris.	002EW 00788 7 n°29 - 1	P29 Phase 2	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 57	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S247	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Lés gris.	002EW 00788 7 n°29 - 1	P29 Phase 2	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 55	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S248	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Lés gris.	002EW 00788 7 n°29 - 1	P29 Phase 2	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 54	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S249	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Lés gris.	002EW 00788 7 n°29 - 1	P29 Phase 2	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 53	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S250	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Lés gris.	002EW 00788 7 n°29 - 1	P29 Phase 2	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 52	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S251	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Lés gris.	002EW 00788 7 n°29 - 1	P29 Phase 2	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 51	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S252	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Lés gris.	002EW 00788 7 n°29 - 1	P29 Phase 2	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 50	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S253	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Lés gris.	002EW 00788 7 n°29 - 1	P29 Phase 2	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 78 - Vol 77 - Vol 74 - Vol 70 - Vol 69 - Vol 68 - Vol 67 - Vol 66 - Vol 60 - Vol 59 - Vol 58 - Vol 57 - Vol 55 - Vol 54 - Vol 53 - Vol 52 - Vol 51 - Vol 50	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S236 - S237 - S238 - S239 - S240 - S241 - S242 - S243 - S244 - S245 - S246 - S247 - S248 - S249 - S250 - S251 - S252 - S253	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Lés gris.	002EW 00788 7 n°29 - 1	P29 Phase 2	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 79	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P30	Réalisation d'un prélevement	Colle jaune + ragréage.	002EW 00788 7 n°30 - 1	P30	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 78	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S254	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Colle jaune + ragréage.	002EW 00788 7 n°30 - 1	P30	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 77	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S255	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Colle jaune + ragréage.	002EW 00788 7 n°30 - 1	P30	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 76	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S256	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Colle jaune + ragréage.	002EW 00788 7 n°30 - 1	P30	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 74	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S257	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Colle jaune + ragréage.	002EW 00788 7 n°30 - 1	P30	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 73	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S258	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Colle jaune + ragréage.	002EW 00788 7 n°30 - 1	P30	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 72	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S259	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Colle jaune + ragréage.	002EW 00788 7 n°30 - 1	P30	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 71	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S260	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Colle jaune + ragréage.	002EW 00788 7 n°30 - 1	P30	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 70	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S261	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Colle jaune + ragréage.	002EW 00788 7 n°30 - 1	P30	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 69	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S262	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Colle jaune + ragréage.	002EW 00788 7 n°30 - 1	P30	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 68	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S263	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Colle jaune + ragréage.	002EW 00788 7 n°30 - 1	P30	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 67	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S264	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Colle jaune + ragréage.	002EW 00788 7 n°30 - 1	P30	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 66	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S265	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Colle jaune + ragréage.	002EW 00788 7 n°30 - 1	P30	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 60	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S266	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Colle jaune + ragréage.	002EW 00788 7 n°30 - 1	P30	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 59	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S267	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Colle jaune + ragréage.	002EW 00788 7 n°30 - 1	P30	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 58	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S268	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Colle jaune + ragréage.	002EW 00788 7 n°30 - 1	P30	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 57	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S269	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Colle jaune + ragréage.	002EW 00788 7 n°30 - 1	P30	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 55	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S270	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Colle jaune + ragréage.	002EW 00788 7 n°30 - 1	P30	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 54	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S271	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Colle jaune + ragréage.	002EW 00788 7 n°30 - 1	P30	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 53	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Colle jaune + ragréage.	002EW 00788 7 n°30 - 1	P30	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 52	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S273	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Colle jaune + ragréage.	002EW 00788 7 n°30 - 1	P30	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 51	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S274	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Colle jaune + ragréage.	002EW 00788 7 n°30 - 1	P30	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 50	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S275	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Colle jaune + ragréage.	002EW 00788 7 n°30 - 1	P30	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 47	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S276	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Colle jaune + ragréage.	002EW 00788 7 n°30 - 1	P30	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 48	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S277	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Colle jaune + ragréage.	002EW 00788 7 n°30 - 1	P30	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 61	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S430	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Colle jaune + ragréage.	002EW 00788 7 n°30 - 1	P30	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 80	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S432	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Colle jaune + ragréage.	002EW 00788 7 n°30 - 1	P30	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 78 - Vol 77 - Vol 76 - Vol 74 - Vol 73 - Vol 72 - Vol 71 - Vol 70 - Vol 69 - Vol 68 - Vol 67 - Vol 66 - Vol 60 - Vol 59 - Vol 58 - Vol 57 - Vol 55 - Vol 54 - Vol 53 - Vol 52 - Vol 51 - Vol 50 - Vol 47 - Vol 48 - Vol 61 - Vol 80	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S254 - S255 - S256 - S257 - S258 - S259 - S260 - S261 - S262 - S263 - S264 - S265 - S266 - S267 - S268 - S269 - S270 - S271 - S272 - S273 - S274 - S275 - S276 - S277 - S430 - S432	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Colle jaune + ragréage.	002EW 00788 7 n°30 - 1	P30	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 53	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P31	Réalisation d'un prélevement	Lés gris.	002EW 00788 7 n°31 - 1	P31	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Multicolore / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 71	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P32	Réalisation d'un prélevement	Lés rouge.	002EW 00788 7 n°32 - 1	P32	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Rouge / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 56	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P33	Réalisation d'un prélevement	Lés beige.	002EW 00788 7 n°33 - 1	P33	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 56	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P34	Réalisation d'un prélevement	Lés beige.	002EW 00788 7 n°34 - 1	P34	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Multicolore / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 56	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P35	Réalisation d'un prélevement	Colle jaune + ragréage.	002EW 00788 7 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 65	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P36	Réalisation d'un prélevement	Lés gris.	002EW 00788 7 n°36 - 1	P36	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Multicolore / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 65	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P37	Réalisation d'un prélevement	Colle jaune + ragréage.	002EW 00788 7 n°37 - 1	P37	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 89	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P52	Réalisation d'un prélevement	Chape ciment peinte.	002EW 00788 7 n°52 - 1	P52	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 82	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S420	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	Chape ciment peinte.	002EW 00788 7 n°52 - 1	P52	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 81	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S421	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	Chape ciment peinte.	002EW 00788 7 n°52 - 1	P52	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 82 - Vol 81	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S420 - S421	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	Chape ciment peinte.	002EW 00788 7 n°52 - 1	P52	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 88	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P57	Réalisation d'un prélevement	Chape ciment.	002EW 00788 7 n°57 - 1	P57	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 87	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S398	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Chape ciment.	002EW00788 7 n°57 - 1	P57	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 85	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S402	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Chape ciment.	002EW00788 7 n°57 - 1	P57	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 95	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S406	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Chape ciment.	002EW00788 7 n°57 - 1	P57	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 96	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S410	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Chape ciment.	002EW00788 7 n°57 - 1	P57	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 87 - Vol 85 - Vol 95 - Vol 96	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S398 - S402 - S406 - S410	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Chape ciment.	002EW00788 7 n°57 - 1	P57	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 61	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P62	Réalisation d'un prélevement	Lés beige.	002EW00788 7 n°62 - 1	P62 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 61	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P62	Réalisation d'un prélevement	Lés beige.	002EW00788 7 n°62 - 1	P62 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 80	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P64	Réalisation d'un prélevement	Lés bleu.	002EW 00788 7 n°64 - 1	P64	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Bleu / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 108	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P65	Réalisation d'un prélevement	Lés gris.	002EW 00788 7 n°65 - 1	P65	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 108	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P66	Réalisation d'un prélevement	Colle jaune + ragréage.	002EW 00788 7 n°66 - 1	P66	Colle / Matériau / Ragréage - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 102	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S449	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66	Colle jaune + ragréage.	002EW 00788 7 n°66 - 1	P66	Colle / Matériau / Ragréage - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 116	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S450	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66	Colle jaune + ragréage.	002EW 00788 7 n°66 - 1	P66	Colle / Matériau / Ragréage - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 115	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S451	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66	Colle jaune + ragréage.	002EW 00788 7 n°66 - 1	P66	Colle / Matériau / Ragréage - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 119	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S471	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66	Colle jaune + ragréage.	002EW 00788 7 n°66 - 1	P66	Colle / Matériau / Ragréage - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 100	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S472	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66	Colle jaune + ragréage.	002EW 00788 7 n°66 - 1	P66	Colle / Matériau / Ragréage - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 101	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S473	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66	Colle jaune + ragréage.	002EW 00788 7 n°66 - 1	P66	Colle / Matériau / Ragréage - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 113	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S491	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66	Colle jaune + ragréage.	002EW 00788 7 n°66 - 1	P66	Colle / Matériau / Ragréage - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 98	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S492	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66	Colle jaune + ragréage.	002EW 00788 7 n°66 - 1	P66	Colle / Matériau / Ragréage - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 105	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S493	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66	Colle jaune + ragréage.	002EW 00788 7 n°66 - 1	P66	Colle / Matériau / Ragréage - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 104	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S494	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66	Colle jaune + ragréage.	002EW 00788 7 n°66 - 1	P66	Colle / Matériau / Ragréage - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 103	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S495	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66	Colle jaune + ragréage.	002EW 00788 7 n°66 - 1	P66	Colle / Matériau / Ragréage - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 118	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S517	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66	Colle jaune + ragréage.	002EW 00788 7 n°66 - 1	P66	Colle / Matériau / Ragréage - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 110	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S523	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66	Colle jaune + ragréage.	002EW 00788 7 n°66 - 1	P66	Colle / Matériau / Ragréage - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 102 - Vol 116 - Vol 115 - Vol 119 - Vol 100 - Vol 101 - Vol 113 - Vol 98 - Vol 105 - Vol 104 - Vol 103 - Vol 118 - Vol 110	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S449 - S450 - S451 - S471 - S472 - S473 - S491 - S492 - S493 - S494 - S495 - S517 - S523	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66	Colle jaune + ragréage.	002EW 00788 7 n°66 - 1	P66	Colle / Matériau / Ragréage - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 117	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P73	Réalisation d'un prélevement	Dalles grises.	002EW 00788 7 n°73 - 1	P73	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 102	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S448	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73	Dalles grises.	002EW 00788 7 n°73 - 1	P73	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 116	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S452	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73	Dalles grises.	002EW 00788 7 n°73 - 1	P73	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 115	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S453	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73	Dalles grises.	002EW 00788 7 n°73 - 1	P73	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 101	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S468	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73	Dalles grises.	002EW 00788 7 n°73 - 1	P73	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 100	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S469	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73	Dalles grises.	002EW 00788 7 n°73 - 1	P73	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 119	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S470	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73	Dalles grises.	002EW 00788 7 n°73 - 1	P73	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 104	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S487	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73	Dalles grises.	002EW 00788 7 n°73 - 1	P73	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 105	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S488	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73	Dalles grises.	002EW 00788 7 n°73 - 1	P73	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 113	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S489	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73	Dalles grises.	002EW 00788 7 n°73 - 1	P73	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 103	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S490	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73	Dalles grises.	002EW 00788 7 n°73 - 1	P73	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 118	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S513	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73	Dalles grises.	002EW 00788 7 n°73 - 1	P73	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 110	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S519	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73	Dalles grises.	002EW 00788 7 n°73 - 1	P73	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 102 - Vol 116 - Vol 115 - Vol 101 - Vol 100 - Vol 119 - Vol 104 - Vol 105 - Vol 113 - Vol 103 - Vol 118 - Vol 110	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S448 - S452 - S453 - S468 - S469 - S470 - S487 - S488 - S489 - S490 - S513 - S519	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73	Dalles grises.	002EW 00788 7 n°73 - 1	P73	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 117	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P74	Réalisation d'un prélevement	Colle jaune + ragréage.	002EW 00788 7 n°74 - 1	P74	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 97	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P82	Réalisation d'un prélevement	Lés beige.	002EW 00788 7 n°82 - 1	P82	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Multicolore / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 98	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S507	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	Lés beige.	002EW 00788 7 n°82 - 1	P82	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Multicolore / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 97	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P83	Réalisation d'un prélevement	Colle jaune + ragréage.	002EW 00788 7 n°83 - 1	P83	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 25	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P18	Réalisation d'un prélevement	Plinthe marron + colle grise.	002EW 00788 7 n°18 - 1	P18	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 108	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S446	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Plinthe marron + colle grise.	002EW 00788 7 n°18 - 1	P18	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 109	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S447	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Plinthe marron + colle grise.	002EW 00788 7 n°18 - 1	P18	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 116	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S511	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Plinthe marron + colle grise.	002EW 00788 7 n°18 - 1	P18	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 64	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S280	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Plinthe marron + colle grise.	002EW 00788 7 n°18 - 1	P18	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 72	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S281	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Plinthe marron + colle grise.	002EW 00788 7 n°18 - 1	P18	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 46	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S394	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Plinthe marron + colle grise.	002EW 00788 7 n°18 - 1	P18	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 61	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S424	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Plinthe marron + colle grise.	002EW 00788 7 n°18 - 1	P18	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 108 - Vol 109 - Vol 116	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S446 - S447 - S511	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Plinthe marron + colle grise.	002EW 00788 7 n°18 - 1	P18	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 64 - Vol 72 - Vol 46 - Vol 61	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S280 - S281 - S394 - S424	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Plinthe marron + colle grise.	002EW 00788 7 n°18 - 1	P18	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 72	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P39	Réalisation d'un prélevement	Faience blanche + colle grise.	002EW 00788 7 n°39 - 1	P39	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 61	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S425	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Faience blanche + colle grise.	002EW 00788 7 n°39 - 1	P39	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 80	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S433	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Faience blanche + colle grise.	002EW 00788 7 n°39 - 1	P39	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 61 - Vol 80	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S425 - S433	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Faience blanche + colle grise.	002EW 00788 7 n°39 - 1	P39	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 89	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P56	Réalisation d'un prélevement	Faience beige + colle beige.	002EW 00788 7 n°56 - 1	P56	Enduit / Colle - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 108	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P70	Réalisation d'un prélevement	Faience blanche + colle grise.	002EW 00788 7 n°70 - 1	P70	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 116	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S465	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70	Faience blanche + colle grise.	002EW 00788 7 n°70 - 1	P70	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 119	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S466	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70	Faience blanche + colle grise.	002EW 00788 7 n°70 - 1	P70	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 105	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S486	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70	Faience blanche + colle grise.	002EW 00788 7 n°70 - 1	P70	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 116 - Vol 119 - Vol 105	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S465 - S466 - S486	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70	Faience blanche + colle grise.	002EW 00788 7 n°70 - 1	P70	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 38	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	P7	Réalisation d'un prélevement	Tampon noir.	002EW 00788 7 n°7 - 1	P7	Tampon / Matériau - Bitumineux / Souple - Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 29	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Tampon noir.	002EW 00788 7 n°7 - 1	P7	Tampon / Matériau - Bitumineux / Souple - Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 28	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Tampon noir.	002EW 00788 7 n°7 - 1	P7	Tampon / Matériau - Bitumineux / Souple - Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 27	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Tampon noir.	002EW 00788 7 n°7 - 1	P7	Tampon / Matériau - Bitumineux / Souple - Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 26	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Tampon noir.	002EW 00788 7 n°7 - 1	P7	Tampon / Matériau - Bitumineux / Souple - Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 22	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Tampon noir.	002EW 00788 7 n°7 - 1	P7	Tampon / Matériau - Bitumineux / Souple - Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 21	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Tampon noir.	002EW 00788 7 n°7 - 1	P7	Tampon / Matériau - Bitumineux / Souple - Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 19	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Tampon noir.	002EW 00788 7 n°7 - 1	P7	Tampon / Matériau - Bitumineux / Souple - Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 10	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Tampon noir.	002EW 00788 7 n°7 - 1	P7	Tampon / Matériau - Bitumineux / Souple - Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 29 - Vol 28 - Vol 27 - Vol 26 - Vol 22 - Vol 21 - Vol 19 - Vol 10	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S103 - S104 - S105 - S106 - S107 - S108 - S109 - S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Tampon noir.	002EW00788 7 n°7 - 1	P7	Tampon / Matériau - Bitumineux / Souple - Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 50	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	P38	Réalisation d'un prélevement	Tampon noir.	002EW00788 7 n°38 - 1	P38	Tampon - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 51	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S282	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38	Tampon noir.	002EW00788 7 n°38 - 1	P38	Tampon - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 52	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S283	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38	Tampon noir.	002EW00788 7 n°38 - 1	P38	Tampon - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 59	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S284	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38	Tampon noir.	002EW00788 7 n°38 - 1	P38	Tampon - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 60	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S285	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38	Tampon noir.	002EW00788 7 n°38 - 1	P38	Tampon - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 65	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S286	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38	Tampon noir.	002EW 00788 7 n°38 - 1	P38	Tampon - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 66	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S287	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38	Tampon noir.	002EW 00788 7 n°38 - 1	P38	Tampon - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 67	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S288	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38	Tampon noir.	002EW 00788 7 n°38 - 1	P38	Tampon - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 68	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S289	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38	Tampon noir.	002EW 00788 7 n°38 - 1	P38	Tampon - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 69	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S290	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38	Tampon noir.	002EW 00788 7 n°38 - 1	P38	Tampon - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 77	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S291	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38	Tampon noir.	002EW 00788 7 n°38 - 1	P38	Tampon - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 78	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S292	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38	Tampon noir.	002EW 00788 7 n°38 - 1	P38	Tampon - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 51 - Vol 52 - Vol 59 - Vol 60 - Vol 65 - Vol 66 - Vol 67 - Vol 68 - Vol 69 - Vol 77 - Vol 78	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S282 - S283 - S284 - S285 - S286 - S287 - S288 - S289 - S290 - S291 - S292	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38	Tampon noir.	002EW 00788 7 n°38 - 1	P38	Tampon - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	R+2	R+2 - Plan de repérage - Actions menées
	R+3	R+3 - Plan de repérage - Actions menées
	R+3	R+3 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+3	R+3 - MPCA Revêtement de sol
	Extérieurs	Extérieurs - Plan de repérage - Actions menées

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW007887

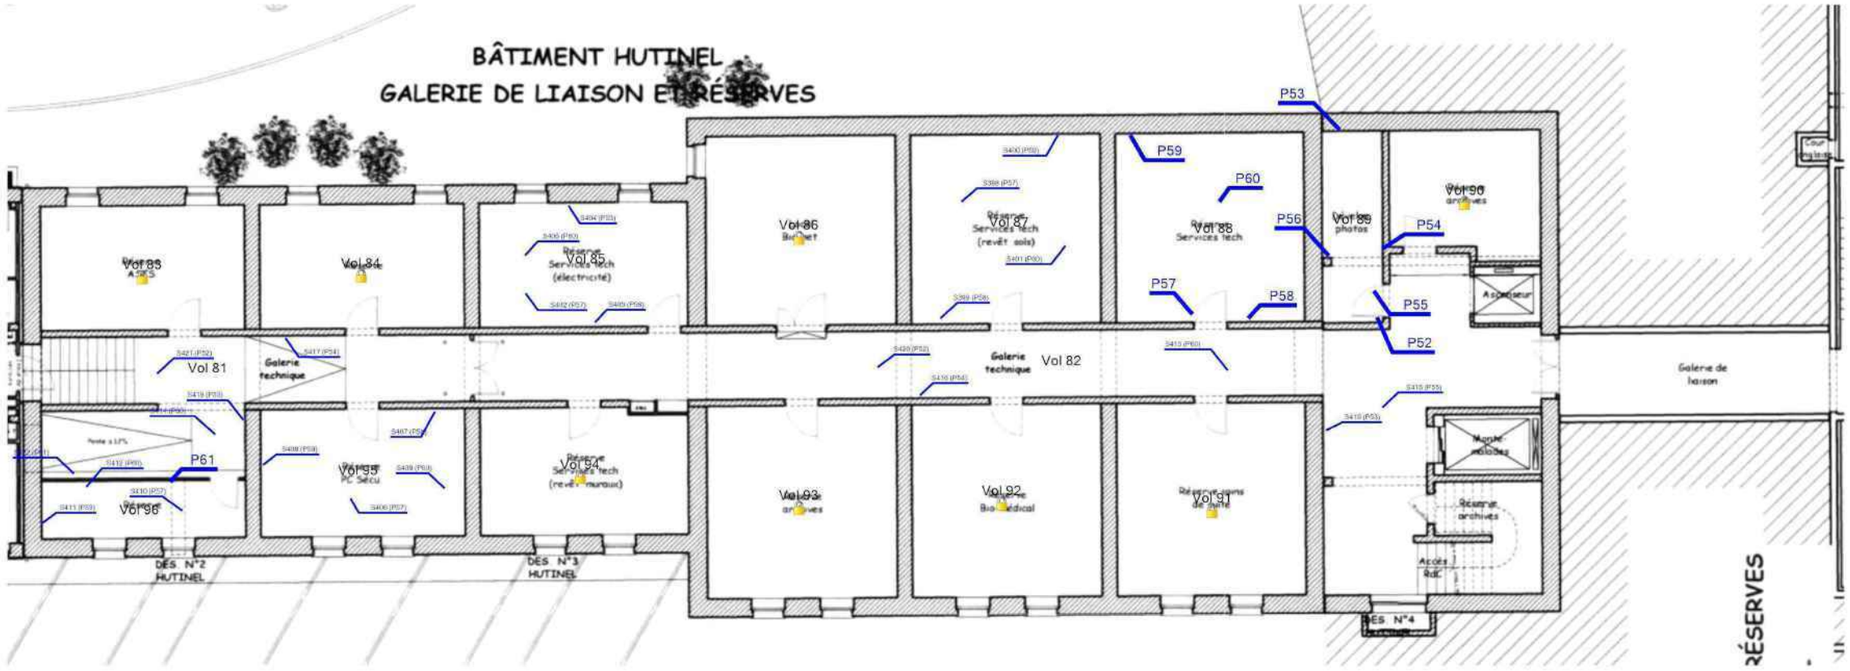

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL	02/04/2024	FLEURY LUCAS

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW007887

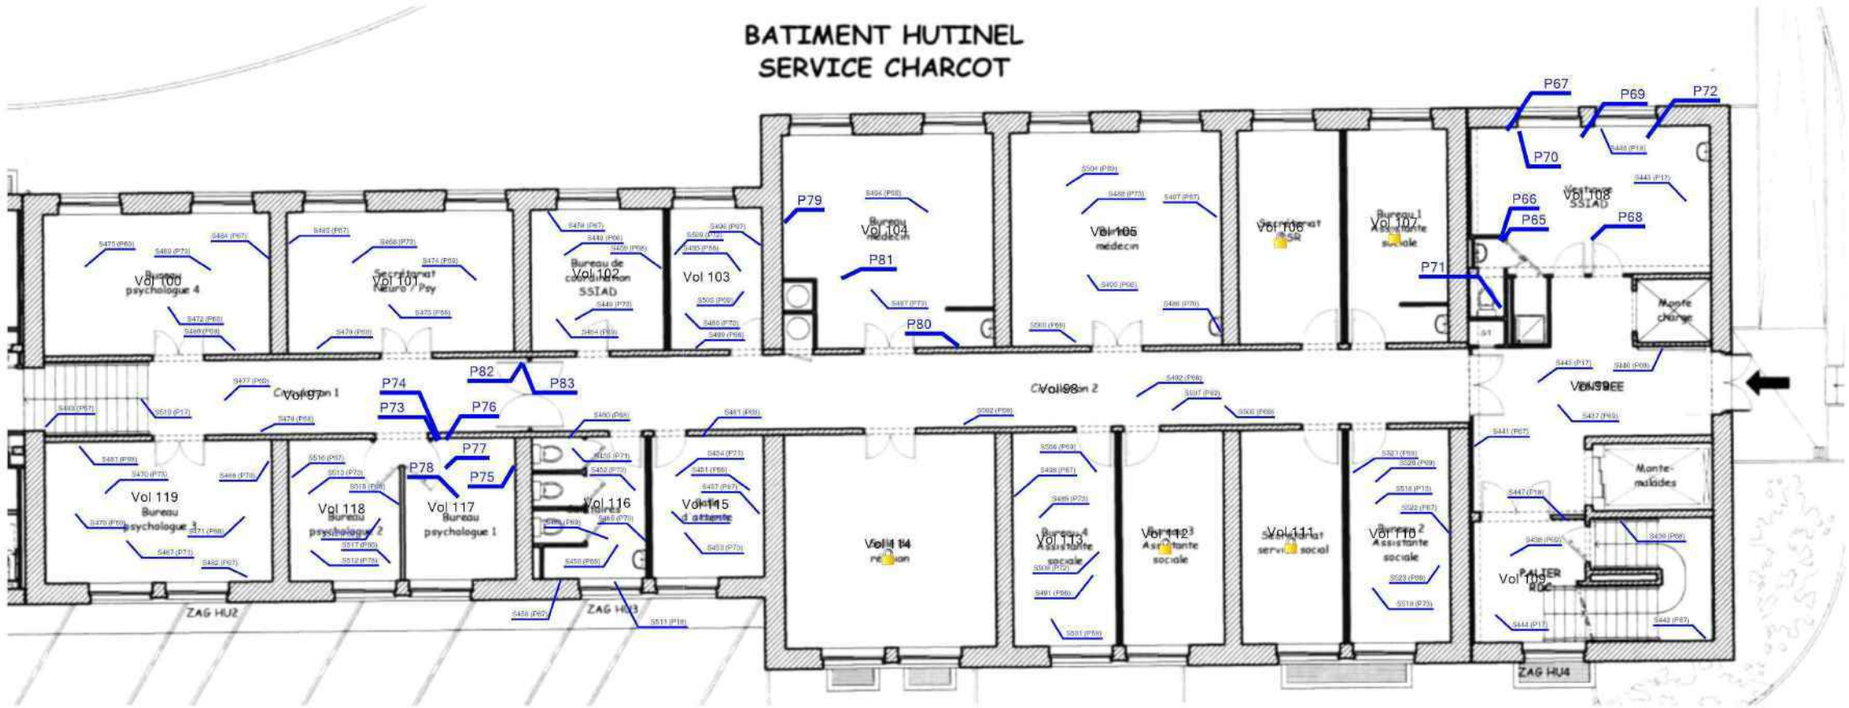

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL	02/04/2024	FLEURY LUCAS

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW007887

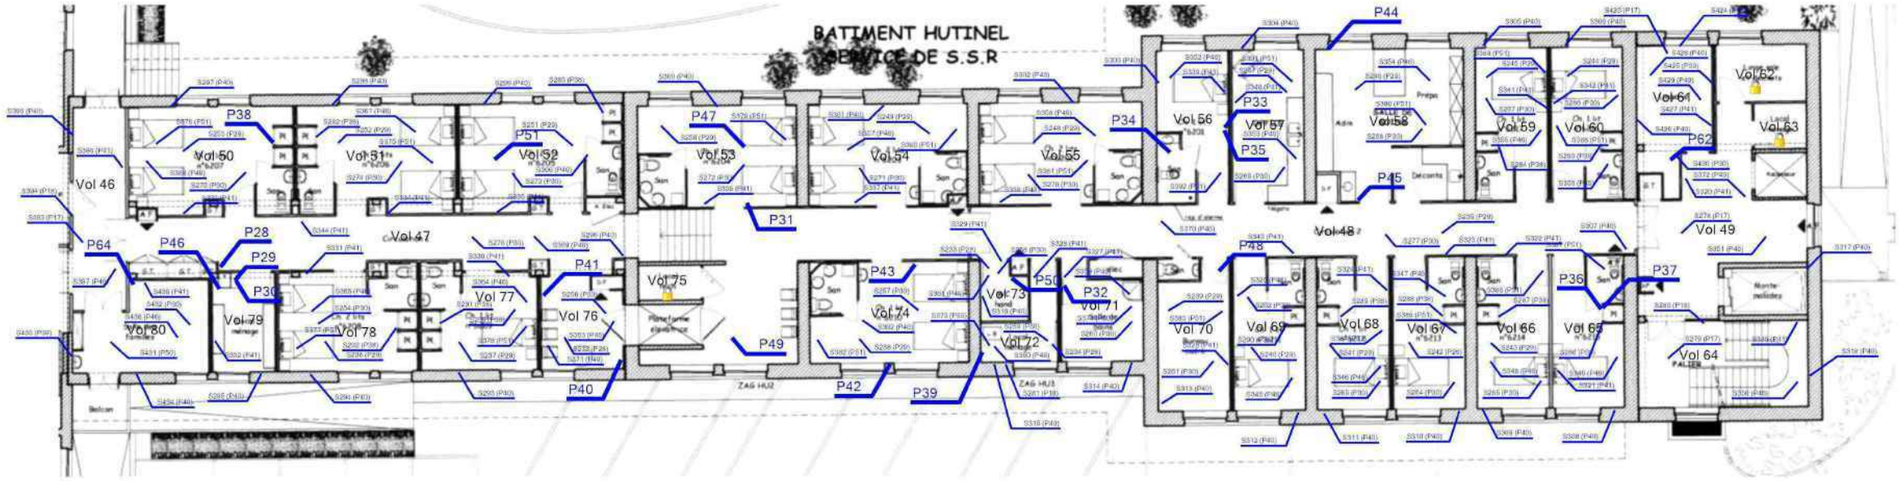

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL	02/04/2024	FLEURY LUCAS

R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW007887

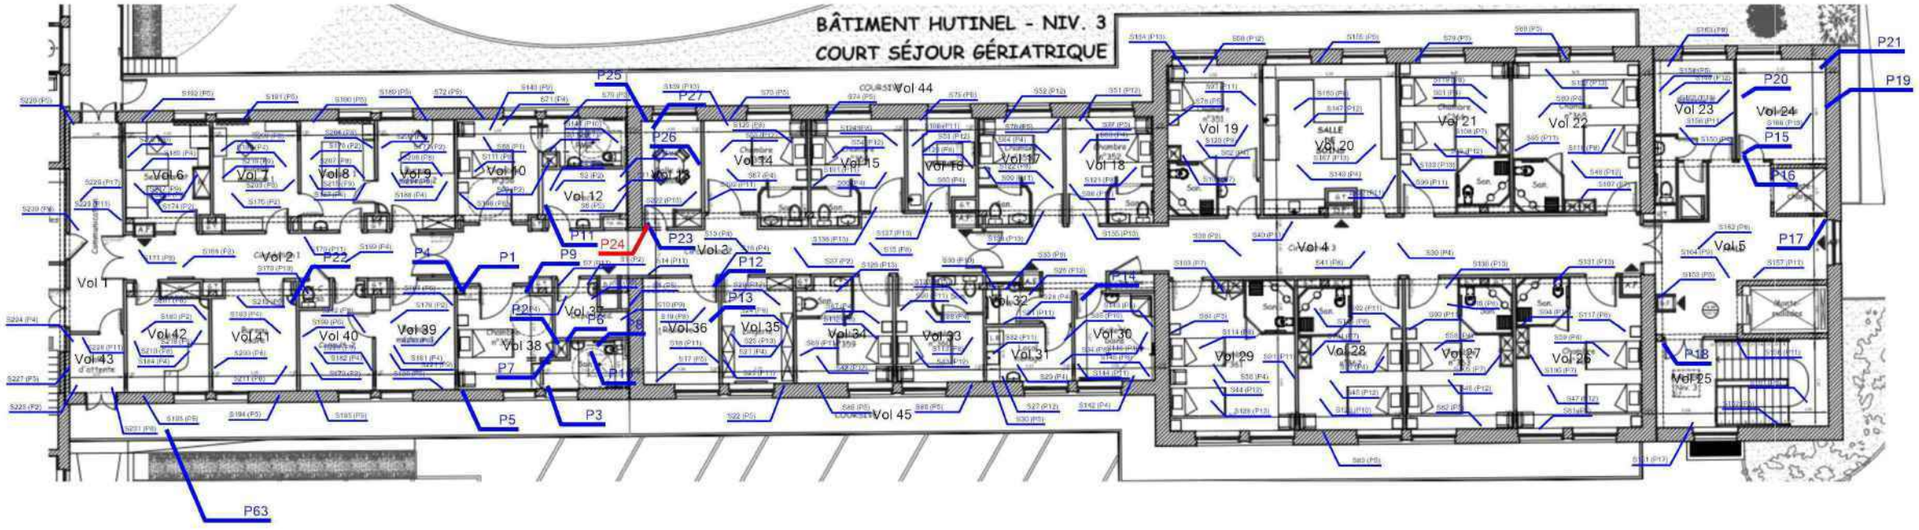

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL	02/04/2024	FLEURY LUCAS

R+3 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW007887

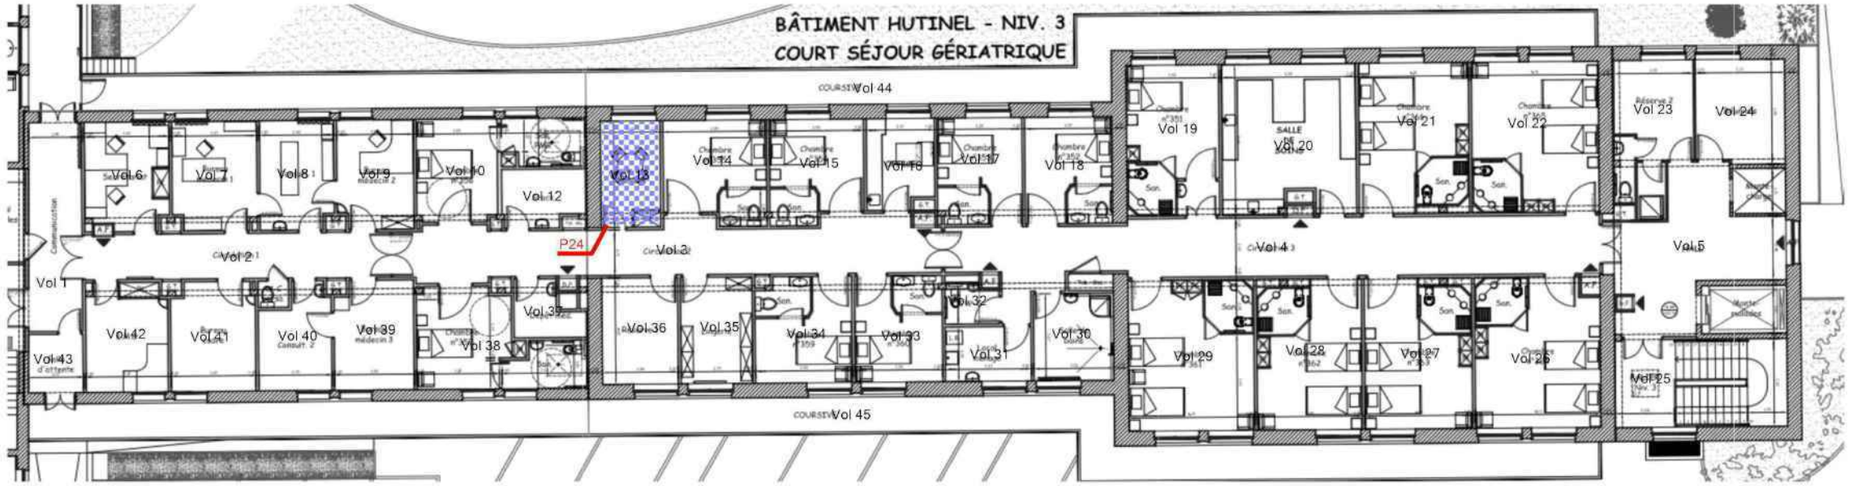

Légende	
	P24 : Colles de revêtement de sol

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL	02/04/2024	FLEURY LUCAS

R+3 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002EW007887

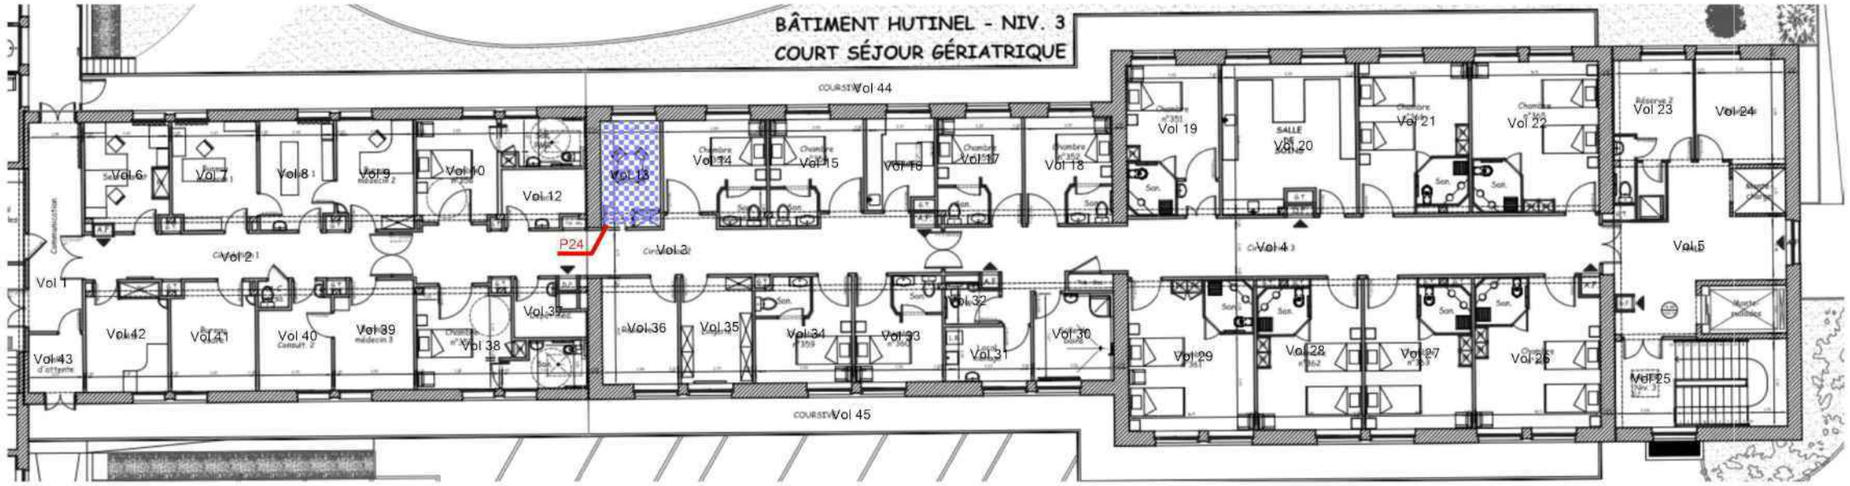

Légende	
	P24 : Colles de revêtement de sol

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL	02/04/2024	FLEURY LUCAS

EXTÉRIEURS - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW007887

Vol 120

Vol 121

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL	02/04/2024	FLEURY LUCAS

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EW007887 n°84 - 1 (P84)	Extérieurs - Vol 120	Prélevement négatif
002EW007887 n°85 - 1 (P85)	Extérieurs - Vol 120	Prélevement négatif
002EW007887 n°65 - 1 (P65)	R+1 - Vol 108	Prélevement négatif
002EW007887 n°66 - 1 (P66)	R+1 - Vol 108	Prélevement négatif
002EW007887 n°67 - 1 (P67)	R+1 - Vol 108	Prélevement négatif
002EW007887 n°68 - 1 (P68)	R+1 - Vol 108	Prélevement négatif
002EW007887 n°69 - 1 (P69)	R+1 - Vol 108	Prélevement négatif
002EW007887 n°70 - 1 (P70)	R+1 - Vol 108	Prélevement négatif
002EW007887 n°71 - 1 (P71)	R+1 - Vol 108	Prélevement négatif
002EW007887 n°72 - 1 (P72)	R+1 - Vol 108	Prélevement négatif
002EW007887 n°73 - 1 (P73)	R+1 - Vol 117	Prélevement négatif
002EW007887 n°74 - 1 (P74)	R+1 - Vol 117	Prélevement négatif
002EW007887 n°75 - 1 (P75)	R+1 - Vol 117	Prélevement négatif
002EW007887 n°76 - 1 (P76)	R+1 - Vol 117	Prélevement négatif
002EW007887 n°77 - 1 (P77)	R+1 - Vol 117	Prélevement négatif
002EW007887 n°78 - 1 (P78)	R+1 - Vol 117	Prélevement négatif
002EW007887 n°79 - 1 (P79)	R+1 - Vol 104	Prélevement négatif
002EW007887 n°80 - 1 (P80)	R+1 - Vol 104	Prélevement négatif
002EW007887 n°81 - 1 (P81)	R+1 - Vol 104	Prélevement négatif
002EW007887 n°82 - 1 (P82)	R+1 - Vol 97	Prélevement négatif
002EW007887 n°83 - 1 (P83)	R+1 - Vol 97	Prélevement négatif
002EW007887 n°28 - 1 (P28)	R+2 - Vol 47	Prélevement négatif
002EW007887 n°29 - 1 (P29)	R+2 - Vol 79	Prélevement négatif
002EW007887 n°30 - 1 (P30)	R+2 - Vol 79	Prélevement négatif
002EW007887 n°31 - 1 (P31)	R+2 - Vol 53	Prélevement négatif
002EW007887 n°32 - 1 (P32)	R+2 - Vol 71	Prélevement négatif
002EW007887 n°33 - 1 (P33)	R+2 - Vol 56	Prélevement négatif
002EW007887 n°34 - 1 (P34)	R+2 - Vol 56	Prélevement négatif
002EW007887 n°35 - 1 (P35)	R+2 - Vol 56	Prélevement négatif
002EW007887 n°36 - 1 (P36)	R+2 - Vol 65	Prélevement négatif
002EW007887 n°37 - 1 (P37)	R+2 - Vol 65	Prélevement négatif
002EW007887 n°38 - 1 (P38)	R+2 - Vol 50	Prélevement négatif
002EW007887 n°39 - 1 (P39)	R+2 - Vol 72	Prélevement négatif
002EW007887 n°40 - 1 (P40)	R+2 - Vol 76	Prélevement négatif
002EW007887 n°41 - 1 (P41)	R+2 - Vol 76	Prélevement négatif
002EW007887 n°42 - 1 (P42)	R+2 - Vol 74	Prélevement négatif
002EW007887 n°43 - 1 (P43)	R+2 - Vol 74	Prélevement négatif
002EW007887 n°44 - 1 (P44)	R+2 - Vol 58	Prélevement négatif
002EW007887 n°45 - 1 (P45)	R+2 - Vol 58	Prélevement négatif
002EW007887 n°46 - 1 (P46)	R+2 - Vol 79	Prélevement négatif
002EW007887 n°47 - 1 (P47)	R+2 - Vol 53	Prélevement négatif
002EW007887 n°48 - 1 (P48)	R+2 - Vol 70	Prélevement négatif
002EW007887 n°49 - 1 (P49)	R+2 - Vol 47	Prélevement négatif
002EW007887 n°50 - 1 (P50)	R+2 - Vol 73	Prélevement négatif
002EW007887 n°51 - 1 (P51)	R+2 - Vol 52	Prélevement négatif
002EW007887 n°62 - 1 (P62)	R+2 - Vol 61	Prélevement négatif
002EW007887 n°64 - 1 (P64)	R+2 - Vol 80	Prélevement négatif
002EW007887 n°1 - 1 (P1)	R+3 - Vol 38	Prélevement négatif
002EW007887 n°2 - 1 (P2)	R+3 - Vol 38	Prélevement négatif
002EW007887 n°3 - 1 (P3)	R+3 - Vol 38	Prélevement négatif
002EW007887 n°4 - 1 (P4)	R+3 - Vol 38	Prélevement négatif

002EW007887 n°5 - 1 (P5)	R+3 - Vol 38	Prélevement négatif
002EW007887 n°6 - 1 (P6)	R+3 - Vol 38	Prélevement négatif
002EW007887 n°7 - 1 (P7)	R+3 - Vol 38	Prélevement négatif
002EW007887 n°8 - 1 (P8)	R+3 - Vol 38	Prélevement négatif
002EW007887 n°9 - 1 (P9)	R+3 - Vol 38	Prélevement négatif
002EW007887 n°10 - 1 (P10)	R+3 - Vol 38	Prélevement négatif
002EW007887 n°11 - 1 (P11)	R+3 - Vol 12	Prélevement négatif
002EW007887 n°12 - 1 (P12)	R+3 - Vol 36	Prélevement négatif
002EW007887 n°13 - 1 (P13)	R+3 - Vol 36	Prélevement négatif
002EW007887 n°14 - 1 (P14)	R+3 - Vol 30	Prélevement négatif
002EW007887 n°15 - 1 (P15)	R+3 - Vol 24	Prélevement négatif
002EW007887 n°16 - 1 (P16)	R+3 - Vol 24	Prélevement négatif
002EW007887 n°17 - 1 (P17)	R+3 - Vol 5	Prélevement négatif
002EW007887 n°18 - 1 (P18)	R+3 - Vol 25	Prélevement négatif
002EW007887 n°19 - 1 (P19)	R+3 - Vol 24	Prélevement négatif
002EW007887 n°20 - 1 (P20)	R+3 - Vol 24	Prélevement négatif
002EW007887 n°21 - 1 (P21)	R+3 - Vol 24	Prélevement négatif
002EW007887 n°22 - 1 (P22)	R+3 - Vol 41	Prélevement négatif
002EW007887 n°23 - 1 (P23)	R+3 - Vol 13	Prélevement négatif
002EW007887 n°24 - 1 (P24)	R+3 - Vol 13	Prélevement positif
002EW007887 n°25 - 1 (P25)	R+3 - Vol 13	Prélevement négatif
002EW007887 n°26 - 1 (P26)	R+3 - Vol 13	Prélevement négatif
002EW007887 n°27 - 1 (P27)	R+3 - Vol 13	Prélevement négatif
002EW007887 n°63 - 1 (P63)	R+3 - Vol 45	Prélevement négatif
002EW007887 n°52 - 1 (P52)	RDC - Vol 89	Prélevement négatif
002EW007887 n°53 - 1 (P53)	RDC - Vol 89	Prélevement négatif
002EW007887 n°54 - 1 (P54)	RDC - Vol 89	Prélevement négatif
002EW007887 n°55 - 1 (P55)	RDC - Vol 89	Prélevement négatif
002EW007887 n°56 - 1 (P56)	RDC - Vol 89	Prélevement négatif
002EW007887 n°57 - 1 (P57)	RDC - Vol 88	Prélevement négatif
002EW007887 n°58 - 1 (P58)	RDC - Vol 88	Prélevement négatif
002EW007887 n°59 - 1 (P59)	RDC - Vol 88	Prélevement négatif
002EW007887 n°60 - 1 (P60)	RDC - Vol 88	Prélevement négatif
002EW007887 n°61 - 1 (P61)	RDC - Vol 96	Prélevement négatif

002EW007887 n°1 - 1 (P1) - R+3 - Vol 38

002EW007887 n°2 - 1 (P2) - R+3 - Vol 38

002EW007887 n°3 - 1 (P3) - R+3 - Vol 38

002EW007887 n°4 - 1 (P4) - R+3 - Vol 38

002EW007887 n°5 - 1 (P5) - R+3 - Vol 38

002EW007887 n°6 - 1 (P6) - R+3 - Vol 38

002EW007887 n°7 - 1 (P7) - R+3 - Vol 38

002EW007887 n°8 - 1 (P8) - R+3 - Vol 38

002EW007887 n°9 - 1 (P9) - R+3 - Vol 38

002EW007887 n°10 - 1 (P10) - R+3 - Vol 38

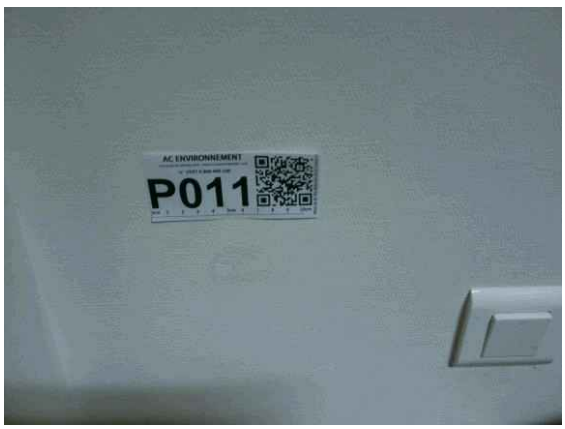

002EW007887 n°11 - 1 (P11) - R+3 - Vol 12

002EW007887 n°12 - 1 (P12) - R+3 - Vol 36

002EW007887 n°13 - 1 (P13) - R+3 - Vol 36

002EW007887 n°14 - 1 (P14) - R+3 - Vol 30

002EW007887 n°15 - 1 (P15) - R+3 - Vol 24

002EW007887 n°16 - 1 (P16) - R+3 - Vol 24

002EW007887 n°17 - 1 (P17) - R+3 - Vol 5

002EW007887 n°18 - 1 (P18) - R+3 - Vol 25

002EW007887 n°19 - 1 (P19) - R+3 - Vol 24

002EW007887 n°20 - 1 (P20) - R+3 - Vol 24

002EW007887 n°21 - 1 (P21) - R+3 - Vol 24

002EW007887 n°22 - 1 (P22) - R+3 - Vol 41

002EW007887 n°23 - 1 (P23) - R+3 - Vol 13

002EW007887 n°24 - 1 (P24) - R+3 - Vol 13

002EW007887 n°25 - 1 (P25) - R+3 - Vol 13

002EW007887 n°26 - 1 (P26) - R+3 - Vol 13

002EW007887 n°27 - 1 (P27) - R+3 - Vol 13

002EW007887 n°28 - 1 (P28) - R+2 - Vol 47

002EW007887 n°29 - 1 (P29) - R+2 - Vol 79

002EW007887 n°30 - 1 (P30) - R+2 - Vol 79

002EW007887 n°31 - 1 (P31) - R+2 - Vol 53

002EW007887 n°32 - 1 (P32) - R+2 - Vol 71

002EW007887 n°33 - 1 (P33) - R+2 - Vol 56

002EW007887 n°34 - 1 (P34) - R+2 - Vol 56

002EW007887 n°35 - 1 (P35) - R+2 - Vol 56

002EW007887 n°36 - 1 (P36) - R+2 - Vol 65

002EW007887 n°37 - 1 (P37) - R+2 - Vol 65

002EW007887 n°38 - 1 (P38) - R+2 - Vol 50

002EW007887 n°39 - 1 (P39) - R+2 - Vol 72

002EW007887 n°40 - 1 (P40) - R+2 - Vol 76

002EW007887 n°41 - 1 (P41) - R+2 - Vol 76

002EW007887 n°42 - 1 (P42) - R+2 - Vol 74

002EW007887 n°43 - 1 (P43) - R+2 - Vol 74

002EW007887 n°44 - 1 (P44) - R+2 - Vol 58

002EW007887 n°45 - 1 (P45) - R+2 - Vol 58

002EW007887 n°46 - 1 (P46) - R+2 - Vol 79

002EW007887 n°47 - 1 (P47) - R+2 - Vol 53

002EW007887 n°48 - 1 (P48) - R+2 - Vol 70

002EW007887 n°49 - 1 (P49) - R+2 - Vol 47

002EW007887 n°50 - 1 (P50) - R+2 - Vol 73

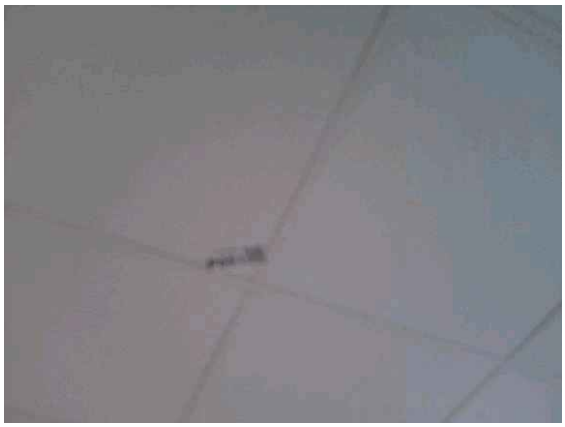

002EW007887 n°51 - 1 (P51) - R+2 - Vol 52

002EW007887 n°52 - 1 (P52) - RDC - Vol 89

002EW007887 n°53 - 1 (P53) - RDC - Vol 89

002EW007887 n°54 - 1 (P54) - RDC - Vol 89

002EW007887 n°55 - 1 (P55) - RDC - Vol 89

002EW007887 n°56 - 1 (P56) - RDC - Vol 89

002EW007887 n°57 - 1 (P57) - RDC - Vol 88

002EW007887 n°58 - 1 (P58) - RDC - Vol 88

002EW007887 n°59 - 1 (P59) - RDC - Vol 88

002EW007887 n°60 - 1 (P60) - RDC - Vol 88

002EW007887 n°61 - 1 (P61) - RDC - Vol 96

002EW007887 n°62 - 1 (P62) - R+2 - Vol 61

002EW007887 n°63 - 1 (P63) - R+3 - Vol 45

002EW007887 n°64 - 1 (P64) - R+2 - Vol 80

002EW007887 n°65 - 1 (P65) - R+1 - Vol 108

002EW007887 n°66 - 1 (P66) - R+1 - Vol 108

002EW007887 n°67 - 1 (P67) - R+1 - Vol 108

002EW007887 n°68 - 1 (P68) - R+1 - Vol 108

002EW007887 n°69 - 1 (P69) - R+1 - Vol 108

002EW007887 n°70 - 1 (P70) - R+1 - Vol 108

002EW007887 n°71 - 1 (P71) - R+1 - Vol 108

002EW007887 n°72 - 1 (P72) - R+1 - Vol 108

002EW007887 n°73 - 1 (P73) - R+1 - Vol 117

002EW007887 n°74 - 1 (P74) - R+1 - Vol 117

002EW007887 n°75 - 1 (P75) - R+1 - Vol 117

002EW007887 n°76 - 1 (P76) - R+1 - Vol 117

002EW007887 n°77 - 1 (P77) - R+1 - Vol 117

002EW007887 n°78 - 1 (P78) - R+1 - Vol 117

002EW007887 n°79 - 1 (P79) - R+1 - Vol 104

002EW007887 n°80 - 1 (P80) - R+1 - Vol 104

002EW007887 n°81 - 1 (P81) - R+1 - Vol 104

002EW007887 n°82 - 1 (P82) - R+1 - Vol 97

002EW007887 n°83 - 1 (P83) - R+1 - Vol 97

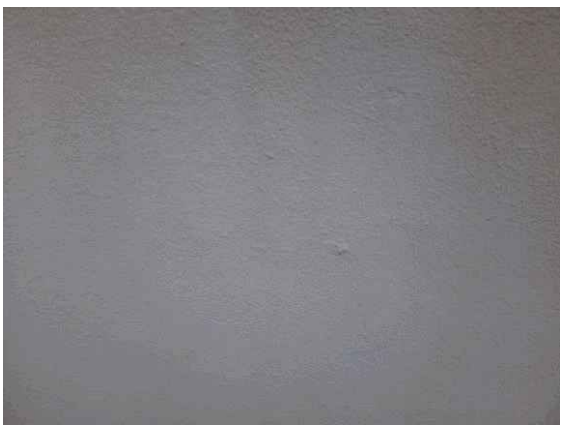

002EW007887 n°84 - 1 (P84) - Extérieurs - Vol 120

002EW007887 n°85 - 1 (P85) - Extérieurs - Vol 120

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Orange / Jaune / Gris - Lés orange. -	R+3 - Vol 38	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Orange / Jaune / Rose - Lés orange. -	R+3 - Vol 38	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple Fibreux / Souple - Gris / Jaune - Lés gris. -	R+3 - Vol 38	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris - Colle jaune + ragréage gris. -	R+3 - Vol 38	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau / Toile / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc - Enduit platre sur porteur. -	R+3 - Vol 38	
P6 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc - Plaques de platre type "BA13" + bande à joints. -	R+3 - Vol 38	
P6 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Marron Vert / Blanc - Plaques de platre type "BA13" + bande à joints. -	R+3 - Vol 38	
P7	Equipements divers et accessoires	Porte de placard	Tampon / Matériau - Bitumineux / Souple - Noir / Marron - Tampon noir. -	R+3 - Vol 38	
P8	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre - Effritable - Blanc - Enduit platre sur plafond. -	R+3 - Vol 38	
P9	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Faux-plafond - Effritable Fibreux - Gris - Plaques effritables. -	R+3 - Vol 38	

P10	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc - Plaques en platre. -	R+3 - Vol 38
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - Enduit platre sur cloison. -	R+3 - Vol 12
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Jaune / Jaune / Rose - Lés jaune. -	R+3 - Vol 36
P13	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris - Plaques effritables. -	R+3 - Vol 36
P14 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris - Lés marron. -	R+3 - Vol 30
P14 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - Lés marron. -	R+3 - Vol 30
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Jaune / Jaune / Rose - Lés jaune. -	R+3 - Vol 24
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris - Colle jaune + ragréage gris. -	R+3 - Vol 24
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - Carrelage beige + colle grise. -	R+3 - Vol 5
P18	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc - Plinthe marron + colle grise. -	R+3 - Vol 25
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc - Enduit platre sur porteur. -	R+3 - Vol 24
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc - Enduit platre sur cloison. -	R+3 - Vol 24

P21	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre - Effritable - Blanc - Enduit platre sur plafond. -	R+3 - Vol 24
P22	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune - Lés beige. -	R+3 - Vol 41
P23	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Jaune / Jaune / Gris - Lés jaune. -	R+3 - Vol 13
P24	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Souple / Dur / Bitumineux / Dur - Jaune / Rose / Noir / Gris - Colle jaune + ragréage gris. -	R+3 - Vol 13
P25	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc - Enduit platre sur porteur. -	R+3 - Vol 13
P26	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Vert Marron / Blanc - Enduit platre sur cloison. -	R+3 - Vol 13
P27	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre - Effritable - Blanc - Enduit platre sur plafond. -	R+3 - Vol 13
P28	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Multicolore / Jaune / Rose - Lés beige. -	R+2 - Vol 47
P29 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Multicolore - Lés gris. -	R+2 - Vol 79
P29 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Rose / Blanc - Lés gris. -	R+2 - Vol 79
P30	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Rose / Gris - Colle jaune + ragréage. -	R+2 - Vol 79

P31	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Multicolore / Jaune - Lés gris. -	R+2 - Vol 53
P32	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Rouge / Beige - Lés rouge. -	R+2 - Vol 71
P33	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune - Lés beige. -	R+2 - Vol 56
P34	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Multicolore / Jaune - Lés beige. -	R+2 - Vol 56
P35	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris - Colle jaune + ragréage. -	R+2 - Vol 56
P36	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Multicolore / Jaune - Lés gris. -	R+2 - Vol 65
P37	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Gris - Colle jaune + ragréage. -	R+2 - Vol 65
P38	Equipements divers et accessoires	Porte de placard	Tampon - Bitumineux - Noir - Tampon noir. -	R+2 - Vol 50
P39	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc - Faience blanche + colle grise. -	R+2 - Vol 72
P40	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc - Enduit platre sur porteur. -	R+2 - Vol 76
P41	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc - Enduit platre sur cloison. -	R+2 - Vol 76
P42	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau / Peinture / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Rose / Vert / Blanc - Enduit platre sur porteur. -	R+2 - Vol 74

P43	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau / Peinture / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Rose / Vert / Blanc - Enduit platre sur cloison. -	R+2 - Vol 74
P44	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc - Enduit platre sur porteur. -	R+2 - Vol 58
P45	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau / Peinture / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Rose / Beige Vert / Blanc - Enduit platre sur cloison. -	R+2 - Vol 58
P46	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc - Enduit platre sur plafond. -	R+2 - Vol 79
P47	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Bleu / Blanc - Enduit platre sur plafond. -	R+2 - Vol 53
P48	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Bleu / Blanc - Enduit platre sur plafond. -	R+2 - Vol 70
P49	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige - Plaques effritables. -	R+2 - Vol 47
P50 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige - Plaques effritables. -	R+2 - Vol 73
P50 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture - Effritable - Blanc - Plaques effritables. -	R+2 - Vol 73
P51	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris - Plaques effritables. -	R+2 - Vol 52
P52	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Beige / Gris - Chape ciment peinte. -	RDC - Vol 89

P53	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris - Enduit ciment sur porteur. -	RDC - Vol 89
P54	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris - Enduit ciment sur cloison. -	RDC - Vol 89
P55	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris - Enduit ciment sur plafond. -	RDC - Vol 89
P56	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Enduit / Colle - Effritable / Dur - Blanc / Beige - Faience beige + colle beige. -	RDC - Vol 89
P57	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment - Dur - Gris - Chape ciment. -	RDC - Vol 88
P58	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris - Scellement ciment de parpaing. -	RDC - Vol 88
P59	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - Dur - Gris - Scellement ciment de pierre. -	RDC - Vol 88
P60	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocage - Souple Fibreux - Gris - Flocage gris. -	RDC - Vol 88
P61	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - Joint de carreaux de platre. -	RDC - Vol 96
P62 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Beige - Lés beige. -	R+2 - Vol 61
P62 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose - Lés beige. -	R+2 - Vol 61
P63	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bande - Bitumineux - Noir - Bande bitume. -	R+3 - Vol 45
P64	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Bleu / Jaune - Lés bleu. -	R+2 - Vol 80
P65	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Gris / Jaune - Lés gris. -	R+1 - Vol 108

P66	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau / Ragréage - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Blanc / Gris - Colle jaune + ragréage. -	R+1 - Vol 108
P67 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Toile / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Blanc - Enduit plâtre sur porteur. -	R+1 - Vol 108
P67 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc - Enduit plâtre sur porteur. -	R+1 - Vol 108
P68	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc - Enduit plâtre sur cloison. -	R+1 - Vol 108
P69	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre - Effritable - Blanc - Enduit platre sur plafond. -	R+1 - Vol 108
P70	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc - Faience blanche + colle grise. -	R+1 - Vol 108
P71	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige - Plaques effritables. -	R+1 - Vol 108
P72	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc - Plaques en platre. -	R+1 - Vol 108
P73	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Gris / Jaune - Dalles grises. -	R+1 - Vol 117
P74	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc - Colle jaune + ragréage. -	R+1 - Vol 117
P75	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Rose Noir / Blanc - Enduit plâtre sur porteur. -	R+1 - Vol 117

P76	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Rose / Blanc - Enduit plâtre sur cloison. -	R+1 - Vol 117
P77	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre - Effritable - Blanc - Enduit platre sur plafond. -	R+1 - Vol 117
P78	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Laine - Souple Fibreux / Fibreux Souple - Blanc / Jaune - Plaques en laine. -	R+1 - Vol 117
P79	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc - Enduit plâtre sur porteur. -	R+1 - Vol 104
P80	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc - Enduit plâtre sur cloison. -	R+1 - Vol 104
P81	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre - Effritable - Blanc - Enduit platre sur plafond. -	R+1 - Vol 104
P82	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Multicolore / Jaune - Lés beige. -	R+1 - Vol 97
P83	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris - Colle jaune + ragréage. -	R+1 - Vol 97
P84	Façades	Murs	Ciment - Dur - Gris - Enduit de soubassement. -	Extérieurs - Vol 120
P85	Façades	Murs	Ciment - Dur - Gris - Enduit courant. -	Extérieurs - Vol 120

CHANTIER

Référence	**C022024287717**
Adresse	Commande : 002EW007887 Affaire : CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL 2 RUE JEANNE D'ARC 52014 CHAUMONT

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 14/05/2024

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022024287717
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Mc critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologi électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électroniqu

Référence échantillon : 002EW007887_001

Référence labo	42PM02190488	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 38		
Remarque concernant le prélèvement	Lés orange.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Orange	-	-	-	Acétone	1	2	CRO	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	La couche Ragréage / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007887_002

Référence labo	42PM02190489	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 38		
Remarque concernant le prélèvement	Lés orange.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Orange	-	-	-	Acétone	1	2	AVA	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007887_003

Référence labo	42PM02190490	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	14/05/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 38		
Remarque concernant le prélèvement	Lés gris.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Fibreux Gris	1	1	PBE	Acétone	1	2	EFO	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007887_004

Référence labo	42PM02190491	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 38		
Remarque concernant le prélèvement	Colle jaune + ragréage gris.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	AVA	Non détecté
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007887_005

Référence labo	42PM02190492	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	14/05/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 38		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit platre sur porteur.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	2	EFO	Non détecté
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	PBE					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007887_006

Référence labo	42PM02190493	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	14/05/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 38		
Remarque concernant le prélèvement	Plaques de platre type "BA13" + bande à joints.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	EFO	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	PBE						
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
2	5	Carton Souple Fibreux Marron Vert	1	1	PBE	Acétone	1	2	EFO	Non détecté	●
	6	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	2	2	PBE						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	3 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couche 6 non dissociable(***) analysée avec la couche 5. Couches 5, 6 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007887_007

Référence labo	42PM02190494	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Porte de placard - Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 38		
Remarque concernant le prélèvement	Tampon noir.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Tampon Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	AVA	Non détecté	●
	2	Matériau Souple Marron	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007887_008

Référence labo	42PM02190495	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 38		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit platre sur plafond.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	AVA	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW007887_009

Référence labo	42PM02190496	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	14/05/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 38		
Remarque concernant le prélèvement	Plaques effritables.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Faux-plafond Effritable Fibreux Gris	2	2	PBE	Acétone	1	2	EFO	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW007887_010

Référence labo	42PM02190497	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	14/05/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 38		
Remarque concernant le prélèvement	Plaques en platre.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	PBE	Acétone	1	2	EFO	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007887_011

Référence labo	42PM02190498	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	14/05/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 12		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit platre sur cloison.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	EFO	Non détecté
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	PBE					
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007887_012

Référence labo	42PM02190499	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 36		
Remarque concernant le prélèvement	Lés jaune.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	AVA	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007887_013

Référence labo	42PM02190500	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	14/05/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 36		
Remarque concernant le prélèvement	Plaques effritables.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	UDU	Non détecté
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Gris	2	2	PBE					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007887_014

Référence labo	42PM02190501	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 30		
Remarque concernant le prélèvement	Lés marron.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	2	AVA	Non détecté
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	AVA	Non détecté
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET				

Remarque concernant l'analyse	La couche Ragréage / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002EW007887_015

Référence labo	42PM02190502	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 24		
Remarque concernant le prélèvement	Lés jaune.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	AVA	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	La couche Ragréage / Effritable / Rose est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007887_016

Référence labo	42PM02190503	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 24		
Remarque concernant le prélèvement	Colle jaune + ragréage gris.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	AVA	Non détecté
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007887_017

Référence labo	42PM02190504	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 5		
Remarque concernant le prélèvement	Carrelage beige + colle grise.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	AVA	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW007887_018

Référence labo	42PM02190505	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 25		
Remarque concernant le prélèvement	Plinthe marron + colle grise.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	AVA	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Plinthe Dur Marron

Référence échantillon : 002EW007887_019

Référence labo	42PM02190506	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	14/05/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 24		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit platre sur porteur.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Souple Fibreux Bleu	2	2	PBE	Acétone	1	2	UDU	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di
des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007887_020

Référence labo	42PM02190507	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	14/05/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 24		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit platre sur cloison.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Souple Fibreux Bleu	2	2	PBE	Acétone	1	2	EFO	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007887_021

Référence labo	42PM02190508	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 24		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit platre sur plafond.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	AVA	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW007887_022

Référence labo	42PM02190509	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 41		
Remarque concernant le prélèvement	Lés beige.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	2	AVA	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Colle / Souple / Jaune est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007887_023

Référence labo	42PM02190510	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 13		
Remarque concernant le prélèvement	Lés jaune.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	AVA	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Ragréage / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007887_024

Référence labo	42PM02190511	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 13		
Remarque concernant le prélèvement	Colle jaune + ragréage gris.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	AVA	Chrysotile
	2	Ragréage Dur Rose	-	-	-					
	3	Colle Bitumineux Noir	-	-	-					
	4	Ragréage Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007887_025

Référence labo	42PM02190512	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	14/05/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 13		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit platre sur porteur.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Souple Fibreux Bleu	2	2	PBE	Acétone	1	2	EFO	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007887_026

Référence labo	42PM02190513	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 13		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit platre sur cloison.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Souple Fibreux Bleu	2	2	NDU	Acétone	1	2	EGI	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Carton Souple Fibreux Vert Marron	1	1	NDU					
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	2 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie e celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007887_027

Référence labo	42PM02190514	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 13		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit platre sur plafond.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FAG	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW007887_028

Référence labo	42PM02190515	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 47		
Remarque concernant le prélèvement	Lés beige.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	FAG	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Ragréage / Effritable / Rose est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007887_029

Référence labo	42PM02190516	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 79		
Remarque concernant le prélèvement	Lés gris.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	FAG	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	FAG	Non détecté	●
	3	Ragréage Dur Rose	-	-	-						
	4	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 2.

Référence échantillon : 002EW007887_030

Référence labo	42PM02190517	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 79		
Remarque concernant le prélèvement	Colle jaune + ragréage.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	FAG	Non détecté	●
	2	Ragréage Effritable Rose	-	-	-						
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007887_031

Référence labo	42PM02190518	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 53		
Remarque concernant le prélèvement	Lés gris.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	FAG	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Ragréage / Effritable / Rose n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Ragréage Effritable Rose

Référence échantillon : 002EW007887_032

Référence labo	42PM02190519	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 71		
Remarque concernant le prélèvement	Lés rouge.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Rouge	-	-	-	Acétone	1	2	FAG	Non détecté	●
	2	Colle Souple Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007887_033

Référence labo	42PM02190520	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 56		
Remarque concernant le prélèvement	Lés beige.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	2	FAG	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET
Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.	

Référence échantillon : 002EW007887_034

Référence labo	42PM02190521	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 56		
Remarque concernant le prélèvement	Lés beige.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	FAG	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET
Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.	

Référence échantillon : 002EW007887_035

Référence labo	42PM02190522	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 56		
Remarque concernant le prélèvement	Colle jaune + ragréage.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	FAG	Non détecté
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET
Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.	

Référence échantillon : 002EW007887_036

Référence labo	42PM02190523	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 65		
Remarque concernant le prélèvement	Lés gris.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	FAG	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET
Remarque concernant l'analyse	La couche Ragréage / Effritable / Gris n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante. Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Ragréage Effritable Gris	

Référence échantillon : 002EW007887_037

Référence labo	42PM02190524	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 65		
Remarque concernant le prélèvement	Colle jaune + ragréage.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	FAG	Non détecté	●
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-						
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007887_038

Référence labo	42PM02190525	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Porte de placard - Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 50		
Remarque concernant le prélèvement	Tampon noir.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Tampon Bitumineux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	FAG	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW007887_039

Référence labo	42PM02190526	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 72		
Remarque concernant le prélèvement	Faience blanche + colle grise.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	FAG	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Orange

Référence échantillon : 002EW007887_040

Référence labo	42PM02190527	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 76		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit platre sur porteur.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	NDU	Acétone	1	2	EGI	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di
des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007887_041

Référence labo	42PM02190528	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 76		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit platre sur cloison.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	NDU	Acétone	1	2	EGI	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007887_042

Référence labo	42PM02190529	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 74		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit platre sur porteur.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Souple Fibreux Rose	2	2	NDU	Acétone	1	2	AVA	Non détecté
	2	Peinture Effritable Vert	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007887_043

Référence labo	42PM02190530	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 74		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit platre sur cloison.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Souple Fibreux Rose	2	2	NDU	Acétone	1	2	AVA	Non détecté
	2	Peinture Effritable Vert	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007887_044

Référence labo	42PM02190531	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 58		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit platre sur porteur.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FAG	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la diffr électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007887_045

Référence labo	42PM02190532	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 58		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit platre sur cloison.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Souple Fibreux Rose	2	2	NDU	Acétone	1	2	EGI	Non détecté	●
	2	Peinture Effritable Beige Vert	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007887_046

Référence labo	42PM02190533	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 79		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit platre sur plafond.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	FAG	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007887_047

Référence labo	42PM02190534	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 53		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit platre sur plafond.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	FAG	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007887_048

Référence labo	42PM02190535	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 70		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit platre sur plafond.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	FAG	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007887_049

Référence labo	42PM02190536	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 47		
Remarque concernant le prélèvement	Plaques effritables.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	EGI	Non détecté	●
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	NDU						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007887_050

Référence labo	42PM02190537	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 73		
Remarque concernant le prélèvement	Plaques effritables.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	EGI	Non détecté	●
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	NDU						
2	3	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FAG	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris

Référence échantillon : 002EW007887_051

Référence labo	42PM02190538	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	14/05/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 52		
Remarque concernant le prélèvement	Plaques effritables.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	EFO	Non détecté	●
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Gris	2	2	PBE						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007887_052

Référence labo	42PM02190539	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 89		
Remarque concernant le prélèvement	Chape ciment peinte.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	CRO	Non détecté	●
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007887_053

Référence labo	42PM02190540	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 89		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit ciment sur porteur.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	CRO	Non détecté
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET
Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.	

Référence échantillon : 002EW007887_054

Référence labo	42PM02190541	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 89		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit ciment sur cloison.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	CRO	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET
Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.	

Référence échantillon : 002EW007887_055

Référence labo	42PM02190542	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 89		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit ciment sur plafond.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	CRO	Non détecté
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET
Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.	

Référence échantillon : 002EW007887_056

Référence labo	42PM02190543	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 89		
Remarque concernant le prélèvement	Faience beige + colle beige.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	CRO	Non détecté
	2	Colle Dur Beige	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET
Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.	

Référence échantillon : 002EW007887_057

Référence labo	42PM02190544	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 88		
Remarque concernant le prélèvement	Chape ciment.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	CRO	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW007887_058

Référence labo	42PM02190545	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 88		
Remarque concernant le prélèvement	Scellement ciment de parpaing.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	CRO	Non détecté
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007887_059

Référence labo	42PM02190546	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 88		
Remarque concernant le prélèvement	Scellement ciment de pierre.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	CRO	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW007887_060

Référence labo	42PM02190547	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	14/05/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Flocages		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 88		
Remarque concernant le prélèvement	Flocage gris.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Flocage Souple Fibreux Gris	2	2	PBE	Acétone	1	2	EFO	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW007887_061

Référence labo	42PM02190548	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 96		
Remarque concernant le prélèvement	Joint de carreaux de platre.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	CRO	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di
des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007887_062

Référence labo	42PM02190549	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 61		
Remarque concernant le prélèvement	Lés beige.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	2	CRO	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	CRO	Non détecté	●
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	2 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002EW007887_063

Référence labo	42PM02190550	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bandes bitumeuses		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 45		
Remarque concernant le prélèvement	Bande bitume.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Bande Bitumineux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	CRO	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW007887_064

Référence labo	42PM02190551	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 80		
Remarque concernant le prélèvement	Lés bleu.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	CRO	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007887_065

Référence labo	42PM02190552	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 108		
Remarque concernant le prélèvement	Lés gris.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	2	CRO	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007887_066

Référence labo	42PM02190553	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 108		
Remarque concernant le prélèvement	Colle jaune + ragréage.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	CRO	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Ragréage Dur Gris	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007887_067

Référence labo	42PM02190554	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	14/05/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 108		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit plâtre sur porteur.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Vert	-	-	-	Acétone	1	2	EFO	Non détecté	●
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	PBE						
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
2	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	CRO	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP	2 MET

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couche 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différ fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007887_068

Référence labo	42PM02190555	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	14/05/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 108		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit plâtre sur cloison.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	EFO	Non détecté
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	PBE					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007887_069

Référence labo	42PM02190556	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 108		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit platre sur plafond.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FAG	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la diffr
électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007887_070

Référence labo	42PM02190557	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 108		
Remarque concernant le prélèvement	Faience blanche + colle grise.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	FAG	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches non-analysées : Peinture Effritable Vert, Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EW007887_071

Référence labo	42PM02190558	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	14/05/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 108		
Remarque concernant le prélèvement	Plaques effritables.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MAG	Non détecté
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	SVA					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007887_072

Référence labo	42PM02190559	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	14/05/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 108		
Remarque concernant le prélèvement	Plaques en platre.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MAG	Non détecté
	2	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	SVA					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007887_073

Référence labo	42PM02190560	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 117		
Remarque concernant le prélèvement	Dalles grises.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	FAG	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007887_074

Référence labo	42PM02190561	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 117		
Remarque concernant le prélèvement	Colle jaune + ragréage.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	FAG	Non détecté
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007887_075

Référence labo	42PM02190562	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 117		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit plâtre sur porteur.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Rose Noir	-	-	-	Acétone	1	2	FAG	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la c
électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007887_076

Référence labo	42PM02190563	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 117		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit plâtre sur cloison.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Rose	-	-	-	Acétone	1	2	FAG	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET
Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.	

Référence échantillon : 002EW007887_077

Référence labo	42PM02190564	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 117		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit platre sur plafond.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FAG	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET
Remarque concernant l'analyse	Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la diffr électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.	

Référence échantillon : 002EW007887_078

Référence labo	42PM02190565	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	14/05/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 117		
Remarque concernant le prélèvement	Plaques en laine.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Souple Fibreux Blanc	2	2	SVA	Acétone	1	2	MAG	Non détecté
	2	Laine Fibreux Souple Jaune	1	1	SVA					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	2 MOLP	1 MET
Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.	

Référence échantillon : 002EW007887_079

Référence labo	42PM02190566	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 104		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit plâtre sur porteur.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	FAG	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET
Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.	

Référence échantillon : 002EW007887_080

Référence labo	42PM02190567	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 104		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit plâtre sur cloison.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	FAG	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la c
électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007887_081

Référence labo	42PM02190568	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 104		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit platre sur plafond.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FAG	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la diffr
électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007887_082

Référence labo	42PM02190569	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 97		
Remarque concernant le prélèvement	Lés beige.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	FAG	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Ragréage / Effritable / Gris n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Ragréage Effritable Gris

Référence échantillon : 002EW007887_083

Référence labo	42PM02190570	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 97		
Remarque concernant le prélèvement	Colle jaune + ragréage.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	FAG	Non détecté	●
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007887_084

Référence labo	42PM02190571	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 120		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit de soubassement.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	FAG	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW007887_085

Référence labo	42PM02190572	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Lucas FLEURY	Date d'analyse	13/05/2024
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL - Vol 120		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit courant.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	FAG	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence dossier: RSC022024287717

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 29 MOLP et 91 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 91/91

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches(couches en vrac ou couches fines)

Tgurqpucdng"f)Áswkrg
Mejra Klincevic

Accréditation N°1-7325 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

Diagnostic Plomb avant Démolition

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse :	2 RUE JEANNE D'ARC 52014 CHAUMONT
Batiment :	NC
Etage :	NC
Références client :	T - BATIMENT HUTINEL
N° de lot :	Non communiqué
Désignation :	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL
Date de construction ou permis de construire :	En 2024
Fonction du bâtiment :	Commerce

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

Donneur d'ordre :
Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

Accompagnateur : Sans objet

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série :	FONDIS FenX (2-1265)
Date de chargement de la source :	01/06/2023
Nature radionucléide :	Cd-109
Activité initiale :	850 MBq
Date de fin de validité de la source :	01/06/2028
Adresse du laboratoire éventuel :	Pas d'analyse effectuée

A-4 MISSION

Date de la mission :	02/04/2024
Date du rapport :	02/04/2024
Référence mission :	002EW007887
Circonstance du constat :	Démolition

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret :	AC Environnement - 44135591400298
Nom prénom :	FLEURY LUCAS
Certification n° :	CPDI3810
Délivré le	02/08/2021

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT – Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 SAINT GREGOIRE

Présence de locaux non visités

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission
- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures
- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission
- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb
- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :
- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).
Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.
Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location
Circonstance du présent constat : Démolition

C-3 COMMENTAIRES

Diag Plomb
Au vu de la prestation demandée et de l'occupation continue des locaux, le diagnostique plomb sera réalisé à une date ultérieure.

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Non communiqué

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Non communiqué

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

Identification des locaux :

L'opérateur de repérage effectue une visite du bâtiment suivant le périmètre de repérage . Il dresse la liste détaillée :

¾ des locaux (bureaux, pièces d'habitation, sanitaires, espaces de stockage et de production, circulations, etc.) ;

¾ des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures, etc.).

Cas particuliers :

¾ dans une cage d'escalier : un palier ou une volée d'escalier, sont considérés comme des locaux distincts ;

¾ une gaine d'ascenseur est considérée comme un local.

L'opérateur de repérage doit respecter l'identification des bâtiments et locaux transmise par le donneur d'ordre, si elle existe. Chaque local et ouvrage extérieur est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.

L'opérateur de repérage dresse la liste des locaux ou parties de locaux non visités et en justifie la raison. Il désigne chaque local visité ou non sur le plan du bâtiment fourni par le donneur d'ordre.

Identification des zones :

L'opérateur de repérage divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le plan. Pour les locaux, ces zones correspondent généralement à leurs différentes faces .

Exemple :

À chaque zone peut être attribuée une lettre (A, B, C, …), le sens de lecture étant celui des aiguilles d'une montre. Le mur d'entrée dans le local est ainsi noté A, le suivant à gauche B, etc.

L'opérateur de repérage peut décomposer une zone complexe en plusieurs parties (Ex. : AA, AB ou A1, A2, etc.).

Identification des unités de repérage :

Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants :

- le niveau (rez-de-chaussée, étage X…) ;
- le local ;
- la zone ;
- produit ou matériau ;
- le substrat ;
- le revêtement.

L'unité de repérage fait l'objet de mesures selon les dispositions du paragraphe 7.4 de la norme NF X 46-035.

L'opérateur dresse la liste des unités de repérage suivant le descriptif du programme des travaux :

- dans chaque local ;
- dans les parties communes intérieures et extérieures ;
- dans les escaliers ;
- au niveau de la couverture.

Cas particuliers :

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local (unité de repérage continue) ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'une façade (unité de repérage discontinue).

Chaque face d'éléments de construction communs à au moins deux zones de locaux différents (notamment portes, fenêtres, cloisons mobiles…) est une unité de repérage. En fonction du programme de travail, chaque unité de repérage doit être rattachée à un local.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, …), le polystyrène, les carrelages et faïences.

Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux

et produits susceptibles de contenir du plomb.

D-3 STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l 'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d 'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de l 'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à des endroits différents et répartis de façon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un même mur).

Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

Pour une unité de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en plusieurs unités de repérage distinctes et complétera les mesures jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).

Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, l'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.

En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur -seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ….).

Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes.

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide /soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm2 pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.

L'opérateur de repérage peut avoir recours à l 'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g.

L'opérateur de repérage n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le donneur d'ordre et les entreprises de travaux du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

R+3 : Vol 1	R+3 : Vol 2
R+3 : Vol 3	R+3 : Vol 4
R+3 : Vol 5	R+3 : Vol 6
R+3 : Vol 7	R+3 : Vol 8
R+3 : Vol 9	R+3 : Vol 10
R+3 : Vol 12	R+3 : Vol 13
R+3 : Vol 14	R+3 : Vol 15
R+3 : Vol 16	R+3 : Vol 17
R+3 : Vol 18	R+3 : Vol 19
R+3 : Vol 20	R+3 : Vol 21
R+3 : Vol 22	R+3 : Vol 23
R+3 : Vol 24	R+3 : Vol 25
R+3 : Vol 26	R+3 : Vol 27
R+3 : Vol 28	R+3 : Vol 29
R+3 : Vol 30	R+3 : Vol 31
R+3 : Vol 32	R+3 : Vol 33
R+3 : Vol 34	R+3 : Vol 35
R+3 : Vol 36	R+3 : Vol 37
R+3 : Vol 38	R+3 : Vol 39
R+3 : Vol 40	R+3 : Vol 41
R+3 : Vol 42	R+3 : Vol 43
R+3 : Vol 44	R+3 : Vol 45
R+2 : Vol 46	R+2 : Vol 47
R+2 : Vol 48	R+2 : Vol 49
R+2 : Vol 50	R+2 : Vol 51
R+2 : Vol 52	R+2 : Vol 53
R+2 : Vol 54	R+2 : Vol 55
R+2 : Vol 56	R+2 : Vol 57
R+2 : Vol 58	R+2 : Vol 59
R+2 : Vol 60	R+2 : Vol 61
R+2 : Vol 62	R+2 : Vol 63
R+2 : Vol 64	R+2 : Vol 65
R+2 : Vol 66	R+2 : Vol 67
R+2 : Vol 68	R+2 : Vol 69
R+2 : Vol 70	R+2 : Vol 71
R+2 : Vol 72	R+2 : Vol 73
R+2 : Vol 74	R+2 : Vol 75
R+2 : Vol 76	R+2 : Vol 77
R+2 : Vol 78	R+2 : Vol 79
R+2 : Vol 80	RDC : Vol 81
RDC : Vol 82	RDC : Vol 83
RDC : Vol 84	RDC : Vol 85
RDC : Vol 86	RDC : Vol 87
RDC : Vol 88	RDC : Vol 89
RDC : Vol 90	RDC : Vol 91
RDC : Vol 92	RDC : Vol 93
RDC : Vol 94	RDC : Vol 95
RDC : Vol 96	R+1 : Vol 97
R+1 : Vol 98	R+1 : Vol 99
R+1 : Vol 100	R+1 : Vol 101

R+1 : Vol 102	R+1 : Vol 103
R+1 : Vol 104	R+1 : Vol 105
R+1 : Vol 106	R+1 : Vol 107
R+1 : Vol 108	R+1 : Vol 109
R+1 : Vol 110	R+1 : Vol 111
R+1 : Vol 112	R+1 : Vol 113
R+1 : Vol 114	R+1 : Vol 115
R+1 : Vol 116	R+1 : Vol 117
R+1 : Vol 118	R+1 : Vol 119
Extérieurs : Vol 120	Extérieurs : Vol 121

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Néant	Néant	Néant

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés

Nombre total d'unités de Diagnostic :

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÈGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?
Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :
Sur les chantiers :
- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongeant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?
Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)
- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant
En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)
- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
- interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
- rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
- interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
- ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :
- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les crières de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, …) : http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : http://www.logement.gouv.fr
- OPPBTP : http://www.preventionbtp.fr
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : http://www.inrs.fr/

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.…). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement

Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : http://www.sante-sports.gouv.fr

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW007887

Légende

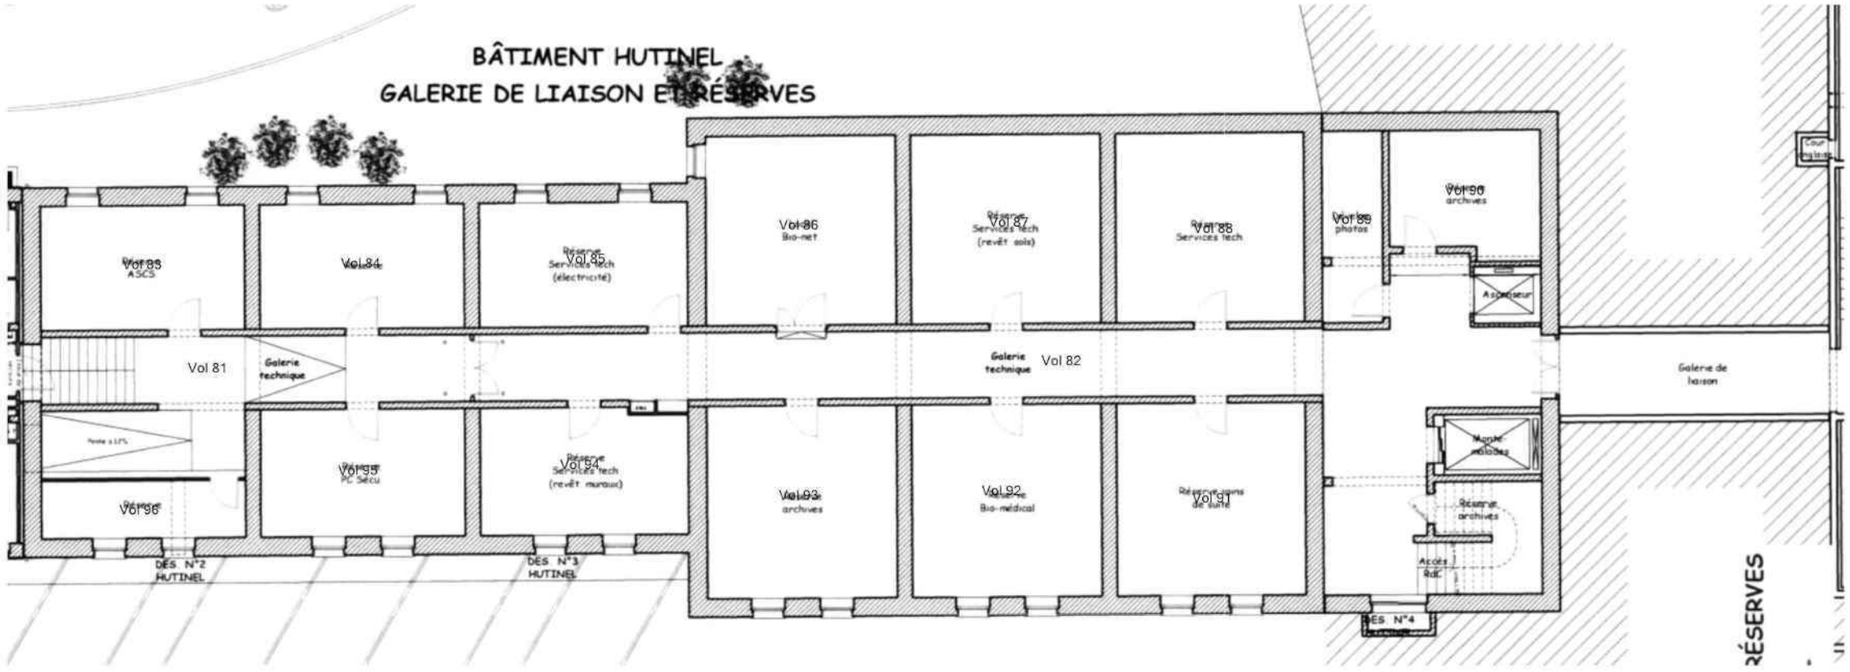

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL	02/04/2024	FLEURY LUCAS

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW007887

Légende

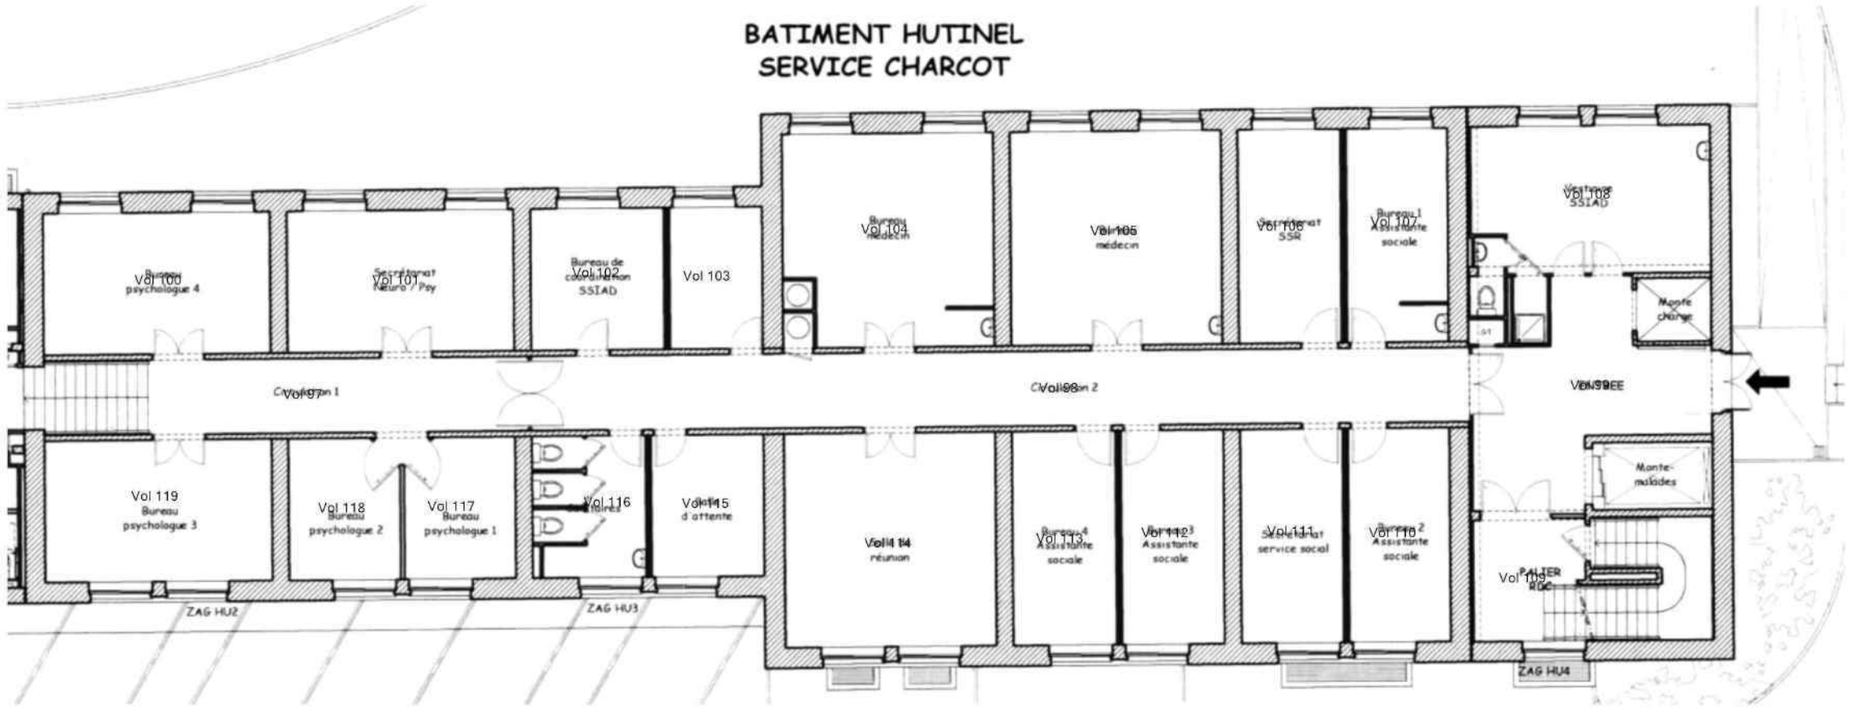

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL	02/04/2024	FLEURY LUCAS

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW007887

Légende

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL	02/04/2024	FLEURY LUCAS

R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW007887

Légende

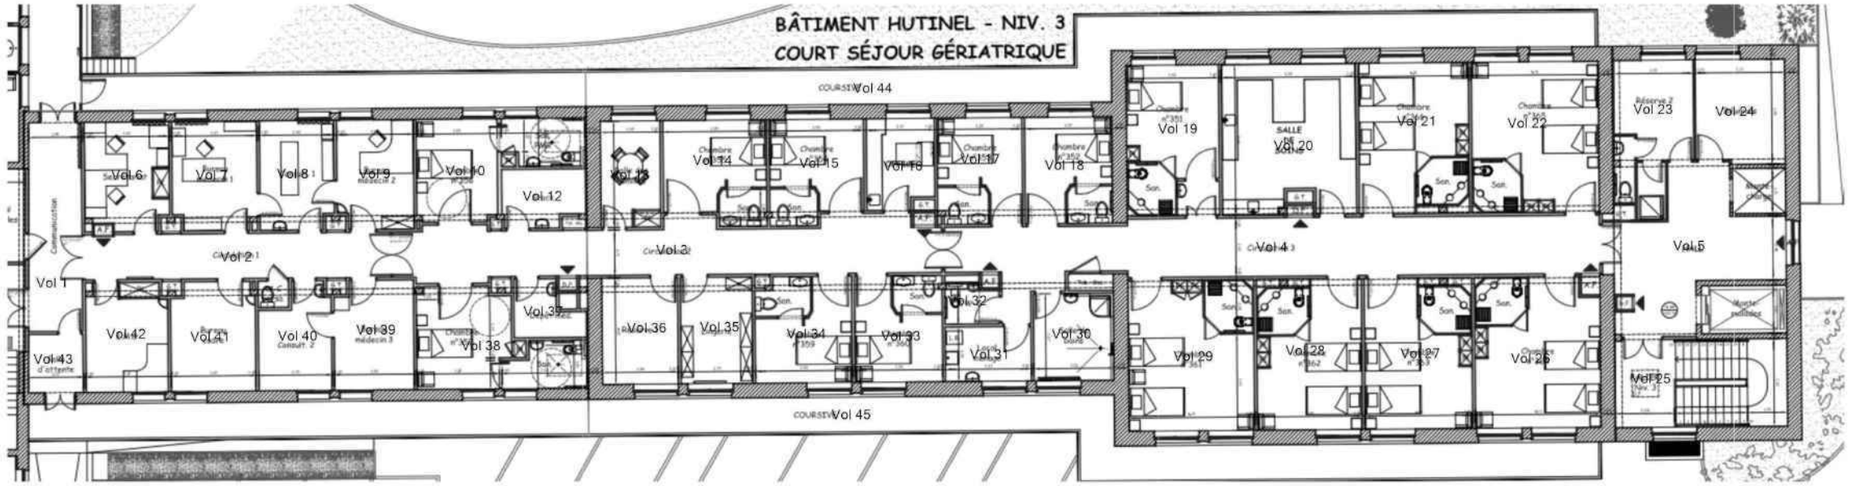

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL	02/04/2024	FLEURY LUCAS

EXTÉRIEURS - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW007887

Légende

Vol 120

Vol 121

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT HUTINEL	02/04/2024	FLEURY LUCAS

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2024 1/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T. +33 (0) 1 44 05 56 00
F. +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Handelsregister: Registered office: Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Ralph Beutter
Dr. Mukaddar Enblömez, Dr. Christian Hermelingmeier, David Hullin, Dr. Thomas Kuhnt, Claire McDonald

Assurance AC 2024 2/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T. +33 (0) 1 44 05 56 00
F. +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales.
- Activités concernant la formation professionnelle.
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2024 au 31/12/2024, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le mercredi 6 décembre 2023 – VL/CPM

HDI Global SE
Tour Trinity
1 bis Place de la Défense
92035 Paris La Défense Cedex
Tél : +33 1 44 05 56 00 – Fax : +33 1 44 05 56 66

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Handelsregister: Registered office: Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Ralph Beutter
Dr. Mukaddar Enblömez, Dr. Christian Hermelingmeier, David Hullin, Dr. Thomas Kuhnt, Claire McDonald

Attestation AC 2024

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mme Dominique BISAGA, présidente de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscriptrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 04/03/2024

Dominique BISAGA

Docusigned by:
Dominique BISAGA

ICERT – Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 SAINT GREGOIRE - CPDI3810

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 3810 Version 011

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur FLEURY Lucas

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 21/11/2022 - Date d'expiration : 20/11/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 21/11/2022 - Date d'expiration : 20/11/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 07/05/2023 - Date d'expiration : 06/05/2030
Energie avec mention	Energie avec mention Date d'effet : 26/09/2022 - Date d'expiration : 25/09/2029
Energie sans mention	Energie sans mention Date d'effet : 26/09/2022 - Date d'expiration : 25/09/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 27/04/2023 - Date d'expiration : 26/04/2030
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 02/08/2021 - Date d'expiration : 01/08/2028

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 07/05/2023.

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac

CPE DI FR 11 rev18

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT – Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 SAINT GREGOIRE - CPDI3810

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 3810 Version 011

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur FLEURY Lucas

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 21/11/2022 - Date d'expiration : 20/11/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 21/11/2022 - Date d'expiration : 20/11/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 07/05/2023 - Date d'expiration : 06/05/2030
Energie avec mention	Energie avec mention Date d'effet : 26/09/2022 - Date d'expiration : 25/09/2029
Energie sans mention	Energie sans mention Date d'effet : 26/09/2022 - Date d'expiration : 25/09/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 27/04/2023 - Date d'expiration : 26/04/2030
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 02/08/2021 - Date d'expiration : 01/08/2028

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 07/05/2023.

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AGENCE COTE D OR

4 rue du Rompot
21121 FONTAINE LES DIJON
Tel : 0380329026
Fax : 0825800954

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE

RÉFÉRENCE

Référence : 002EW237717
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 06/08/2024
Reférence mandataire : CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE

DÉSIGNATION DU BIEN

CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE
2 RUE JEANNE D'ARC
52014 CHAUMONT

PROPRIÉTAIRE

Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

Diagnostics

Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. Présence

Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 2 RUE JEANNE D'ARC 52014 CHAUMONT

Référence client : CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE

Désignation : CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE

Date de construction : Avant 2024

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

Donneur d'ordre :
Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : MOUGIN GREGORY

Accompagnateur : ()

Date de repérage 06/08/2024

Numéro attestation : CPDI6282

Délivré le : 25/02/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire

A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 27/08/2024

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 27/08/2024

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Rdc - Vol 1	Rdc - Vol 2
Rdc - Vol 3	Rdc - Vol 4
Rdc - Vol 5	Rdc - Vol 6
Rdc - Vol 7	Rdc - Vol 8
Rdc - Vol 9	Rdc - Vol 10
Rdc - Vol 11	Rdc - Vol 12
Rdc - Vol 13	Rdc - Vol 14
Sous-sol - Vol 15	Sous-sol - Vol 16
Sous-sol - Vol 17	Sous-sol - Vol 18
Sous-sol - Vol 19	Sous-sol - Vol 20
Sous-sol - Vol 21	Sous-sol - Vol 22
R+1 - Vol 23	R+1 - Vol 24
R+1 - Vol 25	R+1 - Vol 26
R+1 - Vol 27	R+1 - Vol 28

R+1 - Vol 29	R+1 - Vol 30
Façade Ouest - Vol 31	Façade Est - Vol 32
Façade Nord - Vol 33	R+3 Local technique - Vol 34
R+3 Local technique - Vol 35	R+2 - Vol 36
R+2 - Vol 37	R+2 - Vol 38
R+2 - Vol 39	R+2 - Vol 40
R+2 - Vol 41	R+2 - Vol 42
R+2 - Vol 43	R+2 - Vol 44
R+2 - Vol 45	R+2 - Vol 46
R+2 - Vol 47	R+2 - Vol 48
R+2 - Vol 49	R+2 - Vol 50
R+2 - Vol 51	R+2 - Vol 52
R+2 - Vol 53	R+2 - Vol 54
R+2 - Vol 55	R+2 - Vol 56
R+2 - Vol 57	R+1 - Vol 58
R+1 - Vol 59	R+1 - Vol 60
R+1 - Vol 61	R+1 - Vol 62
R+1 - Vol 63	R+1 - Vol 64
R+1 - Vol 65	R+1 - Vol 66
Rdc - Vol 67	Rdc - Vol 68
Rdc - Vol 69	Rdc - Vol 70
Rdc - Vol 71	Sous-sol - Vol 73

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sous-sol - Vol 72	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Le diagnostic initialement demandé est un avant démolition amiante et plomb.

A la vue du contexte actuel, le diagnostic demandé n'est pas réalisable.

Il s'agit donc d'un repérage avant-travaux dans un premier temps.

Le bâtiment étant toujours en fonctionnement, certains locaux n'ont pas étés diagnostiqués de manière approfondie.

Les sols, murs, plafonds sont repérés pour un échantillonnage permettant une première analyse des éléments amiantés.

Le repérage avant-démolition aura lieu lorsque le bâtiment sera vide de tout occupant, de tout mobilier et que les réseaux seront circonscrits.

Le repérage avant démolition final sera l'unique rapport à prendre en compte pour le repérage exhaustif.

Les calorifuges et joints de bride sont postérieurs à 1997, néanmoins il conviendra de vérifier l'intégralité lors de la purge des réseaux.

Les menuiseries extérieures n'ont pas étés sondées entièrement afin de ne pas nuire à l'étanchéité du support, le bâtiment étant encore en activité.

Les ascenseurs sont encore en fonctionnement, un ascensoriste devra être présent pour les investigations approfondies.

L'état actuel ne permet pas de bloquer les ascenseurs pendant le temps de la mission.

Les systèmes de désenfumage ainsi que les gaines techniques sont encore en ordre de marche, toute intervention actuelle peut nuire au bon fonctionnement de ces derniers.

Les sols amiantés n'ont pas étés zonés dans leur intégralité, la présence de personnel ou d'occupant empêchant les sondages destructifs.

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Le périmètre d'intervention se limite aux éléments impactés par les travaux (voir volume traité dans le présent rapport).

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Rdc	Vol 1 - Vol 2 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 5 - Vol 6 - Vol 7 - Vol 8 - Vol 9 - Vol 10 - Vol 11 - Vol 12 - Vol 13 - Vol 14 - Vol 67 - Vol 68 - Vol 69 - Vol 70 - Vol 71	
Plafond et faux-plafonds	Rdc	Vol 1 - Vol 2 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 5 - Vol 6 - Vol 7 - Vol 8 - Vol 9 - Vol 10 - Vol 12 - Vol 13 - Vol 14 - Vol 67 - Vol 68 - Vol 69 - Vol 70 - Vol 71	
Revêtement de sol	Rdc	Vol 1 - Vol 2 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 5 - Vol 6 - Vol 7 - Vol 8 - Vol 9 - Vol 10 - Vol 11 - Vol 13 - Vol 14 - Vol 67 - Vol 68 - Vol 69 - Vol 70 - Vol 71	
Revêtement de mur	Rdc	Vol 3 - Vol 9 - Vol 10 - Vol 11 - Vol 12 - Vol 13 - Vol 14 - Vol 68 - Vol 69 - Vol 70	
Parois verticales intérieures et enduits	Sous-sol	Vol 15 - Vol 16 - Vol 17 - Vol 18 - Vol 19 - Vol 20 - Vol 21 - Vol 22 - Vol 73	
Plafond et faux-plafonds	Sous-sol	Vol 15 - Vol 17 - Vol 18 - Vol 19 - Vol 20 - Vol 21 - Vol 73	
Revêtement de mur	Sous-sol	Vol 15 - Vol 17	
Revêtement de sol	Sous-sol	Vol 15 - Vol 16 - Vol 17 - Vol 18 - Vol 19 - Vol 20 - Vol 21 - Vol 22 - Vol 73	
Parois verticales intérieures et enduits	R+1	Vol 23 - Vol 24 - Vol 25 - Vol 26 - Vol 27 - Vol 28 - Vol 29 - Vol 30 - Vol 58 - Vol 59 - Vol 60 - Vol 61 - Vol 62 - Vol 63 - Vol 64 - Vol 65 - Vol 66	
Plafond et faux-plafonds	R+1	Vol 23 - Vol 24 - Vol 25 - Vol 26 - Vol 27 - Vol 28 - Vol 29 - Vol 30 - Vol 58 - Vol 59 - Vol 60 - Vol 61 - Vol 62 - Vol 63 - Vol 64 - Vol 65 - Vol 66	
Revêtement de mur	R+1	Vol 23 - Vol 24 - Vol 25 - Vol 27 - Vol 28 - Vol 30 - Vol 58 - Vol 59 - Vol 60 - Vol 61 - Vol 62 - Vol 63 - Vol 64 - Vol 65 - Vol 66	
Revêtement de sol	R+1	Vol 23 - Vol 24 - Vol 25 - Vol 26 - Vol 27 - Vol 28 - Vol 29 - Vol 30 - Vol 58 - Vol 59 - Vol 60 - Vol 61 - Vol 62 - Vol 63 - Vol 64 - Vol 65 - Vol 66	
Façades	Façade Ouest	Vol 31	
Façades	Façade Est	Vol 32	

Façades	Façade Nord	Vol 33
Revêtement de mur	Façade Nord	Vol 33
Revêtement de sol	Façade Nord	Vol 33
Conduits, canalisations et équipements	R+3 Local technique	Vol 34
Façades	R+3 Local technique	Vol 34 - Vol 35
Toiture et étanchéité	R+3 Local technique	Vol 34
Conduits, canalisations et équipements	R+2	Vol 36 - Vol 37 - Vol 38
Parois verticales intérieures et enduits	R+2	Vol 36 - Vol 37 - Vol 38 - Vol 39 - Vol 40 - Vol 41 - Vol 42 - Vol 43 - Vol 44 - Vol 45 - Vol 46 - Vol 47 - Vol 48 - Vol 49 - Vol 50 - Vol 51 - Vol 52 - Vol 53 - Vol 54 - Vol 55 - Vol 56 - Vol 57
Plafond et faux-plafonds	R+2	Vol 36 - Vol 37 - Vol 38 - Vol 39 - Vol 40 - Vol 41 - Vol 42 - Vol 43 - Vol 44 - Vol 45 - Vol 46 - Vol 47 - Vol 48 - Vol 49 - Vol 50 - Vol 51 - Vol 52 - Vol 53 - Vol 54 - Vol 55 - Vol 56 - Vol 57
Revêtement de sol	R+2	Vol 36 - Vol 37 - Vol 38 - Vol 39 - Vol 40 - Vol 41 - Vol 42 - Vol 43 - Vol 44 - Vol 45 - Vol 46 - Vol 47 - Vol 48 - Vol 49 - Vol 50 - Vol 51 - Vol 52 - Vol 53 - Vol 54 - Vol 55 - Vol 56 - Vol 57
Equipements divers et accessoires	R+2	Vol 39
Conduits, canalisations et équipements	Sous-sol	Vol 73

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Aucun motif

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Aucune adjonction

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néants

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.
Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :
« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 69	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P37
Vol 69	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P38
Vol 69	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P44
Vol 68	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P44
Vol 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P44
Vol 9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P44
Vol 10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P44
Vol 14	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P44
Vol 13	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P44
Vol 11	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P44
Vol 12	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P44
Vol 10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P51
Vol 15	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P62
Vol 17	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P62
Vol 17	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P63
Vol 20	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P81

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412 - 97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies. Des investigations approfondies complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux/ parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Materiau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'acces à mettre en oeuvre

Vol 1	Colles de carrelage	Impossibilité de prélever colle de carrelage et plinthes sans sondage trop destructif en milieu occupé	
Vol 2	Colles de carrelage	Impossibilité de prélever colle de carrelage et plinthes sans sondage trop destructif en milieu occupé	
Sous-sol - Vol 72		Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Le diagnostic initialement demandé est un avant démolition amiante et plomb.

A la vue du contexte actuel, le diagnostic demandé n'est pas réalisable.

Il s'agit donc d'un repérage avant-travaux dans un premier temps.

Le bâtiment étant toujours en fonctionnement, certains locaux n'ont pas étés diagnostiqués de manière approfondie.

Les sols, murs, plafonds sont repérés pour un échantillonnage permettant une première analyse des éléments amiantés.

Le repérage avant-démolition aura lieu lorsque le bâtiment sera vide de tout occupant, de tout mobilier et que les réseaux seront circonscrits.

Le repérage avant démolition final sera l'unique rapport à prendre en compte pour le repérage exhaustif.

Les calorifuges et joints de bride sont postérieurs à 1997, néanmoins il conviendra de vérifier l'intégralité lors de la purge des réseaux.

Les menuiseries extérieures n'ont pas étés sondées entièrement afin de ne pas nuire à l'étanchéité du support, le bâtiment étant encore en activité.

Les ascenseurs sont encore en fonctionnement, un ascensoriste devra être présent pour les investigations approfondies.

L'état actuel ne permet pas de bloquer les ascenseurs pendant le temps de la mission.

Les systèmes de désenfumage ainsi que les gaines techniques sont encore en ordre de marche, toute intervention actuelle peut nuire au bon fonctionnement de ces derniers.

Les sols amiantés n'ont pas étés zonés dans leur intégralité, la présence de personnel ou d'occupant empêchant les sondages destructifs.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Toiture et étanchéité

2 - Façades

3 - Parois verticales intérieures et enduits

4 - Plafond et faux-plafonds

5 - Revêtement de sol

6 - Revêtement de mur

7 - Conduits, canalisations et équipements

8 - Equipements divers et accessoires

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3 Local technique	Vol 34	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P2	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°2 - 1	P2	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3 Local technique	Vol 34	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 23771 7 n°2 - 1	P2	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3 Local technique	Vol 34	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	P1	Réalisation d'un prélevement	Joint sur ouverture aération	002EW 23771 7 n°1 - 1	P1	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3 Local technique	Vol 34	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	P1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Joint sur ouverture aération	002EW 23771 7 n°1 - 1	P1	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3 Local technique	Vol 35	Bardages	Plaques	P3	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°3 - 1	P3	Matériau - Dur Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3 Local technique	Vol 35	Bardages	Plaques	P3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 23771 7 n°3 - 1	P3	Matériau - Dur Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Ouest	Vol 31	Murs	Joint de scellement	P82	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°82 - 1	P82	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façade Ouest	Vol 31	Murs	Joint de scellement	S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002EW 23771 7 n°82 - 1	P82	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Nord	Vol 33	Murs	Joint de scellement	S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002EW 23771 7 n°82 - 1	P82	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Est	Vol 32	Murs	Joint de scellement	P83	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°83 - 1	P83	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Est	Vol 32	Murs	Joint de scellement	S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002EW 23771 7 n°83 - 1	P83	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Nord	Vol 33	Murs	Joint de scellement	S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002EW 23771 7 n°83 - 1	P83	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Ouest	Vol 31	Murs	Joint de scellement	P84	Réalisation d'un prélevement	Joint des pierres	002EW 23771 7 n°84 - 1	P84	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Nord	Vol 33	Murs	Joint de scellement	S103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84	Joint des pierres	002EW 23771 7 n°84 - 1	P84	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façade Est	Vol 32	Murs	Joint de scellement	P85	Réalisation d'un prélevement	Joint des pierres	002EW 23771 7 n°85 - 1	P85	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Nord	Vol 33	Murs	Joint de scellement	S104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85	Joint des pierres	002EW 23771 7 n°85 - 1	P85	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Nord	Vol 33	Murs	Enduit ciment	P88	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°88 - 2	P88	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Nord	Vol 33	Murs	Enduit ciment	P88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002EW 23771 7 n°88 - 2	P88	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 36	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P8	Réalisation d'un prélevement	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°8 - 1 - 002EW 23771 7 n°8 - 2	P8	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 36	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P9	Réalisation d'un prélevement	Pièces sèche		P9	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 36	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Pièces sèche		P9	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 56	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Pièces sèche		P9	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 54	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Pièces sèche		P9	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 53	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Pièces sèche		P9	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 51	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Pièces sèche		P9	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 50	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Pièces sèche		P9	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 49	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Pièces sèche		P9	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 48	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Pièces sèche		P9	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 47	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Pièces sèche		P9	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 45	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Pièces sèche		P9	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 42	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Pièces sèche		P9	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 41	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Pièces sèche		P9	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 57	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Pièces sèche		P9	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 40	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Pièces sèche		P9	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 37	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Pièces sèche		P9	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 43	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Pièces sèche		P9	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 44	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Pièces sèche		P9	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 52	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Pièces sèche		P9	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 52	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Pièces sèche		P9	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 43	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Pièces sèche		P9	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 36 - Vol 56 - Vol 54 - Vol 53 - Vol 51 - Vol 50 - Vol 49 - Vol 48 - Vol 47 - Vol 45 - Vol 42 - Vol 41 - Vol 57 - Vol 40 - Vol 37 - Vol 43 - Vol 44 - Vol 52	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P9 - S10 - S18 - S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Pièces sèche		P9	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 38	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P10	Réalisation d'un prélevement	Pièces Humide	002EW 23771 7 n°10 - 1	P10	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 39	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Pièces Humide	002EW 23771 7 n°10 - 1	P10	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 46	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Pièces Humide	002EW 23771 7 n°10 - 1	P10	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 47	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Pièces Humide	002EW 23771 7 n°10 - 1	P10	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 53	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Pièces Humide	002EW 23771 7 n°10 - 1	P10	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 55	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Pièces Humide	002EW 23771 7 n°10 - 1	P10	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 39 - Vol 46 - Vol 47 - Vol 53 - Vol 55	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S5 - S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Pièces Humide	002EW 23771 7 n°10 - 1	P10	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 39	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P11	Réalisation d'un prélevement	Pièces humide	002EW 23771 7 n°11 - 1	P11	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 41	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P14	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°14 - 1	P14	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 57	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW 23771 7 n°14 - 1	P14	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 42	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW 23771 7 n°14 - 1	P14	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 45	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW 23771 7 n°14 - 1	P14	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 47	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW23771 7 n°14 - 1	P14	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 48	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW23771 7 n°14 - 1	P14	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 49	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW23771 7 n°14 - 1	P14	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 50	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW23771 7 n°14 - 1	P14	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 51	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW23771 7 n°14 - 1	P14	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 54	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW23771 7 n°14 - 1	P14	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 56	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW23771 7 n°14 - 1	P14	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 43	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW23771 7 n°14 - 1	P14	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 57 - Vol 42 - Vol 45 - Vol 47 - Vol 48 - Vol 49 - Vol 50 - Vol 51 - Vol 54 - Vol 56 - Vol 43	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S17 - S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW23771 7 n°14 - 1	P14	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 23	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P19	Réalisation d'un prélevement	Pièces sèche	002EW23771 7 n°19 - 1	P19	Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 23	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Pièces sèche	002EW23771 7 n°19 - 1	P19	Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 27	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Pièces sèche	002EW23771 7 n°19 - 1	P19	Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 26	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°19 - 1	P19	Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 66	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°19 - 1	P19	Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 29	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°19 - 1	P19	Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 25	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°19 - 1	P19	Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 28	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°19 - 1	P19	Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 58	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°19 - 1	P19	Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 59	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°19 - 1	P19	Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 30	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°19 - 1	P19	Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 60	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°19 - 1	P19	Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 61	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°19 - 1	P19	Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 62	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°19 - 1	P19	Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 63	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°19 - 1	P19	Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 64	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°19 - 1	P19	Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 65	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°19 - 1	P19	Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 23 - Vol 27 - Vol 26 - Vol 66 - Vol 29 - Vol 25 - Vol 28 - Vol 58 - Vol 59 - Vol 30 - Vol 60 - Vol 61 - Vol 62 - Vol 63 - Vol 64 - Vol 65	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S24 - S32 - S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°19 - 1	P19	Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 23	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	P20	Réalisation d'un prélèvement		002EW 23771 7 n°20 - 1	P20	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 23	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	P20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EW 23771 7 n°20 - 1	P20	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 24	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EW 23771 7 n°20 - 1	P20	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 66	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EW 23771 7 n°20 - 1	P20	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 66	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EW 23771 7 n°20 - 1	P20	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 23 - Vol 24 - Vol 66	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	P20 - S23 - S30 - S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EW23771 7 n°20 - 1	P20	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 23	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P21	Réalisation d'un prélevement	Pièces sèche	002EW23771 7 n°21 - 1	P21	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 23	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Pièces sèche	002EW23771 7 n°21 - 1	P21	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 66	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Pièces sèche	002EW23771 7 n°21 - 1	P21	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 23 - Vol 66	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P21 - S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Pièces sèche	002EW23771 7 n°21 - 1	P21	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 24	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P22	Réalisation d'un prélevement	Pièces humide	002EW23771 7 n°22 - 1	P22	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 24	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Pièces humide	002EW23771 7 n°22 - 1	P22	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 27	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P28	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°28 - 1	P28	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 26	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 23771 7 n°28 - 1	P28	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 25	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 23771 7 n°28 - 1	P28	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 28	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 23771 7 n°28 - 1	P28	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 58	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 23771 7 n°28 - 1	P28	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 59	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 23771 7 n°28 - 1	P28	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 60	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 23771 7 n°28 - 1	P28	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 61	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 23771 7 n°28 - 1	P28	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 62	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 23771 7 n°28 - 1	P28	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 63	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 23771 7 n°28 - 1	P28	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 64	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 23771 7 n°28 - 1	P28	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 65	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 23771 7 n°28 - 1	P28	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 26 - Vol 25 - Vol 28 - Vol 58 - Vol 59 - Vol 60 - Vol 61 - Vol 62 - Vol 63 - Vol 64 - Vol 65	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 23771 7 n°28 - 1	P28	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 29	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P32	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°32 - 1	P32	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 29	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EW 23771 7 n°32 - 1	P32	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 69	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P42	Réalisation d'un prélevement	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 71	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 70	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 68	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 67	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 9	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 10	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 14	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 8	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 7	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 6	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 11	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 4	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 1	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 71 - Vol 70 - Vol 68 - Vol 67 - Vol 9 - Vol 10 - Vol 14 - Vol 8 - Vol 11 - Vol 3 - Vol 2 - Vol 4	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S45 - S64 - S72 - S75 - S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°42 - 1	P42	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 69	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P43	Réalisation d'un prélevement	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°43 - 1	P43	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 71	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°43 - 1	P43	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 68	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°43 - 1	P43	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 67	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°43 - 1	P43	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 7	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°43 - 1	P43	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 8	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°43 - 1	P43	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 9	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°43 - 1	P43	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 10	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°43 - 1	P43	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 14	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°43 - 1	P43	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 12	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°43 - 1	P43	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 71 - Vol 68 - Vol 67 - Vol 8 - Vol 9 - Vol 10 - Vol 14 - Vol 12	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S44 - S63 - S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°43 - 1	P43	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 6	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P56	Réalisation d'un prélevement		002EW23771 7 n°56 - 1	P56	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002EW23771 7 n°56 - 1	P56	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 5	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002EW 23771 7 n°56 - 1	P56	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2 - Vol 5	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S78 - S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002EW 23771 7 n°56 - 1	P56	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 13	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P57	Réalisation d'un prélevement	Pièces humide	002EW 23771 7 n°57 - 1	P57	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 16	Murs et cloisons	Enduits ciment	P66	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°66 - 1	P66	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 16	Murs et cloisons	Enduits ciment	P66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002EW 23771 7 n°66 - 1	P66	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 15	Murs et cloisons	Enduits ciment	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002EW 23771 7 n°66 - 1	P66	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 22	Murs et cloisons	Enduits ciment	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002EW 23771 7 n°66 - 1	P66	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 73	Murs et cloisons	Enduits ciment	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002EW 23771 7 n°66 - 1	P66	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 21	Murs et cloisons	Enduits ciment	S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002EW 23771 7 n°66 - 1	P66	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 16 - Vol 15 - Vol 22 - Vol 73 - Vol 21	Murs et cloisons	Enduits ciment	P66 - S84 - S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002EW 23771 7 n°66 - 1	P66	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 15	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P67	Réalisation d'un prélevement	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°67 - 1	P67	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 15	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°67 - 1	P67	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 16	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°67 - 1	P67	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 22	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°67 - 1	P67	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 73	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°67 - 1	P67	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 19	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°67 - 1	P67	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 20	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°67 - 1	P67	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 21	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°67 - 1	P67	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 15 - Vol 16 - Vol 22 - Vol 73 - Vol 19 - Vol 20 - Vol 21	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P67 - S85 - S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°67 - 1	P67	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 22	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	P68	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°68 - 1	P68	Plâtre - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 16	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002EW 23771 7 n°68 - 1	P68	Plâtre - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 73	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002EW 23771 7 n°68 - 1	P68	Plâtre - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 16 - Vol 73	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002EW 23771 7 n°68 - 1	P68	Plâtre - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 17	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P71	Réalisation d'un prélevement	Pièces humide	002EW 23771 7 n°71 - 1	P71	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 17	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	Pièces humide	002EW 23771 7 n°71 - 1	P71	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 18	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	Pièces humide	002EW 23771 7 n°71 - 1	P71	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 17 - Vol 18	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P71 - S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	Pièces humide	002EW 23771 7 n°71 - 1	P71	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 73	Murs et cloisons	Flocages	P73	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°73 - 1	P73	Flocage - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 18	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P78	Réalisation d'un prélevement	Pièces humide	002EW 23771 7 n°78 - 1	P78	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 20	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P79	Réalisation d'un prélevement	Pièces Sèche	002EW 23771 7 n°79 - 1	P79	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 19	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79	Pièces Sèche	002EW 23771 7 n°79 - 1	P79	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 36	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S2	Réalisation d'un sondage		S2 - 1 - S2 - 2				Négatif sur marquageÉléments de 2016, 2002, 2018
R+2	Vol 56	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S2	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S2		S2 - 1 - S2 - 2				Négatif sur marquageÉléments de 2016, 2002, 2018
R+2	Vol 55	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S2	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S2		S2 - 1 - S2 - 2				Négatif sur marquageÉléments de 2016, 2002, 2018
R+2	Vol 54	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S2	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S2		S2 - 1 - S2 - 2				Négatif sur marquageÉléments de 2016, 2002, 2018

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 53	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S2	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S2		S2 - 1 - S2 - 2				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2016, 2002, 2018
R+2	Vol 51	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S2	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S2		S2 - 1 - S2 - 2				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2016, 2002, 2018
R+2	Vol 50	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S2	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S2		S2 - 1 - S2 - 2				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2016, 2002, 2018
R+2	Vol 49	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S2	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S2		S2 - 1 - S2 - 2				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2016, 2002, 2018

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 48	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S2	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S2		S2 - 1 - S2 - 2				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2016, 2002, 2018
R+2	Vol 47	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S2	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S2		S2 - 1 - S2 - 2				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2016, 2002, 2018
R+2	Vol 45	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S2	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S2		S2 - 1 - S2 - 2				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2016, 2002, 2018
R+2	Vol 46	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S2	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S2		S2 - 1 - S2 - 2				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2016, 2002, 2018

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 52	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S2	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S2		S2 - 1 - S2 - 2				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2016, 2002, 2018
R+2	Vol 44	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S2	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S2		S2 - 1 - S2 - 2				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2016, 2002, 2018
R+2	Vol 43	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S2	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S2		S2 - 1 - S2 - 2				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2016, 2002, 2018
R+2	Vol 36	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S2	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S2		S2 - 1 - S2 - 2				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2016, 2002, 2018

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 40	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S2	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S2		S2 - 1 - S2 - 2				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2016, 2002, 2018
R+2	Vol 42	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S2	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S2		S2 - 1 - S2 - 2				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2016, 2002, 2018
R+2	Vol 41	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S2	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S2		S2 - 1 - S2 - 2				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2016, 2002, 2018
R+2	Vol 57	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S2	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S2		S2 - 1 - S2 - 2				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2016, 2002, 2018

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 39	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S2	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S2		S2 - 1 - S2 - 2				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2016, 2002, 2018
R+2	Vol 38	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S2	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S2		S2 - 1 - S2 - 2				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2016, 2002, 2018
R+2	Vol 37	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S2	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S2		S2 - 1 - S2 - 2				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2016, 2002, 2018
R+2	Vol 36	Plafonds	Enduits plâtre	P4	Réalisation d'un prélevement	Sur poutres et plafonds	002EW 23771 7 n°4 - 1	P4	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 40	Plafonds	Enduits plâtre	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Sur poutres et plafonds	002EW 23771 7 n°4 - 1	P4	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 56	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Sur poutres et plafonds	002EW 23771 7 n°4 - 1	P4	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 54	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Sur poutres et plafonds	002EW 23771 7 n°4 - 1	P4	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 53	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Sur poutres et plafonds	002EW 23771 7 n°4 - 1	P4	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 51	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Sur poutres et plafonds	002EW 23771 7 n°4 - 1	P4	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 50	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Sur poutres et plafonds	002EW 23771 7 n°4 - 1	P4	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 49	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Sur poutres et plafonds	002EW 23771 7 n°4 - 1	P4	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 48	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Sur poutres et plafonds	002EW 23771 7 n°4 - 1	P4	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 47	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Sur poutres et plafonds	002EW 23771 7 n°4 - 1	P4	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 45	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Sur poutres et plafonds	002EW 23771 7 n°4 - 1	P4	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 42	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Sur poutres et plafonds	002EW 23771 7 n°4 - 1	P4	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 41	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Sur poutres et plafonds	002EW 23771 7 n°4 - 1	P4	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 57	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Sur poutres et plafonds	002EW 23771 7 n°4 - 1	P4	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 40 - Vol 56 - Vol 54 - Vol 53 - Vol 51 - Vol 50 - Vol 49 - Vol 48 - Vol 47 - Vol 45 - Vol 42 - Vol 41 - Vol 57	Plafonds	Enduits plâtre	S15 - S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Sur poutres et plafonds	002EW 23771 7 n°4 - 1	P4	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 23	Plafonds	Enduits plâtre	P23	Réalisation d'un prélevement	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°23 - 1	P23	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 66	Plafonds	Enduits plâtre	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°23 - 1	P23	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 25	Plafonds	Enduits plâtre	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°23 - 1	P23	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 26	Plafonds	Enduits plâtre	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°23 - 1	P23	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 27	Plafonds	Enduits plâtre	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°23 - 1	P23	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 28	Plafonds	Enduits plâtre	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°23 - 1	P23	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 58	Plafonds	Enduits plâtre	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°23 - 1	P23	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 59	Plafonds	Enduits plâtre	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°23 - 1	P23	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 60	Plafonds	Enduits plâtre	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°23 - 1	P23	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 61	Plafonds	Enduits plâtre	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°23 - 1	P23	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 62	Plafonds	Enduits plâtre	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°23 - 1	P23	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 63	Plafonds	Enduits plâtre	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°23 - 1	P23	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 64	Plafonds	Enduits plâtre	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°23 - 1	P23	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 65	Plafonds	Enduits plâtre	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°23 - 1	P23	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 30	Plafonds	Enduits plâtre	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°23 - 1	P23	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 29	Plafonds	Enduits plâtre	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°23 - 1	P23	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 66 - Vol 25 - Vol 26 - Vol 27 - Vol 28 - Vol 58 - Vol 59 - Vol 60 - Vol 61 - Vol 62 - Vol 63 - Vol 64 - Vol 65 - Vol 30 - Vol 29	Plafonds	Enduits plâtre	S28 - S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°23 - 1	P23	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 24	Plafonds	Enduits plâtre	P24	Réalisation d'un prélevement	Pièces Humide	002EW 23771 7 n°24 - 1	P24	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 23	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S25	Réalisation d'un sondage		S25 - 1 - S25 - 2				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2004
R+1	Vol 25	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S25	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S25		S25 - 1 - S25 - 2				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2004
R+1	Vol 26	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S25	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S25		S25 - 1 - S25 - 2				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2004

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 27	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S25	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S25		S25 - 1 - S25 - 2				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2004
R+1	Vol 28	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S25	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S25		S25 - 1 - S25 - 2				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2004
R+1	Vol 58	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S25	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S25		S25 - 1 - S25 - 2				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2004
R+1	Vol 59	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S25	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S25		S25 - 1 - S25 - 2				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2004
R+1	Vol 60	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S25	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S25		S25 - 1 - S25 - 2				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2004

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 61	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S25	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S25		S25 - 1 - S25 - 2				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2004
R+1	Vol 62	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S25	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S25		S25 - 1 - S25 - 2				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2004
R+1	Vol 63	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S25	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S25		S25 - 1 - S25 - 2				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2004
R+1	Vol 64	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S25	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S25		S25 - 1 - S25 - 2				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2004
R+1	Vol 65	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S25	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S25		S25 - 1 - S25 - 2				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2004

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 30	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S25	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S25		S25 - 1 - S25 - 2				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2004
R+1	Vol 29	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S25	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S25		S25 - 1 - S25 - 2				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2004
Rdc	Vol 69	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P40	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°40 - 1	P40	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 71	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EW 23771 7 n°40 - 1	P40	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 70	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EW 23771 7 n°40 - 1	P40	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 10	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EW 23771 7 n°40 - 1	P40	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 14	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EW 23771 7 n°40 - 1	P40	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 71 - Vol 70 - Vol 10 - Vol 14	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S47 - S62 - S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EW 23771 7 n°40 - 1	P40	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 69	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P41	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°41 - 1	P41	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 68	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 23771 7 n°41 - 1	P41	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 67	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 23771 7 n°41 - 1	P41	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 3	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 23771 7 n°41 - 1	P41	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 23771 7 n°41 - 1	P41	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 1	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 23771 7 n°41 - 1	P41	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 68 - Vol 67 - Vol 3 - Vol 2 - Vol 1	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S46 - S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 23771 7 n°41 - 1	P41	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 9	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P50	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°50 - 1	P50	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 14	Plafonds	Enduits plâtre	P54	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°54 - 1	P54	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 14	Plafonds	Enduits plâtre	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002EW 23771 7 n°54 - 1	P54	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 14	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S68	Réalisation d'un sondage		S68 - 1 - S68 - 2				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2010 et 2008
Rdc	Vol 6	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S68	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S68		S68 - 1 - S68 - 2				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2010 et 2008
Rdc	Vol 7	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S68	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S68		S68 - 1 - S68 - 2				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2010 et 2008

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 8	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S68	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S68		S68 - 1 - S68 - 2				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2010 et 2008
Rdc	Vol 5	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S68	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S68		S68 - 1 - S68 - 2				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2010 et 2008
Rdc	Vol 4	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S68	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S68		S68 - 1 - S68 - 2				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2010 et 2008
Rdc	Vol 13	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P60	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°60 - 1	P60	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 12	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002EW 23771 7 n°60 - 1	P60	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 15	Plafonds	Enduits plâtre	P69	Réalisation d'un prélevement	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°69 - 1	P69 Phase 1	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 19	Plafonds	Enduits plâtre	S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°69 - 1	P69 Phase 1	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 20	Plafonds	Enduits plâtre	S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°69 - 1	P69 Phase 1	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 19 - Vol 20	Plafonds	Enduits plâtre	S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°69 - 1	P69 Phase 1	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 15	Plafonds	Enduits plâtre	P69	Réalisation d'un prélevement	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°69 - 1	P69 Phase 2	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 19	Plafonds	Enduits plâtre	S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°69 - 1	P69 Phase 2	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 20	Plafonds	Enduits plâtre	S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°69 - 1	P69 Phase 2	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 19 - Vol 20	Plafonds	Enduits plâtre	S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°69 - 1	P69 Phase 2	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 17	Plafonds	Enduits plâtre	P70	Réalisation d'un prélevement	Pièces Humide	002EW 23771 7 n°70 - 1	P70	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 18	Plafonds	Enduits plâtre	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70	Pièces Humide	002EW 23771 7 n°70 - 1	P70	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 73	Plafonds	Flocages	P72	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°72 - 1	P72	Flocage - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 21	Plafonds	Flocages	S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002EW 23771 7 n°72 - 1	P72	Flocage - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 36	Revêtement de sol	Ragréage	P5	Réalisation d'un prélevement	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°5 - 1	P5	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 36	Revêtement de sol	Ragréage	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°5 - 1	P5	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 37	Revêtement de sol	Ragréage	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°5 - 1	P5	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 40	Revêtement de sol	Ragréage	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°5 - 1	P5	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 57	Revêtement de sol	Ragréage	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°5 - 1	P5	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 41	Revêtement de sol	Ragréage	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°5 - 1	P5	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 42	Revêtement de sol	Ragréage	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°5 - 1	P5	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 45	Revêtement de sol	Ragréage	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°5 - 1	P5	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 47	Revêtement de sol	Ragréage	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°5 - 1	P5	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 48	Revêtement de sol	Ragréage	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°5 - 1	P5	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 49	Revêtement de sol	Ragréage	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°5 - 1	P5	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 50	Revêtement de sol	Ragréage	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°5 - 1	P5	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 51	Revêtement de sol	Ragréage	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°5 - 1	P5	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 53	Revêtement de sol	Ragréage	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°5 - 1	P5	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 54	Revêtement de sol	Ragréage	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°5 - 1	P5	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 52	Revêtement de sol	Ragréage	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°5 - 1	P5	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 44	Revêtement de sol	Ragréage	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°5 - 1	P5	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 43	Revêtement de sol	Ragréage	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°5 - 1	P5	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 56	Revêtement de sol	Ragréage	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°5 - 1	P5	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 36 - Vol 37 - Vol 40 - Vol 57 - Vol 41 - Vol 42 - Vol 45 - Vol 47 - Vol 48 - Vol 49 - Vol 50 - Vol 51 - Vol 53 - Vol 54 - Vol 52 - Vol 44 - Vol 43 - Vol 56	Revêtement de sol	Ragréage	S3 - S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Pièces sèche	002EW 23771 7 n°5 - 1	P5	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 36	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P6	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 56	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 23771 7 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 55	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 23771 7 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 54	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 23771 7 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 53	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 23771 7 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 51	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 23771 7 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 50	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 23771 7 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 49	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 23771 7 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 48	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 23771 7 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 47	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 23771 7 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 45	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 23771 7 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 42	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 23771 7 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 41	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 23771 7 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 57	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 23771 7 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 39	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 23771 7 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 38	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 23771 7 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 37	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 23771 7 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 40	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 23771 7 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 43	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 23771 7 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 44	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 23771 7 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 52	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 23771 7 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 46	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 23771 7 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 36	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 23771 7 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 56 - Vol 55 - Vol 54 - Vol 53 - Vol 51 - Vol 50 - Vol 49 - Vol 48 - Vol 47 - Vol 45 - Vol 42 - Vol 41 - Vol 57 - Vol 39 - Vol 38 - Vol 37 - Vol 40 - Vol 43 - Vol 44 - Vol 52 - Vol 46 - Vol 36	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 23771 7 n°6 - 1	P6	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 36	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P7	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°7 - 1	P7	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 37	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 23771 7 n°7 - 1	P7	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 38	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 23771 7 n°7 - 1	P7	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 39	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 23771 7 n°7 - 1	P7	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 57	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 23771 7 n°7 - 1	P7	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 40	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 23771 7 n°7 - 1	P7	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 41	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 23771 7 n°7 - 1	P7	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 42	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 23771 7 n°7 - 1	P7	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 45	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 23771 7 n°7 - 1	P7	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 46	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 23771 7 n°7 - 1	P7	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 47	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 23771 7 n°7 - 1	P7	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 48	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 23771 7 n°7 - 1	P7	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 49	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 23771 7 n°7 - 1	P7	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 50	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 23771 7 n°7 - 1	P7	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 51	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 23771 7 n°7 - 1	P7	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 53	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 23771 7 n°7 - 1	P7	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 54	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 23771 7 n°7 - 1	P7	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 52	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 23771 7 n°7 - 1	P7	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 43	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 23771 7 n°7 - 1	P7	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 44	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 23771 7 n°7 - 1	P7	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 56	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 23771 7 n°7 - 1	P7	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 55	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 23771 7 n°7 - 1	P7	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 37 - Vol 38 - Vol 39 - Vol 57 - Vol 40 - Vol 41 - Vol 42 - Vol 45 - Vol 46 - Vol 47 - Vol 48 - Vol 49 - Vol 50 - Vol 51 - Vol 53 - Vol 54 - Vol 52 - Vol 43 - Vol 44 - Vol 56 - Vol 55	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S11 - S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW23771 7 n°7 - 1	P7	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 39	Revêtement de sol	Ragréage	P12	Réalisation d'un prélevement	Pièces humide	002EW23771 7 n°12 - 1	P12	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 38	Revêtement de sol	Ragréage	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Pièces humide	002EW23771 7 n°12 - 1	P12	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 55	Revêtement de sol	Ragréage	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Pièces humide	002EW23771 7 n°12 - 1	P12	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 53	Revêtement de sol	Ragréage	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Pièces humide	002EW23771 7 n°12 - 1	P12	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 47	Revêtement de sol	Ragréage	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Pièces humide	002EW 23771 7 n°12 - 1	P12	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 46	Revêtement de sol	Ragréage	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Pièces humide	002EW 23771 7 n°12 - 1	P12	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 38 - Vol 55 - Vol 53 - Vol 47 - Vol 46	Revêtement de sol	Ragréage	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Pièces humide	002EW 23771 7 n°12 - 1	P12	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 39	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P13	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°13 - 1	P13	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 38	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 23771 7 n°13 - 1	P13	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 37	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 23771 7 n°13 - 1	P13	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 36	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 23771 7 n°13 - 1	P13	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 40	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 23771 7 n°13 - 1	P13	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 57	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 23771 7 n°13 - 1	P13	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 41	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 23771 7 n°13 - 1	P13	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 42	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 23771 7 n°13 - 1	P13	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 45	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 23771 7 n°13 - 1	P13	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 46	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 23771 7 n°13 - 1	P13	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 47	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 23771 7 n°13 - 1	P13	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 48	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 23771 7 n°13 - 1	P13	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 49	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 23771 7 n°13 - 1	P13	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 50	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 23771 7 n°13 - 1	P13	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 51	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 23771 7 n°13 - 1	P13	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 53	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 23771 7 n°13 - 1	P13	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 52	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 23771 7 n°13 - 1	P13	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 44	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 23771 7 n°13 - 1	P13	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 43	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 23771 7 n°13 - 1	P13	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 54	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 23771 7 n°13 - 1	P13	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 56	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 23771 7 n°13 - 1	P13	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 38 - Vol 37 - Vol 36 - Vol 40 - Vol 57 - Vol 41 - Vol 42 - Vol 45 - Vol 46 - Vol 47 - Vol 48 - Vol 49 - Vol 50 - Vol 51 - Vol 53 - Vol 52 - Vol 44 - Vol 43 - Vol 54 - Vol 56	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 23771 7 n°13 - 1	P13	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 24	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P15	Réalisation d'un prélèvement		002EW 23771 7 n°15 - 1	P15	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 66	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 23771 7 n°15 - 1	P15	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 23	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 23771 7 n°15 - 1	P15	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 25	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 23771 7 n°15 - 1	P15	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 26	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 23771 7 n°15 - 1	P15	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 27	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 23771 7 n°15 - 1	P15	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 28	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 23771 7 n°15 - 1	P15	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 58	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 23771 7 n°15 - 1	P15	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 59	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 23771 7 n°15 - 1	P15	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 60	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 23771 7 n°15 - 1	P15	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 61	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 23771 7 n°15 - 1	P15	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 62	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 23771 7 n°15 - 1	P15	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 63	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 23771 7 n°15 - 1	P15	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 64	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 23771 7 n°15 - 1	P15	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 65	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 23771 7 n°15 - 1	P15	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 30	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 23771 7 n°15 - 1	P15	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 66 - Vol 23 - Vol 25 - Vol 26 - Vol 27 - Vol 28 - Vol 58 - Vol 59 - Vol 60 - Vol 61 - Vol 62 - Vol 63 - Vol 64 - Vol 65 - Vol 30	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 23771 7 n°15 - 1	P15	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 24	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P16	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°16 - 1	P16	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 23	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW 23771 7 n°16 - 1	P16	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 27	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW 23771 7 n°16 - 1	P16	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 26	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW 23771 7 n°16 - 1	P16	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 25	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW 23771 7 n°16 - 1	P16	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 66	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW 23771 7 n°16 - 1	P16	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 28	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW 23771 7 n°16 - 1	P16	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 30	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW 23771 7 n°16 - 1	P16	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 59	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW 23771 7 n°16 - 1	P16	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 60	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW 23771 7 n°16 - 1	P16	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 61	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW 23771 7 n°16 - 1	P16	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 62	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW 23771 7 n°16 - 1	P16	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 63	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW 23771 7 n°16 - 1	P16	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 64	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW 23771 7 n°16 - 1	P16	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 65	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW 23771 7 n°16 - 1	P16	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 23 - Vol 27 - Vol 26 - Vol 25 - Vol 66 - Vol 28 - Vol 30 - Vol 59 - Vol 60 - Vol 61 - Vol 62 - Vol 63 - Vol 64 - Vol 65	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S21 - S34 - S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW 23771 7 n°16 - 1	P16	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 23	Revêtement de sol	Ragréage	P17	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°17 - 1	P17	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 25	Revêtement de sol	Ragréage	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 23771 7 n°17 - 1	P17	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 26	Revêtement de sol	Ragréage	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 23771 7 n°17 - 1	P17	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 27	Revêtement de sol	Ragréage	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 23771 7 n°17 - 1	P17	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 28	Revêtement de sol	Ragréage	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 23771 7 n°17 - 1	P17	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 58	Revêtement de sol	Ragréage	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 23771 7 n°17 - 1	P17	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 59	Revêtement de sol	Ragréage	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 23771 7 n°17 - 1	P17	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 60	Revêtement de sol	Ragréage	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 23771 7 n°17 - 1	P17	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 61	Revêtement de sol	Ragréage	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 23771 7 n°17 - 1	P17	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 62	Revêtement de sol	Ragréage	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 23771 7 n°17 - 1	P17	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 63	Revêtement de sol	Ragréage	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 23771 7 n°17 - 1	P17	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 64	Revêtement de sol	Ragréage	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 23771 7 n°17 - 1	P17	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 65	Revêtement de sol	Ragréage	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 23771 7 n°17 - 1	P17	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 30	Revêtement de sol	Ragréage	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 23771 7 n°17 - 1	P17	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 25 - Vol 26 - Vol 27 - Vol 28 - Vol 58 - Vol 59 - Vol 60 - Vol 61 - Vol 62 - Vol 63 - Vol 64 - Vol 65 - Vol 30	Revêtement de sol	Ragréage	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 23771 7 n°17 - 1	P17	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 23	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P18	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°18 - 1	P18	Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 24	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 23771 7 n°18 - 1	P18	Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 27	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 23771 7 n°18 - 1	P18	Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 26	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 23771 7 n°18 - 1	P18	Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 25	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 23771 7 n°18 - 1	P18	Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 66	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 23771 7 n°18 - 1	P18	Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 28	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 23771 7 n°18 - 1	P18	Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 58	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 23771 7 n°18 - 1	P18	Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 59	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 23771 7 n°18 - 1	P18	Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 60	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 23771 7 n°18 - 1	P18	Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 61	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 23771 7 n°18 - 1	P18	Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 62	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 23771 7 n°18 - 1	P18	Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 63	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 23771 7 n°18 - 1	P18	Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 64	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 23771 7 n°18 - 1	P18	Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 65	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 23771 7 n°18 - 1	P18	Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 30	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 23771 7 n°18 - 1	P18	Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 24 - Vol 27 - Vol 26 - Vol 25 - Vol 66 - Vol 28 - Vol 58 - Vol 59 - Vol 60 - Vol 61 - Vol 62 - Vol 63 - Vol 64 - Vol 65 - Vol 30	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S22 - S33 - S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 23771 7 n°18 - 1	P18	Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 29	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P29	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°29 - 1	P29	Matériau / Ragréage - Effritable / Effritable - Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 29	Revêtement de sol	Ragréage	P30	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°30 - 1	P30	Ragréage / Ciment - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 29	Revêtement de sol	Colle dalle sur plots	P31	Réalisation d'un prélevement	Sous les plots des dalles	002EW 23771 7 n°31 - 1	P31	Colle - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 58	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P33	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°33 - 1	P33	Revêtement / Colle / Ragréage - Dur / Souple / Effritable - Gris / Beige / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 69	Revêtement de sol	Ragréage	P34	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°34 - 1	P34	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 68	Revêtement de sol	Ragréage	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EW 23771 7 n°34 - 1	P34	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 9	Revêtement de sol	Ragréage	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EW 23771 7 n°34 - 1	P34	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 10	Revêtement de sol	Ragréage	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EW 23771 7 n°34 - 1	P34	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 4	Revêtement de sol	Ragréage	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EW 23771 7 n°34 - 1	P34	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 8	Revêtement de sol	Ragréage	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EW 23771 7 n°34 - 1	P34	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 7	Revêtement de sol	Ragréage	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EW 23771 7 n°34 - 1	P34	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 6	Revêtement de sol	Ragréage	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EW 23771 7 n°34 - 1	P34	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 5	Revêtement de sol	Ragréage	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EW 23771 7 n°34 - 1	P34	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 14	Revêtement de sol	Ragréage	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EW 23771 7 n°34 - 1	P34	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 68 - Vol 9 - Vol 10 - Vol 4 - Vol 8 - Vol 7 - Vol 5 - Vol 14	Revêtement de sol	Ragréage	S52 - S61 - S73 - S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EW 23771 7 n°34 - 1	P34	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 69	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P35	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 68	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002EW 23771 7 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 67	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002EW 23771 7 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002EW 23771 7 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 70	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002EW 23771 7 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 71	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002EW 23771 7 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 8	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002EW 23771 7 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 7	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002EW 23771 7 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 13	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002EW 23771 7 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 6	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002EW 23771 7 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 5	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002EW 23771 7 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 4	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002EW 23771 7 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 14	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002EW 23771 7 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 9	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002EW 23771 7 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 68 - Vol 67 - Vol 3 - Vol 70 - Vol 71 - Vol 8 - Vol 13 - Vol 5 - Vol 4 - Vol 14 - Vol 9	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S51 - S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002EW 23771 7 n°35 - 1	P35	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 69	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P36	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°36 - 1	P36	Revêtement - Semi-dur - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 69	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P37	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°37 - 1	P37	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 69	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P38	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°38 - 1	P38	Revêtement / Colle / Matériau - Dur / Bitumineux / Effritable - Beige / Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 67	Revêtement de sol	Ragréage	P45	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°45 - 1	P45	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 68	Revêtement de sol	Ragréage	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW 23771 7 n°45 - 1	P45	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3	Revêtement de sol	Ragréage	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW 23771 7 n°45 - 1	P45	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 68 - Vol 3	Revêtement de sol	Ragréage	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW 23771 7 n°45 - 1	P45	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 68	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P46	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°46 - 1	P46	Revêtement / Colle - Semi-dur Fibreux / Souple - Marron / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 68	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P47	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°47 - 1	P47 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002EW 23771 7 n°47 - 1	P47 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 68	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P47	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°47 - 1	P47 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002EW 23771 7 n°47 - 1	P47 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P48	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°48 - 1	P48	Revêtement / Colle - Semi-dur Fibreux / Souple - Bleu / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 70	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P49	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°49 - 1	P49	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Orange / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 71	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 23771 7 n°49 - 1	P49	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Orange / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 10	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P51	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°51 - 1	P51	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 9	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P52	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°52 - 1	P52	Revêtement - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 4	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002EW 23771 7 n°52 - 1	P52	Revêtement - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 14	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P53	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°53 - 1	P53	Revêtement / Colle - Semi-dur Fibreux / Souple - Beige / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 11	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P55	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°55 - 1	P55	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 13	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 23771 7 n°55 - 1	P55	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 6	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 23771 7 n°55 - 1	P55	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 7	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 23771 7 n°55 - 1	P55	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 8	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 23771 7 n°55 - 1	P55	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 13 - Vol 6 - Vol 7 - Vol 8	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 23771 7 n°55 - 1	P55	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 13	Revêtement de sol	Ragréage	P58	Réalisation d'un prélevement	Pièces humide	002EW 23771 7 n°58 - 1	P58	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 6	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P59	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°59 - 1	P59	Revêtement - Souple - Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 13	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002EW 23771 7 n°59 - 1	P59	Revêtement - Souple - Rouge	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 7	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002EW 23771 7 n°59 - 1	P59	Revêtement - Souple - Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 8	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002EW 23771 7 n°59 - 1	P59	Revêtement - Souple - Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 5	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002EW 23771 7 n°59 - 1	P59	Revêtement - Souple - Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 13 - Vol 7 - Vol 8 - Vol 5	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002EW 23771 7 n°59 - 1	P59	Revêtement - Souple - Rouge	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 1	Revêtement de sol	Colles de carrelage	I1			I1 - 1				Impossibilité de prélever colle de carrelage et plinthes sans sondage trop destructif en milieu occupé
Rdc	Vol 2	Revêtement de sol	Colles de carrelage	I1			I1 - 1				Impossibilité de prélever colle de carrelage et plinthes sans sondage trop destructif en milieu occupé

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 15	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P61	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°61 - 1	P61	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 17	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002EW 23771 7 n°61 - 1	P61	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 16	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P65	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°65 - 1	P65	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 73	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002EW 23771 7 n°65 - 1	P65	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 22	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002EW 23771 7 n°65 - 1	P65	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 21	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002EW 23771 7 n°65 - 1	P65	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 73 - Vol 22 - Vol 21	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S83 - S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002EW 23771 7 n°65 - 1	P65	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 18	Revêtement de sol	Ragréage	P75	Réalisation d'un prélevement	Pièces humide	002EW 23771 7 n°75 - 1	P75	Colle / Matériau / Ragréage - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Blanc / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 19	Revêtement de sol	Ragréage	P76	Réalisation d'un prélevement	Pièces Sèche	002EW 23771 7 n°76 - 1	P76	Ragréage / Matériau / Ragréage / Ciment - Dur / Bitumineux / Effritable / Effritable - Rose / Noir / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 18	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P77	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°77 - 1	P77 Phase 1	Revêtement - Souple - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 19	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002EW 23771 7 n°77 - 1	P77 Phase 1	Revêtement - Souple - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 18	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P77	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°77 - 1	P77 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 19	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002EW 23771 7 n°77 - 1	P77 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 20	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P80	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°80 - 1	P80	Colle / Ragréage / Ciment - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 20	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P81	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°81 - 1	P81	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
Façade Nord	Vol 33	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P86	Réalisation d'un prélevement	Escalier centrale	002EW 23771 7 n°86 - 1	P86	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 24	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P25	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°25 - 1	P25	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 24	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EW 23771 7 n°25 - 1	P25	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 24	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P26	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°26 - 1	P26	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 24	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 23771 7 n°26 - 1	P26	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 66	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 23771 7 n°26 - 1	P26	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 66	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 23771 7 n°26 - 1	P26	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 24 - Vol 66	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P26 - S27 - S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 23771 7 n°26 - 1	P26	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 23	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P27	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°27 - 1	P27	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 23	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 23771 7 n°27 - 1	P27	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 66	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 23771 7 n°27 - 1	P27	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 25	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 23771 7 n°27 - 1	P27	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 27	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 23771 7 n°27 - 1	P27	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 28	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 23771 7 n°27 - 1	P27	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 58	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 23771 7 n°27 - 1	P27	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 59	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 23771 7 n°27 - 1	P27	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 60	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 23771 7 n°27 - 1	P27	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 61	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 23771 7 n°27 - 1	P27	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 62	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 23771 7 n°27 - 1	P27	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 63	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 23771 7 n°27 - 1	P27	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 64	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 23771 7 n°27 - 1	P27	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 65	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 23771 7 n°27 - 1	P27	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 30	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 23771 7 n°27 - 1	P27	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 23 - Vol 66 - Vol 25 - Vol 27 - Vol 28 - Vol 58 - Vol 59 - Vol 60 - Vol 61 - Vol 62 - Vol 63 - Vol 64 - Vol 65 - Vol 30	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P27 - S26 - S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 23771 7 n°27 - 1	P27	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 69	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P39	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°39 - 1	P39	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 69	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002EW 23771 7 n°39 - 1	P39	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 68	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002EW 23771 7 n°39 - 1	P39	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 70	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002EW 23771 7 n°39 - 1	P39	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 14	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002EW 23771 7 n°39 - 1	P39	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 69 - Vol 68 - Vol 70 - Vol 14	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P39 - S50 - S55 - S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002EW 23771 7 n°39 - 1	P39	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 69	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P44	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°44 - 1	P44	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 69	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EW 23771 7 n°44 - 1	P44	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 68	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S49 (P44)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EW 23771 7 n°44 - 1	P44	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 3	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S54 (P44)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EW 23771 7 n°44 - 1	P44	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 9	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S58 (P44)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EW 23771 7 n°44 - 1	P44	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 10	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S59 (P44)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EW 23771 7 n°44 - 1	P44	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 14	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S66 (P44)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EW 23771 7 n°44 - 1	P44	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 13	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S70 (P44)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EW 23771 7 n°44 - 1	P44	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 11	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S70 (P44)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EW 23771 7 n°44 - 1	P44	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 12	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S97 (P44)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EW 23771 7 n°44 - 1	P44	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Sous-sol	Vol 15	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P62	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°62 - 1	P62	Colle - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
Sous-sol	Vol 15	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002EW 23771 7 n°62 - 1	P62	Colle - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
Sous-sol	Vol 17	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S81 (P62)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002EW 23771 7 n°62 - 1	P62	Colle - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
Sous-sol	Vol 17	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P63	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°63 - 1	P63	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Sous-sol	Vol 17	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 23771 7 n°63 - 1	P63	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 17	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P64	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°64 - 1	P64	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Nord	Vol 33	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P87	Réalisation d'un prélevement	Plinthe escaliers central	002EW 23771 7 n°87 - 1	P87	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Nord	Vol 33	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87	Plinthe escaliers central	002EW 23771 7 n°87 - 1	P87	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3 Local technique	Vol 34	Conduit air	Conduit coupe feu	S1	Réalisation d'un sondage		S1 - 1				Négatif sur marquageÉléments de 2018
R+3 Local technique	Vol 34	Conduit air	Conduit coupe feu	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1		S1 - 1				Négatif sur marquageÉléments de 2018
R+2	Vol 36	Conduit air	Conduit coupe feu	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1		S1 - 1				Négatif sur marquageÉléments de 2018

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 37	Conduit air	Conduit coupe feu	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1		S1 - 1				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2018
R+2	Vol 38	Conduit air	Conduit coupe feu	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1		S1 - 1				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2018
Sous-sol	Vol 73	Conduit fluide non identifié	Conduit	P74	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 7 n°74 - 1	P74	Ciment / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 73	Conduit fluide non identifié	Conduit	P74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EW 23771 7 n°74 - 1	P74	Ciment / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 39	Evier	Tampon bitumineux	S6	Réalisation d'un sondage		S6 - 1				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2018

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			Rdc				
P37	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Vol 69	16,34 m		16,68 m²	
P38	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Matériau - Dur / Bitumineux / Effritable - Beige / Noir / Gris	Vol 69	16,14 m		16,26 m²	
P44	Revêtement de mur	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Vol 69 - Vol 69 - Vol 68 - Vol 3 - Vol 9 - Vol 9 - Vol 9 - Vol 10 - Vol 14 - Vol 14 - Vol 13 - Vol 11 - Vol 11 - Vol 11 - Vol 11 - Vol 12 - Vol 12 - Vol 12	87,51 m			
P51	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Vol 10	13,14 m		10,53 m²	
Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			Sous-sol				
P62	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	Vol 15 - Vol 15 - Vol 15 - Vol 15 - Vol 17 - Vol 17 - Vol 17 - Vol 17 - Vol 17 - Vol 17 - Vol 17 - Vol 17 - Vol 17 - Vol 17	42,81 m			
P63	Revêtement de mur	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Vol 17 - Vol 17 - Vol 17 - Vol 17 - Vol 17 - Vol 17 - Vol 17	23,5 m	1,6 m	37,6 m²	
P81	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Gris	Vol 20	27,05 m		45,69 m²	

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Rdc	Rdc - Plan de repérage - Actions menées
	Rdc	Rdc - MPCA Toutes catégories confondues
	Rdc	Rdc - MPCA Revêtement de sol
	Rdc	Rdc - MPCA Revêtement de mur
	R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	R+2	R+2 - Plan de repérage - Actions menées
	Sous-sol	Sous-sol - Plan de repérage - Actions menées
	Sous-sol	Sous-sol - MPCA Toutes catégories confondues
	Sous-sol	Sous-sol - MPCA Revêtement de sol
	Sous-sol	Sous-sol - MPCA Revêtement de mur
	R+3 Local technique	R+3 Local technique - Plan de repérage - Actions menées
	Façade Ouest	Façade Ouest - Plan de repérage - Actions menées
	Façade Est	Façade Est - Plan de repérage - Actions menées
	Façade Nord	Façade Nord - Plan de repérage - Actions menées

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW237717

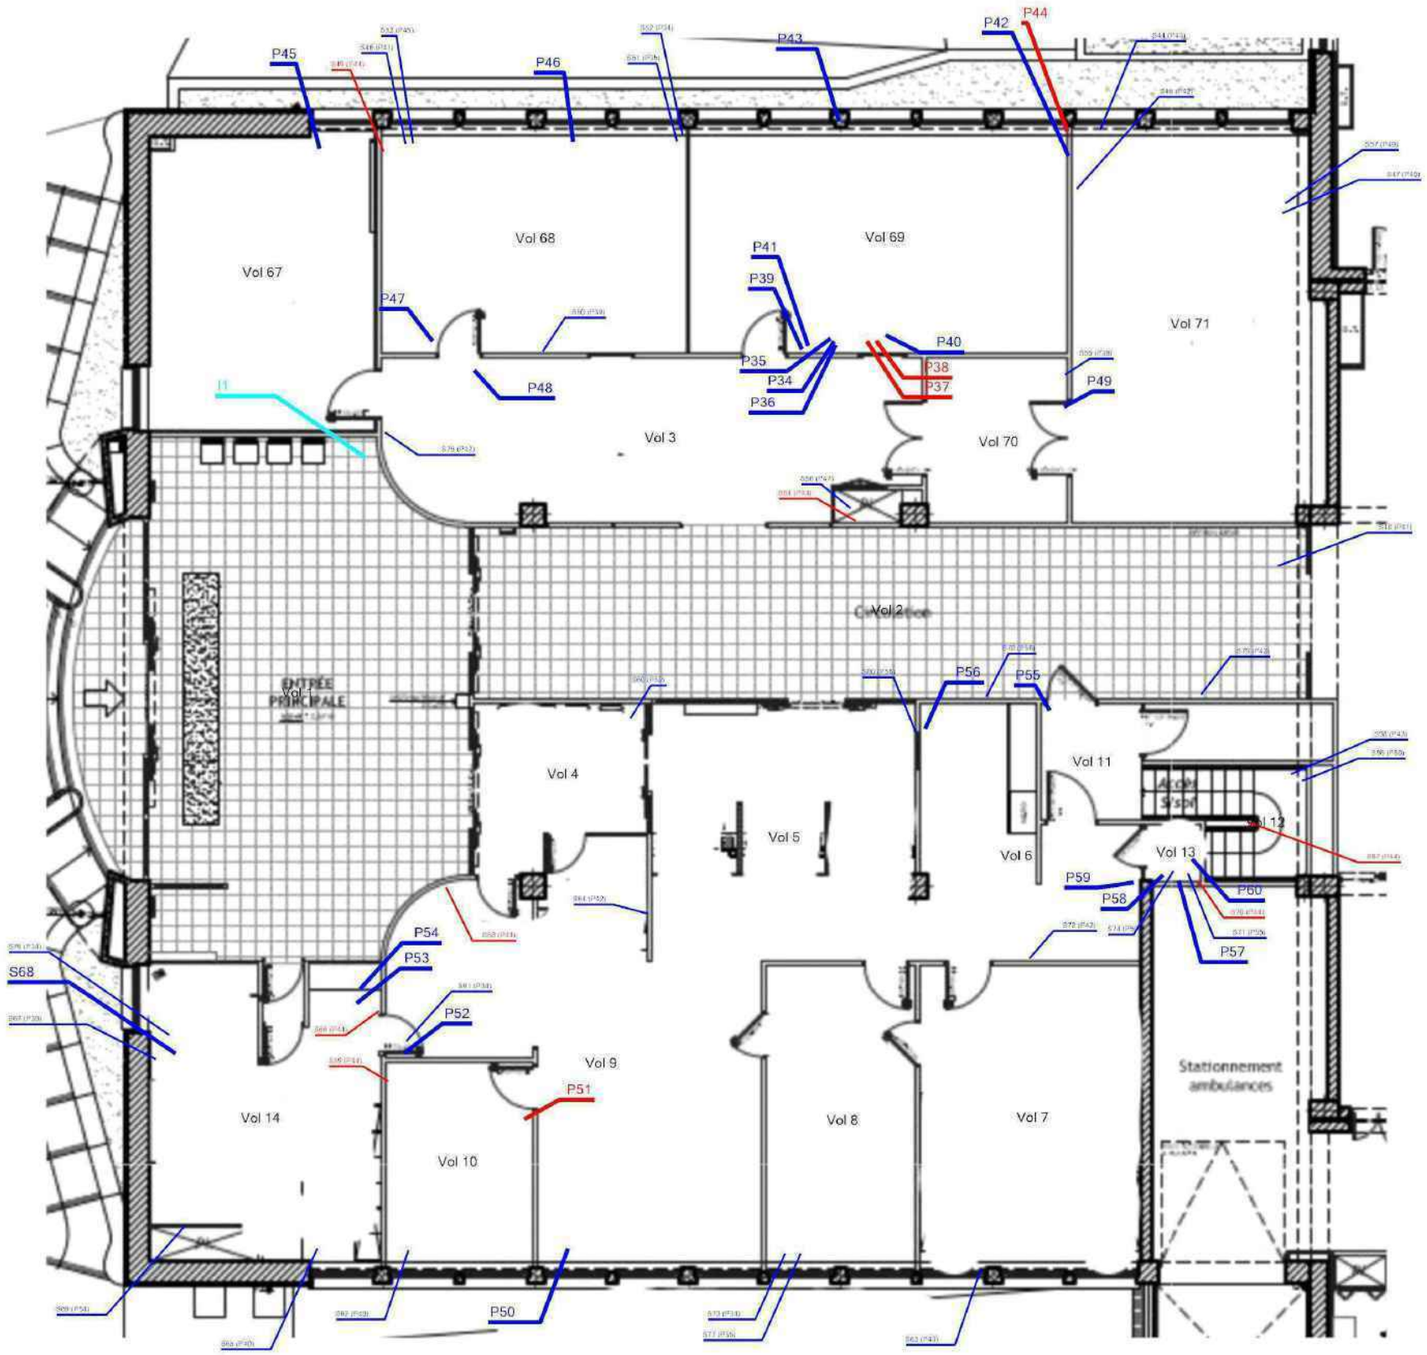

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE	06/08/2024	MOUGIN GREGORY

RDC - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW237717

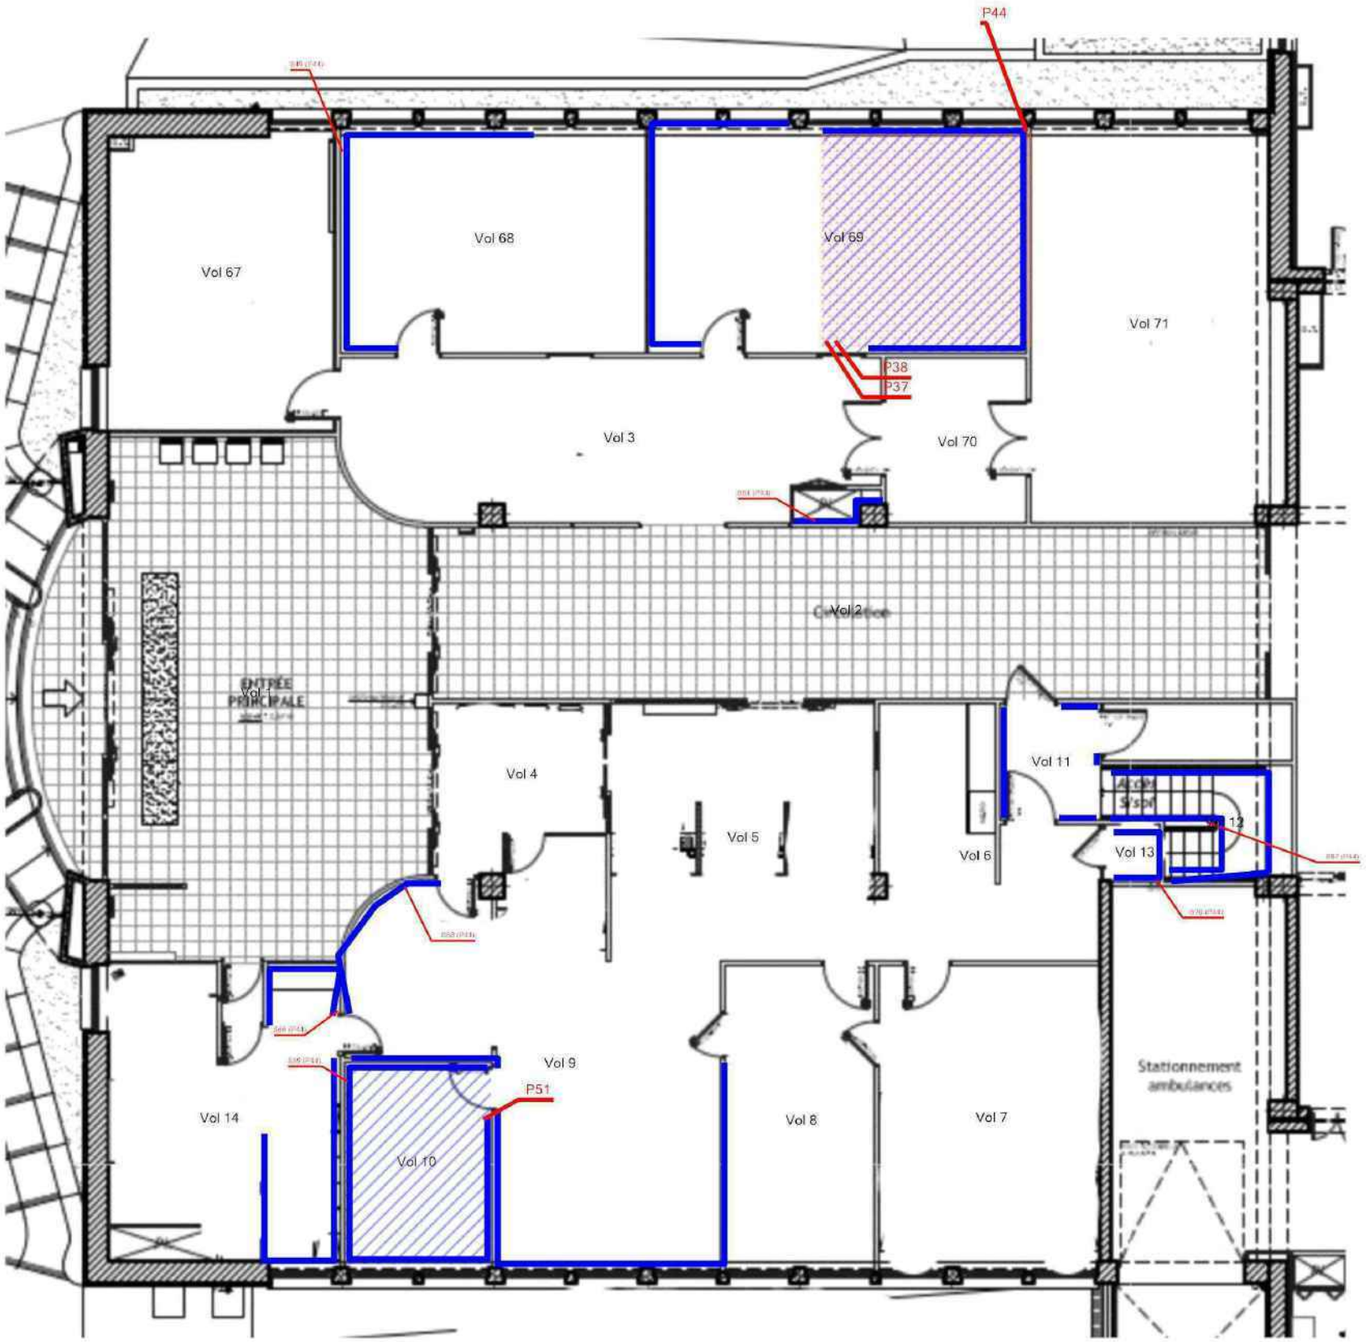

Légende

	P51 : Dalles plastiques
	P37 : Colle bitumeuse
	P44 : Colle de carrelage (plinthe)
	P38 : Dalles plastiques

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE	06/08/2024	MOUGIN GREGORY

RDC - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002EW237717

Légende

	P51 : Dalles plastiques
	P37 : Colle bitumeuse
	P38 : Dalles plastiques

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE	06/08/2024	MOUGIN GREGORY

RDC - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
002EW237717

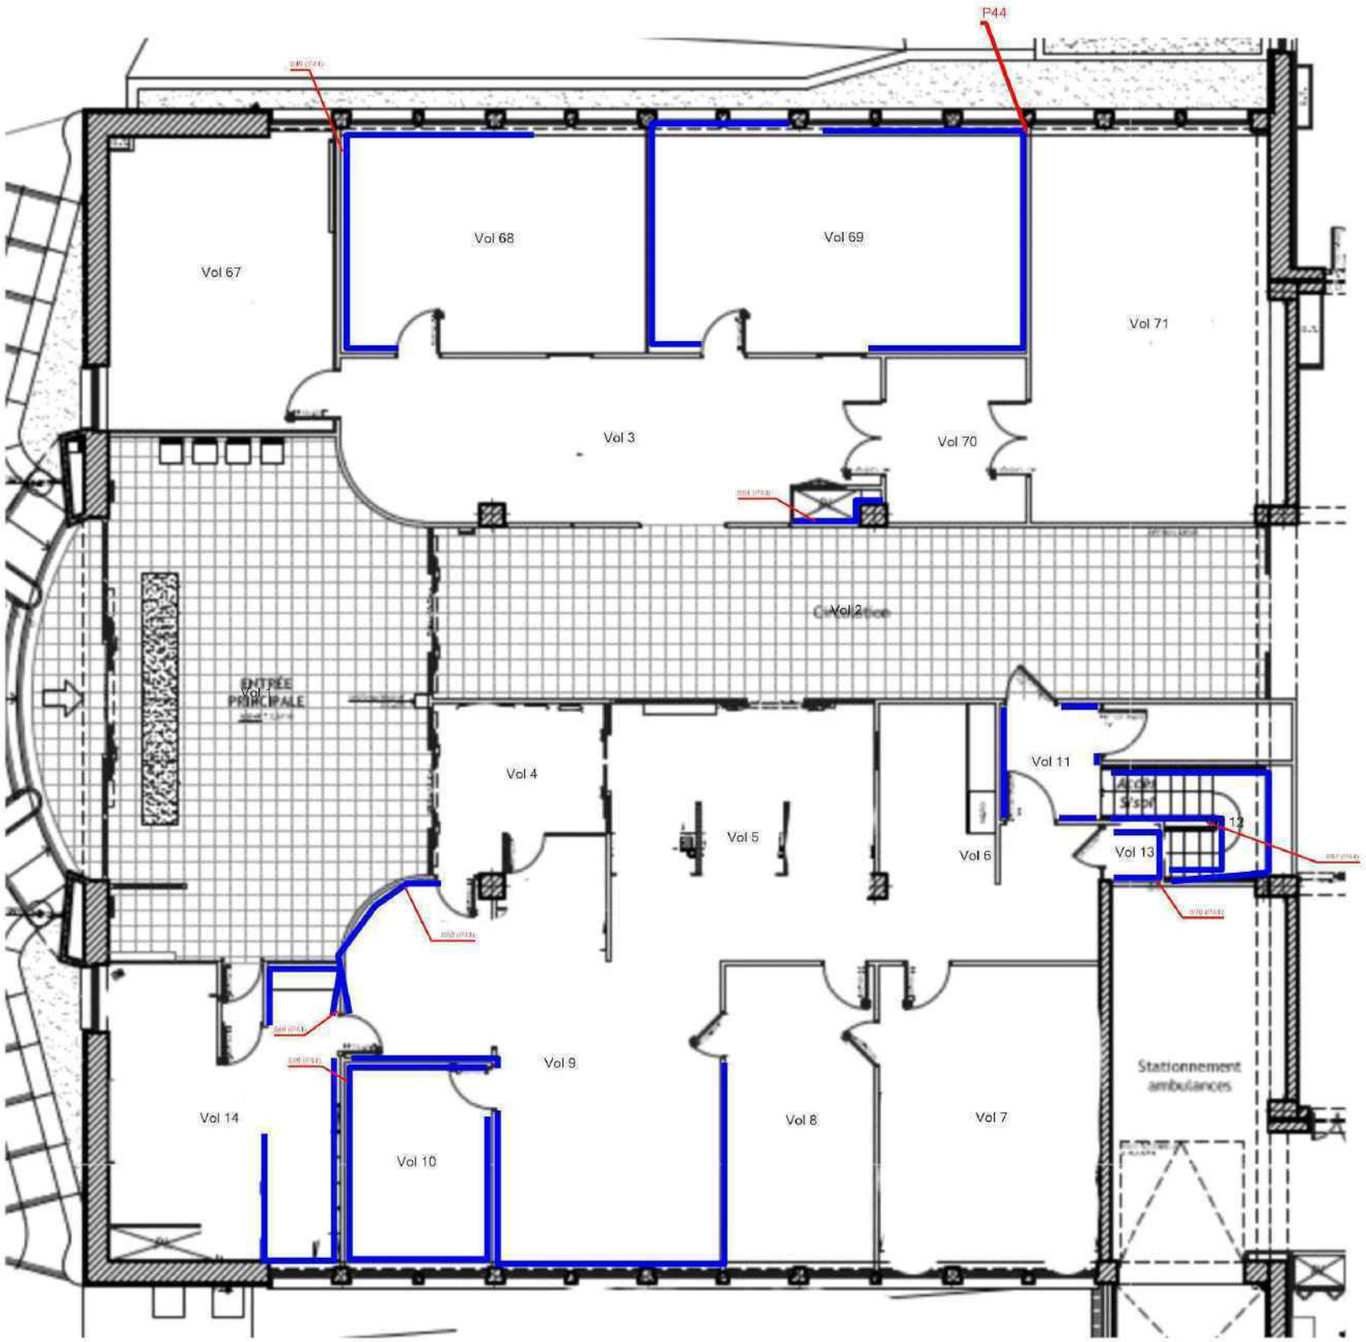

Légende

	P44 : Colle de carrelage (plinthe)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE	06/08/2024	MOUGIN GREGORY

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW237717

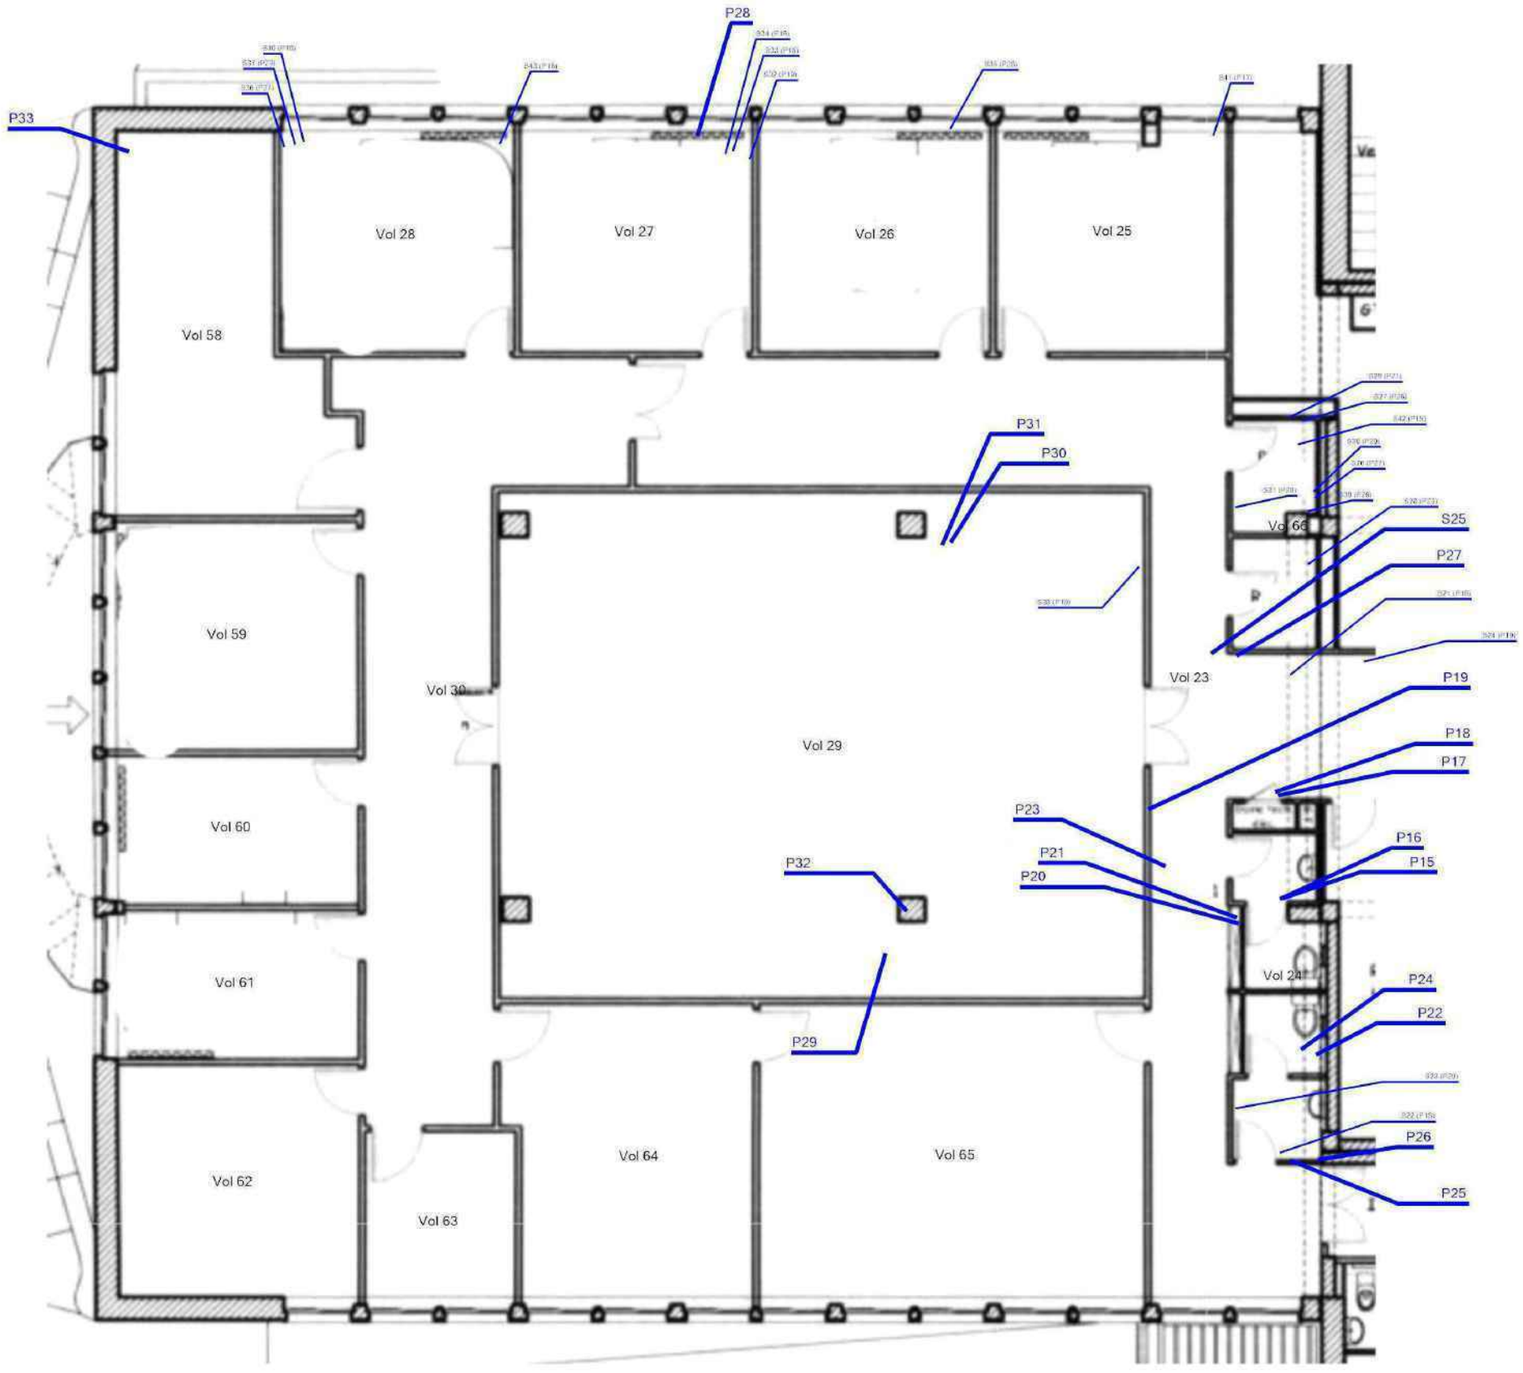

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE	06/08/2024	MOUGIN GREGORY

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW237717

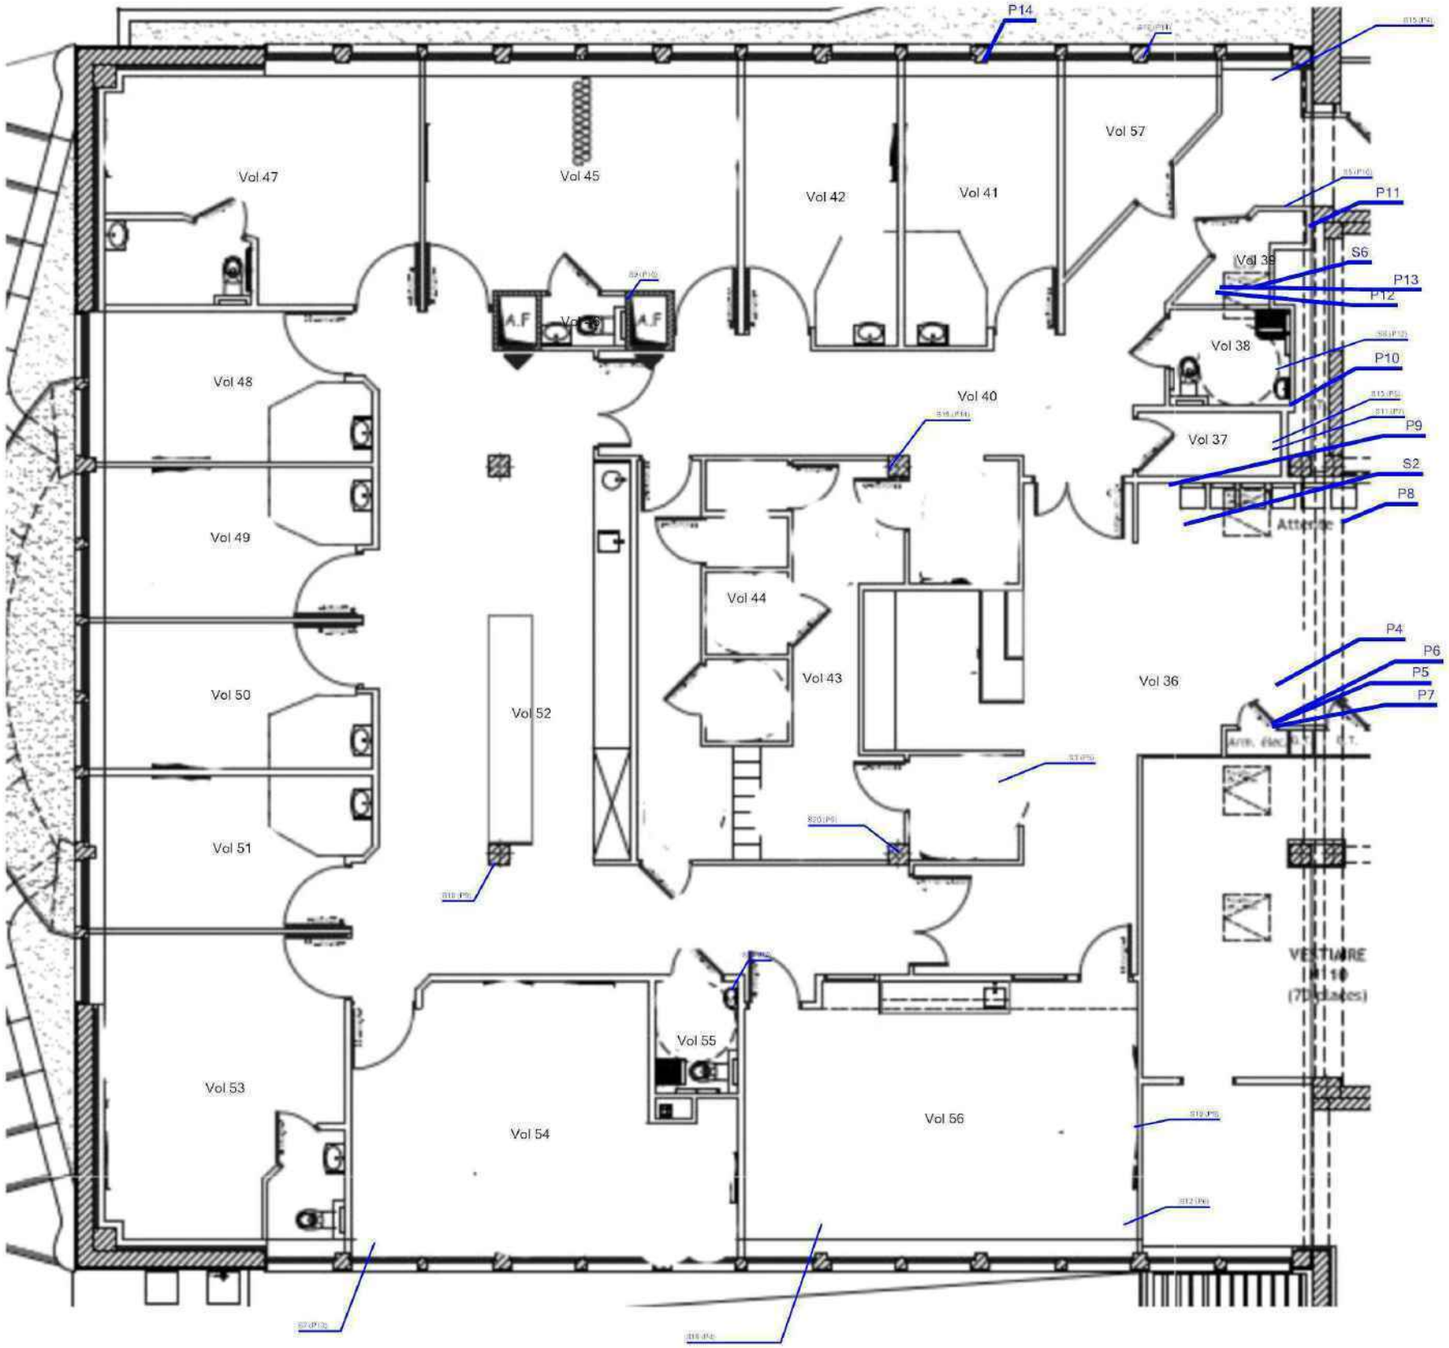

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE	06/08/2024	MOUGIN GREGORY

SOUS-SOL - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW237717

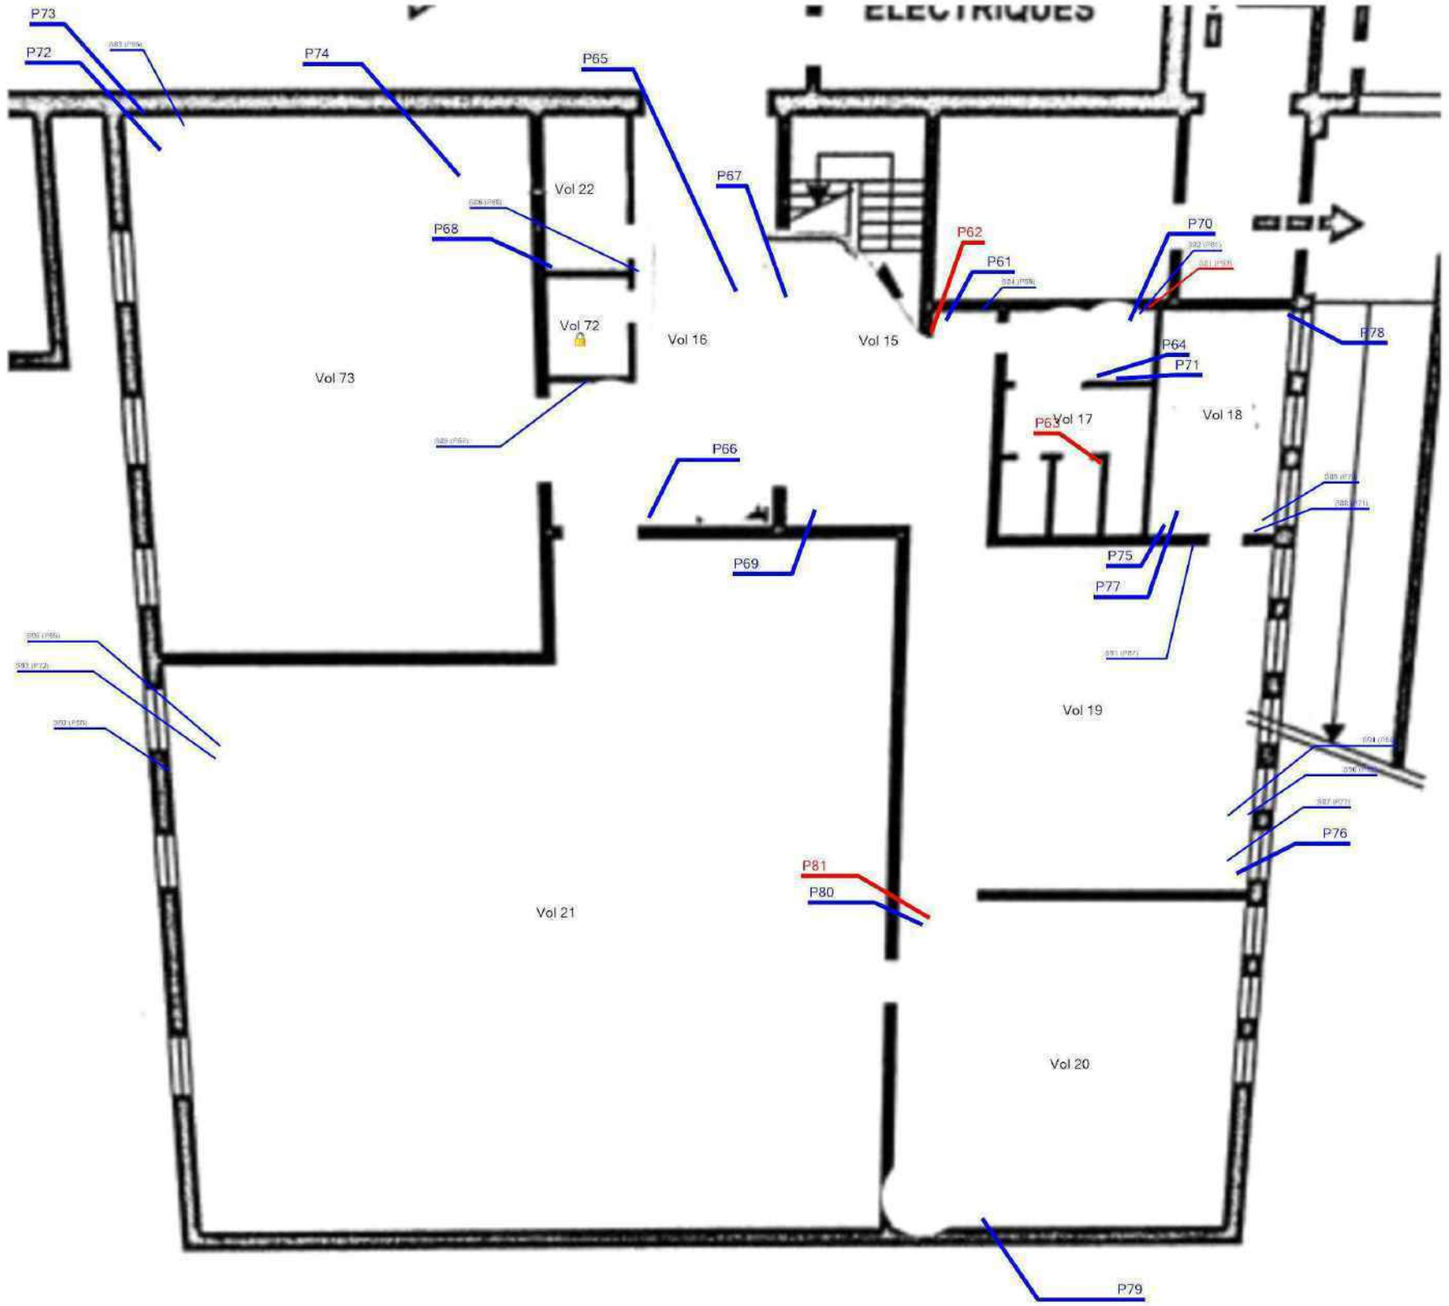

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE	06/08/2024	MOUGIN GREGORY

SOUS-SOL - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW237717

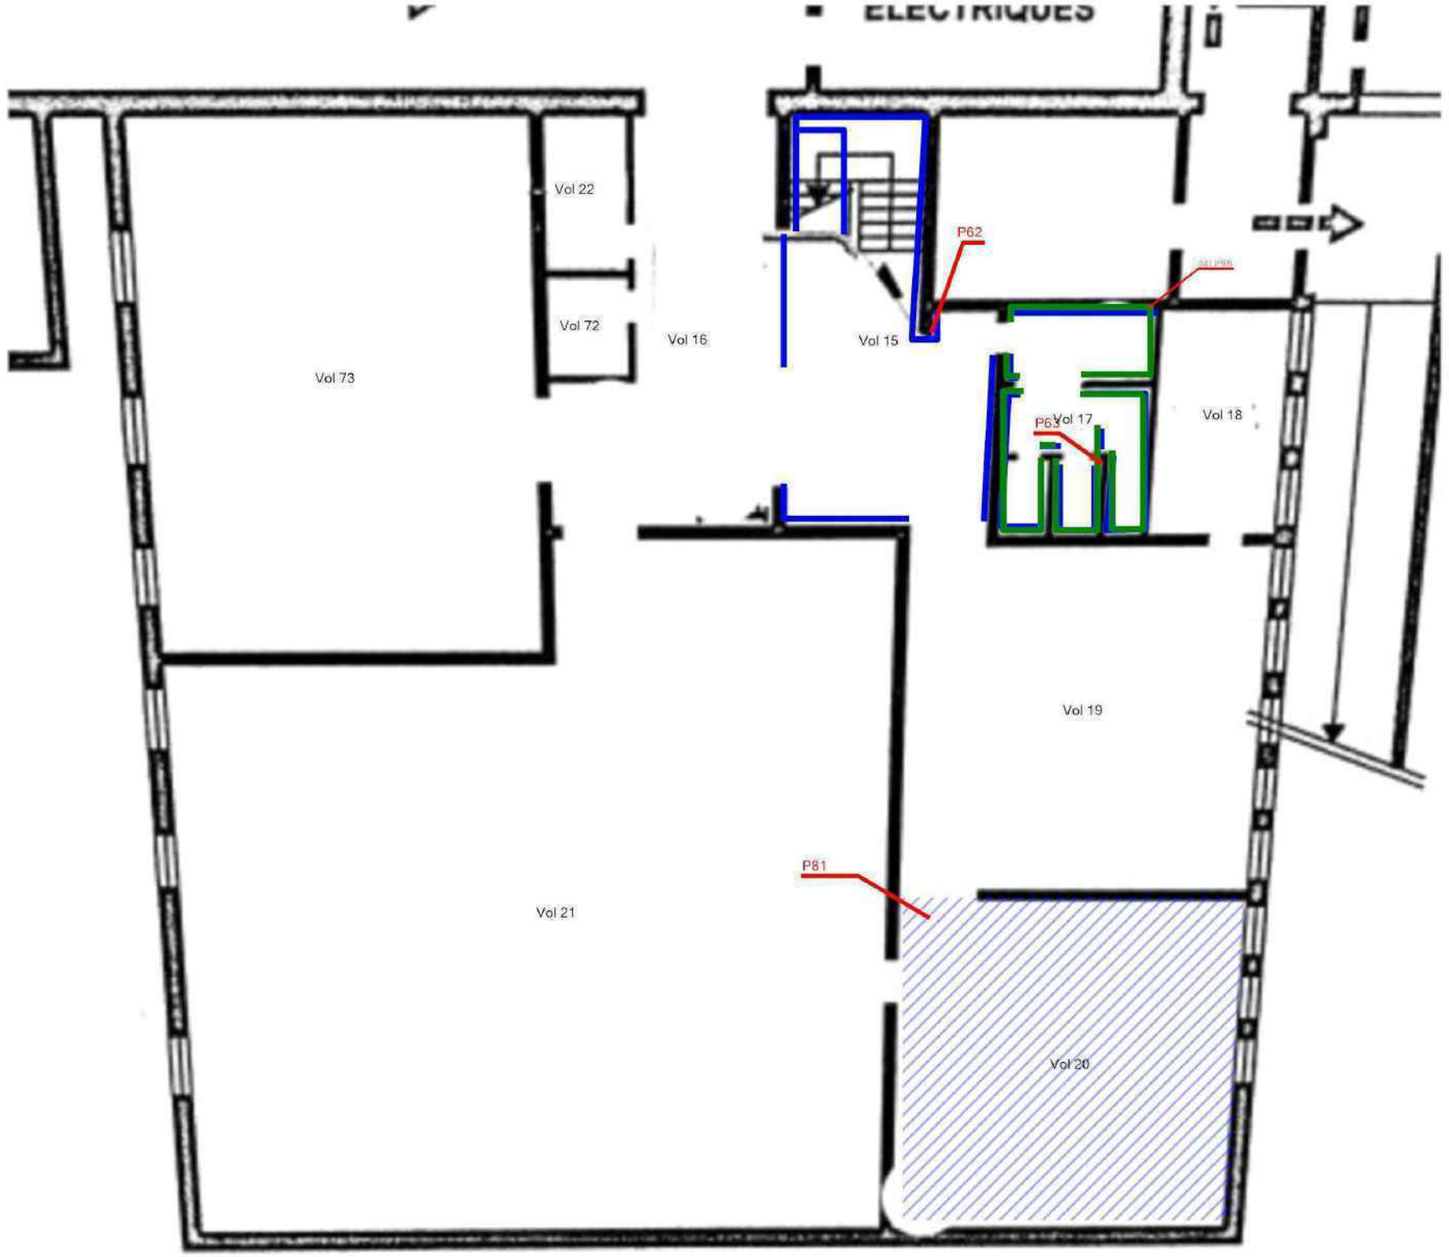

Légende	
	P81 : Dalles plastiques
	P63 : Colle de carrelage (faïence)
	P62 : Colle de carrelage (plinthe)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE	06/08/2024	MOUGIN GREGORY

SOUS-SOL - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002EW237717

Légende	
	P81 : Dalles plastiques

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE	06/08/2024	MOUGIN GREGORY

SOUS-SOL - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
002EW237717

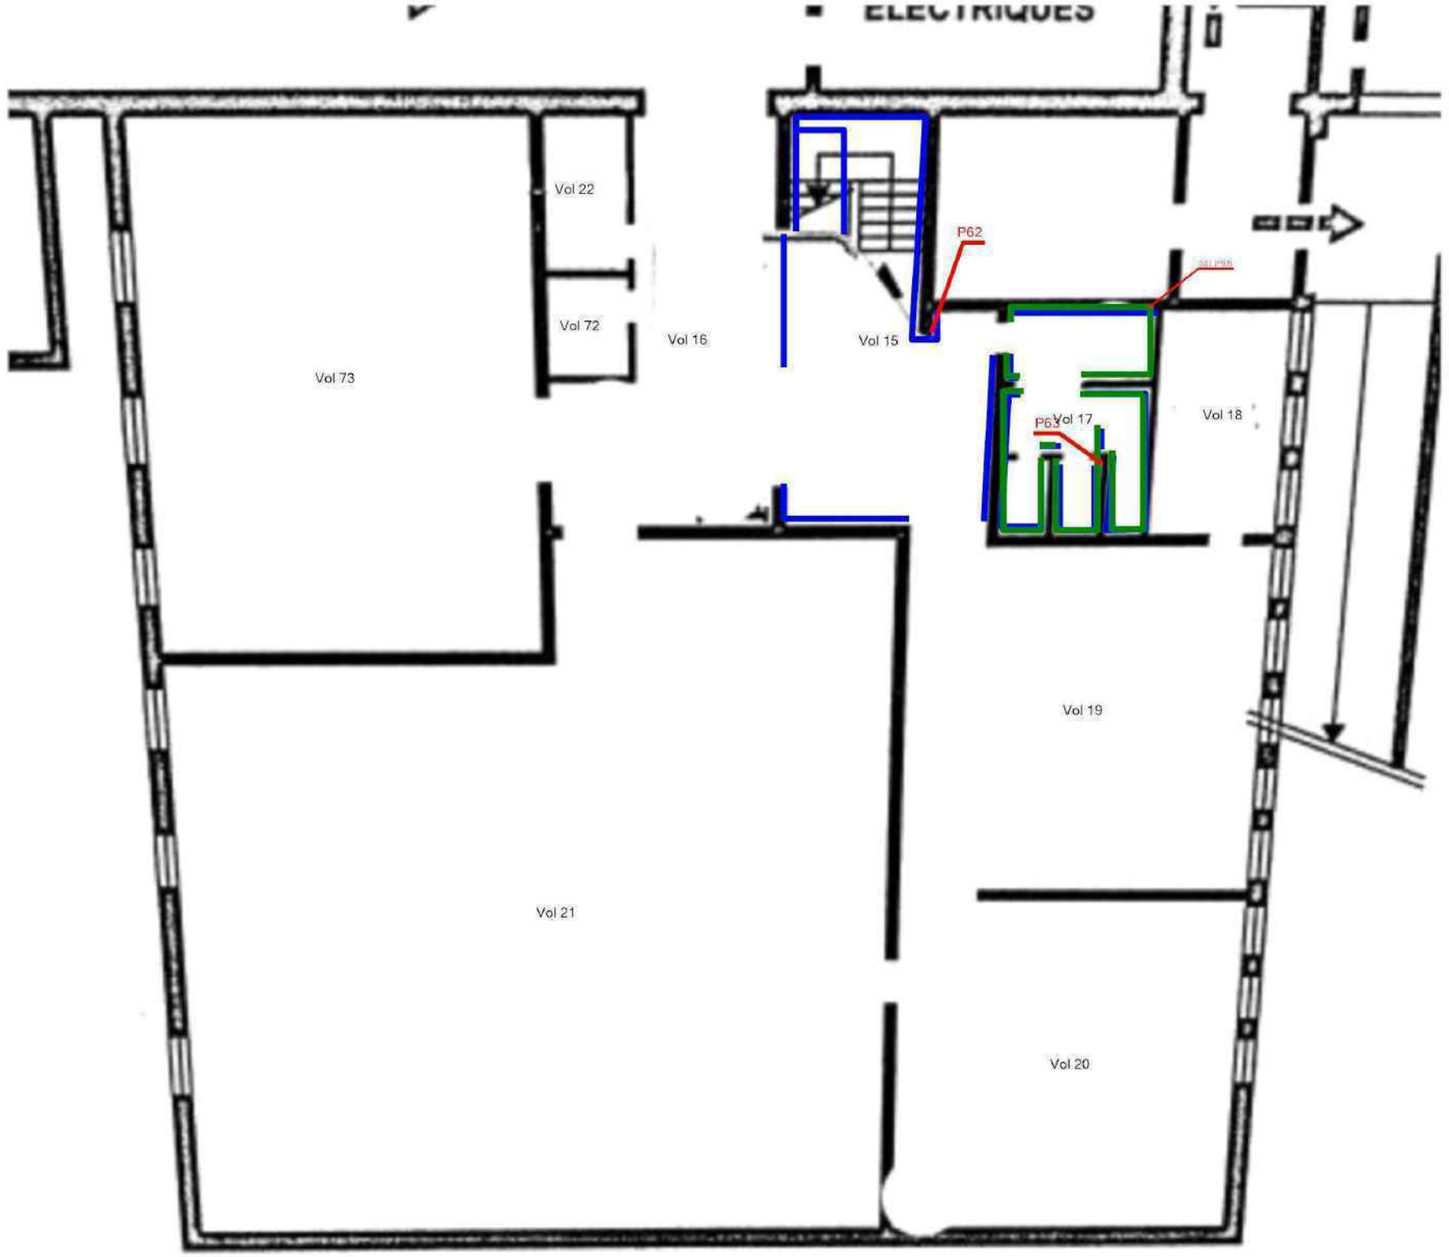

Légende	
	P63 : Colle de carrelage (faïence)
	P62 : Colle de carrelage (plinthe)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE	06/08/2024	MOUGIN GREGORY

R+3 LOCAL TECHNIQUE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW237717

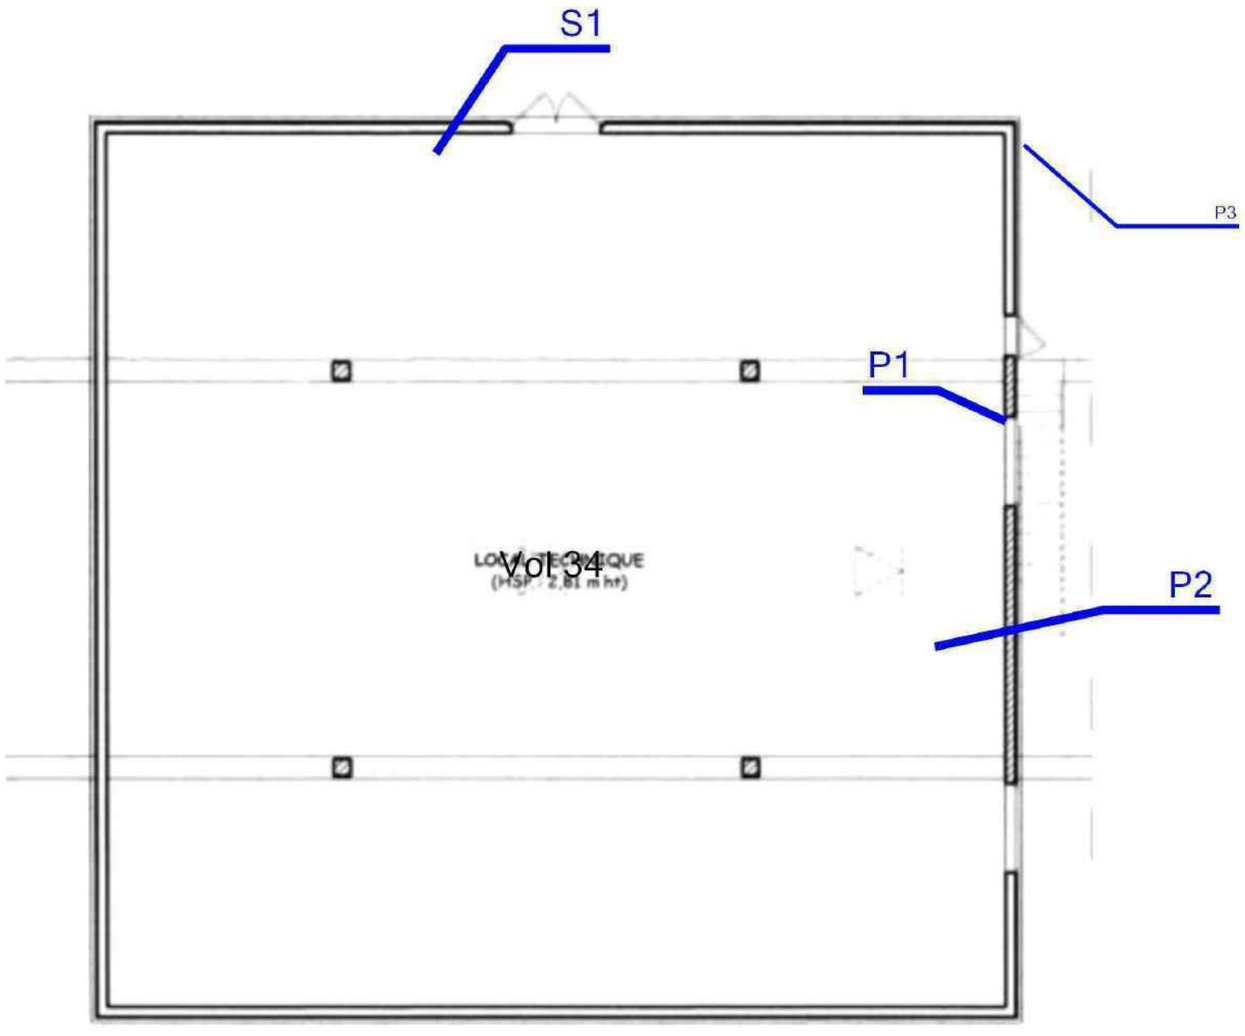

Vol 34

Vol 35

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE	06/08/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE OUEST - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW237717

Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE	06/08/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE EST - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW237717

Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE	06/08/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE NORD - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW237717

Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE	06/08/2024	MOUGIN GREGORY

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EW237717 n°83 - 1 (P83)	Façade Est - Vol 32	Prélevement négatif
002EW237717 n°85 - 1 (P85)	Façade Est - Vol 32	Prélevement négatif
002EW237717 n°86 - 1 (P86)	Façade Nord - Vol 33	Prélevement négatif
002EW237717 n°87 - 1 (P87)	Façade Nord - Vol 33	Prélevement négatif
002EW237717 n°88 - 2 (P88)	Façade Nord - Vol 33	Prélevement négatif
002EW237717 n°82 - 1 (P82)	Façade Ouest - Vol 31	Prélevement négatif
002EW237717 n°84 - 1 (P84)	Façade Ouest - Vol 31	Prélevement négatif
002EW237717 n°15 - 1 (P15)	R+1 - Vol 24	Prélevement négatif
002EW237717 n°16 - 1 (P16)	R+1 - Vol 24	Prélevement négatif
002EW237717 n°17 - 1 (P17)	R+1 - Vol 23	Prélevement négatif
002EW237717 n°18 - 1 (P18)	R+1 - Vol 23	Prélevement négatif
002EW237717 n°19 - 1 (P19)	R+1 - Vol 23	Prélevement négatif
002EW237717 n°20 - 1 (P20)	R+1 - Vol 23	Prélevement négatif
002EW237717 n°21 - 1 (P21)	R+1 - Vol 23	Prélevement négatif
002EW237717 n°22 - 1 (P22)	R+1 - Vol 24	Prélevement négatif
002EW237717 n°23 - 1 (P23)	R+1 - Vol 23	Prélevement négatif
002EW237717 n°24 - 1 (P24)	R+1 - Vol 24	Prélevement négatif
002EW237717 n°25 - 1 (P25)	R+1 - Vol 24	Prélevement négatif
002EW237717 n°26 - 1 (P26)	R+1 - Vol 24	Prélevement négatif
002EW237717 n°27 - 1 (P27)	R+1 - Vol 23	Prélevement négatif
002EW237717 n°28 - 1 (P28)	R+1 - Vol 27	Prélevement négatif
002EW237717 n°29 - 1 (P29)	R+1 - Vol 29	Prélevement négatif
002EW237717 n°30 - 1 (P30)	R+1 - Vol 29	Prélevement négatif
002EW237717 n°31 - 1 (P31)	R+1 - Vol 29	Prélevement négatif
002EW237717 n°32 - 1 (P32)	R+1 - Vol 29	Prélevement négatif
002EW237717 n°33 - 1 (P33)	R+1 - Vol 58	Prélevement négatif
S25 - 1 (S25)	R+1 - Vol 23	Absence sur marquage du materiau
S25 - 2 (S25)	R+1 - Vol 23	Absence sur marquage du materiau
002EW237717 n°4 - 1 (P4)	R+2 - Vol 36	Prélevement négatif
002EW237717 n°5 - 1 (P5)	R+2 - Vol 36	Prélevement négatif
002EW237717 n°6 - 1 (P6)	R+2 - Vol 36	Prélevement négatif
002EW237717 n°7 - 1 (P7)	R+2 - Vol 36	Prélevement négatif
002EW237717 n°8 - 1 (P8)	R+2 - Vol 36	Prélevement négatif
002EW237717 n°8 - 2 (P8)	R+2 - Vol 36	Prélevement négatif
002EW237717 n°10 - 1 (P10)	R+2 - Vol 38	Prélevement négatif
002EW237717 n°11 - 1 (P11)	R+2 - Vol 39	Prélevement négatif
002EW237717 n°12 - 1 (P12)	R+2 - Vol 39	Prélevement négatif
002EW237717 n°13 - 1 (P13)	R+2 - Vol 39	Prélevement négatif
002EW237717 n°14 - 1 (P14)	R+2 - Vol 41	Prélevement négatif
S2 - 2 (S2)	R+2 - Vol 36	Absence sur marquage du materiau
S2 - 1 (S2)	R+2 - Vol 36	Absence sur marquage du materiau
S6 - 1 (S6)	R+2 - Vol 39	Absence sur marquage du materiau
002EW237717 n°1 - 1 (P1)	R+3 Local technique - Vol 34	Prélevement négatif
002EW237717 n°2 - 1 (P2)	R+3 Local technique - Vol 34	Prélevement négatif
002EW237717 n°3 - 1 (P3)	R+3 Local technique - Vol 35	Prélevement négatif
S1 - 1 (S1)	R+3 Local technique - Vol 34	Absence sur marquage du materiau
002EW237717 n°34 - 1 (P34)	Rdc - Vol 69	Prélevement négatif
002EW237717 n°35 - 1 (P35)	Rdc - Vol 69	Prélevement négatif
002EW237717 n°36 - 1 (P36)	Rdc - Vol 69	Prélevement négatif
002EW237717 n°37 - 1 (P37)	Rdc - Vol 69	Prélevement positif
002EW237717 n°38 - 1 (P38)	Rdc - Vol 69	Prélevement positif

002EW237717 n°39 - 1 (P39)	Rdc - Vol 69	Prélevement négatif
002EW237717 n°40 - 1 (P40)	Rdc - Vol 69	Prélevement négatif
002EW237717 n°41 - 1 (P41)	Rdc - Vol 69	Prélevement négatif
002EW237717 n°42 - 1 (P42)	Rdc - Vol 69	Prélevement négatif
002EW237717 n°43 - 1 (P43)	Rdc - Vol 69	Prélevement négatif
002EW237717 n°44 - 1 (P44)	Rdc - Vol 69	Prélevement positif
002EW237717 n°45 - 1 (P45)	Rdc - Vol 67	Prélevement négatif
002EW237717 n°46 - 1 (P46)	Rdc - Vol 68	Prélevement négatif
002EW237717 n°47 - 1 (P47)	Rdc - Vol 68	Prélevement négatif
002EW237717 n°48 - 1 (P48)	Rdc - Vol 3	Prélevement négatif
002EW237717 n°49 - 1 (P49)	Rdc - Vol 70	Prélevement négatif
002EW237717 n°50 - 1 (P50)	Rdc - Vol 9	Prélevement négatif
002EW237717 n°51 - 1 (P51)	Rdc - Vol 10	Prélevement positif
002EW237717 n°52 - 1 (P52)	Rdc - Vol 9	Prélevement négatif
002EW237717 n°53 - 1 (P53)	Rdc - Vol 14	Prélevement négatif
002EW237717 n°54 - 1 (P54)	Rdc - Vol 14	Prélevement négatif
002EW237717 n°55 - 1 (P55)	Rdc - Vol 11	Prélevement négatif
002EW237717 n°56 - 1 (P56)	Rdc - Vol 6	Prélevement négatif
002EW237717 n°57 - 1 (P57)	Rdc - Vol 13	Prélevement négatif
002EW237717 n°58 - 1 (P58)	Rdc - Vol 13	Prélevement négatif
002EW237717 n°59 - 1 (P59)	Rdc - Vol 6	Prélevement négatif
002EW237717 n°60 - 1 (P60)	Rdc - Vol 13	Prélevement négatif
	Rdc - Vol 1	I1
S68 - 2 (S68)	Rdc - Vol 14	Absence sur marquage du materiau
S68 - 1 (S68)	Rdc - Vol 14	Absence sur marquage du materiau
002EW237717 n°61 - 1 (P61)	Sous-sol - Vol 15	Prélevement négatif
002EW237717 n°62 - 1 (P62)	Sous-sol - Vol 15	Prélevement positif
002EW237717 n°63 - 1 (P63)	Sous-sol - Vol 17	Prélevement positif
002EW237717 n°64 - 1 (P64)	Sous-sol - Vol 17	Prélevement négatif
002EW237717 n°65 - 1 (P65)	Sous-sol - Vol 16	Prélevement négatif
002EW237717 n°66 - 1 (P66)	Sous-sol - Vol 16	Prélevement négatif
002EW237717 n°67 - 1 (P67)	Sous-sol - Vol 15	Prélevement négatif
002EW237717 n°68 - 1 (P68)	Sous-sol - Vol 22	Prélevement négatif
002EW237717 n°69 - 1 (P69)	Sous-sol - Vol 15	Prélevement négatif
002EW237717 n°70 - 1 (P70)	Sous-sol - Vol 17	Prélevement négatif
002EW237717 n°71 - 1 (P71)	Sous-sol - Vol 17	Prélevement négatif
002EW237717 n°72 - 1 (P72)	Sous-sol - Vol 73	Prélevement négatif
002EW237717 n°73 - 1 (P73)	Sous-sol - Vol 73	Prélevement négatif
002EW237717 n°74 - 1 (P74)	Sous-sol - Vol 73	Prélevement négatif
002EW237717 n°75 - 1 (P75)	Sous-sol - Vol 18	Prélevement négatif
002EW237717 n°76 - 1 (P76)	Sous-sol - Vol 19	Prélevement négatif
002EW237717 n°77 - 1 (P77)	Sous-sol - Vol 18	Prélevement négatif
002EW237717 n°78 - 1 (P78)	Sous-sol - Vol 18	Prélevement négatif
002EW237717 n°79 - 1 (P79)	Sous-sol - Vol 20	Prélevement négatif
002EW237717 n°80 - 1 (P80)	Sous-sol - Vol 20	Prélevement négatif
002EW237717 n°81 - 1 (P81)	Sous-sol - Vol 20	Prélevement positif

002EW237717 n°1 - 1 (P1) - R+3 Local technique - Vol 34

002EW237717 n°2 - 1 (P2) - R+3 Local technique - Vol 34

002EW237717 n°3 - 1 (P3) - R+3 Local technique - Vol 35

002EW237717 n°4 - 1 (P4) - R+2 - Vol 36

002EW237717 n°5 - 1 (P5) - R+2 - Vol 36

002EW237717 n°6 - 1 (P6) - R+2 - Vol 36

002EW237717 n°7 - 1 (P7) - R+2 - Vol 36

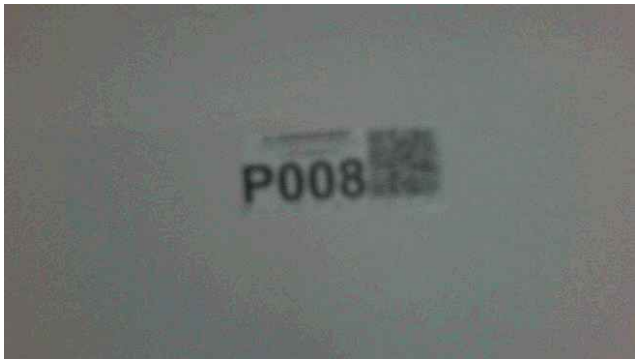

002EW237717 n°8 - 1 (P8) - R+2 - Vol 36

002EW237717 n°8 - 2 (P8) - R+2 - Vol 36

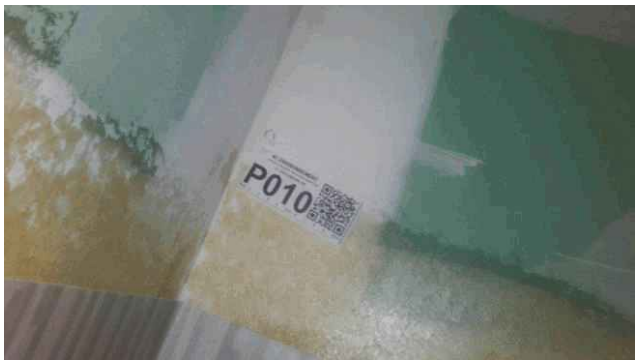

002EW237717 n°10 - 1 (P10) - R+2 - Vol 38

002EW237717 n°11 - 1 (P11) - R+2 - Vol 39

002EW237717 n°12 - 1 (P12) - R+2 - Vol 39

002EW237717 n°13 - 1 (P13) - R+2 - Vol 39

002EW237717 n°14 - 1 (P14) - R+2 - Vol 41

002EW237717 n°15 - 1 (P15) - R+1 - Vol 24

002EW237717 n°16 - 1 (P16) - R+1 - Vol 24

002EW237717 n°17 - 1 (P17) - R+1 - Vol 23

002EW237717 n°18 - 1 (P18) - R+1 - Vol 23

002EW237717 n°19 - 1 (P19) - R+1 - Vol 23

002EW237717 n°20 - 1 (P20) - R+1 - Vol 23

002EW237717 n°21 - 1 (P21) - R+1 - Vol 23

002EW237717 n°22 - 1 (P22) - R+1 - Vol 24

002EW237717 n°23 - 1 (P23) - R+1 - Vol 23

002EW237717 n°24 - 1 (P24) - R+1 - Vol 24

002EW237717 n°25 - 1 (P25) - R+1 - Vol 24

002EW237717 n°26 - 1 (P26) - R+1 - Vol 24

002EW237717 n°27 - 1 (P27) - R+1 - Vol 23

002EW237717 n°28 - 1 (P28) - R+1 - Vol 27

002EW237717 n°29 - 1 (P29) - R+1 - Vol 29

002EW237717 n°30 - 1 (P30) - R+1 - Vol 29

002EW237717 n°31 - 1 (P31) - R+1 - Vol 29

002EW237717 n°32 - 1 (P32) - R+1 - Vol 29

002EW237717 n°33 - 1 (P33) - R+1 - Vol 58

002EW237717 n°34 - 1 (P34) - Rdc - Vol 69

002EW237717 n°35 - 1 (P35) - Rdc - Vol 69

002EW237717 n°36 - 1 (P36) - Rdc - Vol 69

002EW237717 n°37 - 1 (P37) - Rdc - Vol 69

002EW237717 n°38 - 1 (P38) - Rdc - Vol 69

002EW237717 n°39 - 1 (P39) - Rdc - Vol 69

002EW237717 n°40 - 1 (P40) - Rdc - Vol 69

002EW237717 n°41 - 1 (P41) - Rdc - Vol 69

002EW237717 n°42 - 1 (P42) - Rdc - Vol 69

002EW237717 n°43 - 1 (P43) - Rdc - Vol 69

002EW237717 n°44 - 1 (P44) - Rdc - Vol 69

002EW237717 n°45 - 1 (P45) - Rdc - Vol 67

002EW237717 n°46 - 1 (P46) - Rdc - Vol 68

002EW237717 n°47 - 1 (P47) - Rdc - Vol 68

002EW237717 n°48 - 1 (P48) - Rdc - Vol 3

002EW237717 n°49 - 1 (P49) - Rdc - Vol 70

002EW237717 n°50 - 1 (P50) - Rdc - Vol 9

002EW237717 n°51 - 1 (P51) - Rdc - Vol 10

002EW237717 n°52 - 1 (P52) - Rdc - Vol 9

002EW237717 n°53 - 1 (P53) - Rdc - Vol 14

002EW237717 n°54 - 1 (P54) - Rdc - Vol 14

002EW237717 n°55 - 1 (P55) - Rdc - Vol 11

002EW237717 n°56 - 1 (P56) - Rdc - Vol 6

002EW237717 n°57 - 1 (P57) - Rdc - Vol 13

002EW237717 n°58 - 1 (P58) - Rdc - Vol 13

002EW237717 n°59 - 1 (P59) - Rdc - Vol 6

002EW237717 n°60 - 1 (P60) - Rdc - Vol 13

002EW237717 n°61 - 1 (P61) - Sous-sol - Vol 15

002EW237717 n°62 - 1 (P62) - Sous-sol - Vol 15

002EW237717 n°63 - 1 (P63) - Sous-sol - Vol 17

002EW237717 n°64 - 1 (P64) - Sous-sol - Vol 17

002EW237717 n°65 - 1 (P65) - Sous-sol - Vol 16

002EW237717 n°66 - 1 (P66) - Sous-sol - Vol 16

002EW237717 n°67 - 1 (P67) - Sous-sol - Vol 15

002EW237717 n°68 - 1 (P68) - Sous-sol - Vol 22

002EW237717 n°69 - 1 (P69) - Sous-sol - Vol 15

002EW237717 n°70 - 1 (P70) - Sous-sol - Vol 17

002EW237717 n°71 - 1 (P71) - Sous-sol - Vol 17

002EW237717 n°72 - 1 (P72) - Sous-sol - Vol 73

002EW237717 n°73 - 1 (P73) - Sous-sol - Vol 73

002EW237717 n°74 - 1 (P74) - Sous-sol - Vol 73

002EW237717 n°75 - 1 (P75) - Sous-sol - Vol 18

002EW237717 n°76 - 1 (P76) - Sous-sol - Vol 19

002EW237717 n°77 - 1 (P77) - Sous-sol - Vol 18

002EW237717 n°78 - 1 (P78) - Sous-sol - Vol 18

002EW237717 n°79 - 1 (P79) - Sous-sol - Vol 20

002EW237717 n°80 - 1 (P80) - Sous-sol - Vol 20

002EW237717 n°81 - 1 (P81) - Sous-sol - Vol 20

002EW237717 n°82 - 1 (P82) - Façade Ouest - Vol 31

002EW237717 n°83 - 1 (P83) - Façade Est - Vol 32

002EW237717 n°84 - 1 (P84) - Façade Ouest - Vol 31

002EW237717 n°85 - 1 (P85) - Façade Est - Vol 32

002EW237717 n°86 - 1 (P86) - Façade Nord - Vol 33

002EW237717 n°87 - 1 (P87) - Façade Nord - Vol 33

I1 - 1 - Rdc - Vol 1

S1 - 1 (S1) - R+3 Local technique - Vol 34

S2 - 2 (S2) - R+2 - Vol 36

S2 - 1 (S2) - R+2 - Vol 36

S6 - 1 (S6) - R+2 - Vol 39

S25 - 1 (S25) - R+1 - Vol 23

S25 - 2 (S25) - R+1 - Vol 23

S68 - 2 (S68) - Rdc - Vol 14

S68 - 1 (S68) - Rdc - Vol 14

002EW237717 n°88 - 2 (P88) - Façade Nord - Vol 33

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Façades	Menuiseries	Joint - Souple - Noir - -	R+3 Local technique - Vol 34	
P2	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir - -	R+3 Local technique - Vol 34	
P3	Façades	Bardages	Matériau - Dur Fibreux - Beige - -	R+3 Local technique - Vol 35	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige Vert / Blanc - -	R+2 - Vol 36	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Effritable - Gris - -	R+2 - Vol 36	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune - -	R+2 - Vol 36	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris - -	R+2 - Vol 36	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc - -	R+2 - Vol 36	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc - -	R+2 - Vol 36	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc - -	R+2 - Vol 38	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - -	R+2 - Vol 39	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - -	R+2 - Vol 39	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - -	R+2 - Vol 39	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - -	R+2 - Vol 41	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Effritable - Gris - -	R+1 - Vol 24	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Beige - -	R+1 - Vol 24	
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose - -	R+1 - Vol 23	
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple Fibreux / Dur - Jaune / Rose - -	R+1 - Vol 23	

P19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc - -	R+1 - Vol 23
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Effritable - Blanc - -	R+1 - Vol 23
P21	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Effritable - Blanc - -	R+1 - Vol 23
P22	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - -	R+1 - Vol 24
P23	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc - -	R+1 - Vol 23
P24	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - -	R+1 - Vol 24
P25	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc - -	R+1 - Vol 24
P26	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc - -	R+1 - Vol 24
P27	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Blanc / Blanc - -	R+1 - Vol 23
P28	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc - -	R+1 - Vol 27
P29	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Ragréage - Effritable / Effritable - Noir / Gris - -	R+1 - Vol 29
P30	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Ciment - Effritable / Dur - Gris / Gris - -	R+1 - Vol 29
P31	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Beige - -	R+1 - Vol 29
P32	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc - -	R+1 - Vol 29
P33	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Dur / Souple / Effritable - Gris / Beige / Rose - -	R+1 - Vol 58
P34	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc - -	Rdc - Vol 69
P35	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - -	Rdc - Vol 69
P36	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Semi-dur - Noir - -	Rdc - Vol 69

P37	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris - -	Rdc - Vol 69
P38	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Matériau - Dur / Bitumineux / Effritable - Beige / Noir / Gris - -	Rdc - Vol 69
P39	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Souple - Jaune - -	Rdc - Vol 69
P40	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc - -	Rdc - Vol 69
P41	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige - -	Rdc - Vol 69
P42	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - -	Rdc - Vol 69
P43	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - -	Rdc - Vol 69
P44	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc - -	Rdc - Vol 69
P45	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Effritable - Gris - -	Rdc - Vol 67
P46	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Semi-dur Fibreux / Souple - Marron / Jaune - -	Rdc - Vol 68
P47 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Beige - -	Rdc - Vol 68
P47 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - -	Rdc - Vol 68
P48	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Semi-dur Fibreux / Souple - Bleu / Jaune - -	Rdc - Vol 3
P49	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Orange / Jaune - -	Rdc - Vol 70
P50	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige - -	Rdc - Vol 9
P51	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir - -	Rdc - Vol 10

P52	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Gris - -	Rdc - Vol 9
P53	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Semi-dur Fibreux / Souple - Beige / Marron - -	Rdc - Vol 14
P54	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc - -	Rdc - Vol 14
P55	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - -	Rdc - Vol 11
P56	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc - -	Rdc - Vol 6
P57	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc - -	Rdc - Vol 13
P58	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose - -	Rdc - Vol 13
P59	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Rouge - -	Rdc - Vol 6
P60	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige - -	Rdc - Vol 13
P61	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris - -	Sous-sol - Vol 15
P62	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - -	Sous-sol - Vol 15
P63	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Blanc / Blanc - -	Sous-sol - Vol 17
P64	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Souple - Jaune - -	Sous-sol - Vol 17
P65	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris Blanc / Gris - -	Sous-sol - Vol 16
P66	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Gris / Gris - -	Sous-sol - Vol 16
P67	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc - -	Sous-sol - Vol 15
P68	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Dur - Blanc - -	Sous-sol - Vol 22
P69 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc - -	Sous-sol - Vol 15
P69 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment - Effritable - Gris - -	Sous-sol - Vol 15
P70	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc - -	Sous-sol - Vol 17

P71	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc - -	Sous-sol - Vol 17
P72	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocage - Souple Fibreux - Gris - -	Sous-sol - Vol 73
P73	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Flocage - Souple Fibreux - Gris - -	Sous-sol - Vol 73
P74	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Ciment / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Gris - -	Sous-sol - Vol 73
P75	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau / Ragréage - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Blanc / Rose - -	Sous-sol - Vol 18
P76	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Matériau / Ragréage / Ciment - Dur / Bitumineux / Effritable / Effritable - Rose / Noir / Gris / Gris - -	Sous-sol - Vol 19
P77 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Bleu - -	Sous-sol - Vol 18
P77 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune - -	Sous-sol - Vol 18
P78	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc - -	Sous-sol - Vol 18
P79	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc - -	Sous-sol - Vol 20
P80	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Ciment - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Gris - -	Sous-sol - Vol 20
P81	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Gris - -	Sous-sol - Vol 20
P82	Façades	Murs	Mortier - Dur - Gris - -	Façade Ouest - Vol 31
P83	Façades	Murs	Ciment - Dur - Gris - -	Façade Est - Vol 32
P84	Façades	Murs	Ciment - Dur - Gris - -	Façade Ouest - Vol 31
P85	Façades	Murs	Ciment - Dur - Gris - -	Façade Est - Vol 32
P86	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - -	Façade Nord - Vol 33
P87	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Beige / Blanc - -	Façade Nord - Vol 33
P88	Façades	Murs	Ciment - Dur - Beige - -	Façade Nord - Vol 33

CHANTIER

Référence	**C022024296747**
Adresse	Commande : 002EW237717 Affaire : CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE 2 RUE JEANNE D'ARC 52014 CHAUMONT

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 27/08/2024

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022024296747
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EW237717_001

Référence labo	42PM02289866	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/08/2024
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint d'étanchéïté		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 34		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Joint Souple Noir	-	-	-	Acétone	1	2	CTA	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP				1 MET			

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW237717_002

Référence labo	42PM02289867	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/08/2024
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bandes bitumeuses		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 34		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	CTA	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP				1 MET			

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW237717_003

Référence labo	42PM02289868	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Façades - Bardages - Plaques	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 35		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Dur Fibreux Beige	2	2	PBE	Acétone	1	2	UDU	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW237717_004

Référence labo	42PM02289869	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 36		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige Vert	-	-	-	Acétone	1	2	CTA	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237717_005

Référence labo	42PM02289870	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 36		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ragréage Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	CTA	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW237717_006

Référence labo	42PM02289871	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 36		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	CTA	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW237717_007

Référence labo	42PM02289872	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 36		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	2	CTA	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW237717_008

Référence labo	42PM02289873	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 36		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	CTA	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237717_009

Référence labo	42PM02289874	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 36		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	CTA	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 1, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237717_010

Référence labo	42PM02289875	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 38		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-	Acétone	1	2	CTA	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237717_011

Référence labo	42PM02289876	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 39		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	CTA	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237717_012

Référence labo	42PM02289877	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 39		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Effritable Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	CTA	Non détecté	●
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237717_013

Référence labo	42PM02289878	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 39		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	CTA	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW237717_014

Référence labo	42PM02289879	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Enduits plâtre	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 41		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	CTA	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237717_015

Référence labo	42PM02289880	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	08/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 24		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	CTA	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW237717_016

Référence labo	42PM02289881	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	08/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 24		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Semi-dur Fibreux Beige	2	2	PBE	Acétone	1	2	FBE	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW237717_017

Référence labo	42PM02289882	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	08/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 23		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Rose		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	CTA	Non détecté
	2	Ragréage Dur Rose	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP				1 MET	

Remarque concernant l'analyse	La couche Ciment / Effritable / Gris n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante. Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Ciment Effritable Gris

Référence échantillon : 002EW237717_018

Référence labo	42PM02289883	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	08/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 23		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Fibreux Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	CTA	Non détecté
	2	Ragréage Dur Rose	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP				1 MET	

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237717_019

Référence labo	42PM02289884	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	08/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/08/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 23		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-	Acétone	1	2	CTA	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP				1 MET	

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237717_020

Référence labo	42PM02289885	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	08/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Colle de carreaux de plâtre	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 23		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	CTA	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW237717_021

Référence labo	42PM02289886	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	08/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 23		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	CTA	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW237717_022

Référence labo	42PM02289887	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	08/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 24		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	CTA	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237717_023

Référence labo	42PM02289888	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	08/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 23		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	CTA	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237717_024

Référence labo	42PM02289889	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	08/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/08/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 24		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	CTA	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237717_025

Référence labo	42PM02289890	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	08/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 24		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	CTA	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Plinthe Dur Beige

Référence échantillon : 002EW237717_026

Référence labo	42PM02289891	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	08/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 24		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	NDU	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237717_027

Référence labo	42PM02289892	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	08/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de plinthe		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 23		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NDU	Non détecté
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237717_028

Référence labo	42PM02289893	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	08/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/08/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 27		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NDU	Non détecté
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237717_029

Référence labo	42PM02289894	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	08/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 29		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Noir	-	-	-	Acétone	1	2	NDU	Non détecté
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237717_030

Référence labo	42PM02289895	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	08/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 29		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Effritable Rose		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ragréage Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	NDU	Non détecté
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Colle Souple Jaune

Référence échantillon : 002EW237717_031

Référence labo	42PM02289896	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	08/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle dalle sur plots	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 29		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	2	NDU	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche non-analysée : Matériau Effritable Noir

Référence échantillon : 002EW237717_032

Référence labo	42PM02289897	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	08/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Enduits plâtre	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 29		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	NDU	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237717_033

Référence labo	42PM02289898	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	08/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 58		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	NDU	Non détecté	●
	2	Colle Souple Beige	-	-	-						
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237717_034

Référence labo	42PM02289899	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	08/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 69		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	NDU	Non détecté	●
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-						
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237717_035

Référence labo	42PM02289900	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	08/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 69		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	NDU	Non détecté	●
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Ragréage / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237717_036

Référence labo	42PM02289901	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	08/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 69		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Semi-dur Noir	-	-	-	Acétone	1	2	NDU	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW237717_037

Référence labo	42PM02289902	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	08/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 69		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Bitumineux Noir		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	NDU	Chrysotile	●
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237717_038

Référence labo	42PM02289903	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	08/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 69		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Beige	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	NDU	Chrysotile	●
	2	Colle Bitumineux Noir	-	-	-						
	3	Matériau Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 1, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237717_039

Référence labo	42PM02289904	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	08/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de plinthe		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 69		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	NDU	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW237717_040

Référence labo	42PM02289905	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	08/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 69		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NDU	Non détecté	●
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	PBE						
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237717_041

Référence labo	42PM02289906	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	08/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 69		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NDU	Non détecté	●
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	PBE						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237717_042

Référence labo	42PM02289907	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	08/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 69		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NDU	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237717_043

Référence labo	42PM02289908	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	08/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 69		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NDU	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237717_044

Référence labo	42PM02289909	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	08/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 69		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	NDU	Chrysotile	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Plinthe Dur Orange

Référence échantillon : 002EW237717_045

Référence labo	42PM02289910	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	08/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 67		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ragréage Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	NDU	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW237717_046

Référence labo	42PM02289911	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	08/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 68		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Semi-dur Fibreux Marron	2	2	PBE	Acétone	1	2	NDU	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237717_047

Référence labo	42PM02289912	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	08/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 68		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	2	NDU	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	NDU	Non détecté	●
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002EW237717_048

Référence labo	42PM02289913	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	08/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 3		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Semi-dur Fibreux Bleu	2	2	PBE	Acétone	1	2	NDU	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237717_049

Référence labo	42PM02289914	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	08/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 70		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Orange	-	-	-	Acétone	1	2	NDU	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Les couches Matériau / Effritable / Blanc, Ragréage / Effritable / Gris ne sont pas analysées car elles sont présentes en quantité insu Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches non-analysées : Matériau Effritable Blanc, Ragréage Effritable Gris

Référence échantillon : 002EW237717_050

Référence labo	42PM02289915	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	08/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/08/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 9		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NDU	Non détecté
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	PBE					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237717_051

Référence labo	42PM02289916	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	08/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 10		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	NDU	Chrysotile
	2	Colle Bitumineux Noir	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237717_052

Référence labo	42PM02289917	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	08/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 9		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	NDU	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW237717_053

Référence labo	42PM02289918	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	08/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 14		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Semi-dur Fibreux Beige	2	2	PBE	Acétone	1	2	NDU	Non détecté
	2	Colle Souple Marron	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Peinture Effritable Jaune

Référence échantillon : 002EW237717_054

Référence labo	42PM02289919	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	08/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/08/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 14		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	NDU	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237717_055

Référence labo	42PM02289920	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	08/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 11		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	NDU	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW237717_056

Référence labo	42PM02289921	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	08/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/08/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 6		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NDU	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Blanc	-	-	-						
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237717_057

Référence labo	42PM02289922	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	08/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/08/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 13		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	NDU	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237717_058

Référence labo	42PM02289923	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	08/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 13		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	NDU	Non détecté	●
	2	Ragréage Dur Rose	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237717_059

Référence labo	42PM02289924	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	08/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 6		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Rouge	-	-	-	Acétone	1	2	USA	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Joint Souple Translucide

Référence échantillon : 002EW237717_060

Référence labo	42PM02289925	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	08/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 13		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NDU	Non détecté
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	PBE					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237717_061

Référence labo	42PM02289926	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 15		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	USA	Non détecté
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237717_062

Référence labo	42PM02289927	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 15		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	USA	Chrysotile
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Plinthe Dur Marron

Référence échantillon : 002EW237717_063

Référence labo	42PM02289928	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 17		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Blanc Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	USA	Chrysotile	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Faïence Dur Beige

Référence échantillon : 002EW237717_064

Référence labo	42PM02289929	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de plinthe	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 17		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	USA	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW237717_065

Référence labo	42PM02289930	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 16		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Gris Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	USA	Non détecté	●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237717_066

Référence labo	42PM02289931	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 16		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

		Description	MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	USA	Non détecté	●
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237717_067

Référence labo	42PM02289932	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 15		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

		Description	MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	CTA	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW237717_068

Référence labo	42PM02289933	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Colle de carreaux de plâtre	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 22		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

		Description	MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	CTA	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW237717_069

Référence labo	42PM02289934	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 15		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	CTA	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
2	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	CTA	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237717_070

Référence labo	42PM02289935	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 17		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	CTA	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237717_071

Référence labo	42PM02289936	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 17		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	USA	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237717_072

Référence labo	42PM02289937	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Flocages	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 73		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Flocage Souple Fibreux Gris	2	2	PBE	Acétone	1	2	NDU	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW237717_073

Référence labo	42PM02289938	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Flocages	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 73		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Flocage Souple Fibreux Gris	2	2	PBE	Acétone	1	2	NDU	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW237717_074

Référence labo	42PM02289939	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Conduit	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 73		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	USA	Non détecté
	2	Matériau Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237717_075

Référence labo	42PM02289940	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 18		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Rose		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	CTA	Non détecté
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Ragréage Dur Rose	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237717_076

Référence labo	42PM02289941	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 19		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Rose		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ragréage Dur Rose	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	CTA	Non détecté
	2	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-					
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
	4	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	La couche Ciment / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 1, 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couche non-analysée : Colle Souple Jaune

Référence échantillon : 002EW237717_077

Référence labo	42PM02289942	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 18		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	CTA	Non détecté
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	CTA	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET				

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW237717_078

Référence labo	42PM02289943	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 18		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	CTA	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW237717_079

Référence labo	42PM02289944	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 20		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	CTA	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP				1 MET		

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW237717_080

Référence labo	42PM02289945	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse	Date d'analyse	27/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 20		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	2	4	UDU	Non détecté
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP				1 MET		

Remarque concernant l'analyse	Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la diffraction électr différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW237717_081

Référence labo	42PM02289946	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 20		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	CTA	Chrysotile
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP				1 MET		

Remarque concernant l'analyse	Couche non-analysée : Colle Bitumineux Noir

Référence échantillon : 002EW237717_082

Référence labo	42PM02289947	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Façades - Murs - Joint de scellement	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 31		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	CTA	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP				1 MET		

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW237717_083

Référence labo	42PM02289948	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Façades - Murs - Joint de scellement	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 32		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	CTA	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW237717_084

Référence labo	42PM02289949	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Façades - Murs - Joint de scellement	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 31		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	CTA	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW237717_085

Référence labo	42PM02289950	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Façades - Murs - Joint de scellement	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 32		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	CTA	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW237717_086

Référence labo	42PM02289951	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 33		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	CTA	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW237717_087

Référence labo	42PM02289952	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 33		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	CTA	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237717_088

Référence labo	42PM02289953	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/08/2024
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE - Vol 33		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ciment Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	CTA	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence dossier: RSC022024296747

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 11 MOLP et 91 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 91/91

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Tgur0"Áswkrg"uwrrnÁcpvg
Anaïs Feugère



Accréditation N°1-7325 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse :	2 RUE JEANNE D'ARC 52014 CHAUMONT
Batiment :	NC
Etage :	NC
Références client :	NT - BLOC TECHNIQUE
N° de lot :	Non communiqué
Désignation :	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE
Date de construction ou permis de construire :	Avant 2024
Fonction du bâtiment :	Commerce

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

Donneur d'ordre :
Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

Accompagnateur : Sans objet

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série :	Fondis FenX (2-1243)
Date de chargement de la source :	17/04/2023
Nature radionucléide :	Cd-109
Activité initiale :	850
Date de fin de validité de la source :	17/04/2028
Adresse du laboratoire éventuel :	Pas d'analyse effectuée

A-4 MISSION

Date de la mission :	06/08/2024
Date du rapport :	06/08/2024
Référence mission :	002EW237717
Circonstance du constat :	Travaux

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret :	AC Environnement - 44135591400298
Nom prénom :	MOUGIN GREGORY
Certification n° :	CPDI6282
Délivré le	04/02/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



Présence de locaux non visités

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission
- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures
- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission
- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb
- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :
- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).
Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.
Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location
Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Néant

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Le bâtiment complet sauf la toiture

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Premier repérage avant démolition

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

Identification des locaux :
L'opérateur de repérage effectue une visite du bâtiment suivant le périmètre de repérage . Il dresse la liste détaillée :
¾ des locaux (bureaux, pièces d'habitation, sanitaires, espaces de stockage et de production, circulations, etc.) ;
¾ des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures, etc.).
Cas particuliers :
¾ dans une cage d'escalier : un palier ou une volée d'escalier, sont considérés comme des locaux distincts ;
¾ une gaine d'ascenseur est considérée comme un local.
L'opérateur de repérage doit respecter l'identification des bâtiments et locaux transmise par le donneur d'ordre, si elle existe. Chaque local et ouvrage extérieur est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.
L'opérateur de repérage dresse la liste des locaux ou parties de locaux non visités et en justifie la raison. Il désigne chaque local visité ou non sur le plan du bâtiment fourni par le donneur d'ordre.
Identification des zones :
L'opérateur de repérage divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le plan. Pour les locaux, ces zones correspondent généralement à leurs différentes faces .
Exemple :
À chaque zone peut être attribuée une lettre (A, B, C, …), le sens de lecture étant celui des aiguilles d'une montre. Le mur d'entrée dans le local est ainsi noté A, le suivant à gauche B, etc.
L'opérateur de repérage peut décomposer une zone complexe en plusieurs parties (Ex. : AA, AB ou A1, A2, etc.).
Identification des unités de repérage :
Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants :

- le niveau (rez-de-chaussée, étage X…) ;
- le local ;
- la zone ;
- produit ou matériau ;
- le substrat ;
- le revêtement.

L'unité de repérage fait l'objet de mesures selon les dispositions du paragraphe 7.4 de la norme NF X 46-035.
L'opérateur dresse la liste des unités de repérage suivant le descriptif du programme des travaux :

- dans chaque local ;
- dans les parties communes intérieures et extérieures ;
- dans les escaliers ;
- au niveau de la couverture.

Cas particuliers :
Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local (unité de repérage continue) ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'une façade (unité de repérage discontinue).

Chaque face d'éléments de construction communs à au moins deux zones de locaux différents (notamment portes, fenêtres, cloisons mobiles…) est une unité de repérage. En fonction du programme de travail, chaque unité de repérage doit être rattachée à un local.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.
Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, …), le polystyrène, les carrelages et faïences.
Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux

et produits susceptibles de contenir du plomb.

D-3 STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l 'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d 'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de l 'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à des endroits différents et répartis de façon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un même mur).

Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

Pour une unité de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en plusieurs unités de repérage distinctes et complétera les mesures jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).

Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, l'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.

En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur -seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ….).

Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes.

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide /soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm2 pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.

L'opérateur de repérage peut avoir recours à l 'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g.

L'opérateur de repérage n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le donneur d'ordre et les entreprises de travaux du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Rdc : Vol 1	Rdc : Vol 2
Rdc : Vol 3	Rdc : Vol 4
Rdc : Vol 5	Rdc : Vol 6
Rdc : Vol 7	Rdc : Vol 8
Rdc : Vol 9	Rdc : Vol 10
Rdc : Vol 11	Rdc : Vol 12
Rdc : Vol 13	Rdc : Vol 14
Sous-sol : Vol 15	Sous-sol : Vol 16
Sous-sol : Vol 17	Sous-sol : Vol 18
Sous-sol : Vol 19	Sous-sol : Vol 20
Sous-sol : Vol 21	Sous-sol : Vol 22
R+1 : Vol 23	R+1 : Vol 24
R+1 : Vol 25	R+1 : Vol 26
R+1 : Vol 27	R+1 : Vol 28
R+1 : Vol 29	R+1 : Vol 30
Façade Ouest : Vol 31	Façade Est : Vol 32
Façade Nord : Vol 33	R+3 Local technique : Vol 34
R+3 Local technique : Vol 35	R+2 : Vol 36
R+2 : Vol 37	R+2 : Vol 38
R+2 : Vol 39	R+2 : Vol 40
R+2 : Vol 41	R+2 : Vol 42
R+2 : Vol 43	R+2 : Vol 44
R+2 : Vol 45	R+2 : Vol 46
R+2 : Vol 47	R+2 : Vol 48
R+2 : Vol 49	R+2 : Vol 50
R+2 : Vol 51	R+2 : Vol 52
R+2 : Vol 53	R+2 : Vol 54
R+2 : Vol 55	R+2 : Vol 56
R+2 : Vol 57	R+1 : Vol 58
R+1 : Vol 59	R+1 : Vol 60
R+1 : Vol 61	R+1 : Vol 62
R+1 : Vol 63	R+1 : Vol 64
R+1 : Vol 65	R+1 : Vol 66
Rdc : Vol 67	Rdc : Vol 68
Rdc : Vol 69	Rdc : Vol 70
Rdc : Vol 71	Sous-sol : Vol 73

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Vol 72	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade Est - Vol 32					
2792	A	Mur pierre brut-Mur1	Haut Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2793	A	Descente chéneaux (Descente chéneaux)-Descché1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2794	A	Descente chéneaux (Descente chéneaux)-Descché1	Bas Droite	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2795	A	Descente chéneaux (Descente chéneaux)-Descché1	Bas Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		2						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade Nord - Vol 33					
2796	A	Mur pierre brut-Mur1	Haut Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2797	A	Main courante (Main courante)-Main courante1	Bas Droite	Autre	Autre	0 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
2798	A	Main courante (Main courante)-Main courante1	Bas Droite	Autre	Autre	0 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
2799	A	Main courante (Main courante)-Main courante1	Haut Centre	Autre	Autre	0 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
2800	A	Main courante (Main courante)-Main courante2	Centre Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
2801	A	Main courante (Main courante)-Main courante2	Haut Droite	Autre	Autre	0 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
2802	A	Main courante (Main courante)-Main courante2	Bas Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		3						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade Ouest - Vol 31					
2788	A	Mur pierre brut-Mur1	Centre Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade Ouest - Vol 31					
2789	A	Descente chéneaux (Descente chéneaux)-Descché1	Centre Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2790	A	Descente chéneaux (Descente chéneaux)-Descché1	Centre Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2791	A	Descente chéneaux (Descente chéneaux)-Descché1	Bas Centre	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		2						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 23					
526	G	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
527	G	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
528	G	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
529	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
530	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
531	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
532	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
533	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
534	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
535	L	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
536	L	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
537	L	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
538	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
539	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 23					
540	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
541	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
542	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
543	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
544	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
545	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
546	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
547	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
548	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
549	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
550	H	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
551	H	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
552	H	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
553	J	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
554	J	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
555	J	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
556	I	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
557	I	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
558	I	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
583	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
584	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
585	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
586	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 23					
587	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
588	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
607	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
608	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
609	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
610	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
611	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
612	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
613	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
614	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
615	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
616	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
617	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
618	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
619	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
620	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
621	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
622	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
623	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
624	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
625	F	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
626	F	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
627	F	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 23					
628	F	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
629	F	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
630	F	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
631	F	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
632	F	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
633	F	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
634	F	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
878	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
879	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
880	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
881	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
882	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
883	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
896	K	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
897	K	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
898	K	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
899	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
900	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
901	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
902	K	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
903	K	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
904	K	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
905	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 23					
906	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
907	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
908	G	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
909	G	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
910	G	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
911	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
912	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
913	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
914	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
915	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
916	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
917	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
918	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
919	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
926	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
927	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
928	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
929	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
930	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
931	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1143	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 23					
1144	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1145	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1194	F	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1195	F	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1196	F	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1197	J	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1198	J	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1199	J	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 30

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 24					
571	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
572	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
573	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
574	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
575	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
576	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
577	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
578	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
579	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 24					
580	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
581	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
582	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
589	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
590	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
591	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
592	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
593	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
594	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
595	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
596	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
597	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
598	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
599	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
600	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
601	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
602	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
603	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
604	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
605	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
606	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
920	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
921	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 24					
922	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
923	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
924	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
925	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1149	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1150	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1151	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 25					
559	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
560	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
561	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
562	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
563	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
564	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
565	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
566	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 25					
567	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
568	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
569	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
570	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
635	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
636	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
637	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
638	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
639	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
640	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
641	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
642	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
643	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
644	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
645	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
646	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
647	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
648	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
649	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe3	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
890	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
891	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
892	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
893	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 25					
894	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
895	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1140	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1141	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1142	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1191	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1192	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1193	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 26					
650	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
651	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
652	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
653	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
654	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
655	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
656	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 26					
657	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
658	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
659	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
660	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
661	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
884	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
885	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
886	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
887	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
888	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
889	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
956	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
957	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
958	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
959	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
960	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
961	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
962	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
963	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
964	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
965	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
966	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
967	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 26					
968	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
969	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
970	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1137	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1138	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1139	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1188	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1189	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1190	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 27					
662	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
663	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
664	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
665	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
666	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
667	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 27					
668	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
669	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
670	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
671	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
672	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
673	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
872	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
873	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
874	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
875	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
876	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
877	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
971	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
972	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
973	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
974	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
975	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
976	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
977	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
978	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
979	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
980	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
981	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 27					
982	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
983	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe3	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
984	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
985	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe3	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1134	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1135	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1136	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1185	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1186	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1187	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 28					
674	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
675	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
676	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
677	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
678	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 28					
679	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
680	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
681	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
682	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
683	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
684	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
685	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
866	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
867	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
868	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
869	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
870	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
871	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
986	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
987	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
988	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
989	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
990	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
991	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
992	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
993	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
994	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
995	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 28					
996	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
997	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
998	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
999	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1000	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe3	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1131	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1132	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1133	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1182	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1183	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1184	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 29					
944	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
945	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
946	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
947	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 29					
948	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
949	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
950	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
951	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
952	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
953	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
954	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
955	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1122	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1123	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1124	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 30					
716	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
717	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
718	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
719	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 30					
720	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
721	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
722	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
723	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
724	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
725	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
726	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
727	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
728	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
729	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
730	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
731	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
732	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
733	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
860	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
861	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
862	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
863	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
864	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
865	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1125	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 30					
1126	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1127	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 58					
686	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
687	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
688	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
689	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
690	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
691	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
692	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
693	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
694	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
695	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
696	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
697	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
698	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
699	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
700	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 58					
701	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
702	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
703	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
854	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
855	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
856	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
857	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
858	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
859	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1001	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1002	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1003	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1004	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1005	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1006	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1007	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1008	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1009	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1010	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1128	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 58					
1129	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1130	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1179	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1180	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1181	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 59					
704	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
705	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
706	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
707	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
708	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
709	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
710	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
711	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
712	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
713	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
714	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
715	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 59					
848	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
849	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
850	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
851	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
852	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
853	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1011	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1012	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1013	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1014	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1015	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1016	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1017	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1018	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1019	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1020	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1021	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1022	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1023	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1024	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1025	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1119	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 59					
1120	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1121	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1176	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1177	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1178	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 60					
794	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
795	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
796	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
797	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
798	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
799	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
800	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
801	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
802	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
803	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
804	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 60					
805	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
842	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
843	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
844	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
845	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
846	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
847	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1026	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1027	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1028	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1029	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1030	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1031	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1032	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1033	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1034	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1035	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1116	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1117	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 60					
1118	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1173	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1174	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1175	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 61					
782	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
783	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
784	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
785	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
786	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
787	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
788	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
789	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
790	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
791	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
792	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
793	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
836	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
837	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 61					
838	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
839	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
840	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
841	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1036	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1037	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1038	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1039	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1040	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1041	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1042	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1043	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1044	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1045	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1113	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1114	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1115	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1170	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1171	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 61					
1172	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		13						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 62					
770	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
771	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
772	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
773	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
774	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
775	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
776	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
777	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
778	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
779	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
780	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
781	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
812	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
813	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
814	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
815	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
816	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
817	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 62					
1046	B	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1047	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1048	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1049	B	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1050	B	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1110	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1111	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1112	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1167	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1168	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1169	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 63					
758	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
759	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
760	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
761	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 63					
762	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
763	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
764	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
765	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
766	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
767	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
768	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
769	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
806	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
807	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
808	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
809	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
810	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
811	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1051	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1052	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1053	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1054	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1055	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1056	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1057	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1058	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1059	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 63					
1060	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1107	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1108	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1109	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1164	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1165	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1166	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 64					
746	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
747	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
748	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
749	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
750	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
751	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
752	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
753	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 64					
754	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
755	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
756	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
757	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
818	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
819	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
820	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
821	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
822	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
823	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1061	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1062	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1063	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1064	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1065	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1066	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1067	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1068	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1069	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1070	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1071	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1072	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1073	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe3	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 64					
1074	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1075	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe3	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1104	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1105	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1106	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1161	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1162	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1163	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 65					
734	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
735	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
736	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
737	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
738	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
739	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
740	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 65					
741	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
742	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
743	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
744	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
745	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
824	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
825	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
826	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
827	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
828	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
829	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
830	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
831	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
832	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
833	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
834	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
835	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1076	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1077	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1078	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1079	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1080	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1081	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 65					
1082	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1083	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1084	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1085	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1086	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1087	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1088	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1089	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1090	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1091	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe4	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1092	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1093	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe4	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1094	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1095	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe4	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1096	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe5	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1097	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1098	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe5	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1099	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1100	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe5	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1101	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 65					
1102	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1103	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1152	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1153	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1154	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1155	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1156	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1157	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1158	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1159	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1160	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 25

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 66					
932	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
933	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
934	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
935	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
936	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
937	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 66					
938	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
939	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
940	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
941	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
942	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
943	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1146	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1147	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1148	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 36					
1817	H	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1818	H	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1819	H	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1820	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1821	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1822	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 36					
1823	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1824	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1825	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1826	G	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1827	G	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1828	G	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1829	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1830	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1831	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1832	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1833	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1834	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1835	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1836	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1837	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1838	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1839	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1840	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1949	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1950	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1951	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1952	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1953	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 36					
1954	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1955	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1956	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1957	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1958	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1959	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1960	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1961	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1962	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1963	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1964	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1965	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1966	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1967	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1968	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1969	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1970	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1971	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1972	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1973	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1974	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1975	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1976	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 36					
1977	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1978	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1979	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1980	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1981	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1982	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1983	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1984	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2120	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2121	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2122	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2183	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2184	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2185	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 37					
1781	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 37					
1782	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1783	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1784	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1785	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1786	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1787	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1788	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1789	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1790	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1791	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1792	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1943	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1944	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1945	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1946	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1947	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1948	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 38					
1793	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1794	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 38					
1795	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1796	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1797	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1798	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1799	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1800	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1801	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1802	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1803	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1804	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 39					
1805	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1806	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1807	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1808	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1809	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1810	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1811	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1812	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1813	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 39					
1814	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1815	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1816	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1931	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1932	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1933	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1934	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1935	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1936	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 40					
1470	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1471	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1472	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1473	E	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1474	E	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1475	E	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1476	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1477	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1478	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1479	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 40					
1480	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1481	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1482	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1483	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1484	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1757	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1758	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1759	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1760	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1761	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1762	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1763	H	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1764	H	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1765	H	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1766	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1767	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1768	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1769	I	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1770	I	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1771	I	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1772	J	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1773	J	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1774	J	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 40					
1775	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1776	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1777	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1778	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1779	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1780	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1925	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1926	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1927	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1928	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1929	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1930	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1937	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1938	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1939	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1940	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1941	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1942	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2081	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2082	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 40					
2083	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2123	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2124	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2125	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 41					
1440	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1441	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1442	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1443	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1444	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1445	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1446	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1447	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1448	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1449	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1450	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1451	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1452	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1453	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 41					
1454	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1455	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1456	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1457	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1458	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1459	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1460	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1461	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1462	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1463	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1464	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1465	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1466	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1467	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1468	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1469	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1733	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1734	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1735	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1736	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1737	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1738	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1739	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 41					
1740	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1741	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1742	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1743	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1744	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1919	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1920	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1921	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1922	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1923	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1924	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2087	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2088	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2089	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2129	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2130	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2131	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 42					
1395	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1396	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1397	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1398	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1399	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1400	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1401	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1402	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1403	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1404	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1405	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1406	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1407	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1408	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1409	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1410	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1411	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1412	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1413	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1414	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1415	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1416	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1417	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 42					
1418	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1419	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1420	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1421	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1422	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1423	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1424	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1721	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1722	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1723	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1724	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1725	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1726	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1727	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1728	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1729	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1730	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1731	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1732	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1913	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1914	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1915	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1916	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 42					
1917	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1918	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2090	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2091	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2092	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2132	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2133	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2134	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 43					
1841	L	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1842	L	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1843	L	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1844	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1845	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1846	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1847	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 43					
1848	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1849	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1850	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1851	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1852	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1853	K	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1854	K	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1855	K	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1856	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1857	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1858	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1859	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1860	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1861	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1862	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1863	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1864	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1865	G	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1866	G	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1867	G	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1868	J	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1869	J	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1870	J	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 43					
1871	I	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1872	I	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1873	I	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1874	H	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1875	H	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1876	H	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2039	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2040	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2041	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2042	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2043	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2044	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2045	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2046	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2047	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2048	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2049	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2050	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2051	I	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2052	I	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2053	I	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2054	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2055	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 43					
2056	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2057	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2058	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2059	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2060	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2061	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2062	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2063	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2064	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2065	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2066	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2067	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2068	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2069	K	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2070	K	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2071	K	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2072	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2073	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2074	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2075	K	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2076	K	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2077	K	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2078	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 43					
2079	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2080	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2141	L	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2142	L	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2143	L	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2144	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2145	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2146	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 21

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 44					
1877	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1878	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1879	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1880	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1881	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1882	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1883	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1884	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1885	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1886	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1887	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 44					
1888	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 45					
1335	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1336	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1337	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1338	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1339	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1340	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1341	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1342	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1343	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1344	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1345	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1346	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1347	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1348	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1349	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1350	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1351	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1352	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 45					
1353	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1354	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1355	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1356	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1357	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1358	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1359	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1360	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1361	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1362	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1363	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1364	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1365	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1366	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1367	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1368	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1369	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1370	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1371	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1372	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1373	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1374	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1375	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 45					
1376	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1377	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1378	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1379	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1380	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1381	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1382	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1383	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1384	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1385	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1386	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1387	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1388	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1389	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1390	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1391	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1392	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1393	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1394	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1709	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1710	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1711	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1712	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 45					
1713	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1714	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1715	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1716	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1717	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1718	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1719	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1720	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1895	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1896	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1897	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1898	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1899	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1900	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1901	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1902	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1903	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1904	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1905	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1906	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1907	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1908	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1909	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 45					
1910	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1911	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1912	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2093	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2094	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2095	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2135	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2136	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2137	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2138	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2139	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2140	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 22

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 46					
1697	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1698	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1699	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 46					
1700	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1701	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1702	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1703	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1704	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1705	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1706	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1707	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1708	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 47					
1425	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1426	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1427	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1428	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1429	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1430	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1431	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1432	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1433	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1434	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 47					
1435	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1436	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1437	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1438	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1439	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1485	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1486	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1487	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1488	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1489	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1565	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1566	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1567	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1568	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1569	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1570	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1571	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1572	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1573	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1574	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1575	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1576	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1889	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 47					
1890	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1891	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1892	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1893	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1894	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2096	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2097	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2098	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2147	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2148	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2149	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2150	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2151	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2152	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 48					
1305	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 48					
1306	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1307	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1308	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1309	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1310	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1311	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1312	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1313	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1314	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1315	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1316	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1317	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1318	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1319	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1320	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1321	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1322	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1323	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1324	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1325	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1326	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1327	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1328	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 48					
1329	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1330	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1331	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1332	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1333	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1334	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1577	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1578	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1579	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1580	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1581	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1582	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1583	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1584	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1585	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1586	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1587	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1588	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2033	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2034	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2035	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2036	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2037	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 48					
2038	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2099	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2100	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2101	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2153	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2154	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2155	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 49					
1275	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1276	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1277	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1278	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1279	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1280	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1281	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1282	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 49					
1283	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1284	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1285	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1286	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1287	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1288	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1289	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1290	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1291	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1292	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1293	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1294	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1295	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1296	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1297	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1298	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1299	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1300	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1301	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1302	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1303	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1304	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1589	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 49					
1590	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1591	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1592	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1593	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1594	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1595	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1596	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1597	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1598	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1599	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1600	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2027	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2028	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2029	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2030	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2031	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2032	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2102	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2103	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+2 - Vol 49				
2104	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2156	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2157	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2158	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+2 - Vol 50				
1245	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1246	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1247	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1248	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1249	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1250	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1251	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1252	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1253	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1254	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1255	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1256	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1257	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1258	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 50					
1259	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1260	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1261	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1262	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1263	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1264	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1265	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1266	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1267	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1268	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1269	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1270	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1271	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1272	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1273	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1274	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1601	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1602	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1603	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1604	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1605	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1606	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1607	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 50					
1608	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1609	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1610	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1611	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1612	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2021	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2022	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2023	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2024	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2025	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2026	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2105	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2106	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2107	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2159	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2160	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2161	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 51					
1215	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1216	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1217	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1218	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1219	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1220	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1221	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1222	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1223	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1224	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1225	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1226	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1227	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1228	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1229	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1230	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1231	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1232	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1233	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1234	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1235	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1236	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1237	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 51					
1238	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1239	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1240	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1241	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1242	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1243	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1244	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1613	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1614	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1615	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1616	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1617	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1618	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1619	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1620	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1621	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1622	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1623	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1624	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2015	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2016	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2017	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2018	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 51					
2019	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2020	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2108	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2109	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2110	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2162	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2163	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2164	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 52					
1679	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1680	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1681	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1682	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1683	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1684	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1685	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 52					
1686	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1687	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1688	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1689	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1690	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1691	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1692	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1693	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1694	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1695	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1696	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1991	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1992	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1993	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1994	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1995	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1996	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1997	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1998	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1999	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2000	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2001	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2002	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 53					
1200	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1201	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1202	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1203	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1204	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1205	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1206	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1207	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1208	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1209	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1210	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1211	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1212	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1213	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1214	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1625	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1626	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1627	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1628	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1629	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1630	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1631	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 53					
1632	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1633	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1634	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1635	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1636	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2009	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2010	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2011	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2012	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2013	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2014	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2111	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2112	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2113	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2165	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2166	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2167	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2168	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2169	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 53					
2170	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 54					
1490	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1491	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1492	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1493	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1494	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1495	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1496	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1497	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1498	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1499	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1500	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1501	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1502	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1503	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1504	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1505	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe4	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1506	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1507	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe4	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 54					
1508	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1509	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe4	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1637	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1638	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1639	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1640	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1641	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1642	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1643	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1644	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1645	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1646	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1647	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1648	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1649	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1650	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1651	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1652	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1653	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1654	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2003	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2004	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2005	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 54					
2006	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2007	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2008	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2114	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2115	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2116	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2171	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2172	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2173	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2174	F	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2175	F	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2176	F	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 22

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 55					
1655	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1656	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1657	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 55					
1658	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1659	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1660	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1661	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1662	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1663	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1664	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1665	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1666	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 56					
1510	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1511	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1512	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1513	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1514	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1515	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1516	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1517	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1518	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1519	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 56					
1520	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1521	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1522	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1523	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1524	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe3	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1525	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe4	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1526	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1527	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe4	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1528	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1529	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe4	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1530	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe5	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1531	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1532	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe5	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1533	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe5	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1534	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe5	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1667	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1668	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1669	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1670	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1671	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1672	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1673	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1674	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 56					
1675	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1676	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1677	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1678	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1985	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1986	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1987	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1988	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1989	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1990	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2117	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2118	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2119	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2177	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2178	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2179	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2180	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2181	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2182	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 23

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 57					
1535	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1536	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1537	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1538	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1539	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1540	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1541	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1542	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1543	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1544	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1545	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1546	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1547	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1548	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1549	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1550	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1551	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1552	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1553	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1554	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1555	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1556	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 57					
1557	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1558	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1559	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1560	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1561	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1562	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1563	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1564	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1745	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1746	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1747	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1748	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1749	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1750	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1751	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1752	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1753	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1754	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1755	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1756	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2084	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 57					
2085	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2086	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2126	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2127	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2128	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 Local technique - Vol 34					
2555	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2556	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2557	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2558	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2559	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2560	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2561	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2562	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2563	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2564	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2565	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2566	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 Local technique - Vol 34					
2567	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2568	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2569	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2570	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2571	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2572	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2573	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2574	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2575	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2576	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2577	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2578	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2579	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2580	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2581	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2582	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2583	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2584	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2585	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2586	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2587	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2588	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2589	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 Local technique - Vol 34					
2590	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2591	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2592	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2593	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2594	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2595	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2596	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2597	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2598	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2599	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2600	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2601	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2602	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2603	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2604	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2605	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2606	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2607	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2608	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2609	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2610	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2611	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2612	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 Local technique - Vol 34					
2613	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2614	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2615	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2616	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2617	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2618	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2619	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2620	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2621	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2622	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2623	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2624	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2625	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2626	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2627	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2628	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2629	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2630	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2631	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2632	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2633	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2634	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2635	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 Local technique - Vol 34					
2636	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2637	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2638	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2639	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2640	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2641	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2642	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2643	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2644	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2645	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2646	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2647	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2648	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2649	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2650	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2651	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2652	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2653	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2654	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2655	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2656	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2657	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2658	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 Local technique - Vol 34					
2659	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2660	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2661	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2662	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2663	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe4	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2664	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2665	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2666	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2667	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2668	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2669	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2670	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2671	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe4	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2672	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe4	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2673	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2674	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2675	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2676	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe5	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2677	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe5	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2678	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe5	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2679	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe5	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2680	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2681	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 Local technique - Vol 34					
2682	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2683	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe5	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2684	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2685	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe5	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2686	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe5	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2687	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe5	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2688	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2689	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2690	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2691	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe6	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2692	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe6	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2693	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe6	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2694	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe6	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2695	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe6	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2696	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe6	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2697	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe6	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2698	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe6	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2699	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe6	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2700	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe6	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2701	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe6	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2702	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe6	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2703	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2704	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 Local technique - Vol 34					
2705	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2706	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe7	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2707	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe7	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2708	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe7	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2709	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe7	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2710	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe7	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2711	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe7	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2712	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe7	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2713	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe7	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2714	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe7	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2715	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe7	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2716	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe7	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2717	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe7	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2718	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2719	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2720	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2721	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2722	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2723	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2724	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2725	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2726	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2727	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 Local technique - Vol 34					
2728	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2729	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2730	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2731	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2732	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2733	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2734	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2735	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2736	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2737	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2738	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2739	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2740	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2741	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2742	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2743	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2744	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2745	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2746	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2747	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2748	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2749	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2750	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 Local technique - Vol 34					
2751	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2752	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2753	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2754	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2755	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2756	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2757	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2758	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2759	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2760	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2761	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2762	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2763	Plancher haut	Plafond béton brut-Plafond1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2776	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2777	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2778	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2779	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2780	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2781	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2782	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2783	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2784	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 Local technique - Vol 34					
2785	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2786	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2787	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		47						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 Local technique - Vol 35					
2764	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2765	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2766	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2767	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2768	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2769	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2770	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2771	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2772	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2773	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2774	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2775	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		2						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 1					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 1					
129	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
130	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
131	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
132	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
133	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
134	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
135	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
136	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
137	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
138	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
139	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
140	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
141	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
142	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
143	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
168	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
169	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
170	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
171	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
172	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
173	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 10					
27	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
28	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
29	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
30	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
31	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
32	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
33	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
34	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
35	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
36	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
37	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
38	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
180	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
181	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
182	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
183	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
184	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
185	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
246	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
247	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
248	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
249	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
250	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 10					
251	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
252	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
253	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
254	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
255	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
305	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
306	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
307	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 11					
105	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
106	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
107	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
108	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
109	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
110	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
111	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
112	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
113	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
114	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
115	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 11					
116	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
222	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
223	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
224	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
225	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
226	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
227	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
234	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
235	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
236	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
237	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
238	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
239	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 12					
156	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
157	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
158	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
159	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
160	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
161	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 12					
162	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
163	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
164	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
165	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
166	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
167	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 13					
117	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
118	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
119	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
120	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
121	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
122	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
123	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
124	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
125	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
126	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
127	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
128	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 14					
311	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
312	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
313	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
314	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
315	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
316	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
317	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
318	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
319	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
320	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
321	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
322	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
323	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
324	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
325	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
326	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
327	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
328	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
329	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
330	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 2					
144	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
145	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
146	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
147	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
148	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
149	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
150	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
151	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
152	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
153	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
154	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
155	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
240	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
241	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
242	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
243	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
244	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
245	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 3					
331	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 3					
332	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
333	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
334	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
335	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
336	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
337	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
338	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
339	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
340	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
341	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
342	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
343	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
344	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
345	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
398	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
399	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
400	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
401	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
402	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
403	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 4					
63	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
64	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
65	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
66	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
67	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
68	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
69	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
70	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
71	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
72	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
73	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
74	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
192	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
193	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
194	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
195	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
196	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
197	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 5					
75	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 5					
76	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
77	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
78	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
79	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
80	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
81	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
82	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
83	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
84	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
85	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
86	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
308	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
309	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
310	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 6					
87	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
88	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
89	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
90	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
91	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 6					
92	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
93	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
94	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
95	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
96	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
97	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
98	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
99	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
100	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
101	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
102	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
103	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
104	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
228	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
229	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
230	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
231	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
232	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
233	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés

Rdc - Vol 67

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 67					
370	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
371	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
372	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
373	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
374	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
375	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
376	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
377	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
378	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
379	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
380	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
381	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
416	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
417	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
418	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
419	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
420	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
421	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
488	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
489	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
490	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
491	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
492	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 67					
508	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
509	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
510	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
511	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
512	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
513	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
514	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
515	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
516	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
517	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
518	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
519	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
520	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
521	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
522	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
523	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
524	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
525	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 68					
358	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 68					
359	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
360	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
361	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
362	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
363	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
364	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
365	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
366	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
367	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
368	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
369	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
410	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
411	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
412	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
413	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
414	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
415	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
468	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
469	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
470	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
471	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
472	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
473	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 68					
474	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
475	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
476	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
477	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
478	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
479	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
480	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
481	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
482	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe3	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
483	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe4	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
484	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
485	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe4	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
486	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
487	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe4	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
502	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
503	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
504	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
505	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
506	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
507	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 19

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 69					
346	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
347	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
348	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
349	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
350	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
351	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
352	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
353	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
354	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
355	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
356	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
357	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
404	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
405	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
406	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
407	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
408	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
409	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
443	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
444	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
445	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
446	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
447	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 69					
448	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
449	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
450	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
451	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
452	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
453	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
454	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
455	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
456	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
457	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe3	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
458	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe4	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
459	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
460	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe4	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
461	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
462	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe4	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
463	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe5	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
464	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe5	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
465	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe5	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
466	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
467	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe5	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
493	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
494	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
495	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 69					
496	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
497	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
498	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 22

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 7					
51	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
52	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
53	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
54	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
55	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
56	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
57	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
58	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
59	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
60	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
61	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
62	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
216	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
217	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
218	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
219	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 7					
220	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
221	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
281	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
282	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
283	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
284	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
285	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
286	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
287	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
288	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
289	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
290	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
291	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
292	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
293	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
294	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
295	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe3	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
296	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
297	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
298	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 70					
386	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
387	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
388	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
389	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
390	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
391	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
392	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
393	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
394	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
395	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
396	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
397	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
422	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
423	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
424	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
425	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
426	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
427	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 71					
382	C	Mur bois brut-Mur1	Centre Droite	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 71					
383	D	Mur bois brut-Mur1	Bas Droite	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
384	A	Mur bois brut-Mur1	Centre Droite	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
385	B	Mur bois brut-Mur1	Centre Centre	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
428	B	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
429	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
430	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
431	B	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
432	B	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
433	B	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
434	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
435	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
436	B	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
437	B	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
438	B	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
439	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
440	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
441	B	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
442	B	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe3	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
499	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
500	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
501	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 8					
39	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
40	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
41	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
42	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
43	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
44	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
45	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
46	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
47	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
48	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
49	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
50	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
204	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
205	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
206	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
207	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
208	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
209	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
210	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
211	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
212	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
213	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
214	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 8					
215	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
271	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
272	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
273	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
274	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
275	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
276	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
277	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
278	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
279	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
280	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
299	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
300	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
301	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 9					
3	G	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4	G	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5	G	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6	H	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7	H	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 9					
8	H	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9	I	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10	I	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11	I	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
17	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
18	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
19	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
20	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
21	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
22	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
23	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
24	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
25	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
26	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
174	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
175	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
176	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
177	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 9					
178	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
179	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
186	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
187	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
188	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
189	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
190	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
191	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
198	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
199	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
200	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
201	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
202	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
203	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
256	G	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
257	G	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
258	G	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
259	G	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
260	G	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
261	G	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
262	G	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
263	G	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
264	G	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 9					
265	G	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
266	G	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
267	G	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
268	G	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
269	G	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
270	G	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe3	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
302	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
303	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
304	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 21

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 15					
2228	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2229	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2230	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2231	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2232	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2233	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2378	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2379	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2380	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2381	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 15					
2382	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2383	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2384	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2385	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2386	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2387	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2388	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2389	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2390	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2391	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2392	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2393	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2394	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2395	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2426	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2427	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2428	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2552	Plancher haut	Main courante (Main courante)-Main courante1	Centre Centre	Autre	Autre	0 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 15					
2553	Plancher haut	Main courante (Main courante)-Main courante1	Bas Centre	Autre	Autre	0 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
2554	Plancher haut	Main courante (Main courante)-Main courante1	Haut Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 16					
2339	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2340	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2341	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2342	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2343	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2344	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2345	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2346	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2347	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2348	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2349	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2350	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2363	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2364	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 16					
2365	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2366	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2367	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2368	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2369	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2370	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2371	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2372	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2373	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2374	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2375	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2376	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2377	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2396	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2397	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2398	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2399	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2400	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2401	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2459	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2460	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2461	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 17					
2315	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2316	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2317	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2318	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2319	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2320	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2321	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2322	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2323	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2324	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2325	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2326	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2327	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2328	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2329	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2402	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2403	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2404	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2405	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 17					
2406	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2407	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 18					
2270	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2271	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2272	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2273	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2274	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2275	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2276	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2277	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2278	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2279	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2280	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2281	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2282	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2283	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2284	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe3	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2303	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2304	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 18					
2305	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2306	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2307	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2308	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2309	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2310	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2311	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2312	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2313	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2314	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2330	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2331	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2332	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 19					
2234	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2235	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 19					
2236	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2237	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2238	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2239	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2245	B	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2246	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2247	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2248	B	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2249	B	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2250	B	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2251	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2252	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2253	B	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2254	B	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2255	B	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2256	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2257	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2258	B	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2259	B	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2260	B	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe4	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2261	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2262	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe4	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2263	B	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 19					
2264	B	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe4	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2265	B	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe5	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2266	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2267	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe5	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2268	B	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe5	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2269	B	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe5	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2285	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2286	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2287	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2291	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2292	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2293	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2294	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2295	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2296	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2297	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2298	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2299	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2300	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 19					
2301	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2302	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2333	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2334	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2335	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2336	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2337	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2338	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 23

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 20					
2204	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2205	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2206	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2207	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2208	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2209	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2210	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2211	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2212	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2213	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2214	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 20					
2215	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2240	B	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2241	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2242	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2243	B	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2244	B	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2288	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2289	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2290	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2429	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2430	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2431	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2432	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2433	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2434	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2435	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2436	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2437	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2438	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 20					
2439	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2440	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2441	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2442	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2443	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2444	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2445	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2446	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2447	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2448	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2449	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2450	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2451	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2452	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2453	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2454	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2455	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2456	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2457	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2458	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 21					
2186	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2187	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2188	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2189	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2190	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2191	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2192	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2193	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2194	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2195	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2196	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2197	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2198	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2199	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2200	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2201	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2202	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2203	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2216	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2217	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2218	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2219	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2220	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 21					
2221	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2222	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2223	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2224	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2225	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2226	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2227	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2507	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2508	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2509	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2510	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2511	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2512	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2513	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2514	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2515	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2516	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2517	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2518	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2519	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2520	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2521	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2522	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 21					
2523	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2524	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2525	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2526	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2527	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2528	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2529	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2530	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2531	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2532	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2533	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2534	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2535	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2536	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2537	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2538	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2539	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2540	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2541	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2542	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2543	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2544	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2545	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 21					
2546	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2547	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2548	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2549	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2550	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2551	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 22					
2351	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2352	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2353	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2354	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2355	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2356	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2357	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2358	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2359	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2360	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2361	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2362	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 73					
2408	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2409	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2410	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2411	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2412	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2413	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2414	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2415	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2416	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2417	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2418	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2419	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2420	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2421	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2422	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2423	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2424	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2425	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2462	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2463	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2464	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2465	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2466	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 73					
2467	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2468	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2469	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2470	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2471	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2472	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2473	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2474	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2475	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2476	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2477	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2478	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2479	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2480	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2481	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2482	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2483	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2484	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2485	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2486	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2487	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2488	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2489	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 73					
2490	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2491	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2492	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2493	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2494	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2495	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2496	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2497	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2498	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2499	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2500	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2501	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2502	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2503	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2504	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2505	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2506	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÈGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?
Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :
Sur les chantiers :
- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongeant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?
Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)
- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant
En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)
- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
- interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
- rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
- interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
- ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :
- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les crières de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, …) : http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : http://www.logement.gouv.fr
- OPPBTP : http://www.preventionbtp.fr
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : http://www.inrs.fr/

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.…). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement

Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : http://www.sante-sports.gouv.fr

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW237717

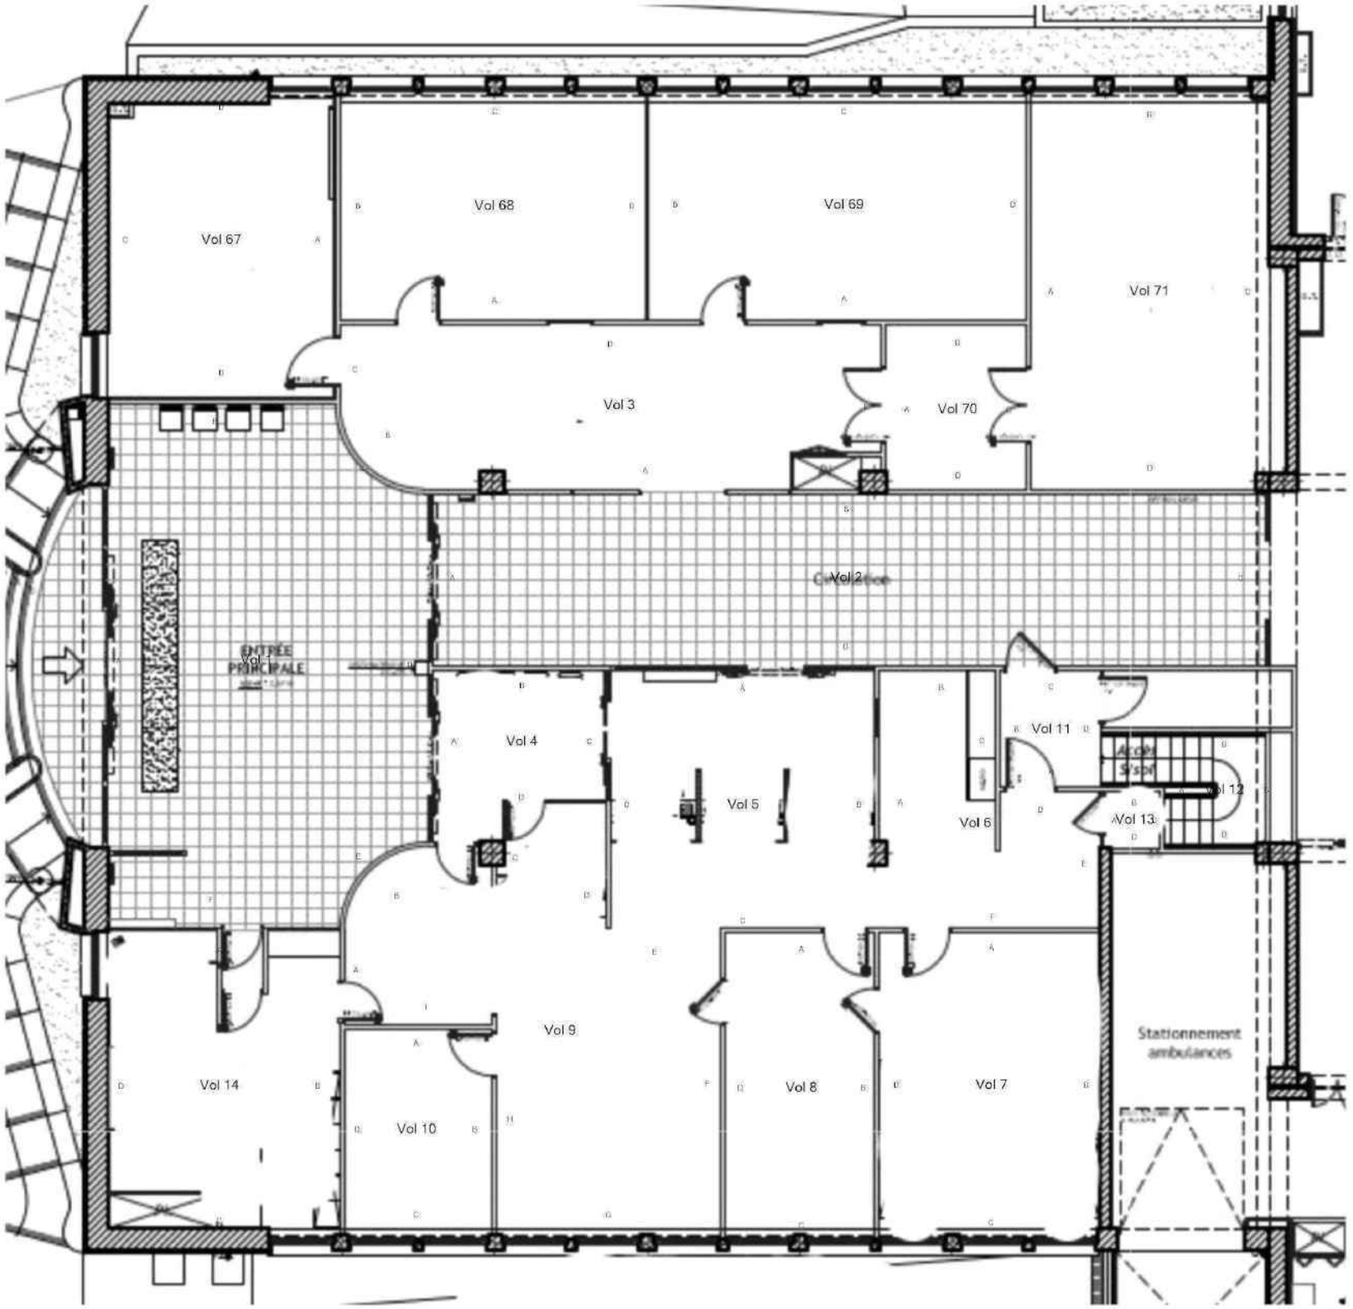

Légende	

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE	06/08/2024	MOUGIN GREGORY

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EW237717

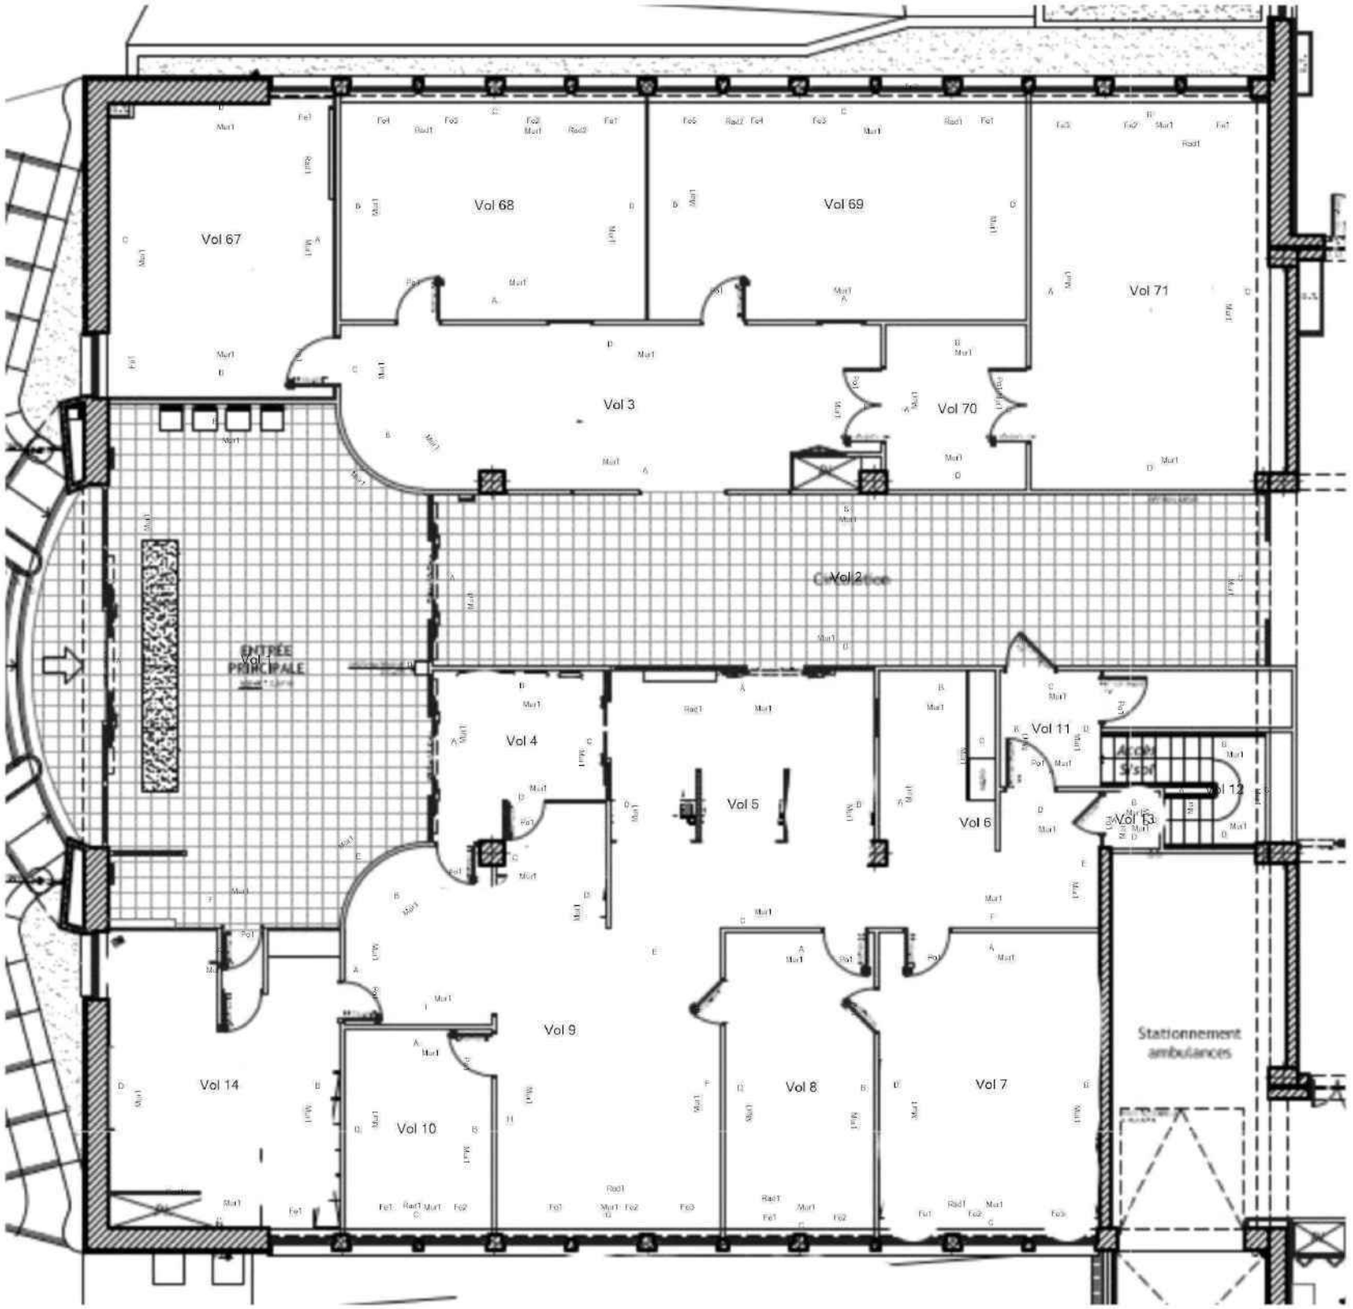

Légende

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE	06/08/2024	MOUGIN GREGORY

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW237717

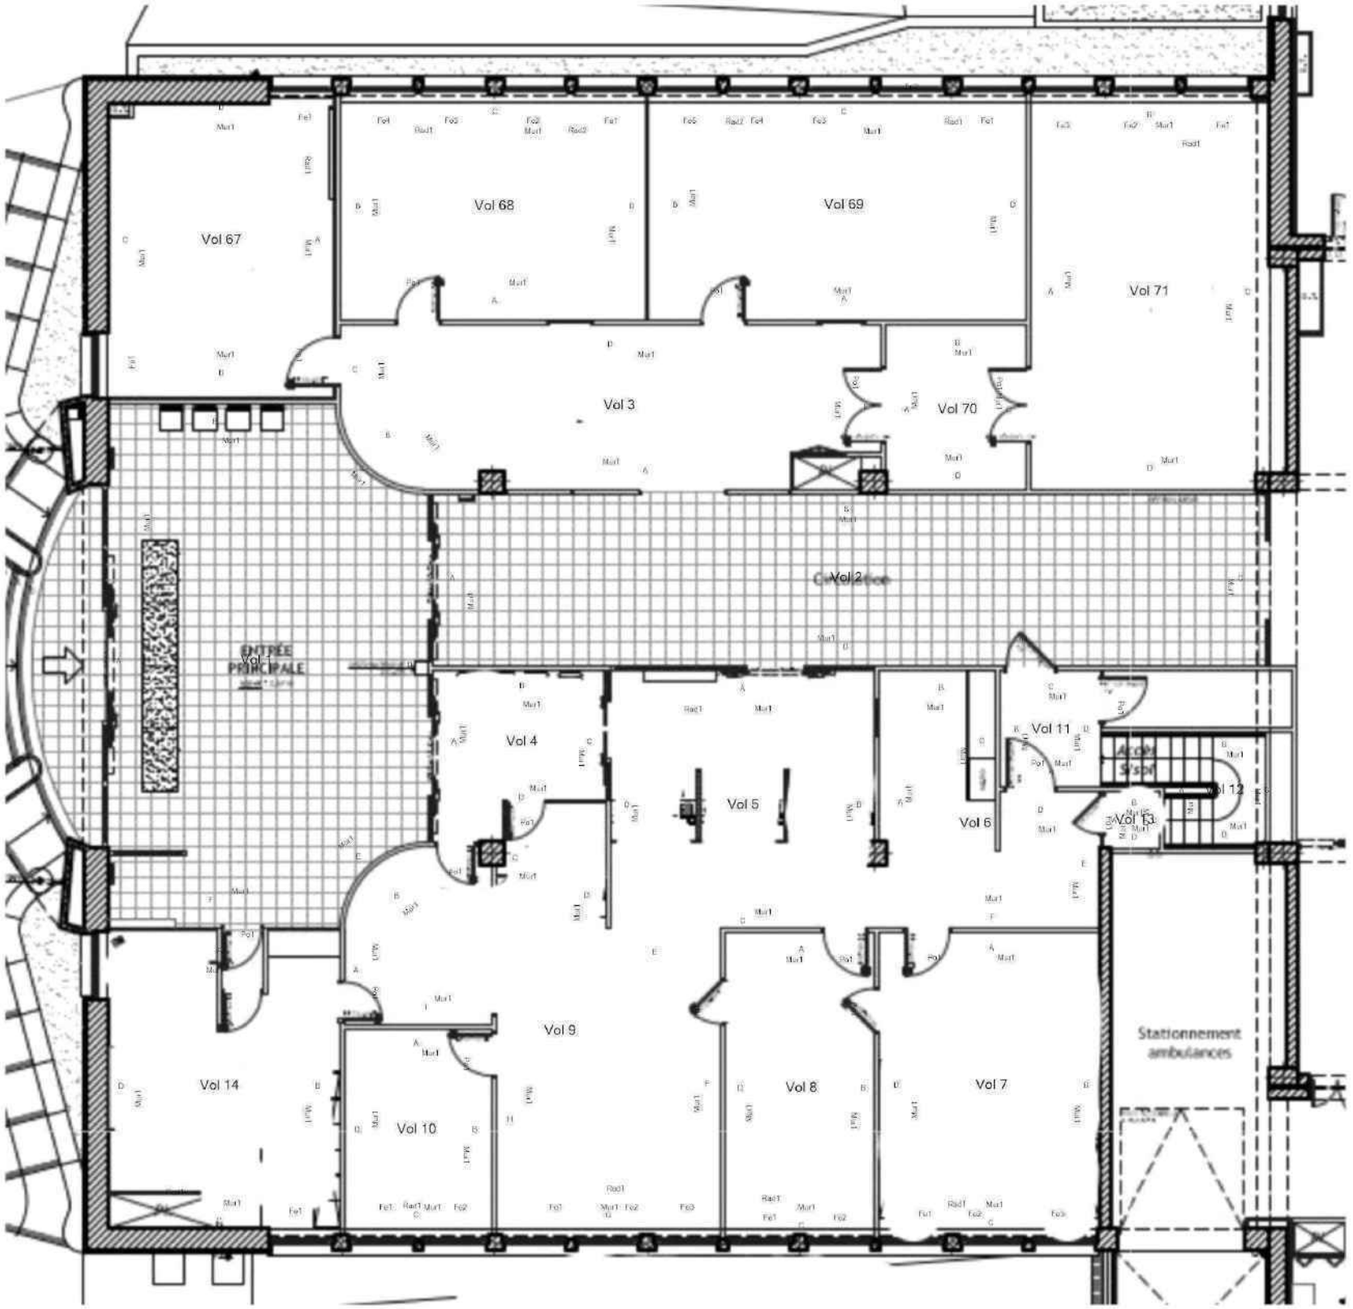

Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE	06/08/2024	MOUGIN GREGORY

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW237717

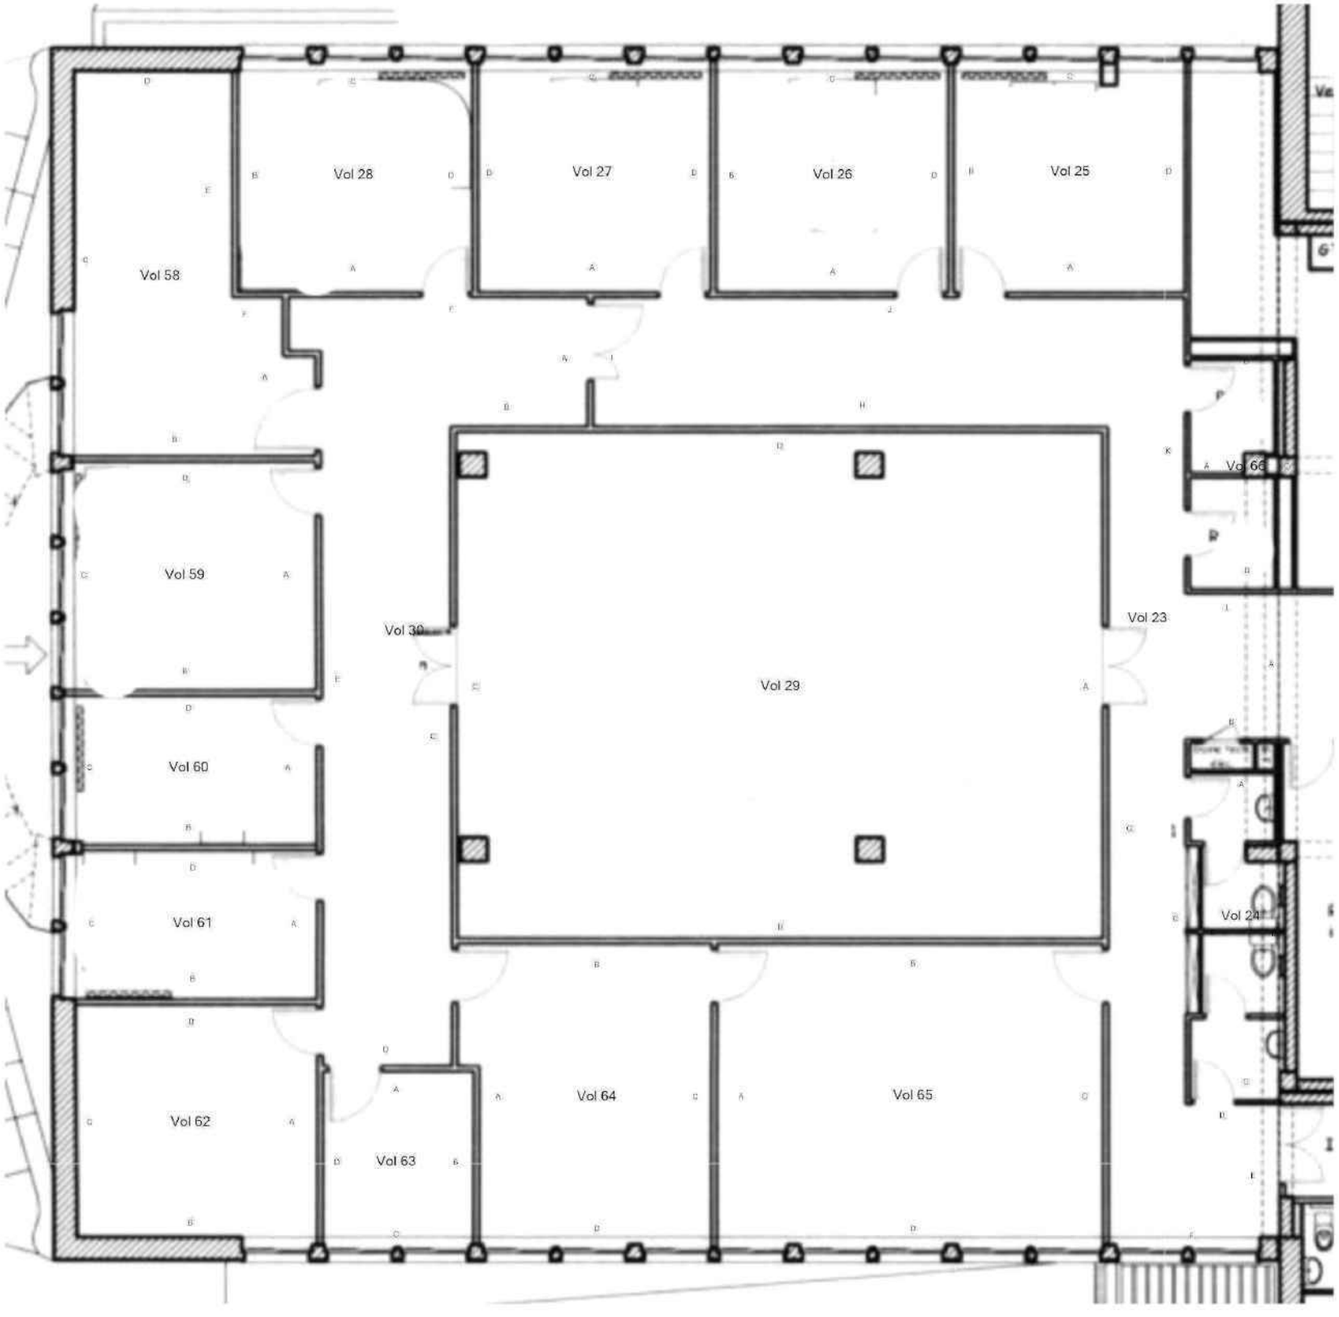

Légende

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE	06/08/2024	MOUGIN GREGORY

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EW237717

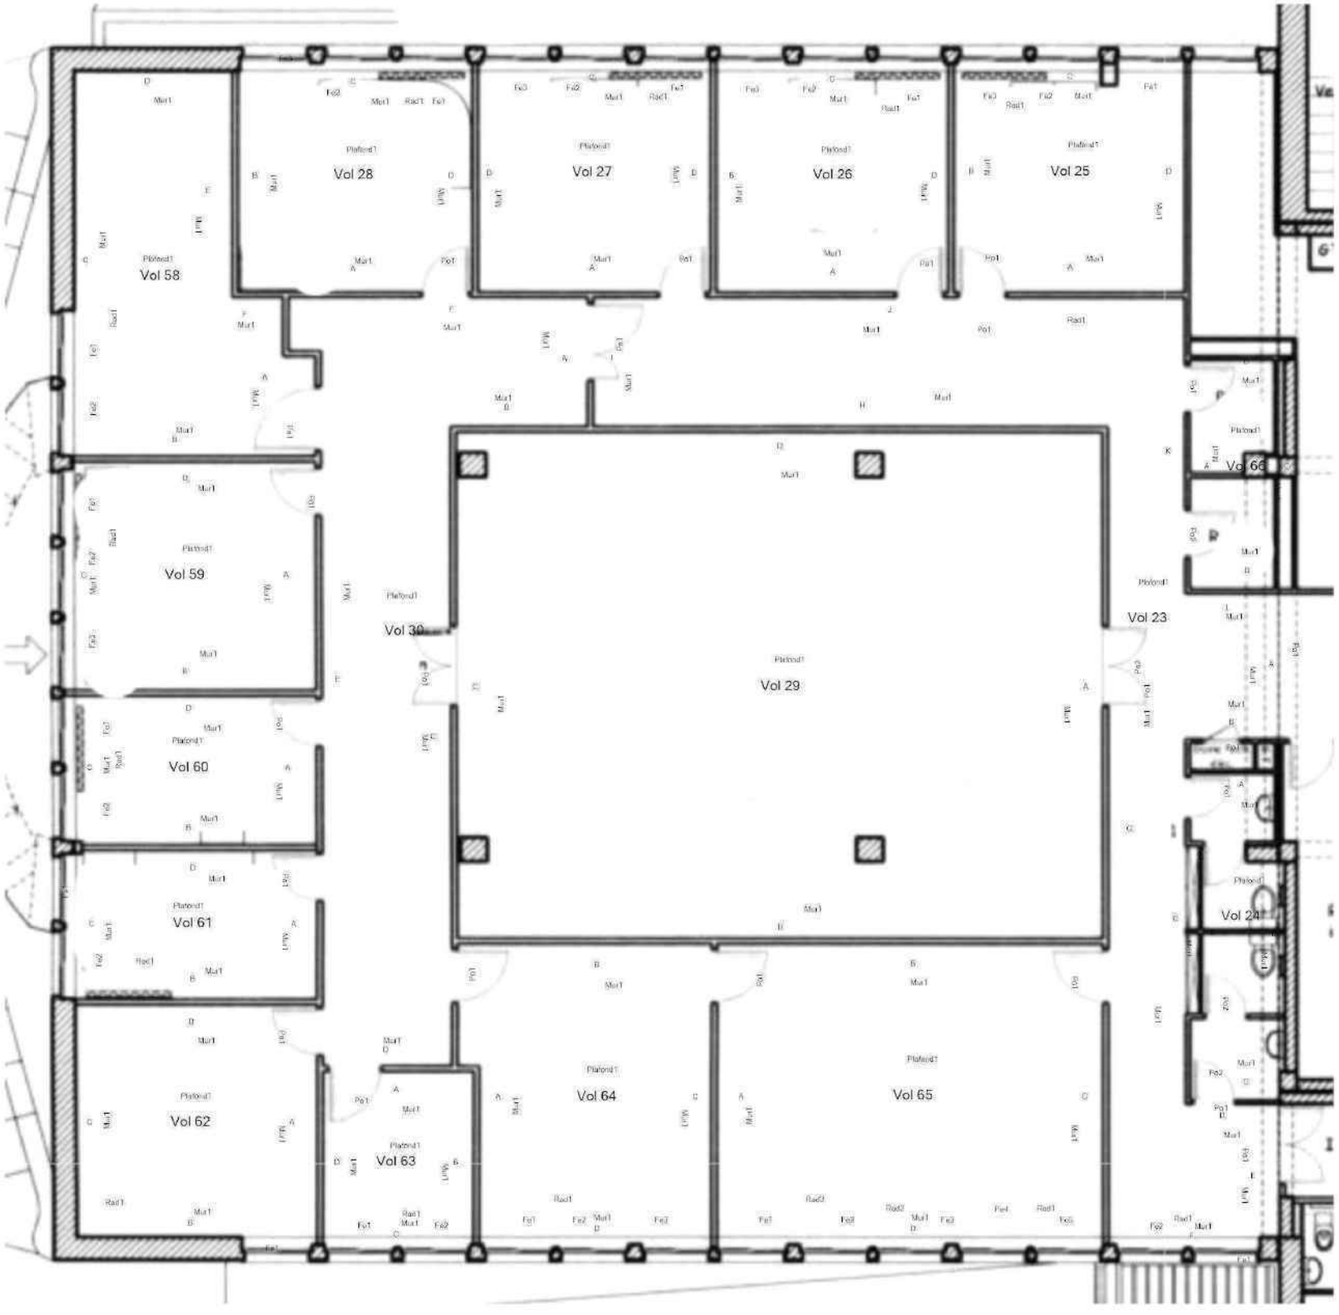

Légende

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE	06/08/2024	MOUGIN GREGORY

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW237717

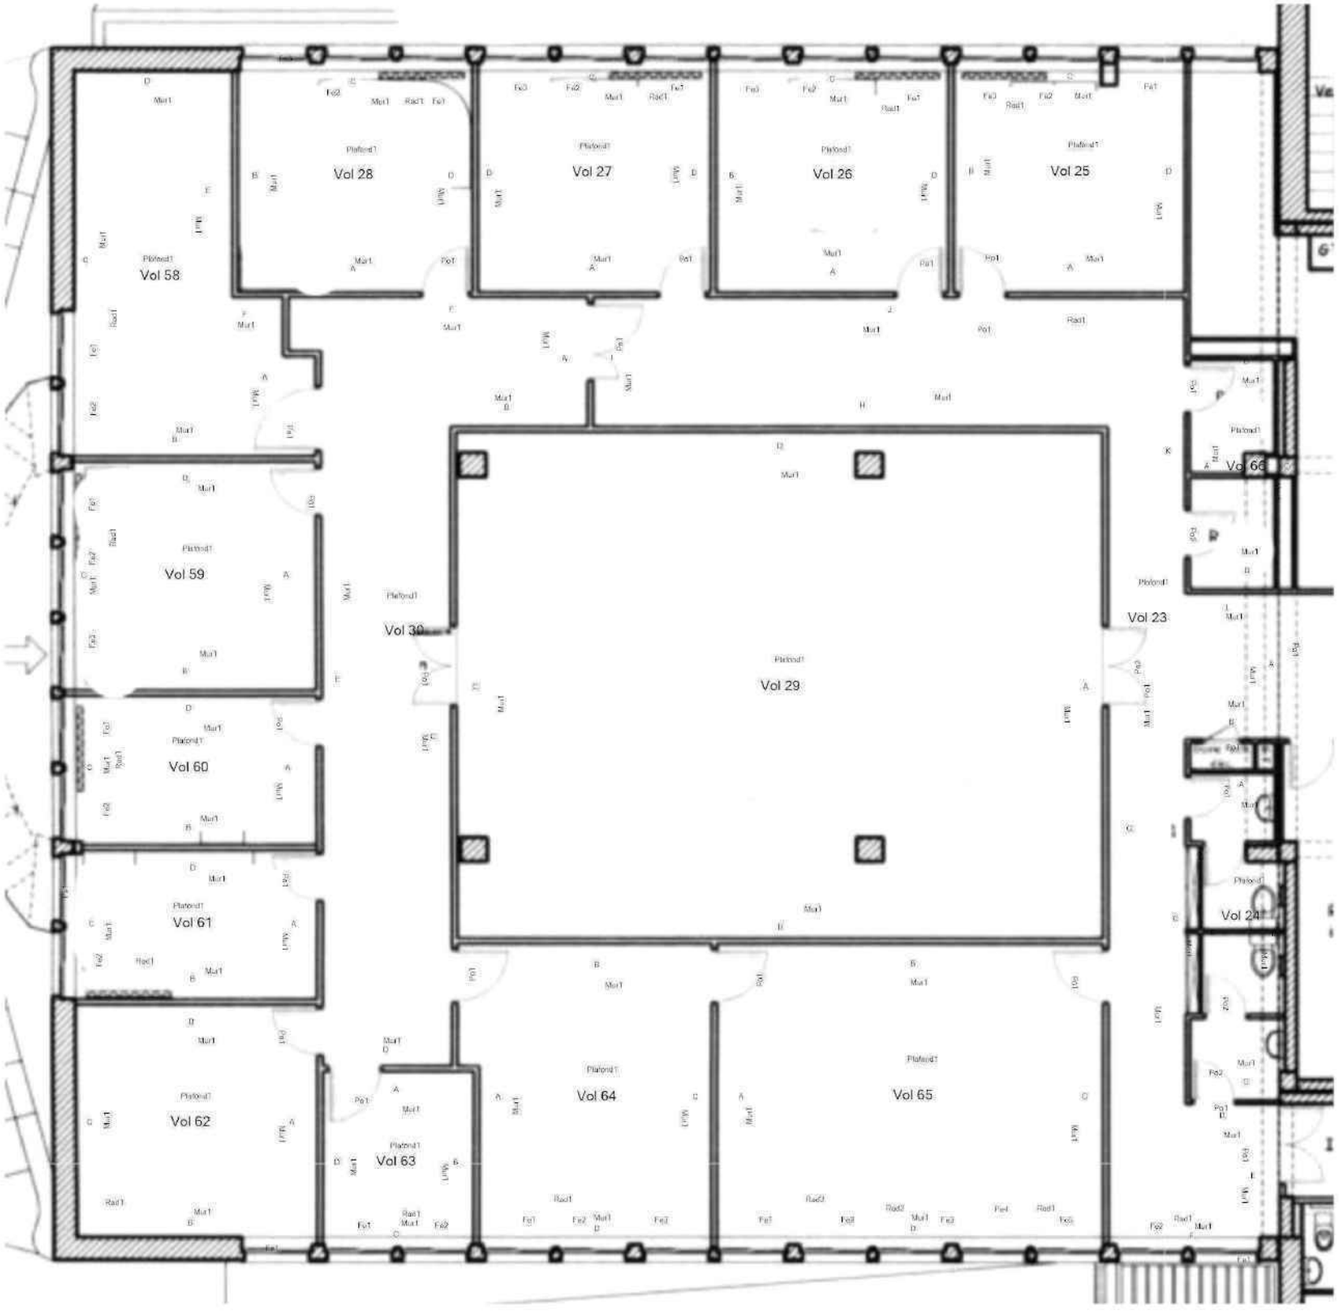

Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE	06/08/2024	MOUGIN GREGORY

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW237717

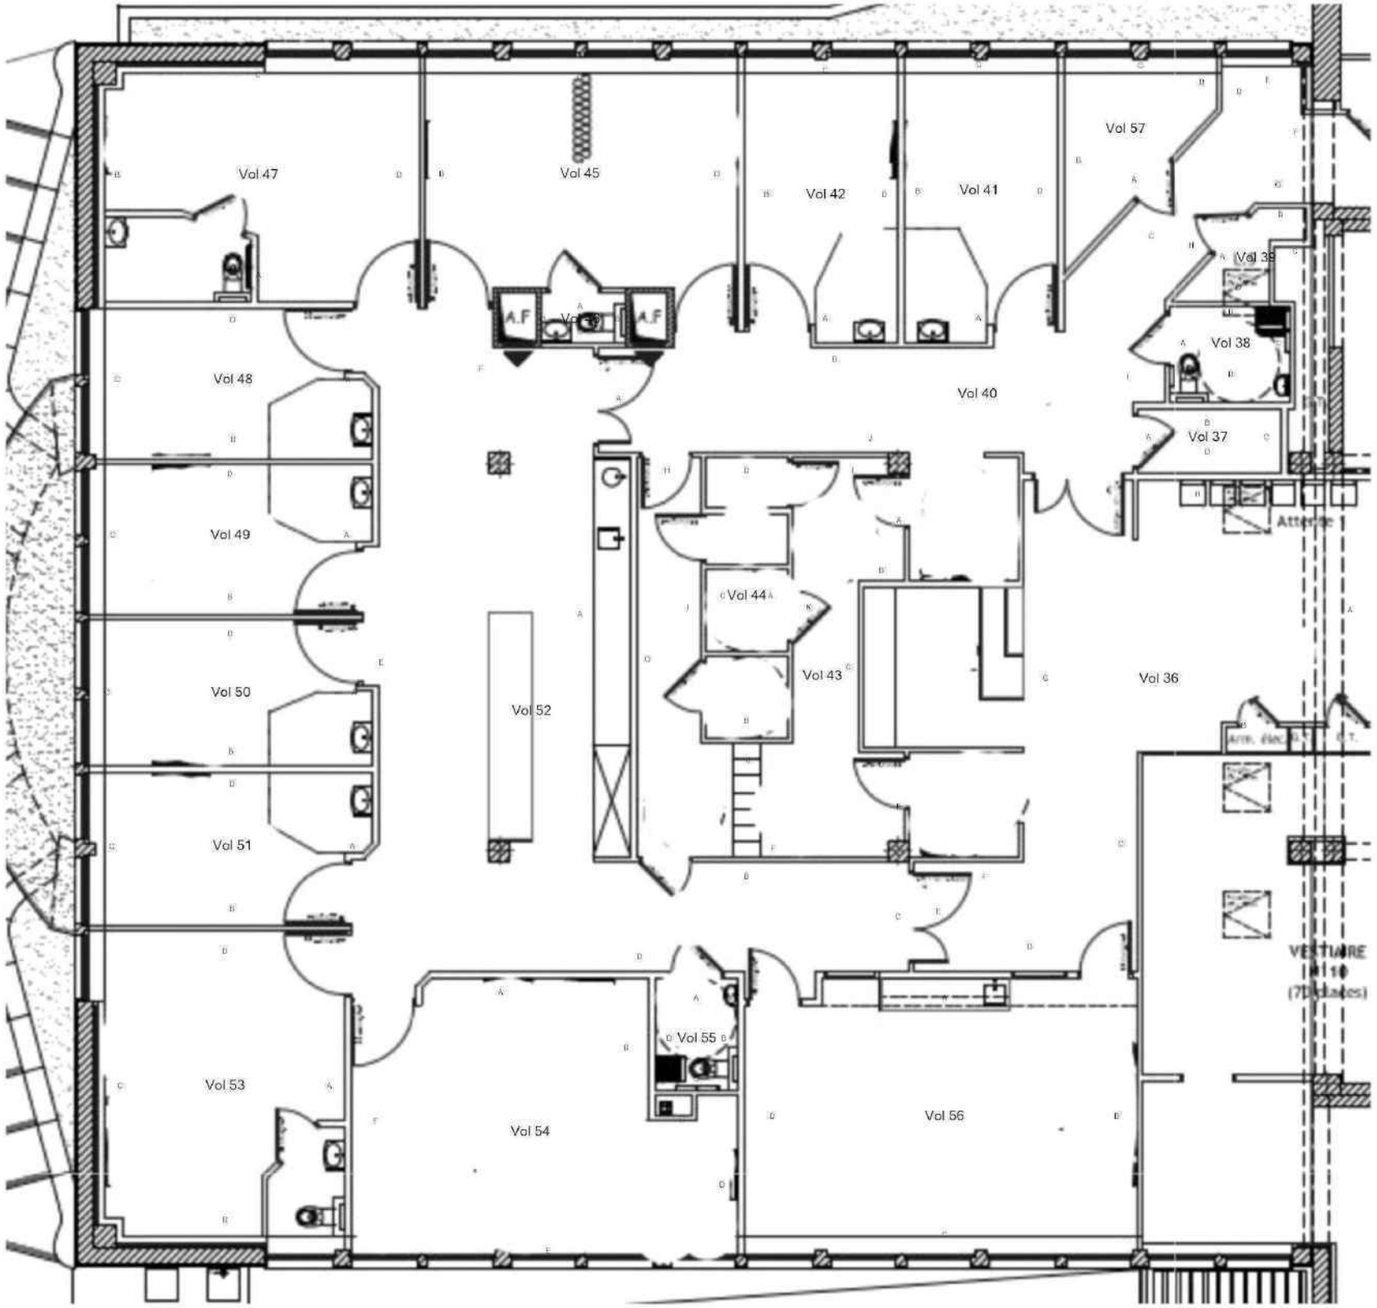

Légende

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE	06/08/2024	MOUGIN GREGORY

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EW237717

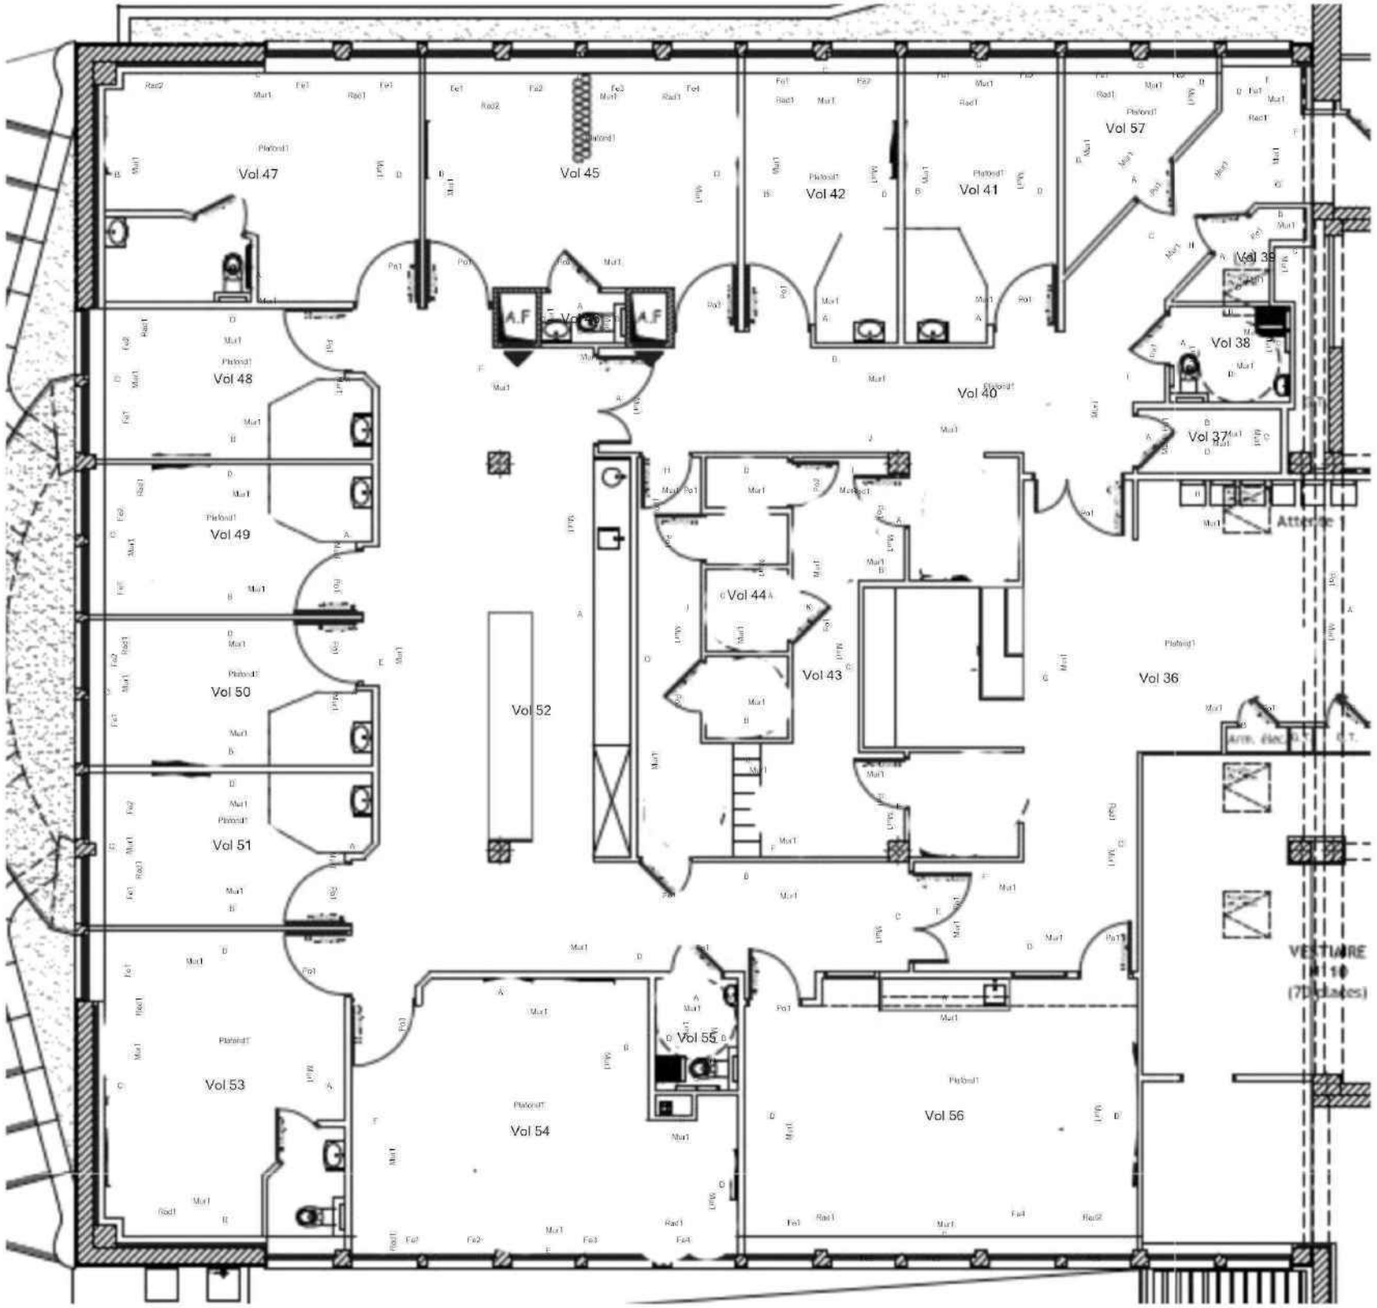

Légende

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE	06/08/2024	MOUGIN GREGORY

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW237717

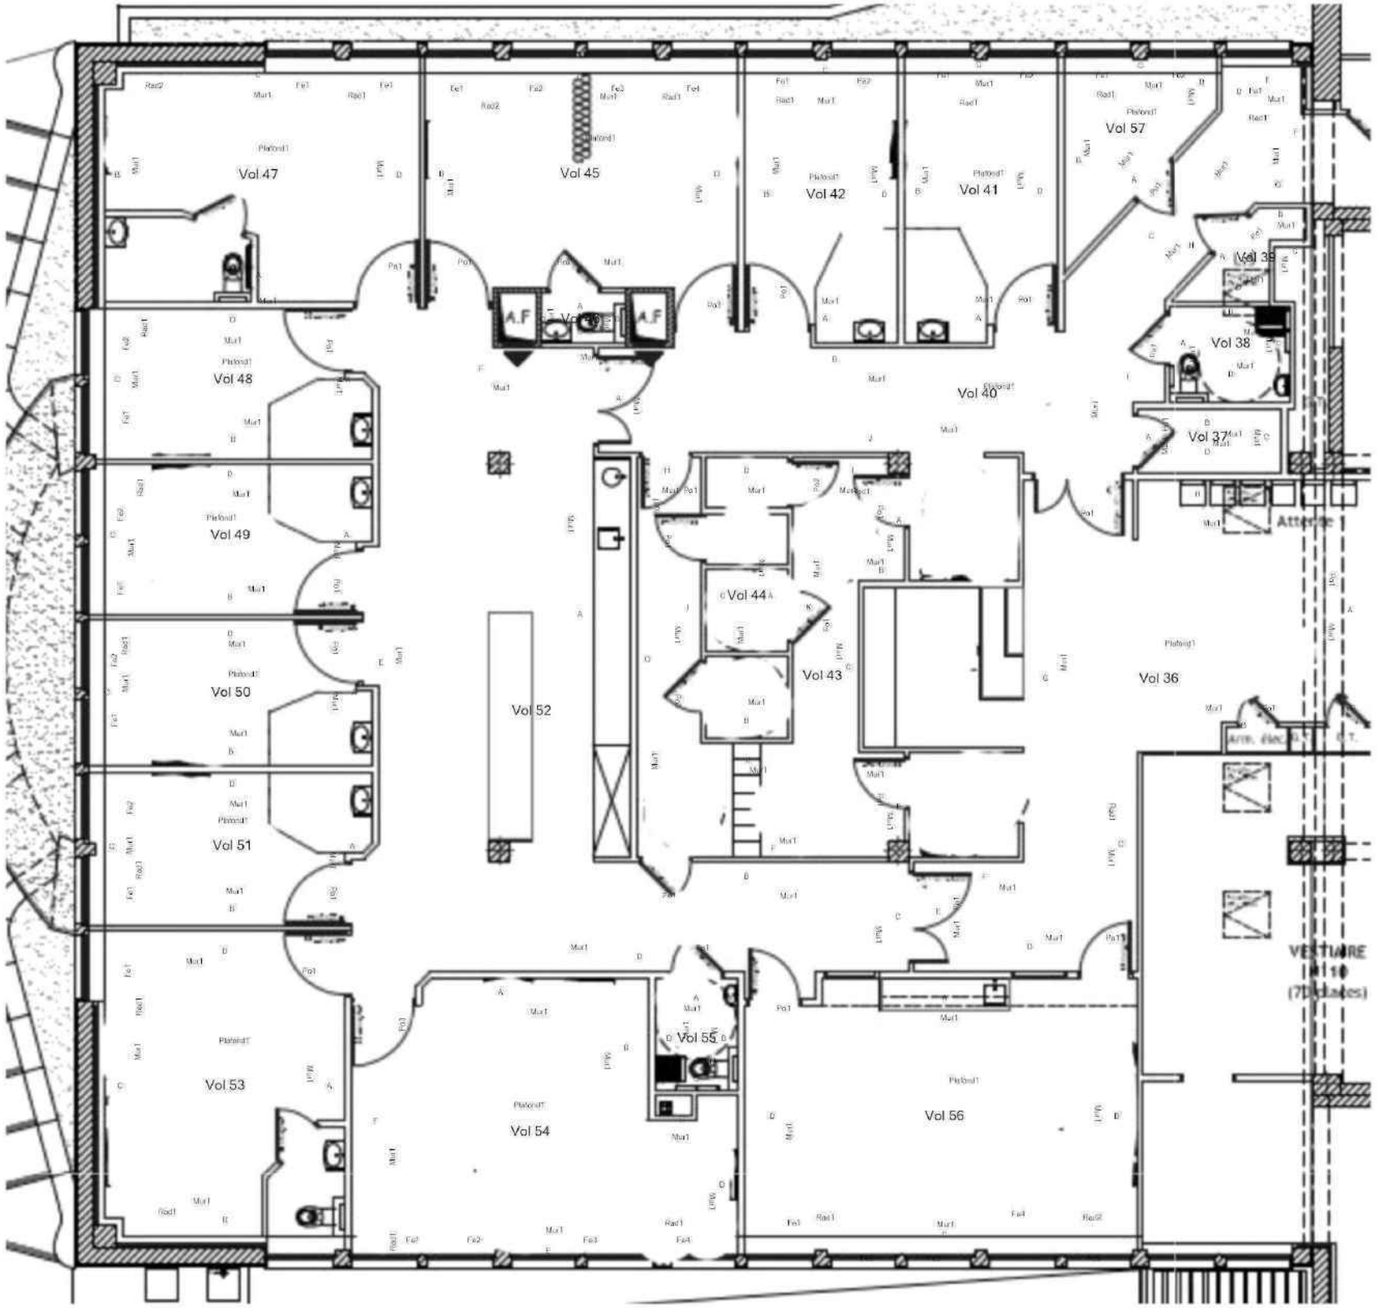

Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE	06/08/2024	MOUGIN GREGORY

SOUS-SOL - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW237717

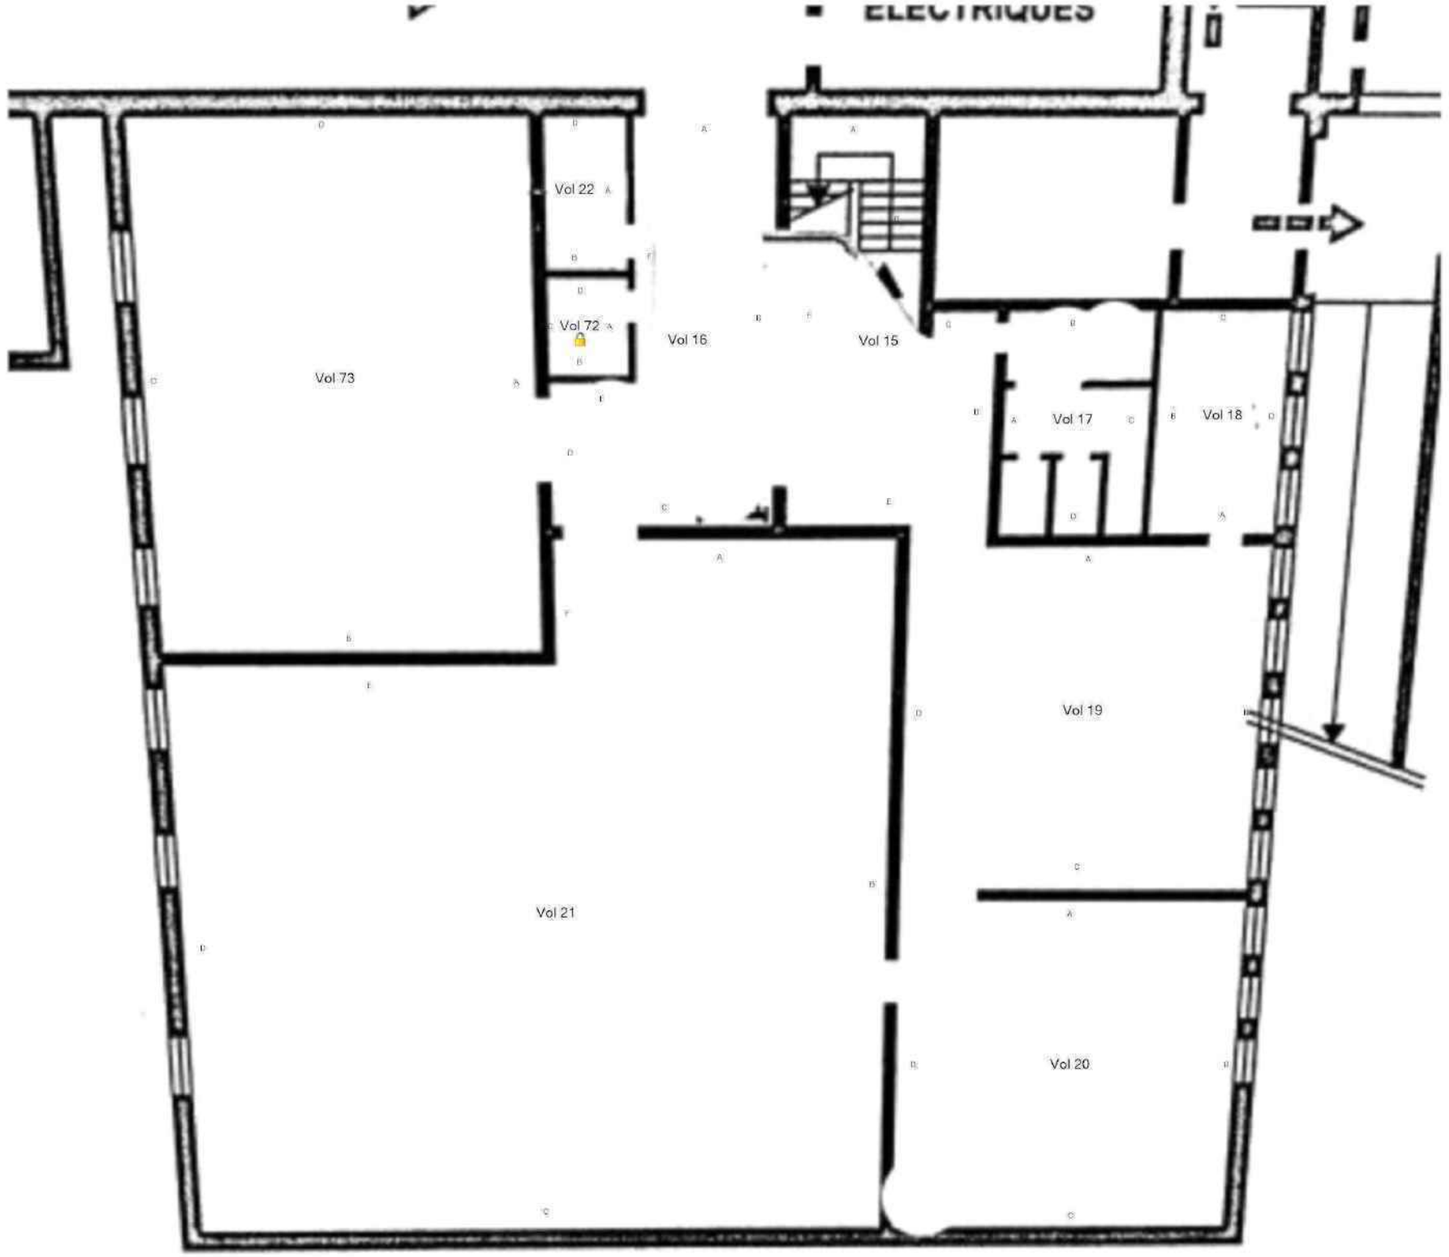

Légende	
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE	06/08/2024	MOUGIN GREGORY

SOUS-SOL - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EW237717

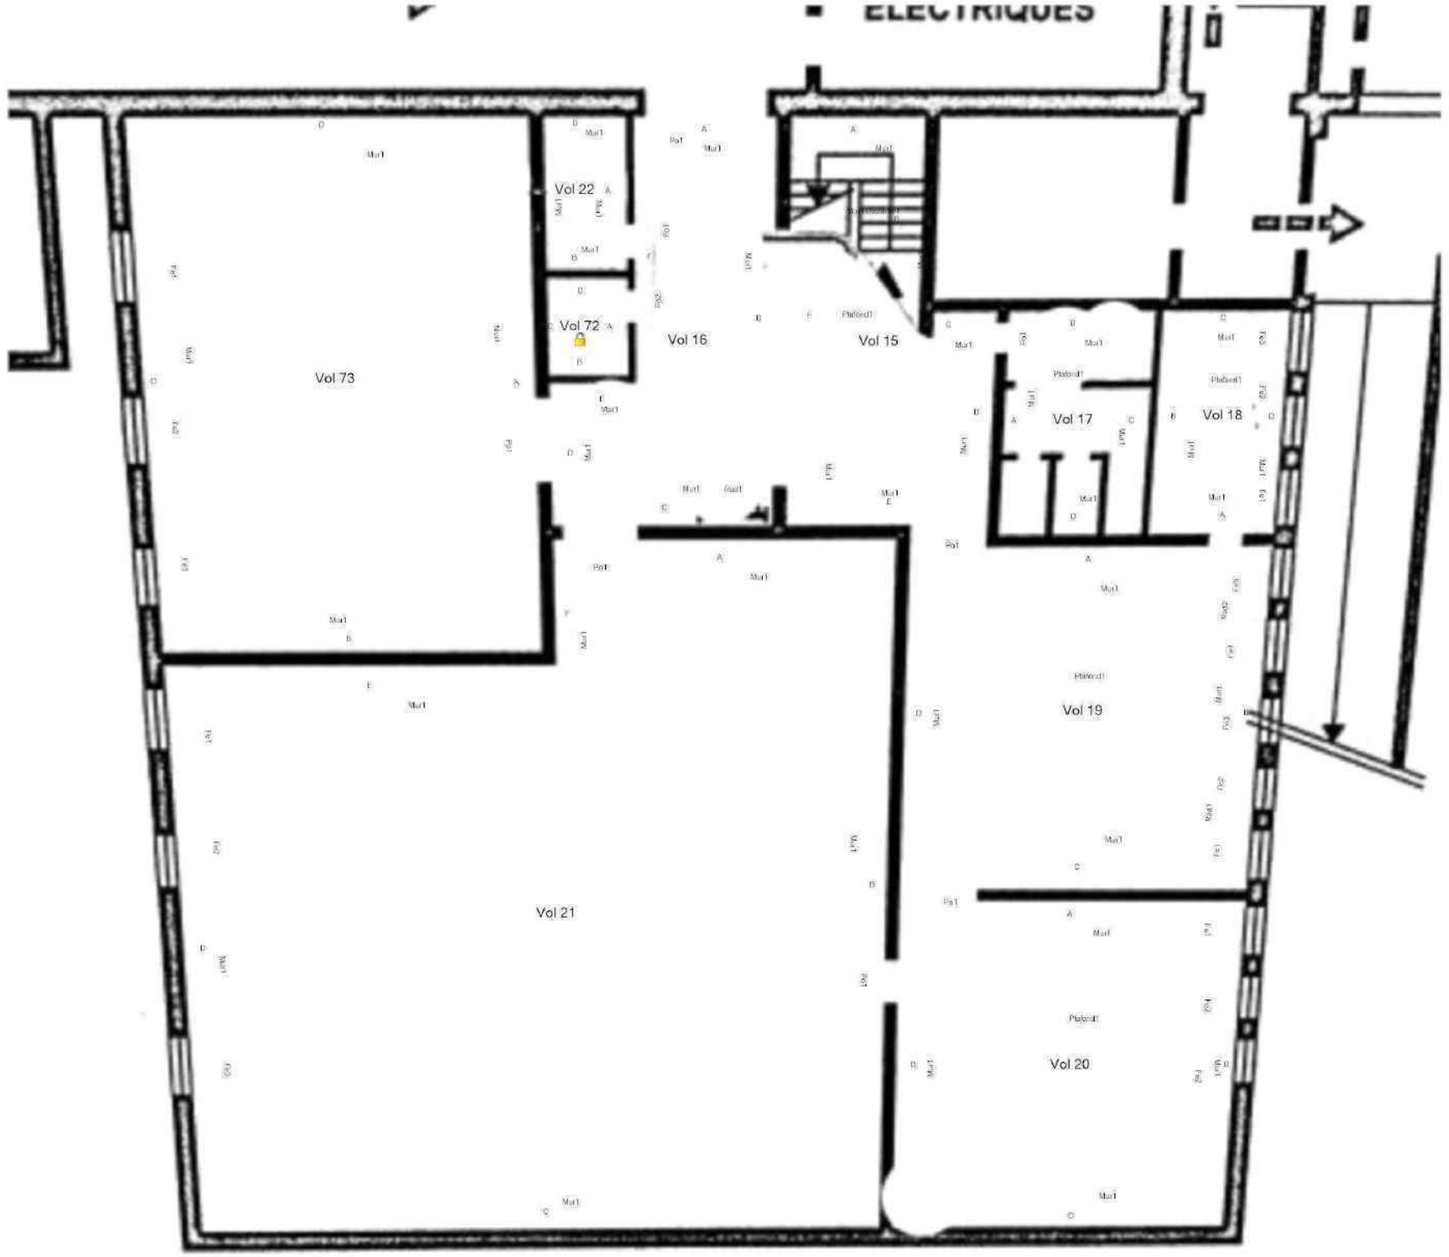

Légende	
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE	06/08/2024	MOUGIN GREGORY

SOUS-SOL - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW237717

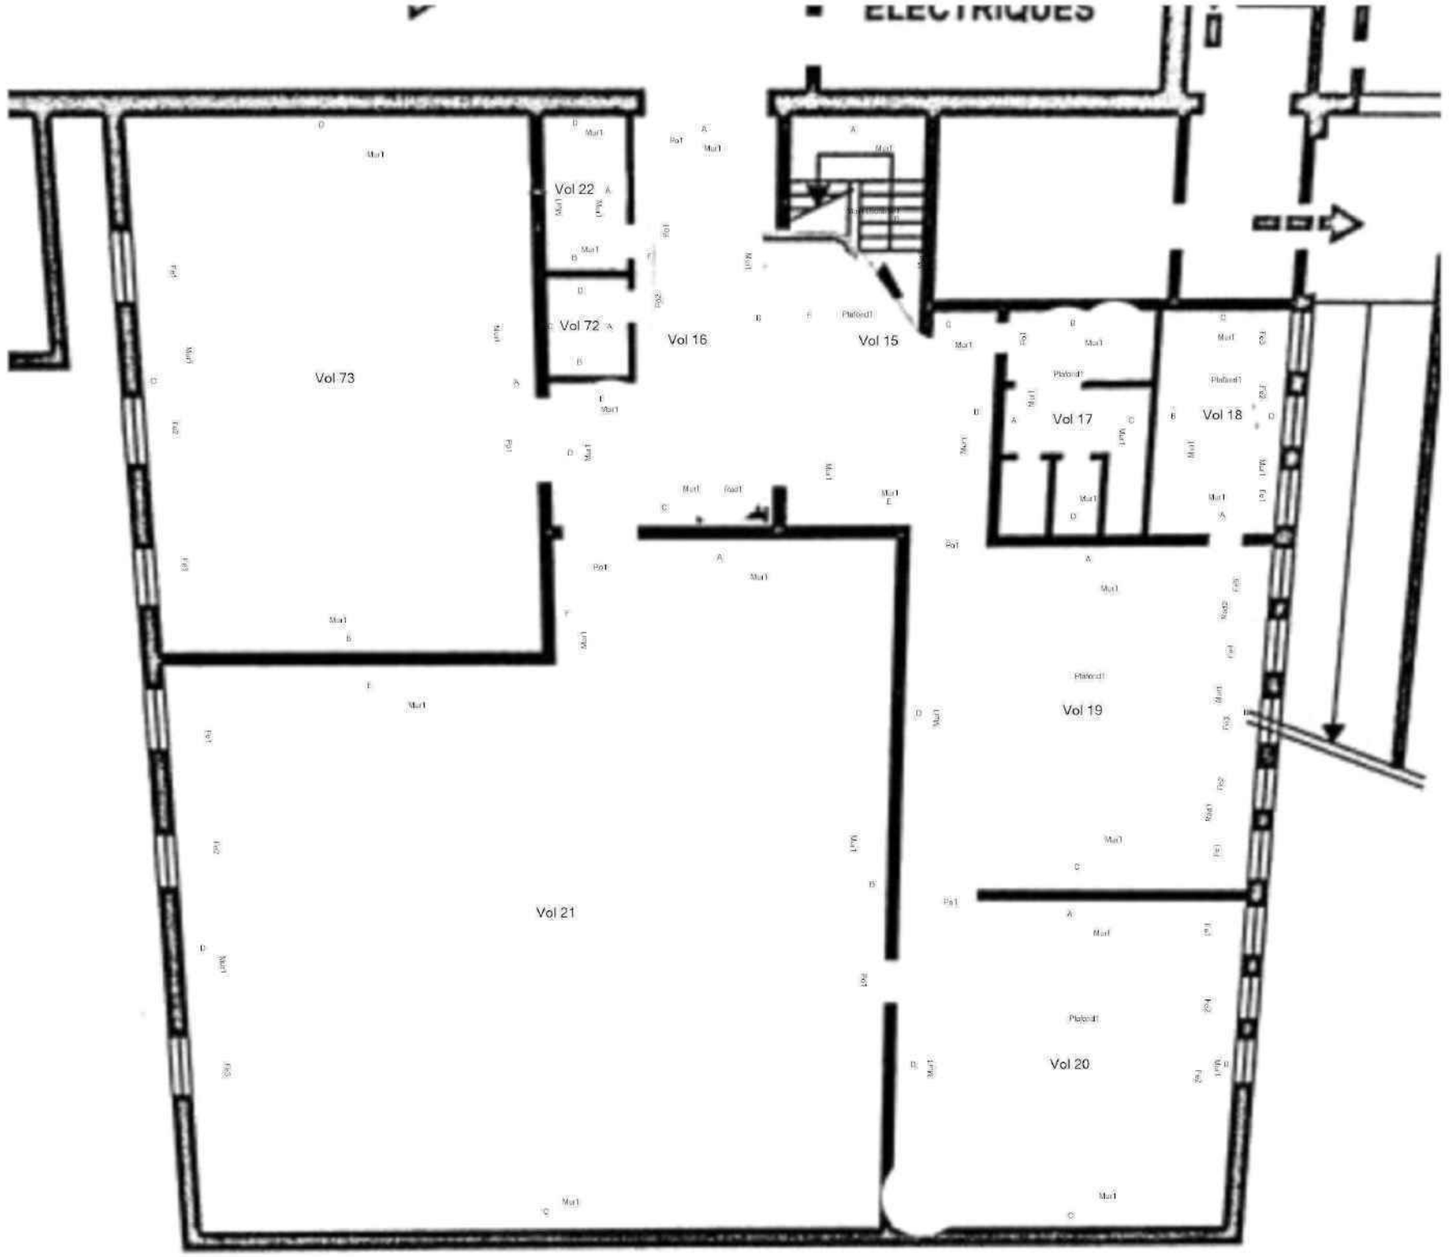

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE	06/08/2024	MOUGIN GREGORY

R+3 LOCAL TECHNIQUE - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW237717

Légende

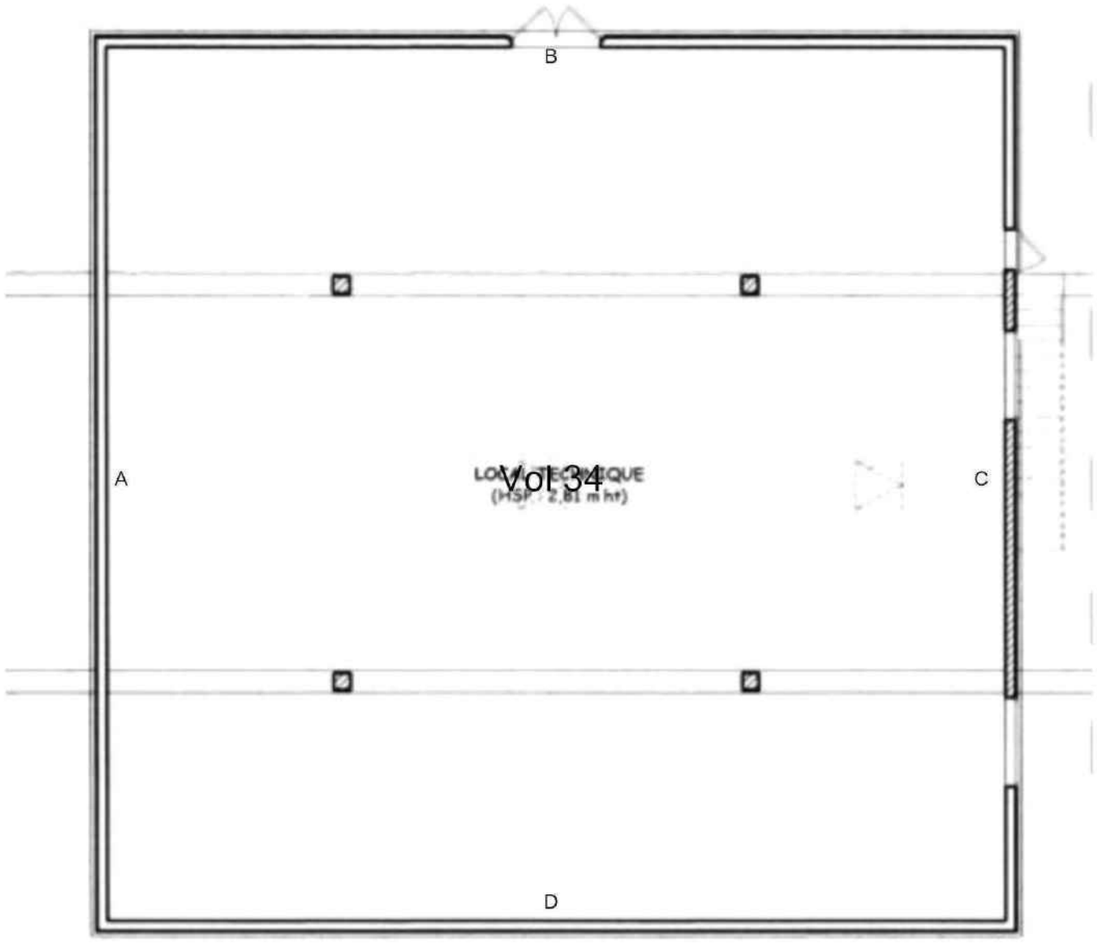

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE	06/08/2024	MOUGIN GREGORY

R+3 LOCAL TECHNIQUE - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EW237717

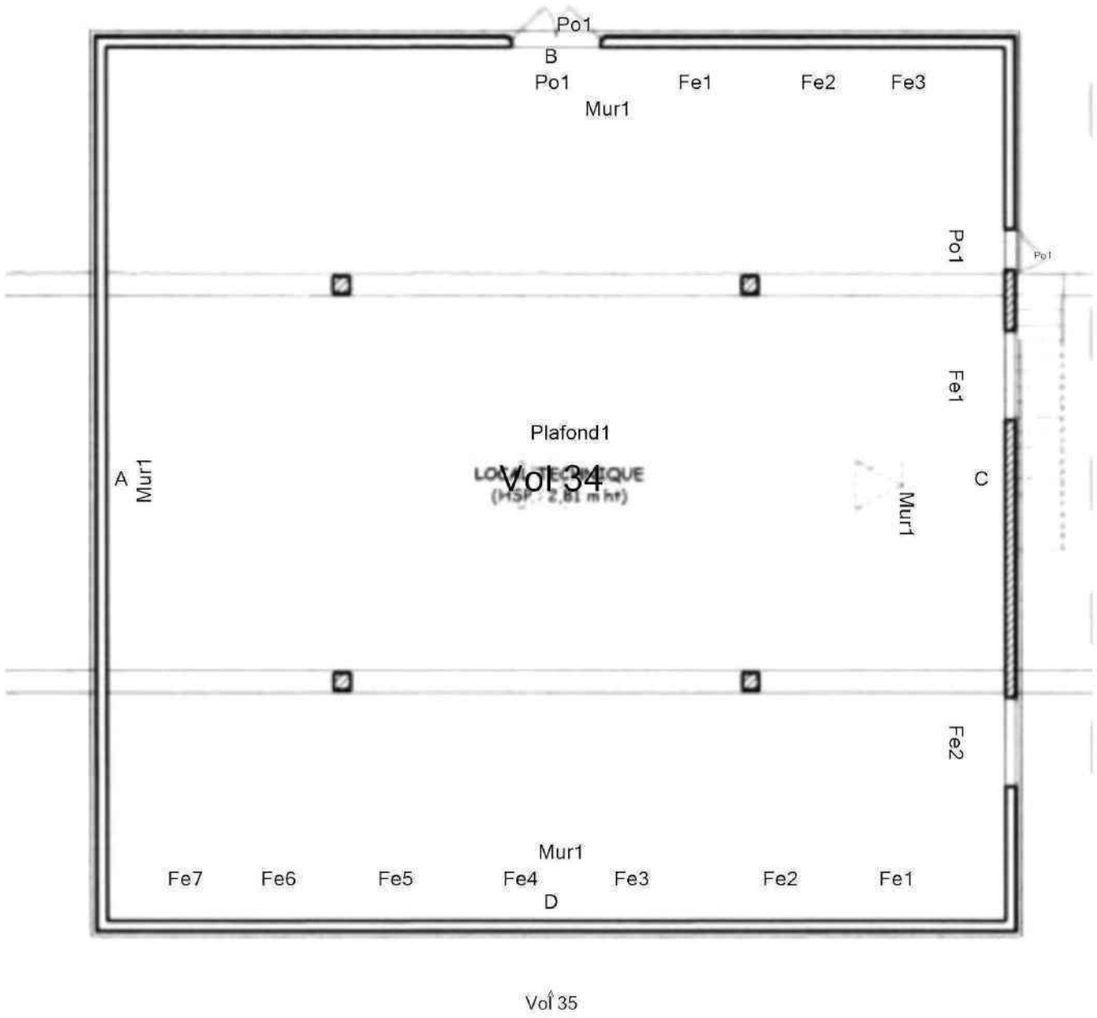

Légende

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE	06/08/2024	MOUGIN GREGORY

R+3 LOCAL TECHNIQUE - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW237717

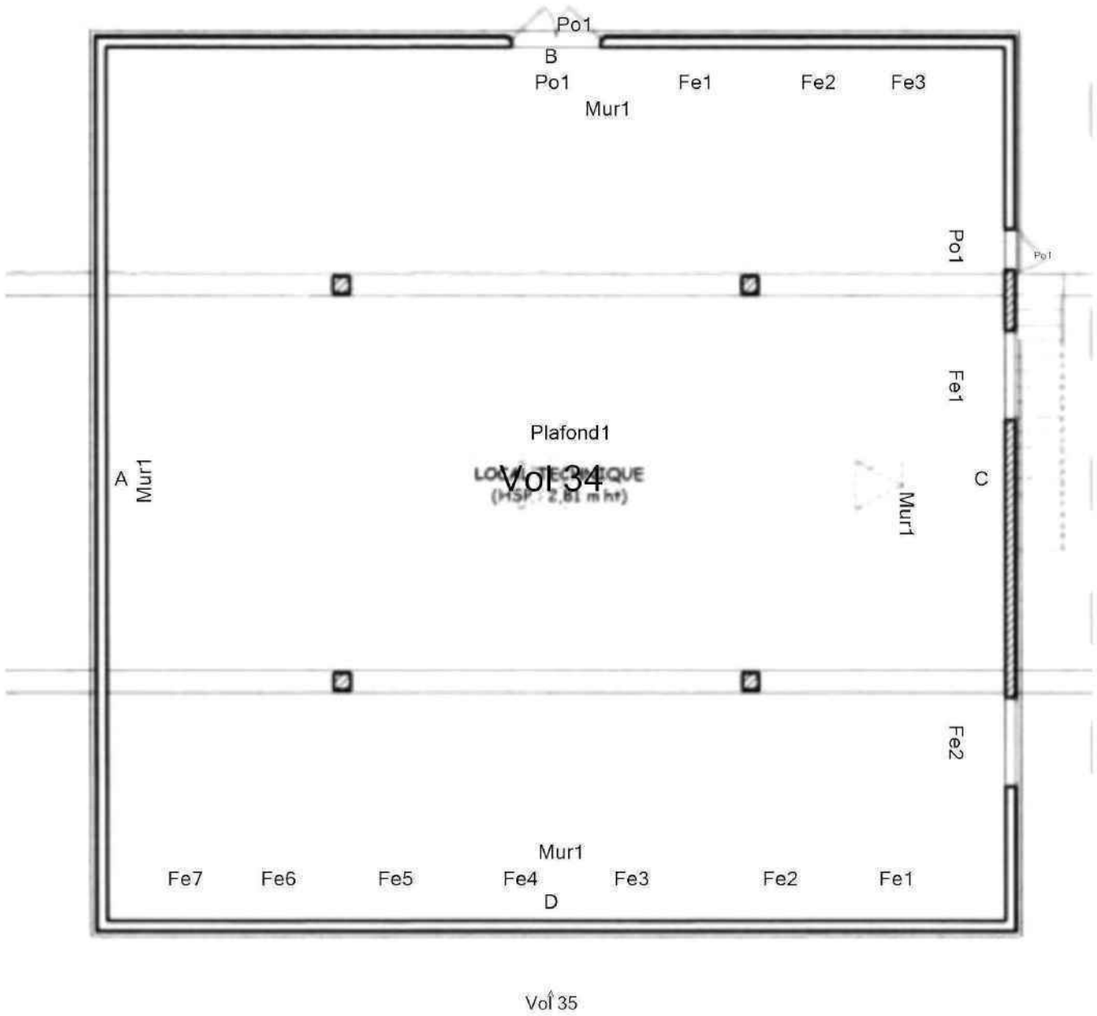

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE	06/08/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE OUEST - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW237717

Légende	

AC ENVIRONNEMENT DIAGNOSTICS IMMOBILIERS	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE	06/08/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE OUEST - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EW237717

Légende	

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE	06/08/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE OUEST - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW237717

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE	06/08/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE EST - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW237717

Légende

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE	06/08/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE EST - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EW237717

Légende	

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE	06/08/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE EST - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW237717

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE	06/08/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE NORD - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW237717

Légende

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE	06/08/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE NORD - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EW237717

Légende

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE	06/08/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE NORD - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW237717

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BLOC TECHNIQUE	06/08/2024	MOUGIN GREGORY

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2024 1/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T. +33 (0) 1 44 05 56 00
F. +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Handelsregister: Registered office: Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Ralph Beutter
Dr. Mukaddar Enblömez, Dr. Christian Hermelingmeier, David Hullin, Dr. Thomas Kuhnt, Claire McDonald

Assurance AC 2024 2/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T. +33 (0) 1 44 05 56 00
F. +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales.
- Activités concernant la formation professionnelle.
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures.
- Hébergement de données.
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2024 au 31/12/2024, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le mercredi 6 décembre 2023 – VL/CPM

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Handelsregister: Registered office: Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Ralph Beutter
Dr. Mukaddar Enblömez, Dr. Christian Hermelingmeier, David Hullin, Dr. Thomas Kuhnt, Claire McDonald

Attestation AC 2024

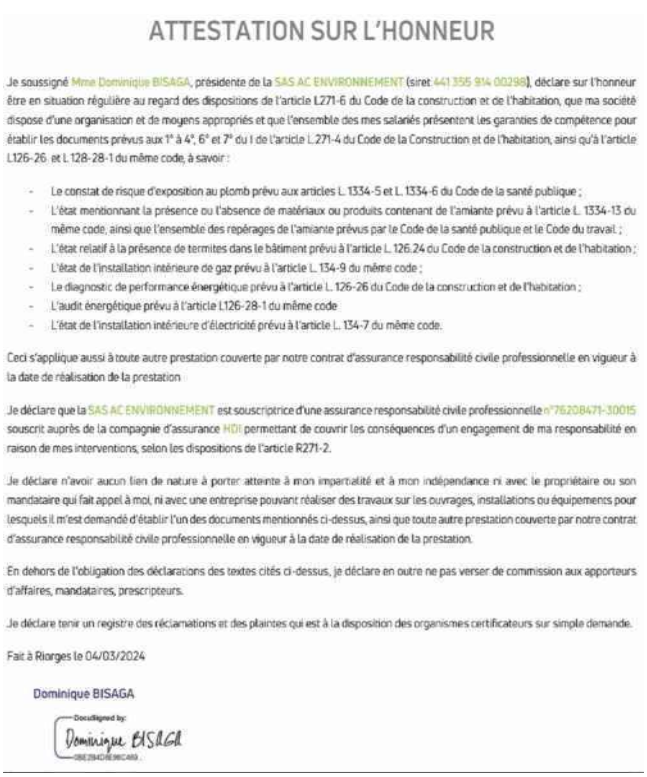

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mme Dominique BISAGA, présidente de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscriptrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 04/03/2024

Dominique BISAGA

Docusigned by:
Dominique BISAGA

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI6282

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6282 Version 004

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MOUGIN Grégory

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (1) Date d'effet : 13/12/2022 - Date d'expiration : 12/12/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 25/02/2022 - Date d'expiration : 24/02/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 03/07/2024.

I.Cert
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev03

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI6282

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6282 Version 004

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MOUGIN Grégory

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 13/12/2022 - Date d'expiration : 12/12/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 25/02/2022 - Date d'expiration : 24/02/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 01/07/2024.

Etienne LAMY

I.Cert
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev19

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI6282

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6282 Version 004

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MOUGIN Grégory

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 13/12/2022 - Date d'expiration : 12/12/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 25/02/2022 - Date d'expiration : 24/02/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 01/07/2024.

Etienne LAMY

I.Cert
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev19

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AGENCE COTE D OR

4 rue du Rompot
21121 FONTAINE LES DIJON
Tel : 0380329026
Fax : 0825800954

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE

RÉFÉRENCE

Référence : 002EW237721
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 30/07/2024
Reférence mandataire : CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE

DÉSIGNATION DU BIEN

CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE
2 RUE JEANNE D'ARC
52014 CHAUMONT

PROPRIÉTAIRE

Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

Diagnostics

Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. Présence

Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 2 RUE JEANNE D'ARC 52014 CHAUMONT

Référence client : CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE

Désignation : CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE

Date de construction : Avant 2024

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

Donneur d'ordre :
Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : MOUGIN GREGORY

Accompagnateur : ()

Date de repérage 30/07/2024

Numéro attestation : CPDI6282

Délivré le : 25/02/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 20/08/2024

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 20/08/2024

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Rdc - Vol 1	Rdc - Vol 2
Rdc - Vol 3	Rdc - Vol 4
Façade Est - Vol 5	Façade Est - Vol 6
Rdc - Vol 7	Rdc - Vol 8
Rdc - Vol 9	Rdc - Vol 10
Rdc - Vol 11	Rdc - Vol 12
Rdc - Vol 13	Rdc - Vol 14
Rdc - Vol 15	Rdc - Vol 16
Rdc - Vol 17	Rdc - Vol 18
Rdc - Vol 19	Rdc - Vol 20
Rdc - Vol 21	Façade Sud - Vol 22
Façade Nord - Vol 23	Façade Ouest - Vol 24

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Le diagnostic initialement demandé est un avant démolition amiante et plomb.

A la vue du contexte actuel, le diagnostic demandé n'est pas réalisable.

Il s'agit donc d'un repérage avant-travaux dans un premier temps.

Le bâtiment étant toujours en fonctionnement, certains locaux n'ont pas étés diagnostiqués de manière approfondie.

Les sols, murs, plafonds sont repérés pour un échantillonnage permettant une première analyse des éléments amiantés.

Le repérage avant-démolition aura lieu lorsque le bâtiment sera vide de tout occupant, de tout mobilier et que les réseaux seront circonscrits.

Le repérage avant démolition final sera l'unique rapport à prendre en compte pour le repérage exhaustif.

Les calorifuges et joints de bride sont postérieurs à 1997, néanmoins il conviendra de vérifier l'intégralité lors de la purge des réseaux.

Les menuiseries extérieures n'ont pas étés sondées entièrement afin de ne pas nuire à l'étanchéité du support, le bâtiment étant encore en activité.

Les ascenseurs sont encore en fonctionnement, un ascensoriste devra être présent pour les investigations approfondies.

L'état actuel ne permet pas de bloquer les ascenseurs pendant le temps de la mission.

Les systèmes de désenfumage ainsi que les gaines techniques sont encore en ordre de marche, toute intervention actuelle peut nuire au bon fonctionnement de ces derniers.

Les sols amiantés n'ont pas étés zonés dans leur intégralité, la présence de personnel ou d'occupant empêchant les sondages destructifs.

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Le périmètre d'intervention se limite aux éléments impactés par les travaux (voir volume traité dans le présent rapport).

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Rdc	Vol 1 - Vol 2 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 8 - Vol 9 - Vol 11 - Vol 12 - Vol 14 - Vol 15 - Vol 16 - Vol 17 - Vol 18 - Vol 19 - Vol 20 - Vol 21	
Plafond et faux-plafonds	Rdc	Vol 1 - Vol 8 - Vol 11 - Vol 12 - Vol 14 - Vol 15 - Vol 17 - Vol 18 - Vol 19 - Vol 20 - Vol 21	
Revêtement de sol	Rdc	Vol 1 - Vol 2 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 8 - Vol 9 - Vol 10 - Vol 11 - Vol 12 - Vol 13 - Vol 14 - Vol 15 - Vol 16 - Vol 17 - Vol 18 - Vol 19 - Vol 20 - Vol 21	
Façades	Façade Est	Vol 5 - Vol 6	
Façades	Rdc	Vol 7	
Toiture et étanchéité	Rdc	Vol 7	
Revêtement de mur	Rdc	Vol 8 - Vol 10 - Vol 11 - Vol 14 - Vol 15 - Vol 17 - Vol 18 - Vol 19 - Vol 20	
Conduits, canalisations et équipements	Rdc	Vol 9 - Vol 10 - Vol 12 - Vol 13 - Vol 14	
Façades	Façade Sud	Vol 22	
Façades	Façade Nord	Vol 23	
Façades	Façade Ouest	Vol 24	

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Aucun motif

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Aucune adjonction

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néants

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.
Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :
« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 7	Toiture et étanchéité	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	P6
Vol 16	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux sandwichs	P17

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Le diagnostic initialement demandé est un avant démolition amiante et plomb.

A la vue du contexte actuel, le diagnostic demandé n'est pas réalisable.

Il s'agit donc d'un repérage avant-travaux dans un premier temps.

Le bâtiment étant toujours en fonctionnement, certains locaux n'ont pas étés diagnostiqués de manière approfondie.

Les sols, murs, plafonds sont repérés pour un échantillonnage permettant une première analyse des éléments amiantés.

Le repérage avant-démolition aura lieu lorsque le bâtiment sera vide de tout occupant, de tout mobilier et que les réseaux seront circonscrits.

Le repérage avant démolition final sera l'unique rapport à prendre en compte pour le repérage exhaustif.

Les calorifuges et joints de bride sont postérieurs à 1997, néanmoins il conviendra de vérifier l'intégralité lors de la purge des réseaux.

Les menuiseries extérieures n'ont pas étés sondées entièrement afin de ne pas nuire à l'étanchéité du support, le bâtiment étant encore en activité.

Les ascenseurs sont encore en fonctionnement, un ascensoriste devra être présent pour les investigations approfondies.

L'état actuel ne permet pas de bloquer les ascenseurs pendant le temps de la mission.

Les systèmes de désenfumage ainsi que les gaines techniques sont encore en ordre de marche, toute intervention actuelle peut nuire au bon fonctionnement de ces derniers.

Les sols amiantés n'ont pas étés zonés dans leur intégralité, la présence de personnel ou d'occupant empêchant les sondages destructifs.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Toiture et étanchéité

2 - Façades

3 - Parois verticales intérieures et enduits

4 - Plafond et faux-plafonds

5 - Revêtement de sol

6 - Revêtement de mur

7 - Conduits, canalisations et équipements

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 7	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	P6	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 1 n°6 - 1	P6	Peinture / Fibres-cimen t - Effritable / Dur Fibreux - Marron / Gris	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façade Est	Vol 5	Menuiseries	Mastic vitrier	P5	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 1 n°5 - 1	P5	Matériau / Mastic - Effritable / Dur - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Est	Vol 5	Menuiseries	Mastic vitrier	P5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 23772 1 n°5 - 1	P5	Matériau / Mastic - Effritable / Dur - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Est	Vol 5	Menuiseries	Mastic vitrier	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 23772 1 n°5 - 1	P5	Matériau / Mastic - Effritable / Dur - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Est	Vol 6	Menuiseries	Mastic vitrier	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 23772 1 n°5 - 1	P5	Matériau / Mastic - Effritable / Dur - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Est	Vol 5 - Vol 6	Menuiseries	Mastic vitrier	P5 - S3 - S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 23772 1 n°5 - 1	P5	Matériau / Mastic - Effritable / Dur - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façade Ouest	Vol 24	Murs	Enduit ciment	P29	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 1 n°29 - 1	P29	Matériau / Ciment - Dur / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Ouest	Vol 24	Murs	Enduit ciment	P29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 23772 1 n°29 - 1	P29	Matériau / Ciment - Dur / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Est	Vol 5	Murs	Enduit ciment	P30	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 1 n°30 - 1	P30	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Est	Vol 5	Murs	Enduit ciment	P30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 23772 1 n°30 - 1	P30	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 7	Murs	Enduit ciment	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 23772 1 n°30 - 1	P30	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Nord	Vol 23	Murs	Enduit ciment	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 23772 1 n°30 - 1	P30	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Est	Vol 5	Murs	Enduit ciment	P31	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 1 n°31 - 1	P31	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façade Est	Vol 5	Murs	Enduit ciment	P31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 23772 1 n°31 - 1	P31	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Est	Vol 5	Murs	Enduit ciment	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 23772 1 n°31 - 1	P31	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Nord	Vol 23	Murs	Enduit ciment	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 23772 1 n°31 - 1	P31	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Est	Vol 5	Murs	Enduit ciment	P31 - S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 23772 1 n°31 - 1	P31	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Sud	Vol 22	Murs	Enduit ciment	P35	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 1 n°35 - 1	P35	Peinture / Ciment - Souple / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Est	Vol 5	Murs	Enduit ciment	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002EW 23772 1 n°35 - 1	P35	Peinture / Ciment - Souple / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 3	Murs et cloisons	Joint de scellement	P2	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 1 n°2 - 1	P2	Matériau - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3	Murs et cloisons	Joint de scellement	P2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 23772 1 n°2 - 1	P2	Matériau - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2	Murs et cloisons	Joint de scellement	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 23772 1 n°2 - 1	P2	Matériau - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 1	Murs et cloisons	Joint de scellement	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 23772 1 n°2 - 1	P2	Matériau - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 4	Murs et cloisons	Joint de scellement	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 23772 1 n°2 - 1	P2	Matériau - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 12	Murs et cloisons	Joint de scellement	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 23772 1 n°2 - 1	P2	Matériau - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 12	Murs et cloisons	Joint de scellement	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 23772 1 n°2 - 1	P2	Matériau - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 3 - Vol 2 - Vol 1 - Vol 4 - Vol 12	Murs et cloisons	Joint de scellement	P2 - S2 - S5 - S27 - S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW23772 1 n°2 - 1	P2	Matériau - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3	Murs et cloisons	Joint de scellement	P3	Réalisation d'un prélevement	Joint pierres	002EW23772 1 n°3 - 1	P3	Matériau - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 8	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	P10	Réalisation d'un prélevement		002EW23772 1 n°10 - 1	P10	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 17	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW23772 1 n°10 - 1	P10	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 18	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW23772 1 n°10 - 1	P10	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 19	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW23772 1 n°10 - 1	P10	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 20	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW23772 1 n°10 - 1	P10	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 21	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 23772 1 n°10 - 1	P10	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 15	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 23772 1 n°10 - 1	P10	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 14	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 23772 1 n°10 - 1	P10	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 17 - Vol 18 - Vol 19 - Vol 20 - Vol 21 - Vol 15 - Vol 14	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S12 - S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 23772 1 n°10 - 1	P10	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 9	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P12	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 1 n°12 - 1	P12	Peinture / Enduit - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 9	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 23772 1 n°12 - 1	P12	Peinture / Enduit - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 16	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P16	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 1 n°16 - 1	P16	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Dur - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 16	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux sandwichs	P17	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 1 n°17 - 1	P17	Peinture / Matériau / Bois aggloméré - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable Fibreux - Vert / Beige / Marron	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 19	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P19	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 1 n°19 - 2	P19	Enduit / Papier / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Marron Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 11	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EW 23772 1 n°19 - 2	P19	Enduit / Papier / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Marron Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 12	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EW 23772 1 n°19 - 2	P19	Enduit / Papier / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Marron Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 11 - Vol 12	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S30 - S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EW 23772 1 n°19 - 2	P19	Enduit / Papier / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Marron Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 14	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P20	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 1 n°20 - 1	P20	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 15	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EW 23772 1 n°20 - 1	P20	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 11	Murs et cloisons	Enduits ciment	P28	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 1 n°28 - 1	P28	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 11	Murs et cloisons	Enduits ciment	P28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 23772 1 n°28 - 1	P28	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 11	Murs et cloisons	Enduits ciment	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 23772 1 n°28 - 1	P28	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 11	Murs et cloisons	Enduits ciment	P28 - S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 23772 1 n°28 - 1	P28	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 1	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P4	Réalisation d'un prélevement			P4	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 8	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P11	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 1 n°11 - 1	P11	Faux-plafond - Effritable Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 15	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 23772 1 n°11 - 1	P11	Faux-plafond - Effritable Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 21	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 23772 1 n°11 - 1	P11	Faux-plafond - Effritable Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 15 - Vol 21	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 23772 1 n°11 - 1	P11	Faux-plafond - Effritable Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 18	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S11	Réalisation d'un sondage		S11 - 1 - S11 - 2				Négatif sur marquageÉléments de 2023

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 20	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S11	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S11		S11 - 1 - S11 - 2				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2023
Rdc	Vol 19	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S11	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S11		S11 - 1 - S11 - 2				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2023
Rdc	Vol 17	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S11	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S11		S11 - 1 - S11 - 2				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2023
Rdc	Vol 18	Plafonds	Panneaux platre isolé avec laine	P18	Réalisation d'un prélevement	Derrière le faux plafond	002EW 23772 1 n°18 - 2	P18	Carton / Plâtre / Laine - Souple Fibreux / Effritable / Fibreux Souple - Marron / Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 17	Plafonds	Panneaux platre isolé avec laine	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Derrière le faux plafond	002EW 23772 1 n°18 - 2	P18	Carton / Plâtre / Laine - Souple Fibreux / Effritable / Fibreux Souple - Marron / Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 19	Plafonds	Panneaux platre isolé avec laine	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Derrière le faux plafond	002EW 23772 1 n°18 - 2	P18	Carton / Plâtre / Laine - Souple Fibreux / Effritable / Fibreux Souple - Marron / Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 20	Plafonds	Panneaux platre isolé avec laine	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Derrière le faux plafond	002EW 23772 1 n°18 - 2	P18	Carton / Plâtre / Laine - Souple Fibreux / Effritable / Fibreux Souple - Marron / Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 21	Plafonds	Panneaux platre isolé avec laine	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Derrière le faux plafond	002EW 23772 1 n°18 - 2	P18	Carton / Plâtre / Laine - Souple Fibreux / Effritable / Fibreux Souple - Marron / Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 17 - Vol 19 - Vol 20 - Vol 21	Plafonds	Panneaux platre isolé avec laine	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Derrière le faux plafond	002EW 23772 1 n°18 - 2	P18	Carton / Plâtre / Laine - Souple Fibreux / Effritable / Fibreux Souple - Marron / Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 14	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S17	Réalisation d'un sondage		S17 - 1 - S17 - 2				Négatif sur document Éléments de 2004

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 11	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P27	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 1 n°27 - 1	P27	Carton / Laine / Matériau - Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Marron / Jaune / Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 11	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S32	Réalisation d'un sondage		S32 - 1 - S32 - 2				Négatif sur document Éléments de 2011
Rdc	Vol 12	Plafonds	Panneaux vissés	P33	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 1 n°33 - 1	P33	Peinture / Enduit / Papier / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 3	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P1	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 1 n°1 - 1	P1	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 23772 1 n°1 - 1	P1	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 1	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 23772 1 n°1 - 1	P1	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 4	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 23772 1 n°1 - 1	P1	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 9	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 23772 1 n°1 - 1	P1	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 10	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 23772 1 n°1 - 1	P1	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 13	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 23772 1 n°1 - 1	P1	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 12	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 23772 1 n°1 - 1	P1	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 16	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 23772 1 n°1 - 1	P1	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 11	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 23772 1 n°1 - 1	P1	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2 - Vol 1 - Vol 4 - Vol 9 - Vol 10 - Vol 13 - Vol 12 - Vol 16 - Vol 11	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S1 - S6 - S8 - S26 - S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 23772 1 n°1 - 1	P1	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 8	Revêtement de sol	Ragréage	P7	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 1 n°7 - 1	P7	Matériau / Matériau - Effritable / Dur - Beige / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 14	Revêtement de sol	Ragréage	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 23772 1 n°7 - 1	P7	Matériau / Matériau - Effritable / Dur - Beige / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 21	Revêtement de sol	Ragréage	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 23772 1 n°7 - 1	P7	Matériau / Matériau - Effritable / Dur - Beige / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 14 - Vol 21	Revêtement de sol	Ragréage	S20 - S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 23772 1 n°7 - 1	P7	Matériau / Matériau - Effritable / Dur - Beige / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 8	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P8	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 1 n°8 - 1	P8	Colle / Revêtement - Souple / Souple - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 18	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S10	Réalisation d'un sondage		S10 - 1				Négatif sur document Éléments récent
Rdc	Vol 17	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S10	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S10		S10 - 1				Négatif sur document Éléments récent
Rdc	Vol 20	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S10	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S10		S10 - 1				Négatif sur document Éléments récent

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 19	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S10	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S10		S10 - 1				Négatif sur document Éléments récent
Rdc	Vol 14	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P22	Réalisation d'un prélevement		002EW23772 1 n°22 - 1	P22	Revêtement / Colle / Ragréage - Semi-dur Fibreux / Souple / Effritable - Bleu / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 21	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW23772 1 n°22 - 1	P22	Revêtement / Colle / Ragréage - Semi-dur Fibreux / Souple / Effritable - Bleu / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 15	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P23	Réalisation d'un prélevement		002EW23772 1 n°23 - 1	P23	Revêtement - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 14	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW23772 1 n°23 - 1	P23	Revêtement - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 17	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW 23772 1 n°23 - 1	P23	Revêtement - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 14 - Vol 17	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW 23772 1 n°23 - 1	P23	Revêtement - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 15	Revêtement de sol	Ragréage	P24	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 1 n°24 - 1	P24	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 17	Revêtement de sol	Ragréage	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW 23772 1 n°24 - 1	P24	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 18	Revêtement de sol	Ragréage	P25	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 1 n°25 - 1	P25	Colle / Ragréage / Ragréage - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 20	Revêtement de sol	Ragréage	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EW 23772 1 n°25 - 1	P25	Colle / Ragréage / Ragréage - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 19	Revêtement de sol	Ragréage	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EW 23772 1 n°25 - 1	P25	Colle / Ragréage / Ragréage - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 17	Revêtement de sol	Ragréage	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EW 23772 1 n°25 - 1	P25	Colle / Ragréage / Ragréage - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 20 - Vol 19 - Vol 17	Revêtement de sol	Ragréage	S22 - S23 - S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EW 23772 1 n°25 - 1	P25	Colle / Ragréage / Ragréage - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 17	Revêtement de sol	Ragréage	P26	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 1 n°26 - 1	P26	Colle / Matériau / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Beige / Rouge / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 11	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S35	Réalisation d'un sondage		S35 - 1				Négatif sur document Éléments récent
Rdc	Vol 12	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P32	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 1 n°32 - 1	P32 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 12	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P32	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 1 n°32 - 1	P32 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 12	Revêtement de sol	Ragréage	P34	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 1 n°34 - 1	P34	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Rose / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 8	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P9	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 1 n°9 - 1	P9	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 8	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 23772 1 n°9 - 1	P9	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 14	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 23772 1 n°9 - 1	P9	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 15	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 23772 1 n°9 - 1	P9	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 11	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 23772 1 n°9 - 1	P9	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 8 - Vol 14 - Vol 15 - Vol 11	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P9 - S15 - S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 23772 1 n°9 - 1	P9	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 10	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P15	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 1 n°15 - 1	P15	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Beige / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 18	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S9	Réalisation d'un sondage		S9 - 1				Négatif sur document Éléments récent
Rdc	Vol 20	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S9	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S9		S9 - 1				Négatif sur document Éléments récent
Rdc	Vol 18	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S25	Réalisation d'un sondage		S25 - 1				Négatif sur document Éléments récents
Rdc	Vol 18	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S25	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S25		S25 - 1				Négatif sur document Éléments récents
Rdc	Vol 17	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S25	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S25		S25 - 1				Négatif sur document Éléments récents

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 19	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S25	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S25		S25 - 1				Négatif sur document Éléments récents
Rdc	Vol 20	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S25	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S25		S25 - 1				Négatif sur document Éléments récents

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 9	Conduit eau	Calorifugeage	P13	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 1 n°13 - 1	P13	Aluminium / Papier / Matériau / Laine - Souple / Souple Fibreux / Bitumineux / Souple Fibreux - Gris / Beige / Noir / Orange	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 9	Conduit eau	Calorifugeage	P13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 23772 1 n°13 - 1	P13	Aluminium / Papier / Matériau / Laine - Souple / Souple Fibreux / Bitumineux / Souple Fibreux - Gris / Beige / Noir / Orange	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 10	Conduit eau	Calorifugeage	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 23772 1 n°13 - 1	P13	Aluminium / Papier / Matériau / Laine - Souple / Souple Fibreux / Bitumineux / Souple Fibreux - Gris / Beige / Noir / Orange	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 13	Conduit eau	Calorifugeage	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 23772 1 n°13 - 1	P13	Aluminium / Papier / Matériau / Laine - Souple / Souple Fibreux / Bitumineux / Souple Fibreux - Gris / Beige / Noir / Orange	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 10	Conduit eau	Calorifugeage	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 23772 1 n°13 - 1	P13	Aluminium / Papier / Matériau / Laine - Souple / Souple Fibreux / Bitumineux / Souple Fibreux - Gris / Beige / Noir / Orange	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 12	Conduit eau	Calorifugeage	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 23772 1 n°13 - 1	P13	Aluminium / Papier / Matériau / Laine - Souple / Souple Fibreux / Bitumineux / Souple Fibreux - Gris / Beige / Noir / Orange	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 9 - Vol 10 - Vol 13 - Vol 12	Conduit eau	Calorifugeage	P13 - S7 - S28 - S29 - S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 23772 1 n°13 - 1	P13	Aluminium / Papier / Matériau / Laine - Souple / Souple Fibreux / Bitumineux / Souple Fibreux - Gris / Beige / Noir / Orange	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 10	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P14	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 1 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Toile / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 10	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW 23772 1 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Toile / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 14	Conduit eau	Calorifugeage	P21	Réalisation d'un prélevement	Dans le caisson	002EW 23772 1 n°21 - 1	P21	Matériau / Laine - Bitumineux / Souple Fibreux - Noir / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 14	Conduit eau	Calorifugeage	P21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Dans le caisson	002EW 23772 1 n°21 - 1	P21	Matériau / Laine - Bitumineux / Souple Fibreux - Noir / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			Rdc				
P6	Plaques ondulées	Peinture / Fibres-ciment - Effritable / Dur Fibreux - Marron / Gris	Vol 7	13,51 m		11,34 m²	
P17	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Matériau / Bois aggloméré - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable Fibreux - Vert / Beige / Marron	Vol 16	2,54 m	2,8 m	7,11 m²	

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Rdc	Rdc - Plan de repérage - Actions menées
	Rdc	Rdc - MPCA Toutes catégories confondues
	Rdc	Rdc - MPCA Toiture et étanchéité
	Rdc	Rdc - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Façade Est	Façade Est - Plan de repérage - Actions menées
	Façade Sud	Façade Sud - Plan de repérage - Actions menées
	Façade Nord	Façade Nord - Plan de repérage - Actions menées
	Façade Ouest	Façade Ouest - Plan de repérage - Actions menées

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW237721

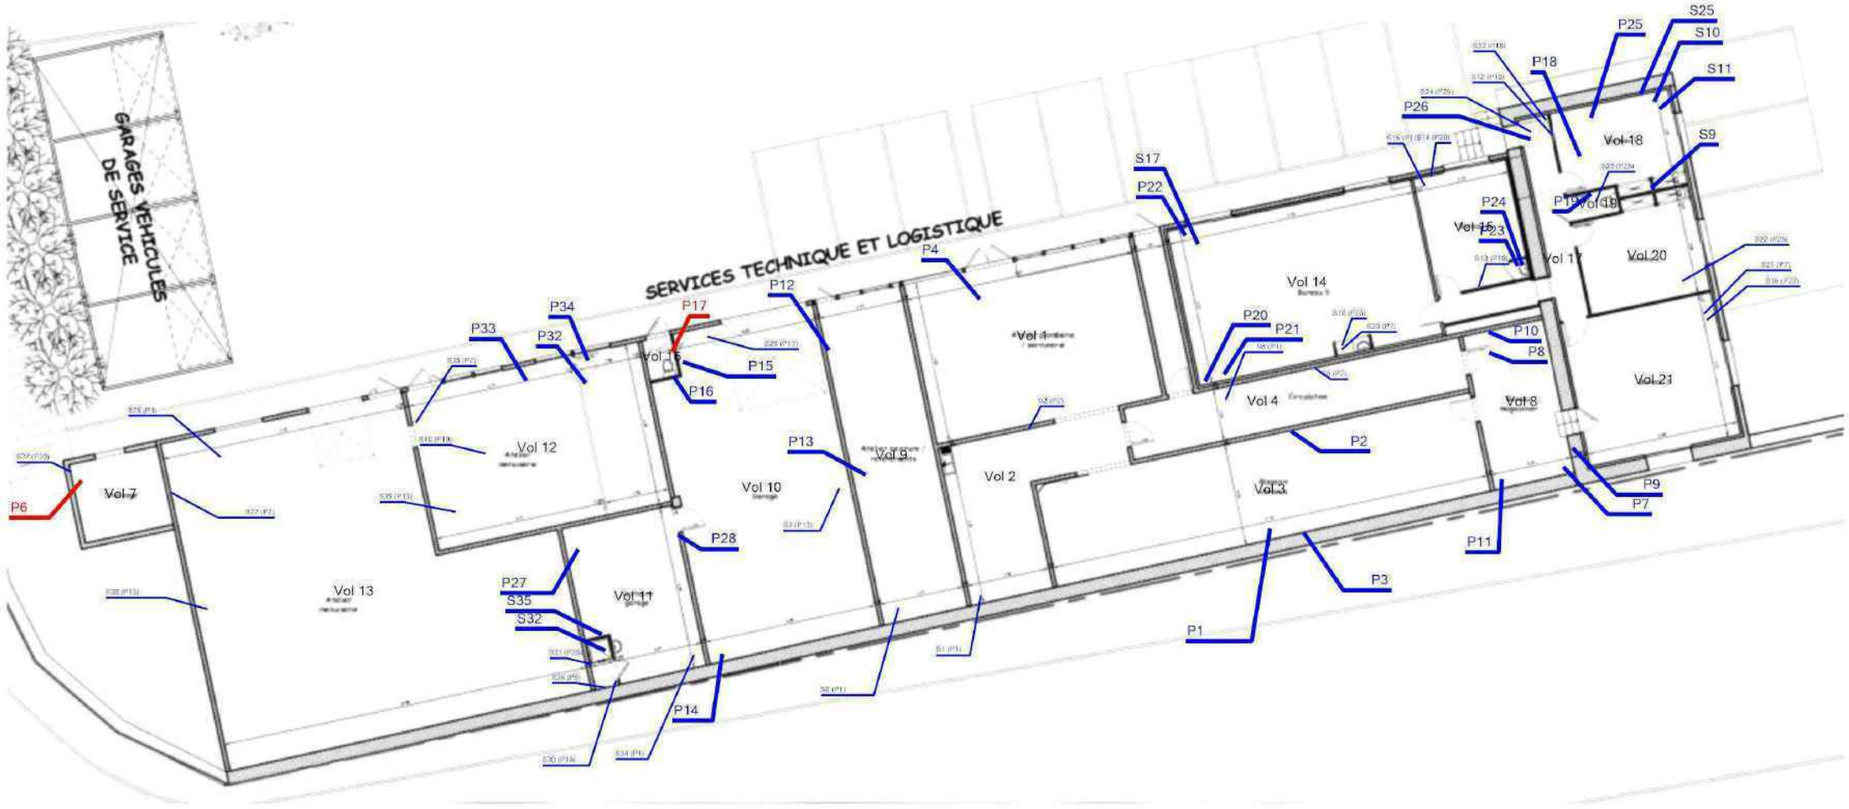

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE	30/07/2024	MOUGIN GREGORY

RDC - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW237721

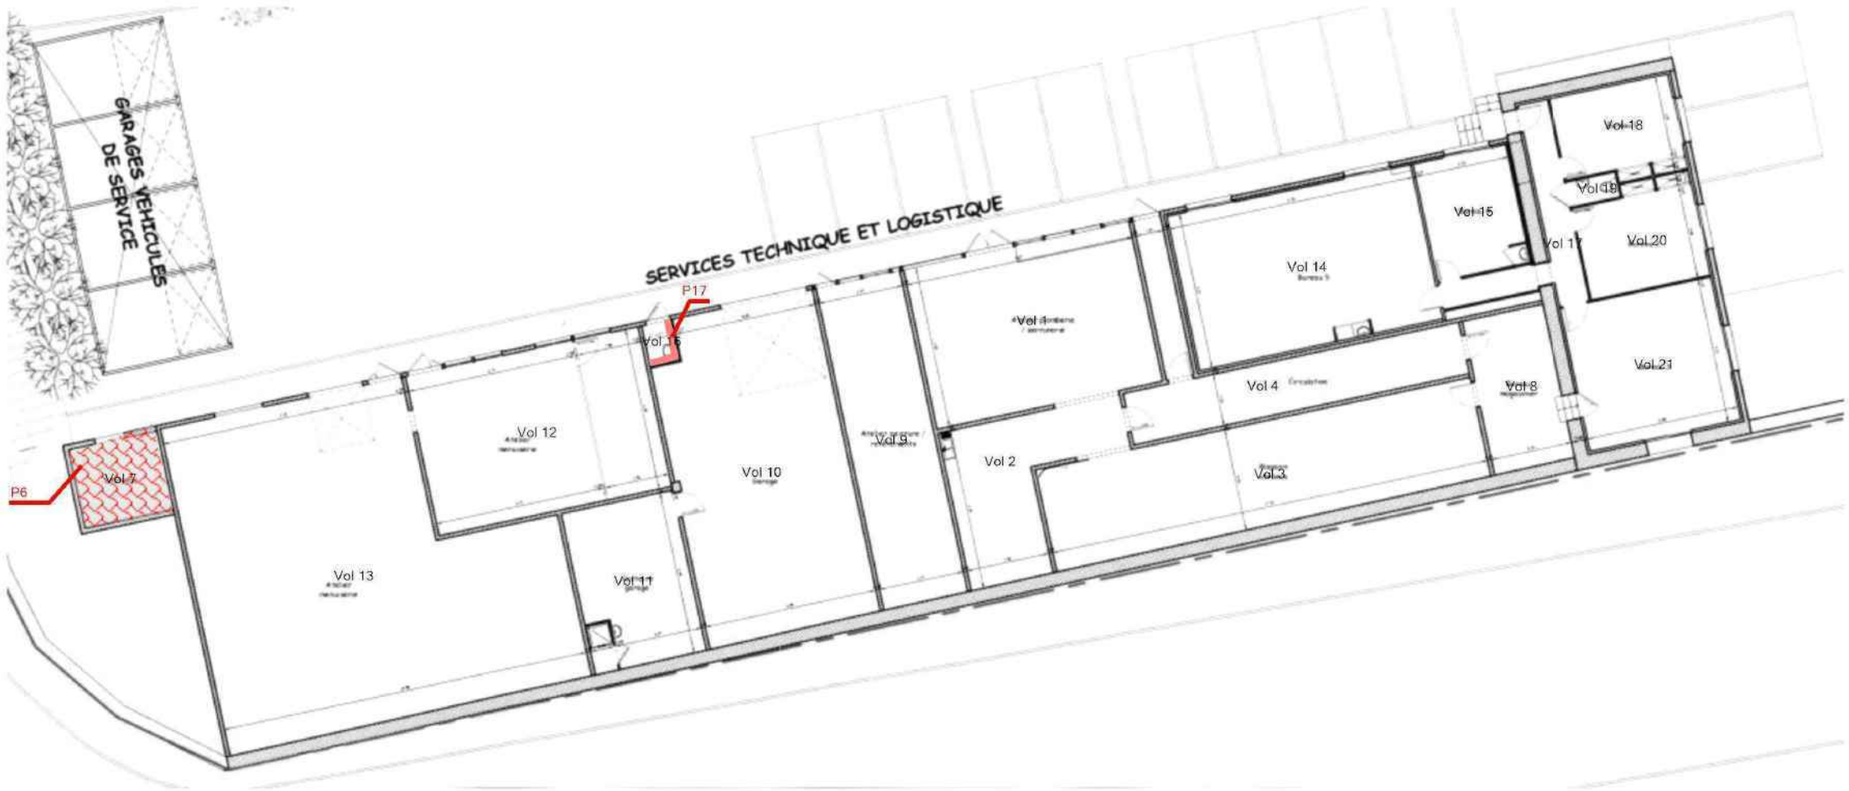

Légende

	P6 : Plaques en fibres-ciment
	P17 : Panneaux sandwichs

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE	30/07/2024	MOUGIN GREGORY

RDC - MPCA TOITURE ET ÉTANCHÉITÉ

Référence:
002EW237721

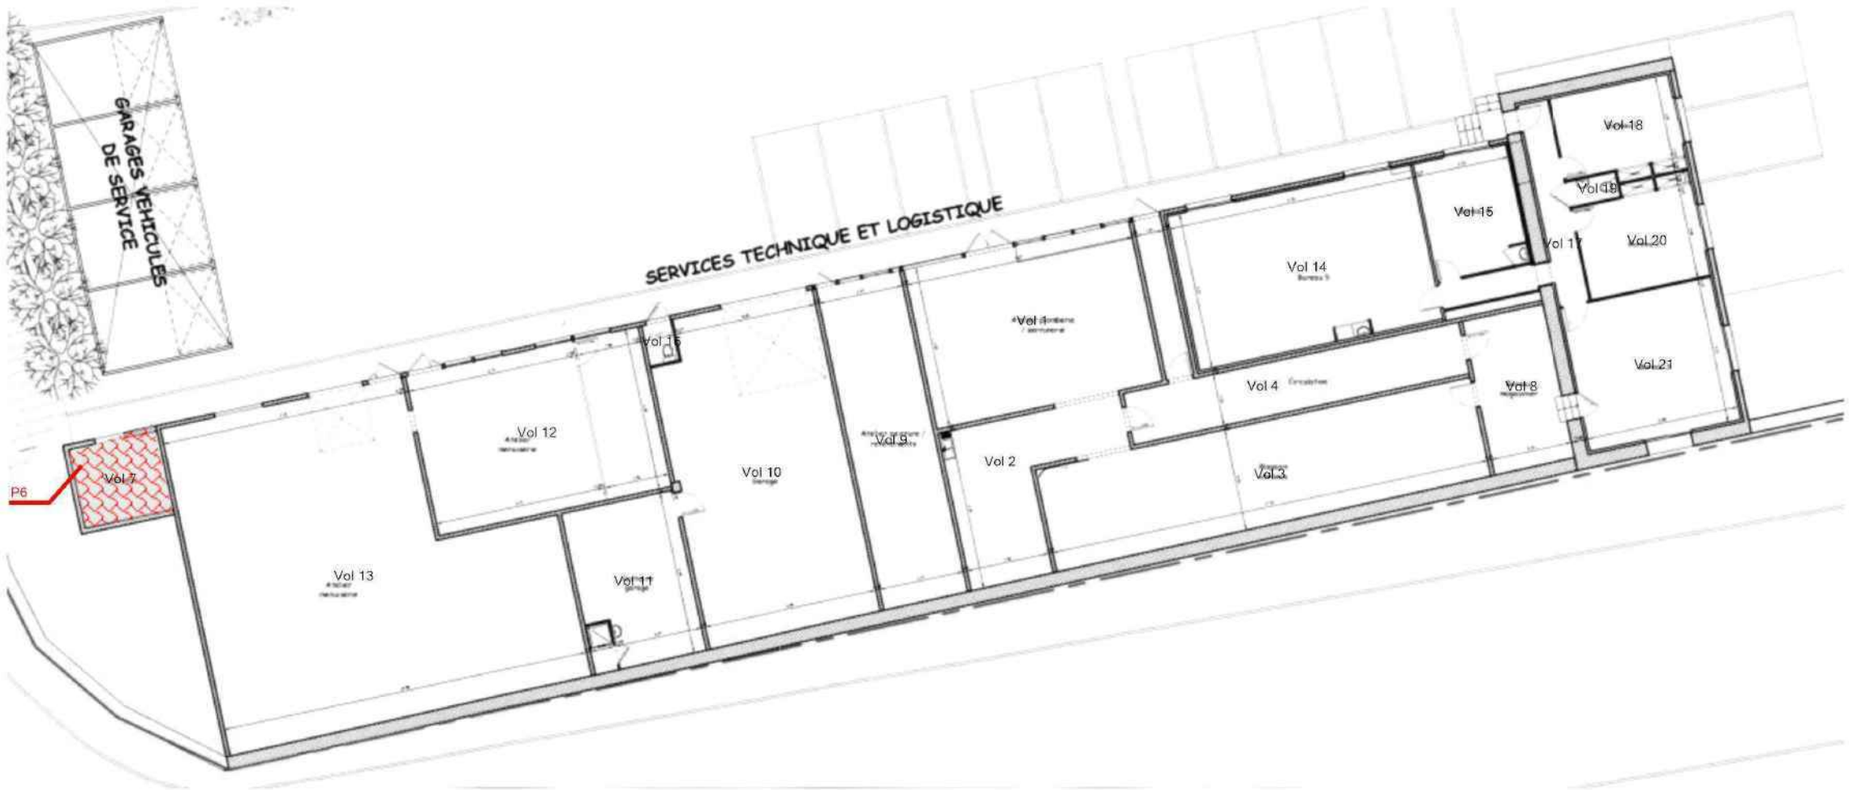

Légende

	P6 : Plaques en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE	30/07/2024	MOUGIN GREGORY

RDC - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002EW237721

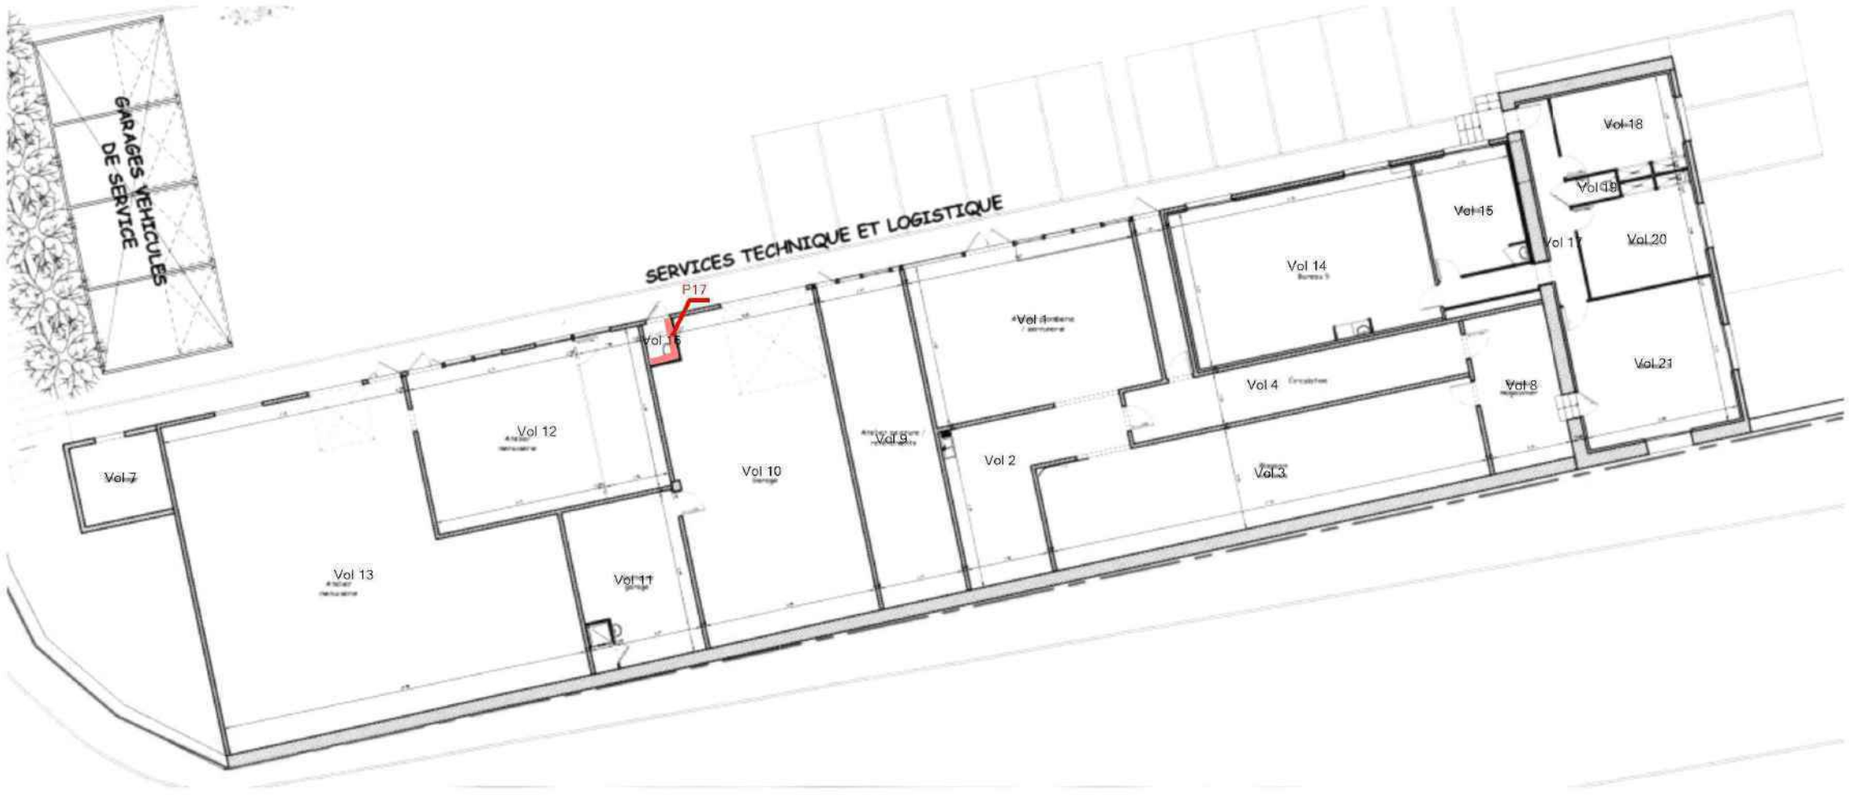

Légende

	P17 : Panneaux sandwichs

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE	30/07/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE EST - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW237721

Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE	30/07/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE SUD - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW237721

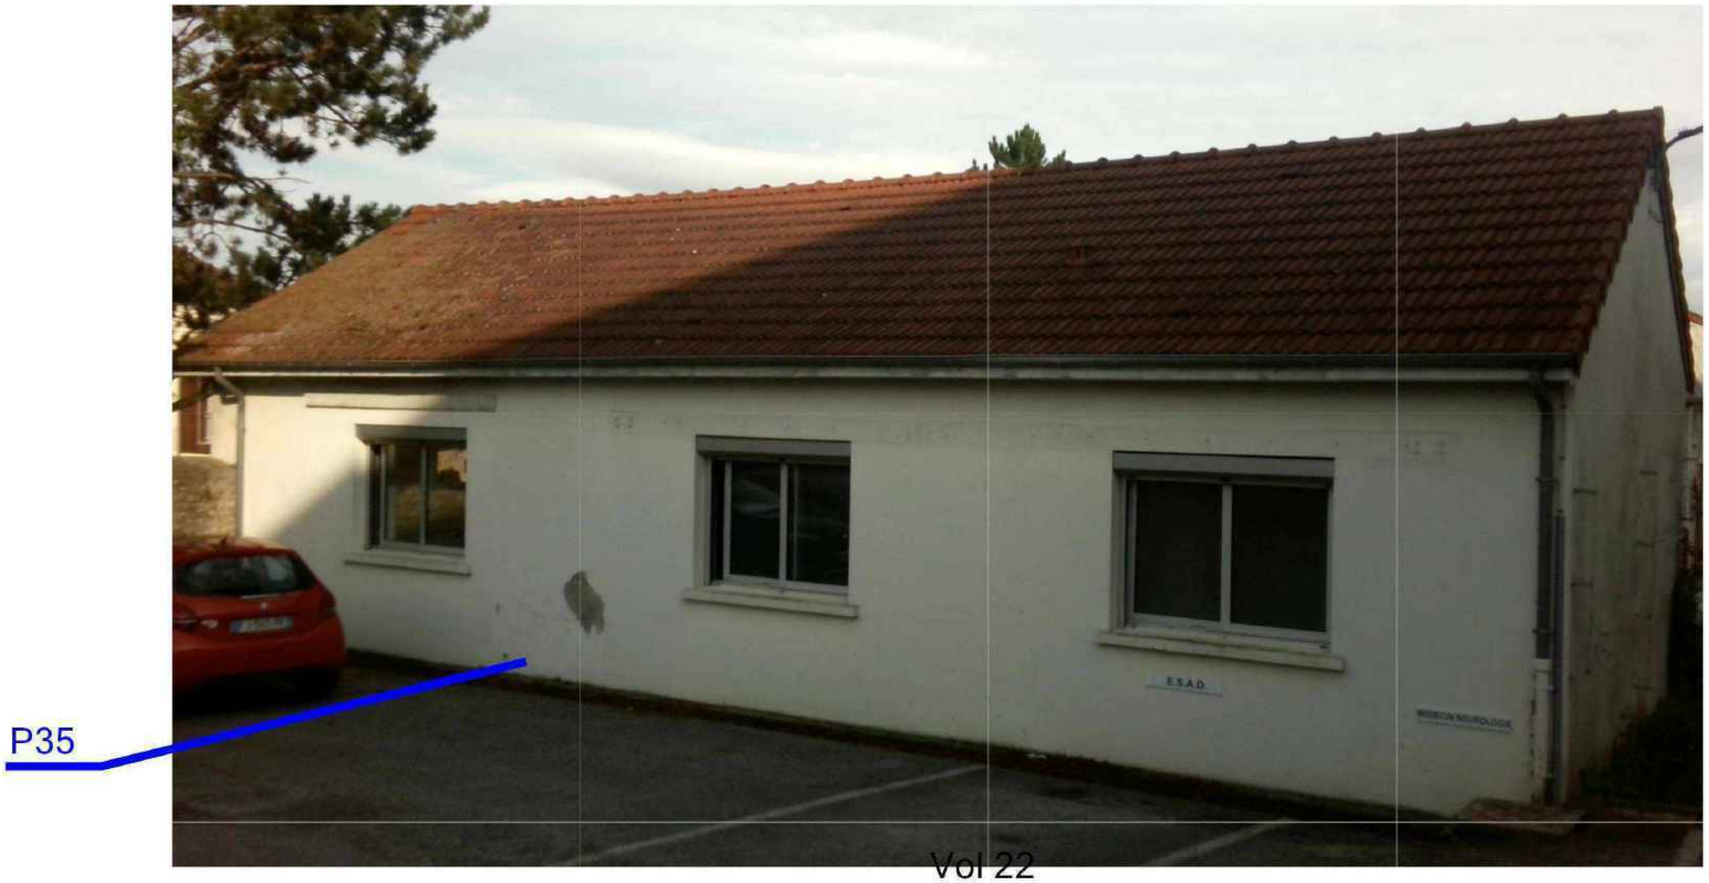

Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE	30/07/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE NORD - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW237721

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE	30/07/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE OUEST - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW237721

Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE	30/07/2024	MOUGIN GREGORY

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EW237721 n°5 - 1 (P5)	Façade Est - Vol 5	Prélevement négatif
002EW237721 n°30 - 1 (P30)	Façade Est - Vol 5	Prélevement négatif
002EW237721 n°31 - 1 (P31)	Façade Est - Vol 5	Prélevement négatif
002EW237721 n°29 - 1 (P29)	Façade Ouest - Vol 24	Prélevement négatif
002EW237721 n°35 - 1 (P35)	Façade Sud - Vol 22	Prélevement négatif
002EW237721 n°1 - 1 (P1)	Rdc - Vol 3	Prélevement négatif
002EW237721 n°2 - 1 (P2)	Rdc - Vol 3	Prélevement négatif
002EW237721 n°3 - 1 (P3)	Rdc - Vol 3	Prélevement négatif
002EW237721 n°6 - 1 (P6)	Rdc - Vol 7	Prélevement positif
002EW237721 n°7 - 1 (P7)	Rdc - Vol 8	Prélevement négatif
002EW237721 n°8 - 1 (P8)	Rdc - Vol 8	Prélevement négatif
002EW237721 n°9 - 1 (P9)	Rdc - Vol 8	Prélevement négatif
002EW237721 n°10 - 1 (P10)	Rdc - Vol 8	Prélevement négatif
002EW237721 n°11 - 1 (P11)	Rdc - Vol 8	Prélevement négatif
002EW237721 n°12 - 1 (P12)	Rdc - Vol 9	Prélevement négatif
002EW237721 n°13 - 1 (P13)	Rdc - Vol 9	Prélevement négatif
002EW237721 n°14 - 1 (P14)	Rdc - Vol 10	Prélevement négatif
002EW237721 n°15 - 1 (P15)	Rdc - Vol 10	Prélevement négatif
002EW237721 n°16 - 1 (P16)	Rdc - Vol 16	Prélevement négatif
002EW237721 n°17 - 1 (P17)	Rdc - Vol 16	Prélevement positif
002EW237721 n°18 - 2 (P18)	Rdc - Vol 18	Prélevement négatif
002EW237721 n°19 - 2 (P19)	Rdc - Vol 19	Prélevement négatif
002EW237721 n°20 - 1 (P20)	Rdc - Vol 14	Prélevement négatif
002EW237721 n°21 - 1 (P21)	Rdc - Vol 14	Prélevement négatif
002EW237721 n°22 - 1 (P22)	Rdc - Vol 14	Prélevement négatif
002EW237721 n°23 - 1 (P23)	Rdc - Vol 15	Prélevement négatif
002EW237721 n°24 - 1 (P24)	Rdc - Vol 15	Prélevement négatif
002EW237721 n°25 - 1 (P25)	Rdc - Vol 18	Prélevement négatif
002EW237721 n°26 - 1 (P26)	Rdc - Vol 17	Prélevement négatif
002EW237721 n°27 - 1 (P27)	Rdc - Vol 11	Prélevement négatif
002EW237721 n°28 - 1 (P28)	Rdc - Vol 11	Prélevement négatif
002EW237721 n°32 - 1 (P32)	Rdc - Vol 12	Prélevement négatif
002EW237721 n°33 - 1 (P33)	Rdc - Vol 12	Prélevement négatif
002EW237721 n°34 - 1 (P34)	Rdc - Vol 12	Prélevement négatif
S9 - 1 (S9)	Rdc - Vol 18	Absence sur présentation de documents
S10 - 1 (S10)	Rdc - Vol 18	Absence sur présentation de documents
S11 - 2 (S11)	Rdc - Vol 18	Absence sur marquage du materiau
S11 - 1 (S11)	Rdc - Vol 18	Absence sur marquage du materiau
S17 - 2 (S17)	Rdc - Vol 14	Absence sur présentation de documents
S17 - 1 (S17)	Rdc - Vol 14	Absence sur présentation de documents
S25 - 1 (S25)	Rdc - Vol 18	Absence sur présentation de documents
S32 - 1 (S32)	Rdc - Vol 11	Absence sur présentation de documents
S32 - 2 (S32)	Rdc - Vol 11	Absence sur présentation de documents
S35 - 1 (S35)	Rdc - Vol 11	Absence sur présentation de documents

002EW237721 n°1 - 1 (P1) - Rdc - Vol 3

002EW237721 n°2 - 1 (P2) - Rdc - Vol 3

002EW237721 n°3 - 1 (P3) - Rdc - Vol 3

002EW237721 n°5 - 1 (P5) - Façade Est - Vol 5

002EW237721 n°6 - 1 (P6) - Rdc - Vol 7

002EW237721 n°7 - 1 (P7) - Rdc - Vol 8

002EW237721 n°8 - 1 (P8) - Rdc - Vol 8

002EW237721 n°9 - 1 (P9) - Rdc - Vol 8

002EW237721 n°10 - 1 (P10) - Rdc - Vol 8

002EW237721 n°11 - 1 (P11) - Rdc - Vol 8

002EW237721 n°12 - 1 (P12) - Rdc - Vol 9

002EW237721 n°13 - 1 (P13) - Rdc - Vol 9

002EW237721 n°14 - 1 (P14) - Rdc - Vol 10

002EW237721 n°15 - 1 (P15) - Rdc - Vol 10

002EW237721 n°16 - 1 (P16) - Rdc - Vol 16

002EW237721 n°17 - 1 (P17) - Rdc - Vol 16

002EW237721 n°18 - 2 (P18) - Rdc - Vol 18

002EW237721 n°19 - 2 (P19) - Rdc - Vol 19

002EW237721 n°20 - 1 (P20) - Rdc - Vol 14

002EW237721 n°21 - 1 (P21) - Rdc - Vol 14

002EW237721 n°22 - 1 (P22) - Rdc - Vol 14

002EW237721 n°23 - 1 (P23) - Rdc - Vol 15

002EW237721 n°24 - 1 (P24) - Rdc - Vol 15

002EW237721 n°25 - 1 (P25) - Rdc - Vol 18

002EW237721 n°26 - 1 (P26) - Rdc - Vol 17

002EW237721 n°27 - 1 (P27) - Rdc - Vol 11

002EW237721 n°28 - 1 (P28) - Rdc - Vol 11

002EW237721 n°29 - 1 (P29) - Façade Ouest - Vol 24

002EW237721 n°30 - 1 (P30) - Façade Est - Vol 5

002EW237721 n°31 - 1 (P31) - Façade Est - Vol 5

002EW237721 n°32 - 1 (P32) - Rdc - Vol 12

002EW237721 n°33 - 1 (P33) - Rdc - Vol 12

002EW237721 n°34 - 1 (P34) - Rdc - Vol 12

002EW237721 n°35 - 1 (P35) - Façade Sud - Vol 22

S9 - 1 (S9) - Rdc - Vol 18

S10 - 1 (S10) - Rdc - Vol 18

S11 - 2 (S11) - Rdc - Vol 18

S11 - 1 (S11) - Rdc - Vol 18

S17 - 2 (S17) - Rdc - Vol 14

S17 - 1 (S17) - Rdc - Vol 14

S25 - 1 (S25) - Rdc - Vol 18

S32 - 1 (S32) - Rdc - Vol 11

S32 - 2 (S32) - Rdc - Vol 11

S35 - 1 (S35) - Rdc - Vol 11

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris - -	Rdc - Vol 3	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau - Effritable - Gris - -	Rdc - Vol 3	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau - Dur - Gris - Joint pierres -	Rdc - Vol 3	
P4	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc - -	Rdc - Vol 1	
P5	Façades	Menuiseries	Matériau / Mastic - Effritable / Dur - Gris / Blanc - -	Façade Est - Vol 5	
P6	Toiture et étanchéité	Plaques ondulées	Peinture / Fibres-ciment - Effritable / Dur Fibreux - Marron / Gris - -	Rdc - Vol 7	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Matériau - Effritable / Dur - Beige / Rose - -	Rdc - Vol 8	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Revêtement - Souple / Souple - Beige / Gris - -	Rdc - Vol 8	
P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Souple - Jaune - -	Rdc - Vol 8	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle - Dur - Blanc - -	Rdc - Vol 8	
P11	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Faux-plafond - Effritable Fibreux - Beige - -	Rdc - Vol 8	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit - Effritable / Dur - Blanc / Blanc - -	Rdc - Vol 9	
P13	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Aluminium / Papier / Matériau / Laine - Souple / Souple Fibreux / Bitumineux / Souple Fibreux - Gris / Beige / Noir / Orange - -	Rdc - Vol 9	
P14	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Peinture / Enduit / Toile / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige - -	Rdc - Vol 10	
P15	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Beige / Marron - -	Rdc - Vol 10	

P16	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Dur - Marron / Blanc - -	Rdc - Vol 16
P17	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Matériau / Bois aggloméré - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable Fibreux - Vert / Beige / Marron - -	Rdc - Vol 16
P18	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Carton / Plâtre / Laine - Souple Fibreux / Effritable / Fibreux Souple - Marron / Blanc / Jaune - -	Rdc - Vol 18
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Papier / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Marron Vert / Blanc - -	Rdc - Vol 19
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc / Blanc - -	Rdc - Vol 14
P21	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau / Laine - Bitumineux / Souple Fibreux - Noir / Jaune - -	Rdc - Vol 14
P22	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Semi-dur Fibreux / Souple / Effritable - Bleu / Jaune / Rose - -	Rdc - Vol 14
P23	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Beige - -	Rdc - Vol 15
P24	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Blanc - -	Rdc - Vol 15
P25	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Ragréage - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Rose - -	Rdc - Vol 18
P26	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Beige / Rouge / Blanc - -	Rdc - Vol 17

P27	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Carton / Laine / Matériau - Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Marron / Jaune / Rouge - -	Rdc - Vol 11
P28	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - Effritable - Gris - -	Rdc - Vol 11
P29	Façades	Murs	Matériau / Ciment - Dur / Dur - Beige / Gris - -	Façade Ouest - Vol 24
P30	Façades	Murs	Ciment - Effritable - Gris - -	Façade Est - Vol 5
P31	Façades	Murs	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris - -	Façade Est - Vol 5
P32 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris Vert - -	Rdc - Vol 12
P32 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose - -	Rdc - Vol 12
P33	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Papier / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc - -	Rdc - Vol 12
P34	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Rose / Beige - -	Rdc - Vol 12
P35	Façades	Murs	Peinture / Ciment - Souple / Dur - Beige / Gris - -	Façade Sud - Vol 22

CHANTIER

Référence	**C022024296331**
Adresse	Commande : 002EW237721 Affaire : CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE 2 RUE JEANNE D'ARC 52014 CHAUMONT

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 20/08/2024

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022024296331
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EW237721_001

Référence labo	42PM02285337
Date du prélèvement	30/07/2024
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE - Vol 3
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	20/08/2024

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-		Acétone	1	2	UDU	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP				1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW237721_002

Référence labo	42PM02285338
Date du prélèvement	30/07/2024
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE - Vol 3
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	20/08/2024

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Gris	-	-	-		Acétone	1	2	UDU	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP				1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW237721_003

Référence labo	42PM02285339	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	30/07/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement	Date d'analyse	20/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE - Vol 3		
Remarque concernant le prélèvement	Joint pierres		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	UDU	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW237721_004

Référence labo	42PM02285340	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	30/07/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Date d'analyse	20/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE - Vol 1		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	UDU	Non détecté	●
	2	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 1, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW237721_005

Référence labo	42PM02285341	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	30/07/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier	Date d'analyse	20/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE - Vol 5		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	UDU	Non détecté	●
	2	Mastic Dur Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237721_006

Référence labo	42PM02285342	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	30/07/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Plaques ondulées - Plaques en fibres-ciment	Date d'analyse	20/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE - Vol 7		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
	1	Peinture Effritable Marron	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	1	1	VGO	-	-	-	-	Chrysotile	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237721_007

Référence labo	42PM02285343	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	30/07/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage	Date d'analyse	20/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE - Vol 8		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	UDU	Non détecté	●
	2	Matériau Dur Rose	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237721_008

Référence labo	42PM02285344	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	30/07/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques	Date d'analyse	20/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE - Vol 8		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	2	UDU	Non détecté	●
	2	Revêtement Souple Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237721_009

Référence labo	42PM02285345	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	30/07/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de plinthe	Date d'analyse	20/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE - Vol 8		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	UDU	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW237721_010

Référence labo	42PM02285346	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	30/07/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Colle de carreaux de plâtre	Date d'analyse	20/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE - Vol 8		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	UDU	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW237721_011

Référence labo	42PM02285347	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	30/07/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Date d'analyse	20/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE - Vol 8		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	VGO	Acétone	1	2	AVA	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW237721_012

Référence labo	42PM02285348	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	30/07/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	20/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE - Vol 9		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	UDU	Non détecté	●
	2	Enduit Dur Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW237721_013

Référence labo	42PM02285349	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	30/07/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/08/2024
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE - Vol 9		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Aluminium Souple Gris	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	UDU	Non détecté	●
	2	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
	3	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-						
	4	Laine Souple Fibreux Orange	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie e celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW237721_014

Référence labo	42PM02285350	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	30/07/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/08/2024
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE - Vol 10		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	UDU	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-	-						
	4	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 1, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie e celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW237721_015

Référence labo	42PM02285351	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	30/07/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE - Vol 10		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Blanc Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	2	3	BDR	Non détecté	●
	2	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches non-analysées : Faïence Dur Blanc, Plâtre Dur Blanc, Peinture Effritable Blanc Gris

Référence échantillon : 002EW237721_016

Référence labo	42PM02285352	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	30/07/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons	Date d'analyse	20/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE - Vol 16		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-	Acétone	1	2	UDU	Non détecté	●
	2	Plâtre Dur Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	La couche Peinture / Effritable / Gris n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante. Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Peinture Effritable Gris Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW237721_017

Référence labo	42PM02285353	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	30/07/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux sandwichs	Date d'analyse	20/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE - Vol 16		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Vert	-	-	-	Acétone	1	2	BDR	Chrysotile	●
	2	Matériau Effritable Fibreux Beige	1	1	VGO						
	4	Bois aggloméré Effritable Fibreux Marron	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couche non-analysée : Bois Fibreux Effritable Marron

Référence échantillon : 002EW237721_018

Référence labo	42PM02285354	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	30/07/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Panneaux platre isolé avec laine	Date d'analyse	20/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE - Vol 18		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-	Acétone	1	2	UDU	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Laine Fibreux Souple Jaune	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW237721_019

Référence labo	42PM02285355	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	30/07/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/08/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE - Vol 19		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	RGR	Non détecté	●
	2	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
	3	Carton Souple Fibreux Marron Vert	-	-	-						
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237721_020

Référence labo	42PM02285356	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	30/07/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/08/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE - Vol 14		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	RGR	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Blanc	-	-	-						
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie e celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW237721_021

Référence labo	42PM02285357	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	30/07/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/08/2024
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE - Vol 14		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	2	3	BDR	Non détecté	●
	2	Laine Souple Fibreux Jaune	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237721_022

Référence labo	42PM02285358	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	30/07/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE - Vol 14		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Semi-dur Fibreux Bleu	2	2	VGO	Acétone	1	2	AVA	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Les couches Colle / Souple / Jaune, Ragréage / Effritable / Rose sont présentes en quantité insuffisante pour contre-expertise et arc
Couches 1, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237721_023

Référence labo	42PM02285359	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	30/07/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE - Vol 15		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	RGR	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW237721_024

Référence labo	42PM02285360	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	30/07/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE - Vol 15		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	RGR	Non détecté	●
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-						
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237721_025

Référence labo	42PM02285361	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	30/07/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE - Vol 18		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	RGR	Non détecté ●
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-					
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237721_026

Référence labo	42PM02285362	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	30/07/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE - Vol 17		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Rouge		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	2	RGR	Non détecté ●
	2	Matériau Effritable Rouge	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches non-analysées : Colle Souple Jaune, Ragréage Dur Gris

Référence échantillon : 002EW237721_027

Référence labo	42PM02285363	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	30/07/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/08/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE - Vol 11		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-	Acétone	1	2	AVA	Non détecté ●
	2	Laine Souple Fibreux Jaune	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Rouge	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris

Référence échantillon : 002EW237721_028

Référence labo	42PM02285364	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	30/07/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment	Date d'analyse	20/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE - Vol 11		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	RGR	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW237721_029

Référence labo	42PM02285365	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	01/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment	Date d'analyse	20/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE - Vol 24		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	RGR	Non détecté
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237721_030

Référence labo	42PM02285366	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	01/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment	Date d'analyse	20/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE - Vol 5		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	RGR	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW237721_031

Référence labo	42PM02285367	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	01/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment	Date d'analyse	20/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE - Vol 5		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	RGR	Non détecté
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237721_032

Référence labo	42PM02285368	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	01/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche	Date d'analyse	20/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE - Vol 12		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Gris Vert	-	-	-	Acétone	1	2	RGR	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	RGR	Non détecté	●
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002EW237721_033

Référence labo	42PM02285369	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	01/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Panneaux vissés	Date d'analyse	20/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE - Vol 12		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RGR	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Blanc	-	-	-						
	4	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-						
	5	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2, 3, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3, 4, 5 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW237721_034

Référence labo	42PM02285370	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	01/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage	Date d'analyse	20/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE - Vol 12		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	RGR	Non détecté	●
	2	Ragréage Effritable Rose	-	-	-						
	3	Matériau Effritable Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237721_035

Référence labo	42PM02285371	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	01/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/08/2024
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE - Vol 22		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	2	RGR	Non détecté ●
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence dossier: RSC022024296331

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 4 MOLP et 35 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 36/36

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches(couches en vrac ou couches fines)

UwrrnÁcpv"Tgurqpucdng"Gswkrg
Lilian Desaphy

Accréditation N°1-7325 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse :	2 RUE JEANNE D'ARC 52014 CHAUMONT
Batiment :	NC
Etage :	NC
Références client :	ATELIERS LOGISTIQUE
N° de lot :	Non communiqué
Désignation :	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE
Date de construction ou permis de construire :	Avant 2024
Fonction du bâtiment :	Commerce

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

Donneur d'ordre :
Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

Accompagnateur : Sans objet

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série :	FONDIS FenX (2-1265)
Date de chargement de la source :	01/06/2023
Nature radionucléide :	Cd-109
Activité initiale :	850 MBq
Date de fin de validité de la source :	01/06/2028
Adresse du laboratoire éventuel :	Pas d'analyse effectuée

A-4 MISSION

Date de la mission :	30/07/2024
Date du rapport :	30/07/2024
Référence mission :	002EW237721
Circonstance du constat :	Travaux

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret :	AC Environnement - 44135591400298
Nom prénom :	MOUGIN GREGORY
Certification n° :	CPDI6282
Délivré le	04/02/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire

Présence de locaux non visités

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission
- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures
- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission
- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb
- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :
- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).
Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.
Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location
Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Néant

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Ensemble du bâtiment

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Premier repérage avant Demolition

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

Identification des locaux :
L'opérateur de repérage effectue une visite du bâtiment suivant le périmètre de repérage . Il dresse la liste détaillée :
¾ des locaux (bureaux, pièces d'habitation, sanitaires, espaces de stockage et de production, circulations, etc.) ;
¾ des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures, etc.).
Cas particuliers :
¾ dans une cage d'escalier : un palier ou une volée d'escalier, sont considérés comme des locaux distincts ;
¾ une gaine d'ascenseur est considérée comme un local.
L'opérateur de repérage doit respecter l'identification des bâtiments et locaux transmise par le donneur d'ordre, si elle existe. Chaque local et ouvrage extérieur est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.
L'opérateur de repérage dresse la liste des locaux ou parties de locaux non visités et en justifie la raison. Il désigne chaque local visité ou non sur le plan du bâtiment fourni par le donneur d'ordre.
Identification des zones :
L'opérateur de repérage divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le plan. Pour les locaux, ces zones correspondent généralement à leurs différentes faces .
Exemple :
À chaque zone peut être attribuée une lettre (A, B, C, …), le sens de lecture étant celui des aiguilles d'une montre. Le mur d'entrée dans le local est ainsi noté A, le suivant à gauche B, etc.
L'opérateur de repérage peut décomposer une zone complexe en plusieurs parties (Ex. : AA, AB ou A1, A2, etc.).
Identification des unités de repérage :
Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants :

- le niveau (rez-de-chaussée, étage X…) ;
- le local ;
- la zone ;
- produit ou matériau ;
- le substrat ;
- le revêtement.

L'unité de repérage fait l'objet de mesures selon les dispositions du paragraphe 7.4 de la norme NF X 46-035.
L'opérateur dresse la liste des unités de repérage suivant le descriptif du programme des travaux :

- dans chaque local ;
- dans les parties communes intérieures et extérieures ;
- dans les escaliers ;
- au niveau de la couverture.

Cas particuliers :
Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local (unité de repérage continue) ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'une façade (unité de repérage discontinue).

Chaque face d'éléments de construction communs à au moins deux zones de locaux différents (notamment portes, fenêtres, cloisons mobiles…) est une unité de repérage. En fonction du programme de travail, chaque unité de repérage doit être rattachée à un local.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.
Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, …), le polystyrène, les carrelages et faïences.
Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux

et produits susceptibles de contenir du plomb.

D-3 STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à des endroits différents et répartis de façon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un même mur).
Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.
Pour une unité de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en plusieurs unités de repérage distinctes et complétera les mesures jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).
Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, l'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.
Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.
En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur -seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ….).
Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes.
Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide /soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm2 pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.
L'opérateur de repérage peut avoir recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g.
L'opérateur de repérage n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le donneur d'ordre et les entreprises de travaux du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Rdc : Vol 1	Rdc : Vol 2
Rdc : Vol 3	Rdc : Vol 4
Façade Est : Vol 5	Façade Est : Vol 6
Rdc : Vol 7	Rdc : Vol 8
Rdc : Vol 9	Rdc : Vol 10
Rdc : Vol 11	Rdc : Vol 12
Rdc : Vol 13	Rdc : Vol 14
Rdc : Vol 15	Rdc : Vol 16
Rdc : Vol 17	Rdc : Vol 18
Rdc : Vol 19	Rdc : Vol 20
Rdc : Vol 21	Façade Sud : Vol 22
Façade Nord : Vol 23	Façade Ouest : Vol 24

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Néant	Néant	Néant

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade Est - Vol 5					
554	A	Descente cheneaux (Descente cheneaux)-Descente cheneaux1	Haut Centre	Autre	Autre	1,43 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
555	A	Descente cheneaux (Descente cheneaux)-Descente cheneaux2	Bas Centre	Autre	Autre	2,93 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
556	A	Descente cheneaux (Descente cheneaux)-Descente cheneaux3	Haut Droite	Autre	Autre	2,88 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
557	A	Descente cheneaux (Descente cheneaux)-Descente cheneaux4	Haut Centre	Autre	Autre	2,16 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
558	A	Descente cheneaux (Descente cheneaux)-Descente cheneaux5	Centre Gauche	Autre	Autre	1,57 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
559	A	Descente cheneaux (Descente cheneaux)-Descente cheneaux6	Bas Gauche	Autre	Autre	2,69 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
560	A	Descente cheneaux (Descente cheneaux)-Descente cheneaux7	Centre Droite	Autre	Autre	2,83 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
561	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
562	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
563	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
564	A	Structure bois menuiseries (Structure)-Structure1	Centre Droite	Autre	Autre	0,8 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
565	A	Structure bois menuiseries (Structure)-Structure2	Haut Gauche	Autre	Autre	0,63 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
566	A	Structure bois menuiseries (Structure)-Structure3	Centre Gauche	Autre	Autre	0,68 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
567	A	Structure métallique peint (Struct métal)-Strict métal1	Bas Centre	Autre	Autre	4,72 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
568	A	Structure métallique peint (Struct métal)-Strict métal2	Haut Centre	Autre	Autre	4,45 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
569	A	Structure métallique peint (Struct métal)-Strict métal3	Haut Centre	Autre	Autre	4,21 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade Est - Vol 5					
570	A	Structure métallique peint (Struct métal)-Strict métal4	Centre Droite	Autre	Autre	4,66 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
571	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
572	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
573	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
574	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
575	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
576	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
577	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
578	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
579	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
580	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
581	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
582	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
583	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
584	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
585	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
586	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
587	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
588	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
589	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
590	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
591	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade Est - Vol 5					
592	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
593	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
594	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
595	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
596	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
597	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
598	A	Porte métal peint (Dormant)-Po3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
599	A	Porte métal peint (Dormant)-Po3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
600	A	Porte métal peint (Dormant)-Po3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
601	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
602	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
603	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
604	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
605	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
606	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
607	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po4	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
608	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po4	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
609	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
610	A	Porte métal peint (Dormant)-Po4	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
611	A	Porte métal peint (Dormant)-Po4	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
612	A	Porte métal peint (Dormant)-Po4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
613	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
614	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po4	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade Est - Vol 5					
615	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po4	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
616	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po4	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
617	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po4	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
618	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po4	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		23						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade Est - Vol 6					
619	A	Structure métallique peint (Struct métal)-Strict métal1	Haut Centre	Autre	Autre	3,85 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		1						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade Nord - Vol 23					
624	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
625	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
626	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
627	A	Mur ciment peint-Mur2	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
628	A	Mur ciment peint-Mur2	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
629	A	Mur ciment peint-Mur2	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
630	A	Charpente métallique peint (Charpente)-Charpente1	Haut Droite	Autre	Autre	5,63 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
631	A	Charpente métallique peint (Charpente)-Charpente2	Haut Gauche	Autre	Autre	5,16 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		4						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade Ouest - Vol 24					
632	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
633	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
634	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		1						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade Sud - Vol 22					
620	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
621	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
622	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
623	A	Descente cheneaux (Descente cheneaux)-Descente cheneaux1	Centre Gauche	Autre	Autre	1,84 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		2						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 1					
3	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5	B	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
23	Plancher haut	Charpente métallique peint (Charpente)-Charpente1	Centre Gauche	Autre	Autre	10 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				Rdc - Vol 1				
24	Plancher haut	Charpente métallique peint (Charpente)-Charpente1	Bas Droite	Autre	Autre	5,8 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
25	Plancher haut	Charpente métallique peint (Charpente)-Charpente1	Haut Droite	Autre	Autre	5,43 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
47	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fen1	Bas Droite	Autre	Autre	2,6 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
48	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fen1	Haut Droite	Autre	Autre	2,17 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
49	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fen1	Centre Centre	Autre	Autre	3 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
50	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fen1	Centre Centre	Autre	Autre	1,31 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
51	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fen1	Centre Droite	Autre	Autre	1,11 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
52	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fen1	Haut Centre	Autre	Autre	1,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
53	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fen2	Centre Droite	Autre	Autre	2,41 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
54	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fen2	Haut Gauche	Autre	Autre	2,91 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
55	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fen2	Bas Droite	Autre	Autre	1,31 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
56	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fen2	Bas Centre	Autre	Autre	2,83 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
57	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fen2	Haut Centre	Autre	Autre	2,8 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
58	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fen2	Haut Droite	Autre	Autre	2,62 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
59	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
60	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
61	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
62	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
63	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
64	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 1					
65	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
66	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
67	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
68	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
69	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
70	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
71	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
72	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
73	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
74	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
75	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
76	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
77	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
78	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
79	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
80	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
81	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
82	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
83	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
84	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
85	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
86	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
87	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 1					
88	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
89	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
90	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
91	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
92	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
93	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
94	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 10					
161	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fen1	Centre Centre	Autre	Autre	2,87 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
162	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fen1	Centre Centre	Autre	Autre	1 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
163	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fen1	Bas Gauche	Autre	Autre	1,77 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
164	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fen1	Centre Droite	Autre	Autre	1,86 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
165	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fen1	Bas Gauche	Autre	Autre	1,15 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
166	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fen1	Centre Centre	Autre	Autre	1,55 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
167	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
168	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
169	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
170	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
171	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
172	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 10					
173	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
174	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
175	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
176	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
177	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
178	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
179	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
180	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
181	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
182	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
183	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
184	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
185	Plancher haut	Charpente métallique peint (Charpente)-Charpente1	Centre Gauche	Autre	Autre	6,15 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
186	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fen1	Centre Droite	Autre	Autre	2,76 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
187	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fen1	Haut Droite	Autre	Autre	2,11 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
188	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fen1	Centre Droite	Autre	Autre	2,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
189	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fen1	Haut Droite	Autre	Autre	2,16 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
190	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fen1	Bas Centre	Autre	Autre	2,63 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
191	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fen1	Haut Gauche	Autre	Autre	2 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
192	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
193	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
194	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 10					
195	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
196	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
197	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 11					
460	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fen1	Centre Centre	Autre	Autre	8,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
461	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fen1	Haut Gauche	Autre	Autre	9,67 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
462	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
463	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
464	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
465	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
466	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
467	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
468	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
469	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
470	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
471	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
472	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
473	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
474	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
475	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 11					
476	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
477	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
478	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
479	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
480	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
481	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
482	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
483	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
484	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
485	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
486	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
487	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
488	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
489	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
490	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
491	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
492	Plancher haut	Charpente métallique peint (Charpente)-Charpente1	Bas Centre	Autre	Autre	6,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 12					
493	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 12					
494	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
495	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
496	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
497	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
498	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
499	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
500	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
501	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
502	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
503	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
504	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
505	A	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
506	A	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
507	A	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
508	A	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
509	A	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
510	A	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
511	A	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
512	A	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
513	A	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
514	A	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
515	A	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
516	A	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 12					
517	A	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
518	A	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
519	A	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
520	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
521	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
522	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
523	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
524	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
525	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
526	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
527	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
528	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
529	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
530	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
531	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
532	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
533	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
534	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
535	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 12					
536	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
537	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
538	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
539	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
540	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
541	D	Structure bois menuiseries (Structure)-Structure1	Haut Centre	Autre	Autre	0,66 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 18

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 13					
395	E	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
396	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
397	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
398	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
399	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
400	F	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
401	Plancher haut	Charpente métallique peint (Charpente)-Charpente1	Bas Centre	Autre	Autre	6,3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
402	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fen1	Bas Centre	Autre	Autre	9,71 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
403	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fen1	Haut Droite	Autre	Autre	8,56 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
404	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fen2	Centre Droite	Autre	Autre	7,71 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
405	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fen2	Bas Gauche	Autre	Autre	7,57 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
406	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 13					
407	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
408	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
409	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
410	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
411	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
412	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
413	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
414	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
415	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
416	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
417	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
418	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
419	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
420	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
421	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
422	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
423	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
424	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
425	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
426	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
427	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
428	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
429	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 13					
430	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
431	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
432	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
433	F	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
434	F	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
435	F	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
436	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
437	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
438	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
439	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
440	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
441	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
442	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
443	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
444	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
445	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
446	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
447	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
448	F	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
449	F	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
450	F	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
451	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
452	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 13					
453	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
454	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
455	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
456	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
457	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
458	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
459	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 19

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 14					
228	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
229	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
230	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
231	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
232	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
233	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
234	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
235	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
236	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
237	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
238	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
239	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 14					
333	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
334	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
335	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
336	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
337	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
338	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
354	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
355	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
356	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
357	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
358	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
359	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
360	A	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
361	A	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
362	A	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
363	A	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
364	A	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
365	A	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
366	A	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
367	A	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
368	A	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
369	A	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 15					
201	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
202	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
203	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
204	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
205	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
206	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
207	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
208	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
209	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
210	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
211	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
212	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
327	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
328	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
329	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
330	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
331	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
332	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
351	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
352	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
353	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
370	A	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
371	A	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 15					
372	A	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
373	A	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
374	A	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		9						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 16					
198	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
199	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
200	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		1						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 17					
213	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
214	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
215	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
216	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
217	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
218	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
219	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
220	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
221	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 17					
222	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
223	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
224	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
225	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
226	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
227	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
291	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
292	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
293	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
294	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
295	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
296	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
297	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
298	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
299	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
300	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
301	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
302	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
309	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
310	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
311	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
312	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
313	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 17					
314	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
345	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
346	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
347	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 18					
240	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
241	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
242	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
243	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
244	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
245	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
246	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
247	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
248	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
249	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
250	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
251	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
252	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
253	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
254	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 18					
303	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
304	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
305	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
306	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
307	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
308	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
339	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
340	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
341	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
375	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
376	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
377	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
378	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
379	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 19					
267	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
268	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
269	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
270	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
271	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 19					
272	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
273	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
274	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
275	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
276	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
277	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
278	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 2					
7	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8	F	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9	E	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
11	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
12	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
26	Plancher haut	Charpente métallique peint (Charpente)-Charpente1	Bas Gauche	Autre	Autre	6,17 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
27	Plancher haut	Charpente métallique peint (Charpente)-Charpente1	Haut Droite	Autre	Autre	5,1 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 2					
28	Plancher haut	Charpente métallique peint (Charpente)-Charpente1	Haut Centre	Autre	Autre	10 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 20					
255	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
256	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
257	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
258	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
259	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
260	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
261	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
262	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
263	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
264	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
265	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
266	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
315	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
316	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
317	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
318	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
319	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 20					
320	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
342	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
343	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
344	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
380	B	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
381	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
382	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
383	B	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
384	B	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 21					
279	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
280	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
281	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
282	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
283	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
284	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
285	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
286	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
287	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
288	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 21					
289	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
290	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
321	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
322	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
323	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
324	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
325	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
326	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
348	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
349	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
350	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
385	B	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
386	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
387	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
388	B	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
389	B	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
390	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
391	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
392	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
393	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
394	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 3					
13	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
14	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
15	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
16	C	Mur pierre brut-Mur1	Centre Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
17	Plancher haut	Charpente métallique peint (Charpente)-Charpente1	Bas Gauche	Autre	Autre	10 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
18	Plancher haut	Charpente métallique peint (Charpente)-Charpente1	Haut Droite	Autre	Autre	6,38 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
19	Plancher haut	Charpente métallique peint (Charpente)-Charpente1	Bas Centre	Autre	Autre	6,25 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
29	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
30	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
31	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
32	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
33	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
34	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
35	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
36	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
37	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
38	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
39	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
40	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 3					
41	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
42	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
43	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
44	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
45	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
46	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 4					
20	Plancher haut	Charpente métallique peint (Charpente)-Charpente1	Centre Centre	Autre	Autre	6,3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
21	Plancher haut	Charpente métallique peint (Charpente)-Charpente1	Bas Centre	Autre	Autre	5,83 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
22	Plancher haut	Charpente métallique peint (Charpente)-Charpente1	Bas Droite	Autre	Autre	10 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
95	F	Porte intérieur Bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
96	F	Porte intérieur Bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
97	F	Porte intérieur Bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
98	F	Porte intérieur Bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	2,87 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
99	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
100	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 4					
101	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
102	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
103	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
104	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
105	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
106	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
107	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
108	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
109	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
110	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
111	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
112	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
113	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
114	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
115	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
116	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
117	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
118	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
119	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
120	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
121	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
122	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 4					
136	A	Structure métallique peint (Struct métal)-Strict métal1	Centre Gauche	Autre	Autre	4,7 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		7						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 7					
542	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
543	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
544	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
545	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
546	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
547	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
548	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
549	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
550	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
551	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
552	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
553	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		4						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 8					
123	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
124	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 8					
125	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
126	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
127	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
128	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
129	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
130	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
131	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
132	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
133	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
134	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
135	Plancher haut	Charpente métallique peint (Charpente)-Charpente1	Centre Gauche	Autre	Autre	6,77 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 9					
137	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fen1	Haut Gauche	Autre	Autre	2,55 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
138	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fen1	Haut Gauche	Autre	Autre	2,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
139	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fen1	Bas Centre	Autre	Autre	2,69 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
140	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fen1	Haut Gauche	Autre	Autre	2,51 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
141	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fen1	Bas Droite	Autre	Autre	1,91 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
142	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fen1	Centre Gauche	Autre	Autre	2,53 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
143	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 9					
144	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
145	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
146	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
147	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
148	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
149	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
150	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
151	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
152	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
153	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
154	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
155	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fen1	Bas Centre	Autre	Autre	1,88 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
156	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fen1	Haut Centre	Autre	Autre	1,38 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
157	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fen1	Bas Centre	Autre	Autre	2,92 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
158	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fen1	Haut Centre	Autre	Autre	2,16 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
159	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fen1	Centre Centre	Autre	Autre	1,71 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
160	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fen1	Centre Droite	Autre	Autre	1,9 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÈGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?
Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :
Sur les chantiers :
- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongeant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?
Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)
- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant
En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)
- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
- interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
- rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
- interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
- ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :
- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les crières de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, …) : http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : http://www.logement.gouv.fr
- OPPBTP : http://www.preventionbtp.fr
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : http://www.inrs.fr/

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.…). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement

Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : http://www.sante-sports.gouv.fr

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW237721

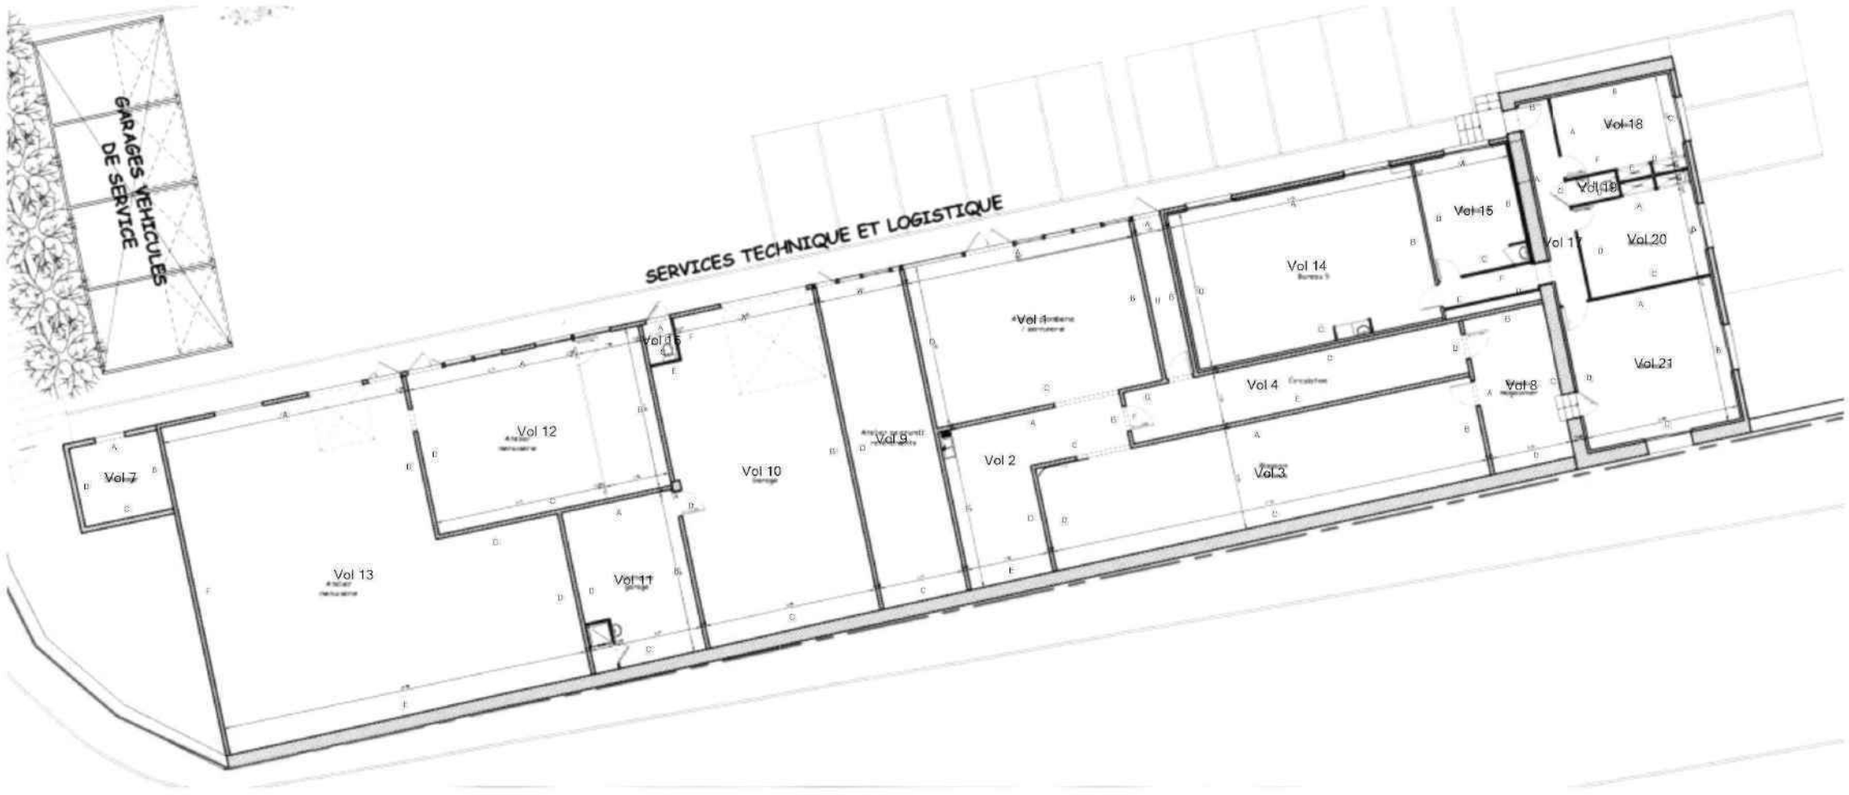

Légende

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE	30/07/2024	MOUGIN GREGORY

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EW237721

Légende

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE	30/07/2024	MOUGIN GREGORY

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW237721

Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE	30/07/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE EST - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW237721

Légende	

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE	30/07/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE EST - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EW237721

Légende	

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE	30/07/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE EST - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW237721

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE	30/07/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE SUD - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW237721

Légende

Vol 22

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE	30/07/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE SUD - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EW237721

Légende

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE	30/07/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE SUD - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW237721

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE	30/07/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE NORD - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW237721

Légende

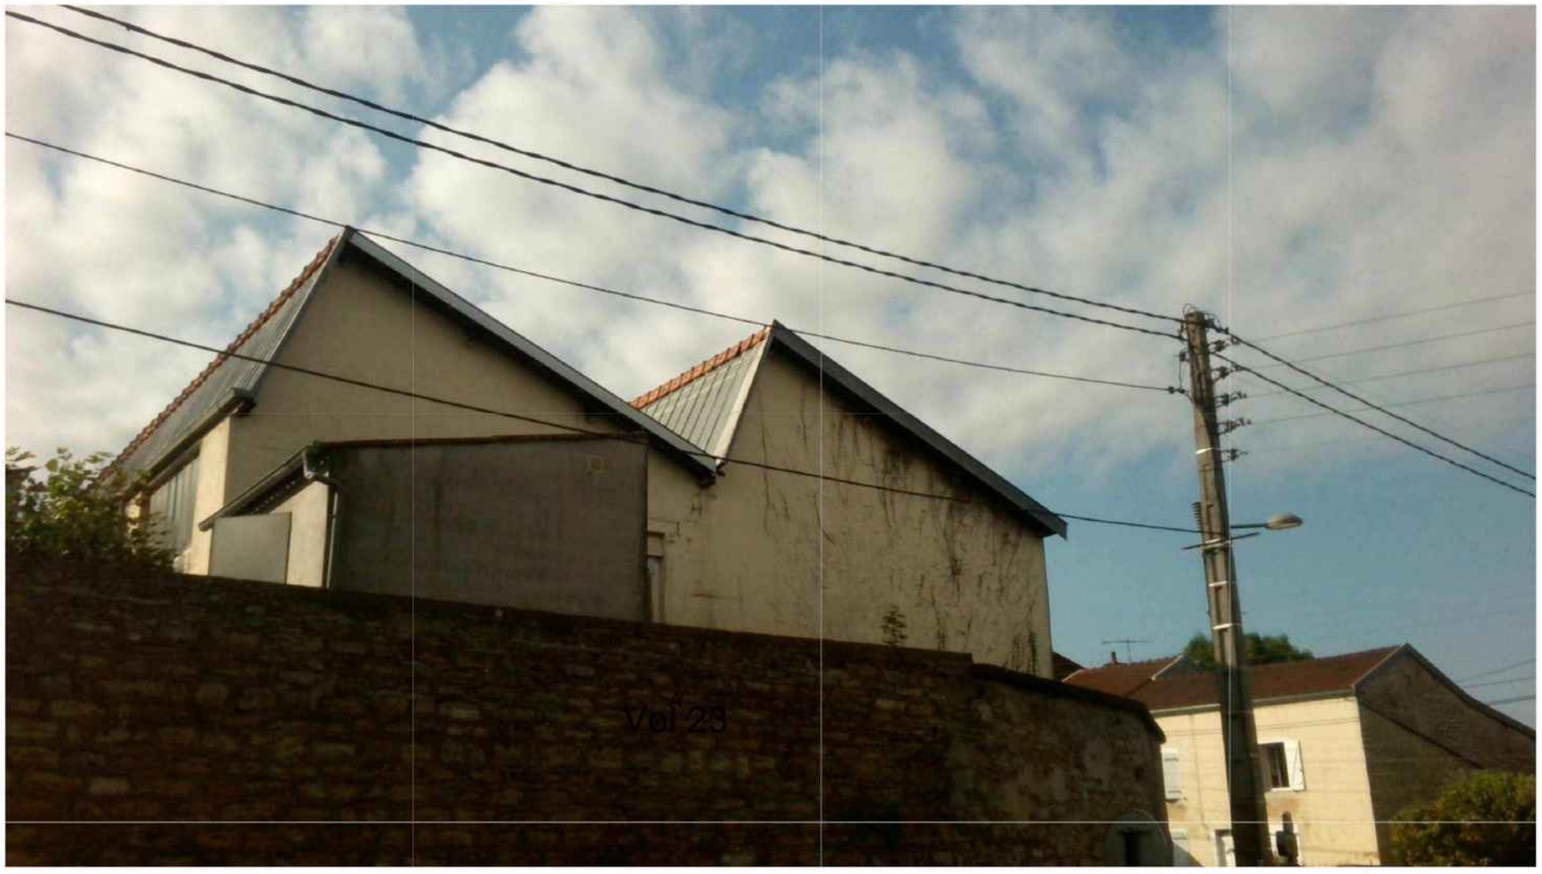

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE	30/07/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE NORD - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EW237721

Légende

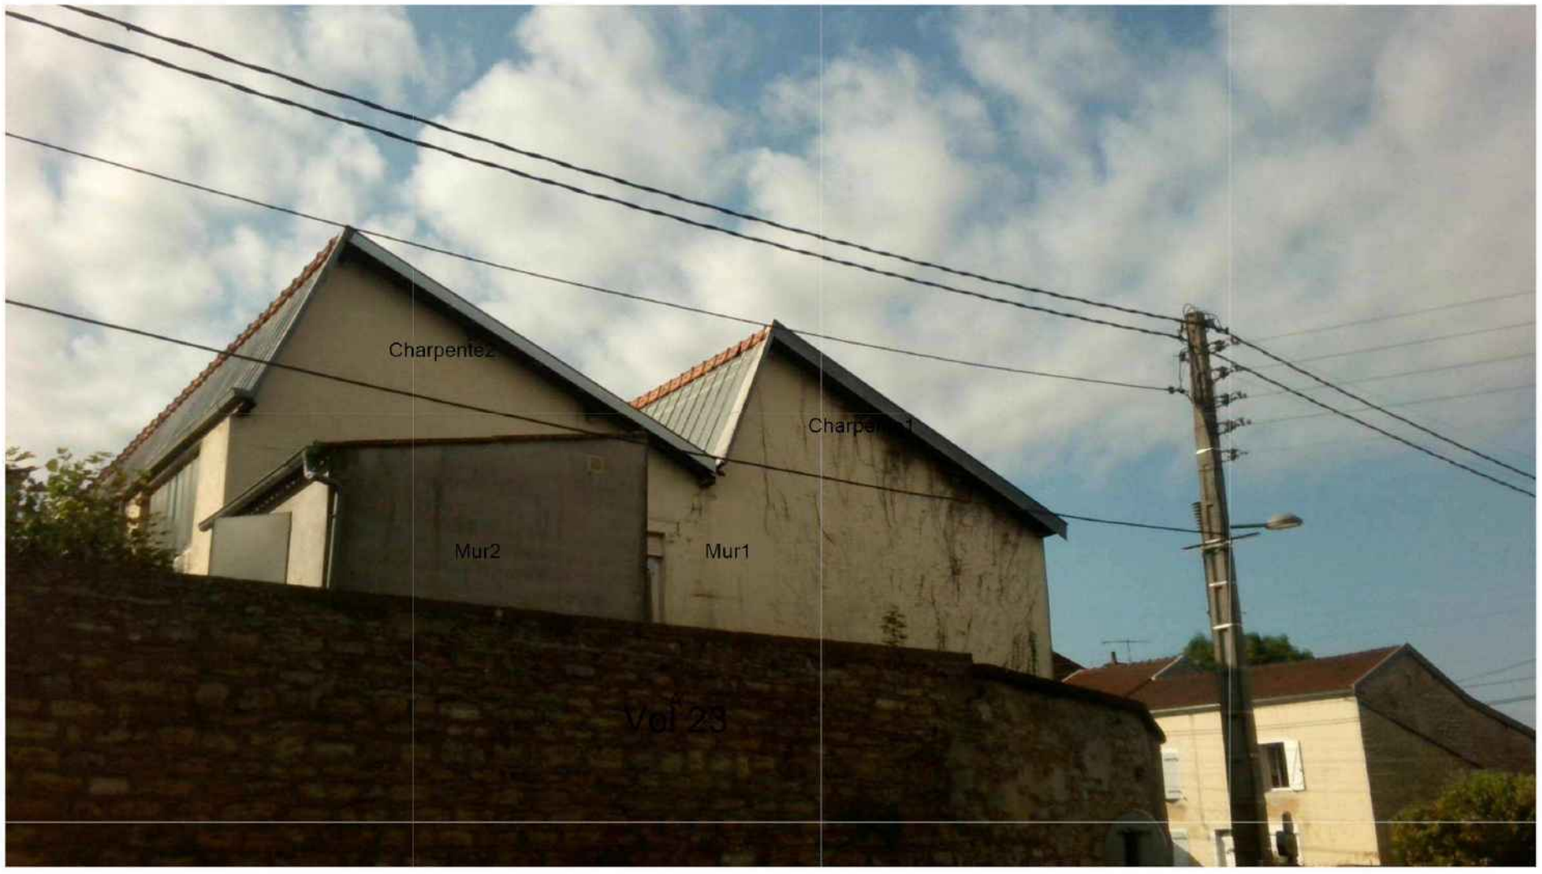

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE	30/07/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE NORD - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW237721

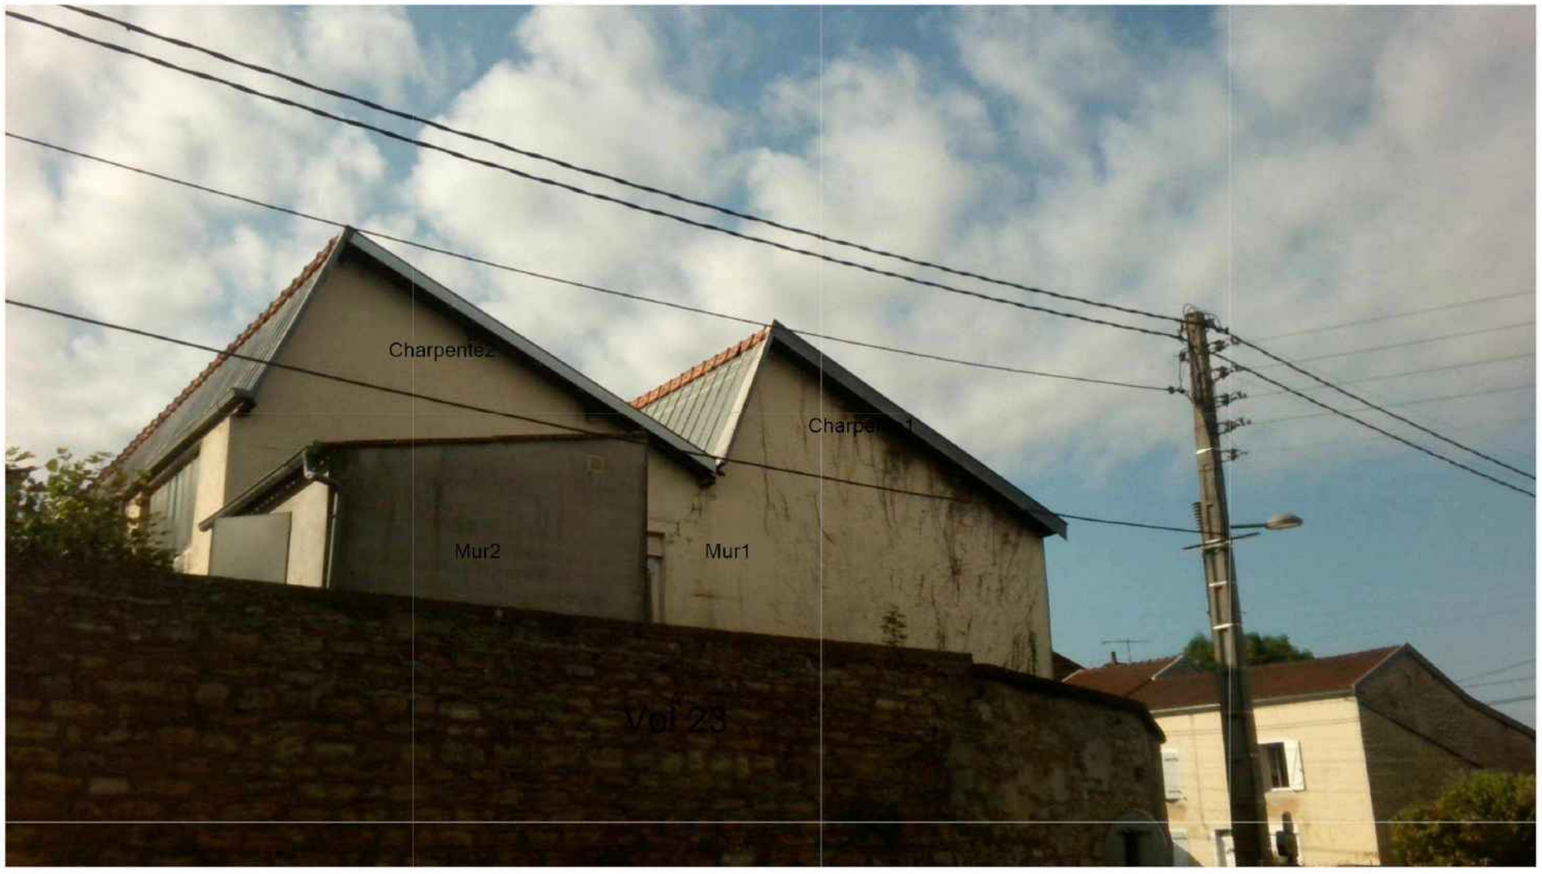

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE	30/07/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE OUEST - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW237721

Légende

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE	30/07/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE OUEST - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EW237721

Légende	

AC ENVIRONNEMENT DIAGNOSTICS IMMOBILIERS	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE	30/07/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE OUEST - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW237721

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - ATELIERS LOGISTIQUE	30/07/2024	MOUGIN GREGORY

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2024 1/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T. +33 (0) 1 44 05 56 00
F. +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Handelsregister: Registered office: Hannover
HR: Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Ralph Beutter
Dr. Mukaddar Enblömez, Dr. Christian Hermelingmeier, David Hullin, Dr. Thomas Kuhnt, Claire McDonald

Assurance AC 2024 2/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T. +33 (0) 1 44 05 56 00
F. +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales.
- Activités concernant la formation professionnelle.
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures.
- Hébergement de données.
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2024 au 31/12/2024, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le mercredi 6 décembre 2023 – VL/CPM

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Handelsregister: Registered office: Hannover
HR: Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Ralph Beutter
Dr. Mukaddar Enblömez, Dr. Christian Hermelingmeier, David Hullin, Dr. Thomas Kuhnt, Claire McDonald

Attestation AC 2024

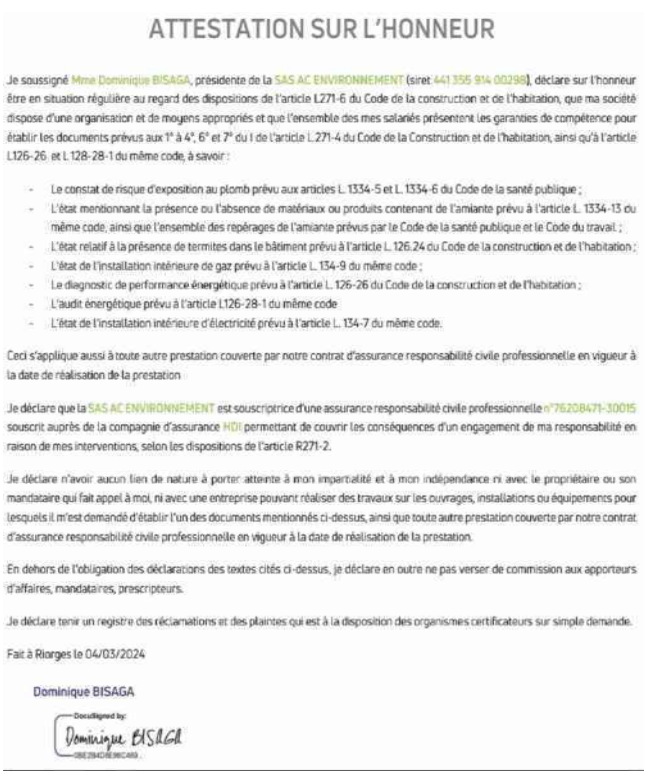

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mme Dominique BISAGA, présidente de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscriptrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 04/03/2024

Dominique BISAGA

Docusigned by:
Dominique BISAGA

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI6282

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6282 Version 004

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MOUGIN Grégory

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (1) Date d'effet : 13/12/2022 - Date d'expiration : 12/12/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 25/02/2022 - Date d'expiration : 24/02/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 03/07/2024.

I.Cert
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev03

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI6282

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6282 Version 004

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MOUGIN Grégory

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 13/12/2022 - Date d'expiration : 12/12/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 25/02/2022 - Date d'expiration : 24/02/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 01/07/2024.

Etienne Lamy

I.Cert
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev19

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI6282

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6282 Version 004

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MOUGIN Grégory

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 13/12/2022 - Date d'expiration : 12/12/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 25/02/2022 - Date d'expiration : 24/02/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 01/07/2024.

Etienne Lamy

I.Cert
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev19

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AGENCE COTE D OR

4 rue du Rompot
21121 FONTAINE LES DIJON
Tel : 0380329026
Fax : 0825800954

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE

RÉFÉRENCE

Référence : 002EW237719
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 02/08/2024
Reférence mandataire : CH CHAUMONT - BAT.CARTOUX (BAT

DÉSIGNATION DU BIEN

CH CHAUMONT - BAT.CARTOUX (BAT VIDE)
2 RUE JEANNE D'ARC
52014 CHAUMONT

PROPRIÉTAIRE

Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

Diagnostics

Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

Absence

Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 2 RUE JEANNE D'ARC 52014 CHAUMONT

Référence client : CH CHAUMONT - BAT.CARTOUX (BAT VIDE)

Désignation : CH CHAUMONT - BAT.CARTOUX (BAT VIDE)

Date de construction : Avant 2024

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

Donneur d'ordre :
Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : MOUGIN GREGORY

Accompagnateur : ()

Date de repérage 02/08/2024

Numéro attestation : CPDI6282

Délivré le : 25/02/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire

A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 20/08/2024

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 20/08/2024

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Non

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Rdc - Vol 1	Rdc - Vol 2
Rdc - Vol 3	Rdc - Vol 4
Rdc - Vol 5	Rdc - Vol 6
Rdc - Vol 7	Rdc - Vol 8
Rdc - Vol 9	Façades Nord et Est - Vol 10
Façade Ouest - Vol 11	Toiture et façade Sud - Vol 12
Toiture et façade Sud - Vol 13	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Le diagnostic initialement demandé est un avant démolition amiante et plomb.

A la vue du contexte actuel, le diagnostic demandé n'est pas réalisable.

Il s'agit donc d'un repérage avant-travaux dans un premier temps.

Le bâtiment étant toujours en fonctionnement, certains locaux n'ont pas étés diagnostiqués de manière approfondie.

Les sols, murs, plafonds sont repérés pour un échantillonnage permettant une première analyse des éléments amiantés.

Le repérage avant-démolition aura lieu lorsque le bâtiment sera vide de tout occupant, de tout mobilier et que les réseaux seront circonscrits.

Le repérage avant démolition final sera l'unique rapport à prendre en compte pour le repérage exhaustif.

Les calorifuges et joints de bride sont postérieurs à 1997, néanmoins il conviendra de vérifier l'intégralité lors de la purge des réseaux.

Les menuiseries extérieures n'ont pas étés sondées entièrement afin de ne pas nuire à l'étanchéité du support, le bâtiment étant encore en activité.

Les ascenseurs sont encore en fonctionnement, un ascensoriste devra être présent pour les investigations approfondies.

L'état actuel ne permet pas de bloquer les ascenseurs pendant le temps de la mission.

Les systèmes de désenfumage ainsi que les gaines techniques sont encore en ordre de marche, toute intervention actuelle peut nuire au bon fonctionnement de ces derniers.

Les sols amiantés n'ont pas étés zonés dans leur intégralité, la présence de personnel ou d'occupant empêchant les sondages destructifs.

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Le périmètre d'intervention se limite aux éléments impactés par les travaux (voir volume traité dans le présent rapport).

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Façades	Rdc	Vol 1 - Vol 2 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 6 - Vol 7 - Vol 8	
Parois verticales intérieures et enduits	Rdc	Vol 1 - Vol 2 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 5 - Vol 6 - Vol 7 - Vol 8 - Vol 9	
Plafond et faux-plafonds	Rdc	Vol 1 - Vol 2 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 5 - Vol 6 - Vol 7 - Vol 8 - Vol 9	
Revêtement de sol	Rdc	Vol 1 - Vol 2 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 5 - Vol 6 - Vol 7 - Vol 8 - Vol 9	
Façades	Façades Nord et Est	Vol 10	
Façades	Façade Ouest	Vol 11	
Façades	Toiture et façade Sud	Vol 13	

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Aucun motif

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Aucune adjonction

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néants

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Le diagnostic initialement demandé est un avant démolition amiante et plomb.

A la vue du contexte actuel, le diagnostic demandé n'est pas réalisable.

Il s'agit donc d'un repérage avant-travaux dans un premier temps.

Le bâtiment étant toujours en fonctionnement, certains locaux n'ont pas étés diagnostiqués de manière approfondie.

Les sols, murs, plafonds sont repérés pour un échantillonnage permettant une première analyse des éléments amiantés.

Le repérage avant-démolition aura lieu lorsque le bâtiment sera vide de tout occupant, de tout mobilier et que les réseaux seront circonscrits.

Le repérage avant démolition final sera l'unique rapport à prendre en compte pour le repérage exhaustif.

Les calorifuges et joints de bride sont postérieurs à 1997, néanmoins il conviendra de vérifier l'intégralité lors de la purge des réseaux.

Les menuiseries extérieures n'ont pas étés sondées entièrement afin de ne pas nuire à l'étanchéité du support, le bâtiment étant encore en activité.

Les ascenseurs sont encore en fonctionnement, un ascensoriste devra être présent pour les investigations approfondies.

L'état actuel ne permet pas de bloquer les ascenseurs pendant le temps de la mission.

Les systèmes de désenfumage ainsi que les gaines techniques sont encore en ordre de marche, toute intervention actuelle peut nuire au bon fonctionnement de ces derniers.

Les sols amiantés n'ont pas étés zonés dans leur intégralité, la présence de personnel ou d'occupant empêchant les sondages destructifs.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Façades

2 - Parois verticales intérieures et enduits

3 - Plafond et faux-plafonds

4 - Revêtement de sol

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades Nord et Est	Vol 10	Murs	Enduit ciment	P9	Réalisation d'un prélevement	Sous bassement	002EW 23771 9 n°9 - 1	P9	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades Nord et Est	Vol 10	Murs	Enduit ciment	P9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Sous bassement	002EW 23771 9 n°9 - 1	P9	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Ouest	Vol 11	Murs	Enduit ciment	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Sous bassement	002EW 23771 9 n°9 - 1	P9	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture et façade Sud	Vol 13	Murs	Enduit ciment	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Sous bassement	002EW 23771 9 n°9 - 1	P9	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 6	Menuiseries	Joint de structure	S9	Réalisation d'un sondage		S9 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repéragAbsence de joint

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 7	Menuiseries	Joint de structure	S9	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S9		S9 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repéragAbsence de joint
Rdc	Vol 8	Menuiseries	Joint de structure	S9	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S9		S9 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repéragAbsence de joint

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 4	Menuiseries	Joint de structure	S9	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S9		S9 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repéragAbsence de joint
Rdc	Vol 3	Menuiseries	Joint de structure	S9	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S9		S9 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repéragAbsence de joint

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 2	Menuiseries	Joint de structure	S9	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S9		S9 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repéragAbsence de joint
Rdc	Vol 1	Menuiseries	Joint de structure	S9	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S9		S9 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repéragAbsence de joint

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 8	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P5	Réalisation d'un prélevement	Pièces sèche	002EW 23771 9 n°5 - 1	P5	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 8	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Pièces sèche	002EW 23771 9 n°5 - 1	P5	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 7	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Pièces sèche	002EW 23771 9 n°5 - 1	P5	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 6	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Pièces sèche	002EW 23771 9 n°5 - 1	P5	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 4	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Pièces sèche	002EW 23771 9 n°5 - 1	P5	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Pièces sèche	002EW 23771 9 n°5 - 1	P5	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 2	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Pièces sèche	002EW 23771 9 n°5 - 1	P5	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 1	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Pièces sèche	002EW 23771 9 n°5 - 1	P5	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 9	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Pièces sèche	002EW 23771 9 n°5 - 1	P5	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 8 - Vol 7 - Vol 6 - Vol 4 - Vol 3 - Vol 2 - Vol 1 - Vol 9	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P5 - S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Pièces sèche	002EW 23771 9 n°5 - 1	P5	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 5	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P6	Réalisation d'un prélevement	Pièces Humide	002EW 23771 9 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 8	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloisons bois	S7	Réalisation d'un sondage		S7 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Rdc	Vol 7	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloisons bois	S7	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S7		S7 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Rdc	Vol 6	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloisons bois	S7	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S7		S7 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 4	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloisons bois	S7	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S7		S7 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Rdc	Vol 5	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloisons bois	S7	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S7		S7 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Rdc	Vol 3	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloisons bois	S7	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S7		S7 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Rdc	Vol 2	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloisons bois	S7	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S7		S7 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Rdc	Vol 1	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloisons bois	S7	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S7		S7 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 5	Plafonds	Panneaux vissés	P7	Réalisation d'un prélevement	Pièces Humide	002EW 23771 9 n°7 - 1	P7	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 4	Plafonds	Panneaux vissés	P8	Réalisation d'un prélevement	Pièces Sèche	002EW 23771 9 n°8 - 1	P8	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 6	Plafonds	Panneaux vissés	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Pièces Sèche	002EW 23771 9 n°8 - 1	P8	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 7	Plafonds	Panneaux vissés	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Pièces Sèche	002EW 23771 9 n°8 - 1	P8	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 8	Plafonds	Panneaux vissés	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Pièces Sèche	002EW 23771 9 n°8 - 1	P8	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 9	Plafonds	Panneaux vissés	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Pièces Sèche	002EW 23771 9 n°8 - 1	P8	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 3	Plafonds	Panneaux vissés	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Pièces Sèche	002EW 23771 9 n°8 - 1	P8	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2	Plafonds	Panneaux vissés	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Pièces Sèche	002EW 23771 9 n°8 - 1	P8	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 1	Plafonds	Panneaux vissés	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Pièces Sèche	002EW 23771 9 n°8 - 1	P8	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 6 - Vol 7 - Vol 8 - Vol 9 - Vol 3 - Vol 2 - Vol 1	Plafonds	Panneaux vissés	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Pièces Sèche	002EW 23771 9 n°8 - 1	P8	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 8	Revêtement de sol	Ragréage	P1	Réalisation d'un prélevement	Pièces sèche	002EW 23771 9 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 7	Revêtement de sol	Ragréage	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Pièces sèche	002EW 23771 9 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 6	Revêtement de sol	Ragréage	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Pièces sèche	002EW 23771 9 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 4	Revêtement de sol	Ragréage	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Pièces sèche	002EW 23771 9 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3	Revêtement de sol	Ragréage	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Pièces sèche	002EW 23771 9 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 9	Revêtement de sol	Ragréage	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Pièces sèche	002EW 23771 9 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2	Revêtement de sol	Ragréage	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Pièces sèche	002EW 23771 9 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 1	Revêtement de sol	Ragréage	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Pièces sèche	002EW 23771 9 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 7 - Vol 6 - Vol 4 - Vol 3 - Vol 9 - Vol 2 - Vol 1	Revêtement de sol	Ragréage	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Pièces sèche	002EW 23771 9 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 5	Revêtement de sol	Ragréage	P2	Réalisation d'un prélevement	Pièces Humide	002EW 23771 9 n°2 - 1	P2	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 8	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P3	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 9 n°3 - 1	P3	Revêtement / Colle / Matériau - Souple / Souple / Effritable - Bleu / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 7	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 23771 9 n°3 - 1	P3	Revêtement / Colle / Matériau - Souple / Souple / Effritable - Bleu / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 6	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 23771 9 n°3 - 1	P3	Revêtement / Colle / Matériau - Souple / Souple / Effritable - Bleu / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 4	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 23771 9 n°3 - 1	P3	Revêtement / Colle / Matériau - Souple / Souple / Effritable - Bleu / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 23771 9 n°3 - 1	P3	Revêtement / Colle / Matériau - Souple / Souple / Effritable - Bleu / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 1	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 23771 9 n°3 - 1	P3	Revêtement / Colle / Matériau - Souple / Souple / Effritable - Bleu / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 9	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 23771 9 n°3 - 1	P3	Revêtement / Colle / Matériau - Souple / Souple / Effritable - Bleu / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 5	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 23771 9 n°3 - 1	P3	Revêtement / Colle / Matériau - Souple / Souple / Effritable - Bleu / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 23771 9 n°3 - 1	P3	Revêtement / Colle / Matériau - Souple / Souple / Effritable - Bleu / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 7 - Vol 6 - Vol 4 - Vol 3 - Vol 1 - Vol 9 - Vol 5 - Vol 2	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S2 - S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 23771 9 n°3 - 1	P3	Revêtement / Colle / Matériau - Souple / Souple / Effritable - Bleu / Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 8	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P4	Réalisation d'un prélevement		002EW 23771 9 n°4 - 1	P4	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 7	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 23771 9 n°4 - 1	P4	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 6	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 23771 9 n°4 - 1	P4	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 5	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 23771 9 n°4 - 1	P4	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 9	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 23771 9 n°4 - 1	P4	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 4	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 23771 9 n°4 - 1	P4	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 23771 9 n°4 - 1	P4	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 23771 9 n°4 - 1	P4	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 1	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 23771 9 n°4 - 1	P4	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 7 - Vol 6 - Vol 5 - Vol 9 - Vol 4 - Vol 3 - Vol 2 - Vol 1	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 23771 9 n°4 - 1	P4	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
[redacted]	Rdc	Rdc - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	Façades Nord et Est	Façades Nord et Est - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	Façade Ouest	Façade Ouest - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	Toiture et façade Sud	Toiture et façade Sud - Plan de repérage - Actions menées

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW237719

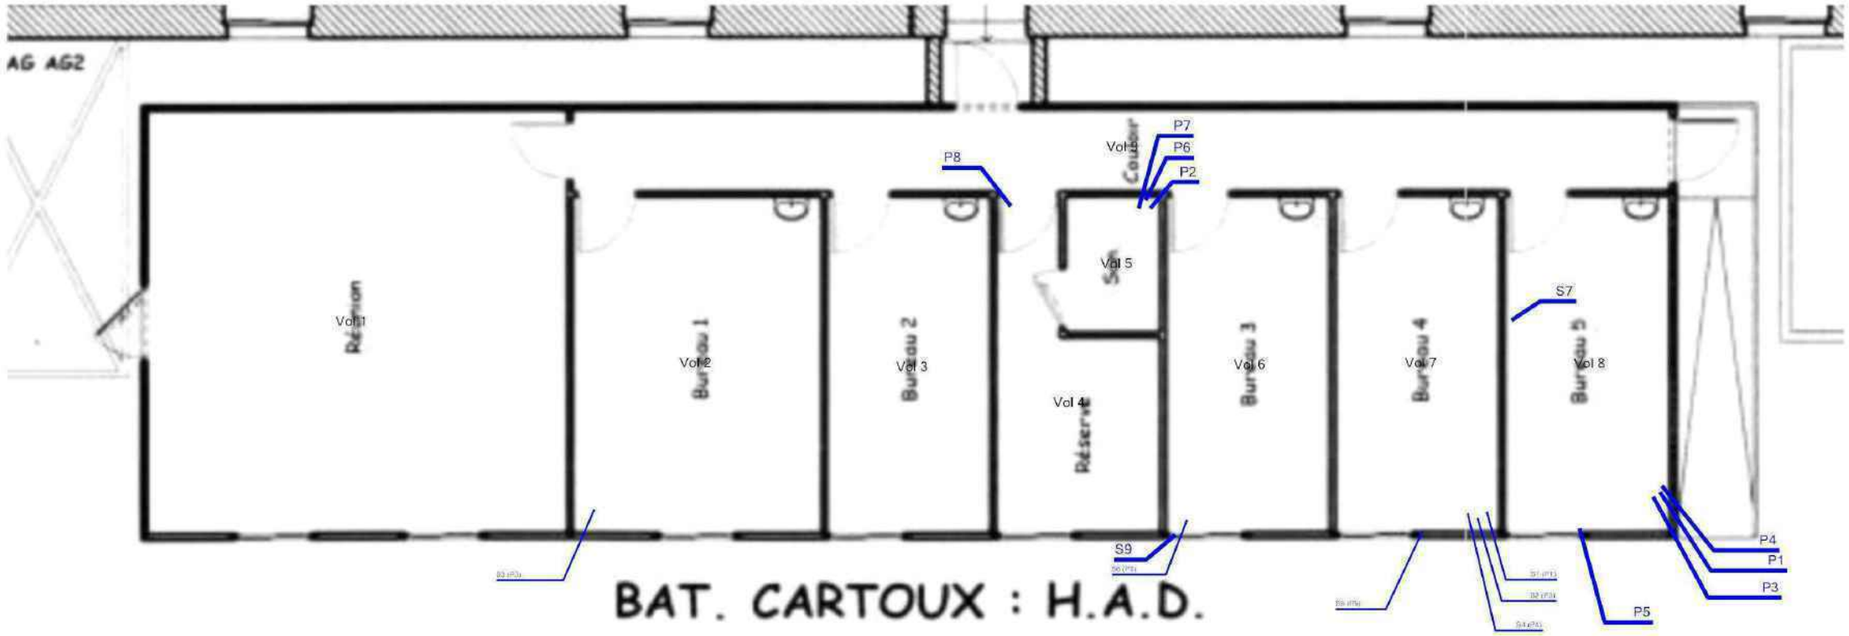

Légende

P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BAT.CARTOUX (BAT VIDE)	02/08/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADES NORD ET EST - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW237719

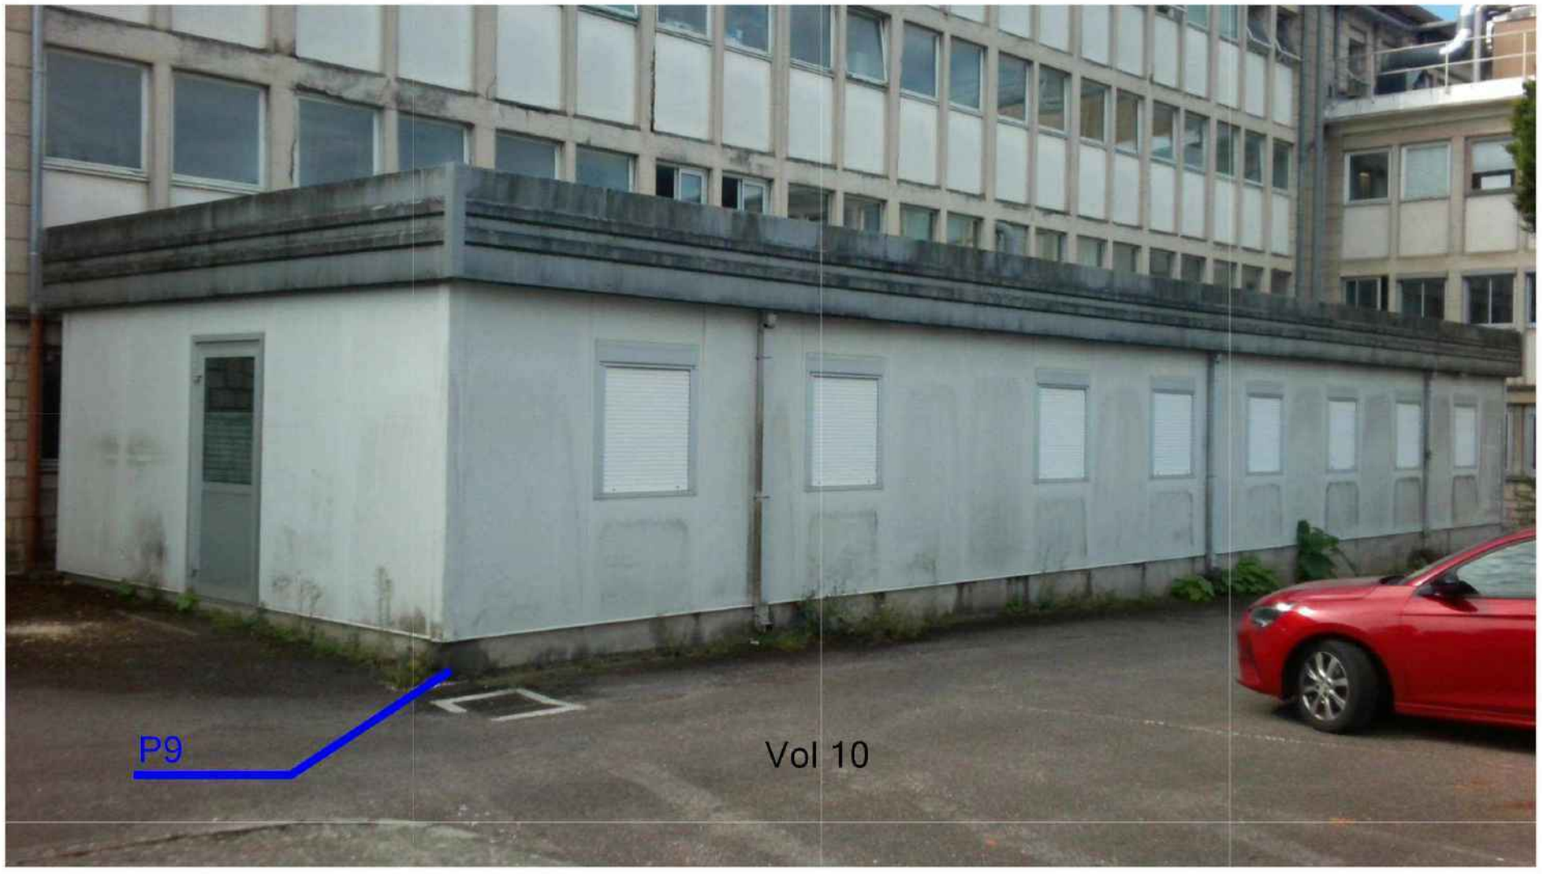

Légende	
P	Localisation dun prélèvement

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BAT.CARTOUX (BAT VIDE)	02/08/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE OUEST - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW237719

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BAT.CARTOUX (BAT VIDE)	02/08/2024	MOUGIN GREGORY

TOITURE ET FAÇADE SUD - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW237719

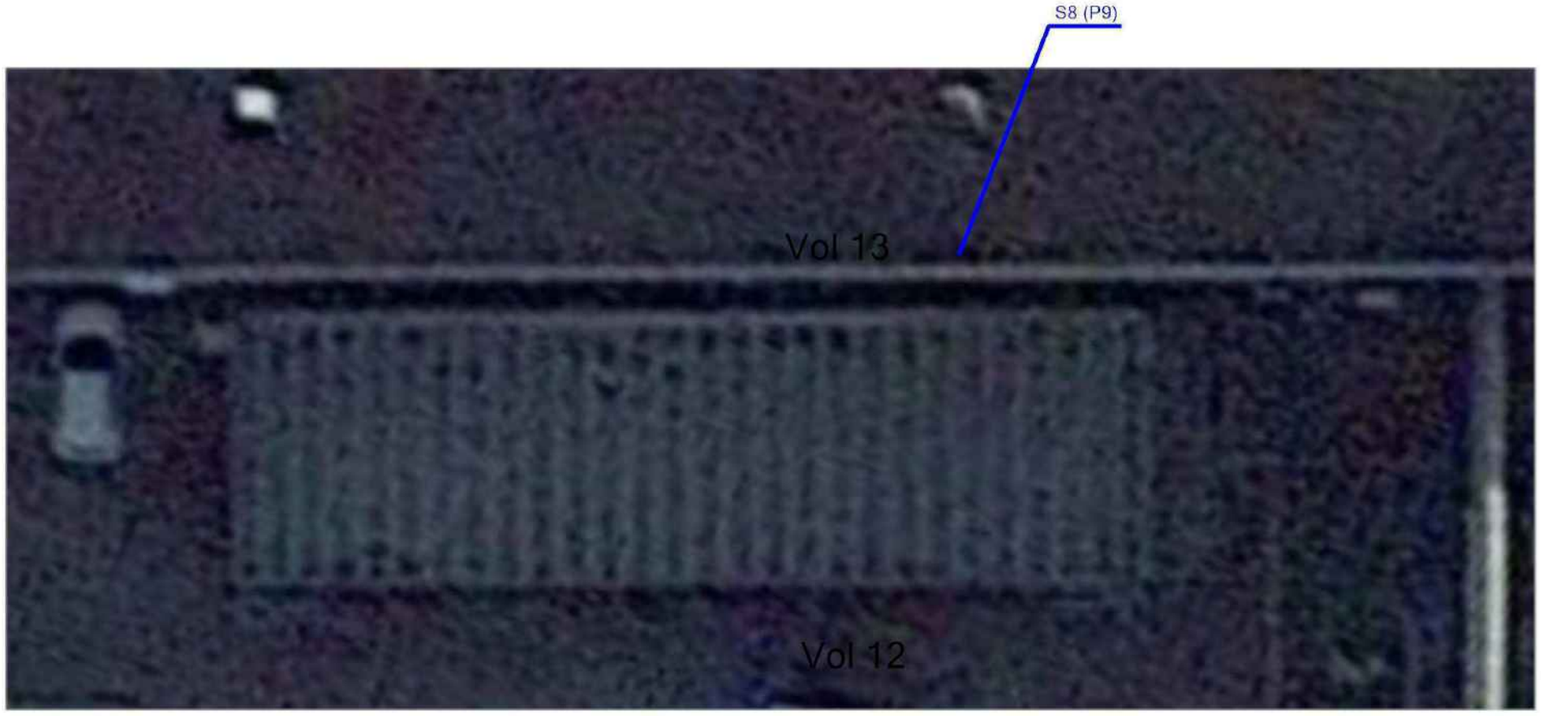

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BAT.CARTOUX (BAT VIDE)	02/08/2024	MOUGIN GREGORY

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EW237719 n°9 - 1 (P9)	Façades Nord et Est - Vol 10	Prélevement négatif
002EW237719 n°1 - 1 (P1)	Rdc - Vol 8	Prélevement négatif
002EW237719 n°2 - 1 (P2)	Rdc - Vol 5	Prélevement négatif
002EW237719 n°3 - 1 (P3)	Rdc - Vol 8	Prélevement négatif
002EW237719 n°4 - 1 (P4)	Rdc - Vol 8	Prélevement négatif
002EW237719 n°5 - 1 (P5)	Rdc - Vol 8	Prélevement négatif
002EW237719 n°6 - 1 (P6)	Rdc - Vol 5	Prélevement négatif
002EW237719 n°7 - 1 (P7)	Rdc - Vol 5	Prélevement négatif
002EW237719 n°8 - 1 (P8)	Rdc - Vol 4	Prélevement négatif
S7 - 1 (S7)	Rdc - Vol 8	Absence : pas d'amiante par nature
S9 - 1 (S9)	Rdc - Vol 6	

002EW237719 n°1 - 1 (P1) - Rdc - Vol 8

002EW237719 n°2 - 1 (P2) - Rdc - Vol 5

002EW237719 n°3 - 1 (P3) - Rdc - Vol 8

002EW237719 n°4 - 1 (P4) - Rdc - Vol 8

002EW237719 n°5 - 1 (P5) - Rdc - Vol 8

002EW237719 n°6 - 1 (P6) - Rdc - Vol 5

002EW237719 n°7 - 1 (P7) - Rdc - Vol 5

002EW237719 n°8 - 1 (P8) - Rdc - Vol 4

002EW237719 n°9 - 1 (P9) - Façades Nord et Est - Vol 10

S7 - 1 (S7) - Rdc - Vol 8

S9 - 1 (S9) - Rdc - Vol 6

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose - -	Rdc - Vol 8	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Rose / Blanc - -	Rdc - Vol 5	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Matériau - Souple / Souple / Effritable - Bleu / Jaune / Blanc - -	Rdc - Vol 8	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Blanc - -	Rdc - Vol 8	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc - -	Rdc - Vol 8	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc - -	Rdc - Vol 5	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc - -	Rdc - Vol 5	
P8	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc - -	Rdc - Vol 4	
P9	Façades	Murs	Ciment - Dur - Gris - -	Façades Nord et Est - Vol 10	

CHANTIER

Référence	**C022024296334**
Adresse	Commande : 002EW237719 Affaire : CH CHAUMONT - BAT.CARTOUX (BAT VIDE) 2 RUE JEANNE D'ARC 52014 CHAUMONT

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 20/08/2024

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022024296334
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EW237719_001

Référence labo	42PM02285392
Date du prélèvement	03/08/2024
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BAT.CARTOUX (BAT VIDE) - Vol 8
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	20/08/2024

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-		Acétone	1	2	RGR	Non détecté	●
	2	Ragréage Dur Rose	-	-	-							
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP				1 MET					

Remarque concernant l'analyse	La couche Colle / Souple / Jaune est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237719_002

Référence labo	42PM02285393
Date du prélèvement	03/08/2024
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BAT.CARTOUX (BAT VIDE) - Vol 5
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	20/08/2024

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-		Acétone	1	2	RGR	Non détecté	●
	2	Ragréage Dur Rose	-	-	-							
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-							
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP				1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237719_003

Référence labo	42PM02285394	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche	Date d'analyse	20/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BAT.CARTOUX (BAT VIDE) - Vol 8		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	RGR	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Les couches Colle / Souple / Jaune, Matériau / Effritable / Blanc sont présentes en quantité insuffisante pour contre-expertise et arc Couches 1, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237719_004

Référence labo	42PM02285395	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol	Date d'analyse	20/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BAT.CARTOUX (BAT VIDE) - Vol 8		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	RGR	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237719_005

Référence labo	42PM02285396	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons	Date d'analyse	20/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BAT.CARTOUX (BAT VIDE) - Vol 8		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RGR	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 1, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie e celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW237719_006

Référence labo	42PM02285397	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons	Date d'analyse	20/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BAT.CARTOUX (BAT VIDE) - Vol 5		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RGR	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237719_007

Référence labo	42PM02285398	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Panneaux vissés	Date d'analyse	20/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BAT.CARTOUX (BAT VIDE) - Vol 5		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RGR	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie e celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW237719_008

Référence labo	42PM02285399	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Panneaux vissés	Date d'analyse	20/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BAT.CARTOUX (BAT VIDE) - Vol 4		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RGR	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie e celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW237719_009

Référence labo	42PM02285400	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/08/2024
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BAT.CARTOUX (BAT VIDE) - Vol 10		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	RGR	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP				1 MET		

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence dossier: RSC022024296334

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 0 MOLP et 9 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 9/9

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches(couches en vrac ou couches fines)

UwrrnÁcpv"Tgurqpucdng"Gswkrg
Lilian Desaphy

Accréditation N°1-7325 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse :	2 RUE JEANNE D'ARC 52014 CHAUMONT
Batiment :	NC
Etage :	NC
Références client :	.T.CARTOUX (BAT VIDE)
N° de lot :	Non communiqué
Désignation :	CH CHAUMONT - BAT.CARTOUX (BAT VIDE)
Date de construction ou permis de construire :	Avant 2024
Fonction du bâtiment :	Commerce

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

Donneur d'ordre :
Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

Accompagnateur : Sans objet

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série :	FONDIS FenX (2-1265)
Date de chargement de la source :	01/06/2023
Nature radionucléide :	Cd-109
Activité initiale :	850 MBq
Date de fin de validité de la source :	01/06/2028
Adresse du laboratoire éventuel :	Pas d'analyse effectuée

A-4 MISSION

Date de la mission :	02/08/2024
Date du rapport :	02/08/2024
Référence mission :	002EW237719
Circonstance du constat :	Travaux

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret :	AC Environnement - 44135591400298
Nom prénom :	MOUGIN GREGORY
Certification n° :	CPDI6282
Délivré le	04/02/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



Présence de locaux non visités

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission
- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures
- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission
- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb
- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :
- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).
Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.
Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location
Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Néant

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Ensemble du bâtiment

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Repérage avant travaux

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

Identification des locaux :
L'opérateur de repérage effectue une visite du bâtiment suivant le périmètre de repérage . Il dresse la liste détaillée :
¾ des locaux (bureaux, pièces d'habitation, sanitaires, espaces de stockage et de production, circulations, etc.) ;
¾ des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures, etc.).
Cas particuliers :
¾ dans une cage d'escalier : un palier ou une volée d'escalier, sont considérés comme des locaux distincts ;
¾ une gaine d'ascenseur est considérée comme un local.
L'opérateur de repérage doit respecter l'identification des bâtiments et locaux transmise par le donneur d'ordre, si elle existe. Chaque local et ouvrage extérieur est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.
L'opérateur de repérage dresse la liste des locaux ou parties de locaux non visités et en justifie la raison. Il désigne chaque local visité ou non sur le plan du bâtiment fourni par le donneur d'ordre.
Identification des zones :
L'opérateur de repérage divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le plan. Pour les locaux, ces zones correspondent généralement à leurs différentes faces .
Exemple :
À chaque zone peut être attribuée une lettre (A, B, C, …), le sens de lecture étant celui des aiguilles d'une montre. Le mur d'entrée dans le local est ainsi noté A, le suivant à gauche B, etc.
L'opérateur de repérage peut décomposer une zone complexe en plusieurs parties (Ex. : AA, AB ou A1, A2, etc.).
Identification des unités de repérage :
Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants :

- le niveau (rez-de-chaussée, étage X…) ;
- le local ;
- la zone ;
- produit ou matériau ;
- le substrat ;
- le revêtement.

L'unité de repérage fait l'objet de mesures selon les dispositions du paragraphe 7.4 de la norme NF X 46-035.
L'opérateur dresse la liste des unités de repérage suivant le descriptif du programme des travaux :

- dans chaque local ;
- dans les parties communes intérieures et extérieures ;
- dans les escaliers ;
- au niveau de la couverture.

Cas particuliers :
Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local (unité de repérage continue) ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'une façade (unité de repérage discontinue).

Chaque face d'éléments de construction communs à au moins deux zones de locaux différents (notamment portes, fenêtres, cloisons mobiles…) est une unité de repérage. En fonction du programme de travail, chaque unité de repérage doit être rattachée à un local.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.
Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, …), le polystyrène, les carrelages et faïences.
Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux

et produits susceptibles de contenir du plomb.

D-3 STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l 'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d 'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à des endroits différents et répartis de façon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un même mur).
Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.
Pour une unité de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en plusieurs unités de repérage distinctes et complétera les mesures jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).
Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, l'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.
Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.
En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur -seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ….).
Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes.
Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide /soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm2 pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.
L'opérateur de repérage peut avoir recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g.
L'opérateur de repérage n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le donneur d'ordre et les entreprises de travaux du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Rdc : Vol 1	Rdc : Vol 2
Rdc : Vol 3	Rdc : Vol 4
Rdc : Vol 5	Rdc : Vol 6
Rdc : Vol 7	Rdc : Vol 8
Rdc : Vol 9	Façades Nord et Est : Vol 10
Façade Ouest : Vol 11	Toiture et façade Sud : Vol 12
Toiture et façade Sud : Vol 13	:

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Néant	Néant	Néant

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade Ouest - Vol 11					
358	Plancher haut	Panneau sandwichs métal peint (Panneaux)-Pann1	Centre Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
359	Plancher haut	Panneau sandwichs métal peint (Panneaux)-Pann1	Haut Centre	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
360	Plancher haut	Panneau sandwichs métal peint (Panneaux)-Pann1	Haut Centre	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
361	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
362	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
363	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
364	A	Rives métal brut (Rives)-Rives1	Bas Droite	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
365	A	Rives métal brut (Rives)-Rives1	Haut Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
366	A	Rives métal brut (Rives)-Rives1	Centre Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades Nord et Est - Vol 10					
340	Plancher haut	Panneau sandwichs métal peint (Panneaux)-Pann1	Bas Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
341	Plancher haut	Panneau sandwichs métal peint (Panneaux)-Pann1	Bas Centre	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades Nord et Est - Vol 10					
342	Plancher haut	Panneau sandwichs métal peint (Panneaux)-Pann1	Haut Centre	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
343	A	Panneau sandwichs métal peint (Panneaux)-Pann1	Bas Droite	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
344	A	Panneau sandwichs métal peint (Panneaux)-Pann1	Haut Droite	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
345	A	Panneau sandwichs métal peint (Panneaux)-Pann1	Haut Droite	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
346	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
347	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
348	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
349	A	Mur ciment peint-Mur2	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
350	A	Mur ciment peint-Mur2	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
351	A	Mur ciment peint-Mur2	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
352	A	Rives métal brut (Rives)-Rives1	Bas Centre	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
353	A	Rives métal brut (Rives)-Rives1	Centre Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
354	A	Rives métal brut (Rives)-Rives1	Haut Droite	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
355	A	Rives métal brut (Rives)-Rives2	Centre Droite	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
356	A	Rives métal brut (Rives)-Rives2	Centre Centre	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
357	A	Rives métal brut (Rives)-Rives2	Centre Droite	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 1					
57	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
58	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 1					
59	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
60	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
61	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
62	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
63	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
64	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
65	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
66	C	Mur bois papier peint-Mur1	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
67	C	Mur bois papier peint-Mur1	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
68	C	Mur bois papier peint-Mur1	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
129	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
130	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
131	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
132	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
133	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
134	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
135	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
136	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
137	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
138	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
139	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
140	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
141	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 1					
142	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
143	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
144	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
145	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
146	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
147	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
148	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
149	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
150	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
151	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
152	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
279	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
280	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
281	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
282	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
283	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
284	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
285	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
286	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
287	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
288	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
313	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 1					
314	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
315	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
316	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
317	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
318	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 2					
51	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
52	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
53	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
54	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
55	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
56	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
69	D	Mur bois papier peint-Mur1	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
70	D	Mur bois papier peint-Mur1	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 2					
71	D	Mur bois papier peint-Mur1	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
72	B	Mur bois papier peint-Mur1	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
73	B	Mur bois papier peint-Mur1	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
74	B	Mur bois papier peint-Mur1	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
153	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
154	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
155	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
156	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
157	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
158	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
159	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
160	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
161	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
162	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
163	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
164	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
274	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
275	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
276	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
277	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
278	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
310	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 2					
311	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
312	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
319	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
320	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
321	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 3					
30	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
31	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
32	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
48	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
49	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
50	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
75	D	Mur bois papier peint-Mur1	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
76	D	Mur bois papier peint-Mur1	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 3					
77	D	Mur bois papier peint-Mur1	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
78	B	Mur bois papier peint-Mur1	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
79	B	Mur bois papier peint-Mur1	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
80	B	Mur bois papier peint-Mur1	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
269	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
270	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
271	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
272	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
273	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
307	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
308	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
309	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
322	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
323	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
324	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 4					
27	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
28	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
29	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
45	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
46	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
47	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
81	F	Mur bois papier peint-Mur1	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
82	F	Mur bois papier peint-Mur1	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
83	F	Mur bois papier peint-Mur1	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
84	B	Mur bois papier peint-Mur1	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
85	B	Mur bois papier peint-Mur1	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
86	B	Mur bois papier peint-Mur1	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
87	C	Mur bois papier peint-Mur1	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
88	C	Mur bois papier peint-Mur1	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
89	C	Mur bois papier peint-Mur1	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
90	D	Mur bois papier peint-Mur1	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
91	D	Mur bois papier peint-Mur1	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
92	D	Mur bois papier peint-Mur1	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
225	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
226	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
227	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
228	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 4					
229	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
230	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
231	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
232	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
233	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
234	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
235	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
236	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
264	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
265	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
266	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
267	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
268	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
298	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
299	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
300	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
325	Plancher haut	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 4					
326	Plancher haut	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
327	Plancher haut	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 5					
24	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
25	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
26	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
93	D	Mur bois papier peint-Mur1	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
94	D	Mur bois papier peint-Mur1	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
95	D	Mur bois papier peint-Mur1	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
96	C	Mur bois papier peint-Mur1	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
97	C	Mur bois papier peint-Mur1	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
98	C	Mur bois papier peint-Mur1	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
99	A	Mur bois papier peint-Mur1	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
100	A	Mur bois papier peint-Mur1	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
101	A	Mur bois papier peint-Mur1	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
301	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 5					
302	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
303	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 6					
21	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
22	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
23	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
42	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
43	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
44	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
102	D	Mur bois papier peint-Mur1	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
103	D	Mur bois papier peint-Mur1	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
104	D	Mur bois papier peint-Mur1	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
105	B	Mur bois papier peint-Mur1	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
106	B	Mur bois papier peint-Mur1	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
107	B	Mur bois papier peint-Mur1	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
259	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
260	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 6					
261	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
262	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
263	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
295	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
296	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
297	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
328	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
329	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
330	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 7					
18	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
19	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 7					
20	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
39	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
40	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
41	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
108	D	Mur bois papier peint-Mur1	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
109	D	Mur bois papier peint-Mur1	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
110	D	Mur bois papier peint-Mur1	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
111	B	Mur bois papier peint-Mur1	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
112	B	Mur bois papier peint-Mur1	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
113	B	Mur bois papier peint-Mur1	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
254	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
255	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
256	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
257	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
258	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
292	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
293	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
294	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 7					
334	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
335	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
336	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 8					
15	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
17	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
33	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
34	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
35	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
36	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
37	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
38	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
114	D	Mur bois papier peint-Mur1	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
115	D	Mur bois papier peint-Mur1	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
116	D	Mur bois papier peint-Mur1	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 8					
249	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
250	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
251	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
252	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
253	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
289	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
290	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
291	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
337	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
338	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
339	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 9					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 9					
3	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
117	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
118	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
119	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
120	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
121	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
122	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
123	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
124	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
125	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
126	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
127	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 9					
128	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
165	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
166	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
167	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
168	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
169	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
170	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
171	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
172	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
173	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
174	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
175	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
176	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
177	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
178	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
179	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
180	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
181	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
182	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
183	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
184	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
185	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
186	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 9					
187	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
188	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
189	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
190	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
191	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
192	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
193	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
194	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
195	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
196	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
197	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
198	D	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
199	D	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
200	D	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
201	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
202	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
203	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
204	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
205	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
206	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
207	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
208	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
209	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 9					
210	D	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
211	D	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
212	D	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
213	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
214	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
215	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
216	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
217	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
218	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
219	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
220	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
221	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
222	D	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
223	D	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
224	D	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
237	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
238	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
239	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
240	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
241	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
242	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
243	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
244	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 9					
245	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
246	D	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
247	D	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
248	D	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
304	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
305	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
306	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
331	Plancher haut	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
332	Plancher haut	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
333	Plancher haut	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 20

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés

Toiture et façade Sud - Vol 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Toiture et façade Sud - Vol 12					
367	Plancher bas	Charpente métallique (Charpente)-Charp1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
368	Plancher bas	Charpente métallique (Charpente)-Charp1	Haut Centre	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
369	Plancher bas	Charpente métallique (Charpente)-Charp1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		1						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Toiture et façade Sud - Vol 13					
370	A	Rives métal brut (Rives)-Rives1	Haut Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
371	A	Rives métal brut (Rives)-Rives1	Bas Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
372	A	Rives métal brut (Rives)-Rives1	Centre Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
373	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
374	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
375	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
376	A	Panneau sandwichs métal peint (Panneaux)-Pann1	Centre Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
377	A	Panneau sandwichs métal peint (Panneaux)-Pann1	Haut Centre	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
378	A	Panneau sandwichs métal peint (Panneaux)-Pann1	Centre Centre	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		3						

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÈGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?
Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :
Sur les chantiers :
- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongeant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?
Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)
- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant
En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)
- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
- interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
- rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
- interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
- ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :
- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les crières de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, …) : http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : http://www.logement.gouv.fr
- OPPBTP : http://www.preventionbtp.fr
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : http://www.inrs.fr/

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.…). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement

Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : http://www.sante-sports.gouv.fr

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW237719

Légende

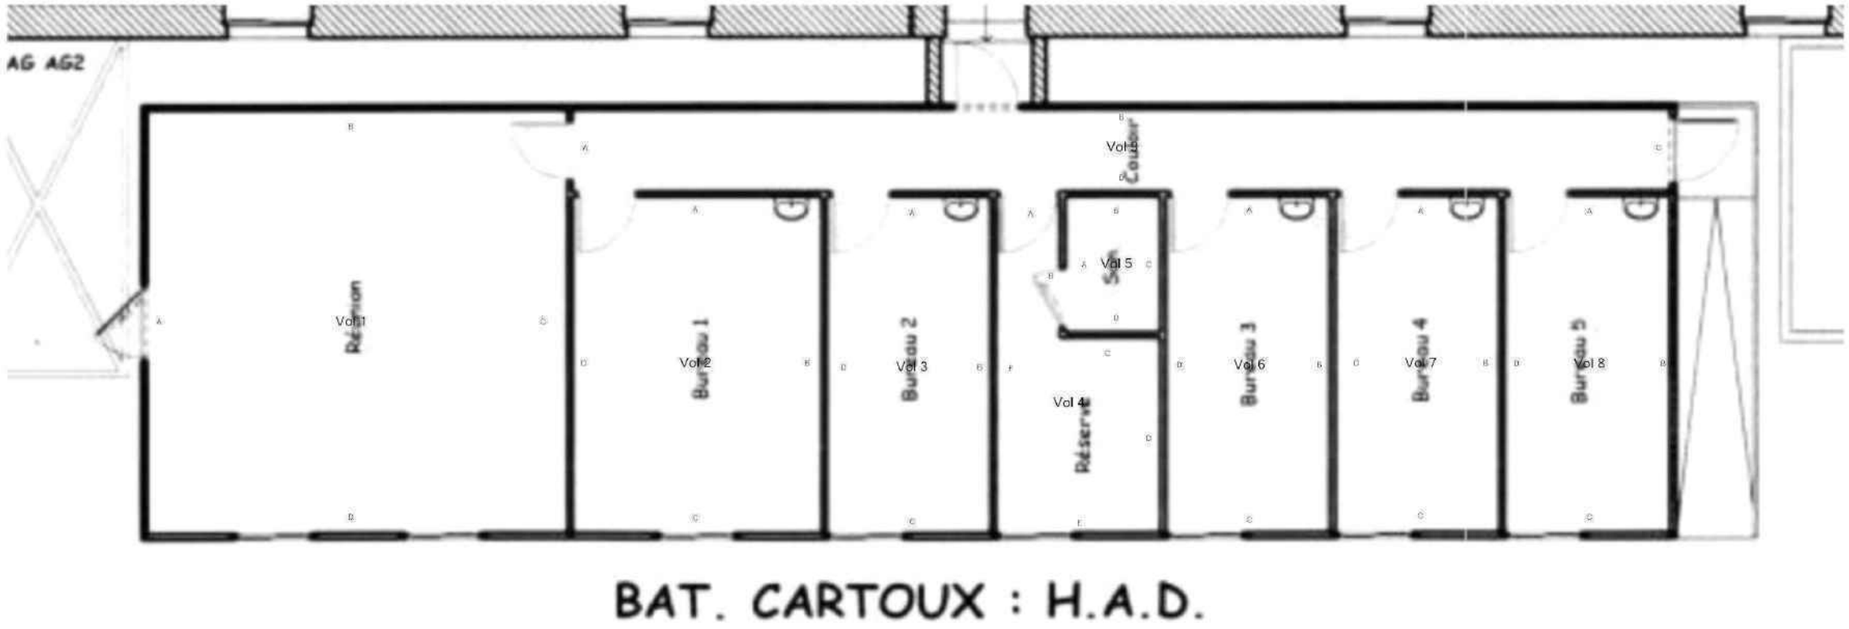

BAT. CARTOUX : H.A.D.

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BAT.CARTOUX (BAT VIDE)	02/08/2024	MOUGIN GREGORY

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EW237719

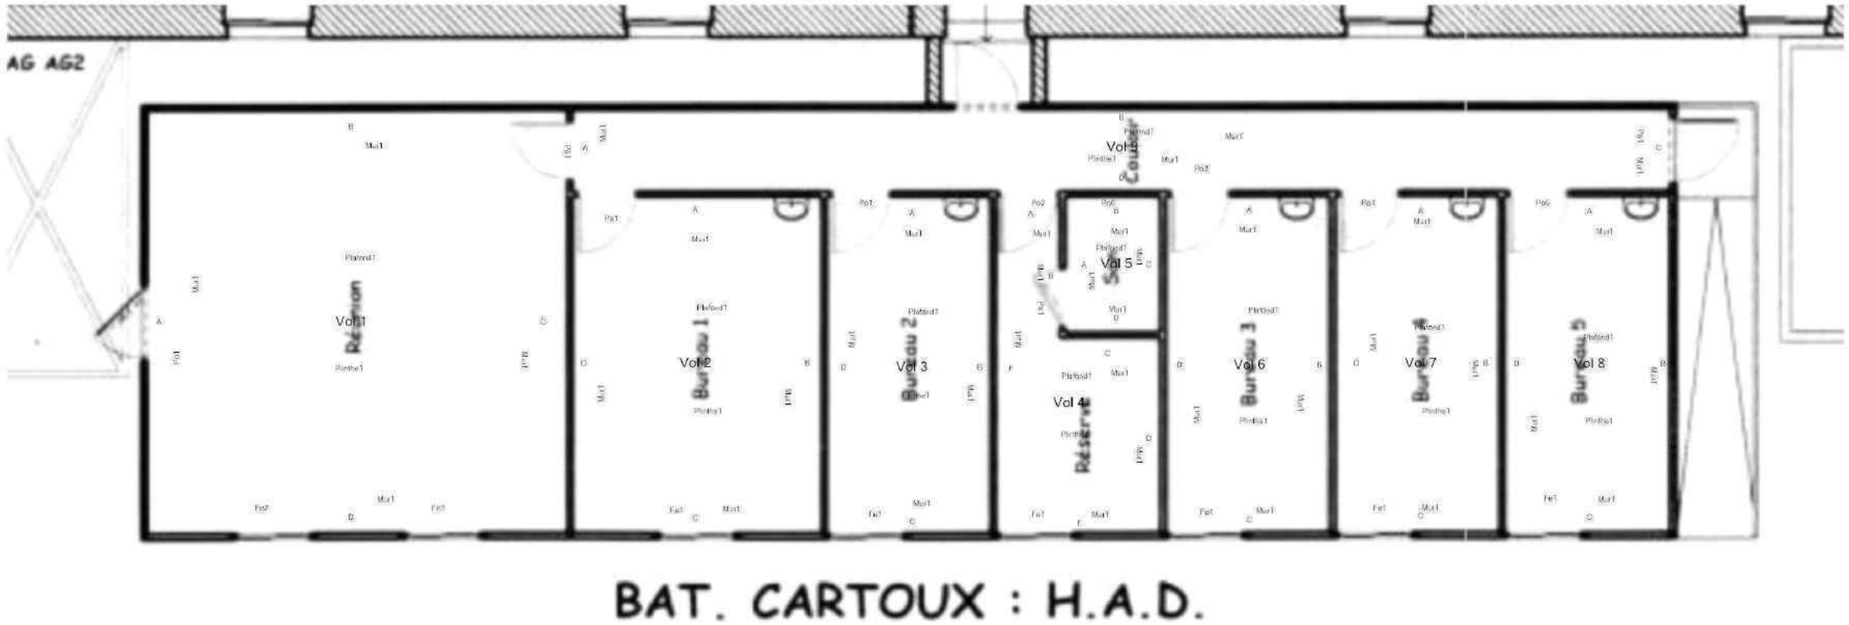

BAT. CARTOUX : H.A.D.

Légende	

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BAT.CARTOUX (BAT VIDE)	02/08/2024	MOUGIN GREGORY

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW237719

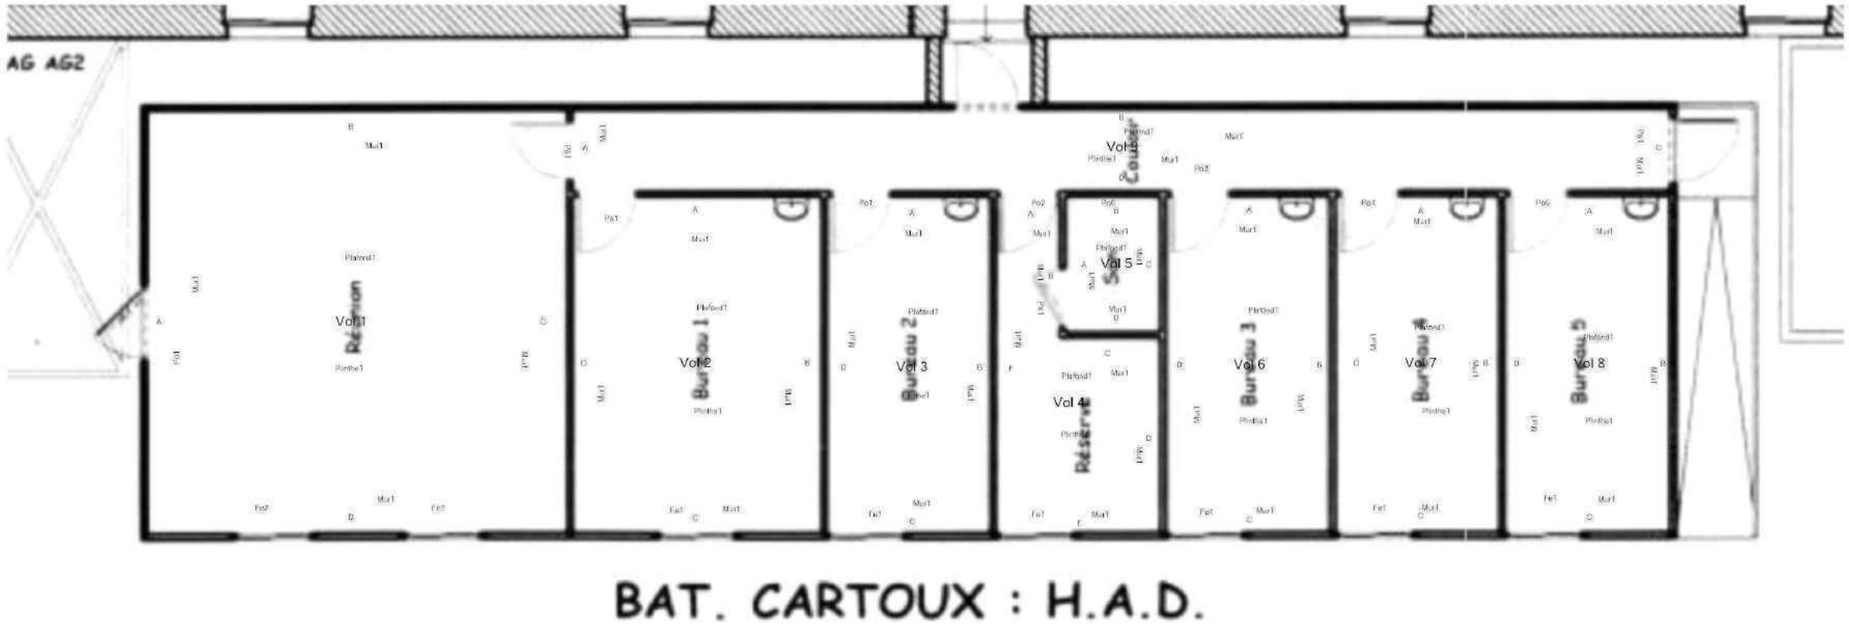

BAT. CARTOUX : H.A.D.

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BAT.CARTOUX (BAT VIDE)	02/08/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADES NORD ET EST - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW237719

Légende

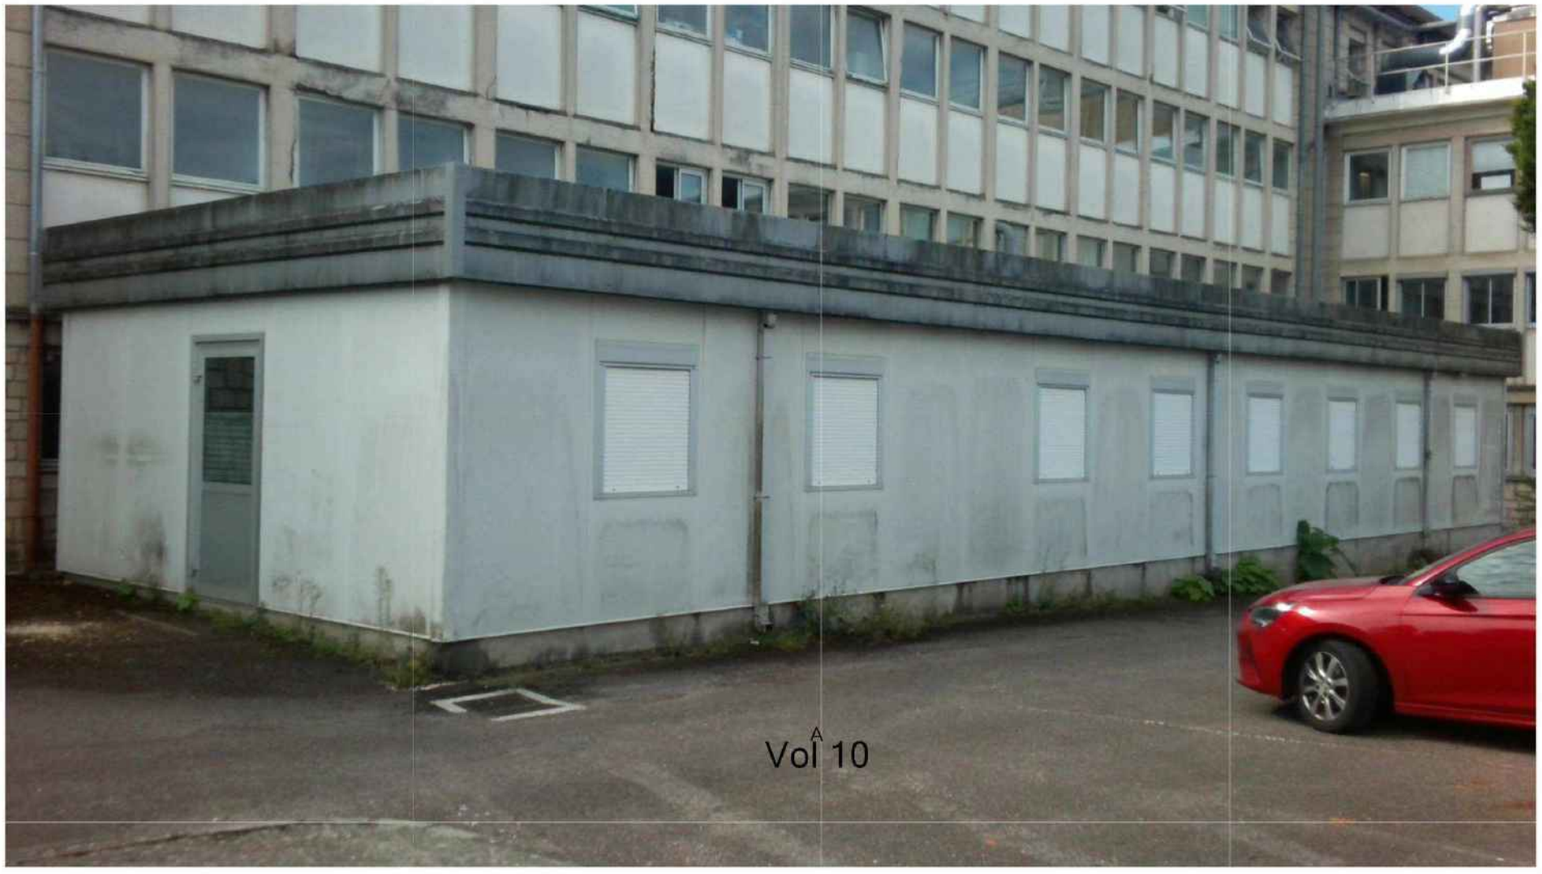

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BAT.CARTOUX (BAT VIDE)	02/08/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADES NORD ET EST - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EW237719

Légende	

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BAT.CARTOUX (BAT VIDE)	02/08/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADES NORD ET EST - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW237719

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BAT.CARTOUX (BAT VIDE)	02/08/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE OUEST - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW237719

Légende

Vol A 11

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BAT.CARTOUX (BAT VIDE)	02/08/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE OUEST - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EW237719

Légende

Vol A 11

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BAT.CARTOUX (BAT VIDE)	02/08/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE OUEST - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW237719

Vol A 11

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BAT.CARTOUX (BAT VIDE)	02/08/2024	MOUGIN GREGORY

TOITURE ET FAÇADE SUD - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW237719

Légende

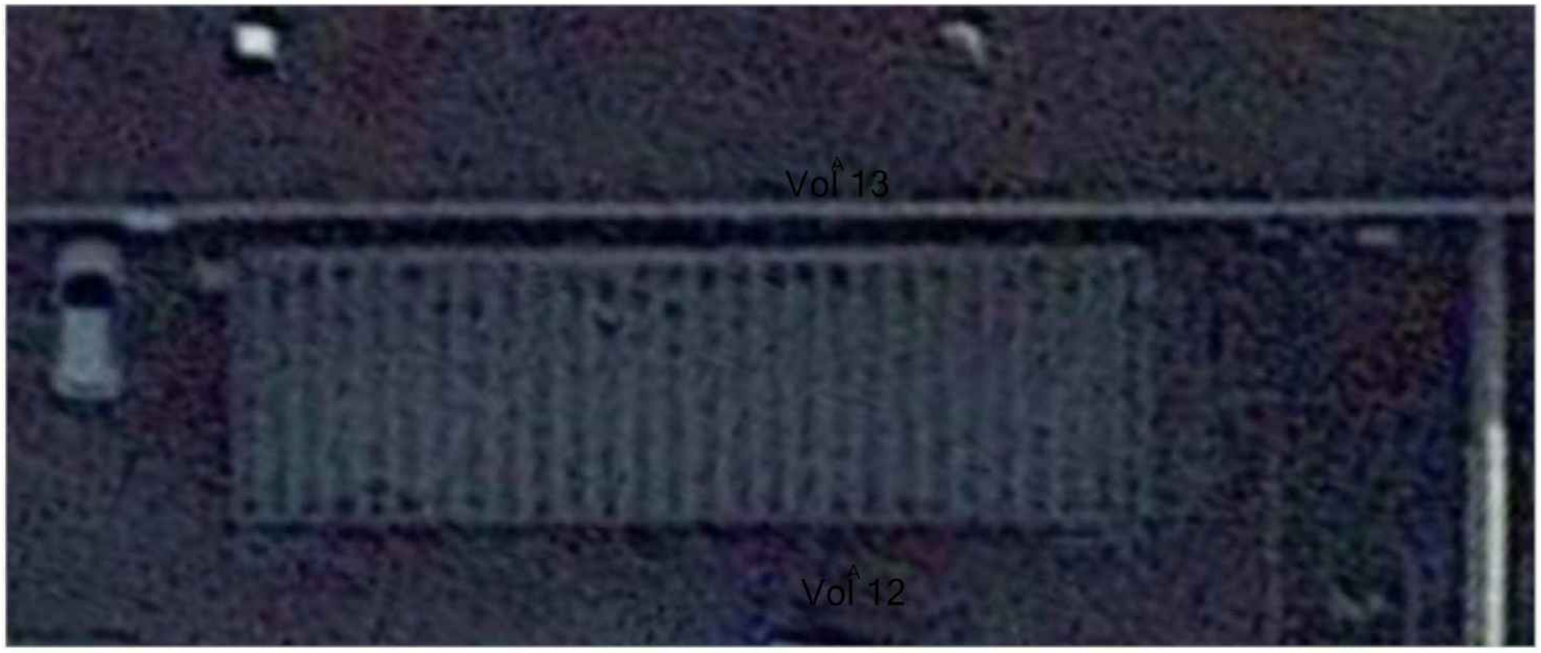

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BAT.CARTOUX (BAT VIDE)	02/08/2024	MOUGIN GREGORY

TOITURE ET FAÇADE SUD - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EW237719

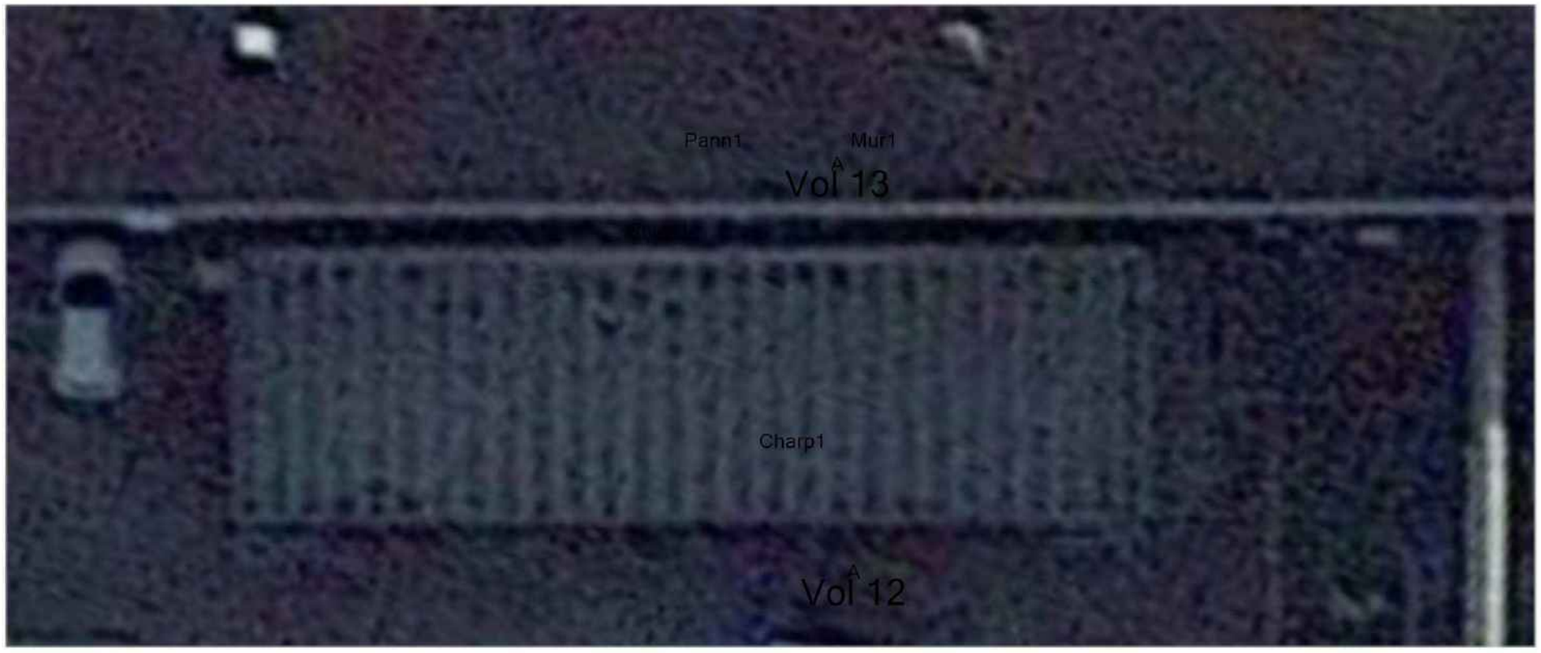

Légende	

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BAT.CARTOUX (BAT VIDE)	02/08/2024	MOUGIN GREGORY

TOITURE ET FAÇADE SUD - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW237719

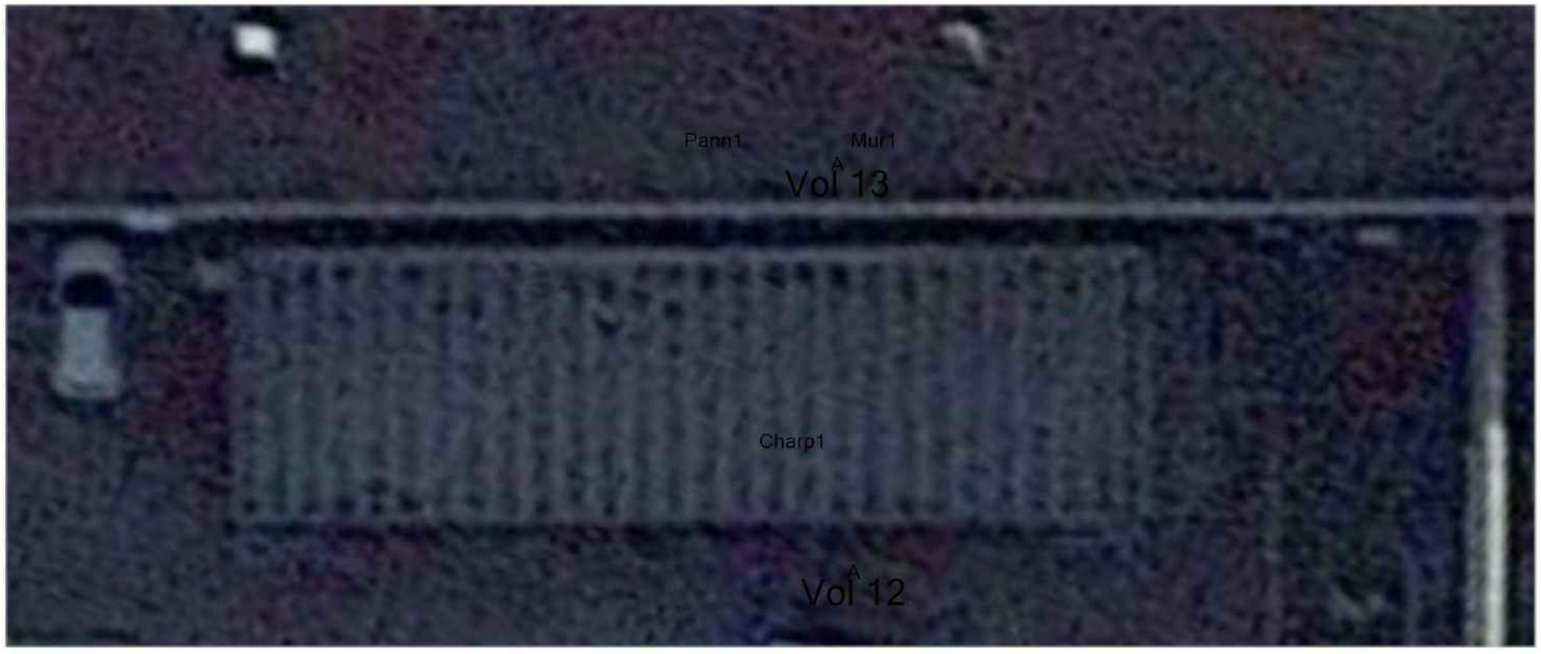

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BAT.CARTOUX (BAT VIDE)	02/08/2024	MOUGIN GREGORY

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2024 1/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T. +33 (0) 1 44 05 56 00
F. +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Handelsregister: Registered office: Hannover
HR: Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Ralph Beutter
Dr. Mukaddar Enblömez, Dr. Christian Hermelingmeier, David Hullin, Dr. Thomas Kuhnt, Claire McDonald

Assurance AC 2024 2/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T. +33 (0) 1 44 05 56 00
F. +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales.
- Activités concernant la formation professionnelle.
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures.
- Hébergement de données.
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2024 au 31/12/2024, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le mercredi 6 décembre 2023 – VL/CPM

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Handelsregister: Registered office: Hannover
HR: Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Ralph Beutter
Dr. Mukaddar Enblömez, Dr. Christian Hermelingmeier, David Hullin, Dr. Thomas Kuhnt, Claire McDonald

Attestation AC 2024

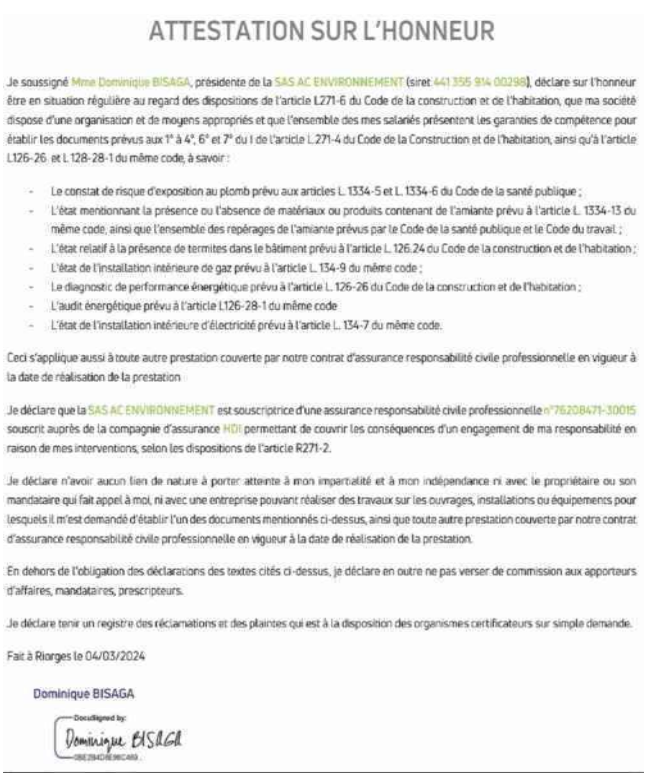

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mme Dominique BISAGA, présidente de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscriptrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 04/03/2024

Dominique BISAGA

Docusigned by:
Dominique BISAGA

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI6282

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6282 Version 004

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MOUGIN Grégory

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (1) Date d'effet : 13/12/2022 - Date d'expiration : 12/12/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 25/02/2022 - Date d'expiration : 24/02/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 03/07/2024.

I.Cert
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev03

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI6282

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6282 Version 004

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MOUGIN Grégory

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 13/12/2022 - Date d'expiration : 12/12/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 25/02/2022 - Date d'expiration : 24/02/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 01/07/2024.

Etienne Lamy

I.Cert
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev19

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI6282

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6282 Version 004

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MOUGIN Grégory

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 13/12/2022 - Date d'expiration : 12/12/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 25/02/2022 - Date d'expiration : 24/02/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 01/07/2024.

Etienne Lamy

I.Cert
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev19

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AGENCE COTE D OR

4 rue du Rompot
21121 FONTAINE LES DIJON
Tel : 0380329026
Fax : 0825800954

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE

RÉFÉRENCE

Référence : 002EW237723
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 01/08/2024
Reférence mandataire : CH CHAUMONT - ARCHIVES MED

DÉSIGNATION DU BIEN

CH CHAUMONT - ARCHIVES MED
2 RUE JEANNE D'ARC
52014 CHAUMONT

PROPRIÉTAIRE

Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

Diagnostics

Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

Absence

Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 2 RUE JEANNE D'ARC 52014 CHAUMONT

Référence client : CH CHAUMONT - ARCHIVES MED

Désignation : CH CHAUMONT - ARCHIVES MED

Date de construction : Avant 2024

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

Donneur d'ordre :
Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : MOUGIN GREGORY

Accompagnateur : ()

Date de repérage 01/08/2024

Numéro attestation : CPDI6282

Délivré le : 25/02/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire

A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 20/08/2024

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 20/08/2024

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Non

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Archives med - Vol 1 (Archives)	Façades - Vol 2
Façades - Vol 3	Façades - Vol 4
Façades - Vol 5	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Le diagnostic initialement demandé est un avant démolition amiante et plomb.

A la vue du contexte actuel, le diagnostic demandé n'est pas réalisable.

Il s'agit donc d'un repérage avant-travaux dans un premier temps.

Le bâtiment étant toujours en fonctionnement, certains locaux n'ont pas étés diagnostiqués de manière approfondie.

Les sols, murs, plafonds sont repérés pour un échantillonnage permettant une première analyse des éléments amiantés.

Le repérage avant-démolition aura lieu lorsque le bâtiment sera vide de tout occupant, de tout mobilier et que les réseaux seront circonscrits.

Le repérage avant démolition final sera l'unique rapport à prendre en compte pour le repérage exhaustif.

Les calorifuges et joints de bride sont postérieurs à 1997, néanmoins il conviendra de vérifier l'intégralité lors de la purge des réseaux.

Les menuiseries extérieures n'ont pas étés sondées entièrement afin de ne pas nuire à l'étanchéité du support, le bâtiment étant encore en activité.

Les ascenseurs sont encore en fonctionnement, un ascensoriste devra être présent pour les investigations approfondies.

L'état actuel ne permet pas de bloquer les ascenseurs pendant le temps de la mission.

Les systèmes de désenfumage ainsi que les gaines techniques sont encore en ordre de marche, toute intervention actuelle peut nuire au bon fonctionnement de ces derniers.

Les sols amiantés n'ont pas étés zonés dans leur intégralité, la présence de personnel ou d'occupant empêchant les sondages destructifs.

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Le périmètre d'intervention se limite aux éléments impactés par les travaux (voir volume traité dans le présent rapport).

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Archives med	Vol 1 (Archives)	
Plafond et faux-plafonds	Archives med	Vol 1 (Archives)	
Revêtement de sol	Archives med	Vol 1 (Archives)	
Façades	Façades	Vol 2 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 5	

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Aucun motif

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Aucune adjonction

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néants

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.
Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :
« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Le diagnostic initialement demandé est un avant démolition amiante et plomb.

A la vue du contexte actuel, le diagnostic demandé n'est pas réalisable.

Il s'agit donc d'un repérage avant-travaux dans un premier temps.

Le bâtiment étant toujours en fonctionnement, certains locaux n'ont pas étés diagnostiqués de manière approfondie.

Les sols, murs, plafonds sont repérés pour un échantillonnage permettant une première analyse des éléments amiantés.

Le repérage avant-démolition aura lieu lorsque le bâtiment sera vide de tout occupant, de tout mobilier et que les réseaux seront circonscrits.

Le repérage avant démolition final sera l'unique rapport à prendre en compte pour le repérage exhaustif.

Les calorifuges et joints de bride sont postérieurs à 1997, néanmoins il conviendra de vérifier l'intégralité lors de la purge des réseaux.

Les menuiseries extérieures n'ont pas étés sondées entièrement afin de ne pas nuire à l'étanchéité du support, le bâtiment étant encore en activité.

Les ascenseurs sont encore en fonctionnement, un ascensoriste devra être présent pour les investigations approfondies.

L'état actuel ne permet pas de bloquer les ascenseurs pendant le temps de la mission.

Les systèmes de désenfumage ainsi que les gaines techniques sont encore en ordre de marche, toute intervention actuelle peut nuire au bon fonctionnement de ces derniers.

Les sols amiantés n'ont pas étés zonés dans leur intégralité, la présence de personnel ou d'occupant empêchant les sondages destructifs.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Façades

2 - Parois verticales intérieures et enduits

3 - Plafond et faux-plafonds

4 - Revêtement de sol

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades	Vol 3	Menuiseries	Mastic vitrier	P7	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 3 n°7 - 2	P7	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 3	Menuiseries	Mastic vitrier	P7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 23772 3 n°7 - 2	P7	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 2	Murs	Enduit ciment	P8	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 3 n°8 - 1	P8	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 4	Murs	Enduit ciment	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EW 23772 3 n°8 - 1	P8	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 5	Murs	Enduit ciment	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EW 23772 3 n°8 - 1	P8	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 3	Murs	Enduit ciment	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EW 23772 3 n°8 - 1	P8	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 4 - Vol 5 - Vol 3	Murs	Enduit ciment	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EW 23772 3 n°8 - 1	P8	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades	Vol 2	Murs	Enduits projetés	P9	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 3 n°9 - 1	P9	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 5	Murs	Enduits projetés	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 23772 3 n°9 - 1	P9	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 3	Murs	Enduits projetés	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 23772 3 n°9 - 1	P9	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 5 - Vol 3	Murs	Enduits projetés	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 23772 3 n°9 - 1	P9	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Archives med	Vol 1 (Archives)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P2	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 3 n°2 - 1	P2	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Archives med	Vol 1 (Archives)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 23772 3 n°2 - 1	P2	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Archives med	Vol 1 (Archives)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P3	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 3 n°3 - 1	P3	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Vert / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Archives med	Vol 1 (Archives)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 23772 3 n°3 - 1	P3	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Vert / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Archives med	Vol 1 (Archives)	Plafonds	Enduits plâtre	P4	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 3 n°4 - 1	P4 Phase 1	Fibres - Souple Fibreux - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Archives med	Vol 1 (Archives)	Plafonds	Enduits plâtre	P4	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 3 n°4 - 1	P4 Phase 2	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Archives med	Vol 1 (Archives)	Plafonds	Enduits plâtre	P5	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 3 n°5 - 1	P5	Enduit / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Archives med	Vol 1 (Archives)	Plafonds	Panneaux vissés	P6	Réalisation d'un prélevement	Derrière l'enduit platre	002EW 23772 3 n°6 - 1	P6	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Archives med	Vol 1 (Archives)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P1	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 3 n°1 - 1	P1	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
[redacted]	Archives med	Archives med - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	Façades	Façades - Plan de repérage - Actions menées

ARCHIVES MED - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW237723

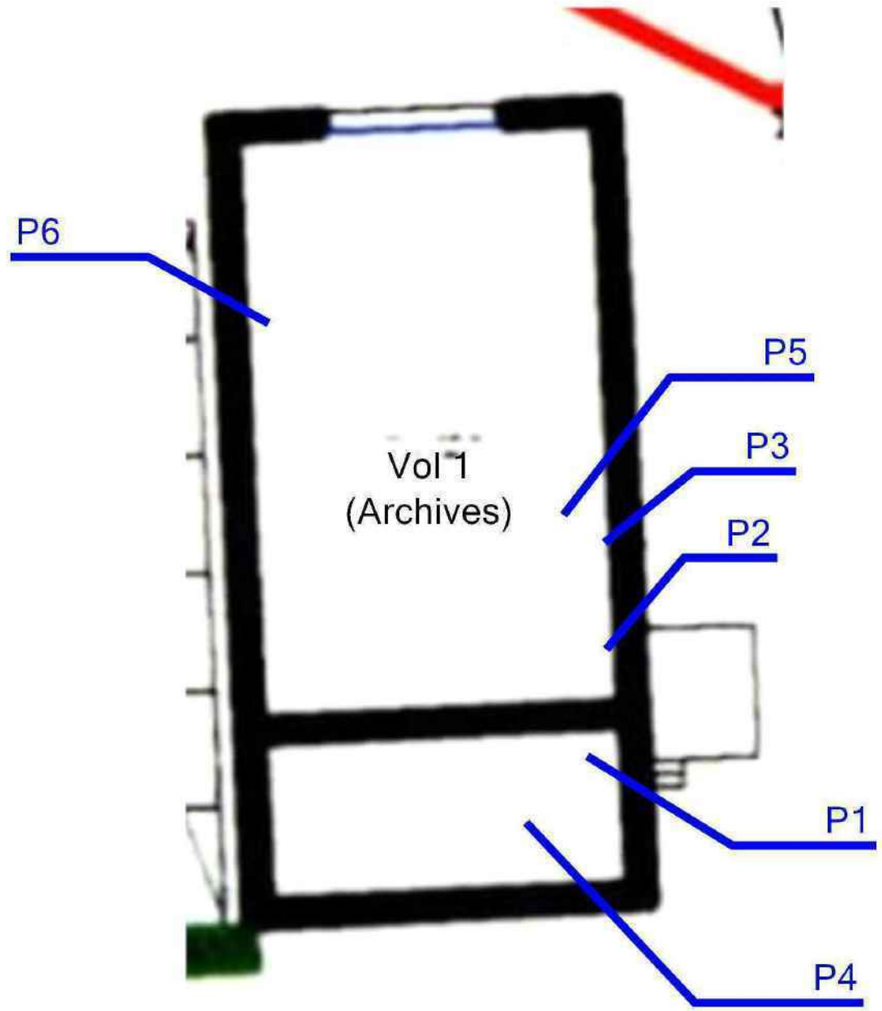

Légende	
P	Localisation dun prélèvement

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - ARCHIVES MED	01/08/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW237723

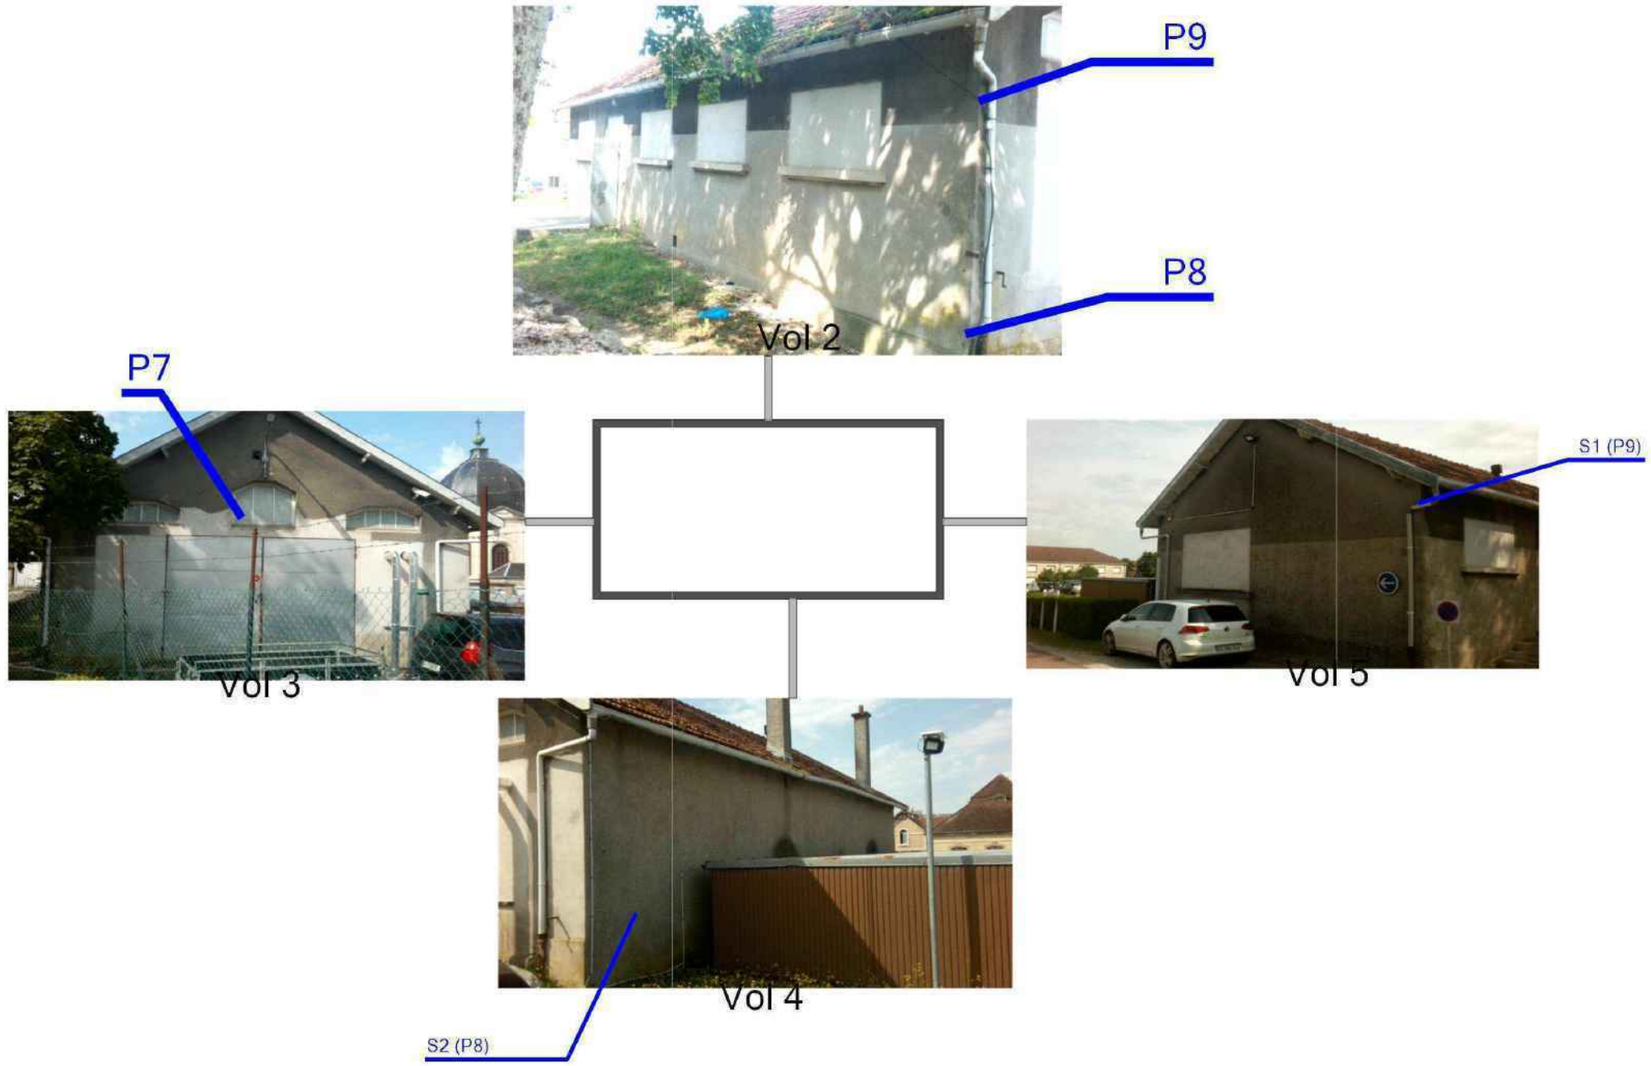

Légende	
P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - ARCHIVES MED	01/08/2024	MOUGIN GREGORY

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EW237723 n°1 - 1 (P1)	Archives med - Vol 1 (Archives)	Prélevement négatif
002EW237723 n°2 - 1 (P2)	Archives med - Vol 1 (Archives)	Prélevement négatif
002EW237723 n°3 - 1 (P3)	Archives med - Vol 1 (Archives)	Prélevement négatif
002EW237723 n°4 - 1 (P4)	Archives med - Vol 1 (Archives)	Prélevement négatif
002EW237723 n°5 - 1 (P5)	Archives med - Vol 1 (Archives)	Prélevement négatif
002EW237723 n°6 - 1 (P6)	Archives med - Vol 1 (Archives)	Prélevement négatif
002EW237723 n°7 - 2 (P7)	Façades - Vol 3	Prélevement négatif
002EW237723 n°8 - 1 (P8)	Façades - Vol 2	Prélevement négatif
002EW237723 n°9 - 1 (P9)	Façades - Vol 2	Prélevement négatif

002EW237723 n°1 - 1 (P1) - Archives med - Vol 1 (Archives)

002EW237723 n°2 - 1 (P2) - Archives med - Vol 1 (Archives)

002EW237723 n°3 - 1 (P3) - Archives med - Vol 1 (Archives)

002EW237723 n°4 - 1 (P4) - Archives med - Vol 1 (Archives)

002EW237723 n°5 - 1 (P5) - Archives med - Vol 1 (Archives)

002EW237723 n°6 - 1 (P6) - Archives med - Vol 1 (Archives)

002EW237723 n°7 - 2 (P7) - Façades - Vol 3

002EW237723 n°8 - 1 (P8) - Façades - Vol 2

002EW237723 n°9 - 1 (P9) - Façades - Vol 2

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment - Dur - Gris - -	Archives med - Vol 1 (Archives)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - Dur - Gris - -	Archives med - Vol 1 (Archives)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Vert / Blanc / Beige - -	Archives med - Vol 1 (Archives)	
P4 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Fibres - Souple Fibreux - Marron - -	Archives med - Vol 1 (Archives)	
P4 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit - Effritable - Blanc - -	Archives med - Vol 1 (Archives)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Gris - -	Archives med - Vol 1 (Archives)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc - -	Archives med - Vol 1 (Archives)	
P7	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige - -	Façades - Vol 3	
P8	Façades	Murs	Mortier - Dur - Gris - -	Façades - Vol 2	
P9	Façades	Murs	Ciment - Dur - Gris - -	Façades - Vol 2	

CHANTIER

Référence	**C022024296332**
Adresse	Commande : 002EW237723 Affaire : CH CHAUMONT - ARCHIVES MED 2 RUE JEANNE D'ARC 52014 CHAUMONT

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 20/08/2024

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022024296332
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EW237723_001

Référence labo	42PM02285372	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	01/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - ARCHIVES MED - Vol 1 (Archives)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	RGR	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW237723_002

Référence labo	42PM02285373	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	01/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/08/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - ARCHIVES MED - Vol 1 (Archives)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	RGR	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW237723_003

Référence labo	42PM02285374	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	01/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/08/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - ARCHIVES MED - Vol 1 (Archives)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Vert	-	-	-	Acétone	1	2	RGR	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Ciment Effritable Beige	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW237723_004

Référence labo	42PM02285375	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	01/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/08/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - ARCHIVES MED - Vol 1 (Archives)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Fibres Souple Fibreux Marron	2	2	VGO	-	-	-	-	Non détecté	●
2	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RGR	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différ fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW237723_005

Référence labo	42PM02285376	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	01/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/08/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - ARCHIVES MED - Vol 1 (Archives)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RGR	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW237723_006

Référence labo	42PM02285377	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	01/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/08/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Panneaux vissés		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - ARCHIVES MED - Vol 1 (Archives)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-	Acétone	1	2	RGR	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW237723_007

Référence labo	42PM02285378	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	01/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/08/2024
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - ARCHIVES MED - Vol 3		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RGR	Non détecté
	2	Mastic Dur Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW237723_008

Référence labo	42PM02285379	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	01/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/08/2024
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - ARCHIVES MED - Vol 2		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	RGR	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW237723_009

Référence labo	42PM02285380	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	01/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/08/2024
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduits projetés		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - ARCHIVES MED - Vol 2		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	RGR	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP				1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence dossier: RSC022024296332

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 1 MOLP et 9 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 10/10

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches(couches en vrac ou couches fines)

UwrrnÁcpv"Tgurqpucdng"Gswkrg
Lilian Desaphy

Accréditation N°1-7325 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse :	2 RUE JEANNE D'ARC 52014 CHAUMONT
Batiment :	NC
Etage :	NC
Références client :	MONT - ARCHIVES MED
N° de lot :	Non communiqué
Désignation :	CH CHAUMONT - ARCHIVES MED
Date de construction ou permis de construire :	Avant 2024
Fonction du bâtiment :	Commerce

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

Donneur d'ordre :
Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

Accompagnateur : Sans objet

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série :	FONDIS FenX (2-1265)
Date de chargement de la source :	01/06/2023
Nature radionucléide :	Cd-109
Activité initiale :	850 MBq
Date de fin de validité de la source :	01/06/2028
Adresse du laboratoire éventuel :	Pas d'analyse effectuée

A-4 MISSION

Date de la mission :	01/08/2024
Date du rapport :	01/08/2024
Référence mission :	002EW237723
Circonstance du constat :	Travaux

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret :	AC Environnement - 44135591400298
Nom prénom :	MOUGIN GREGORY
Certification n° :	CPDI6282
Délivré le	04/02/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



Présence de locaux non visités

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission
- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures
- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission
- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb
- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :
- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).
Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.
Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location
Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Néant

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Bâtiment complet sauf la toiture

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Premier repérage avant travaux

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

Identification des locaux :

L'opérateur de repérage effectue une visite du bâtiment suivant le périmètre de repérage . Il dresse la liste détaillée :

¾ des locaux (bureaux, pièces d'habitation, sanitaires, espaces de stockage et de production, circulations, etc.) ;

¾ des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures, etc.).

Cas particuliers :

¾ dans une cage d'escalier : un palier ou une volée d'escalier, sont considérés comme des locaux distincts ;

¾ une gaine d'ascenseur est considérée comme un local.

L'opérateur de repérage doit respecter l'identification des bâtiments et locaux transmise par le donneur d'ordre, si elle existe. Chaque local et ouvrage extérieur est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.

L'opérateur de repérage dresse la liste des locaux ou parties de locaux non visités et en justifie la raison. Il désigne chaque local visité ou non sur le plan du bâtiment fourni par le donneur d'ordre.

Identification des zones :

L'opérateur de repérage divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le plan. Pour les locaux, ces zones correspondent généralement à leurs différentes faces .

Exemple :

À chaque zone peut être attribuée une lettre (A, B, C, …), le sens de lecture étant celui des aiguilles d'une montre. Le mur d'entrée dans le local est ainsi noté A, le suivant à gauche B, etc.

L'opérateur de repérage peut décomposer une zone complexe en plusieurs parties (Ex. : AA, AB ou A1, A2, etc.).

Identification des unités de repérage :

Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants :

- le niveau (rez-de-chaussée, étage X…) ;
- le local ;
- la zone ;
- produit ou matériau ;
- le substrat ;
- le revêtement.

L'unité de repérage fait l'objet de mesures selon les dispositions du paragraphe 7.4 de la norme NF X 46-035.

L'opérateur dresse la liste des unités de repérage suivant le descriptif du programme des travaux :

- dans chaque local ;
- dans les parties communes intérieures et extérieures ;
- dans les escaliers ;
- au niveau de la couverture.

Cas particuliers :

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local (unité de repérage continue) ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'une façade (unité de repérage discontinue).

Chaque face d'éléments de construction communs à au moins deux zones de locaux différents (notamment portes, fenêtres, cloisons mobiles…) est une unité de repérage. En fonction du programme de travail, chaque unité de repérage doit être rattachée à un local.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, …), le polystyrène, les carrelages et faïences.

Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux

et produits susceptibles de contenir du plomb.

D-3 STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l 'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d 'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de l 'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à des endroits différents et répartis de façon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un même mur).
Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.
Pour une unité de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en plusieurs unités de repérage distinctes et complétera les mesures jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).
Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, l'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.
Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.
En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur -seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ….).
Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes.
Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide /soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm2 pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.
L'opérateur de repérage peut avoir recours à l 'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g.
L'opérateur de repérage n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le donneur d'ordre et les entreprises de travaux du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Archives med : Vol 1 (Archives)	Façades : Vol 2
Façades : Vol 3	Façades : Vol 4
Façades : Vol 5	:

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Néant	Néant	Néant

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Archives med - Vol 1 (Archives)					
3	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15	C	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16	C	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
17	C	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
18	C	Mur platre peint-Mur3	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
19	C	Mur platre peint-Mur3	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
20	C	Mur platre peint-Mur3	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
21	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
22	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
23	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
24	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Archives med - Vol 1 (Archives)					
25	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
26	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
27	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
28	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
29	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
30	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
31	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
32	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
33	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
34	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
35	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
36	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
37	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
38	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
39	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
40	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
41	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
42	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
43	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
44	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
45	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
46	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
47	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Archives med - Vol 1 (Archives)					
48	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
49	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
50	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
51	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
52	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
53	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
54	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
55	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
56	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
57	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
58	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
59	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
60	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
61	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
62	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
63	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
64	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
65	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
66	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
67	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
68	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
69	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
70	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Archives med - Vol 1 (Archives)					
71	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
72	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
73	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
74	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
75	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
76	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
77	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
78	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
79	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
80	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
81	Plancher bas	Plafond bois peint-Plafond1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
82	Plancher bas	Plafond bois peint-Plafond1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
83	Plancher bas	Plafond bois peint-Plafond1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
84	A	Support métallique peint (Support)-Support1	Bas Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
85	A	Support métallique peint (Support)-Support1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Archives med - Vol 1 (Archives)					
86	A	Support métallique peint (Support)-Support1	Centre Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		20						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades - Vol 2					
96	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
97	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
98	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
99	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
100	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
101	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
102	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
103	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
104	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
105	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
106	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
107	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
108	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
109	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
110	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
135	A	Frisette bois peint (Frisette)-Fri1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
136	A	Frisette bois peint (Frisette)-Fri1	Haut Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
137	A	Frisette bois peint (Frisette)-Fri1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,09 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades - Vol 3					
90	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
91	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
92	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
111	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
112	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
113	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
114	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
115	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
116	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
117	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
118	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
119	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
120	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
121	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
122	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
123	A	Dauphin métal peint (Dauphin)-Dauphin1	Bas Droite	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
124	A	Dauphin métal peint (Dauphin)-Dauphin1	Centre Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
125	A	Dauphin métal peint (Dauphin)-Dauphin1	Centre Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
126	A	Dauphin métal peint (Dauphin)-Dauphin2	Centre Centre	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
127	A	Dauphin métal peint (Dauphin)-Dauphin2	Bas Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
128	A	Dauphin métal peint (Dauphin)-Dauphin2	Haut Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
144	A	Frisette bois peint (Frisette)-Fri1	Bas Centre	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades - Vol 3					
145	A	Frisette bois peint (Frisette)-Fri1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
146	A	Frisette bois peint (Frisette)-Fri1	Centre Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades - Vol 4					
87	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
88	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
89	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
141	A	Frisette bois peint (Frisette)-Fri1	Haut Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
142	A	Frisette bois peint (Frisette)-Fri1	Haut Droite	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
143	A	Frisette bois peint (Frisette)-Fri1	Bas Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades - Vol 5					
93	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
94	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
95	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
129	A	Dauphin métal peint (Dauphin)-Dauphin1	Centre Centre	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
130	A	Dauphin métal peint (Dauphin)-Dauphin1	Haut Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
131	A	Dauphin métal peint (Dauphin)-Dauphin1	Bas Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
132	A	Dauphin métal peint (Dauphin)-Dauphin2	Centre Droite	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades - Vol 5					
133	A	Dauphin métal peint (Dauphin)-Dauphin2	Centre Droite	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
134	A	Dauphin métal peint (Dauphin)-Dauphin2	Bas Droite	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
138	A	Frisette bois peint (Frisette)-Fri1	Bas Centre	Autre	Autre	0,09 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
139	A	Frisette bois peint (Frisette)-Fri1	Centre Droite	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
140	A	Frisette bois peint (Frisette)-Fri1	Haut Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÈGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?
Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :
Sur les chantiers :
- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongeant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?
Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)
- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant
En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)
- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
- interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
- rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
- interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
- ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :
- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les crières de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, …) : http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : http://www.logement.gouv.fr
- OPPBTP : http://www.preventionbtp.fr
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : http://www.inrs.fr/

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.…). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement

Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : http://www.sante-sports.gouv.fr

ARCHIVES MED - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW237723

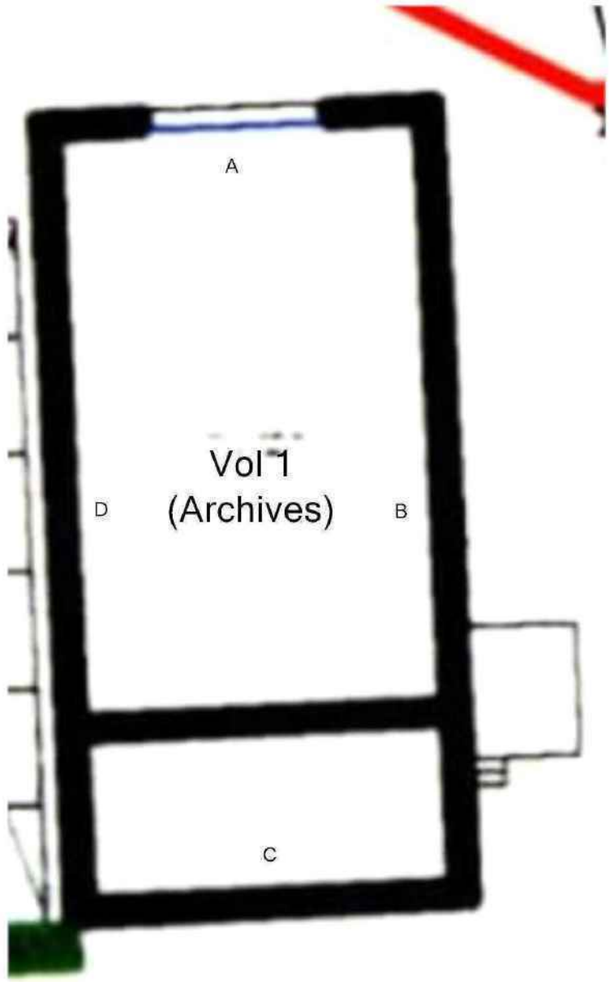

Légende	

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - ARCHIVES MED	01/08/2024	MOUGIN GREGORY

ARCHIVES MED - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EW237723

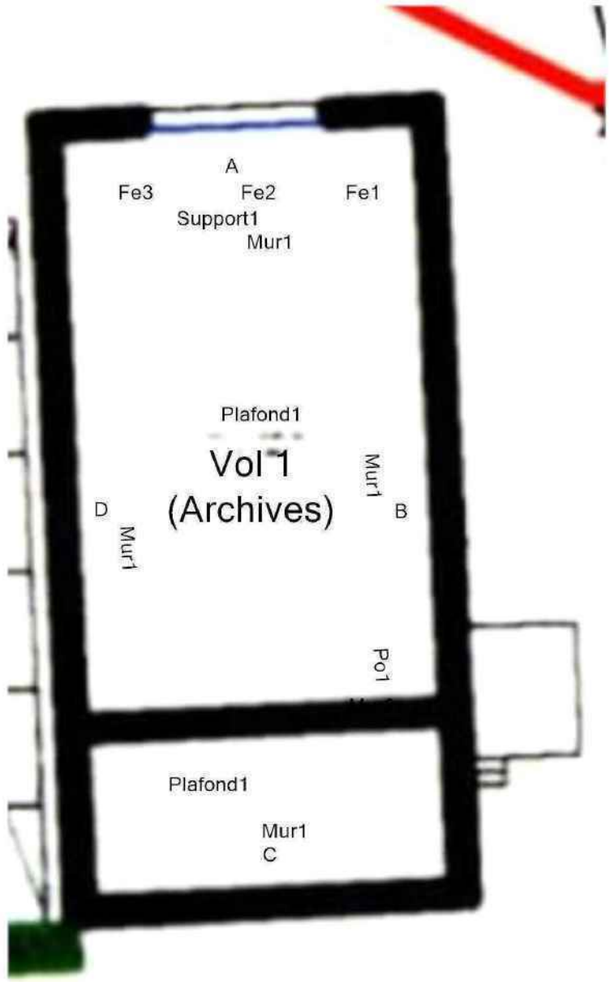

Légende	

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - ARCHIVES MED	01/08/2024	MOUGIN GREGORY

ARCHIVES MED - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW237723

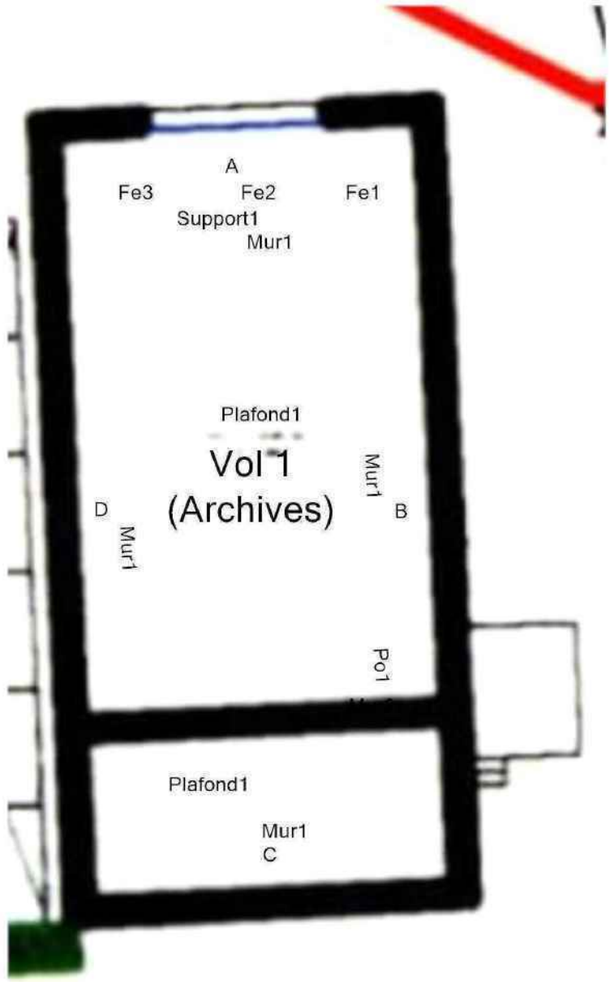

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - ARCHIVES MED	01/08/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADES - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW237723

Légende

A
Vol 2

Vol 3

Vol 5

Vol 4

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - ARCHIVES MED	01/08/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADES - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EW237723

Légende

Vol 2

Vol 3

Vol 5

Vol 4

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - ARCHIVES MED	01/08/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADES - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW237723

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - ARCHIVES MED	01/08/2024	MOUGIN GREGORY

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2024 1/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T. +33 (0) 1 44 05 56 00
F. +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Handelsregister: Registered office: Hannover
HR: Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Ralph Beutter
Dr. Mukaddar Enblömez, Dr. Christian Hermelingmeier, David Hullin, Dr. Thomas Kuhnt, Claire McDonald

Assurance AC 2024 2/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T. +33 (0) 1 44 05 56 00
F. +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales.
- Activités concernant la formation professionnelle.
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures.
- Hébergement de données.
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2024 au 31/12/2024, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le mercredi 6 décembre 2023 – VL/CPM

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Handelsregister: Registered office: Hannover
HR: Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Ralph Beutter
Dr. Mukaddar Enblömez, Dr. Christian Hermelingmeier, David Hullin, Dr. Thomas Kuhnt, Claire McDonald

Attestation AC 2024

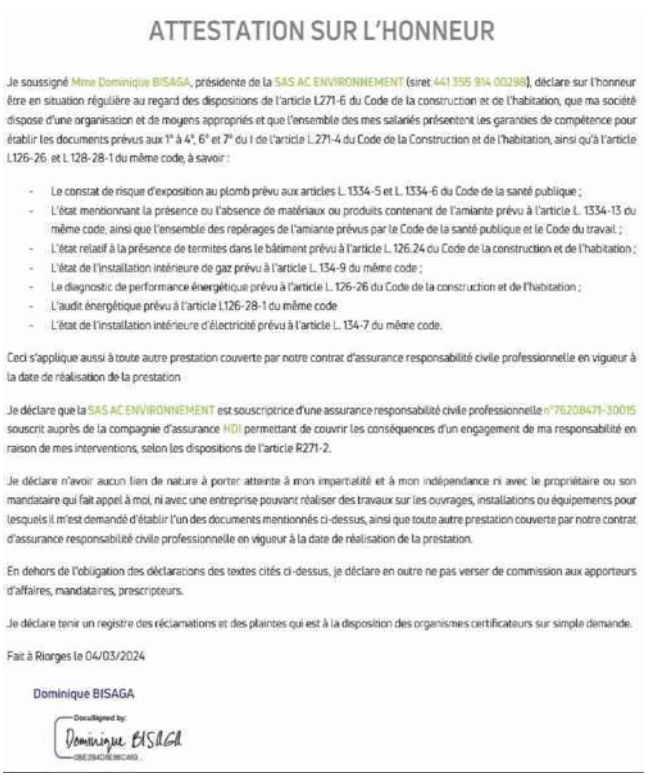

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mme Dominique BISAGA, présidente de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscriptrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 04/03/2024

Dominique BISAGA

Docusigned by:
Dominique BISAGA

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI6282

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6282 Version 004

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MOUGIN Grégory

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (1) Date d'effet : 13/12/2022 - Date d'expiration : 12/12/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 25/02/2022 - Date d'expiration : 24/02/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 03/07/2024.

I.Cert
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev03

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI6282

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6282 Version 004

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MOUGIN Grégory

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 13/12/2022 - Date d'expiration : 12/12/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 25/02/2022 - Date d'expiration : 24/02/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 01/07/2024.

Etienne LAMY

I.Cert
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev19

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI6282

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6282 Version 004

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MOUGIN Grégory

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 13/12/2022 - Date d'expiration : 12/12/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 25/02/2022 - Date d'expiration : 24/02/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 01/07/2024.

Etienne LAMY

I.Cert
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev19

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AGENCE COTE D OR

4 rue du Rompot
21121 FONTAINE LES DIJON
Tel : 0380329026
Fax : 0825800954

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE

RÉFÉRENCE

Référence : 002EW237725
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 01/08/2024
Reférence mandataire : CH CHAUMONT - BLANCHISSERIE M.M.G

DÉSIGNATION DU BIEN

CH CHAUMONT - BLANCHISSERIE M.M.G
2 RUE JEANNE D'ARC
52014 CHAUMONT

PROPRIÉTAIRE

Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

Diagnostics

Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. Présence

Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 2 RUE JEANNE D'ARC 52014 CHAUMONT

Référence client : CH CHAUMONT - BLANCHISSERIE M. M.G

Désignation : CH CHAUMONT - BLANCHISSERIE M.M.G

Date de construction : Avant 2024

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

Donneur d'ordre :
Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : MOUGIN GREGORY

Accompagnateur : ()

Date de repérage 01/08/2024

Numéro attestation : CPDI6282

Délivré le : 25/02/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 27/08/2024

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 27/08/2024

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Rdc - Vol 1	Rdc - Vol 2
Rdc - Vol 3	Rdc - Vol 4
Rdc - Vol 5	Rdc - Vol 6
Rdc - Vol 7	Rdc - Vol 8
Rdc - Vol 9	Rdc - Vol 10
Rdc - Vol 11	R+1 - Vol 12
R+1 - Vol 14	R+1 - Vol 15
R+1 - Vol 16	R+1 - Vol 17
R+1 - Vol 18	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Rdc - Vol 19	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
R+1 - Vol 13	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Le diagnostic initialement demandé est un avant démolition amiante et plomb.

A la vue du contexte actuel, le diagnostic demandé n'est pas réalisable.

Il s'agit donc d'un repérage avant-travaux dans un premier temps.

Le bâtiment étant toujours en fonctionnement, certains locaux n'ont pas étés diagnostiqués de manière approfondie.

Les sols, murs, plafonds sont repérés pour un échantillonnage permettant une première analyse des éléments amiantés.

Le repérage avant-démolition aura lieu lorsque le bâtiment sera vide de tout occupant, de tout mobilier et que les réseaux seront circonscrits.

Le repérage avant démolition final sera l'unique rapport à prendre en compte pour le repérage exhaustif.

Les calorifuges et joints de bride sont postérieurs à 1997, néanmoins il conviendra de vérifier l'intégralité lors de la purge des réseaux.

Les menuiseries extérieures n'ont pas étés sondées entièrement afin de ne pas nuire à l'étanchéité du support, le bâtiment étant encore en activité.

Les ascenseurs sont encore en fonctionnement, un ascensoriste devra être présent pour les investigations approfondies.

L'état actuel ne permet pas de bloquer les ascenseurs pendant le temps de la mission.

Les systèmes de désenfumage ainsi que les gaines techniques sont encore en ordre de marche, toute intervention actuelle peut nuire au bon fonctionnement de ces derniers.

Les sols amiantés n'ont pas étés zonés dans leur intégralité, la présence de personnel ou d'occupant empêchant les sondages destructifs.

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Le périmètre d'intervention se limite aux éléments impactés par les travaux (voir volume traité dans le présent rapport).

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Rdc	Vol 1 - Vol 2 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 5 - Vol 6 - Vol 7 - Vol 8 - Vol 9 - Vol 10 - Vol 11	
Plafond et faux-plafonds	Rdc	Vol 1 - Vol 2 - Vol 4 - Vol 5 - Vol 6 - Vol 7 - Vol 8 - Vol 9	
Revêtement de mur	Rdc	Vol 2 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 8 - Vol 9 - Vol 10 - Vol 11	
Revêtement de sol	Rdc	Vol 2 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 5 - Vol 6 - Vol 7 - Vol 8 - Vol 9 - Vol 10 - Vol 11	
Parois verticales intérieures et enduits	R+1	Vol 12 - Vol 14 - Vol 15 - Vol 16 - Vol 17 - Vol 18	
Plafond et faux-plafonds	R+1	Vol 12 - Vol 14 - Vol 15 - Vol 16 - Vol 17 - Vol 18	
Revêtement de sol	R+1	Vol 14 - Vol 15 - Vol 16 - Vol 17 - Vol 18	
Revêtement de mur	R+1	Vol 17	

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Aucun motif

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Aucune adjonction

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néants

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P1
Vol 14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P1
Vol 16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P1
Vol 18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P1
Vol 15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P2
Vol 14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P2
Vol 16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P2
Vol 18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P2

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412 - 97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies. Des investigations approfondies complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux/ parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Materiau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'acces à mettre en oeuvre
Rdc - Vol 19		Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	
R+1 - Vol 13		Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé	

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Le diagnostic initialement demandé est un avant démolition amiante et plomb.

A la vue du contexte actuel, le diagnostic demandé n'est pas réalisable.

Il s'agit donc d'un repérage avant-travaux dans un premier temps.

Le bâtiment étant toujours en fonctionnement, certains locaux n'ont pas étés diagnostiqués de manière approfondie.

Les sols, murs, plafonds sont repérés pour un échantillonnage permettant une première analyse des éléments amiantés.

Le repérage avant-démolition aura lieu lorsque le bâtiment sera vide de tout occupant, de tout mobilier et que les réseaux seront circonscrits.

Le repérage avant démolition final sera l'unique rapport à prendre en compte pour le repérage exhaustif.

Les calorifuges et joints de bride sont postérieurs à 1997, néanmoins il conviendra de vérifier l'intégralité lors de la purge des

réseaux.

Les menuiseries extérieures n'ont pas étés sondées entièrement afin de ne pas nuire à l'étanchéité du support, le bâtiment étant encore en activité.

Les ascenseurs sont encore en fonctionnement, un ascensoriste devra être présent pour les investigations approfondies.

L'état actuel ne permet pas de bloquer les ascenseurs pendant le temps de la mission.

Les systèmes de désenfumage ainsi que les gaines techniques sont encore en ordre de marche, toute intervention actuelle peut nuire au bon fonctionnement de ces derniers.

Les sols amiantés n'ont pas étés zonés dans leur intégralité, la présence de personnel ou d'occupant empêchant les sondages destructifs.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Parois verticales intérieures et enduits

2 - Plafond et faux-plafonds

3 - Revêtement de sol

4 - Revêtement de mur

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 14	Murs et cloisons	Enduits ciment	P8	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 5 n°8 - 1	P8	Peinture / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 14	Murs et cloisons	Enduits ciment	P8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EW 23772 5 n°8 - 1	P8	Peinture / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 15	Murs et cloisons	Enduits ciment	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EW 23772 5 n°8 - 1	P8	Peinture / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 14 - Vol 15	Murs et cloisons	Enduits ciment	P8 - S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EW 23772 5 n°8 - 1	P8	Peinture / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 14	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P9	Réalisation d'un prélevement	Pièces sèche	002EW 23772 5 n°9 - 1	P9	Peinture / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 14	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Pièces sèche	002EW 23772 5 n°9 - 1	P9	Peinture / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 15	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Pièces sèche	002EW 23772 5 n°9 - 1	P9	Peinture / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 16	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Pièces sèche	002EW 23772 5 n°9 - 1	P9	Peinture / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 18	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Pièces sèche	002EW 23772 5 n°9 - 1	P9	Peinture / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 14 - Vol 15 - Vol 16 - Vol 18	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P9 - S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Pièces sèche	002EW 23772 5 n°9 - 1	P9	Peinture / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 17	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P12	Réalisation d'un prélevement	Pièces humide	002EW 23772 5 n°12 - 1	P12	Enduit - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 17	Murs et cloisons	Enduits ciment	P13	Réalisation d'un prélevement	Pièces humide	002EW 23772 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Carton - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Gris / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 16	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P15	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 5 n°15 - 1	P15	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 16	Menuiseries	Mastic vitrier	P16	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 5 n°16 - 1	P16	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 16	Menuiseries	Mastic vitrier	P16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW 23772 5 n°16 - 1	P16	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 12	Menuiseries	Mastic vitrier	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW 23772 5 n°16 - 1	P16	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 18	Menuiseries	Mastic vitrier	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW 23772 5 n°16 - 1	P16	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 16 - Vol 12 - Vol 18	Menuiseries	Mastic vitrier	P16 - S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW 23772 5 n°16 - 1	P16	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 9	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P19	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 5 n°19 - 1	P19	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 8	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EW 23772 5 n°19 - 1	P19	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 6	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EW 23772 5 n°19 - 1	P19	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 11	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EW 23772 5 n°19 - 1	P19	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 10	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EW 23772 5 n°19 - 1	P19	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 5	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EW 23772 5 n°19 - 1	P19	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EW 23772 5 n°19 - 1	P19	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 1	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EW 23772 5 n°19 - 1	P19	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 3	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EW 23772 5 n°19 - 1	P19	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 4	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EW 23772 5 n°19 - 1	P19	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 8 - Vol 6 - Vol 11 - Vol 10 - Vol 5 - Vol 2 - Vol 3 - Vol 4	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S10 - S22 - S27 - S30 - S32 - S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EW 23772 5 n°19 - 1	P19	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 6	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P24	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 5 n°24 - 1	P24 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 8	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW 23772 5 n°24 - 1	P24 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 10	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW 23772 5 n°24 - 1	P24 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 6	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW 23772 5 n°24 - 1	P24 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 4	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW 23772 5 n°24 - 1	P24 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 8 - Vol 10 - Vol 6 - Vol 4	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S18 - S24 - S28 - S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW 23772 5 n°24 - 1	P24 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 6	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P24	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 5 n°24 - 1	P24 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Vert Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 8	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW 23772 5 n°24 - 1	P24 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Vert Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 10	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW 23772 5 n°24 - 1	P24 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Vert Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 6	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW 23772 5 n°24 - 1	P24 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Vert Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 4	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW 23772 5 n°24 - 1	P24 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Vert Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 8 - Vol 10 - Vol 6 - Vol 4	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S18 - S24 - S28 - S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW 23772 5 n°24 - 1	P24 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Vert Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 8	Murs et cloisons	Enduits ciment	P25	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 5 n°25 - 1	P25	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 7	Murs et cloisons	Enduits ciment	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EW 23772 5 n°25 - 1	P25	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 4	Murs et cloisons	Enduits ciment	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EW 23772 5 n°25 - 1	P25	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 7 - Vol 4	Murs et cloisons	Enduits ciment	S19 - S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EW 23772 5 n°25 - 1	P25	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 14	Plafonds	Enduits plâtre	P10	Réalisation d'un prélevement	Pièces sèche	002EW 23772 5 n°10 - 1	P10	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 15	Plafonds	Enduits plâtre	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Pièces sèche	002EW 23772 5 n°10 - 1	P10	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 16	Plafonds	Enduits plâtre	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Pièces sèche	002EW 23772 5 n°10 - 1	P10	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 18	Plafonds	Enduits plâtre	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Pièces sèche	002EW 23772 5 n°10 - 1	P10	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 12	Plafonds	Enduits plâtre	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Pièces sèche	002EW 23772 5 n°10 - 1	P10	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 15 - Vol 16 - Vol 18 - Vol 12	Plafonds	Enduits plâtre	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Pièces sèche	002EW 23772 5 n°10 - 1	P10	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 17	Plafonds	Panneaux vissés	P11	Réalisation d'un prélevement	Pièces Humide	002EW 23772 5 n°11 - 1	P11	Peinture / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 9	Plafonds	Enduits plâtre	P20	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 5 n°20 - 1	P20	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 8	Plafonds	Enduits plâtre	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EW 23772 5 n°20 - 1	P20	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 6	Plafonds	Enduits plâtre	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EW 23772 5 n°20 - 1	P20	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 7	Plafonds	Enduits plâtre	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EW 23772 5 n°20 - 1	P20	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 5	Plafonds	Enduits plâtre	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EW 23772 5 n°20 - 1	P20	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 1	Plafonds	Enduits plâtre	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EW 23772 5 n°20 - 1	P20	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 8 - Vol 6 - Vol 7 - Vol 5 - Vol 1	Plafonds	Enduits plâtre	S9 - S11 - S12 - S29 - S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EW 23772 5 n°20 - 1	P20	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P29	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 5 n°29 - 1	P29	Peinture / Faux plafond - Effritable / Fibreux Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 4	Plafonds	Panneaux vissés	P32	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 5 n°32 - 1	P32 Phase 1	Peinture / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 4	Plafonds	Panneaux vissés	P32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EW 23772 5 n°32 - 1	P32 Phase 1	Peinture / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 4	Plafonds	Panneaux vissés	P32	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 5 n°32 - 1	P32 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 4	Plafonds	Panneaux vissés	P32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EW 23772 5 n°32 - 1	P32 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 15	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P1	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 5 n°1 - 1	P1	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Rouge / Noir	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 14	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S1 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 23772 5 n°1 - 1	P1	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Rouge / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 16	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S1 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 23772 5 n°1 - 1	P1	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Rouge / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 18	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S1 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 23772 5 n°1 - 1	P1	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Rouge / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 15	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P2	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 5 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Rouge / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 14	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S2 (P2)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 23772 5 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Rouge / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 16	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S2 (P2)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 23772 5 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Rouge / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 18	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S2 (P2)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 23772 5 n°2 - 1	P2	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Rouge / Noir	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 17	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P3	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 5 n°3 - 1	P3	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 16	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 23772 5 n°3 - 1	P3	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 14	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 23772 5 n°3 - 1	P3	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 18	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 23772 5 n°3 - 1	P3	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 16 - Vol 14 - Vol 18	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 23772 5 n°3 - 1	P3	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 17	Revêtement de sol	Ragréage	P4	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 5 n°4 - 1	P4	Ragréage / Matériau - Dur / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 17	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P5	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 5 n°5 - 1	P5	Revêtement - Souple - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 14	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 23772 5 n°5 - 1	P5	Revêtement - Souple - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 16	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P6	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 5 n°6 - 1	P6	Revêtement / Colle - Souple Fibreux / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 18	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P7	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 5 n°7 - 1	P7	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Marron / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 9	Revêtement de sol	Ragréage	P17	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 5 n°17 - 1	P17	Ragréage - Effritable - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 8	Revêtement de sol	Ragréage	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 23772 5 n°17 - 1	P17	Ragréage - Effritable - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 6	Revêtement de sol	Ragréage	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 23772 5 n°17 - 1	P17	Ragréage - Effritable - Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 5	Revêtement de sol	Ragréage	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 23772 5 n°17 - 1	P17	Ragréage - Effritable - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 8 - Vol 6 - Vol 5	Revêtement de sol	Ragréage	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 23772 5 n°17 - 1	P17	Ragréage - Effritable - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 9	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P18	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 5 n°18 - 1	P18	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Rose / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 6	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 23772 5 n°18 - 1	P18	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Rose / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 8	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 23772 5 n°18 - 1	P18	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Rose / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 6	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 23772 5 n°18 - 1	P18	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Rose / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 5	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 23772 5 n°18 - 1	P18	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Rose / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 6 - Vol 8 - Vol 5	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S13 - S17 - S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 23772 5 n°18 - 1	P18	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Rose / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 8	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P23	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 5 n°23 - 1	P23	Colle - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 9	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW 23772 5 n°23 - 1	P23	Colle - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 11	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW 23772 5 n°23 - 1	P23	Colle - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 10	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW 23772 5 n°23 - 1	P23	Colle - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 9 - Vol 11 - Vol 10	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S16 - S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW 23772 5 n°23 - 1	P23	Colle - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P26	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 5 n°26 - 1	P26	Colle / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 6	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 23772 5 n°26 - 1	P26	Colle / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 7	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 23772 5 n°26 - 1	P26	Colle / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 5	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 23772 5 n°26 - 1	P26	Colle / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 4	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 23772 5 n°26 - 1	P26	Colle / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 5	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 23772 5 n°26 - 1	P26	Colle / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 6 - Vol 7 - Vol 5 - Vol 4	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S23 - S25 - S37 - S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 23772 5 n°26 - 1	P26	Colle / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P27	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 5 n°27 - 1	P27	Revêtement / Colle / Matériau - Souple / Souple / Effritable - Multicolore / Jaune / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 4	Revêtement de sol	Ragréage	P30	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 5 n°30 - 1	P30	Colle / Ragréage / Peinture - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3	Revêtement de sol	Ragréage	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 23772 5 n°30 - 1	P30	Colle / Ragréage / Peinture - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P31	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 5 n°31 - 1	P31	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Bleu / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 17	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P14	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 5 n°14 - 1	P14	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 8	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P21	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 5 n°21 - 1	P21	Colle / Matériau / Enduit - Effritable / Souple / Effritable - Gris / Bleu / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 8	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EW 23772 5 n°21 - 1	P21	Colle / Matériau / Enduit - Effritable / Souple / Effritable - Gris / Bleu / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 9	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EW 23772 5 n°21 - 1	P21	Colle / Matériau / Enduit - Effritable / Souple / Effritable - Gris / Bleu / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 8 - Vol 9	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P21 - S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EW 23772 5 n°21 - 1	P21	Colle / Matériau / Enduit - Effritable / Souple / Effritable - Gris / Bleu / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 8	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P22	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 5 n°22 - 1	P22	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 8	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 23772 5 n°22 - 1	P22	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 9	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 23772 5 n°22 - 1	P22	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 10	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 23772 5 n°22 - 1	P22	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 11	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 23772 5 n°22 - 1	P22	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 8 - Vol 9 - Vol 10 - Vol 11	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P22 - S15 - S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 23772 5 n°22 - 1	P22	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P28	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 5 n°28 - 1	P28	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 23772 5 n°28 - 1	P28	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 23772 5 n°28 - 1	P28	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2 - Vol 3	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P28 - S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 23772 5 n°28 - 1	P28	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 4	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P33	Réalisation d'un prélevement		002EW 23772 5 n°33 - 1	P33	Peinture / Colle - Effritable / Dur - Blanc Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 4	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002EW 23772 5 n°33 - 1	P33	Peinture / Colle - Effritable / Dur - Blanc Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
				R+1			
P1	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Rouge / Noir	Vol 15 - Vol 14 - Vol 16 - Vol 18	83,95 m		107,06 m²	
P2	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Rouge / Noir	Vol 15 - Vol 14 - Vol 14 - Vol 16 - Vol 18	85,97 m		104,97 m²	

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Rdc	Rdc - Plan de repérage - Actions menées
	R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	R+1	R+1 - MPCA Revêtement de sol

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW237725

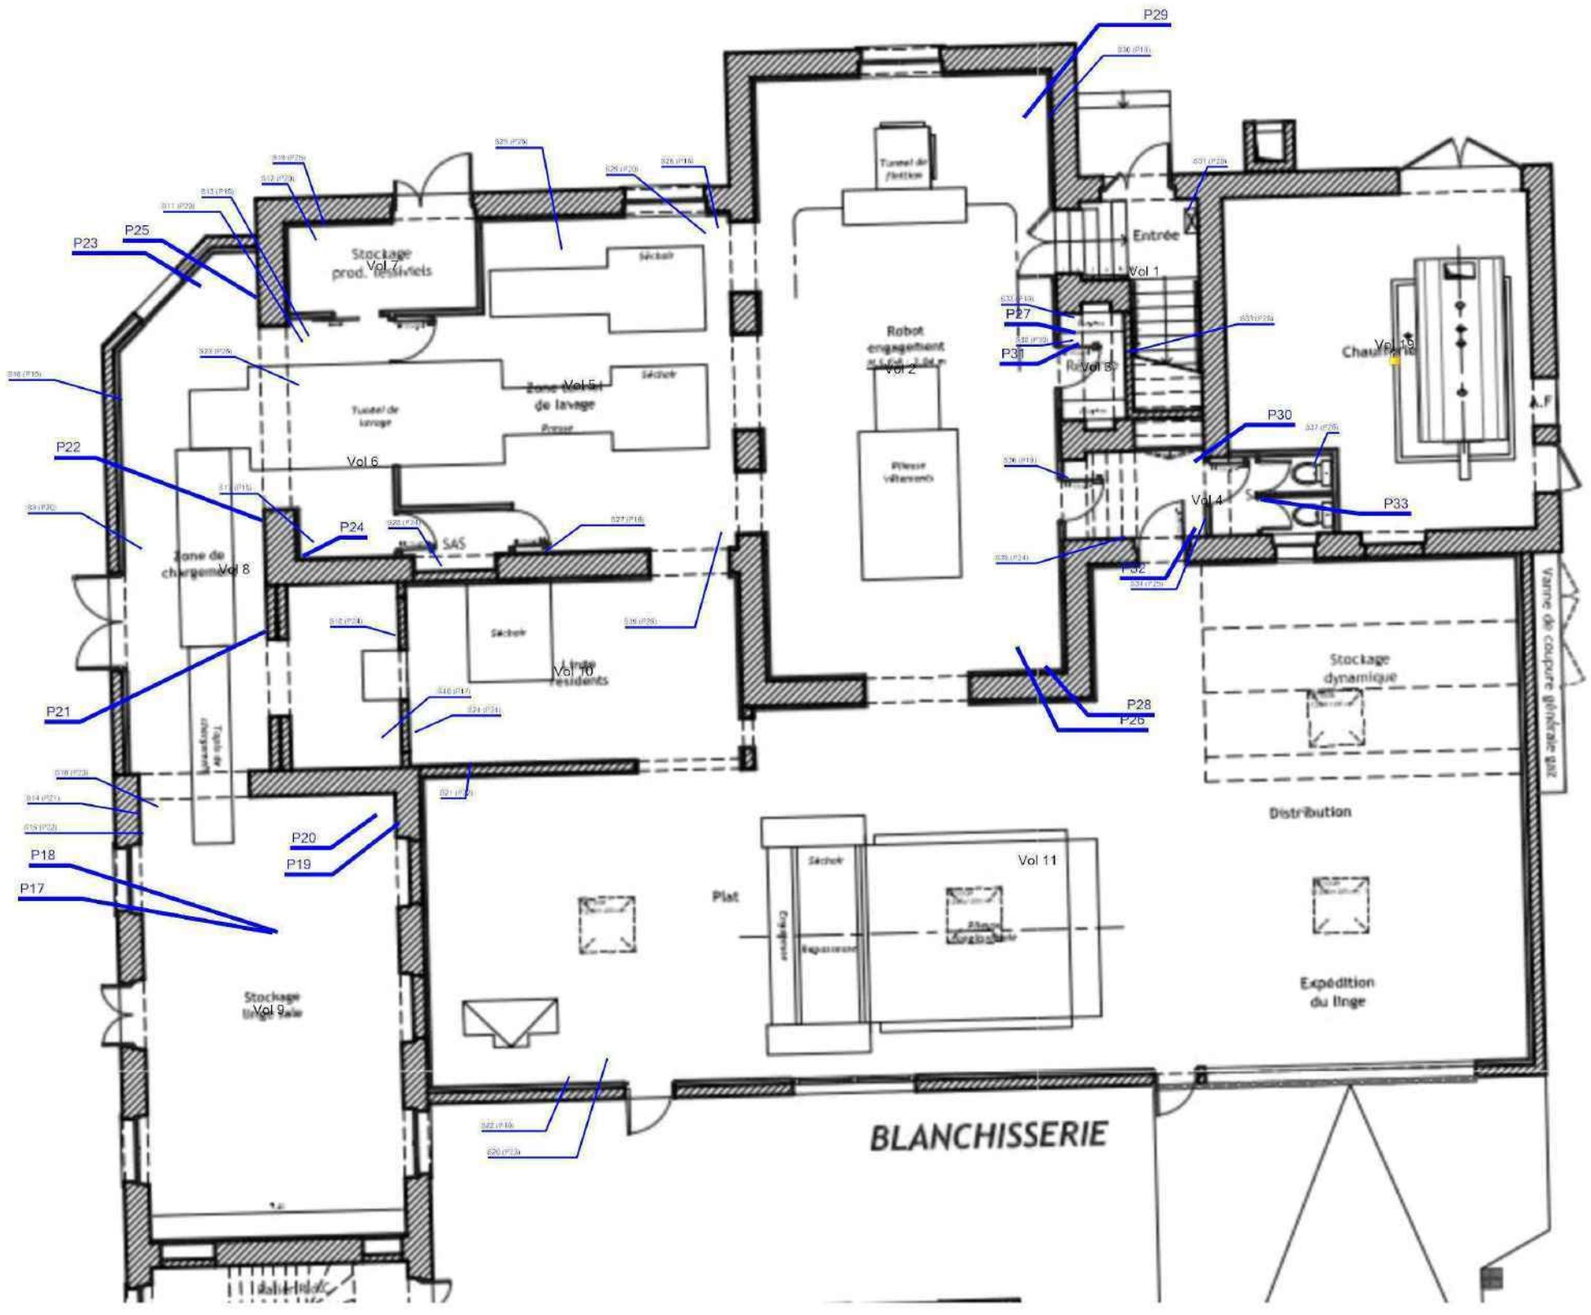

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BLANCHISSERIE M.M.G	01/08/2024	MOUGIN GREGORY

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW237725

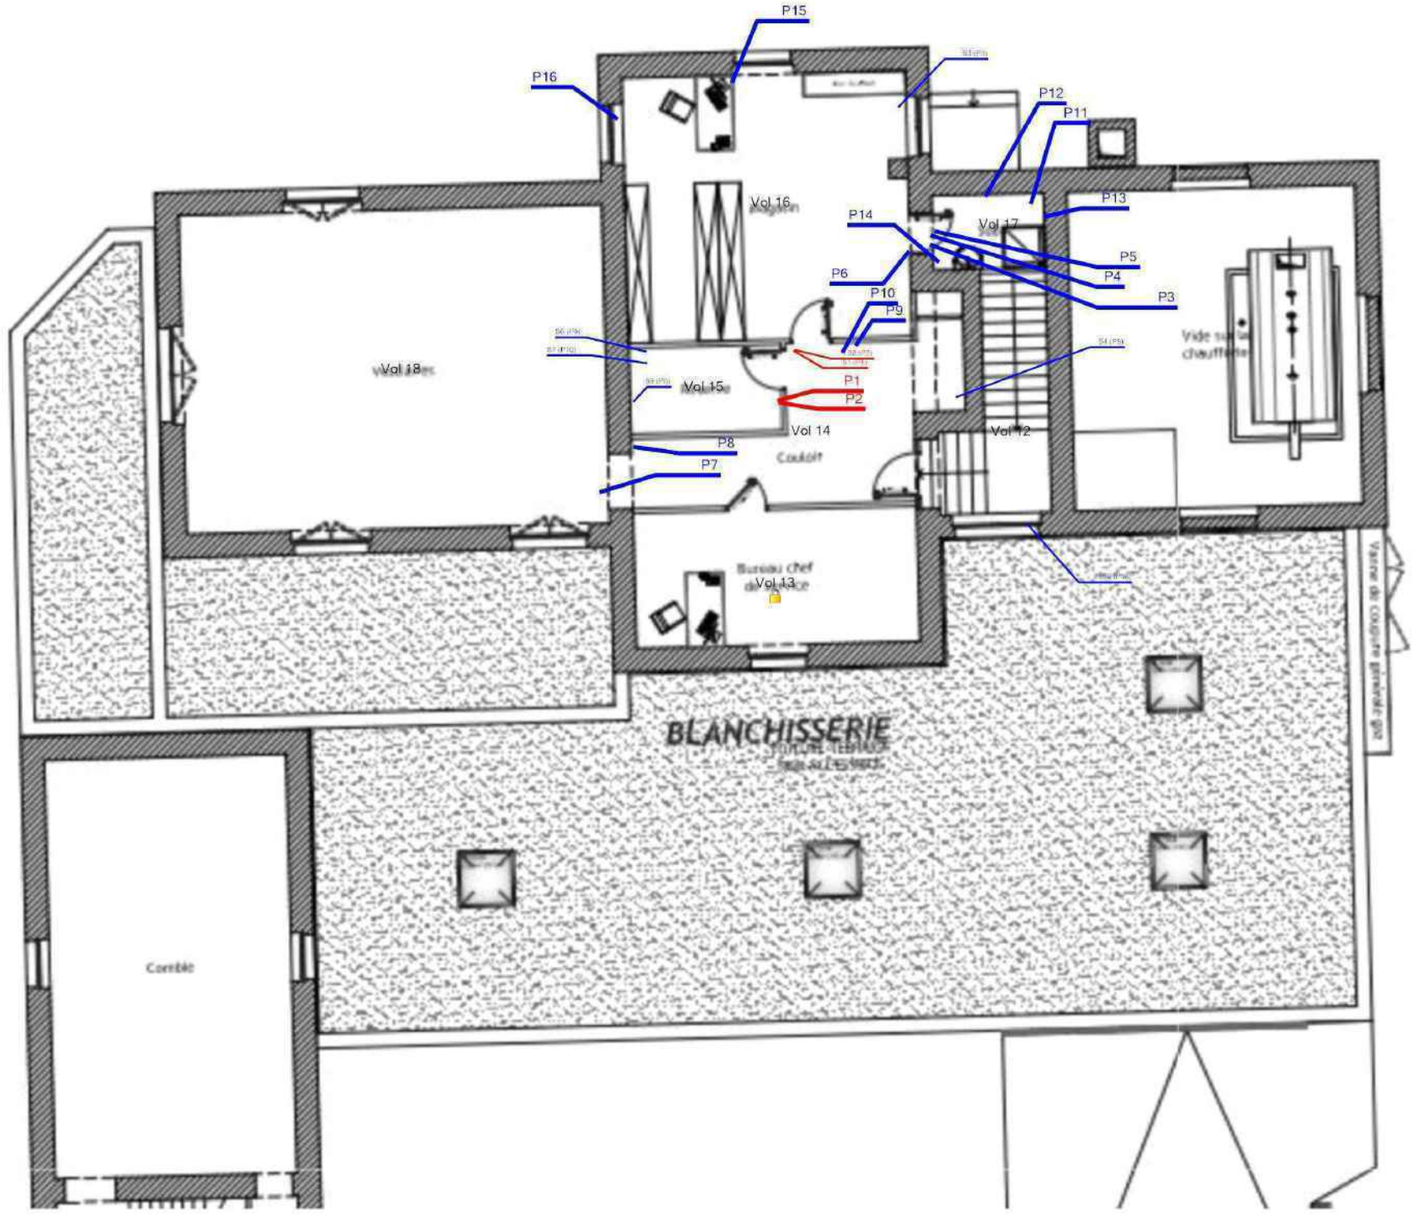

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BLANCHISSERIE M.M.G	01/08/2024	MOUGIN GREGORY

R+1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002EW237725

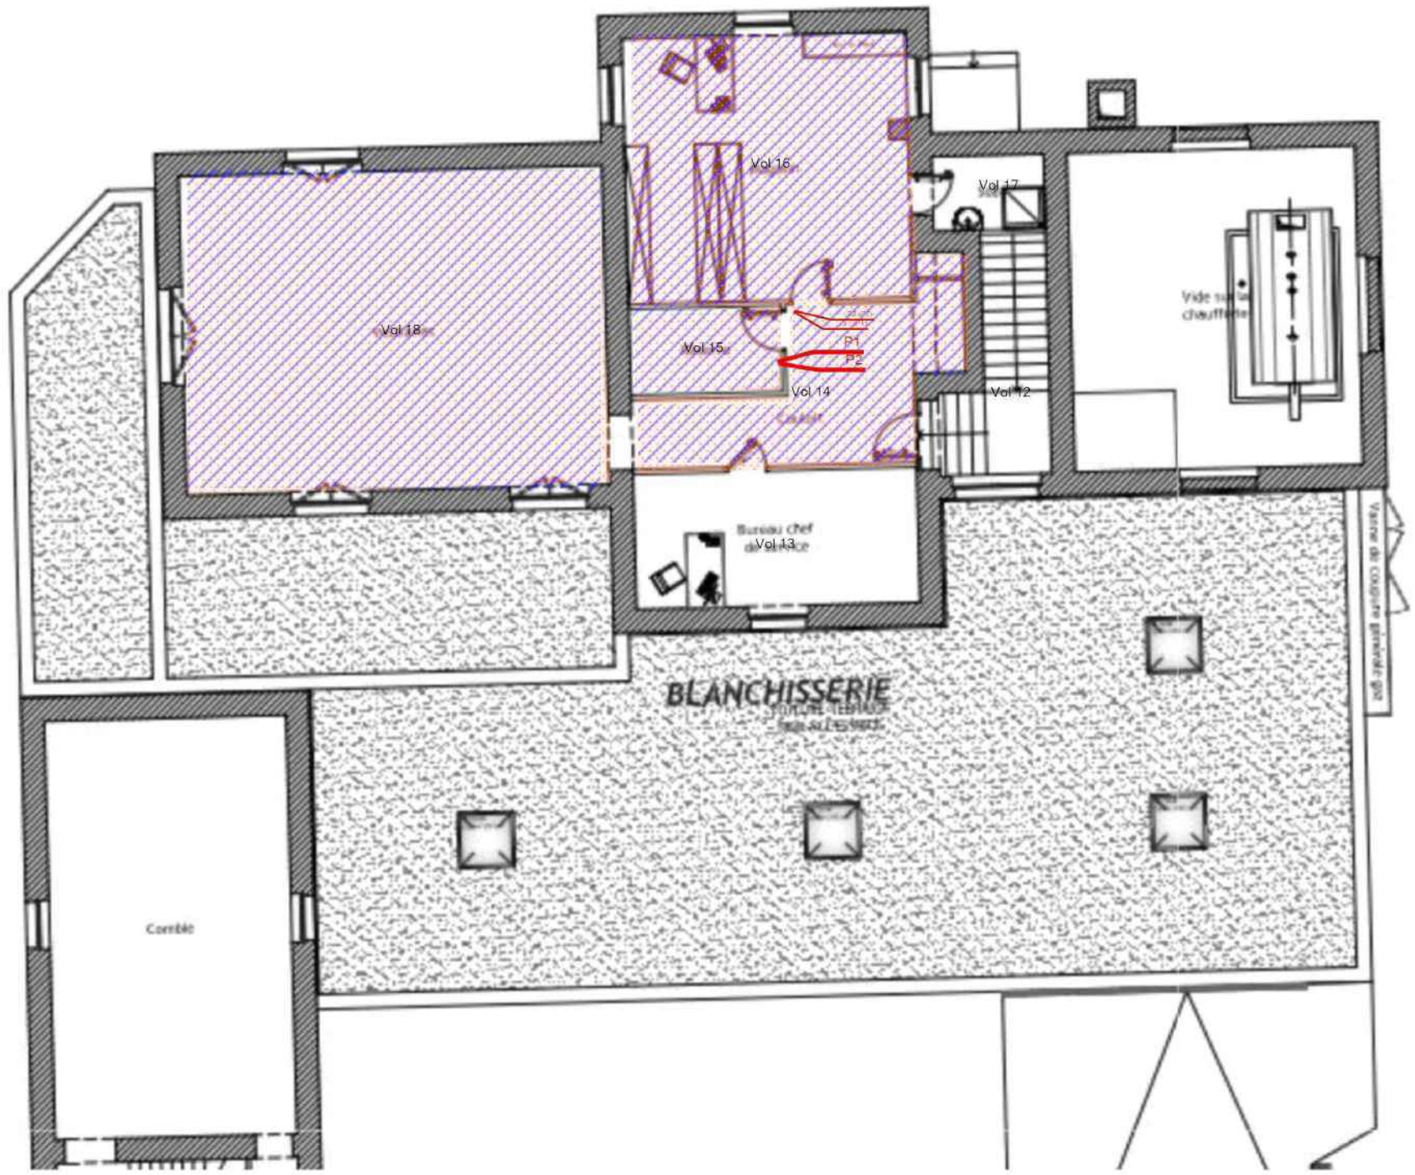

Légende

	P2 : Dalles plastiques
	P1 : Colle bitumeuse

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BLANCHISSERIE M.M.G	01/08/2024	MOUGIN GREGORY

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EW237725 n°1 - 1 (P1)	R+1 - Vol 15	Prélevement positif
002EW237725 n°2 - 1 (P2)	R+1 - Vol 15	Prélevement positif
002EW237725 n°3 - 1 (P3)	R+1 - Vol 17	Prélevement négatif
002EW237725 n°4 - 1 (P4)	R+1 - Vol 17	Prélevement négatif
002EW237725 n°5 - 1 (P5)	R+1 - Vol 17	Prélevement négatif
002EW237725 n°6 - 1 (P6)	R+1 - Vol 16	Prélevement négatif
002EW237725 n°7 - 1 (P7)	R+1 - Vol 18	Prélevement négatif
002EW237725 n°8 - 1 (P8)	R+1 - Vol 14	Prélevement négatif
002EW237725 n°9 - 1 (P9)	R+1 - Vol 14	Prélevement négatif
002EW237725 n°10 - 1 (P10)	R+1 - Vol 14	Prélevement négatif
002EW237725 n°11 - 1 (P11)	R+1 - Vol 17	Prélevement négatif
002EW237725 n°12 - 1 (P12)	R+1 - Vol 17	Prélevement négatif
002EW237725 n°13 - 1 (P13)	R+1 - Vol 17	Prélevement négatif
002EW237725 n°14 - 1 (P14)	R+1 - Vol 17	Prélevement négatif
002EW237725 n°15 - 1 (P15)	R+1 - Vol 16	Prélevement négatif
002EW237725 n°16 - 1 (P16)	R+1 - Vol 16	Prélevement négatif
002EW237725 n°17 - 1 (P17)	Rdc - Vol 9	Prélevement négatif
002EW237725 n°18 - 1 (P18)	Rdc - Vol 9	Prélevement négatif
002EW237725 n°19 - 1 (P19)	Rdc - Vol 9	Prélevement négatif
002EW237725 n°20 - 1 (P20)	Rdc - Vol 9	Prélevement négatif
002EW237725 n°21 - 1 (P21)	Rdc - Vol 8	Prélevement négatif
002EW237725 n°22 - 1 (P22)	Rdc - Vol 8	Prélevement négatif
002EW237725 n°23 - 1 (P23)	Rdc - Vol 8	Prélevement négatif
002EW237725 n°24 - 1 (P24)	Rdc - Vol 6	Prélevement négatif
002EW237725 n°25 - 1 (P25)	Rdc - Vol 8	Prélevement négatif
002EW237725 n°26 - 1 (P26)	Rdc - Vol 2	Prélevement négatif
002EW237725 n°27 - 1 (P27)	Rdc - Vol 3	Prélevement négatif
002EW237725 n°28 - 1 (P28)	Rdc - Vol 2	Prélevement négatif
002EW237725 n°29 - 1 (P29)	Rdc - Vol 2	Prélevement négatif
002EW237725 n°30 - 1 (P30)	Rdc - Vol 4	Prélevement négatif
002EW237725 n°31 - 1 (P31)	Rdc - Vol 3	Prélevement négatif
002EW237725 n°32 - 1 (P32)	Rdc - Vol 4	Prélevement négatif
002EW237725 n°33 - 1 (P33)	Rdc - Vol 4	Prélevement négatif

002EW237725 n°1 - 1 (P1) - R+1 - Vol 15

002EW237725 n°2 - 1 (P2) - R+1 - Vol 15

002EW237725 n°3 - 1 (P3) - R+1 - Vol 17

002EW237725 n°4 - 1 (P4) - R+1 - Vol 17

002EW237725 n°5 - 1 (P5) - R+1 - Vol 17

002EW237725 n°6 - 1 (P6) - R+1 - Vol 16

002EW237725 n°7 - 1 (P7) - R+1 - Vol 18

002EW237725 n°8 - 1 (P8) - R+1 - Vol 14

002EW237725 n°9 - 1 (P9) - R+1 - Vol 14

002EW237725 n°10 - 1 (P10) - R+1 - Vol 14

002EW237725 n°11 - 1 (P11) - R+1 - Vol 17

002EW237725 n°12 - 1 (P12) - R+1 - Vol 17

002EW237725 n°13 - 1 (P13) - R+1 - Vol 17

002EW237725 n°14 - 1 (P14) - R+1 - Vol 17

002EW237725 n°15 - 1 (P15) - R+1 - Vol 16

002EW237725 n°16 - 1 (P16) - R+1 - Vol 16

002EW237725 n°17 - 1 (P17) - Rdc - Vol 9

002EW237725 n°18 - 1 (P18) - Rdc - Vol 9

002EW237725 n°19 - 1 (P19) - Rdc - Vol 9

002EW237725 n°20 - 1 (P20) - Rdc - Vol 9

002EW237725 n°21 - 1 (P21) - Rdc - Vol 8

002EW237725 n°22 - 1 (P22) - Rdc - Vol 8

002EW237725 n°23 - 1 (P23) - Rdc - Vol 8

002EW237725 n°24 - 1 (P24) - Rdc - Vol 6

002EW237725 n°25 - 1 (P25) - Rdc - Vol 8

002EW237725 n°26 - 1 (P26) - Rdc - Vol 2

002EW237725 n°27 - 1 (P27) - Rdc - Vol 3

002EW237725 n°28 - 1 (P28) - Rdc - Vol 2

002EW237725 n°29 - 1 (P29) - Rdc - Vol 2

002EW237725 n°30 - 1 (P30) - Rdc - Vol 4

002EW237725 n°31 - 1 (P31) - Rdc - Vol 3

002EW237725 n°32 - 1 (P32) - Rdc - Vol 4

002EW237725 n°33 - 1 (P33) - Rdc - Vol 4

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Rouge / Noir - -	R+1 - Vol 15	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Rouge / Noir - -	R+1 - Vol 15	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune - -	R+1 - Vol 17	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Matériau - Dur / Effritable - Blanc / Gris - -	R+1 - Vol 17	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Multicolore - -	R+1 - Vol 17	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple Fibreux / Souple - Beige / Jaune - -	R+1 - Vol 16	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Marron / Jaune - -	R+1 - Vol 18	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Beige - -	R+1 - Vol 14	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige - -	R+1 - Vol 14	
P10	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - -	R+1 - Vol 14	
P11	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Beige - -	R+1 - Vol 17	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit - Effritable - Beige - -	R+1 - Vol 17	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Enduit / Enduit / Carton - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Gris / Blanc / Marron - -	R+1 - Vol 17	
P14	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Souple - Jaune - -	R+1 - Vol 17	

P15	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc - -	R+1 - Vol 16
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Gris / Beige - -	R+1 - Vol 16
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Effritable - Rose - -	Rdc - Vol 9
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Rose / Jaune - -	Rdc - Vol 9
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige Blanc / Blanc / Blanc - -	Rdc - Vol 9
P20	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige Blanc / Blanc - -	Rdc - Vol 9
P21	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau / Enduit - Effritable / Souple / Effritable - Gris / Bleu / Blanc - -	Rdc - Vol 8
P22	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Beige / Blanc - -	Rdc - Vol 8
P23	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Effritable - Beige - -	Rdc - Vol 8
P24 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc - -	Rdc - Vol 6
P24 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Vert Marron / Blanc - -	Rdc - Vol 6
P25	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris - -	Rdc - Vol 8
P26	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris - -	Rdc - Vol 2
P27	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Matériau - Souple / Souple / Effritable - Multicolore / Jaune / Beige - -	Rdc - Vol 3
P28	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Souple - Jaune - -	Rdc - Vol 2

P29	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Faux plafond - Effritable / Fibreux Effritable - Beige / Beige - -	Rdc - Vol 2
P30	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Peinture - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Rose / Blanc - -	Rdc - Vol 4
P31	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Bleu / Jaune - -	Rdc - Vol 3
P32 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc - -	Rdc - Vol 4
P32 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron Vert / Blanc - -	Rdc - Vol 4
P33	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture / Colle - Effritable / Dur - Blanc Vert / Blanc - -	Rdc - Vol 4

CHANTIER

Référence	**C022024296746**
Adresse	Commande : 002EW237725 Affaire : CH CHAUMONT - BLANCHISSERIE M.M.G 2 RUE JEANNE D'ARC 52014 CHAUMONT

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 27/08/2024

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022024296746
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EW237725_001

Référence labo	42PM02289833	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	01/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLANCHISSERIE M.M.G - Vol 15		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Bitumineux Noir		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Rouge	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	BDR	Chrysotile	●
	2	Colle Bitumineux Noir	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237725_002

Référence labo	42PM02289834	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	01/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLANCHISSERIE M.M.G - Vol 15		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Dur Rouge		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Rouge	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	BDR	Chrysotile	●
	2	Colle Bitumineux Noir	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237725_003

Référence labo	42PM02289835	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	01/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLANCHISSERIE M.M.G - Vol 17		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	BDR	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW237725_004

Référence labo	42PM02289836	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	01/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLANCHISSERIE M.M.G - Vol 17		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ragréage Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BDR	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	La couche Colle / Souple / Jaune n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante. Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Colle Souple Jaune

Référence échantillon : 002EW237725_005

Référence labo	42PM02289837	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	01/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLANCHISSERIE M.M.G - Vol 17		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	BDR	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW237725_006

Référence labo	42PM02289838	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	01/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLANCHISSERIE M.M.G - Vol 16		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

		Description	MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Fibreux Beige	1	1	PBE	Acétone	1	2	RGR	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Ragréage / Effritable / Gris n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante.
Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Ragréage Effritable Gris

Référence échantillon : 002EW237725_007

Référence labo	42PM02289839	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	01/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLANCHISSERIE M.M.G - Vol 18		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

		Description	MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Marron	-	-	-	Acétone	1	2	BDR	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237725_008

Référence labo	42PM02289840	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	01/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLANCHISSERIE M.M.G - Vol 14		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

		Description	MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BDR	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Enduit Dur Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237725_009

Référence labo	42PM02289841	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	01/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/08/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLANCHISSERIE M.M.G - Vol 14		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BDR	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237725_010

Référence labo	42PM02289842	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	01/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/08/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLANCHISSERIE M.M.G - Vol 14		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BDR	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237725_011

Référence labo	42PM02289843	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	01/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/08/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Panneaux vissés		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLANCHISSERIE M.M.G - Vol 17		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	BDR	Non détecté	●
	2	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237725_012

Référence labo	42PM02289844	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	01/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLANCHISSERIE M.M.G - Vol 17		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	BDR	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW237725_013

Référence labo	42PM02289845	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	01/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLANCHISSERIE M.M.G - Vol 17		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BDR	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Enduit Effritable Gris	-	-	-					
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	5	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237725_014

Référence labo	42PM02289846	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	01/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de plinthe	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLANCHISSERIE M.M.G - Vol 17		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	BDR	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Colle / Souple / Jaune est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.

Référence échantillon : 002EW237725_015

Référence labo	42PM02289847	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	01/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/08/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLANCHISSERIE M.M.G - Vol 16		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BDR	Non détecté
	2	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-					
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	4	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-					
	5	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2, 3, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237725_016

Référence labo	42PM02289848	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	01/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/08/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLANCHISSERIE M.M.G - Vol 16		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	BDR	Non détecté
	2	Mastic Dur Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237725_017

Référence labo	42PM02289849	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLANCHISSERIE M.M.G - Vol 9		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ragréage Effritable Rose	-	-	-	Acétone	1	2	USA	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW237725_018

Référence labo	42PM02289850	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLANCHISSERIE M.M.G - Vol 9		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Rose	-	-	-	Acétone	1	2	USA	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Ragréage / Effritable / Rose n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante.
Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Ragréage Effritable Rose

Référence échantillon : 002EW237725_019

Référence labo	42PM02289851	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLANCHISSERIE M.M.G - Vol 9		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	USA	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237725_020

Référence labo	42PM02289852	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLANCHISSERIE M.M.G - Vol 9		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	USA	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237725_021

Référence labo	42PM02289853	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLANCHISSERIE M.M.G - Vol 8		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	USA	Non détecté	●
	2	Matériau Souple Bleu	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237725_022

Référence labo	42PM02289854	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLANCHISSERIE M.M.G - Vol 8		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	USA	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237725_023

Référence labo	42PM02289855	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLANCHISSERIE M.M.G - Vol 8		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	USA	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW237725_024

Référence labo	42PM02289856	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/08/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLANCHISSERIE M.M.G - Vol 6		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	USA	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-					
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
2	5	Carton Souple Fibreux Vert Marron	-	-	-	Acétone	1	2	USA	Non détecté ●
	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche 6 non dissociable(***) analysée avec la couche 5.

Référence échantillon : 002EW237725_025

Référence labo	42PM02289857	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/08/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLANCHISSERIE M.M.G - Vol 8		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	USA	Non détecté ●
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237725_026

Référence labo	42PM02289858	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLANCHISSERIE M.M.G - Vol 2		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	USA	Non détecté ●
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237725_027

Référence labo	42PM02289859	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLANCHISSERIE M.M.G - Vol 3		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	USA	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237725_028

Référence labo	42PM02289860	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/08/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de plinthe		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLANCHISSERIE M.M.G - Vol 2		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	USA	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW237725_029

Référence labo	42PM02289861	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/08/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	26/08/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLANCHISSERIE M.M.G - Vol 2		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	RGR	Non détecté
	2	Faux plafond Fibreux Effritable Beige	2	2	PBE					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW237725_030

Référence labo	42PM02289862	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Non
Date du prélèvement	09/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLANCHISSERIE M.M.G - Vol 4		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	USA	Non détecté	●
	2	Ragréage Effritable Rose	-	-	-						
	3	Peinture Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. - Réserve sur le résultat : conditionnement non conforme à l'arrêté d 2019 (pas de double ensachage étanche à l'air)

Référence échantillon : 002EW237725_031

Référence labo	42PM02289863	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Non
Date du prélèvement	09/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLANCHISSERIE M.M.G - Vol 3		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	USA	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	La couche Colle / Souple / Jaune est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. - Réserve sur le résultat : conditionnement non conforme à l'arrêté du 1er (pas de double ensachage étanche à l'air)

Référence échantillon : 002EW237725_032

Référence labo	42PM02289864	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Non
Date du prélèvement	09/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Panneaux vissés	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLANCHISSERIE M.M.G - Vol 4		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	USA	Non détecté	●
	2	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
2	4	Carton Souple Fibreux Marron Vert	-	-	-	Acétone	1	2	USA	Non détecté	●
	5	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse	Les couches Carton / Souple Fibreux / Marron Vert, Plâtre / Effritable / Blanc sont présentes en quantité insuffisante pour contre-exp archivage. Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couche 5 non dissociable(***) analysée avec la couche 4. - Réserve sur le résultat : conditionnement non conforme à l'arrêté du 1er (pas de double ensachage étanche à l'air)

Référence échantillon : 002EW237725_033

Référence labo	42PM02289865	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Non
Date du prélèvement	09/08/2024		
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)	Date d'analyse	26/08/2024
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BLANCHISSERIE M.M.G - Vol 4		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc Vert	-	-	-	Acétone	1	2	USA	Non détecté	●
	2	Colle Dur Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. - Réserve sur le résultat : conditionnement non conforme à l'arrêté du 1er (pas de double ensachage étanche à l'air)

Référence dossier: RSC022024296746

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 2 MOLP et 35 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 35/35

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Tgur0"Áswkrg"uwrrnÁcpvg
Anaïs Feugère

Accréditation N°1-7325 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse :	2 RUE JEANNE D'ARC 52014 CHAUMONT
Batiment :	NC
Etage :	NC
Références client :	BLANCHISSERIE M.M.G
N° de lot :	Non communiqué
Désignation :	CH CHAUMONT - BLANCHISSERIE M.M.G
Date de construction ou permis de construire :	Avant 2024
Fonction du bâtiment :	Commerce

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

Donneur d'ordre :
Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

Accompagnateur : Sans objet

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série :	FONDIS FenX (2-1265)
Date de chargement de la source :	01/06/2023
Nature radionucléide :	Cd-109
Activité initiale :	850 MBq
Date de fin de validité de la source :	01/06/2028
Adresse du laboratoire éventuel :	Pas d'analyse effectuée

A-4 MISSION

Date de la mission :	01/08/2024
Date du rapport :	01/08/2024
Référence mission :	002EW237725
Circonstance du constat :	Travaux

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret :	AC Environnement - 44135591400298
Nom prénom :	MOUGIN GREGORY
Certification n° :	CPDI6282
Délivré le	04/02/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



Présence de locaux non visités

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission
- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures
- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission
- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb
- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :
- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).
Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.
Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location
Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Néant

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Ensemble du bâtiment sauf la toiture et les façades

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Premier repérage avant travaux

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

Identification des locaux :
L'opérateur de repérage effectue une visite du bâtiment suivant le périmètre de repérage . Il dresse la liste détaillée :
¾ des locaux (bureaux, pièces d'habitation, sanitaires, espaces de stockage et de production, circulations, etc.) ;
¾ des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures, etc.).
Cas particuliers :
¾ dans une cage d'escalier : un palier ou une volée d'escalier, sont considérés comme des locaux distincts ;
¾ une gaine d'ascenseur est considérée comme un local.
L'opérateur de repérage doit respecter l'identification des bâtiments et locaux transmise par le donneur d'ordre, si elle existe. Chaque local et ouvrage extérieur est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.
L'opérateur de repérage dresse la liste des locaux ou parties de locaux non visités et en justifie la raison. Il désigne chaque local visité ou non sur le plan du bâtiment fourni par le donneur d'ordre.
Identification des zones :
L'opérateur de repérage divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le plan. Pour les locaux, ces zones correspondent généralement à leurs différentes faces .
Exemple :
À chaque zone peut être attribuée une lettre (A, B, C, …), le sens de lecture étant celui des aiguilles d'une montre. Le mur d'entrée dans le local est ainsi noté A, le suivant à gauche B, etc.
L'opérateur de repérage peut décomposer une zone complexe en plusieurs parties (Ex. : AA, AB ou A1, A2, etc.).
Identification des unités de repérage :
Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants :

- le niveau (rez-de-chaussée, étage X…) ;
- le local ;
- la zone ;
- produit ou matériau ;
- le substrat ;
- le revêtement.

L'unité de repérage fait l'objet de mesures selon les dispositions du paragraphe 7.4 de la norme NF X 46-035.
L'opérateur dresse la liste des unités de repérage suivant le descriptif du programme des travaux :

- dans chaque local ;
- dans les parties communes intérieures et extérieures ;
- dans les escaliers ;
- au niveau de la couverture.

Cas particuliers :
Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local (unité de repérage continue) ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'une façade (unité de repérage discontinue).

Chaque face d'éléments de construction communs à au moins deux zones de locaux différents (notamment portes, fenêtres, cloisons mobiles…) est une unité de repérage. En fonction du programme de travail, chaque unité de repérage doit être rattachée à un local.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.
Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, …), le polystyrène, les carrelages et faïences.
Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux

et produits susceptibles de contenir du plomb.

D-3 STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à des endroits différents et répartis de façon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un même mur).
Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.
Pour une unité de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en plusieurs unités de repérage distinctes et complétera les mesures jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).
Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, l'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.
Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.
En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur -seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ….).
Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes.
Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide /soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm2 pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.
L'opérateur de repérage peut avoir recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g.
L'opérateur de repérage n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le donneur d'ordre et les entreprises de travaux du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Rdc : Vol 1	Rdc : Vol 2
Rdc : Vol 3	Rdc : Vol 4
Rdc : Vol 5	Rdc : Vol 6
Rdc : Vol 7	Rdc : Vol 8
Rdc : Vol 9	Rdc : Vol 10
Rdc : Vol 11	R+1 : Vol 12
R+1 : Vol 14	R+1 : Vol 15
R+1 : Vol 16	R+1 : Vol 17
R+1 : Vol 18	:

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Vol 19	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé
Vol 13	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clé

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 12					
306	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
307	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
308	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
309	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
310	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
311	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
312	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
313	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
314	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
315	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
316	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
317	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
318	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
319	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
320	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
321	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
322	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
323	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
324	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
325	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
326	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
327	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 12					
328	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
329	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
330	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
331	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
332	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
333	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
334	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
335	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
390	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
391	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
392	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 14					
336	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
337	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
338	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
339	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 14					
340	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
341	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
342	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
343	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
344	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
345	E	Mur bois peint-Mur1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
346	E	Mur bois peint-Mur1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
347	E	Mur bois peint-Mur1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
348	D	Mur bois peint-Mur1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
349	D	Mur bois peint-Mur1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
350	D	Mur bois peint-Mur1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
351	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
352	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
353	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
384	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
385	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
386	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
518	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
519	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 14					
520	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
521	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
522	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
523	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
524	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
525	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
526	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
527	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
528	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
529	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
536	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
537	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
538	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 15					
354	B	Mur bois peint-Mur1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
355	B	Mur bois peint-Mur1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 15					
356	B	Mur bois peint-Mur1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
363	A	Mur bois peint-Mur1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
364	A	Mur bois peint-Mur1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
365	A	Mur bois peint-Mur1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
369	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
370	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
371	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
375	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
376	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
377	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
381	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
382	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
383	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
512	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
513	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
514	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
515	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
516	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
517	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 15					
539	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
540	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
541	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 16					
387	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
388	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
389	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
429	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
430	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
431	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
432	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
433	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 16					
434	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
450	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
451	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
452	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
453	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
454	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
455	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
456	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
457	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
458	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
459	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
460	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
461	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
462	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
463	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
464	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
465	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
466	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
467	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
468	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
469	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
470	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
471	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 16					
472	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
473	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
474	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
475	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
476	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
477	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
478	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
479	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
480	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
481	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
482	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
483	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
484	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
485	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
486	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
487	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
488	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
489	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
490	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
491	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
492	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
493	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
494	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 16					
495	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
496	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
497	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
498	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
499	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
500	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
501	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
502	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
503	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
504	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
505	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
506	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
507	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
508	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
509	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
510	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
511	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 19

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 17					
435	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
436	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
437	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
438	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
439	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
440	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
441	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
442	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
443	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
444	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
445	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
446	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
447	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
448	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
449	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
564	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
565	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
566	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 18					
357	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
358	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
359	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
360	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
361	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
362	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
366	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
367	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
368	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
372	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
373	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
374	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
378	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
379	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
380	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
393	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
394	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
395	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
396	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 18					
397	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
398	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
399	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
400	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
401	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
402	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
403	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
404	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
405	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
406	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
407	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
408	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
409	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
410	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
411	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
412	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
413	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
414	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
415	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
416	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
417	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
418	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
419	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 18					
420	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
421	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
422	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
423	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
424	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
425	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
426	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
427	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
428	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
530	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
531	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
532	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
533	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
534	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
535	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
542	D	Support métallique peint (Support)-Support1	Centre Droite	Autre	Autre	4,89 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
543	D	Support métallique peint (Support)-Support1	Bas Droite	Autre	Autre	4,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
544	D	Support métallique peint (Support)-Support1	Haut Droite	Autre	Autre	3,72 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
545	D	Support métallique peint (Support)-Support2	Bas Centre	Autre	Autre	4,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 18					
546	D	Support métallique peint (Support)-Support2	Haut Gauche	Autre	Autre	4,74 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
547	D	Support métallique peint (Support)-Support2	Haut Droite	Autre	Autre	3,31 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
548	D	Support métallique peint (Support)-Support3	Centre Centre	Autre	Autre	4,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
549	D	Support métallique peint (Support)-Support3	Centre Droite	Autre	Autre	4,67 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
550	D	Support métallique peint (Support)-Support3	Centre Centre	Autre	Autre	4,47 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
551	B	Support métallique peint (Support)-Support1	Bas Gauche	Autre	Autre	3,19 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
552	B	Support métallique peint (Support)-Support1	Centre Gauche	Autre	Autre	4,86 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
553	B	Support métallique peint (Support)-Support1	Centre Centre	Autre	Autre	4 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
554	B	Support métallique peint (Support)-Support2	Haut Centre	Autre	Autre	3,1 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
555	B	Support métallique peint (Support)-Support2	Bas Centre	Autre	Autre	3,55 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
556	B	Support métallique peint (Support)-Support2	Bas Centre	Autre	Autre	3,97 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
557	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fen1	Haut Droite	Autre	Autre	5,91 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
558	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fen1	Centre Centre	Autre	Autre	6,27 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
559	B	Support métallique peint (Support)-Support3	Haut Droite	Autre	Autre	3,26 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
560	B	Support métallique peint (Support)-Support3	Bas Centre	Autre	Autre	4,85 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
561	B	Support métallique peint (Support)-Support3	Bas Droite	Autre	Autre	4,14 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
562	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fen1	Haut Gauche	Autre	Autre	5,76 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
563	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fen1	Bas Gauche	Autre	Autre	5,11 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 22

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 1					
3	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 1					
4	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
17	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
18	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
19	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
20	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
177	A	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
178	A	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
179	A	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
180	A	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
282	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 1					
283	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
284	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 10					
285	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
286	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
287	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
291	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
292	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
293	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
294	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
295	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
296	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
297	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
298	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 10					
299	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
300	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
301	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
302	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		5						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 11					
111	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
112	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
113	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
114	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
115	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
116	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
117	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
118	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
119	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
120	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
121	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
122	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
123	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
124	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
125	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 11					
126	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
127	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
128	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
129	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
130	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
131	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
132	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
133	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
134	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
153	F	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
154	F	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
155	F	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
156	F	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
157	F	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
158	F	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
159	F	Porte métal brut (Dormant)-Po2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
160	F	Porte métal brut (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
161	F	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po3	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
162	F	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po3	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
163	F	Porte métal brut (Dormant)-Po3	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
164	F	Porte métal brut (Ouvrant)-Po3	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
288	Plancher bas	Charpente métallique peint (Charpente)-Charp1	Bas Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 11					
289	Plancher bas	Charpente métallique peint (Charpente)-Charp1	Bas Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
290	Plancher bas	Charpente métallique peint (Charpente)-Charp1	Bas Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 2					
21	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
22	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
23	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
24	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
25	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
26	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
27	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
28	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
29	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
30	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
31	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
32	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
135	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
136	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 2					
137	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
138	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
139	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
140	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
181	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
182	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
183	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
184	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
185	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
273	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
274	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
275	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 3					
33	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
34	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
35	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 3					
36	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
37	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
38	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
39	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
40	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
41	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
42	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
43	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
44	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
279	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
280	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
281	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 4					
45	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
46	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
47	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 4					
48	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
49	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
50	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
51	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
52	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
53	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
54	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
55	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
56	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
141	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
142	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
143	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
144	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
145	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
146	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
147	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
148	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
149	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
150	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
151	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
152	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
276	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 4					
277	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
278	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 5					
57	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
58	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
59	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
60	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
61	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
62	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
63	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
64	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
65	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
173	C	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
174	C	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
175	C	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
176	C	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
186	H	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 5					
187	H	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
188	H	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
189	H	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
190	H	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
270	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
271	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
272	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 6					
66	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
67	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
68	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
69	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
70	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
71	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
72	B	Mur platre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
73	B	Mur platre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 6					
74	B	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
75	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
76	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
77	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
169	F	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
170	F	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
171	F	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
172	F	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
303	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
304	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
305	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 7					
165	C	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
166	C	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
167	C	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
168	C	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 8					
78	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
79	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
80	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
81	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
82	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
83	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
84	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
85	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
86	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
87	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
88	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
89	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
90	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
91	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
92	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
93	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
94	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
95	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
96	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
97	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
98	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
191	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 8					
192	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
193	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
194	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
195	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
196	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
197	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
198	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
199	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
200	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
201	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
202	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
215	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
216	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
217	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
218	F	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
219	F	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
220	F	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
221	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
222	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
223	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
224	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
225	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
226	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 8					
227	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
228	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
229	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
267	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
268	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
269	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 9					
99	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
100	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
101	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
102	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
103	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
104	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
105	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
106	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
107	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 9					
108	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
109	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
110	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
203	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
204	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
205	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
206	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
207	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
208	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
209	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
210	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
211	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
212	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
213	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
214	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
230	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
231	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
232	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
233	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
234	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
235	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
236	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
237	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 9					
238	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
239	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
240	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
241	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
242	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
243	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
244	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
245	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
246	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
247	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
248	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
249	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
250	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
251	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
252	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
253	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
254	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
255	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
256	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
257	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
258	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
259	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
260	B	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 9					
261	B	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
262	B	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
263	B	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
264	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
265	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
266	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÈGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?
Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :
Sur les chantiers :
- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongeant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?
Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)
- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant
En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)
- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
- interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
- rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
- interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
- ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :
- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les crières de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, …) : http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : http://www.logement.gouv.fr
- OPPBTP : http://www.preventionbtp.fr
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : http://www.inrs.fr/

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.…). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement

Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : http://www.sante-sports.gouv.fr

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW237725

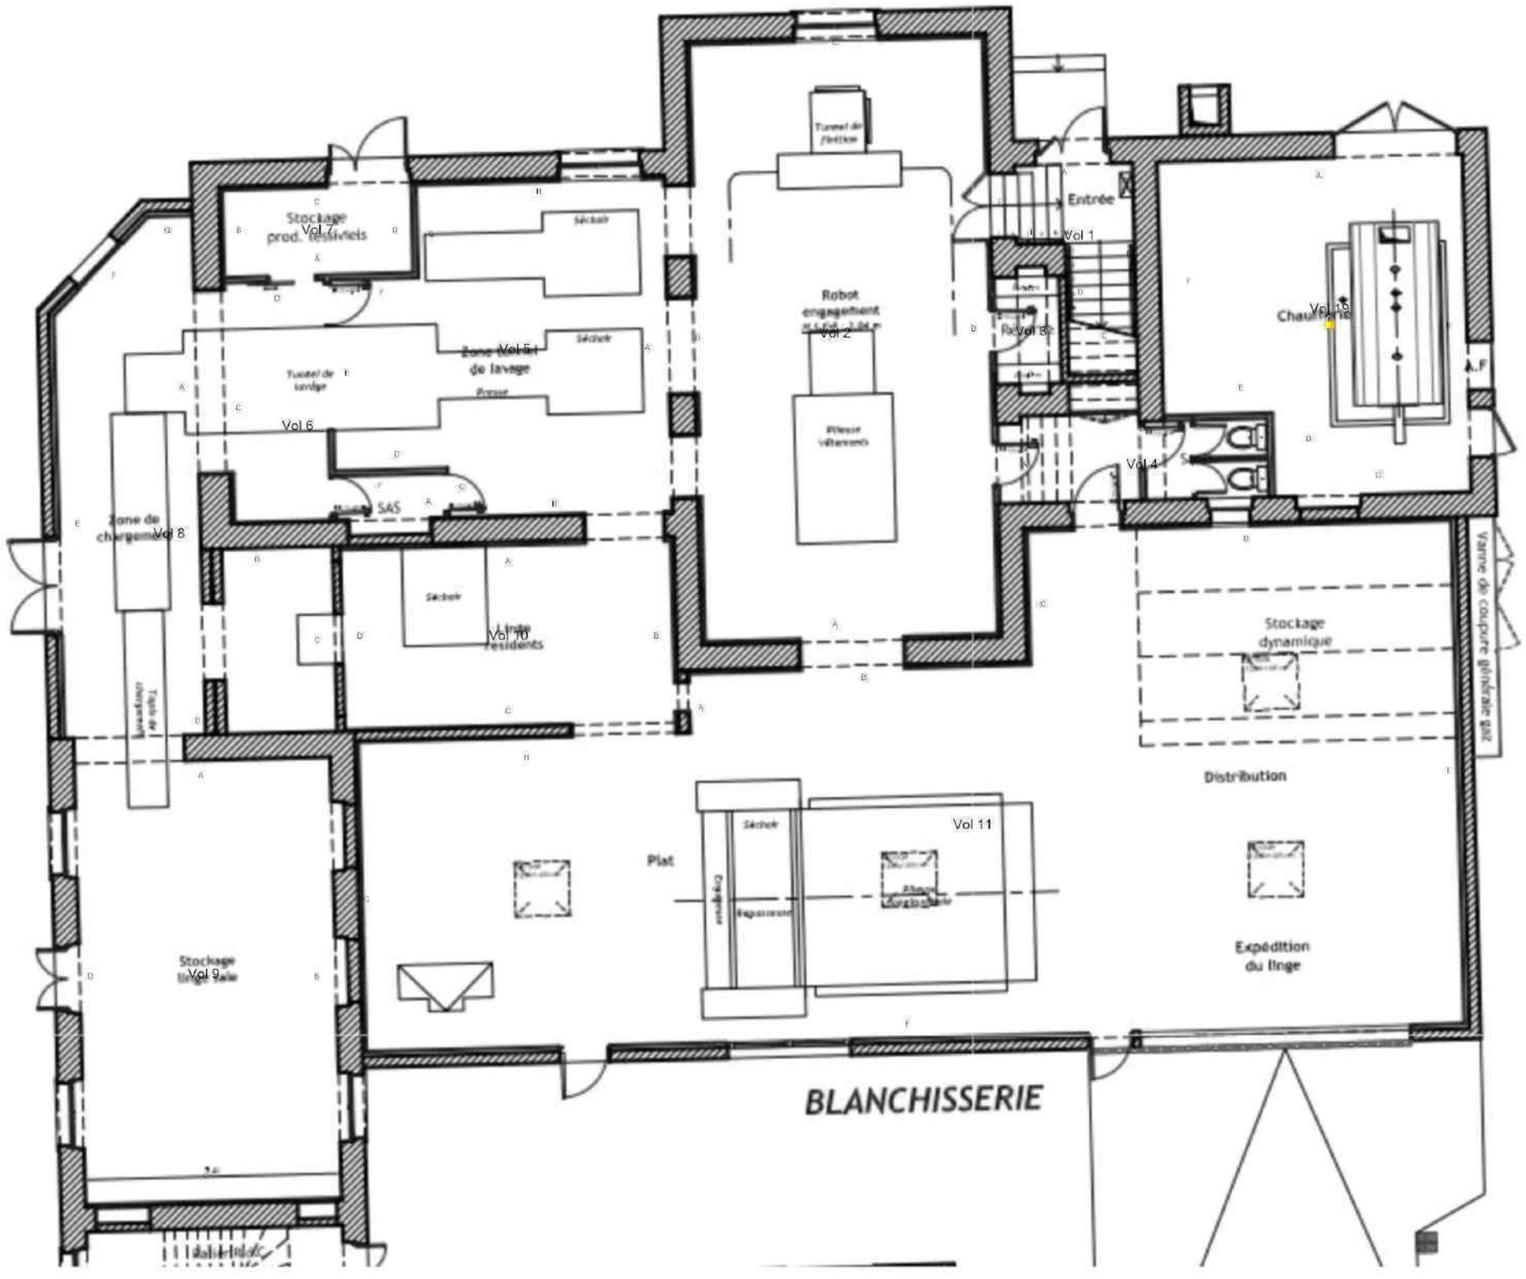

Légende

	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BLANCHISSERIE M.M.G	01/08/2024	MOUGIN GREGORY

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EW237725

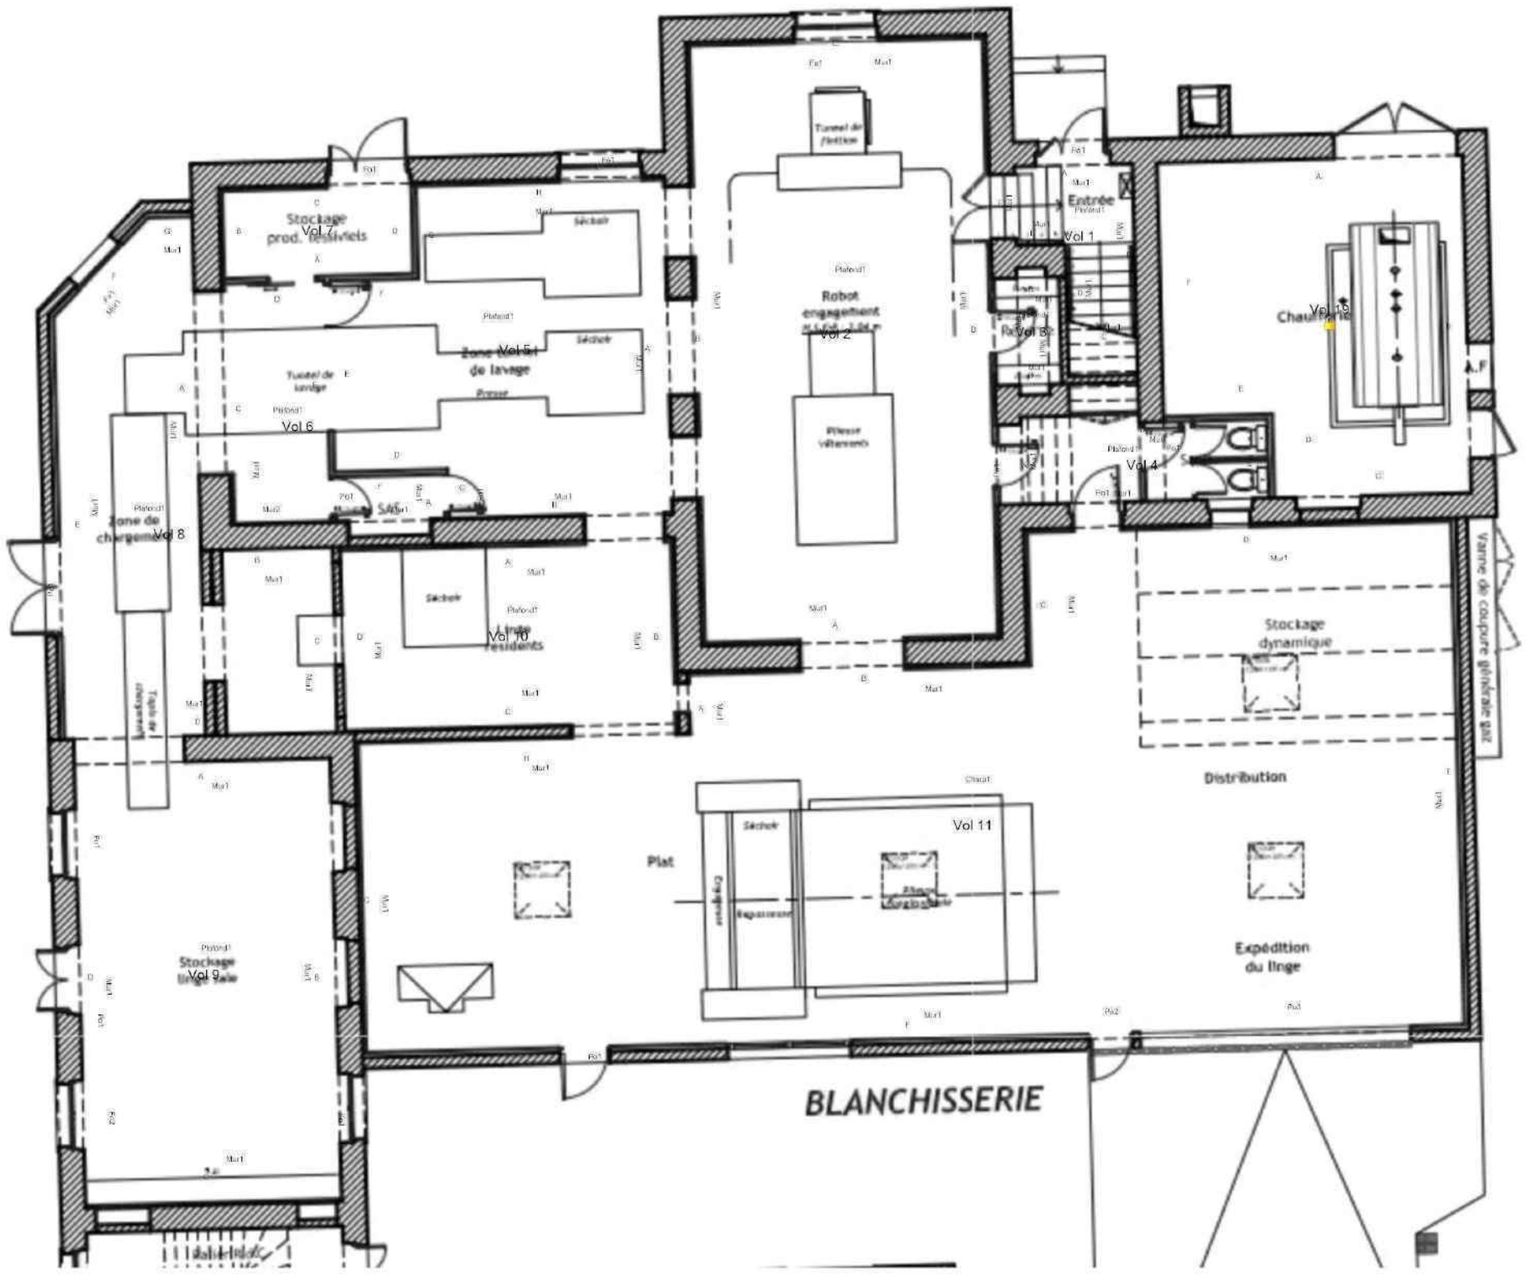

Légende

	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BLANCHISSERIE M.M.G	01/08/2024	MOUGIN GREGORY

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW237725

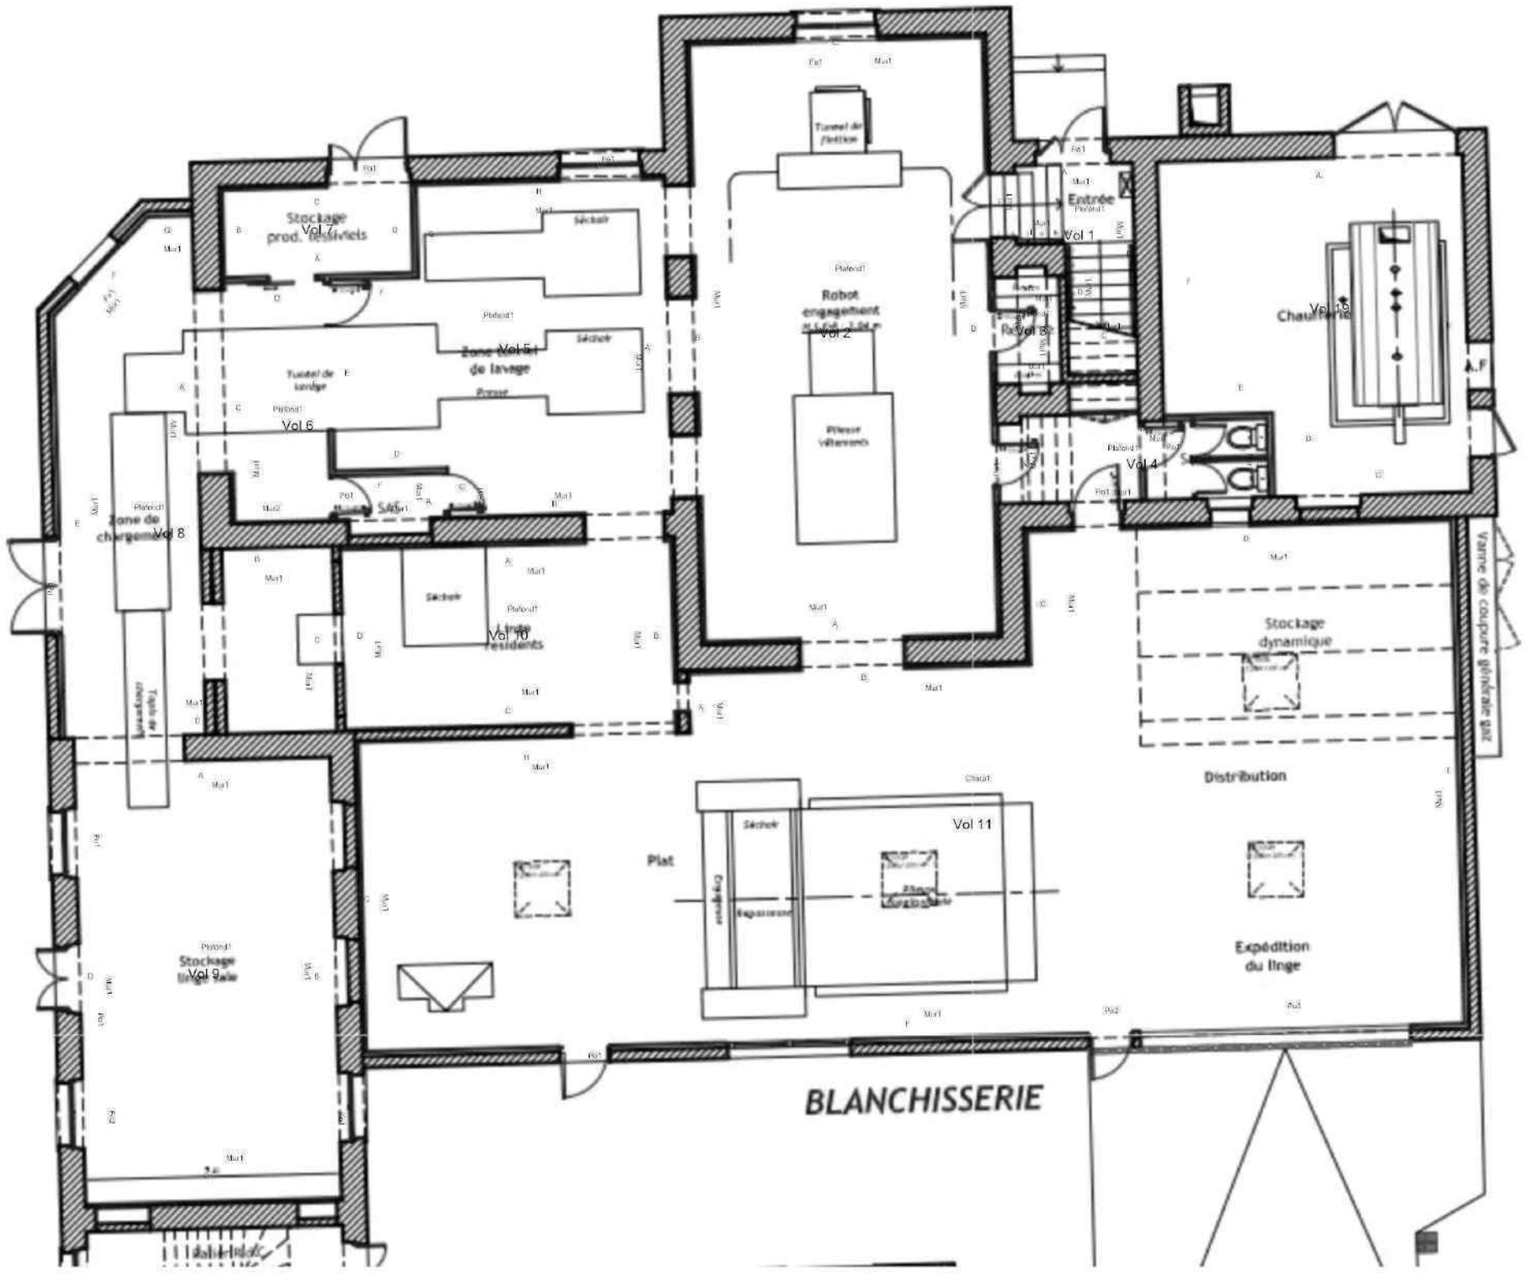

Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BLANCHISSERIE M.M.G	01/08/2024	MOUGIN GREGORY

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW237725

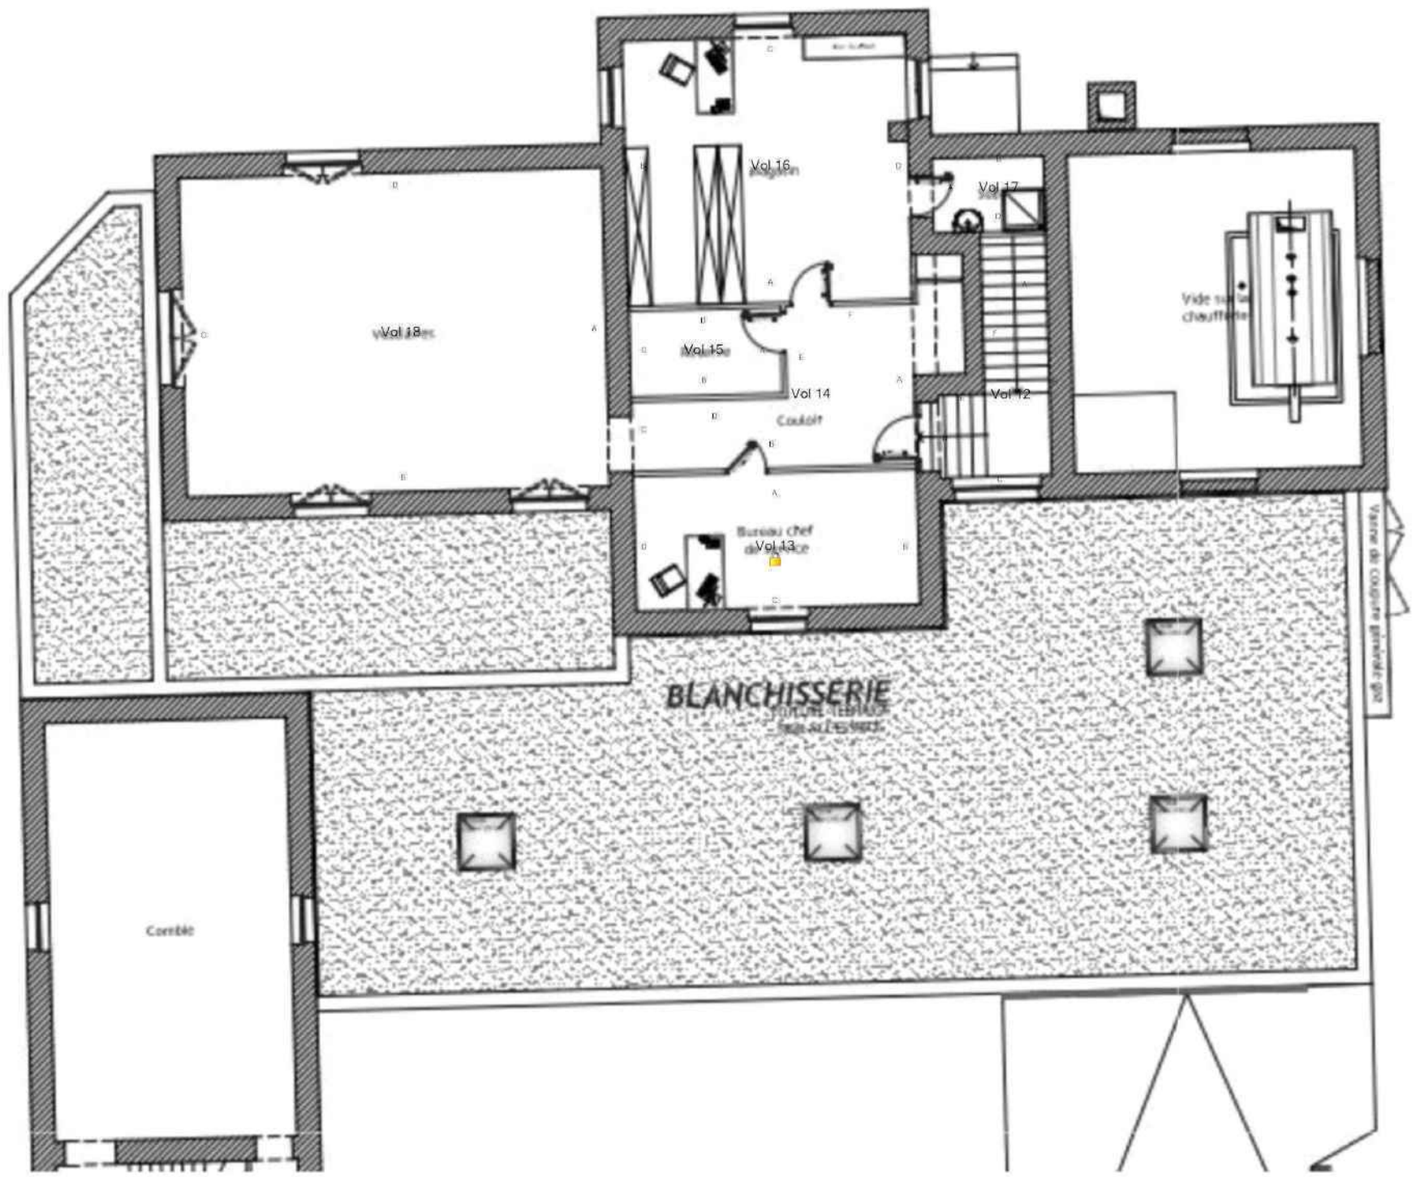

Légende

	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BLANCHISSERIE M.M.G	01/08/2024	MOUGIN GREGORY

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EW237725

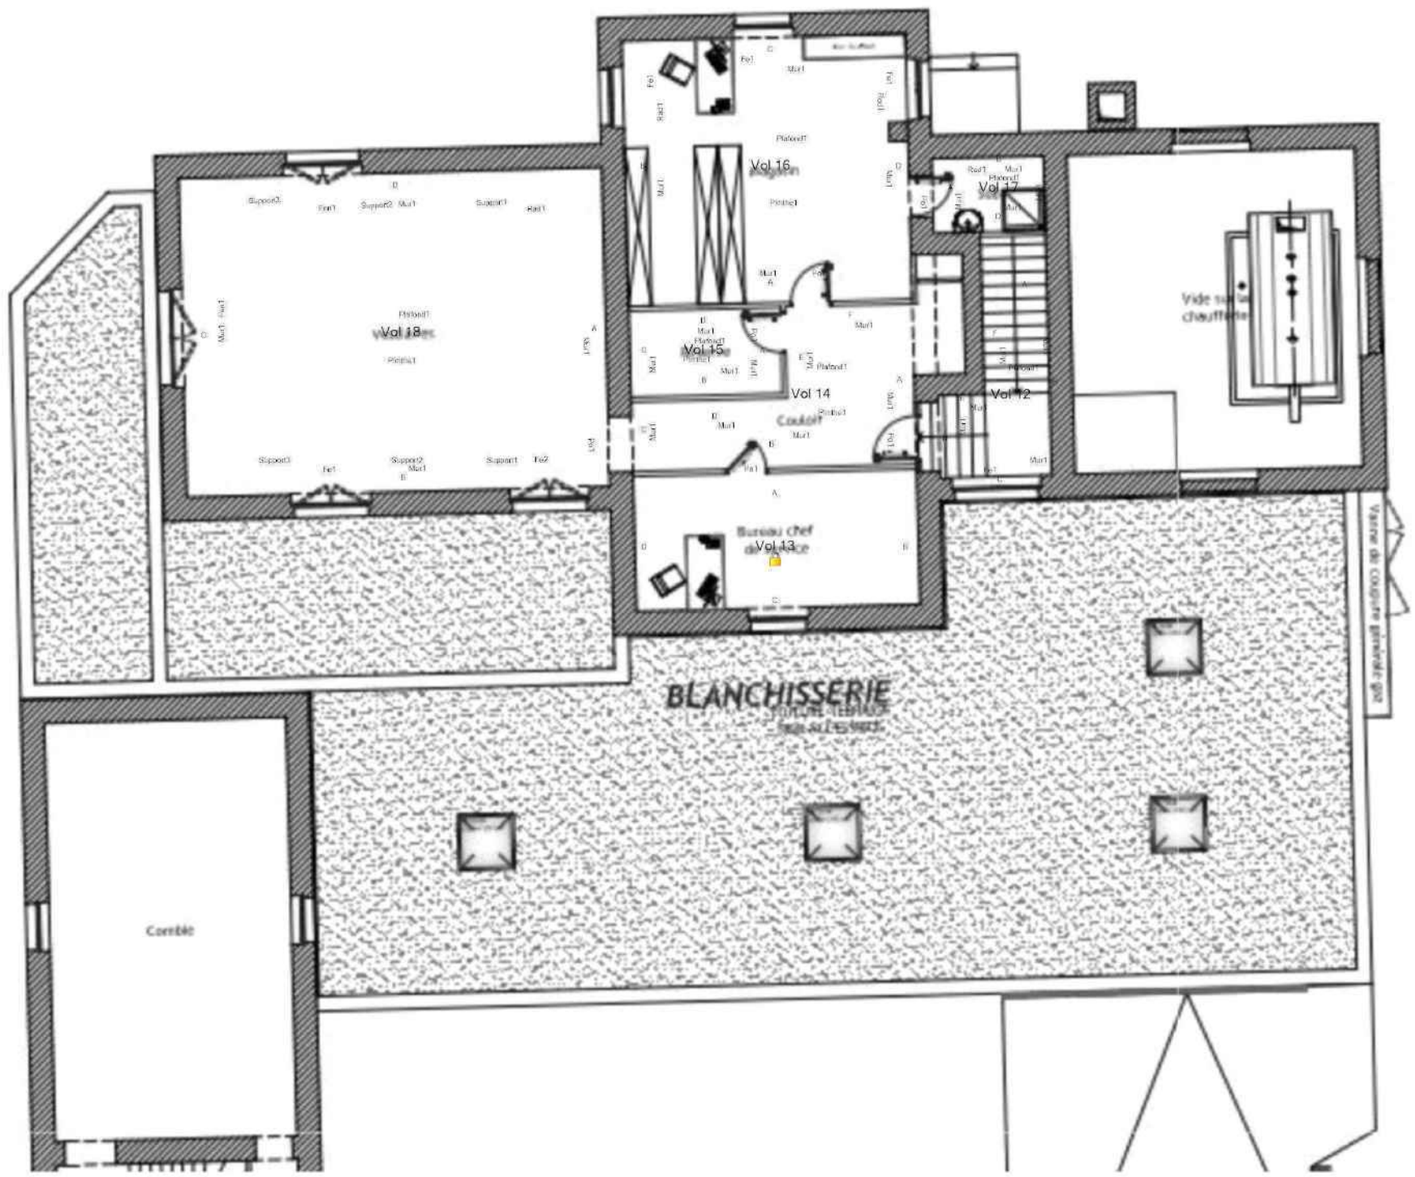

Légende

	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BLANCHISSERIE M.M.G	01/08/2024	MOUGIN GREGORY

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW237725

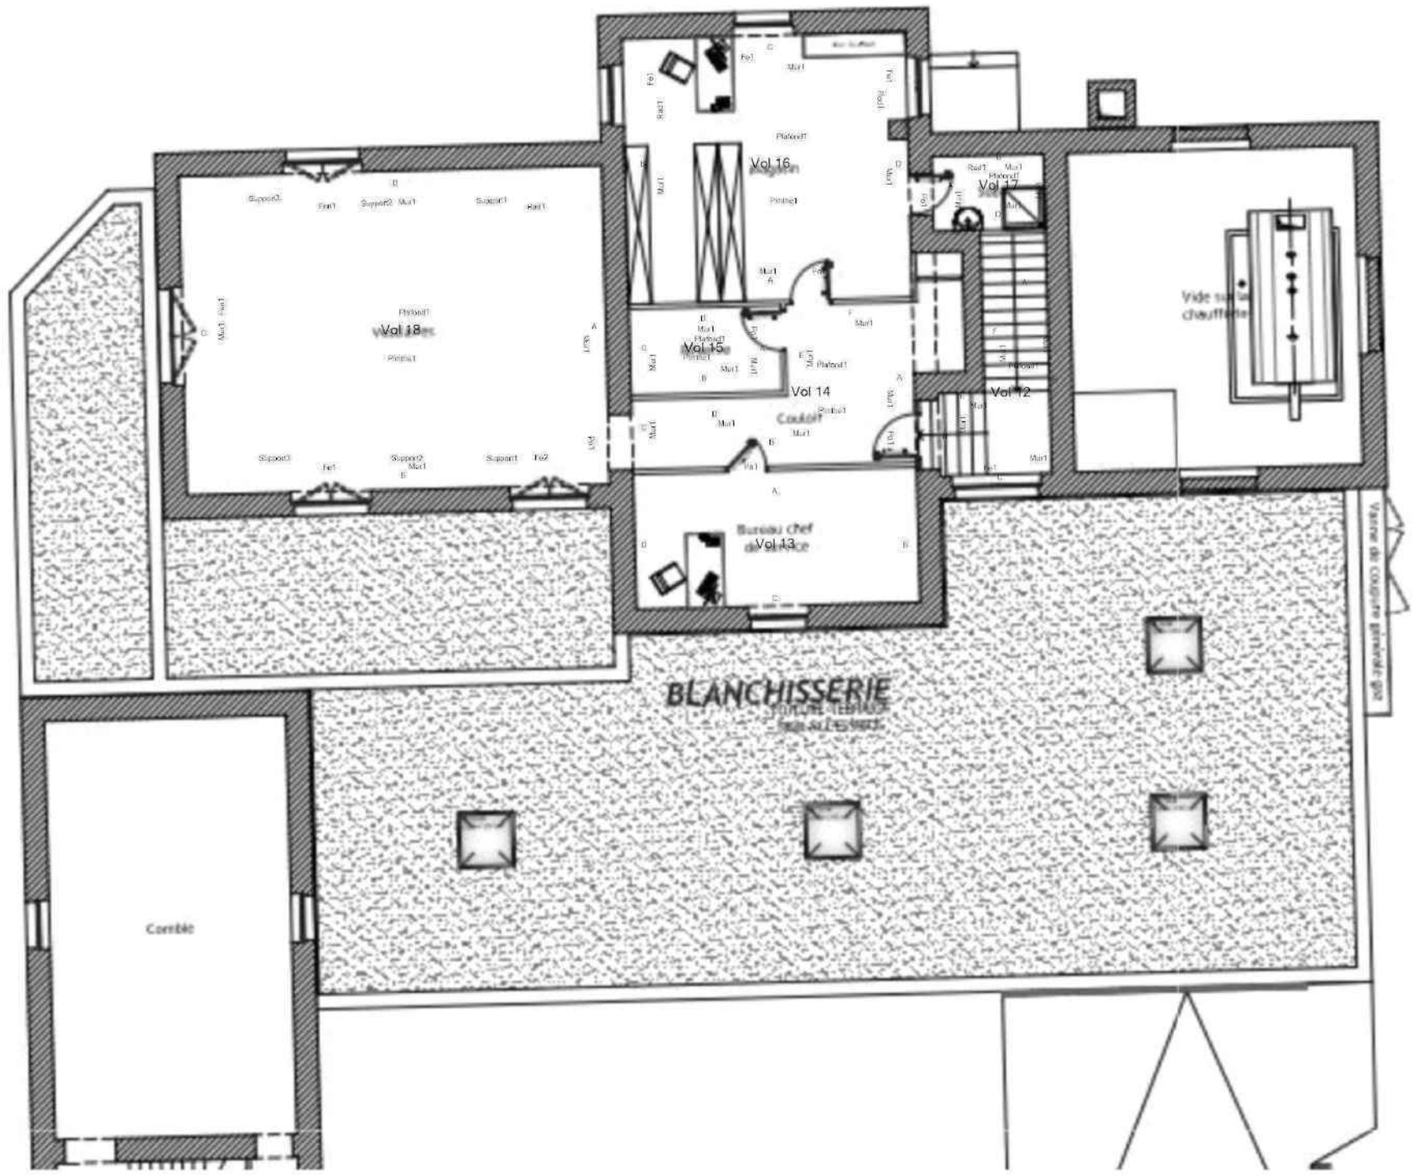

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BLANCHISSERIE M.M.G	01/08/2024	MOUGIN GREGORY

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2024 1/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T. +33 (0) 1 44 05 56 00
F. +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Handelsregister: Registered office: Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Ralph Beutter
Dr. Mukaddar Enblömez, Dr. Christian Hermelingmeier, David Hullin, Dr. Thomas Kuhnt, Claire McDonald

Assurance AC 2024 2/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T. +33 (0) 1 44 05 56 00
F. +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales.
- Activités concernant la formation professionnelle.
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures.
- Hébergement de données.
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2024 au 31/12/2024, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le mercredi 6 décembre 2023 – VL/CPM

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Handelsregister: Registered office: Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Ralph Beutter
Dr. Mukaddar Enblömez, Dr. Christian Hermelingmeier, David Hullin, Dr. Thomas Kuhnt, Claire McDonald

Attestation AC 2024

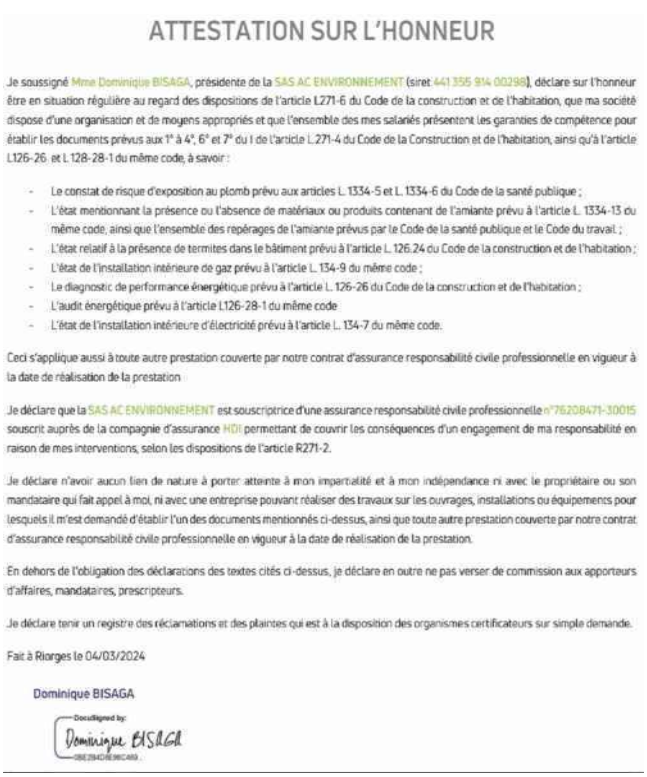

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mme Dominique BISAGA, présidente de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscriptrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 04/03/2024

Dominique BISAGA

Docusigned by:
Dominique BISAGA

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI6282

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6282 Version 004

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MOUGIN Grégory

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (1) Date d'effet : 13/12/2022 - Date d'expiration : 12/12/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 25/02/2022 - Date d'expiration : 24/02/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 03/07/2024.

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev03

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI6282

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6282 Version 004

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MOUGIN Grégory

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 13/12/2022 - Date d'expiration : 12/12/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 25/02/2022 - Date d'expiration : 24/02/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 01/07/2024.

Etienne LAMY

I.Cert
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev19

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI6282

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6282 Version 004

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MOUGIN Grégory

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 13/12/2022 - Date d'expiration : 12/12/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 25/02/2022 - Date d'expiration : 24/02/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 01/07/2024.

Etienne LAMY

I.Cert
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev19

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AGENCE COTE D OR

4 rue du Rompot
21121 FONTAINE LES DIJON
Tel : 0380329026
Fax : 0825800954

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE

RÉFÉRENCE

Référence : 002RC011137-1
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 27/05/2024
Reférence mandataire : Chambre mortuaire

DÉSIGNATION DU BIEN

Chambre mortuaire
2 rue Jeanne d'Arc
52000 CHAUMONT

PROPRIÉTAIRE

Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

Diagnostics

Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. — Présence

Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 2 rue Jeanne d'Arc 52000 CHAUMONT

Référence client : Chambre mortuaire

Désignation : Chambre mortuaire

Date de construction : Avant 1960

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

Donneur d'ordre :
Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : MANOURY MAXIME

Accompagnateur : ()

Date de repérage 27/05/2024

Numéro attestation : CPDI6012

Délivré le : 05/07/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT – Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 SAINT GREGOIRE

A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 06/06/2024

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 06/06/2024

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Rez-de-chaussée - Vol 1 (Entrée)	Rez-de-chaussée - Vol 2 (Bureau)
Rez-de-chaussée - Vol 3 (Salon 1)	Rez-de-chaussée - Vol 4 (Salon 2)
Rez-de-chaussée - Vol 5 (Salon 3)	Rez-de-chaussée - Vol 6 (Salon 4)
Rez-de-chaussée - Vol 7 (Salon 5)	Rez-de-chaussée - Vol 8 (Salon 6)
Rez-de-chaussée - Vol 9 (Salle technique)	Rez-de-chaussée - Vol 10 (W.c 1)
Rez-de-chaussée - Vol 11 (Salle d'eau)	Rez-de-chaussée - Vol 12 (Salle d'attente)
Rez-de-chaussée - Vol 13 (Local 1)	Rez-de-chaussée - Vol 14 (Entrepôt)
Rez-de-chaussée - Vol 15 (Buanderie)	Rez-de-chaussée - Vol 16 (Local 2)
Rez-de-chaussée - Vol 17 (W.c 2)	Rez-de-chaussée - Vol 18 (Couloir 1)
Rez-de-chaussée - Vol 19 (Lingerie)	Rez-de-chaussée - Vol 20 (Local technique 1)
Rez-de-chaussée - Vol 21 (W.c 3)	Rez-de-chaussée - Vol 22 (Chaufferie)
Sous-sol - Vol 23 (Local 3)	Etage - Vol 24 (Couloir 2)
Etage - Vol 25 (Combles)	Annexe - Vol 26 (Local technique 2)
Façades - Vol 27 (Façade 1)	Façades - Vol 28 (Façade 2)

Façades (suite) - Vol 29 (Façade 3)	Façades (suite) - Vol 30 (Façade 4)
Façades (suite) - Vol 31 (Façade 5)	Façades (suite) - Vol 32 (Façade 6)
Toiture - Vol 33 (Toiture)	Rez-de-chaussée - Vol 34 (W.c 4)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Démolition

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Batiment complet

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Rez-de-chaussée	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Bureau) - Vol 3 (Salon 1) - Vol 4 (Salon 2) - Vol 5 (Salon 3) - Vol 6 (Salon 4) - Vol 7 (Salon 5) - Vol 8 (Salon 6) - Vol 9 (Salle technique) - Vol 10 (W.c 1) - Vol 11 (Salle d'eau) - Vol 12 (Salle d'attente) - Vol 13 (Local 1) - Vol 14 (Entrepôt) - Vol 15 (Buanderie) - Vol 16 (Local 2) - Vol 17 (W.c 2) - Vol 18 (Couloir 1) - Vol 19 (Lingerie) - Vol 20 (Local technique 1) - Vol 21 (W.c 3) - Vol 22 (Chaufferie) - Vol 34 (W.c 4)	
Plafond et faux-plafonds	Rez-de-chaussée	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Bureau) - Vol 3 (Salon 1) - Vol 4 (Salon 2) - Vol 5 (Salon 3) - Vol 6 (Salon 4) - Vol 7 (Salon 5) - Vol 8 (Salon 6) - Vol 9 (Salle technique) - Vol 10 (W.c 1) - Vol 11 (Salle d'eau) - Vol 12 (Salle d'attente) - Vol 13 (Local 1) - Vol 14 (Entrepôt) - Vol 15 (Buanderie) - Vol 16 (Local 2) - Vol 17 (W.c 2) - Vol 19 (Lingerie) - Vol 20 (Local technique 1) - Vol 21 (W.c 3) - Vol 22 (Chaufferie) - Vol 34 (W.c 4)	

Revêtement de mur	Rez-de-chaussée	Vol 1 (Entrée) - Vol 3 (Salon 1) - Vol 10 (W.c 1) - Vol 12 (Salle d'attente)
Revêtement de sol	Rez-de-chaussée	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Bureau) - Vol 3 (Salon 1) - Vol 4 (Salon 2) - Vol 5 (Salon 3) - Vol 6 (Salon 4) - Vol 7 (Salon 5) - Vol 8 (Salon 6) - Vol 9 (Salle technique) - Vol 10 (W.c 1) - Vol 11 (Salle d'eau) - Vol 12 (Salle d'attente) - Vol 15 (Buanderie) - Vol 18 (Couloir 1) - Vol 19 (Lingerie) - Vol 20 (Local technique 1) - Vol 21 (W.c 3) - Vol 22 (Chaufferie) - Vol 34 (W.c 4)
Façades	Rez-de-chaussée	Vol 2 (Bureau) - Vol 3 (Salon 1) - Vol 4 (Salon 2) - Vol 5 (Salon 3) - Vol 6 (Salon 4) - Vol 7 (Salon 5) - Vol 10 (W.c 1) - Vol 12 (Salle d'attente) - Vol 15 (Buanderie) - Vol 18 (Couloir 1) - Vol 19 (Lingerie) - Vol 20 (Local technique 1) - Vol 22 (Chaufferie)
Toiture et étanchéité	Rez-de-chaussée	Vol 13 (Local 1)
Conduits, canalisations et équipements	Rez-de-chaussée	Vol 18 (Couloir 1) - Vol 20 (Local technique 1)
Parois verticales intérieures et enduits	Sous-sol	Vol 23 (Local 3)
Revêtement de sol	Sous-sol	Vol 23 (Local 3)
Parois verticales intérieures et enduits	Etage	Vol 24 (Couloir 2)
Conduits, canalisations et équipements	Etage	Vol 25 (Combles)
Toiture et étanchéité	Annexe	Vol 26 (Local technique 2)
Façades	Façades	Vol 27 (Façade 1) - Vol 28 (Façade 2)
Façades	Façades (suite)	Vol 31 (Façade 5)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Aucun motif

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Aucune adjonction

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néant

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 26 (Local technique 2)	Toiture et étanchéité	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	002RC011137 n°12 Phase 1
Vol 13 (Local 1)	Toiture et étanchéité	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	002RC011137 n°12 Phase 1
Vol 26 (Local technique 2)	Toiture et étanchéité	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	002RC011137 n°12 Phase 2
Vol 13 (Local 1)	Toiture et étanchéité	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	002RC011137 n°12 Phase 2
Vol 13 (Local 1)	Toiture et étanchéité	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	S7
Vol 20 (Local technique 1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Joint entre éléments	P27
Vol 25 (Combles)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	P28

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Sans objet

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Toiture et étanchéité

2 - Façades

3 - Parois verticales intérieures et enduits

4 - Plafond et faux-plafonds

5 - Revêtement de sol

6 - Revêtement de mur

7 - Conduits, canalisations et équipements

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Annexe	Vol 26 (Local technique 2)	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	P12	Réalisation d'un prélevement		002RC 011137 n°12 - 2	002RC 011137 n°12 Phase 1	Plaque dure fibreuse	Positif	Présence sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 13 (Local 1)	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	S28 (P12)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002RC 011137 n°12 - 2	002RC 011137 n°12 Phase 1	Plaque dure fibreuse	Positif	Présence sur analyse
Annexe	Vol 26 (Local technique 2)	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	P12	Réalisation d'un prélevement		002RC 011137 n°12 - 2	002RC 011137 n°12 Phase 2	Plaque dure fibreuse	Positif	Présence sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 13 (Local 1)	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	S28 (P12)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002RC 011137 n°12 - 2	002RC 011137 n°12 Phase 2	Plaque dure fibreuse	Positif	Présence sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 13 (Local 1)	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	S7	Réalisation d'un sondage		S7 - 2				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades	Vol 28 (Façade 2)	Bardages	Plaques fibres	P11	Réalisation d'un prélevement		002RC 011137 n°11 - 2	002RC 011137 n°11	Résine, Matériau dur, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 28 (Façade 2)	Bardages	Plaques fibres	P11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002RC 011137 n°11 - 2	002RC 011137 n°11	Résine, Matériau dur, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 27 (Façade 1)	Bardages	Plaques fibres	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002RC 011137 n°11 - 2	002RC 011137 n°11	Résine, Matériau dur, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 28 (Façade 2) - Vol 27 (Façade 1)	Bardages	Plaques fibres	P11 - S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002RC 011137 n°11 - 2	002RC 011137 n°11	Résine, Matériau dur, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 20 (Local technique 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	P23	Réalisation d'un prélevement	Mastic extérieur	002RC 011137 -1 n°23 - 1	P23	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Multicolore / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 18 (Couloir 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Mastic extérieur	002RC 011137 -1 n°23 - 1	P23	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Multicolore / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rez-de-chaussée	Vol 18 (Couloir 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Mastic extérieur	002RC 011137 -1 n°23 - 1	P23	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Multicolore / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 18 (Couloir 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	S15 - S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Mastic extérieur	002RC 011137 -1 n°23 - 1	P23	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Multicolore / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 20 (Local technique 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	P24	Réalisation d'un prélevement	Mastic intérieur	002RC 011137 -1 n°24 - 1	P24	Mastic / Peinture - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 18 (Couloir 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Mastic intérieur	002RC 011137 -1 n°24 - 1	P24	Mastic / Peinture - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 22 (Chaufferie)	Menuiseries	Mastic vitrier	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Mastic intérieur	002RC 011137 -1 n°24 - 1	P24	Mastic / Peinture - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 18 (Couloir 1) - Vol 22 (Chaufferie)	Menuiseries	Mastic vitrier	S17 - S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Mastic intérieur	002RC 011137 -1 n°24 - 1	P24	Mastic / Peinture - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rez-de-chaussée	Vol 19 (Lingerie)	Menuiseries	Joint vitrier	P31	Réalisation d'un prélevement		002RC011137-1 n°31 - 1	P31	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 19 (Lingerie)	Menuiseries	Joint vitrier	P31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002RC011137-1 n°31 - 1	P31	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 15 (Buanderie)	Menuiseries	Joint vitrier	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002RC011137-1 n°31 - 1	P31	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 19 (Lingerie) - Vol 15 (Buanderie)	Menuiseries	Joint vitrier	P31 - S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002RC011137-1 n°31 - 1	P31	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Façades (suite)	Vol 31 (Façade 5)	Murs	Enduit ciment	P32	Réalisation d'un prélevement		002RC011137-1 n°32 - 1	P32	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 4 (Salon 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	P39	Réalisation d'un prélevement		002RC011137-1 n°39 - 1	P39 Phase 1	Mastic / Peinture - Effritable / Effritable - Beige / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rez-de-chaussée	Vol 4 (Salon 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	P39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002RC011137-1 n°39 - 1	P39 Phase 1	Mastic / Peinture - Effritable / Effritable - Beige / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 6 (Salon 4)	Menuiseries	Mastic vitrier	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002RC011137-1 n°39 - 1	P39 Phase 1	Mastic / Peinture - Effritable / Effritable - Beige / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 7 (Salon 5)	Menuiseries	Mastic vitrier	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002RC011137-1 n°39 - 1	P39 Phase 1	Mastic / Peinture - Effritable / Effritable - Beige / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 5 (Salon 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002RC011137-1 n°39 - 1	P39 Phase 1	Mastic / Peinture - Effritable / Effritable - Beige / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 2 (Bureau)	Menuiseries	Mastic vitrier	S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002RC011137-1 n°39 - 1	P39 Phase 1	Mastic / Peinture - Effritable / Effritable - Beige / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rez-de-chaussée	Vol 3 (Salon 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002RC011137-1 n°39 - 1	P39 Phase 1	Mastic / Peinture - Effritable / Effritable - Beige / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 12 (Salle d'attente)	Menuiseries	Mastic vitrier	S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002RC011137-1 n°39 - 1	P39 Phase 1	Mastic / Peinture - Effritable / Effritable - Beige / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 10 (W.c 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002RC011137-1 n°39 - 1	P39 Phase 1	Mastic / Peinture - Effritable / Effritable - Beige / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 4 (Salon 2) - Vol 6 (Salon 4) - Vol 7 (Salon 5) - Vol 5 (Salon 3) - Vol 2 (Bureau) - Vol 3 (Salon 1) - Vol 12 (Salle d'attente) - Vol 10 (W.c 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	P39 - S90 - S91 - S92 - S93 - S94 - S95 - S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002RC011137-1 n°39 - 1	P39 Phase 1	Mastic / Peinture - Effritable / Effritable - Beige / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 4 (Salon 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	P39	Réalisation d'un prélevement		002RC011137-1 n°39 - 1	P39 Phase 2	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rez-de-chaussée	Vol 4 (Salon 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	P39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002RC011137-1 n°39 - 1	P39 Phase 2	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 6 (Salon 4)	Menuiseries	Mastic vitrier	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002RC011137-1 n°39 - 1	P39 Phase 2	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 7 (Salon 5)	Menuiseries	Mastic vitrier	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002RC011137-1 n°39 - 1	P39 Phase 2	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 5 (Salon 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002RC011137-1 n°39 - 1	P39 Phase 2	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 2 (Bureau)	Menuiseries	Mastic vitrier	S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002RC011137-1 n°39 - 1	P39 Phase 2	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 3 (Salon 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002RC011137-1 n°39 - 1	P39 Phase 2	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 12 (Salle d'attente)	Menuiseries	Mastic vitrier	S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002RC011137-1 n°39 - 1	P39 Phase 2	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rez-de-chaussée	Vol 10 (W.c 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002RC011137-1 n°39 - 1	P39 Phase 2	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 4 (Salon 2) - Vol 6 (Salon 4) - Vol 7 (Salon 5) - Vol 5 (Salon 3) - Vol 2 (Bureau) - Vol 3 (Salon 1) - Vol 12 (Salle d'attente) - Vol 10 (W.c 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	P39 - S90 - S91 - S92 - S93 - S94 - S95 - S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002RC011137-1 n°39 - 1	P39 Phase 2	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rez-de-chaussée	Vol 14 (Entrepôt)	Murs et cloisons	Enduits projetés	P1	Réalisation d'un prélevement		002RC011137 n°1 - 2	002RC011137 n°1	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 15 (Buanderie)	Murs et cloisons	Enduits projetés	P2	Réalisation d'un prélevement		002RC011137 n°2 - 2	002RC011137 n°2	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 19 (Lingerie)	Murs et cloisons	Enduits projetés	P3	Réalisation d'un prélevement		002RC011137 n°3 - 2	002RC011137 n°3	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 23 (Local 3)	Murs et cloisons	Enduits projetés	P4	Réalisation d'un prélevement		002RC011137 n°4 - 2	002RC011137 n°4	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Etage	Vol 24 (Couloir 2)	Murs et cloisons	Enduits projetés	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002RC 011137 n°4 - 2	002RC 011137 n°4	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-c haussée	Vol 22 (Chaufferie)	Murs et cloisons	Enduits projetés	P5	Réalisation d'un prélevement		002RC 011137 n°5 - 2	002RC 011137 n°5	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-c haussée	Vol 20 (Local technique 1)	Murs et cloisons	Enduits projetés	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002RC 011137 n°5 - 2	002RC 011137 n°5	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-c haussée	Vol 18 (Couloir 1)	Murs et cloisons	Enduits projetés	P8	Réalisation d'un prélevement		002RC 011137 n°8 - 2	002RC 011137 n°8	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-c haussée	Vol 20 (Local technique 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P18	Réalisation d'un prélevement		002RC 011137 -1 n°18 - 1	P18	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-c haussée	Vol 22 (Chaufferie)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002RC 011137 -1 n°18 - 1	P18	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rez-de-chaussée	Vol 19 (Lingerie)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002RC011137-1 n°18 - 1	P18	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 15 (Buanderie)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002RC011137-1 n°18 - 1	P18	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 18 (Couloir 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002RC011137-1 n°18 - 1	P18	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 23 (Local 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002RC011137-1 n°18 - 1	P18	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rez-de-chaussée	Vol 22 (Chaufferie) - Vol 19 (Lingerie) - Vol 15 (Buanderie) - Vol 18 (Couloir 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S9 - S14 - S22 - S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002RC 011137 -1 n°18 - 1	P18	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 20 (Local technique 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P19	Réalisation d'un prélevement		002RC 011137 -1 n°19 - 1	P19	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 21 (W.c 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P20	Réalisation d'un prélevement		002RC 011137 -1 n°20 - 1	P20 Phase 1	Matériau / Colle / Papier / Enduit - Souple / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Jaune / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rez-de-chaussée	Vol 16 (Local 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002RC011137-1 n°20 - 1	P20 Phase 1	Matériau / Colle / Papier / Enduit - Souple / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Jaune / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 17 (W.c 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002RC011137-1 n°20 - 1	P20 Phase 1	Matériau / Colle / Papier / Enduit - Souple / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Jaune / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rez-de-chaussée	Vol 18 (Couloir 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002RC011137-1 n°20 - 1	P20 Phase 1	Matériau / Colle / Papier / Enduit - Souple / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Jaune / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 13 (Local 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002RC011137-1 n°20 - 1	P20 Phase 1	Matériau / Colle / Papier / Enduit - Souple / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Jaune / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rez-de-chaussée	Vol 16 (Local 2) - Vol 17 (W.c 2) - Vol 18 (Couloir 1) - Vol 13 (Local 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S19 - S20 - S21 - S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002RC 011137 -1 n°20 - 1	P20 Phase 1	Matériau / Colle / Papier / Enduit - Souple / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Jaune / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 21 (W.c 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P20	Réalisation d'un prélevement		002RC 011137 -1 n°20 - 1	P20 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 16 (Local 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002RC 011137 -1 n°20 - 1	P20 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 17 (W.c 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002RC 011137 -1 n°20 - 1	P20 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rez-de-chaussée	Vol 18 (Couloir 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002RC011137-1 n°20 - 1	P20 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 13 (Local 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002RC011137-1 n°20 - 1	P20 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 16 (Local 2) - Vol 17 (W.c 2) - Vol 18 (Couloir 1) - Vol 13 (Local 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S19 - S20 - S21 - S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002RC011137-1 n°20 - 1	P20 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P35	Réalisation d'un prélevement		002RC011137-1 n°35 - 1	P35	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 8 (Salon 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002RC011137-1 n°35 - 1	P35	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rez-de-chaussée	Vol 9 (Salle technique)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002RC011137-1 n°35 - 1	P35	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 8 (Salon 6) - Vol 9 (Salle technique)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S52 - S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002RC011137-1 n°35 - 1	P35	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 5 (Salon 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S54	Réalisation d'un prélevement		002RC011137-1 n°36 - 1	P36	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 4 (Salon 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002RC011137-1 n°36 - 1	P36	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 6 (Salon 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002RC011137-1 n°36 - 1	P36	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 7 (Salon 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002RC011137-1 n°36 - 1	P36	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 8 (Salon 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002RC011137-1 n°36 - 1	P36	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rez-de-chaussée	Vol 9 (Salle technique)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002RC011137-1 n°36 - 1	P36	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 1 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002RC011137-1 n°36 - 1	P36	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 3 (Salon 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002RC011137-1 n°36 - 1	P36	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 2 (Bureau)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002RC011137-1 n°36 - 1	P36	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 12 (Salle d'attente)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002RC011137-1 n°36 - 1	P36	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 11 (Salle d'eau)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002RC011137-1 n°36 - 1	P36	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 10 (W.c 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002RC011137-1 n°36 - 1	P36	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rez-de-chaussée	Vol 4 (Salon 2) - Vol 6 (Salon 4) - Vol 7 (Salon 5) - Vol 8 (Salon 6) - Vol 9 (Salle technique) - Vol 1 (Entrée) - Vol 3 (Salon 1) - Vol 2 (Bureau) - Vol 12 (Salle d'attente) - Vol 11 (Salle d'eau) - Vol 10 (W.c 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P36 - S55 - S56 - S57 - S58 - S59 - S60 - S61 - S62 - S63 - S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002RC 011137 -1 n°36 - 1	P36	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 4 (Salon 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P37	Réalisation d'un prélevement		002RC 011137 -1 n°37 - 1	P37	Matériau / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 34 (W.c 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002RC 011137 -1 n°37 - 1	P37	Matériau / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rez-de-chaussée	Vol 5 (Salon 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002RC011137-1 n°37 - 1	P37	Matériau / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 6 (Salon 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002RC011137-1 n°37 - 1	P37	Matériau / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 1 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002RC011137-1 n°37 - 1	P37	Matériau / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 7 (Salon 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002RC011137-1 n°37 - 1	P37	Matériau / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 8 (Salon 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002RC011137-1 n°37 - 1	P37	Matériau / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rez-de-chaussée	Vol 9 (Salle technique)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002RC011137-1 n°37 - 1	P37	Matériau / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 1 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002RC011137-1 n°37 - 1	P37	Matériau / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 10 (W.c 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002RC011137-1 n°37 - 1	P37	Matériau / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 11 (Salle d'eau)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002RC011137-1 n°37 - 1	P37	Matériau / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 12 (Salle d'attente)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002RC011137-1 n°37 - 1	P37	Matériau / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rez-de-chaussée	Vol 2 (Bureau)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002RC011137-1 n°37 - 1	P37	Matériau / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 3 (Salon 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002RC011137-1 n°37 - 1	P37	Matériau / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 34 (W.c 4) - Vol 5 (Salon 3) - Vol 6 (Salon 4) - Vol 1 (Entrée) - Vol 7 (Salon 5) - Vol 8 (Salon 6) - Vol 9 (Salle technique) - Vol 10 (W.c 1) - Vol 11 (Salle d'eau) - Vol 12 (Salle d'attente) - Vol 2 (Bureau) - Vol 3 (Salon 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S65 - S66 - S67 - S68 - S69 - S70 - S71 - S72 - S73 - S74 - S75 - S76 - S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002RC011137-1 n°37 - 1	P37	Matériau / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rez-de-chaussée	Vol 10 (W.c 1)	Plafonds	Enduits plâtre	P10	Réalisation d'un prélevement		002RC011137 n°10 - 2	002RC011137 n°10	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 11 (Salle d'eau)	Plafonds	Enduits plâtre	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002RC011137 n°10 - 2	002RC011137 n°10	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 12 (Salle d'attente)	Plafonds	Enduits plâtre	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002RC011137 n°10 - 2	002RC011137 n°10	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 3 (Salon 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002RC011137 n°10 - 2	002RC011137 n°10	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 11 (Salle d'eau) - Vol 12 (Salle d'attente) - Vol 3 (Salon 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S3 - S4 - S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002RC011137 n°10 - 2	002RC011137 n°10	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rez-de-chaussée	Vol 21 (W.c 3)	Plafonds	Panneaux vissés	P21	Réalisation d'un prélevement		002RC011137-1 n°21 - 1	P21	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 16 (Local 2)	Plafonds	Panneaux vissés	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002RC011137-1 n°21 - 1	P21	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rez-de-chaussée	Vol 17 (W.c 2)	Plafonds	Panneaux vissés	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002RC011137-1 n°21 - 1	P21	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 13 (Local 1)	Plafonds	Panneaux vissés	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002RC011137-1 n°21 - 1	P21	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rez-de-chaussée	Vol 16 (Local 2) - Vol 17 (W.c 2) - Vol 13 (Local 1)	Plafonds	Panneaux vissés	S24 - S25 - S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002RC 011137 -1 n°21 - 1	P21	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 22 (Chaufferie)	Plafonds	Bac acier	S10	Réalisation d'un sondage						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Rez-de-chaussée	Vol 20 (Local technique 1)	Plafonds	Bac acier	S10	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S10						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Rez-de-chaussée	Vol 19 (Lingerie)	Plafonds	Bac acier	S10	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S10						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rez-de-chaussée	Vol 15 (Buanderie)	Plafonds	Bac acier	S10	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S10						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Rez-de-chaussée	Vol 14 (Entrepôt)	Plafonds	Bac acier	S10	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S10						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Rez-de-chaussée	Vol 4 (Salon 2)	Plafonds	Enduits plâtre	P38	Réalisation d'un prélevement		002RC011137-1 n°38 - 1	P38	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rez-de-chaussée	Vol 34 (W.c 4)	Plafonds	Enduits plâtre	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002RC011137-1 n°38 - 1	P38	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 5 (Salon 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002RC011137-1 n°38 - 1	P38	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 6 (Salon 4)	Plafonds	Enduits plâtre	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002RC011137-1 n°38 - 1	P38	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rez-de-chaussée	Vol 7 (Salon 5)	Plafonds	Enduits plâtre	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002RC011137-1 n°38 - 1	P38	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 8 (Salon 6)	Plafonds	Enduits plâtre	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002RC011137-1 n°38 - 1	P38	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 9 (Salle technique)	Plafonds	Enduits plâtre	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002RC011137-1 n°38 - 1	P38	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rez-de-chaussée	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduits plâtre	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002RC011137-1 n°38 - 1	P38	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 3 (Salon 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002RC011137-1 n°38 - 1	P38	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 2 (Bureau)	Plafonds	Enduits plâtre	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002RC011137-1 n°38 - 1	P38	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rez-de-chaussée	Vol 12 (Salle d'attente)	Plafonds	Enduits plâtre	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002RC011137-1 n°38 - 1	P38	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 11 (Salle d'eau)	Plafonds	Enduits plâtre	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002RC011137-1 n°38 - 1	P38	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 10 (W.c 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002RC011137-1 n°38 - 1	P38	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rez-de-chaussée	Vol 34 (W.c 4) - Vol 5 (Salon 3) - Vol 6 (Salon 4) - Vol 7 (Salon 5) - Vol 8 (Salon 6) - Vol 9 (Salle technique) - Vol 1 (Entrée) - Vol 3 (Salon 1) - Vol 2 (Bureau) - Vol 12 (Salle d'attente) - Vol 11 (Salle d'eau) - Vol 10 (W.c 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S78 - S79 - S80 - S81 - S82 - S83 - S84 - S85 - S86 - S87 - S88 - S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002RC 011137 -1 n°38 - 1	P38	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rez-de-chaussée	Vol 22 (Chaufferie)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P13	Réalisation d'un prélevement		002RC 011137 -1 n°13 - 1	P13	Peinture / Mortier - Effritable / Effritable - Jaune Marron / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 20 (Local technique 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002RC 011137 -1 n°13 - 1	P13	Peinture / Mortier - Effritable / Effritable - Jaune Marron / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rez-de-chaussée	Vol 15 (Buanderie)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002RC011137-1 n°13 - 1	P13	Peinture / Mortier - Effritable / Effritable - Jaune Marron / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 18 (Couloir 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002RC011137-1 n°13 - 1	P13	Peinture / Mortier - Effritable / Effritable - Jaune Marron / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 23 (Local 3)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002RC011137-1 n°13 - 1	P13	Peinture / Mortier - Effritable / Effritable - Jaune Marron / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 20 (Local technique 1) - Vol 15 (Buanderie) - Vol 18 (Couloir 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S8 - S11 - S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002RC011137-1 n°13 - 1	P13	Peinture / Mortier - Effritable / Effritable - Jaune Marron / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 20 (Local technique 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P14	Réalisation d'un prélevement		002RC011137-1 n°14 - 1	P14	Matériau / Peinture / Ragréage - Effritable / Effritable / Dur - Gris / Orange / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rez-de-chaussée	Vol 21 (W.c 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P15	Réalisation d'un prélevement		002RC011137-1 n°15 - 1	P15	Revêtement / Colle / Matériau - Semi-dur / Souple / Effritable - Beige / Jaune / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 21 (W.c 3)	Revêtement de sol	Ragréage	P16	Réalisation d'un prélevement		002RC011137-1 n°16 - 1	P16	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Rose / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 21 (W.c 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P17	Réalisation d'un prélevement		002RC011137-1 n°17 - 1	P17	Colle / Joint - Dur / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 22 (Chaufferie)	Revêtement de sol	Socle	P22	Réalisation d'un prélevement		002RC011137-1 n°22 - 1	P22	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 22 (Chaufferie)	Revêtement de sol	Socle	P22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002RC011137-1 n°22 - 1	P22	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 19 (Lingerie)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P29	Réalisation d'un prélevement		002RC011137-1 n°29 - 1	P29	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rez-de-chaussée	Vol 19 (Lingerie)	Revêtement de sol	Plaque	P30	Réalisation d'un prélevement		002RC011137-1 n°30 - 1	P30	Peinture / Matériau - Effritable / Dur - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 4 (Salon 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P33	Réalisation d'un prélevement		002RC011137-1 n°33 - 1	P33	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Bleu / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 5 (Salon 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002RC011137-1 n°33 - 1	P33	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Bleu / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 6 (Salon 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002RC011137-1 n°33 - 1	P33	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Bleu / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rez-de-chaussée	Vol 7 (Salon 5)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002RC011137-1 n°33 - 1	P33	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Bleu / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 8 (Salon 6)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002RC011137-1 n°33 - 1	P33	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Bleu / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 9 (Salle technique)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002RC011137-1 n°33 - 1	P33	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Bleu / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 12 (Salle d'attente)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002RC011137-1 n°33 - 1	P33	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Bleu / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rez-de-chaussée	Vol 11 (Salle d'eau)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002RC011137-1 n°33 - 1	P33	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Bleu / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 10 (W.c 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002RC011137-1 n°33 - 1	P33	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Bleu / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 2 (Bureau)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002RC011137-1 n°33 - 1	P33	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Bleu / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002RC011137-1 n°33 - 1	P33	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Bleu / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rez-de-chaussée	Vol 34 (W.c 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002RC011137-1 n°33 - 1	P33	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Bleu / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 5 (Salon 3) - Vol 6 (Salon 4) - Vol 7 (Salon 5) - Vol 8 (Salon 6) - Vol 9 (Salle technique) - Vol 12 (Salle d'attente) - Vol 11 (Salle d'eau) - Vol 10 (W.c 1) - Vol 2 (Bureau) - Vol 1 (Entrée) - Vol 34 (W.c 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S31 - S32 - S33 - S34 - S35 - S36 - S37 - S38 - S39 - S40 - S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002RC011137-1 n°33 - 1	P33	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Bleu / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 4 (Salon 2)	Revêtement de sol	Ragréage	P34	Réalisation d'un prélevement		002RC011137-1 n°34 - 1	P34	Ragréage / Colle - Dur / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 34 (W.c 4)	Revêtement de sol	Ragréage	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002RC011137-1 n°34 - 1	P34	Ragréage / Colle - Dur / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rez-de-chaussée	Vol 5 (Salon 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002RC 011137 -1 n°34 - 1	P34	Ragréage / Colle - Dur / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 6 (Salon 4)	Revêtement de sol	Ragréage	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002RC 011137 -1 n°34 - 1	P34	Ragréage / Colle - Dur / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 7 (Salon 5)	Revêtement de sol	Ragréage	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002RC 011137 -1 n°34 - 1	P34	Ragréage / Colle - Dur / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 8 (Salon 6)	Revêtement de sol	Ragréage	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002RC 011137 -1 n°34 - 1	P34	Ragréage / Colle - Dur / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 9 (Salle technique)	Revêtement de sol	Ragréage	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002RC 011137 -1 n°34 - 1	P34	Ragréage / Colle - Dur / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 10 (W.c 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002RC 011137 -1 n°34 - 1	P34	Ragréage / Colle - Dur / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 11 (Salle d'eau)	Revêtement de sol	Ragréage	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002RC 011137 -1 n°34 - 1	P34	Ragréage / Colle - Dur / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rez-de-chaussée	Vol 12 (Salle d'attente)	Revêtement de sol	Ragréage	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002RC011137-1 n°34 - 1	P34	Ragréage / Colle - Dur / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002RC011137-1 n°34 - 1	P34	Ragréage / Colle - Dur / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 2 (Bureau)	Revêtement de sol	Ragréage	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002RC011137-1 n°34 - 1	P34	Ragréage / Colle - Dur / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 34 (W.c 4) - Vol 5 (Salon 3) - Vol 6 (Salon 4) - Vol 7 (Salon 5) - Vol 8 (Salon 6) - Vol 9 (Salle technique) - Vol 10 (W.c 1) - Vol 11 (Salle d'eau) - Vol 12 (Salle d'attente) - Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Bureau)	Revêtement de sol	Ragréage	S42 - S43 - S44 - S45 - S46 - S47 - S48 - S49 - S50 - S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002RC011137-1 n°34 - 1	P34	Ragréage / Colle - Dur / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 3 (Salon 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P40	Réalisation d'un prélevement		002RC011137-1 n°40 - 1	P40	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rez-de-chaussée	Vol 3 (Salon 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P41	Réalisation d'un prélevement		002RC011137-1 n°41 - 1	P41	Colle / Matériau - Dur / Dur - Gris / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002RC011137-1 n°41 - 1	P41	Colle / Matériau - Dur / Dur - Gris / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 12 (Salle d'attente)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002RC011137-1 n°41 - 1	P41	Colle / Matériau - Dur / Dur - Gris / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 10 (W.c 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002RC011137-1 n°41 - 1	P41	Colle / Matériau - Dur / Dur - Gris / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 1 (Entrée) - Vol 12 (Salle d'attente) - Vol 10 (W.c 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S97 - S98 - S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002RC011137-1 n°41 - 1	P41	Colle / Matériau - Dur / Dur - Gris / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rez-de-chaussée	Vol 20 (Local technique 1)	Conduit eau	Calorifugeage	P6	Réalisation d'un prélevement		002RC011137 n°6 - 2	002RC011137 n°6 Phase 1	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 20 (Local technique 1)	Conduit eau	Calorifugeage	P6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002RC011137 n°6 - 2	002RC011137 n°6 Phase 1	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rez-de-chaussée	Vol 20 (Local technique 1)	Conduit eau	Calorifugeage	P6	Réalisation d'un prélevement		002RC011137 n°6 - 2	002RC011137 n°6 Phase 2	Matériau bitumineux	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 20 (Local technique 1)	Conduit eau	Calorifugeage	P6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002RC011137 n°6 - 2	002RC011137 n°6 Phase 2	Matériau bitumineux	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 20 (Local technique 1)	Conduit eau	Calorifugeage	P6	Réalisation d'un prélevement		002RC011137 n°6 - 2	002RC011137 n°6 Phase 3	Laine de verre, Tresse	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 20 (Local technique 1)	Conduit eau	Calorifugeage	P6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002RC011137 n°6 - 2	002RC011137 n°6 Phase 3	Laine de verre, Tresse	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 20 (Local technique 1)	Conduit eau	Calorifugeage	P7	Réalisation d'un prélevement		002RC011137 n°7 - 2	002RC011137 n°7 Phase 1	Matériau bitumineux, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 20 (Local technique 1)	Conduit eau	Calorifugeage	P7	Réalisation d'un prélevement		002RC011137 n°7 - 2	002RC011137 n°7 Phase 2	Tresse	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 18 (Couloir 1)	Conduit eau	Calorifugeage	P9	Réalisation d'un prélevement		002RC011137 n°9 - 2	002RC011137 n°9 Phase 1	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rez-de-chaussée	Vol 18 (Couloir 1)	Conduit eau	Calorifugeage	P9	Réalisation d'un prélevement		002RC011137 n°9 - 2	002RC011137 n°9 Phase 2	Matériau bitumineux	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 18 (Couloir 1)	Conduit eau	Calorifugeage	P9	Réalisation d'un prélevement		002RC011137 n°9 - 2	002RC011137 n°9 Phase 3	Laine de verre, Tresse	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 20 (Local technique 1)	Conduit eau	Joint entre éléments	P25	Réalisation d'un prélevement	Filasse	002RC011137 -1 n°25 - 1	P25	Fibres - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 20 (Local technique 1)	Conduit eau	Joint de bride	P26	Réalisation d'un prélevement		002RC011137 -1 n°26 - 1	P26	Joint de bride - Fibreux Effritable - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Rez-de-chaussée	Vol 20 (Local technique 1)	Conduit eau	Joint entre éléments	P27	Réalisation d'un prélevement		002RC011137 -1 n°27 - 1	P27	Matériau / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Gris / Beige	Positif	Présence sur analyse
Etage	Vol 25 (Combles)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	P28	Réalisation d'un prélevement			P28	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
Etage	Vol 25 (Combles)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	P28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28			P28	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Rez-de-chaussée	Rez-de-chaussée - Plan de repérage - Actions menées
	Rez-de-chaussée	Rez-de-chaussée - MPCA Toutes catégories confondues
	Rez-de-chaussée	Rez-de-chaussée - MPCA Toiture et étanchéité
	Rez-de-chaussée	Rez-de-chaussée - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Sous-sol	Sous-sol - Plan de repérage - Actions menées
	Etage	Etage - Plan de repérage - Actions menées
	Etage	Etage - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Annexe	Annexe - Plan de repérage - Actions menées
	Annexe	Annexe - MPCA Toiture et étanchéité
	Façades	Façades - Plan de repérage - Actions menées
	Façades (suite)	Façades (suite) - Plan de repérage - Actions menées
	Toiture	Toiture - Plan de repérage - Actions menées

REZ-DE-CHAUSSÉE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002RC011137-1

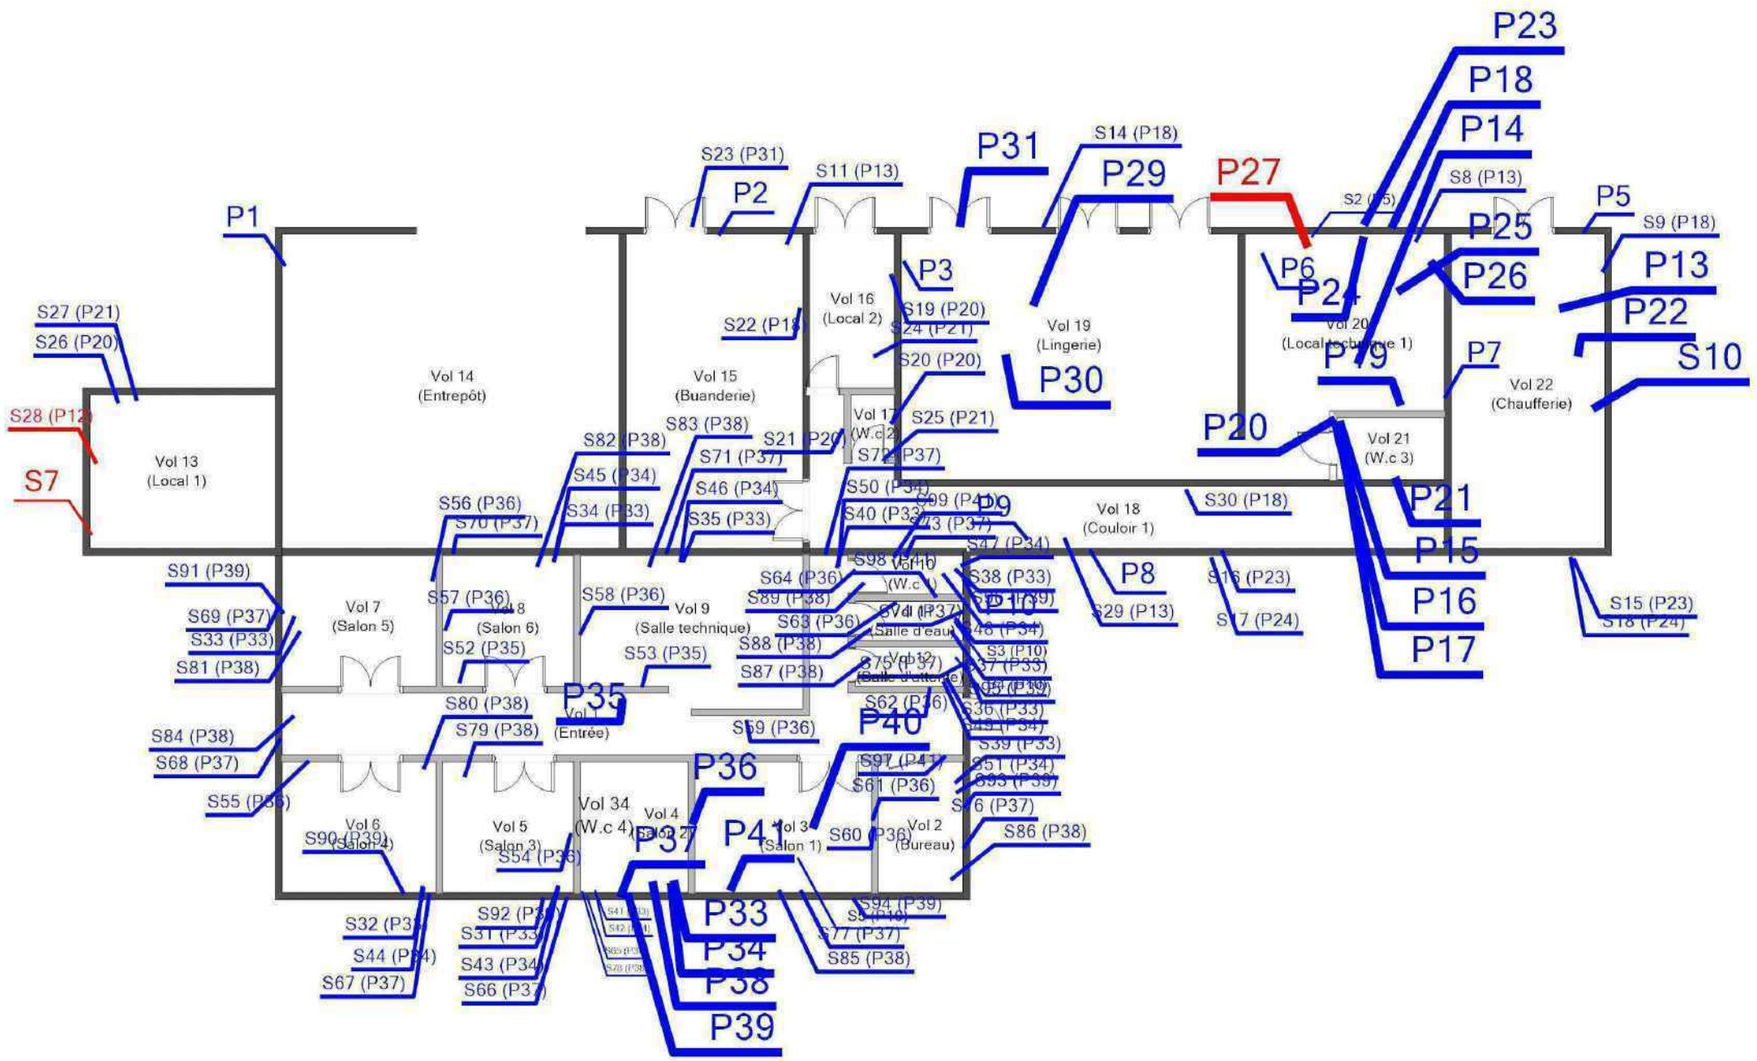

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 rue Jeanne dArc 52000 CHAUMONT	Chambre mortuaire	27/05/2024	MANOURY MAXIME

REZ-DE-CHAUSSÉE - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002RC011137-1

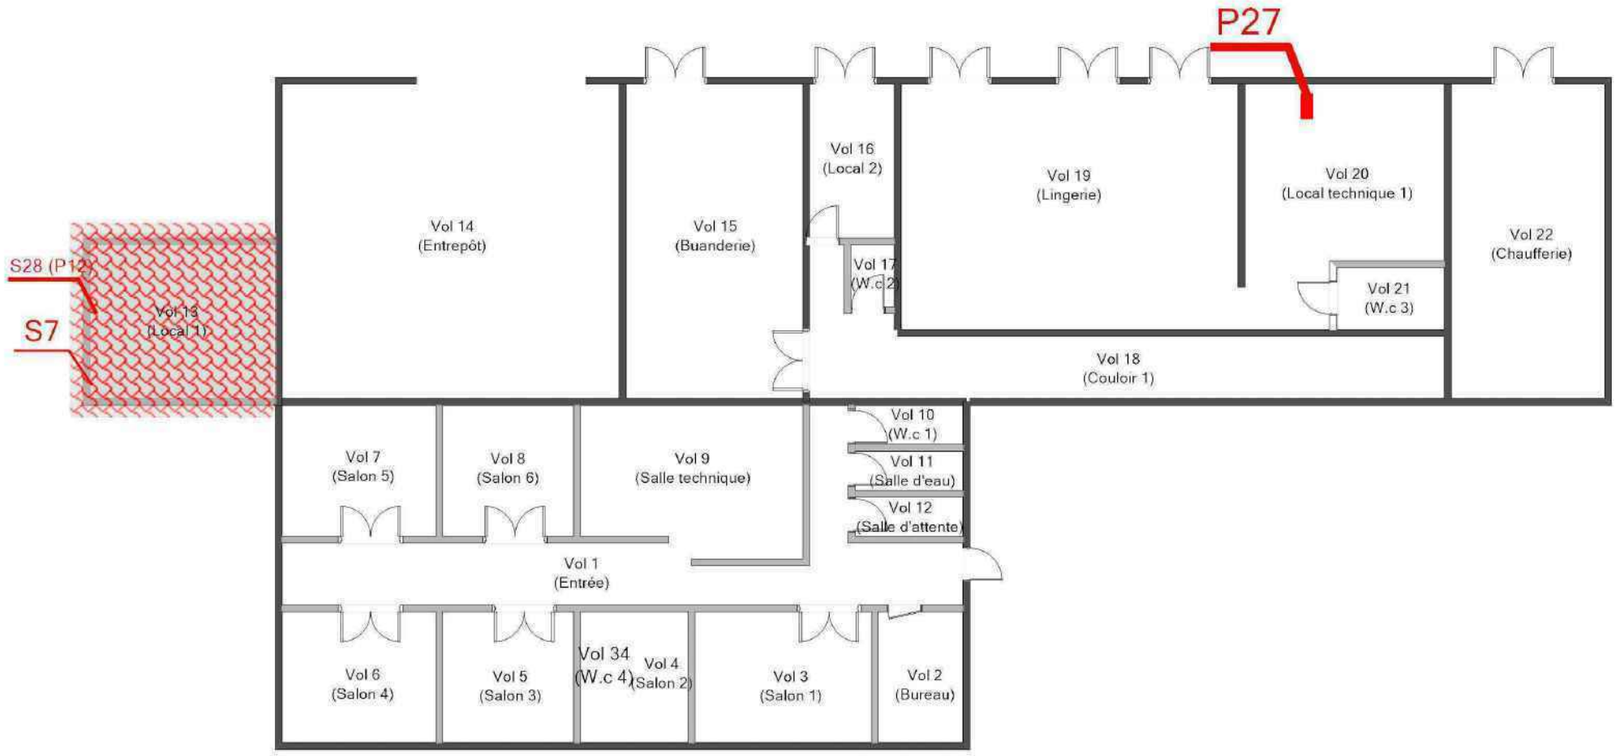

Légende

	P12 : Plaque dure fibreuse, Plaque dure fibreuse
	S7: Plaques en fibres-ciment
	P27 : Joint entre éléments

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 rue Jeanne dArc 52000 CHAUMONT	Chambre mortuaire	27/05/2024	MANOURY MAXIME

REZ-DE-CHAUSSÉE - MPCA TOITURE ET ÉTANCHÉITÉ

Référence:
002RC011137-1

Légende

	P12 : Plaque dure fibreuse, Plaque dure fibreuse
	S7: Plaques en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 rue Jeanne dArc 52000 CHAUMONT	Chambre mortuaire	27/05/2024	MANOURY MAXIME

REZ-DE-CHAUSSÉE - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002RC011137-1

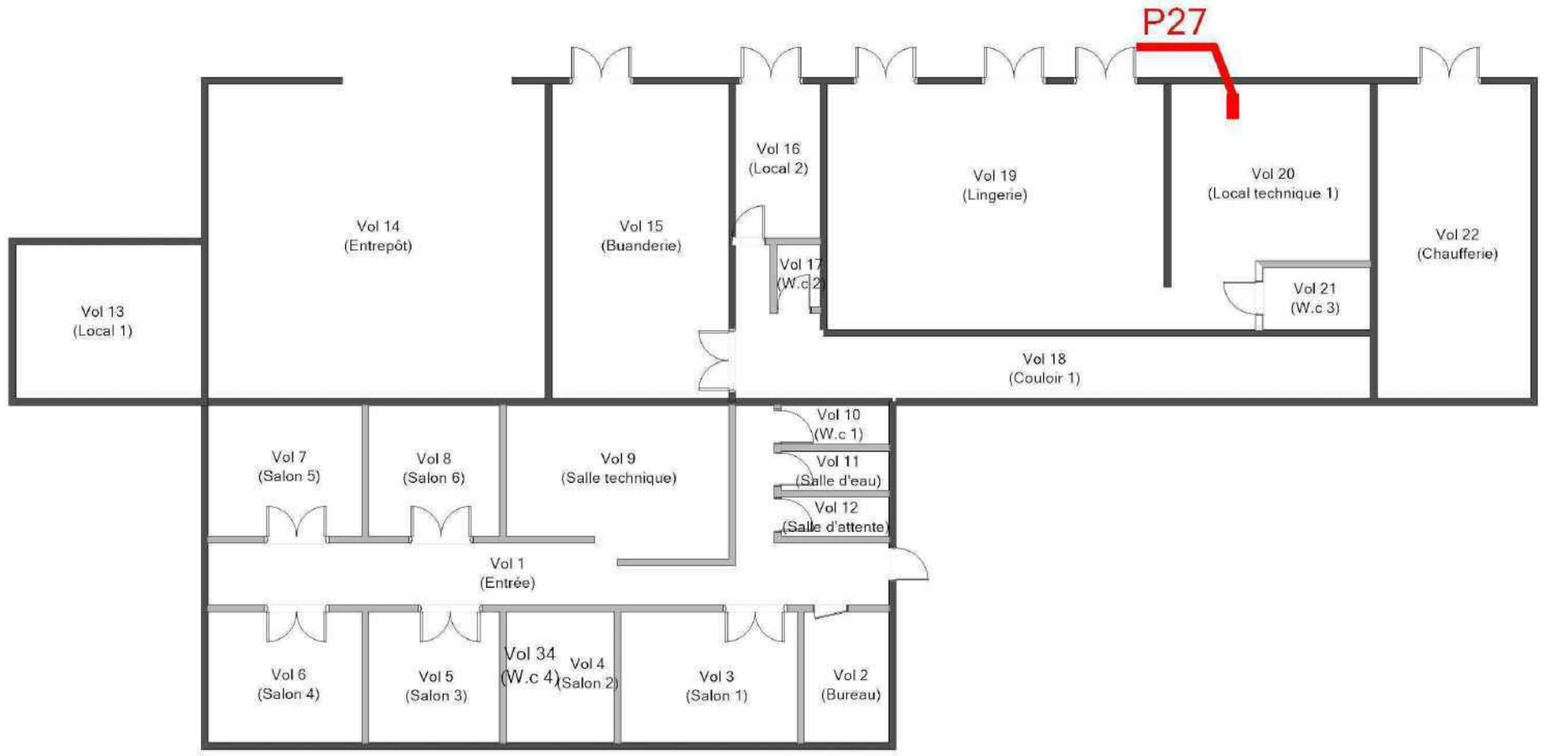

Légende

	P27 : Joint entre éléments

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 rue Jeanne dArc 52000 CHAUMONT	Chambre mortuaire	27/05/2024	MANOURY MAXIME

SOUS-SOL - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002RC011137-1

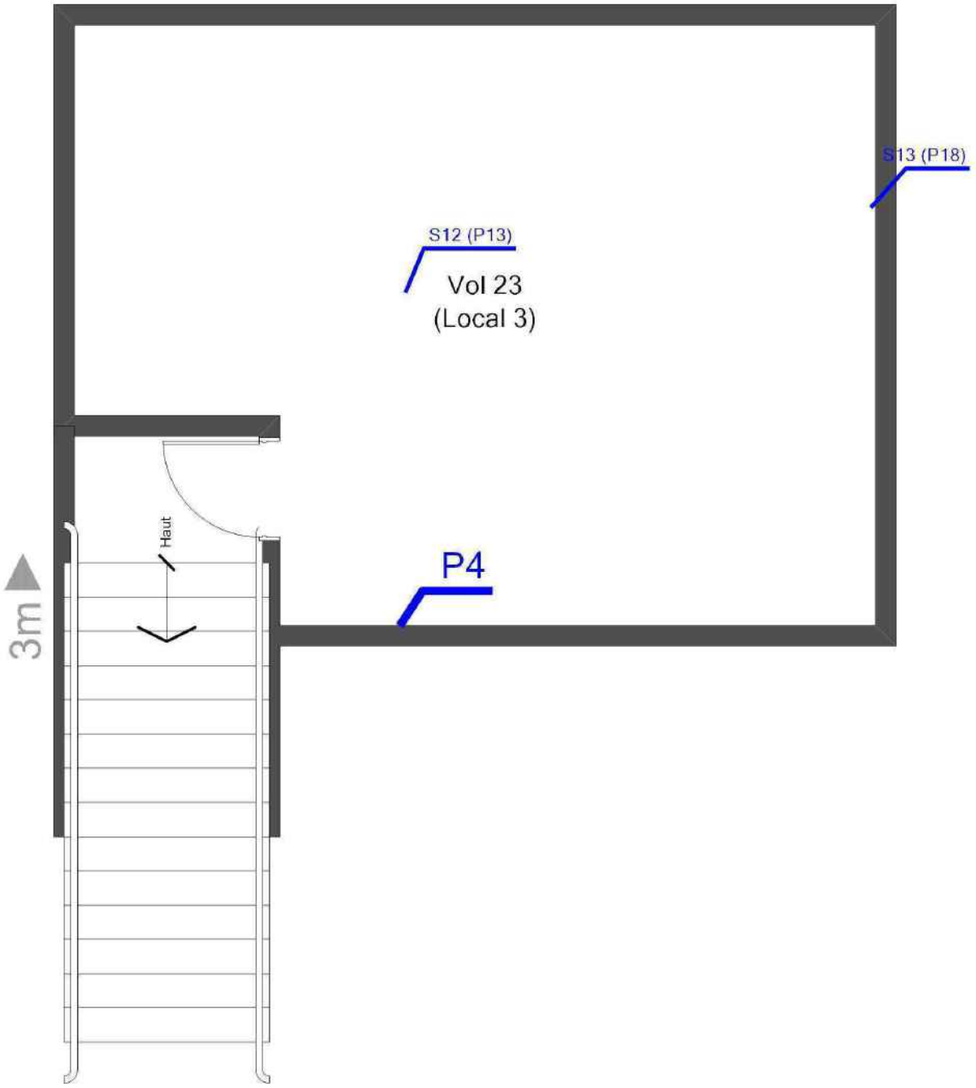

Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 rue Jeanne dArc 52000 CHAUMONT	Chambre mortuaire	27/05/2024	MANOURY MAXIME

ETAGE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002RC011137-1

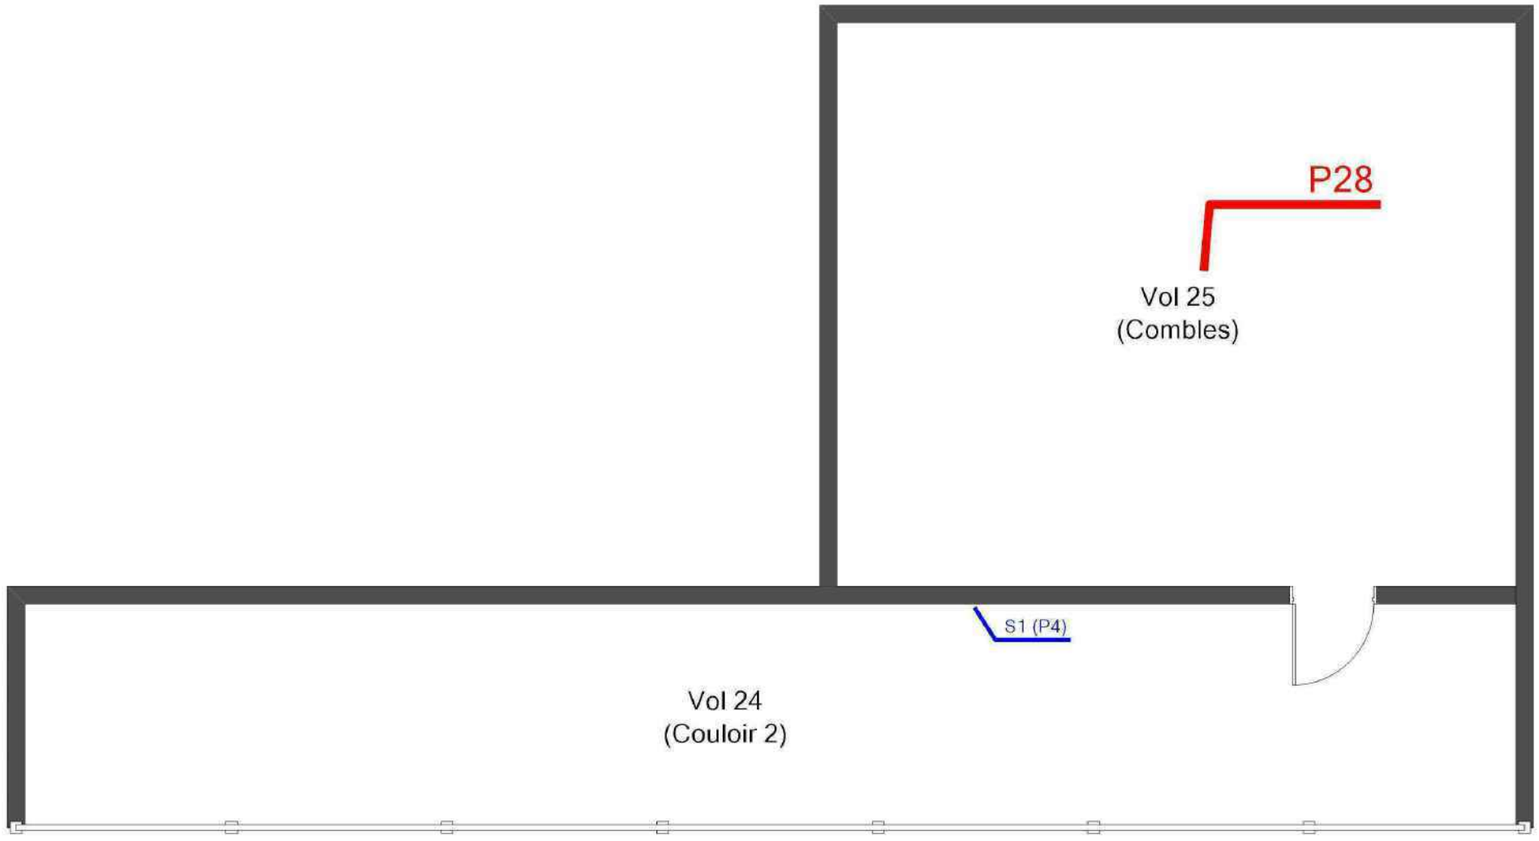

Légende	
P	Localisation dun prélèvement positif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 rue Jeanne dArc 52000 CHAUMONT	Chambre mortuaire	27/05/2024	MANOURY MAXIME

ETAGE - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002RC011137-1

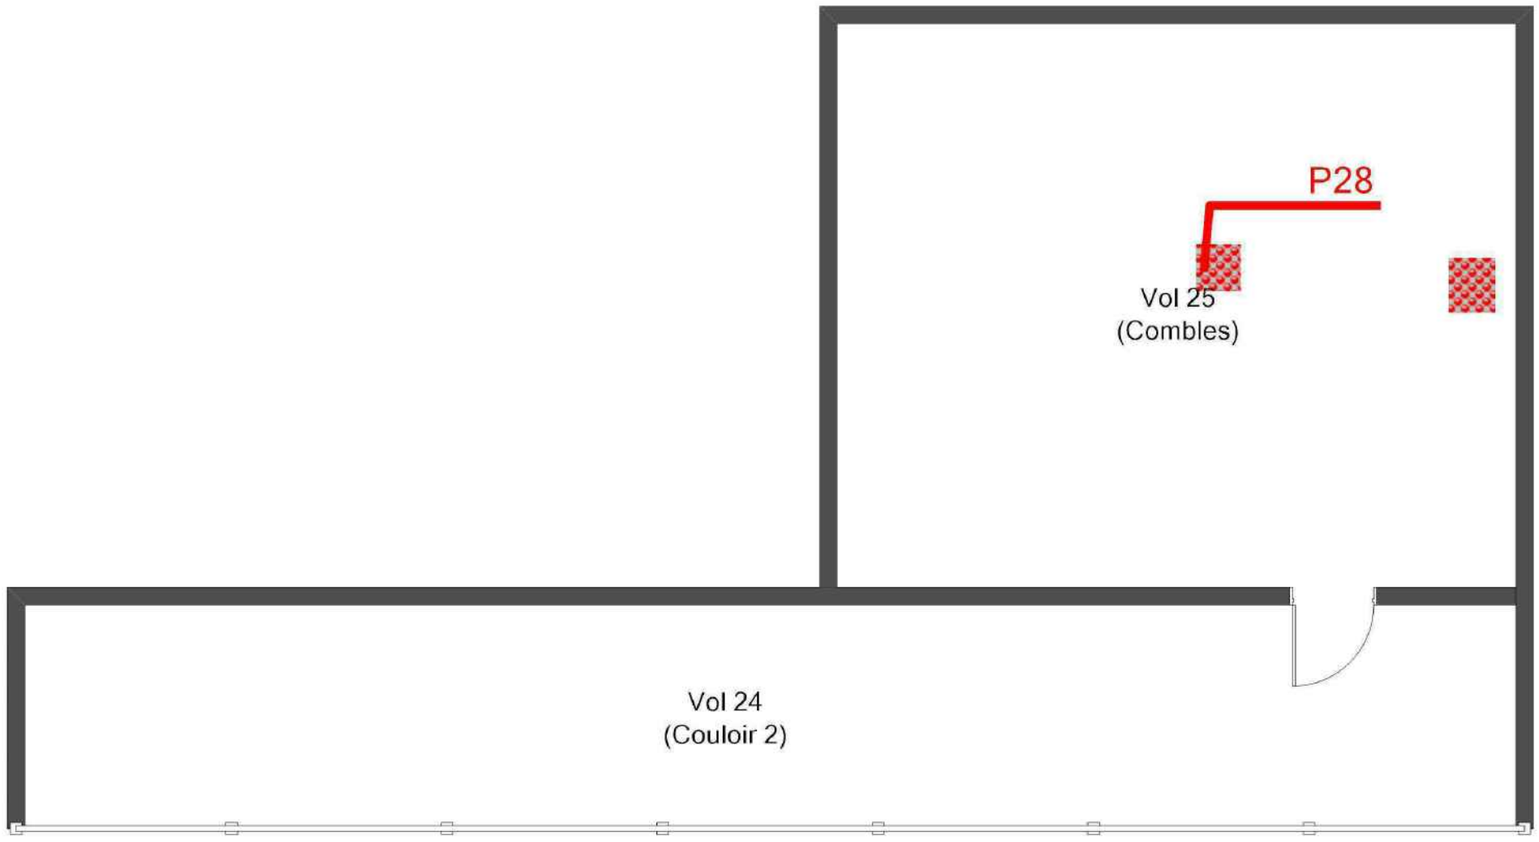

Légende	
	P28 : Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 rue Jeanne dArc 52000 CHAUMONT	Chambre mortuaire	27/05/2024	MANOURY MAXIME

ANNEXE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002RC011137-1

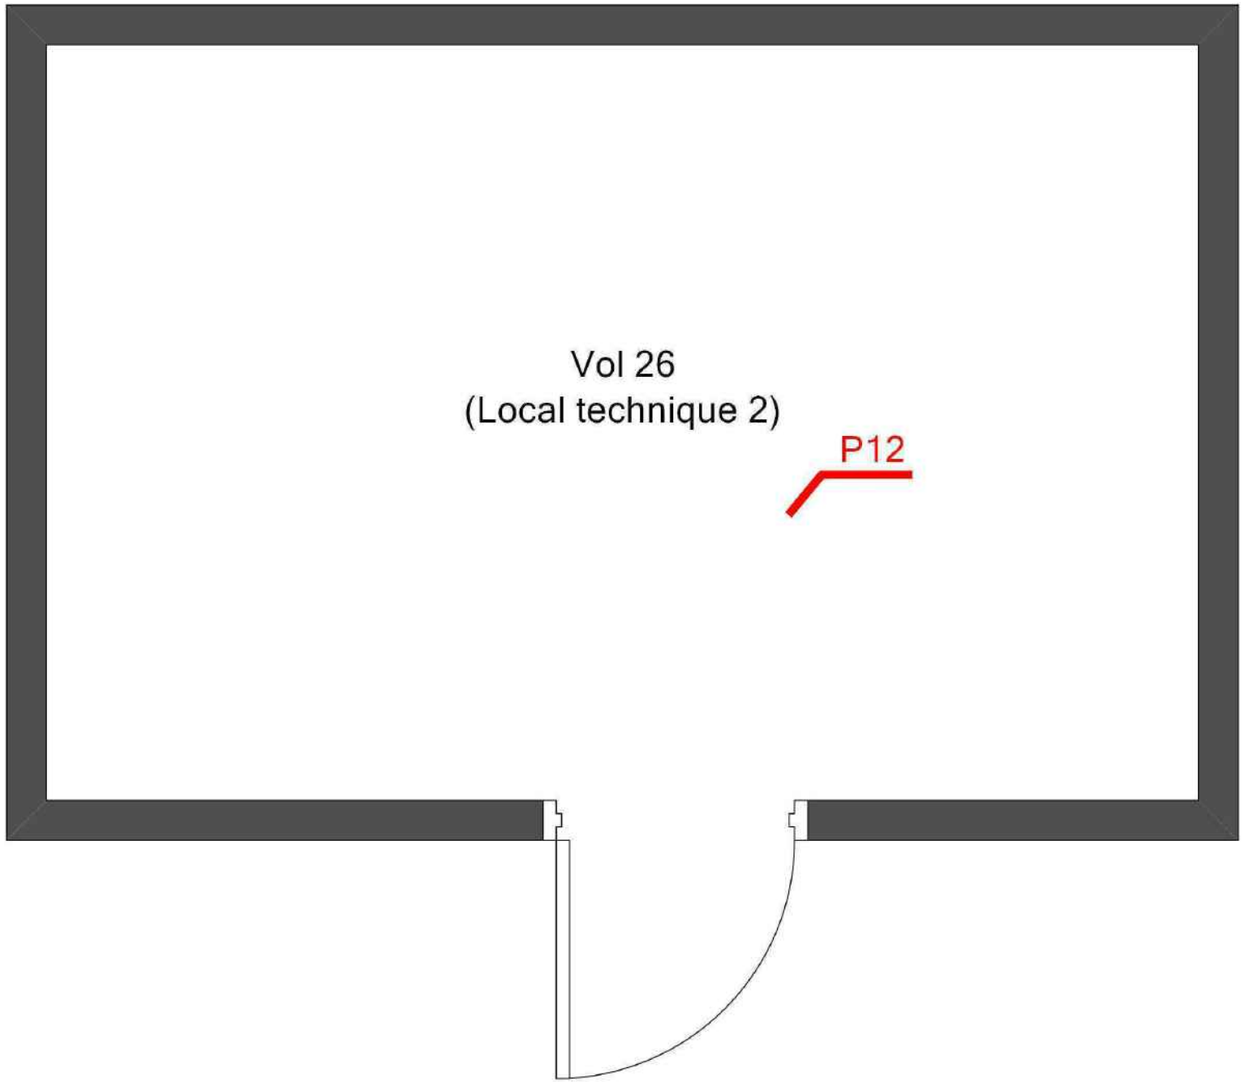

Légende	
P	Localisation dun prélèvement positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 rue Jeanne dArc 52000 CHAUMONT	Chambre mortuaire	27/05/2024	MANOURY MAXIME

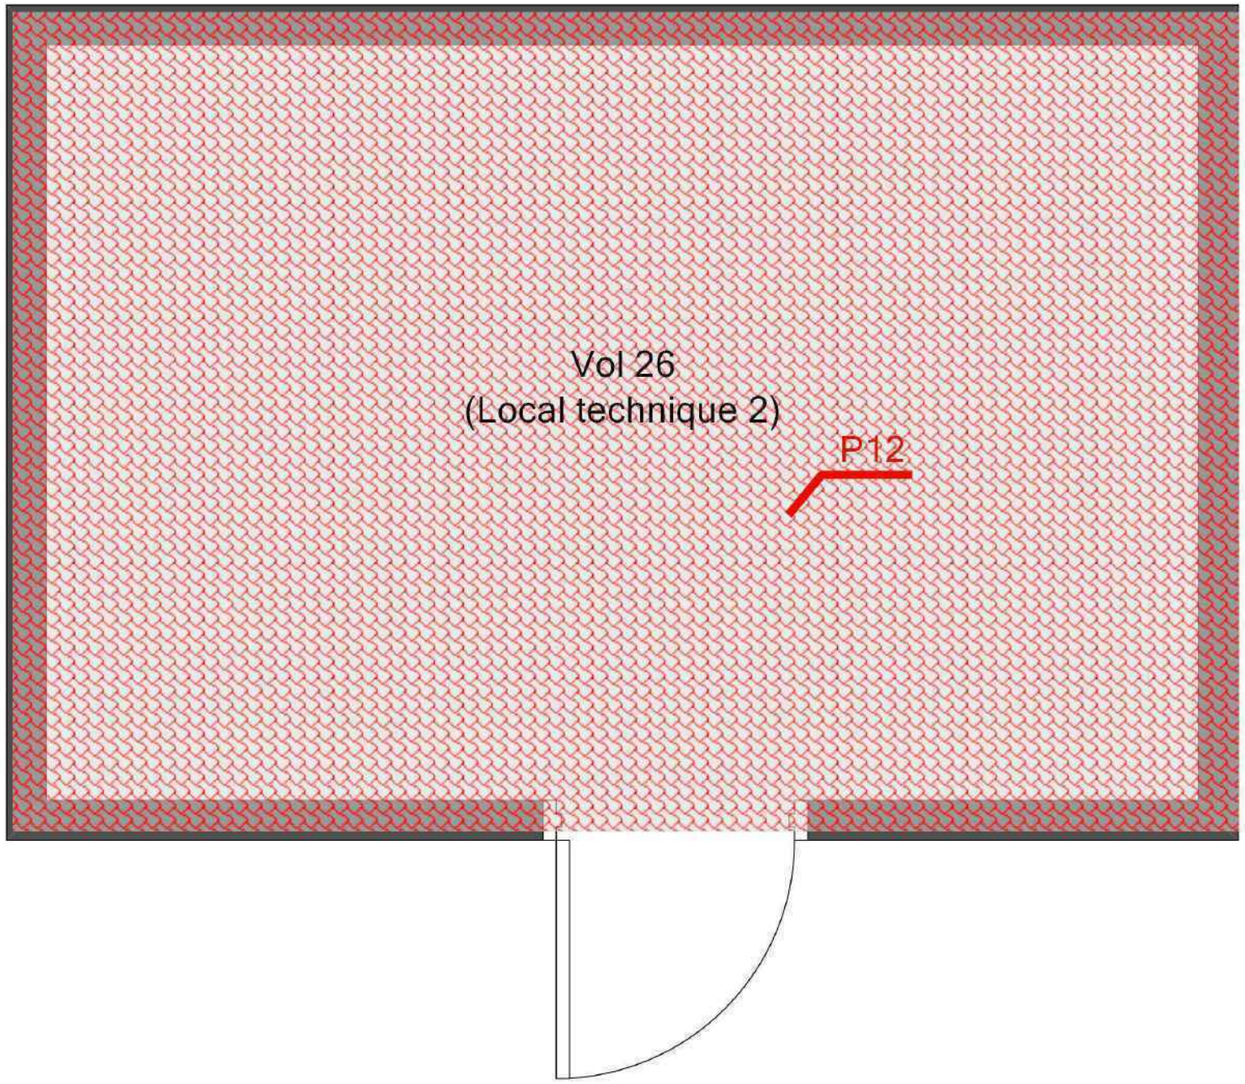

Légende	
	P12 : Plaque dure fibreuse, Plaque dure fibreuse

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 rue Jeanne dArc 52000 CHAUMONT	Chambre mortuaire	27/05/2024	MANOURY MAXIME

FAÇADES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002RC011137-1

Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Vol 27
(Façade 1)

Vol 28
(Façade 2)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 rue Jeanne dArc 52000 CHAUMONT	Chambre mortuaire	27/05/2024	MANOURY MAXIME

FAÇADES (SUITE) - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002RC011137-1

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif

Vol 30
(Façade 4)

Vol 31
(Façade 5)

Vol 29
(Façade 3)

Vol 32
(Façade 6)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 rue Jeanne dArc 52000 CHAUMONT	Chambre mortuaire	27/05/2024	MANOURY MAXIME

TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002RC011137-1

Légende	

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 rue Jeanne dArc 52000 CHAUMONT	Chambre mortuaire	27/05/2024	MANOURY MAXIME

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002RC011137 n°12 - 2 (P12)	Annexe - Vol 26 (Local technique 2)	Prélevement positif
002RC011137 n°11 - 2 (P11)	Façades - Vol 28 (Façade 2)	Prélevement négatif
002RC011137-1 n°32 - 1 (P32)	Façades (suite) - Vol 31 (Façade 5)	Prélevement négatif
002RC011137 n°1 - 2 (P1)	Rez-de-chaussée - Vol 14 (Entrepôt)	Prélevement négatif
002RC011137 n°2 - 2 (P2)	Rez-de-chaussée - Vol 15 (Buanderie)	Prélevement négatif
002RC011137 n°3 - 2 (P3)	Rez-de-chaussée - Vol 19 (Lingerie)	Prélevement négatif
002RC011137 n°5 - 2 (P5)	Rez-de-chaussée - Vol 22 (Chaufferie)	Prélevement négatif
002RC011137 n°6 - 2 (P6)	Rez-de-chaussée - Vol 20 (Local technique 1)	Prélevement négatif
002RC011137 n°7 - 2 (P7)	Rez-de-chaussée - Vol 20 (Local technique 1)	Prélevement négatif
002RC011137 n°8 - 2 (P8)	Rez-de-chaussée - Vol 18 (Couloir 1)	Prélevement négatif
002RC011137 n°9 - 2 (P9)	Rez-de-chaussée - Vol 18 (Couloir 1)	Prélevement négatif
002RC011137 n°10 - 2 (P10)	Rez-de-chaussée - Vol 10 (W.c 1)	Prélevement négatif
S7 - 2 (S7)	Rez-de-chaussée - Vol 13 (Local 1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002RC011137-1 n°13 - 1 (P13)	Rez-de-chaussée - Vol 22 (Chaufferie)	Prélevement négatif
002RC011137-1 n°14 - 1 (P14)	Rez-de-chaussée - Vol 20 (Local technique 1)	Prélevement négatif
002RC011137-1 n°15 - 1 (P15)	Rez-de-chaussée - Vol 21 (W.c 3)	Prélevement négatif
002RC011137-1 n°16 - 1 (P16)	Rez-de-chaussée - Vol 21 (W.c 3)	Prélevement négatif
002RC011137-1 n°17 - 1 (P17)	Rez-de-chaussée - Vol 21 (W.c 3)	Prélevement négatif
002RC011137-1 n°18 - 1 (P18)	Rez-de-chaussée - Vol 20 (Local technique 1)	Prélevement négatif
002RC011137-1 n°19 - 1 (P19)	Rez-de-chaussée - Vol 20 (Local technique 1)	Prélevement négatif
002RC011137-1 n°20 - 1 (P20)	Rez-de-chaussée - Vol 21 (W.c 3)	Prélevement négatif
002RC011137-1 n°21 - 1 (P21)	Rez-de-chaussée - Vol 21 (W.c 3)	Prélevement négatif
002RC011137-1 n°22 - 1 (P22)	Rez-de-chaussée - Vol 22 (Chaufferie)	Prélevement négatif
002RC011137-1 n°23 - 1 (P23)	Rez-de-chaussée - Vol 20 (Local technique 1)	Prélevement négatif
002RC011137-1 n°24 - 1 (P24)	Rez-de-chaussée - Vol 20 (Local technique 1)	Prélevement négatif
002RC011137-1 n°25 - 1 (P25)	Rez-de-chaussée - Vol 20 (Local technique 1)	Prélevement négatif
002RC011137-1 n°26 - 1 (P26)	Rez-de-chaussée - Vol 20 (Local technique 1)	Prélevement négatif

002RC011137-1 n°27 - 1 (P27)	Rez-de-chaussée - Vol 20 (Local technique 1)	Prélevement positif
002RC011137-1 n°29 - 1 (P29)	Rez-de-chaussée - Vol 19 (Lingerie)	Prélevement négatif
002RC011137-1 n°30 - 1 (P30)	Rez-de-chaussée - Vol 19 (Lingerie)	Prélevement négatif
002RC011137-1 n°31 - 1 (P31)	Rez-de-chaussée - Vol 19 (Lingerie)	Prélevement négatif
002RC011137-1 n°33 - 1 (P33)	Rez-de-chaussée - Vol 4 (Salon 2)	Prélevement négatif
002RC011137-1 n°34 - 1 (P34)	Rez-de-chaussée - Vol 4 (Salon 2)	Prélevement négatif
002RC011137-1 n°35 - 1 (P35)	Rez-de-chaussée - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002RC011137-1 n°36 - 1 (P36)	Rez-de-chaussée - Vol 4 (Salon 2)	Prélevement négatif
002RC011137-1 n°37 - 1 (P37)	Rez-de-chaussée - Vol 4 (Salon 2)	Prélevement négatif
002RC011137-1 n°38 - 1 (P38)	Rez-de-chaussée - Vol 4 (Salon 2)	Prélevement négatif
002RC011137-1 n°39 - 1 (P39)	Rez-de-chaussée - Vol 4 (Salon 2)	Prélevement négatif
002RC011137-1 n°40 - 1 (P40)	Rez-de-chaussée - Vol 3 (Salon 1)	Prélevement négatif
002RC011137-1 n°41 - 1 (P41)	Rez-de-chaussée - Vol 3 (Salon 1)	Prélevement négatif
002RC011137 n°4 - 2 (P4)	Sous-sol - Vol 23 (Local 3)	Prélevement négatif

002RC011137 n°1 - 2 (P1) - Rez-de-chaussée - Vol 14 (Entrepôt)

002RC011137 n°2 - 2 (P2) - Rez-de-chaussée - Vol 15 (Buanderie)

002RC011137 n°3 - 2 (P3) - Rez-de-chaussée - Vol 19 (Lingerie)

002RC011137 n°4 - 2 (P4) - Sous-sol - Vol 23 (Local 3)

002RC011137 n°5 - 2 (P5) - Rez-de-chaussée - Vol 22 (Chaufferie)

002RC011137 n°6 - 2 (P6) - Rez-de-chaussée - Vol 20 (Local technique 1)

002RC011137 n°7 - 2 (P7) - Rez-de-chaussée - Vol 20 (Local technique 1)

002RC011137 n°8 - 2 (P8) - Rez-de-chaussée - Vol 18 (Couloir 1)

002RC011137 n°9 - 2 (P9) - Rez-de-chaussée - Vol 18 (Couloir 1)

002RC011137 n°10 - 2 (P10) - Rez-de-chaussée - Vol 10 (W.c 1)

002RC011137 n°11 - 2 (P11) - Façades - Vol 28 (Façade 2)

002RC011137 n°12 - 2 (P12) - Annexe - Vol 26 (Local technique 2)

S7 - 2 (S7) - Rez-de-chaussée - Vol 13 (Local 1)

002RC011137-1 n°13 - 1 (P13) - Rez-de-chaussée - Vol 22 (Chaufferie)

002RC011137-1 n°14 - 1 (P14) - Rez-de-chaussée - Vol 20 (Local technique 1)

002RC011137-1 n°15 - 1 (P15) - Rez-de-chaussée - Vol 21 (W.c 3)

002RC011137-1 n°16 - 1 (P16) - Rez-de-chaussée - Vol 21 (W.c 3)

002RC011137-1 n°17 - 1 (P17) - Rez-de-chaussée - Vol 21 (W.c 3)

002RC011137-1 n°18 - 1 (P18) - Rez-de-chaussée - Vol 20 (Local technique 1)

002RC011137-1 n°19 - 1 (P19) - Rez-de-chaussée - Vol 20 (Local technique 1)

002RC011137-1 n°20 - 1 (P20) - Rez-de-chaussée - Vol 21 (W.c 3)

002RC011137-1 n°21 - 1 (P21) - Rez-de-chaussée - Vol 21 (W.c 3)

002RC011137-1 n°22 - 1 (P22) - Rez-de-chaussée - Vol 22 (Chaufferie)

002RC011137-1 n°23 - 1 (P23) - Rez-de-chaussée - Vol 20 (Local technique 1)

002RC011137-1 n°24 - 1 (P24) - Rez-de-chaussée - Vol 20 (Local technique 1)

002RC011137-1 n°25 - 1 (P25) - Rez-de-chaussée - Vol 20 (Local technique 1)

002RC011137-1 n°26 - 1 (P26) - Rez-de-chaussée - Vol 20 (Local technique 1)

002RC011137-1 n°27 - 1 (P27) - Rez-de-chaussée - Vol 20 (Local technique 1)

002RC011137-1 n°29 - 1 (P29) - Rez-de-chaussée - Vol 19 (Lingerie)

002RC011137-1 n°30 - 1 (P30) - Rez-de-chaussée - Vol 19 (Lingerie)

002RC011137-1 n°31 - 1 (P31) - Rez-de-chaussée - Vol 19 (Lingerie)

002RC011137-1 n°32 - 1 (P32) - Façades (suite) - Vol 31 (Façade 5)

002RC011137-1 n°33 - 1 (P33) - Rez-de-chaussée - Vol 4 (Salon 2)

002RC011137-1 n°34 - 1 (P34) - Rez-de-chaussée - Vol 4 (Salon 2)

002RC011137-1 n°35 - 1 (P35) - Rez-de-chaussée - Vol 1 (Entrée)

002RC011137-1 n°36 - 1 (P36) - Rez-de-chaussée - Vol 4 (Salon 2)

002RC011137-1 n°37 - 1 (P37) - Rez-de-chaussée - Vol 4 (Salon 2)

002RC011137-1 n°38 - 1 (P38) - Rez-de-chaussée - Vol 4 (Salon 2)

002RC011137-1 n°39 - 1 (P39) - Rez-de-chaussée - Vol 4 (Salon 2)

002RC011137-1 n°40 - 1 (P40) - Rez-de-chaussée - Vol 3 (Salon 1)

002RC011137-1 n°41 - 1 (P41) - Rez-de-chaussée - Vol 3 (Salon 1)

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
002RC011137 n°1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - -	Rez-de-chaussée - Vol 14 (Entrepôt)	
002RC011137 n°2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment, Peinture, Indissociables - -	Rez-de-chaussée - Vol 15 (Buanderie)	
002RC011137 n°3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables - -	Rez-de-chaussée - Vol 19 (Lingerie)	
002RC011137 n°4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - -	Sous-sol - Vol 23 (Local 3)	
002RC011137 n°5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - -	Rez-de-chaussée - Vol 22 (Chaufferie)	
002RC011137 n°6 Phase 1	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	Rez-de-chaussée - Vol 20 (Local technique 1)	
002RC011137 n°6 Phase 2	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau bitumineux - -	Rez-de-chaussée - Vol 20 (Local technique 1)	
002RC011137 n°6 Phase 3	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Laine de verre, Tresse - -	Rez-de-chaussée - Vol 20 (Local technique 1)	
002RC011137 n°7 Phase 1	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau bitumineux, Peinture, Indissociables - -	Rez-de-chaussée - Vol 20 (Local technique 1)	
002RC011137 n°7 Phase 2	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Tresse - -	Rez-de-chaussée - Vol 20 (Local technique 1)	
002RC011137 n°8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - -	Rez-de-chaussée - Vol 18 (Couloir 1)	
002RC011137 n°9 Phase 1	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	Rez-de-chaussée - Vol 18 (Couloir 1)	
002RC011137 n°9 Phase 2	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau bitumineux - -	Rez-de-chaussée - Vol 18 (Couloir 1)	
002RC011137 n°9 Phase 3	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Laine de verre, Tresse - -	Rez-de-chaussée - Vol 18 (Couloir 1)	
002RC011137 n°10	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	Rez-de-chaussée - Vol 10 (W.c 1)	
002RC011137 n°11	Façades	Bardages	Résine, Matériau dur, Indissociables - -	Façades - Vol 28 (Façade 2)	
002RC011137 n°12 Phase 1	Toiture et étanchéité	Plaques ondulées	Plaque dure fibreuse - -	Annexe - Vol 26 (Local technique 2)	
002RC011137 n°12 Phase 2	Toiture et étanchéité	Plaques ondulées	Plaque dure fibreuse - -	Annexe - Vol 26 (Local technique 2)	

P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Mortier - Effritable / Effritable - Jaune Marron / Gris - -	Rez-de-chaussée - Vol 22 (Chaufferie)
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Peinture / Ragréage - Effritable / Effritable / Dur - Gris / Orange / Gris - -	Rez-de-chaussée - Vol 20 (Local technique 1)
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Matériau - Semi-dur / Souple / Effritable - Beige / Jaune / Beige - -	Rez-de-chaussée - Vol 21 (W.c 3)
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Rose / Beige - -	Rez-de-chaussée - Vol 21 (W.c 3)
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Joint - Dur / Dur - Beige / Gris - -	Rez-de-chaussée - Vol 21 (W.c 3)
P18	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris - -	Rez-de-chaussée - Vol 20 (Local technique 1)
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris - -	Rez-de-chaussée - Vol 20 (Local technique 1)
P20 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau / Colle / Papier / Enduit - Souple / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Jaune / Beige / Blanc - -	Rez-de-chaussée - Vol 21 (W.c 3)
P20 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc - -	Rez-de-chaussée - Vol 21 (W.c 3)
P21	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Beige / Beige - -	Rez-de-chaussée - Vol 21 (W.c 3)
P22	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Beige / Gris - -	Rez-de-chaussée - Vol 22 (Chaufferie)
P23	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Multicolore / Beige - -	Rez-de-chaussée - Vol 20 (Local technique 1)

P24	Façades	Menuiseries	Mastic / Peinture - Effritable / Effritable - Beige / Gris - -	Rez-de-chaussée - Vol 20 (Local technique 1)
P25	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Fibres - Souple Fibreux - Beige - -	Rez-de-chaussée - Vol 20 (Local technique 1)
P26	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Joint de bride - Fibreux Effritable - Vert - -	Rez-de-chaussée - Vol 20 (Local technique 1)
P27	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Gris / Beige - -	Rez-de-chaussée - Vol 20 (Local technique 1)
P28	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris - -	Etage - Vol 25 (Combles)
P29	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris - -	Rez-de-chaussée - Vol 19 (Lingerie)
P30	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Matériau - Effritable / Dur - Gris / Blanc - -	Rez-de-chaussée - Vol 19 (Lingerie)
P31	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Beige - -	Rez-de-chaussée - Vol 19 (Lingerie)
P32	Façades	Murs	Mortier - Dur - Gris - -	Façades (suite) - Vol 31 (Façade 5)
P33	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Bleu / Jaune / Rose - -	Rez-de-chaussée - Vol 4 (Salon 2)
P34	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Colle - Dur / Souple - Gris / Jaune - -	Rez-de-chaussée - Vol 4 (Salon 2)
P35	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Vert / Blanc - -	Rez-de-chaussée - Vol 1 (Entrée)
P36	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit - Effritable - Blanc - -	Rez-de-chaussée - Vol 4 (Salon 2)
P37	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc - -	Rez-de-chaussée - Vol 4 (Salon 2)
P38	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc - -	Rez-de-chaussée - Vol 4 (Salon 2)
P39 Phase 1	Façades	Menuiseries	Mastic / Peinture - Effritable / Effritable - Beige / Marron - -	Rez-de-chaussée - Vol 4 (Salon 2)
P39 Phase 2	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - -	Rez-de-chaussée - Vol 4 (Salon 2)
P40	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - -	Rez-de-chaussée - Vol 3 (Salon 1)

P41	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Dur / Dur - Gris / Marron - -	Rez-de-chaussée - Vol 3 (Salon 1)

Site d'Illkirch-Graffenstaden
38, rue de l'industrie
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
Tel : 03 88 67 01 04
serviceclient@flashlab.fr

Accréditation n° 1-5765

Liste des sites accrédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Annule et remplace le rapport édité le 13/11/2019 à 18:18 qui doit être détruit.

L'emploi de la ou des version(s) précédente(s) ou de leur reproduction engage la seule responsabilité du client.

Client : AC Environnement Eric LIETARD 6, impasse de Reggio 21000 DIJON	**Référence client :** 002RC011137 **Référence FlashLab :** 19FP019964 **Adresse du chantier :** 2 rue Jeanne d'Arc 52000 CHAUMONT	**Date d'acceptation :** 07/11/2019 **Date d'analyse :** 12/11/2019 **Date d'édition :** 13/11/2019 à 18:46

La lettre 'M' indique les échantillons dont les résultats ont été modifiés depuis la version précédente du rapport.

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 001 **Référence échantillon client :** 002RC011137001 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits projetés **Localisation :** Vol 14 (Entrepôt)					
- Ciment	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 002 **Référence échantillon client :** 002RC011137002 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits projetés **Localisation :** Vol 15 (Buanderie)					
- Ciment, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 003 **Référence échantillon client :** 002RC011137003 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits projetés **Localisation :** Vol 19 (Lingerie)					
- Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 004 **Référence échantillon client :** 002RC011137004 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits projetés **Localisation :** Vol 23 (Local 3)					
- Ciment	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 005 **Référence échantillon client :** 002RC011137005 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits projetés **Localisation :** Vol 22 (Chaufferie)					
- Ciment	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Site d'Illkirch-Graffenstaden
38, rue de l'industrie
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
Tel : 03 88 67 01 04
serviceclient@flashlab.fr

Accréditation n° 1-5765

Liste des sites accrédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr

Client : AC Environnement Eric LIETARD 6, impasse de Reggio 21000 DIJON	**Référence client :** 002RC011137 **Référence FlashLab :** 19FP019964 **Adresse du chantier :** 2 rue Jeanne d'Arc 52000 CHAUMONT	**Date d'acceptation :** 07/11/2019 **Date d'analyse :** 12/11/2019 **Date d'édition :** 13/11/2019 à 18:46

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 006 **Référence échantillon client :** 002RC011137006 - Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Calorifugeage **Localisation :** Vol 20 (Local technique 1)					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Matériau bitumineux	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
- Laine de verre, Tresse	META	N/A	1	Ethanol	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 007 **Référence échantillon client :** 002RC011137007 - Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Calorifugeage **Localisation :** Vol 20 (Local technique 1)					
- Matériau bitumineux, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
- Tresse	META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 008 **Référence échantillon client :** 002RC011137008 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits projetés **Localisation :** Vol 18 (Couloir 1)					
- Ciment	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 009 **Référence échantillon client :** 002RC011137009 - Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Calorifugeage **Localisation :** Vol 18 (Couloir 1)					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Matériau bitumineux	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
- Laine de verre, Tresse	META	N/A	1	Ethanol	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 010 **Référence échantillon client :** 002RC011137010 - Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre **Localisation :** Vol 10 (W.c 1)					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 011 **Référence échantillon client :** 002RC011137011 - Façades - Bardages - Plaques fibres **Localisation :** Vol 28 (Façade 2)					
- Résine, Matériau dur, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Site d'Illkirch-Graffenstaden
38, rue de l'industrie
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
Tel : 03 88 67 01 04
serviceclient@flashlab.fr

Accréditation n° 1-5765

Liste des sites accrédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr

Client : AC Environnement Eric LIETARD 6, impasse de Reggio 21000 DIJON	**Référence client :** 002RC011137 **Référence FlashLab :** 19FP019964 **Adresse du chantier :** 2 rue Jeanne d'Arc 52000 CHAUMONT	**Date d'acceptation :** 07/11/2019 **Date d'analyse :** 12/11/2019 **Date d'édition :** 13/11/2019 à 18:46

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 012 **Référence échantillon client :** 002RC011137012 - Toiture et étanchéité - Plaques ondulées - Plaques en fibres-ciment **Localisation :** Vol 26 (Local technique 2)					
- Plaque dure fibreuse	# MOLP	Matériau granuleux	2	N/A	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
- Plaque dure fibreuse	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile

Méthodes d'analyse pour la recherche des fibres d'amiante dans les matériaux :

Analyse MOLP (Microscope Optique à Lumière Polarisée) selon le guide HSG 248 – Appendice 2
Analyse META (Microscope Electronique à Transmission Analytique) selon la norme NFX 43-050 et méthode interne de traitement

Validé par : MICHEL Elodie

Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

CHANTIER

Référence	**C032024078226**
Adresse	Commande : 002RC011137-1 Affaire : Chambre mortuaire 2 rue Jeanne d'Arc 52000 CHAUMONT

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Limonest, le 06/06/2024

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC032024078226
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Mc critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologi électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électroniqu

Référence échantillon : 002RC011137-1_013

Référence labo	69PM00572666	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	Date d'analyse	06/06/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	Chambre mortuaire - Vol 22 (Chaufferie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Jaune Marron	-	-	-	Acétone	1	2	LDE	Non détecté	●
	2	Mortier Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002RC011137-1_014

Référence labo	69PM00572667	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	Date d'analyse	06/06/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	Chambre mortuaire - Vol 20 (Local technique 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	LDE	Non détecté	●
	2	Peinture Effritable Orange	-	-	-						
	3	Ragréage Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002RC011137-1_015

Référence labo	69PM00572668	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	Date d'analyse	06/06/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	Chambre mortuaire - Vol 21 (W.c 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Semi-dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	LDE	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Beige	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Beige est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002RC011137-1_016

Référence labo	69PM00572669	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	Date d'analyse	06/06/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	Chambre mortuaire - Vol 21 (W.c 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	LDE	Non détecté
	2	Ragréage Dur Rose	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Beige	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Beige est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002RC011137-1_017

Référence labo	69PM00572670	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	Date d'analyse	06/06/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Chambre mortuaire - Vol 21 (W.c 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	LDE	Non détecté
	2	Joint Dur Gris	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

Référence échantillon : 002RC011137-1_018

Référence labo	69PM00572671	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	Date d'analyse	06/06/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Chambre mortuaire - Vol 20 (Local technique 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	LDE	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse La couche Ciment / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002RC011137-1_019

Référence labo	69PM00572672	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	Date d'analyse	06/06/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Chambre mortuaire - Vol 20 (Local technique 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	LDE	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002RC011137-1_020

Référence labo	69PM00572673	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	Date d'analyse	06/06/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	Chambre mortuaire - Vol 21 (W.c 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Souple Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	LDE	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
2	5	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-	Acétone	1	2	LDE	Non détecté	●
	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	2 MET

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche 6 non dissociable(***) analysée avec la couche 5.
Couches 5, 6 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di
des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002RC011137-1_021

Référence labo	69PM00572674	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	Date d'analyse	06/06/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Panneaux vissés		
Zone de prélèvement	Chambre mortuaire - Vol 21 (W.c 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Bande Fibreux Beige, Enduit Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	LDE	Non détecté
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-					
	4	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002RC011137-1_022

Référence labo	69PM00572675	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	Date d'analyse	06/06/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Socle		
Zone de prélèvement	Chambre mortuaire - Vol 22 (Chaufferie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	LDE	Non détecté
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002RC011137-1_023

Référence labo	69PM00572676	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	Date d'analyse	06/06/2024
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Chambre mortuaire - Vol 20 (Local technique 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	LDE	Non détecté
	2	Mastic Effritable Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002RC011137-1_024

Référence labo	69PM00572677	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	Date d'analyse	06/06/2024
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Chambre mortuaire - Vol 20 (Local technique 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	LDE	Non détecté
	2	Peinture Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002RC011137-1_025

Référence labo	69PM00572678	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	Date d'analyse	05/06/2024
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Joint entre éléments		
Zone de prélèvement	Chambre mortuaire - Vol 20 (Local technique 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Fibres Souple Fibreux Beige	2	2	ALA	-	-	-	-	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002RC011137-1_026

Référence labo	69PM00572679	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	Date d'analyse	06/06/2024
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Joint de bride		
Zone de prélèvement	Chambre mortuaire - Vol 20 (Local technique 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint de bride Fibreux Effritable Vert	-	-	-	Acétone	1	2	LDE	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la diffr
électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002RC011137-1_027

Référence labo	69PM00572680	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	Date d'analyse	06/06/2024
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Joint entre éléments		
Zone de prélèvement	Chambre mortuaire - Vol 20 (Local technique 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Souple Fibreux Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MAB	Chrysotile
	2	Matériau Effritable Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Peinture / Effritable / Gris n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante.
La couche Matériau / Souple Fibreux / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Peinture Effritable Gris

Référence échantillon : 002RC011137-1_028

Référence labo	69PM00572681	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	Date d'analyse	05/06/2024
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit air - Conduit en fibres-ciment		
Zone de prélèvement	Chambre mortuaire - Vol 25 (Combles)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	1	1	ALA	-	-	-	-	Chrysotile
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002RC011137-1_029

Référence labo	69PM00572682	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	Date d'analyse	06/06/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	Chambre mortuaire - Vol 19 (Lingerie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	LDE	Non détecté
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET
Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.	

Référence échantillon : 002RC011137-1_030

Référence labo	69PM00572683	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	Date d'analyse	06/06/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Plaque		
Zone de prélèvement	Chambre mortuaire - Vol 19 (Lingerie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	LDE	Non détecté
	2	Matériau Dur Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET
Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.	

Référence échantillon : 002RC011137-1_031

Référence labo	69PM00572684	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	Date d'analyse	06/06/2024
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint vitrier		
Zone de prélèvement	Chambre mortuaire - Vol 19 (Lingerie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	LDE	Non détecté
	2	Mastic Effritable Beige	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET
Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.	

Référence échantillon : 002RC011137-1_032

Référence labo	69PM00572685	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	Date d'analyse	06/06/2024
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	Chambre mortuaire - Vol 31 (Façade 5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	LDE	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET
Remarque concernant l'analyse	RAS	

Référence échantillon : 002RC011137-1_033

Référence labo	69PM00572686	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	Date d'analyse	06/06/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	Chambre mortuaire - Vol 4 (Salon 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	LDE	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002RC011137-1_034

Référence labo	69PM00572687	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	Date d'analyse	06/06/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	Chambre mortuaire - Vol 4 (Salon 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ragréage Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	LDE	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Colle / Souple / Jaune est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002RC011137-1_035

Référence labo	69PM00572688	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	Date d'analyse	06/06/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Chambre mortuaire - Vol 1 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Vert	-	-	-	Acétone	1	2	LDE	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002RC011137-1_036

Référence labo	69PM00572689	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	Date d'analyse	06/06/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Chambre mortuaire - Vol 4 (Salon 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	LDE	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002RC011137-1_037

Référence labo	69PM00572690	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	Date d'analyse	06/06/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Chambre mortuaire - Vol 4 (Salon 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Souple Fibreux Beige	-	-	-	Acétone	1	2	LDE	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	La couche Matériau / Souple Fibreux / Beige est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002RC011137-1_038

Référence labo	69PM00572691	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	Date d'analyse	06/06/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Chambre mortuaire - Vol 4 (Salon 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	LDE	Non détecté	●
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie e celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002RC011137-1_039

Référence labo	69PM00572692	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	Date d'analyse	06/06/2024
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Chambre mortuaire - Vol 4 (Salon 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mastic Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	LDE	Non détecté	●
	2	Peinture Effritable Marron	-	-	-						
2	3	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	LDE	Non détecté	●
	4	Mastic Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable(***) analysée avec la couche 3.

Référence échantillon : 002RC011137-1_040

Référence labo	69PM00572693	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	Date d'analyse	06/06/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Chambre mortuaire - Vol 3 (Salon 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	LDE	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002RC011137-1_041

Référence labo	69PM00572694	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME MANOURY	Date d'analyse	06/06/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Chambre mortuaire - Vol 3 (Salon 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	LDE	Non détecté	●
	2	Matériau Dur Marron	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence dossier: RSC032024078226

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 2 MOLP et 29 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 31/31

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches(couches en vrac ou couches fines)

TÁurqpucdng"f)Áswkrg
Lucile Falenta

Accréditation N°1-7326 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse :	2 rue Jeanne d'Arc 52000 CHAUMONT
Batiment :	NC
Etage :	NC
Références client :	Chambre mortuaire
N° de lot :	Non communiqué
Désignation :	Chambre mortuaire
Date de construction ou permis de construire :	Avant 1960
Fonction du bâtiment :	Autres

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

Donneur d'ordre :
Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

Accompagnateur : Sans objet

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série :	FONDIS FenX (2-1265)
Date de chargement de la source :	01/06/2023
Nature radionucléide :	Cd-109
Activité initiale :	850 MBq
Date de fin de validité de la source :	01/06/2028
Adresse du laboratoire éventuel :	Pas d'analyse effectuée

A-4 MISSION

Date de la mission :	27/05/2024
Date du rapport :	27/05/2024
Référence mission :	002RC011137-1
Circonstance du constat :	Travaux

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret :	AC Environnement - 44135591400298
Nom prénom :	MANOURY MAXIME
Certification n° :	CPDI6012
Délivré le	29/09/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT – Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 SAINT GREGOIRE

Présence de locaux non visités

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission
- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures
- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission
- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb
- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :
- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).
Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.
Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location
Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Néant

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Bâtiment complet

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Démolition

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

Identification des locaux :
L'opérateur de repérage effectue une visite du bâtiment suivant le périmètre de repérage . Il dresse la liste détaillée :
¾ des locaux (bureaux, pièces d'habitation, sanitaires, espaces de stockage et de production, circulations, etc.) ;
¾ des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures, etc.).
Cas particuliers :
¾ dans une cage d'escalier : un palier ou une volée d'escalier, sont considérés comme des locaux distincts ;
¾ une gaine d'ascenseur est considérée comme un local.
L'opérateur de repérage doit respecter l'identification des bâtiments et locaux transmise par le donneur d'ordre, si elle existe. Chaque local et ouvrage extérieur est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.
L'opérateur de repérage dresse la liste des locaux ou parties de locaux non visités et en justifie la raison. Il désigne chaque local visité ou non sur le plan du bâtiment fourni par le donneur d'ordre.
Identification des zones :
L'opérateur de repérage divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le plan. Pour les locaux, ces zones correspondent généralement à leurs différentes faces .
Exemple :
À chaque zone peut être attribuée une lettre (A, B, C, …), le sens de lecture étant celui des aiguilles d'une montre. Le mur d'entrée dans le local est ainsi noté A, le suivant à gauche B, etc.
L'opérateur de repérage peut décomposer une zone complexe en plusieurs parties (Ex. : AA, AB ou A1, A2, etc.).
Identification des unités de repérage :
Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants :

- le niveau (rez-de-chaussée, étage X…) ;
- le local ;
- la zone ;
- produit ou matériau ;
- le substrat ;
- le revêtement.

L'unité de repérage fait l'objet de mesures selon les dispositions du paragraphe 7.4 de la norme NF X 46-035.
L'opérateur dresse la liste des unités de repérage suivant le descriptif du programme des travaux :

- dans chaque local ;
- dans les parties communes intérieures et extérieures ;
- dans les escaliers ;
- au niveau de la couverture.

Cas particuliers :
Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local (unité de repérage continue) ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'une façade (unité de repérage discontinue).

Chaque face d'éléments de construction communs à au moins deux zones de locaux différents (notamment portes, fenêtres, cloisons mobiles…) est une unité de repérage. En fonction du programme de travail, chaque unité de repérage doit être rattachée à un local.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.
Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, …), le polystyrène, les carrelages et faïences.
Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux

et produits susceptibles de contenir du plomb.

D-3 STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à des endroits différents et répartis de façon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un même mur).
Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.
Pour une unité de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en plusieurs unités de repérage distinctes et complétera les mesures jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).
Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, l'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.
Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.
En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur -seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ….).
Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes.
Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide /soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm2 pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.
L'opérateur de repérage peut avoir recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g.
L'opérateur de repérage n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le donneur d'ordre et les entreprises de travaux du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Rez-de-chaussée : Vol 1 (Entrée)	Rez-de-chaussée : Vol 2 (Bureau)
Rez-de-chaussée : Vol 3 (Salon 1)	Rez-de-chaussée : Vol 4 (Salon 2)
Rez-de-chaussée : Vol 5 (Salon 3)	Rez-de-chaussée : Vol 6 (Salon 4)
Rez-de-chaussée : Vol 7 (Salon 5)	Rez-de-chaussée : Vol 8 (Salon 6)
Rez-de-chaussée : Vol 9 (Salle technique)	Rez-de-chaussée : Vol 10 (W.c 1)
Rez-de-chaussée : Vol 11 (Salle d'eau)	Rez-de-chaussée : Vol 12 (Salle d'attente)
Rez-de-chaussée : Vol 13 (Local 1)	Rez-de-chaussée : Vol 14 (Entrepôt)
Rez-de-chaussée : Vol 15 (Buanderie)	Rez-de-chaussée : Vol 16 (Local 2)
Rez-de-chaussée : Vol 17 (W.c 2)	Rez-de-chaussée : Vol 18 (Couloir 1)
Rez-de-chaussée : Vol 19 (Lingerie)	Rez-de-chaussée : Vol 20 (Local technique 1)
Rez-de-chaussée : Vol 21 (W.c 3)	Rez-de-chaussée : Vol 22 (Chaufferie)
Sous-sol : Vol 23 (Local 3)	Etage : Vol 24 (Couloir 2)
Etage : Vol 25 (Combles)	Annexe : Vol 26 (Local technique 2)
Façades : Vol 27 (Façade 1)	Façades : Vol 28 (Façade 2)
Façades (suite) : Vol 29 (Façade 3)	Façades (suite) : Vol 30 (Façade 4)
Façades (suite) : Vol 31 (Façade 5)	Façades (suite) : Vol 32 (Façade 6)
Toiture : Vol 33 (Toiture)	Rez-de-chaussée : Vol 34 (W.c 4)

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Néant	Néant	Néant

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Etage - Vol 24 (Couloir 2)					
437	Plancher haut	Poutre métallique (Poutre bois)-Poutre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
438	Plancher haut	Poutre métallique (Poutre bois)-Poutre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
439	Plancher haut	Poutre métallique (Poutre bois)-Poutre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
440	D	Garde corps alu (Barreaux)-GC1	Centre Gauche	Métal	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	2							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Etage - Vol 25 (Combles)					
434	Plancher haut	Poutre métallique (Poutre bois)-Poutre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
435	Plancher haut	Poutre métallique (Poutre bois)-Poutre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
436	Plancher haut	Poutre métallique (Poutre bois)-Poutre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	1							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rez-de-chaussée - Vol 1 (Entrée)					
194	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
195	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
196	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
197	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
198	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
199	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
200	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
201	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
202	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
203	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
204	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
205	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
206	J	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
207	J	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
208	J	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
209	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
210	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
211	G	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
212	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
213	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
214	H	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
215	G	Mur platre tissé peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
216	G	Mur platre tissé peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rez-de-chaussée - Vol 1 (Entrée)					
217	G	Mur platre tissé peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
218	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
219	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
220	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
341	D	Porte bois peint cadre métallique (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
342	D	Porte bois peint cadre métallique (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
343	D	Porte bois peint cadre métallique (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
344	D	Porte bois peint cadre métallique (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
345	D	Porte bois peint cadre métallique (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
346	D	Porte bois peint cadre métallique (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
419	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
420	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
421	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rez-de-chaussée - Vol 10 (W.c 1)					
245	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
246	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rez-de-chaussée - Vol 10 (W.c 1)					
247	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
248	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
249	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
250	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
251	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
252	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
253	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
254	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
255	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
256	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
335	A	Porte bois peint cadre métallique (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
336	A	Porte bois peint cadre métallique (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
337	A	Porte bois peint cadre métallique (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
338	A	Porte bois peint cadre métallique (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
339	A	Porte bois peint cadre métallique (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
340	A	Porte bois peint cadre métallique (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
431	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
432	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
433	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rez-de-chaussée - Vol 11 (Salle d'eau)					
233	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
234	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
235	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
236	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
237	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
238	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
239	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
240	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
241	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
242	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
243	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
244	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
329	A	Porte bois peint cadre métallique (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
330	A	Porte bois peint cadre métallique (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
331	A	Porte bois peint cadre métallique (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
332	A	Porte bois peint cadre métallique (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
333	A	Porte bois peint cadre métallique (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
334	A	Porte bois peint cadre métallique (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
428	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rez-de-chaussée - Vol 11 (Salle d'eau)					
429	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
430	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rez-de-chaussée - Vol 12 (Salle d'attente)					
221	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
222	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
223	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
224	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
225	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
226	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
227	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
228	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
229	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
230	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
231	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
232	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
323	A	Porte bois peint cadre métallique (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
324	A	Porte bois peint cadre métallique (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
325	A	Porte bois peint cadre métallique (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rez-de-chaussée - Vol 12 (Salle d'attente)					
326	A	Porte bois peint cadre métallique (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
327	A	Porte bois peint cadre métallique (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
328	A	Porte bois peint cadre métallique (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
425	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
426	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
427	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rez-de-chaussée - Vol 14 (Entrepôt)					
81	Plancher bas	Poutre métallique (Poutre bois)-Poutre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
82	Plancher bas	Poutre métallique (Poutre bois)-Poutre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
83	Plancher bas	Poutre métallique (Poutre bois)-Poutre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
129	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
132	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rez-de-chaussée - Vol 14 (Entrepôt)					
133	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
134	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rez-de-chaussée - Vol 15 (Buanderie)					
78	Plancher bas	Poutre métallique (Poutre bois)-Poutre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
79	Plancher bas	Poutre métallique (Poutre bois)-Poutre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
80	Plancher bas	Poutre métallique (Poutre bois)-Poutre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
127	B	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
128	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
130	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
131	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rez-de-chaussée - Vol 18 (Couloir 1)					
135	H	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
136	F	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rez-de-chaussée - Vol 18 (Couloir 1)					
137	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
138	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
139	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		5						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rez-de-chaussée - Vol 19 (Lingerie)					
75	Plancher bas	Poutre métallique (Poutre bois)-Poutre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
76	Plancher bas	Poutre métallique (Poutre bois)-Poutre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
77	Plancher bas	Poutre métallique (Poutre bois)-Poutre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
96	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
97	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
98	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
99	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
100	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
101	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
102	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
103	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
104	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rez-de-chaussée - Vol 19 (Lingerie)					
105	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
106	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
107	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
123	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
124	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
125	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
126	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rez-de-chaussée - Vol 2 (Bureau)					
257	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
258	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
259	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
260	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
261	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
262	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
263	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
264	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
265	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
266	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
267	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
268	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rez-de-chaussée - Vol 2 (Bureau)					
317	A	Porte bois peint cadre métallique (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
318	A	Porte bois peint cadre métallique (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
319	A	Porte bois peint cadre métallique (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
320	A	Porte bois peint cadre métallique (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
321	A	Porte bois peint cadre métallique (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
322	A	Porte bois peint cadre métallique (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
398	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
399	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
400	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rez-de-chaussée - Vol 20 (Local technique 1)					
15	A	Mur platre peint -Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16	A	Mur platre peint -Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
17	A	Mur platre peint -Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
18	F	Mur platre peint -Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
19	F	Mur platre peint -Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
20	F	Mur platre peint -Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rez-de-chaussée - Vol 20 (Local technique 1)					
21	E	Mur platre peint -Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
22	E	Mur platre peint -Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
23	E	Mur platre peint -Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
24	D	Mur platre peint -Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
25	D	Mur platre peint -Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
26	D	Mur platre peint -Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
27	B	Mur platre peint -Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
28	B	Mur platre peint -Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
29	B	Mur platre peint -Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
30	C	Mur platre peint -Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
31	C	Mur platre peint -Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
32	C	Mur platre peint -Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
45	Plancher bas	Tuyau (Tuyau)-Tuyau1	Centre Centre	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
46	Plancher bas	Tuyau (Tuyau)-Tuyau1	Haut Droite	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
47	Plancher bas	Tuyau (Tuyau)-Tuyau1	Haut Gauche	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
51	A	Tuyau (Tuyau)-Tuyau1	Centre Droite	Autre	Autre	8 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
52	A	Tuyau (Tuyau)-Tuyau1	Centre Centre	Autre	Autre	9 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
53	A	Tuyau (Tuyau)-Tuyau1	Haut Centre	Autre	Autre	8 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
54	E	Cornière métallique (Cornière)-Co1	Haut Droite	Métal	Brut	7,78 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rez-de-chaussée - Vol 20 (Local technique 1)					
55	E	Cornière métallique (Cornière)-Co1	Haut Centre	Métal	Brut	8,62 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
56	E	Cornière métallique (Cornière)-Co1	Centre Centre	Métal	Brut	7,19 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
57	A	Cornière métallique (Cornière)-Co1	Centre Gauche	Métal	Brut	8 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
58	A	Cornière métallique (Cornière)-Co1	Haut Droite	Métal	Brut	8 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
59	A	Cornière métallique (Cornière)-Co1	Centre Centre	Métal	Brut	7 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
60	E	Cornière métallique (Cornière)-Co2	Bas Gauche	Métal	Brut	7,43 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
61	E	Cornière métallique (Cornière)-Co2	Haut Gauche	Métal	Brut	9,88 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
62	E	Cornière métallique (Cornière)-Co2	Bas Gauche	Métal	Brut	8,84 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
63	E	Cornière métallique (Cornière)-Co3	Bas Centre	Métal	Brut	7,48 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
64	E	Cornière métallique (Cornière)-Co3	Haut Gauche	Métal	Brut	8,91 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
65	E	Cornière métallique (Cornière)-Co3	Bas Centre	Métal	Brut	8,42 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
66	E	Cornière métallique (Cornière)-Co4	Centre Gauche	Métal	Brut	7,97 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
67	E	Cornière métallique (Cornière)-Co4	Centre Droite	Métal	Brut	7,39 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
68	E	Cornière métallique (Cornière)-Co4	Centre Gauche	Métal	Brut	7,69 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
69	Plancher bas	Poutre métallique (Poutre bois)-Poutre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
70	Plancher bas	Poutre métallique (Poutre bois)-Poutre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
71	Plancher bas	Poutre métallique (Poutre bois)-Poutre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
84	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
85	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rez-de-chaussée - Vol 20 (Local technique 1)					
86	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
87	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
88	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
89	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
90	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
91	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
92	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
93	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
94	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
95	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rez-de-chaussée - Vol 21 (W.c 3)					
33	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
34	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
35	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
36	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
37	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
38	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
39	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
40	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
41	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rez-de-chaussée - Vol 21 (W.c 3)					
42	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
43	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
44	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rez-de-chaussée - Vol 22 (Chaufferie)					
3	D	Mur platre peint -Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4	D	Mur platre peint -Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5	D	Mur platre peint -Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6	A	Mur platre peint -Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7	A	Mur platre peint -Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8	A	Mur platre peint -Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9	B	Mur platre peint -Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10	B	Mur platre peint -Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11	B	Mur platre peint -Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12	C	Mur platre peint -Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13	C	Mur platre peint -Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14	C	Mur platre peint -Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
48	Plancher bas	Tuyau (Tuyau)-Tuyau1	Bas Droite	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rez-de-chaussée - Vol 22 (Chaufferie)					
49	Plancher bas	Tuyau (Tuyau)-Tuyau1	Centre Droite	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
50	Plancher bas	Tuyau (Tuyau)-Tuyau1	Haut Centre	Autre	Autre	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
72	Plancher bas	Poutre métallique (Poutre bois)-Poutre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
73	Plancher bas	Poutre métallique (Poutre bois)-Poutre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
74	Plancher bas	Poutre métallique (Poutre bois)-Poutre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
108	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
109	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
110	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
111	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
112	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
113	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
114	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
115	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
116	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
117	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
118	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
119	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rez-de-chaussée - Vol 22 (Chaufferie)					
120	A	Escalier Métallique (Escalier métallique)-Esc1	Centre Gauche	Métal	Brut	9,41 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
121	A	Escalier Métallique (Escalier métallique)-Esc1	Haut Droite	Métal	Brut	7,41 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
122	A	Escalier Métallique (Escalier métallique)-Esc1	Bas Gauche	Métal	Brut	7,66 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rez-de-chaussée - Vol 3 (Salon 1)					
269	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
270	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
271	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
272	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
273	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
274	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
275	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
276	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
277	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
278	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
279	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
280	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
311	A	Porte bois peint cadre métallique (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
312	A	Porte bois peint cadre métallique (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
313	A	Porte bois peint cadre métallique (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
314	A	Porte bois peint cadre métallique (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rez-de-chaussée - Vol 3 (Salon 1)					
315	A	Porte bois peint cadre métallique (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
316	A	Porte bois peint cadre métallique (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
395	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
396	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
397	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rez-de-chaussée - Vol 34 (W.c 4)					
389	A	Porte bois peint cadre métallique (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
390	A	Porte bois peint cadre métallique (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
391	A	Porte bois peint cadre métallique (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
392	A	Porte bois peint cadre métallique (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
393	A	Porte bois peint cadre métallique (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
394	A	Porte bois peint cadre métallique (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
404	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
405	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rez-de-chaussée - Vol 34 (W.c 4)					
406	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rez-de-chaussée - Vol 4 (Salon 2)					
281	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
282	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
283	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
284	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
285	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
286	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
287	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
288	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
289	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
290	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
291	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
292	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
371	A	Porte bois peint cadre métallique (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
372	A	Porte bois peint cadre métallique (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
373	A	Porte bois peint cadre métallique (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
374	A	Porte bois peint cadre métallique (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
375	A	Porte bois peint cadre métallique (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rez-de-chaussée - Vol 4 (Salon 2)					
376	A	Porte bois peint cadre métallique (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
377	A	Porte bois peint cadre métallique (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
378	A	Porte bois peint cadre métallique (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
379	A	Porte bois peint cadre métallique (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
380	A	Porte bois peint cadre métallique (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
381	A	Porte bois peint cadre métallique (Dormant)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
382	A	Porte bois peint cadre métallique (Dormant)-Po2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
383	A	Porte bois peint cadre métallique (Ouvrant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
384	A	Porte bois peint cadre métallique (Ouvrant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
385	A	Porte bois peint cadre métallique (Ouvrant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
386	A	Porte bois peint cadre métallique (Dormant)-Po3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
387	A	Porte bois peint cadre métallique (Dormant)-Po3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
388	A	Porte bois peint cadre métallique (Dormant)-Po3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
401	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
402	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
403	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rez-de-chaussée - Vol 5 (Salon 3)					
293	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
294	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
295	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
296	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
297	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
298	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
299	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
300	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
301	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
302	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
303	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
304	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
305	A	Porte bois peint cadre métallique (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
306	A	Porte bois peint cadre métallique (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
307	A	Porte bois peint cadre métallique (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
308	A	Porte bois peint cadre métallique (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
309	A	Porte bois peint cadre métallique (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
310	A	Porte bois peint cadre métallique (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
407	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
408	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rez-de-chaussée - Vol 5 (Salon 3)					
409	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rez-de-chaussée - Vol 6 (Salon 4)					
182	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
183	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
184	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
185	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
186	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
187	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
188	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
189	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
190	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
191	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
192	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
193	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
365	A	Porte bois peint cadre métallique (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
366	A	Porte bois peint cadre métallique (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
367	A	Porte bois peint cadre métallique (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
368	A	Porte bois peint cadre métallique (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
369	A	Porte bois peint cadre métallique (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rez-de-chaussée - Vol 6 (Salon 4)					
370	A	Porte bois peint cadre métallique (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
410	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
411	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
412	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rez-de-chaussée - Vol 7 (Salon 5)					
170	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
171	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
172	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
173	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
174	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
175	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
176	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
177	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
178	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
179	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
180	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rez-de-chaussée - Vol 7 (Salon 5)					
181	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
359	A	Porte bois peint cadre métallique (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
360	A	Porte bois peint cadre métallique (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
361	A	Porte bois peint cadre métallique (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
362	A	Porte bois peint cadre métallique (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
363	A	Porte bois peint cadre métallique (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
364	A	Porte bois peint cadre métallique (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
413	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
414	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
415	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rez-de-chaussée - Vol 8 (Salon 6)					
158	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
159	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
160	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
161	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
162	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rez-de-chaussée - Vol 8 (Salon 6)					
163	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
164	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
165	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
166	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
167	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
168	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
169	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
347	A	Porte bois peint cadre métallique (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
348	A	Porte bois peint cadre métallique (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
349	A	Porte bois peint cadre métallique (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
350	A	Porte bois peint cadre métallique (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
351	A	Porte bois peint cadre métallique (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
352	A	Porte bois peint cadre métallique (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
416	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
417	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
418	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rez-de-chaussée - Vol 9 (Salle technique)					
140	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
141	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
142	E	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
143	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
144	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
145	D	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
146	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
147	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
148	C	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
149	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
150	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
151	B	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
152	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
153	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
154	A	Mur platre tissé peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
155	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
156	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
157	F	Mur platre tissé peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
353	F	Porte bois peint cadre métallique (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
354	F	Porte bois peint cadre métallique (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
355	F	Porte bois peint cadre métallique (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
356	F	Porte bois peint cadre métallique (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
357	F	Porte bois peint cadre métallique (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rez-de-chaussée - Vol 9 (Salle technique)					
358	F	Porte bois peint cadre métallique (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
422	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
423	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
424	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÈGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?
Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :
Sur les chantiers :
- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongeant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?
Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)
- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant
En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)
- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
- interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
- rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
- interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
- ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :
- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les crières de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, …) : http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : http://www.logement.gouv.fr
- OPPBTP : http://www.preventionbtp.fr
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : http://www.inrs.fr/

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.…). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement

Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : http://www.sante-sports.gouv.fr

REZ-DE-CHAUSSÉE - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002RC011137-1

Légende

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 rue Jeanne dArc 52000 CHAUMONT	Chambre mortuaire	27/05/2024	MANOURY MAXIME

REZ-DE-CHAUSSÉE - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002RC011137-1

Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 rue Jeanne dArc 52000 CHAUMONT	Chambre mortuaire	27/05/2024	MANOURY MAXIME

SOUS-SOL - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002RC011137-1

Légende

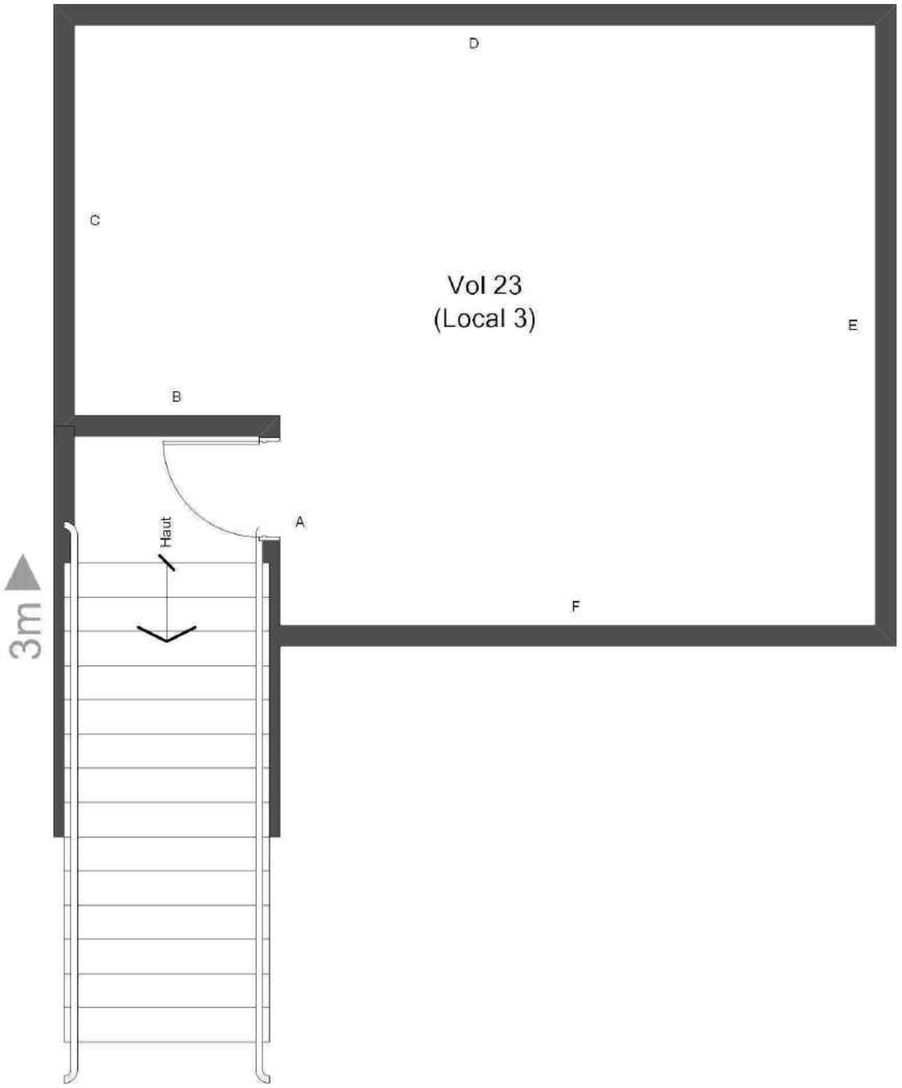

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 rue Jeanne dArc 52000 CHAUMONT	Chambre mortuaire	27/05/2024	MANOURY MAXIME

ETAGE - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002RC011137-1

Légende

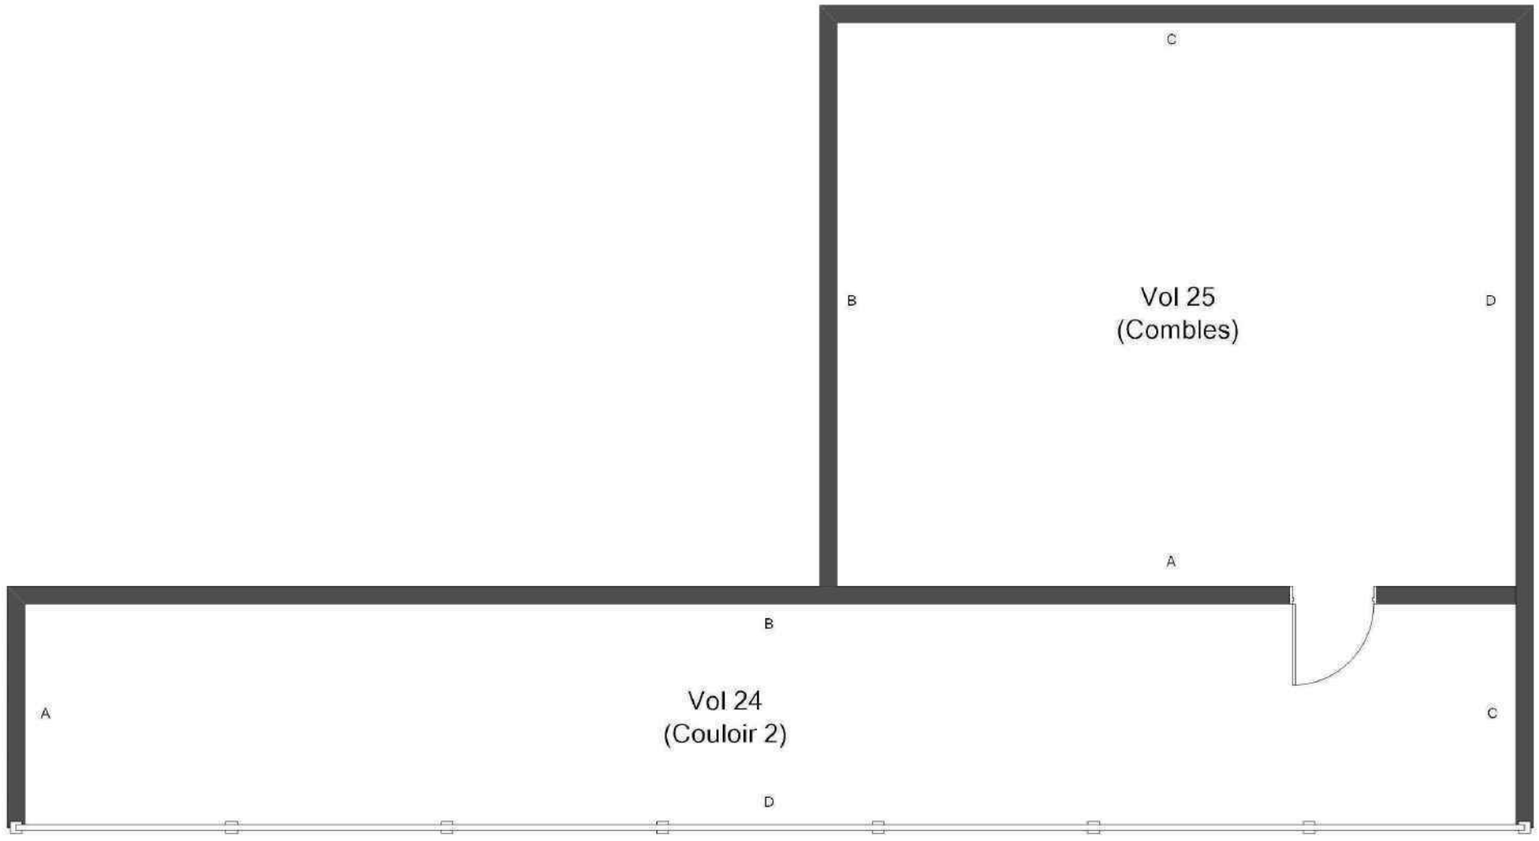

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 rue Jeanne dArc 52000 CHAUMONT	Chambre mortuaire	27/05/2024	MANOURY MAXIME

ETAGE - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002RC011137-1

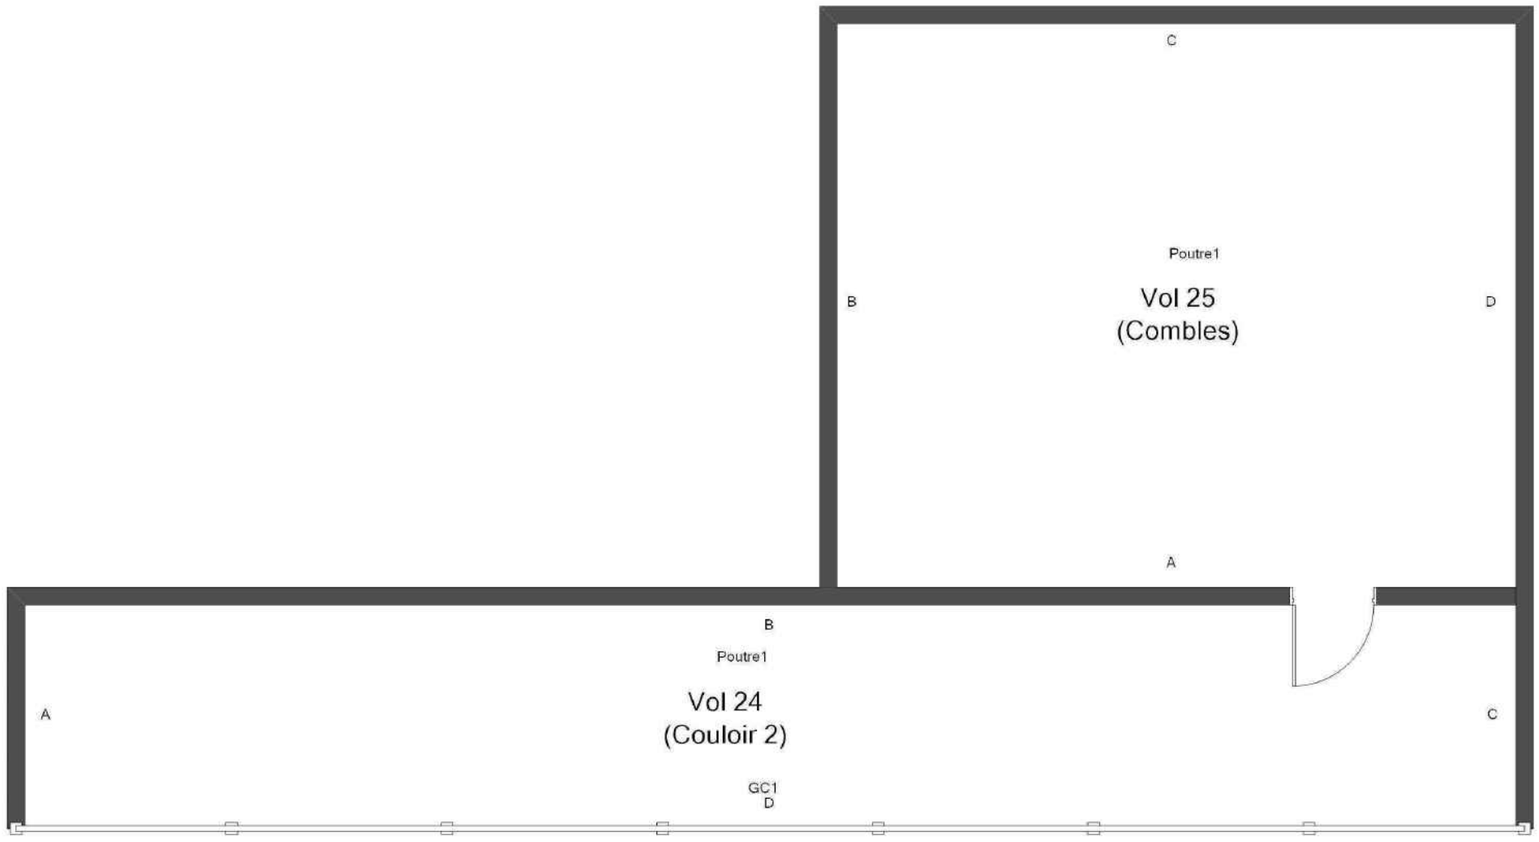

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 rue Jeanne dArc 52000 CHAUMONT	Chambre mortuaire	27/05/2024	MANOURY MAXIME

ANNEXE - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002RC011137-1

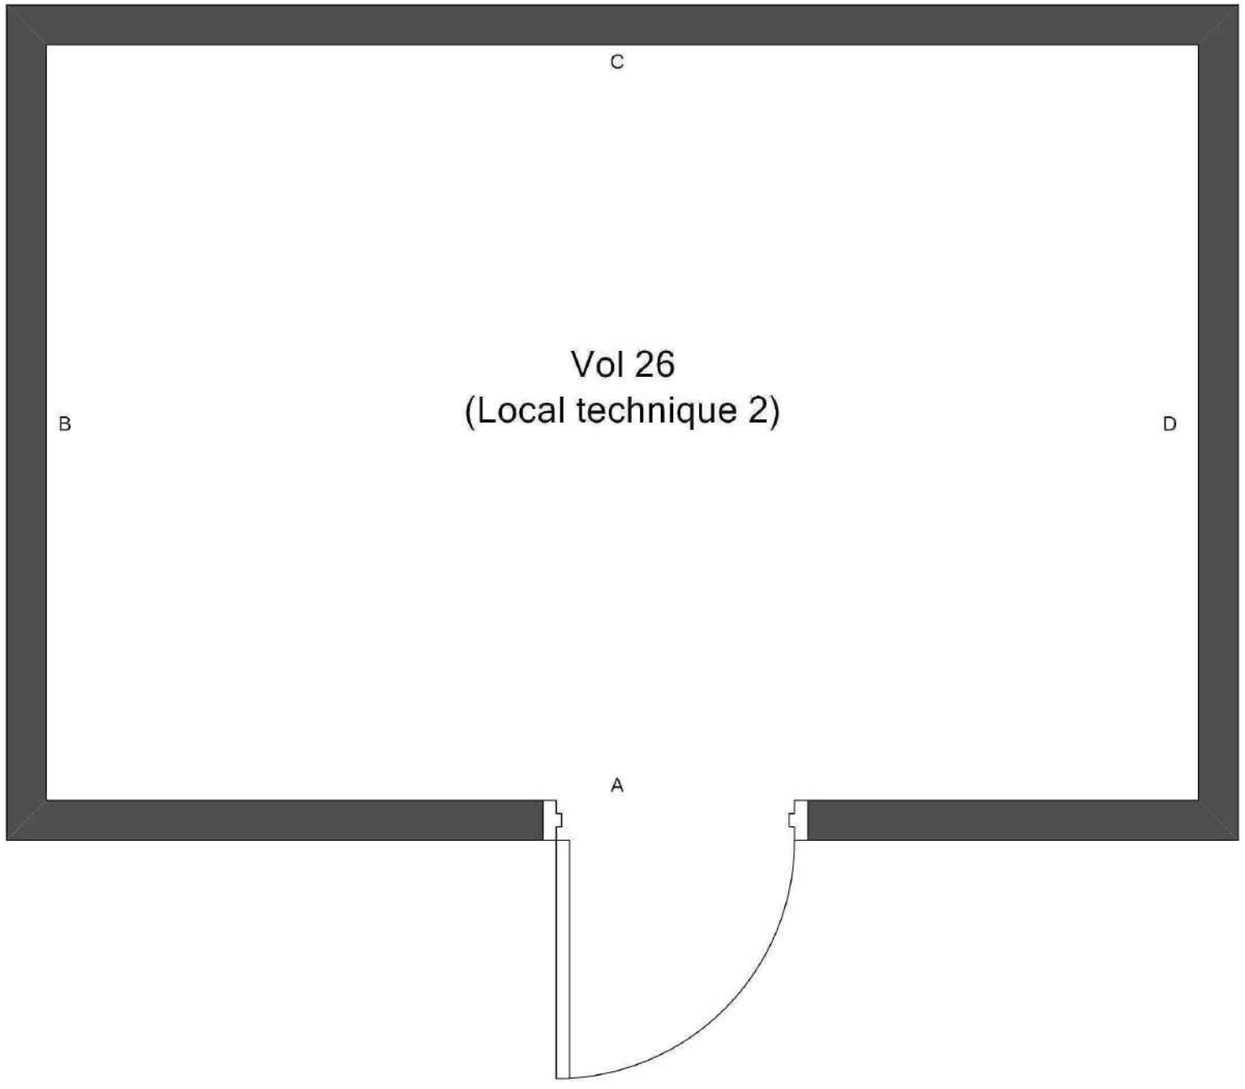

Légende	

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 rue Jeanne dArc 52000 CHAUMONT	Chambre mortuaire	27/05/2024	MANOURY MAXIME

FAÇADES - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002RC011137-1

Légende

Vol 27
(Façade 1)

Vol 28
(Façade 2)

AC ENVIRONNEMENT DIAGNOSTICS IMMOBILIERS	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	2 rue Jeanne dArc 52000 CHAUMONT	Chambre mortuaire	27/05/2024	MANOURY MAXIME

FAÇADES (SUITE) - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002RC011137-1

Légende

Vol 30
(Façade 4)

Vol 31
(Façade 5)

Vol 29
(Façade 3)

Vol 32
(Façade 6)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 rue Jeanne dArc 52000 CHAUMONT	Chambre mortuaire	27/05/2024	MANOURY MAXIME

TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002RC011137-1

Légende

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 rue Jeanne dArc 52000 CHAUMONT	Chambre mortuaire	27/05/2024	MANOURY MAXIME

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2024 1/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T. +33 (0) 1 44 05 56 00
F. +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Handelsregister: Registered office: Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Ralph Beutter
Dr. Mukaddar Enblönnez, Dr. Christian Hermelingmeier, David Hullin, Dr. Thomas Kuhnt, Claire McDonald

Assurance AC 2024 2/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T. +33 (0) 1 44 05 56 00
F. +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales.
- Activités concernant la formation professionnelle.
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures.
- Hébergement de données.
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2024 au 31/12/2024, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le mercredi 6 décembre 2023 – VL/CPM

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Handelsregister: Registered office: Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Ralph Beutter
Dr. Mukaddar Enblönnez, Dr. Christian Hermelingmeier, David Hullin, Dr. Thomas Kuhnt, Claire McDonald

Attestation AC 2024

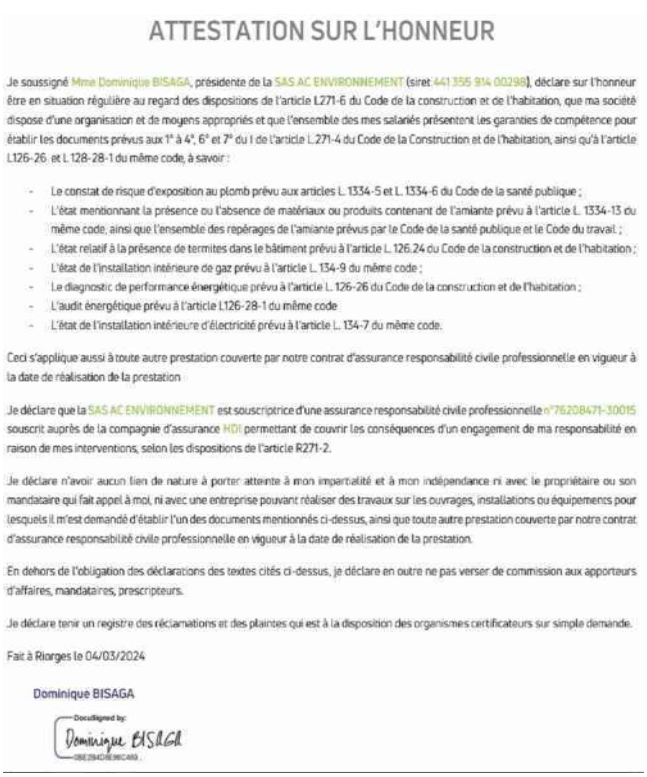

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mme Dominique BISAGA, présidente de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscriptrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 04/03/2024

Dominique BISAGA

Docusigned by:
Dominique BISAGA

ICERT – Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 SAINT GREGOIRE - CPDI6012

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 6012 Version 003

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MANOURY Maxime

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 05/07/2022 - Date d'expiration : 04/07/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 05/07/2022 - Date d'expiration : 04/07/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 28/05/2021 - Date d'expiration : 27/05/2028
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 29/09/2022 - Date d'expiration : 28/09/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 29/09/2022.

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT – Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 SAINT GREGOIRE - CPDI6012

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 6012 Version 003

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MANOURY Maxime

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 05/07/2022 - Date d'expiration : 04/07/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 05/07/2022 - Date d'expiration : 04/07/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 28/05/2021 - Date d'expiration : 27/05/2028
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 29/09/2022 - Date d'expiration : 28/09/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 29/09/2022.

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rév10