




ELEVATION éch. 1:500

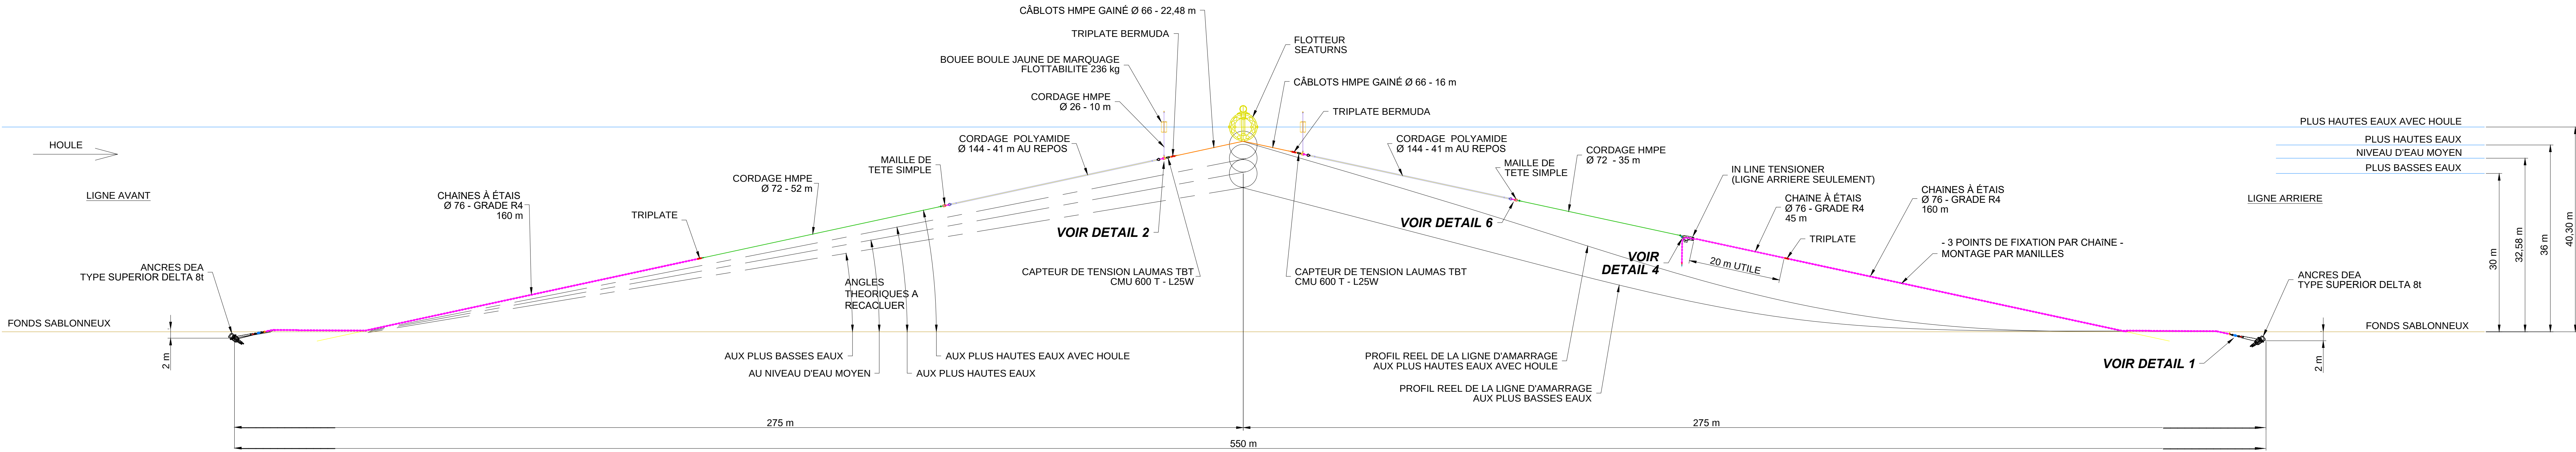


VUE DE DESSUS éch. 1:500

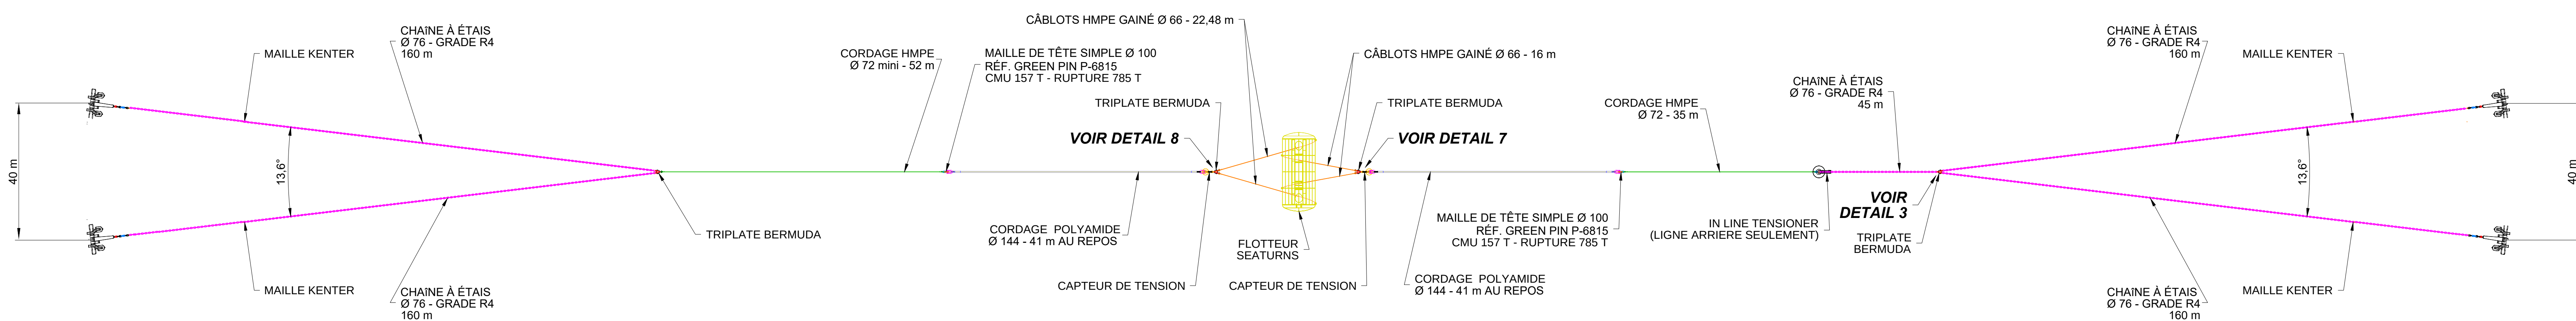


DETAIL 8 éch. 1:20
LIGNE AVANT

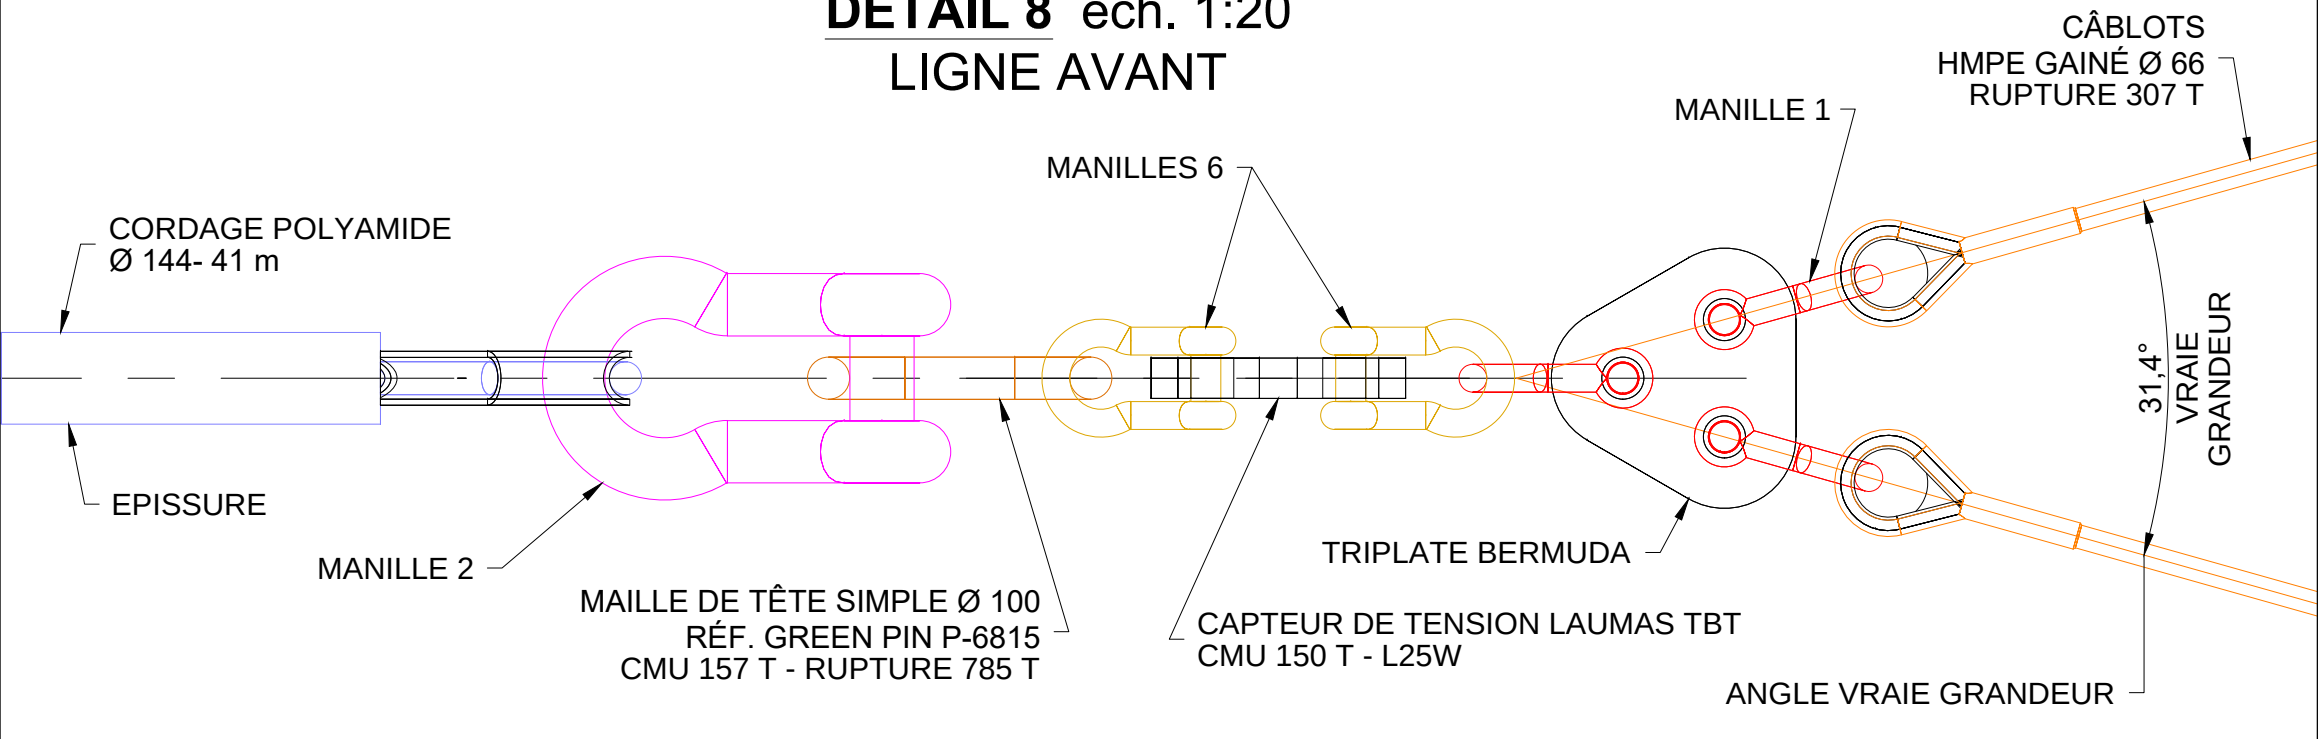


DETAIL 7 éch. 1:20
LIGNE ARRIERE

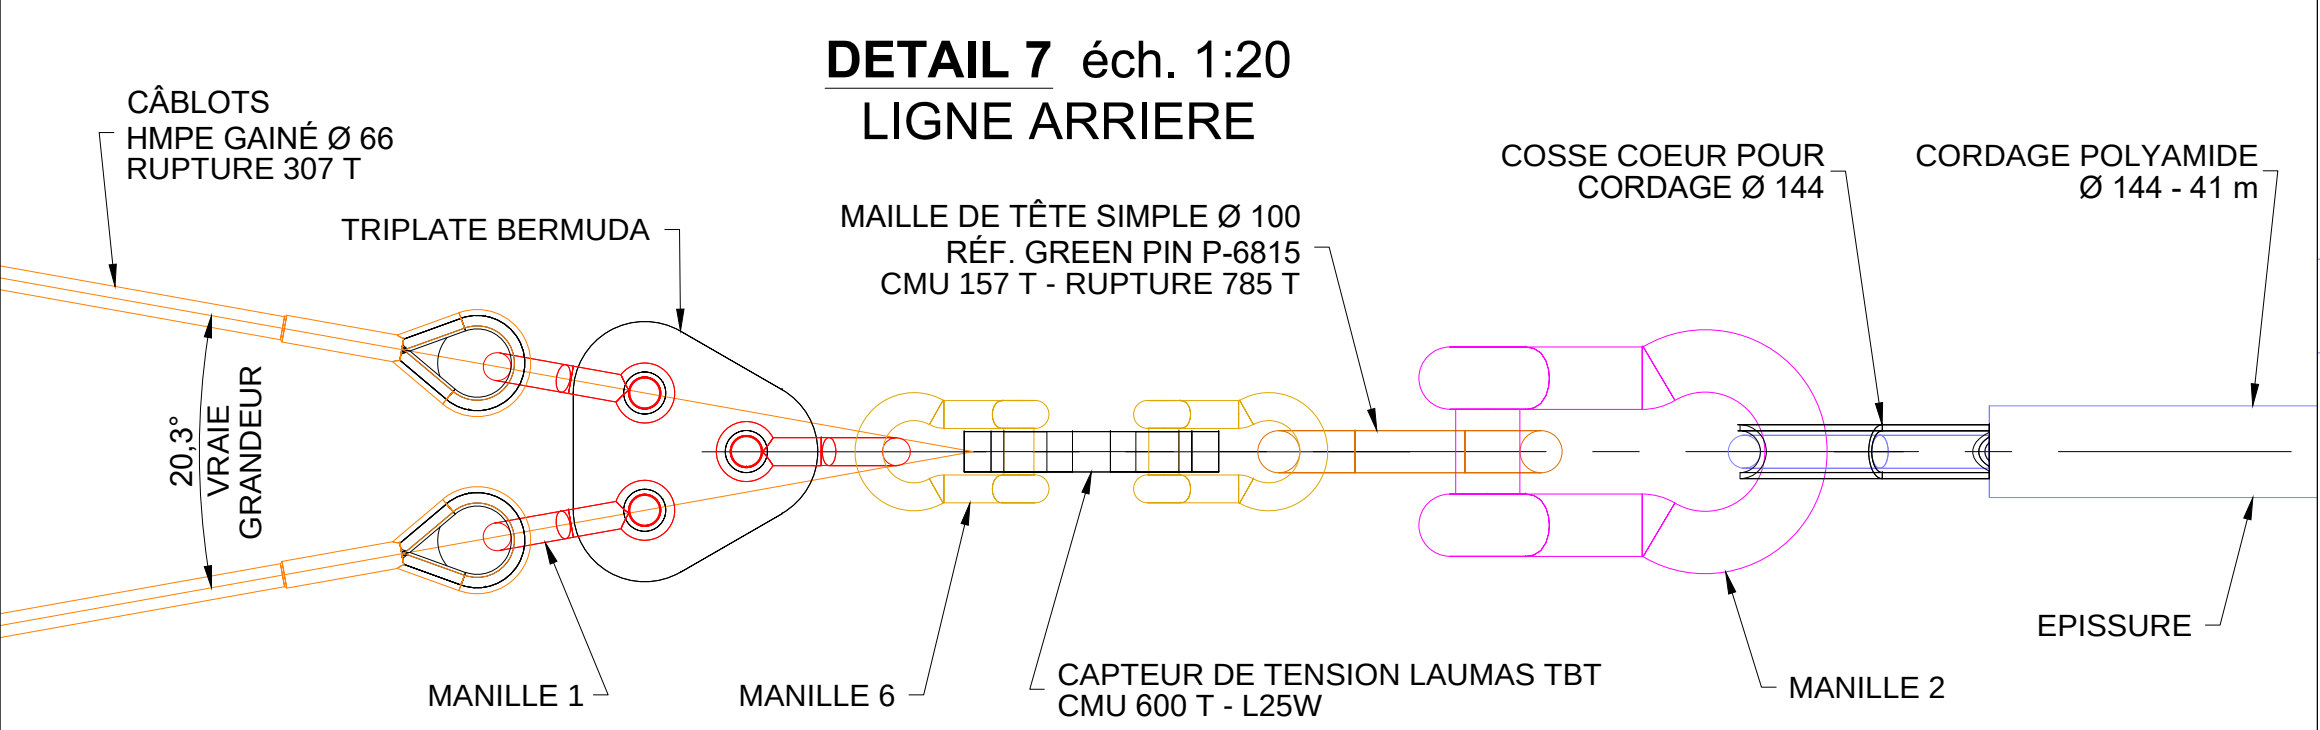


DETAIL 2 éch. 1:20

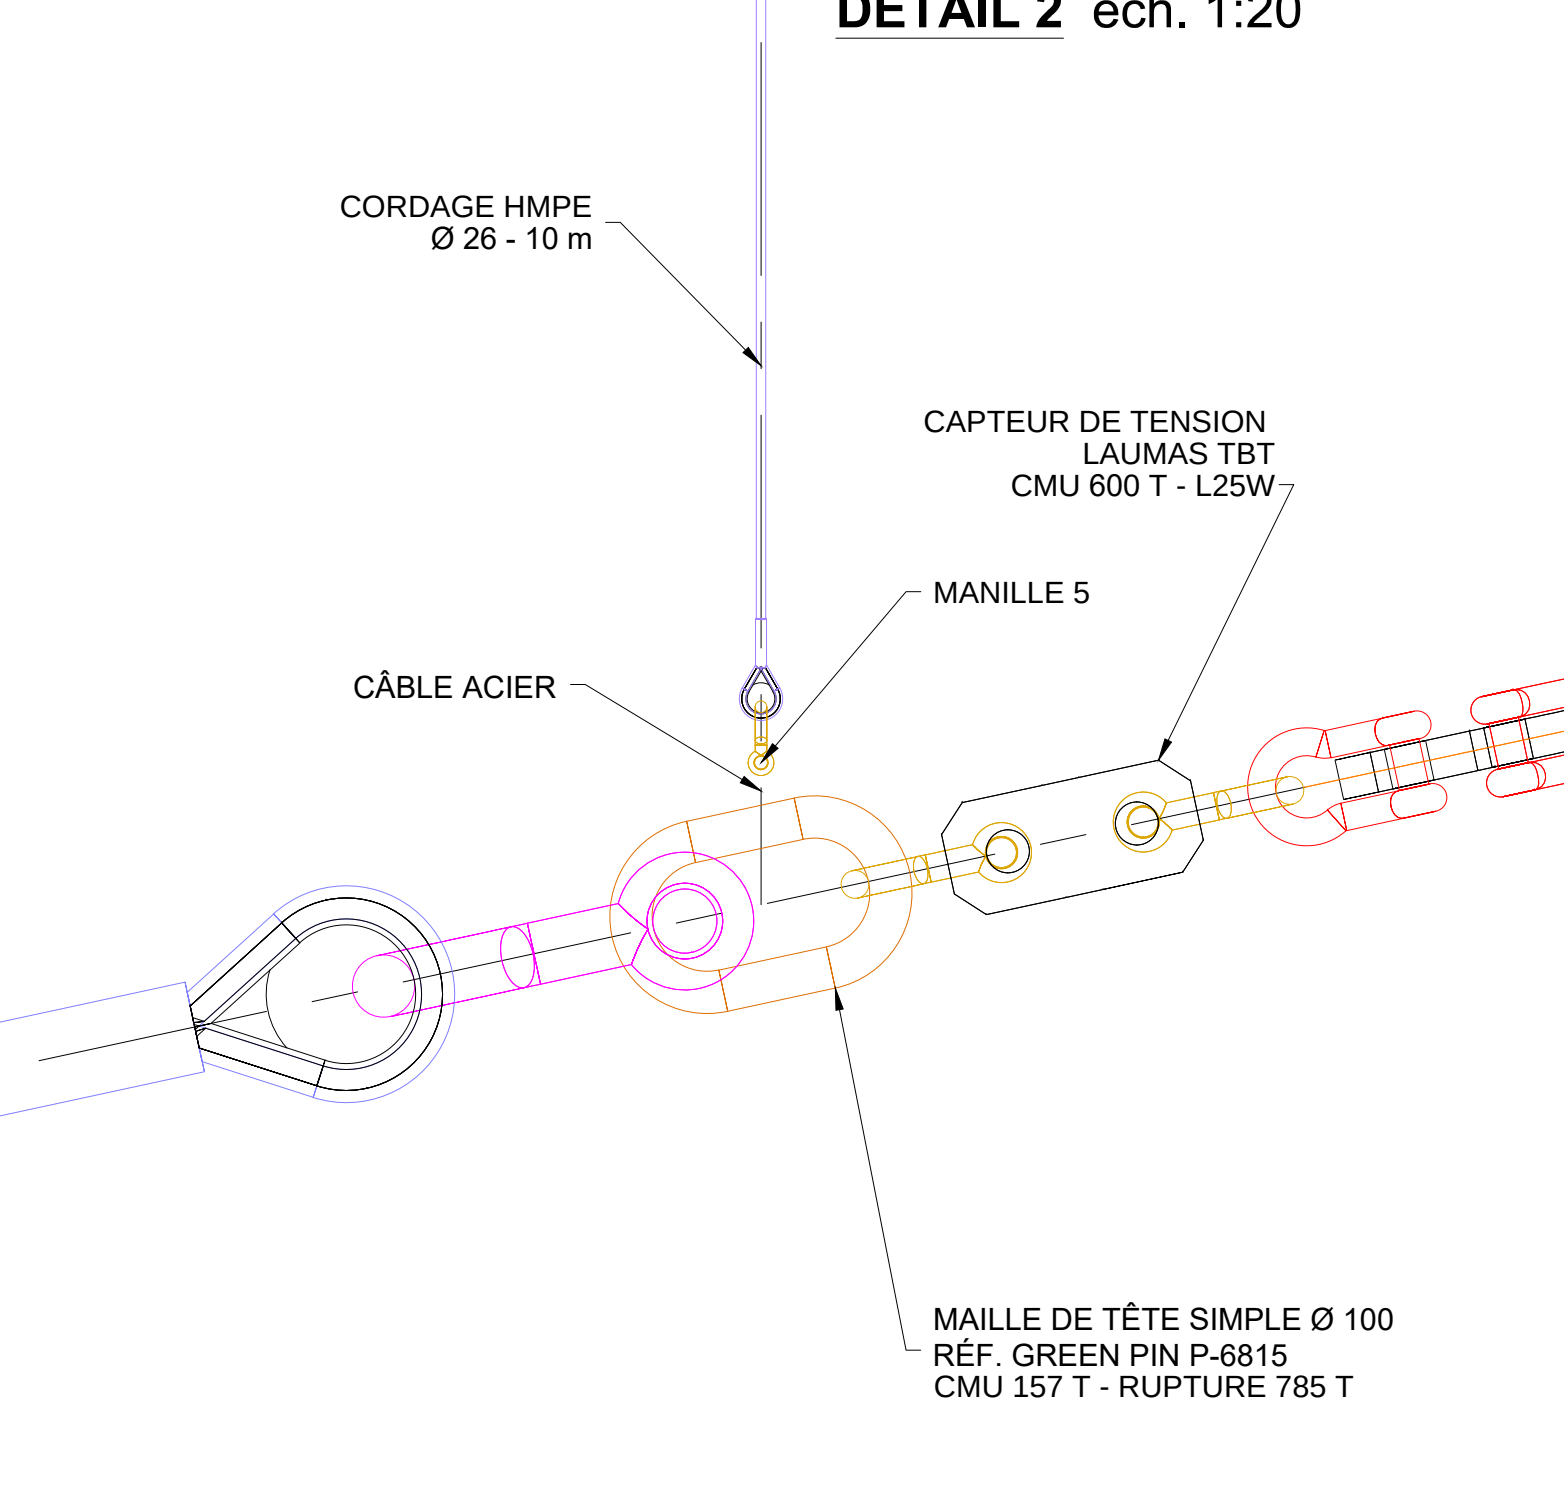


DETAIL 6 éch. 1:20

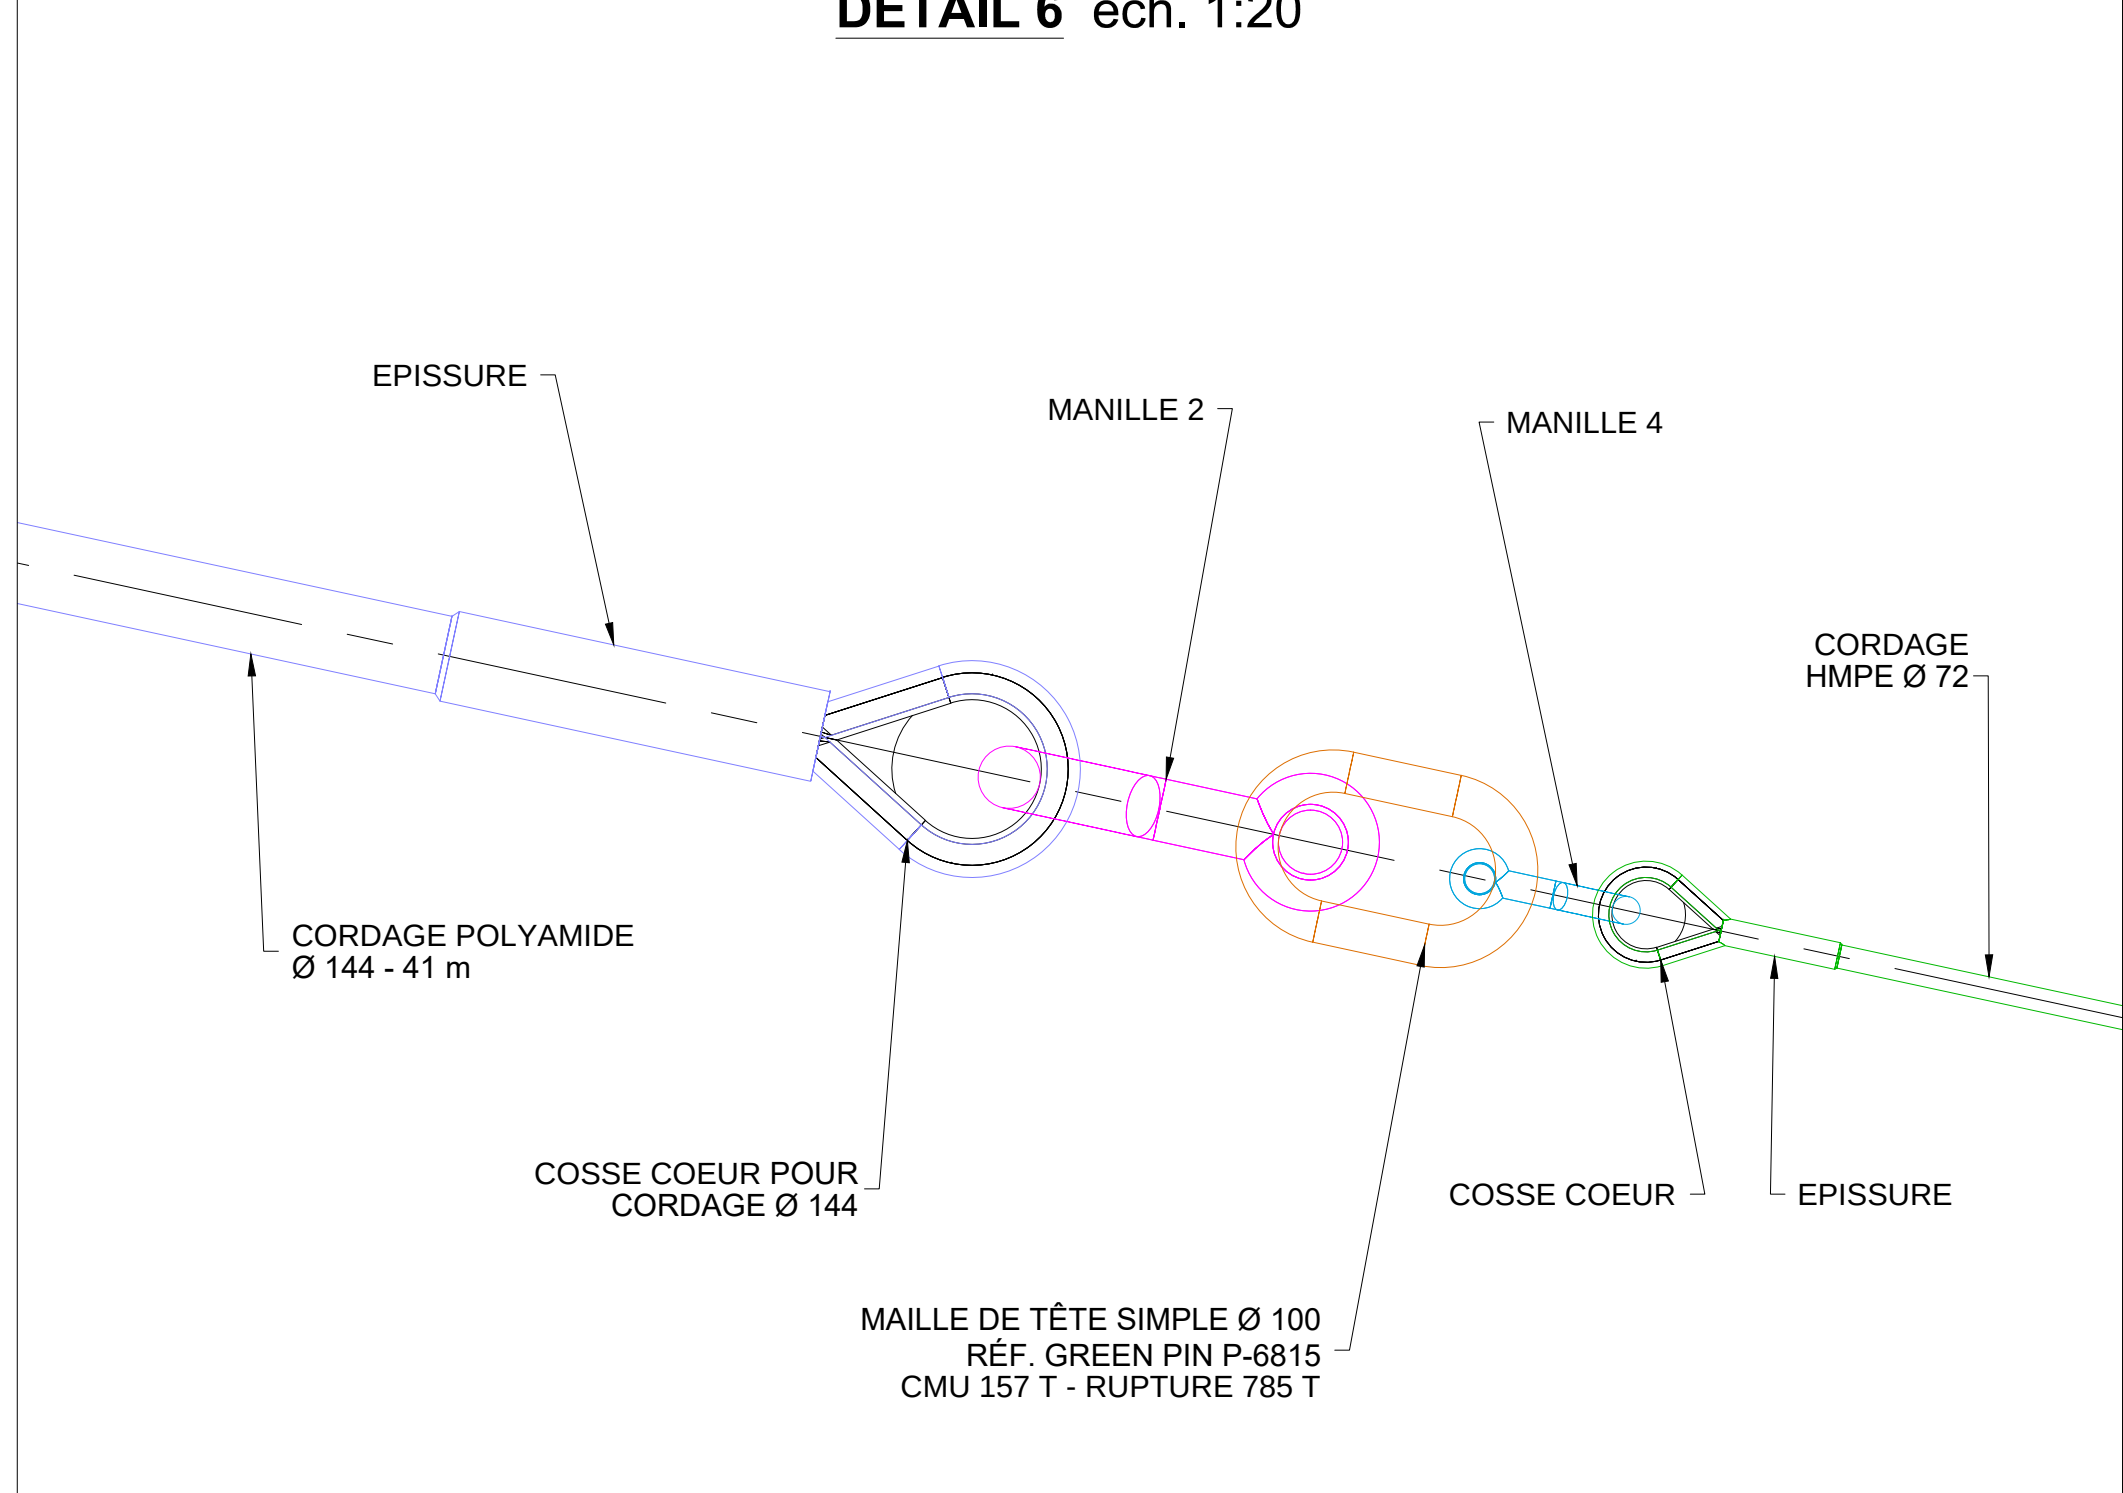


DETAIL 4 éch. 1:20
LIGNE ARRIERE

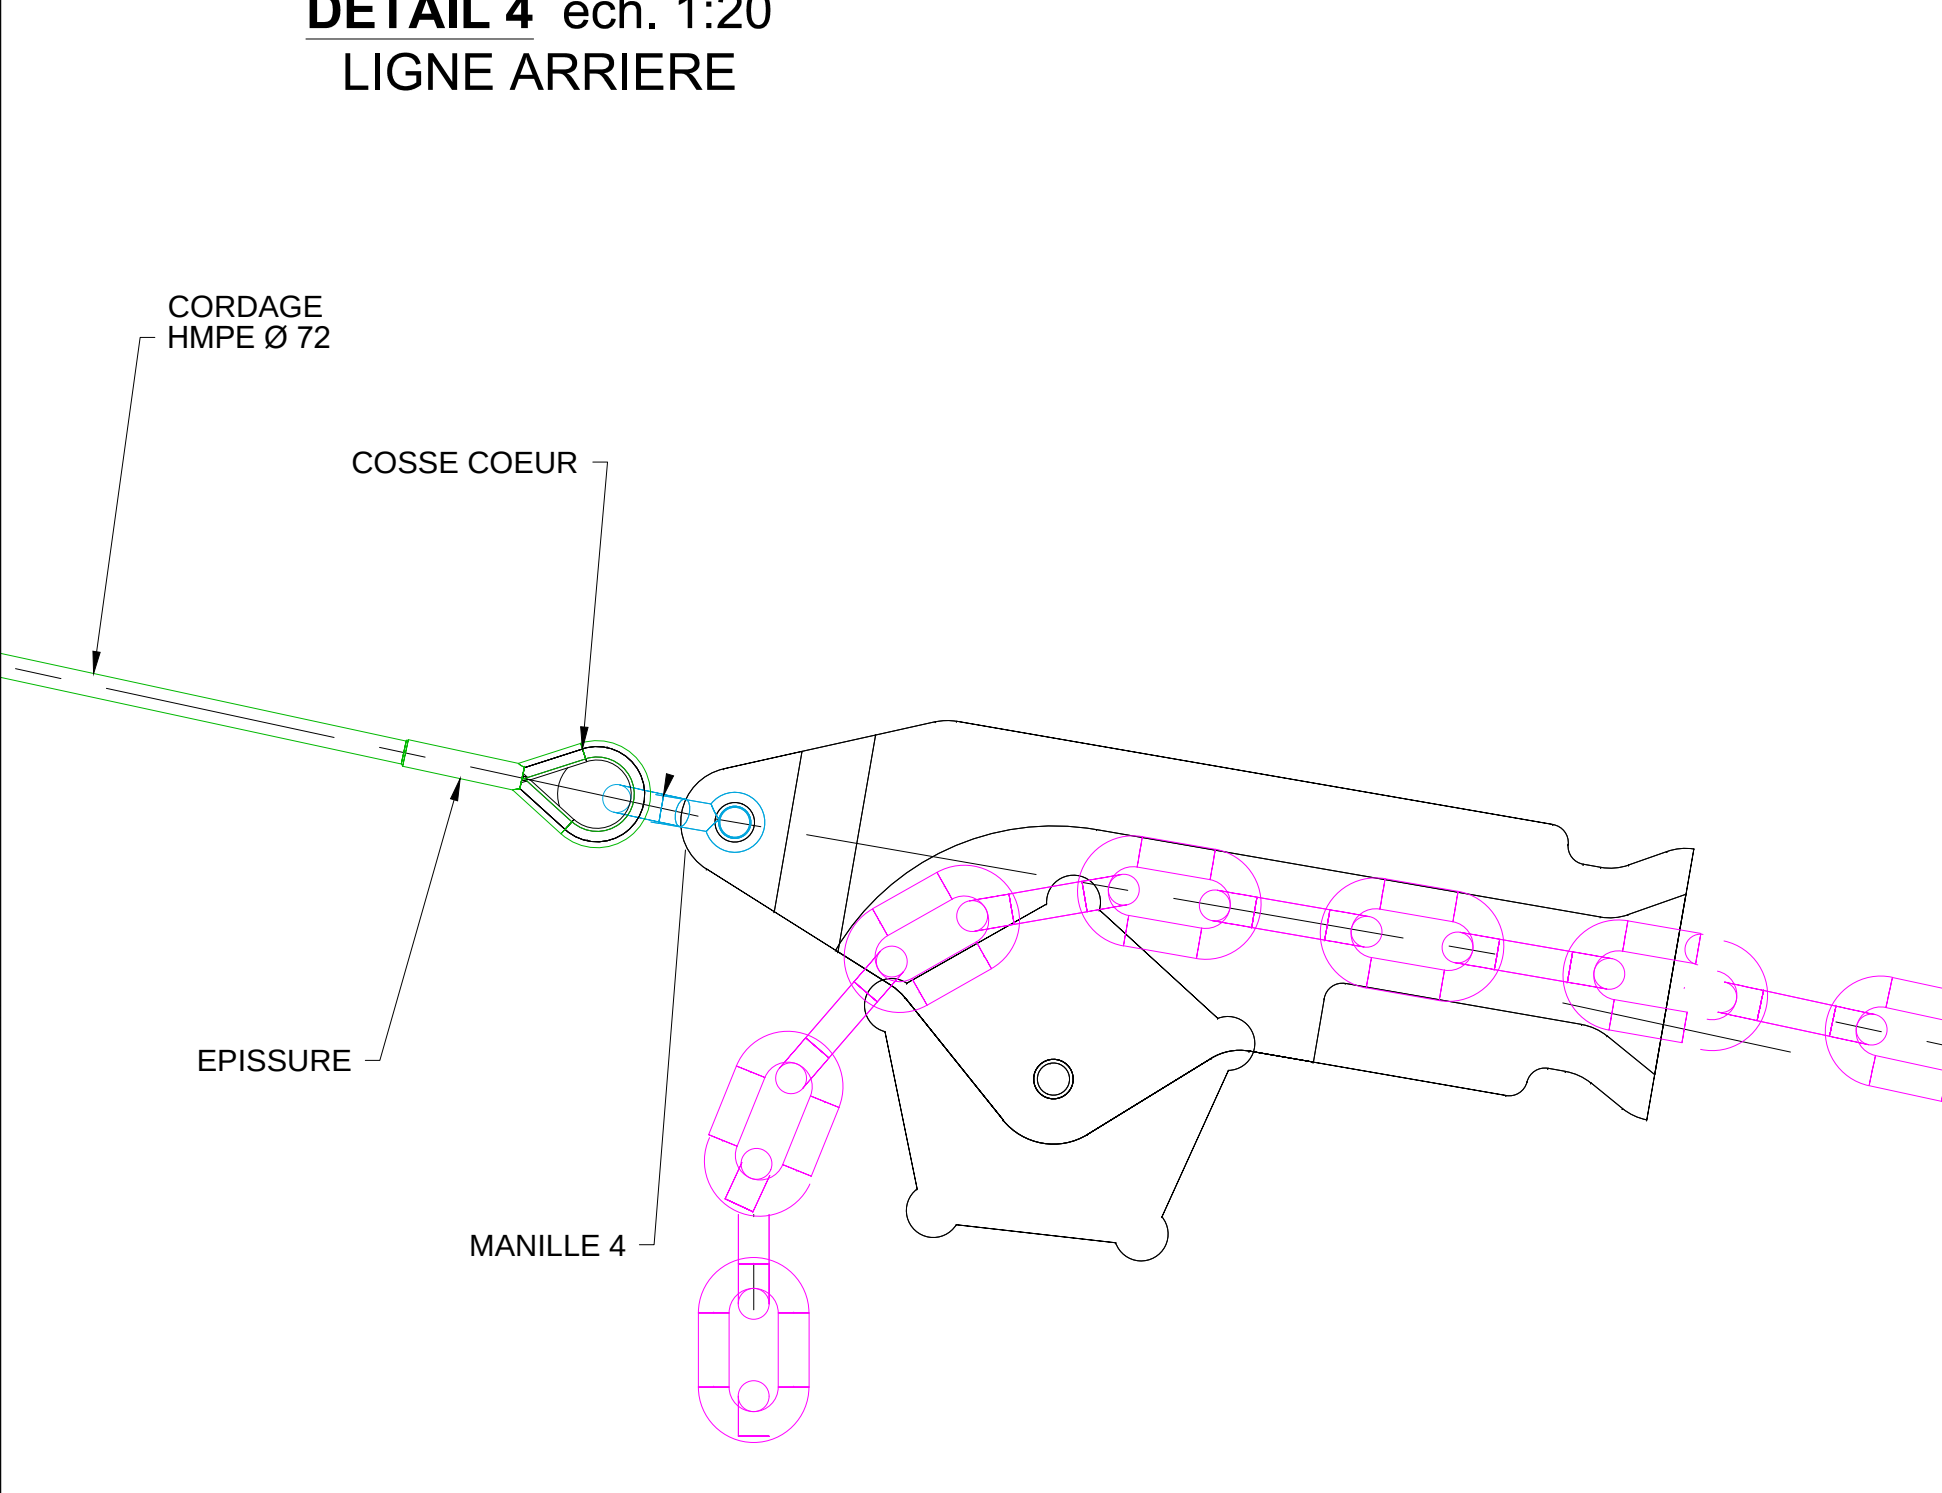

DETAIL 3 éch. 1:20

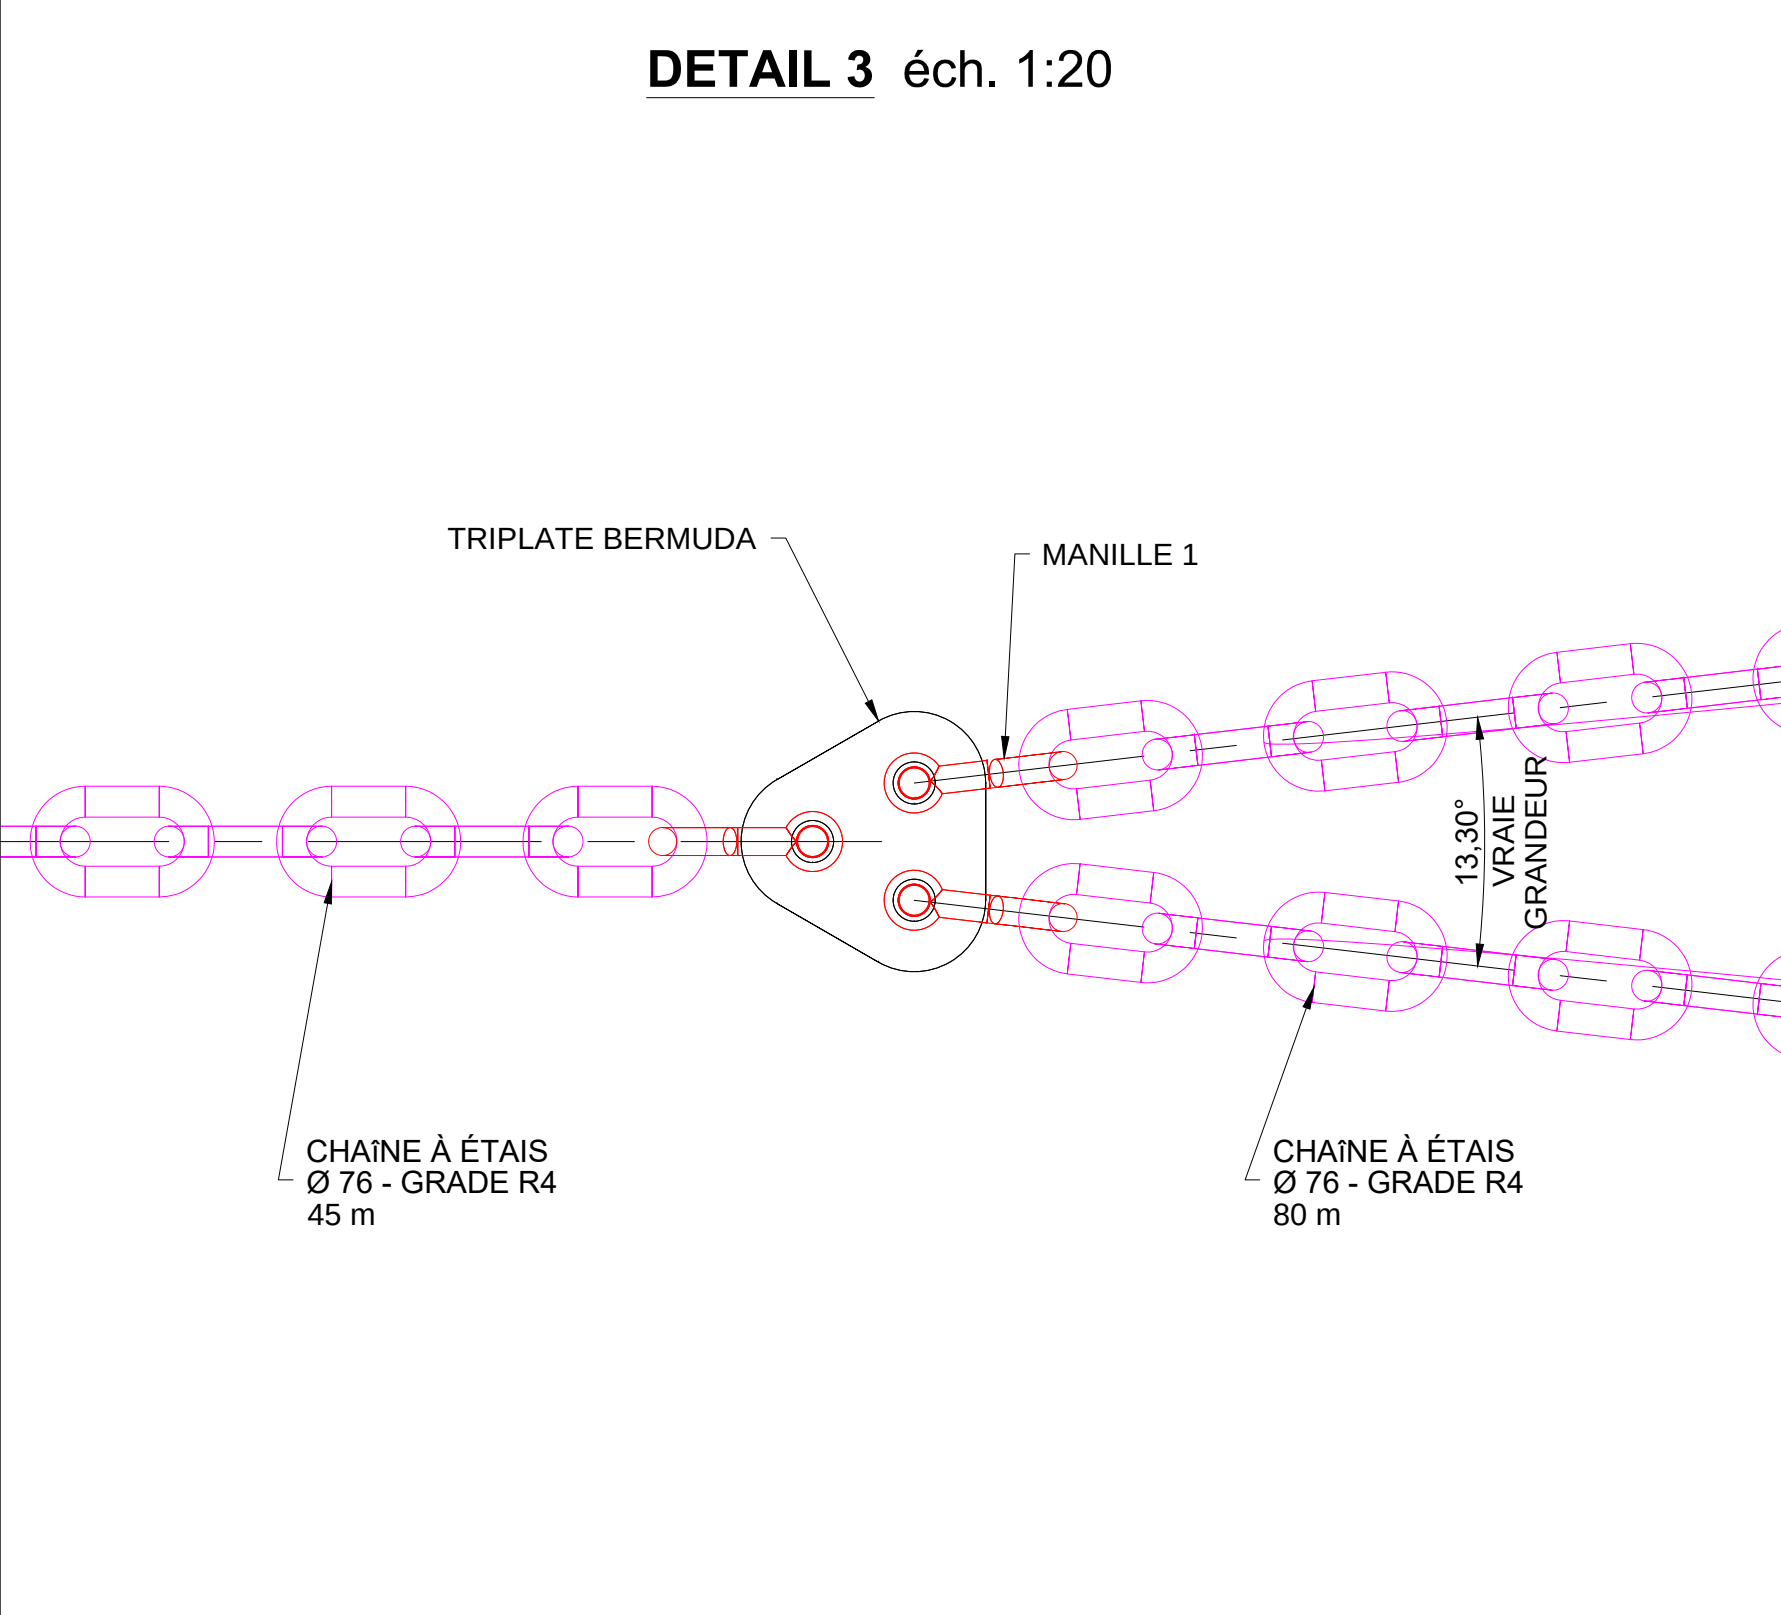


DETAIL 1 éch. 1:20

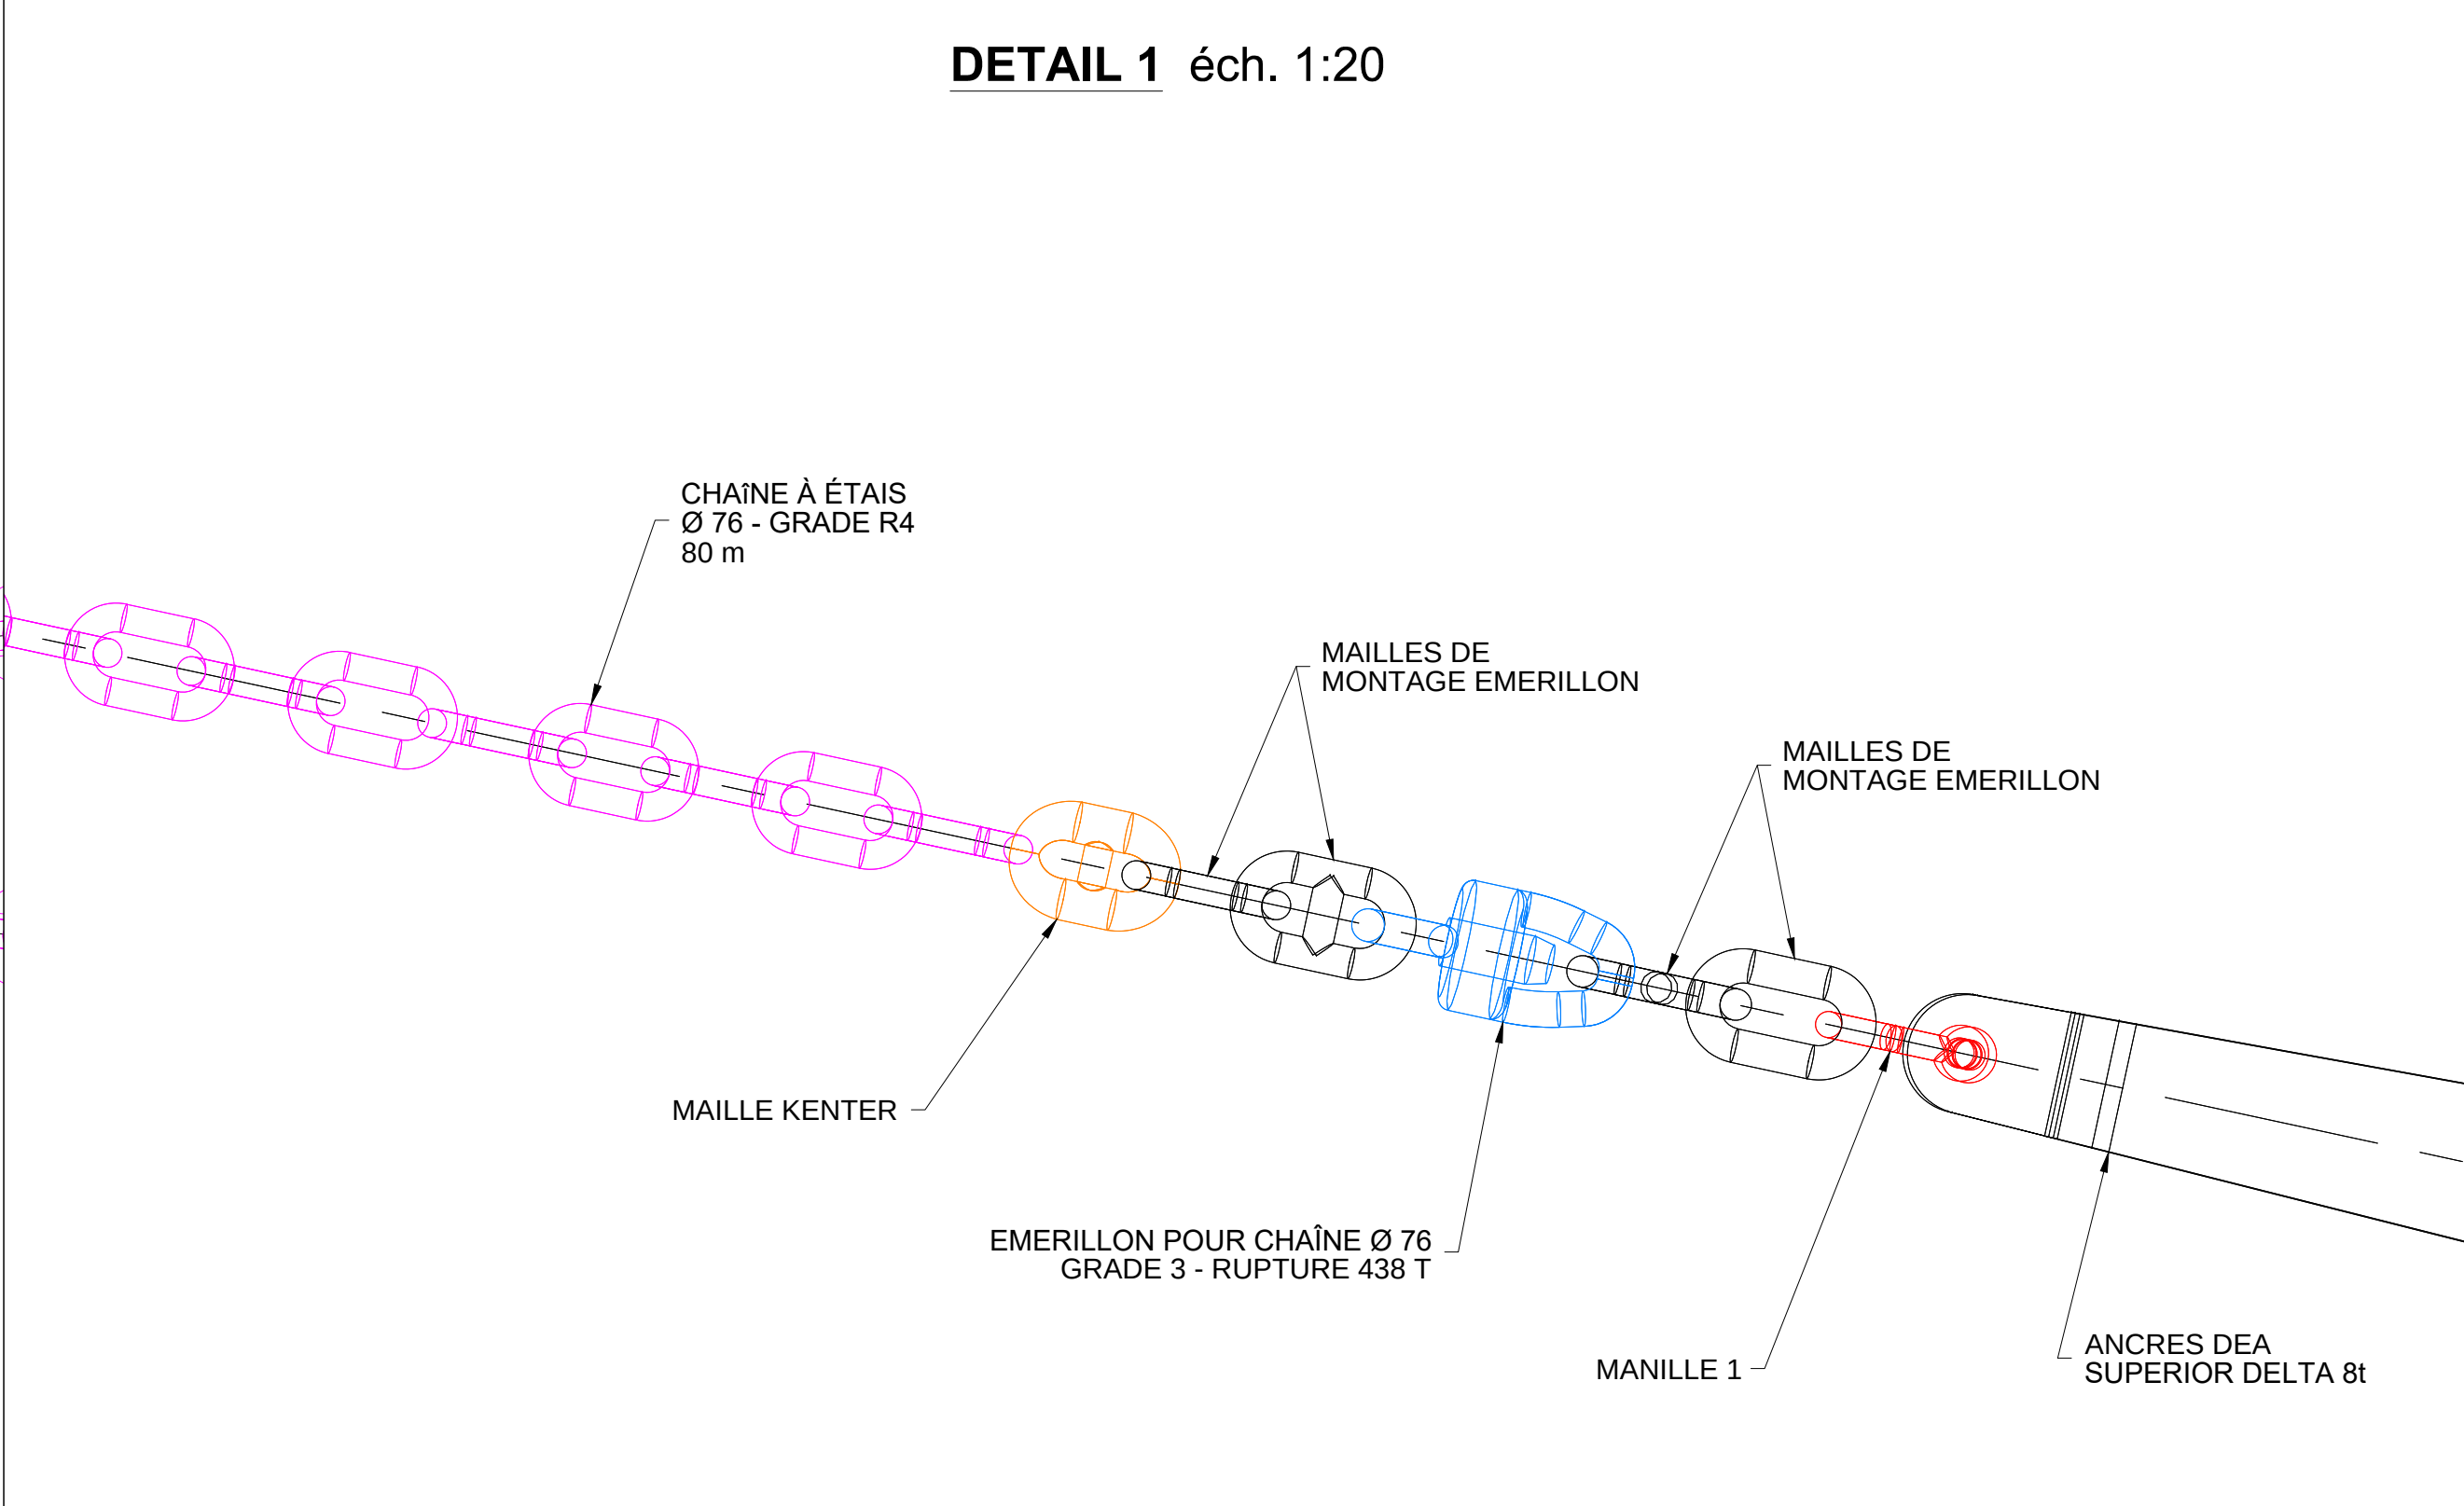

NOTA

- Manille 1 : Manille lyre de sécurité - Type H10 SUPER - Axe Ø 83 boulonné goupillé - CMU 120 T
- Manille 2 : Manille lyre - Axe Ø 140 boulonné goupillé - réf. Green pin P-6036 - CMU 250 T
- Manille 3 : Manille lyre THR - Axe Ø 50 - CMU 49 T - Rupture 99 T
- Manille 4 : Manille lyre de sécurité - Axe Ø 86 boulonné goupillé - CMU 120 T
- Manille 5 : Manille lyre pour chaîne pendillard - Axe Ø 32 boulonné goupillé - CMU 90 T
- Manille 6 : Manille lyre de sécurité - Axe Ø 108 boulonné goupillé - CMU 150 T
- Maille de tête simple : Ø 100 - réf. Green pin P-6815 - CMU 157 T - Rupture 785 T
- Emérillon pour chaîne Ø 76 - Grade 3 - Rupture 438 T
- Triplate : Triplate Bermuda en acier HR - EP. 125 - Trous Ø 110 - CMU 120 T - Rupture 720 T
- Chaîne à étais - Ø 76 - Grade R4 - CMU 482 T - Rupture 611 T
- Maille kenter pour chaîne Ø 76 - Grade 3
- Cordage HMPE Ø 26 - Rupture 61 T
- Cordage HMPE Ø 44 - Rupture 148 T
- Cordage HMPE GOLD Ø 72 - Rupture >320 T sur épissure (-10%)
- Cordage polyamide Ø 144 - 12 torons : - Rupture 434 T sur épissure (-10%)
 - Longueur 41 m entre cosse coeurs après allongement fonctionnel, étirement de rodage.
- Câblots HMPE GOLD gainé Ø 66 - Rupture 307 T sur épissure (-10%)
- Extrémités des cordages sur cosse coeur avec épissure
- Ancre type Superior Delta Masse 8 T
- Capteur de tension LAUMAS TBT - CMU 600 T - L25W

SITE SEM-REV
ETUDES DES LIGNES D'AMARRAGE

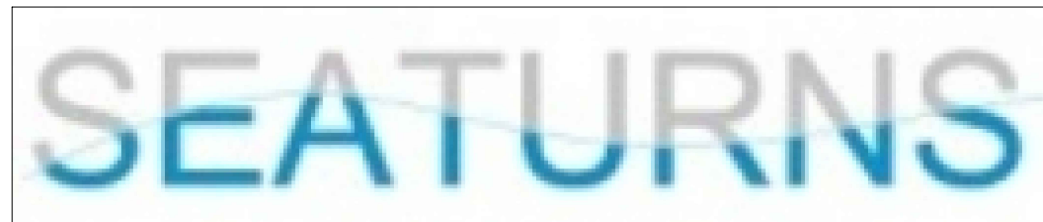

CONFIDENTIEL
Ne pas diffuser