

GUETHARY (64)
Compte-rendu d'investigations

Rapport n° PR.64GT.23.0183 - 001 - Indice A

ANTEA
pour M. BEIGBEDER

Reconnaissances géotechniques

AGENCE DE BIARRITZ

23 Rue de la Négresse
64200 Biarritz

☎ 05.59.42.12.85
biarritz@groupefondasol.com

SUIVI DES MODIFICATIONS ET MISES A JOUR

FTQ.261-B

Rév.	Date	Nb pages *	Modifications	Rédacteur	Contrôleur
-	26/02/2024	7	1ère diffusion	H. TOUYA	M. CALVO
A	26/03/2024	9	Ajout des essais en laboratoire	H. TOUYA	-
B					
C					

REV PAGE	-	A	B	C	REV PAGE	-	A	B	C	REV PAGE	-	A	B	C
1	X	X			41					81				
2	X	X			42					82				
3	X	X			43					83				
4	X	X			44					84				
5	X				45					85				
6	X				46					86				
7	X				47					87				
8		X			48					88				
9					49					89				
10					50					90				
11					51					91				
12					52					92				
13					53					93				
14					54					94				
15					55					95				
16					56					96				
17					57					97				
18					58					98				
19					59					99				
20					60					100				
21					61					101				
22					62					102				
23					63					103				
24					64					104				
25					65					105				
26					66					106				
27					67					107				
28					68					108				
29					69					109				
30					70					110				
31					71					111				
32					72					112				
33					73					113				
34					74					114				
35					75					115				
36					76					116				
37					77					117				
38					78					118				
39					79					119				
40					80					120				

** nombre de pages hors annexes. Les annexes sont paginées séparément.*

SOMMAIRE

A. Présentation de notre mission 4

A.1. Eléments du contrat 4

A.2. Objet de notre mission 4

B. Compte-rendu des investigations 6

B.1. Sondages pressiométriques 6

B.2. Sondage carotté (SC1+Pz) 7

B.3. Essais pénétrométriques (Pn1 à Pn8) 7

B.4. Analyses en laboratoire 8

ANNEXES

1. Conditions Générales de service – 3 pages

2. Enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique (NF P94-500) – 1 page

3. Missions types d'ingénierie géotechnique (Norme NF P94-500) – 1 page

4. Résultats des investigations in situ – 28 pages

5. Résultats des analyses en laboratoire – 11 pages

A. PRESENTATION DE NOTRE MISSION

A.1. Eléments du contrat

Typologie de mission : Investigations géotechniques seules

Maître d'Ouvrage : Charles BEIGBEDER

Demandeur : ANTEA

Devis : SQ.64GT.23.03.016 - Indice A

Commande : reçue le 27/11/23

A.2. Objet de notre mission

L'objet du présent document est de fournir le compte rendu des investigations réalisées sur la propriété de M. Beigbeder, située sur le Chemin des Falaises à Guéthary, à la demande du bureau d'étude ANTEA.

Il s'agit d'une prestation d'investigations seules, sans interprétation ni conseil.

Les investigations in-situ, réalisées entre le 27/12/23 et le 15/01/24, comprennent :

- 1 forage destructif (SP1+Inc), descendu jusqu'à 26.0 m de profondeur, avec réalisation de 21 essais pressiométriques répartis dans le forage ;
- L'équipement du sondage précédent (SP1+Inc) par un inclinomètre en aluminium descendu à 25.0 m de profondeur, protégé par un bouchon métallique et un regard en béton ;
- 1 forage destructif (SP2), descendu jusqu'à 36.0 m de profondeur, avec réalisation de 22 essais pressiométriques répartis dans le forage ;
- 1 forage destructif (SP3), descendu jusqu'à 16.0 m de profondeur, avec réalisation de 14 essais pressiométriques répartis dans le forage ;
- 1 sondage carotté (SC1+Pz), descendu jusqu'à 20.0 m de profondeur, avec prélèvements d'échantillons sous gaines et en caisses ;
- L'équipement du sondage précédent (SC1+Pz) par un piézomètre descendu à 18.0 m de profondeur, protégé par une bouche à clé et un regard en béton ;
- 8 sondages au pénétromètre dynamique léger (DPL) à main, descendus jusqu'aux refus rencontrés entre 1.6 et 3.9 m de profondeur.

Trois séries d'analyses des sols en laboratoire ont également été réalisées, comprenant pour chaque échantillon :

- 1 mesure de teneur en eau
- 1 mesure de masse volumique
- 1 analyse granulométrique par tamisage
- 1 mesure de VBS
- 1 essai de cisaillement rectiligne à la boîte de Casagrande

Le nivellement des sondages a été réalisé par nos soins. Il est donné en mètres NGF avec une précision de +/- 0.2 m sur l'altimétrie et les coordonnées en plan sont positionnées dans le référentiel WGS 84.

L'intégralité des résultats des investigations in situ (y compris l'implantation) et en laboratoire, ainsi que les photographies des carottes réalisées par FONDASOL sont données en annexe du présent compte-rendu.

B. COMPTE-RENDU DES INVESTIGATIONS

B.1. Sondages pressiométriques

Les forages destructifs des sondages pressiométriques ont été réalisés au tricône en rotation de 64 mm de diamètre, avec injection de polymère de guar.

Les paramètres de forage (vitesse d'avancement, pressions de poussée, retenue et injection, couple de rotation, …) de tous les sondages ont fait l'objet d'un enregistrement continu.

Nous précisons que le mode de forage (destructif avec injection de polymère) ne permet pas d'établir une coupe géologique précise. Les natures des sols indiquées sur les coupes et les profondeurs des interfaces entre les couches sont à considérer comme indicatives et approximatives.

B.1.1. Sondage SP1+Inc

Description du sondage :

Il a été réalisé 1 sondage destructif jusqu'à 26.0 m de profondeur, avec 21 essais pressiométriques effectués à l'avancement du forage, selon la norme NF EN ISO 22476-4.

Un tubage provisoire en diamètre 78/89 mm a été utilisé entre 0 et 18.0 m, avec injection de polymère à l'avancement.

Le sondage a été réalésé au tricône en rotation de 150 mm de diamètre (avec injection de bentonite), puis équipé d'un inclinomètre en aluminium de 60 mm de diamètre, scellé au coulis sur toute sa hauteur. La tête de l'inclinomètre a été couverte d'un bouchon métallique et protégée par un regard en béton de 0.3 x 0.3 m.

Difficultés rencontrées :

L'essai pressiométrique réalisé à 4.0 m de profondeur n'a pas abouti compte tenu de l'éclatement de la sonde standard.

Le scellement de l'inclinomètre a été réalisé en 2 phases, à la suite d'une descente du niveau du coulis de 0.0 m à 7.0 m de profondeur.

B.1.2. Sondage SP2

Description du sondage :

Il a été réalisé 1 sondage destructif jusqu'à 36.0 m de profondeur, avec 22 essais pressiométriques effectués à l'avancement du forage, selon la norme NF EN ISO 22476-4.

Un tubage provisoire en diamètre 78/89 mm a été utilisé entre 0 et 30.0 m, avec injection de polymère à l'avancement.

Difficultés rencontrées :

Le sondage a été prolongé jusqu'à 36 m afin de vérifier la continuité du substratum à partir de 31 m et de réaliser un essai pressiométrique au niveau de cette formation.

B.1.3. Sondage SP3

Description du sondage :

Il a été réalisé 1 sondage destructif jusqu'à 16.0 m de profondeur, avec 14 essais pressiométriques effectués à l'avancement du forage, selon la norme NF EN ISO 22476-4.

Un tubage provisoire en diamètre 78/89 mm a été utilisé entre 0 et 10.0 m, avec injection de polymère à l'avancement.

Difficultés rencontrées :

Les essais pressiométriques réalisés à 1.0 et 9.0 m de profondeur, avec une sonde standard, n'ont pas abouti compte tenu de l'atteinte du volume maximum de la sonde (arrêt avant éclatement).

B.2. Sondage carotté (SC1+Pz)

Description du sondage :

Il a été réalisé 1 sondage carotté jusqu'à 20.0 m de profondeur, avec prélèvements d'échantillons de 114 mm de diamètre sous gaines PVC, au carottier à percussion et trousse fine jusqu'à 5.0 m de profondeur, puis en caisses, au carottier à percussion renforcé jusqu'à 20.0 m de profondeur.

Un tubage provisoire en diamètre 120/140 mm a été utilisé entre 0 et 13.0 m, avec injection de polymère de guar.

Le sondage a été équipé d'un piézomètre PVC de 60 mm de diamètre extérieur, entre 0 et 18.0 m de profondeur, dont 3.0 m de tube lisse et 15.0 m de tube crépiné. La tête du piézomètre a été couverte d'une bouche à clé, protégée par un regard en béton de 0.3 x 0.3 m.

Un niveau d'eau a été mesuré à 14.0 m de profondeur en fin de chantier, le lendemain de l'équipement du piézomètre. Il ne correspond pas nécessairement à un niveau stabilisé et peut être sous l'influence du fluide utilisé pour mettre en place le tubage provisoire.

Difficultés rencontrées :

Les prélèvements d'échantillons intacts ont été arrêtés à partir de 5.0 m de profondeur sur un banc de silex au sein duquel le carottier à trousse fine a rencontré le refus. Au-delà, les gaines ont éclaté compte tenu du diamètre et du caractère anguleux des silex traversés ainsi que de la puissance nécessaire pour traverser les bancs indurés avec le carottier renforcé.

Une passe au carottier rotatif avec injection d'eau a été effectuée entre 16.5 et 18.0 m de profondeur dans un passage graveleux très induré. Aucun matériau n'a été remonté lors de la réalisation de cette passe.

B.3. Essais pénétrométriques (Pn1 à Pn8)

Il a été réalisé 8 essais au pénétromètre dynamique léger (DPL) à main, au sein du glissement impactant la propriété de M. Beigbeder.

Les caractéristiques du matériel utilisé sont présentées dans les PV des essais fournis en annexes.

Les essais ont été poussés jusqu'aux refus rencontrés entre 1.6 et 3.9 m de profondeur.

Le refus a été considéré lorsque le nombre de coup nécessaire à l'enfoncement de la pointe sur 10 cm atteint les 60.

B.4. Analyses en laboratoire

Il a été réalisé 3 séries d'essais par notre laboratoire d'Avignon, entre le 06/03 et le 21/03/24, sur des échantillons de sols prélevés lors du sondage carotté SC1, aux profondeurs moyennes suivantes : 2.19 m, 3.20 m et 4.20 m.

Les essais de cisaillement n'ont pas pu être réalisés sur des échantillons intacts compte tenu de la fraction graveleuse trop importante. Ceux-ci ont donc été effectués sur des échantillons reconstitués à une densité de 18 kN/m³, en accord avec la société ANTEA.

Les principaux résultats sont présentés dans le tableau récapitulatif ci-dessous. Les résultats détaillés de ces essais se trouvent en annexes du présent compte-rendu.

Management QSHE — FTQ.243

RÉCAPITULATIF D'ESSAIS DE LABORATOIRE

Projet N° : 64GT.23.0183 — Indice mémo :
Nom du projet : GUETHARY - PROPRIETE M BEIGBEDER
Ingénieur d'étude, visa : Hugo TOUYA
RESPONSABLE DU LABORATOIRE : Junist SELY — Date : 21/03/2024 — Nom : Jean-Marc BIDET-COMBES — Visa
Page : 1 / 1

Forage	Prof. moyenne (m)	Nature	Wn	ρ	ρ_d	ρ_s	W_L	W_p	I_p	VBS	Ca CO_3	D_{max}	Passant à 50 mm 0/D	Passant à 2 mm 0/D	Passant à 80 µm 0/D	Passant à 63 µm 0/D	Passant à 2 µm 0/D	Passant à 2 mm 0/50	Passant à 80 µm 0/50	Cisaillement φ'	Cisaillement c'	Triax CU+u φ'	Triax CU+u c'	Triaxial CD φ'	Triaxial CD c'	Triaxial UU φ_{UU}	Triaxial UU c_{UU}	Essai oedo C_C	Essai oedo C_s	Essai fluage $C\alpha$	Essai fluage $C\alpha e$	Classification
			%	t/m³	t/m³	t/m³	%	%	%	(-)	%	mm	%	%	%	%	%	%	%	°	kPa	°	kPa	°	kPa	°	kPa	-	-	-	-	
		Normes	94-050	94-053	94-053	94-054	94-051 & 52			94-068	94-048	94-056 & 57								94-071-1		94-074						94-090-1		LCPC n°13		11-300
		Nombre d'essais	3	3	3					3		3	3	3	3	3		3	3	3	3											
SC1	2.19	argile gravelo sableuse ocre	36.9	1.76	1.28					3.16		35	100.0	60.4	22.7	22.0		60.4	22.7	28	9											B6
	3.20	argile sablo graveleuse bariolée	37.2	1.88	1.37					4.77		25	100.0	73.9	43.8	42.8		73.9	43.8	24	12											A2
	4.20	argile graveleuse ocre	36.2	1.79	1.32					4.43		25	100.0	70.8	62.6	62.1		70.8	62.6	23	15											A2

Remarques : °Wn = teneur en eau sur 0/20 (NF P11-300) — °Ic ne peut être calculé uniquement si le matériau < 400µm (NF P94-051)



ANNEXES

1. CONDITIONS GENERALES DE SERVICE – 3 PAGES

1. Formation du Contrat
Toute commande par le co-contractant (« le Client »), qui a reçu un devis de la part de FONDASOL, ou l'une quelconque de ses filiales (ci-après le « Prestataire »), quelle qu'en soit la forme (par exemple bon de commande, lettre de commande, ordre d'exécution ou acceptation de devis, sans que cette liste ne soit exhaustive) et ses avenants éventuels, constituent l'acceptation totale et sans réserve des présentes conditions générales par ledit Client, que ce dernier ait contresigné les conditions générales ou non, ou qu'il ait émis des conditions contradictoires. Tout terme de la commande, quelle qu'en soit la forme, et de ses avenants éventuels, qui serait en contradiction avec les présentes conditions générales ou le devis, serait réputé de nul effet et inapplicable, sauf s'il a fait l'objet d'une acceptation écrite expresse non équivoque par le Prestataire. Cette acceptation ne peut pas résulter de l'exécution des Prestations prévues au devis et/ou à la commande, quelle qu'en soit la forme, et/ou avenant éventuel, ou de l'absence de réponse du Prestataire sur ledit terme.
Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres conditions y compris contenues dans la commande (quelle que soit sa forme) du Client ou dans les accusés de réception des échanges de données informatisés, sur portail électronique, dans la gestion électronique des achats ou dans les courriers électroniques du Client. Aucune exception ou dérogation n'est applicable sauf si elle est émise par le Prestataire ou acceptée expressément, préalablement et de manière non équivoque par écrit par le Prestataire. À ce titre, toute condition de la commande ne peut être considérée comme acceptée qu'après accord écrit exprès et non-équivoque du Prestataire. Le contrat est constitué par le dernier devis émis par le Prestataire, les présentes conditions générales, la commande ou l'acceptation de devis ou lettre de commande du Client et, à titre accessoire et complémentaire les conditions de la commande expressément acceptées et spécifiquement indiquées par écrit par le Prestataire comme acceptées (le « Contrat »).

2. Entrée en vigueur
Le Contrat n'entrera en vigueur qu'à la réception par le Prestataire de l'acompte prévu au Contrat ou suivant les conditions particulières du devis, ou, le cas échéant, de l'accusé de réception de commande et/ou de réception de paiement émis par le Prestataire. Sauf disposition contraire des conditions particulières du devis, les délais d'exécution par le Prestataire de ses obligations au titre du Contrat commencent quinze (15) jours ouvrés après la date d'entrée en vigueur du Contrat.

3. Prix
Les prix sont établis aux conditions économiques en vigueur à la date d'établissement du devis. Préalablement au Contrat, les prix sont valables selon la durée mentionnée au devis et au maximum pendant deux (2) mois à compter de la date du devis. À l'entrée en vigueur du Contrat, les prix sont fermes et définitifs pour une durée de six (6) mois mis à jour tous les six (6) mois par application de l'indice "Sondages et Forages TP 04" pour les investigations in situ et en laboratoire, et par application de l'indice « SYNTEC » pour les prestations d'études, l'Indice de base étant le dernier indice publié à la date d'émission du devis.
Les prix mentionnés dans le Contrat ou le devis ne comprennent pas la TVA, les taxes sur les ventes, les droits, les prélèvements, les taxes sur le chiffre d'affaires, les droits de douane et d'importation, les surtaxes, les droits de timbre, les impôts retenus à la source et toutes les autres taxes similaires qui peuvent être imposées au Prestataire, à ses employés, à ses sociétés affiliées et/ou à ses représentants, dans le cadre de l'exécution du Contrat (les « Impôts »), qui seront supportés par le Client en supplément des prix indiqués. Le Prestataire restera toutefois responsable du paiement de tous les impôts applicables en France.
Au cas où le Prestataire serait obligé de payer l'un des Impôts mentionnés ci-dessus, le Client remboursera le Prestataire dans les trente (30) jours suivant la réception des documents correspondants justifiant le paiement de celui-ci. Au cas où ce remboursement serait interdit par toute législation applicable, le Prestataire aura le droit d'augmenter les prix indiqués dans le devis ou spécifiés dans le Contrat du montant des Impôts réellement supportés.

Sauf indication contraire dans le devis, les prix des Prestations relatifs à des quantités à réaliser, quelle qu'en soit l'unité (notamment sans que cela ne soit exhaustif, profondeurs, mètres linéaires, nombre d'essais, etc.) ne sont que des estimatifs sur la base des informations du Client, en conséquence seules les quantités réellement réalisées seront facturées sur la base des prix unitaires du Contrat.

4. Obligations générales du Client
4.1 Le terme « Prestations » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis du Prestataire comme étant comprises dans le devis à la charge du Prestataire. Toute prestation non comprise dans les Prestations, ou dont le prix unitaire n'est pas indiqué au Contrat, fera l'objet d'un prix nouveau à négocier.
4.2 Par référence à la norme NF P 94-500, il appartient au maître d'ouvrage, au maître d'œuvre ou à toute entreprise de faire réaliser impérativement par des ingénieries compétentes chacune des missions géotechniques (successivement G1, G2, G3 et G4 et les investigations associées) pour suivre toutes les étapes d'élaboration et d'exécution du projet. Si la mission d'investigations est commandée seule, elle est limitée à l'exécution matérielle de sondages et à l'établissement d'un compte rendu factuel sans interprétation et elle exclut toute activité d'étude, d'ingénierie ou de conseil, ce que le Client reconnait et accepte expressément.
La mission de diagnostic géotechnique G5 engage le géotechnicien uniquement dans le cadre strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés expressément par écrit.
4.3 Sauf disposition contraire expresse du devis, le Client obtiendra à ses propres frais, dans un délai permettant le respect du délai d'exécution du Contrat, tous les permis et autorisations d'importation nécessaires pour l'importation des matériels et équipements et l'exécution des Prestations dans le pays où les matériels et équipements doivent être livrés et où les Prestations doivent être exécutées. En plus de ce qui précède et sauf à ce que l'une ou plusieurs des obligations suivantes soient expressément et spécifiquement intégrées aux Prestations et au bordereau de prix, le Client devra également, notamment, sans que cela ne soit exhaustif :

- Payer au Prestataire les Prestations conformément aux conditions du Contrat ;
- Communiquer en temps utile toutes les informations et/ou documentations nécessaires pour l'exécution du Contrat et notamment, mais pas seulement, tout élément qui lui paraîtrait de nature à compromettre la bonne exécution des Prestations ou devant être pris en compte par le Prestataire ;
- Permettre un accès libre et rapide au Prestataire à ses locaux et/ou au site où sont réalisées les Prestations y compris pour la livraison des matériels et équipements nécessaires à la réalisation des Prestations et notamment, mais pas seulement, les machines de forage ;
- Approuver tous les documents du Prestataire conformément au devis et à défaut dans un délai de deux jours au plus ;
- Préparer ses installations pour l'exécution du Contrat, et notamment, sans que cela ne soit exhaustif, décider et préparer les implantations des forages, fournir eau et électricité, et veiller, le Client étant toujours responsable de ses installations, à ce que le Prestataire dispose en permanence de toutes les ressources nécessaires pour exécuter le Contrat, sauf accord spécifique contraire dans le Contrat. Si le Personnel du Client est tenu d'exécuter un travail lié au Contrat incluant, mais sans s'y limiter, l'assemblage ou l'installation d'équipements, ce personnel sera qualifié et restera en permanence sous la responsabilité du Client. Le Client conservera le droit exclusif de diriger et de superviser le travail quotidien de son personnel. Dans ce cas, le Prestataire ne sera en aucun cas responsable d'une négligence ou d'une faute du personnel du Client dans l'exécution de ses tâches, y compris les conséquences que cette négligence ou faute peut avoir sur le Contrat. Par souci de clarté, tout sous-traitant du Prestataire imposé ou choisi par le Client restera sous l'entière responsabilité du Client ;
  - fournir, conformément aux articles R.554-1 et suivants du même chapitre du code de l'environnement, à sa charge et sous sa responsabilité, l'implantation des réseaux privés, la liste et l'adresse des exploitants des réseaux publics à proximité des travaux, les plans, informations et résultats des investigations complémentaires consécutifs à sa Déclaration de projet de Travaux (DT). Ces informations sont indispensables pour permettre les éventuelles déclarations d'intentions de commencement de travaux (DICT) (le délai de réponse, est de 7 à 15 jours selon les cas, hors jours fériés) et pour connaitre l'environnement du projet. En cas d'incertitude ou de complexité pour la localisation des réseaux sur le domaine public, il pourra être nécessaire de faire réaliser, à la charge du Client, des fouilles manuelles ou des avant-trous à la pelle mécanique pour les repérer. Les conséquences et la responsabilité de toute détérioration de ces réseaux par suite d'une mauvaise communication sont à la charge exclusive du Client.
  - Déclarer aux autorités administratives compétentes tout forage réalisé, notamment, sans que cela ne soit exhaustif, de plus de 10 m de profondeur ou lorsqu'ils sont destinés à la recherche, la surveillance ou au prélèvement d'eaux souterraines (piézomètres notamment).

4.4 La responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée en aucun cas pour quelque dommage que ce soit à des ouvrages publics ou privés (notamment, à titre d'exemple, des ouvrages, canalisations enterrés) dont la présence et l'emplacement précis ne lui auraient pas été signalés par écrit préalablement à l'émission du dernier devis et intégrés au Contrat.

5. Obligations générales du Prestataire
Le Prestataire devra :

- Exécuter avec le soin et la diligence requis ses obligations conformément au Contrat, toujours dans le respect des spécifications techniques et du calendrier convenus entre les Parties par écrit ;
- Respecter toutes les règles internes et les règles de sécurité raisonnables qui sont communiquées par le Client par écrit et qui sont applicables dans les endroits où les Prestations doivent être exécutées par le Prestataire ;
- S'assurer que son personnel reste à tout moment sous sa supervision et direction et exercer son pouvoir de contrôle et de direction sur ses équipes ;
- Procéder selon les moyens actuels de son art, à des recherches consciencieuses et à fournir les indications qu'on peut en attendre, étant entendu qu'il s'agit d'une obligation de moyen et en aucun cas d'une obligation de résultat ou de moyens renforcée ;
- Faire en sorte que son personnel localisé dans le pays de réalisation des Prestations respecte les lois dudit pays.

Le Prestataire n'est solidaire d'aucun autre intervenant sauf si la solidarité est explicitement prévue et expressément agréée dans le devis et dans ce cas la solidarité ne s'exerce que sur la durée de réalisation sur site du Client du Contrat.
En cas d'intervention du Prestataire sur site du Client, si des éléments de terrain diffèrent des informations préalables fournies par le Client, le Prestataire peut à tout moment décider que la protection de son personnel n'est pas assurée ou adéquate et suspendre ses Prestations jusqu'à ce que les mesures adéquates soient mises en œuvre pour assurer la protection du personnel, par exemple si des traces de pollution sont découvertes ou révélées. Une telle suspension sera considérée comme un Imprévu, tel que défini à l'article 14 ci-dessous.

6. Délais de réalisation
À défaut d'engagement précis, ferme et expresse du Prestataire dans le devis sur une date finale de réalisation ou une durée de réalisation fixe et non soumise à variations, les délais d'intervention et d'exécution données dans le devis sont purement indicatifs et, notamment du fait de la nature de l'activité du Prestataire, dépendante des interventions du Client ou de tiers, ne sauraient en aucun cas engager le Prestataire. Les délais de réalisation sont soumis aux ajustements tels qu'indiqués au Contrat. À défaut d'accord exprès spécifique contraire, il ne sera pas appliqué de pénalités de retard. Nonobstant toute clause contraire, les pénalités de retard, si elles sont prévues, sont plafonnées à un montant total maximum et cumulé pour le Contrat de 5% du montant total HT du Contrat.

- Le Prestataire réalise le Contrat sur la base des informations communiquées par le Client. Ce dernier est seul responsable de l'exactitude et de la complétude de ces données et transmettra au Prestataire toute information nécessaire à la réalisation des Prestations. En cas d'absence de transmission, d'inexactitude de ces données ou d'absence d'accès au(x) site(s) d'intervention, quelles que soient les hypothèses que le Prestataire a pu prendre, notamment en cas d'absence de données ou d'accès, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité et les délais de réalisation sont automatiquement prolongés d'une durée au moins équivalente à la durée de correction de ces données et de reprise des Prestations correspondantes.

7. Formalités, autorisations et accès, obligations d'information, dégâts aux ouvrages et cultures
À l'exception d'un accord contraire dans les conditions spécifiques du devis ou dans les cas d'obligations législatives ou règlementaires non transférable par convention à la charge du Prestataire, toutes les démarches et formalités administratives ou autres, pour l'obtention des autorisations et permis de pénétrer sur les lieux et/ou d'effectuer les Prestations sont à la charge du Client. Le Client doit obtenir et communiquer les autorisations requises pour l'accès du

personnel et des matériels nécessaires au Prestataire en toute sécurité dans l'enceinte des propriétés privées ou sur le domaine public. Le Client doit également fournir tous les documents et informations relatifs aux dangers et aux risques de toute nature, notamment sans que cela ne soit exhaustif, ceux cachés, liés aux réseaux, aux obstacles enterrés, à l'historique du site et à la pollution des sols, sous-sols et des nappes. Le Client communiquera les règles pratiques que les intervenants doivent respecter en matière de santé, sécurité, hygiène et respect de l'environnement. Il assure également en tant que de besoin la formation du personnel, notamment celui du Prestataire, sur les règles propres à son site, avant toute intervention sur site. Le Client sera responsable de tout dommage corporel, matériel ou immatériel, consécutif ou non-consécutif, résultant des évènements mentionnés au présent paragraphe et qui n'aurait pas été mentionné au Prestataire.
Lorsque les Prestations consistent à mesurer, relever voire analyser ou traiter des sols pollués, le Prestataire a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger son personnel dans la réalisation desdites Prestations, sur la base des données fournies par le Client.

Les forages et investigations de sols et sous-sols peuvent par nature entraîner des dommages sur le site en ce compris tout chemin d'accès, en particulier sur la végétation, les cultures et les ouvrages existants, sans qu'il y ait négligence ou faute de la part du Prestataire. Ce dernier n'est en aucun cas tenu de remettre en état ou réparer ces dégâts, sauf si la remise en état et /ou les réparations font partie des Prestations, et n'est en aucun cas tenu d'indemniser le Client ou les tiers pour lesdits dommages inhérents à la réalisation des Prestations.

8. Implantation, nivellement des sondages
À l'exception des cas où l'implantation des sondages fait partie des Prestations à réaliser par le Prestataire, ce dernier est exonéré de toute responsabilité dans les événements consécutifs à ladite implantation et est tenu indemne des conséquences liées à la décision d'implantation, tels que notamment, sans que cela ne soit exhaustif, le retard de réalisation, les surcoûts et/ou la perte de forage. Les Prestations ne comprennent pas les implantations topographiques permettant de définir l'emprise des ouvrages et zones à étudier ni la mesure des coordonnées précises des points de sondages ou d'essais. Les éventuelles altitudes indiquées pour chaque sondage (qu'il s'agisse de cotes de références rattachées à un repère arbitraire ou de cotes NGF) ne sont données qu'à titre indicatif. Seules font foi les profondeurs mesurées depuis le sommet des sondages et comptées à partir du niveau du sol au moment de la réalisation des essais.

9. Hydrogéologie - Géotechnique
9.1 Les niveaux d'eau indiqués dans le rapport final d'exécution des Prestations correspondent uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et au moment précis du relevé. En dépit de la qualité de l'étude les aléas suivants subsistent, notamment la variation des niveaux d'eau en relation avec la météo ou une modification de l'environnement des études et Prestations. Seule une étude hydrogéologique spécifique permet de déterminer les amplitudes de variation de ces niveaux et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues).
9.2 L'étude géotechnique s'appuie sur les renseignements reçus concernant le projet, sur un nombre limité de sondages et d'essais, et sur des profondeurs d'investigations limitées qui ne permettent pas de lever toutes les incertitudes inéluctables à cette science naturelle. En dépit de la qualité de l'étude, des incertitudes subsistent du fait notamment du caractère ponctuel des investigations, de la variation d'épaisseur des remblais et/ou des différentes couches, de la présence de vestiges enterrés et de bien d'autres facteurs telle que la variation latérale de faciès. Les conclusions géotechniques ne peuvent donc conduire à traiter à forfait le prix des fondations compte tenu d'une hétérogénéité, naturelle ou du fait de l'homme, toujours possible et des aléas d'exécution pouvant survenir lors de la découverte des terrains. Si un caractère évolutif particulier a été mis en lumière (notamment à titre d'exemple glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe), l'application des recommandations du rapport nécessite une actualisation à chaque étape du projet notamment s'il s'écoule un laps de temps important avant l'étape suivante.
9.3 L'estimation des quantités des ouvrages géotechniques nécessite, une mission d'étude géotechnique de conception G2 (phase projet). Les éléments géotechniques non décelés par l'étude et mis en évidence lors de l'exécution (pouvant avoir une incidence sur les conclusions du rapport) et les incidents importants survenus au cours des travaux (notamment glissement, dommages aux avoisinants ou aux existants) doivent obligatoirement être portés à la connaissance du Prestataire ou signalés aux géotechniciens chargés des Prestations de suivi géotechnique d'exécution G3 et de supervision géotechnique d'exécution G4, afin que les conséquences sur la conception géotechnique et les conditions d'exécution soient analysées par un homme de l'art.

10. Pollution - dépollution
Lorsque l'objet de la Prestation est le diagnostic ou l'analyse de la pollution de sols et/ou sous-sols, ou l'assistance à la maitrise d'œuvre ou la maitrise d'œuvre de prestations de dépollution, le Client devra désigner un coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé sur le site (SPS), assister le Prestataire pour l'obtention des autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes, fournir au Prestataire toute information (notamment visite sur site, documents et échantillons) nécessaire à l'obtention des Certificats d'Acceptation Préalable de Déchets ainsi que pour l'obtention des autorisations nécessaire au transport, au traitements et à l'élimination des terres, matériaux, effluents, rejets, déchets, et plus généralement de toute substance polluante.
Sauf s'il s'agit de l'objet des Prestations tel que précisé au devis, notre devis est réalisé sur la base d'un site sur lequel il n'existe aucun danger potentiel lié à la présence de produits radioactifs.
Les missions d'assistance à maitrise d'œuvre ou de maitrise d'œuvre seront exercées conformément à l'objectif de réhabilitation repris dans le devis. À défaut d'une telle définition d'objectif, ces missions ne pourront commencer.

11. Rapport de mission, réception des Prestations par le Client
Sauf disposition contraire du Contrat et sous réserve des présentes conditions générales, la remise du dernier document à fournir dans le cadre des Prestations marque la fin de la réalisation des Prestations. La fin de la réalisation des Prestations sur site du Client est marquée par le départ autorisé du personnel du Prestataire du site. L'approbation du dernier document fourni dans le cadre des Prestations doit intervenir au plus tard deux semaines après sa remise au Client. A défaut de rejet explicite et par écrit par le Client dans ce délai, le document sera considéré comme approuvé. L'émission de commentaires ne vaut pas rejet et n'interrompt pas le délai d'approbation. Le Prestataire répondra aux commentaires dans les dix (10) jours de leur réception. A défaut de rejet explicite et par écrit par le Client dans les cinq (5) jours de la réception des réponses aux commentaires ou du document modifié, le document sera considéré comme approuvé. Si le Client refuse le document et que le document n'est toujours pas approuvé deux (2) mois après sa remise initiale, les Parties pourront mettre en œuvre le processus de règlement des litiges tel que défini au Contrat. A défaut de mise en œuvre de ce processus, le rapport sera considéré comme approuvé définitivement trois mois après la date de sa remise initiale au Client.

12. Réserve de propriété, confidentialité
Les coupes de sondages, plans et documents établis par le Prestataire dans le cadre des Prestations ne peuvent être utilisés, publiés ou reproduits par des tiers sans son autorisation. Le Client ne peut pas les utiliser pour d'autres ouvrages sans accord écrit préalable exprès du Prestataire. Le Client s'engage à maintenir confidentielle et à ne pas utiliser pour tout autre objectif que celui prévu au Contrat ou pour le compte de tiers, toute information se rapportant au savoir-faire, techniques et données du Prestataire, que ces éléments soient brevetés ou non, dont le Client a pu avoir connaissance au cours des Prestations ou qui ont été acquises ou développées par le Prestataire au cours du Contrat, sauf accord préalable écrit exprès du Prestataire.

13. Propriété Intellectuelle
Si dans le cadre du Contrat, le Prestataire met au point, développe ou utilise une nouvelle technique, celle-ci est et/ou reste sa propriété exclusive. Le Prestataire est libre de déposer tout brevet s'y rapportant. Le Prestataire est titulaire des droits d'auteur et de propriété sur les résultats et/ou données compris, relevés ou utilisés dans les ou, au cours des, Prestations et/ou développés, générés, compilés et/ou traités dans le cadre du Contrat. Le Prestataire concède au Client, sous réserve qu'il remplisse ses obligations au titre du Contrat, un droit non exclusif de reproduction des documents remis dans le cadre des Prestations pour la seule utilisation des besoins de l'exploitation, la maintenance et l'entretien du site Client concerné.
En cas de reproduction des documents remis par le Prestataire dans le cadre des Prestations, le Client s'engage à indiquer la source en portant sur tous les documents diffusés intégrant lesdits documents du Prestataire, quelle que soit leur forme, la mention suivante en caractères apparents : « *source originelle : Groupe Fondasol – date du document : JJ/MM/AAAA* » sans que ces mentions ne puissent être interprétées comme une quelconque garantie donnée par le Prestataire. Le Client s'engage à ce que tout tiers à qui il aurait été dans l'obligation de remettre l'un ou les documents, se conforme à l'obligation de citation de la source originelle telle que prévue au présent article.

14. Modifications du contenu des Prestations en cours de réalisation
La nature des Prestations et des moyens à mettre en œuvre, les prévisions des avancements et délais, ainsi que les prix sont déterminés en fonction des éléments communiqués par le Client et ceux recueillis lors de l'établissement du devis. Des conditions imprévisibles par le Prestataire au moment de l'établissement du devis touchant à la géologie et éléments de terrains et découvertes imprévues, aux hypothèses de travail, au projet et à son environnement, à la législation et aux règlements, à des événements imprévus, survenant au cours de la réalisation des Prestations (l'ensemble désigné par les « Imprévus ») pourront conduire le Prestataire à proposer au Client un ou des avenant(s) avec notamment application des prix du bordereau du devis, ou en leur absence, de nouveau prix raisonnables et des délais de réalisation mis à jour. À défaut d'un refus écrit exprès du Client dans un délai de sept (7) jours à compter de la réception de la proposition d'avenant ou de modification des Prestations, ledit avenant ou modification des Prestations devient pleinement effectif et le Prestataire est donc rémunéré du prix de cet avenant ou de cette modification des Prestations, en sus. En cas de refus écrit exprès du Client, le Prestataire est en droit de suspendre immédiatement l'exécution des Prestations jusqu'à confirmation écrite expresse du Client des modalités pour traiter de ces Imprévus et accord des deux Parties sur lesdites modalités. Les Prestations réalisées à cette date sont facturées et rémunérées intégralement, sans que le Client ne puisse faire état d'un préjudice. Le temps d'immobilisation du personnel du Prestataire est rémunéré selon le prix unitaire indiqué dans le bordereau de prix du devis. Dans l'hypothèse où le Prestataire notifie qu'il est dans l'impossibilité d'accepter les modalités de traitement des Imprévus telles que demandées par le Client, ce dernier aura le droit de résilier le Contrat selon les termes prévus à l'article 19.2 (Résiliation).

15. Modifications du projet après fin de mission, délai de validité du rapport
Le rapport de fin de mission, quel que soit son nom, constitue une synthèse des Prestations telle que définie au Contrat. Ce rapport et ses annexes forment un ensemble indissociable. Toute interprétation, reproduction partielle ou totale, ou utilisation par un autre maître de l'ouvrage, un autre constructeur ou maître d'œuvre, ou conseil desdits maitre d'ouvrage, constructeur ou maitre d'œuvre pour un projet différent de celui objet du Contrat est interdite et ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Prestataire à quelque titre que ce soit. La responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée en dehors du cadre de la mission objet du rapport. Toute modification apportée au projet, au site, à l'ouvrage et/ou à son environnement non révélé expressément au Prestataire lors de la réalisation des Prestations ou dont il lui a été demandé de ne pas tenir compte, rend le rapport caduc, dégage la responsabilité du Prestataire et engage celle du Client. Le Client doit faire actualiser le dernier rapport émis dans le cadre du Contrat en cas d'ouverture du chantier (pour lequel le rapport a été émis) plus d'un an après remise dudit rapport. Il en est de même notamment en cas de travaux de terrassements, de démolition ou de réhabilitation du site (à la suite d'une contamination des terrains et/ou de la nappe) modifiant entre autres les qualités mécaniques, les dispositions constructives et/ou la répartition de tout ou partie des sols sur les emprises concernées par l'étude géotechnique.

16. Force Majeure
Le Prestataire ne sera pas responsable, de quelque manière que ce soit, de la non-exécution ou du retard d'exécution de ses obligations à la suite d'un événement de Force majeure. La Force Majeure sera définie comme un événement qui empêche l'exécution totale ou partielle du Contrat et qui ne peut être surmonté en dépit des efforts raisonnables de la part de la Partie affectée, qui lui est extérieure. La Force Majeure inclura, notamment les événements suivants: catastrophes naturelles ou climatiques, pénurie de main d'œuvre qualifiée ou de matières premières, incidents majeures affectant la production des agents ou sous-traitants du Prestataire, actes de guerre, de terrorisme, sabotages, embargos, insurrections, émeutes ou atteintes à l'ordre public.
Tout événement de Force Majeure sera notifié par écrit à l'autre Partie dès que raisonnablement possible. Si l'événement de Force Majeure se poursuit pendant plus de deux (2) mois et que les Parties ne se sont pas mises d'accord sur les conditions de poursuite du Contrat, l'une ou l'autre des Parties aura le droit de résilier le Contrat, sur préavis écrit d'au moins trente (30) jours adressé à l'autre Partie, auquel cas la stipulation de la clause de Résiliation du Contrat s'appliquera.
Quand l'événement de Force Majeure aura cessé de produire ses effets, le Prestataire reprendra l'exécution des obligations affectées dès que possible. Le délai de réalisation sera automatiquement prolongé d'une période au moins équivalente à la durée réelle des effets de l'événement de Force Majeure. Tous frais supplémentaires raisonnablement engagés par le Prestataire suite à l'événement de Force Majeure seront remboursés par le Client au Prestataire contre présentation de la preuve de paiement associée et de la facture correspondante.

17. Conditions de paiement, acompte, retenue de garantie
Aucune retenue de garantie n'est appliquée sur les paiements des Prestations.
Dans le cas où le Contrat nécessite une intervention d'une durée supérieure à un mois, des factures mensuelles intermédiaires sont établies et envoyées par le Prestataire pour paiement par le Client. Les paiements interviennent à réception et sans escompte. L'acompte dont le montant est défini dans les conditions particulières du devis est déduit de la facture ou décompte final(e).
En cas de sous-traitance par le Client au Prestataire dans le cadre d'un ouvrage public, les factures du Prestataire sont réglées directement et intégralement par le maître d'ouvrage, conformément à la loi n°75-1334 du 31/12/1975.
En l'absence de paiement au plus tard le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, il sera appliqué à compter dudit jour et de plein droit, un intérêt de retard égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage. Cette pénalité sera exigible sans qu'un rappel ou mise en demeure soit nécessaire à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.
En sus de ces pénalités de retard, le Client sera redevable de plein droit des frais de recouvrement exposés ou d'une indemnité forfaitaire de 40 €.
Si la carence du Client rend nécessaire un recouvrement contentieux, le Client s'engage à payer, en sus du principal, des frais, dépens et émoluments ordinairement et légalement à sa charge et des dommages-intérêts éventuels, une indemnité fixée à 15% du montant TTC de la créance avec un minimum de 500 euros. Cette indemnité est due de plein droit, sans mise en demeure préalable, du seul fait du non-respect de la date de paiement. Les Parties reconnaissent expressément qu'elle constitue une évaluation raisonnable de l'indemnité de recouvrement et de l'indemnisation des frais de recouvrement.
Un désaccord quelconque dans le cadre de l'exécution des Prestations ne saurait en aucun cas constituer un motif de non-paiement des Prestations réalisées et non soumises à contestation précise et documentée. La compensation est formellement exclue. En conséquence, le Client

s'interdit de déduire le montant des préjudices qu'il allègue du prix des Prestations facturé ou de retenir les paiements.

18. Suspension

L'exécution du Contrat ne peut être suspendue par le Prestataire que dans les cas suivants :

(i) En cas d'Imprévus,
(ii) En cas de violation par le Client d'une ou plusieurs de ses obligations contractuelles,
(iii) En cas de Force Majeure.

Quand l'un des événements mentionnés ci-dessus se produit, le Prestataire a le droit de notifier au Client son intention de suspendre l'exécution du Contrat. Dans ce cas, le délai de réalisation sera prolongé d'une période équivalente à la durée de cette suspension et tous les frais associés engagés par le Prestataire suite à cette suspension seront remboursés par le Client contre présentation des preuves de paiement associées, en ce compris l'indemnité d'immobilisation au taux prévu au devis. Le Prestataire peut soumettre la reprise des obligations suspendues au remboursement par le Client au Prestataire des sommes mentionnées ci-dessus.
Si l'exécution du Contrat est suspendue pendant une période de plus de deux (2) mois, le Prestataire aura le droit de résilier le Contrat immédiatement sur préavis écrit d'au moins trente (30) jours, auquel cas les stipulations de l'article « Résiliation » (19.2 et suivants) du Contrat s'appliqueront. À partir du moment où les obligations du Prestataire ou le Contrat sont suspendus pendant une durée égale ou supérieure à deux (2) mois, les Prestations seront considérées comme finies et acceptées par le Client.

19. Résiliation

Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédée d'une tentative de négociation et résolution amiable du différend.
19.1 Résiliation pour manquement
Si l'une des Parties commet une violation substantielle du Contrat, l'autre Partie peut demander, par écrit, que la Partie défaillante respecte les conditions du Contrat. Si dans un délai de trente (30) jours, ou dans un autre délai dont les Parties auront convenu, après la réception de cette demande, la Partie défaillante n'a pas pris de mesures satisfaisantes pour respecter le Contrat, la Partie non défaillante peut, sans préjudice de l'exercice des autres droits ou recours dont elle peut disposer, résilier le Contrat en remettant à la Partie défaillante une notification écrite à cet effet.
19.2 Résiliation pour insolvabilité ou événement similaire ou après suspension prolongée
Si l'une ou l'autre des Parties est en état de cessation des paiements ou devient incapable de répondre à ses obligations financières, ou après une suspension supérieure à deux (2) mois, l'autre Partie peut, sans préjudice de l'exercice des autres droits ou recours dont elle peut disposer, résilier le Contrat en remettant à la première Partie une notification à cet effet. Cette résiliation entrera en vigueur à la date où ladite notification de résiliation est reçue par la première Partie.
19.3 Indemnisation pour résiliation
En cas de résiliation du Contrat en totalité ou en partie par le Client ou le Prestataire, conformément aux stipulations des Articles 19.1 ou 19.2, le Client paiera au Prestataire :

(i) Le solde du prix des Prestations exécutées conformément au Contrat, à la date de résiliation non encore payées, et
(ii) Les coûts réellement engagés par le Prestataire jusqu'à la date de résiliation pour la réalisation des Prestations y compris si certaines Prestations ne sont pas terminées,
(iii) les coûts engagés par le Prestataire suite à la résiliation, y compris, mais sans s'y limiter, tous les frais liés à l'annulation de ses contrats de sous-traitance ou de ses contrats avec ses propres fournisseurs et les frais engagés pour toute suspension prolongée (le cas échéant), et
(iv) un montant raisonnable pour compenser les frais administratifs et généraux du Prestataire du fait de la résiliation, qui ne sera en aucun cas inférieur à quinze (15) pour cent du prix des Prestations restant à effectuer à la date de résiliation.

En cas de résiliation du Contrat due à un événement de Force Majeure conformément à l'Article 16, le Client paiera au Prestataire les montants mentionnés aux alinéas (i), (ii) et (iii) ci-dessus et tous les autres frais raisonnables engagés par le Prestataire suite à l'événement de Force Majeure et à la suspension associée.
19.4 Effets de la résiliation
La résiliation du Contrat en totalité ou en partie, pour quelque raison que ce soit, n'affectera pas les stipulations du présent article et des articles concernant la propriété intellectuelle, la confidentialité, la limitation de responsabilité, le droit applicable et le règlement des différends.

20. Répartition des risques, responsabilités

20.1 Le Prestataire n'est pas tenu d'avertir son Client sur les risques encourus déjà connus ou ne pouvant être ignorés du Client compte-tenu de sa compétence. Le devoir de conseil du Prestataire vis-à-vis du Client ne s'exerce que dans les domaines de compétence requis pour l'exécution des Prestations spécifiquement confiées. Tout élément nouveau connu du Client après la fin de la réalisation des Prestations doit être communiqué au Prestataire qui pourra, le cas échéant, proposer la réalisation d'une prestation complémentaire. A défaut de communication des éléments nouveaux ou d'acceptation de la prestation complémentaire, le Client en assumera toutes les conséquences. En aucun cas, le Prestataire ne sera tenu pour responsable des conséquences d'un non-respect de ses préconisations ou d'une modification de celles-ci par le Client pour quelque raison que ce soit. L'attention du Client est attirée sur le fait que toute estimation de quantités faite à partir des données obtenues par prélèvements ou essais ponctuels sur le site objet des Prestations possède une représentativité limitée et donc incertaine par rapport à l'ensemble du site pour lequel elles seraient extrapolées.
20.2 Le Prestataire est responsable des dommages qu'il cause directement par l'exécution de ses Prestations, dans les conditions et limites du Contrat. A ce titre, il est responsable de ses Prestations dont la défectuosité lui est imputable. Nonobstant toute clause contraire dans le Contrat ou tout autre document, la responsabilité totale et cumulée du Prestataire au titre du ou en relation avec le Contrat sera plafonnée au prix total HT du Contrat et à dix mille (10 000) euros pour tout Contrat dont le prix HT serait inférieur à ce montant, quel que soit le fondement de la responsabilité (contractuelle, délictuelle, garantie, légale ou autre). Nonobstant toute clause contraire dans le Contrat ou tout autre document, il est expressément convenu que le Prestataire ne sera pas responsable des dommages immatériels consécutifs et/ou non-consécutifs à un dommage matériel et ne sera pas responsable des dommages tels que, notamment, la perte d'exploitation, la perte de production, le manque à gagner, la perte de profit, la perte de contrat, la perte d'image, l'immobilisation de personnel ou d'équipements, que ceux-ci soient considérés directs ou non.
20.3 Le Prestataire sera garanti et indemnisé en totalité par le Client contre tous recours, demandes, actions, procédures, recherches en responsabilité de toute nature de la part de tiers au Contrat à l'encontre du Prestataire du fait des Prestations.

21. Assurances

Le Prestataire bénéficie d'un contrat d'assurance au titre de la responsabilité décennale afférente aux ouvrages soumis à obligation d'assurance, conformément à l'article L.241-1 du Code des assurances. **À ce titre et en toute hypothèse y compris pour les ouvrages non soumis à obligation d'assurance, les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excède au jour de la déclaration d'ouverture de chantier un montant de 15 M€ HT doivent faire l'objet d'une déclaration auprès du Prestataire**. Il est expressément convenu que le Client a l'obligation d'informer le Prestataire d'un éventuel dépassement de ce seuil, et accepte, de fournir tous éléments d'information nécessaires à l'adaptation de la garantie. Au-delà de 15 M€ HT de valeur de l'ouvrage, le Client prend également l'engagement, de souscrire à ses frais un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD), contrat dans lequel le Prestataire sera expressément mentionné parmi les bénéficiaires. Le Client prendra en charge toute éventuelle sur-cotisation qui serait demandée au Prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat d'assurance. Par ailleurs, les ouvrages de caractère exceptionnel, voire inhabituels sont exclus du contrat d'assurance en vigueur et doivent faire l'objet d'une cotation particulière. A défaut de respecter ces engagements, le Client en supportera les conséquences financières. Le maître d'ouvrage est tenu d'informer le Prestataire de la DOC (déclaration d'ouverture de chantier).
Toutes les conséquences financières d'une déclaration insuffisante quant au coût de l'ouvrage seront supportées par le Client.

22. Changement de lois

Si à tout moment après la date du devis du Prestataire au Client, une loi, un règlement, une norme ou une méthode entre en vigueur ou change, et si cela augmente le coût de réalisation des Prestations, ou si cela affecte plus généralement l'une des conditions du Contrat, tel que, mais sans que ce ne soit limitatif, le délai de réalisation ou les garanties, le prix du Contrat sera ajusté en fonction de l'augmentation des coûts subie par le Prestataire du fait de ce changement et supporté par le Client. Les autres conditions du Contrat affectées seront ajustées de bonne foi pour refléter ce/ces changement(s).

23. Interprétation, langue

En cas de contradiction ou de conflit entre les termes des différents documents composant le Contrat tel qu'indiqué en article 1, les documents prévalent l'un sur l'autre dans l'ordre dans lequel ils sont énoncés audit article 1. Sauf clause contraire spécifique dans le devis, tout rapport et/ou document objet des Prestations sera fourni en français. Les titres des articles des présentes conditions générales n'ont aucune valeur juridique ni interprétative.

24. Cessibilité de Contrat, non-renonciation

Le Contrat ne peut être cédé, en tout ou en partie, par le Client ou le Prestataire à un tiers sans le consentement exprès, écrit, préalable de l'autre Partie. La sous-traitance par le Prestataire n'est pas considérée comme une cession au titre du présent article. Le fait que le Prestataire ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des stipulations du Contrat et/ou tolère un manquement par le Client à l'une quelconque des obligations visées dans le Contrat ne peut en aucun cas être interprété comme valant renonciation par le Prestataire à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites stipulations.

25. Divisibilité

Si une stipulation du Contrat est jugée par une autorité compétente comme nulle et inapplicable en totalité ou en partie, la validité des autres stipulations du Contrat et le reste de la stipulation en question n'en sera pas affectée. Le Client et le Prestataire remplaceront cette stipulation par une stipulation aussi proche que possible de la stipulation rendue invalide, produisant les mêmes effets juridiques que ceux initialement prévus par le Client et le Prestataire.

26. Litiges - Attribution de juridiction

LE PRESENT CONTRAT EST SOUMIS AU DROIT FRANÇAIS ET TOUT LITIGE RELATIF AUDIT CONTRAT (SA VALIDITE, SON INTERPRETATION, SON EXISTENCE, SA REALISATION, DEFECTUEUSE OU TOTALE, SON EXPIRATION OU SA RESILIATION NOTAMMENT) SERA SOUMIS EXCLUSIVEMENT AU DROIT FRANÇAIS.
À DEFAUT D'ACCORD AMIABLE DANS UN DELAI DE 30 JOURS SUIVANT L'ENVOI D'UNE CORRESPONDANCE FAISANT ETAT D'UN DIFFEREND, TOUT LITIGE SERA SOUMIS POUR RESOLUTION AUX JURIDICTIONS DU RESSORT DU SIÈGE SOCIAL DU PRESTATAIRE QUI SONT SEULES COMPÉTENTES, ET AUXQUELLES LES PARTIES ATTRIBUENT COMPETENCE EXCLUSIVE, MÊME EN CAS DE DEMANDE INCIDENTE OU D'APPEL EN GARANTIE OU DE PLURALITÉ DE DÉFENDEURS. LA LANGUE DU CONTRAT ET DE TOUT REGLEMENT DES LITIGES EST LE FRANÇAIS.

NOVEMBRE 2018

2. ENCHAINEMENT DES MISSIONS D'INGENIERIE GEOTECHNIQUE (NF P94-500) – 1 PAGE

Le Maître d'Ouvrage doit associer l'ingénierie géotechnique au même titre que les autres ingénieries à la Maîtrise d'Œuvre et ce, à toutes les étapes successives de conception, puis de réalisation de l'ouvrage. Le Maître d'Ouvrage, ou son mandataire, doit veiller à la synchronisation des missions d'ingénierie géotechnique avec les phases effectives à la Maîtrise d'Œuvre du projet.

L'enchaînement et la définition synthétique des missions d'ingénierie géotechnique sont donnés ci-après. Deux ingénieries géotechniques différentes doivent intervenir : la première pour le compte du Maître d'Ouvrage ou de son mandataire lors des étapes 1 à 3, la seconde pour le compte de l'entreprise lors de l'étape 3.

Enchainement des missions G1 à G4	Phases de la maîtrise d'œuvre	Mission d'ingénierie géotechnique et Phase de la mission		Objectifs à atteindre pour les ouvrages géotechniques	Niveau de management des risques géotechniques attendu	Prestations d'investigations géotechniques à réaliser
Étape 1 : Étude géotechnique préalable (G1)		**Étude géotechnique préalable (G1) Phase Étude de Site (ES)**		Spécificités géotechniques du site	Première identification des risques présentés par le site	Fonction des données existantes et de la complexité géotechnique
	Étude préliminaire, Esquisse, APS	**Études géotechnique préalable (G1) Phase Principes Généraux de Construction (PGC)**		Première adaptation des futurs ouvrages aux spécificités du site	Première identification des risques pour les futurs ouvrages	Fonctions des données existantes et de la complexité géotechnique
Étape 2 : Étude géotechnique de conception (G2)	APD/AVP	**Étude géotechnique de conception (G2) Phase Avant-projet (AVP)**		Définition et comparaison des solutions envisageables pour le projet	Mesures préventives pour la réduction des risques identifiés, mesures correctives pour les risques résiduels avec détection au plus tôt de leur survenance	Fonction du site et de la complexité du projet (*choix constructifs*)
	PRO	**Études géotechniques de conception (G2) Phase Projet (PRO)**		Conception et justifications du projet		Fonction du site et de la complexité du projet (*choix constructifs*)
	DCE/ACT	**Étude géotechnique de conception (G2) Phase DCE/ACT**		Consultation sur le projet de base/choix de l'entreprise et mise au point du contrat de travaux		
Étape 3 : Études géotechniques de réalisation (G3/G4)		A la charge de l'entreprise	A la charge du maître d'ouvrage			
	EXE/VISA	**Étude de suivi géotechniques d'exécution (G3) Phase Étude** (*en interaction avec la phase suivi*)	**Supervision géotechnique d'exécution (G4) Phase Supervision de l'étude géotechnique d'exécution** (*en interaction avec la phase supervision du suivi*)	Étude d'exécution conforme aux exigences du projet, avec maîtrise de la qualité, du délai et du coût	Identification des risques résiduels, mesures correctives, contrôle du management des risques résiduels (*réalité des actions, vigilance, mémorisation, capitalisation des retours d'expérience*)	Fonction des méthodes de construction et des adaptations proposées si des risques identifiés surviennent
	DET/AOR	**Étude et suivi géotechniques d'exécutions (G3) Phase Suivi** (*en interaction avec la Phase Étude*)	**Supervision géotechnique d'exécution (G4) Phase Supervision du suivi géotechnique d'exécution** (*en interaction avec la phase Supervision de l'étude*)	Exécution des travaux en toute sécurité et en conformité avec les attentes du maître d'ouvrage		Fonction du contexte géotechnique observé et du comportement de l'ouvrage et des avoisinants en cours de travaux
À toute étape d'un projet ou sur un ouvrage existant	Diagnostic	**Diagnostic géotechnique (G5)**		Influence d'un élément géotechnique spécifique sur le projet ou sur l'ouvrage existant	Influence de cet élément géotechnique sur les risques géotechniques identifiés	Fonction de l'élément géotechnique étudié

Classification des missions d'ingénierie géotechnique en page suivante

Février 2014

3. MISSIONS TYPES D'INGENIERIE GEOTECHNIQUE (NORME NF P94-500) – 1 PAGE

L'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer à la maîtrise des risques géotechniques. Le maître d'ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s'appuie sur des données géotechniques adaptées issues d'investigations géotechniques appropriées.

ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)

Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coûts d'exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d'étude géotechnique de conception (étape 2). Elle est à la charge du maître d'ouvrage ou son mandataire. Elle comprend deux phases :

Phase Étude de Site (ES)

Elle est réalisée en amont d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour une première identification des risques géotechniques d'un site. - Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours.

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
- Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modèle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une première identification des risques géotechniques majeurs.

Phase Principes Généraux de Construction (PGC)

Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
- Fournir un rapport de synthèse des données géotechniques à ce stade d'étude (première approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi que certains principes généraux de construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols).

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)

Cette mission permet l'élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants identifiés. Elle est à la charge du maître d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d'œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend trois phases :

Phase Avant-projet (AVP)

Elle est réalisée au stade de l'avant-projet de la maîtrise d'œuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
- Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l'avant-projet, les principes de construction envisageables (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d'ouvrage géotechnique et la pertinence d'application de la méthode observationnelle pour une meilleure maîtrise des risques géotechniques.

Phase Projet (PRO)

Elle est réalisée au stade du projet de la maîtrise d'œuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées suffisamment représentatives pour le site. - Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des paramètres géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions vis-à-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités.

Phase DCE / ACT

Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maître d'ouvrage pour l'établissement des Contrats de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques.

- Établir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants à la consultation des entreprises pour leurs études de réalisation des ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges particulières, cadre de bordereau des prix et d'estimatif, planning prévisionnel).
- Assister éventuellement le maître d'ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participé à la finalisation des pièces techniques des contrats de travaux.

ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G4, distinctes et simultanées)

ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D'EXECUTION (G3)

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures correctives d'adaptation ou d'optimisation. Elle est confiée à l'entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT. Elle comprend deux phases interactives :

Phase Étude

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
- Étudier dans le détail les ouvrages géotechniques: notamment établissement d'une note d'hypothèses géotechniques sur la base des données fournies par le contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d'exécution (phasages généraux, suivis, auscultations et contrôles à prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires éventuelles).
- Élaborer le dossier géotechnique d'exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d'exécution, de phasage et de suivi.

Phase Suivi

- Suivre en continu les auscultations et l'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en phase Étude.
- Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d'investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).
- Établir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires à l'établissement du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO).

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prises en compte dans la mission d'étude et suivi géotechniques d'exécution. Elle est à la charge du maître d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d'œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend deux phases interactives :

Phase Supervision de l'étude d'exécution

- Donner un avis sur la pertinence des hypothèses géotechniques de l'étude géotechnique d'exécution, des dimensionnements et méthodes d'exécution, des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par l'entrepreneur, du plan de contrôle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils.

Phase Supervision du suivi d'exécution

- Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu'observé par l'entrepreneur (G3), du comportement tel qu'observé par l'entrepreneur de l'ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de l'adaptation ou de l'optimisation de l'ouvrage géotechnique proposée par l'entrepreneur (G3).
- Donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO.

A TOUTES ETAPES : DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut être nécessaire de procéder, de façon strictement limitative, à l'étude d'un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d'une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique précise l'influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou l'ouvrage existant.

- Définir, après enquête documentaire, un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
- Étudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, causes géotechniques d'un désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans l'étude de l'état général de l'ouvrage existant.

Si ce diagnostic conduit à modifier une partie du projet ou à réaliser des travaux sur l'ouvrage existant, des études géotechniques de conception et/ou d'exécution ainsi qu'un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément à l'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).

Février 2014


4. RESULTATS DES INVESTIGATIONS IN SITU – 28 PAGES

fondasol

Programme de sondages et d'essais en laboratoire - M. BEIGBEDER

(N° Projet: PR.64GT.23.0183)
Guéthary (64)

PLAN DE LOCALISATION

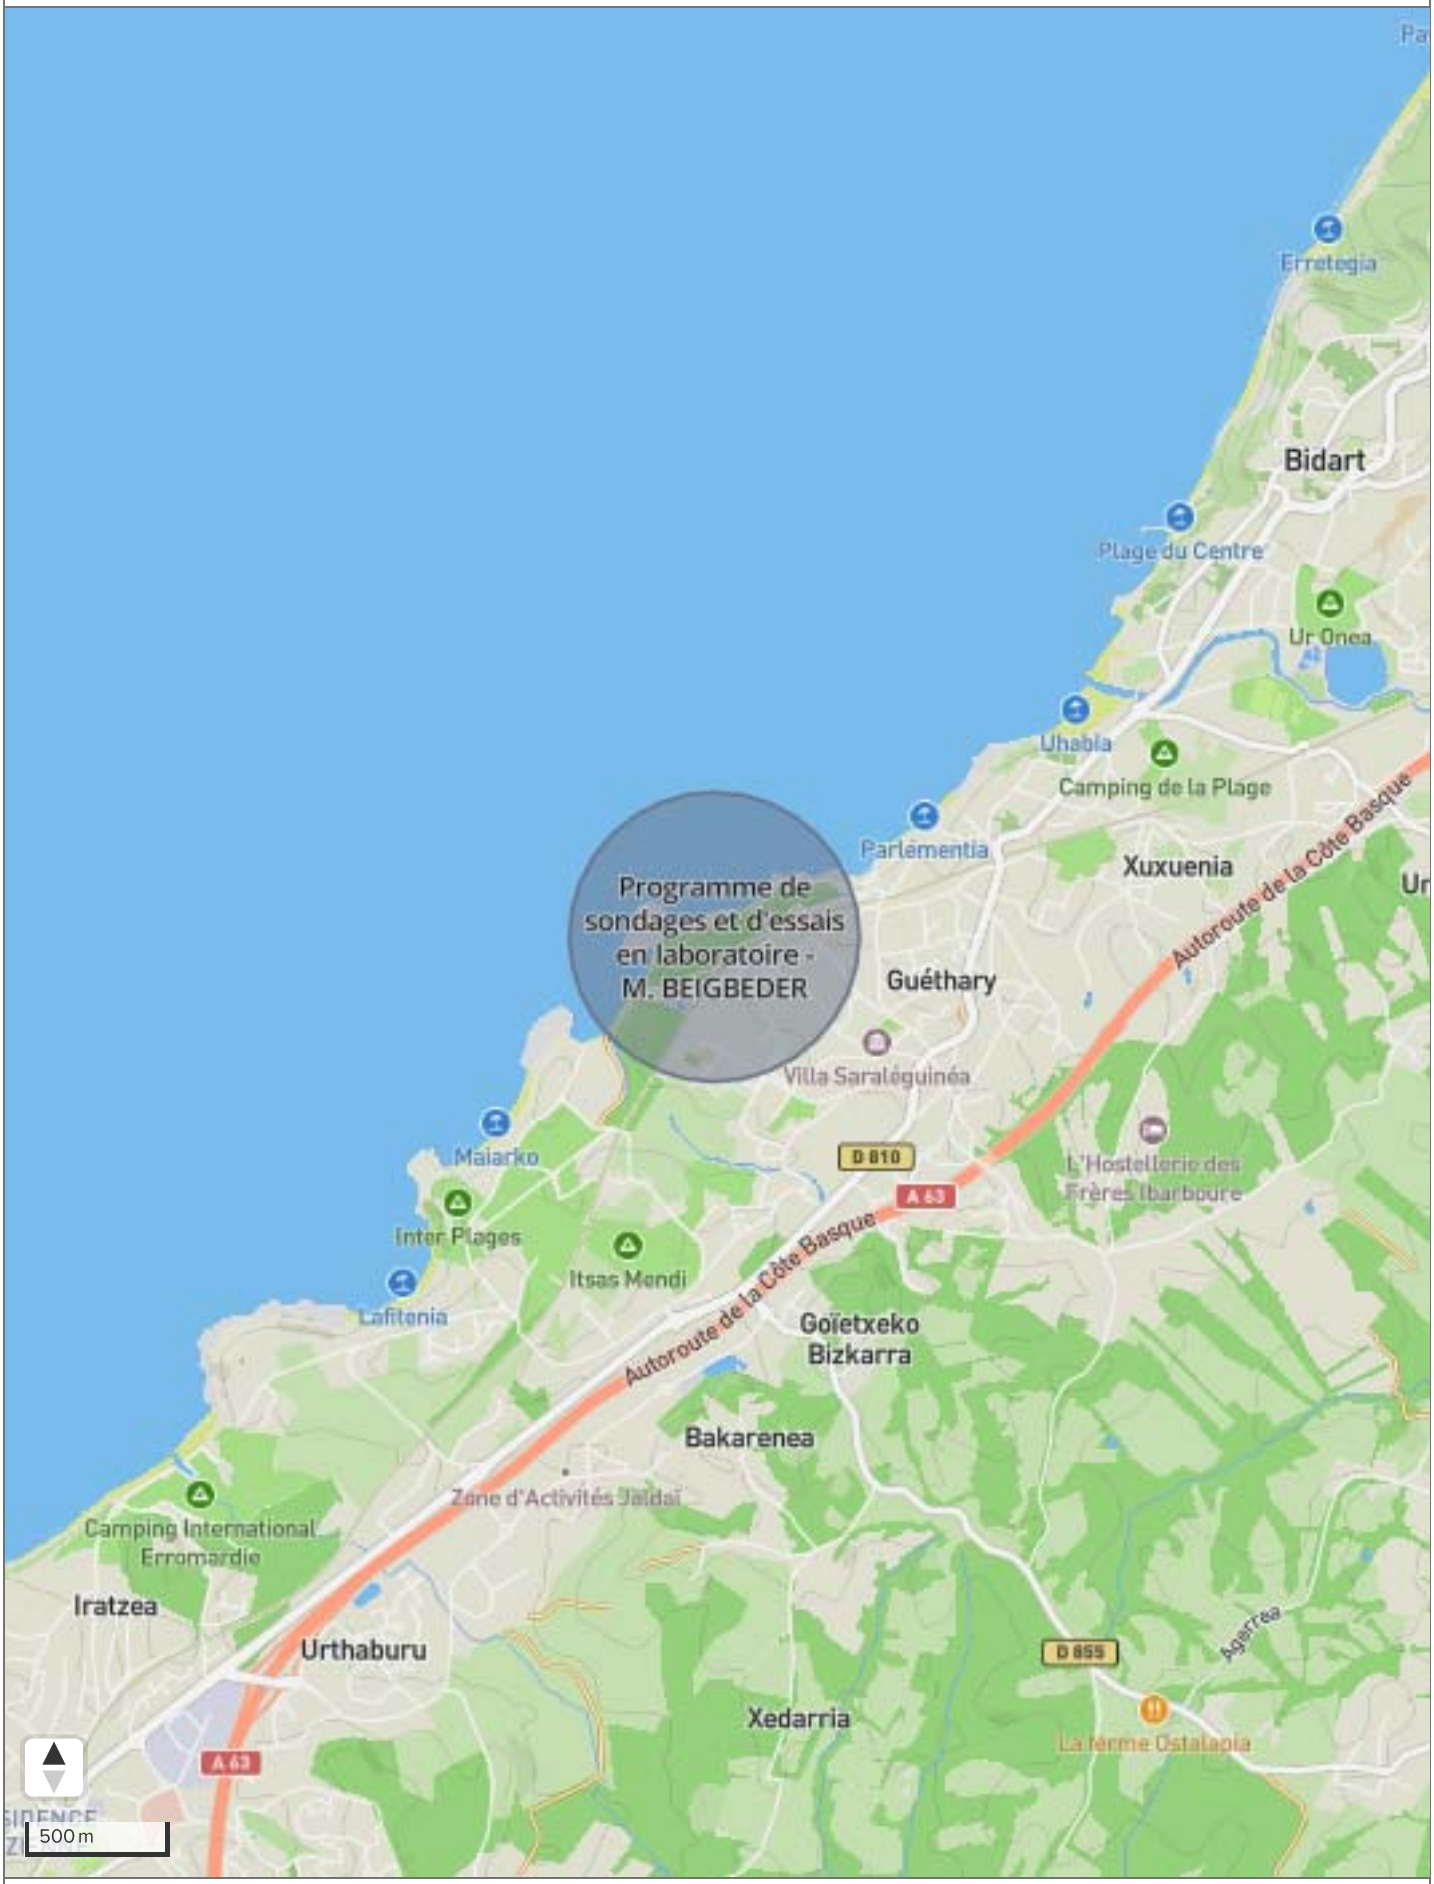

fondasol

Programme de sondages et d'essais en laboratoire - M. BEIGBEDER

(N° Projet: PR.64GT.23.0183)
Guéthary (64)

PLAN D'IMPLANTATION



PLAN D'IMPLANTATION

Précision des relevés (X / Y)	Relevé par géomètre
Décimètre	Oui
Système de coordonnées du projet	**Nivellement**
WGS 84	NGF

	WGS 84		
Nom	**Longitude**	**Latitude**	**Élévation** [m]
SC1+Pz	-1,615957	43,424248	32,6
Pn1	-1,616387	43,424151	26,3
Pn2	-1,616464	43,424291	21,8
Pn3	-1,616516	43,424393	18,5
Pn4	-1,616563	43,424496	10,1
Pn5	-1,615848	43,424547	24,4
Pn6	-1,615897	43,424603	17,1
Pn7	-1,615943	43,424662	14,3
Pn8	-1,615994	43,424728	12,0
SP2	-1,615738	43,424388	30,2
SP1+Inc	-1,616301	43,423983	34,7
SP3	-1,61535	43,424321	35,0

Programme de sondages et d'essais en laboratoire - M. BEIGBEDER

(N° Projet: PR.64GT.23.0183)
Guéthary (64)

SC1+PZ

Longitude	Latitude	Système de coordonnées		Précision des relevés	Niveau d'eau
-1,615957	43,424248	WGS 84		Décimètre	☐ Néant ☐ Non mesuré ☐ En cours de forage
Élévation	**Prof. atteinte**	**Angle**	**Nivellement**	**Précision des nivellements**	☐ Stabilisé ☑ Non stabilisé ☐ Sec
+32,6 m	20,0 m	0,0°	NGF	Décimètre	

Début	Fin	Machine	Opérateur
08/01/2024	09/01/2024	SD70.13	ARNAUD Jonathan

Élévation	Prof.	Descriptions
32,5	0	Terre végétalisée limoneuse brune
		0,1 m
		Argile limoneuse brune légèrement graveleuse
31,7	1	0,9 m
		Argile graveleuse marron/brune
31,2		1,4 m
		Argile graveleuse brune
30,6	2	1,8 m
		Argile graveleuse marron
		2 m
	3	Argile +/- graveleuse marron/beige (gaines au laboratoire)
	4	5 m
27,6	5	Graves argileuses (banc de silex)
		5,6 m
27		Argile graveleuse (silex) marron à passages sableux
	6	6,5 m
		Sable gravelo-argileux ocre
25,8		6,8 m
	7	Argile graveleuse (silex) marron
25,4		7,2 m
25		Argile beige/grise
	8	7,6 m
		Graves argileuses marron/gris (banc de silex)
24,2		8,4 m
		Argile à passées graveleuses (silex) gris/beige
23,6	9	9 m
		Sable grossier argilo-graveleux marron
22,8		9,8 m
	10	Argile graveleuse (silex) grise/marron
		11 m
21,6	11	Grave argileuse marron (banc de silex)
		11,5 m
20,9		Argile graveleuse (silex) gris/marron
	12	11,7 m
		Sable gravelo-argileux ocre/marron
20,2		12,4 m
		Grave argileuse beige (banc de silex)
19,5	13	12,8 m
		Sable graveleux ocre ; silex et grès altéré
19,1		13,1 m
		Argile graveleuse (silex) gris/marron
	14	13,5 m
		Grave argileuse marron (banc de silex)
18		14,4 m
	15	Argile grise (marne altérée)
		14,6 m
		Argile graveleuse (silex) marron/ocre
		16 m
16,6	16	Graves argileuses marron (aucune remontée sur 1.5 m)
	17	18 m
	18	Argile graveleuse (silex) beige/marron
		18,3 m
14,1		Graves (banc de silex)
		18,5 m
13,5	19	Sable graveleux ocre/marron ; silex et grès altérés
		19,1 m
		Argile graveleuse (silex) marron/ocre/grise
12,6	20	20 m

Outils
- Carottier percussion - trousse lisse - diam 114 mm: 5 m
- Carottier percussion - trousse renforcée - diam 114 mm: 20 m

Fluides
- Polymère de guar: 20 m

Tubages
- Diam 120-140 mm - rotopercussion: 13 m

Equipements
- Piézomètre ouvert: 20 m

Remblais
- Ciment: 2 m
- Bouchon argile: 3 m
- Gravier calibré 1 - 2 mm: 18 m

Echantillons
- Echantillon intact: 5 m
- Echantillon remanié en caisse: 20 m

Niveau d'eau
- 1

1 10/01/2024 - Niveau d'eau fin de forage 14m

PHOTOGRAPHIES DES CAROTTES (SC1+PZ)











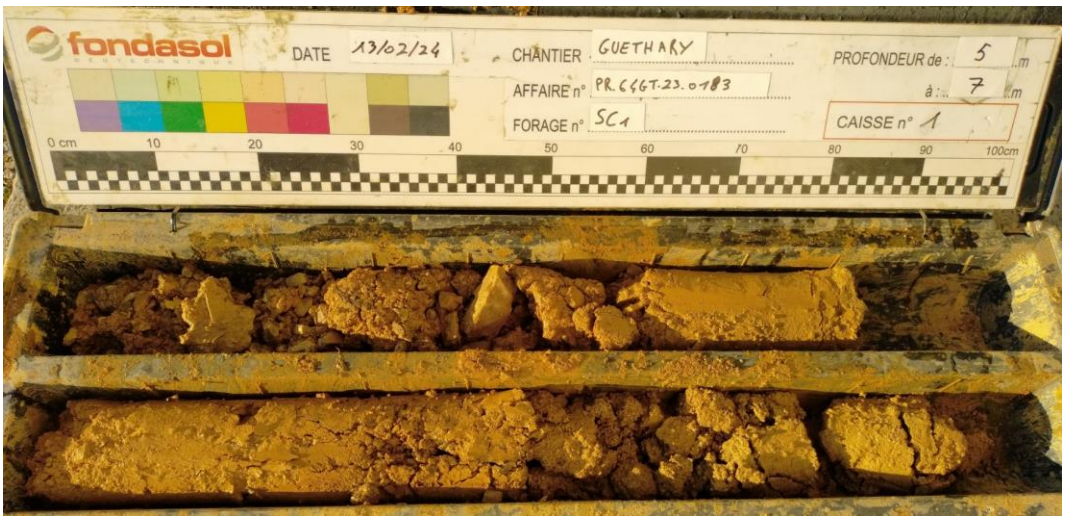


fondasol
DATE 13/02/24
CHANTIER GUETHARY
AFFAIRE n° PR.64GT.23.0183
FORAGE n° SC1
PROFONDEUR de : 5 m
à : 7 m
CAISSE n° 1
0 cm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100cm


fondasol
DATE 13/02/24
CHANTIER GUETHARY
AFFAIRE n° PR.64GT.23.0183
FORAGE n° SC1
PROFONDEUR de : 7 m
à : 9 m
CAISSE n° 2
0 cm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100cm


fondasol
DATE 13/02/24
CHANTIER GUETHARY
AFFAIRE n° PR.64GT.23.0183
FORAGE n° SC1
PROFONDEUR de : 9 m
à : 11 m
CAISSE n° 3
0 cm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100cm

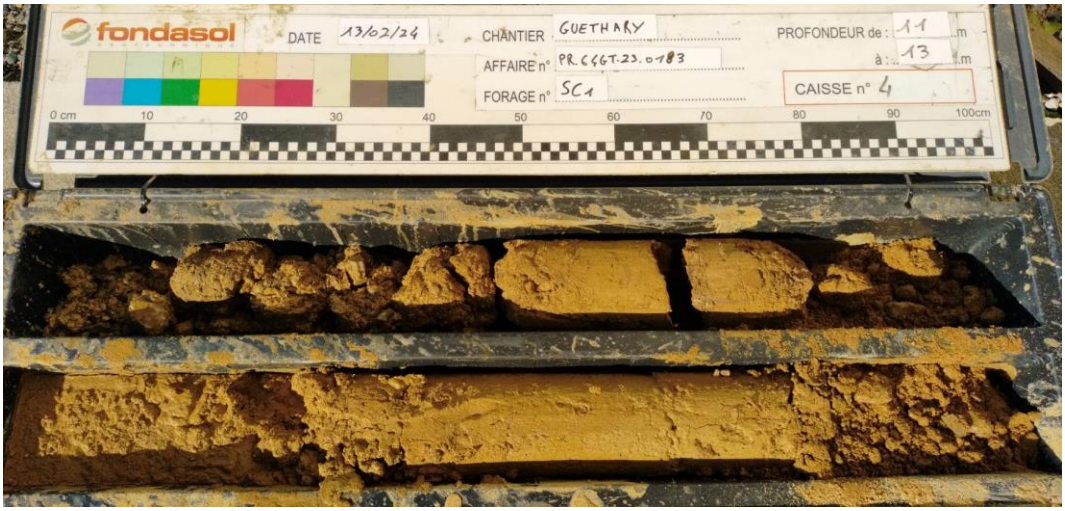
fondasol
DATE 13/02/24
CHANTIER GUETHARY
AFFAIRE n° PR.64GT.23.0183
FORAGE n° SC1
PROFONDEUR de : 11 m
à : 13 m
CAISSE n° 4
0 cm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100cm


fondasol
DATE 13/02/24
CHANTIER GUETHARY
AFFAIRE n° PR.64GT.23.0183
FORAGE n° SC1
PROFONDEUR de : 13 m
à : 15 m
CAISSE n° 5
0 cm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100cm


fondasol
DATE 13/02/24
CHANTIER GUETHARY
AFFAIRE n° PR.64GT.23.0183
FORAGE n° SC1
PROFONDEUR de : 15 m
à : 18 m
CAISSE n° 6
0 cm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100cm

Programme de sondages et d'essais en laboratoire - M. BEIGBEDER

(N° Projet: PR.64GT.23.0183)
Guéthary (64)


PN1

Longitude	Latitude	Système de coordonnées	
-1,616387	43,424151	WGS 84	
Élévation	**Nivellement**	**Angle**	**Prof. atteinte**
+26,3 m	NGF	0,0°	1,6 m

Données	Type	Début	Fin	Machine	Opérateur
Pn1_DPT_DYNAMIQUE	Pénétromètre dynamique	23/01/2024	23/01/2024	–	Arthur GUILLOU

Type de pénétromètre	Facteur de correction
DPL	1,0

Hauteur de chute	Surface de pointe	Masse frappante	Masse accessoire	Masse de la tige
50,0 cm	10,0 cm^2	10,0 kg	5,0 kg	2,6 kg/m

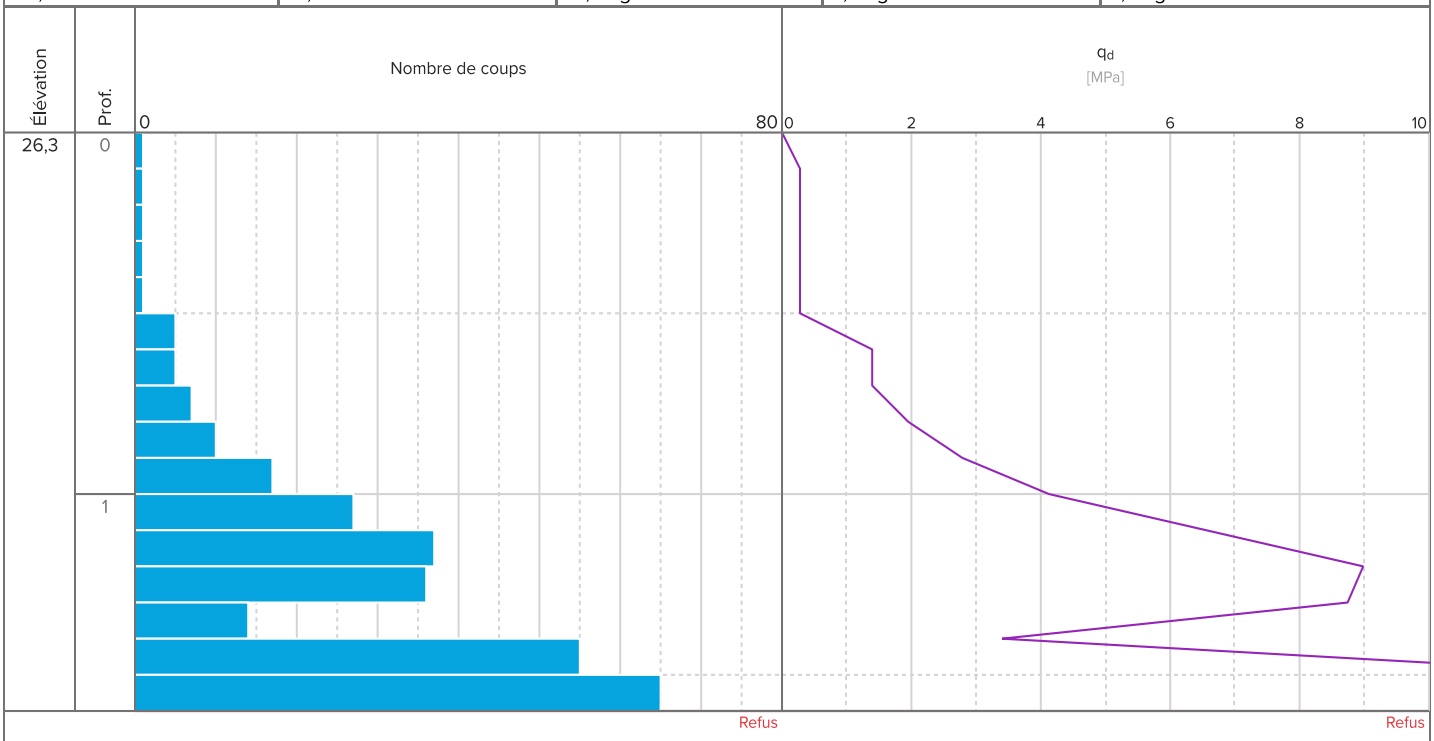

Programme de sondages et d'essais en laboratoire - M. BEIGBEDER

(N° Projet: PR.64GT.23.0183)
Guéthary (64)


PN2

Longitude	Latitude	Système de coordonnées	
-1,616464	43,424291	WGS 84	
Élévation	**Nivellement**	**Angle**	**Prof. atteinte**
+21,8 m	NGF	0,0°	2,6 m

Données	Type	Début	Fin	Machine	Opérateur
Pn2_DPT_DYNAMIQUE	Pénétromètre dynamique	23/01/2024	23/01/2024	–	Arthur GUILLOU

Type de pénétromètre	Facteur de correction
DPL	1,0

Hauteur de chute	Surface de pointe	Masse frappante	Masse accessoire	Masse de la tige
50,0 cm	10,0 cm^2	10,0 kg	5,0 kg	2,6 kg/m

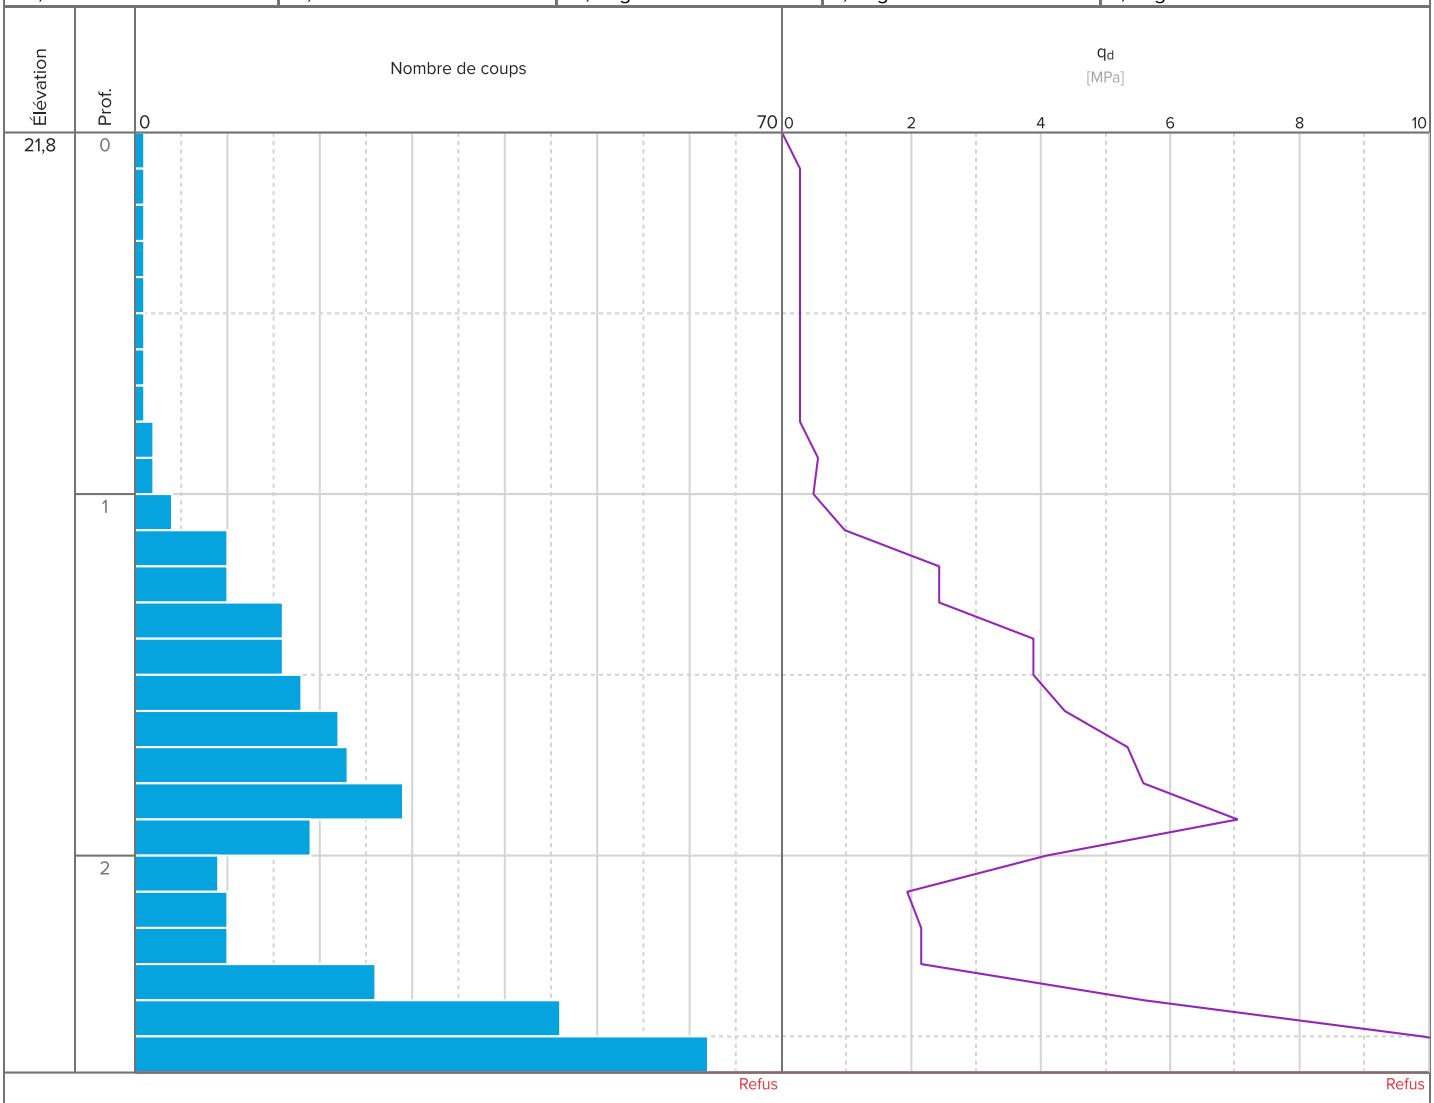

Programme de sondages et d'essais en laboratoire - M. BEIGBEDER

(N° Projet: PR.64GT.23.0183)
Guéthary (64)


PN3

Longitude	Latitude	Système de coordonnées	
-1,616516	43,424393	WGS 84	
Élévation	**Nivellement**	**Angle**	**Prof. atteinte**
+18,5 m	NGF	0,0°	3,9 m

Données	Type	Début	Fin	Machine	Opérateur
Pn3_DPT_DYNAMIQUE	Pénétromètre dynamique	23/01/2024	23/01/2024	–	Arthur GUILLOU

Type de pénétromètre	Facteur de correction
DPL	1,0

Hauteur de chute	Surface de pointe	Masse frappante	Masse accessoire	Masse de la tige
50,0 cm	10,0 cm^2	10,0 kg	5,0 kg	2,6 kg/m

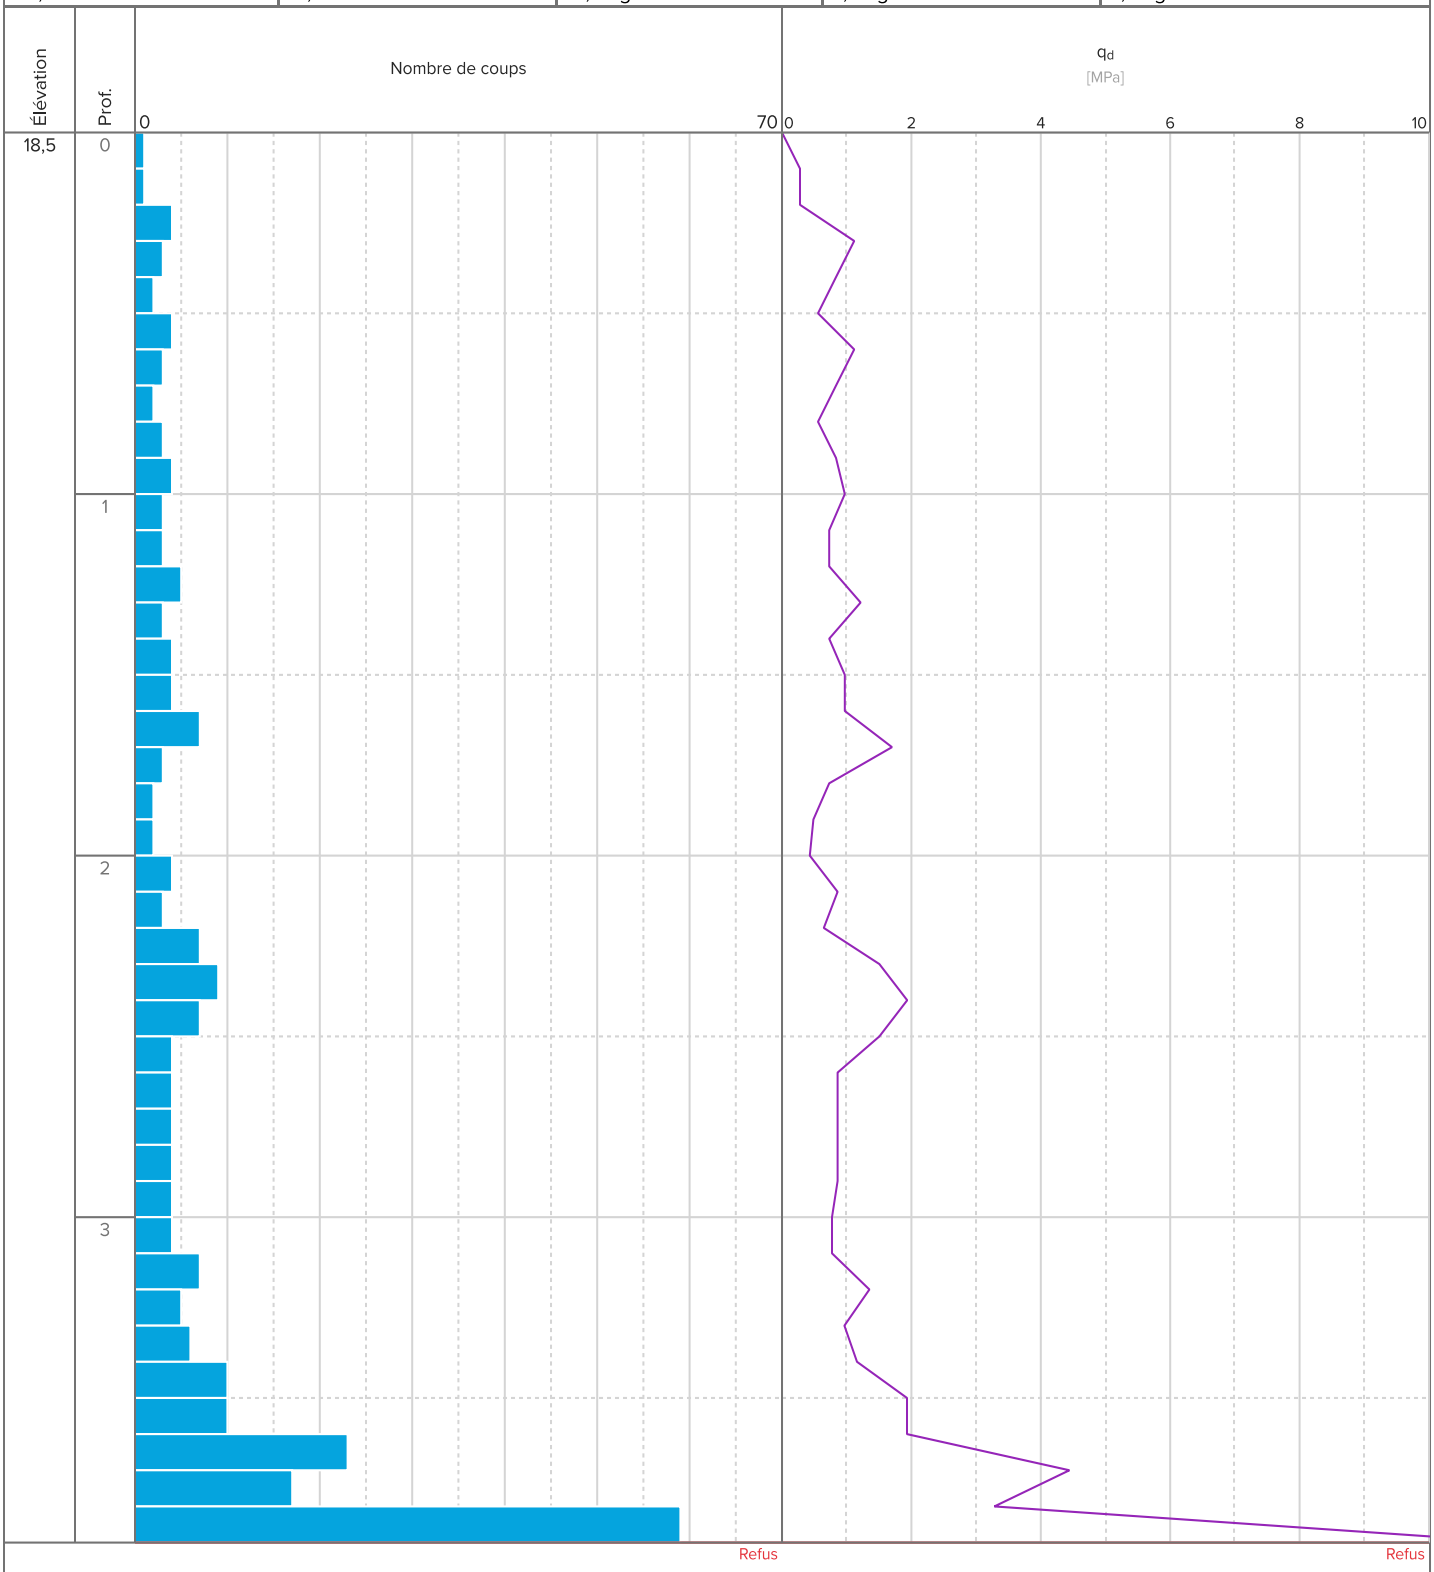

Programme de sondages et d'essais en laboratoire - M. BEIGBEDER

(N° Projet: PR.64GT.23.0183)
Guéthary (64)


PN4

Longitude	Latitude	Système de coordonnées	
-1,616563	43,424496	WGS 84	
Élévation	**Nivellement**	**Angle**	**Prof. atteinte**
+10,1 m	NGF	0,0°	3,3 m

Données	Type	Début	Fin	Machine	Opérateur
Pn4_DPT_DYNAMIQUE	Pénétromètre dynamique	23/01/2024	23/01/2024	–	Arthur GUILLOU

Type de pénétromètre	Facteur de correction
DPL	1,0

Hauteur de chute	Surface de pointe	Masse frappante	Masse accessoire	Masse de la tige
50,0 cm	10,0 cm^2	10,0 kg	5,0 kg	2,6 kg/m

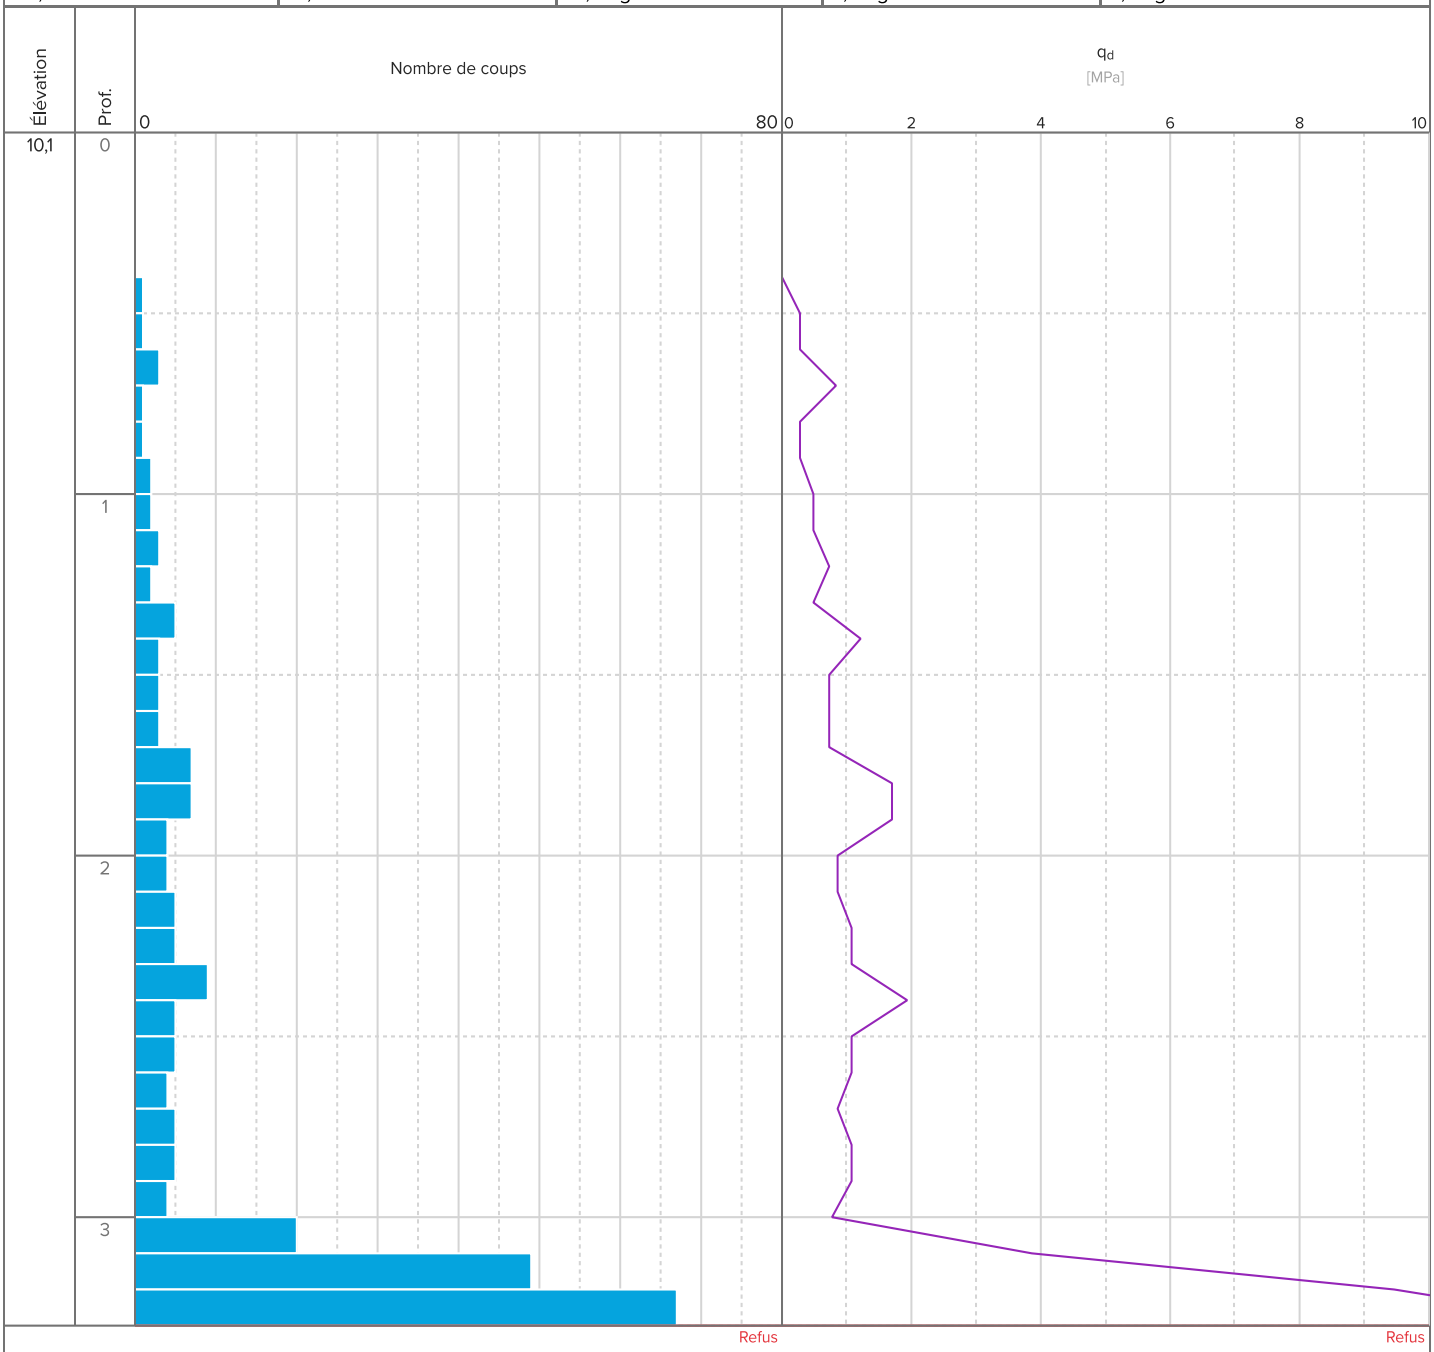

Programme de sondages et d'essais en laboratoire - M. BEIGBEDER

(N° Projet: PR.64GT.23.0183)
Guéthary (64)


PN5

Longitude	Latitude	Système de coordonnées	
-1,615848	43,424547	WGS 84	
Élévation	**Nivellement**	**Angle**	**Prof. atteinte**
+24,4 m	NGF	0,0°	1,7 m

Données	Type	Début	Fin	Machine	Opérateur
Pn5_DPT_DYNAMIQUE	Pénétromètre dynamique	23/01/2024	23/01/2024	–	Arthur GUILLOU

Type de pénétromètre	Facteur de correction
DPL	1,0

Hauteur de chute	Surface de pointe	Masse frappante	Masse accessoire	Masse de la tige
50,0 cm	10,0 cm^2	10,0 kg	5,0 kg	2,6 kg/m

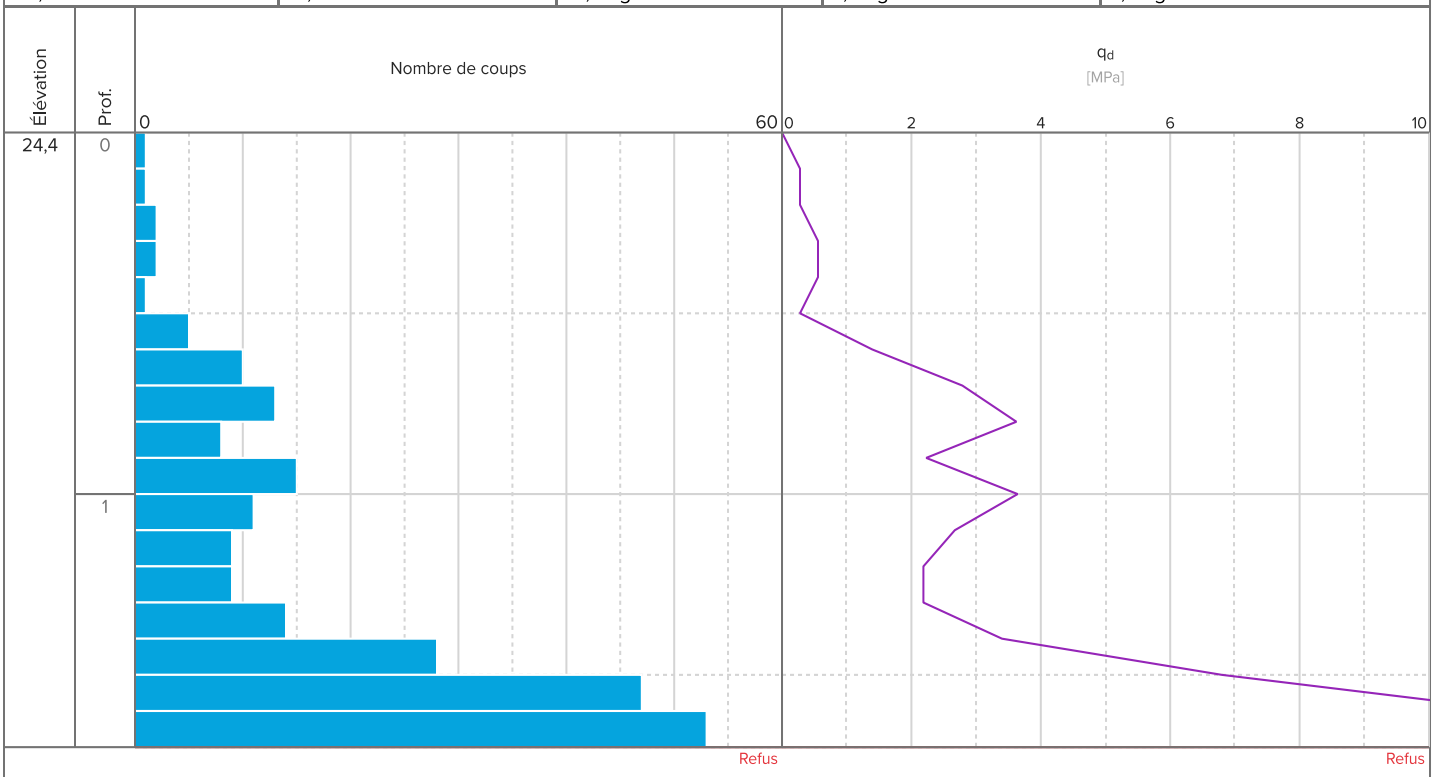

Programme de sondages et d'essais en laboratoire - M. BEIGBEDER

(N° Projet: PR.64GT.23.0183)
Guéthary (64)


PN6

Longitude	Latitude	Système de coordonnées	
-1,615897	43,424603	WGS 84	
Élévation	**Nivellement**	**Angle**	**Prof. atteinte**
+17,1 m	NGF	0,0°	1,7 m

Données	Type	Début	Fin	Machine	Opérateur
Pn6_DPT_DYNAMIQUE	Pénétromètre dynamique	23/01/2024	23/01/2024	–	Arthur GUILLOU

Type de pénétromètre	Facteur de correction
DPL	1,0

Hauteur de chute	Surface de pointe	Masse frappante	Masse accessoire	Masse de la tige
50,0 cm	10,0 cm^2	10,0 kg	5,0 kg	2,6 kg/m

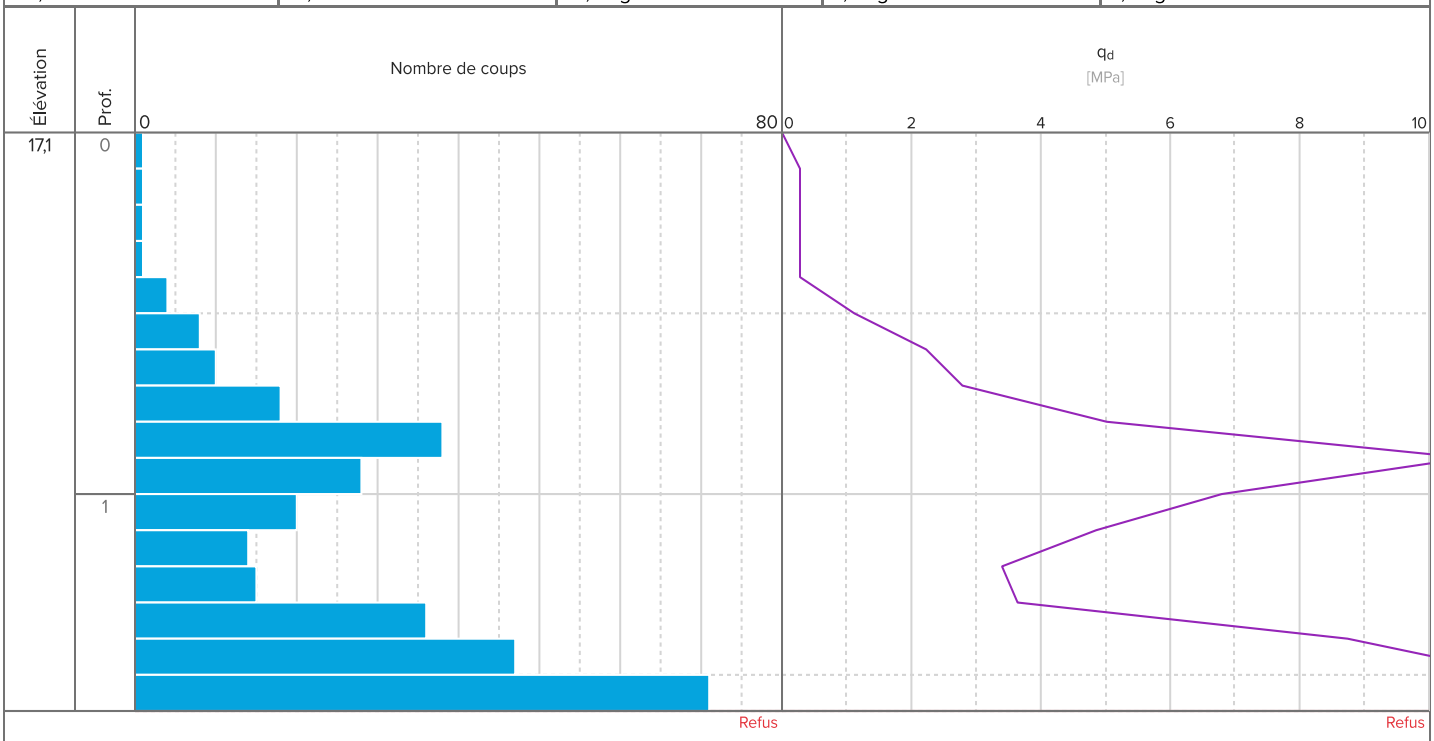

Programme de sondages et d'essais en laboratoire - M. BEIGBEDER

(N° Projet: PR.64GT.23.0183)
Guéthary (64)


PN7

Longitude	Latitude	Système de coordonnées	
-1,615943	43,424662	WGS 84	
Élévation	**Nivellement**	**Angle**	**Prof. atteinte**
+14,3 m	NGF	0,0°	2,0 m

Données	Type	Début	Fin	Machine	Opérateur
Pn7_DPT_DYNAMIQUE	Pénétromètre dynamique	23/01/2024	23/01/2024	–	Arthur GUILLOU

Type de pénétromètre	Facteur de correction
DPL	1,0

Hauteur de chute	Surface de pointe	Masse frappante	Masse accessoire	Masse de la tige
50,0 cm	10,0 cm^2	10,0 kg	5,0 kg	2,6 kg/m

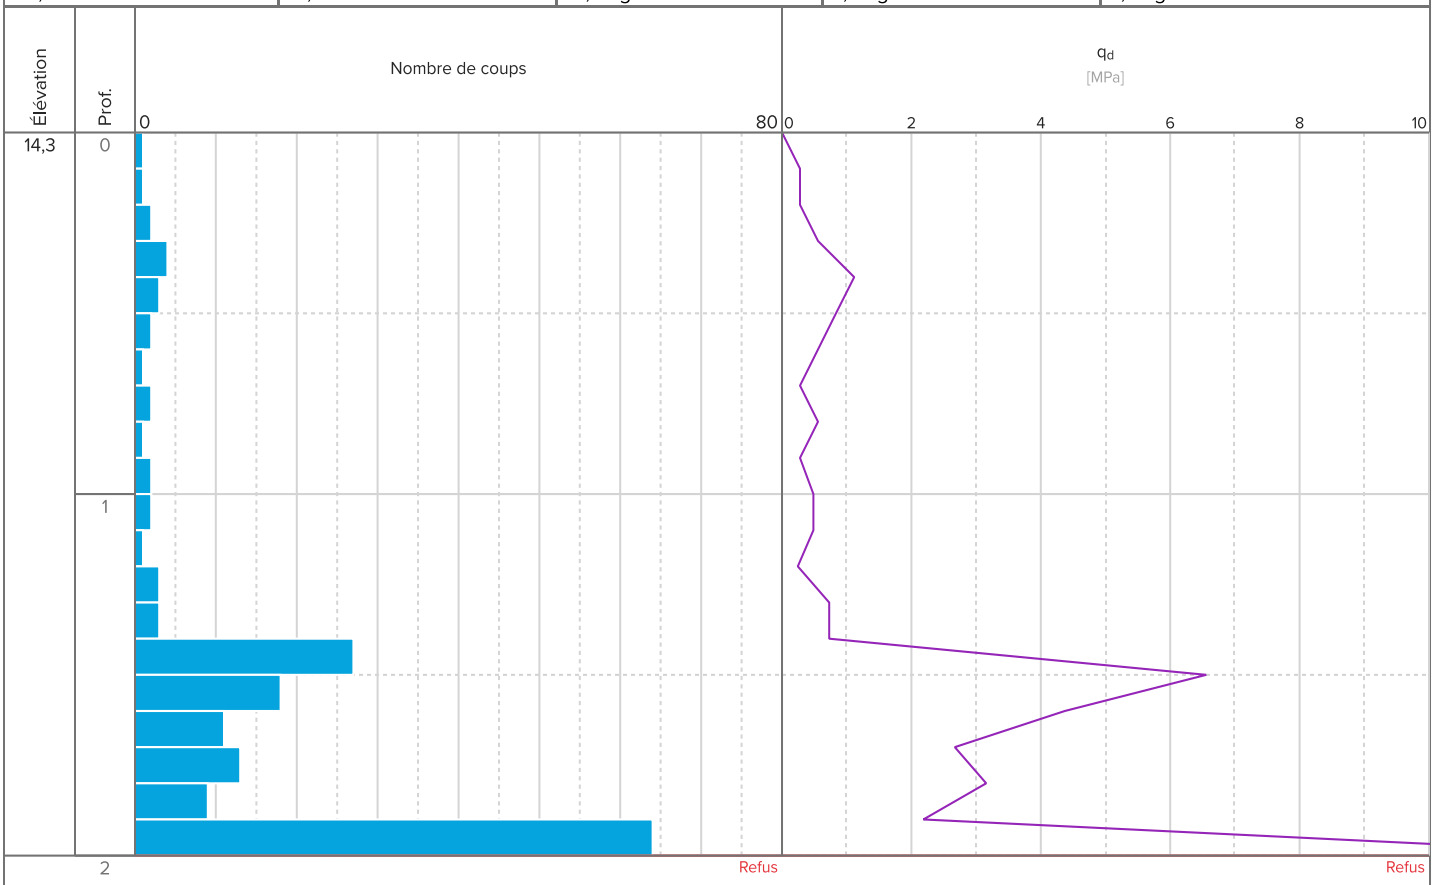

Programme de sondages et d'essais en laboratoire - M. BEIGBEDER

(N° Projet: PR.64GT.23.0183)
Guéthary (64)


PN8

Longitude	Latitude	Système de coordonnées	
-1,615994	43,424728	WGS 84	
Élévation	**Nivellement**	**Angle**	**Prof. atteinte**
+12,0 m	NGF	0,0°	3,3 m

Données	Type	Début	Fin	Machine	Opérateur
Pn8_DPT_DYNAMIQUE	Pénétromètre dynamique	23/01/2024	23/01/2024	–	Arthur GUILLOU

Type de pénétromètre	Facteur de correction
DPL	1,0

Hauteur de chute	Surface de pointe	Masse frappante	Masse accessoire	Masse de la tige
50,0 cm	10,0 cm^2	10,0 kg	5,0 kg	2,6 kg/m

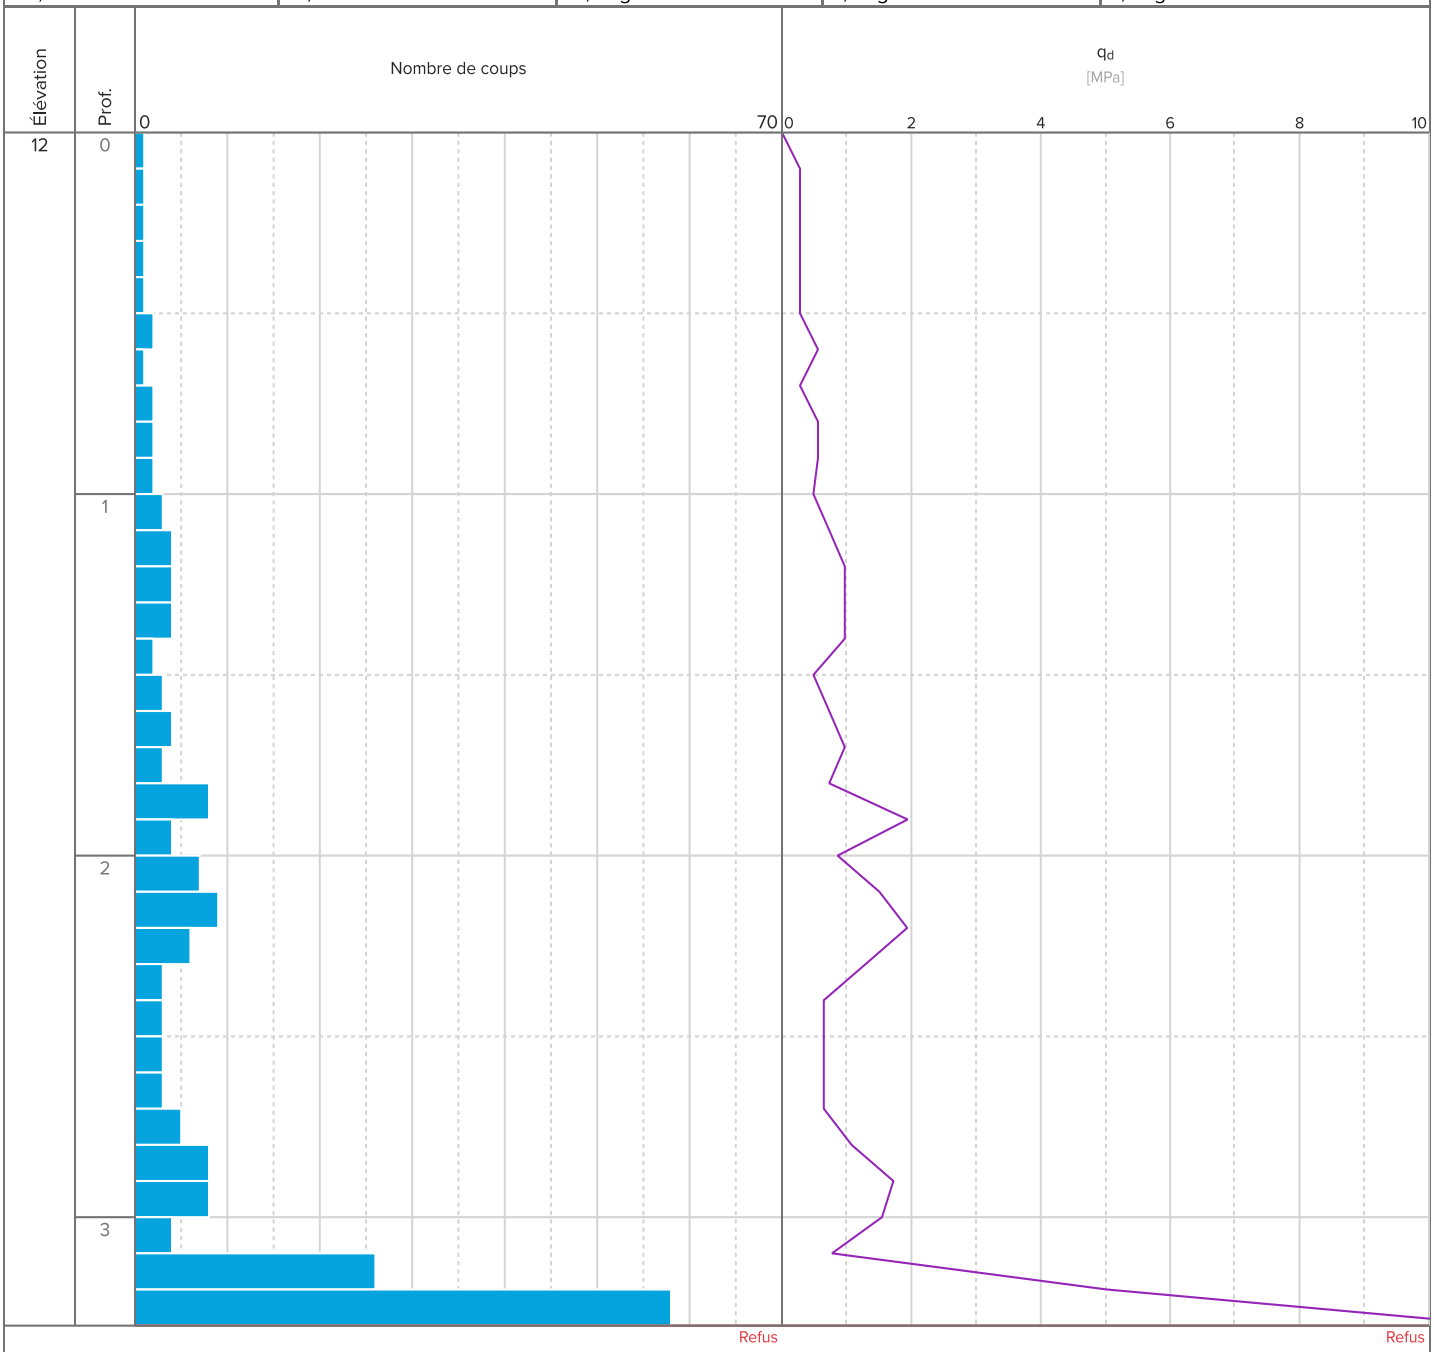

Programme de sondages et d'essais en laboratoire - M. BEIGBEDER


(N° Projet: PR.64GT.23.0183)
Guéthary (64)

SP2

Longitude	Latitude	Système de coordonnées	
-1,615738	43,424388	WGS 84	
Élévation	**Nivellement**	**Angle**	**Prof. atteinte**
+30,2 m	NGF	0,0°	36,0 m

Niveau d'eau
☐ Néant ☐ Non mesuré ☐ En cours de forage
☐ Stabilisé ☑ Non stabilisé ☐ Sec

Données	Type	Début	Fin	Machine	Opérateur
DPR-SP2	Paramètres destructifs	26/12/2023 14:00:00	03/01/2024 15:00:00	SD70.13	ARNAUD Jonathan

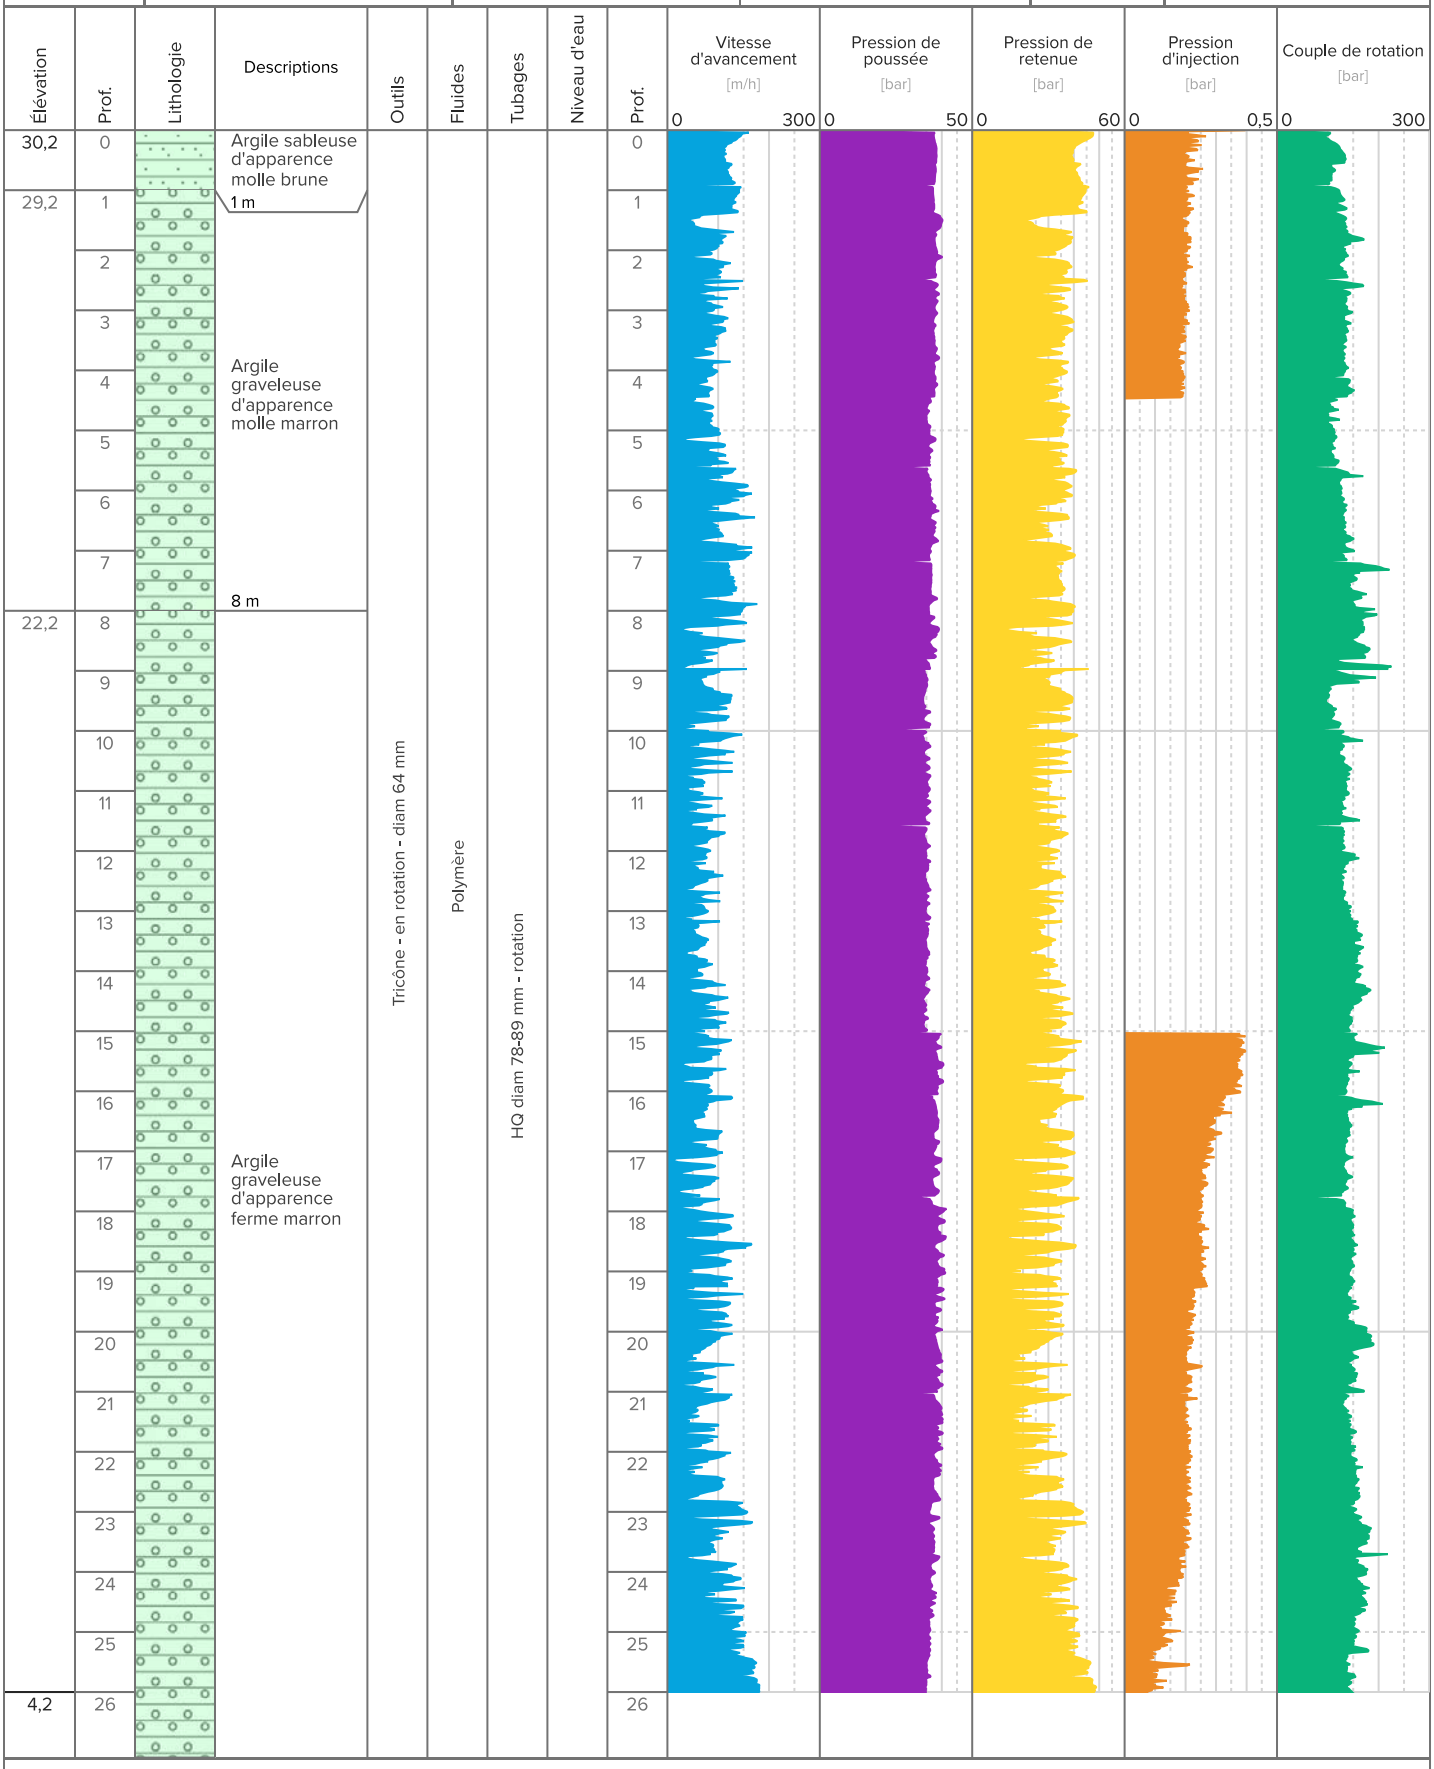


Programme de sondages et d'essais en laboratoire - M. BEIGBEDER

(N° Projet: PR.64GT.23.0183)
Guéthary (64)

SP2	Longitude	Latitude	Système de coordonnées	
	-1,615738	43,424388	WGS 84	
	Élévation	**Nivellement**	**Angle**	**Prof. atteinte**
	+30,2 m	NGF	0,0°	36,0 m

Niveau d'eau
☐ Néant ☐ Non mesuré ☐ En cours de forage
☐ Stabilisé ☑ Non stabilisé ☐ Sec

Données	Type	Début	Fin	Machine	Opérateur
DPR-SP2	Paramètres destructifs	26/12/2023 14:00:00	03/01/2024 15:00:00	SD70.13	ARNAUD Jonathan

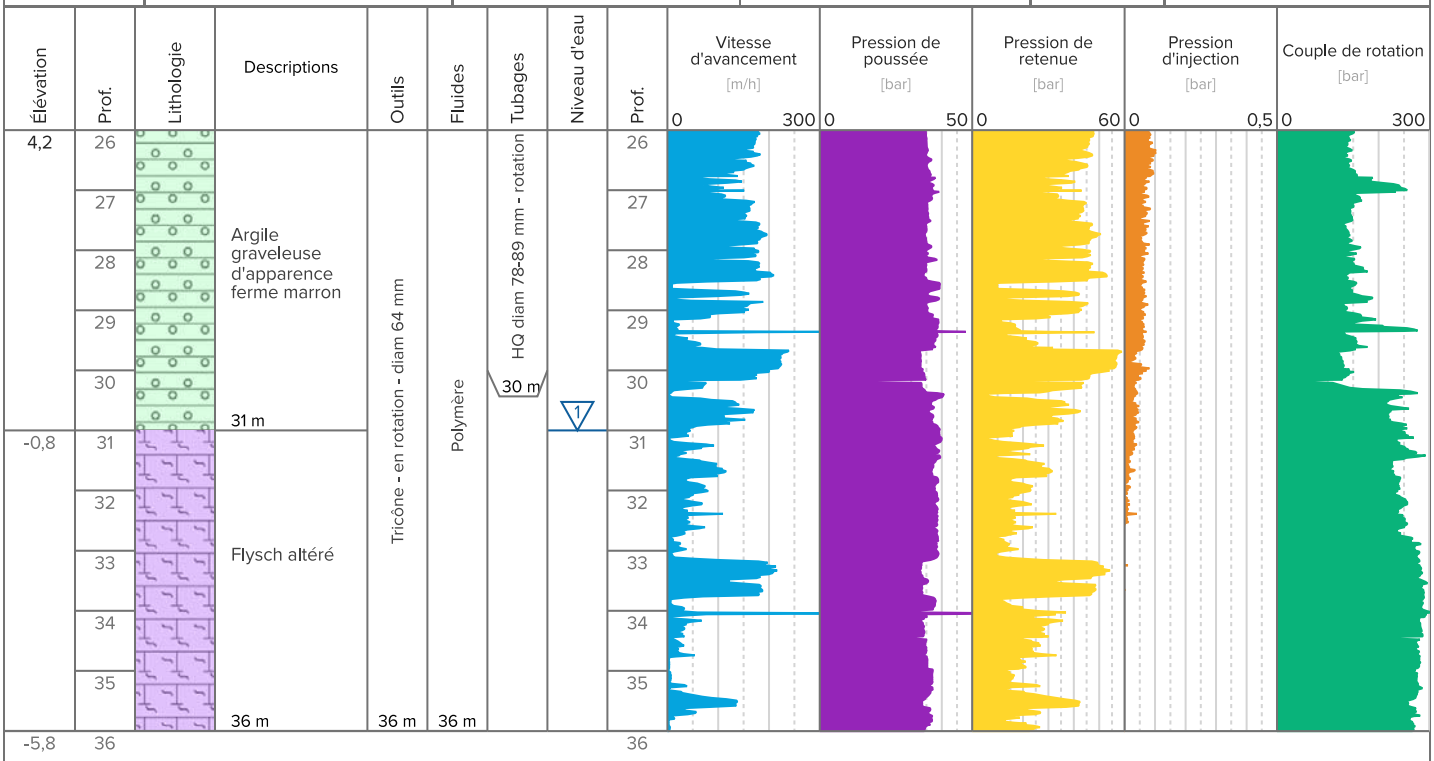

1 03/01/2024 - Niveau d'eau fin de chantier 31m

Programme de sondages et d'essais en laboratoire - M. BEIGBEDER


(N° Projet: PR.64GT.23.0183)
Guéthary (64)

SP1+INC

Longitude	Latitude	Système de coordonnées	
-1,616301	43,423983	WGS 84	
Élévation	**Nivellement**	**Angle**	**Prof. atteinte**
+34,7 m	NGF	0,0°	25,0 m

Niveau d'eau
☐ Néant ☑ Non mesuré ☐ En cours de forage
☐ Stabilisé ☐ Non stabilisé ☐ Sec

Données	Type	Début	Fin	Machine	Opérateur
DPR-SP1+Inc	Paramètres destructifs	11/01/2024	15/01/2024	SD70.13	ARNAUD Jonathan

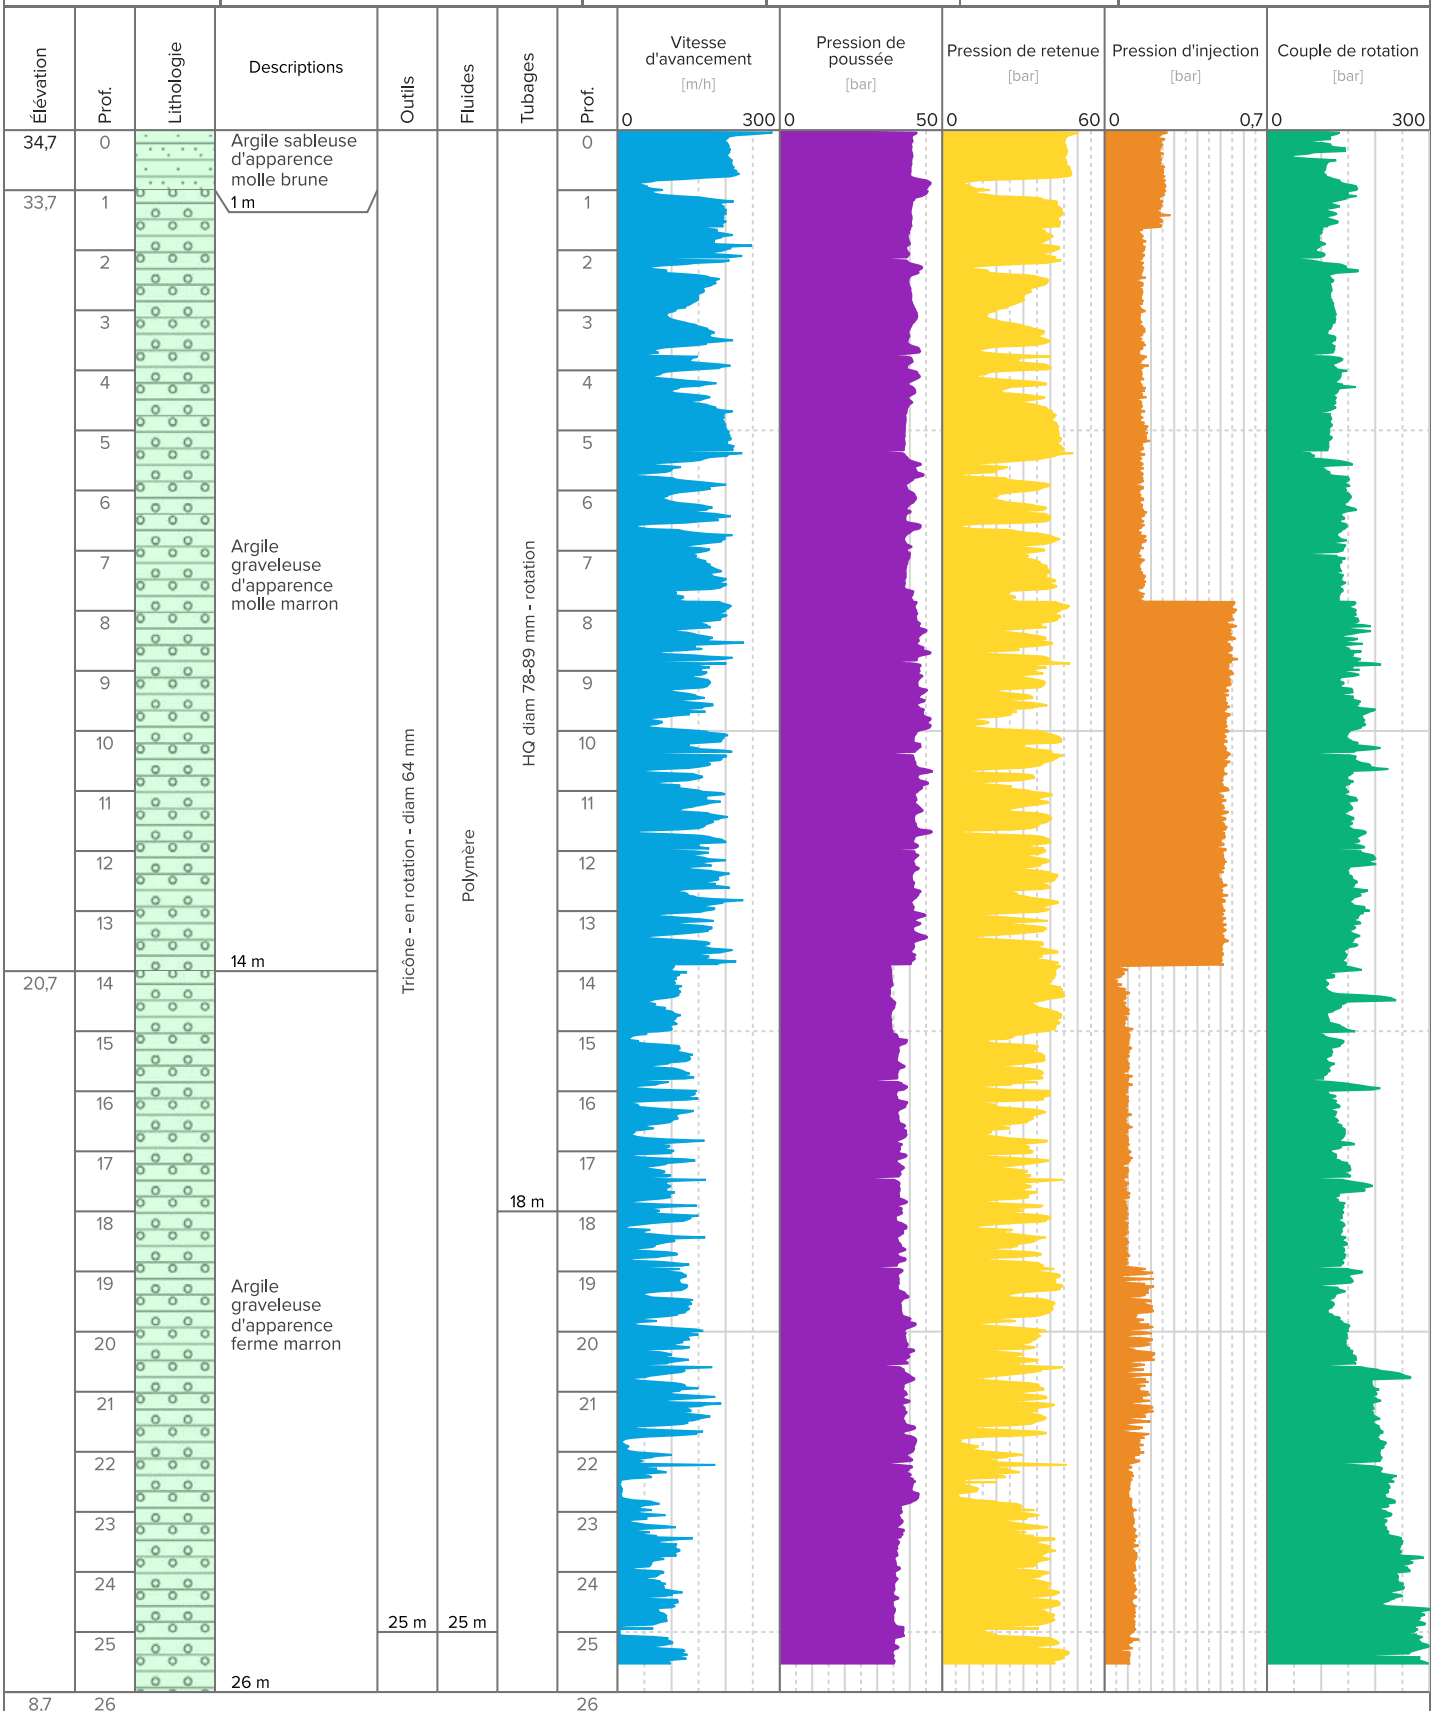

Programme de sondages et d'essais en laboratoire - M. BEIGBEDER


(N° Projet: PR.64GT.23.0183)
Guéthary (64)

SP3

Longitude	Latitude	Système de coordonnées	Niveau d'eau
-1,615350	43,424321	WGS 84	☐ Néant ☐ Non mesuré ☐ En cours de forage ☐ Stabilisé ☐ Non stabilisé ☑ Sec

Élévation	Nivellement	Angle	Prof. atteinte
+35,0 m	NGF	0,0°	16,09 m

Données	Type	Début	Fin	Machine	Opérateur
DPR-SP3	Paramètres destructifs	10/01/2024	11/01/2024	SD70.13	ARNAUD Jonathan

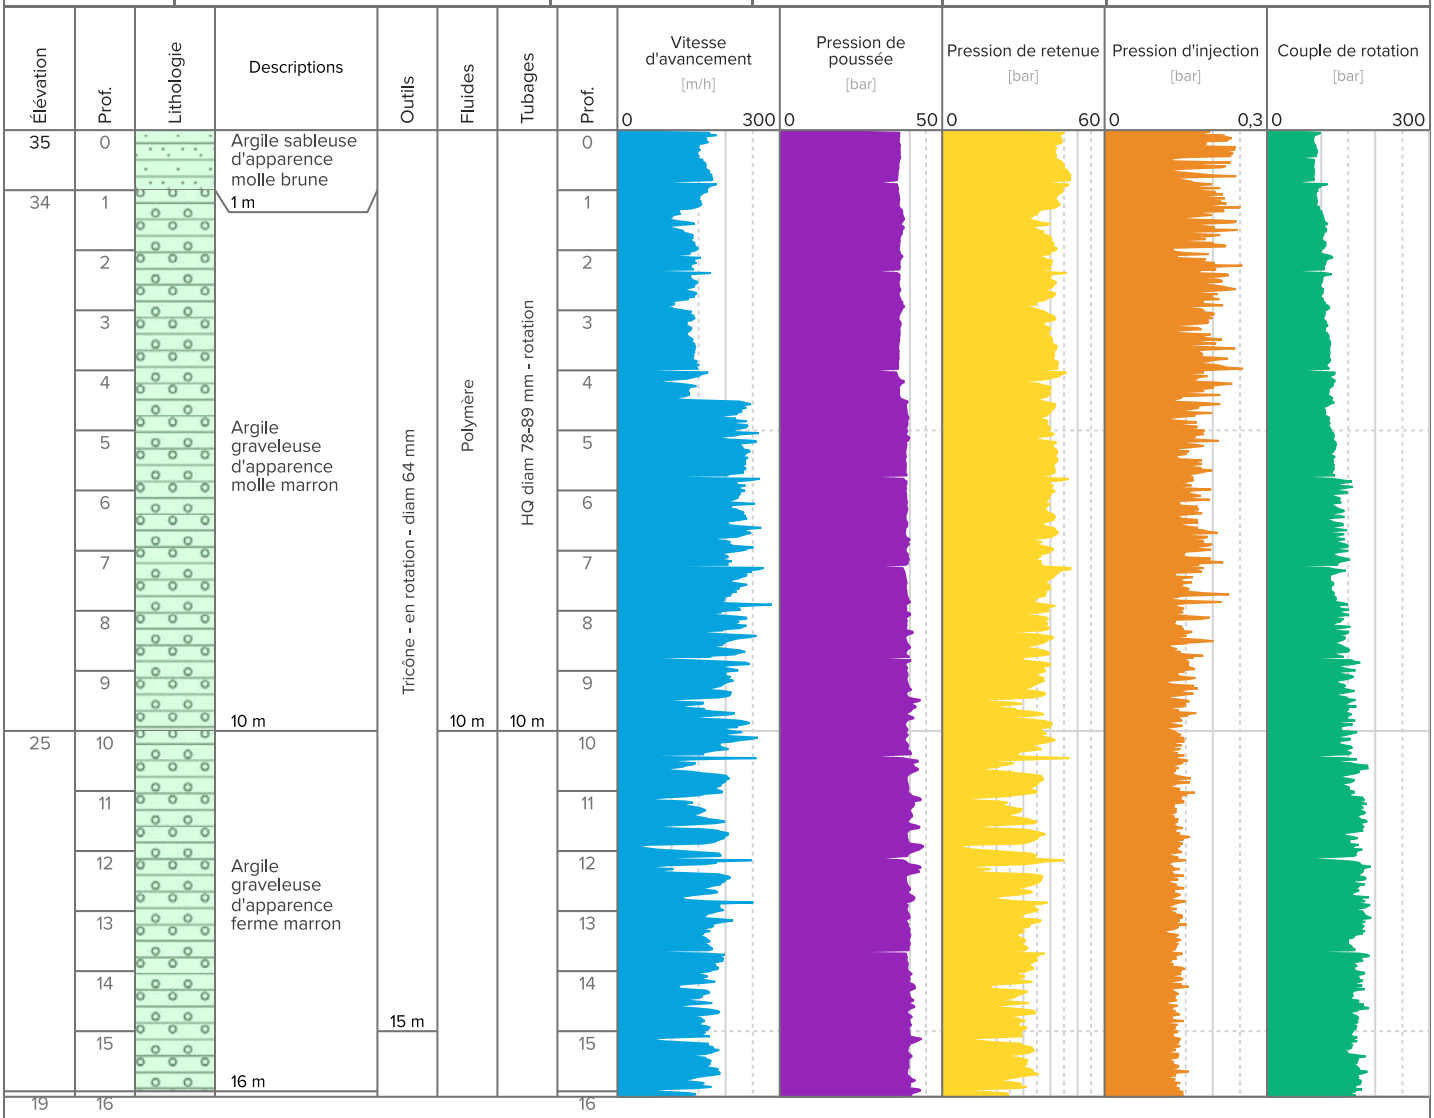

Programme de sondages et d'essais en laboratoire - M. BEIGBEDER


(N° Projet: PR.64GT.23.0183)
Guéthary (64)

SP1+INC

Longitude	Latitude	Système de coordonnées	
-1,616301	43,423983	WGS 84	
Élévation	**Nivellement**	**Angle**	**Prof. atteinte**
+34,7 m	NGF	0,0°	25,0 m

Niveau d'eau
☐ Néant ☑ Non mesuré ☐ En cours de forage
☐ Stabilisé ☐ Non stabilisé ☐ Sec

Données	Type	Début	Fin	Machine	Opérateur
PMT-SP1+Inc	Pressiomètre	11/01/2024	15/01/2024	SD70.13	ARNAUD Jonathan

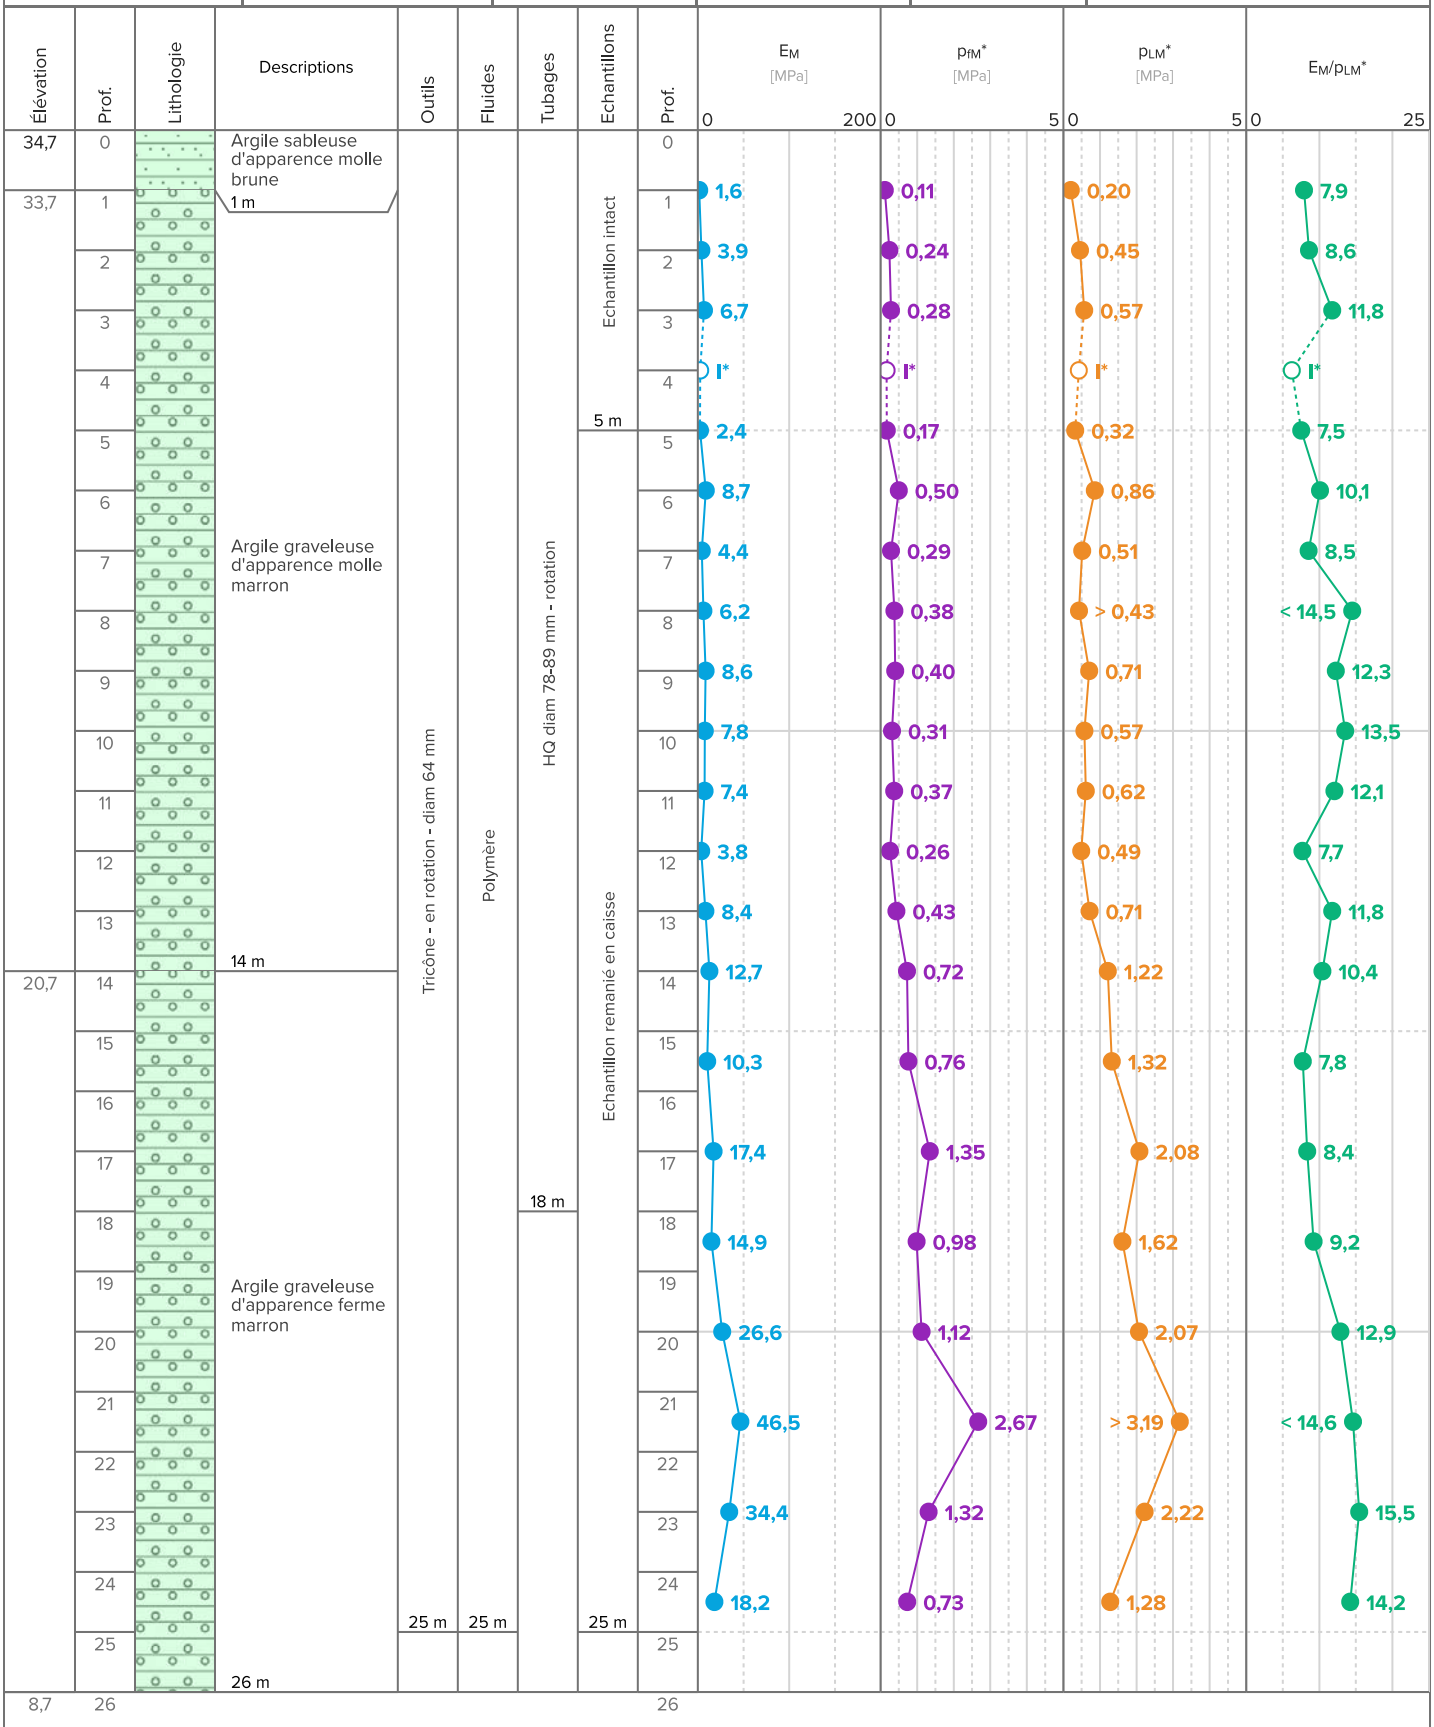

*I = Essai inexploitable

fondasol

Programme de sondages et d'essais en laboratoire - M. BEIGBEDER


(N° Projet: PR.64GT.23.0183)
Guéthary (64)

SP2

Longitude	Latitude	Système de coordonnées	
-1,615738	43,424388	WGS 84	
Élévation	**Nivellement**	**Angle**	**Prof. atteinte**
+30,2 m	NGF	0,0°	36,0 m

Niveau d'eau
☐ Néant ☐ Non mesuré ☐ En cours de forage
☐ Stabilisé ☑ Non stabilisé ☐ Sec

Données	Type	Début	Fin	Machine	Opérateur
PMT-SP2	Pressiomètre	26/12/2023 14:00:00	03/01/2024 15:00:00	SD70.13	ARNAUD Jonathan

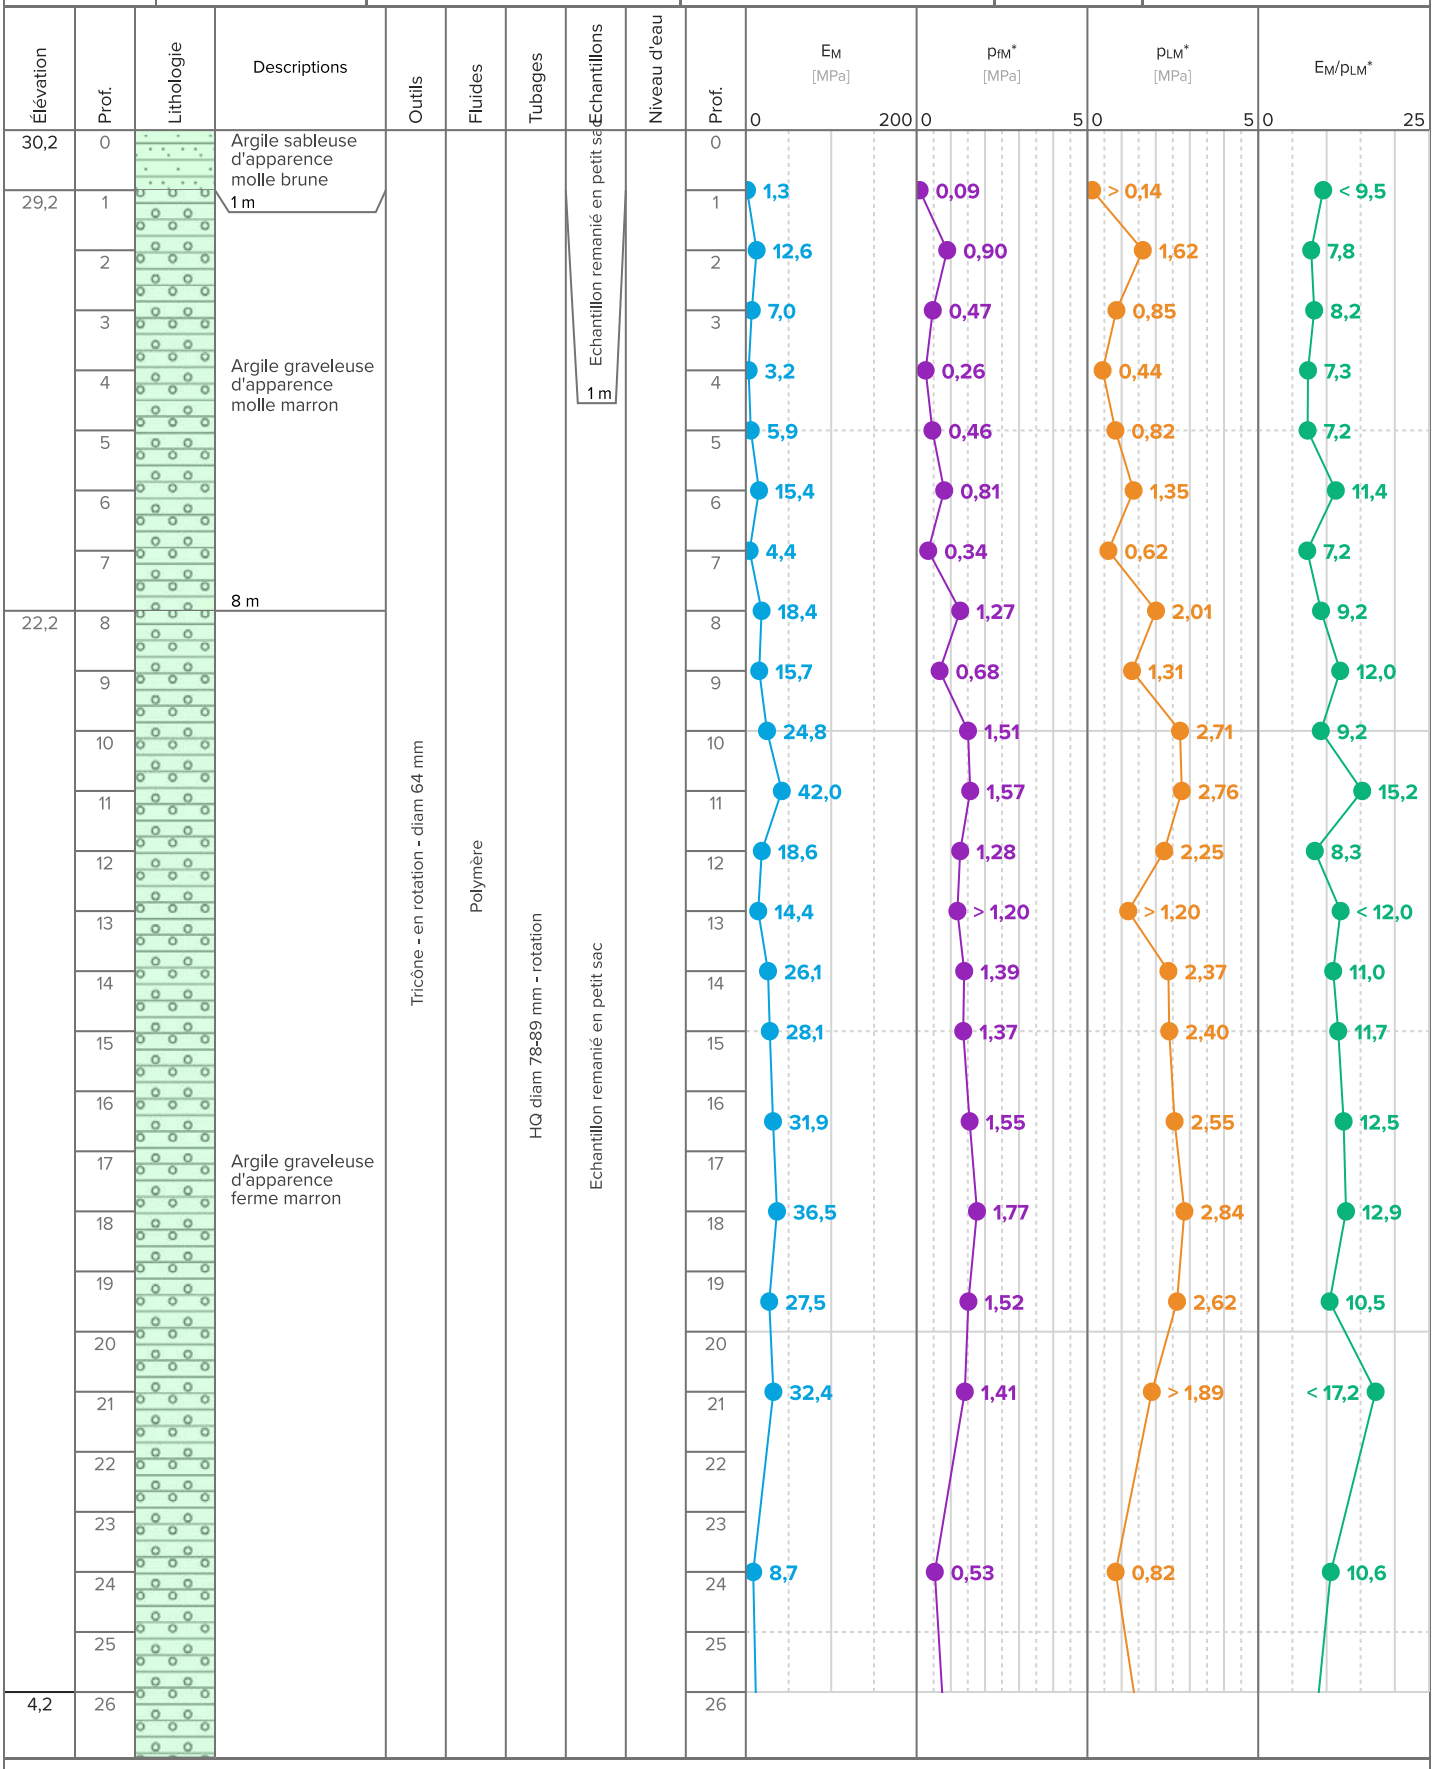


Programme de sondages et d'essais en laboratoire - M. BEIGBEDER

(N° Projet: PR.64GT.23.0183)
Guéthary (64)

SP2	Longitude	Latitude	Système de coordonnées		Niveau d'eau
	-1,615738	43,424388	WGS 84		☐ Néant ☐ Non mesuré ☐ En cours de forage
	Élévation	Nivellement	Angle	Prof. atteinte	☐ Stabilisé ☑ Non stabilisé ☐ Sec
	+30,2 m	NGF	0,0°	36,0 m	

Données	Type	Début	Fin	Machine	Opérateur
PMT-SP2	Pressiomètre	26/12/2023 14:00:00	03/01/2024 15:00:00	SD70.13	ARNAUD Jonathan

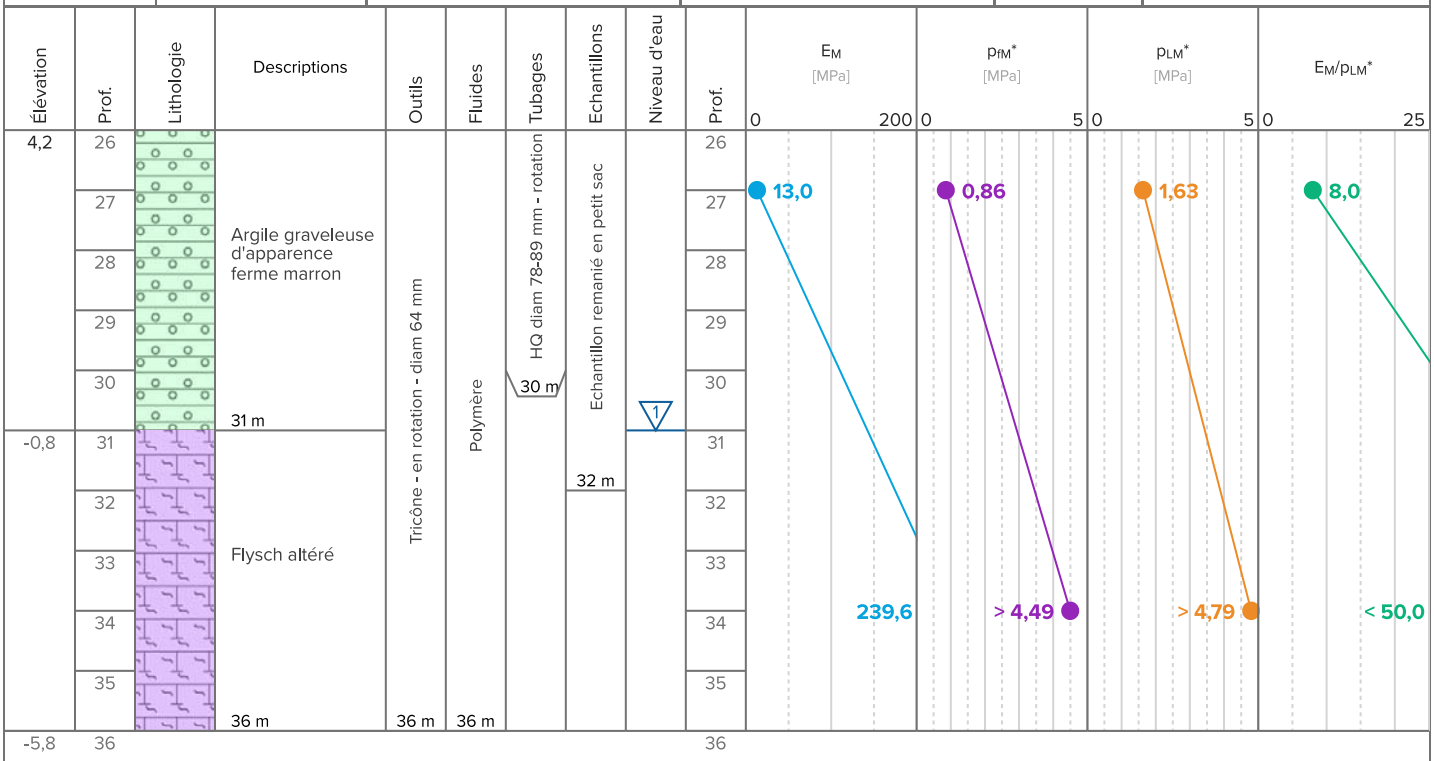


1 03/01/2024 - Niveau d'eau fin de chantier 31m

Programme de sondages et d'essais en laboratoire - M. BEIGBEDER

(N° Projet: PR.64GT.23.0183)
Guéthary (64)

SP3	Longitude	Latitude	Système de coordonnées		Niveau d'eau
	-1,615350	43,424321	WGS 84		☐ Néant ☐ Non mesuré ☐ En cours de forage ☐ Stabilisé ☐ Non stabilisé ☑ Sec
	Élévation	Nivellement	Angle	Prof. atteinte	
	+35,0 m	NGF	0,0°	16,09 m	

Données	Type	Début	Fin	Machine	Opérateur
PMT-SP3	Pressiomètre	10/01/2024	11/01/2024	SD70.13	ARNAUD Jonathan

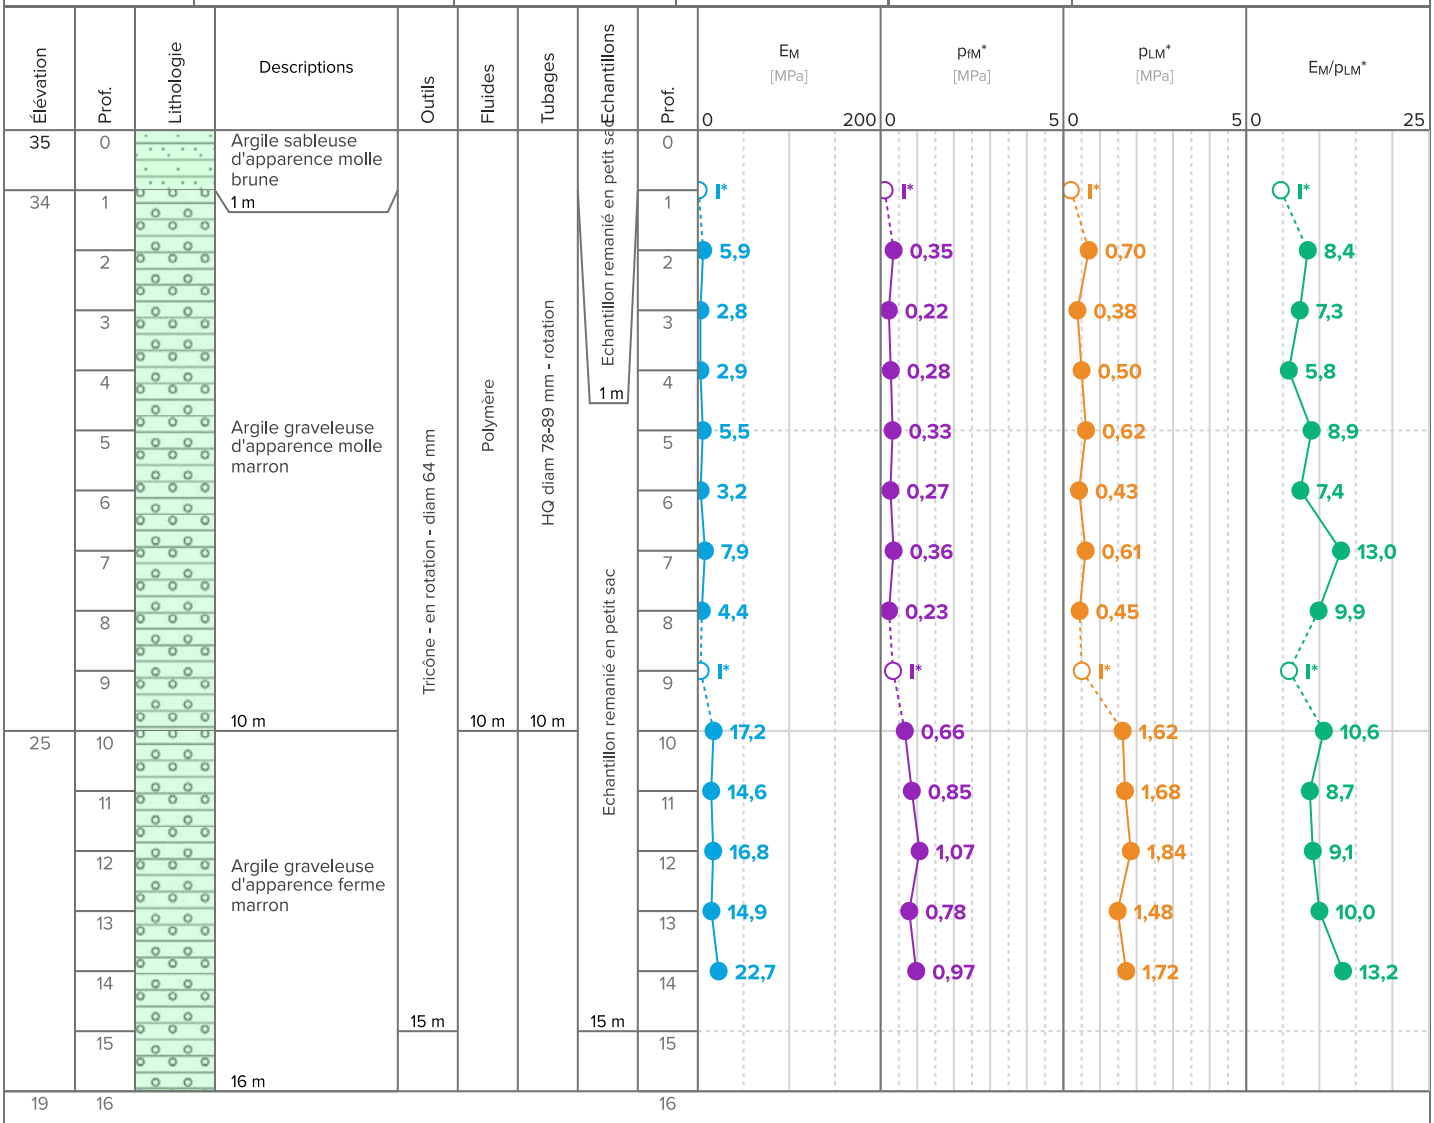

*I = Essai inexploitable

Programme de sondages et d'essais en laboratoire - M. BEIGBEDER


(N° Projet: PR.64GT.23.0183)
Guéthary (64)

SP2

Longitude	Latitude	Système de coordonnées	
-1,615738	43,424388	WGS 84	
Élévation	**Nivellement**	**Angle**	**Prof. atteinte**
+30,2 m	NGF	0,0°	36,0 m

Niveau d'eau
☐ Néant ☐ Non mesuré ☐ En cours de forage
☐ Stabilisé ☑ Non stabilisé ☐ Sec

Début	Fin	Machine	Opérateur
26/12/2023 14:00:00	03/01/2024 15:00:00	SD70.13	ARNAUD Jonathan

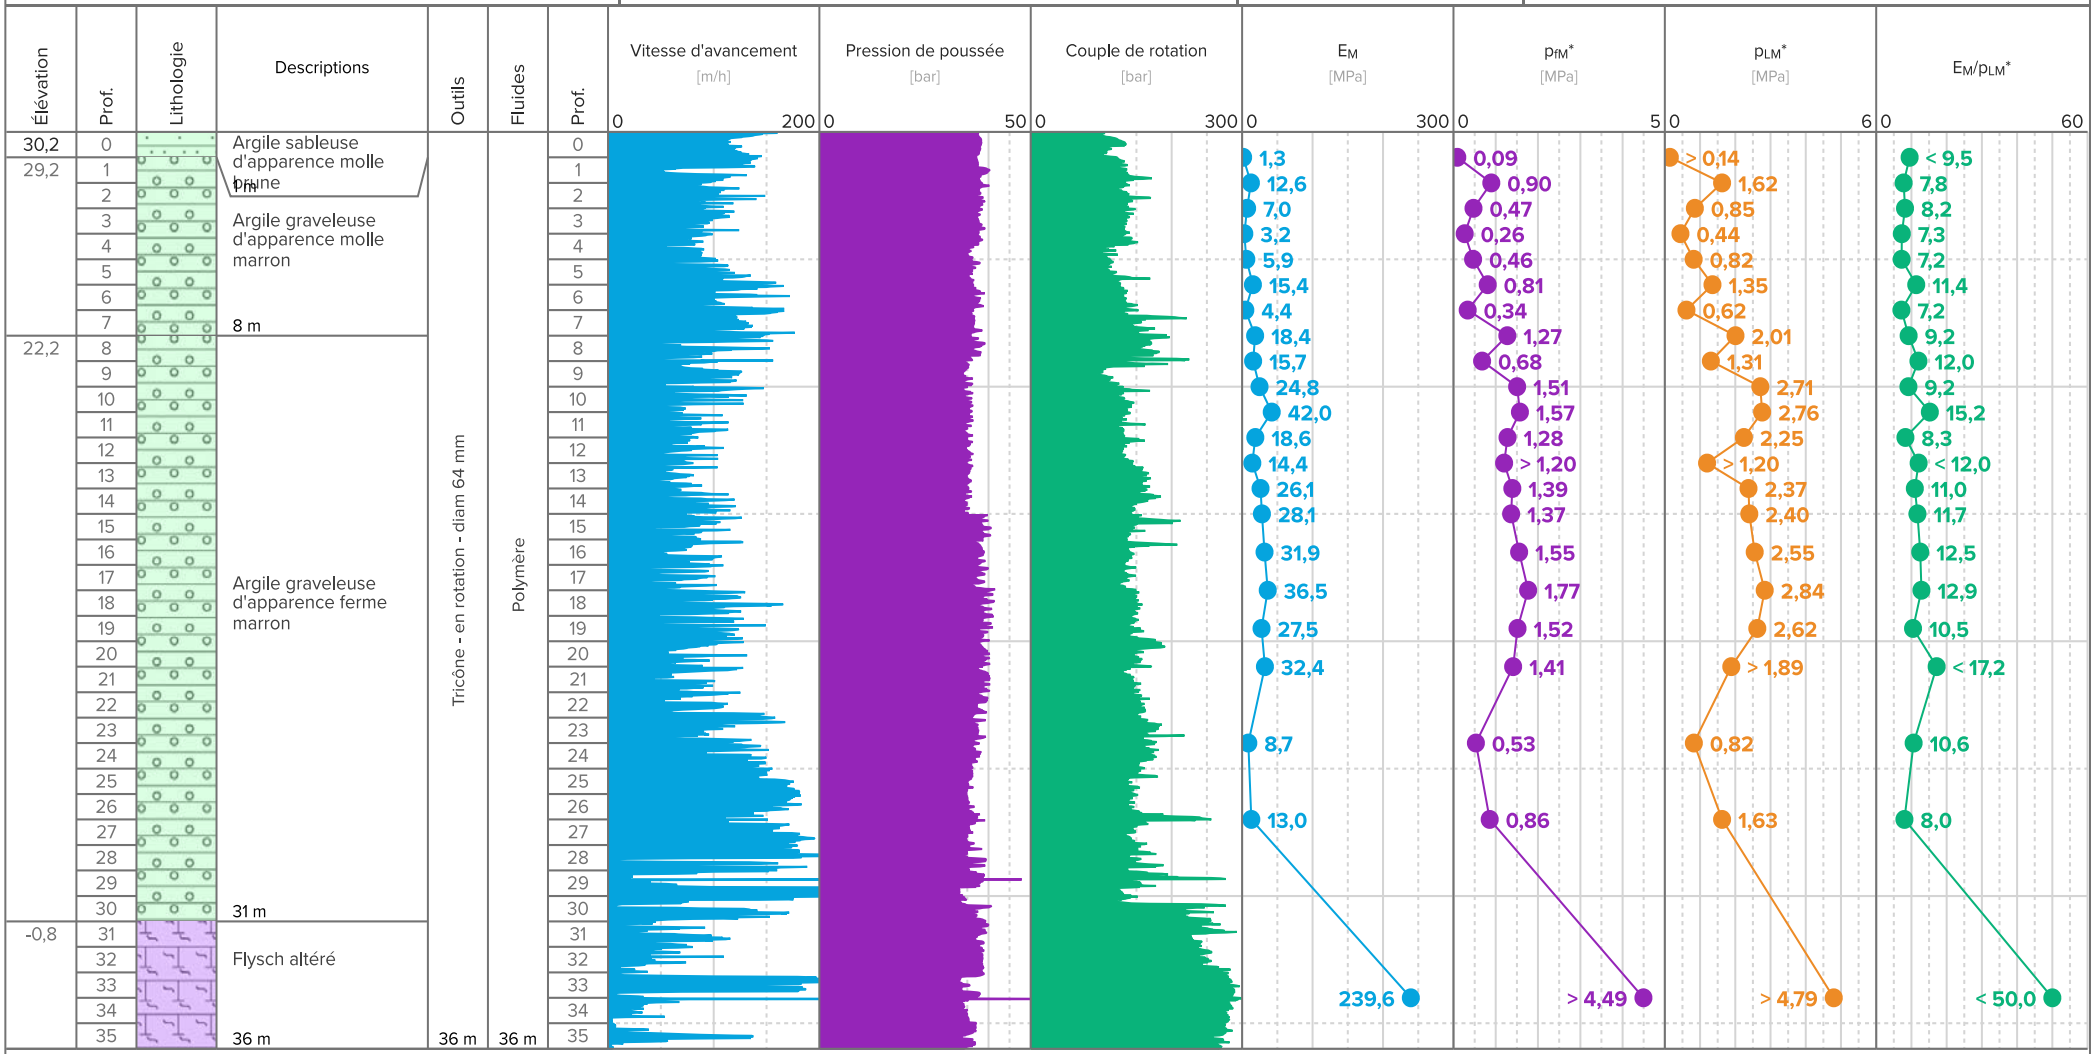

fondasol

Programme de sondages et d'essais en laboratoire - M. BEIGBEDER

(N° Projet: PR.64GT.23.0183)
Guéthary (64)


SP1+INC

Longitude	Latitude	Système de coordonnées	
-1,616301	43,423983	WGS 84	
Élévation	**Nivellement**	**Angle**	**Prof. atteinte**
+34,7 m	NGF	0,0°	25,0 m

Niveau d'eau
☐ Néant ☑ Non mesuré ☐ En cours de forage
☐ Stabilisé ☐ Non stabilisé ☐ Sec

Début	Fin	Machine	Opérateur
11/01/2024	15/01/2024	SD70.13	ARNAUD Jonathan

Élévation	Prof.	Lithologie	Descriptions	Outils	Fluides	Prof.
34,7	0		Argile sableuse d'apparence molle brune	Tricône - en rotation - diam 64 mm	Polymère	0
33,7	1		FIN			1
	2					2
	3					3
	4					4
	5					5
	6		Argile graveleuse d'apparence molle marron			6
	7					7
	8					8
	9					9
	10					10
	11					11
	12					12
	13		14 m			13
20,7	14					14
	15					15
	16					16
	17					17
	18					18
	19		Argile graveleuse d'apparence ferme marron			19
	20					20
	21					21
	22					22
	23					23
	24			25 m	25 m	24
	25		26 m			25
8,7	26					26

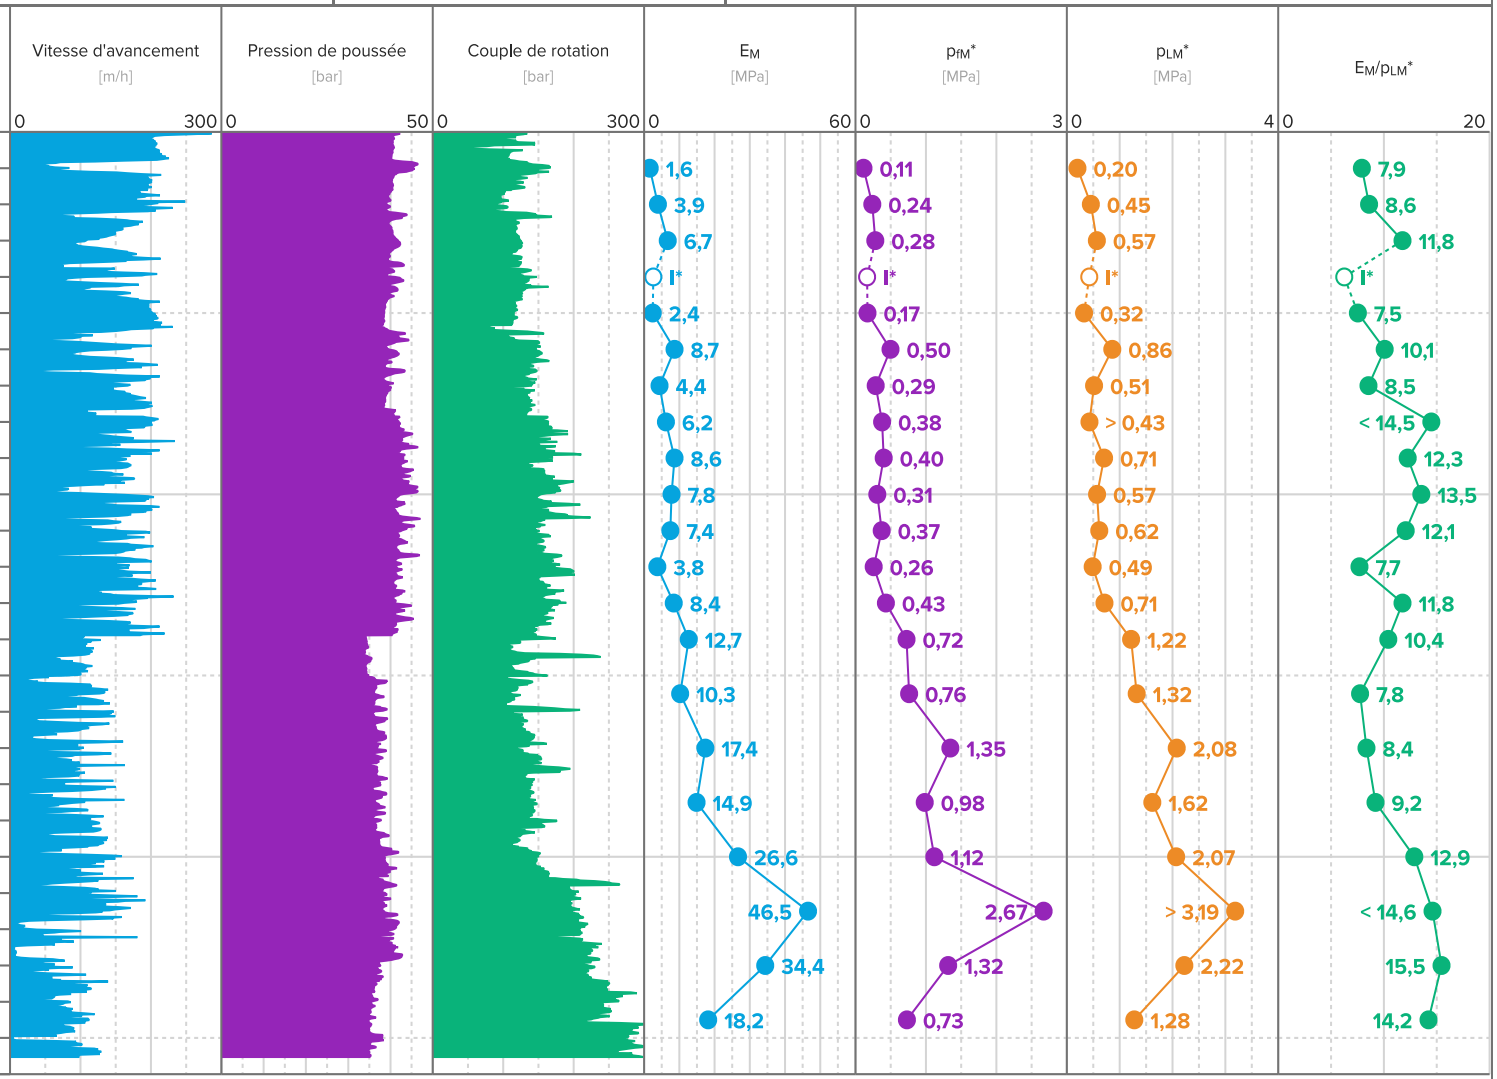

*I = Essai inexploitable

Programme de sondages et d'essais en laboratoire - M. BEIGBEDER


(N° Projet: PR.64GT.23.0183)
Guéthary (64)

SP3

Longitude	Latitude	Système de coordonnées	
-1,615350	43,424321	WGS 84	
Élévation	**Nivellement**	**Angle**	**Prof. atteinte**
+35,0 m	NGF	0,0°	16,09 m

Niveau d'eau
☐ Néant ☐ Non mesuré ☐ En cours de forage
☐ Stabilisé ☐ Non stabilisé ☑ Sec

Début	Fin	Machine	Opérateur
10/01/2024	11/01/2024	SD70.13	ARNAUD Jonathan

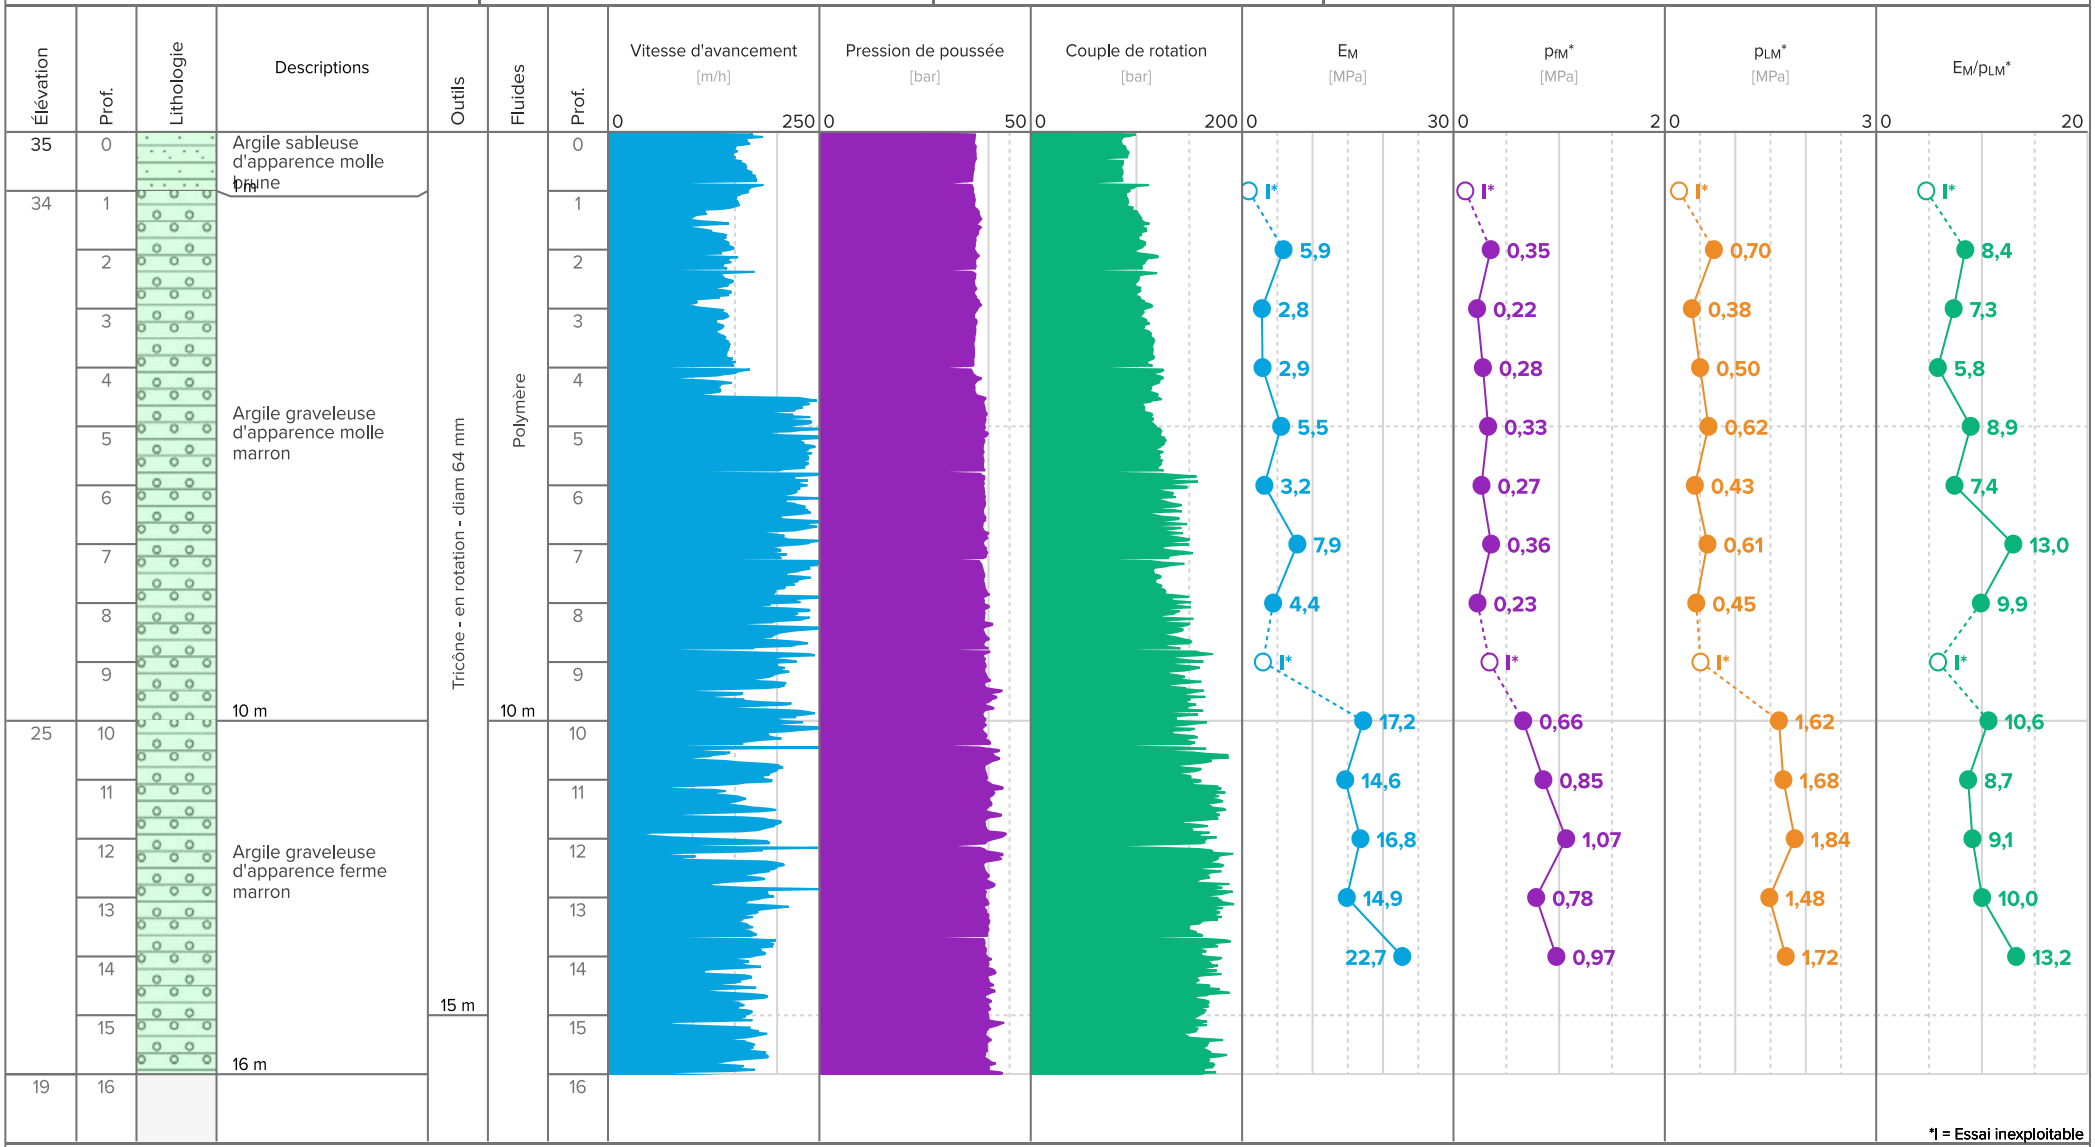

5. RESULTATS DES ANALYSES EN LABORATOIRE – 11 PAGES

fondasol # LABORATOIRE GÉOTECHNIQUE

RÉCAPITULATIF D'ESSAIS DE LABORATOIRE

Projet N° :	Nom du projet :	Ingénieur d'étude, visa :	RESPONSABLE DU LABORATOIRE : Junist SELY			Page
64GT.23.0183	GUETHARY - PROPRIETE M BEIGBEDER	Hugo TOUYA	Date 21/03/2024	Nom Jean-Marc BIDET-COMBES	Visa	1 / 1
Indice mémo :						

Forage	Prof. moyenne (m)	Nature	Wn	ρ	ρ_d	ρ_s	W_L	W_p	I_p	VBS	Ca CO_3	D_{max}	Passant à 50 mm 0 / D	Passant à 2 mm 0 / D	Passant à 80 µm 0 / D	Passant à 63 µm 0 / D	Passant à 2 µm 0 / D	Passant à 2 mm 0 / 50	Passant à 80 µm 0 / 50	Cisaillement φ'	Cisaillement c'	Triax CU+u φ'	Triax CU+u c'	Triaxial CD φ'	Triaxial CD c'	Triaxial UU φ_{uu}	Triaxial UU c_{uu}	Essai oedo C_C	Essai oedo C_s	Essai fluage Cα	Essai fluage Cαe	Classification
			%	t/ m³	t/ m³	t/ m³	%	%	%	(-)	%	mm	%	%	%	%	%	%	%	°	kPa	°	kPa	°	kPa	°	kPa	-	-	-	-	
		Normes	94-050	94-053	94-053	94-054	I-051 & 52			94-068	94-048	I-056 & 57								94-071-1		94-074						94-090-1		LCPC n°13		11-300
Remarques:		*Wn = teneur en eau sur 0/20 (NF P11-300)			*Ic ne peut être calculé uniquement si le matériau < 400µm (NF P94-051)																											
		Nombre d'essais	3	3	3					3		3	3	3	3	3		3	3	3	3											
SC1	2.19	argile gravelo sableuse ocre	36.9	1.76	1.28					3.16		35	100.0	60.4	22.7	22.0		60.4	22.7	28	9											B6
	3.20	argile sablo graveleuse bariolée	37.2	1.88	1.37					4.77		25	100.0	73.9	43.8	42.8		73.9	43.8	24	12											A2
	4.20	argile graveleuse ocre	36.2	1.79	1.32					4.43		25	100.0	70.8	62.6	62.1		70.8	62.6	23	15											A2

fondasol
LABORATOIRE GÉOTECHNIQUE

FTQ 243-103
V9 du 12/3/2021

PROCÈS-VERBAL D'ESSAI

IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE

Nom de l'affaire : GUETHARY - PROPRIETE M BEIGBEDER

N° d'affaire : 64GT.23.0183 **Laboratoire :** AVIGNON

Quantité de matériau Normalisée: oui

Sondage : SC1
Profondeur (m) : 2.00 à 3.00
Cote (m) : 0.00 à 0.38
Profondeur moyenne : 2.19 m
Nature matériau : argile gravelo sableuse ocre

Date de prélèvement : 07/01/2024
Date de réception : 19/02/2024
Mode de prélèvement : Sondage carotté

Étuve (°C) | x | 105°C | | 50°C

TENEUR EN EAU PONDÉRALE (NF P 94-050)

Date de l'essai : 06/03/2024

Observations :

Résultat :
Teneur en eau :
w_n = 36.9 %

MASSE VOLUMIQUE DES SOLS FINS (NF P 94-053) - MÉTHODE D'IMMERSION DANS L'EAU

Date de l'essai :
Conditions :
Conditions de conservations :
Conditions de préparation : immersion dans l'eau
Température de la salle d'essai : °C
Observations :

Résultats :
ρ = **t/m³**
Autres paramètres :
ρ_d = t/m³
γ = kN/m³
γ_d = kN/m³

LIMITES D'ATTERBERG
Limite de liquidité: Méthode du cône (NF P 94-052-1) et limite de plasticité (NF P 94-051)

Limite de liquidité W_l:

Mesure N°	1	2	3	4
Enfoncement (mm)				
w (%) (NF P 94-050)				

Limite de plasticité W_p :

Mesure N°	1	2	3
w (%) (NF P 94-050)			

Observations :

Date de l'essai :

Résultats :
W_L = %
W_P = %
I_P =

ESSAI AU BLEU DE MÉTHYLÈNE (NF P 94-068)

Date de l'essai : 20/03/2024

Observations :

Fraction 0/5mm dans la fraction
Proportion : C = **72.92**

Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS = **3.16**

EQUIVALENT DE SABLE (NF EN 933-8+A1)

Date de l'essai :
Fraction testée : fraction 0/2 mm f = %
Teneur en eau : w = %
Observations :

Résultats :
SE_1 = %
SE_2 = %
Equivalent de sable :
SE*(10)* = **%**

COEFFICIENT DE FRIABILITÉ DES SABLES (NF P 18-576)

Observations :

Résultat :
F_s = **%**

fondasol
LABORATOIRE GÉOTECHNIQUE

FTQ 243-104
V9 du 12/3/2021

PROCÈS-VERBAL D'ESSAI

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE PAR TAMISAGE À SEC APRÈS LAVAGE ET SÉDIMENTATION

(réalisé selon la norme NF EN ISO 17892-4)

Nom de l'affaire : GUETHARY - PROPRIETE M BEIGBEDER

N° d'affaire : 64GT.23.0183 **Laboratoire :** AVIGNON


Quantité de matériau Normalisée: oui

Sondage :	SC1			**Date d'essai de prélèvement :**	07/01/2024
Profondeur (m)	2.00	à	3.00 m	**Date de réception :**	19/02/2024
Cote (m) :	0.00	à	0.38 m	**Mode de prélèvement :**	Sondage carotté
Profondeur moyenne :			2.19 m	**Date d'essai :**	15/03/2024

NATURE DU SOL TESTÉ ET CONDITION D'ESSAI :

Classification NF P 11-300 : B6	**Nature du sol selon Classification granulométrique**	argile gravelo sableuse	
Nature du sol : argile gravelo sableuse ocre	Maille Maximum utilisée ou Diamètre maximum :	% estimé d'éléments > d_m	Température d'étuvage : 105°C
% de passant à :			Plus gros élément
50 mm = 100.00% 2 mm = 60.38%	dm = 50 mm		Dmax = 35 mm
20 mm = 90.31% 80 µm = 22.74%			
5 mm = 72.92% 63 µm = 22.00%			

Graphique :

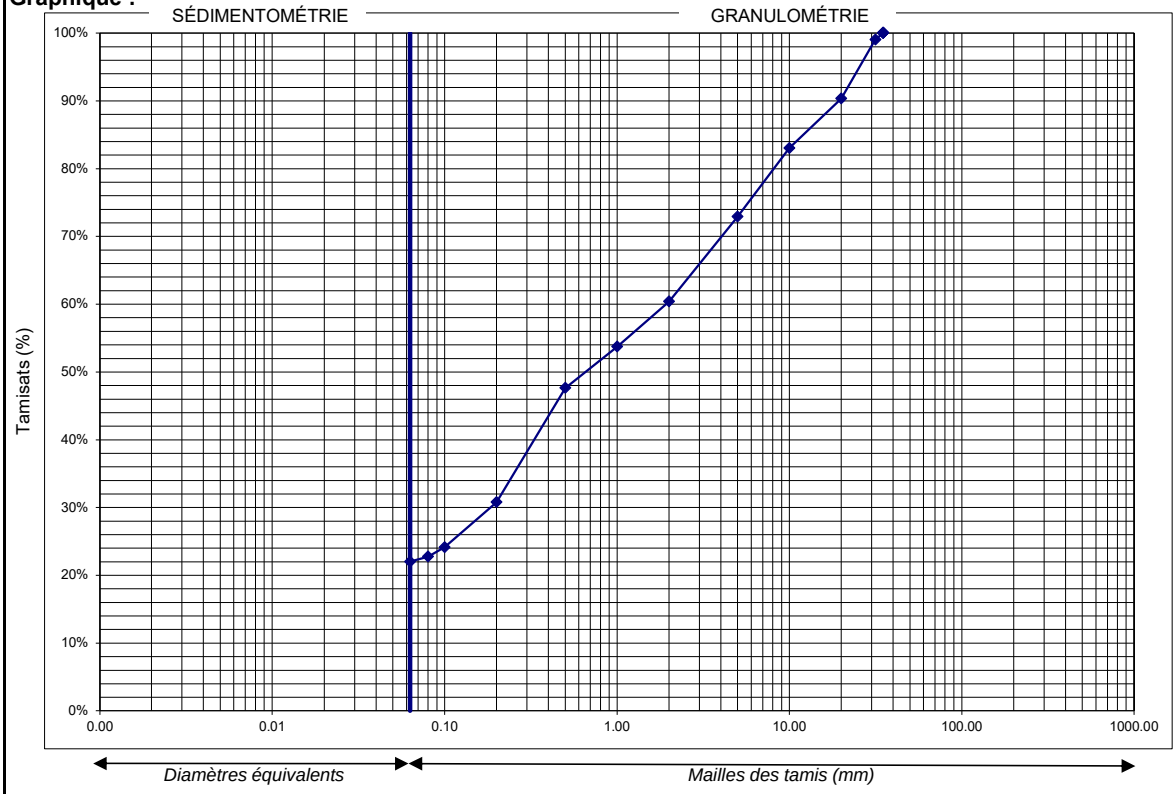

Facteurs d'uniformité Cu : Impossible à déterminer | Facteur de courbure Cc : Impossible à déterminer

DONNÉES GRANULOMÉTRIQUES (NF EN ISO 17892-4)

Résultats :

Mailles (X) mm	80	63.0	50	31.5	20	10	5	2	1	0.5	0.2	0.1	0.08	0.063
Passant %	100.00	100.00	100.00	99.03	90.31	83.03	72.92	60.38	53.72	47.64	30.76	24.14	22.74	22.00
Refus %				0.97	9.69	16.97	27.08	39.62	46.28	52.36	69.24	75.86	77.26	78.00

Observations :

fondasol
LABORATOIRE GÉOTECHNIQUE

FTQ 243-102

PROCES VERBAL D'ESSAI
Conforme à la NF EN ISO 17892-2
Reconnaissance et essais géotechniques
Essais de laboratoire sur les sols
Partie 2 : Détermination de la masse volumique d'un sol fin

Informations générales

Projet :	GUETHARY - PROPRIETE DE M BEIGBERDER	Date :	06/03/2024
Référence :	64GT.23.0183	Opérateur :	BIDET Jean-Marc
Laboratoire :	AVIGNON	Approbateur :	GUILLEMAN Cyril

Informations sur l'échantillon

Sondage :	SC1					Date de prélèvement :	07/01/2024
Profondeur :	2.00	à	3.00	m		Date de réception :	19/02/2024
Echantillonnage :	0.00	à	0.38	m		Mode de prélèvement :	SC
Profondeur moyenne :	2.19	m				Mode de conservation :	Echantillon intact

Résultats d'essai : teneur en eau

Description : argile gravelo sableuse ocre

Quantité de matériau normalisée : Non
D_{max} : 35 mm
Coupure : 20 mm

Température de la salle d'essai : 20 °C
Mode de séchage des matériaux : 105 °C

Teneur en eau :

w =	36.9	%

Résultats d'essai : masses volumiques

Méthode d'essai utilisée :

X	Méthode par mesurage des dimensions géométriques
	Méthode par immersion dans un fluide (pesée hydrostatique)
	Méthode par déplacement d'un fluide

Masse volumique apparente :

ρ =	1.76	Mg/m^3

Masse volumique sèche :

ρ_d =	1.28	Mg/m^3

Indice des vides, e :	1.102	
Degré de saturation, Sr :	90	%
Porosité, n :	52.4	%
Densité des grains, ρ_s :	2.7	Mg/m^3
	estimée	

Observations

fondasol
LABORATOIRE GÉOTECHNIQUE

FTQ 243-410
V8 du 20/10/2022

ESSAI DE CISAILLEMENT RECTILIGNE A LA BOITE

Partie 1 : Cisaillement Direct

(NF EN ISO 17892-10)

Nom de l'affaire : GUETHARY - PROPRIETE M BEIGBEDER

N° d'affaire : 64GT.23.0183 **Laboratoire :** Avignon

Sondage : SC1
Profondeur : 2.00-3.00m
Echantillonage : 0.00-0.38m
Description : argile sablo graveleuse bariolée

Date de prélèvement : 07/01/24
Mode de conservation : Echantillon intact
Date de réception : 19/02/24

Niveau d'eau : -
Date d'essai : 06/03/24

Opérateur : BIDET Jean Marc
Approbateur : GUILLEMAN Cyril

Etuvage (°C)

X	
105°C	50°C

Caractéristiques des éprouvettes

Initial		*1*	*2*	*3*	*4*
H	mm	25.44	25.46	25.50	
D	mm	60.00	60.00	60.00	
w	%	35.8	35.8	35.8	
ρh	kg/m^3	1830	1827	1822	
ρd	kg/m^3	1348	1346	1342	
ρs estimée	kg/m^3	2700	2700	2700	
e		1.00	1.01	1.01	
Sr	%	96	96	95	
Consolidation					
$\sigma_{3\,cons}$	kPa	50	100	200	
ΔH_{cons}	mm	0.39	1.03	1.90	
H_{cons}	mm	25.05	24.43	23.60	
ρd_{cons}	kg/m^3	1369	1402	1451	
w	%	42.4	41.8	38.4	
t_{100}	min	1.8	2.8	3.6	

Informations sur l'essai

$\sigma_{3\,cis}$	kPa	50	100	200	
Vitesse cisaillement	mm/min	0.005	0.005	0.005	


Critères de rupture


$\tau_{f,pic}$	kPa	35	62	114	
Δl à $\tau_{f,pic}$	mm	5.12	3.06	5.74	
$\tau f_{rés}$	kPa	35	61	114	
Δl à $\tau_{f,rés}$	mm	6.06	6.09	6.08	


CRITERE DE PIC	ϕ'_p =	**28**	Degrés
	c'_p =	**9**	kPa
CRITERE D'ETAT FINAL	ϕ'_f =	**28**	Degrés
	c'_f =	**8**	kPa

Observations

Reconstitué sur fraction 0-5 mm par compactage statique.

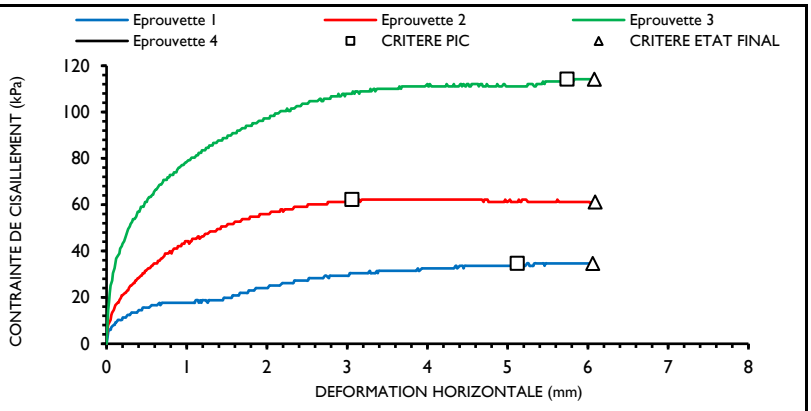

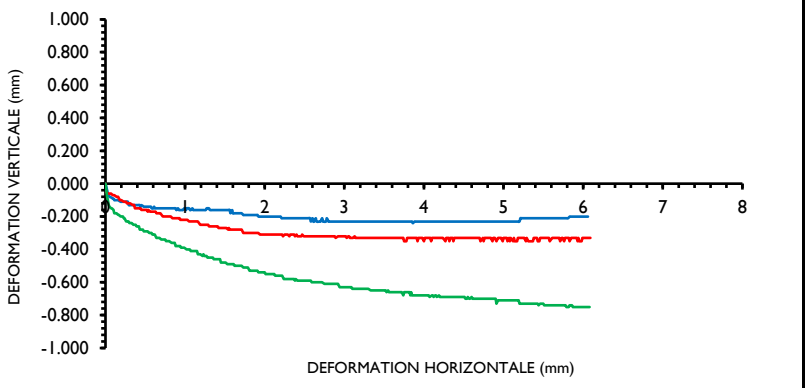

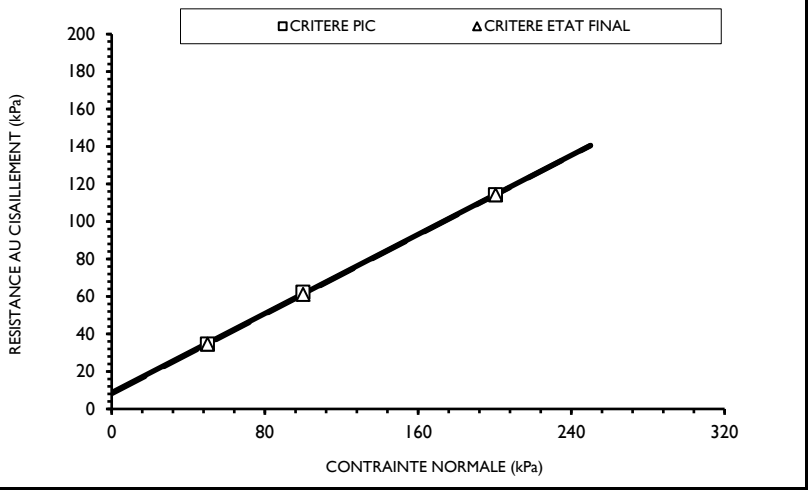

fondasol
LABORATOIRE GÉOTECHNIQUE

FTQ 243-103
V9 du 12/3/2021

PROCÈS-VERBAL D'ESSAI

IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE

Nom de l'affaire : GUETHARY - PROPRIETE M BEIGBEDER

N° d'affaire : 64GT.23.0183 **Laboratoire :** AVIGNON

Quantité de matériau Normalisée: non

Sondage : SC1 **Date de prélèvement :** 07/01/2024
Profondeur (m) : 3.00 à 4.00 **Date de réception :** 19/02/2024
Cote (m) : 0.00 à 0.40 **Mode de prélèvement :** Sondage carotté
Profondeur moyenne : 3.20 m
Nature matériau : argile sablo graveleuse bariolée

Étuve (°C) | x | 105°C | | 50°C

TENEUR EN EAU PONDÉRALE (NF P 94-050)

Date de l'essai : 08/03/2024

Observations :

Résultat :
Teneur en eau :
w_n = 37.2 %

MASSE VOLUMIQUE DES SOLS FINS (NF P 94-053) - MÉTHODE D'IMMERSION DANS L'EAU

Date de l'essai : 08/03/2024
Conditions :
Conditions de conservations :
Conditions de préparation : immersion dans l'eau
Température de la salle d'essai : 20°C
Observations :

Résultats :
ρ = 1.88 t/m³
Autres paramètres :
ρ_d = 1.37 t/m³
γ = 18.41 kN/m³
γ_d = 13.41 kN/m³

LIMITES D'ATTERBERG
Limite de liquidité: Méthode du cône (NF P 94-052-1) et limite de plasticité (NF P 94-051)

Limite de liquidité W_l:

Mesure N°	1	2	3	4
Enfoncement (mm)				
w (%) (NF P 94-050)				

Limite de plasticité W_p :

Mesure N°	1	2	3
w (%) (NF P 94-050)			

Observations :

Date de l'essai :

Résultats :
W_L = %
W_P = %
I_P =

ESSAI AU BLEU DE MÉTHYLÈNE (NF P 94-068)

Date de l'essai : 20/03/2024

Observations :

Fraction 0/5mm dans la fraction
Proportion : C = **78.8**

Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS = 4.77

EQUIVALENT DE SABLE (NF EN 933-8+A1)

Date de l'essai :
Fraction testée : fraction 0/2 mm f = %
Teneur en eau : w = %
Observations :

Résultats :
SE_1 = %
SE_2 = %
Equivalent de sable :
SE*(10)* = %

COEFFICIENT DE FRIABILITÉ DES SABLES (NF P 18-576)

Observations :

Résultat :
F_s = %

fondasol
LABORATOIRE GÉOTECHNIQUE

FTQ 243-104
V9 du 12/3/2021

PROCÈS-VERBAL D'ESSAI

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE PAR TAMISAGE À SEC APRÈS LAVAGE ET SÉDIMENTATION

(réalisé selon la norme NF EN ISO 17892-4)

Nom de l'affaire : GUETHARY - PROPRIETE M BEIGBEDER

N° d'affaire : 64GT.23.0183 **Laboratoire :** AVIGNON


Quantité de matériau Normalisée: non

Sondage :	SC1			**Date d'essai de prélèvement :**	07/01/2024
Profondeur (m)	3.00	à	4.00 m	**Date de réception :**	19/02/2024
Cote (m) :	0.00	à	0.40 m	**Mode de prélèvement :**	Sondage carotté
Profondeur moyenne :			3.2 m	**Date d'essai :**	15/03/2024

NATURE DU SOL TESTÉ ET CONDITION D'ESSAI :

Classification NF P 11-300 : A2		**Nature du sol selon Classification granulométrique**	argile sablo graveleuse
Nature du sol : argile sablo graveleuse bariolée	Maille Maximum utilisée ou Diamètre maximum :	% estimé d'éléments > d_m	Température d'étuvage : 105°C
% de passant à :			Plus gros élément
50 mm = 100.00% 2 mm = 73.85%	dm = 31.5 mm		Dmax = 25 mm
20 mm = 96.52% 80 µm = 43.80%			
5 mm = 78.80% 63 µm = 42.84%			

Graphique :

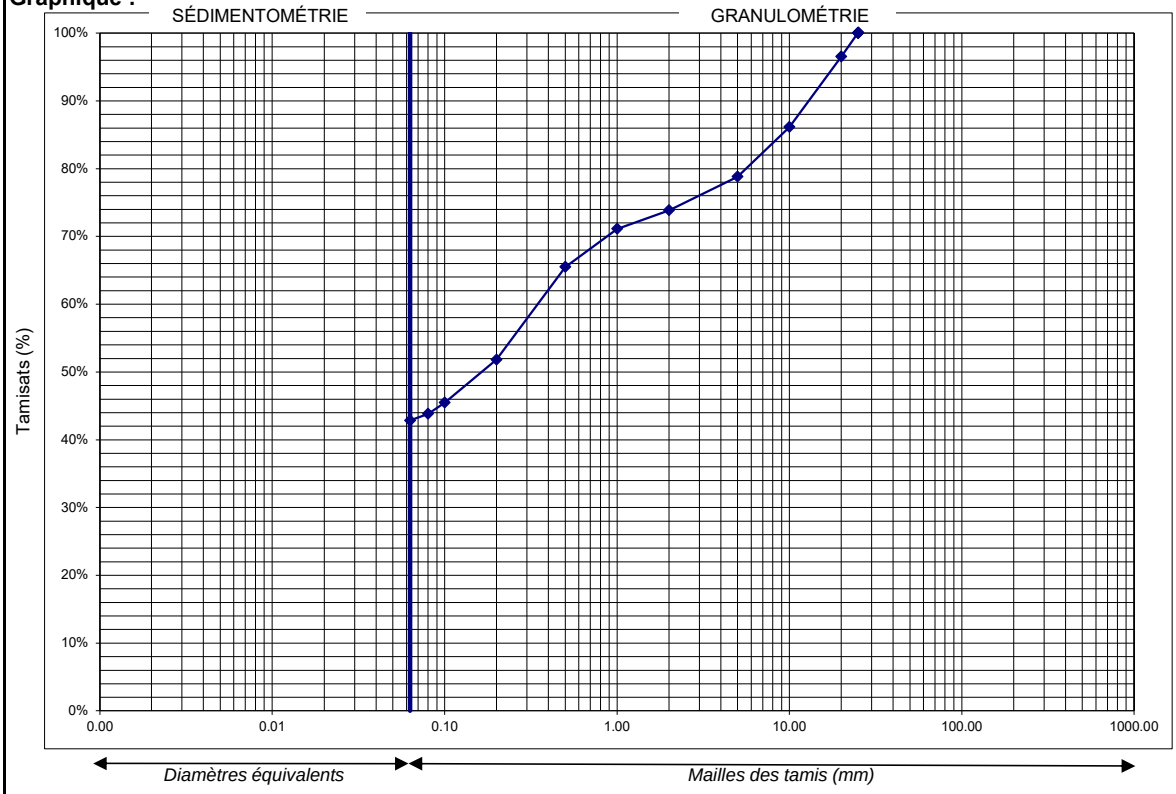

Facteurs d'uniformité Cu : Impossible à déterminer | Facteur de courbure Cc : Impossible à déterminer

DONNÉES GRANULOMÉTRIQUES (NF EN ISO 17892-4)

Résultats :

Mailles (X) mm	80	63.0	50	31.5	20	10	5	2	1	0.5	0.2	0.1	0.08	0.063
Passant %	100.00	100.00	100.00	100.00	96.52	86.13	78.80	73.85	71.11	65.48	51.81	45.45	43.80	42.84
Refus %					3.48	13.87	21.20	26.15	28.89	34.52	48.19	54.55	56.20	57.16

Observations :

fondasol
LABORATOIRE GÉOTECHNIQUE

FTQ 243-410
V8 du 20/10/2022

ESSAI DE CISAILLEMENT RECTILIGNE A LA BOITE

Partie 1 : Cisaillement Direct

(NF EN ISO 17892-10)

Nom de l'affaire : GUETHARY - PROPRIETE M BEIGBEDER

N° d'affaire : 64GT.23.0183 **Laboratoire :** Avignon

Sondage : SC1
Profondeur : 3.00-4.00m
Echantillonage : 0.00-0.40m
Description : argile sablo graveleuse bariolée

Date de prélèvement : 07/01/24
Mode de conservation : Echantillon intact
Date de réception : 19/02/24

Niveau d'eau : -
Date d'essai : 08/03/24

Opérateur : BIDET Jean Marc
Approbateur : GUILLEMAN Cyril

Etuvage (°C)

X	
105°C	50°C

Caractéristiques des éprouvettes

Initial		1	2	3	4
H	mm	25.36	25.34	25.42	
D	mm	60.00	60.00	60.00	
w	%	39.4	39.4	39.4	
ρh	kg/m^3	1844	1840	1842	
ρd	kg/m^3	1323	1320	1322	
ρs estimée	kg/m^3	2750	2750	2750	
e		1.08	1.08	1.08	
Sr	%	100	100	100	
Consolidation					
$\sigma_{3\,cons}$	kPa	50	101	200	
ΔH_{cons}	mm	0.64	0.55	1.56	
H_{cons}	mm	24.72	24.79	23.86	
ρd_{cons}	kg/m^3	1357	1349	1408	
w	%	45.0	43.3	41.0	
t_{100}	min	3.0	0.9	2.4	

Informations sur l'essai

$\sigma_{3\,cis}$	kPa	50	101	200	
Vitesse cisaillement	mm/min	0.005	0.005	0.005	


Critères de rupture

$\tau_{f,pic}$	kPa	35	57	103	
Δl à $\tau_{f,pic}$	mm	0.91	1.81	2.76	
$\tau f_{rés}$	kPa	22	37	87	
Δl à $\tau_{f,rés}$	mm	5.99	5.99	5.99	

CRITERE DE PIC	ϕ'_p =	**24**	Degrés
	c'_p =	**12**	kPa
CRITERE D'ETAT FINAL	ϕ'_f =	**22**	Degrés
	c'_f =	**0**	kPa

Observations

Reconstitué sur fraction 0-5 mm par compactage statique.

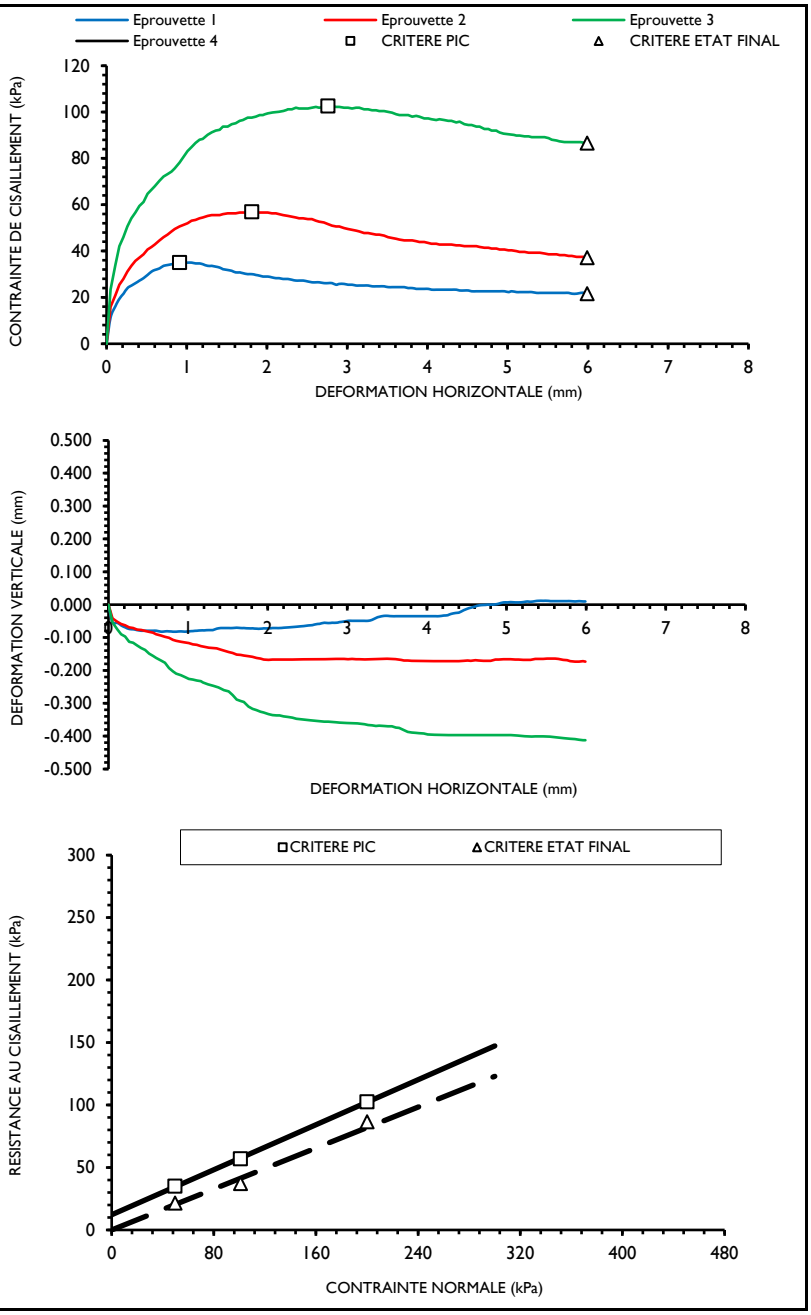

fondasol
LABORATOIRE GÉOTECHNIQUE

FTQ 243-103
V9 du 12/3/2021

PROCÈS-VERBAL D'ESSAI

IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE

Nom de l'affaire : GUETHARY - PROPRIETE M BEIGBEDER

N° d'affaire : 64GT.23.0183 **Laboratoire :** AVIGNON

Quantité de matériau Normalisée: oui

Sondage : SC1
Profondeur (m) : 4.00 à 5.00
Cote (m) : 0.00 à 0.40
Profondeur moyenne : 4.20 m
Nature matériau : argile graveleuse ocre

Date de prélèvement : 07/01/2024
Date de réception : 19/02/2024
Mode de prélèvement : Sondage carotté

Étuve (°C) | x | 105°C | | 50°C

TENEUR EN EAU PONDÉRALE (NF P 94-050)

Date de l'essai : 07/03/2024

Observations :

Résultat :
Teneur en eau :
w_n = 36.2 %

MASSE VOLUMIQUE DES SOLS FINS (NF P 94-053) - MÉTHODE D'IMMERSION DANS L'EAU

Date de l'essai : 07/03/2024
Conditions :
Conditions de conservations :
Conditions de préparation : immersion dans l'eau
Température de la salle d'essai : 20°C
Observations :

Résultats :
ρ = 1.79 t/m³
Autres paramètres :
ρ_d = 1.32 t/m³
γ = 17.59 kN/m³
γ_d = 12.91 kN/m³

LIMITES D'ATTERBERG
Limite de liquidité: Méthode du cône (NF P 94-052-1) et limite de plasticité (NF P 94-051)

Limite de liquidité W_l:

Mesure N°	1	2	3	4
Enfoncement (mm)				
w (%) (NF P 94-050)				

Limite de plasticité W_p :

Mesure N°	1	2	3
w (%) (NF P 94-050)			

Observations :

Date de l'essai :

Résultats :
W_L = %
W_P = %
I_P =

ESSAI AU BLEU DE MÉTHYLÈNE (NF P 94-068)

Date de l'essai : 20/03/2024

Observations :

Fraction 0/5mm dans la fraction
Proportion : C = **75.85**

Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS = 4.43

EQUIVALENT DE SABLE (NF EN 933-8+A1)

Date de l'essai :
Fraction testée : fraction 0/2 mm f = %
Teneur en eau : w = %
Observations :

Résultats :
SE_1 = %
SE_2 = %
Equivalent de sable :
SE*(10)* = %

COEFFICIENT DE FRIABILITÉ DES SABLES (NF P 18-576)

Observations :

Résultat :
F_s = %

fondasol
LABORATOIRE GÉOTECHNIQUE

FTQ 243-104
V9 du 12/3/2021

PROCÈS-VERBAL D'ESSAI

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE PAR TAMISAGE À SEC APRÈS LAVAGE ET SÉDIMENTATION

(réalisé selon la norme NF EN ISO 17892-4)

Nom de l'affaire : GUETHARY - PROPRIETE M BEIGBEDER

N° d'affaire : 64GT.23.0183 **Laboratoire :** AVIGNON

Quantité de matériau Normalisée: oui

Sondage : SC1
Profondeur (m) 4.00 à 5.00 m
Cote (m) : 0.00 à 0.40 m
Profondeur moyenne : 4.2 m

Date d'essai de prélèvement : 07/01/2024
Date de réception : 19/02/2024
Mode de prélèvement : Sondage carotté
Date d'essai : 15/03/2024

NATURE DU SOL TESTÉ ET CONDITION D'ESSAI :

Classification NF P 11-300 : A2

Nature du sol selon Classification granulométrique : argile graveleuse

Nature du sol : argile graveleuse ocre

% de passant à :
50 mm = 100.00%
20 mm = 93.78%
5 mm = 75.85%
2 mm = 70.81%
80 µm = 62.57%
63 µm = 62.10%


Maille Maximum utilisée ou Diamètre maximum : dm = 31.5 mm

% estimé d'éléments > d_m

Température d'étuvage : 105°C

Plus gros élément Dmax = 25 mm

Graphique :

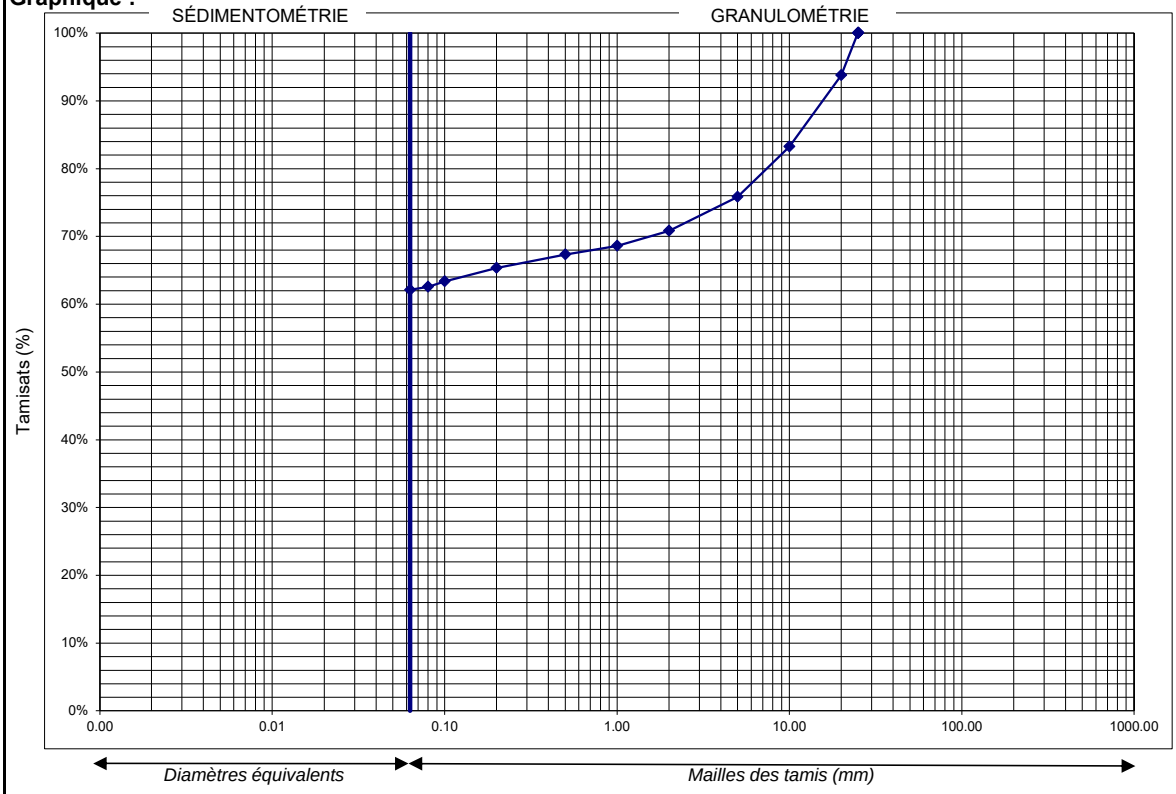

Facteurs d'uniformité Cu : Impossible à déterminer | Facteur de courbure Cc : Impossible à déterminer

DONNÉES GRANULOMÉTRIQUES (NF EN ISO 17892-4)

Résultats :

Mailles (X) mm	80	63.0	50	31.5	20	10	5	2	1	0.5	0.2	0.1	0.08	0.063
Passant %	100.00	100.00	100.00	100.00	93.78	83.25	75.85	70.81	68.59	67.31	65.37	63.35	62.57	62.10
Refus %					6.22	16.75	24.15	29.19	31.41	32.69	34.63	36.65	37.43	37.90

Observations :

fondasol
LABORATOIRE GÉOTECHNIQUE

FTQ 243-410
V8 du 20/10/2022

ESSAI DE CISAILLEMENT RECTILIGNE A LA BOITE
Partie 1 : Cisaillement Direct
(NF EN ISO 17892-10)

Nom de l'affaire : GUETHARY - PROPRIETE M BEIGBEDER

N° d'affaire : 64GT.23.0183 **Laboratoire :** Avignon

Sondage : SC1
Profondeur : 4.00-5.00m
Echantillonage : 0.00-0.40m
Description : argile graveleuse ocre

Date de prélèvement : 07/01/24
Mode de conservation : Echantillon intact
Date de réception : 19/02/24

Niveau d'eau : -
Date d'essai : 07/03/24

Opérateur : BIDET Jean Marc
Approbateur : GUILLEMAN Cyril

Etuvage (°C)

X	
105°C	50°C

Caractéristiques des éprouvettes

Initial		*1*	*2*	*3*	*4*
H	mm	25.32	25.46	25.60	
D	mm	60.00	60.00	60.00	
w	%	39.9	39.9	39.9	
ρh	kg/m^3	1838	1834	1833	
ρd	kg/m^3	1314	1311	1310	
ρs estimée	kg/m^3	2750	2750	2750	
e		1.09	1.10	1.10	
Sr	%	100	100	100	
Consolidation					
$\sigma_{3\ cons}$	kPa	50	101	200	
ΔH_{cons}	mm	0.29	0.37	0.80	
H_{cons}	mm	25.04	25.09	24.81	
ρd_{cons}	kg/m^3	1329	1330	1352	
w	%	46.1	46.7	43.1	
t_{100}	min	0.9	0.8	2.1	

Informations sur l'essai

$\sigma_{3\ cis}$	kPa	50	101	200	
Vitesse cisaillement	mm/min	0.005	0.005	0.005	


Critères de rupture

$\tau_{f,pic}$	kPa	36	62	94	
Δl à $\tau_{f,pic}$	mm	1.07	2.06	3.15	
$\tau f_{rés}$	kPa	19	52	80	
Δl à $\tau_{f,rés}$	mm	6.10	6.09	6.09	

CRITERE DE PIC	ϕ'_p =	**23**	Degrés
	c'_p =	**15**	kPa
CRITERE D'ETAT FINAL	ϕ'_f =	**22**	Degrés
	c'_f =	**0**	kPa

Observations

Reconstitué sur fraction 0-5 mm par compactage statique.

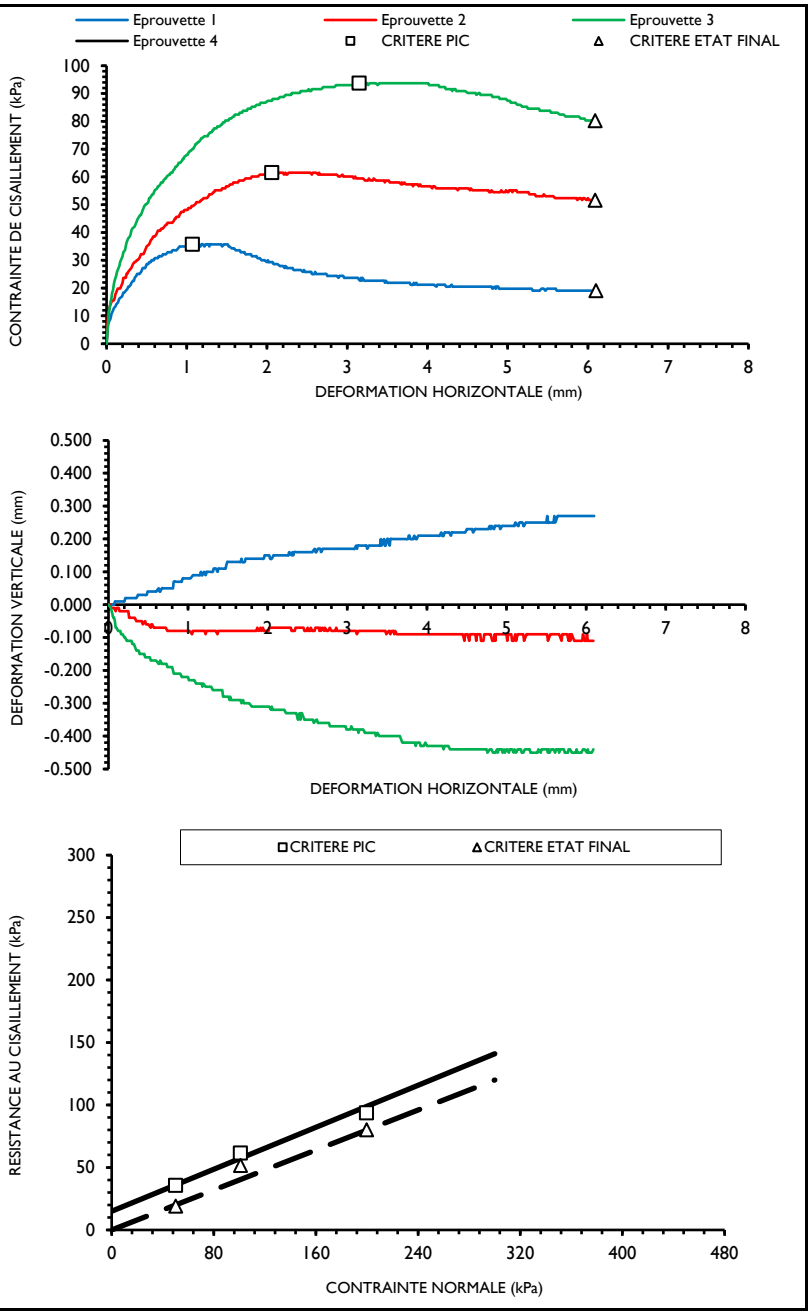



www.groupefondasol.com

AGENCE DE BIARRITZ

23 Rue de la Négresse
64200 Biarritz

☎ 05.59.42.12.85
biarritz@groupefondasol.com



GUETHARY (64)
Compte-rendu d'investigations

Rapport n° PR.64GT.23.0184 - 001 - Indice A

ANTEA
pour M. et Mme TRUELLE

Reconnaissances géotechniques

AGENCE DE BIARRITZ

23 Rue de la Négresse
64200 Biarritz

☎ 05.59.42.12.85
biarritz@groupefondasol.com

SUIVI DES MODIFICATIONS ET MISES A JOUR

FTQ.261-B

Rév.	Date	Nb pages *	Modifications	Rédacteur	Contrôleur
-	26/02/2024	7	1ère diffusion	H. TOUYA	M. CALVO
A	26/03/2024	7	Ajout des essais en laboratoire	H. TOUYA	-
B					
C					

REV / PAGE	-	A	B	C	REV / PAGE	-	A	B	C	REV / PAGE	-	A	B	C
1	X	X			41					81				
2	X	X			42					82				
3	X	X			43					83				
4	X	X			44					84				
5	X				45					85				
6	X	X			46					86				
7	X				47					87				
8					48					88				
9					49					89				
10					50					90				
11					51					91				
12					52					92				
13					53					93				
14					54					94				
15					55					95				
16					56					96				
17					57					97				
18					58					98				
19					59					99				
20					60					100				
21					61					101				
22					62					102				
23					63					103				
24					64					104				
25					65					105				
26					66					106				
27					67					107				
28					68					108				
29					69					109				
30					70					110				
31					71					111				
32					72					112				
33					73					113				
34					74					114				
35					75					115				
36					76					116				
37					77					117				
38					78					118				
39					79					119				
40					80					120				

** nombre de pages hors annexes. Les annexes sont paginées séparément.*

SOMMAIRE

A. Présentation de notre mission 4

A.1. Eléments du contrat 4

A.2. Objet de notre mission 4

B. Compte-rendu des investigations 5

B.1. Sondage pressiométrique (SP4+Pz) 5

B.2. Sondage carotté (SC2) 5

B.3. Essais pénétrométriques (Pn9 à Pn12) 6

B.4. Analyses en laboratoire 6

ANNEXES

1. Conditions Générales de service – 3 pages

2. Enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique (NF P94-500) – 1 page

3. Missions types d'ingénierie géotechnique (Norme NF P94-500) – 1 page

4. Résultats des investigations in situ – 15 pages

5. Résultats des analyses en laboratoire – 13 pages

A. PRESENTATION DE NOTRE MISSION

A.1. Eléments du contrat

Typologie de mission : Investigations géotechniques seules

Maître d'Ouvrage : Nicolas et Elisabeth TRUELLE

Demandeur : ANTEA

Devis : SQ.64GT.23.03.009 - Indice A

Commande : reçue le 27/11/23

A.2. Objet de notre mission

L'objet du présent document est de fournir le compte rendu des investigations réalisées sur la propriété de M. et Mme TRUELLE, située sur le Chemin des Falaises à Guéthary, à la demande du bureau d'étude ANTEA.

Il s'agit d'une prestation d'investigations seules, sans interprétation ni conseil.

Les investigations, réalisées entre le 16/01/24 et le 25/01/24, comprennent :

- 1 forage destructif (SP4+Pz), descendu jusqu'à 25.5 m de profondeur, avec réalisation de 17 essais pressiométriques répartis dans le forage ;
- L'équipement du sondage précédent (SP4+Pz) par un piézomètre descendu à 21.0 m de profondeur, protégé par une bouche à clé ;
- 1 sondage carotté (SC2), descendu jusqu'à 20.0 m de profondeur, avec prélèvements d'échantillons sous gaines PVC et en caisses ;
- 4 sondages au pénétromètre dynamique léger (DPL) à main, descendus jusqu'aux refus rencontrés entre 1.8 et 3.3 m de profondeur.

Quatre séries d'analyses des sols en laboratoire ont également été réalisées, comprenant pour chaque échantillon :

- 1 mesure de teneur en eau
- 1 mesure de masse volumique
- 1 analyse granulométrique par tamisage
- 1 mesure de VBS
- 1 essai de cisaillement rectiligne à la boîte de Casagrande

Le nivellement des sondages a été réalisé par nos soins. Il est donné en mètres NGF avec une précision de +/- 0.2 m sur l'altimétrie et les coordonnées en plan sont positionnées dans le référentiel WGS 84.

L'intégralité des résultats des investigations in situ (y compris l'implantation) et en laboratoire, ainsi que les photographies des carottes réalisées par FONDASOL sont données en annexe du présent compte-rendu.

B. COMPTE-RENDU DES INVESTIGATIONS

B.1. Sondage pressiométrique (SP4+Pz)

Description du sondage :

Il a été réalisé 1 sondage destructif jusqu'à 25.5 m de profondeur, avec 17 essais pressiométriques effectués à l'avancement du forage, selon la norme NF EN ISO 22476-4.

Les paramètres de forage (vitesse d'avancement, pressions de poussée, retenue et injection, couple de rotation, …) ont fait l'objet d'un enregistrement continu.

Le forage destructif a été réalisé en rotopercussion au taillant de 64 mm de diamètre (avec injection de bentonite). Un tubage provisoire en diamètre 78/89 mm a été utilisé entre 0 et 18.0 m, avec injection de bentonite à l'avancement.

Le sondage a été équipé d'un piézomètre PVC de 48 mm de diamètre extérieur, entre 0 et 21.0 m de profondeur, dont 3.0 m de tube lisse et 18.0 m de tube crépiné. La tête du piézomètre a été couverte d'une bouche à clé.

Difficultés rencontrées :

Les essais pressiométriques réalisés à 1.0 et 9.0 m de profondeur, avec une sonde standard, n'ont pas abouti compte tenu de l'atteinte du volume maximum de la sonde (arrêt avant éclatement).

Les essais ont été arrêtés à 18.5 m de profondeur à la suite de difficultés rencontrées lors de la descente du tubage et à la remontée de fluides en différents points du jardin de M. et Mme Truelle aux abords de la machine.

Nous précisons que le mode de forage (destructif avec injection de bentonite) ne permet pas d'établir une coupe géologique précise. Les natures des sols indiquées sur les coupes et les profondeurs des interfaces entre les couches sont à considérer comme indicatives et approximatives.

B.2. Sondage carotté (SC2)

Description du sondage :

Il a été réalisé 1 sondage carotté jusqu'à 20.0 m de profondeur, avec prélèvements d'échantillons de 114 mm de diamètre sous gaines, au carottier à percussion et trousse fine jusqu'à 2.0 m de profondeur, puis en caisses, au carottier à percussion renforcé jusqu'à 20.0 m de profondeur.

Un tubage provisoire en diamètre 120/140 mm a été utilisé entre 0 et 17.0 m, avec injection de polymère de guar.

Un niveau d'eau a été mesuré à 10.0 m de profondeur en fin de chantier, le lendemain de l'équipement du piézomètre. Il ne correspond pas nécessairement à un niveau stabilisé et peut être sous l'influence du fluide utilisé pour mettre en place le tubage.

Difficultés rencontrées :

Les prélèvements d'échantillons intacts ont été arrêtés à partir de 2.0 m de profondeur sur un banc de silex au sein duquel le carottier à trousse fine a rencontré le refus. Au-delà, les gaines ont éclaté compte tenu du diamètre et du caractère anguleux des silex traversés ainsi que de la puissance nécessaire pour traverser les bancs indurés avec le carottier renforcé.

Une passe au carottier rotatif avec injection d'eau a été effectuée entre 17 et 18 m de profondeur dans un passage graveleux très induré. Aucun matériau n'a été remonté lors de la réalisation de cette passe.

B.3. Essais pénétrométriques (Pn9 à Pn12)

Il a été réalisé 4 essais au pénétromètre dynamique léger (DPL) à main, au sein du glissement impactant la propriété de M. et Mme TRUELLE.

Les caractéristiques du matériel utilisé sont présentées dans les PV des essais fournis en annexes.

Les essais ont été poussés jusqu'aux refus rencontrés entre 1.8 et 3.3 m de profondeur.

Le refus a été considéré lorsque le nombre de coup nécessaire à l'enfoncement de la pointe sur 10 cm atteint 60.

B.4. Analyses en laboratoire

Il a été réalisé 4 séries d'essais par notre laboratoire d'Avignon, entre le 12/03 et le 25/03/24, sur des échantillons de sols prélevés lors du sondage carotté SC2, aux profondeurs moyennes suivantes : 7.20 m, 7.65 m, 8.13 m et 8.73 m.

Les principaux résultats sont présentés dans le tableau récapitulatif ci-dessous. Les résultats détaillés de ces essais se trouvent en annexes du présent compte-rendu.

Management QSHE — FTQ.243

fondasol — RÉCAPITULATIF D'ESSAIS DE LABORATOIRE

Projet N° : 64GT.23.0184 Indice mission :	Nom du projet : GUETHARY - PROPRIETE DE M. ET MME TRUELLE	Ingénieur d'étude, visa : Hugo TOUYA	RESPONSABLE DU LABORATOIRE : Junist SELY — Date : 25/03/2024 — Nom : Jean-Marc BIDET-COMBES — Visa	Page 1 / 1

Forage	Prof. moyenne (m)	Nature	Wn	ρ	ρ_d	ρ_s	W_L	W_p	I_p	VBS	Ca CO_3	D_{max}	Passant à 50 mm	Passant à 2 mm	Passant à 80 µm	Passant à 63 µm	Passant à 2 µm	Passant à 2 mm	Passant à 80 µm	Cisaillement		Triax CU+u		Triaxial CD		Triaxial UU		Essai oedo		Essai fluage		Classification
													0 / D	0 / D	0 / D	0 / D	0 / D	0 / 50	0 / 50	φ'	c'	φ'	c'	φ'	c'	φ_{UU}	c_{UU}	C_C	C_S	C_α	$C_{\alpha\varepsilon}$	
			%	t/m³	t/m³	t/m³	%	%	%	(-)	%	mm	%	%	%	%	%	%	%	°	kPa	°	kPa	°	kPa	°	kPa	-	-	-	-	
		Normes	94-050	94-053	94-053	94-054	94-051 & 52			94-068	94-048	94-056 & 57								94-071-1		94-074						94-090-1		LCPC n°13		11-300
Remarques :		*Wn = teneur en eau sur 0/20 (NF P11-300)				°Ic ne peut être calculé uniquement si le matériau < 400µm (NF P94-051)																										
		Nombre d'essais	4	4	4					4		4	4	4	4	4		4	4	4	4											
SC2	7.20	argile plastique beige	46.8	1.75	1.19					5.43		3	100.0	99.8	98.8	98.6		99.8	98.8	14	15											A2
	7.65	argile plastique beige	40.9	1.79	1.27					4.50		3	100.0	99.9	99.1	99.0		99.9	99.1	15	27											A2
	8.13	argile plastique beige	36.8	1.81	1.33					7.25		7	100.0	98.3	94.5	94.3		98.3	94.5	9	35											A3
	8.73	argile plastique beige	38.0	1.83	1.32					6.46		11	100.0	97.4	96.5	96.3		97.4	96.5	21	14											A3



ANNEXES

1. CONDITIONS GENERALES DE SERVICE – 3 PAGES

1. Formation du Contrat
Toute commande par le co-contractant (« le Client »), qui a reçu un devis de la part de FONDASOL, ou l'une quelconque de ses filiales (ci-après le « Prestataire »), quelle qu'en soit la forme (par exemple bon de commande, lettre de commande, ordre d'exécution ou acceptation de devis, sans que cette liste ne soit exhaustive) et ses avenants éventuels, constituent l'acceptation totale et sans réserve des présentes conditions générales par ledit Client, que ce dernier ait contresigné les conditions générales ou non, ou qu'il ait émis des conditions contradictoires. Tout terme de la commande, quelle qu'en soit la forme, et de ses avenants éventuels, qui serait en contradiction avec les présentes conditions générales ou le devis, serait réputé de nul effet et inapplicable, sauf s'il a fait l'objet d'une acceptation écrite expresse non équivoque par le Prestataire. Cette acceptation ne peut pas résulter de l'exécution des Prestations prévues au devis et/ou à la commande, quelle qu'en soit la forme, et/ou avenant éventuel, ou de l'absence de réponse du Prestataire sur ledit terme.
Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres conditions y compris contenues dans la commande (quelle que soit sa forme) du Client ou dans les accusés de réception des échanges de données informatisés, sur portail électronique, dans la gestion électronique des achats ou dans les courriers électroniques du Client. Aucune exception ou dérogation n'est applicable sauf si elle est émise par le Prestataire ou acceptée expressément, préalablement et de manière non équivoque par écrit par le Prestataire. À ce titre, toute condition de la commande ne peut être considérée comme acceptée qu'après accord écrit exprès et non-équivoque du Prestataire. Le contrat est constitué par le dernier devis émis par le Prestataire, les présentes conditions générales, la commande ou l'acceptation de devis ou lettre de commande du Client et, à titre accessoire et complémentaire les conditions de la commande expressément acceptées et spécifiquement indiquées par écrit par le Prestataire comme acceptées (le « Contrat »).

2. Entrée en vigueur
Le Contrat n'entrera en vigueur qu'à la réception par le Prestataire de l'acompte prévu au Contrat ou suivant les conditions particulières du devis, ou, le cas échéant, de l'accusé de réception de commande et/ou de réception de paiement émis par le Prestataire. Sauf disposition contraire des conditions particulières du devis, les délais d'exécution par le Prestataire de ses obligations au titre du Contrat commencent quinze (15) jours ouvrés après la date d'entrée en vigueur du Contrat.

3. Prix
Les prix sont établis aux conditions économiques en vigueur à la date d'établissement du devis. Préalablement au Contrat, les prix sont valables selon la durée mentionnée au devis et au maximum pendant deux (2) mois à compter de la date du devis. À l'entrée en vigueur du Contrat, les prix sont fermes et définitifs pour une durée de six (6) mois mis à jour tous les six (6) mois par application de l'indice "Sondages et Forages TP 04" pour les investigations in situ et en laboratoire, et par application de l'indice « SYNTEC » pour les prestations d'études, l'Indice de base étant le dernier indice publié à la date d'émission du devis.
Les prix mentionnés dans le Contrat ou le devis ne comprennent pas la TVA, les taxes sur les ventes, les droits, les prélèvements, les taxes sur le chiffre d'affaires, les droits de douane et d'importation, les surtaxes, les droits de timbre, les impôts retenus à la source et toutes les autres taxes similaires qui peuvent être imposées au Prestataire, à ses employés, à ses sociétés affiliées et/ou à ses représentants, dans le cadre de l'exécution du Contrat (les « Impôts »), qui seront supportés par le Client en supplément des prix indiqués. Le Prestataire restera toutefois responsable du paiement de tous les impôts applicables en France.
Au cas où le Prestataire serait obligé de payer l'un des Impôts mentionnés ci-dessus, le Client remboursera le Prestataire dans les trente (30) jours suivant la réception des documents correspondants justifiant le paiement de celui-ci. Au cas où ce remboursement serait interdit par toute législation applicable, le Prestataire aura le droit d'augmenter les prix indiqués dans le devis ou spécifiés dans le Contrat du montant des Impôts réellement supportés.

Sauf indication contraire dans le devis, les prix des Prestations relatifs à des quantités à réaliser, quelle qu'en soit l'unité (notamment sans que cela ne soit exhaustif, profondeurs, mètres linéaires, nombre d'essais, etc.) ne sont que des estimatifs sur la base des informations du Client, en conséquence seules les quantités réellement réalisées seront facturées sur la base des prix unitaires du Contrat.

4. Obligations générales du Client
4.1 Le terme « Prestations » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis du Prestataire comme étant comprises dans le devis à la charge du Prestataire. Toute prestation non comprise dans les Prestations, ou dont le prix unitaire n'est pas indiqué au Contrat, fera l'objet d'un prix nouveau à négocier.
4.2 Par référence à la norme NF P 94-500, il appartient au maître d'ouvrage, au maître d'œuvre ou à toute entreprise de faire réaliser impérativement par des ingénieries compétentes chacune des missions géotechniques (successivement G1, G2, G3 et G4 et les investigations associées) pour suivre toutes les étapes d'élaboration et d'exécution du projet. Si la mission d'investigations est commandée seule, elle est limitée à l'exécution matérielle de sondages et à l'établissement d'un compte rendu factuel sans interprétation et elle exclut toute activité d'étude, d'ingénierie ou de conseil, ce que le Client reconnait et accepte expressément.
La mission de diagnostic géotechnique G5 engage le géotechnicien uniquement dans le cadre strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés expressément par écrit.
4.3 Sauf disposition contraire expresse du devis, le Client obtiendra à ses propres frais, dans un délai permettant le respect du délai d'exécution du Contrat, tous les permis et autorisations d'importation nécessaires pour l'importation des matériels et équipements et l'exécution des Prestations dans le pays où les matériels et équipements doivent être livrés et où les Prestations doivent être exécutées. En plus de ce qui précède et sauf à ce que l'une ou plusieurs des obligations suivantes soient expressément et spécifiquement intégrées aux Prestations et au bordereau de prix, le Client devra également, notamment, sans que cela ne soit exhaustif :

- Payer au Prestataire les Prestations conformément aux conditions du Contrat ;
- Communiquer en temps utile toutes les informations et/ou documentations nécessaires pour l'exécution du Contrat et notamment, mais pas seulement, tout élément qui lui paraîtrait de nature à compromettre la bonne exécution des Prestations ou devant être pris en compte par le Prestataire ;
- Permettre un accès libre et rapide au Prestataire à ses locaux et/ou au site où sont réalisées les Prestations y compris pour la livraison des matériels et équipements nécessaires à la réalisation des Prestations et notamment, mais pas seulement, les machines de forage ;
- Approuver tous les documents du Prestataire conformément au devis et à défaut dans un délai de deux jours au plus ;
- Préparer ses installations pour l'exécution du Contrat, et notamment, sans que cela ne soit exhaustif, décider et préparer les implantations des forages, fournir eau et électricité, et veiller, le Client étant toujours responsable de ses installations, à ce que le Prestataire dispose en permanence de toutes les ressources nécessaires pour exécuter le Contrat, sauf accord spécifique contraire dans le Contrat. Si le Personnel du Client est tenu d'exécuter un travail lié au Contrat incluant, mais sans s'y limiter, l'assemblage ou l'installation d'équipements, ce personnel sera qualifié et restera en permanence sous la responsabilité du Client. Le Client conservera le droit exclusif de diriger et de superviser le travail quotidien de son personnel. Dans ce cas, le Prestataire ne sera en aucun cas responsable d'une négligence ou d'une faute du personnel du Client dans l'exécution de ses tâches, y compris les conséquences que cette négligence ou faute peut avoir sur le Contrat. Par souci de clarté, tout sous-traitant du Prestataire imposé ou choisi par le Client restera sous l'entière responsabilité du Client ;
  - fournir, conformément aux articles R.554-1 et suivants du même chapitre du code de l'environnement, à sa charge et sous sa responsabilité, l'implantation des réseaux privés, la liste et l'adresse des exploitants des réseaux publics à proximité des travaux, les plans, informations et résultats des investigations complémentaires consécutifs à sa Déclaration de projet de Travaux (DT). Ces informations sont indispensables pour permettre les éventuelles déclarations d'intentions de commencement de travaux (DICT) (le délai de réponse, est de 7 à 15 jours selon les cas, hors jours fériés) et pour connaitre l'environnement du projet. En cas d'incertitude ou de complexité pour la localisation des réseaux sur le domaine public, il pourra être nécessaire de faire réaliser, à la charge du Client, des fouilles manuelles ou des avant-trous à la pelle mécanique pour les repérer. Les conséquences et la responsabilité de toute détérioration de ces réseaux par suite d'une mauvaise communication sont à la charge exclusive du Client.
  - Déclarer aux autorités administratives compétentes tout forage réalisé, notamment, sans que cela ne soit exhaustif, de plus de 10 m de profondeur ou lorsqu'ils sont destinés à la recherche, la surveillance ou au prélèvement d'eaux souterraines (piézomètres notamment).

4.4 La responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée en aucun cas pour quelque dommage que ce soit à des ouvrages publics ou privés (notamment, à titre d'exemple, des ouvrages, canalisations enterrés) dont la présence et l'emplacement précis ne lui auraient pas été signalés par écrit préalablement à l'émission du dernier devis et intégrés au Contrat.

5. Obligations générales du Prestataire
Le Prestataire devra :

- Exécuter avec le soin et la diligence requis ses obligations conformément au Contrat, toujours dans le respect des spécifications techniques et du calendrier convenus entre les Parties par écrit ;
- Respecter toutes les règles internes et les règles de sécurité raisonnables qui sont communiquées par le Client par écrit et qui sont applicables dans les endroits où les Prestations doivent être exécutées par le Prestataire ;
- S'assurer que son personnel reste à tout moment sous sa supervision et direction et exercer son pouvoir de contrôle et de direction sur ses équipes ;
- Procéder selon les moyens actuels de son art, à des recherches consciencieuses et à fournir les indications qu'on peut en attendre, étant entendu qu'il s'agit d'une obligation de moyen et en aucun cas d'une obligation de résultat ou de moyens renforcée ;
- Faire en sorte que son personnel localisé dans le pays de réalisation des Prestations respecte les lois dudit pays.

Le Prestataire n'est solidaire d'aucun autre intervenant sauf si la solidarité est explicitement prévue et expressément agréée dans le devis et dans ce cas la solidarité ne s'exerce que sur la durée de réalisation sur site du Client du Contrat.
En cas d'intervention du Prestataire sur site du Client, si des éléments de terrain diffèrent des informations préalables fournies par le Client, le Prestataire peut à tout moment décider que la protection de son personnel n'est pas assurée ou adéquate et suspendre ses Prestations jusqu'à ce que les mesures adéquates soient mises en œuvre pour assurer la protection du personnel, par exemple si des traces de pollution sont découvertes ou révélées. Une telle suspension sera considérée comme un Imprévu, tel que défini à l'article 14 ci-dessous.

6. Délais de réalisation
À défaut d'engagement précis, ferme et expresse du Prestataire dans le devis sur une date finale de réalisation ou une durée de réalisation fixe et non soumise à variations, les délais d'intervention et d'exécution données dans le devis sont purement indicatifs et, notamment du fait de la nature de l'activité du Prestataire, dépendante des interventions du Client ou de tiers, ne sauraient en aucun cas engager le Prestataire. Les délais de réalisation sont soumis aux ajustements tels qu'indiqués au Contrat. À défaut d'accord exprès spécifique contraire, il ne sera pas appliqué de pénalités de retard. Nonobstant toute clause contraire, les pénalités de retard, si elles sont prévues, sont plafonnées à un montant total maximum et cumulé pour le Contrat de 5% du montant total HT du Contrat.

- Le Prestataire réalise le Contrat sur la base des informations communiquées par le Client. Ce dernier est seul responsable de l'exactitude et de la complétude de ces données et transmettra au Prestataire toute information nécessaire à la réalisation des Prestations. En cas d'absence de transmission, d'inexactitude de ces données ou d'absence d'accès au(x) site(s) d'intervention, quelles que soient les hypothèses que le Prestataire a pu prendre, notamment en cas d'absence de données ou d'accès, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité et les délais de réalisation sont automatiquement prolongés d'une durée au moins équivalente à la durée de correction de ces données et de reprise des Prestations correspondantes.

7. Formalités, autorisations et accès, obligations d'information, dégâts aux ouvrages et cultures
À l'exception d'un accord contraire dans les conditions spécifiques du devis ou dans les cas d'obligations législatives ou règlementaires non transférable par convention à la charge du Prestataire, toutes les démarches et formalités administratives ou autres, pour l'obtention des autorisations et permis de pénétrer sur les lieux et/ou d'effectuer les Prestations sont à la charge du Client. Le Client doit obtenir et communiquer les autorisations requises pour l'accès du

personnel et des matériels nécessaires au Prestataire en toute sécurité dans l'enceinte des propriétés privées ou sur le domaine public. Le Client doit également fournir tous les documents et informations relatifs aux dangers et aux risques de toute nature, notamment sans que cela ne soit exhaustif, ceux cachés, liés aux réseaux, aux obstacles enterrés, à l'historique du site et à la pollution des sols, sous-sols et des nappes. Le Client communiquera les règles pratiques que les intervenants doivent respecter en matière de santé, sécurité, hygiène et respect de l'environnement. Il assure également en tant que de besoin la formation du personnel, notamment celui du Prestataire, sur les règles propres à son site, avant toute intervention sur site. Le Client sera responsable de tout dommage corporel, matériel ou immatériel, consécutif ou non-consécutif, résultant des évènements mentionnés au présent paragraphe et qui n'aurait pas été mentionné au Prestataire.
Lorsque les Prestations consistent à mesurer, relever voire analyser ou traiter des sols pollués, le Prestataire a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger son personnel dans la réalisation desdites Prestations, sur la base des données fournies par le Client.

Les forages et investigations de sols et sous-sols peuvent par nature entraîner des dommages sur le site en ce compris tout chemin d'accès, en particulier sur la végétation, les cultures et les ouvrages existants, sans qu'il y ait négligence ou faute de la part du Prestataire. Ce dernier n'est en aucun cas tenu de remettre en état ou réparer ces dégâts, sauf si la remise en état et /ou les réparations font partie des Prestations, et n'est en aucun cas tenu d'indemniser le Client ou les tiers pour lesdits dommages inhérents à la réalisation des Prestations.

8. Implantation, nivellement des sondages
À l'exception des cas où l'implantation des sondages fait partie des Prestations à réaliser par le Prestataire, ce dernier est exonéré de toute responsabilité dans les événements consécutifs à ladite implantation et est tenu indemne des conséquences liées à la décision d'implantation, tels que notamment, sans que cela ne soit exhaustif, le retard de réalisation, les surcoûts et/ou la perte de forage. Les Prestations ne comprennent pas les implantations topographiques permettant de définir l'emprise des ouvrages et zones à étudier ni la mesure des coordonnées précises des points de sondages ou d'essais. Les éventuelles altitudes indiquées pour chaque sondage (qu'il s'agisse de cotes de références rattachées à un repère arbitraire ou de cotes NGF) ne sont données qu'à titre indicatif. Seules font foi les profondeurs mesurées depuis le sommet des sondages et comptées à partir du niveau du sol au moment de la réalisation des essais.

9. Hydrogéologie - Géotechnique
9.1 Les niveaux d'eau indiqués dans le rapport final d'exécution des Prestations correspondent uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et au moment précis du relevé. En dépit de la qualité de l'étude les aléas suivants subsistent, notamment la variation des niveaux d'eau en relation avec la météo ou une modification de l'environnement des études et Prestations. Seule une étude hydrogéologique spécifique permet de déterminer les amplitudes de variation de ces niveaux et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues).
9.2 L'étude géotechnique s'appuie sur les renseignements reçus concernant le projet, sur un nombre limité de sondages et d'essais, et sur des profondeurs d'investigations limitées qui ne permettent pas de lever toutes les incertitudes inéluctables à cette science naturelle. En dépit de la qualité de l'étude, des incertitudes subsistent du fait notamment du caractère ponctuel des investigations, de la variation d'épaisseur des remblais et/ou des différentes couches, de la présence de vestiges enterrés et de bien d'autres facteurs telle que la variation latérale de faciès. Les conclusions géotechniques ne peuvent donc conduire à traiter à forfait le prix des fondations compte tenu d'une hétérogénéité, naturelle ou du fait de l'homme, toujours possible et des aléas d'exécution pouvant survenir lors de la découverte des terrains. Si un caractère évolutif particulier a été mis en lumière (notamment à titre d'exemple glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe), l'application des recommandations du rapport nécessite une actualisation à chaque étape du projet notamment s'il s'écoule un laps de temps important avant l'étape suivante.
9.3 L'estimation des quantités des ouvrages géotechniques nécessite, une mission d'étude géotechnique de conception G2 (phase projet). Les éléments géotechniques non décelés par l'étude et mis en évidence lors de l'exécution (pouvant avoir une incidence sur les conclusions du rapport) et les incidents importants survenus au cours des travaux (notamment glissement, dommages aux avoisinants ou aux existants) doivent obligatoirement être portés à la connaissance du Prestataire ou signalés aux géotechniciens chargés des Prestations de suivi géotechnique d'exécution G3 et de supervision géotechnique d'exécution G4, afin que les conséquences sur la conception géotechnique et les conditions d'exécution soient analysées par un homme de l'art.

10. Pollution - dépollution
Lorsque l'objet de la Prestation est le diagnostic ou l'analyse de la pollution de sols et/ou sous-sols, ou l'assistance à la maitrise d'œuvre ou la maitrise d'œuvre de prestations de dépollution, le Client devra désigner un coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé sur le site (SPS), assister le Prestataire pour l'obtention des autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes, fournir au Prestataire toute information (notamment visite sur site, documents et échantillons) nécessaire à l'obtention des Certificats d'Acceptation Préalable de Déchets ainsi que pour l'obtention des autorisations nécessaire au transport, au traitements et à l'élimination des terres, matériaux, effluents, rejets, déchets, et plus généralement de toute substance polluante.
Sauf s'il s'agit de l'objet des Prestations tel que précisé au devis, notre devis est réalisé sur la base d'un site sur lequel il n'existe aucun danger potentiel lié à la présence de produits radioactifs.
Les missions d'assistance à maitrise d'œuvre ou de maitrise d'œuvre seront exercées conformément à l'objectif de réhabilitation repris dans le devis. À défaut d'une telle définition d'objectif, ces missions ne pourront commencer.

11. Rapport de mission, réception des Prestations par le Client
Sauf disposition contraire du Contrat et sous réserve des présentes conditions générales, la remise du dernier document à fournir dans le cadre des Prestations marque la fin de la réalisation des Prestations. La fin de la réalisation des Prestations sur site du Client est marquée par le départ autorisé du personnel du Prestataire du site. L'approbation du dernier document fourni dans le cadre des Prestations doit intervenir au plus tard deux semaines après sa remise au Client. A défaut de rejet explicite et par écrit par le Client dans ce délai, le document sera considéré comme approuvé. L'émission de commentaires ne vaut pas rejet et n'interrompt pas le délai d'approbation. Le Prestataire répondra aux commentaires dans les dix (10) jours de leur réception. A défaut de rejet explicite et par écrit par le Client dans les cinq (5) jours de la réception des réponses aux commentaires ou du document modifié, le document sera considéré comme approuvé. Si le Client refuse le document et que le document n'est toujours pas approuvé deux (2) mois après sa remise initiale, les Parties pourront mettre en œuvre le processus de règlement des litiges tel que défini au Contrat. A défaut de mise en œuvre de ce processus, le rapport sera considéré comme approuvé définitivement trois mois après la date de sa remise initiale au Client.

12. Réserve de propriété, confidentialité
Les coupes de sondages, plans et documents établis par le Prestataire dans le cadre des Prestations ne peuvent être utilisés, publiés ou reproduits par des tiers sans son autorisation. Le Client ne peut pas les utiliser pour d'autres ouvrages sans accord écrit préalable exprès du Prestataire. Le Client s'engage à maintenir confidentielle et à ne pas utiliser pour tout autre objectif que celui prévu au Contrat ou pour le compte de tiers, toute information se rapportant au savoir-faire, techniques et données du Prestataire, que ces éléments soient brevetés ou non, dont le Client a pu avoir connaissance au cours des Prestations ou qui ont été acquises ou développées par le Prestataire au cours du Contrat, sauf accord préalable écrit exprès du Prestataire.

13. Propriété Intellectuelle
Si dans le cadre du Contrat, le Prestataire met au point, développe ou utilise une nouvelle technique, celle-ci est et/ou reste sa propriété exclusive. Le Prestataire est libre de déposer tout brevet s'y rapportant. Le Prestataire est titulaire des droits d'auteur et de propriété sur les résultats et/ou données compris, relevés ou utilisés dans les ou, au cours des, Prestations et/ou développés, générés, compilés et/ou traités dans le cadre du Contrat. Le Prestataire concède au Client, sous réserve qu'il remplisse ses obligations au titre du Contrat, un droit non exclusif de reproduction des documents remis dans le cadre des Prestations pour la seule utilisation des besoins de l'exploitation, la maintenance et l'entretien du site Client concerné.
En cas de reproduction des documents remis par le Prestataire dans le cadre des Prestations, le Client s'engage à indiquer la source en portant sur tous les documents diffusés intégrant lesdits documents du Prestataire, quelle que soit leur forme, la mention suivante en caractères apparents : « *source originelle : Groupe Fondasol – date du document : JJ/MM/AAAA* » sans que ces mentions ne puissent être interprétées comme une quelconque garantie donnée par le Prestataire. Le Client s'engage à ce que tout tiers à qui il aurait été dans l'obligation de remettre l'un ou les documents, se conforme à l'obligation de citation de la source originelle telle que prévue au présent article.

14. Modifications du contenu des Prestations en cours de réalisation
La nature des Prestations et des moyens à mettre en œuvre, les prévisions des avancements et délais, ainsi que les prix sont déterminés en fonction des éléments communiqués par le Client et ceux recueillis lors de l'établissement du devis. Des conditions imprévisibles par le Prestataire au moment de l'établissement du devis touchant à la géologie et éléments de terrains et découvertes imprévues, aux hypothèses de travail, au projet et à son environnement, à la législation et aux règlements, à des événements imprévus, survenant au cours de la réalisation des Prestations (l'ensemble désigné par les « Imprévus ») pourront conduire le Prestataire à proposer au Client un ou des avenant(s) avec notamment application des prix du bordereau du devis, ou en leur absence, de nouveau prix raisonnables et des délais de réalisation mis à jour. À défaut d'un refus écrit exprès du Client dans un délai de sept (7) jours à compter de la réception de la proposition d'avenant ou de modification des Prestations, ledit avenant ou modification des Prestations devient pleinement effectif et le Prestataire est donc rémunéré du prix de cet avenant ou de cette modification des Prestations, en sus. En cas de refus écrit exprès du Client, le Prestataire est en droit de suspendre immédiatement l'exécution des Prestations jusqu'à confirmation écrite expresse du Client des modalités pour traiter de ces Imprévus et accord des deux Parties sur lesdites modalités. Les Prestations réalisées à cette date sont facturées et rémunérées intégralement, sans que le Client ne puisse faire état d'un préjudice. Le temps d'immobilisation du personnel du Prestataire est rémunéré selon le prix unitaire indiqué dans le bordereau de prix du devis. Dans l'hypothèse où le Prestataire notifie qu'il est dans l'impossibilité d'accepter les modalités de traitement des Imprévus telles que demandées par le Client, ce dernier aura le droit de résilier le Contrat selon les termes prévus à l'article 19.2 (Résiliation).

15. Modifications du projet après fin de mission, délai de validité du rapport
Le rapport de fin de mission, quel que soit son nom, constitue une synthèse des Prestations telle que définie au Contrat. Ce rapport et ses annexes forment un ensemble indissociable. Toute interprétation, reproduction partielle ou totale, ou utilisation par un autre maître de l'ouvrage, un autre constructeur ou maître d'œuvre, ou conseil desdits maitre d'ouvrage, constructeur ou maitre d'œuvre pour un projet différent de celui objet du Contrat est interdite et ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Prestataire à quelque titre que ce soit. La responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée en dehors du cadre de la mission objet du rapport. Toute modification apportée au projet, au site, à l'ouvrage et/ou à son environnement non révélé expressément au Prestataire lors de la réalisation des Prestations ou dont il lui a été demandé de ne pas tenir compte, rend le rapport caduc, dégage la responsabilité du Prestataire et engage celle du Client. Le Client doit faire actualiser le dernier rapport émis dans le cadre du Contrat en cas d'ouverture du chantier (pour lequel le rapport a été émis) plus d'un an après remise dudit rapport. Il en est de même notamment en cas de travaux de terrassements, de démolition ou de réhabilitation du site (à la suite d'une contamination des terrains et/ou de la nappe) modifiant entre autres les qualités mécaniques, les dispositions constructives et/ou la répartition de tout ou partie des sols sur les emprises concernées par l'étude géotechnique.

16. Force Majeure
Le Prestataire ne sera pas responsable, de quelque manière que ce soit, de la non-exécution ou du retard d'exécution de ses obligations à la suite d'un événement de Force majeure. La Force Majeure sera définie comme un événement qui empêche l'exécution totale ou partielle du Contrat et qui ne peut être surmonté en dépit des efforts raisonnables de la part de la Partie affectée, qui lui est extérieure. La Force Majeure inclura, notamment les événements suivants: catastrophes naturelles ou climatiques, pénurie de main d'œuvre qualifiée ou de matières premières, incidents majeures affectant la production des agents ou sous-traitants du Prestataire, actes de guerre, de terrorisme, sabotages, embargos, insurrections, émeutes ou atteintes à l'ordre public.
Tout événement de Force Majeure sera notifié par écrit à l'autre Partie dès que raisonnablement possible. Si l'événement de Force Majeure se poursuit pendant plus de deux (2) mois et que les Parties ne se sont pas mises d'accord sur les conditions de poursuite du Contrat, l'une ou l'autre des Parties aura le droit de résilier le Contrat, sur préavis écrit d'au moins trente (30) jours adressé à l'autre Partie, auquel cas la stipulation de la clause de Résiliation du Contrat s'appliquera.
Quand l'événement de Force Majeure aura cessé de produire ses effets, le Prestataire reprendra l'exécution des obligations affectées dès que possible. Le délai de réalisation sera automatiquement prolongé d'une période au moins équivalente à la durée réelle des effets de l'événement de Force Majeure. Tous frais supplémentaires raisonnablement engagés par le Prestataire suite à l'événement de Force Majeure seront remboursés par le Client au Prestataire contre présentation de la preuve de paiement associée et de la facture correspondante.

17. Conditions de paiement, acompte, retenue de garantie
Aucune retenue de garantie n'est appliquée sur les paiements des Prestations.
Dans le cas où le Contrat nécessite une intervention d'une durée supérieure à un mois, des factures mensuelles intermédiaires sont établies et envoyées par le Prestataire pour paiement par le Client. Les paiements interviennent à réception et sans escompte. L'acompte dont le montant est défini dans les conditions particulières du devis est déduit de la facture ou décompte final(e).
En cas de sous-traitance par le Client au Prestataire dans le cadre d'un ouvrage public, les factures du Prestataire sont réglées directement et intégralement par le maître d'ouvrage, conformément à la loi n°75-1334 du 31/12/1975.
En l'absence de paiement au plus tard le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, il sera appliqué à compter dudit jour et de plein droit, un intérêt de retard égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage. Cette pénalité sera exigible sans qu'un rappel ou mise en demeure soit nécessaire à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.
En sus de ces pénalités de retard, le Client sera redevable de plein droit des frais de recouvrement exposés ou d'une indemnité forfaitaire de 40 €.
Si la carence du Client rend nécessaire un recouvrement contentieux, le Client s'engage à payer, en sus du principal, des frais, dépens et émoluments ordinairement et légalement à sa charge et des dommages-intérêts éventuels, une indemnité fixée à 15% du montant TTC de la créance avec un minimum de 500 euros. Cette indemnité est due de plein droit, sans mise en demeure préalable, du seul fait du non-respect de la date de paiement. Les Parties reconnaissent expressément qu'elle constitue une évaluation raisonnable de l'indemnité de recouvrement et de l'indemnisation des frais de recouvrement.
Un désaccord quelconque dans le cadre de l'exécution des Prestations ne saurait en aucun cas constituer un motif de non-paiement des Prestations réalisées et non soumises à contestation précise et documentée. La compensation est formellement exclue. En conséquence, le Client

s'interdit de déduire le montant des préjudices qu'il allègue du prix des Prestations facturé ou de retenir les paiements.

18. Suspension

L'exécution du Contrat ne peut être suspendue par le Prestataire que dans les cas suivants :

(i) En cas d'Imprévus,
(ii) En cas de violation par le Client d'une ou plusieurs de ses obligations contractuelles,
(iii) En cas de Force Majeure.

Quand l'un des événements mentionnés ci-dessus se produit, le Prestataire a le droit de notifier au Client son intention de suspendre l'exécution du Contrat. Dans ce cas, le délai de réalisation sera prolongé d'une période équivalente à la durée de cette suspension et tous les frais associés engagés par le Prestataire suite à cette suspension seront remboursés par le Client contre présentation des preuves de paiement associées, en ce compris l'indemnité d'immobilisation au taux prévu au devis. Le Prestataire peut soumettre la reprise des obligations suspendues au remboursement par le Client au Prestataire des sommes mentionnées ci-dessus.
Si l'exécution du Contrat est suspendue pendant une période de plus de deux (2) mois, le Prestataire aura le droit de résilier le Contrat immédiatement sur préavis écrit d'au moins trente (30) jours, auquel cas les stipulations de l'article « Résiliation » (19.2 et suivants) du Contrat s'appliqueront. À partir du moment où les obligations du Prestataire ou le Contrat sont suspendus pendant une durée égale ou supérieure à deux (2) mois, les Prestations seront considérées comme finies et acceptées par le Client.

19. Résiliation

Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédée d'une tentative de négociation et résolution amiable du différend.
19.1 Résiliation pour manquement
Si l'une des Parties commet une violation substantielle du Contrat, l'autre Partie peut demander, par écrit, que la Partie défaillante respecte les conditions du Contrat. Si dans un délai de trente (30) jours, ou dans un autre délai dont les Parties auront convenu, après la réception de cette demande, la Partie défaillante n'a pas pris de mesures satisfaisantes pour respecter le Contrat, la Partie non défaillante peut, sans préjudice de l'exercice des autres droits ou recours dont elle peut disposer, résilier le Contrat en remettant à la Partie défaillante une notification écrite à cet effet.
19.2 Résiliation pour insolvabilité ou événement similaire ou après suspension prolongée
Si l'une ou l'autre des Parties est en état de cessation des paiements ou devient incapable de répondre à ses obligations financières, ou après une suspension supérieure à deux (2) mois, l'autre Partie peut, sans préjudice de l'exercice des autres droits ou recours dont elle peut disposer, résilier le Contrat en remettant à la première Partie une notification à cet effet. Cette résiliation entrera en vigueur à la date où ladite notification de résiliation est reçue par la première Partie.
19.3 Indemnisation pour résiliation
En cas de résiliation du Contrat en totalité ou en partie par le Client ou le Prestataire, conformément aux stipulations des Articles 19.1 ou 19.2, le Client paiera au Prestataire :

(i) Le solde du prix des Prestations exécutées conformément au Contrat, à la date de résiliation non encore payées, et
(ii) Les coûts réellement engagés par le Prestataire jusqu'à la date de résiliation pour la réalisation des Prestations y compris si certaines Prestations ne sont pas terminées,
(iii) les coûts engagés par le Prestataire suite à la résiliation, y compris, mais sans s'y limiter, tous les frais liés à l'annulation de ses contrats de sous-traitance ou de ses contrats avec ses propres fournisseurs et les frais engagés pour toute suspension prolongée (le cas échéant), et
(iv) un montant raisonnable pour compenser les frais administratifs et généraux du Prestataire du fait de la résiliation, qui ne sera en aucun cas inférieur à quinze (15) pour cent du prix des Prestations restant à effectuer à la date de résiliation.

En cas de résiliation du Contrat due à un événement de Force Majeure conformément à l'Article 16, le Client paiera au Prestataire les montants mentionnés aux alinéas (i), (ii) et (iii) ci-dessus et tous les autres frais raisonnables engagés par le Prestataire suite à l'événement de Force Majeure et à la suspension associée.
19.4 Effets de la résiliation
La résiliation du Contrat en totalité ou en partie, pour quelque raison que ce soit, n'affectera pas les stipulations du présent article et des articles concernant la propriété intellectuelle, la confidentialité, la limitation de responsabilité, le droit applicable et le règlement des différends.

20. Répartition des risques, responsabilités

20.1 Le Prestataire n'est pas tenu d'avertir son Client sur les risques encourus déjà connus ou ne pouvant être ignorés du Client compte-tenu de sa compétence. Le devoir de conseil du Prestataire vis-à-vis du Client ne s'exerce que dans les domaines de compétence requis pour l'exécution des Prestations spécifiquement confiées. Tout élément nouveau connu du Client après la fin de la réalisation des Prestations doit être communiqué au Prestataire qui pourra, le cas échéant, proposer la réalisation d'une prestation complémentaire. A défaut de communication des éléments nouveaux ou d'acceptation de la prestation complémentaire, le Client en assumera toutes les conséquences. En aucun cas, le Prestataire ne sera tenu pour responsable des conséquences d'un non-respect de ses préconisations ou d'une modification de celles-ci par le Client pour quelque raison que ce soit. L'attention du Client est attirée sur le fait que toute estimation de quantités faite à partir des données obtenues par prélèvements ou essais ponctuels sur le site objet des Prestations possède une représentativité limitée et donc incertaine par rapport à l'ensemble du site pour lequel elles seraient extrapolées.
20.2 Le Prestataire est responsable des dommages qu'il cause directement par l'exécution de ses Prestations, dans les conditions et limites du Contrat. A ce titre, il est responsable de ses Prestations dont la défectuosité lui est imputable. Nonobstant toute clause contraire dans le Contrat ou tout autre document, la responsabilité totale et cumulée du Prestataire au titre du ou en relation avec le Contrat sera plafonnée au prix total HT du Contrat et à dix mille (10 000) euros pour tout Contrat dont le prix HT serait inférieur à ce montant, quel que soit le fondement de la responsabilité (contractuelle, délictuelle, garantie, légale ou autre). Nonobstant toute clause contraire dans le Contrat ou tout autre document, il est expressément convenu que le Prestataire ne sera pas responsable des dommages immatériels consécutifs et/ou non-consécutifs à un dommage matériel et ne sera pas responsable des dommages tels que, notamment, la perte d'exploitation, la perte de production, le manque à gagner, la perte de profit, la perte de contrat, la perte d'image, l'immobilisation de personnel ou d'équipements, que ceux-ci soient considérés directs ou non.
20.3 Le Prestataire sera garanti et indemnisé en totalité par le Client contre tous recours, demandes, actions, procédures, recherches en responsabilité de toute nature de la part de tiers au Contrat à l'encontre du Prestataire du fait des Prestations.

21. Assurances

Le Prestataire bénéficie d'un contrat d'assurance au titre de la responsabilité décennale afférente aux ouvrages soumis à obligation d'assurance, conformément à l'article L.241-1 du Code des assurances. **À ce titre et en toute hypothèse y compris pour les ouvrages non soumis à obligation d'assurance, les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excède au jour de la déclaration d'ouverture de chantier un montant de 15 M€ HT doivent faire l'objet d'une déclaration auprès du Prestataire**. Il est expressément convenu que le Client a l'obligation d'informer le Prestataire d'un éventuel dépassement de ce seuil, et accepte, de fournir tous éléments d'information nécessaires à l'adaptation de la garantie. Au-delà de 15 M€ HT de valeur de l'ouvrage, le Client prend également l'engagement, de souscrire à ses frais un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD), contrat dans lequel le Prestataire sera expressément mentionné parmi les bénéficiaires. Le Client prendra en charge toute éventuelle sur-cotisation qui serait demandée au Prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat d'assurance. Par ailleurs, les ouvrages de caractère exceptionnel, voire inhabituels sont exclus du contrat d'assurance en vigueur et doivent faire l'objet d'une cotation particulière. A défaut de respecter ces engagements, le Client en supportera les conséquences financières. Le maître d'ouvrage est tenu d'informer le Prestataire de la DOC (déclaration d'ouverture de chantier).
Toutes les conséquences financières d'une déclaration insuffisante quant au coût de l'ouvrage seront supportées par le Client.

22. Changement de lois

Si à tout moment après la date du devis du Prestataire au Client, une loi, un règlement, une norme ou une méthode entre en vigueur ou change, et si cela augmente le coût de réalisation des Prestations, ou si cela affecte plus généralement l'une des conditions du Contrat, tel que, mais sans que ce ne soit limitatif, le délai de réalisation ou les garanties, le prix du Contrat sera ajusté en fonction de l'augmentation des coûts subie par le Prestataire du fait de ce changement et supporté par le Client. Les autres conditions du Contrat affectées seront ajustées de bonne foi pour refléter ce/ces changement(s).

23. Interprétation, langue

En cas de contradiction ou de conflit entre les termes des différents documents composant le Contrat tel qu'indiqué en article 1, les documents prévalent l'un sur l'autre dans l'ordre dans lequel ils sont énoncés audit article 1. Sauf clause contraire spécifique dans le devis, tout rapport et/ou document objet des Prestations sera fourni en français. Les titres des articles des présentes conditions générales n'ont aucune valeur juridique ni interprétative.

24. Cessibilité de Contrat, non-renonciation

Le Contrat ne peut être cédé, en tout ou en partie, par le Client ou le Prestataire à un tiers sans le consentement exprès, écrit, préalable de l'autre Partie. La sous-traitance par le Prestataire n'est pas considérée comme une cession au titre du présent article. Le fait que le Prestataire ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des stipulations du Contrat et/ou tolère un manquement par le Client à l'une quelconque des obligations visées dans le Contrat ne peut en aucun cas être interprété comme valant renonciation par le Prestataire à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites stipulations.

25. Divisibilité

Si une stipulation du Contrat est jugée par une autorité compétente comme nulle et inapplicable en totalité ou en partie, la validité des autres stipulations du Contrat et le reste de la stipulation en question n'en sera pas affectée. Le Client et le Prestataire remplaceront cette stipulation par une stipulation aussi proche que possible de la stipulation rendue invalide, produisant les mêmes effets juridiques que ceux initialement prévus par le Client et le Prestataire.

26. Litiges - Attribution de juridiction

LE PRESENT CONTRAT EST SOUMIS AU DROIT FRANÇAIS ET TOUT LITIGE RELATIF AUDIT CONTRAT (SA VALIDITE, SON INTERPRETATION, SON EXISTENCE, SA REALISATION, DEFECTUEUSE OU TOTALE, SON EXPIRATION OU SA RESILIATION NOTAMMENT) SERA SOUMIS EXCLUSIVEMENT AU DROIT FRANÇAIS.
À DEFAUT D'ACCORD AMIABLE DANS UN DELAI DE 30 JOURS SUIVANT L'ENVOI D'UNE CORRESPONDANCE FAISANT ETAT D'UN DIFFEREND, TOUT LITIGE SERA SOUMIS POUR RESOLUTION AUX JURIDICTIONS DU RESSORT DU SIÈGE SOCIAL DU PRESTATAIRE QUI SONT SEULES COMPÉTENTES, ET AUXQUELLES LES PARTIES ATTRIBUENT COMPETENCE EXCLUSIVE, MÊME EN CAS DE DEMANDE INCIDENTE OU D'APPEL EN GARANTIE OU DE PLURALITÉ DE DÉFENDEURS. LA LANGUE DU CONTRAT ET DE TOUT REGLEMENT DES LITIGES EST LE FRANÇAIS.

NOVEMBRE 2018

2. ENCHAINEMENT DES MISSIONS D'INGENIERIE GEOTECHNIQUE (NF P94-500) – 1 PAGE

Le Maître d'Ouvrage doit associer l'ingénierie géotechnique au même titre que les autres ingénieries à la Maîtrise d'Œuvre et ce, à toutes les étapes successives de conception, puis de réalisation de l'ouvrage. Le Maître d'Ouvrage, ou son mandataire, doit veiller à la synchronisation des missions d'ingénierie géotechnique avec les phases effectives à la Maîtrise d'Œuvre du projet.

L'enchaînement et la définition synthétique des missions d'ingénierie géotechnique sont donnés ci-après. Deux ingénieries géotechniques différentes doivent intervenir : la première pour le compte du Maître d'Ouvrage ou de son mandataire lors des étapes 1 à 3, la seconde pour le compte de l'entreprise lors de l'étape 3.

Enchainement des missions G1 à G4	Phases de la maîtrise d'œuvre	Mission d'ingénierie géotechnique et Phase de la mission		Objectifs à atteindre pour les ouvrages géotechniques	Niveau de management des risques géotechniques attendu	Prestations d'investigations géotechniques à réaliser
Étape 1 : Étude géotechnique préalable (G1)		**Étude géotechnique préalable (G1) Phase Étude de Site (ES)**		Spécificités géotechniques du site	Première identification des risques présentés par le site	Fonction des données existantes et de la complexité géotechnique
	Étude préliminaire, Esquisse, APS	**Études géotechnique préalable (G1) Phase Principes Généraux de Construction (PGC)**		Première adaptation des futurs ouvrages aux spécificités du site	Première identification des risques pour les futurs ouvrages	Fonctions des données existantes et de la complexité géotechnique
Étape 2 : Étude géotechnique de conception (G2)	APD/AVP	**Étude géotechnique de conception (G2) Phase Avant-projet (AVP)**		Définition et comparaison des solutions envisageables pour le projet	Mesures préventives pour la réduction des risques identifiés, mesures correctives pour les risques résiduels avec détection au plus tôt de leur survenance	Fonction du site et de la complexité du projet (*choix constructifs*)
	PRO	**Études géotechniques de conception (G2) Phase Projet (PRO)**		Conception et justifications du projet		Fonction du site et de la complexité du projet (*choix constructifs*)
	DCE/ACT	**Étude géotechnique de conception (G2) Phase DCE/ACT**		Consultation sur le projet de base/choix de l'entreprise et mise au point du contrat de travaux		
Étape 3 : Études géotechniques de réalisation (G3/G4)		A la charge de l'entreprise	A la charge du maître d'ouvrage			
	EXE/VISA	**Étude de suivi géotechniques d'exécution (G3) Phase Étude** (*en interaction avec la phase suivi*)	**Supervision géotechnique d'exécution (G4) Phase Supervision de l'étude géotechnique d'exécution** (*en interaction avec la phase supervision du suivi*)	Étude d'exécution conforme aux exigences du projet, avec maîtrise de la qualité, du délai et du coût	Identification des risques résiduels, mesures correctives, contrôle du management des risques résiduels (*réalité des actions, vigilance, mémorisation, capitalisation des retours d'expérience*)	Fonction des méthodes de construction et des adaptations proposées si des risques identifiés surviennent
	DET/AOR	**Étude et suivi géotechniques d'exécutions (G3) Phase Suivi** (*en interaction avec la Phase Étude*)	**Supervision géotechnique d'exécution (G4) Phase Supervision du suivi géotechnique d'exécution** (*en interaction avec la phase Supervision de l'étude*)	Exécution des travaux en toute sécurité et en conformité avec les attentes du maître d'ouvrage		Fonction du contexte géotechnique observé et du comportement de l'ouvrage et des avoisinants en cours de travaux
À toute étape d'un projet ou sur un ouvrage existant	Diagnostic	**Diagnostic géotechnique (G5)**		Influence d'un élément géotechnique spécifique sur le projet ou sur l'ouvrage existant	Influence de cet élément géotechnique sur les risques géotechniques identifiés	Fonction de l'élément géotechnique étudié

Classification des missions d'ingénierie géotechnique en page suivante

Février 2014

3. MISSIONS TYPES D'INGENIERIE GEOTECHNIQUE (NORME NF P94-500) – 1 PAGE

L'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer à la maîtrise des risques géotechniques. Le maître d'ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s'appuie sur des données géotechniques adaptées issues d'investigations géotechniques appropriées.

ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)

Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coûts d'exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d'étude géotechnique de conception (étape 2). Elle est à la charge du maître d'ouvrage ou son mandataire. Elle comprend deux phases :

Phase Étude de Site (ES)

Elle est réalisée en amont d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour une première identification des risques géotechniques d'un site. - Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours.

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
- Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modèle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une première identification des risques géotechniques majeurs.

Phase Principes Généraux de Construction (PGC)

Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
- Fournir un rapport de synthèse des données géotechniques à ce stade d'étude (première approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi que certains principes généraux de construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols).

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)

Cette mission permet l'élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants identifiés. Elle est à la charge du maître d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d'œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend trois phases :

Phase Avant-projet (AVP)

Elle est réalisée au stade de l'avant-projet de la maîtrise d'œuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
- Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l'avant-projet, les principes de construction envisageables (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d'ouvrage géotechnique et la pertinence d'application de la méthode observationnelle pour une meilleure maîtrise des risques géotechniques.

Phase Projet (PRO)

Elle est réalisée au stade du projet de la maîtrise d'œuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées suffisamment représentatives pour le site. - Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des paramètres géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions vis-à-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités.

Phase DCE / ACT

Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maître d'ouvrage pour l'établissement des Contrats de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques.

- Établir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants à la consultation des entreprises pour leurs études de réalisation des ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges particulières, cadre de bordereau des prix et d'estimatif, planning prévisionnel).
- Assister éventuellement le maître d'ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participé à la finalisation des pièces techniques des contrats de travaux.

ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G4, distinctes et simultanées)

ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D'EXECUTION (G3)

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures correctives d'adaptation ou d'optimisation. Elle est confiée à l'entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT. Elle comprend deux phases interactives :

Phase Étude

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
- Étudier dans le détail les ouvrages géotechniques: notamment établissement d'une note d'hypothèses géotechniques sur la base des données fournies par le contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d'exécution (phasages généraux, suivis, auscultations et contrôles à prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires éventuelles).
- Élaborer le dossier géotechnique d'exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d'exécution, de phasage et de suivi.

Phase Suivi

- Suivre en continu les auscultations et l'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en phase Étude.
- Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d'investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).
- Établir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires à l'établissement du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO).

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prises en compte dans la mission d'étude et suivi géotechniques d'exécution. Elle est à la charge du maître d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d'œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend deux phases interactives :

Phase Supervision de l'étude d'exécution

- Donner un avis sur la pertinence des hypothèses géotechniques de l'étude géotechnique d'exécution, des dimensionnements et méthodes d'exécution, des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par l'entrepreneur, du plan de contrôle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils.

Phase Supervision du suivi d'exécution

- Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu'observé par l'entrepreneur (G3), du comportement tel qu'observé par l'entrepreneur de l'ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de l'adaptation ou de l'optimisation de l'ouvrage géotechnique proposée par l'entrepreneur (G3).
- Donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO.

A TOUTES ETAPES : DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut être nécessaire de procéder, de façon strictement limitative, à l'étude d'un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d'une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique précise l'influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou l'ouvrage existant.

- Définir, après enquête documentaire, un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
- Étudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, causes géotechniques d'un désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans l'étude de l'état général de l'ouvrage existant.

Si ce diagnostic conduit à modifier une partie du projet ou à réaliser des travaux sur l'ouvrage existant, des études géotechniques de conception et/ou d'exécution ainsi qu'un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément à l'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).

Février 2014


4. RESULTATS DES INVESTIGATIONS IN SITU – 15 PAGES

fondasol

Programme de sondages géotechniques et d'essais - M. et Mme TRUELLE

(N° Projet: PR.64GT.23.0184)
Guéthary (64)

PLAN DE LOCALISATION

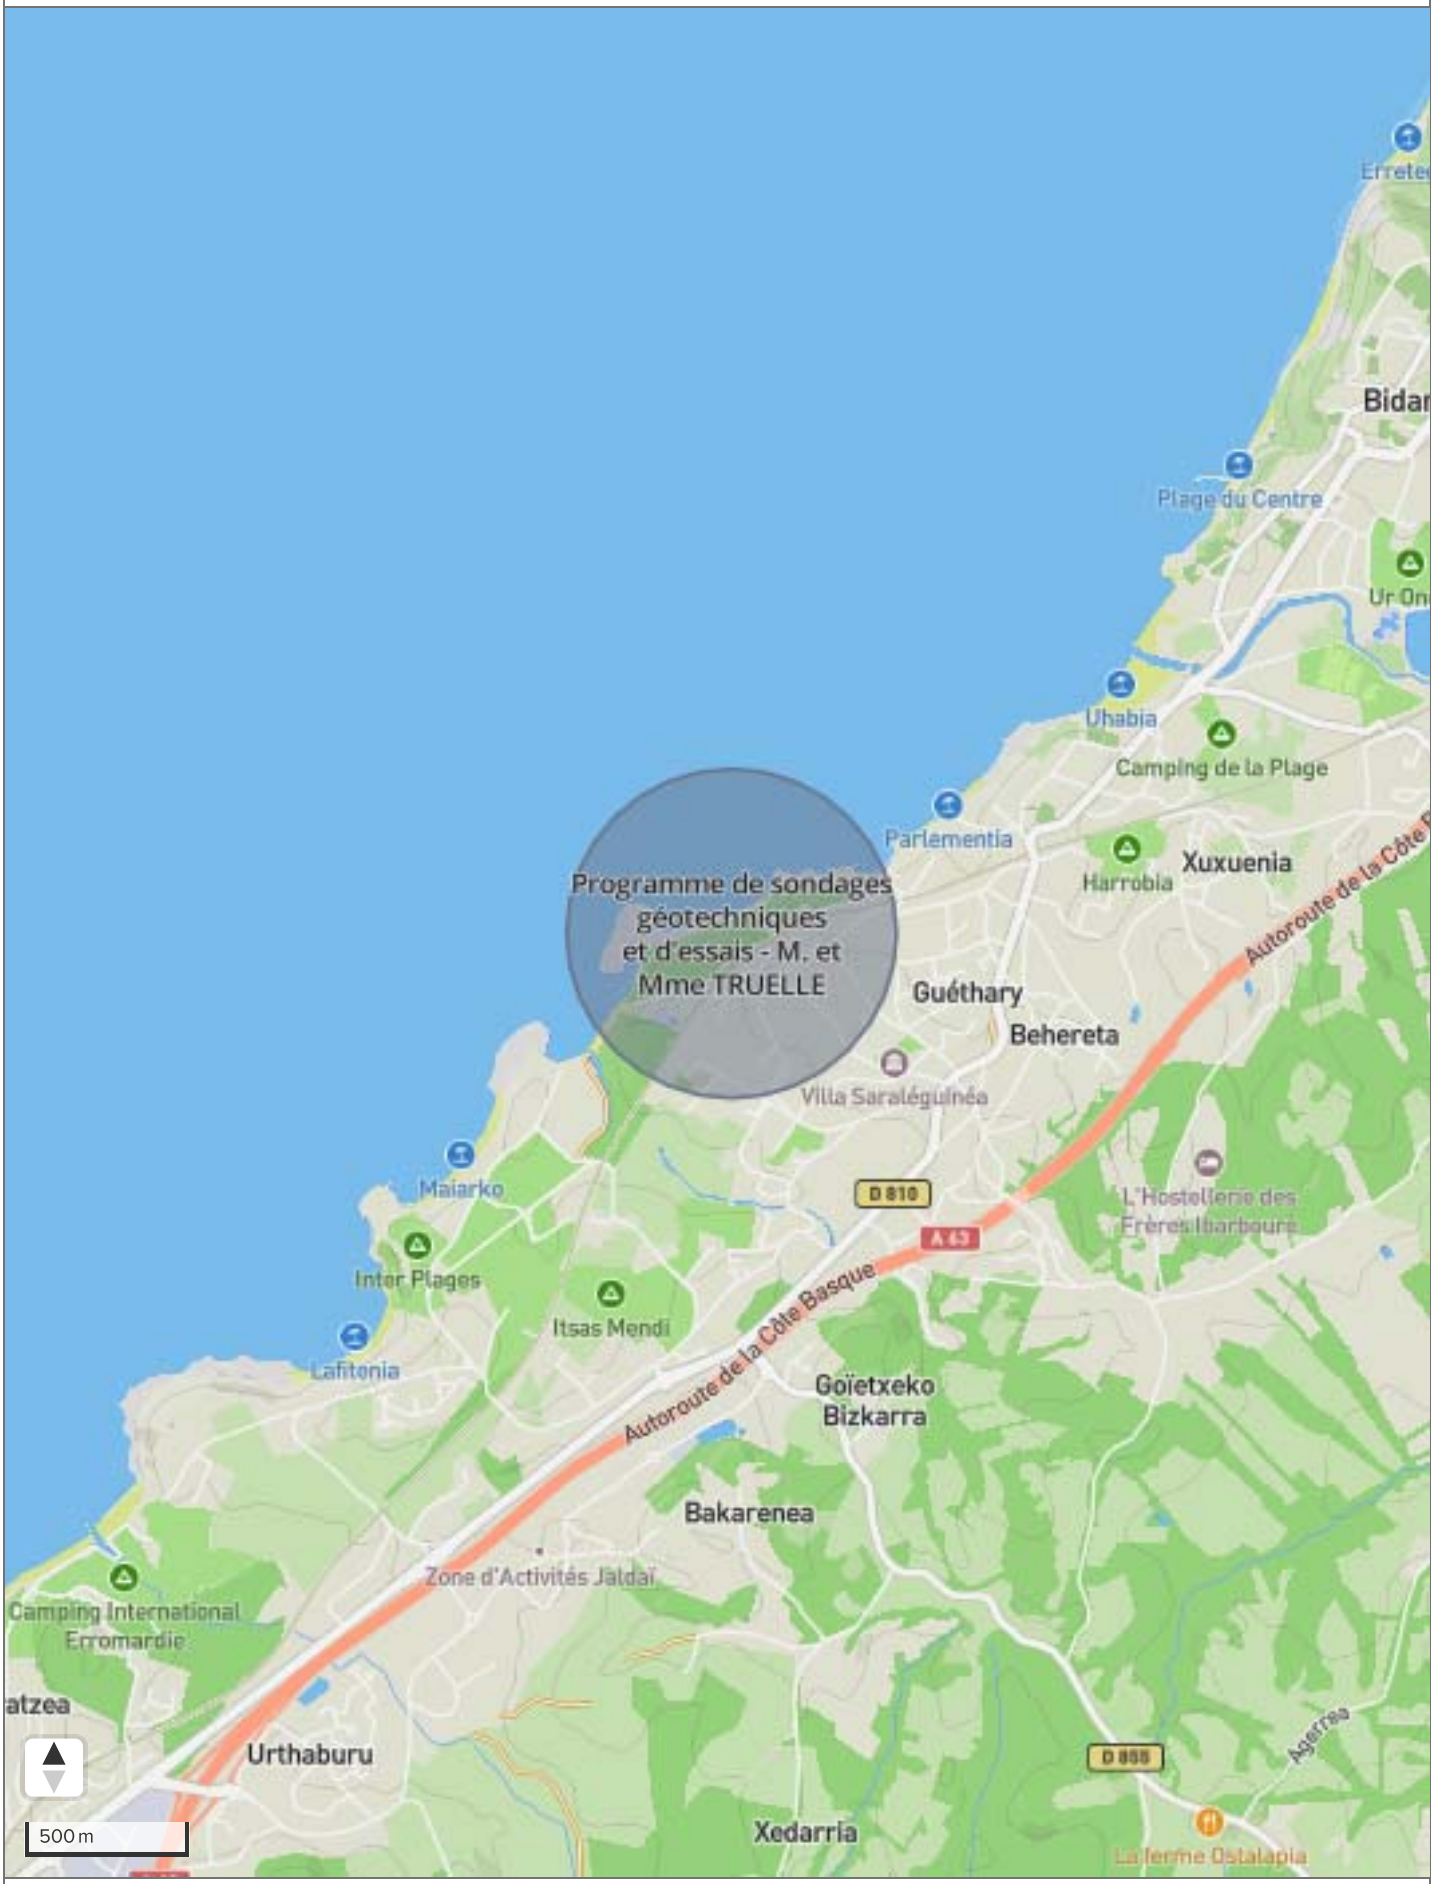

Programme de sondages géotechniques et d'essais - M. et Mme TRUELLE

(N° Projet: PR.64GT.23.0184)
Guéthary (64)

PLAN D'IMPLANTATION



PLAN D'IMPLANTATION

Précision des relevés (X / Y)	Relevé par géomètre
Décimètre	Oui
Système de coordonnées du projet	**Nivellement**
WGS 84	NGF

	WGS 84		
Nom	**Longitude**	**Latitude**	**Élévation** [m]
SC2	-1,615074	43,424333	30,0
SP4+Pz	-1,614861	43,424416	32,0
Pn10	-1,615167	43,424682	18,4
Pn11	-1,61529	43,424801	14,5
Pn12	-1,615383	43,424893	10,0
Pn9	-1,615046	43,424571	21,3

Programme de sondages géotechniques et d'essais - M. et Mme TRUELLE

(N° Projet: PR.64GT.23.0184)
Guéthary (64)

SC2	Longitude	Latitude	Système de coordonnées		Précision des relevés	Niveau d'eau
	-1,615074	43,424333	WGS 84		Décimètre	☐ Néant ☐ Non mesuré ☐ En cours de forage
	Élévation	Prof. atteinte	Angle	Nivellement	Précision des nivellements	☐ Stabilisé ☑ Non stabilisé ☐ Sec
	+30,0 m	20,0 m	0,0°	NGF	Décimètre	

Début	Fin	Machine	Opérateur
16/01/2024 08:00	18/01/2024 14:00	SD70.13	ARNAUD Jonathan

Élévation	Prof.	Lithologie	Descriptions	Outils	Fluides	Tubages	Echantillons	Niveau d'eau
29,8	0		Terre végétalisée limono-sableuse brune 0,2 m	Carottier percussion - trousse lisse - diam 114 mm 2 m	Eau 0,1 m	Diam 120-140 mm - rotopercussion 17 m	Echantillon intact 2 m	
29,2			Grave sableuse brune ; arrondies (Ømoy 2 cm) 0,8 m					
28,8	1		Grave argileuse marron ; anguleux (Ømoy 1 cm) 1,2 m					
			Argile graveleuse (silex) beige/marron 2 m					
27,9	2		Grave sablo-argileuse ocre ; silex et grès altérés 2,1 m					
27,5			Argile gris/beige 2,5 m					
	3		Grave argileuse marron/grise (banc de silex) 3,5 m					
26,5			Argile légèrement graveleuse beige/marron 4 m					
26	4		Grave argileuse marron (banc de silex) 4,5 m					
25,5			Argile gris/beige 5 m					
	5		Grave argileuse marron (banc de silex) 5,3 m					
24,7			Argile beige/ocre à passages de silex 6 m					
	6		Grave (silex) 6,2 m					
23,8			Argile graveleuse (silex) marron/ocre 7 m					
23	7		Argile à passées graveleuses (gaines au laboratoire) 9 m					
	8							
21	9		Grave argileuse marron (banc de silex) 9,4 m	Carottier percussion - trousse renforcée - diam 114 mm 20 m	Polymère de guar 20 m		Echantillon remanié en caisse 20 m	1
20,6			Argile légèrement graveleuse marron 9,8 m					
20	10		Grave argileuse marron (banc de silex) 10 m					
	11		Argile légèrement graveleuse à bancs de silexs marron/beige 14 m					
	12							
	13							
16	14		Grave argileuse marron (banc de silex) 14,5 m					
15,5			Argile légèrement graveleuse marron/beige 15,8 m					
	15							
14	16		Aucune remontée 16 m					
			Argile légèrement graveleuse marron/beige 16,8 m					
13,2	17		Aucune remontée 18 m					
12	18		Graves argileuses marron (banc de silex) 20 m					
	19							
10	20							

1 18/01/2024 - Niveau d'eau fin de forage 10m

PHOTOGRAPHIES DES CAROTTES (SC2)








fondasol
DATE 13/02/24
CHANTIER GUETHARY
AFFAIRE n° PR.64GT.23.0184
FORAGE n° SC2
PROFONDEUR de : 4 m
à : 6 m
CAISSE n° 2
0 cm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100cm


fondasol
DATE 13/02/24
CHANTIER GUETHARY
AFFAIRE n° PR.64GT.23.0184
FORAGE n° SC2
PROFONDEUR de : 6 m
à : 7 m
CAISSE n° 3
0 cm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100cm


fondasol
DATE 26/02/24
CHANTIER GUETHARY
AFFAIRE n° 64GT.23.0184
FORAGE n° SC2
PROFONDEUR de : 7,00 m
à : 8,00 m
CAISSE n°
0 cm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100cm


fondasol
DATE 26/02/24
CHANTIER GUETHARY
AFFAIRE n° 64GT.23.0184
FORAGE n° SC2
PROFONDEUR de : 8,00 m
à : 9,00 m
CAISSE n°
0 cm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100cm


fondasol
DATE 13/02/24
CHANTIER GUETHARY
AFFAIRE n° PR.64GT.23.0184
FORAGE n° SC2
PROFONDEUR de : 9 m
à : 10 m
CAISSE n° 4
0 cm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100cm


fondasol
DATE 13/02/24
CHANTIER GUETHARY
AFFAIRE n° PR.64GT.23.0184
FORAGE n° SC2
PROFONDEUR de : 10 m
à : 12 m
CAISSE n° 5
0 cm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100cm


fondasol
DATE 13/02/24
CHANTIER GUETHARY
AFFAIRE n° PR.64GT.23.0184
FORAGE n° SC2
PROFONDEUR de : 12 m
à : 14 m
CAISSE n° 6
0 cm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100cm


fondasol
DATE 13/02/24
CHANTIER GUETHARY
AFFAIRE n° PR.64GT.23.0184
FORAGE n° SC2
PROFONDEUR de : 14 m
à : 16 m
CAISSE n° 7
0 cm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100cm


fondasol
DATE 13/02/24
CHANTIER GUETHARY
AFFAIRE n° PR.64GT.23.0184
FORAGE n° SC2
PROFONDEUR de : 16 m
à : 18 m
CAISSE n° 8
0 cm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100cm


fondasol
DATE 13/02/24
CHANTIER GUETHARY
AFFAIRE n° PR.64GT.23.0184
FORAGE n° SC2
PROFONDEUR de : 18 m
à : 20 m
CAISSE n° 9
0 cm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100cm

Programme de sondages géotechniques et d'essais - M. et Mme TRUELLE


(N° Projet: PR.64GT.23.0184)
Guéthary (64)

SP4+PZ

Longitude	Latitude	Système de coordonnées	
-1,614861	43,424416	WGS 84	
Élévation	**Nivellement**	**Angle**	**Prof. atteinte**
+32,0 m	NGF	0,0°	25,5 m

Niveau d'eau
☐ Néant ☐ Non mesuré ☐ En cours de forage
☐ Stabilisé ☐ Non stabilisé ☑ Sec

Données	Type	Début	Fin	Machine	Opérateur
DPR-SP4+Pz	Paramètres destructifs	23/01/2024	25/01/2024	SD70.13	–

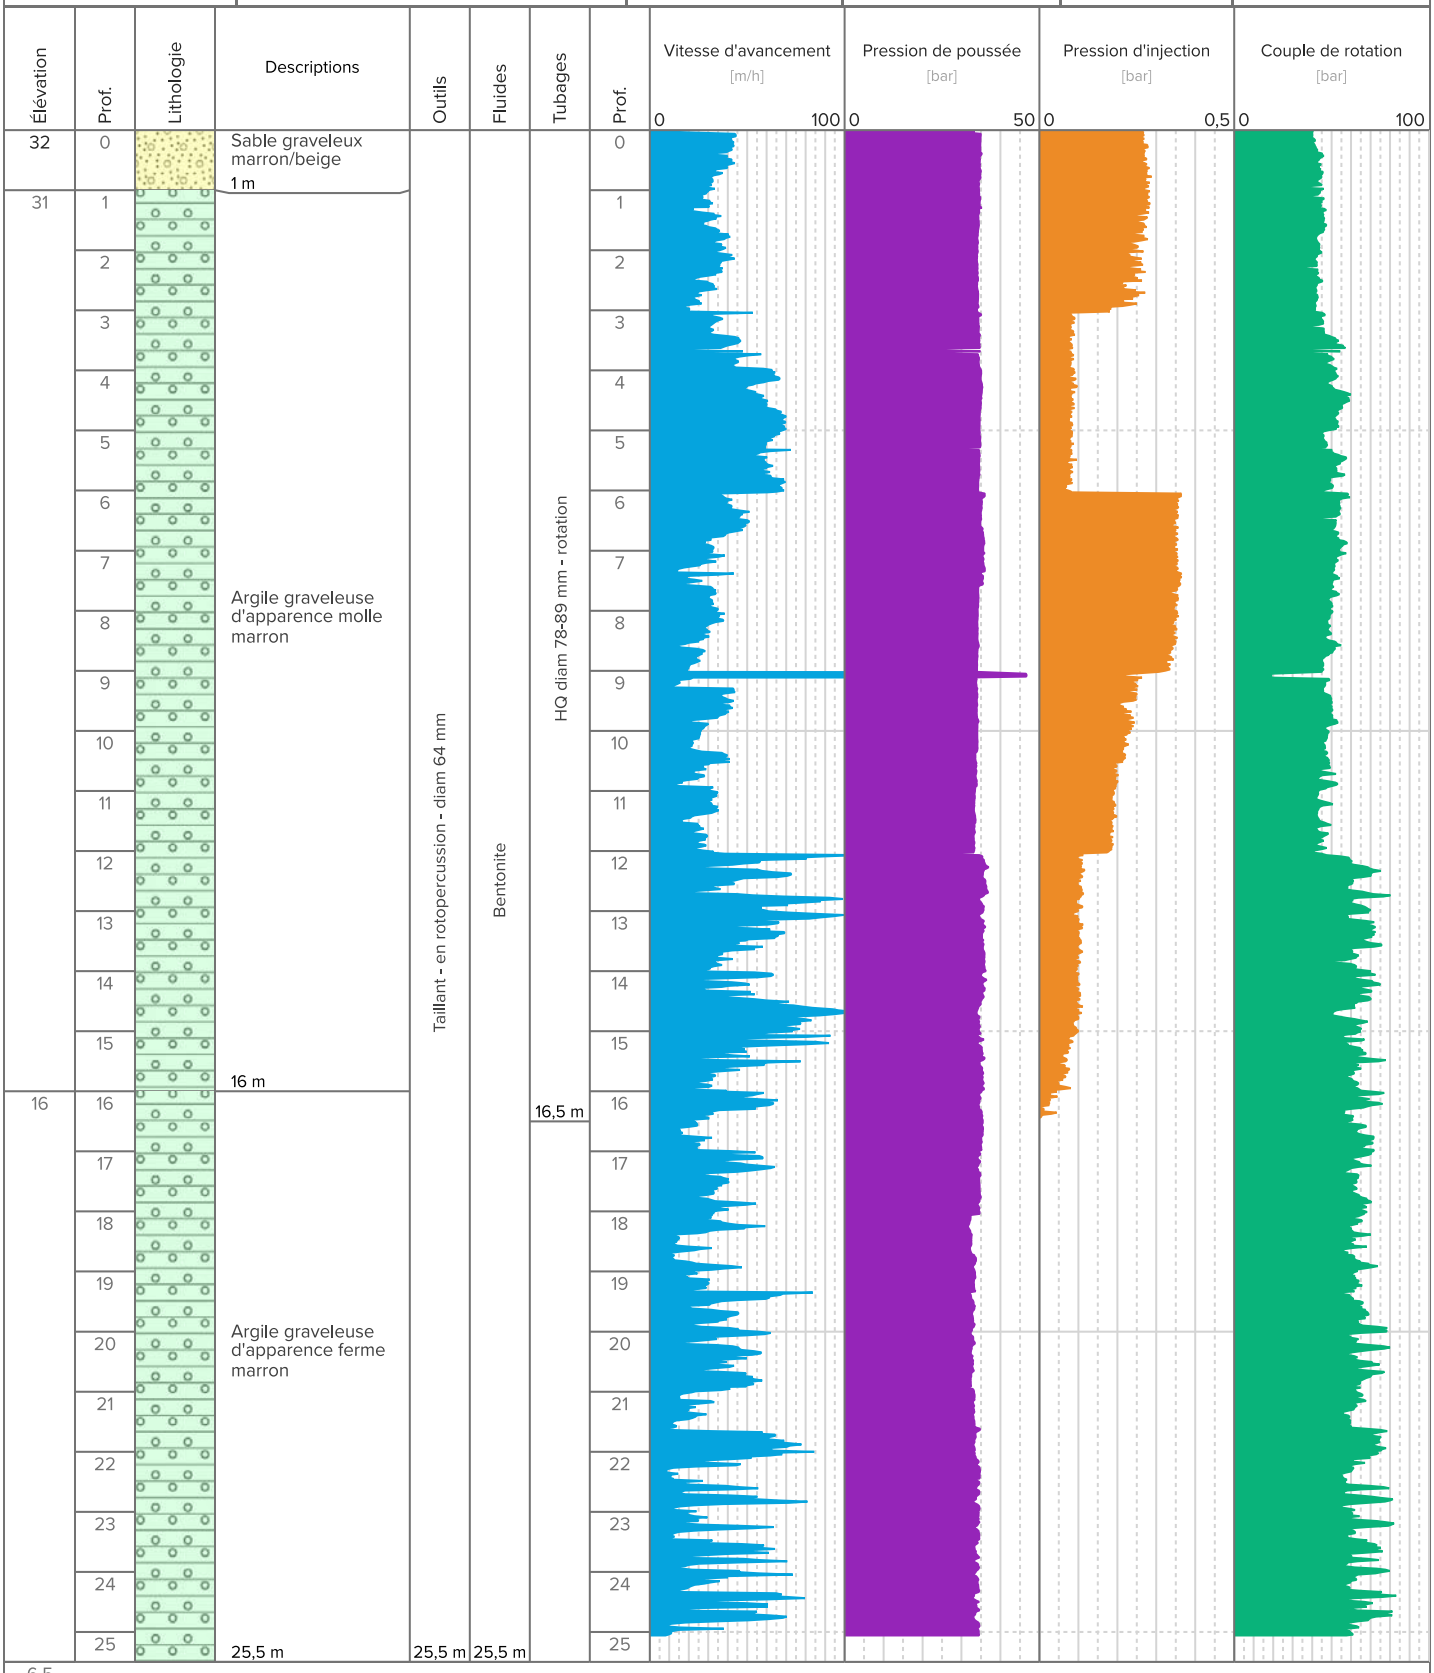

Programme de sondages géotechniques et d'essais - M. et Mme TRUELLE


(N° Projet: PR.64GT.23.0184)
Guéthary (64)

SP4+PZ

Longitude	Latitude	Système de coordonnées	Niveau d'eau
-1,614861	43,424416	WGS 84	☐ Néant ☐ Non mesuré ☐ En cours de forage ☐ Stabilisé ☐ Non stabilisé ☑ Sec

Élévation	Nivellement	Angle	Prof. atteinte
+32,0 m	NGF	0,0°	25,5 m

Données	Type	Début	Fin	Machine	Opérateur
PMT-SP4+Pz	Pressiomètre	23/01/2024	25/01/2024	SD70.13	–

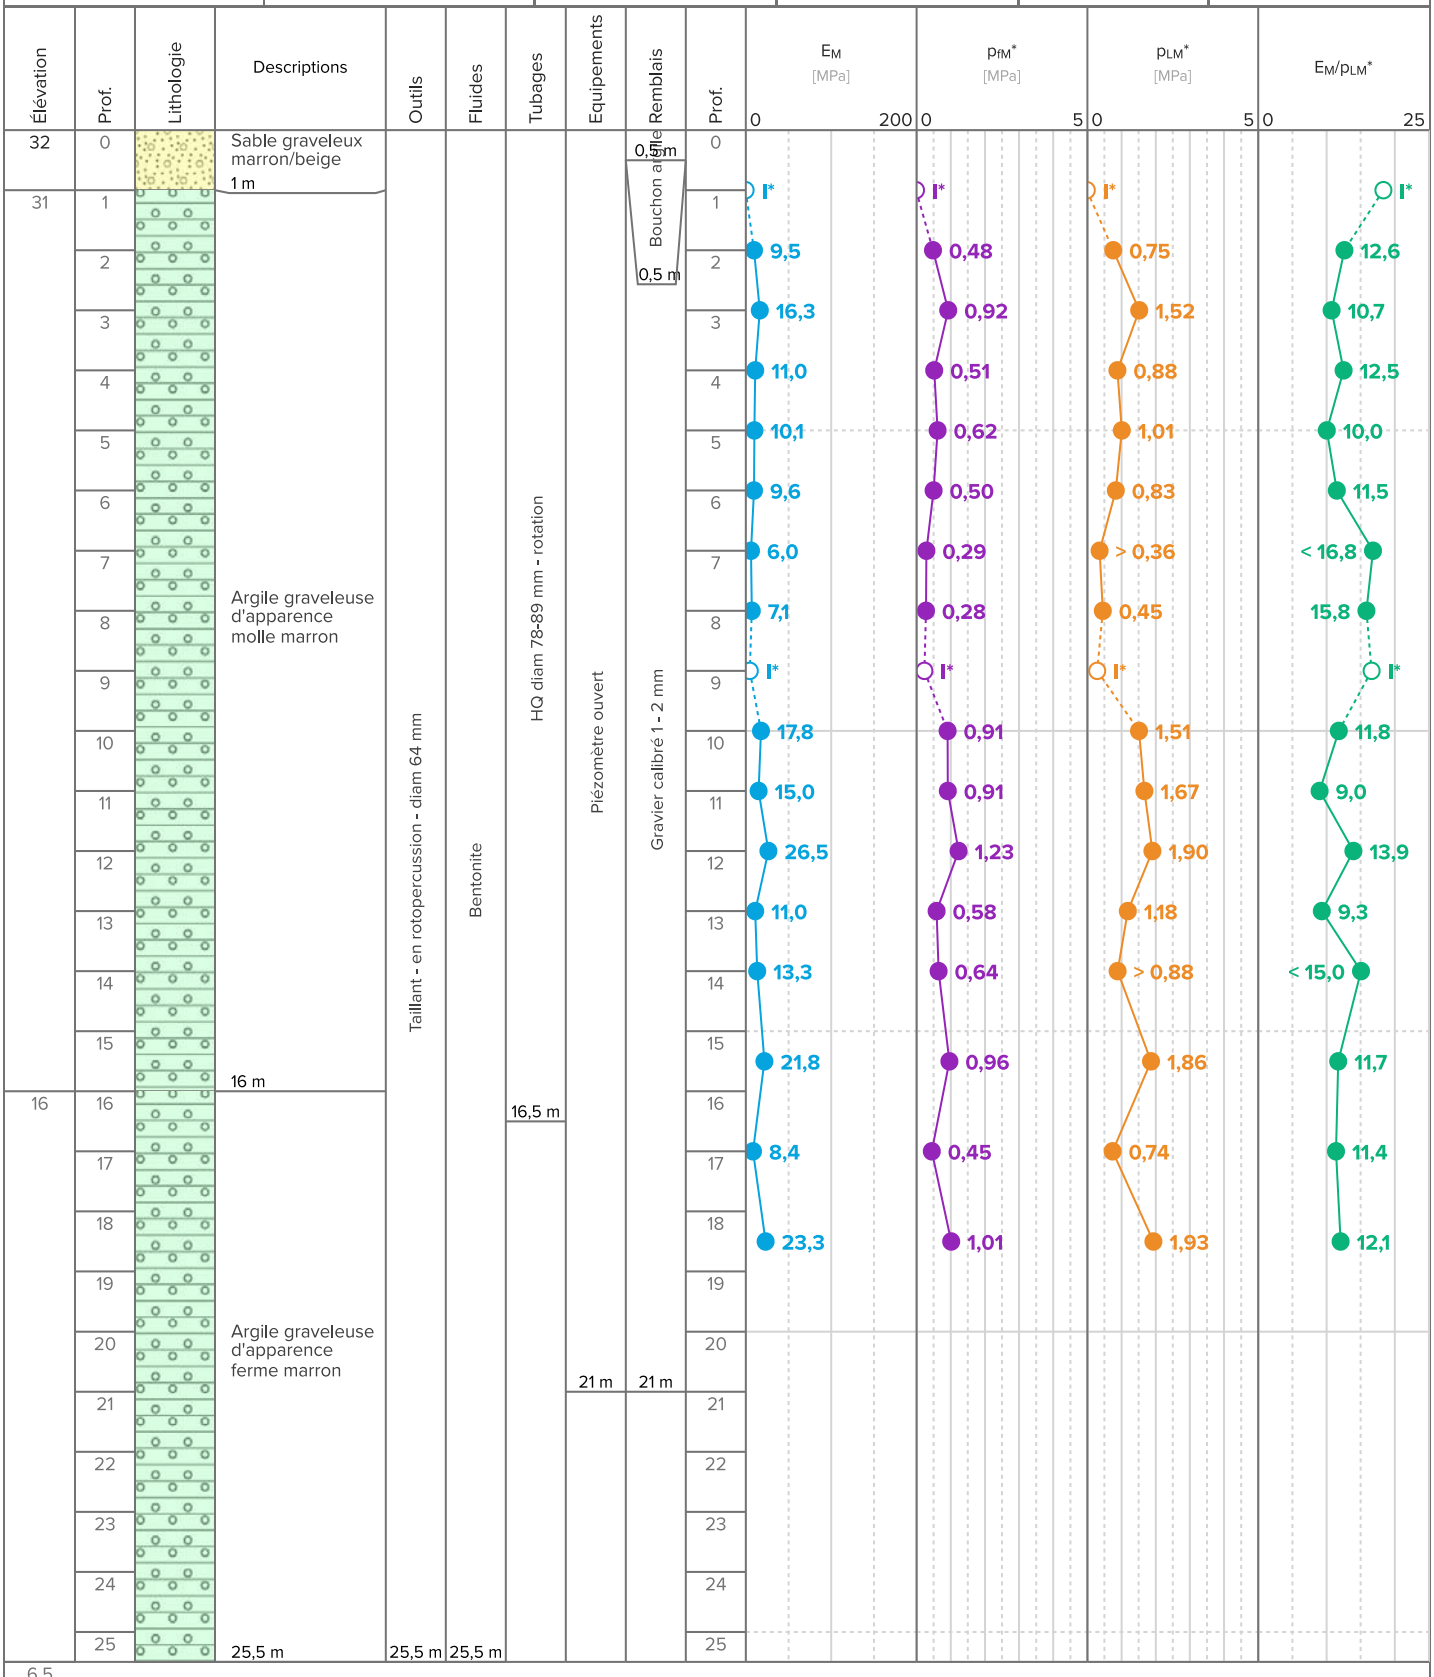

*I = Essai inexploitable

Programme de sondages géotechniques et d'essais - M. et Mme TRUELLE

(N° Projet: PR.64GT.23.0184)
Guéthary (64)


PN10

Longitude	Latitude	Système de coordonnées	
-1,615167	43,424682	WGS 84	
Élévation	**Nivellement**	**Angle**	**Prof. atteinte**
+18,4 m	NGF	0,0°	2,2 m

Données	Type	Début	Fin	Machine	Opérateur
Pn10_DPT_DYNAMIQUE	Pénétromètre dynamique	23/01/2024	23/01/2024	–	Arthur GUILLOU

Type de pénétromètre	Facteur de correction
DPL	1,0

Hauteur de chute	Surface de pointe	Masse frappante	Masse accessoire	Masse de la tige
50,0 cm	10,0 cm^2	10,0 kg	5,0 kg	2,6 kg/m

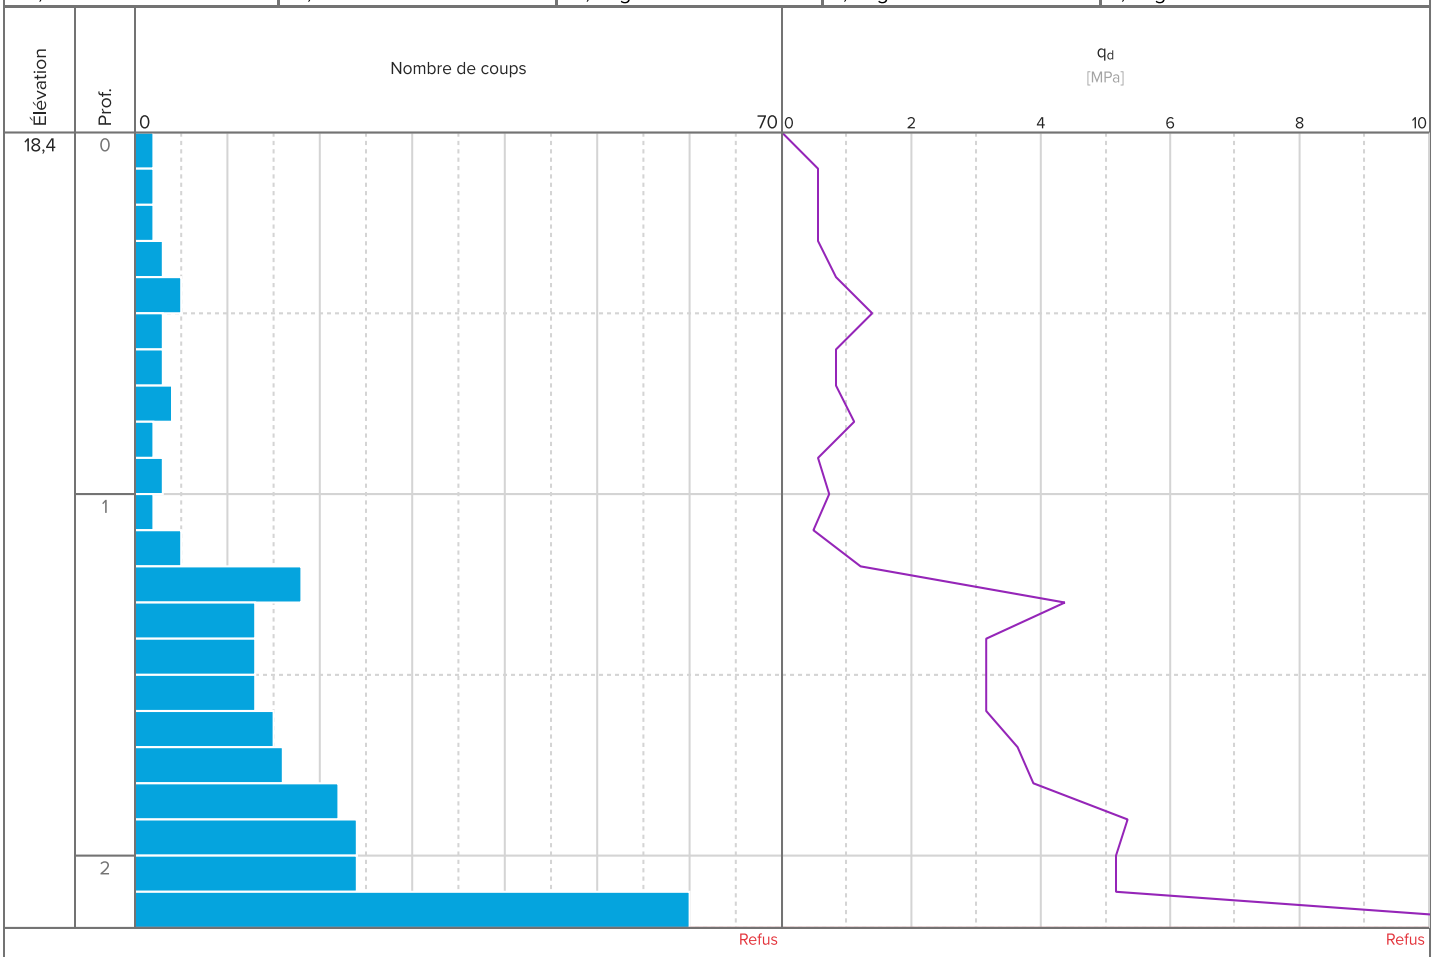

Programme de sondages géotechniques et d'essais - M. et Mme TRUELLE

(N° Projet: PR.64GT.23.0184)
Guéthary (64)


PN11

Longitude	Latitude	Système de coordonnées	
-1,615290	43,424801	WGS 84	
Élévation	**Nivellement**	**Angle**	**Prof. atteinte**
+14,5 m	NGF	0,0°	2,6 m

Données	Type	Début	Fin	Machine	Opérateur
Pn11_DPT_DYNAMIQUE	Pénétromètre dynamique	23/01/2024	23/01/2024	–	Arthur GUILLOU

Type de pénétromètre	Facteur de correction
DPL	1,0

Hauteur de chute	Surface de pointe	Masse frappante	Masse accessoire	Masse de la tige
50,0 cm	10,0 cm^2	10,0 kg	5,0 kg	2,6 kg/m

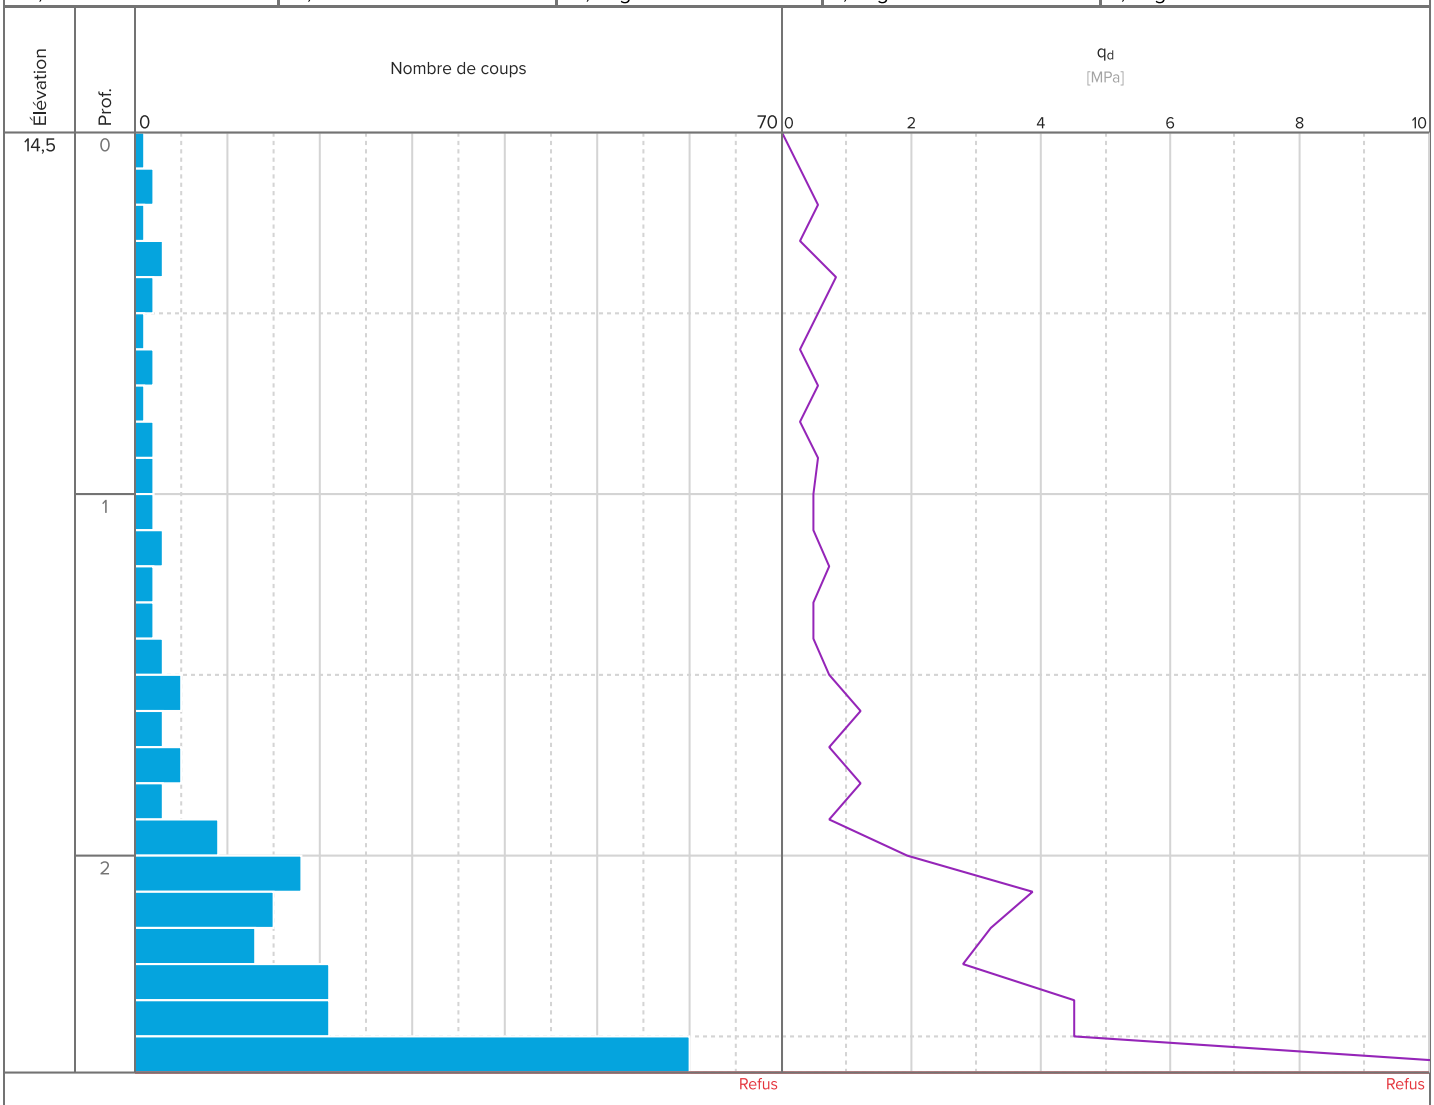

Programme de sondages géotechniques et d'essais - M. et Mme TRUELLE

(N° Projet: PR.64GT.23.0184)
Guéthary (64)


PN12

Longitude	Latitude	Système de coordonnées	
-1,615383	43,424893	WGS 84	
Élévation	**Nivellement**	**Angle**	**Prof. atteinte**
+10,0 m	NGF	0,0°	3,3 m

Données	Type	Début	Fin	Machine	Opérateur
Pn12_DPT_DYNAMIQUE	Pénétromètre dynamique	23/01/2024	23/01/2024	–	Arthur GUILLOU

Type de pénétromètre	Facteur de correction
DPL	1,0

Hauteur de chute	Surface de pointe	Masse frappante	Masse accessoire	Masse de la tige
50,0 cm	10,0 cm^2	10,0 kg	5,0 kg	2,6 kg/m

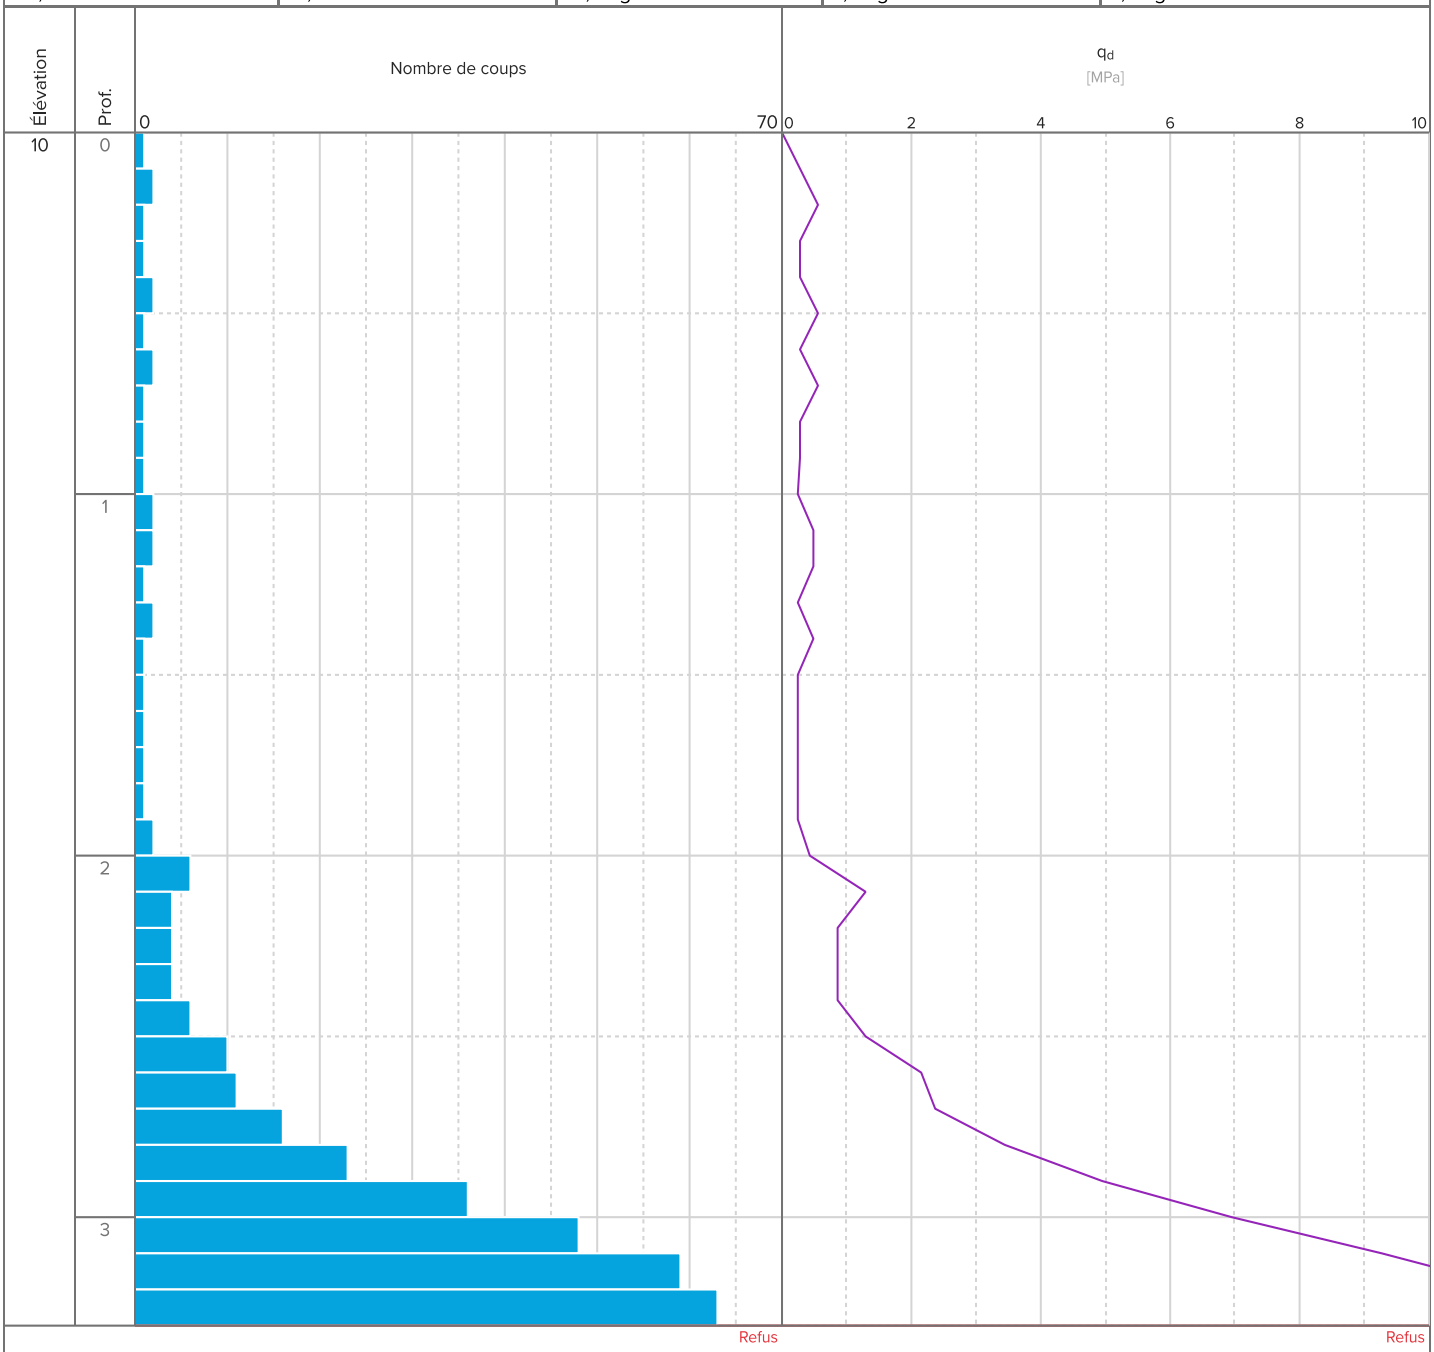

Programme de sondages géotechniques et d'essais - M. et Mme TRUELLE

(N° Projet: PR.64GT.23.0184)
Guéthary (64)


PN9

Longitude	Latitude	Système de coordonnées	
-1,615046	43,424571	WGS 84	
Élévation	**Nivellement**	**Angle**	**Prof. atteinte**
+21,3 m	NGF	0,0°	1,8 m

Données	Type	Début	Fin	Machine	Opérateur
Pn9_DPT_DYNAMIQUE	Pénétromètre dynamique	24/01/2024	24/01/2024	–	Arthur GUILLOU

Type de pénétromètre	Facteur de correction
DPL	1,0

Hauteur de chute	Surface de pointe	Masse frappante	Masse accessoire	Masse de la tige
50,0 cm	10,0 cm^2	10,0 kg	5,0 kg	2,6 kg/m

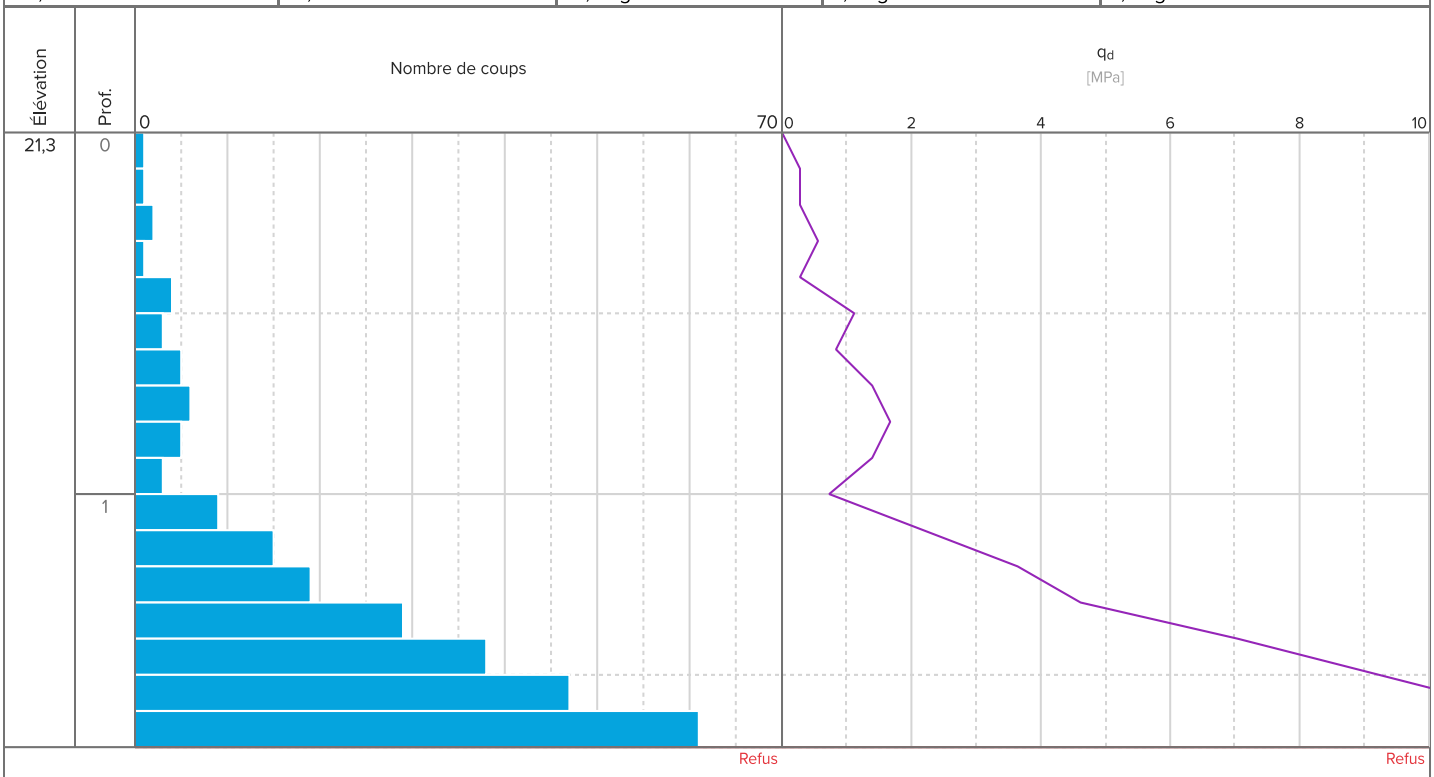

fondasol

Programme de sondages géotechniques et d'essais - M. et Mme TRUELLE

(N° Projet: PR.64GT.23.0184)
Guéthary (64)


SP4+PZ

Longitude	Latitude	Système de coordonnées	
-1,614861	43,424416	WGS 84	
Élévation	**Nivellement**	**Angle**	**Prof. atteinte**
+32,0 m	NGF	0,0°	25,5 m

Niveau d'eau
☐ Néant ☐ Non mesuré ☐ En cours de forage
☐ Stabilisé ☐ Non stabilisé ☑ Sec

Début	Fin	Machine	Opérateur
23/01/2024	25/01/2024	SD70.13	–

Élévation	Prof.	Lithologie	Descriptions	Outils	Fluides
32	0		Sable graveleux marron/beige	Taillant - en rotopercussion - diam 64 mm	Bentonite
31	1		1 m		
	2–15		Argile graveleuse d'apparence molle marron		
	15		16 m		
16	16–25		Argile graveleuse d'apparence ferme marron		
	25		25,5 m	25,5 m	25,5 m
6,5					

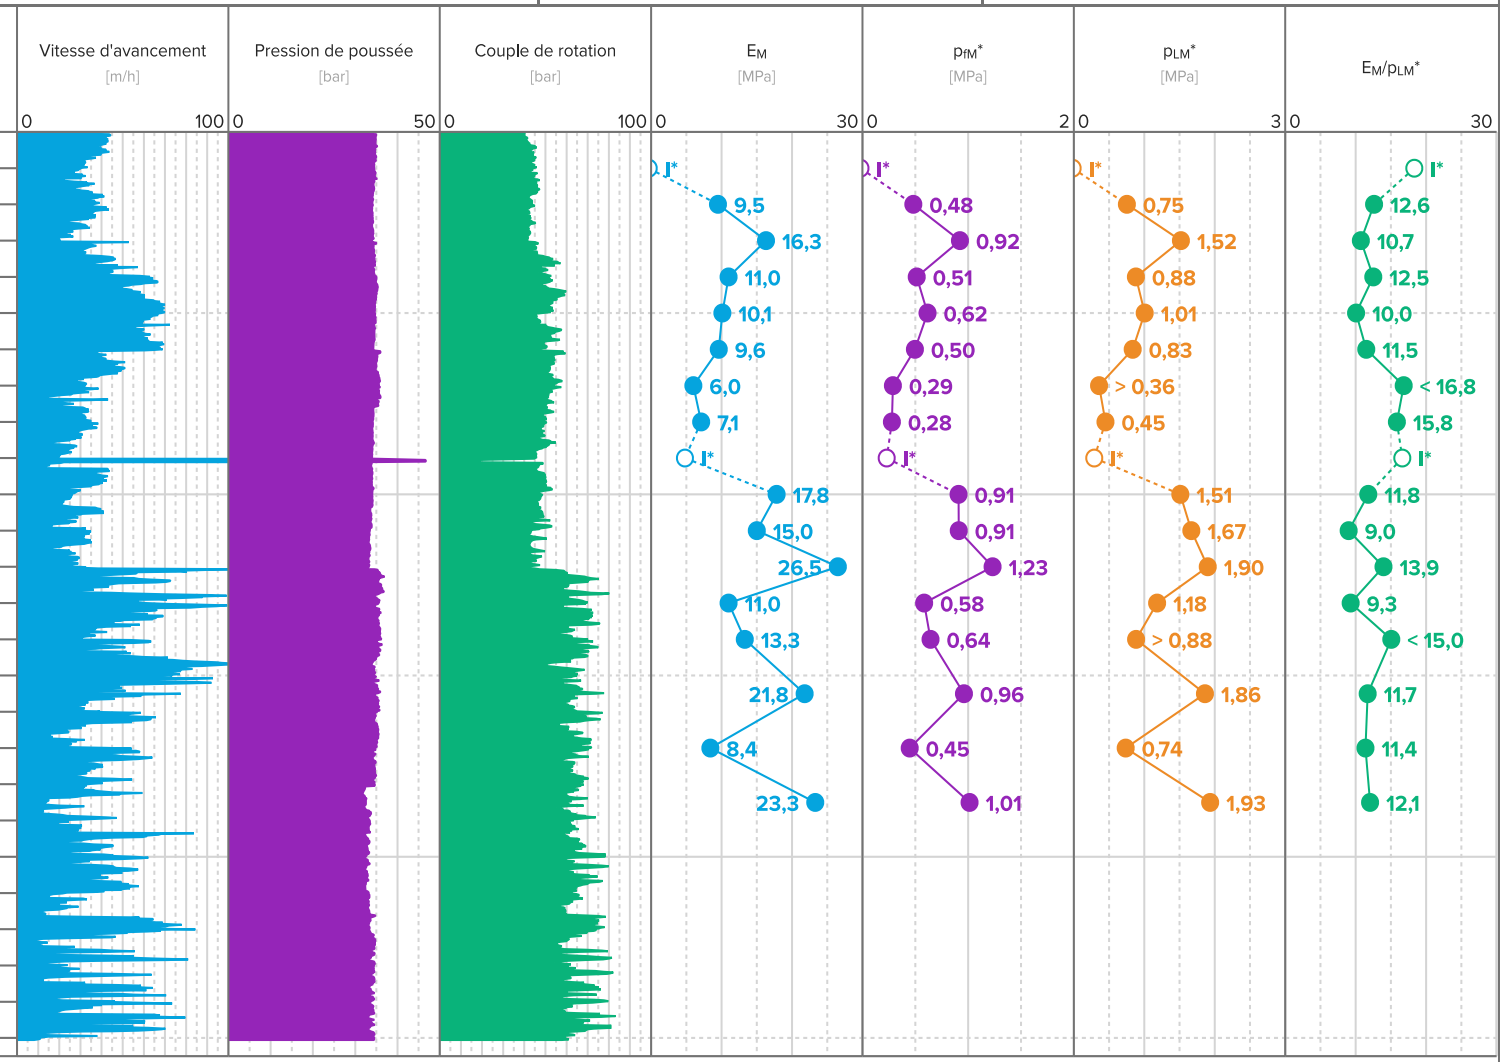

*I = Essai inexploitable

5. RESULTATS DES ANALYSES EN LABORATOIRE – 13 PAGES

fondasol # LABORATOIRE GÉOTECHNIQUE

RÉCAPITULATIF D'ESSAIS DE LABORATOIRE

Projet N° :	Nom du projet :	Ingénieur d'étude, visa :	RESPONSABLE DU LABORATOIRE : Junist SELY			Page
64GT.23.0184	GUETHARY - PROPRIETE DE M. ET MME TRUELLE	Hugo TOUYA	Date 25/03/2024	Nom Jean-Marc BIDET-COMBES	Visa	1 / 1
Indice mémo :						

Forage	Prof. moyenne (m)	Nature	Wn	ρ	ρ_d	ρ_s	W_L	W_p	I_p	VBS	Ca CO_3	D_{max}	Passant à 50 mm 0 / D	Passant à 2 mm 0 / D	Passant à 80 µm 0 / D	Passant à 63 µm 0 / D	Passant à 2 µm 0 / D	Passant à 2 mm 0 / 50	Passant à 80 µm 0 / 50	Cisaillement φ'	Cisaillement c'	Triax CU+u φ'	Triax CU+u c'	Triaxial CD φ'	Triaxial CD c'	Triaxial UU φ_{uu}	Triaxial UU c_{uu}	Essai oedo C_C	Essai oedo C_s	Essai fluage Cα	Essai fluage Cαe	Classification
			%	t/ m³	t/ m³	t/ m³	%	%	%	(-)	%	mm	%	%	%	%	%	%	%	°	kPa	°	kPa	°	kPa	°	kPa	-	-	-	-	
		Normes	94-050	94-053	94-053	94-054	I-051 & 52			94-068	94-048	I-056 & 57								94-071-1		94-074						94-090-1		LCPC n°13		11-300
			4	4	4					4		4	4	4	4	4		4	4	4	4											
SC2	7.20	argile plastique beige	46.8	1.75	1.19					5.43		3	100.0	99.8	98.8	98.6		99.8	98.8	14	15											A2
	7.65	argile plastique beige	40.9	1.79	1.27					4.50		3	100.0	99.9	99.1	99.0		99.9	99.1	15	27											A2
	8.13	argile plastique beige	36.8	1.81	1.33					7.25		7	100.0	98.3	94.5	94.3		98.3	94.5	9	35											A3
	8.73	argile plastique beige	38.0	1.83	1.32					6.46		11	100.0	97.4	96.5	96.3		97.4	96.5	21	14											A3

Remarques: *Wn = teneur en eau sur 0/20 (NF P11-300) *Ic ne peut être calculé uniquement si le matériau < 400µm (NF P94-051)

fondasol
LABORATOIRE GÉOTECHNIQUE

FTQ 243-103
V9 du 12/3/2021

PROCÈS-VERBAL D'ESSAI

IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE

Nom de l'affaire : GUETHARY - PROPRIETE DE M. ET MME TRUELLE

N° d'affaire : 64GT.23.0184 **Laboratoire :** AVIGNON

Quantité de matériau Normalisée: oui

Sondage : SC2 **Date de prélèvement :** NC
Profondeur (m) : 7.00 à 8.00 **Date de réception :** 19/02/2024
Cote (m) : 0.10 à 0.30 **Mode de prélèvement :** Sondage carotté
Profondeur moyenne : 7.20 m
Nature matériau : argile plastique beige

Étuve (°C) | x | 105°C | | 50°C

TENEUR EN EAU PONDÉRALE (NF P 94-050)

Date de l'essai : 12/03/2024

Observations :

Résultat :
Teneur en eau :
w_n = 46.8 %

MASSE VOLUMIQUE DES SOLS FINS (NF P 94-053) - MÉTHODE D'IMMERSION DANS L'EAU

Date de l'essai : 12/03/2024
Conditions :
Conditions de conservations :
Conditions de préparation : immersion dans l'eau
Température de la salle d'essai : 22°C
Observations :

Résultats :
ρ = 1.75 t/m³
Autres paramètres :
ρ_d = 1.19 t/m³
γ = 17.21 kN/m³
γ_d = 11.72 kN/m³

LIMITES D'ATTERBERG
Limite de liquidité: Méthode du cône (NF P 94-052-1) et limite de plasticité (NF P 94-051)

Limite de liquidité W_l:

Mesure N°	1	2	3	4
Enfoncement (mm)				
w (%) (NF P 94-050)				

Limite de plasticité W_p :

Mesure N°	1	2	3
w (%) (NF P 94-050)			

Observations :

Date de l'essai :

Résultats :
W_L = %
W_P = %
I_P =

ESSAI AU BLEU DE MÉTHYLÈNE (NF P 94-068)

Date de l'essai : 20/03/2024

Observations :

Fraction 0/5mm dans la fraction
Proportion : C = **100**

Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS = 5.43

EQUIVALENT DE SABLE (NF EN 933-8+A1)

Date de l'essai :
Fraction testée : fraction 0/2 mm f = %
Teneur en eau : w = %
Observations :

Résultats :
SE_1 = %
SE_2 = %
Equivalent de sable :
SE*(10)* = %

COEFFICIENT DE FRIABILITÉ DES SABLES (NF P 18-576)

Observations :

Résultat :
F_s = %

fondasol
LABORATOIRE GÉOTECHNIQUE

FTQ 243-104
V9 du 12/3/2021

PROCÈS-VERBAL D'ESSAI

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE PAR TAMISAGE À SEC APRÈS LAVAGE ET SÉDIMENTATION

(réalisé selon la norme NF EN ISO 17892-4)

Nom de l'affaire : GUETHARY - PROPRIETE DE M. ET MME TRUELLE

N° d'affaire : 64GT.23.0184 **Laboratoire :** AVIGNON


Quantité de matériau Normalisée: oui

Sondage :	SC2			**Date d'essai de prélèvement :**	NC
Profondeur (m)	7.00	à	8.00 m	**Date de réception :**	19/02/2024
Cote (m) :	0.10	à	0.30 m	**Mode de prélèvement :**	Sondage carotté
Profondeur moyenne :			7.2 m	**Date d'essai :**	19/03/2024

NATURE DU SOL TESTÉ ET CONDITION D'ESSAI :

Classification NF P 11-300 : A2	**Nature du sol selon Classification granulométrique**	argile	
Nature du sol : argile plastique beige	Maille Maximum utilisée ou Diamètre maximum :	% estimé d'éléments > d_m	Température d'étuvage : 105°C
% de passant à :			Plus gros élément
50 mm = 100.00% 2 mm = 99.80%			
20 mm = 100.00% 80 µm = 98.76%	dm = 5 mm		Dmax = 3 mm
5 mm = 100.00% 63 µm = 98.60%			

Graphique :

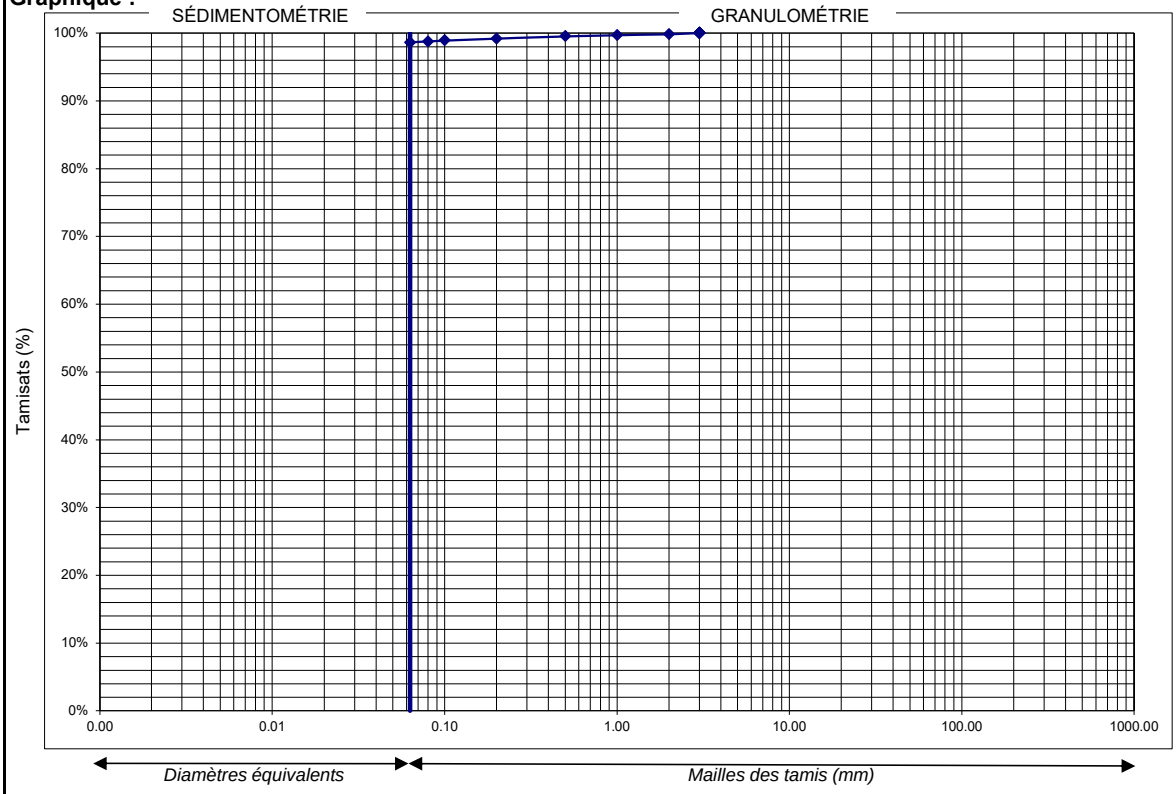

Facteurs d'uniformité Cu : Impossible à déterminer | Facteur de courbure Cc : Impossible à déterminer

DONNÉES GRANULOMÉTRIQUES (NF EN ISO 17892-4)

Résultats :

Mailles (X) mm	80	63.0	50	31.5	20	10	5	2	1	0.5	0.2	0.1	0.08	0.063
Passant %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.80	99.67	99.52	99.15	98.92	98.76	98.60
Refus %								0.20	0.33	0.48	0.85	1.08	1.24	1.40

Observations :

fondasol
LABORATOIRE GÉOTECHNIQUE

FTQ 243-410
V8 du 20/10/2022

ESSAI DE CISAILLEMENT RECTILIGNE A LA BOITE

Partie 1 : Cisaillement Direct

(NF EN ISO 17892-10)

Nom de l'affaire : GUETHARY - PROPRIETE DE M. ET MME TRUELLE

N° d'affaire : 64GT.23.0184 **Laboratoire :** Avignon

Sondage : SC2
Profondeur : 7.00-8.00m
Echantillonage : 0.10-0.30m
Description : argile plastique beige

Date de prélèvement : NC
Mode de conservation : Echantillon intact
Date de réception : 19/02/24

Niveau d'eau : -
Date d'essai : 12/03/24

Opérateur : SELY Brice
Approbateur : GUILLEMAN Cyril

Etuvage (°C)

X	
105°C	50°C

Caractéristiques des éprouvettes

Initial		*1*	*2*	*3*	*4*
H	mm	25.60	25.36	25.48	
D	mm	60.00	60.00	60.00	
w	%	47.4	47.0	45.3	
ρh	kg/m^3	1739	1760	1779	
ρd	kg/m^3	1180	1197	1225	
ρs estimée	kg/m^3	2750	2750	2750	
e		1.33	1.30	1.25	
Sr	%	98	100	100	
Consolidation					
$\sigma_{3\,cons}$	kPa	301	101	200	
ΔH_{cons}	mm	1.01	0.34	0.44	
H_{cons}	mm	24.59	25.02	25.04	
ρd_{cons}	kg/m^3	1228	1214	1246	
w	%	47.8	51.3	48.3	
t_{100}	min	0.5	0.7	0.5	

Informations sur l'essai


$\sigma_{3\,cis}$	kPa	301	101	200	
Vitesse cisaillement	mm/min	0.005	0.005	0.005	

Critères de rupture

$\tau_{f,pic}$	kPa	89	40	62	
Δl à $\tau_{f,pic}$	mm	1.81	0.45	0.75	
$\tau f_{rés}$	kPa	76	28	47	
Δl à $\tau_{f,rés}$	mm	6.13	6.12	6.06	

CRITERE DE PIC	ϕ'_p =	**14**	Degrés
	c'_p =	**15**	kPa
CRITERE D'ETAT FINAL	ϕ'_f =	**13**	Degrés
	c'_f =	**3**	kPa

Observations

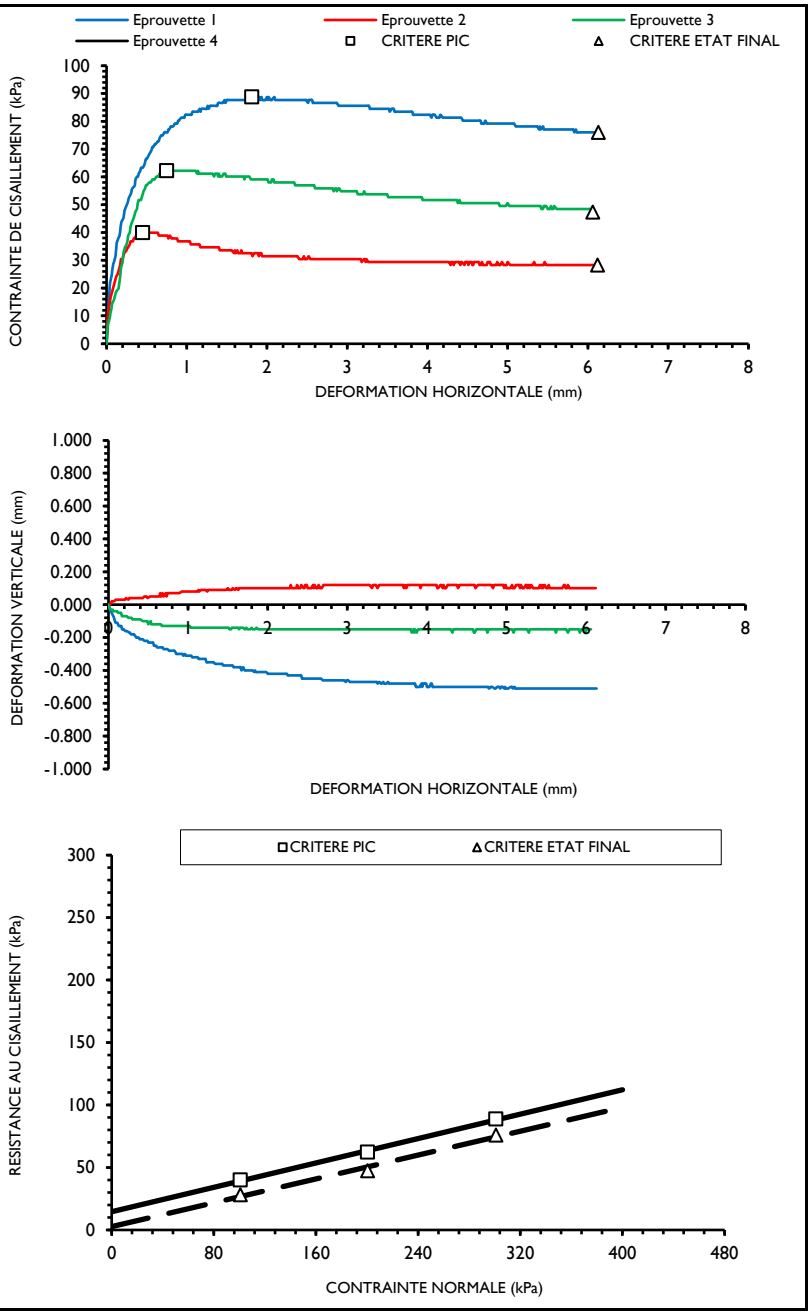

fondasol
LABORATOIRE GÉOTECHNIQUE

FTQ 243-103
V9 du 12/3/2021

PROCÈS-VERBAL D'ESSAI

IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE

Nom de l'affaire : GUETHARY - PROPRIETE DE M. ET MME TRUELLE

N° d'affaire : 64GT.23.0184 **Laboratoire :** AVIGNON

Quantité de matériau Normalisée: oui

Sondage : SC2 **Date de prélèvement :** NC
Profondeur (m) : 7.00 à 8.00 **Date de réception :** 19/02/2024
Cote (m) : 0.55 à 0.75 **Mode de prélèvement :** Sondage carotté
Profondeur moyenne : 7.65 m
Nature matériau : argile plastique beige

Étuve (°C) | x | 105°C | | 50°C

TENEUR EN EAU PONDÉRALE (NF P 94-050)

Date de l'essai : 12/03/2024

Observations :

Résultat :
Teneur en eau :
w_n = 40.9 %

MASSE VOLUMIQUE DES SOLS FINS (NF P 94-053) - MÉTHODE D'IMMERSION DANS L'EAU

Date de l'essai : 12/03/2024
Conditions :
Conditions de conservations :
Conditions de préparation : immersion dans l'eau
Température de la salle d'essai : 20°C
Observations :

Résultats :
ρ = 1.79 t/m³
Autres paramètres :
ρ_d = 1.27 t/m³
γ = 17.57 kN/m³
γ_d = 12.47 kN/m³

LIMITES D'ATTERBERG
Limite de liquidité: Méthode du cône (NF P 94-052-1) et limite de plasticité (NF P 94-051)

Limite de liquidité W_l:

Mesure N°	1	2	3	4
Enfoncement (mm)				
w (%) (NF P 94-050)				

Limite de plasticité W_p :

Mesure N°	1	2	3
w (%) (NF P 94-050)			

Observations :

Date de l'essai :

Résultats :
W_L = %
W_P = %
I_P =

ESSAI AU BLEU DE MÉTHYLÈNE (NF P 94-068)

Date de l'essai : 20/03/2024

Observations :

Fraction 0/5mm dans la fraction
Proportion : C = **100**

Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS = 4.50

EQUIVALENT DE SABLE (NF EN 933-8+A1)

Date de l'essai :
Fraction testée : fraction 0/2 mm f = %
Teneur en eau : w = %
Observations :

Résultats :
SE_1 = %
SE_2 = %
Equivalent de sable :
SE*(10)* = %

COEFFICIENT DE FRIABILITÉ DES SABLES (NF P 18-576)

Observations :

Résultat :
F_s = %

fondasol
LABORATOIRE GÉOTECHNIQUE

FTQ 243-104
V9 du 12/3/2021

PROCÈS-VERBAL D'ESSAI

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE PAR TAMISAGE À SEC APRÈS LAVAGE ET SÉDIMENTATION

(réalisé selon la norme NF EN ISO 17892-4)

Nom de l'affaire : GUETHARY - PROPRIETE DE M. ET MME TRUELLE

N° d'affaire : 64GT.23.0184 **Laboratoire :** AVIGNON


Quantité de matériau Normalisée: oui

Sondage :	SC2			**Date d'essai de prélèvement :**	NC
Profondeur (m)	7.00	à	8.00 m	**Date de réception :**	19/02/2024
Cote (m) :	0.55	à	0.75 m	**Mode de prélèvement :**	Sondage carotté
Profondeur moyenne :			7.65 m	**Date d'essai :**	19/03/2024

NATURE DU SOL TESTÉ ET CONDITION D'ESSAI :

Classification NF P 11-300 : A2	**Nature du sol selon Classification granulométrique**	argile	
Nature du sol : argile plastique beige **% de passant à :** 50 mm = 100.00% 2 mm = 99.90% 20 mm = 100.00% 80 µm = 99.13% 5 mm = 100.00% 63 µm = 99.01%	Maille Maximum utilisée ou Diamètre maximum : dm = 5 mm	% estimé d'éléments > d_m	Température d'étuvage : 105°C Plus gros élément Dmax = 3 mm

Graphique :

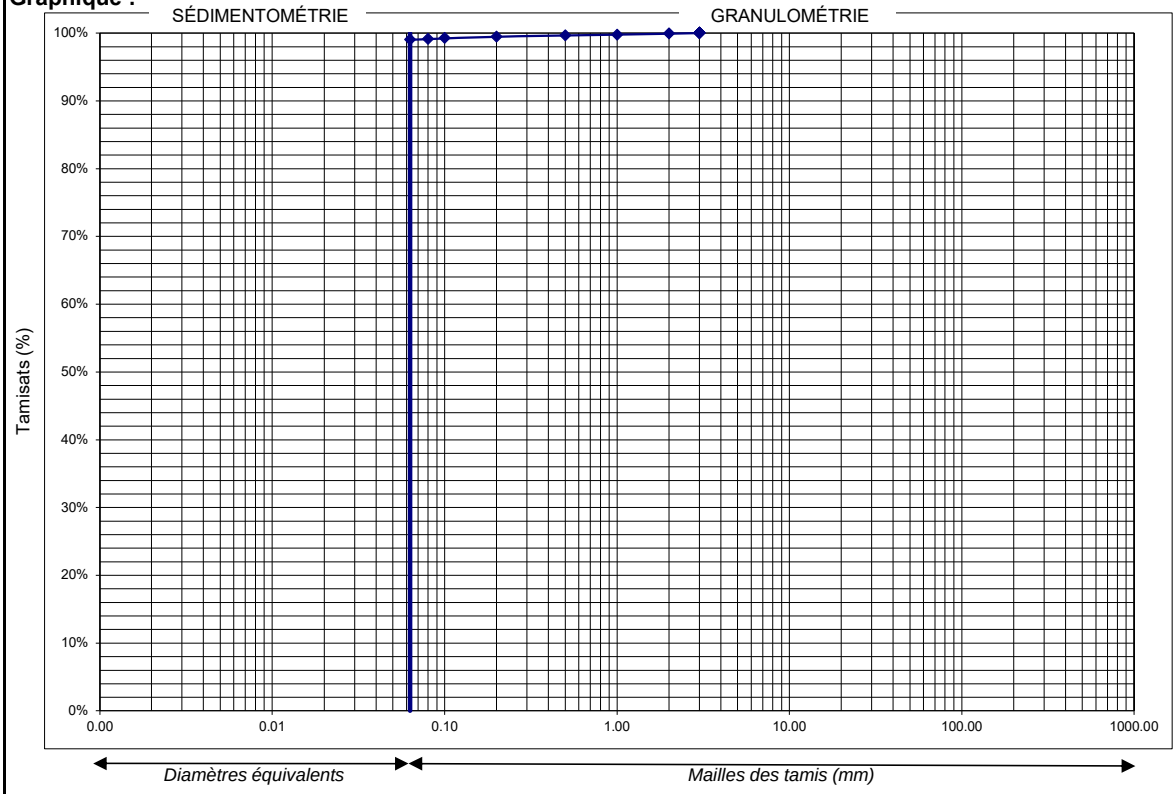

Facteurs d'uniformité Cu : Impossible à déterminer | Facteur de courbure Cc : Impossible à déterminer

DONNÉES GRANULOMÉTRIQUES (NF EN ISO 17892-4)

Résultats :

Mailles (X) mm	80	63.0	50	31.5	20	10	5	2	1	0.5	0.2	0.1	0.08	0.063
Passant %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.90	99.75	99.66	99.47	99.27	99.13	99.01
Refus %								0.10	0.25	0.34	0.53	0.73	0.87	0.99

Observations :

fondasol
LABORATOIRE GÉOTECHNIQUE

FTQ 243-410
V8 du 20/10/2022

ESSAI DE CISAILLEMENT RECTILIGNE A LA BOITE

Partie 1 : Cisaillement Direct

(NF EN ISO 17892-10)

Nom de l'affaire : GUETHARY - PROPRIETE DE M. ET MME TRUELLE

N° d'affaire : 64GT.23.0184 **Laboratoire :** Avignon

Sondage : SC2
Profondeur : 7.00-8.00m
Echantillonage : 0.55-0.75m
Description : argile plastique beige

Date de prélèvement : NC
Mode de conservation : Echantillon intact
Date de réception : 19/02/24

Niveau d'eau : -
Date d'essai : 12/03/24

Opérateur : SELY Brice
Approbateur : GUILLEMAN Cyril

Etuvage (°C)

X	
105°C	50°C

Caractéristiques des éprouvettes

Initial		*1*	*2*	*3*	*4*
H	mm	25.44	25.40	25.42	
D	mm	60.00	60.00	60.00	
w	%	40.7	41.4	41.1	
ρh	kg/m^3	1827	1819	1821	
ρd	kg/m^3	1299	1286	1291	
ρs estimée	kg/m^3	2750	2750	2750	
e		1.12	1.14	1.13	
Sr	%	100	100	100	
Consolidation					
$\sigma_{3\,cons}$	kPa	75	151	300	
ΔH_{cons}	mm	0.17	0.33	0.71	
H_{cons}	mm	25.27	25.07	24.71	
ρd_{cons}	kg/m^3	1308	1304	1328	
w	%	44.6	44.9	42.1	
t_{100}	min	0.4	0.8	0.5	

Informations sur l'essai


$\sigma_{3\,cis}$	kPa	75	151	300	
Vitesse cisaillement	mm/min	0.005	0.005	0.005	

Critères de rupture

$\tau_{f,pic}$	kPa	44	71	106	
Δl à $\tau_{f,pic}$	mm	0.67	1.18	2.20	
$\tau f_{rés}$	kPa	34	53	86	
Δl à $\tau_{f,rés}$	mm	6.11	6.07	6.08	

CRITERE DE PIC	ϕ'_p =	**15**	Degrés
	c'_p =	**27**	kPa
CRITERE D'ETAT FINAL	ϕ'_f =	**13**	Degrés
	c'_f =	**18**	kPa

Observations

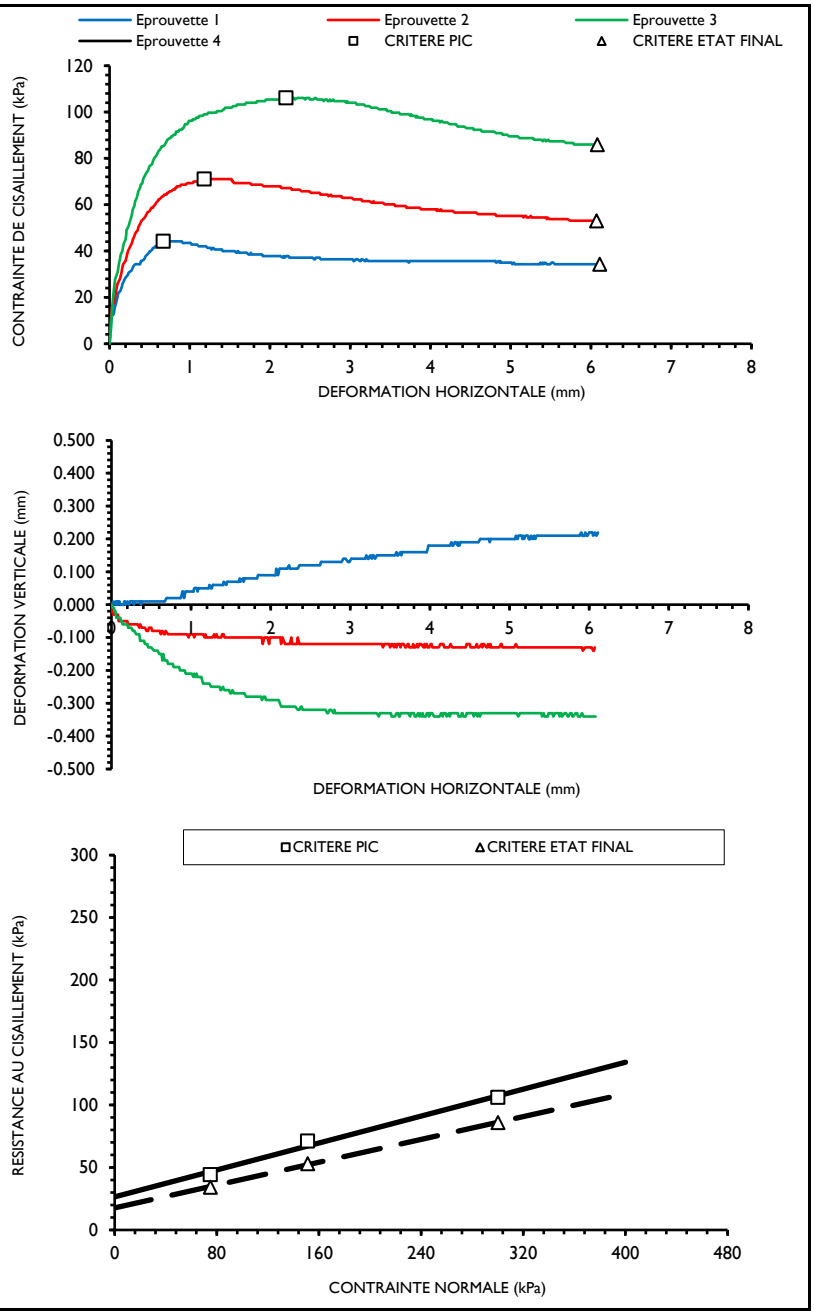

fondasol
LABORATOIRE GÉOTECHNIQUE

FTQ 243-103
V9 du 12/3/2021

PROCÈS-VERBAL D'ESSAI

IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE

Nom de l'affaire : GUETHARY - PROPRIETE DE M. ET MME TRUELLE

N° d'affaire : 64GT.23.0184 **Laboratoire :** AVIGNON

Quantité de matériau Normalisée: non

Sondage : SC2 **Date de prélèvement :** NC
Profondeur (m) : 8.00 à 9.00 **Date de réception :** 19/02/2024
Cote (m) : 0.05 à 0.20 **Mode de prélèvement :** Sondage carotté
Profondeur moyenne : 8.13 m
Nature matériau : argile plastique beige

Étuve (°C) | x | 105°C | | 50°C

TENEUR EN EAU PONDÉRALE (NF P 94-050)

Date de l'essai : 12/03/2024

Observations :

Résultat :
Teneur en eau :
w_n = 36.8 %

MASSE VOLUMIQUE DES SOLS FINS (NF P 94-053) - MÉTHODE D'IMMERSION DANS L'EAU

Date de l'essai : 12/03/2024
Conditions :
Conditions de conservations :
Conditions de préparation : immersion dans l'eau
Température de la salle d'essai : 20°C
Observations :

Résultats :
ρ = 1.81 t/m³
Autres paramètres :
ρ_d = 1.33 t/m³
γ = 17.78 kN/m³
γ_d = 13.00 kN/m³

LIMITES D'ATTERBERG
Limite de liquidité: Méthode du cône (NF P 94-052-1) et limite de plasticité (NF P 94-051)

Limite de liquidité W_l:

Mesure N°	1	2	3	4
Enfoncement (mm)				
w (%) (NF P 94-050)				

Limite de plasticité W_p :

Mesure N°	1	2	3
w (%) (NF P 94-050)			

Observations :

Date de l'essai :

Résultats :
W_L = %
W_P = %
I_P =

ESSAI AU BLEU DE MÉTHYLÈNE (NF P 94-068)

Date de l'essai : 25/03/2024

Observations :

Fraction 0/5mm dans la fraction
Proportion : C = **99.41**

Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS = 7.25

EQUIVALENT DE SABLE (NF EN 933-8+A1)

Date de l'essai :
Fraction testée : fraction 0/2 mm f = %
Teneur en eau : w = %
Observations :

Résultats :
SE_1 = %
SE_2 = %
Equivalent de sable :
SE*(10)* = %

COEFFICIENT DE FRIABILITÉ DES SABLES (NF P 18-576)

Observations :

Résultat :
F_s = %

fondasol
LABORATOIRE GÉOTECHNIQUE

FTQ 243-104
V9 du 12/3/2021

PROCÈS-VERBAL D'ESSAI

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE PAR TAMISAGE À SEC APRÈS LAVAGE ET SÉDIMENTATION

(réalisé selon la norme NF EN ISO 17892-4)

Nom de l'affaire : GUETHARY - PROPRIETE DE M. ET MME TRUELLE

N° d'affaire : 64GT.23.0184 **Laboratoire :** AVIGNON


Quantité de matériau Normalisée: non

Sondage :	SC2			**Date d'essai de prélèvement :**	NC
Profondeur (m)	8.00	à	9.00 m	**Date de réception :**	19/02/2024
Cote (m) :	0.05	à	0.20 m	**Mode de prélèvement :**	Sondage carotté
Profondeur moyenne :			8.125 m	**Date d'essai :**	19/03/2024

NATURE DU SOL TESTÉ ET CONDITION D'ESSAI :

Classification NF P 11-300 : A3	**Nature du sol selon Classification granulométrique**	argile	
Nature du sol : argile plastique beige **% de passant à :** 50 mm = 100.00% 2 mm = 98.33% 20 mm = 100.00% 80 µm = 94.53% 5 mm = 99.41% 63 µm = 94.27%	Maille Maximum utilisée ou Diamètre maximum : dm = 10 mm	% estimé d'éléments > d_m	Température d'étuvage : 105°C Plus gros élément Dmax = 7 mm

Graphique :

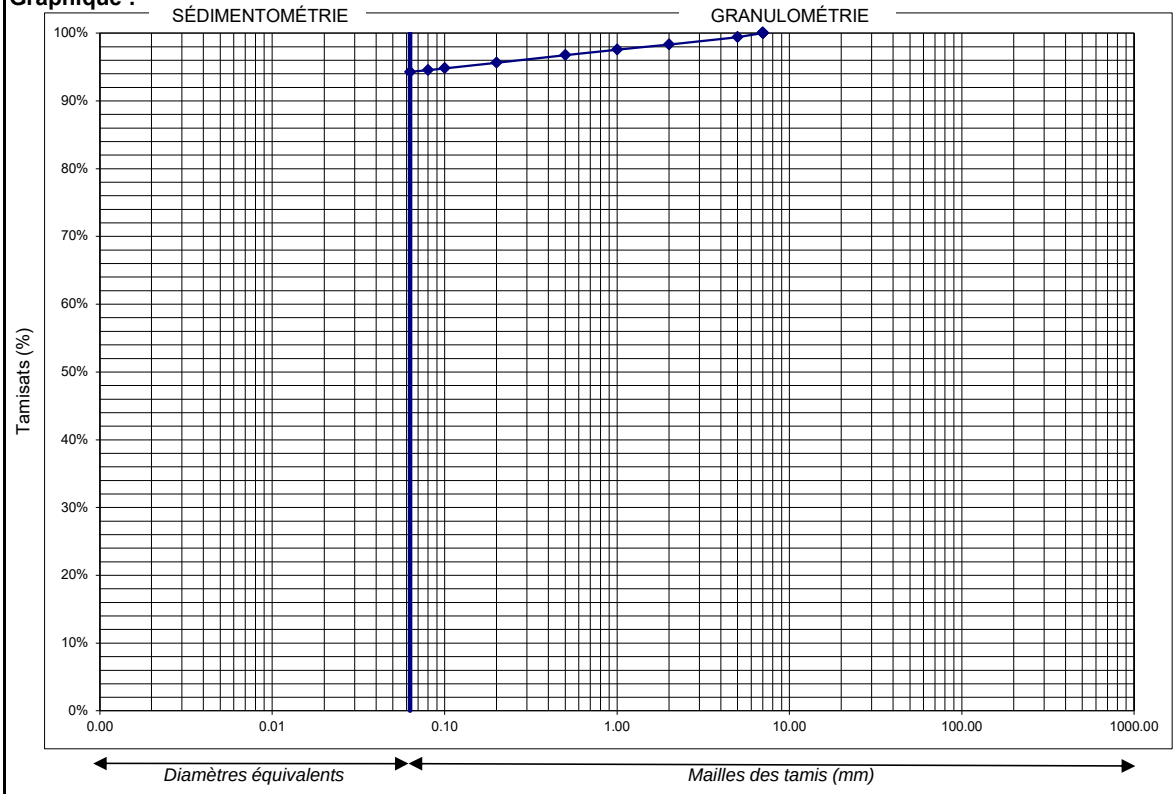

Facteurs d'uniformité Cu : Impossible à déterminer | Facteur de courbure Cc : Impossible à déterminer

DONNÉES GRANULOMÉTRIQUES (NF EN ISO 17892-4)

Résultats :

Mailles (X) mm	80	63.0	50	31.5	20	10	5	2	1	0.5	0.2	0.1	0.08	0.063
Passant %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.41	98.33	97.54	96.77	95.61	94.83	94.53	94.27
Refus %							0.59	1.67	2.46	3.23	4.39	5.17	5.47	5.73

Observations :

fondasol
LABORATOIRE GÉOTECHNIQUE

FTQ 243-410
V8 du 20/10/2022

ESSAI DE CISAILLEMENT RECTILIGNE A LA BOITE
Partie 1 : Cisaillement Direct
(NF EN ISO 17892-10)

Nom de l'affaire : GUETHARY - PROPRIETE DE M. ET MME TRUELLE

N° d'affaire : 64GT.23.0184 **Laboratoire :** Avignon

Sondage : SC2
Profondeur : 8.00-9.00m
Echantillonage : 0.05-0.20m
Description : argile plastique beige

Date de prélèvement : NC
Mode de conservation : Echantillon intact
Date de réception : 19/02/24

Niveau d'eau : -
Date d'essai : 12/03/24

Opérateur : SELY Brice
Approbateur : BIDET Jean Marc

Etuvage (°C)

X	
105°C	50°C

Caractéristiques des éprouvettes

Initial		*1*	*2*	*3*	*4*
H	mm	26.47	25.46	25.44	
D	mm	60.00	60.00	60.00	
w	%	35.3	39.0	35.0	
ρh	kg/m^3	1770	1816	1864	
ρd	kg/m^3	1308	1307	1381	
ρs estimée	kg/m^3	2700	2700	2700	
e		1.06	1.07	0.96	
Sr	%	90	99	99	
Consolidation					
$\sigma_{3\ cons}$	kPa	76	150	301	
ΔH_{cons}	mm	0.48	0.47	0.63	
H_{cons}	mm	25.99	24.99	24.81	
ρd_{cons}	kg/m^3	1333	1331	1416	
w	%	43.9	43.8	40.0	
t_{100}	min	0.5	0.8	2.3	

Informations sur l'essai


$\sigma_{3\ cis}$	kPa	76	150	301	
Vitesse cisaillement	mm/min	0.005	0.005	0.005	

Critères de rupture

$\tau_{f,pic}$	kPa	40	71	81	
Δl à $\tau_{f,pic}$	mm	0.71	0.76	0.76	
$\tau f_{rés}$	kPa	27	47	66	
Δl à $\tau_{f,rés}$	mm	6.00	6.00	6.00	

CRITERE DE PIC	ϕ'_p =	**9**	Degrés
	c'_p =	**35**	kPa
CRITERE D'ETAT FINAL	ϕ'_f =	**9**	Degrés
	c'_f =	**18**	kPa

Observations

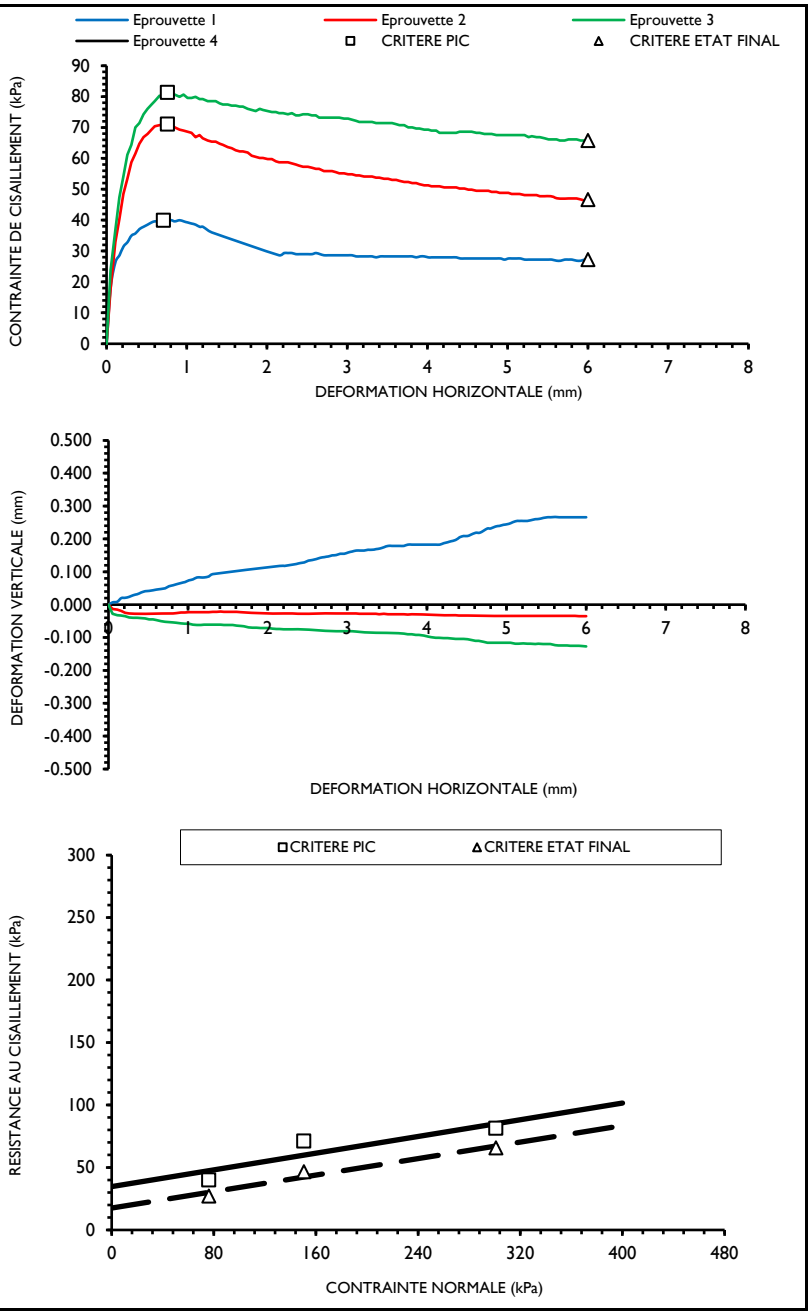

fondasol
LABORATOIRE GÉOTECHNIQUE

FTQ 243-103
V9 du 12/3/2021

PROCÈS-VERBAL D'ESSAI

IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE

Nom de l'affaire : GUETHARY - PROPRIETE DE M. ET MME TRUELLE

N° d'affaire : 64GT.23.0184 **Laboratoire :** AVIGNON

Quantité de matériau Normalisée: non

Sondage : SC2 **Date de prélèvement :** NC
Profondeur (m) : 8.00 à 9.00 **Date de réception :** 19/02/2024
Cote (m) : 0.65 à 0.80 **Mode de prélèvement :** Sondage carotté
Profondeur moyenne : 8.73 m
Nature matériau : argile plastique beige

Étuve (°C) | x | 105°C | | 50°C

TENEUR EN EAU PONDÉRALE (NF P 94-050)

Date de l'essai : 12/03/2024

Observations :

Résultat :
Teneur en eau :
w_n = 38.0 %

MASSE VOLUMIQUE DES SOLS FINS (NF P 94-053) - MÉTHODE D'IMMERSION DANS L'EAU

Date de l'essai : 12/03/2024
Conditions :
Conditions de conservations :
Conditions de préparation : immersion dans l'eau
Température de la salle d'essai : 20°C
Observations :

Résultats :
ρ = 1.83 t/m³
Autres paramètres :
ρ_d = 1.32 t/m³
γ = 17.91 kN/m³
γ_d = 12.98 kN/m³

LIMITES D'ATTERBERG
Limite de liquidité: Méthode du cône (NF P 94-052-1) et limite de plasticité (NF P 94-051)

Limite de liquidité W_l:

Mesure N°	1	2	3	4
Enfoncement (mm)				
w (%) (NF P 94-050)				

Limite de plasticité W_p :

Mesure N°	1	2	3
w (%) (NF P 94-050)			

Observations :

Date de l'essai :

Résultats :
W_L = %
W_P = %
I_P =

ESSAI AU BLEU DE MÉTHYLÈNE (NF P 94-068)

Date de l'essai : 25/03/2024

Observations :

Fraction 0/5mm dans la fraction
Proportion : C = **97.97**

Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS = 6.46

EQUIVALENT DE SABLE (NF EN 933-8+A1)

Date de l'essai :
Fraction testée : fraction 0/2 mm f = %
Teneur en eau : w = %
Observations :

Résultats :
SE_1 = %
SE_2 = %
Equivalent de sable :
SE*(10)* = %

COEFFICIENT DE FRIABILITÉ DES SABLES (NF P 18-576)

Observations :

Résultat :
F_s = %

fondasol
LABORATOIRE GÉOTECHNIQUE

FTQ 243-104
V9 du 12/3/2021

PROCÈS-VERBAL D'ESSAI

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE PAR TAMISAGE À SEC APRÈS LAVAGE ET SÉDIMENTATION

(réalisé selon la norme NF EN ISO 17892-4)

Nom de l'affaire : GUETHARY - PROPRIETE DE M. ET MME TRUELLE

N° d'affaire : 64GT.23.0184 **Laboratoire :** AVIGNON


Quantité de matériau Normalisée: non

Sondage :	SC2			**Date d'essai de prélèvement :**	NC
Profondeur (m)	8.00	à	9.00 m	**Date de réception :**	19/02/2024
Cote (m) :	0.65	à	0.80 m	**Mode de prélèvement :**	Sondage carotté
Profondeur moyenne :			8.725 m	**Date d'essai :**	22/03/2024

NATURE DU SOL TESTÉ ET CONDITION D'ESSAI :

Classification NF P 11-300 : A3	**Nature du sol selon Classification granulométrique**	argile	
Nature du sol : argile plastique beige	Maille Maximum utilisée ou Diamètre maximum :	% estimé d'éléments > d_m	Température d'étuvage : 105°C
% de passant à :			Plus gros élément
50 mm = 100.00% 2 mm = 97.44%			
20 mm = 100.00% 80 µm = 96.49%	dm = 20 mm		Dmax = 11 mm
5 mm = 97.97% 63 µm = 96.33%			

Graphique :

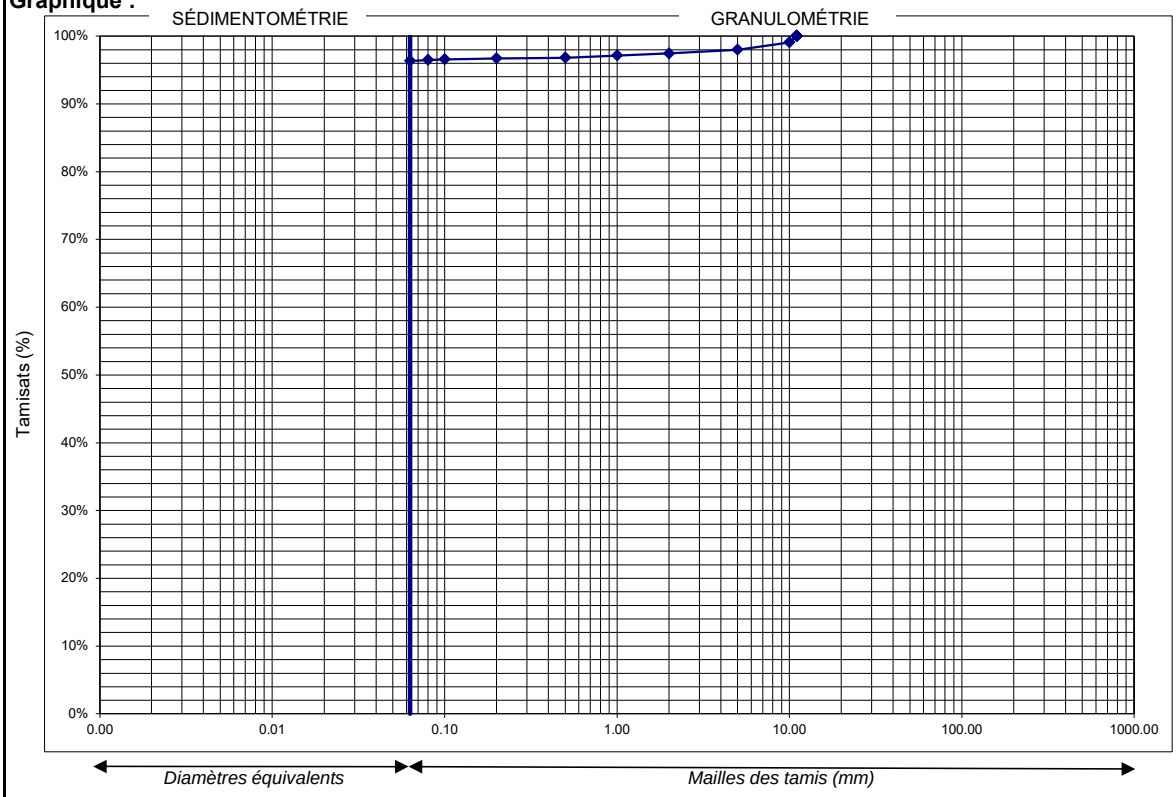

Facteurs d'uniformité Cu : Impossible à déterminer | Facteur de courbure Cc : Impossible à déterminer

DONNÉES GRANULOMÉTRIQUES (NF EN ISO 17892-4)

Résultats :

Mailles (X) mm	80	63.0	50	31.5	20	10	5	2	1	0.5	0.2	0.1	0.08	0.063
Passant %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.08	97.97	97.44	97.13	96.79	96.70	96.58	96.49	96.33
Refus %						0.92	2.03	2.56	2.87	3.21	3.30	3.42	3.51	3.67

Observations :

fondasol
LABORATOIRE GÉOTECHNIQUE

FTQ 243-410
V8 du 20/10/2022

ESSAI DE CISAILLEMENT RECTILIGNE A LA BOITE
Partie 1 : Cisaillement Direct
(NF EN ISO 17892-10)

Nom de l'affaire : GUETHARY - PROPRIETE DE M. ET MME TRUELLE

N° d'affaire : 64GT.23.0184 **Laboratoire :** Avignon

Sondage : SC2
Profondeur : 8.00-9.00m
Echantillonage : 0.65-0.80m
Description : argile plastique beige

Date de prélèvement : NC
Mode de conservation : Echantillon intact
Date de réception : 19/02/24

Niveau d'eau : -
Date d'essai : 12/03/24

Opérateur : SELY Brice
Approbateur : GUILLEMAN Cyril

Etuvage (°C)

X	
105°C	50°C

Caractéristiques des éprouvettes

Initial		*1*	*2*	*3*	*4*
H	mm	27.80	25.50	25.50	
D	mm	60.00	60.00	60.00	
w	%	39.1	37.9	38.2	
ρh	kg/m^3	1823	1838	1841	
ρd	kg/m^3	1311	1333	1332	
ρs estimée	kg/m^3	2700	2700	2700	
e		1.06	1.03	1.03	
Sr	%	100	100	100	
Consolidation					
$\sigma_{3\ cons}$	kPa	75	150	300	
ΔH_{cons}	mm	0.23	0.35	0.71	
H_{cons}	mm	27.57	25.15	24.79	
ρd_{cons}	kg/m^3	1322	1351	1370	
w	%	42.5	42.0	38.7	
t_{100}	min	0.4	1.1	3.5	

Informations sur l'essai

$\sigma_{3\ cis}$	kPa	75	150	300	
Vitesse cisaillement	mm/min	0.005	0.005	0.005	


Critères de rupture

$\tau_{f,pic}$	kPa	47	64	131	
Δl à $\tau_{f,pic}$	mm	0.69	0.81	2.85	
$\tau f_{rés}$	kPa	30	45	115	
Δl à $\tau_{f,rés}$	mm	6.07	6.05	6.07	

CRITERE DE PIC	ϕ'_p =	**21**	Degrés
	c'_p =	**14**	kPa
CRITERE D'ETAT FINAL	ϕ'_f =	**21**	Degrés
	c'_f =	**0**	kPa

Observations

Présence possible d'éléments supérieurs à 5mm

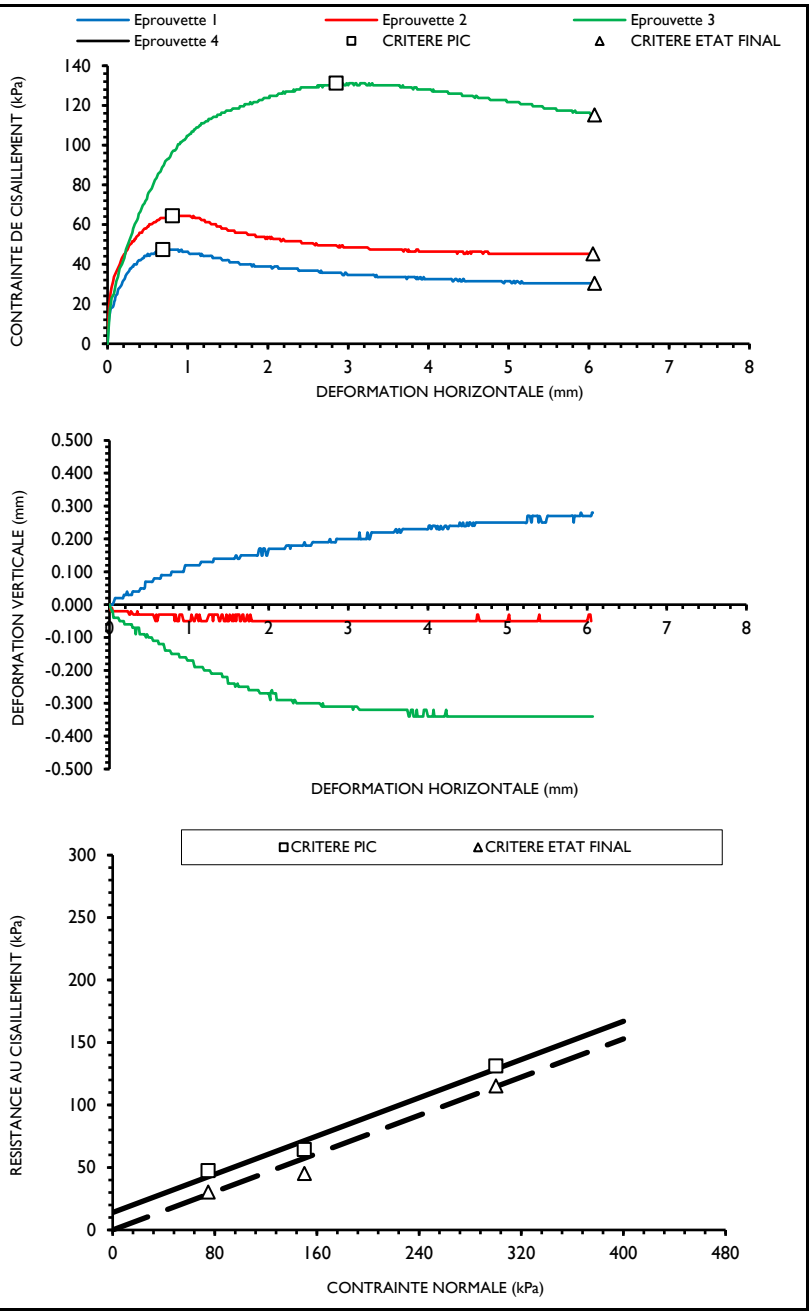



www.groupefondasol.com

AGENCE DE BIARRITZ

23 Rue de la Négresse
64200 Biarritz

☎ 05.59.42.12.85
biarritz@groupefondasol.com

Harotzen Costa - Projet Phase n°2

Résultats des inspections - Beigbeder



2023-02-15

Harotzen Costa - Projet Phase n°2

Résultats des inspections - Beigbeder



2023-03-01

Harotzen Costa - Projet Phase n°2

Résultats des inspections - Beigbeder



2023-07-12

Harotzen Costa - Projet Phase n°2

Résultats des inspections - Beigbeder





2024-09-19

Harotzen Costa - Projet Phase n°2

Résultats des inspections - Beigbeder



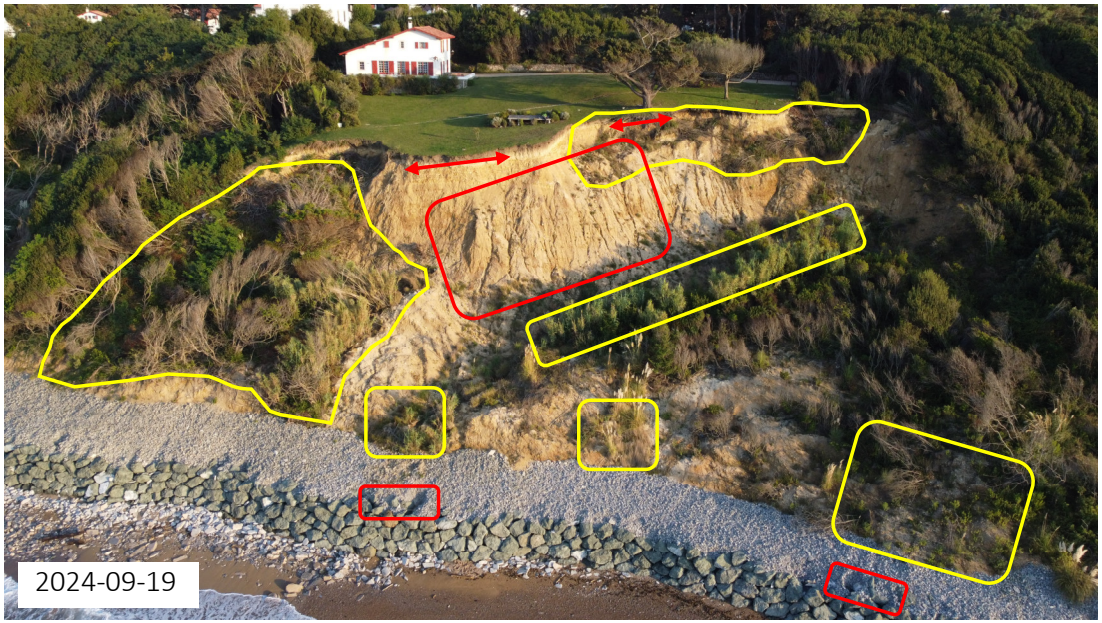

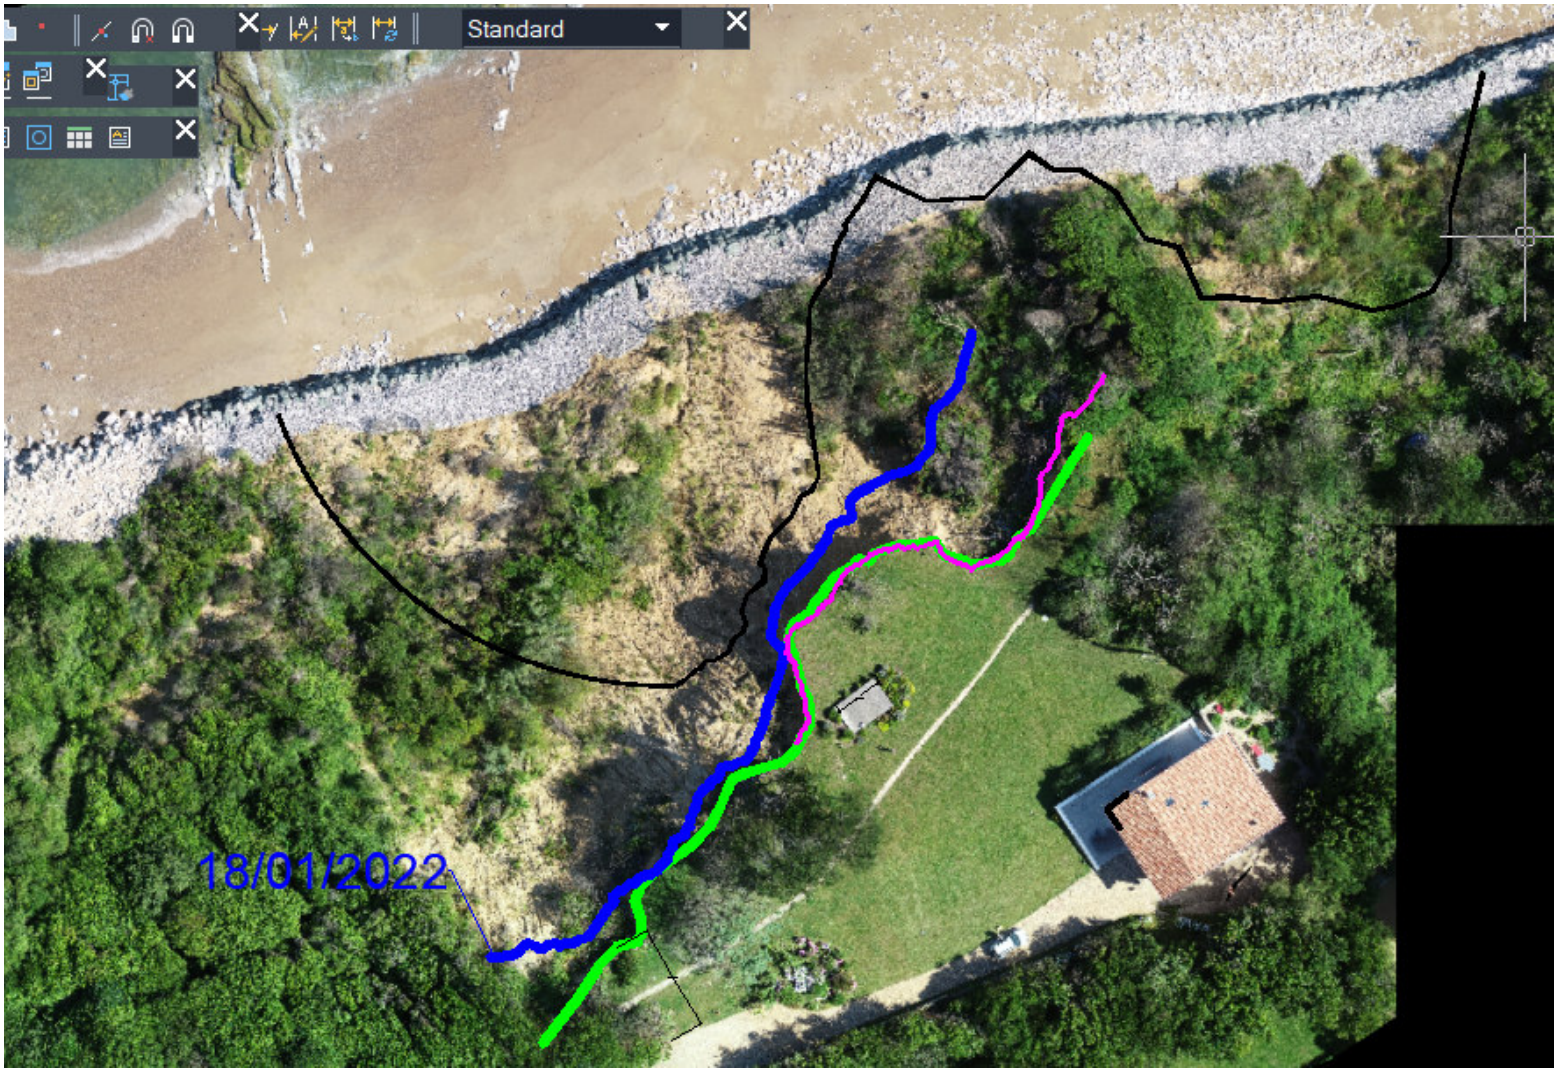
Standard
18/01/2022


1






2








3.1
3.2


3.1


3.2


4






5.1
5.2


5.1


5.2


6







7



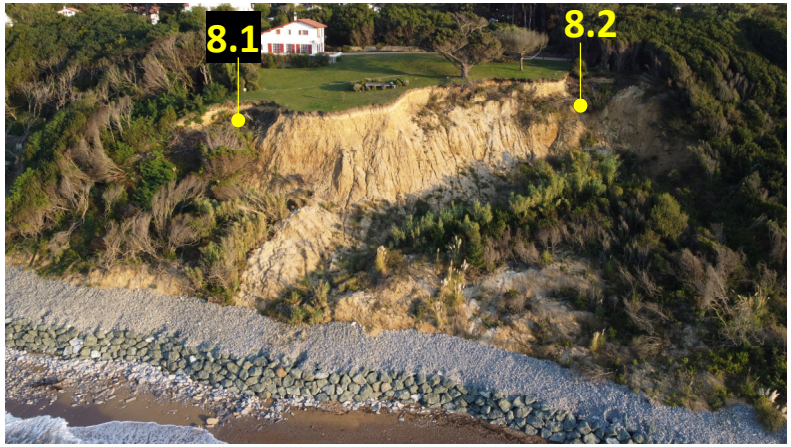


8.1
8.2


8.1


8.2

Harotzen Costa - Projet Phase n°2

Résultats des inspections - Truelle



2023-02-15

Harotzen Costa - Projet Phase n°2

Résultats des inspections - Truelle



2023-07-12

Harotzen Costa - Projet Phase n°2

Résultats des inspections - Truelle



2024-09-19

Harotzen Costa - Projet Phase n°2

Résultats des inspections - Truelle






1








2








3






4






5






6






7




8






12 décembre 2025
19 septembre 2024


12 décembre 2025


3m
10m
5m
19 septembre 2024


19 septembre 2024


12 décembre 2025


12 décembre 2025


04 mars 2026



9








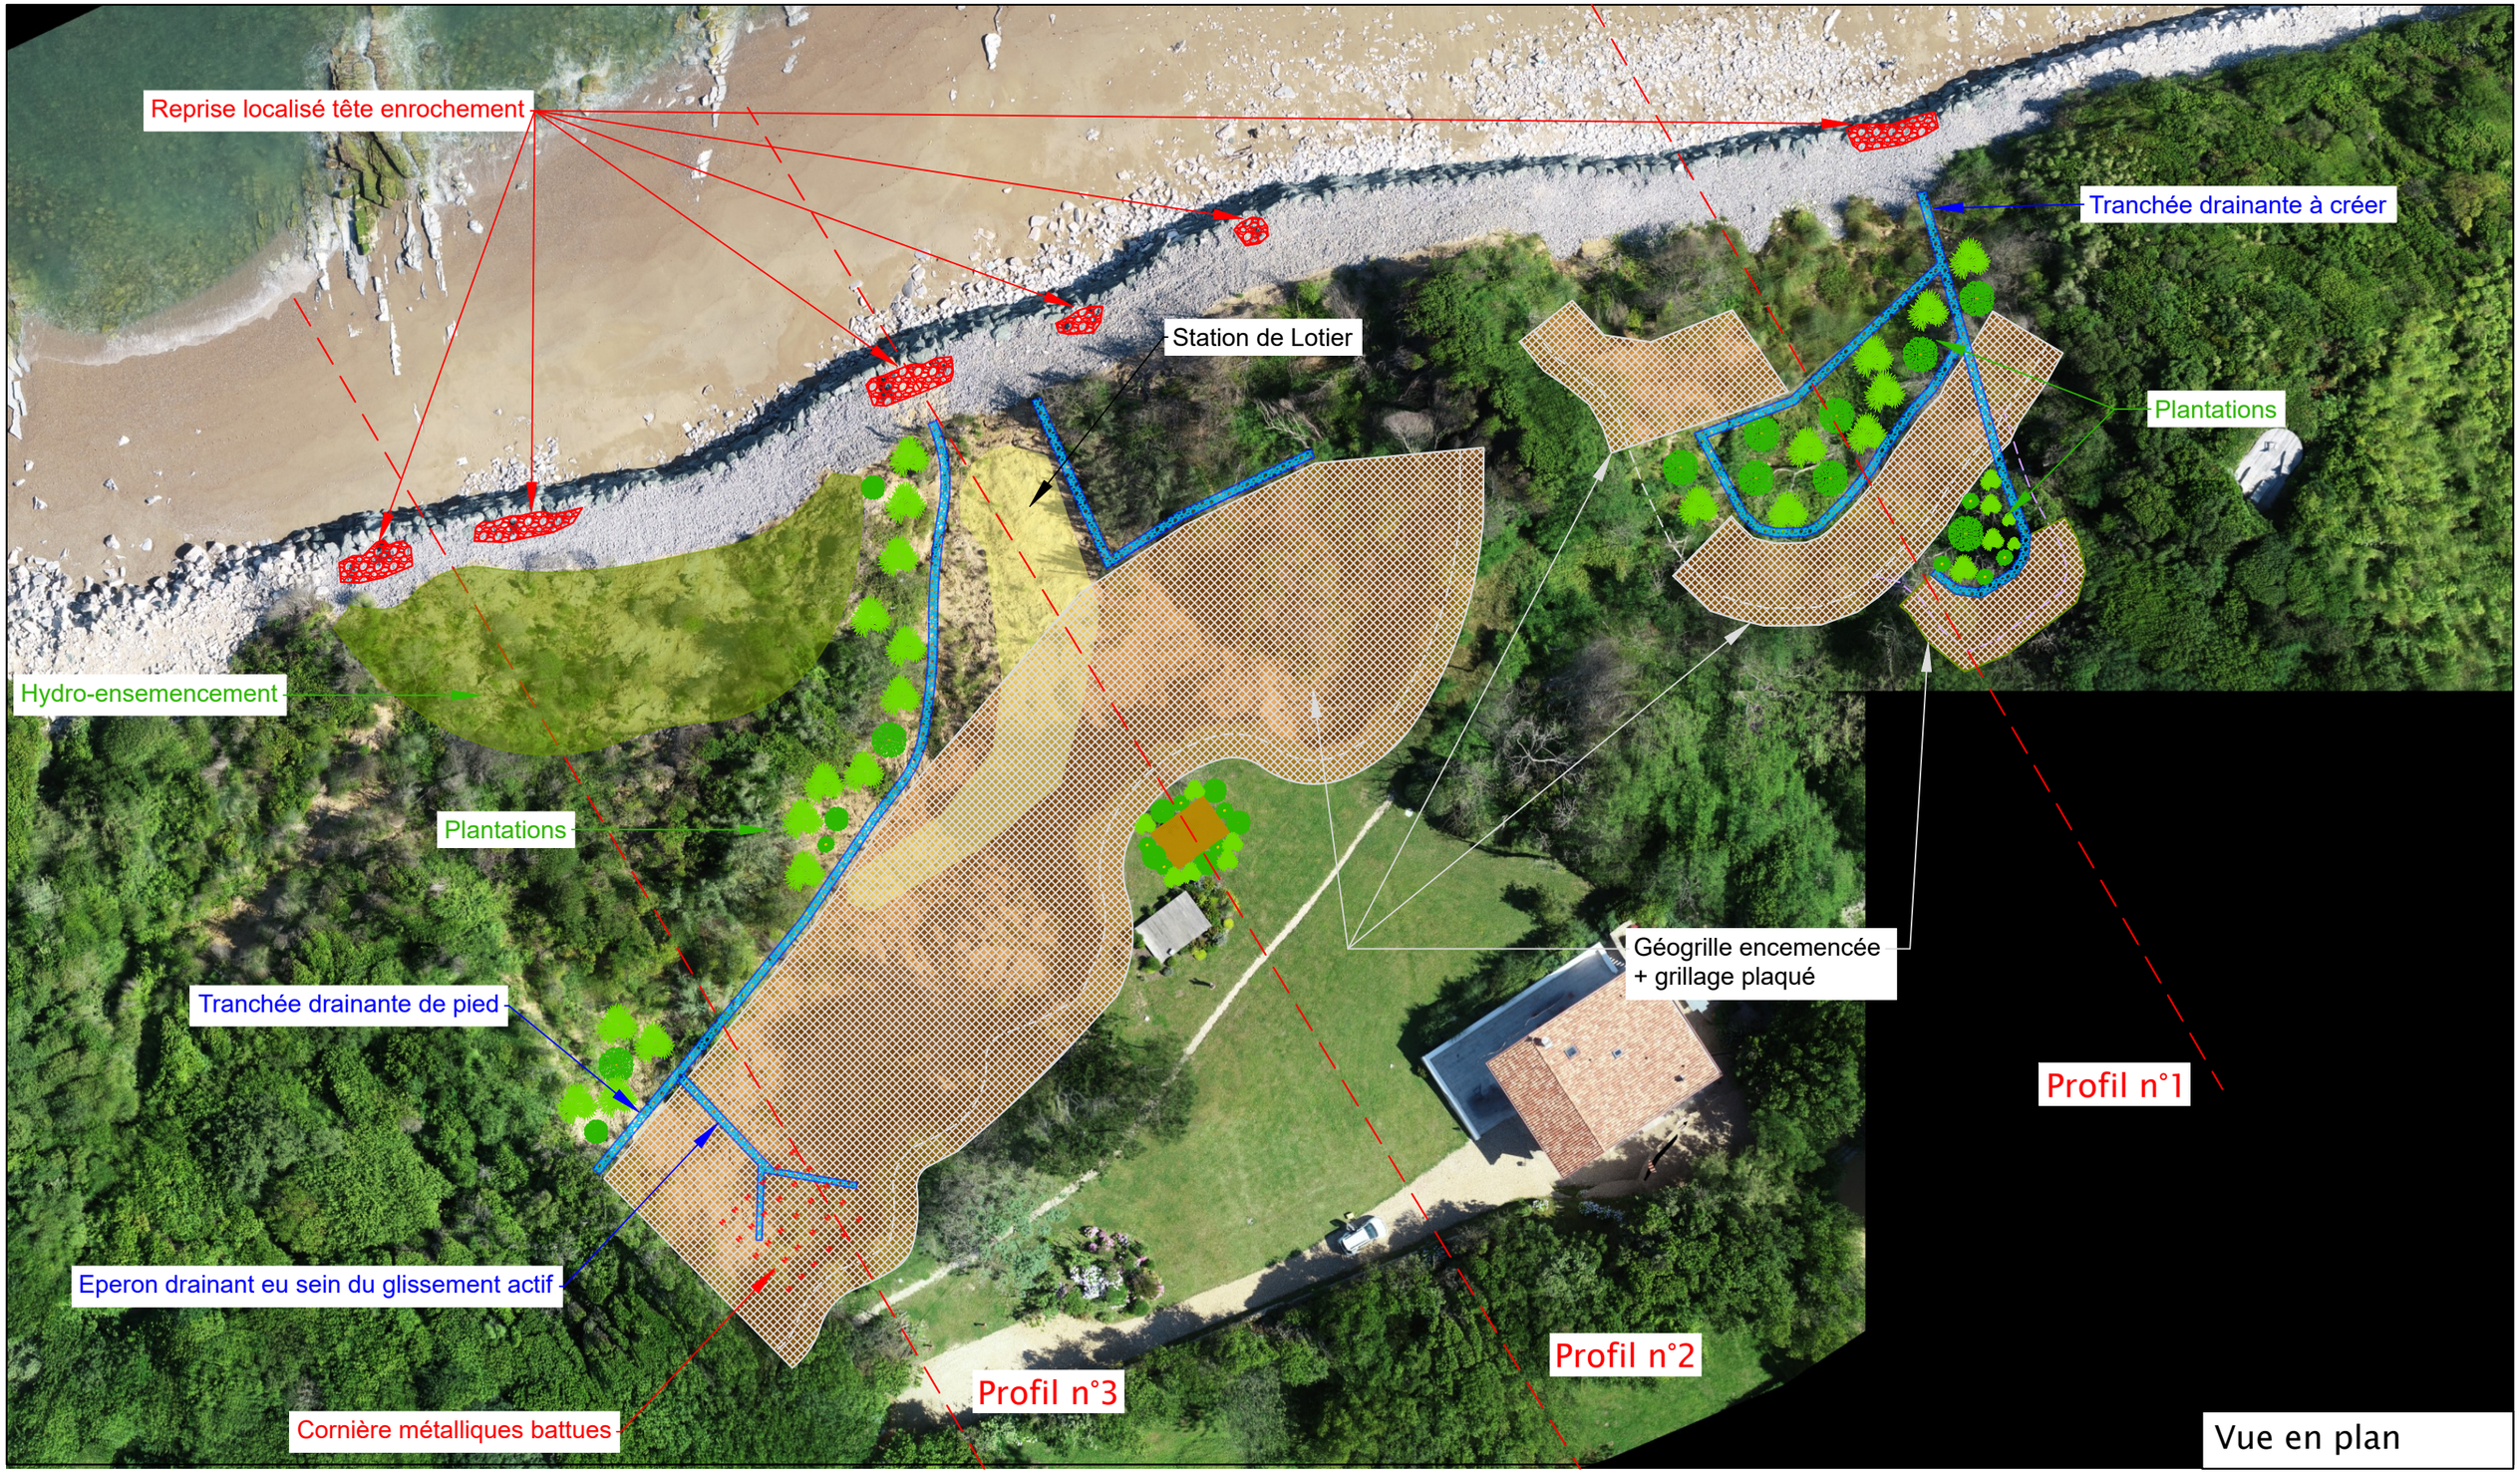



Reprise localisé tête enrochement
Tranchée drainante à créer
Station de Lotier
Plantations
Hydro-ensemencement
Plantations
Géogrille encemencée
+ grillage plaqué
Tranchée drainante de pied
Profil n°1
Eperon drainant eu sein du glissement actif
Profil n°2
Profil n°3
Cornière métalliques battues
Vue en plan

Profil type Truelle

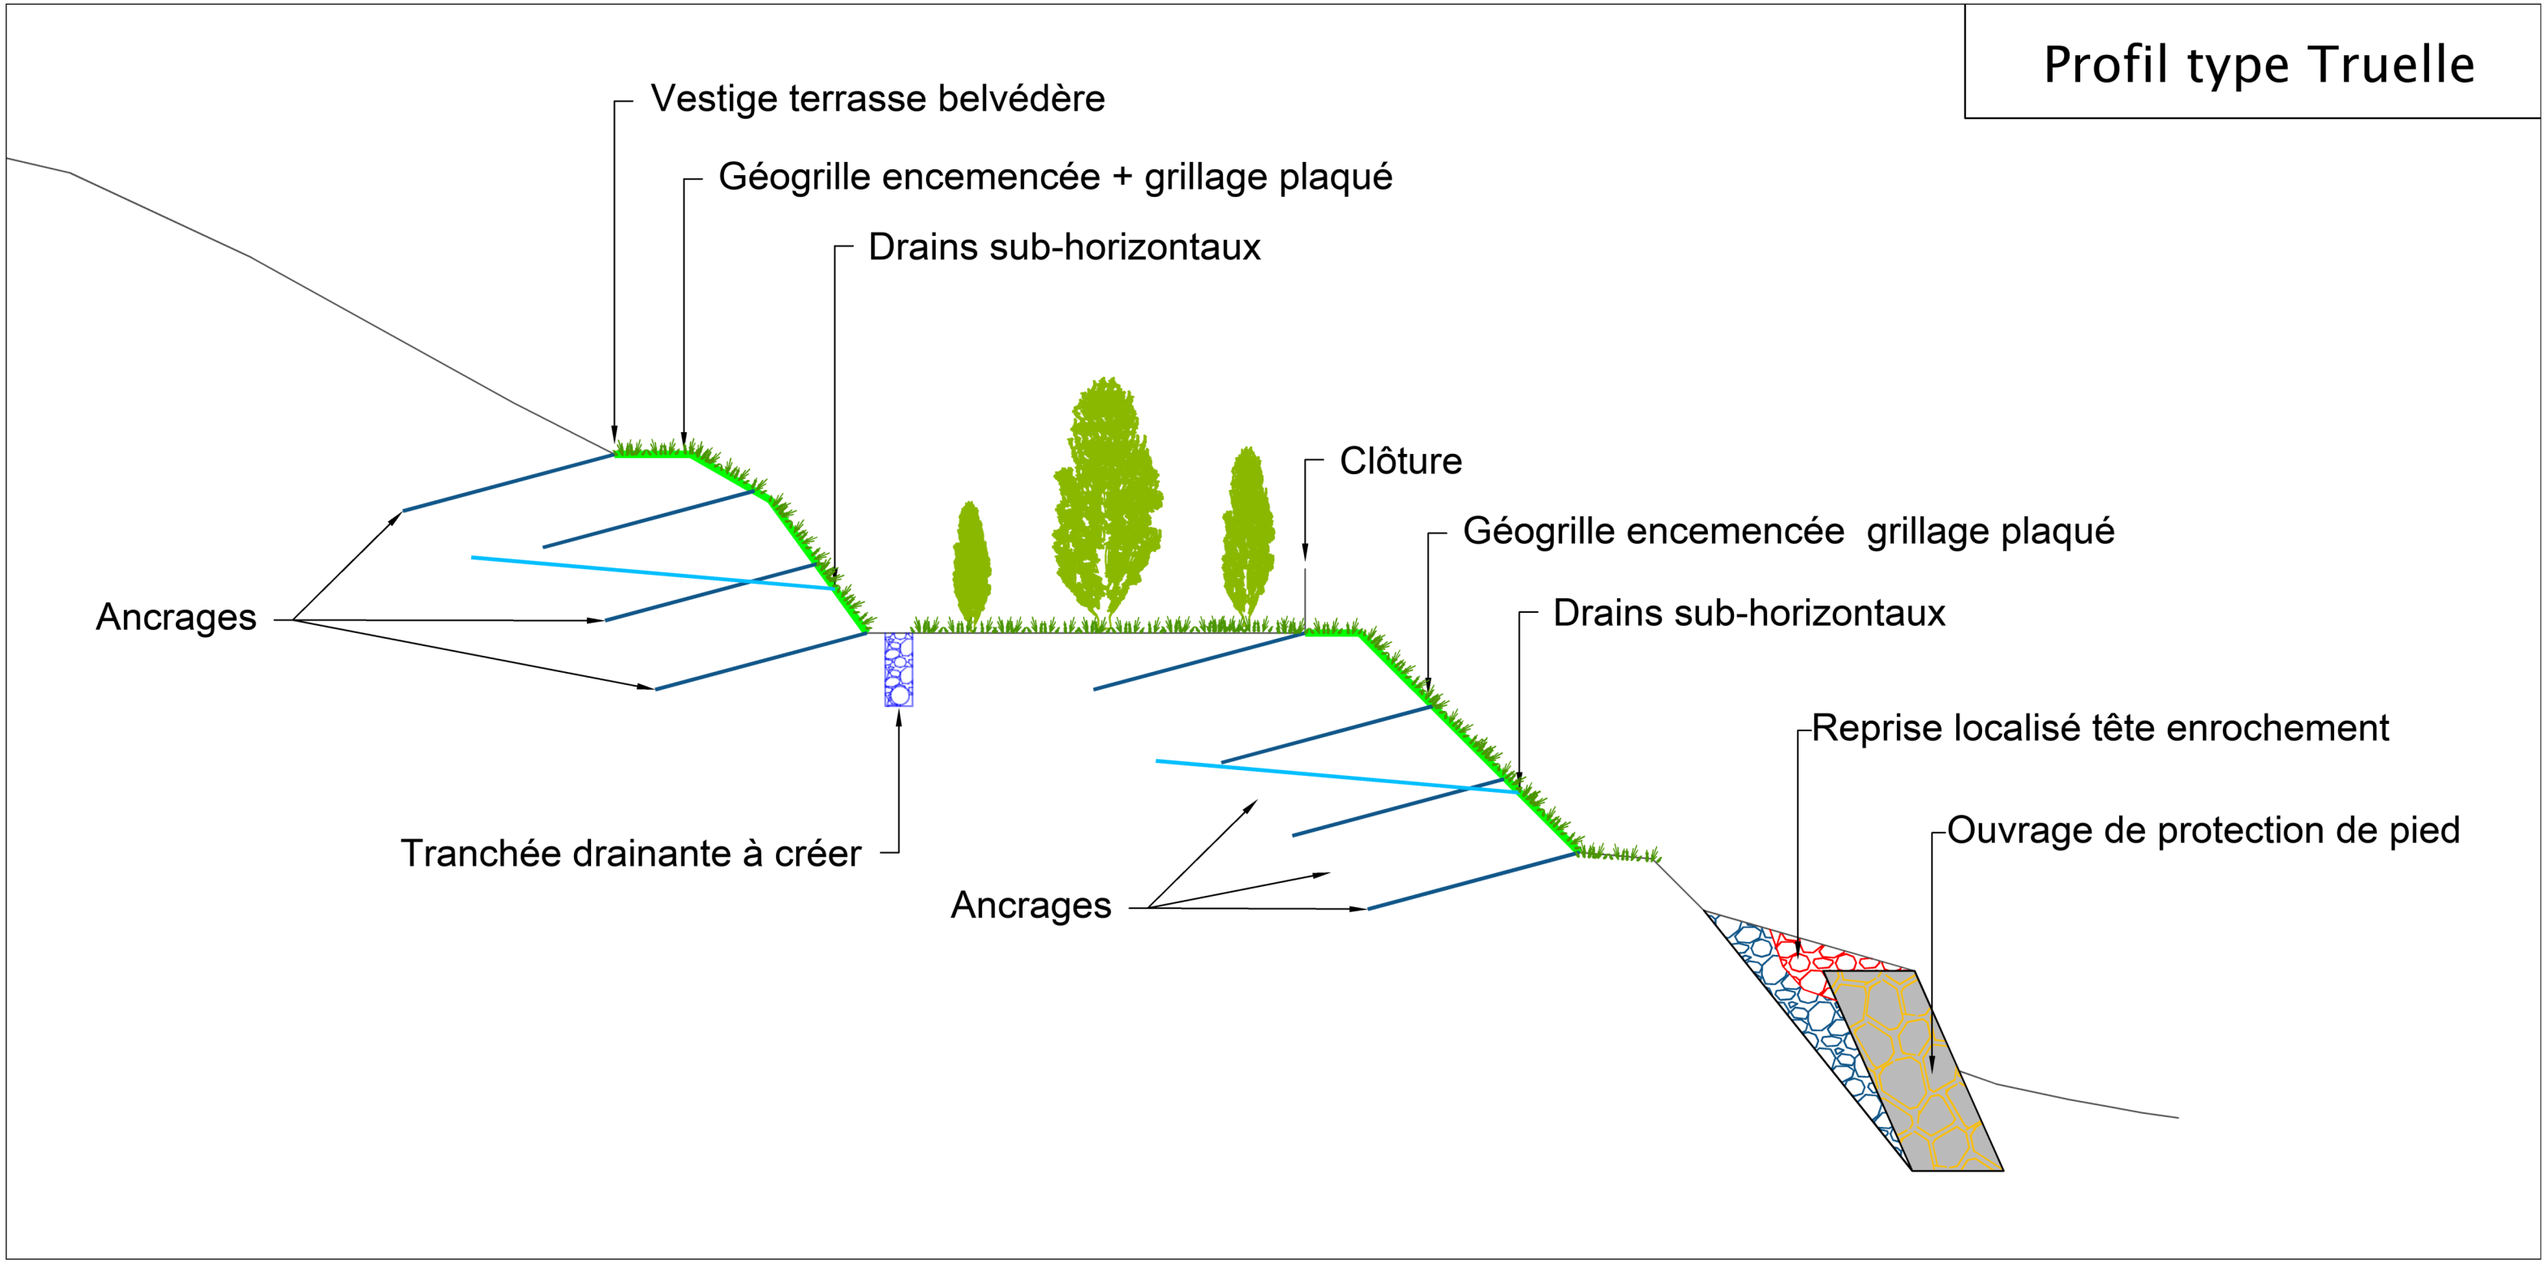

Elévation Truelle

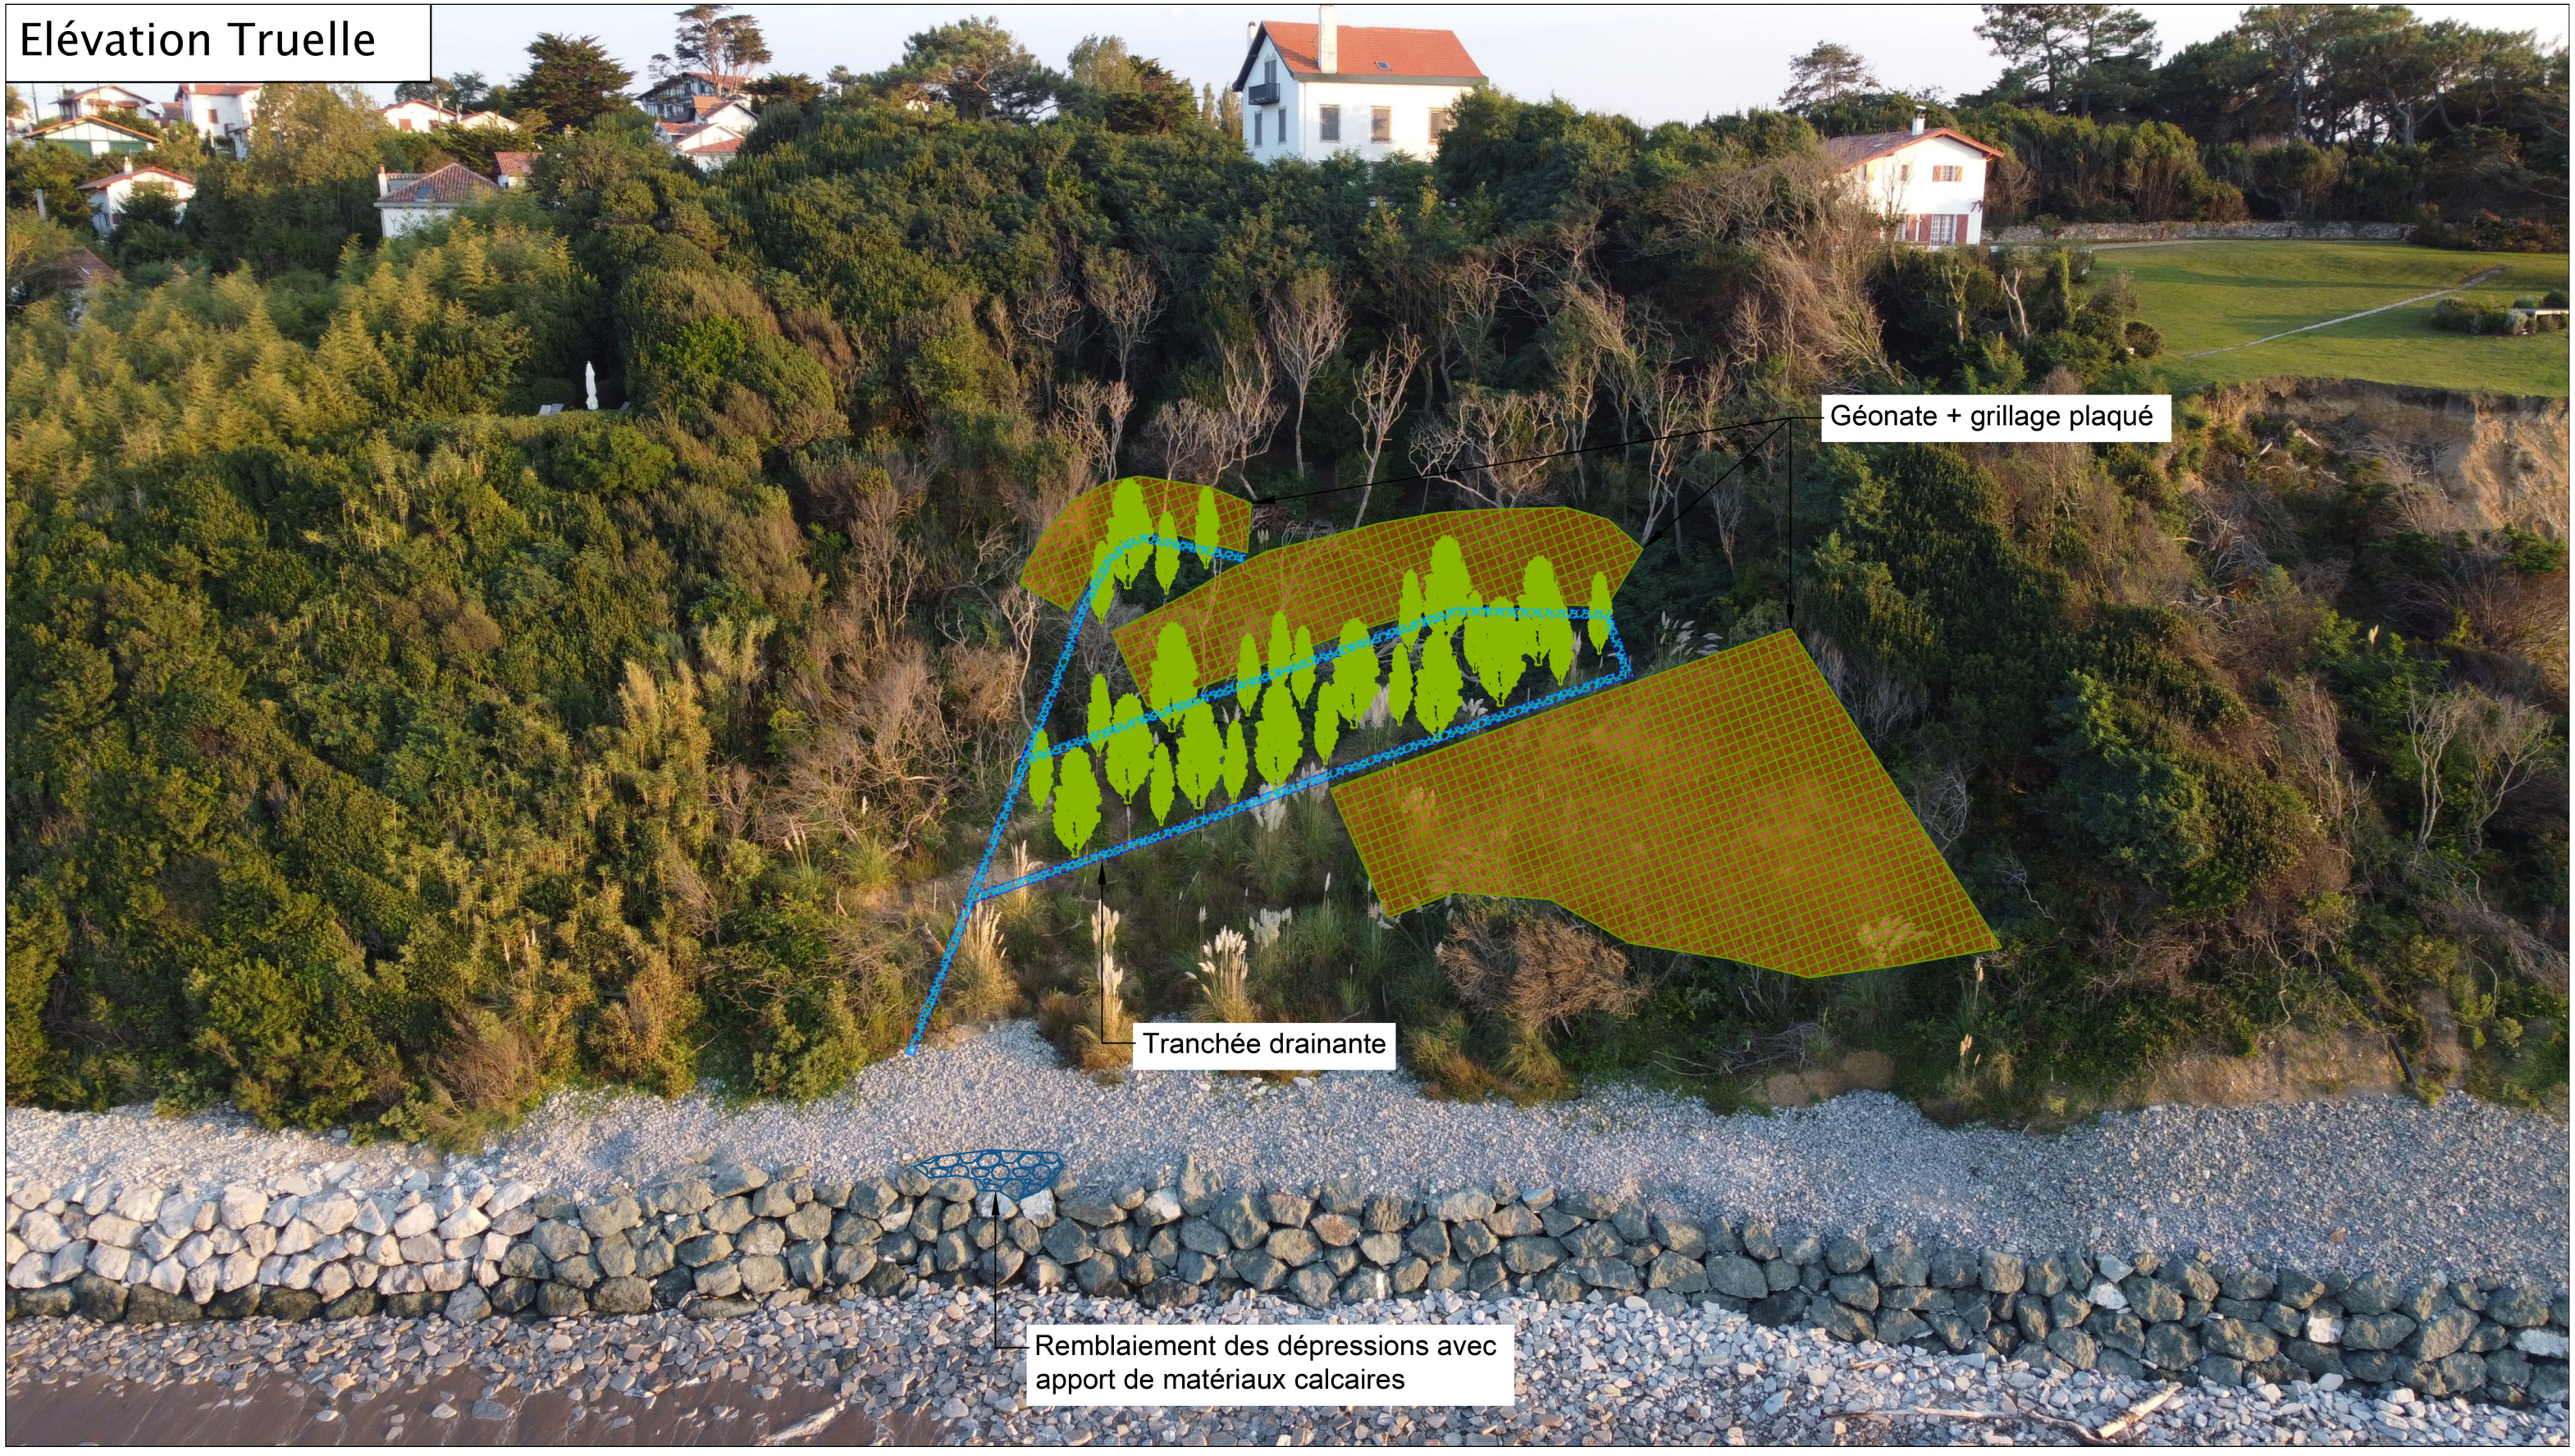


Elévation Beigbeder
Cornières battues
Géonate + grillage plaqué
Tranchée drainante
Tranchée drainante
Hydro-ensemencement
Remblaiement des dépressions avec apport de matériaux calcaires
Remblaiement des dépressions avec apport de matériaux calcaires

Commune de GUETHARY

Glissement plage des Alcyons

Propriétés FENWICK - BEIGBEDER - TRUELLE

Plan de récolement (levé drone du 23/02/2023)

DATE : 12/07/2023

TRAVAUX PUBLICS

Ech : 1/250

Profil OUEST

Profil EST

Section AH n°216

Section AH n°208

Section AH n°208

Limite DPM

Limite DPM

Limite DPM

Limite DPM

Haut de glissement

Haut de glissement

Section AH n°203
Indivision FENWICK

Section AH n°207
M. et Mme BEIGBEDER

Section AH n°215
M. et Mme TRUELLE

Section AH n°215

N

X: 1326350 X: 1326375 X: 1326400 X: 1326425 X: 1326450 X: 1326475 X: 1326500

Y: 2257475 Y: 2257450 Y: 2257425 Y: 2257400

Commune de GUETHARY

Glissement plage des Alcyons

Propriétés FENWICK - BEIGBEDER - TRUELLE


COUPE OUEST

DATE : 12/07/2023

SOBAMAT TRAVAUX PUBLICS

Ech : 1/200

Logiciel MENSURA

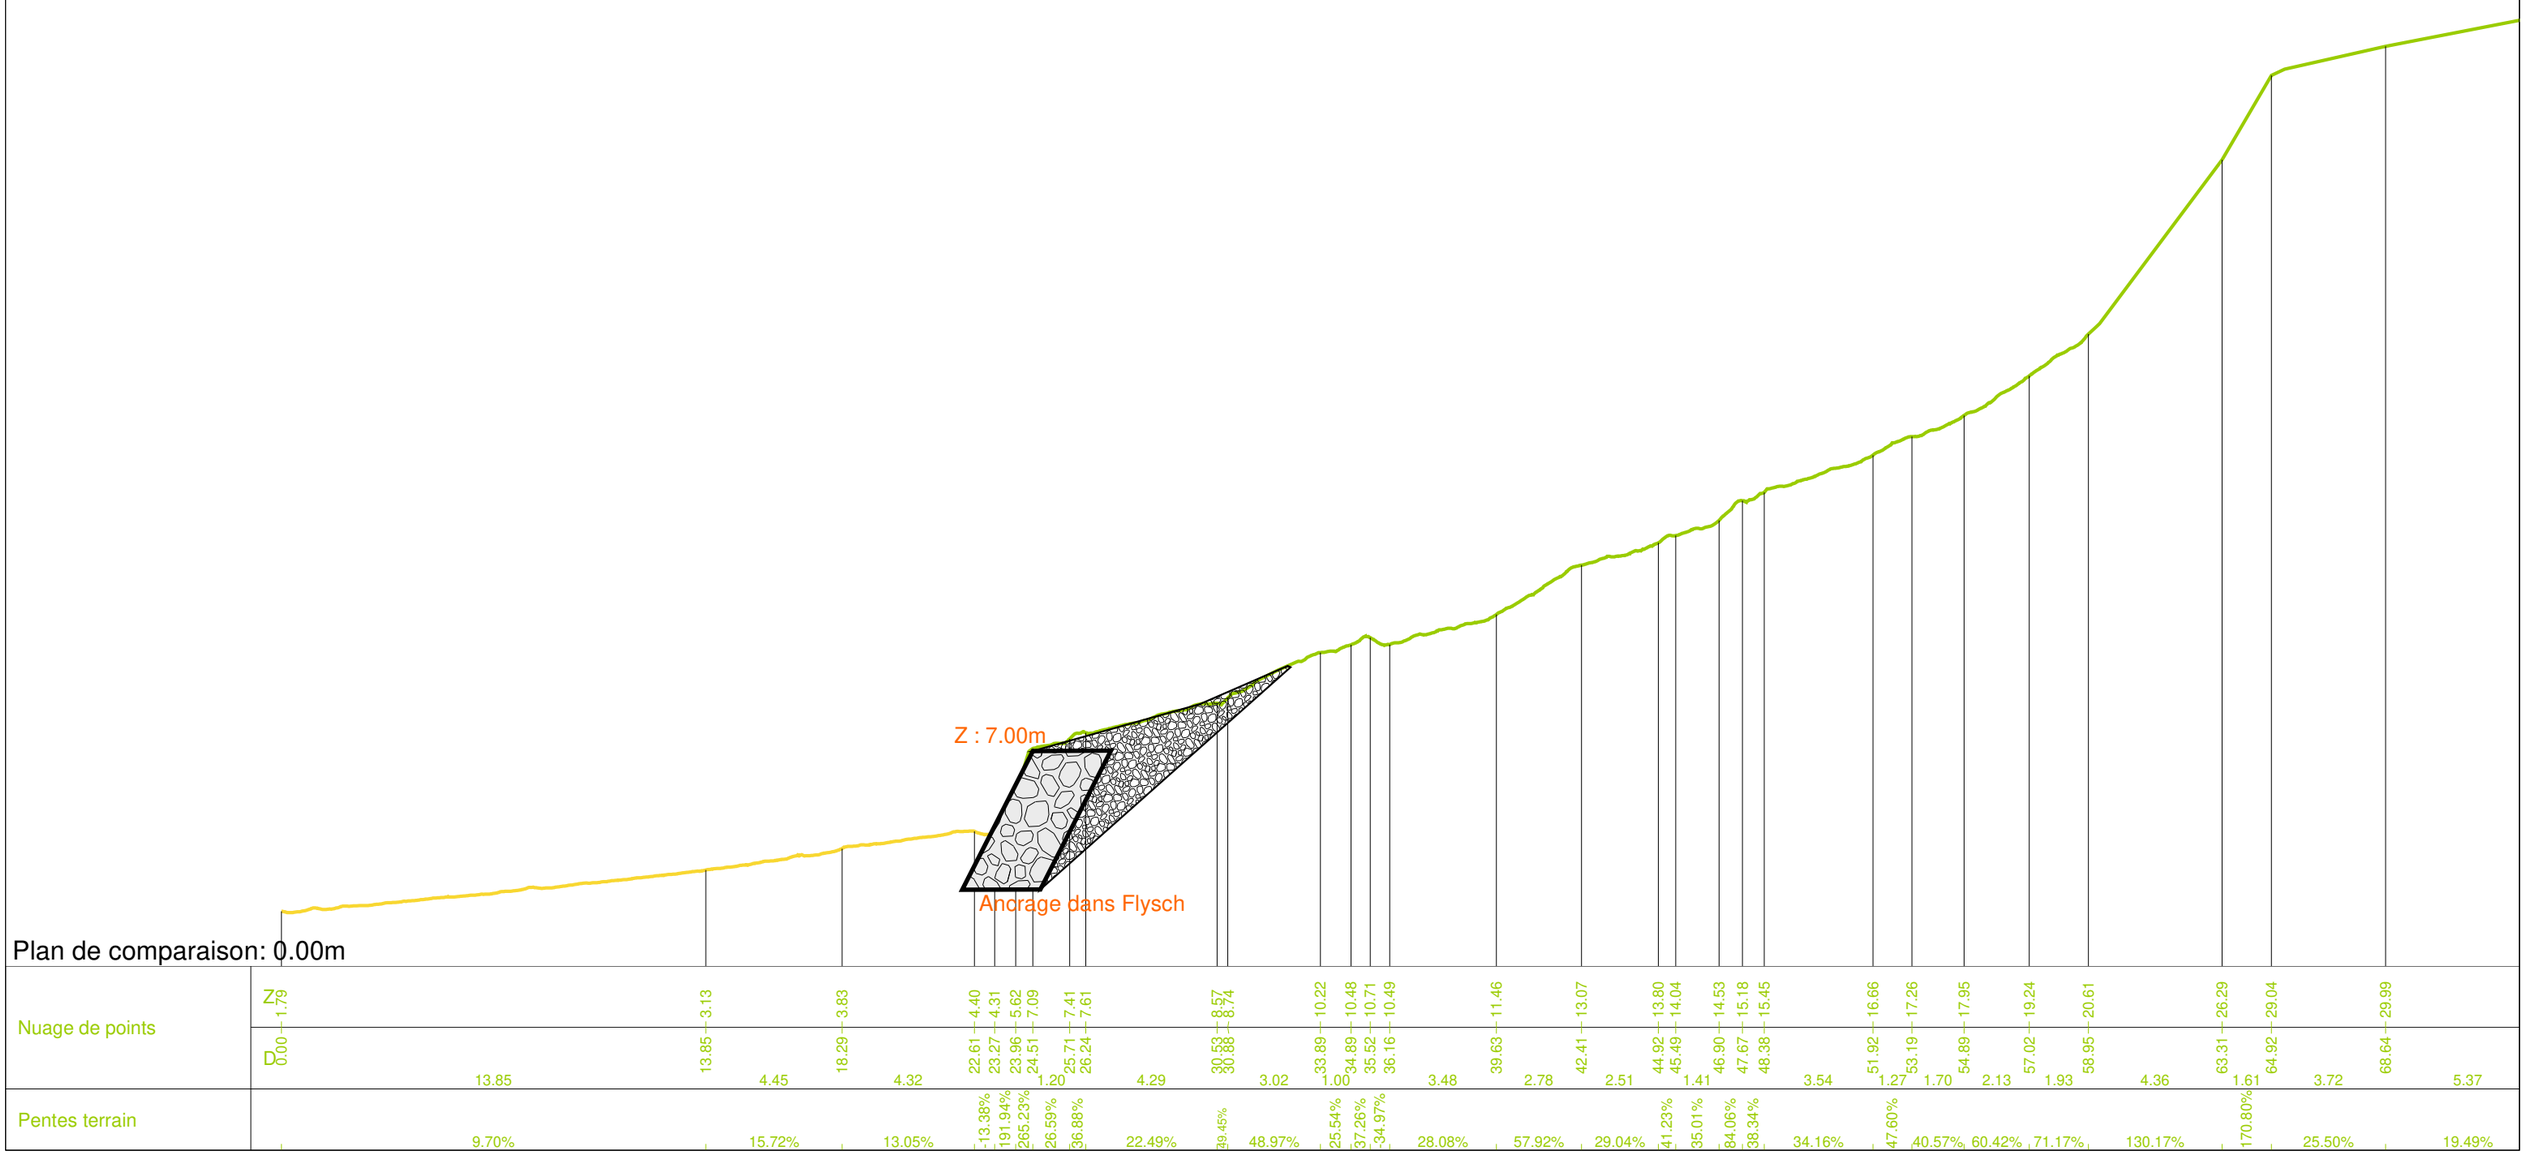

Commune de GUETHARY

Glissement plage des Alcyons

Propriétés FENWICK - BEIGBEDER - TRUELLE

COUPE EST

DATE : 12/07/2023

SO.BA.MA.T TRAVAUX PUBLICS

Ech : 1/200

Logiciel MENSURA

