NOUVEAU

VOS FONDATIONS

LOGIQUES / SIMPLES / BASIQUES

BASIK

LE SOUBASSEMENT **2-EN-1**
PAR KP1

KP1

Créateur de systèmes constructifs

NOUVEAU

SOUBASSEMENT BASIK

LE CHOIX **LOGIQUE** POUR OPTIMISER VOTRE SOUBASSEMENT

NOUVEAU

PLOT BASIK

Hauteurs de plot disponibles :
30 et 40 cm
Dimensions intérieures :
40 x 40 cm
Dimensions extérieures :
50 x 50 cm



3 types de capot disponibles
Épaisseur : 5 cm

LONGRINE BASIK

Disponible
avec ou sans becquet
Jusqu'à 15 m de portée

POURQUOI CHOISIR LE SOUBASSEMENT BASIK ?

- **Système sécurisé :** Les plots et capots ont une performance mécanique validée pour supporter le poids des longrines même à vide
- **Coulage 2-en-1 :** Le plot et le nœud des longrines peuvent être coulés en même temps
- **Gain de temps à la pose :** plot et capot manuportables
- **Sur mesure aux besoins du chantier :** les plots sont superposables entre eux (Hauteurs possibles : 35, 45, 65, 75 et 85 cm)
- Compatible avec les fondations types semelles isolées et pieux
- **Mitoyenneté et limite de propriété possibles** grâce aux capots BASIK qui s'adaptent à toutes les configurations de bâtiments.
- Longrines à délai court disponibles en **7 jours ouvrés.**

LONGRINES DISPONIBLES **EN 7 JOURS** OUVRÉS

ET TOUJOURS LES AVANTAGES DE LA PRÉFA

- Rapidité et simplicité de mise en œuvre
- Optimisation du poids carbone grâce au béton précontraint :
  - − DE BÉTON − D'ACIER − DE CARBONE
- Qualité industrielle des produits
- Optimisation des coûts

LE CHOIX D'UN CHANTIER AVEC UNE POSE **SIMPLE**

PRINCIPE DE MISE EN ŒUVRE

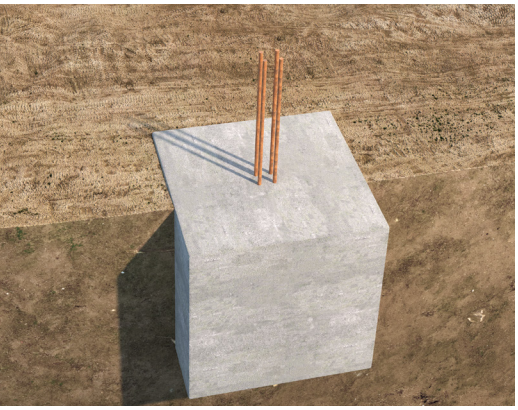

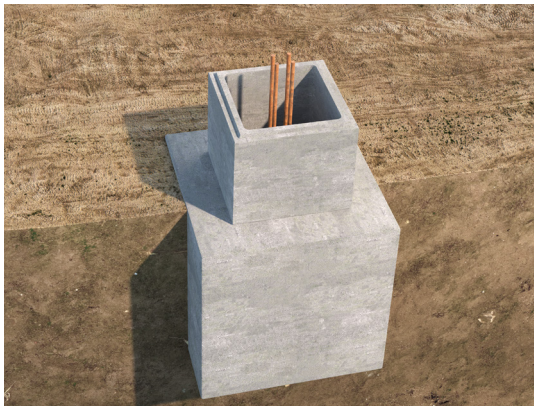

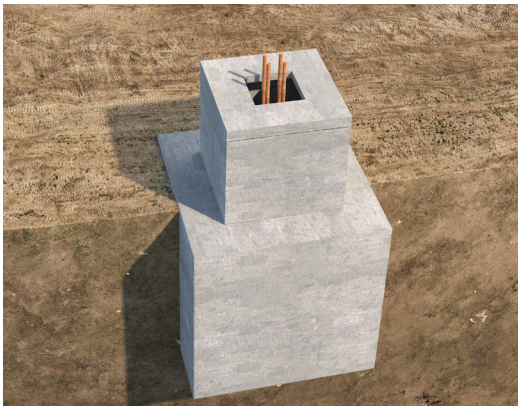

01

Réalisation des semelles / pieux

- **Vérifier l'altimétrie** et la planeité de vos semelles pour assurer un appui sécurisé et conforme au projet

02

Pose des plots

- Poser les plots sur les fondations, **le côté biseauté doit être vers le haut**
- Il est possible de **superposer les plots**

Conseil : *Pour une meilleure maniabilité, vous pouvez utiliser une poignée de manutention*

03

Pose des capots

- Poser le **capot BASIK** sur le **plot BASIK**
- 3 types de capots sont disponibles pour **s'adapter à la configuration du bâtiment**

En cas de mitoyenneté/limite de propriété

04

Pose des longrines

- Poser les longrines KP1 **conformément au plan de pose**
- Respecter **les repos d'appuis des longrines** sur les rehausses

05

Coffrage et coulage

- Coffrer le nœud des longrines à l'aide d'un **élément de coffrage**
- Le nœud de longrine et le massif **peuvent être coulés en une fois**

Les Echos
LES LEADERS
DE L'INNOVATION
En collaboration avec statista
2023

Notre plaquette au format digital

SPÉCIALISTE DE LA PRÉFABRICATION

planchers et structures responsables et durables pour vos bâtiments

Les équipes KP1 sont engagées chaque jour à construire **un cadre de vie durable** et **performant.**

Spécialiste français de la préfabrication pour tous les types de bâtiments, **KP1 est le référent** dans les solutions de planchers et structures avec la fabrication de poutrelles, entrevous, rupteurs de ponts thermiques, prédalles, poutres, dalles alvéolées et prémurs.

Avec 1700 collaborateurs sur **40 sites en France,** dont 18 usines, **KP1 est un acteur majeur de l'économie locale, depuis plus de 60 ans.**

kp1.fr

KP1
Créateur de systèmes constructifs

Juillet 2024 - Réf. : 167 - Imentiel - Crédit images 3D : PUMP

Pieux Vissés