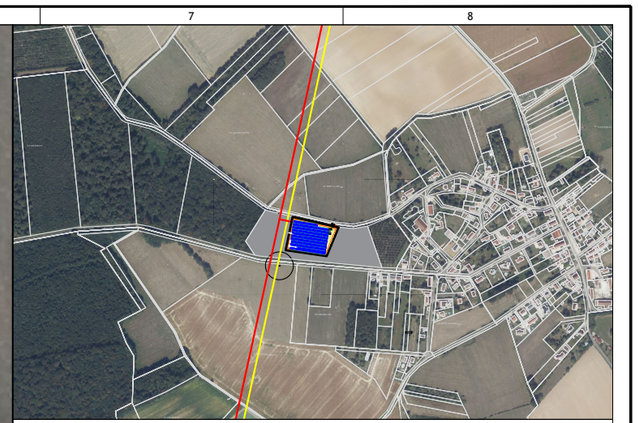

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Designation	Type	Dimensions	Puissance	Surface	Quantité
JA SOLAR - JAM66D45 LB 650W	Module PV	2382mm*1134mm*30mm	650 Wc	2,7012 m^2	1508
Designation	**Type**	**Orientation - Angle**	**Elevation**	**Surface projetée**	**Quantité**
Table 2V13	Table PV Tracker	Azimuth 189° - Table 15°	1,1m	63,4 m^2	58
Designation	**Type**	**Puissance nominale (kW)**	**Puissance Apparente (kVA)**	**Tension AC**	**Quantité**
SUNGROW SG350HX	Onduleurs String	350 kW	295 kVA @50°C	800V	3
Designation	**Type**	**Puissance (kVA)**	**Tension en entrée**	**Tension de sortie**	**Quantité**
PDL/PTR	Préfabriqué	1 MVA	800V	20 kV	1

SPECIFICATIONS GENERALES CHAMP PV

Surface totale clôturée	Emprise totale des tables	Taux de couverture du sol		
0,90 ha	0,39 ha	66,13%		

SCHEMA DES TABLES :

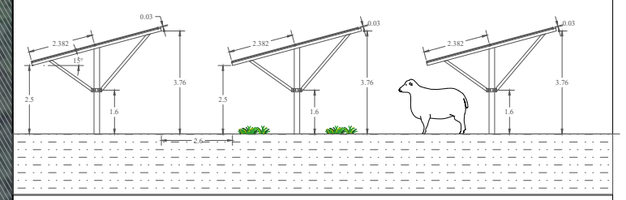

LEGENDE :

- Citerne 60m³
- PDL/PTR
- Clôture
- Portail
- Aire de Stationnement SDIS
- Local de Stockage
- Zone à défricher/aménager
- Ligne HTA
- Chemin d'accès au site
- Table fixe 2V13
- Piste carrossable intérieure (5m)
- Limites de parcelles
- Unité foncière (parcelle)
- Périmètre tampon pylône électrique
- Raccordement prévu
- Ligne HTB

SOL'R GREEN
139 Rue Vendôme, 69006 Lyon

PROJET: 21170 - Saint-Sauveur Mairie ONF - SOL

LIEU: 9C54+57 Saint-Sauveur, France

TITRE: Plan de Masse Projet

INCLINAISON:	15°
ORIENTATION:	SUD (Azimuth 189°)
PUISSANCE kWc:	980,1 kWc
MODULE:	JA SOLAR
NOMBRE MOD:	1508 un
PUISSANCE kVA:	1 MVA

INDICE	MODIFICATIONS	DESSINÉ:	VERIFIÉ:	DATE:
B	Modification zone de défrichage	LT	JB	22-01-26
A	Première diffusion	LT	JB	09-01-26