
INDICES	DATES	DESCRIPTION

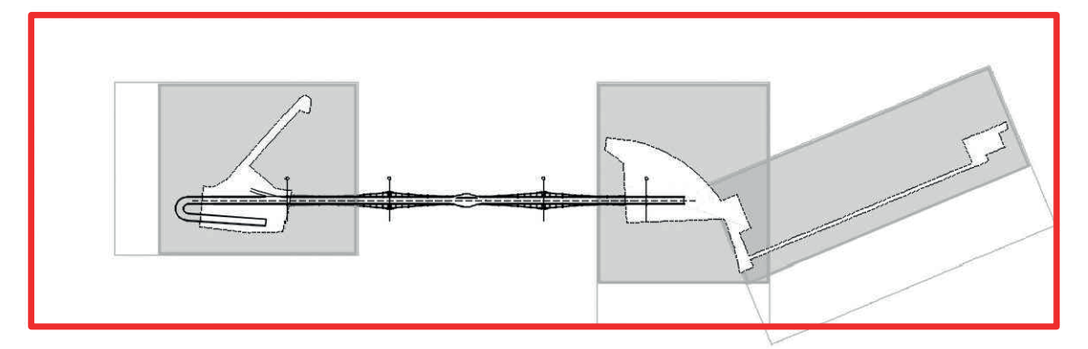

PASSERELLE GERLAND - LA SAULAIE

MAÎTRISE D'OUVRAGE :
Métropole de Lyon
20, rue du Lac - CS 33569
69505 Lyon cedex 03
T: +33 4 78 63 40 40

INGENIERIE GENERALE (Mandataire) :
AIA Ingénierie
20, rue Lortet - 69007 Lyon
T: +33 4 78 62 88 23
aia.ingenierie.lyon@a-i-a.fr

ARCHITECTE :
Explorations Architecture
1 bis, Cité Paradis - 75010 Paris
T: +33 1 44 61 70 58
contact@explorations-architecture.com

BET GÉOTECHNIQUE :
Terrasol
101, Bd M.Vivier Merle - 69329 Lyon
T: +33 4 27 85 49 35
terrasol@setec.com

PAYSAGISTE :
D'ICI LA
26, rue de la Cerisaie - 75004 Paris
T: +33 1 42 78 03 34
paris@d-ici-la.com

BET LUMIERE :
8'18 lumière
34, rue de Cîteaux - 75012 Paris
T: +33 1 49 49 07 90
info@8-18lumiere.com

INGENIEUR :
COWI
24 Bevis Marks - London EC3Z 7 JB
T: +44 20 7940 7600
info_uk@cowi.com

BET CYCLES :
Copenhagenize
140 bis, rue de Rennes - 75006 Paris
T: +33 7 88 80 39 54
paris@d-ici-la.com

OPC :
AIA Management
20, rue Lortet - 69007 Lyon
T: +33 4 78 33 46 77
management@a-i-a.fr

BET ENVIRONNEMENT :
AIA Environnement
20, rue Lortet - 69007 Lyon
T: +33 4 78 33 46 77
environnement@a-i-a.fr

BET HYDRAULIQUE & Procédures réglementaires :
Iris conseil
10, rue Joël le Theule, BP 864
78058 St-Quentin-Yvelines
T: +33 1 30 60 15 84
contact@irisconseil.fr

Plan d'Aménagement d'ensemble

EMETTEUR :	PHASE :	INDICE :	DATE:	ECHELLE:	N°
DICI LA	AVP	C	12/06/26	1:500	301

Légende

1.Périmètres & Flux — Métré / Quantité

Légende	Métré / Quantité
Périmètre opérationnel ESQ (concours)	
Périmètre élargi AVP (*) : Excepté en rive droite = zone de survol de la passerelle. Aménagement au sol à réaliser dans le cadre de la ZAC de la Saulaie.	
Périmètre opérationnel ZAC La Saulaie	
Flux piétons principaux	
Traversées piétonnes inter-jardins	

2.Sols & revêtements

Légende	Métré / Quantité
Enrobé noir grenaillé (voie motorisée)	
Enrobé teinté (Voie lyonnaise)	306.455164
Asphalte beige (passerelle)	
Béton sablé	
Pavés "en barrette" béton engazonnés	
Pavés béton engazonnés (passe-pieds)	
Pavés existants joints sables (caniveau)	
Graves ou sables stabilisés	
Mélange Terre Pierre	

3.Plantations

Légende	Métré / Quantité
Prairie sèche / rustique	
Prairie humide / noues	
Graminés / Vivaces	
Haies / Massifs arbustifs	
Prairie haute en gestion differenciée	
Arbre exsitant	
Arbre projet *moyenne à grande taille*	

4.Mobilier & Serrurerie

Symbole	Légende	Métré / Quantité
	Arceaux vélo	
PT-F PT-A	Potelet ou borne ANTI-INTRUSION *PT-F: fixe* *PT-A :Amovible*	
+ CAM VS	Caméra Video-surveillance /Mat Eclairage	
CR 200	Chasse-roues / traverse en bois	
	Mât nichoirs à oiseaux	
	Banc exsitant à reposer	
	Grand mobilier accueil	
	Corbeille	
	Fontaine à boire	
	Grille d'arbre fonte	
	Grille métallique existante maintenue	
	Grille métallique à installer	
	Grand Portail coulissant métallique à installer	
	Portails & Portillon métallique à installer	

5.Mobilier Eclairage

Symbole	Description
MV1a	Mât Voirie 1.a :Luminaire à optique voirie standard sur crosse sur mât Hauteur de feu : 8 m 29 W - 4227 lm sortant - 145,7 lm/W - 3000K - DALI
MV1b	Mât Voirie 1.b : Luminaire à optique voirie standard sur crosse en applique sur poteau électrique béton Hauteur de feu : 8 m 29 W - 4227 lm sortant - 145,7 lm/W - 3000K - DALI
MV2	Mât Voirie 2 : Luminaire à optique voirie large sur crosse en applique sur poteau électrique béton Hauteur de feu : 8 m 29 W - 4184 lm sortant - 144,3 lm/W - 3000K - DALI
MV3a	Mât Voirie 3.a : Luminaire à optique voirie large sur crosse sur mât Hauteur de feu : 8 m 66 W - 9146 lm sortant - 138,6 lm/W - 3000K - DALI
MV3b	Mât Voirie 3.b : Luminaire à optique voirie large sur crosse sur façade Hauteur de feu : 8 m 66 W - 9146 lm sortant - 138,6 lm/W - 3000K - DALI
MP1	Mât colonne "crépusculaire" projet en cours côté Oullins : Luminaire à optique symétrique sur mât Hauteur de feu : 5 m 15 W - 1702 lm sortant - 113,5 lm/W - 2700K - DALI
MP2	Mât colonne Gerland : Luminaire à optique symétrique sur mât Hauteur de feu : 4 m 25 W - 2802 lm sortant - 112,1 lm/W - 2700K - DALI
MP3	Mât Gerland : Mat haut support de 8 projecteurs Hauteur de feu : 10 m 3 projecteurs 54° : 27 W - 918 lm sortant - 34 lm/W - 2700K - DALI 5 projecteurs 19° : 19,4 W - 1271 lm sortant - 65,5 lm/W - 2700K (ou RGBW) - DALI
LP	Linéaire ponctuel : linéaire à optique asymétrique intégré en main courante Hauteur de feu : 0,8m 2.6 W - 286 lm sortant - 111,1 lm/W - dégradé de blancs chauds, ambre et blanc coloré - DALI Optique : 116° x 44°
	Mât Voirie : projet d'aménagement ZAC la Saulaie
	Mât Crépusculaire : projet d'aménagement ZAC la Saulaie

6. Signalisation et signalétique horizontale

Légende	Métré / Quantité
Signalétique Voies Lyonnaises	
Marquage voie verte	
Marquage piste cyclable	
Marquage vélorue	
Marquage entrée de vélorue	
Ligne axiale piste cyclable bidirectionnelle	
Ligne d'effet feu	

7. Signalisation verticale et lumineuse

Légende	Métré / Quantité
Début / fin voie verte (C115/C116)	
Début / fin piste cyclable obligatoire (B22a/B40)	
Chemin piéton obligatoire (B22b)	
Début / fin Zone 30	
R11v / R13c / R12	
R12	

