

RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT DEMOLITION D'UN IMMEUBLE BÂTI

Code de la santé publique articles L.1334-12-1 à L.1334-17, R.1334-19, R.1334-22 et R.1334-29-6
Décret n°2011-629 du 3 juin 2011
Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012
Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013
Décret n°2015-789 du 29 juin 2015
Arrêté du 26 juin 2013
Norme NFX 46-020 – août 2017
Décret n°2017-899 du 9 mai 2017
Décret n°2019-251 du 27 mars 2019
Arrêté du 16 juillet 2019

Rapport N° 861639_V2 établi le 19/07/2021

Bâtiment industriel
16, route de Chartres
28500 VERNOUILLET



Donneur d'ordre :
GERARD MANG SAS - 16 ROUTE DE CHARTRES - 28500 VERNOUILLET

Représentant ayant accompagné l'opérateur de repérage : Aucun accompagnateur

Laboratoire ayant effectué les éventuelles analyses :

FLASHLAB - 38 Rue de l'Industrie - 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN - Numéro d'accréditation COFRAC : 1-5765

Opérateur de repérage : Hiz bourahamane SAID HALIDI

QUALICONSULT IMMOBILIER
AGENCE FACILITIES CENTRE
22 RUE DE LA MILLETIERE
37100 TOURS
Tél. : 02 47 88 33 61
SIRET : 490 676 293 00973

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

SOMMAIRE

I. CONCLUSIONS 3
II. CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION : 22
III. OBSERVATIONS : 22
IV. PREAMBULE 24
V. BUT DE LA MISSION 24
VI. TEXTES REGLEMENTAIRES 44
VII. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC 46
1. Obligations du donneur d'ordre 46
2. Phase prélèvement et analyse d'échantillons 46
VIII. LOCAUX VISITES ET NON VISITES 47
1. Liste des locaux visités et non visités 47
2. Liste des matériaux et produits contenant de l'amiante 48
3. Liste des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante 49
IX. RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE 64

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION
ANNEXE 2 - PLANS ET CROQUIS
ANNEXE 3 - PHOTOS
ANNEXE 4 - PROCES VERBAUX DU LABORATOIRE
ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE
ANNEXE 6 - ATTESTATION DE CERTIFICATION

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

I. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
Conduit rectangulaire de ventilation / aération Fibres ciment (Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides))	**BAT B - Sous sol** Chaufferie, Atelier SADARS, Atelier SADARS - Gaine de ventilation **BAT B - Entre-sol** Mezzanine 1 - Dessus d'infirmerie, Mezzanine 2 - Dessus Local HT et Local Compresseur **BAT B - 2ème étage** Labo **BAT B - Extérieur - Usine** Façade Sud, Façade Sud	Résultat d'analyse	/
Conduit circulaire de ventilation / aération Fibres ciment (Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides))	**BAT B - Sous sol** Vestiaire 3, Dégagement, Wc 1, Douche 1, Douche 2, Douche 3, Wc 2 **BAT B - Sous sol - Sanitaire Dame** Wc 5, Wc 5 **BAT B - Rdc - Bureau** Gaine dans Informatique 1 **BAT B - Extérieur - Usine** Toiture 2, Toiture 3	Résultat d'analyse	/
Plaque ondulée en fibre ciment (Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées))	**BAT B - Rdc - Usine** Trempe, Maintenance, Magasin, Dégraissage 1, Dégraissage 2	Résultat d'analyse	/
Colles beiges Plinthe 10*10 grise moucheté (Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres)	**BAT B - Rdc - Usine** Labo	Résultat d'analyse	/
Panneaux et plaques blanc à motif rigide fibreux 120*60 (Faux plafonds)	**BAT B - Rdc - Usine** Dégraissage 1, Dégraissage 2	Résultat d'analyse	/
Coffrages perdus Fibres ciment (Plafonds)	**BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Hommes 3** Wc 2	Résultat d'analyse	/
Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature (2) (Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières)	**BAT B - Entre-sol** Mezzanine 2 - Dessus Local HT et Local Compresseur Mezzanine 1 - Dessus d'infirmerie **BAT B - Extérieur - Usine** Toiture 5	Résultat d'analyse	/
Colles Faïence 10*10 blanche (Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres)	**BAT B - 1er étage - Bureau** Petit Labo	Résultat d'analyse	/
Colles Faïence 10*10 blanche (Plan de travail)	**BAT B - 1er étage - Bureau** Petit Labo	Résultat d'analyse	/
Plaques en fibres-ciment (Plaques ondulées et planes)	**BAT B - Extérieur - Usine** Toiture 1, Toiture 3	Résultat d'analyse	/
Solins Fibres ciment (Éléments associés à la toiture)	**BAT B - Extérieur - Usine** Toiture 1, Toiture 3	Résultat d'analyse	/

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
Éléments complémentaires de toiture : mitres / mitrons Fibres ciment (Éléments associés à la toiture)	**BAT B - Extérieur - Usine** Toiture 1, Toiture 2	Résultat d'analyse	/
Éléments complémentaires de toiture : rives Fibres ciment (Éléments associés à la toiture)	**BAT B - Extérieur - Usine** Toiture 3	Résultat d'analyse	/
Éléments complémentaires de toiture : Caisson de ventilation Fibres ciment (Éléments associés à la toiture)	**BAT B - Extérieur - Usine** Toiture 3	Résultat d'analyse	/
Plaque ondulée en fibre ciment (Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich)	**BAT B - Extérieur - Usine** Façade Nord	Résultat d'analyse	/

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré à ce stade de matériaux et produits contenant de l'amiante.

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + revêtement (Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées))	**BAT A - Sous sol** Cage d'escalier **BAT A - Rdc** Cage d'escalier, SAS, Accueil, Salle de réunion, Direction Général, Archive **BAT A - 1er étage** Cage d'escalier, Circulation, Archive, Bureau 2, Bureau 3, Export	Résultat d'analyse	/
Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + revêtement en zone de bande de lissage (Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées))	**BAT A - Sous sol** Cage d'escalier **BAT A - Rdc** Cage d'escalier, SAS, Accueil, Salle de réunion, Direction Général, Archive **BAT A - 1er étage** Cage d'escalier, Circulation, Archive, Bureau 2, Bureau 3, Export	Résultat d'analyse	/
Enduit maigre + peinture (Plafonds)	**BAT A - Sous sol** Cage d'escalier **BAT A - Rdc** Cage d'escalier **BAT A - 1er étage** Cage d'escalier **BAT B - Rdc - Usine** Local BT, Local HT, Labo	Résultat d'analyse	/
Dalle béton (Revêtements de sols)	**BAT A - Sous sol** Archives, Stock Demo, Stock Salon + Garage Auto **BAT A - Rdc** Circulation, Salle de réunion **BAT A - 1er étage** Bureau 2, Bureau 3, Export **BAT A - 2ème étage** Salle de visite **BAT B - Sous sol** Garage vélo **BAT B - Rdc - Bureau** Circulation, Placard 1, Bureau 1, Bureau 2, Local 1, Secrétariat, Comptabilité, Achat, Placard 2, Cage d'escalier, Local 2, Local 3, Ordonnancement 1, Placard avec	Résultat d'analyse	/

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	lavabo 1, Ordonnancement 2, Placard avec lavabo 2, Responsable de production, Lavabo **BAT B - 1er étage - Bureau** Bureau d'étude, Méthode, Direction Technique, Bureau **BAT B - Extérieur - Bureau** Façades Est **ANNEXE - Tonneau américain 1** Stockage		
Enduit à base de ciment (Façades lourdes y compris poteaux)	**BAT A - Sous sol** Archives, Stock Demo, Stock Salon + Garage Auto	Résultat d'analyse	/
Joint de pose de parpaing à base de ciment (Façades lourdes y compris poteaux)	**BAT A - Sous sol** Archives, Stock Demo, Stock Salon + Garage Auto	Résultat d'analyse	/
Calorifuges Mousse de polyuréthane 1 (Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides))	**BAT A - Sous sol** Archives, Stock Demo, Stock Salon + Garage Auto **BAT B - Sous sol** Garage vélo	Marquage (Filigrane (Date / Armstrong))	/
Calorifuges Mousse de polyuréthane 2 (Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides))	**BAT A - Sous sol** Archives, Stock Demo, Stock Salon + Garage Auto **BAT B - Sous sol** Garage vélo	Marquage (Filigrane (Date / Armstrong))	/
Calorifuges Mousse de polyuréthane 3 (Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides))	**BAT A - Sous sol** Archives, Stock Demo, Stock Salon + Garage Auto **BAT B - Sous sol** Garage vélo	Marquage (Filigrane (Date / Armstrong))	/
Calorifuges Mousse de polyuréthane 4 (Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides))	**BAT A - Sous sol** Archives, Stock Demo, Stock Salon + Garage Auto **BAT B - Sous sol** Garage vélo	Marquage (Filigrane (Date / Armstrong))	/
Flocages gris claire (Plafonds)	**BAT A - Sous sol** Archives, Stock Demo, Stock Salon + Garage Auto	Résultat d'analyse	/
Joints de mastic d'étanchéité (Menuiseries extérieures - Porte de garage)	**BAT A - Sous sol** Archives, Stock Demo, Stock Salon + Garage Auto	Résultat d'analyse	/
Joint de mastic gris de bâtis (Menuiseries extérieures - Fenêtre alu)	**BAT A - Sous sol** Stock Demo, Stock Salon + Garage Auto **BAT A - Rdc** Accueil	Résultat d'analyse	/
Joint mousse jaune de bâtis (Menuiseries extérieures - Fenêtre alu)	**BAT A - Sous sol** Stock Demo, Stock Salon + Garage Auto **BAT A - Rdc** Cage d'escalier, SAS, Accueil **BAT A - 1er étage** Cage d'escalier	Résultat d'analyse	/
Joints caoutchouc noir de vitrage (Menuiseries extérieures - Fenêtre alu)	**BAT A - Sous sol** Stock Demo, Stock Salon + Garage Auto **BAT A - Rdc** Cage d'escalier, SAS, Accueil **BAT A - 1er étage** Cage d'escalier	Résultat d'analyse	/
Colles de carrelage 30*30 beige (Revêtements de sols)	**BAT A - Rdc** Cage d'escalier **BAT A - 1er étage** Cage d'escalier, Circulation	Résultat d'analyse	/

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
Colles Plinthe 10*30 beige (Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres)	**BAT A - Rdc** Cage d'escalier **BAT A - 1er étage** Cage d'escalier, Circulation	Résultat d'analyse	/
Joints d'étanchéité en caoutchouc (Menuiseries extérieures - fenêtre alu)	**BAT A - Rdc** Cage d'escalier, Accueil, Direction Général **BAT A - 1er étage** Cage d'escalier	Résultat d'analyse	/
Colle + Isolants intérieurs en polystyrène (Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées))	**BAT A - Rdc** Cage d'escalier, Circulation, SAS, Accueil, Salle de réunion, Direction Général, Bureau, Archive **BAT A - 1er étage** Cage d'escalier, Archive, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4 **BAT A - 2ème étage** Salle de visite	Résultat d'analyse	/
Enduit maigre + peinture pailletée (Façades lourdes y compris poteaux)	**BAT A - Rdc** Circulation **BAT A - 1er étage** Circulation	Résultat d'analyse	/
Colles de carrelage 30*30 marron (Revêtements de sols)	**BAT A - Rdc** Circulation	Résultat d'analyse	/
Colles Faïence 10*30 marron (Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres)	**BAT A - Rdc** Circulation	Résultat d'analyse	/
Panneaux et plaques suspendues blanc 60*60 moucheté (Faux plafonds)	**BAT A - Rdc** Circulation, Bureau, Archive **BAT A - 1er étage** Circulation, Archive, Bureau 1, Bureau 4	Résultat d'analyse	/
Joints caoutchouc de vitrage (Menuiseries extérieures - Porte alu)	**BAT A - Rdc** SAS	Résultat d'analyse	/
Joints caoutchouc d'étanchéité (Menuiseries extérieures - Porte alu)	**BAT A - Rdc** SAS	Résultat d'analyse	/
Joints silicone de bâti blanc (Menuiseries extérieures - Porte alu)	**BAT A - Rdc** SAS	Résultat d'analyse	/
Dalles de sol semi rigide 50*50 marbrée marron + colle + ragréage (Revêtements de sols)	**BAT A - Rdc** Accueil, Salle de réunion, Archive **BAT A - 1er étage** Archive, Bureau 2, Bureau 3, Export	Résultat d'analyse	/
Ragréage rose (Revêtements de sols)	**BAT A - Rdc** Accueil, Salle de réunion, Archive **BAT A - 1er étage** Archive, Bureau 2, Bureau 3, Export	Résultat d'analyse	/
Isolant laine minérale (Gaines et coffres verticaux)	**BAT A - Rdc** Accueil, Salle de réunion **BAT A - 1er étage** Bureau 2, Bureau 3, Export	Résultat d'analyse	/
Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond Laine minérale jaune (Faux plafonds)	**BAT A - Rdc** Accueil, Direction Général, Archive **BAT A - 1er étage** Circulation, Archive	Résultat d'analyse	/

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
Pare vapeur avec enduit bitumineux (Faux plafonds)	**BAT A - Rdc** Accueil, Direction Général, Archive **BAT A - 1er étage** Circulation, Archive	Résultat d'analyse	/
Joints d'étanchéité en caoutchouc noir (Menuiseries intérieures - Porte bois)	**BAT A - Rdc** Accueil, Direction Général	Résultat d'analyse	/
Colle de moquette + ragréage rose (Revêtements de sols)	**BAT A - Rdc** Direction Général	Résultat d'analyse	/
Moquette verte + colle (Revêtements de sols)	**BAT A - Rdc** Direction Général	Résultat d'analyse	/
Panneaux et plaques suspendues blanc 60*60 laine minérale jaune (Faux plafonds)	**BAT A - Rdc** Direction Général	Résultat d'analyse	/
Colles ponctuelle Plinthe bois (Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres)	**BAT A - Rdc** Direction Général	Résultat d'analyse	/
Moquette grise + colle (Revêtements de sols)	**BAT A - Rdc** Bureau **BAT A - 1er étage** Bureau 1, Bureau 4	Résultat d'analyse	/
Colle de moquette + ragréage gris (Revêtements de sols)	**BAT A - Rdc** Bureau	Résultat d'analyse	/
Colles de carrelage 20*20 beige claire marbrée + ragréage (Revêtements de sols)	**BAT A - Rdc** Lavabo, Wc 1, Wc 2 **BAT A - 1er étage** Wc 1	Résultat d'analyse	/
Colles Plinthe 10*20 beige claire marbrée (Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres)	**BAT A - Rdc** Lavabo, Wc 1, Wc 2	Résultat d'analyse	/
Colles Faïence 20*20 blanc marbrée (Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres)	**BAT A - Rdc** Lavabo, Wc 1, Wc 2	Résultat d'analyse	/
Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + peinture (Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées))	**BAT A - Rdc** Lavabo, Wc 1, Wc 2 **BAT A - 1er étage** Wc 1 **BAT A - 2ème étage** Salle de visite **BAT B - Rdc - Usine** Atelier, Maintenance, Magasin	Résultat d'analyse	/
Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + peinture en zone de bande de lissage (Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées))	**BAT A - Rdc** Lavabo, Wc 1, Wc 2 **BAT A - 1er étage** Wc 1 **BAT A - 2ème étage** Salle de visite **BAT B - Rdc - Usine** Atelier, Maintenance, Magasin	Résultat d'analyse	/
Joint d'étanchéité en silicone (Equipement sanitaire)	**BAT A - Rdc** Lavabo	Résultat d'analyse	/

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
Colles Plinthe beige 10*30 (2) (Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres)	**BAT A - 1er étage** Circulation	Résultat d'analyse	/
Colles Plinthe 10*10 beige claire marbrée (2) (Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres)	**BAT A - 1er étage** Wc 2	Résultat d'analyse	/
Colles Faïence 20*20 blanc marbrée (2) (Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres)	**BAT A - 1er étage** Wc 2	Résultat d'analyse	/
Moquette grise à motif + colle + ragréage (Revêtements de sols)	**BAT A - 2ème étage** Salle de visite	Résultat d'analyse	/
Panneaux et plaques suspendues blanc moucheté 60*60 (Faux plafonds)	**BAT A - 2ème étage** Salle de visite	Résultat d'analyse	/
Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond Laine minérale (Faux plafonds)	**BAT A - 2ème étage** Salle de visite	Résultat d'analyse	/
Pare vapeur sans enduit bitumineux (Faux plafonds)	**BAT A - 2ème étage** Salle de visite	Résultat d'analyse	/
Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Bois + peinture (Gaine d'accès skydome)	**BAT A - 2ème étage** Salle de visite	Résultat d'analyse	/
Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés.) (Étanchéité de toiture terrasse)	**BAT A - Extérieur** Toiture **BAT B - Extérieur - Usine** Toiture 4	Résultat d'analyse	/
Parties planes : Isolant en laine minérale (Étanchéité de toiture terrasse)	**BAT A - Extérieur** Toiture	Résultat d'analyse	/
Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés.) (Étanchéité de toiture terrasse)	**BAT A - Extérieur** Toiture **BAT B - Extérieur - Usine** Toiture 4	Résultat d'analyse	/
Plaque semi rigide noir sous équipement (Equipement de ventilation)	**BAT A - Extérieur** Toiture	Résultat d'analyse	/
Crépis extérieurs blanc (Façades lourdes y compris poteaux)	**BAT A - Extérieur** Façades **BAT B - Extérieur - Bureau** Façades Est	Résultat d'analyse	/
Crépis extérieurs jaune (Façades lourdes y compris poteaux)	**BAT A - Extérieur** Façades **BAT B - Extérieur - Bureau** Façades Est	Résultat d'analyse	/
Crépis extérieurs blanc (2) (Façades lourdes y compris poteaux)	**BAT A - Extérieur** Façades	Résultat d'analyse	/
Crépis extérieurs jaune (2) (Façades lourdes y compris poteaux)	**BAT A - Extérieur** Façades	Résultat d'analyse	/
Enduit maigre + peinture (Façades lourdes y compris poteaux)	**BAT A - Extérieur** Façades **BAT B - Sous sol**	Résultat d'analyse	/

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	Vestiaire 1, Vestiaire 2, Vestiaire 3, Dégagement, Local CE, Garage vélo **BAT B - Sous sol - Sanitaire Dame** Lavabo, Wc 1, Wc 2, Wc 3, Wc 4, Wc 5, Wc 6 **BAT B - Rdc - Usine** Entrée Usine		
Colles de carrelage gris 40*40 + ragréage (Revêtements de sols)	**BAT A - Extérieur** Escalier	Résultat d'analyse	/
Ragréage (Revêtements de sols)	**BAT A - Extérieur** Escalier **BAT B - Sous sol** Wc 1, Douche 1, Douche 2, Douche 3, Réfectoire, Lavabo **BAT B - Rdc - Usine - Infirmerie** Salle d'attente, Sas 1, Sas 2, Salle de consultation, Débarras **BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Hommes 1** Lavabo, Wc 1, Wc 2 **BAT B - Rdc - Bureau** Circulation	Résultat d'analyse	/
Dalle béton + peinture (Revêtements de sols)	**BAT B - Sous sol** Chaufferie, Vestiaire 1, Vestiaire 2, Vestiaire 3, Circulation, Dégagement, Atelier SADARS, Local CE **BAT B - Sous sol - Sanitaire Dame** Lavabo, Wc 1, Wc 2, Wc 3, Wc 4, Wc 5, Wc 6 **BAT B - Rdc - Usine** Dégraissage 1, Dégraissage 2 **BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Dames 1** Lavabo, Wc 1, Wc 2 **BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Hommes 2** Lavabo, Wc 1, Wc 2 **BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Hommes 3** Lavabo, Wc 1, Wc 2 **BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Dames 2** Lavabo, Wc 1, Wc 2 **BAT B - Entre-sol** Mezzanine 2 - Dessus Local HT et Local Compresseur **BAT B - Rdc - Bureau** Informatique 1, Informatique 2	Résultat d'analyse	/
Crépis + peinture (Façades lourdes y compris poteaux)	**BAT B - Sous sol** Chaufferie, Garage vélo	Résultat d'analyse	/
Calorifuges Mousse de polyuréthane noir petit diamètre (Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides))	**BAT B - Sous sol** Chaufferie, Circulation, Atelier SADARS, Réfectoire	Marquage (Filigrane (Date / Armstrong))	/
Calorifuges Mousse de polyuréthane noir petit diamètre (2) (Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides))	**BAT B - Sous sol** Chaufferie, Circulation, Atelier SADARS, Réfectoire	Marquage (Filigrane (Date / Armstrong))	/
Calorifuges Mousse de polyuréthane noir grand	**BAT B - Sous sol**	Marquage (Filigrane (Date / Armstrong))	/

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
diamètre (Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides))	Chaufferie		
Calorifuges Mousse de polyuréthane grise (Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides))	**BAT B - Sous sol** Chaufferie, Circulation, Atelier SADARS, Réfectoire **BAT B - Rdc - Usine** Compresseur , Dégraissage 2	Résultat d'analyse	/
Enduit de rebouchage à base de plâtre (Façades lourdes y compris poteaux)	**BAT B - Sous sol** Chaufferie, Vestiaire 1, Circulation, Atelier SADARS, Local CE, Réfectoire, Garage vélo **BAT B - Rdc - Usine** Local BT, Local HT, Compresseur , Maintenance, Magasin, Couloir d'accès au local compresseur **BAT B - Entre-sol** Mezzanine 1 - Dessus d'infirmerie, Mezzanine 2 - Dessus Local HT et Local Compresseur, Mezzanine 3 - Dessus Bureau et Labo **BAT B - 2ème étage** Labo	Résultat d'analyse	/
Enduit de pose et d'étanchéité à base de plâtre (Grille de ventilation)	**BAT B - Sous sol** Chaufferie	Résultat d'analyse	/
Plaque de plâtre (Plafonds (Coffrage de protection))	**BAT B - Sous sol** Chaufferie	Résultat d'analyse	/
Plaque de plâtre en zone de bande de lissage (Plafonds (Coffrage de protection))	**BAT B - Sous sol** Chaufferie	Résultat d'analyse	/
Béton + peinture (Plafonds (poutrelle))	**BAT B - Sous sol** Chaufferie, Circulation, Atelier SADARS, Réfectoire, Garage vélo **BAT B - Rdc - Usine** Entrée Usine	Résultat d'analyse	/
Joints de mastic de vitrage (Menuiseries extérieures - fenêtre métallique)	**BAT B - Sous sol** Chaufferie **BAT B - Sous sol - Sanitaire Dame** Lavabo	Résultat d'analyse	/
Enduit de pose de menuiserie à base de ciment (Menuiseries extérieures - fenêtre métallique)	**BAT B - Sous sol** Chaufferie	Résultat d'analyse	/
Joints de mastic de vitrage (Menuiseries intérieures - Porte métallique)	**BAT B - Sous sol** Chaufferie, Circulation, Atelier SADARS, Réfectoire	Résultat d'analyse	/
Enduit à base de plâtre + peinture (Façades lourdes y compris poteaux)	**BAT B - Sous sol** Vestiaire 1, Vestiaire 2, Vestiaire 3, Circulation, Dégagement, Atelier SADARS, Local CE, Réfectoire	Résultat d'analyse	/
Enduits à base de plâtre + peinture (Plafonds)	**BAT B - Sous sol** Vestiaire 1, Vestiaire 2, Vestiaire 3, Circulation, Dégagement, Wc 1, Douche 1, Douche 2, Douche 3, Atelier SADARS, Local CE, Réfectoire, Lavabo, Wc 2 **BAT B - Sous sol - Sanitaire Dame** Lavabo, Wc 1, Wc 2, Wc 3, Wc 4,	Résultat d'analyse	/

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	Wc 5, Wc 6 **BAT B - Rdc - Usine** Bureau, Labo **BAT B - Rdc - Usine - Infirmerie** Salle d'attente, Sas 1, Sas 2, Salle de consultation, Débarras **BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Hommes 1** Lavabo, Wc 1, Wc 2 **BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Dames 1** Lavabo, Wc 1, Wc 2 **BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Hommes 2** Lavabo, Wc 1, Wc 2 **BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Hommes 3** Lavabo, Wc 1, Wc 2 **BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Dames 2** Lavabo, Wc 1, Wc 2 **BAT B - Rdc - Bureau** Circulation, Placard 1, Informatique 1, Informatique 2, Bureau 1, Bureau 2, Local 1, Secrétariat, Comptabilité, Achat, Placard 2, Hall, Cage d'escalier, Local 2, Local 3, Ordonnancement 1, Placard avec lavabo 1, Ordonnancement 2, Placard avec lavabo 2, Lavabo **BAT B - Rdc - Bureau - Sanitaire Homme** Lavabo, Wc **BAT B - Rdc - Bureau - Sanitaire Dames** Lavabo, Wc		
Joints de mastic de vitrage (Menuiseries extérieures - Fenêtre bois)	**BAT B - Sous sol** Vestiaire 1, Vestiaire 2, Vestiaire 3, Dégagement, Atelier SADARS, Local CE, Réfectoire **BAT B - Rdc - Bureau** Bureau 1, Bureau 2, Secrétariat, Comptabilité, Achat, Local 3, Ordonnancement 1, Ordonnancement 2, Responsable de production	Résultat d'analyse	/
Enduit de pose de menuiserie à base de ciment (Menuiseries extérieures - Fenêtre bois)	**BAT B - Sous sol** Vestiaire 1, Vestiaire 2, Vestiaire 3, Dégagement, Atelier SADARS, Local CE, Réfectoire	Résultat d'analyse	/
Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) brut (Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées))	**BAT B - Sous sol** Vestiaire 2, Vestiaire 3, Dégagement	Résultat d'analyse	/
Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) brut en zone de bande de lissage (Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées))	**BAT B - Sous sol** Vestiaire 2, Vestiaire 3, Dégagement	Résultat d'analyse	/
Joints de mastic de vitrage (Menuiseries intérieures - fenêtre bois)	**BAT B - Sous sol** Vestiaire 2, Circulation, Atelier SADARS, Réfectoire	Résultat d'analyse	/
Enduits à base de plâtre + peinture (Poutres et charpentes)	**BAT B - Sous sol** Vestiaire 3, Circulation, Atelier	Résultat d'analyse	/

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	SADARS, Réfectoire **BAT B - Rdc - Bureau** Circulation		
Enduits à base de plâtre + peinture (Murs et cloisons maçonnés)	**BAT B - Sous sol** Wc 1, Douche 1, Douche 2, Douche 3, Lavabo, Wc 2 **BAT B - Rdc - Usine** Atelier, Quai de livraison, Bureau, Labo **BAT B - Rdc - Usine - Infirmerie** Salle d'attente, Sas 1, Sas 2, Salle de consultation, Débarras **BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Hommes 1** Lavabo, Wc 1, Wc 2 **BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Dames 1** Lavabo, Wc 1, Wc 2 **BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Hommes 2** Lavabo, Wc 1, Wc 2 **BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Hommes 3** Lavabo, Wc 1, Wc 2 **BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Dames 2** Lavabo, Wc 1, Wc 2 **BAT B - Rdc - Bureau** Circulation, Placard 1, Informatique 1, Informatique 2, Bureau 1, Bureau 2, Local 1, Secrétariat, Comptabilité, Achat, Placard 2, Hall, Cage d'escalier, Local 2, Local 3, Ordonnancement 1, Placard avec lavabo 1, Ordonnancement 2, Placard avec lavabo 2, Responsable de production, Lavabo **BAT B - Rdc - Bureau - Sanitaire Homme** Lavabo, Wc **BAT B - Rdc - Bureau - Sanitaire Dames** Lavabo, Wc **BAT B - 1er étage - Bureau** Bureau d'étude, Méthode, Direction Technique, Wc, Petit Labo, Labo essaie, Bureau, Atelier prototype	Résultat d'analyse	/
Enduits à base de ciment + peinture (Murs et cloisons maçonnés)	**BAT B - Sous sol** Wc 1, Douche 1, Douche 2, Douche 3, Lavabo, Wc 2 **BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Hommes 1** Lavabo, Wc 1, Wc 2	Résultat d'analyse	/
Colles de carrelage 5*5 beige moucheté + ragréage (Revêtements de sols)	**BAT B - Sous sol** Wc 1, Douche 1, Douche 2, Douche 3 **BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Hommes 1** Lavabo, Wc 1, Wc 2	Résultat d'analyse	/
Colles Plinthe beige moucheté 5*5 (Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres)	**BAT B - Sous sol** Wc 1, Douche 1, Douche 2, Douche 3	Résultat d'analyse	/
Enduits à base de plâtre + peinture (Gaines et coffres horizontaux)	**BAT B - Sous sol** Wc 1, Douche 1, Douche 2, Douche	Résultat d'analyse	/

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	3		
Enduit de rebouchage à base de plâtre (Gaines et coffres horizontaux)	**BAT B - Sous sol** Wc 1	Résultat d'analyse	/
Colles grises Faïence 10*10 blanche (Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres)	**BAT B - Sous sol** Douche 1, Douche 2, Douche 3	Résultat d'analyse	/
Conduits / manchons (Eau usée / Eau vanne) Fonte (Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides))	**BAT B - Sous sol** Atelier SADARS	Par nature ne contient pas d'amiante	/
Conduit de ventilation / aération PVC (Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides))	**BAT B - Sous sol** Atelier SADARS - Gaine de ventilation	Par nature ne contient pas d'amiante	/
Colles de carrelage gris moucheté 5*5 + ragréage (Revêtements de sols)	**BAT B - Sous sol** Réfectoire, Lavabo	Résultat d'analyse	/
Colles grises Faïence 10*10 blanche (Plan de travail)	**BAT B - Sous sol** Réfectoire	Résultat d'analyse	/
Colles grises Plinthe 10*10 mouchetée (Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres)	**BAT B - Sous sol** Réfectoire, Lavabo	Résultat d'analyse	/
Panneaux et plaques suspendues blancs 60*60 moucheté (Faux plafonds)	**BAT B - Sous sol** Réfectoire	Résultat d'analyse	/
Colles blanche Faïence 10*10 blanche (Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres)	**BAT B - Sous sol** Réfectoire **BAT B - Rdc - Usine - Infirmerie** Salle d'attente, Salle de consultation	Résultat d'analyse	/
Colles de carrelage 10*10 moucheté + ragréage (Revêtements de sols (sur les marches))	**BAT B - Sous sol** Lavabo **BAT B - Rdc - Bureau - Sanitaire Homme** Lavabo, Wc **BAT B - Rdc - Bureau - Sanitaire Dames** Lavabo, Wc	Résultat d'analyse	/
Colles blanche Plinthe grise mouchetée 10*10 (Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres)	**BAT B - Sous sol** Lavabo **BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Hommes 1** Lavabo **BAT B - Rdc - Bureau - Sanitaire Homme** Lavabo, Wc **BAT B - Rdc - Bureau - Sanitaire Dames** Lavabo, Wc	Résultat d'analyse	/
Conduits / manchons (Eau usée / Eau vanne) Terre cuite (Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides))	**BAT B - Sous sol** Wc 2 **BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Hommes 1** Wc 1, Wc 2	Résultat d'analyse	/
Colles de carrelage mosaïque + ragréage	**BAT B - Sous sol**	Résultat d'analyse	/

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
(Revêtements de sols)	Wc 2		
Joints de mastic de vitrage + peinture (Menuiseries intérieures - fenêtre bois)	**BAT B - Sous sol** Garage vélo **BAT B - Rdc - Bureau** Circulation, Informatique 1, Informatique 2	Résultat d'analyse	/
Joint périphérique d'étanchéité à base de plâtre (Revêtements de sols - trappe de visite en dalle béton)	**BAT B - Sous sol** Garage vélo	Résultat d'analyse	/
Conduits / manchons (Eau pluviale) PVC (Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides))	**BAT B - Sous sol** Garage vélo **BAT B - Sous sol - Sanitaire Dame** Lavabo **BAT B - Rdc - Usine** Quai de livraison	Par nature ne contient pas d'amiante	/
Joint périphérique (Sol - Trappe de visite dalle béton)	**BAT B - Sous sol - Sanitaire Dame** Lavabo	Résultat d'analyse	/
Enduit maigre gris + peinture + béton (Façades lourdes y compris poteaux)	**BAT B - Sous sol - Sanitaire Dame** Lavabo, Wc 1, Wc 2, Wc 3, Wc 4, Wc 5, Wc 6	Résultat d'analyse	/
Joint d'étanchéité silicone (Equipement sanitaire)	**BAT B - Sous sol - Sanitaire Dame** Lavabo	Résultat d'analyse	/
Conduits / manchons (Eau pluviale) Fonte (Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides))	**BAT B - Sous sol - Sanitaire Dame** Lavabo	Par nature ne contient pas d'amiante	/
Joints de mastic de vitrage + peinture (Menuiseries extérieures - Porte métallique)	**BAT B - Rdc - Usine** Entrée Usine, Atelier, Quai de livraison **BAT B - 1er étage - Bureau** Atelier prototype	Résultat d'analyse	/
Joint silicone de vitrage (bas de porte) (Menuiseries extérieures - Porte métallique)	**BAT B - Rdc - Usine** Entrée Usine	Résultat d'analyse	/
Joint silicone de bâti (Menuiseries extérieures - Porte métallique)	**BAT B - Rdc - Usine** Entrée Usine	Résultat d'analyse	/
Joints de mastic de vitrage (2) (Menuiseries extérieures - fenêtre métallique)	**BAT B - Rdc - Usine** Atelier, Quai de livraison, Outillage, Soudure **BAT B - Rdc - Usine - Infirmerie** Salle d'attente, Salle de consultation	Résultat d'analyse	/
Dalle béton peint (Revêtements de sols)	**BAT B - Rdc - Usine** Atelier, Local BT, Local HT, Box 3 **BAT B - Rdc - Usine - Ordonnancement** Box 1, Box 2	Résultat d'analyse	/
Joints De dilatation (Revêtements de sols)	**BAT B - Rdc - Usine** Atelier, Dégraissage 1, Dégraissage 2, Box 3 **BAT B - Rdc - Usine - Ordonnancement** Box 1, Box 2	Résultat d'analyse	/
Panneaux et plaques orange laine minérale partie plane (Faux plafonds)	**BAT B - Rdc - Usine** Atelier	Résultat d'analyse	/

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	BAT B - Entre-sol Mezzanine 1 - Dessus d'infirmerie		
Colle + Isolants intérieurs polystyrène (Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées))	**BAT B - Rdc - Usine** Atelier	Résultat d'analyse	/
Panneaux et plaques blancs laine minérale partie inclinée (Faux plafonds)	**BAT B - Rdc - Usine** Atelier **BAT B - Entre-sol** Mezzanine 1 - Dessus d'infirmerie	Résultat d'analyse	/
Enduit maigre beiges + peinture (Façades lourdes y compris poteaux)	**BAT B - Rdc - Usine** Atelier, Quai de livraison, Box 3	Résultat d'analyse	/
Joints de mastic de vitrage + peinture (Menuiseries intérieures - Châssis fixe métallique)	**BAT B - Rdc - Usine** Atelier, Outillage, Bureau, Labo, Maintenance	Résultat d'analyse	/
Joint de mastic de bâti + peinture (Menuiseries extérieures - Porte métallique)	**BAT B - Rdc - Usine** Atelier	Résultat d'analyse	/
Dalle béton brut (Revêtements de sols)	**BAT B - Rdc - Usine** Quai de livraison **BAT B - 2ème étage** Archive, Labo **ANNEXE - Batex 1** Stockage **ANNEXE - Batex 2** Stockage	Résultat d'analyse	/
Tapis isolant (Revêtements de sols)	**BAT B - Rdc - Usine** Local BT	Résultat d'analyse	/
Enduit maigre beige + peinture (2) (Façades lourdes y compris poteaux)	**BAT B - Rdc - Usine** Local BT, Local HT, Rectification, Trempe, Bureau, Maintenance, Magasin **BAT B - Entre-sol** Mezzanine 2 - Dessus Local HT et Local Compresseur	Résultat d'analyse	/
Dalle béton + peinture (2) (Revêtements de sols)	**BAT B - Rdc - Usine** Compresseur , Outillage, Soudure, Rectification, Trempe, Bureau, Maintenance, Magasin, Couloir d'accès au local compresseur	Résultat d'analyse	/
Peinture + maçonnerie (Murs et cloisons maçonnés)	**BAT B - Rdc - Usine** Compresseur , Outillage, Soudure, Dégraissage 2, Couloir d'accès au local compresseur **BAT B - Entre-sol** Mezzanine 1 - Dessus d'infirmerie, Mezzanine 2 - Dessus Local HT et Local Compresseur, Mezzanine 3 - Dessus Bureau et Labo	Résultat d'analyse	/
Béton + peinture (Plafonds (Poutrelle béton))	**BAT B - Rdc - Usine** Compresseur , Soudure, Couloir d'accès au local compresseur	Résultat d'analyse	/
Joint périphérique d'étanchéité (Sol- Trappes de visite dalle béton)	**BAT B - Rdc - Usine** Outillage, Soudure, Rectification, Trempe, Maintenance, Magasin **BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Hommes 3**	Résultat d'analyse	/

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	Lavabo **BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Dames 2** Lavabo		
Joints De dilatation (2) (Revêtements de sols)	**BAT B - Rdc - Usine** Outillage, Soudure, Bureau, Maintenance, Magasin	Résultat d'analyse	/
Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Bois + peinture (Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées))	**BAT B - Rdc - Usine** Rectification, Trempe, Maintenance, Magasin, Dégraissage 1, Dégraissage 2 **BAT B - Rdc - Bureau** Circulation, Bureau 1, Bureau 2, Local 1, Secrétariat, Comptabilité, Achat, Hall, Cage d'escalier, Local 2, Local 3, Ordonnancement 1, Placard avec lavabo 1, Ordonnancement 2, Placard avec lavabo 2, Responsable de production **BAT B - 1er étage - Bureau** Bureau d'étude, Méthode, Direction Technique, Labo essaie, Bureau, Atelier prototype	Résultat d'analyse	/
Panneaux collés vissés ou cloués Bois + peinture (Plafonds)	**BAT B - Rdc - Usine** Rectification	Résultat d'analyse	/
Isolants laine minérale posés entre le plafond bois et la toiture (Plafonds)	**BAT B - Rdc - Usine** Rectification, Trempe, Maintenance, Magasin	Résultat d'analyse	/
Panneaux collés vissés ou cloués Plaque de plâtre + peinture (Plafonds)	**BAT B - Rdc - Usine** Trempe, Maintenance, Magasin	Résultat d'analyse	/
Panneaux collés vissés ou cloués Plaque de plâtre + peinture en zone de bande de lissage (Plafonds)	**BAT B - Rdc - Usine** Trempe, Maintenance, Magasin	Résultat d'analyse	/
Joints de mastic de vitrage + peinture (Menuiseries intérieures - Porte métallique)	**BAT B - Rdc - Usine** Bureau	Résultat d'analyse	/
Colles de carrelage 5*5 grise moucheté + ragréage (Revêtements de sols)	**BAT B - Rdc - Usine** Labo	Résultat d'analyse	/
Colles blanches Faïence blanche 10*10 (2) (Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres)	**BAT B - Rdc - Usine** Labo	Résultat d'analyse	/
Colles grises Faïence blanche 10*10 (Paln de travail)	**BAT B - Rdc - Usine** Labo	Résultat d'analyse	/
Isolants intérieurs fibreux laine minérale (Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées))	**BAT B - Rdc - Usine** Magasin, Dégraissage 1, Dégraissage 2	Résultat d'analyse	/
Pare vapeur + enduit bitumineux (Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées))	**BAT B - Rdc - Usine** Magasin, Dégraissage 1, Dégraissage 2	Résultat d'analyse	/
Isolant tissus gris type tresse calorifuge (Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées))	**BAT B - Rdc - Usine** Magasin, Dégraissage 1, Dégraissage 2	Résultat d'analyse	/

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
Isolants intérieurs fibreux laine minérale sans pare vapeur (Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées))	**BAT B - Rdc - Usine** Magasin	Résultat d'analyse	/
Joints de mastic de vitrage + peinture (2) (Menuiseries extérieures - Porte métallique)	**BAT B - Rdc - Usine** Dégraissage 1, Dégraissage 2	Résultat d'analyse	/
Revêtements de sols souple gris marbrée (Revêtements de sols)	**BAT B - Rdc - Usine - Infirmerie** Salle d'attente, Sas 1, Sas 2, Salle de consultation, Débarras **BAT B - Rdc - Bureau** Circulation, Placard 1, Bureau 1, Local 1, Achat, Placard 2, Cage d'escalier, Local 2, Local 3, Ordonnancement 1, Placard avec lavabo 1, Ordonnancement 2, Placard avec lavabo 2, Responsable de production, Lavabo	Résultat d'analyse	/
Revêtement fibreux marron (Revêtements de sols)	**BAT B - Rdc - Usine - Infirmerie** Salle d'attente, Sas 1, Sas 2, Salle de consultation, Débarras	Résultat d'analyse	/
Joints caoutchouc de vitrage (Menuiseries extérieures - Métallique)	**BAT B - Rdc - Usine - Ordonnancement** Box 1, Box 2	Résultat d'analyse	/
Isolant minérale (Plafonds)	**BAT B - Rdc - Usine - Ordonnancement** Box 2	Résultat d'analyse	/
Colle jaune de l'isolant (Plafonds)	**BAT B - Rdc - Usine - Ordonnancement** Box 2	Résultat d'analyse	/
Plaque de plâtre brut (Plafonds)	**BAT B - Rdc - Usine - Ordonnancement** Box 2	Résultat d'analyse	/
Enduit maigre + peinture (Murs et cloisons maçonnés)	**BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Dames 1** Lavabo, Wc 1, Wc 2 **BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Hommes 2** Lavabo, Wc 1, Wc 2 **BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Hommes 3** Lavabo, Wc 1, Wc 2 **BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Dames 2** Lavabo, Wc 1, Wc 2	Résultat d'analyse	/
Enduit ciment (Sol - Plot de fixation)	**BAT B - Entre-sol** Mezzanine 1 - Dessus d'infirmerie, Mezzanine 2 - Dessus Local HT et Local Compresseur, Mezzanine 3 - Dessus Bureau et Labo	Résultat d'analyse	/
Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature (Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières)	**BAT B - Entre-sol** Mezzanine 1 - Dessus d'infirmerie **BAT B - Extérieur - Usine** Toiture 5	Résultat d'analyse	**Compte tenu du résultat du P180, une contre-analyse a été effectuée sur le P180, et le résultat reste positif. Par précaution nous avons conclu que ce prélèvement 177 est également positif.**
Peinture + maçonnerie (Plafonds (Toiture))	**BAT B - Entre-sol** Mezzanine 2 - Dessus Local HT et	Résultat d'analyse	/

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	Local Compresseur, Mezzanine 3 - Dessus Bureau et Labo		
Enduit ciment brut (Façades lourdes y compris poteaux)	**BAT B - Entre-sol** Mezzanine 3 - Dessus Bureau et Labo	Résultat d'analyse	/
Enduit sablonneux beige (Façades lourdes y compris poteaux)	**BAT B - Entre-sol** Mezzanine 3 - Dessus Bureau et Labo	Résultat d'analyse	/
Peinture + maçonnerie (2) (Plafonds (Toiture))	**BAT B - Entre-sol** Mezzanine 3 - Dessus Bureau et Labo	Résultat d'analyse	/
Ossature métallique Enduit à base de plâtre (Éléments intégré aux murs)	**BAT B - Entre-sol** Mezzanine 3 - Dessus Bureau et Labo	Résultat d'analyse	/
Dalles de sol semi rigide marron + colle + ragréage (Revêtements de sols)	**BAT B - Rdc - Bureau** Circulation	Résultat d'analyse	/
Revêtement fibreux marron type moquette (Revêtements de sols)	**BAT B - Rdc - Bureau** Circulation, Placard 1, Bureau 1, Local 1, Achat, Placard 2, Cage d'escalier, Local 2, Local 3, Ordonnancement 1, Placard avec lavabo 1, Ordonnancement 2, Placard avec lavabo 2, Responsable de production, Lavabo	Résultat d'analyse	/
Ragréage en sous couche (Revêtements de sols)	**BAT B - Rdc - Bureau** Circulation, Bureau 1, Local 1, Achat	Résultat d'analyse	/
Appui de fenêtre Béton + peinture (Menuiseries extérieures - Fenêtre Bois)	**BAT B - Rdc - Bureau** Bureau 1, Bureau 2, Secrétariat, Comptabilité, Achat, Local 3, Ordonnancement 1, Ordonnancement 2, Responsable de production	Résultat d'analyse	/
Moquette + colle + ragréage (Revêtements de sols)	**BAT B - Rdc - Bureau** Bureau 2, Secrétariat, Comptabilité	Résultat d'analyse	/
Colles de carrelage gris 2*2 + ragréage (Revêtements de sols)	**BAT B - Rdc - Bureau** Hall	Résultat d'analyse	/
Moquette bleu + colle jaune (Revêtements de sols - marche d'escalier)	**BAT B - Rdc - Bureau** Cage d'escalier	Résultat d'analyse	/
Nez de marche + colle jaune (Revêtements de sols - marche d'escalier)	**BAT B - Rdc - Bureau** Cage d'escalier **BAT B - 1er étage - Bureau** Escalier	Résultat d'analyse	/
Panneaux et plaques rigide blanc à trou fibreux 70*70 (Faux plafonds)	**BAT B - Rdc - Bureau** Responsable de production	Résultat d'analyse	/
Isolants laine minérale posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond (Faux plafonds)	**BAT B - Rdc - Bureau** Responsable de production	Résultat d'analyse	/
Pare vapeur (Faux plafonds)	**BAT B - Rdc - Bureau** Responsable de production	Résultat d'analyse	/
Moquette bleu + colle jaune (Revêtements de sols)	**BAT B - 1er étage - Bureau** Bureau d'étude, Méthode, Direction Technique, Bureau	Résultat d'analyse	/

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
Panneaux et plaques blanc moucheté 120*60 fibre compacte (Faux plafonds)	**BAT B - 1er étage - Bureau** Bureau d'étude, Méthode, Direction Technique, Labo essaie, Bureau	Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante	/
Béton brut (Plafonds)	**BAT B - 1er étage - Bureau** Bureau d'étude, Méthode, Direction Technique, Labo essaie, Bureau, Atelier prototype	Résultat d'analyse	/
Joints de mastic de vitrage (2) (Menuiseries extérieures - Fenêtre bois)	**BAT B - 1er étage - Bureau** Bureau d'étude, Méthode, Direction Technique, Labo essaie, Bureau, Atelier prototype	Résultat d'analyse	/
Appui de fenêtre + peinture (2) (Menuiseries extérieures - Fenêtre bois)	**BAT B - 1er étage - Bureau** Bureau d'étude, Méthode, Direction Technique, Labo essaie, Bureau, Atelier prototype	Résultat d'analyse	/
Enduit ciment de pose de menuiserie (Menuiseries extérieures - Fenêtre bois)	**BAT B - 1er étage - Bureau** Bureau d'étude, Méthode, Direction Technique, Petit Labo, Labo essaie, Bureau	Résultat d'analyse	/
Caisson de plancher haut Bois vernis (Plafonds)	**BAT B - 1er étage - Bureau** Bureau d'étude, Méthode, Direction Technique, Wc, Labo essaie, Bureau, Atelier prototype	Résultat d'analyse	/
Panneaux et plaques gris moucheté 120*60 fibre compact (Faux plafonds)	**BAT B - 1er étage - Bureau** Bureau d'étude, Méthode, Direction Technique, Wc, Petit Labo, Labo essaie, Bureau, Atelier prototype	Résultat d'analyse	/
Moquette gris + colle jaune (Revêtements de sols)	**BAT B - 1er étage - Bureau** Escalier **BAT B - 2ème étage** Palier d'escalier	Résultat d'analyse	/
Revêtements de sols souple gris (Revêtements de sols)	**BAT B - 1er étage - Bureau** Wc, Petit Labo	Résultat d'analyse	/
Colle jaune de revêtement souple + ragréage (Revêtements de sols)	**BAT B - 1er étage - Bureau** Wc, Petit Labo	Résultat d'analyse	/
Revêtement fibreux jaune + béton (Revêtements de sols)	**BAT B - 1er étage - Bureau** Wc, Petit Labo	Résultat d'analyse	/
Colles Faïence 25*25 gris marbrée (Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres)	**BAT B - 1er étage - Bureau** Wc, Petit Labo	Résultat d'analyse	/
Enduits à base de plâtre + peinture (Murs et cloisons maçonnés - Distribution)	**BAT B - 1er étage - Bureau** Petit Labo	Résultat d'analyse	/
Dalles moquettes bleu avec entre couche noire (Revêtements de sols)	**BAT B - 1er étage - Bureau** Labo essaie	Résultat d'analyse	/
Colle + ragréage beige (Revêtements de sols)	**BAT B - 1er étage - Bureau** Labo essaie	Résultat d'analyse	/
Revêtement souple type carton beige (Revêtements de sols)	**BAT B - 1er étage - Bureau** Labo essaie	Résultat d'analyse	/
Dalle béton (2) (Revêtements de sols)	**BAT B - 1er étage - Bureau** Labo essaie, Atelier prototype	Résultat d'analyse	/

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
Habillage de plinthe - Moquette grise + colle (Meuble bois)	**BAT B - 1er étage - Bureau** Labo essaie	Résultat d'analyse	/
Colle jaune (sous dalle de moquette bleu) (Revêtements planche de meuble)	**BAT B - 1er étage - Bureau** Labo essaie	Résultat d'analyse	/
Panneaux Bois + peinture (Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées))	**BAT B - 1er étage - Bureau** Atelier prototype	Résultat d'analyse	/
Moquette grise + colle + béton (Revêtements de sols)	**BAT B - 1er étage - Bureau** Atelier prototype	Résultat d'analyse	/
Moquette bleu sans motif + colle + béton (Revêtements de sols)	**BAT B - 1er étage - Bureau** Atelier prototype	Résultat d'analyse	/
Enduits à base de ciment (Murs et cloisons maçonnés)	**BAT B - 2ème étage** Archive, Labo	Résultat d'analyse	/
Enduit ciment de pose de menuiserie (Menuiseries extérieures - Fenêtre bois petit format)	**BAT B - 2ème étage** Archive, Labo	Résultat d'analyse	/
Joints de mastic de vitrage (Menuiseries extérieures - Fenêtre bois petit format)	**BAT B - 2ème étage** Archive, Labo	Résultat d'analyse	/
Marche en béton (Escalier)	**BAT B - Extérieur - Bureau** Façades Est	Résultat d'analyse	/
Mur d'échiffre Béton + peint (Escalier)	**BAT B - Extérieur - Bureau** Façades Est	Résultat d'analyse	/
Enduit ciment + peinture (Sous le crépis) (Façades lourdes y compris poteaux)	**BAT B - Extérieur - Bureau** Façades Est	Résultat d'analyse	/
Enduit ciment sablonneux (Revêtements de sols)	**BAT B - Extérieur - Bureau** Façades Sud, Façades Ouest **BAT B - Extérieur - Usine** Façade Sud	Résultat d'analyse	/
Parties planes : revêtements bitumineux fibreux (bandes, lés.) (Étanchéité de toiture terrasse)	**BAT B - Extérieur - Usine** Toiture 2	Résultat d'analyse	/
Parties planes : isolation laine minérale jaune (Étanchéité de toiture terrasse)	**BAT B - Extérieur - Usine** Toiture 2	Résultat d'analyse	/
Parties planes : Sous couche de revêtements bitumineux (bandes, lés.) (Étanchéité de toiture terrasse)	**BAT B - Extérieur - Usine** Toiture 2	Résultat d'analyse	/
Parties planes : Enduit ciment (Étanchéité de toiture terrasse)	**BAT B - Extérieur - Usine** Toiture 2	Résultat d'analyse	/
Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés.) + aluminium (Étanchéité de toiture terrasse)	**BAT B - Extérieur - Usine** Toiture 2	Résultat d'analyse	/
Enduit d'étanchéité à base de ciment (Façades lourdes y compris poteaux)	**BAT B - Extérieur - Usine** Toiture 4	Résultat d'analyse	/
Enduits ciment sablonneux + peinture (Murs et cloisons maçonnés)	**BAT B - Extérieur - Usine** Façade Sud	Résultat d'analyse	/
Enduits à base de ciment brut (Murs et cloisons maçonnés)	**BAT B - Extérieur - Usine** Façade Sud	Résultat d'analyse	/

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
Muret en béton brut (Quai de déchargement)	**BAT B - Extérieur - Usine** Façade Sud	Résultat d'analyse	/
Sol en dalle béton (Quai de déchargement)	**BAT B - Extérieur - Usine** Façade Sud **BAT B - Extérieur** Déchet ferrailles	Résultat d'analyse	/
Enduit ciment sablonneux (Façades lourdes y compris poteaux)	**BAT B - Extérieur - Usine** Façade Nord	Résultat d'analyse	/
Enduit ciment sablonneux (2) (Murs et cloisons maçonnés)	**BAT B - Extérieur - Usine** Façade Ouest	Résultat d'analyse	/
Tôle bac acier Joint d'étanchéité silicone au sol (Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich)	**ANNEXE - Batex 1** Façades	Résultat d'analyse	/

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

II. CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION :

Liste des documents fournis par le donneur d'ordre	Observations	Voir annexe
Plans ou croquis		
Oui	PLAN	**ANNEXE 2**
Autres documents relatifs à la construction		
Non		**/**
Rapports de repérage antérieurs		
Non		**/**

III. OBSERVATIONS :

Intitulé de l'observation	OUI	NON	Sans Objet	Observations
Un plan de prévention a été réalisé avant intervention sur site	☒	☐	☐	/
Le bâtiment était vide d'occupants	☒	☐	☐	/
Le bâtiment était vide de meubles	☐	☒	☐	/
Les équipements et installations étaient en services	☐	☒	☐	/
Les équipements et installations étaient alimentés	☐	☒	☐	/
Le vide sanitaire était visitable	☐	☐	☒	/
Les combles ou la toiture terrasse étaient accessibles et visitables	☐	☐	☒	/
Investigation Approfondie Complémentaire (IAC)	Les équipements dans les locaux HT et BT sont en fonctionnement et n'ont pu faire l'objet d'investigations. Pour des raisons de sécurité pour l'opérateur de repérage les sondages et prélèvements ne pourront être réalisés qu'après leur consignation par une personne compétente. Des éléments qui sont susceptibles de contenir de l'amiante ont été aperçu mais impossible de faire des prélèvements. Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés n'ont pu être repérés. Des conduits contenant des fibres d'amiante ont pu être utilisés. Prévoir leur évacuation dans le programme de travaux. Les conduits et les éléments enterrés étaient inaccessibles le jour de notre visite, ces éléments resteront non évaluables sans des travaux lourds de terrassement. L'entreprise retenue pour procéder aux travaux de retrait devra prévoir ce cas de figure dans le plan de retrait ou le mode opératoire si ces éléments sont concernés par les travaux. Exhaustivité des volumes sous doublages (Encoffrements, faux-plafonds, parquets, revêtements de sol, mur et plafond, bardages, doublages Placoplatre, isolations, calorifugeages, joints de menuiserie, etc.), un seul et même sondage étant représentatif d'une zone homogène (Norme NF X 46-020).			
Justificatif des écarts à la norme				Aucun écart à la norme

Propriétaire :
Société GERARD MANG SAS - 16 ROUTE DE CHARTRES - 28500 VERNOUILLET

Organisme ayant réalisé la mission :

QUALICONSULT IMMOBILIER - Agence de TOURS -

Contrat d'assurance : **MMA IARD - n°127.106.241** valide jusqu'au 31 décembre 2021

Opérateur de repérage : **Hiz bourahamane SAID HALIDI**

Certificat de compétence : **I.CERT - Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT GREGOIRE**

(CPDI 4915)

Date de réalisation de la mission : le 14/06/2021

Date de la visite complémentaire :

Date de la visite de reconnaissance : le 14/06/2021

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

IV. PREAMBULE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante des principaux éléments de la construction dans le cadre **de la démolition de l'immeuble sis :**

Bâtiment industriel
16, route de Chartres
28500 VERNOUILLET

Date de délivrance du permis de construire : <1997

Destination présente et passé du local ou de l'immeuble bâti : ,

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction définit les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention.

Rapports de repérage amiante antérieurs :

Néant

V. BUT DE LA MISSION

Etablir un repérage de la présence éventuelle de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les éléments de la construction au regard de la liste donnée en annexe 1 de l'arrêté du 26 juin 2013

Le repérage a été réalisé conformément à l'article R 1334-22 du code de la santé publique et aux modalités de repérage définies par l'arrêté du 26 juin 2013. Les modalités d'exécution du repérage et le présent rapport sont par ailleurs conformes à la norme NF X 46-020.

Programme et périmètre de repérage

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités	
BAT A/Extérieur Toiture	Étanchéité de toiture terrasse / Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés.) Étanchéité de toiture terrasse / Parties planes : Isolant en laine minérale Étanchéité de toiture terrasse / Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés.) Equipement de ventilation / Plaque semi rigide noir sous équipement
BAT B/Entre-sol Mezzanine 1 - Dessus d'infirmerie	Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières / Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature
BAT B/Entre-sol Mezzanine 2 - Dessus Local HT et Local Compresseur	Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières / Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature (2)
BAT B/Extérieur/Usine Toiture 1	Plaques ondulées et planes / Plaques en fibres-ciment Éléments associés à la toiture / Solins Fibres ciment Éléments associés à la toiture / Éléments complémentaires de toiture : mitres / mitrons Fibres ciment
BAT B/Extérieur/Usine Toiture 2	Étanchéité de toiture terrasse / Parties planes : revêtements bitumineux fibreux (bandes, lés.) Étanchéité de toiture terrasse / Parties planes : isolation laine minérale jaune Étanchéité de toiture terrasse / Parties planes : Sous couche de revêtements bitumineux (bandes, lés.) Étanchéité de toiture terrasse / Parties planes : Enduit ciment Étanchéité de toiture terrasse / Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés.) + aluminium Éléments associés à la toiture / Éléments complémentaires de toiture : mitres / mitrons Fibres ciment
BAT B/Extérieur/Usine Toiture 3	Plaques ondulées et planes / Plaques en fibres-ciment Éléments associés à la toiture / Éléments complémentaires de toiture : rives Fibres ciment Éléments associés à la toiture / Éléments complémentaires de toiture : Caisson de ventilation Fibres ciment Éléments associés à la toiture / Solins Fibres ciment
BAT B/Extérieur/Usine Toiture 4	Étanchéité de toiture terrasse / Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés.) Étanchéité de toiture terrasse / Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés.)

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
BAT B/Extérieur/Usine Toiture 5	Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières / Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature (2) Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières / Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature
Parois verticales extérieures et façades	
BAT A/Sous sol Archives	Façades lourdes y compris poteaux / Enduit à base de ciment Façades lourdes y compris poteaux / Joint de pose de parpaing à base de ciment Menuiseries extérieures - Porte de garage / Joints de mastic d'étanchéité
BAT A/Sous sol Stock Demo	Façades lourdes y compris poteaux / Enduit à base de ciment Façades lourdes y compris poteaux / Joint de pose de parpaing à base de ciment Menuiseries extérieures - Porte de garage / Joints de mastic d'étanchéité Menuiseries extérieures - Fenêtre alu / Joint de mastic gris de bâtis Menuiseries extérieures - Fenêtre alu / Joint mousse jaune de bâtis Menuiseries extérieures - Fenêtre alu / Joints caoutchouc noir de vitrage
BAT A/Sous sol Stock Salon + Garage Auto	Façades lourdes y compris poteaux / Enduit à base de ciment Façades lourdes y compris poteaux / Joint de pose de parpaing à base de ciment Menuiseries extérieures - Porte de garage / Joints de mastic d'étanchéité Menuiseries extérieures - Fenêtre alu / Joint de mastic gris de bâtis Menuiseries extérieures - Fenêtre alu / Joint mousse jaune de bâtis Menuiseries extérieures - Fenêtre alu / Joints caoutchouc noir de vitrage
BAT A/Rdc Cage d'escalier	Menuiseries extérieures - Fenêtre alu / Joint mousse jaune de bâtis Menuiseries extérieures - Fenêtre alu / Joints caoutchouc noir de vitrage Menuiseries extérieures - fenêtre alu / Joints d'étanchéité en caoutchouc
BAT A/Rdc Circulation	Façades lourdes y compris poteaux / Enduit maigre + peinture pailletée
BAT A/Rdc SAS	Menuiseries extérieures - Fenêtre alu / Joint mousse jaune de bâtis Menuiseries extérieures - Fenêtre alu / Joints caoutchouc noir de vitrage Menuiseries extérieures - Porte alu / Joints caoutchouc de vitrage Menuiseries extérieures - Porte alu / Joints caoutchouc d'étanchéité Menuiseries extérieures - Porte alu / Joints silicone de bâti blanc
BAT A/Rdc Accueil	Menuiseries extérieures - Fenêtre alu / Joint de mastic gris de bâtis Menuiseries extérieures - Fenêtre alu / Joint mousse jaune de bâtis Menuiseries extérieures - Fenêtre alu / Joints caoutchouc noir de vitrage Menuiseries extérieures - fenêtre alu / Joints d'étanchéité en caoutchouc Menuiseries intérieures - Porte bois / Joints d'étanchéité en caoutchouc noir
BAT A/Rdc Direction Général	Menuiseries extérieures - fenêtre alu / Joints d'étanchéité en caoutchouc Menuiseries intérieures - Porte bois / Joints d'étanchéité en caoutchouc noir
BAT A/1er étage Cage d'escalier	Menuiseries extérieures - Fenêtre alu / Joint mousse jaune de bâtis Menuiseries extérieures - Fenêtre alu / Joints caoutchouc noir de vitrage Menuiseries extérieures - fenêtre alu / Joints d'étanchéité en caoutchouc
BAT A/1er étage Circulation	Façades lourdes y compris poteaux / Enduit maigre + peinture pailletée
BAT A/Extérieur Façades	Façades lourdes y compris poteaux / Crépis extérieurs blanc Façades lourdes y compris poteaux / Crépis extérieurs jaune Façades lourdes y compris poteaux / Crépis extérieurs blanc (2) Façades lourdes y compris poteaux / Crépis extérieurs jaune (2) Façades lourdes y compris poteaux / Enduit maigre + peinture
BAT B/Sous sol Chaufferie	Façades lourdes y compris poteaux / Crépis + peinture Façades lourdes y compris poteaux / Enduit de rebouchage à base de plâtre Menuiseries extérieures - fenêtre métallique / Joints de mastic de vitrage Menuiseries extérieures - fenêtre métallique / Enduit de pose de menuiserie à base de ciment Menuiseries intérieures - Porte métallique / Joints de mastic de vitrage
BAT B/Sous sol Vestiaire 1	Façades lourdes y compris poteaux / Enduit de rebouchage à base de plâtre Façades lourdes y compris poteaux / Enduit maigre + peinture Façades lourdes y compris poteaux / Enduit à base de plâtre + peinture Menuiseries extérieures - Fenêtre bois / Joints de mastic de vitrage Menuiseries extérieures - Fenêtre bois / Enduit de pose de menuiserie à base de ciment
BAT B/Sous sol Vestiaire 2	Façades lourdes y compris poteaux / Enduit maigre + peinture Façades lourdes y compris poteaux / Enduit à base de plâtre + peinture Menuiseries extérieures - Fenêtre bois / Joints de mastic de vitrage Menuiseries extérieures - Fenêtre bois / Enduit de pose de menuiserie à base de ciment Menuiseries intérieures - fenêtre bois / Joints de mastic de vitrage
BAT B/Sous sol Vestiaire 3	Façades lourdes y compris poteaux / Enduit maigre + peinture Façades lourdes y compris poteaux / Enduit à base de plâtre + peinture Menuiseries extérieures - Fenêtre bois / Joints de mastic de vitrage Menuiseries extérieures - Fenêtre bois / Enduit de pose de menuiserie à base de ciment
BAT B/Sous sol Circulation	Façades lourdes y compris poteaux / Enduit de rebouchage à base de plâtre Menuiseries intérieures - Porte métallique / Joints de mastic de vitrage Façades lourdes y compris poteaux / Enduit à base de plâtre + peinture

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
	Menuiseries intérieures - fenêtre bois / Joints de mastic de vitrage
BAT B/Sous sol Dégagement	Façades lourdes y compris poteaux / Enduit maigre + peinture Façades lourdes y compris poteaux / Enduit à base de plâtre + peinture Menuiseries extérieures - Fenêtre bois / Joints de mastic de vitrage Menuiseries extérieures - Fenêtre bois / Enduit de pose de menuiserie à base de ciment
BAT B/Sous sol Atelier SADARS	Façades lourdes y compris poteaux / Enduit de rebouchage à base de plâtre Menuiseries intérieures - Porte métallique / Joints de mastic de vitrage Façades lourdes y compris poteaux / Enduit à base de plâtre + peinture Menuiseries intérieures - fenêtre bois / Joints de mastic de vitrage Menuiseries extérieures - Fenêtre bois / Joints de mastic de vitrage Menuiseries extérieures - Fenêtre bois / Enduit de pose de menuiserie à base de ciment
BAT B/Sous sol Local CE	Façades lourdes y compris poteaux / Enduit de rebouchage à base de plâtre Façades lourdes y compris poteaux / Enduit maigre + peinture Façades lourdes y compris poteaux / Enduit à base de plâtre + peinture Menuiseries extérieures - Fenêtre bois / Joints de mastic de vitrage Menuiseries extérieures - Fenêtre bois / Enduit de pose de menuiserie à base de ciment
BAT B/Sous sol Réfectoire	Façades lourdes y compris poteaux / Enduit de rebouchage à base de plâtre Menuiseries intérieures - Porte métallique / Joints de mastic de vitrage Façades lourdes y compris poteaux / Enduit à base de plâtre + peinture Menuiseries intérieures - fenêtre bois / Joints de mastic de vitrage Menuiseries extérieures - Fenêtre bois / Joints de mastic de vitrage Menuiseries extérieures - Fenêtre bois / Enduit de pose de menuiserie à base de ciment
BAT B/Sous sol Garage vélo	Façades lourdes y compris poteaux / Crépis + peinture Façades lourdes y compris poteaux / Enduit maigre + peinture Façades lourdes y compris poteaux / Enduit de rebouchage à base de plâtre Menuiseries intérieures - fenêtre bois / Joints de mastic de vitrage + peinture
BAT B/Sous sol/Sanitaire Dame Lavabo	Façades lourdes y compris poteaux / Enduit maigre + peinture Façades lourdes y compris poteaux / Enduit maigre gris + peinture + béton Menuiseries extérieures - fenêtre métallique / Joints de mastic de vitrage
BAT B/Sous sol/Sanitaire Dame Wc 1	Façades lourdes y compris poteaux / Enduit maigre + peinture Façades lourdes y compris poteaux / Enduit maigre gris + peinture + béton
BAT B/Sous sol/Sanitaire Dame Wc 2	Façades lourdes y compris poteaux / Enduit maigre + peinture Façades lourdes y compris poteaux / Enduit maigre gris + peinture + béton
BAT B/Sous sol/Sanitaire Dame Wc 3	Façades lourdes y compris poteaux / Enduit maigre + peinture Façades lourdes y compris poteaux / Enduit maigre gris + peinture + béton
BAT B/Sous sol/Sanitaire Dame Wc 4	Façades lourdes y compris poteaux / Enduit maigre + peinture Façades lourdes y compris poteaux / Enduit maigre gris + peinture + béton
BAT B/Sous sol/Sanitaire Dame Wc 5	Façades lourdes y compris poteaux / Enduit maigre + peinture Façades lourdes y compris poteaux / Enduit maigre gris + peinture + béton
BAT B/Sous sol/Sanitaire Dame Wc 6	Façades lourdes y compris poteaux / Enduit maigre + peinture Façades lourdes y compris poteaux / Enduit maigre gris + peinture + béton
BAT B/Rdc/Usine Entrée Usine	Façades lourdes y compris poteaux / Enduit maigre + peinture Menuiseries extérieures - Porte métallique / Joints de mastic de vitrage + peinture Menuiseries extérieures - Porte métallique / Joint silicone de vitrage (bas de porte) Menuiseries extérieures - Porte métallique / Joint silicone de bâti
BAT B/Rdc/Usine Atelier	Menuiseries extérieures - Porte métallique / Joints de mastic de vitrage + peinture Menuiseries extérieures - fenêtre métallique / Joints de mastic de vitrage (2) Façades lourdes y compris poteaux / Enduit maigre beiges + peinture Menuiseries intérieures - Châssis fixe métallique / Joints de mastic de vitrage + peinture Menuiseries extérieures - Porte métallique / Joint de mastic de bâti + peinture
BAT B/Rdc/Usine Quai de livraison	Menuiseries extérieures - Porte métallique / Joints de mastic de vitrage + peinture Menuiseries extérieures - fenêtre métallique / Joints de mastic de vitrage (2) Façades lourdes y compris poteaux / Enduit maigre beiges + peinture
BAT B/Rdc/Usine Local BT	Menuiseries extérieures + Chassie fixe métallique / Joints de mastic de vitrage + peinture Façades lourdes y compris poteaux / Enduit maigre beige + peinture (2) Façades lourdes y compris poteaux / Enduit de rebouchage à base de plâtre
BAT B/Rdc/Usine Local HT	Menuiseries extérieures + Chassie fixe métallique / Joints de mastic de vitrage + peinture Façades lourdes y compris poteaux / Enduit maigre beige + peinture (2) Façades lourdes y compris poteaux / Enduit de rebouchage à base de plâtre
BAT B/Rdc/Usine Compresseur	Menuiseries extérieures + Chassie fixe métallique / Joints de mastic de vitrage + peinture Façades lourdes y compris poteaux / Enduit de rebouchage à base de plâtre
BAT B/Rdc/Usine Outillage	Menuiseries extérieures - fenêtre métallique / Joints de mastic de vitrage (2) Menuiseries intérieures - Châssis fixe métallique / Joints de mastic de vitrage + peinture
BAT B/Rdc/Usine Soudure	Menuiseries extérieures - fenêtre métallique / Joints de mastic de vitrage (2) Menuiseries extérieures + Chassie fixe métallique / Joints de mastic de vitrage + peinture

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
BAT B/Rdc/Usine Rectification	Menuiseries extérieures + Chassie fixe métallique / Joints de mastic de vitrage + peinture Façades lourdes y compris poteaux / Enduit maigre beige + peinture (2)
BAT B/Rdc/Usine Trempe	Menuiseries extérieures + Chassie fixe métallique / Joints de mastic de vitrage + peinture Façades lourdes y compris poteaux / Enduit maigre beige + peinture (2)
BAT B/Rdc/Usine Bureau	Façades lourdes y compris poteaux / Enduit maigre beige + peinture (2) Menuiseries intérieures - Chassis fixe métallique / Joints de mastic de vitrage + peinture Menuiseries intérieures - Porte métallique / Joints de mastic de vitrage + peinture
BAT B/Rdc/Usine Labo	Menuiseries intérieures - Chassis fixe métallique / Joints de mastic de vitrage + peinture
BAT B/Rdc/Usine Maintenance	Menuiseries intérieures - Chassis fixe métallique / Joints de mastic de vitrage + peinture Façades lourdes y compris poteaux / Enduit maigre beige + peinture (2) Façades lourdes y compris poteaux / Enduit de rebouchage à base de plâtre
BAT B/Rdc/Usine Magasin	Façades lourdes y compris poteaux / Enduit maigre beige + peinture (2) Façades lourdes y compris poteaux / Enduit de rebouchage à base de plâtre
BAT B/Rdc/Usine Dégraissage 1	Menuiseries extérieures - Porte métallique / Joints de mastic de vitrage + peinture (2)
BAT B/Rdc/Usine Dégraissage 2	Menuiseries extérieures - Porte métallique / Joints de mastic de vitrage + peinture (2)
BAT B/Rdc/Usine Couloir d'accès au local compresseur	Menuiseries extérieures + Chassie fixe métallique / Joints de mastic de vitrage + peinture Façades lourdes y compris poteaux / Enduit de rebouchage à base de plâtre
BAT B/Rdc/Usine Box 3	Façades lourdes y compris poteaux / Enduit maigre beiges + peinture
BAT B/Rdc/Usine/Infirmerie Salle d'attente	Menuiseries extérieures - fenêtre métallique / Joints de mastic de vitrage (2)
BAT B/Rdc/Usine/Infirmerie Salle de consultation	Menuiseries extérieures - fenêtre métallique / Joints de mastic de vitrage (2)
BAT B/Rdc/Usine/Ordonnancement Box 1	Menuiseries extérieures - Métallique / Joints caoutchouc de vitrage
BAT B/Rdc/Usine/Ordonnancement Box 2	Menuiseries extérieures - Métallique / Joints caoutchouc de vitrage
BAT B/Entre-sol Mezzanine 1 - Dessus d'infirmerie	Façades lourdes y compris poteaux / Enduit de rebouchage à base de plâtre
BAT B/Entre-sol Mezzanine 2 - Dessus Local HT et Local Compresseur	Façades lourdes y compris poteaux / Enduit maigre beige + peinture (2) Façades lourdes y compris poteaux / Enduit de rebouchage à base de plâtre
BAT B/Entre-sol Mezzanine 3 - Dessus Bureau et Labo	Façades lourdes y compris poteaux / Enduit de rebouchage à base de plâtre Façades lourdes y compris poteaux / Enduit ciment brut Façades lourdes y compris poteaux / Enduit sablonneux beige Éléments intégré aux murs / Ossature métallique Enduit à base de plâtre
BAT B/Rdc/Bureau Circulation	Menuiseries intérieures - Fenêtre bois / Joints de mastic de vitrage + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Informatique 1	Menuiseries intérieures - Fenêtre bois / Joints de mastic de vitrage + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Informatique 2	Menuiseries intérieures - Fenêtre bois / Joints de mastic de vitrage + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Bureau 1	Menuiseries extérieures - Fenêtre Bois / Joints de mastic de vitrage Menuiseries extérieures - Fenêtre Bois / Appui de fenêtre Béton + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Bureau 2	Menuiseries extérieures - Fenêtre Bois / Joints de mastic de vitrage Menuiseries extérieures - Fenêtre Bois / Appui de fenêtre Béton + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Secrétariat	Menuiseries extérieures - Fenêtre Bois / Joints de mastic de vitrage Menuiseries extérieures - Fenêtre Bois / Appui de fenêtre Béton + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Comptabilité	Menuiseries extérieures - Fenêtre Bois / Joints de mastic de vitrage Menuiseries extérieures - Fenêtre Bois / Appui de fenêtre Béton + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Achat	Menuiseries extérieures - Fenêtre Bois / Joints de mastic de vitrage Menuiseries extérieures - Fenêtre Bois / Appui de fenêtre Béton + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Local 3	Menuiseries extérieures - Fenêtre Bois / Joints de mastic de vitrage Menuiseries extérieures - Fenêtre Bois / Appui de fenêtre Béton + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Ordonnancement 1	Menuiseries extérieures - Fenêtre Bois / Joints de mastic de vitrage Menuiseries extérieures - Fenêtre Bois / Appui de fenêtre Béton + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Ordonnancement 2	Menuiseries extérieures - Fenêtre Bois / Joints de mastic de vitrage Menuiseries extérieures - Fenêtre Bois / Appui de fenêtre Béton + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Responsable de production	Menuiseries extérieures - Fenêtre Bois / Joints de mastic de vitrage Menuiseries extérieures - Fenêtre Bois / Appui de fenêtre Béton + peinture

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
BAT B/1er étage/Bureau Bureau d'étude	Menuiseries extérieures - Fenêtre bois / Joints de mastic de vitrage (2) Menuiseries extérieures - Fenêtre bois / Appui de fenêtre + peinture (2) Menuiseries extérieures - Fenêtre bois / Enduit ciment de pose de menuiserie
BAT B/1er étage/Bureau Méthode	Menuiseries extérieures - Fenêtre bois / Joints de mastic de vitrage (2) Menuiseries extérieures - Fenêtre bois / Appui de fenêtre + peinture (2) Menuiseries extérieures - Fenêtre bois / Enduit ciment de pose de menuiserie
BAT B/1er étage/Bureau Direction Technique	Menuiseries extérieures - Fenêtre bois / Joints de mastic de vitrage (2) Menuiseries extérieures - Fenêtre bois / Appui de fenêtre + peinture (2) Menuiseries extérieures - Fenêtre bois / Enduit ciment de pose de menuiserie
BAT B/1er étage/Bureau Petit Labo	Menuiseries extérieures - Fenêtre bois / Enduit ciment de pose de menuiserie
BAT B/1er étage/Bureau Labo essaie	Menuiseries extérieures - Fenêtre bois / Joints de mastic de vitrage (2) Menuiseries extérieures - Fenêtre bois / Appui de fenêtre + peinture (2) Menuiseries extérieures - Fenêtre bois / Enduit ciment de pose de menuiserie Meuble bois / Habillage de plinthe - Moquette grise + colle
BAT B/1er étage/Bureau Bureau	Menuiseries extérieures - Fenêtre bois / Joints de mastic de vitrage (2) Menuiseries extérieures - Fenêtre bois / Appui de fenêtre + peinture (2) Menuiseries extérieures - Fenêtre bois / Enduit ciment de pose de menuiserie
BAT B/1er étage/Bureau Atelier prototype	Menuiseries extérieures - Fenêtre bois / Joints de mastic de vitrage (2) Menuiseries extérieures - Fenêtre bois / Appui de fenêtre + peinture (2) Menuiseries extérieures - Porte métallique / Joints de mastic de vitrage + peinture
BAT B/2ème étage Archive	Menuiseries extérieures - Fenêtre bois petit format / Joints de mastic de vitrage Menuiseries extérieures - Fenêtre bois petit format / Enduit ciment de pose de menuiserie
BAT B/2ème étage Labo	Façades lourdes y compris poteaux / Enduit de rebouchage à base de plâtre Menuiseries extérieures - Fenêtre bois petit format / Joints de mastic de vitrage Menuiseries extérieures - Fenêtre bois petit format / Enduit ciment de pose de menuiserie
BAT B/Extérieur/Bureau Façades Est	Escalier / Marche en béton Escalier / Mur d'échiffre Béton + peint Façades lourdes y compris poteaux / Crépis extérieurs Blanc Façades lourdes y compris poteaux / Enduit ciment + peinture (Sous le crépis) Façades lourdes y compris poteaux / Crépis extérieurs jaune
BAT B/Extérieur/Usine Toiture 4	Façades lourdes y compris poteaux / Enduit d'étanchéité à base de ciment
BAT B/Extérieur/Usine Façade Sud	Quaie de déchargement / Muret en béton brut Quaie de déchargement / Sol en dalle béton
BAT B/Extérieur/Usine Façade Nord	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich / Plaque ondulée en fibre ciment Façades lourdes y compris poteaux / Enduit ciment sablonneux
ANNEXE/Batex 1 Façades	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich / Tôle bac acier Joint d'étanchéité silicone au sol
BAT B/Extérieur Déchet ferrailles	Quaie de déchargement / Sol en dalle béton
Parois verticales intérieures	
BAT A/Sous sol Cage d'escalier	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + revêtement Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + revêtement en zone de bande de lissage
BAT A/Rdc Cage d'escalier	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Plinthe 10*30 beige Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + revêtement Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + revêtement en zone de bande de lissage Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Colle + Isolants intérieurs en polystyrène
BAT A/Rdc Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence 10*30 marron Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Colle + Isolants intérieurs en polystyrène
BAT A/Rdc SAS	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + revêtement Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + revêtement en zone de bande de lissage Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Colle + Isolants intérieurs en polystyrène
BAT A/Rdc Accueil	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + revêtement Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + revêtement en zone de bande de lissage Gaines et coffres verticaux / Isolant laine minérale Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Colle + Isolants intérieurs en polystyrène

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
BAT A/Rdc Salle de réunion	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + revêtement Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + revêtement en zone de bande de lissage Gaines et coffres verticaux / Isolant laine minérale Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Colle + Isolants intérieurs en polystyrène
BAT A/Rdc Direction Général	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles ponctuelle Plinthe bois Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + revêtement Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + revêtement en zone de bande de lissage Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Colle + Isolants intérieurs en polystyrène
BAT A/Rdc Bureau	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Colle + Isolants intérieurs en polystyrène
BAT A/Rdc Lavabo	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Plinthe 10*20 beige claire marbrée Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence 20*20 blanc marbrée Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + peinture Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + peinture en zone de bande de lissage
BAT A/Rdc Wc 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Plinthe 10*20 beige claire marbrée Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence 20*20 blanc marbrée Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + peinture Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + peinture en zone de bande de lissage
BAT A/Rdc Wc 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence 20*20 blanc marbrée Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Plinthe 10*20 beige claire marbrée Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + peinture Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + peinture en zone de bande de lissage
BAT A/Rdc Archive	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + revêtement Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + revêtement en zone de bande de lissage Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Colle + Isolants intérieurs en polystyrène
BAT A/1er étage Cage d'escalier	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Plinthe 10*30 beige Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + revêtement Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + revêtement en zone de bande de lissage Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Colle + Isolants intérieurs en polystyrène
BAT A/1er étage Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Plinthe 10*30 beige Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + revêtement Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + revêtement en zone de bande de lissage Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Plinthe beige 10*30 (2)
BAT A/1er étage Wc 1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + peinture Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + peinture en zone de bande de lissage
BAT A/1er étage Wc 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Plinthe 10*10 beige claire marbrée (2) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence 20*20 blanc marbrée (2)
BAT A/1er étage Archive	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + revêtement Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + revêtement en zone de bande de lissage Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Colle + Isolants intérieurs en polystyrène
BAT A/1er étage Bureau 1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Colle + Isolants intérieurs en polystyrène
BAT A/1er étage Bureau 2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + revêtement Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + revêtement en zone de bande de lissage Gaines et coffres verticaux / Isolant laine minérale Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Colle + Isolants intérieurs en polystyrène

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
BAT A/1er étage Bureau 3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + revêtement Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + revêtement en zone de bande de lissage Gaines et coffres verticaux / Isolant laine minérale Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Colle + Isolants intérieurs en polystyrène
BAT A/1er étage Bureau 4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Colle + Isolants intérieurs en polystyrène
BAT A/1er étage Export	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + revêtement Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + revêtement en zone de bande de lissage Gaines et coffres verticaux / Isolant laine minérale
BAT A/2ème étage Salle de visite	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + peinture Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + peinture en zone de bande de lissage Gaine d'accès skydome / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Bois + peinture Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Colle + Isolants intérieurs en polystyrène
BAT B/Sous sol Vestiaire 2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) brut Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) brut en zone de bande de lissage
BAT B/Sous sol Vestiaire 3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) brut Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) brut en zone de bande de lissage
BAT B/Sous sol Dégagement	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) brut Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) brut en zone de bande de lissage
BAT B/Sous sol Wc 1	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment + peinture Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Plinthe beige moucheté 5*5
BAT B/Sous sol Douche 1	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment + peinture Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Plinthe beige moucheté 5*5 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles grises Faïence 10*10 blanche
BAT B/Sous sol Douche 2	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment + peinture Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Plinthe beige moucheté 5*5 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles grises Faïence 10*10 blanche
BAT B/Sous sol Douche 3	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment + peinture Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Plinthe beige moucheté 5*5 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles grises Faïence 10*10 blanche
BAT B/Sous sol Réfectoire	Plan de travail / Colles grises Faïence 10*10 blanche Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles grises Plinthe 10*10 mouchetée Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles blanche Faïence 10*10 blanche
BAT B/Sous sol Lavabo	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment + peinture Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles grises Plinthe 10*10 mouchetée Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles blanche Plinthe grise mouchetée 10*10
BAT B/Sous sol Wc 2	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment + peinture
BAT B/Rdc/Usine Atelier	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + peinture Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + peinture en zone de bande de lissage Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Colle + Isolants intérieurs polystyrène
BAT B/Rdc/Usine Quai de livraison	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Usine Compresseur	Murs et cloisons maçonnés / Peinture + maçonnerie
BAT B/Rdc/Usine Outillage	Murs et cloisons maçonnés / Peinture + maçonnerie

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
BAT B/Rdc/Usine Soudure	Murs et cloisons maçonnés / Peinture + maçonnerie
BAT B/Rdc/Usine Rectification	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Bois + peinture
BAT B/Rdc/Usine Trempe	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Bois + peinture Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Plaque ondulée en fibre ciment
BAT B/Rdc/Usine Bureau	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Usine Labo	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles beiges Plinthe 10*10 grise moucheté Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles blanches Faïence blanche 10*10 (2) Paln de travail / Colles grises Faïence blanche 10*10 Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Usine Maintenance	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + peinture Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + peinture en zone de bande de lissage Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Bois + peinture Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Plaque ondulée en fibre ciment
BAT B/Rdc/Usine Magasin	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + peinture Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + peinture en zone de bande de lissage Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Bois + peinture Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Isolants intérieurs fibreux laine minérale Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Pare vapeur + enduit bitumineux Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Isolant tissus gris type tresse calorifuge Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Plaque ondulée en fibre ciment Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Isolants intérieurs fibreux laine minérale sans pare vapeur
BAT B/Rdc/Usine Dégraissage 1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Bois + peinture Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Isolants intérieurs fibreux laine minérale Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Pare vapeur + enduit bitumineux Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Isolant tissus gris type tresse calorifuge Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Isolants intérieurs fibreux laine minérale sans pare vapeurx Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Plaque ondulée en fibre ciment
BAT B/Rdc/Usine Dégraissage 2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Bois + peinture Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Isolants intérieurs fibreux laine minérale Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Pare vapeur + enduit bitumineux Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Isolant tissus gris type tresse calorifuge Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Isolants intérieurs fibreux laine minérale sans pare vapeurx Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Plaque ondulée en fibre ciment Murs et cloisons maçonnés / Peinture + maçonnerie
BAT B/Rdc/Usine Couloir d'accès au local compresseur	Murs et cloisons maçonnés / Peinture + maçonnerie
BAT B/Rdc/Usine/Infirmerie Salle d'attente	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles blanche Faïence 10*10 blanche
BAT B/Rdc/Usine/Infirmerie Sas 1	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Usine/Infirmerie Sas 2	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Usine/Infirmerie Salle de consultation	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles blanche Faïence 10*10 blanche
BAT B/Rdc/Usine/Infirmerie Débarras	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Usine/Sanitaire Hommes 1 Lavabo	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment + peinture Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles blanche Plinthe grise mouchetée 10*10
BAT B/Rdc/Usine/Sanitaire Hommes 1 Wc 1	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment + peinture
BAT B/Rdc/Usine/Sanitaire Hommes 1 Wc 2	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment + peinture
BAT B/Rdc/Usine/Sanitaire Dames 1 Lavabo	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture Murs et cloisons maçonnés / Enduit maigre + peinture
BAT B/Rdc/Usine/Sanitaire Dames 1 Wc 1	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture Murs et cloisons maçonnés / Enduit maigre + peinture
BAT B/Rdc/Usine/Sanitaire Dames 1 Wc 2	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture Murs et cloisons maçonnés / Enduit maigre + peinture

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
BAT B/Rdc/Usine/Sanitaire Hommes 2 Lavabo	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture Murs et cloisons maçonnés / Enduit maigre + peinture
BAT B/Rdc/Usine/Sanitaire Hommes 2 Wc 1	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture Murs et cloisons maçonnés / Enduit maigre + peinture
BAT B/Rdc/Usine/Sanitaire Hommes 2 Wc 2	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture Murs et cloisons maçonnés / Enduit maigre + peinture
BAT B/Rdc/Usine/Sanitaire Hommes 3 Lavabo	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture Murs et cloisons maçonnés / Enduit maigre + peinture
BAT B/Rdc/Usine/Sanitaire Hommes 3 Wc 1	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture Murs et cloisons maçonnés / Enduit maigre + peinture
BAT B/Rdc/Usine/Sanitaire Hommes 3 Wc 2	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture Murs et cloisons maçonnés / Enduit maigre + peinture
BAT B/Rdc/Usine/Sanitaire Dames 2 Lavabo	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture Murs et cloisons maçonnés / Enduit maigre + peinture
BAT B/Rdc/Usine/Sanitaire Dames 2 Wc 1	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture Murs et cloisons maçonnés / Enduit maigre + peinture
BAT B/Rdc/Usine/Sanitaire Dames 2 Wc 2	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture Murs et cloisons maçonnés / Enduit maigre + peinture
BAT B/Entre-sol Mezzanine 1 - Dessus d'infirmerie	Murs et cloisons maçonnés / Peinture + maçonnerie
BAT B/Entre-sol Mezzanine 2 - Dessus Local HT et Local Compresseur	Murs et cloisons maçonnés / Peinture + maçonnerie
BAT B/Entre-sol Mezzanine 3 - Dessus Bureau et Labo	Murs et cloisons maçonnés / Peinture + maçonnerie
BAT B/Rdc/Bureau Circulation	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Bois + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Placard 1	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Informatique 1	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Informatique 2	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Bureau 1	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Bois + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Bureau 2	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Bois + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Local 1	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Bois + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Secrétariat	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Bois + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Comptabilité	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Bois + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Achat	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Bois + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Placard 2	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Hall	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Bois + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Cage d'escalier	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Bois + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Local 2	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Bois + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Local 3	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Bois + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Ordonnancement 1	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Bois + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Placard avec lavabo 1	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Bois + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Ordonnancement 2	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Bois + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Placard avec lavabo 2	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Bois + peinture

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
BAT B/Rdc/Bureau Responsable de production	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Bois + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Lavabo	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Bureau/Sanitaire Homme Lavabo	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles blanche Plinthe grise mouchetée 10*10 Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Bureau/Sanitaire Homme Wc	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles blanche Plinthe grise mouchetée 10*10 Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Bureau/Sanitaire Dames Lavabo	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles blanche Plinthe grise mouchetée 10*10 Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Bureau/Sanitaire Dames Wc	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles blanche Plinthe grise mouchetée 10*10 Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/1er étage/Bureau Bureau d'étude	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Bois + peinture
BAT B/1er étage/Bureau Méthode	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Bois + peinture
BAT B/1er étage/Bureau Direction Technique	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Bois + peinture
BAT B/1er étage/Bureau Wc	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence 25*25 gris marbrée
BAT B/1er étage/Bureau Petit Labo	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence 25*25 gris marbrée Murs et cloisons maçonnés - Distribution / Enduits à base de plâtre + peinture Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence 10*10 blanche Plan de travail / Colles Faïence 10*10 blanche
BAT B/1er étage/Bureau Labo essaie	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Bois + peinture
BAT B/1er étage/Bureau Bureau	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Bois + peinture
BAT B/1er étage/Bureau Atelier prototype	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux Bois + peinture Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + peinture Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Bois + peinture
BAT B/2ème étage Archive	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment
BAT B/2ème étage Labo	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment
BAT B/Extérieur/Usine Façade Sud	Murs et cloisons maçonnés / Enduits ciment sablonneux + peinture Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment brut
BAT B/Extérieur/Usine Façade Ouest	Murs et cloisons maçonnés / Enduit ciment sablonneux (2)
Plafonds et faux plafonds	
BAT A/Sous sol Cage d'escalier	Plafonds / Enduit maigre + peinture
BAT A/Sous sol Archives	Plafonds / Flocages gris claire
BAT A/Sous sol Stock Demo	Plafonds / Flocages gris claire
BAT A/Sous sol Stock Salon + Garage Auto	Plafonds / Flocages gris claire
BAT A/Rdc Cage d'escalier	Plafonds / Enduit maigre + peinture
BAT A/Rdc Circulation	Faux plafonds / Panneaux et plaques suspendues blanc 60*60 moucheté
BAT A/Rdc Accueil	Faux plafonds / Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond Laine minérale jaune Faux plafonds / Pare vapeur avec enduit bitumineux
BAT A/Rdc Direction Général	Faux plafonds / Panneaux et plaques suspendues blanc 60*60 laine minérale jaune Faux plafonds / Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond Laine minérale jaune Faux plafonds / Pare vapeur avec enduit bitumineux
BAT A/Rdc Bureau	Faux plafonds / Panneaux et plaques suspendues blanc 60*60 moucheté
BAT A/Rdc Archive	Faux plafonds / Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond Laine minérale jaune Faux plafonds / Pare vapeur avec enduit bitumineux Faux plafonds / Panneaux et plaques suspendues blanc 60*60 moucheté

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
BAT A/1er étage Cage d'escalier	Plafonds / Enduit maigre + peinture
BAT A/1er étage Circulation	Faux plafonds / Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond Laine minérale jaune Faux plafonds / Pare vapeur avec enduit bitumineux Faux plafonds / Panneaux et plaques suspendues blanc 60*60 moucheté
BAT A/1er étage Archive	Faux plafonds / Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond Laine minérale jaune Faux plafonds / Pare vapeur avec enduit bitumineux Faux plafonds / Panneaux et plaques suspendues blanc 60*60 moucheté
BAT A/1er étage Bureau 1	Faux plafonds / Panneaux et plaques suspendues blanc 60*60 moucheté
BAT A/1er étage Bureau 4	Faux plafonds / Panneaux et plaques suspendues blanc 60*60 moucheté
BAT A/2ème étage Salle de visite	Faux plafonds / Panneaux et plaques suspendues blanc moucheté 60*60 Faux plafonds / Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond Laine minérale Faux plafonds / Pare vapeur sans enduit bitumineux
BAT B/Sous sol Chaufferie	Plafonds (Coffrage de protection) / Plaque de plâtre Plafonds (Coffrage de protection) / Plaque de plâtre en zone de bande de lissage Plafonds (poutrelle) / Béton + peinture
BAT B/Sous sol Vestiaire 1	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Sous sol Vestiaire 2	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Sous sol Vestiaire 3	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture Poutres et charpentes / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Sous sol Circulation	Plafonds (poutrelle) / Béton + peinture Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture Poutres et charpentes / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Sous sol Dégagement	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Sous sol Wc 1	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture Gaines et coffres horizontaux / Enduits à base de plâtre + peinture Gaines et coffres horizontaux / Enduit de rebouchage à base de plâtre
BAT B/Sous sol Douche 1	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture Gaines et coffres horizontaux / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Sous sol Douche 2	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture Gaines et coffres horizontaux / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Sous sol Douche 3	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture Gaines et coffres horizontaux / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Sous sol Atelier SADARS	Plafonds (poutrelle) / Béton + peinture Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture Poutres et charpentes / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Sous sol Local CE	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Sous sol Réfectoire	Plafonds (poutrelle) / Béton + peinture Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture Poutres et charpentes / Enduits à base de plâtre + peinture Faux plafonds / Panneaux et plaques suspendues blancs 60*60 moucheté
BAT B/Sous sol Lavabo	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Sous sol Wc 2	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Sous sol Garage vélo	Plafonds (Poutrelle) / Béton + peinture
BAT B/Sous sol/Sanitaire Dame Lavabo	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Sous sol/Sanitaire Dame Wc 1	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Sous sol/Sanitaire Dame Wc 2	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Sous sol/Sanitaire Dame Wc 3	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Sous sol/Sanitaire Dame Wc 4	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Sous sol/Sanitaire Dame Wc 5	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
BAT B/Sous sol/Sanitaire Dame Wc 6	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Usine Entrée Usine	Plafonds (poutrelle) / Béton + peinture
BAT B/Rdc/Usine Atelier	Faux plafonds / Panneaux et plaques orange laine minérale partie plane Faux plafonds / Panneaux et plaques blancs laine minérale partie inclinée
BAT B/Rdc/Usine Local BT	Plafonds / Enduit maigre + peinture
BAT B/Rdc/Usine Local HT	Plafonds / Enduit maigre + peinture
BAT B/Rdc/Usine Compresseur	Plafonds (Poutrelle béton) / Béton + peinture
BAT B/Rdc/Usine Soudure	Plafonds (Poutrelle béton) / Béton + peinture
BAT B/Rdc/Usine Rectification	Plafonds / Panneaux collés vissés ou cloués Bois + peinture Plafonds / Isolants laine minérale posés entre le plafond bois et la toiture
BAT B/Rdc/Usine Trempe	Plafonds / Isolants laine minérale posés entre le plafond bois et la toiture Plafonds / Panneaux collés vissés ou cloués Plaque de plâtre + peinture Plafonds / Panneaux collés vissés ou cloués Plaque de plâtre + peinture en zone de bande de lissage
BAT B/Rdc/Usine Bureau	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Usine Labo	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture Plafonds / Enduit maigre + peinture
BAT B/Rdc/Usine Maintenance	Plafonds / Isolants laine minérale posés entre le plafond bois et la toiture Plafonds / Panneaux collés vissés ou cloués Plaque de plâtre + peinture Plafonds / Panneaux collés vissés ou cloués Plaque de plâtre + peinture en zone de bande de lissage
BAT B/Rdc/Usine Magasin	Plafonds / Isolants laine minérale posés entre le plafond bois et la toiture Plafonds / Panneaux collés vissés ou cloués Plaque de plâtre + peinture Plafonds / Panneaux collés vissés ou cloués Plaque de plâtre + peinture en zone de bande de lissage
BAT B/Rdc/Usine Dégraissage 1	Faux plafonds / Panneaux et plaques blanc à motif rigide fibreux 120*60
BAT B/Rdc/Usine Dégraissage 2	Faux plafonds / Panneaux et plaques blanc à motif rigide fibreux 120*60
BAT B/Rdc/Usine Couloir d'accès au local compresseur	Plafonds (Poutrelle béton) / Béton + peinture
BAT B/Rdc/Usine/Infirmerie Salle d'attente	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Usine/Infirmerie Sas 1	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Usine/Infirmerie Sas 2	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Usine/Infirmerie Salle de consultation	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Usine/Infirmerie Débarras	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Usine/Sanitaire Hommes 1 Lavabo	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Usine/Sanitaire Hommes 1 Wc 1	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Usine/Sanitaire Hommes 1 Wc 2	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Usine/Ordonnancement Box 2	Plafonds / Isolant minérale Plafonds / Colle jaune de l'isolant Plafonds / Plaque de plâtre brut
BAT B/Rdc/Usine/Sanitaire Dames 1 Lavabo	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Usine/Sanitaire Dames 1 Wc 1	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Usine/Sanitaire Dames 1 Wc 2	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Usine/Sanitaire Hommes 2 Lavabo	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Usine/Sanitaire Hommes 2 Wc 1	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
BAT B/Rdc/Usine/Sanitaire Hommes 2 Wc 2	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Usine/Sanitaire Hommes 3 Lavabo	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Usine/Sanitaire Hommes 3 Wc 1	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Usine/Sanitaire Hommes 3 Wc 2	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture Plafonds / Coffrages perdus Fibres ciment
BAT B/Rdc/Usine/Sanitaire Dames 2 Lavabo	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Usine/Sanitaire Dames 2 Wc 1	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Usine/Sanitaire Dames 2 Wc 2	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Entre-sol Mezzanine 1 - Dessus d'infirmerie	Faux plafonds / Panneaux et plaques orange laine minérale partie plane Faux plafonds / Panneaux et plaques blancs laine minérale partie inclinée
BAT B/Entre-sol Mezzanine 2 - Dessus Local HT et Local Compresseur	Plafonds (Toiture) / Peinture + maçonnerie
BAT B/Entre-sol Mezzanine 3 - Dessus Bureau et Labo	Plafonds (Toiture) / Peinture + maçonnerie Plafonds (Toiture) / Peinture + maçonnerie (2)
BAT B/Rdc/Bureau Circulation	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture Poutres et charpentes / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Placard 1	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Informatique 1	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Informatique 2	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Bureau 1	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Bureau 2	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Local 1	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Secrétariat	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Comptabilité	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Achat	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Placard 2	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Hall	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Cage d'escalier	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Local 2	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Local 3	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Ordonnancement 1	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Placard avec lavabo 1	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Ordonnancement 2	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Placard avec lavabo 2	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Responsable de production	Faux plafonds / Panneaux et plaques rigide blanc à trou fibreux 70*70 Faux plafonds / Isolants laine minérale posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond Faux plafonds / Pare vapeur
BAT B/Rdc/Bureau Lavabo	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
BAT B/Rdc/Bureau/Sanitaire Homme Lavabo	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Bureau/Sanitaire Homme Wc	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Bureau/Sanitaire Dames Lavabo	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/Rdc/Bureau/Sanitaire Dames Wc	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
BAT B/1er étage/Bureau Bureau d'étude	Faux plafonds / Panneaux et plaques blanc moucheté 120*60 fibre compacte Plafonds / Béton brut Plafonds / Caisson de plancher haut Bois vernis Faux plafonds / Panneaux et plaques gris moucheté 120*60 fibre compact
BAT B/1er étage/Bureau Méthode	Faux plafonds / Panneaux et plaques blanc moucheté 120*60 fibre compacte Plafonds / Béton brut Plafonds / Caisson de plancher haut Bois vernis Faux plafonds / Panneaux et plaques gris moucheté 120*60 fibre compact
BAT B/1er étage/Bureau Direction Technique	Faux plafonds / Panneaux et plaques blanc moucheté 120*60 fibre compacte Plafonds / Béton brut Plafonds / Caisson de plancher haut Bois vernis Faux plafonds / Panneaux et plaques gris moucheté 120*60 fibre compact Faux plafonds / Panneaux et plaques blancs moucheté 120*60 fibre compact
BAT B/1er étage/Bureau Wc	Plafonds / Caisson de plancher haut Bois vernis Faux plafonds / Panneaux et plaques gris moucheté 120*60 fibre compact
BAT B/1er étage/Bureau Petit Labo	Faux plafonds / Panneaux et plaques gris moucheté 120*60 fibre compact
BAT B/1er étage/Bureau Labo essaie	Faux plafonds / Panneaux et plaques blanc moucheté 120*60 fibre compacte Plafonds / Béton brut Plafonds / Caisson de plancher haut Bois vernis Faux plafonds / Panneaux et plaques gris moucheté 120*60 fibre compact
BAT B/1er étage/Bureau Bureau	Faux plafonds / Panneaux et plaques blanc moucheté 120*60 fibre compacte Plafonds / Béton brut Plafonds / Caisson de plancher haut Bois vernis Faux plafonds / Panneaux et plaques gris moucheté 120*60 fibre compact
BAT B/1er étage/Bureau Atelier prototype	Plafonds / Béton brut Plafonds / Caisson de plancher haut Bois vernis Faux plafonds / Panneaux et plaques gris moucheté 120*60 fibre compact
Planchers et planchers techniques	
BAT A/Sous sol Archives	Revêtements de sols / Dalle béton
BAT A/Sous sol Stock Demo	Revêtements de sols / Dalle béton
BAT A/Sous sol Stock Salon + Garage Auto	Revêtements de sols / Dalle béton
BAT A/Rdc Cage d'escalier	Revêtements de sols / Colles de carrelage 30*30 beige
BAT A/Rdc Circulation	Revêtements de sols / Colles de carrelage 30*30 marron Revêtements de sols / Dalle béton
BAT A/Rdc Accueil	Revêtements de sols / Dalles de sol semi rigide 50*50 marbrée marron + colle + ragréage Revêtements de sols / Ragréage rose
BAT A/Rdc Salle de réunion	Revêtements de sols / Dalles de sol semi rigide 50*50 marbrée marron + colle + ragréage Revêtements de sols / Dalle béton Revêtements de sols / Ragréage rose
BAT A/Rdc Direction Général	Revêtements de sols / Colle de moquette + ragréage rose Revêtements de sols / Moquette verte + colle
BAT A/Rdc Bureau	Revêtements de sols / Moquette grise + colle Revêtements de sols / Colle de moquette + ragréage gris
BAT A/Rdc Lavabo	Revêtements de sols / Colles de carrelage 20*20 beige claire marbrée + ragréage
BAT A/Rdc Wc 1	Revêtements de sols / Colles de carrelage 20*20 beige claire marbrée + ragréage
BAT A/Rdc Wc 2	Revêtements de sols / Colles de carrelage 20*20 beige claire marbrée + ragréage
BAT A/Rdc Archive	Revêtements de sols / Dalles de sol semi rigide 50*50 marbrée marron + colle + ragréage Revêtements de sols / Ragréage rose

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
BAT A/1er étage Cage d'escalier	Revêtements de sols / Colles de carrelage 30*30 beige
BAT A/1er étage Circulation	Revêtements de sols / Colles de carrelage 30*30 beige
BAT A/1er étage Wc 1	Revêtements de sols / Colles de carrelage 20*20 beige claire marbrée + ragréage
BAT A/1er étage Archive	Revêtements de sols / Dalles de sol semi rigide 50*50 marbrée marron + colle + ragréage Revêtements de sols / Ragréage rose
BAT A/1er étage Bureau 1	Revêtements de sols / Moquette grise + colle Revêtements de sols / Colle de moquette + ragérage gris
BAT A/1er étage Bureau 2	Revêtements de sols / Dalles de sol semi rigide 50*50 marbrée marron + colle + ragréage Revêtements de sols / Dalle béton Revêtements de sols / Ragréage rose
BAT A/1er étage Bureau 3	Revêtements de sols / Dalles de sol semi rigide 50*50 marbrée marron + colle + ragréage Revêtements de sols / Dalle béton Revêtements de sols / Ragréage rose
BAT A/1er étage Bureau 4	Revêtements de sols / Moquette grise + colle Revêtements de sols / Colle de moquette + ragérage gris
BAT A/1er étage Export	Revêtements de sols / Dalles de sol semi rigide 50*50 marbrée marron + colle + ragréage Revêtements de sols / Dalle béton Revêtements de sols / Ragréage rose
BAT A/2ème étage Salle de visite	Revêtements de sols / Moquette grise à motif + colle + ragréage Revêtements de sols / Dalle béton
BAT A/Extérieur Escalier	Revêtements de sols / Colles de carrelage gris 40*40 + ragréage Revêtements de sols / Ragréage
BAT B/Sous sol Chaufferie	Revêtements de sols / Dalle béton + peinture
BAT B/Sous sol Vestiaire 1	Revêtements de sols / Dalle béton + peinture
BAT B/Sous sol Vestiaire 2	Revêtements de sols / Dalle béton + peinture
BAT B/Sous sol Vestiaire 3	Revêtements de sols / Dalle béton + peinture
BAT B/Sous sol Circulation	Revêtements de sols / Dalle béton + peinture
BAT B/Sous sol Dégagement	Revêtements de sols / Dalle béton + peinture
BAT B/Sous sol Wc 1	Revêtements de sols / Colles de carrelage 5*5 beige moucheté + ragréage Revêtements de sols / Ragréage
BAT B/Sous sol Douche 1	Revêtements de sols / Colles de carrelage 5*5 beige moucheté + ragréage Revêtements de sols / Ragréage
BAT B/Sous sol Douche 2	Revêtements de sols / Colles de carrelage 5*5 beige moucheté + ragréage Revêtements de sols / Ragréage
BAT B/Sous sol Douche 3	Revêtements de sols / Colles de carrelage 5*5 beige moucheté + ragréage Revêtements de sols / Ragréage
BAT B/Sous sol Atelier SADARS	Revêtements de sols / Dalle béton + peinture
BAT B/Sous sol Local CE	Revêtements de sols / Dalle béton + peinture
BAT B/Sous sol Réfectoire	Revêtements de sols / Colles de carrelage gris moucheté 5*5 + ragréage Revêtements de sols / Ragréage
BAT B/Sous sol Lavabo	Revêtements de sols / Colles de carrelage gris moucheté 5*5 + ragréage Revêtements de sols / Ragréage Revêtements de sols (sur les marches) / Colles de carrelage 10*10 moucheté + ragréage
BAT B/Sous sol Wc 2	Revêtements de sols / Colles de carrelage mozaïque + ragréage
BAT B/Sous sol Garage vélo	Revêtements de sols / Dalle béton Revêtements de sols - trappe de visite en dalle béton / Joint périphérique d'étanchéité à base de plâtre
BAT B/Sous sol/Sanitaire Dame Lavabo	Revêtements de sols / Dalle béton + peinture Sol - Trappe de visite dalle béton / Joint périphérique
BAT B/Sous sol/Sanitaire Dame Wc 1	Revêtements de sols / Dalle béton + peinture
BAT B/Sous sol/Sanitaire Dame Wc 2	Revêtements de sols / Dalle béton + peinture

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
BAT B/Sous sol/Sanitaire Dame Wc 3	Revêtements de sols / Dalle béton + peinture
BAT B/Sous sol/Sanitaire Dame Wc 4	Revêtements de sols / Dalle béton + peinture
BAT B/Sous sol/Sanitaire Dame Wc 5	Revêtements de sols / Dalle béton + peinture
BAT B/Sous sol/Sanitaire Dame Wc 6	Revêtements de sols / Dalle béton + peinture
BAT B/Rdc/Usine Atelier	Revêtements de sols / Dalle béton peint Revêtements de sols / Joints De dilatation
BAT B/Rdc/Usine Quai de livraison	Revêtements de sols / Dalle béton brut
BAT B/Rdc/Usine Local BT	Revêtements de sols / Dalle béton peint Revêtements de sols / Tapis isolant
BAT B/Rdc/Usine Local HT	Revêtements de sols / Dalle béton peint
BAT B/Rdc/Usine Compresseur	Revêtements de sols / Dalle béton + peinture (2)
BAT B/Rdc/Usine Outillage	Revêtements de sols / Dalle béton + peinture (2) Sol- Trappes de visite dalle béton / Joint périphérique d'étanchéité Revêtements de sols / Joints De dilatation (2)
BAT B/Rdc/Usine Soudure	Revêtements de sols / Dalle béton + peinture (2) Sol- Trappes de visite dalle béton / Joint périphérique d'étanchéité Revêtements de sols / Joints De dilatation (2)
BAT B/Rdc/Usine Rectification	Revêtements de sols / Dalle béton + peinture (2) Sol- Trappes de visite dalle béton / Joint périphérique d'étanchéité
BAT B/Rdc/Usine Trempe	Revêtements de sols / Dalle béton + peinture (2) Sol- Trappes de visite dalle béton / Joint périphérique d'étanchéité
BAT B/Rdc/Usine Bureau	Revêtements de sols / Dalle béton + peinture (2) Revêtements de sols / Joints De dilatation (2)
BAT B/Rdc/Usine Labo	Revêtements de sols / Colles de carrelage 5*5 grise moucheté + ragréage
BAT B/Rdc/Usine Maintenance	Revêtements de sols / Dalle béton + peinture (2) Sol- Trappes de visite dalle béton / Joint périphérique d'étanchéité Revêtements de sols / Joints De dilatation (2)
BAT B/Rdc/Usine Magasin	Revêtements de sols / Dalle béton + peinture (2) Sol- Trappes de visite dalle béton / Joint périphérique d'étanchéité Revêtements de sols / Joints De dilatation (2)
BAT B/Rdc/Usine Dégraissage 1	Revêtements de sols / Dalle béton + peinture Revêtements de sols / Joints De dilatation
BAT B/Rdc/Usine Dégraissage 2	Revêtements de sols / Dalle béton + peinture Revêtements de sols / Joints De dilatation
BAT B/Rdc/Usine Couloir d'accès au local compresseur	Revêtements de sols / Dalle béton + peinture (2)
BAT B/Rdc/Usine Box 3	Revêtements de sols / Dalle béton peint Revêtements de sols / Joints De dilatation
BAT B/Rdc/Usine/Infirmerie Salle d'attente	Revêtements de sols / Revêtements de sols souple gris marbrée Revêtements de sols / Ragréage Revêtements de sols / Revêtement fibreux marron
BAT B/Rdc/Usine/Infirmerie Sas 1	Revêtements de sols / Revêtements de sols souple gris marbrée Revêtements de sols / Ragréage Revêtements de sols / Revêtement fibreux marron
BAT B/Rdc/Usine/Infirmerie Sas 2	Revêtements de sols / Revêtements de sols souple gris marbrée Revêtements de sols / Ragréage Revêtements de sols / Revêtement fibreux marron
BAT B/Rdc/Usine/Infirmerie Salle de consultation	Revêtements de sols / Revêtements de sols souple gris marbrée Revêtements de sols / Ragréage Revêtements de sols / Revêtement fibreux marron
BAT B/Rdc/Usine/Infirmerie Débarras	Revêtements de sols / Revêtements de sols souple gris marbrée Revêtements de sols / Ragréage Revêtements de sols / Revêtement fibreux marron
BAT B/Rdc/Usine/Sanitaire Hommes 1 Lavabo	Revêtements de sols / Colles de carrelage 5*5 beige moucheté + ragréage Revêtements de sols / Ragréage
BAT B/Rdc/Usine/Sanitaire Hommes 1 Wc 1	Revêtements de sols / Colles de carrelage 5*5 beige moucheté + ragréage Revêtements de sols / Ragréage

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
BAT B/Rdc/Usine/Sanitaire Hommes 1 Wc 2	Revêtements de sols / Colles de carrelage 5*5 beige moucheté + ragréage Revêtements de sols / Ragréage
BAT B/Rdc/Usine/Ordonnancement Box 1	Revêtements de sols / Dalle béton peint Revêtements de sols / Joints De dilatation
BAT B/Rdc/Usine/Ordonnancement Box 2	Revêtements de sols / Dalle béton peint Revêtements de sols / Joints De dilatation
BAT B/Rdc/Usine/Sanitaire Dames 1 Lavabo	Revêtements de sols / Dalle béton + peinture
BAT B/Rdc/Usine/Sanitaire Dames 1 Wc 1	Revêtements de sols / Dalle béton + peinture
BAT B/Rdc/Usine/Sanitaire Dames 1 Wc 2	Revêtements de sols / Dalle béton + peinture
BAT B/Rdc/Usine/Sanitaire Hommes 2 Lavabo	Revêtements de sols / Dalle béton + peinture
BAT B/Rdc/Usine/Sanitaire Hommes 2 Wc 1	Revêtements de sols / Dalle béton + peinture
BAT B/Rdc/Usine/Sanitaire Hommes 2 Wc 2	Revêtements de sols / Dalle béton + peinture
BAT B/Rdc/Usine/Sanitaire Hommes 3 Lavabo	Revêtements de sols / Dalle béton + peinture Sol- Trappes de visite dalle béton / Joint périphérique d'étanchéité
BAT B/Rdc/Usine/Sanitaire Hommes 3 Wc 1	Revêtements de sols / Dalle béton + peinture
BAT B/Rdc/Usine/Sanitaire Hommes 3 Wc 2	Revêtements de sols / Dalle béton + peinture
BAT B/Rdc/Usine/Sanitaire Dames 2 Lavabo	Revêtements de sols / Dalle béton + peinture Sol- Trappes de visite dalle béton / Joint périphérique d'étanchéité
BAT B/Rdc/Usine/Sanitaire Dames 2 Wc 1	Revêtements de sols / Dalle béton + peinture
BAT B/Rdc/Usine/Sanitaire Dames 2 Wc 2	Revêtements de sols / Dalle béton + peinture
BAT B/Entre-sol Mezzanine 1 - Dessus d'infirmerie	Sol - Plot de fixation / Enduit ciment
BAT B/Entre-sol Mezzanine 2 - Dessus Local HT et Local Compresseur	Sol - Plot de fixation / Enduit ciment Revêtements de sols / Dalle béton + peinture
BAT B/Entre-sol Mezzanine 3 - Dessus Bureau et Labo	Sol - Plot de fixation / Enduit ciment
BAT B/Rdc/Bureau Circulation	Revêtements de sols / Dalles de sol semi rigide marron + colle + ragréage Revêtements de sols / Ragréage Revêtements de sols / Revêtements de sols souple gris marbrée Revêtements de sols / Revêtement fibreux marron type moquette Revêtements de sols / Dalle béton Revêtements de sols / Ragréage en sous couche
BAT B/Rdc/Bureau Placard 1	Revêtements de sols / Revêtements de sols souple gris marbrée Revêtements de sols / Revêtement fibreux marron type moquette Revêtements de sols / Dalle béton
BAT B/Rdc/Bureau Informatique 1	Revêtements de sols / Dalle béton + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Informatique 2	Revêtements de sols / Dalle béton + peinture
BAT B/Rdc/Bureau Bureau 1	Revêtements de sols / Revêtements de sols souple gris marbrée Revêtements de sols / Revêtement fibreux marron type moquette Revêtements de sols / Dalle béton Revêtements de sols / Ragréage en sous couche
BAT B/Rdc/Bureau Bureau 2	Revêtements de sols / Dalle béton Revêtements de sols / Moquette + colle + ragréage
BAT B/Rdc/Bureau Local 1	Revêtements de sols / Revêtements de sols souple gris marbrée Revêtements de sols / Revêtement fibreux marron type moquette Revêtements de sols / Dalle béton Revêtements de sols / Ragréage en sous couche
BAT B/Rdc/Bureau Secrétariat	Revêtements de sols / Dalle béton Revêtements de sols / Moquette + colle + ragréage

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
BAT B/Rdc/Bureau Comptabilité	Revêtements de sols / Dalle béton Revêtements de sols / Moquette + colle + ragréage
BAT B/Rdc/Bureau Achat	Revêtements de sols / Dalle béton Revêtements de sols / Revêtements de sols souple gris marbrée Revêtements de sols / Revêtement fibreux marron type moquette Revêtements de sols / Ragréage en sous couche
BAT B/Rdc/Bureau Placard 2	Revêtements de sols / Revêtements de sols souple gris marbrée Revêtements de sols / Revêtement fibreux marron type moquette Revêtements de sols / Dalle béton
BAT B/Rdc/Bureau Hall	Revêtements de sols / Colles de carrelage gris 2*2 + ragréage
BAT B/Rdc/Bureau Cage d'escalier	Revêtements de sols / Revêtements de sols souple gris marbrée Revêtements de sols / Revêtement fibreux marron type moquette Revêtements de sols / Dalle béton Revêtements de sols - marche d'escalier / Moquette bleu + colle jaune Revêtements de sols - marche d'escalier / Nez de marche + colle jaune
BAT B/Rdc/Bureau Local 2	Revêtements de sols / Revêtements de sols souple gris marbrée Revêtements de sols / Revêtement fibreux marron type moquette Revêtements de sols / Dalle béton
BAT B/Rdc/Bureau Local 3	Revêtements de sols / Revêtements de sols souple gris marbrée Revêtements de sols / Revêtement fibreux marron type moquette Revêtements de sols / Dalle béton
BAT B/Rdc/Bureau Ordonnancement 1	Revêtements de sols / Revêtements de sols souple gris marbrée Revêtements de sols / Revêtement fibreux marron type moquette Revêtements de sols / Dalle béton
BAT B/Rdc/Bureau Placard avec lavabo 1	Revêtements de sols / Revêtements de sols souple gris marbrée Revêtements de sols / Revêtement fibreux marron type moquette Revêtements de sols / Dalle béton
BAT B/Rdc/Bureau Ordonnancement 2	Revêtements de sols / Revêtements de sols souple gris marbrée Revêtements de sols / Revêtement fibreux marron type moquette Revêtements de sols / Dalle béton
BAT B/Rdc/Bureau Placard avec lavabo 2	Revêtements de sols / Revêtements de sols souple gris marbrée Revêtements de sols / Revêtement fibreux marron type moquette Revêtements de sols / Dalle béton
BAT B/Rdc/Bureau Responsable de production	Revêtements de sols / Revêtements de sols souple gris marbrée Revêtements de sols / Revêtement fibreux marron type moquette Revêtements de sols / Dalle béton
BAT B/Rdc/Bureau Lavabo	Revêtements de sols / Revêtements de sols souple gris marbrée Revêtements de sols / Revêtement fibreux marron type moquette Revêtements de sols / Dalle béton
BAT B/Rdc/Bureau/Sanitaire Homme Lavabo	Revêtements de sols (sur les marches) / Colles de carrelage 10*10 moucheté + ragréage
BAT B/Rdc/Bureau/Sanitaire Homme Wc	Revêtements de sols (sur les marches) / Colles de carrelage 10*10 moucheté + ragréage
BAT B/Rdc/Bureau/Sanitaire Dames Lavabo	Revêtements de sols (sur les marches) / Colles de carrelage 10*10 moucheté + ragréage
BAT B/Rdc/Bureau/Sanitaire Dames Wc	Revêtements de sols (sur les marches) / Colles de carrelage 10*10 moucheté + ragréage
BAT B/1er étage/Bureau Bureau d'étude	Revêtements de sols / Moquette bleu + colle jaune Revêtements de sols / Dalle béton
BAT B/1er étage/Bureau Escalier	Revêtements de sols / Moquette gris + colle jaune Revêtements de sols - marche d'escalier / Nez de marche + colle jaune
BAT B/1er étage/Bureau Méthode	Revêtements de sols / Moquette bleu + colle jaune Revêtements de sols / Dalle béton
BAT B/1er étage/Bureau Direction Technique	Revêtements de sols / Moquette bleu + colle jaune Revêtements de sols / Dalle béton
BAT B/1er étage/Bureau Wc	Revêtements de sols / Revêtements de sols souple gris Revêtements de sols / Colle jaune de revêtement souple + ragréage Revêtements de sols / Revêtement fibreux jaune + béton
BAT B/1er étage/Bureau Petit Labo	Revêtements de sols / Revêtements de sols souple gris Revêtements de sols / Colle jaune de revêtement souple + ragréage Revêtements de sols / Revêtement fibreux jaune + béton
BAT B/1er étage/Bureau Labo essaie	Revêtements de sols / Dalles moquettes bleu avec entre couche noire Revêtements de sols / Colle + ragréage beige Revêtements de sols / Revêtement souple type carton beige Revêtements de sols / Dalle béton (2) Revêtements planche de meuble / Colle jaune (sous dalle de moquette bleu)

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
BAT B/1er étage/Bureau Bureau	Revêtements de sols / Moquette bleu + colle jaune Revêtements de sols / Dalle béton
BAT B/1er étage/Bureau Atelier prototype	Revêtements de sols / Moquette grise + colle + béton Revêtements de sols / Moquette bleu sans motif + colle + béton Revêtements de sols / Dalle béton (2)
BAT B/2ème étage Archive	Revêtements de sols / Dalle béton brut
BAT B/2ème étage Labo	Revêtements de sols / Dalle béton brut
BAT B/2ème étage Palier d'escalier	Revêtements de sols / Moquette gris + colle jaune
BAT B/Extérieur/Bureau Façades Est	Revêtements de sols / Dalle béton Revêtements de sols / Enduit ciment sablonneux
BAT B/Extérieur/Bureau Façades Sud	Revêtements de sols / Enduit ciment sablonneux
BAT B/Extérieur/Bureau Façades Ouest	Revêtements de sols / Enduit ciment sablonneux
BAT B/Extérieur/Usine Façade Sud	Revêtements de sols / Enduit ciment sablonneux
ANNEXE/Batex 1 Stockage	Revêtements de sols / Dalle béton brut
ANNEXE/Batex 2 Stockage	Revêtements de sols / Dalle béton brut
ANNEXE/Tonneau américain 1 Stockage	Revêtements de sols / Dalle béton
Conduits et accessoires intérieurs	
BAT A/Sous sol Archives	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Calorifuges Mousse de polyuréthane 1 Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Calorifuges Mousse de polyuréthane 2 Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Calorifuges Mousse de polyuréthane 3 Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Calorifuges Mousse de polyuréthane 4
BAT A/Sous sol Stock Demo	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Calorifuges Mousse de polyuréthane 1 Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Calorifuges Mousse de polyuréthane 2 Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Calorifuges Mousse de polyuréthane 3 Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Calorifuges Mousse de polyuréthane 4
BAT A/Sous sol Stock Salon + Garage Auto	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Calorifuges Mousse de polyuréthane 1 Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Calorifuges Mousse de polyuréthane 2 Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Calorifuges Mousse de polyuréthane 3 Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Calorifuges Mousse de polyuréthane 4
BAT B/Sous sol Chaufferie	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Calorifuges Mousse de polyuréthane noir petit diamètre Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Calorifuges Mousse de polyuréthane noir petit diamètre (2) Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Calorifuges Mousse de polyuréthane noir grand diamètre Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Calorifuges Mousse de polyuréthane grise Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduit rectangulaire de ventilation / aération Fibres ciment
BAT B/Sous sol Vestiaire 3	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduit circulaire de ventilation / aération Fibres ciment
BAT B/Sous sol Circulation	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Calorifuges Mousse de polyuréthane noir petit diamètre Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Calorifuges Mousse de polyuréthane noir petit diamètre (2) Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Calorifuges Mousse de polyuréthane grise
BAT B/Sous sol Dégagement	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduit circulaire de ventilation / aération Fibres ciment
BAT B/Sous sol Wc 1	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduit circulaire de ventilation / aération Fibres ciment
BAT B/Sous sol Douche 1	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduit circulaire de ventilation / aération Fibres ciment
BAT B/Sous sol Douche 2	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduit circulaire de ventilation / aération Fibres ciment

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
BAT B/Sous sol Douche 3	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduit circulaire de ventilation / aération Fibres ciment
BAT B/Sous sol Atelier SADARS	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Calorifuges Mousse de polyuréthane noir petit diamètre Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Calorifuges Mousse de polyuréthane noir petit diamètre (2) Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Calorifuges Mousse de polyuréthane grise Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduit rectangulaire de ventilation / aération Fibres ciment Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduits / manchons (Eau usée / Eau vanne) Fonte
BAT B/Sous sol Atelier SADARS - Gaine de ventilation	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduit rectangulaire de ventilation / aération Fibres ciment Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduit de ventilation / aération PVC
BAT B/Sous sol Réfectoire	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Calorifuges Mousse de polyuréthane noir petit diamètre Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Calorifuges Mousse de polyuréthane noir petit diamètre (2) Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Calorifuges Mousse de polyuréthane grise
BAT B/Sous sol Wc 2	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduit circulaire de ventilation / aération Fibres ciment Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduits / manchons (Eau usée / Eau vanne) Terre cuite
BAT B/Sous sol Garage vélo	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Calorifuges Mousse de polyuréthane 1 Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Calorifuges Mousse de polyuréthane 2 Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Calorifuges Mousse de polyuréthane 3 Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Calorifuges Mousse de polyuréthane 4 Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduits / manchons (Eau pluviale) PVC
BAT B/Sous sol/Sanitaire Dame Lavabo	Equipement sanitaire / Joint d'étanchéité silicone Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduits / manchons (Eau pluviale) PVC Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduits / manchons (Eau pluviale) Fonte
BAT B/Sous sol/Sanitaire Dame Wc 5	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduit circulaire de ventilation / aération Fibres ciment Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduit de ventilation / aération Fibres ciment
BAT B/Rdc/Usine Quai de livraison	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduits / manchons (Eau pluviale) PVC
BAT B/Rdc/Usine Compresseur	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Calorifuges Mousse de polyuréthane grise
BAT B/Rdc/Usine Dégraissage 1	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduits / manchons (Eau pluviale) PVC
BAT B/Rdc/Usine Dégraissage 2	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduits / manchons (Eau pluviale) PVC Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Calorifuges Mousse de polyuréthane grise
BAT B/Rdc/Usine/Sanitaire Hommes 1 Wc 1	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduits / manchons (Eau usée / Eau vanne) Terre cuite
BAT B/Rdc/Usine/Sanitaire Hommes 1 Wc 2	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduits / manchons (Eau usée / Eau vanne) Terre cuite
BAT B/Entre-sol Mezzanine 1 - Dessus d'infirmerie	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduits / manchons (Eau pluviale) PVC Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduits / manchons (Eau pluviale) Métallique Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduit de ventilation / aération Fibres ciment
BAT B/Entre-sol Mezzanine 2 - Dessus Local HT et Local Compresseur	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduit rectangulaire de ventilation / aération Fibres ciment
BAT B/Rdc/Bureau Gaine dans Informatique 1	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduit circulaire de ventilation / aération Fibres ciment
BAT B/2ème étage Labo	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduit rectangulaire de ventilation / aération Fibres ciment

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
BAT B/Extérieur/Bureau Façades Est	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduit de ventilation / aération Fibres ciment 2
BAT B/Extérieur/Usine Toiture 2	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduit circulaire de ventilation / aération Fibres ciment
BAT B/Extérieur/Usine Toiture 3	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduit circulaire de ventilation / aération Fibres ciment
BAT B/Extérieur/Usine Façade Sud	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduit rectangulaire de ventilation / aération Fibres ciment Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduit de ventilation / aération Fibres ciment 2
Équipements divers et accessoires	
BAT A/Rdc Lavabo	Equipement sanitaire / Joint d'étanchéité en silicone
BAT B/Sous sol Chaufferie	Grille de ventilation / Enduit de pose et d'étanchéité à base de plâtre

VI. TEXTES REGLEMENTAIRES

- Code de la Santé Publique articles L.1334-12-1 à L.1334-17, R.1334-19, R.1334-22 et R.1334-29-6
- Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
- Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- Décret n°2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Décret n°2019-251 du 27 mars 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et à la protection des marins contre le risque d'inhalation de poussières d'amiante
- Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
- Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
- Norme NFX 46-020 – Août 2017 : Repérage amiante — Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis — Mission et méthodologie

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Décret du 3 juin 2011 – Liste C

Composants de la construction	Parties des composants à vérifier ou à sonder
Toitures et étanchéité	
Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment
Ardoises	Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment
Eléments ponctuels	Conduits de cheminée, conduits de ventilation...
Revêtements bitumeux d'étanchéité	Bardeaux d'asphalte ou bitumé (Shingle), pare-vapeur, revêtements et colles
Accessoires de toitures	Rivets, faîtages, closoirs...
Façades	
Panneaux sandwichs	Plaques, joints d'assemblage, tresses...
Bardages	Plaques et "bacs" en fibres ciments, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage
Appuis de fenêtres	Eléments en fibres-ciment
Parois verticales intérieures et enduits	
Murs et cloisons	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de dilatation
Poteaux (périphériques et intérieurs)	Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux, peintures intumescentes
Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment
Gaines et coffres verticaux	Flocage, enduits projetés et lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux
Portes coupe-feu / Portes pare-flamme Ascenseurs, monte-charge	Vantaux et joints
Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciments, composite)
Poutres et charpentes	Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes
Interfaces entre structures	Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutrements, joints de dilatation
Gaines et coffres horizontaux	Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux
Faux plafonds	Panneaux et plaques
Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement)	Dalles plastiques, colles bitumeuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumeux des fondations
Revêtement de murs	Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages
Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eau, autres)	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment
Conduits de vapeur, fumée, échappement	Conduits en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons
Clapets/volets coupe-feu	Clapets, volets, rebouchage
Vide-ordures	Conduit en fibres-ciment
Ascenseurs et monte charge	
Portes palières	Portes et cloisons palières
Trémies, machinerie	Flocage, bourre, murs/planchers, joints mousse
Equipements divers	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes...	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peintures anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante
Installations industrielles	
Fours, étuves, tuyauteries...	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peintures anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages
Coffrages perdus	
Coffrages et fonds de coffrage perdus	Eléments en fibres-ciment

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

VII. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC

1. Obligations du donneur d'ordre

Dans le cadre d'une mission de repérage avant démolition, **le donneur d'ordre doit communiquer à QUALICONSULT IMMOBILIER le programme détaillé du projet de démolition** les plans du bâtiment ainsi que tout document pouvant faciliter la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante (rapports antérieurs, document concernant la construction, …).

En cas de repérage avant travaux, le donneur d'ordre doit définir la nature et le périmètre de l'opération. Il ne doit pas imposer la méthode de repérage, celle-ci étant définie par la norme NF X 46-020. Il ne doit pas définir le nombre de prélèvements à analyser. Le nombre d'investigations approfondies, de sondages, de prélèvements et d'analyses à effectuer ne peut pas être déterminé avant l'achèvement de la mission de repérage.

Le donneur d'ordre à la responsabilité de fournir à QUALICONSULT IMMOBILIER tous les moyens d'accès pour le bon déroulement de sa mission et cela en assurant la sécurité de l'opérateur de repérage. Il désigne un accompagnateur qui doit avoir une connaissance des lieux et qui dispose de tous les instruments d'accès nécessaires.

Le donneur d'ordre informe les occupants et exploitants, de l'intervention qui doit être réalisée dans les locaux, et organise leur présence, si nécessaire, pour accéder à certaines zones. Le donneur d'ordre ou son représentant prend, à la demande de l'opérateur de repérage, les dispositions pour faire évacuer temporairement les locaux si les investigations le requièrent ;

Le donneur d'ordre est tenu :

- de vérifier la cohérence entre le programme de travaux, le périmètre et le programme de repérage proposés ;
- de fournir les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour accéder à certains matériaux (escabeau, échelle, échafaudage, plate-forme élévatrice de personnes, etc.), et d'en définir les conditions d'utilisation ;
- de procéder aux démontages nécessitant des outillages et/ou aux investigations approfondies destructives demandés par l'opérateur de repérage ;
- d'informer l'opérateur de repérage en cas de modification du programme de travaux,

En cas de manquement à ces obligations, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre dans l'hypothèse où ce rapport venait à être incomplet.

2. Phase prélèvement et analyse d'échantillons

Chaque prélèvement a été réalisé avec un outil adapté à la nature du produit ou du matériau puis placé dans un contenant étanche doublé sur lequel ont été portées les indications nécessaires à son identification. Afin d'éviter toute contamination croisée, le matériel a été soigneusement nettoyé à l'aide de lingettes humides entre chaque prélèvement.
Les prélèvements feront l'objet si besoin d'une analyse par un laboratoire accrédité par le COFRAC au titre du programme 144 sous le n° 1-1029.
Les méthodes de prélèvements et d'analyses appliquées sont conformes au programme d'accréditation des laboratoires n°144 « Essais concernant la recherche d'amiante dans les matériaux et dans l'air » du COFRAC.

En fonction de la nature du matériau à analyser, les techniques d'analyses appliquées sont les suivantes :

- La microscopie optique à lumière polarisée (MOLP)
- La microscopie électronique à transmission analytique (META).

Ces techniques d'analyses sont prescrites dans l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2003 « relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les matériaux et produits

VIII. LOCAUX VISITES ET NON VISITES

1. Liste des locaux visités et non visités

Etage	Locaux visités	Zones non accessibles	Remarques
BAT A - Sous sol	Cage d'escalier, Archives, Stock Demo, Stock Salon + Garage Auto	/	/
BAT A - Rdc	Cage d'escalier, Circulation, SAS, Accueil, Salle de réunion, Direction Général, Bureau, Lavabo, Wc 1, Wc 2, Archive	/	/
BAT A - 1er étage	Cage d'escalier, Circulation, Wc 1, Wc 2, Archive, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Export	/	/
BAT A - 2ème étage	Salle de visite	/	/
BAT A - Extérieur	Toiture, Façades, Escalier	/	/
BAT B - Sous sol	Chaufferie, Vestiaire 1, Vestiaire 2, Vestiaire 3, Circulation, Dégagement, Wc 1, Douche 1, Douche 2, Douche 3, Atelier SADARS, Atelier SADARS - Gaine de ventilation, Local CE, Réfectoire, Lavabo, Wc 2, Garage vélo	/	/
BAT B - Sous sol - Sanitaire Dame	Lavabo, Wc 1, Wc 2, Wc 3, Wc 4, Wc 5, Wc 6	/	/
BAT B - Rdc - Usine	Entrée Usine, Atelier, Quai de livraison, Local BT, Local HT, Compresseur , Outillage, Soudure, Rectification, Trempe, Bureau, Labo, Maintenance, Magasin, Dégraissage 1, Dégraissage 2, Couloir d'accès au local compresseur, Box 3	/	/
BAT B - Rdc - Usine - Infirmerie	Salle d'attente, Sas 1, Sas 2, Salle de consultation, Débarras	/	/
BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Hommes 1	Lavabo, Wc 1, Wc 2	/	/
BAT B - Rdc - Usine - Ordonnancement	Box 1, Box 2	/	/
BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Dames 1	Lavabo, Wc 1, Wc 2	/	/
BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Hommes 2	Lavabo, Wc 1, Wc 2	/	/
BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Hommes 3	Lavabo, Wc 1, Wc 2	/	/
BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Dames 2	Lavabo, Wc 1, Wc 2	/	/
BAT B - Entre-sol	Mezzanine 1 - Dessus d'infirmerie, Mezzanine 2 - Dessus Local HT et Local Compresseur, Mezzanine 3 - Dessus Bureau et Labo	/	/
BAT B - Rdc - Bureau	Circulation, Placard 1, Informatique 1, Gaine dans Informatique 1, Informatique 2, Bureau 1, Bureau 2, Local 1, Secrétariat, Comptabilité, Achat, Placard 2, Hall, Cage d'escalier, Local 2, Local 3, Ordonnancement 1, Placard avec lavabo 1, Ordonnancement 2, Placard avec lavabo 2, Responsable de production,	/	/

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Locaux visités	Zones non accessibles	Remarques
	Lavabo		
BAT B - Rdc - Bureau - Sanitaire Homme	Lavabo, Wc	/	/
BAT B - Rdc - Bureau - Sanitaire Dames	Lavabo, Wc	/	/
BAT B - 1er étage - Bureau	Bureau d'étude, Escalier, Méthode, Direction Technique, Wc, Petit Labo, Labo essaie, Bureau, Atelier prototype	/	/
BAT B - 2ème étage	Archive, Labo, Palier d'escalier	/	/
BAT B - Extérieur - Bureau	Toiture, Façades Est, Façades Sud, Façades Ouest, Façades Nord	/	/
BAT B - Extérieur - Usine	Toiture 1, Toiture 2, Toiture 3, Toiture 4, Façade Sud, Façade Nord, Façade Ouest, Toiture 5, Toiture 6	/	/
ANNEXE - Batex 1	Stockage , Façades, Toiture	/	/
ANNEXE - Batex 2	Stockage , Façades, Toiture	/	/
ANNEXE - Tonneau américain 1	Stockage, Extérieur	/	/
ANNEXE - Tonneau américain 2	Stockage, Extérieur	/	/
BAT B - Extérieur	Déchet ferrailles	/	/

2. Liste des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
BAT B - Sous sol Chaufferie, Atelier SADARS, Atelier SADARS - Gaine de ventilation **BAT B - Entre-sol** Mezzanine 1 - Dessus d'infirmerie, Mezzanine 2 - Dessus Local HT et Local Compresseur **BAT B - 2ème étage** Labo **BAT B - Extérieur - Usine** Façade Sud, Façade Sud	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit rectangulaire de ventilation / aération Fibres ciment	Résultat d'analyse P69
BAT B - Sous sol Vestiaire 3, Dégagement, Wc 1, Douche 1, Douche 2, Douche 3, Wc 2 **BAT B - Sous sol - Sanitaire Dame** Wc 5, Wc 5 **BAT B - Rdc - Bureau** Gaine dans Informatique 1 **BAT B - Extérieur - Usine** Toiture 2, Toiture 3	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit circulaire de ventilation / aération Fibres ciment	Résultat d'analyse P84
BAT B - Rdc - Usine Trempe, Maintenance, Magasin, Dégraissage 1, Dégraissage 2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Plaque ondulée en fibre ciment	Résultat d'analyse P156
BAT B - Rdc - Usine Labo	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles beiges Plinthe 10*10 grise moucheté	Résultat d'analyse P162
BAT B - Rdc - Usine Dégraissage 1, Dégraissage 2	Faux plafonds	Panneaux et plaques blanc à motif rigide fibreux 120*60	Résultat d'analyse P173
BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Hommes 3 Wc 2	Plafonds	Coffrages perdus Fibres ciment	Résultat d'analyse P160

BAT B - Entre-sol Mezzanine 2 - Dessus Local HT et Local Compresseur Mezzanine 1 - Dessus d'infirmerie **BAT B - Extérieur - Usine** Toiture 5	Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature (2) Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature	Résultat d'analyse P180, Résultat d'analyse P177,
BAT B - 1er étage - Bureau Petit Labo	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Faïence 10*10 blanche	Résultat d'analyse P223
BAT B - 1er étage - Bureau Petit Labo	Plan de travail	Colles Faïence 10*10 blanche	Résultat d'analyse P224
BAT B - Extérieur - Usine Toiture 1, Toiture 3	Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment	Résultat d'analyse P270, Résultat d'analyse P262
BAT B - Extérieur - Usine Toiture 1, Toiture 3	Éléments associés à la toiture	Solins Fibres ciment	Résultat d'analyse P271
BAT B - Extérieur - Usine Toiture 1, Toiture 2	Éléments associés à la toiture	Éléments complémentaires de toiture : mitres / mitrons Fibres ciment	Résultat d'analyse P272
BAT B - Extérieur - Usine Toiture 3	Éléments associés à la toiture	Éléments complémentaires de toiture : rives Fibres ciment	Résultat d'analyse P263
BAT B - Extérieur - Usine Toiture 3	Éléments associés à la toiture	Éléments complémentaires de toiture : Caisson de ventilation Fibres ciment	Résultat d'analyse P273
BAT B - Extérieur - Usine Façade Nord	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaque ondulée en fibre ciment	Résultat d'analyse P261

La localisation des prélèvements sont à retrouver dans l'ANNEXE 1 - la fiche de cotation et d'indentification

3. Liste des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
BAT A - Sous sol Cage d'escalier **BAT A - Rdc** Cage d'escalier, SAS, Accueil, Salle de réunion, Direction Général, Archive **BAT A - 1er étage** Cage d'escalier, Circulation, Archive, Bureau 2, Bureau 3, Export	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + revêtement	Résultat d'analyse P15
BAT A - Sous sol Cage d'escalier **BAT A - Rdc** Cage d'escalier, SAS, Accueil, Salle de réunion, Direction Général, Archive **BAT A - 1er étage** Cage d'escalier, Circulation, Archive, Bureau 2, Bureau 3, Export	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + revêtement en zone de bande de lissage	Résultat d'analyse P16
BAT A - Sous sol Cage d'escalier **BAT A - Rdc** Cage d'escalier **BAT A - 1er étage** Cage d'escalier **BAT B - Rdc - Usine** Local BT, Local HT, Labo	Plafonds	Enduit maigre + peinture	Résultat d'analyse P56, Résultat d'analyse P142

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

BAT A - Sous sol Archives, Stock Demo, Stock Salon + Garage Auto **BAT A - Rdc** Circulation, Salle de réunion **BAT A - 1er étage** Bureau 2, Bureau 3, Export **BAT A - 2ème étage** Salle de visite **BAT B - Sous sol** Garage vélo **BAT B - Rdc - Bureau** Circulation, Placard 1, Bureau 1, Bureau 2, Local 1, Secrétariat, Comptabilité, Achat, Placard 2, Cage d'escalier, Local 2, Local 3, Ordonnancement 1, Placard avec lavabo 1, Ordonnancement 2, Placard avec lavabo 2, Responsable de production, Lavabo **BAT B - 1er étage - Bureau** Bureau d'étude, Méthode, Direction Technique, Bureau **BAT B - Extérieur - Bureau** Façades Est **ANNEXE - Tonneau américain 1** Stockage	Revêtements de sols	Dalle béton	Résultat d'analyse P1, Résultat d'analyse P10, Résultat d'analyse P41, Résultat d'analyse P104, Résultat d'analyse P189, Résultat d'analyse P209, Résultat d'analyse P246, Résultat d'analyse P260
BAT A - Sous sol Archives, Stock Demo, Stock Salon + Garage Auto	Façades lourdes y compris poteaux	Enduit à base de ciment	Résultat d'analyse P2
BAT A - Sous sol Archives, Stock Demo, Stock Salon + Garage Auto	Façades lourdes y compris poteaux	Joint de pose de parpaing à base de ciment	Résultat d'analyse P3
BAT A - Sous sol Archives, Stock Demo, Stock Salon + Garage Auto **BAT B - Sous sol** Garage vélo	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges Mousse de polyuréthane 1	Marquage (Filigrane (Date / Armstrong))
BAT A - Sous sol Archives, Stock Demo, Stock Salon + Garage Auto **BAT B - Sous sol** Garage vélo	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges Mousse de polyuréthane 2	Marquage (Filigrane (Date / Armstrong))
BAT A - Sous sol Archives, Stock Demo, Stock Salon + Garage Auto **BAT B - Sous sol** Garage vélo	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges Mousse de polyuréthane 3	Marquage (Filigrane (Date / Armstrong))
BAT A - Sous sol Archives, Stock Demo, Stock Salon + Garage Auto **BAT B - Sous sol** Garage vélo	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges Mousse de polyuréthane 4	Marquage (Filigrane (Date / Armstrong))
BAT A - Sous sol Archives, Stock Demo, Stock Salon + Garage Auto	Plafonds	Flocages gris claire	Résultat d'analyse P4
BAT A - Sous sol Archives, Stock Demo, Stock Salon + Garage Auto	Menuiseries extérieures - Porte de garage	Joints de mastic d'étanchéité	Résultat d'analyse P5
BAT A - Sous sol Stock Demo, Stock Salon + Garage Auto **BAT A - Rdc** Accueil	Menuiseries extérieures - Fenêtre alu	Joint de mastic gris de bâtis	Résultat d'analyse P6
BAT A - Sous sol Stock Demo, Stock Salon + Garage Auto **BAT A - Rdc** Cage d'escalier, SAS, Accueil **BAT A - 1er étage** Cage d'escalier	Menuiseries extérieures - Fenêtre alu	Joint mousse jaune de bâtis	Résultat d'analyse P7

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

BAT A - Sous sol Stock Demo, Stock Salon + Garage Auto **BAT A - Rdc** Cage d'escalier, SAS, Accueil **BAT A - 1er étage** Cage d'escalier	Menuiseries extérieures - Fenêtre alu	Joints caoutchouc noir de vitrage	Résultat d'analyse P8
BAT A - Rdc Cage d'escalier **BAT A - 1er étage** Cage d'escalier, Circulation	Revêtements de sols	Colles de carrelage 30*30 beige	Résultat d'analyse P12
BAT A - Rdc Cage d'escalier **BAT A - 1er étage** Cage d'escalier, Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Plinthe 10*30 beige	Résultat d'analyse P13
BAT A - Rdc Cage d'escalier, Accueil, Direction Général **BAT A - 1er étage** Cage d'escalier	Menuiseries extérieures - fenêtre alu	Joints d'étanchéité en caoutchouc	Résultat d'analyse P29
BAT A - Rdc Cage d'escalier, Circulation, SAS, Accueil, Salle de réunion, Direction Général, Bureau, Archive **BAT A - 1er étage** Cage d'escalier, Archive, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4 **BAT A - 2ème étage** Salle de visite	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Colle + Isolants intérieurs en polystyrène	Résultat d'analyse P52
BAT A - Rdc Circulation **BAT A - 1er étage** Circulation	Façades lourdes y compris poteaux	Enduit maigre + peinture pailletée	Résultat d'analyse P14
BAT A - Rdc Circulation	Revêtements de sols	Colles de carrelage 30*30 marron	Résultat d'analyse P9
BAT A - Rdc Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Faïence 10*30 marron	Résultat d'analyse P11 **(Colle de plinthes)**
BAT A - Rdc Circulation, Bureau, Archive **BAT A - 1er étage** Circulation, Archive, Bureau 1, Bureau 4	Faux plafonds	Panneaux et plaques suspendues blanc 60*60 moucheté	Résultat d'analyse P32
BAT A - Rdc SAS	Menuiseries extérieures - Porte alu	Joints caoutchouc de vitrage	Résultat d'analyse P17
BAT A - Rdc SAS	Menuiseries extérieures - Porte alu	Joints caoutchouc d'étanchéité	Résultat d'analyse P18
BAT A - Rdc SAS	Menuiseries extérieures - Porte alu	Joints silicone de bâti blanc	Résultat d'analyse P19
BAT A - Rdc Accueil, Salle de réunion, Archive **BAT A - 1er étage** Archive, Bureau 2, Bureau 3, Export	Revêtements de sols	Dalles de sol semi rigide 50*50 marbrée marron + colle + ragréage	Résultat d'analyse P20
BAT A - Rdc Accueil, Salle de réunion, Archive **BAT A - 1er étage** Archive, Bureau 2, Bureau 3, Export	Revêtements de sols	Ragréage rose	Résultat d'analyse P21
BAT A - Rdc Accueil, Salle de réunion **BAT A - 1er étage** Bureau 2, Bureau 3, Export	Gaines et coffres verticaux	Isolant laine minérale	Résultat d'analyse P22
BAT A - Rdc Accueil, Direction Général, Archive **BAT A - 1er étage** Circulation, Archive	Faux plafonds	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond Laine minérale jaune	Résultat d'analyse P26
BAT A - Rdc Accueil, Direction Général, Archive **BAT A - 1er étage** Circulation, Archive	Faux plafonds	Pare vapeur avec enduit bitumineux	Résultat d'analyse P27
BAT A - Rdc Accueil, Direction Général	Menuiseries intérieures - Porte bois	Joints d'étanchéité en caoutchouc noir	Résultat d'analyse P30

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

BAT A - Rdc Direction Général	Revêtements de sols	Colle de moquette + ragréage rose	Résultat d'analyse P23
BAT A - Rdc Direction Général	Revêtements de sols	Moquette verte + colle	Résultat d'analyse P24
BAT A - Rdc Direction Général	Faux plafonds	Panneaux et plaques suspendues blanc 60*60 laine minérale jaune	Résultat d'analyse P25
BAT A - Rdc Direction Général	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles ponctuelle Plinthe bois	Résultat d'analyse P28
BAT A - Rdc Bureau **BAT A - 1er étage** Bureau 1, Bureau 4	Revêtements de sols	Moquette grise + colle	Résultat d'analyse P31
BAT A - Rdc Bureau	Revêtements de sols	Colle de moquette + ragréage gris	Résultat d'analyse P33
BAT A - Rdc Lavabo, Wc 1, Wc 2 **BAT A - 1er étage** Wc 1	Revêtements de sols	Colles de carrelage 20*20 beige claire marbrée + ragréage	Résultat d'analyse P34
BAT A - Rdc Lavabo, Wc 1, Wc 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Plinthe 10*20 beige claire marbrée	Résultat d'analyse P35
BAT A - Rdc Lavabo, Wc 1, Wc 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Faïence 20*20 blanc marbrée	Résultat d'analyse P36
BAT A - Rdc Lavabo, Wc 1, Wc 2 **BAT A - 1er étage** Wc 1 **BAT A - 2ème étage** Salle de visite **BAT B - Rdc - Usine** Atelier, Maintenance, Magasin	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + peinture	Résultat d'analyse P37, Résultat d'analyse P42, Résultat d'analyse P134
BAT A - Rdc Lavabo, Wc 1, Wc 2 **BAT A - 1er étage** Wc 1 **BAT A - 2ème étage** Salle de visite **BAT B - Rdc - Usine** Atelier, Maintenance, Magasin	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + peinture en zone de bande de lissage	Résultat d'analyse P38, Résultat d'analyse P43, Résultat d'analyse P135
BAT A - Rdc Lavabo	Equipement sanitaire	Joint d'étanchéité en silicone	Résultat d'analyse P39
BAT A - 1er étage Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Plinthe beige 10*30 (2)	Résultat d'analyse P55
BAT A - 1er étage Wc 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Plinthe 10*10 beige claire marbrée (2)	Résultat d'analyse P53
BAT A - 1er étage Wc 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Faïence 20*20 blanc marbrée (2)	Résultat d'analyse P54
BAT A - 2ème étage Salle de visite	Revêtements de sols	Moquette grise à motif + colle + ragréage	Résultat d'analyse P40
BAT A - 2ème étage Salle de visite	Faux plafonds	Panneaux et plaques suspendues blanc moucheté 60*60	Résultat d'analyse P44
BAT A - 2ème étage Salle de visite	Faux plafonds	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond Laine minérale	Résultat d'analyse P45
BAT A - 2ème étage Salle de visite	Faux plafonds	Pare vapeur sans enduit bitumineux	Résultat d'analyse P46
BAT A - 2ème étage Salle de visite	Gaine d'accès skydome	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Bois + peinture	Résultat d'analyse P47
BAT A - Extérieur Toiture **BAT B - Extérieur - Usine** Toiture 4	Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés.)	Résultat d'analyse P48, Résultat d'analyse P257
BAT A - Extérieur Toiture	Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : Isolant en laine minérale	Résultat d'analyse P49

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

BAT A - Extérieur Toiture **BAT B - Extérieur - Usine** Toiture 4	Étanchéité de toiture terrasse	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés.)	Résultat d'analyse P50, Résultat d'analyse P258
BAT A - Extérieur Toiture	Equipement de ventilation	Plaque semi rigide noir sous équipement	Résultat d'analyse P51
BAT A - Extérieur Façades **BAT B - Extérieur - Bureau** Façades Est	Façades lourdes y compris poteaux	Crépis extérieurs blanc	Résultat d'analyse P59, Résultat d'analyse P243
BAT A - Extérieur Façades **BAT B - Extérieur - Bureau** Façades Est	Façades lourdes y compris poteaux	Crépis extérieurs jaune	Résultat d'analyse P60, Résultat d'analyse P245
BAT A - Extérieur Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Crépis extérieurs blanc (2)	Résultat d'analyse P61
BAT A - Extérieur Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Crépis extérieurs jaune (2)	Résultat d'analyse P62
BAT A - Extérieur Façades **BAT B - Sous sol** Vestiaire 1, Vestiaire 2, Vestiaire 3, Dégagement, Local CE, Garage vélo **BAT B - Sous sol - Sanitaire Dame** Lavabo, Wc 1, Wc 2, Wc 3, Wc 4, Wc 5, Wc 6 **BAT B - Rdc - Usine** Entrée Usine	Façades lourdes y compris poteaux	Enduit maigre + peinture	Résultat d'analyse P63, Résultat d'analyse P76, Résultat d'analyse P106, Résultat d'analyse P113
BAT A - Extérieur Escalier	Revêtements de sols	Colles de carrelage gris 40*40 + ragréage	Résultat d'analyse P57
BAT A - Extérieur Escalier **BAT B - Sous sol** Wc 1, Douche 1, Douche 2, Douche 3, Réfectoire, Lavabo **BAT B - Rdc - Usine - Infirmerie** Salle d'attente, Sas 1, Sas 2, Salle de consultation, Débarras **BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Hommes 1** Lavabo, Wc 1, Wc 2 **BAT B - Rdc - Bureau** Circulation	Revêtements de sols	Ragréage	Résultat d'analyse P58, Résultat d'analyse P91, Résultat d'analyse P97, Résultat d'analyse P119, Résultat d'analyse P186
BAT B - Sous sol Chaufferie, Vestiaire 1, Vestiaire 2, Vestiaire 3, Circulation, Dégagement, Atelier SADARS, Local CE **BAT B - Sous sol - Sanitaire Dame** Lavabo, Wc 1, Wc 2, Wc 3, Wc 4, Wc 5, Wc 6 **BAT B - Rdc - Usine** Dégraissage 1, Dégraissage 2 **BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Dames 1** Lavabo, Wc 1, Wc 2 **BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Hommes 2** Lavabo, Wc 1, Wc 2 **BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Hommes 3** Lavabo, Wc 1, Wc 2 **BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Dames 2** Lavabo, Wc 1, Wc 2 **BAT B - Entre-sol** Mezzanine 2 - Dessus Local HT et Local Compresseur **BAT B - Rdc - Bureau** Informatique 1, Informatique 2	Revêtements de sols	Dalle béton + peinture	Résultat d'analyse P64, Résultat d'analyse P111, Résultat d'analyse P171, Résultat d'analyse P144, Résultat d'analyse P178, Résultat d'analyse P195

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

BAT B - Sous sol Chaufferie, Garage vélo	Façades lourdes y compris poteaux	Crépis + peinture	Résultat d'analyse P65, Résultat d'analyse P105
BAT B - Sous sol Chaufferie, Circulation, Atelier SADARS, Réfectoire	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges Mousse de polyuréthane noir petit diamètre	Marquage (Filigrane (Date / Armstrong))
BAT B - Sous sol Chaufferie, Circulation, Atelier SADARS, Réfectoire	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges Mousse de polyuréthane noir petit diamètre (2)	Marquage (Filigrane (Date / Armstrong))
BAT B - Sous sol Chaufferie	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges Mousse de polyuréthane noir grand diamètre	Marquage (Filigrane (Date / Armstrong))
BAT B - Sous sol Chaufferie, Circulation, Atelier SADARS, Réfectoire **BAT B - Rdc - Usine** Compresseur, Dégraissage 2	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges Mousse de polyuréthane grise	Résultat d'analyse P66, Résultat d'analyse P253, Résultat d'analyse P175
BAT B - Sous sol Chaufferie, Vestiaire 1, Circulation, Atelier SADARS, Local CE, Réfectoire, Garage vélo **BAT B - Rdc - Usine** Local BT, Local HT, Compresseur, Maintenance, Magasin, Couloir d'accès au local compresseur **BAT B - Entre-sol** Mezzanine 1 - Dessus d'infirmerie, Mezzanine 2 - Dessus Local HT et Local Compresseur, Mezzanine 3 - Dessus Bureau et Labo **BAT B - 2ème étage** Labo	Façades lourdes y compris poteaux	Enduit de rebouchage à base de plâtre	Résultat d'analyse P67, Résultat d'analyse P107, Résultat d'analyse P143, Résultat d'analyse P238
BAT B - Sous sol Chaufferie	Grille de ventilation	Enduit de pose et d'étanchéité à base de plâtre	Résultat d'analyse P68
BAT B - Sous sol Chaufferie	Plafonds (Coffrage de protection)	Plaque de plâtre	Résultat d'analyse P70
BAT B - Sous sol Chaufferie	Plafonds (Coffrage de protection)	Plaque de plâtre en zone de bande de lissage	Résultat d'analyse P71
BAT B - Sous sol Chaufferie, Circulation, Atelier SADARS, Réfectoire, Garage vélo **BAT B - Rdc - Usine** Entrée Usine	Plafonds (poutrelle)	Béton + peinture	Résultat d'analyse P72, Résultat d'analyse P108
BAT B - Sous sol Chaufferie **BAT B - Sous sol - Sanitaire Dame** Lavabo	Menuiseries extérieures - fenêtre métallique	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse P73
BAT B - Sous sol Chaufferie	Menuiseries extérieures - fenêtre métallique	Enduit de pose de menuiserie à base de ciment	Résultat d'analyse P74
BAT B - Sous sol Chaufferie, Circulation, Atelier SADARS, Réfectoire	Menuiseries intérieures - Porte métallique	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse P75
BAT B - Sous sol Vestiaire 1, Vestiaire 2, Vestiaire 3, Circulation, Dégagement, Atelier SADARS, Local CE, Réfectoire	Façades lourdes y compris poteaux	Enduit à base de plâtre + peinture	Résultat d'analyse P77

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

BAT B - Sous sol Vestiaire 1, Vestiaire 2, Vestiaire 3, Circulation, Dégagement, Wc 1, Douche 1, Douche 2, Douche 3, Atelier SADARS, Local CE, Réfectoire, Lavabo, Wc 2 **BAT B - Sous sol - Sanitaire Dame** Lavabo, Wc 1, Wc 2, Wc 3, Wc 4, Wc 5, Wc 6 **BAT B - Rdc - Usine** Bureau, Labo **BAT B - Rdc - Usine - Infirmerie** Salle d'attente, Sas 1, Sas 2, Salle de consultation, Débarras **BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Hommes 1** Lavabo, Wc 1, Wc 2 **BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Dames 1** Lavabo, Wc 1, Wc 2 **BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Hommes 2** Lavabo, Wc 1, Wc 2 **BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Hommes 3** Lavabo, Wc 1, Wc 2 **BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Dames 2** Lavabo, Wc 1, Wc 2 **BAT B - Rdc - Bureau** Circulation, Placard 1, Informatique 1, Informatique 2, Bureau 1, Bureau 2, Local 1, Secrétariat, Comptabilité, Achat, Placard 2, Hall, Cage d'escalier, Local 2, Local 3, Ordonnancement 1, Placard avec lavabo 1, Ordonnancement 2, Placard avec lavabo 2, Lavabo **BAT B - Rdc - Bureau - Sanitaire Homme** Lavabo, Wc **BAT B - Rdc - Bureau - Sanitaire Dames** Lavabo, Wc	Plafonds	Enduits à base de plâtre + peinture	Résultat d'analyse P78, Résultat d'analyse P89, Résultat d'analyse P115, Résultat d'analyse P122, Résultat d'analyse P147, Résultat d'analyse P191, Résultat d'analyse P200
BAT B - Sous sol Vestiaire 1, Vestiaire 2, Vestiaire 3, Dégagement, Atelier SADARS, Local CE, Réfectoire **BAT B - Rdc - Bureau** Bureau 1, Bureau 2, Secrétariat, Comptabilité, Achat, Local 3, Ordonnancement 1, Ordonnancement 2, Responsable de production	Menuiseries extérieures - Fenêtre bois	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse P79, Résultat d'analyse P196
BAT B - Sous sol Vestiaire 1, Vestiaire 2, Vestiaire 3, Dégagement, Atelier SADARS, Local CE, Réfectoire	Menuiseries extérieures - Fenêtre bois	Enduit de pose de menuiserie à base de ciment	Résultat d'analyse P80
BAT B - Sous sol Vestiaire 2, Vestiaire 3, Dégagement	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) brut	Résultat d'analyse P81
BAT B - Sous sol Vestiaire 2, Vestiaire 3, Dégagement	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) brut en zone de bande de lissage	Résultat d'analyse P82
BAT B - Sous sol Vestiaire 2, Circulation, Atelier SADARS, Réfectoire	Menuiseries intérieures - fenêtre bois	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse P93

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

BAT B - Sous sol Vestiaire 3, Circulation, Atelier SADARS, Réfectoire **BAT B - Rdc - Bureau** Circulation	Poutres et charpentes	Enduits à base de plâtre + peinture	Résultat d'analyse P83, Résultat d'analyse P194
BAT B - Sous sol Wc 1, Douche 1, Douche 2, Douche 3, Lavabo, Wc 2 **BAT B - Rdc - Usine** Atelier, Quai de livraison, Bureau, Labo **BAT B - Rdc - Usine - Infirmerie** Salle d'attente, Sas 1, Sas 2, Salle de consultation, Débarras **BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Hommes 1** Lavabo, Wc 1, Wc 2 **BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Dames 1** Lavabo, Wc 1, Wc 2 **BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Hommes 2** Lavabo, Wc 1, Wc 2 **BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Hommes 3** Lavabo, Wc 1, Wc 2 **BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Dames 2** Lavabo, Wc 1, Wc 2 **BAT B - Rdc - Bureau** Circulation, Placard 1, Informatique 1, Informatique 2, Bureau 1, Bureau 2, Local 1, Secrétariat, Comptabilité, Achat, Placard 2, Hall, Cage d'escalier, Local 2, Local 3, Ordonnancement 1, Placard avec lavabo 1, Ordonnancement 2, Placard avec lavabo 2, Responsable de production, Lavabo **BAT B - Rdc - Bureau - Sanitaire Homme** Lavabo, Wc **BAT B - Rdc - Bureau - Sanitaire Dames** Lavabo, Wc **BAT B - 1er étage - Bureau** Bureau d'étude, Méthode, Direction Technique, Wc, Petit Labo, Labo essaie, Bureau, Atelier prototype	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre + peinture	Résultat d'analyse P85, Résultat d'analyse P131, Résultat d'analyse P121, Résultat d'analyse P145, Résultat d'analyse P190, Résultat d'analyse P199, Résultat d'analyse P210, Résultat d'analyse P221
BAT B - Sous sol Wc 1, Douche 1, Douche 2, Douche 3, Lavabo, Wc 2 **BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Hommes 1** Lavabo, Wc 1, Wc 2	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de ciment + peinture	Résultat d'analyse P86
BAT B - Sous sol Wc 1, Douche 1, Douche 2, Douche 3 **BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Hommes 1** Lavabo, Wc 1, Wc 2	Revêtements de sols	Colles de carrelage 5*5 beige moucheté + ragréage	Résultat d'analyse P87
BAT B - Sous sol Wc 1, Douche 1, Douche 2, Douche 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Plinthe beige moucheté 5*5	Résultat d'analyse P88
BAT B - Sous sol Wc 1, Douche 1, Douche 2, Douche 3	Gaines et coffres horizontaux	Enduits à base de plâtre + peinture	Résultat d'analyse P90
BAT B - Sous sol Wc 1	Gaines et coffres horizontaux	Enduit de rebouchage à base de plâtre	Résultat d'analyse P92
BAT B - Sous sol Douche 1, Douche 2, Douche 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles grises Faïence 10*10 blanche	Résultat d'analyse P94

BAT B - Sous sol Atelier SADARS	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduits / manchons (Eau usée / Eau vanne) Fonte	Par nature ne contient pas d'amiante
BAT B - Sous sol Atelier SADARS - Gaine de ventilation	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit de ventilation / aération PVC	Par nature ne contient pas d'amiante
BAT B - Sous sol Réfectoire, Lavabo	Revêtements de sols	Colles de carrelage gris moucheté 5*5 + ragréage	Résultat d'analyse P96
BAT B - Sous sol Réfectoire	Plan de travail	Colles grises Faïence 10*10 blanche	Résultat d'analyse P95
BAT B - Sous sol Réfectoire, Lavabo	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles grises Plinthe 10*10 mouchetée	Résultat d'analyse P98
BAT B - Sous sol Réfectoire	Faux plafonds	Panneaux et plaques suspendues blancs 60*60 moucheté	Résultat d'analyse P99
BAT B - Sous sol Réfectoire **BAT B - Rdc - Usine - Infirmerie** Salle d'attente, Salle de consultation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles blanche Faïence 10*10 blanche	Résultat d'analyse P124
BAT B - Sous sol Lavabo **BAT B - Rdc - Bureau - Sanitaire Homme** Lavabo, Wc **BAT B - Rdc - Bureau - Sanitaire Dames** Lavabo, Wc	Revêtements de sols (sur les marches)	Colles de carrelage 10*10 moucheté + ragréage	Résultat d'analyse P100
BAT B - Sous sol Lavabo **BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Hommes 1** Lavabo **BAT B - Rdc - Bureau - Sanitaire Homme** Lavabo, Wc **BAT B - Rdc - Bureau - Sanitaire Dames** Lavabo, Wc	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles blanche Plinthe grise mouchetée 10*10	Résultat d'analyse P101
BAT B - Sous sol Wc 2 **BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Hommes 1** Wc 1, Wc 2	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduits / manchons (Eau usée / Eau vanne) Terre cuite	Résultat d'analyse P102
BAT B - Sous sol Wc 2	Revêtements de sols	Colles de carrelage mosaïque + ragréage	Résultat d'analyse P103
BAT B - Sous sol Garage vélo **BAT B - Rdc - Bureau** Circulation, Informatique 1, Informatique 2	Menuiseries intérieures - fenêtre bois	Joints de mastic de vitrage + peinture	Résultat d'analyse P109, Résultat d'analyse P193
BAT B - Sous sol Garage vélo	Revêtements de sols - trappe de visite en dalle béton	Joint périphérique d'étanchéité à base de plâtre	Résultat d'analyse P110
BAT B - Sous sol Garage vélo **BAT B - Sous sol - Sanitaire Dame** Lavabo **BAT B - Rdc - Usine** Quai de livraison	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduits / manchons (Eau pluviale) PVC	Par nature ne contient pas d'amiante
BAT B - Sous sol - Sanitaire Dame Lavabo	Sol - Trappe de visite dalle béton	Joint périphérique	Résultat d'analyse P112
BAT B - Sous sol - Sanitaire Dame Lavabo, Wc 1, Wc 2, Wc 3, Wc 4, Wc 5, Wc 6	Façades lourdes y compris poteaux	Enduit maigre gris + peinture + béton	Résultat d'analyse P114
BAT B - Sous sol - Sanitaire Dame Lavabo	Equipement sanitaire	Joint d'étanchéité silicone	Résultat d'analyse P116
BAT B - Sous sol - Sanitaire Dame Lavabo	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduits / manchons (Eau pluviale) Fonte	Par nature ne contient pas d'amiante

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

BAT B - Rdc - Usine Entrée Usine, Atelier, Quai de livraison **BAT B - 1er étage - Bureau** Atelier prototype	Menuiseries extérieures - Porte métallique	Joints de mastic de vitrage + peinture	Résultat d'analyse P117, Résultat d'analyse P225
BAT B - Rdc - Usine Entrée Usine	Menuiseries extérieures - Porte métallique	Joint silicone de vitrage (bas de porte)	Résultat d'analyse P165
BAT B - Rdc - Usine Entrée Usine	Menuiseries extérieures - Porte métallique	Joint silicone de bâti	Résultat d'analyse P166
BAT B - Rdc - Usine Atelier, Quai de livraison, Outillage, Soudure **BAT B - Rdc - Usine - Infirmerie** Salle d'attente, Salle de consultation	Menuiseries extérieures - fenêtre métallique	Joints de mastic de vitrage (2)	Résultat d'analyse P123
BAT B - Rdc - Usine Atelier, Local BT, Local HT, Box 3 **BAT B - Rdc - Usine - Ordonnancement** Box 1, Box 2	Revêtements de sols	Dalle béton peint	Résultat d'analyse P125
BAT B - Rdc - Usine Atelier, Dégraissage 1, Dégraissage 2, Box 3 **BAT B - Rdc - Usine - Ordonnancement** Box 1, Box 2	Revêtements de sols	Joints De dilatation	Résultat d'analyse P126, Résultat d'analyse P174
BAT B - Rdc - Usine Atelier **BAT B - Entre-sol** Mezzanine 1 - Dessus d'infirmerie	Faux plafonds	Panneaux et plaques orange laine minérale partie plane	Résultat d'analyse P133
BAT B - Rdc - Usine Atelier	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Colle + Isolants intérieurs polystyrène	Résultat d'analyse P136
BAT B - Rdc - Usine Atelier **BAT B - Entre-sol** Mezzanine 1 - Dessus d'infirmerie	Faux plafonds	Panneaux et plaques blancs laine minérale partie inclinée	Résultat d'analyse P137
BAT B - Rdc - Usine Atelier, Quai de livraison, Box 3	Façades lourdes y compris poteaux	Enduit maigre beiges + peinture	Résultat d'analyse P138
BAT B - Rdc - Usine Atelier, Outillage, Bureau, Labo, Maintenance	Menuiseries intérieures - Chassis fixe métallique	Joints de mastic de vitrage + peinture	Résultat d'analyse P132
BAT B - Rdc - Usine Atelier	Menuiseries extérieures - Porte métallique	Joint de mastic de bâti + peinture	Résultat d'analyse P250
BAT B - Rdc - Usine Quai de livraison **BAT B - 2ème étage** Archive, Labo **ANNEXE - Batex 1** Stockage **ANNEXE - Batex 2** Stockage	Revêtements de sols	Dalle béton brut	Résultat d'analyse P139, Résultat d'analyse P236, Résultat d'analyse P254
BAT B - Rdc - Usine Local BT	Revêtements de sols	Tapis isolant	Résultat d'analyse P140
BAT B - Rdc - Usine Local BT, Local HT, Rectification, Trempe, Bureau, Maintenance, Magasin **BAT B - Entre-sol** Mezzanine 2 - Dessus Local HT et Local Compresseur	Façades lourdes y compris poteaux	Enduit maigre beige + peinture (2)	Résultat d'analyse P141
BAT B - Rdc - Usine Compresseur , Outillage, Soudure, Rectification, Trempe, Bureau, Maintenance, Magasin, Couloir d'accès au local compresseur	Revêtements de sols	Dalle béton + peinture (2)	Résultat d'analyse P148

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

BAT B - Rdc - Usine Compresseur , Outillage, Soudure, Dégraissage 2, Couloir d'accès au local compresseur **BAT B - Entre-sol** Mezzanine 1 - Dessus d'infirmerie, Mezzanine 2 - Dessus Local HT et Local Compresseur, Mezzanine 3 - Dessus Bureau et Labo	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + maçonnerie	Résultat d'analyse P151
BAT B - Rdc - Usine Compresseur , Soudure, Couloir d'accès au local compresseur	Plafonds (Poutrelle béton)	Béton + peinture	Résultat d'analyse P152
BAT B - Rdc - Usine Outillage, Soudure, Rectification, Trempe, Maintenance, Magasin **BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Hommes 3** Lavabo **BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Dames 2** Lavabo	Sol- Trappes de visite dalle béton	Joint périphérique d'étanchéité	Résultat d'analyse P149
BAT B - Rdc - Usine Outillage, Soudure, Bureau, Maintenance, Magasin	Revêtements de sols	Joints De dilatation (2)	Résultat d'analyse P150
BAT B - Rdc - Usine Rectification, Trempe, Maintenance, Magasin, Dégraissage 1, Dégraissage 2 **BAT B - Rdc - Bureau** Circulation, Bureau 1, Bureau 2, Local 1, Secrétariat, Comptabilité, Achat, Hall, Cage d'escalier, Local 2, Local 3, Ordonnancement 1, Placard avec lavabo 1, Ordonnancement 2, Placard avec lavabo 2, Responsable de production **BAT B - 1er étage - Bureau** Bureau d'étude, Méthode, Direction Technique, Labo essaie, Bureau, Atelier prototype	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Bois + peinture	Résultat d'analyse P153, Résultat d'analyse P192, Résultat d'analyse P213
BAT B - Rdc - Usine Rectification	Plafonds	Panneaux collés vissés ou cloués Bois + peinture	Résultat d'analyse P154
BAT B - Rdc - Usine Rectification, Trempe, Maintenance, Magasin	Plafonds	Isolants laine minérale posés entre le plafond bois et la toiture	Résultat d'analyse P155
BAT B - Rdc - Usine Trempe, Maintenance, Magasin	Plafonds	Panneaux collés vissés ou cloués Plaque de plâtre + peinture	Résultat d'analyse P157
BAT B - Rdc - Usine Trempe, Maintenance, Magasin	Plafonds	Panneaux collés vissés ou cloués Plaque de plâtre + peinture en zone de bande de lissage	Résultat d'analyse P158
BAT B - Rdc - Usine Bureau	Menuiseries intérieures - Porte métallique	Joints de mastic de vitrage + peinture	Résultat d'analyse P159
BAT B - Rdc - Usine Labo	Revêtements de sols	Colles de carrelage 5*5 grise moucheté + ragréage	Résultat d'analyse P161
BAT B - Rdc - Usine Labo	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles blanches Faïence blanche 10*10 (2)	Résultat d'analyse P163
BAT B - Rdc - Usine Labo	Paln de travail	Colles grises Faïence blanche 10*10	Résultat d'analyse P164
BAT B - Rdc - Usine Magasin, Dégraissage 1, Dégraissage 2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux laine minérale	Résultat d'analyse P167
BAT B - Rdc - Usine Magasin, Dégraissage 1, Dégraissage 2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Pare vapeur + enduit bitumineux	Résultat d'analyse P168
BAT B - Rdc - Usine Magasin, Dégraissage 1, Dégraissage 2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Isolant tissus gris type tresse calorifuge	Résultat d'analyse P169

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

BAT B - Rdc - Usine Magasin	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux laine minérale sans pare vapeur	Résultat d'analyse P170
BAT B - Rdc - Usine Dégraissage 1, Dégraissage 2	Menuiseries extérieures - Porte métallique	Joints de mastic de vitrage + peinture (2)	Résultat d'analyse P172
BAT B - Rdc - Usine - Infirmerie Salle d'attente, Sas 1, Sas 2, Salle de consultation, Débarras **BAT B - Rdc - Bureau** Circulation, Placard 1, Bureau 1, Local 1, Achat, Placard 2, Cage d'escalier, Local 2, Local 3, Ordonnancement 1, Placard avec lavabo 1, Ordonnancement 2, Placard avec lavabo 2, Responsable de production, Lavabo	Revêtements de sols	Revêtements de sols souple gris marbrée	Résultat d'analyse P118, Résultat d'analyse P187
BAT B - Rdc - Usine - Infirmerie Salle d'attente, Sas 1, Sas 2, Salle de consultation, Débarras	Revêtements de sols	Revêtement fibreux marron	Résultat d'analyse P120
BAT B - Rdc - Usine - Ordonnancement Box 1, Box 2	Menuiseries extérieures - Métallique	Joints caoutchouc de vitrage	Résultat d'analyse P130
BAT B - Rdc - Usine - Ordonnancement Box 2	Plafonds	Isolant minérale	Résultat d'analyse P127
BAT B - Rdc - Usine - Ordonnancement Box 2	Plafonds	Colle jaune de l'isolant	Résultat d'analyse P128
BAT B - Rdc - Usine - Ordonnancement Box 2	Plafonds	Plaque de plâtre brut	Résultat d'analyse P129
BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Dames 1 Lavabo, Wc 1, Wc 2 **BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Hommes 2** Lavabo, Wc 1, Wc 2 **BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Hommes 3** Lavabo, Wc 1, Wc 2 **BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Dames 2** Lavabo, Wc 1, Wc 2	Murs et cloisons maçonnés	Enduit maigre + peinture	Résultat d'analyse P146
BAT B - Entre-sol Mezzanine 1 - Dessus d'infirmerie, Mezzanine 2 - Dessus Local HT et Local Compresseur, Mezzanine 3 - Dessus Bureau et Labo	Sol - Plot de fixation	Enduit ciment	Résultat d'analyse P176
BAT B - Entre-sol Mezzanine 1 - Dessus d'infirmerie **BAT B - Extérieur - Usine** Toiture 5	Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature	Résultat d'analyse P177 **Compte tenu du résultat du P180, par précaution nous avons conclu que ce prélèvement 177 est également positif.**
BAT B - Entre-sol Mezzanine 2 - Dessus Local HT et Local Compresseur, Mezzanine 3 - Dessus Bureau et Labo	Plafonds (Toiture)	Peinture + maçonnerie	Résultat d'analyse P179
BAT B - Entre-sol Mezzanine 3 - Dessus Bureau et Labo	Façades lourdes y compris poteaux	Enduit ciment brut	Résultat d'analyse P181
BAT B - Entre-sol Mezzanine 3 - Dessus Bureau et Labo	Façades lourdes y compris poteaux	Enduit sablonneux beige	Résultat d'analyse P182
BAT B - Entre-sol Mezzanine 3 - Dessus Bureau et Labo	Plafonds (Toiture)	Peinture + maçonnerie (2)	Résultat d'analyse P183
BAT B - Entre-sol Mezzanine 3 - Dessus Bureau et Labo	Éléments intégré aux murs	Ossature métallique Enduit à base de plâtre	Résultat d'analyse P184
BAT B - Rdc - Bureau Circulation	Revêtements de sols	Dalles de sol semi rigide marron + colle + ragréage	Résultat d'analyse P185

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

BAT B - Rdc - Bureau Circulation, Placard 1, Bureau 1, Local 1, Achat, Placard 2, Cage d'escalier, Local 2, Local 3, Ordonnancement 1, Placard avec lavabo 1, Ordonnancement 2, Placard avec lavabo 2, Responsable de production, Lavabo	Revêtements de sols	Revêtement fibreux marron type moquette	Résultat d'analyse P188
BAT B - Rdc - Bureau Circulation, Bureau 1, Local 1, Achat	Revêtements de sols	Ragréage en sous couche	Résultat d'analyse P205
BAT B - Rdc - Bureau Bureau 1, Bureau 2, Secrétariat, Comptabilité, Achat, Local 3, Ordonnancement 1, Ordonnancement 2, Responsable de production	Menuiseries extérieures - Fenêtre Bois	Appui de fenêtre Béton + peinture	Résultat d'analyse P197
BAT B - Rdc - Bureau Bureau 2, Secrétariat, Comptabilité	Revêtements de sols	Moquette + colle + ragréage	Résultat d'analyse P198
BAT B - Rdc - Bureau Hall	Revêtements de sols	Colles de carrelage gris 2*2 + ragréage	Résultat d'analyse P201
BAT B - Rdc - Bureau Cage d'escalier	Revêtements de sols - marche d'escalier	Moquette bleu + colle jaune	Résultat d'analyse P202
BAT B - Rdc - Bureau Cage d'escalier **BAT B - 1er étage - Bureau** Escalier	Revêtements de sols - marche d'escalier	Nez de marche + colle jaune	Résultat d'analyse P203
BAT B - Rdc - Bureau Responsable de production	Faux plafonds	Panneaux et plaques rigide blanc à trou fibreux 70*70	Résultat d'analyse P204
BAT B - Rdc - Bureau Responsable de production	Faux plafonds	Isolants laine minérale posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	Résultat d'analyse P206
BAT B - Rdc - Bureau Responsable de production	Faux plafonds	Pare vapeur	Résultat d'analyse P207
BAT B - 1er étage - Bureau Bureau d'étude, Méthode, Direction Technique, Bureau	Revêtements de sols	Moquette bleu + colle jaune	Résultat d'analyse P208
BAT B - 1er étage - Bureau Bureau d'étude, Méthode, Direction Technique, Labo essaie, Bureau	Faux plafonds	Panneaux et plaques blanc moucheté 120*60 fibre compacte	Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
BAT B - 1er étage - Bureau Bureau d'étude, Méthode, Direction Technique, Labo essaie, Bureau, Atelier prototype	Plafonds	Béton brut	Résultat d'analyse P212
BAT B - 1er étage - Bureau Bureau d'étude, Méthode, Direction Technique, Labo essaie, Bureau, Atelier prototype	Menuiseries extérieures - Fenêtre bois	Joints de mastic de vitrage (2)	Résultat d'analyse P215
BAT B - 1er étage - Bureau Bureau d'étude, Méthode, Direction Technique, Labo essaie, Bureau, Atelier prototype	Menuiseries extérieures - Fenêtre bois	Appui de fenêtre + peinture (2)	Résultat d'analyse P216
BAT B - 1er étage - Bureau Bureau d'étude, Méthode, Direction Technique, Petit Labo, Labo essaie, Bureau	Menuiseries extérieures - Fenêtre bois	Enduit ciment de pose de menuiserie	Résultat d'analyse P232
BAT B - 1er étage - Bureau Bureau d'étude, Méthode, Direction Technique, Wc, Labo essaie, Bureau, Atelier prototype	Plafonds	Caisson de plancher haut Bois vernis	Résultat d'analyse P235
BAT B - 1er étage - Bureau Bureau d'étude, Méthode, Direction Technique, Wc, Petit Labo, Labo essaie, Bureau, Atelier prototype	Faux plafonds	Panneaux et plaques gris moucheté 120*60 fibre compact	Résultat d'analyse P211
BAT B - 1er étage - Bureau Escalier **BAT B - 2ème étage** Palier d'escalier	Revêtements de sols	Moquette gris + colle jaune	Résultat d'analyse P217
BAT B - 1er étage - Bureau Wc, Petit Labo	Revêtements de sols	Revêtements de sols souple gris	Résultat d'analyse P218
BAT B - 1er étage - Bureau Wc, Petit Labo	Revêtements de sols	Colle jaune de revêtement souple + ragréage	Résultat d'analyse P219

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

BAT B - 1er étage - Bureau Wc, Petit Labo	Revêtements de sols	Revêtement fibreux jaune + béton	Résultat d'analyse P220
BAT B - 1er étage - Bureau Wc, Petit Labo	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Faïence 25*25 gris marbrée	Résultat d'analyse P222
BAT B - 1er étage - Bureau Petit Labo	Murs et cloisons maçonnés - Distribution	Enduits à base de plâtre + peinture	Résultat d'analyse P221
BAT B - 1er étage - Bureau Labo essaie	Revêtements de sols	Dalles moquettes bleu avec entre couche noire	Résultat d'analyse P228
BAT B - 1er étage - Bureau Labo essaie	Revêtements de sols	Colle + ragréage beige	Résultat d'analyse P229
BAT B - 1er étage - Bureau Labo essaie	Revêtements de sols	Revêtement souple type carton beige	Résultat d'analyse P230
BAT B - 1er étage - Bureau Labo essaie, Atelier prototype	Revêtements de sols	Dalle béton (2)	Résultat d'analyse P231
BAT B - 1er étage - Bureau Labo essaie	Meuble bois	Habillage de plinthe - Moquette grise + colle	Résultat d'analyse P233
BAT B - 1er étage - Bureau Labo essaie	Revêtements planche de meuble	Colle jaune (sous dalle de moquette bleu)	Résultat d'analyse P234
BAT B - 1er étage - Bureau Atelier prototype	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux Bois + peinture	Résultat d'analyse P214
BAT B - 1er étage - Bureau Atelier prototype	Revêtements de sols	Moquette grise + colle + béton	Résultat d'analyse P227
BAT B - 1er étage - Bureau Atelier prototype	Revêtements de sols	Moquette bleu sans motif + colle + béton	Résultat d'analyse P226
BAT B - 2ème étage Archive, Labo	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de ciment	Résultat d'analyse P237
BAT B - 2ème étage Archive, Labo	Menuiseries extérieures - Fenêtre bois petit format	Enduit ciment de pose de menuiserie	Résultat d'analyse P240
BAT B - 2ème étage Archive, Labo	Menuiseries extérieures - Fenêtre bois petit format	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse P239
BAT B - Extérieur - Bureau Façades Est	Escalier	Marche en béton	Résultat d'analyse P241
BAT B - Extérieur - Bureau Façades Est	Escalier	Mur d'échiffre Béton + peint	Résultat d'analyse P242
BAT B - Extérieur - Bureau Façades Est	Façades lourdes y compris poteaux	Enduit ciment + peinture (Sous le crépis)	Résultat d'analyse P244
BAT B - Extérieur - Bureau Façades Sud, Façades Ouest **BAT B - Extérieur - Usine** Façade Sud	Revêtements de sols	Enduit ciment sablonneux	Résultat d'analyse P247
BAT B - Extérieur - Usine Toiture 2	Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux fibreux (bandes, lés.)	Résultat d'analyse P265
BAT B - Extérieur - Usine Toiture 2	Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : isolation laine minérale jaune	Résultat d'analyse P266
BAT B - Extérieur - Usine Toiture 2	Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : Sous couche de revêtements bitumineux (bandes, lés.)	Résultat d'analyse P267
BAT B - Extérieur - Usine Toiture 2	Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : Enduit ciment	Résultat d'analyse P268
BAT B - Extérieur - Usine Toiture 2	Étanchéité de toiture terrasse	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés.) + aluminium	Résultat d'analyse P269
BAT B - Extérieur - Usine Toiture 4	Façades lourdes y compris poteaux	Enduit d'étanchéité à base de ciment	Résultat d'analyse P259
BAT B - Extérieur - Usine Façade Sud	Murs et cloisons maçonnés	Enduits ciment sablonneux + peinture	Résultat d'analyse P248
BAT B - Extérieur - Usine Façade Sud	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de ciment brut	Résultat d'analyse P249
BAT B - Extérieur - Usine Façade Sud	Quai de déchargement	Muret en béton brut	Résultat d'analyse P251
BAT B - Extérieur - Usine Façade Sud **BAT B - Extérieur** Déchet ferrailles	Quai de déchargement	Sol en dalle béton	Résultat d'analyse P252
BAT B - Extérieur - Usine Façade Nord	Façades lourdes y compris poteaux	Enduit ciment sablonneux	Résultat d'analyse P264
BAT B - Extérieur - Usine Façade Ouest	Murs et cloisons maçonnés	Enduit ciment sablonneux (2)	Résultat d'analyse P256

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

ANNEXE - Batex 1 Façades	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Tôle bac acier Joint d'étanchéité silicone au sol	Résultat d'analyse P255

La localisation des prélèvements sont à retrouver dans l'ANNEXE 1 - la fiche de cotation et d'indentification

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

IX. RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

– perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;

– remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;

– travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement.

Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret No 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

– de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

– du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

– de la mairie ;

– ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P1	14/06/2021	Revêtements de sols	Dalle béton	Stock Salon + Garage Auto - BAT A - Sous sol	Négatif	/	Photo P1	/
P2	14/06/2021	Façades lourdes y compris poteaux	Enduit à base de ciment	Stock Salon + Garage Auto - BAT A - Sous sol	Négatif	/	Photo P2	/
P3	14/06/2021	Façades lourdes y compris poteaux	Joint de pose de parpaing à base de ciment	Stock Salon + Garage Auto - BAT A - Sous sol	Négatif	/	Photo P3	/
P4	14/06/2021	Plafonds	Flocages gris claire	Stock Salon + Garage Auto - BAT A - Sous sol	Négatif	/	Photo P4	/
P5	14/06/2021	Menuiseries extérieures - Porte de garage	Joints de mastic d'étanchéité	Stock Salon + Garage Auto - BAT A - Sous sol	Négatif	/	Photo P5	/
P6	14/06/2021	Menuiseries extérieures - Fenêtre alu	Joint de mastic gris de bâtis	Stock Demo - BAT A - Sous sol	Négatif	/	Photo P6	/
P7	14/06/2021	Menuiseries extérieures - Fenêtre alu	Joint mousse jaune de bâtis	Stock Demo - BAT A - Sous sol	Négatif	/	Photo P7	/
P8	14/06/2021	Menuiseries extérieures - Fenêtre alu	Joints caoutchouc noir de vitrage	Stock Demo - BAT A - Sous sol	Négatif	/	Photo P8	/
P9	14/06/2021	Revêtements de sols	Colles de carrelage 30*30 marron	Circulation - BAT A - Rdc	Négatif	/	Photo P9	/
P10	14/06/2021	Revêtements de sols	Dalle béton	Circulation - BAT A - Rdc	Négatif	/	/	/
P11	14/06/2021	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Faïence 10*30 marron	Circulation - BAT A - Rdc	Négatif	/	Photo P11	**(Colle de plinthes au lieu de faïence))**
P12	14/06/2021	Revêtements de sols	Colles de carrelage 30*30 beige	Cage d'escalier - BAT A - Rdc	Négatif	/	Photo P12	/
P13	14/06/2021	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Plinthe 10*30 beige	Cage d'escalier - BAT A - Rdc	Négatif	/	Photo P13	/
P14	14/06/2021	Façades lourdes y compris poteaux	Enduit maigre + peinture pailletée	Circulation - BAT A - Rdc	Négatif	/	Photo P14	/
P15	14/06/2021	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + revêtement	Salle de réunion - BAT A - Rdc	Négatif	/	Photo P15	/
P16	14/06/2021	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + revêtement en zone de bande de lissage	Salle de réunion - BAT A - Rdc	Négatif	/	Photo P16	/
P17	14/06/2021	Menuiseries extérieures - Porte alu	Joints caoutchouc de vitrage	SAS - BAT A - Rdc	Négatif	/	Photo P17	/

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P18	14/06/2021	Menuiseries extérieures - Porte alu	Joints caoutchouc d'étanchéité	SAS - BAT A - Rdc	Négatif	/	Photo P18	/
P19	14/06/2021	Menuiseries extérieures - Porte alu	Joints silicone de bâti blanc	SAS - BAT A - Rdc	Négatif	/	Photo P19	/
P20	14/06/2021	Revêtements de sols	Dalles de sol semi rigide 50*50 marbrée marron + colle + ragréage	Salle de réunion - BAT A - Rdc	Négatif	/	Photo P20	/
P21	14/06/2021	Revêtements de sols	Ragréage rose	Salle de réunion - BAT A - Rdc	Négatif	/	/	/
P22	14/06/2021	Gaines et coffres verticaux	Isolant laine minérale	Salle de réunion - BAT A - Rdc	Négatif	/	Photo P22	/
P23	14/06/2021	Revêtements de sols	Colle de moquette + ragréage rose	Direction Général - BAT A - Rdc	Négatif	/	/	/
P24	14/06/2021	Revêtements de sols	Moquette verte + colle	Direction Général - BAT A - Rdc	Négatif	/	Photo P24	/
P25	14/06/2021	Faux plafonds	Panneaux et plaques suspendues blanc 60*60 laine minérale jaune	Direction Général - BAT A - Rdc	Négatif	/	Photo P25	/
P26	14/06/2021	Faux plafonds	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond Laine minérale jaune	Direction Général - BAT A - Rdc	Négatif	/	Photo P26	/
P27	14/06/2021	Faux plafonds	Pare vapeur avec enduit bitumineux	Direction Général - BAT A - Rdc	Négatif	/	Photo P27	/
P28	14/06/2021	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles ponctuelle Plinthe bois	Direction Général - BAT A - Rdc	Négatif	/	Photo P28	/
P29	14/06/2021	Menuiseries extérieures - fenêtre alu	Joints d'étanchéité en caoutchouc	Direction Général - BAT A - Rdc	Négatif	/	Photo P29	/
P30	14/06/2021	Menuiseries intérieures - Porte bois	Joints d'étanchéité en caoutchouc noir	Direction Général - BAT A - Rdc	Négatif	/	Photo P30	/
P31	14/06/2021	Revêtements de sols	Moquette grise + colle	Bureau - BAT A - Rdc	Négatif	/	Photo P31	/
P32	14/06/2021	Faux plafonds	Panneaux et plaques suspendues blanc 60*60 moucheté	Bureau - BAT A - Rdc	Négatif	/	Photo P32	/
P33	14/06/2021	Revêtements de sols	Colle de moquette + ragréage gris	Bureau - BAT A - Rdc	Négatif	/	Photo P33	/
P34	14/06/2021	Revêtements de sols	Colles de carrelage 20*20 beige claire marbrée + ragréage	Lavabo - BAT A - Rdc	Négatif	/	Photo P34	/
P35	14/06/2021	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Plinthe 10*20 beige claire marbrée	Lavabo - BAT A - Rdc	Négatif	/	Photo P35	/
P36	14/06/2021	Revêtements de murs,	Colles Faïence 20*20 blanc	Wc 2 - BAT A - Rdc	Négatif	/	Photo P36	/

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
		poteaux, cloisons, gaines, coffres	marbrée					
P37	14/06/2021	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + peinture	Lavabo - BAT A - Rdc	Négatif	/	Photo P37	/
P38	14/06/2021	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + peinture en zone de bande de lissage	Lavabo - BAT A - Rdc	Négatif	/	Photo P38	/
P39	14/06/2021	Equipement sanitaire	Joint d'étanchéité en silicone	Lavabo - BAT A - Rdc	Négatif	/	Photo P39	/
P40	14/06/2021	Revêtements de sols	Moquette grise à motif + colle + ragréage	Salle de visite - BAT A - 2ème étage	Négatif	/	Photo P40	/
P41	14/06/2021	Revêtements de sols	Dalle béton	Salle de visite - BAT A - 2ème étage	Négatif	/	Photo P41	/
P42	14/06/2021	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + peinture	Salle de visite - BAT A - 2ème étage	Négatif	/	Photo P42	/
P43	14/06/2021	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + peinture en zone de bande de lissage	Salle de visite - BAT A - 2ème étage	Négatif	/	Photo P43	/
P44	14/06/2021	Faux plafonds	Panneaux et plaques suspendues blanc moucheté 60*60	Salle de visite - BAT A - 2ème étage	Négatif	/	Photo P44	/
P45	14/06/2021	Faux plafonds	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond Laine minérale	Salle de visite - BAT A - 2ème étage	Négatif	/	Photo P45	/
P46	14/06/2021	Faux plafonds	Pare vapeur sans enduit bitumineux	Salle de visite - BAT A - 2ème étage	Négatif	/	Photo P46	/
P47	14/06/2021	Gaine d'accès skydome	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Bois + peinture	Salle de visite - BAT A - 2ème étage	Négatif	/	Photo P47	/
P48	14/06/2021	Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés.)	Toiture - BAT A - Extérieur	Négatif	/	Photo P48	/
P49	14/06/2021	Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : Isolant en laine minérale	Toiture - BAT A - Extérieur	Négatif	/	Photo P49	/
P50	14/06/2021	Étanchéité de toiture terrasse	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés.)	Toiture - BAT A - Extérieur	Négatif	/	Photo P50	/
P51	14/06/2021	Equipement de ventilation	Plaque semi rigide noir sous équipement	Toiture - BAT A - Extérieur	Négatif	/	/	/
P52	14/06/2021	Cloisons sèches (assemblées,	Colle + Isolants intérieurs en polystyrène	Salle de visite - BAT A - 2ème étage	Négatif	/	Photo P52	/

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
		préfabriquées)						
P53	14/06/2021	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Plinthe 10*10 beige claire marbrée (2)	Wc 2 - BAT A - 1er étage	Négatif	/	Photo P53	/
P54	14/06/2021	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Faïence 20*20 blanc marbrée (2)	Wc 2 - BAT A - 1er étage	Négatif	/	Photo P54	/
P55	14/06/2021	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Plinthe beige 10*30 (2)	Circulation - BAT A - 1er étage	Négatif	/	Photo P55	/
P56	14/06/2021	Plafonds	Enduit maigre + peinture	Cage d'escalier - BAT A - Rdc	Négatif	/	/	/
P57	14/06/2021	Revêtements de sols	Colles de carrelage gris 40*40 + ragréage	Escalier - BAT A - Extérieur	Négatif	/	Photo P57	/
P58	14/06/2021	Revêtements de sols	Ragréage	Escalier - BAT A - Extérieur	Négatif	/	/	/
P59	14/06/2021	Façades lourdes y compris poteaux	Crépis extérieurs blanc	Façades - BAT A - Extérieur	Négatif	/	Photo P59	/
P60	14/06/2021	Façades lourdes y compris poteaux	Crépis extérieurs jaune	Façades - BAT A - Extérieur	Négatif	/	Photo P60	/
P61	14/06/2021	Façades lourdes y compris poteaux	Crépis extérieurs blanc (2)	Façades - BAT A - Extérieur	Négatif	/	Photo P61	/
P62	14/06/2021	Façades lourdes y compris poteaux	Crépis extérieurs jaune (2)	Façades - BAT A - Extérieur	Négatif	/	Photo P62	/
P63	14/06/2021	Façades lourdes y compris poteaux	Enduit maigre + peinture	Façades - BAT A - Extérieur	Négatif	/	Photo P63	/
P64	14/06/2021	Revêtements de sols	Dalle béton + peinture	Chaufferie - BAT B - Sous sol	Négatif	/	Photo P64	/
P65	14/06/2021	Façades lourdes y compris poteaux	Crépis + peinture	Chaufferie - BAT B - Sous sol	Négatif	/	Photo P65	/
P66	14/06/2021	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges Mousse de polyuréthane grise	Chaufferie - BAT B - Sous sol	Négatif	/	Photo P66	/
P67	14/06/2021	Façades lourdes y compris poteaux	Enduit de rebouchage à base de plâtre	Chaufferie - BAT B - Sous sol	Négatif	/	Photo P67	/
P68	14/06/2021	Grille de ventilation	Enduit de pose et d'étanchéité à base de plâtre	Chaufferie - BAT B - Sous sol	Négatif	/	Photo P68	/
P69	14/06/2021	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement,	Conduit rectangulaire de ventilation / aération Fibres ciment	Chaufferie - BAT B - Sous sol	Positif	/	Photo P69	/

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
		autres fluides)						
P70	14/06/2021	Plafonds (Coffrage de protection)	Plaque de plâtre	Chaufferie - BAT B - Sous sol	Négatif	/	Photo P70	/
P71	14/06/2021	Plafonds (Coffrage de protection)	Plaque de plâtre en zone de bande de lissage	Chaufferie - BAT B - Sous sol	Négatif	/	Photo P71	/
P72	14/06/2021	Plafonds (poutrelle)	Béton + peinture	Chaufferie - BAT B - Sous sol	Négatif	/	Photo P72	/
P73	14/06/2021	Menuiseries extérieures - fenêtre métallique	Joints de mastic de vitrage	Chaufferie - BAT B - Sous sol	Négatif	/	Photo P73	/
P74	14/06/2021	Menuiseries extérieures - fenêtre métallique	Enduit de pose de menuiserie à base de ciment	Chaufferie - BAT B - Sous sol	Négatif	/	Photo P74	/
P75	14/06/2021	Menuiseries intérieures - Porte métallique	Joints de mastic de vitrage	Chaufferie - BAT B - Sous sol	Négatif	/	Photo P75	/
P76	14/06/2021	Façades lourdes y compris poteaux	Enduit maigre + peinture	Vestiaire 1 - BAT B - Sous sol	Négatif	/	Photo P76	/
P77	14/06/2021	Façades lourdes y compris poteaux	Enduit à base de plâtre + peinture	Vestiaire 1 - BAT B - Sous sol	Négatif	/	Photo P77	/
P78	14/06/2021	Plafonds	Enduits à base de plâtre + peinture	Vestiaire 1 - BAT B - Sous sol	Négatif	/	Photo P78	/
P79	14/06/2021	Menuiseries extérieures - Fenêtre bois	Joints de mastic de vitrage	Vestiaire 1 - BAT B - Sous sol	Négatif	/	Photo P79	/
P80	14/06/2021	Menuiseries extérieures - Fenêtre bois	Enduit de pose de menuiserie à base de ciment	Vestiaire 1 - BAT B - Sous sol	Négatif	/	/	/
P81	14/06/2021	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) brut	Vestiaire 2 - BAT B - Sous sol	Négatif	/	Photo P81	/
P82	14/06/2021	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) brut en zone de bande de lissage	Vestiaire 2 - BAT B - Sous sol	Négatif	/	Photo P82	/
P83	14/06/2021	Poutres et charpentes	Enduits à base de plâtre + peinture	Vestiaire 3 - BAT B - Sous sol	Négatif	/	Photo P83	/
P84	14/06/2021	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit circulaire de ventilation / aération Fibres ciment	Wc 1 - BAT B - Sous sol	Positif	/	Photo P84	/
P85	14/06/2021	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre + peinture	Wc 1 - BAT B - Sous sol	Négatif	/	Photo P85	/
P86	14/06/2021	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de ciment + peinture	Wc 1 - BAT B - Sous sol	Négatif	/	Photo P86	/
P87	14/06/2021	Revêtements de sols	Colles de carrelage 5*5	Wc 1 - BAT B - Sous sol	Négatif	/	Photo P87	/

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
			beige moucheté + ragréage					
P88	14/06/2021	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Plinthe beige moucheté 5*5	Wc 1 - BAT B - Sous sol	Négatif	/	Photo P88	/
P89	14/06/2021	Plafonds	Enduits à base de plâtre + peinture	Wc 1 - BAT B - Sous sol	Négatif	/	Photo P89	/
P90	14/06/2021	Gaines et coffres horizontaux	Enduits à base de plâtre + peinture	Wc 1 - BAT B - Sous sol	Négatif	/	Photo P90	/
P91	14/06/2021	Revêtements de sols	Ragréage	Wc 1 - BAT B - Sous sol	Négatif	/	Photo P91	/
P92	14/06/2021	Gaines et coffres horizontaux	Enduit de rebouchage à base de plâtre	Wc 1 - BAT B - Sous sol	Négatif	/	Photo P92	/
P93	14/06/2021	Menuiseries intérieures - fenêtre bois	Joints de mastic de vitrage	Vestiaire 2 - BAT B - Sous sol	Négatif	/	Photo P93	/
P94	14/06/2021	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles grises Faïence 10*10 blanche	Douche 1 - BAT B - Sous sol	Négatif	/	Photo P94	/
P95	14/06/2021	Plan de travail	Colles grises Faïence 10*10 blanche	Réfectoire - BAT B - Sous sol	Négatif	/	Photo P95	/
P96	14/06/2021	Revêtements de sols	Colles de carrelage gris moucheté 5*5 + ragréage	Réfectoire - BAT B - Sous sol	Négatif	/	Photo P96	/
P97	14/06/2021	Revêtements de sols	Ragréage	Réfectoire - BAT B - Sous sol	Négatif	/	/	/
P98	14/06/2021	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles grises Plinthe 10*10 mouchetée	Réfectoire - BAT B - Sous sol	Négatif	/	Photo P98	/
P99	14/06/2021	Faux plafonds	Panneaux et plaques suspendues blancs 60*60 moucheté	Réfectoire - BAT B - Sous sol	Négatif	/	Photo P99	/
P100	14/06/2021	Revêtements de sols (sur les marches)	Colles de carrelage 10*10 moucheté + ragréage	Lavabo - BAT B - Sous sol	Négatif	/	Photo P100	/
P101	14/06/2021	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles blanche Plinthe grise mouchetée 10*10	Lavabo - BAT B - Sous sol	Négatif	/	Photo P101	/
P102	14/06/2021	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduits / manchons (Eau usée / Eau vanne) Terre cuite	Wc 2 - BAT B - Sous sol	Négatif	/	Photo P102	/
P103	14/06/2021	Revêtements de sols	Colles de carrelage mosaïque + ragréage	Wc 2 - BAT B - Sous sol	Négatif	/	Photo P103	/
P104	14/06/2021	Revêtements de sols	Dalle béton	Garage vélo - BAT B - Sous sol	Négatif	/	Photo P104	/

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P105	14/06/2021	Façades lourdes y compris poteaux	Crépis + peinture	Garage vélo - BAT B - Sous sol	Négatif	/	Photo P105	/
P106	14/06/2021	Façades lourdes y compris poteaux	Enduit maigre + peinture	Garage vélo - BAT B - Sous sol	Négatif	/	Photo P106	/
P107	14/06/2021	Façades lourdes y compris poteaux	Enduit de rebouchage à base de plâtre	Garage vélo - BAT B - Sous sol	Négatif	/	Photo P107	/
P108	14/06/2021	Plafonds (Poutrelle)	Béton + peinture	Garage vélo - BAT B - Sous sol	Négatif	/	Photo P108	/
P109	14/06/2021	Menuiseries intérieures - fenêtre bois	Joints de mastic de vitrage + peinture	Garage vélo - BAT B - Sous sol	Négatif	/	Photo P109	/
P110	14/06/2021	Revêtements de sols - trappe de visite en dalle béton	Joint périphérique d'étanchéité à base de plâtre	Garage vélo - BAT B - Sous sol	Négatif	/	Photo P110	/
P111	14/06/2021	Revêtements de sols	Dalle béton + peinture	Lavabo - BAT B - Sous sol - Sanitaire Dame	Négatif	/	Photo P111	/
P112	14/06/2021	Sol - Trappe de visite dalle béton	Joint périphérique	Lavabo - BAT B - Sous sol - Sanitaire Dame	Négatif	/	Photo P112	/
P113	14/06/2021	Façades lourdes y compris poteaux	Enduit maigre + peinture	Lavabo - BAT B - Sous sol - Sanitaire Dame	Négatif	/	Photo P113	/
P114	14/06/2021	Façades lourdes y compris poteaux	Enduit maigre gris + peinture + béton	Lavabo - BAT B - Sous sol - Sanitaire Dame	Négatif	/	Photo P114	/
P115	14/06/2021	Plafonds	Enduits à base de plâtre + peinture	Lavabo - BAT B - Sous sol - Sanitaire Dame	Négatif	/	Photo P115	/
P116	14/06/2021	Equipement sanitaire	Joint d'étanchéité silicone	Lavabo - BAT B - Sous sol - Sanitaire Dame	Négatif	/	Photo P116	/
P117	14/06/2021	Menuiseries extérieures - Porte métallique	Joints de mastic de vitrage + peinture	Entrée Usine - BAT B - Rdc - Usine	Négatif	/	Photo P117	/
P118	14/06/2021	Revêtements de sols	Revêtements de sols souple gris marbrée	Salle d'attente - BAT B - Rdc - Usine - Infirmerie	Négatif	/	Photo P118	/
P119	14/06/2021	Revêtements de sols	Ragréage	Salle d'attente - BAT B - Rdc - Usine - Infirmerie	Négatif	/	Photo P119	/
P120	14/06/2021	Revêtements de sols	Revêtement fibreux marron	Salle d'attente - BAT B - Rdc - Usine - Infirmerie	Négatif	/	Photo P120	/
P121	14/06/2021	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre + peinture	Salle d'attente - BAT B - Rdc - Usine - Infirmerie	Négatif	/	Photo P121	/
P122	14/06/2021	Plafonds	Enduits à base de plâtre + peinture	Salle d'attente - BAT B - Rdc - Usine - Infirmerie	Négatif	/	Photo P122	/
P123	14/06/2021	Menuiseries extérieures - fenêtre métallique	Joints de mastic de vitrage (2)	Salle d'attente - BAT B - Rdc - Usine - Infirmerie	Négatif	/	Photo P123	/
P124	14/06/2021	Revêtements de murs, poteaux, cloisons,	Colles blanche Faïence 10*10 blanche	Salle d'attente - BAT B - Rdc - Usine - Infirmerie	Négatif	/	Photo P124	/

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
		gaines, coffres						
P125	14/06/2021	Revêtements de sols	Dalle béton peint	Box 1 - BAT B - Rdc - Usine - Ordonnancement	Négatif	/	Photo P125	/
P126	14/06/2021	Revêtements de sols	Joints De dilatation	Box 1 - BAT B - Rdc - Usine - Ordonnancement	Négatif	/	Photo P126	/
P127	14/06/2021	Plafonds	Isolant minérale	Box 2 - BAT B - Rdc - Usine - Ordonnancement	Négatif	/	Photo P127	/
P128	14/06/2021	Plafonds	Colle jaune de l'isolant	Box 2 - BAT B - Rdc - Usine - Ordonnancement	Négatif	/	Photo P128	/
P129	14/06/2021	Plafonds	Plaque de plâtre brut	Box 2 - BAT B - Rdc - Usine - Ordonnancement	Négatif	/	Photo P129	/
P130	14/06/2021	Menuiseries extérieures - Métallique	Joints caoutchouc de vitrage	Box 2 - BAT B - Rdc - Usine - Ordonnancement	Négatif	/	Photo P130	/
P131	14/06/2021	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre + peinture	Atelier - BAT B - Rdc - Usine	Négatif	/	Photo P131	/
P132	14/06/2021	Menuiseries intérieures - Chassis fixe métallique	Joints de mastic de vitrage + peinture	Atelier - BAT B - Rdc - Usine	Négatif	/	Photo P132	/
P133	14/06/2021	Faux plafonds	Panneaux et plaques orange laine minérale partie plane	Atelier - BAT B - Rdc - Usine	Négatif	/	Photo P133	/
P134	14/06/2021	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + peinture	Atelier - BAT B - Rdc - Usine	Négatif	/	Photo P134	/
P135	14/06/2021	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + peinture en zone de bande de lissage	Atelier - BAT B - Rdc - Usine	Négatif	/	Photo P135	/
P136	14/06/2021	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Colle + Isolants intérieurs polystyrène	Atelier - BAT B - Rdc - Usine	Négatif	/	Photo P136	/
P137	14/06/2021	Faux plafonds	Panneaux et plaques blancs laine minérale partie inclinée	Atelier - BAT B - Rdc - Usine	Négatif	/	Photo P137	/
P138	14/06/2021	Façades lourdes y compris poteaux	Enduit maigre beiges + peinture	Atelier - BAT B - Rdc - Usine	Négatif	/	Photo P138	/
P139	14/06/2021	Revêtements de sols	Dalle béton brut	Quai de livraison - BAT B - Rdc - Usine	Négatif	/	Photo P139	/
P140	14/06/2021	Revêtements de sols	Tapis isolant	Local BT - BAT B - Rdc - Usine	Négatif	/	Photo P140	/
P141	14/06/2021	Façades lourdes y compris poteaux	Enduit maigre beige + peinture (2)	Local BT - BAT B - Rdc - Usine	Négatif	/	Photo P141	/
P142	14/06/2021	Plafonds	Enduit maigre + peinture	Local BT - BAT B - Rdc - Usine	Négatif	/	Photo P142	/
P143	14/06/2021	Façades lourdes y	Enduit de rebouchage à	Local BT - BAT B - Rdc - Usine	Négatif	/	Photo P143	/

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
		compris poteaux	base de plâtre					
P144	14/06/2021	Revêtements de sols	Dalle béton + peinture	Lavabo - BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Dames 1	Négatif	/	Photo P144	/
P145	14/06/2021	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre + peinture	Lavabo - BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Dames 1	Négatif	/	Photo P145	/
P146	14/06/2021	Murs et cloisons maçonnés	Enduit maigre + peinture	Lavabo - BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Dames 1	Négatif	/	Photo P146	/
P147	14/06/2021	Plafonds	Enduits à base de plâtre + peinture	Lavabo - BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Dames 1	Négatif	/	Photo P147	/
P148	14/06/2021	Revêtements de sols	Dalle béton + peinture (2)	Outillage - BAT B - Rdc - Usine	Négatif	/	Photo P148	/
P149	14/06/2021	Sol- Trappes de visite dalle béton	Joint périphérique d'étanchéité	Outillage - BAT B - Rdc - Usine	Négatif	/	Photo P149	/
P150	14/06/2021	Revêtements de sols	Joints De dilatation (2)	Outillage - BAT B - Rdc - Usine	Négatif	/	Photo P150	/
P151	14/06/2021	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + maçonnerie	Outillage - BAT B - Rdc - Usine	Négatif	/	Photo P151	/
P152	14/06/2021	Plafonds (Poutrelle béton)	Béton + peinture	Soudure - BAT B - Rdc - Usine	Négatif	/	Photo P152	/
P153	14/06/2021	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Bois + peinture	Rectification - BAT B - Rdc - Usine	Négatif	/	Photo P153	/
P154	14/06/2021	Plafonds	Panneaux collés vissés ou cloués Bois + peinture	Rectification - BAT B - Rdc - Usine	Négatif	/	Photo P154	/
P155	14/06/2021	Plafonds	Isolants laine minérale posés entre le plafond bois et la toiture	Rectification - BAT B - Rdc - Usine	Négatif	/	Photo P155	/
P156	14/06/2021	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Plaque ondulée en fibre ciment	Trempe - BAT B - Rdc - Usine	Positif	/	Photo P156	/
P157	14/06/2021	Plafonds	Panneaux collés vissés ou cloués Plaque de plâtre + peinture	Trempe - BAT B - Rdc - Usine	Négatif	/	Photo P157	/
P158	14/06/2021	Plafonds	Panneaux collés vissés ou cloués Plaque de plâtre + peinture en zone de bande de lissage	Trempe - BAT B - Rdc - Usine	Négatif	/	Photo P158	/
P159	14/06/2021	Menuiseries intérieures - Porte métallique	Joints de mastic de vitrage + peinture	Bureau - BAT B - Rdc - Usine	Négatif	/	Photo P159	/
P160	14/06/2021	Plafonds	Coffrages perdus Fibres ciment	Wc 2 - BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Hommes 3	Positif	/	Photo P160	/
P161	14/06/2021	Revêtements de sols	Colles de carrelage 5*5 grise moucheté + ragréage	Labo - BAT B - Rdc - Usine	Négatif	/	Photo P161	/
P162	14/06/2021	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles beiges Plinthe 10*10 grise moucheté	Labo - BAT B - Rdc - Usine	Positif	/	Photo P162	/

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P163	14/06/2021	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles blanches Faïence blanche 10*10 (2)	Labo - BAT B - Rdc - Usine	Négatif	/	Photo P163	/
P164	14/06/2021	Paln de travail	Colles grises Faïence blanche 10*10	Labo - BAT B - Rdc - Usine	Négatif	/	Photo P164	/
P165	14/06/2021	Menuiseries extérieures - Porte métallique	Joint silicone de vitrage (bas de porte)	Entrée Usine - BAT B - Rdc - Usine	Négatif	/	Photo P165	/
P166	14/06/2021	Menuiseries extérieures - Porte métallique	Joint silicone de bâti	Entrée Usine - BAT B - Rdc - Usine	Négatif	/	Photo P166	/
P167	14/06/2021	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux laine minérale	Magasin - BAT B - Rdc - Usine	Négatif	/	Photo P167	/
P168	14/06/2021	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Pare vapeur + enduit bitumineux	Magasin - BAT B - Rdc - Usine	Négatif	/	Photo P168	/
P169	14/06/2021	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Isolant tissus gris type tresse calorifuge	Magasin - BAT B - Rdc - Usine	Négatif	/	Photo P169	/
P170	14/06/2021	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux laine minérale sans pare vapeur	Magasin - BAT B - Rdc - Usine	Négatif	/	Photo P170	/
P171	14/06/2021	Revêtements de sols	Dalle béton + peinture	Dégraissage 1 - BAT B - Rdc - Usine	Négatif	/	Photo P171	/
P172	14/06/2021	Menuiseries extérieures - Porte métallique	Joints de mastic de vitrage + peinture (2)	Dégraissage 1 - BAT B - Rdc - Usine	Négatif	/	Photo P172	/
P173	14/06/2021	Faux plafonds	Panneaux et plaques blanc à motif rigide fibreux 120*60	Dégraissage 1 - BAT B - Rdc - Usine	Positif	/	Photo P173	/
P174	14/06/2021	Revêtements de sols	Joints De dilatation	Dégraissage 1 - BAT B - Rdc - Usine	Négatif	/	Photo P174	/
P175	14/06/2021	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges Mousse de polyuréthane grise	Dégraissage 2 - BAT B - Rdc - Usine	Négatif	/	Photo P175	/
P176	14/06/2021	Sol - Plot de fixation	Enduit ciment	Mezzanine 1 - Dessus d'infirmerie - BAT B - Entre-sol	Négatif	/	Photo P176	/
P177	14/06/2021	Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature	Mezzanine 1 - Dessus d'infirmerie - BAT B - Entre-sol	Négatif	/	Photo P177	**Compte tenu du résultat de P180, ce P177 est considérer comme étant positif également.**
P178	14/06/2021	Revêtements de sols	Dalle béton + peinture	Mezzanine 2 - Dessus Local HT et Local Compresseur - BAT B - Entre-sol	Négatif	/	Photo P178	/
P179	14/06/2021	Plafonds (Toiture)	Peinture + maçonnerie	Mezzanine 2 - Dessus Local HT et Local Compresseur -	Négatif	/	Photo P179	/

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
				BAT B - Entre-sol				
P180	14/06/2021	Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature (2)	Mezzanine 2 - Dessus Local HT et Local Compresseur - BAT B - Entre-sol	Positif	/	Photo P180	/
P181	14/06/2021	Façades lourdes y compris poteaux	Enduit ciment brut	Mezzanine 3 - Dessus Bureau et Labo - BAT B - Entre-sol	Négatif	/	Photo P181	/
P182	14/06/2021	Façades lourdes y compris poteaux	Enduit sablonneux beige	Mezzanine 3 - Dessus Bureau et Labo - BAT B - Entre-sol	Négatif	/	Photo P182	/
P183	14/06/2021	Plafonds (Toiture)	Peinture + maçonnerie (2)	Mezzanine 3 - Dessus Bureau et Labo - BAT B - Entre-sol	Négatif	/	Photo P183	/
P184	14/06/2021	Éléments intégré aux murs	Ossature métallique Enduit à base de plâtre	Mezzanine 3 - Dessus Bureau et Labo - BAT B - Entre-sol	Négatif	/	Photo P184	/
P185	14/06/2021	Revêtements de sols	Dalles de sol semi rigide marron + colle + ragréage	Circulation - BAT B - Rdc - Bureau	Négatif	/	Photo P185	/
P186	14/06/2021	Revêtements de sols	Ragréage	Circulation - BAT B - Rdc - Bureau	Négatif	/	Photo P186	/
P187	14/06/2021	Revêtements de sols	Revêtements de sols souple gris marbrée	Circulation - BAT B - Rdc - Bureau	Négatif	/	Photo P187	/
P188	14/06/2021	Revêtements de sols	Revêtement fibreux marron type moquette	Circulation - BAT B - Rdc - Bureau	Négatif	/	Photo P188	/
P189	14/06/2021	Revêtements de sols	Dalle béton	Circulation - BAT B - Rdc - Bureau	Négatif	/	Photo P189	/
P190	14/06/2021	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre + peinture	Circulation - BAT B - Rdc - Bureau	Négatif	/	Photo P190	/
P191	14/06/2021	Plafonds	Enduits à base de plâtre + peinture	Circulation - BAT B - Rdc - Bureau	Négatif	/	Photo P191	/
P192	14/06/2021	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Bois + peinture	Circulation - BAT B - Rdc - Bureau	Négatif	/	Photo P192	/
P193	14/06/2021	Menuiseries intérieures - Fenêtre bois	Joints de mastic de vitrage + peinture	Circulation - BAT B - Rdc - Bureau	Négatif	/	Photo P193	/
P194	14/06/2021	Poutres et charpentes	Enduits à base de plâtre + peinture	Circulation - BAT B - Rdc - Bureau	Négatif	/	Photo P194	/
P195	14/06/2021	Revêtements de sols	Dalle béton + peinture	Informatique 1 - BAT B - Rdc - Bureau	Négatif	/	Photo P195	/
P196	14/06/2021	Menuiseries extérieures - Fenêtre Bois	Joints de mastic de vitrage	Bureau 1 - BAT B - Rdc - Bureau	Négatif	/	Photo P196	/
P197	14/06/2021	Menuiseries extérieures - Fenêtre Bois	Appui de fenêtre Béton + peinture	Bureau 1 - BAT B - Rdc - Bureau	Négatif	/	Photo P197	/
P198	14/06/2021	Revêtements de sols	Moquette + colle + ragréage	Bureau 2 - BAT B - Rdc - Bureau	Négatif	/	Photo P198	/
P199	14/06/2021	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre + peinture	Lavabo - BAT B - Rdc - Bureau - Sanitaire Homme	Négatif	/	Photo P199	/
P200	14/06/2021	Plafonds	Enduits à base de plâtre +	Lavabo - BAT B - Rdc - Bureau -	Négatif	/	Photo P200	/

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
			peinture	Sanitaire Homme				
P201	14/06/2021	Revêtements de sols	Colles de carrelage gris 2*2 + ragréage	Hall - BAT B - Rdc - Bureau	Négatif	/	Photo P201	/
P202	14/06/2021	Revêtements de sols - marche d'escalier	Moquette bleu + colle jaune	Cage d'escalier - BAT B - Rdc - Bureau	Négatif	/	Photo P202	/
P203	14/06/2021	Revêtements de sols - marche d'escalier	Nez de marche + colle jaune	Cage d'escalier - BAT B - Rdc - Bureau	Négatif	/	Photo P203	/
P204	14/06/2021	Faux plafonds	Panneaux et plaques rigide blanc à trou fibreux 70*70	Responsable de production - BAT B - Rdc - Bureau	Négatif	/	Photo P204	/
P205	14/06/2021	Revêtements de sols	Ragréage en sous couche	Circulation - BAT B - Rdc - Bureau	Négatif	/	Photo P205	/
P206	14/06/2021	Faux plafonds	Isolants laine minérale posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	Responsable de production - BAT B - Rdc - Bureau	Négatif	/	Photo P206	/
P207	14/06/2021	Faux plafonds	Pare vapeur	Responsable de production - BAT B - Rdc - Bureau	Négatif	/	Photo P207	/
P208	14/06/2021	Revêtements de sols	Moquette bleu + colle jaune	Bureau d'étude - BAT B - 1er étage - Bureau	Négatif	/	Photo P208	/
P209	14/06/2021	Revêtements de sols	Dalle béton	Bureau d'étude - BAT B - 1er étage - Bureau	Négatif	/	Photo P209	/
P210	14/06/2021	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre + peinture	Bureau d'étude - BAT B - 1er étage - Bureau	Négatif	/	Photo P210	/
P211	14/06/2021	Faux plafonds	Panneaux et plaques gris moucheté 120*60 fibre compact	Bureau d'étude - BAT B - 1er étage - Bureau	Négatif	/	Photo P211	/
P212	14/06/2021	Plafonds	Béton brut	Bureau d'étude - BAT B - 1er étage - Bureau	Négatif	/	Photo P212	/
P213	14/06/2021	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Bois + peinture	Bureau d'étude - BAT B - 1er étage - Bureau	Négatif	/	Photo P213	/
P214	14/06/2021	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux Bois + peinture	Atelier prototype - BAT B - 1er étage - Bureau	Négatif	/	Photo P214	/
P215	14/06/2021	Menuiseries extérieures - Fenêtre bois	Joints de mastic de vitrage (2)	Bureau d'étude - BAT B - 1er étage - Bureau	Négatif	/	Photo P215	/
P216	14/06/2021	Menuiseries extérieures - Fenêtre bois	Appui de fenêtre + peinture (2)	Bureau d'étude - BAT B - 1er étage - Bureau	Négatif	/	Photo P216	/
P217	14/06/2021	Revêtements de sols	Moquette gris + colle jaune	Escalier - BAT B - 1er étage - Bureau	Négatif	/	Photo P217	/
P218	14/06/2021	Revêtements de sols	Revêtements de sols souple gris	Wc - BAT B - 1er étage - Bureau	Négatif	/	Photo P218	/
P219	14/06/2021	Revêtements de sols	Colle jaune de revêtement souple + ragréage	Wc - BAT B - 1er étage - Bureau	Négatif	/	Photo P219	/

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P220	14/06/2021	Revêtements de sols	Revêtement fibreux jaune + béton	Wc - BAT B - 1er étage - Bureau	Négatif	/	Photo P220	/
P221	14/06/2021	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre + peinture	Wc - BAT B - 1er étage - Bureau	Négatif	/	Photo P221	/
P222	14/06/2021	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Faïence 25*25 gris marbrée	Wc - BAT B - 1er étage - Bureau	Négatif	/	Photo P222	/
P223	14/06/2021	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Faïence 10*10 blanche	Petit Labo - BAT B - 1er étage - Bureau	Positif	/	Photo P223	/
P224	14/06/2021	Plan de travail	Colles Faïence 10*10 blanche	Petit Labo - BAT B - 1er étage - Bureau	Positif	/	Photo P224	/
P225	14/06/2021	Menuiseries extérieures - Porte métallique	Joints de mastic de vitrage + peinture	Atelier prototype - BAT B - 1er étage - Bureau	Négatif	/	Photo P225	/
P226	14/06/2021	Revêtements de sols	Moquette bleu sans motif + colle + béton	Atelier prototype - BAT B - 1er étage - Bureau	Négatif	/	Photo P226	/
P227	14/06/2021	Revêtements de sols	Moquette grise + colle + béton	Atelier prototype - BAT B - 1er étage - Bureau	Négatif	/	Photo P227	/
P228	14/06/2021	Revêtements de sols	Dalles moquettes bleu avec entre couche noire	Labo essaie - BAT B - 1er étage - Bureau	Négatif	/	Photo P228	/
P229	14/06/2021	Revêtements de sols	Colle + ragréage beige	Labo essaie - BAT B - 1er étage - Bureau	Négatif	/	Photo P229	/
P230	14/06/2021	Revêtements de sols	Revêtement souple type carton beige	Labo essaie - BAT B - 1er étage - Bureau	Négatif	/	Photo P230	/
P231	14/06/2021	Revêtements de sols	Dalle béton (2)	Labo essaie - BAT B - 1er étage - Bureau	Négatif	/	Photo P231	/
P232	14/06/2021	Menuiseries extérieures - Fenêtre bois	Enduit ciment de pose de menuiserie	Labo essaie - BAT B - 1er étage - Bureau	Négatif	/	Photo P232	/
P233	14/06/2021	Meuble bois	Habillage de plinthe - Moquette grise + colle	Labo essaie - BAT B - 1er étage - Bureau	Négatif	/	Photo P233	/
P234	14/06/2021	Revêtements planche de meuble	Colle jaune (sous dalle de moquette bleu)	Labo essaie - BAT B - 1er étage - Bureau	Négatif	/	Photo P234	/
P235	14/06/2021	Plafonds	Caisson de plancher haut Bois vernis	Bureau d'étude - BAT B - 1er étage - Bureau	Négatif	/	Photo P235	/
P236	14/06/2021	Revêtements de sols	Dalle béton brut	Archive - BAT B - 2ème étage	Négatif	/	Photo P236	/
P237	14/06/2021	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de ciment	Archive - BAT B - 2ème étage	Négatif	/	Photo P237	/
P238	14/06/2021	Façades lourdes y compris poteaux	Enduit de rebouchage à base de plâtre	Labo - BAT B - 2ème étage	Négatif	/	Photo P238	/
P239	14/06/2021	Menuiseries extérieures - Fenêtre bois petit format	Joints de mastic de vitrage	Archive - BAT B - 2ème étage	Négatif	/	Photo P239	/
P240	14/06/2021	Menuiseries extérieures - Fenêtre bois	Enduit ciment de pose de menuiserie	Archive - BAT B - 2ème étage	Négatif	/	Photo P240	/

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
		petit format						
P241	14/06/2021	Escalier	Marche en béton	Façades Est - BAT B - Extérieur - Bureau	Négatif	/	Photo P241	/
P242	14/06/2021	Escalier	Mur d'échiffre Béton + peint	Façades Est - BAT B - Extérieur - Bureau	Négatif	/	Photo P242	/
P243	14/06/2021	Façades lourdes y compris poteaux	Crépis extérieurs Blanc	Façades Est - BAT B - Extérieur - Bureau	Négatif	/	Photo P243	/
P244	14/06/2021	Façades lourdes y compris poteaux	Enduit ciment + peinture (Sous le crépis)	Façades Est - BAT B - Extérieur - Bureau	Négatif	/	Photo P244	/
P245	14/06/2021	Façades lourdes y compris poteaux	Crépis extérieurs jaune	Façades Est - BAT B - Extérieur - Bureau	Négatif	/	Photo P245	/
P246	14/06/2021	Revêtements de sols	Dalle béton	Façades Est - BAT B - Extérieur - Bureau	Négatif	/	Photo P246	/
P247	14/06/2021	Revêtements de sols	Enduit ciment sablonneux	Façade Sud - BAT B - Extérieur - Usine	Négatif	/	Photo P247	/
P248	14/06/2021	Murs et cloisons maçonnés	Enduits ciment sablonneux + peinture	Façade Sud - BAT B - Extérieur - Usine	Négatif	/	Photo P248	/
P249	14/06/2021	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de ciment brut	Façade Sud - BAT B - Extérieur - Usine	Négatif	/	Photo P249	/
P250	14/06/2021	Menuiseries extérieures - Porte métallique	Joint de mastic de bâti + peinture	Atelier - BAT B - Rdc - Usine	Négatif	/	Photo P250	/
P251	14/06/2021	Quai de déchargement	Muret en béton brut	Façade Sud - BAT B - Extérieur - Usine	Négatif	/	Photo P251	/
P252	14/06/2021	Quai de déchargement	Sol en dalle béton	Façade Sud - BAT B - Extérieur - Usine	Négatif	/	Photo P252	/
P253	14/06/2021	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges Mousse de polyuréthane grise	Compresseur - BAT B - Rdc - Usine	Négatif	/	Photo P253	/
P254	14/06/2021	Revêtements de sols	Dalle béton brut	Stockage - ANNEXE - Batex 1	Négatif	/	Photo P254	/
P255	14/06/2021	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Tôle bac acier Joint d'étanchéité silicone au sol	Façades - ANNEXE - Batex 1	Négatif	/	Photo P255	/
P256	14/06/2021	Murs et cloisons maçonnés	Enduit ciment sablonneux (2)	Façade Ouest - BAT B - Extérieur - Usine	Négatif	/	Photo P256	/
P257	14/06/2021	Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés.)	Toiture 4 - BAT B - Extérieur - Usine	Négatif	/	Photo P257	/
P258	14/06/2021	Étanchéité de toiture terrasse	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés.)	Toiture 4 - BAT B - Extérieur - Usine	Négatif	/	Photo P258	/
P259	14/06/2021	Façades lourdes y compris poteaux	Enduit d'étanchéité à base de ciment	Toiture 4 - BAT B - Extérieur - Usine	Négatif	/	Photo P259	/
P260	14/06/2021	Revêtements de sols	Dalle béton	Stockage - ANNEXE - Tonneau américain	Négatif	/	Photo P260	/

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
				1				
P261	14/06/2021	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaque ondulée en fibre ciment	Façade Nord - BAT B - Extérieur - Usine	Positif	/	Photo P261	/
P262	14/06/2021	Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment	Toiture 3 - BAT B - Extérieur - Usine	Positif	/	Photo P262	/
P263	14/06/2021	Éléments associés à la toiture	Éléments complémentaires de toiture : rives Fibres ciment	Toiture 3 - BAT B - Extérieur - Usine	Positif	/	Photo P263	/
P264	14/06/2021	Façades lourdes y compris poteaux	Enduit ciment sablonneux	Façade Nord - BAT B - Extérieur - Usine	Négatif	/	Photo P264	/
P265	14/06/2021	Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux fibreux (bandes, lés.)	Toiture 2 - BAT B - Extérieur - Usine	Négatif	/	Photo P265	/
P266	14/06/2021	Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : isolation laine minérale jaune	Toiture 2 - BAT B - Extérieur - Usine	Négatif	/	Photo P266	/
P267	14/06/2021	Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : Sous couche de revêtements bitumineux (bandes, lés.)	Toiture 2 - BAT B - Extérieur - Usine	Négatif	/	Photo P267	/
P268	14/06/2021	Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : Enduit ciment	Toiture 2 - BAT B - Extérieur - Usine	Négatif	/	Photo P268	/
P269	14/06/2021	Étanchéité de toiture terrasse	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés.) + aluminium	Toiture 2 - BAT B - Extérieur - Usine	Négatif	/	Photo P269	/
P270	14/06/2021	Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment	Toiture 1 - BAT B - Extérieur - Usine	Positif	/	Photo P270	/
P271	14/06/2021	Éléments associés à la toiture	Solins Fibres ciment	Toiture 1 - BAT B - Extérieur - Usine	Positif	/	Photo P271	/
P272	14/06/2021	Éléments associés à la toiture	Éléments complémentaires de toiture : mitres / mitrons Fibres ciment	Toiture 1 - BAT B - Extérieur - Usine	Positif	/	Photo P272	/
P273	14/06/2021	Éléments associés à la toiture	Éléments complémentaires de toiture : Caisson de ventilation Fibres ciment	Toiture 3 - BAT B - Extérieur - Usine	Positif	/	Photo P273	/

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

ANNEXE 2 - PLANS ET CROQUIS

Planche
N°1 / 9

NIVEAU : BAT A et B
SITUATION

LEGENDE

P	Prélèvement négatif
P	Prélèvement positif
S	Sondage

Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante	Représentation graphique

Divers	Représentation graphique

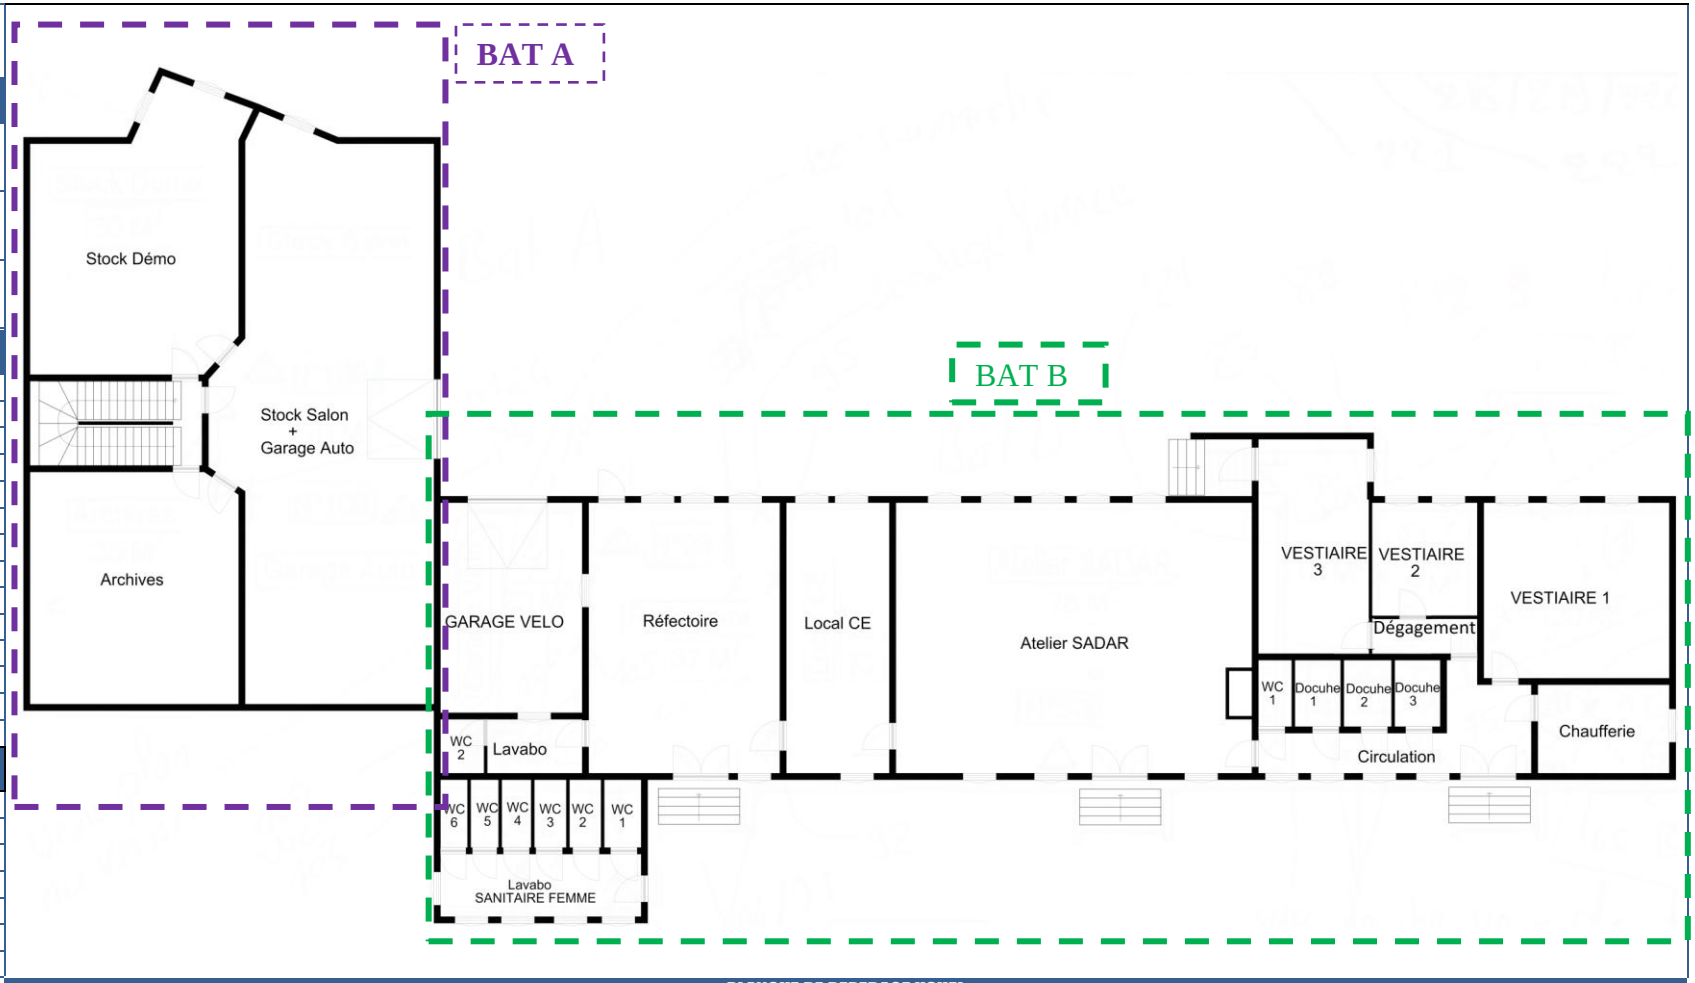


PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0	Origine du plan / Auteur : Hiz bourahamane SAID HALIDI	VUE en PLAN

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Planche
N°2 / 9

NIVEAU : BAT A / Sous sol

LEGENDE

P	Prélèvement négatif
P	Prélèvement positif
S	Sondage

Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante	Représentation graphique

Divers	Représentation graphique

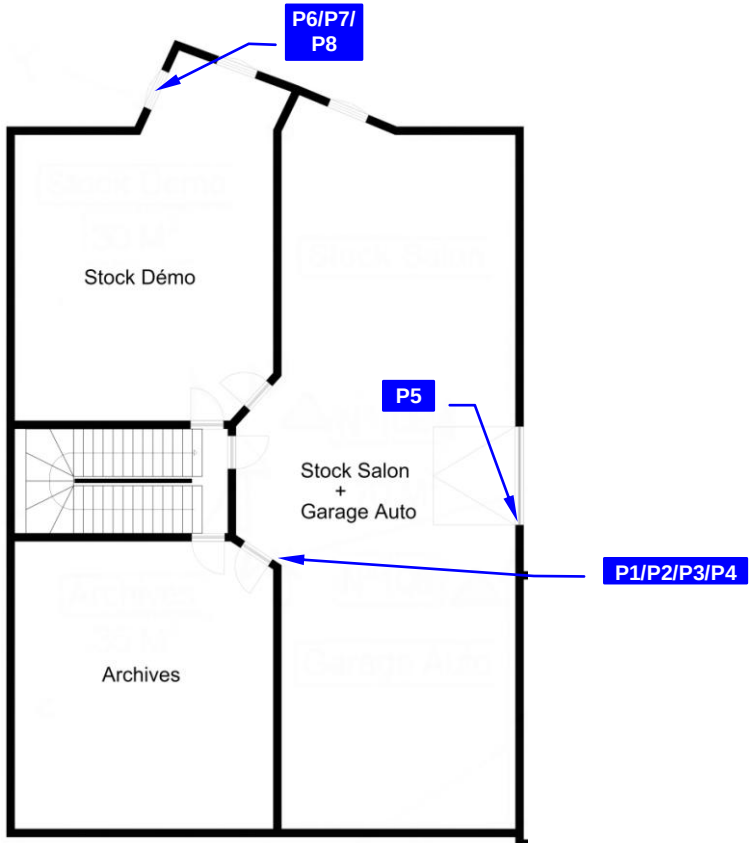


PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0 | Origine du plan / Auteur : Hiz bourahamane SAID HALIDI | **VUE en PLAN**

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Planche **N°3 / 9**

NIVEAU : BAT B / Sous sol

LEGENDE

P	Prélèvement négatif
P	Prélèvement positif
S	Sondage

Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante	Représentation graphique
Conduit rectangulaire de ventilation / aération Fibres ciment	
Conduit circulaire de ventilation / aération Fibres ciment	

Divers	Représentation graphique

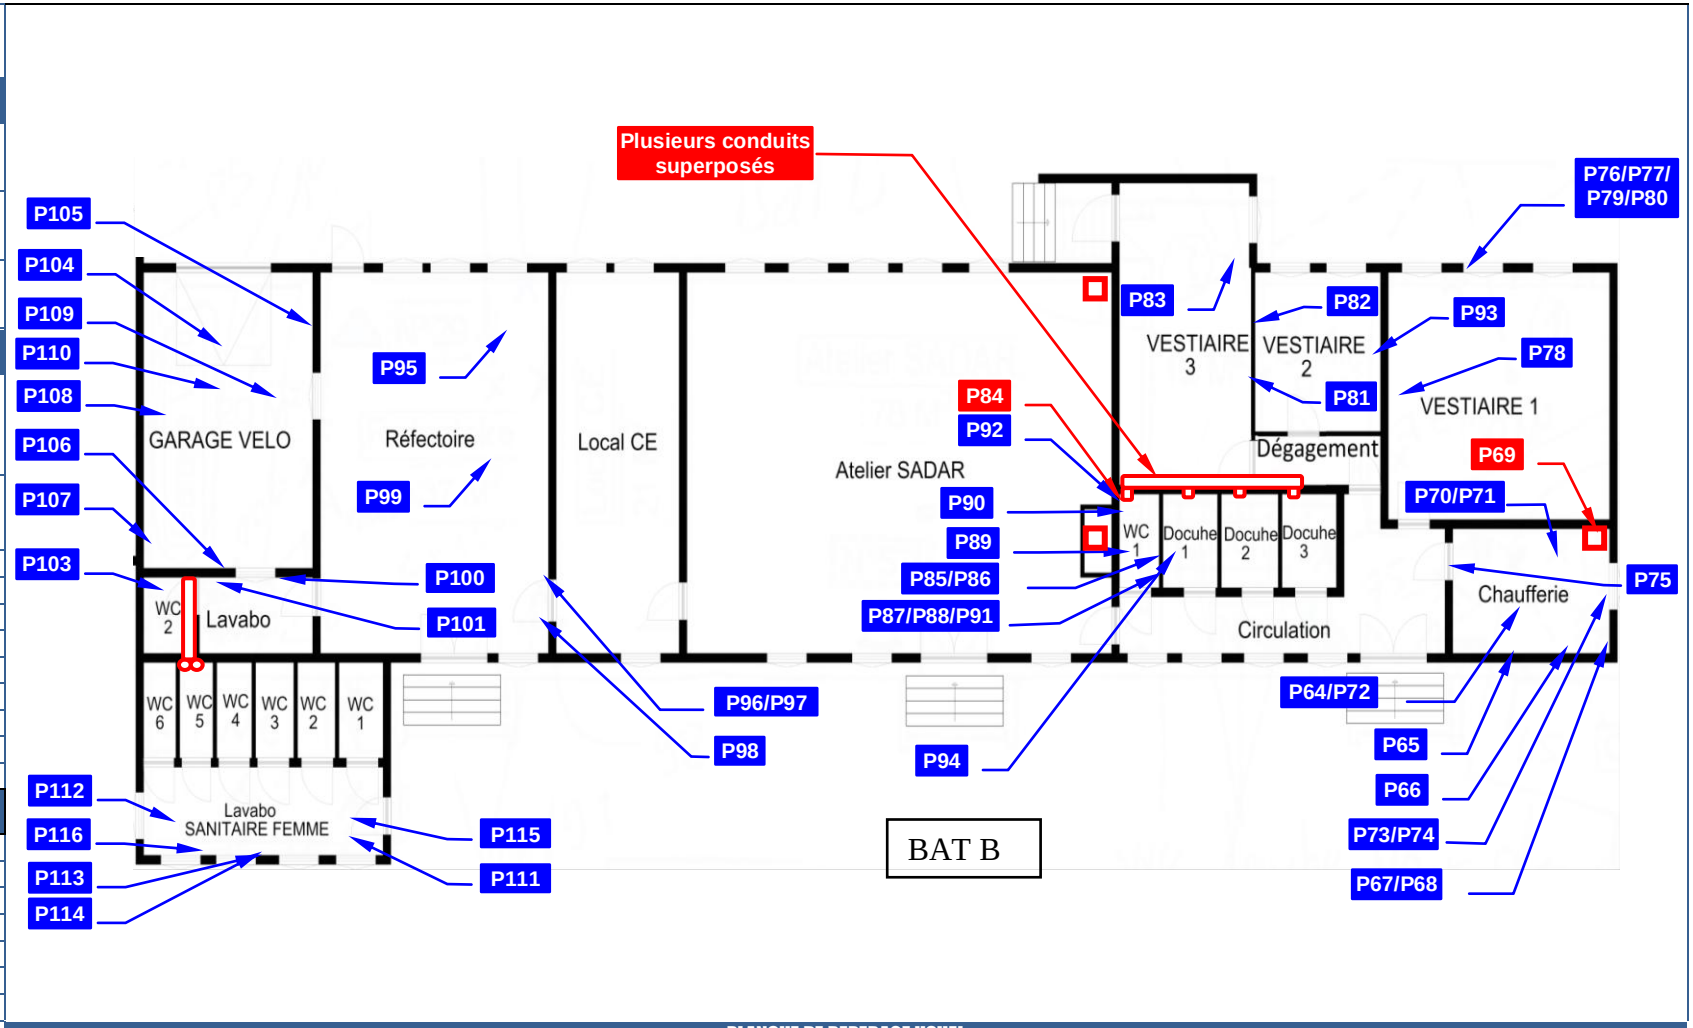


PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0 | Origine du plan / Auteur : Hiz bourahamane SAID HALIDI | **VUE en PLAN**

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Planche **N°4 / 9**

NIVEAU : BAT A et B / RDC (Bureau)

LEGENDE

P	Prélèvement négatif
P	Prélèvement positif
S	Sondage

Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante	Représentation graphique

Divers	Représentation graphique

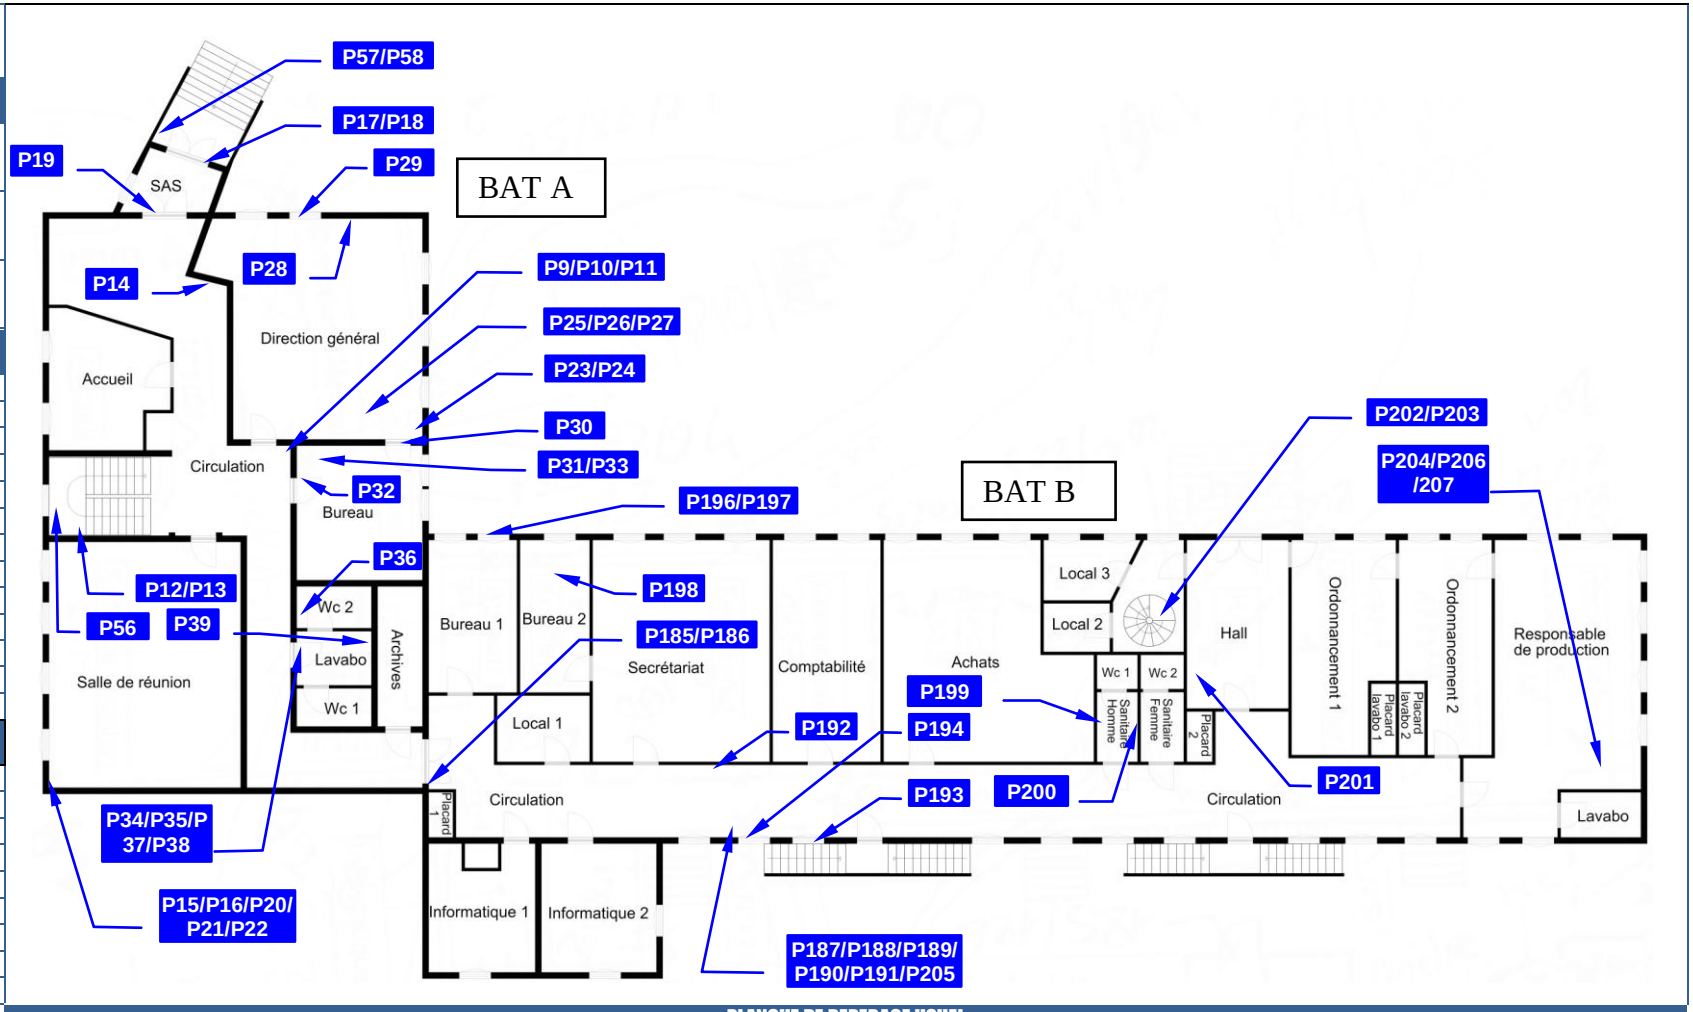


PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0	Origine du plan / Auteur : Hiz bourahamane SAID HALIDI	**VUE en PLAN**

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Planche **N°5 / 9**

NIVEAU : BAT A et B / R+1 (Bureau)

LEGENDE

P	Prélèvement négatif
P	Prélèvement positif
S	Sondage

Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante	Représentation graphique
Colles Faïence 10*10 blanche **(Revêtement de mur et plan de travail)** – Petit Labo	
Conduit rectangulaire de ventilation / aération Fibres ciment (Plafond)	

Divers	Représentation graphique

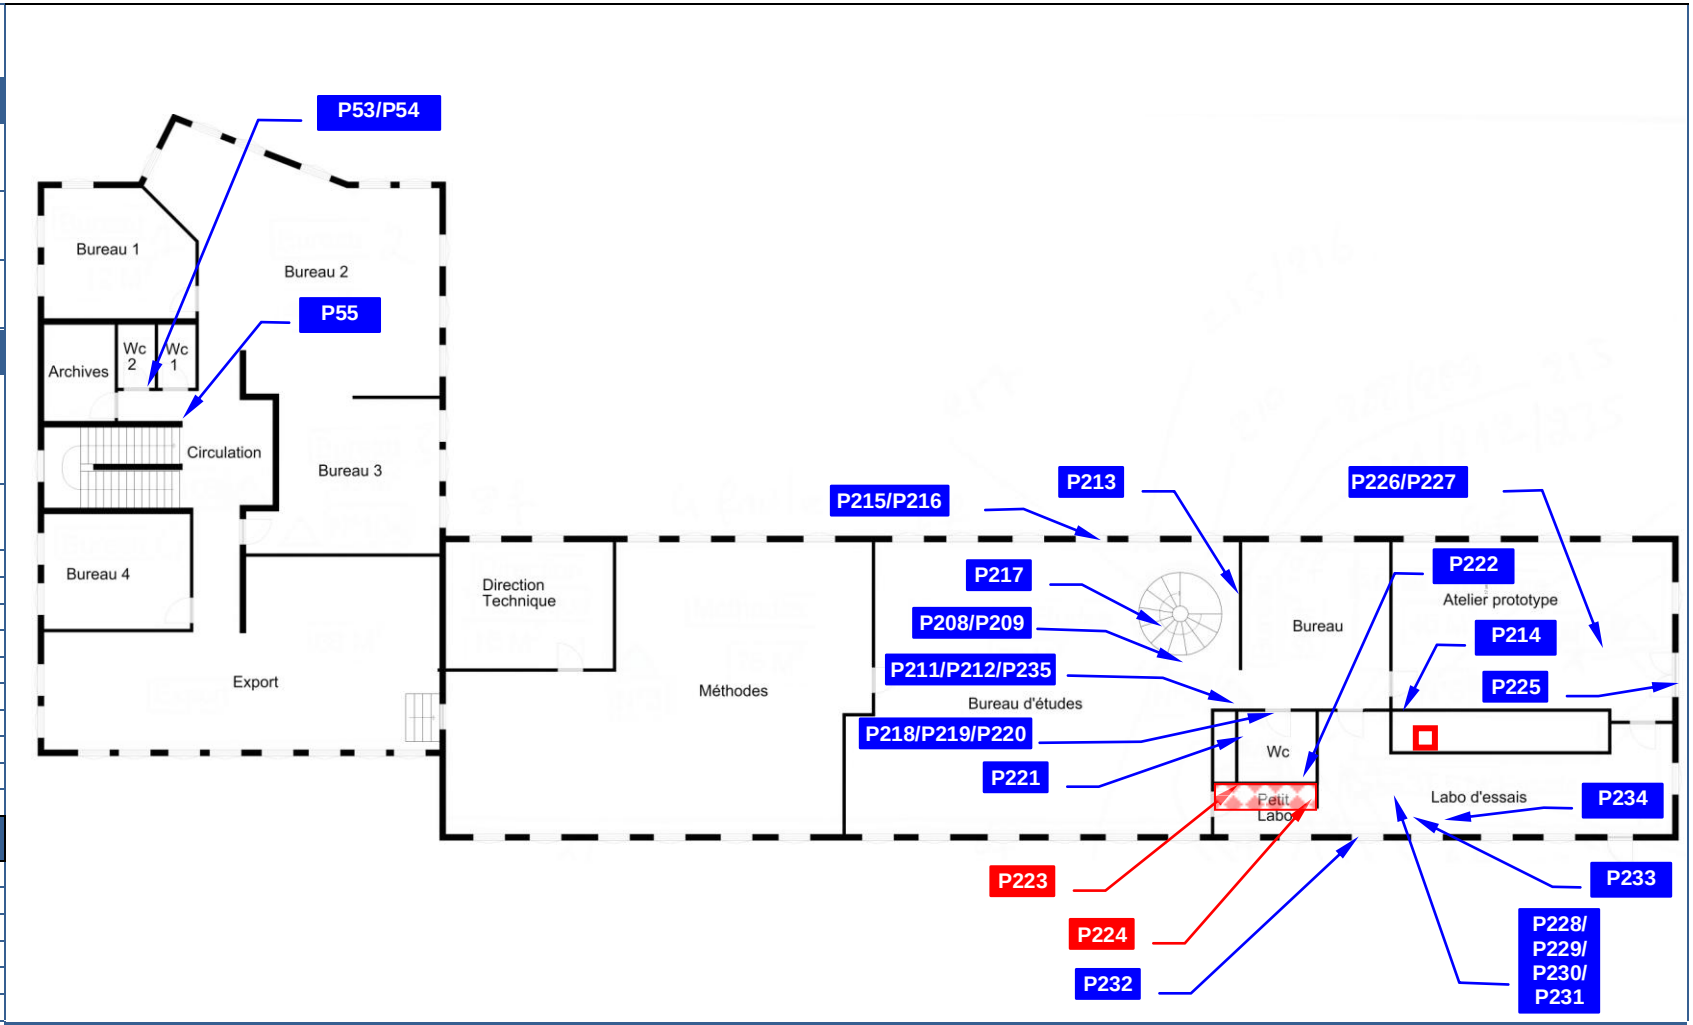


PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0 | Origine du plan / Auteur : Hiz bourahamane SAID HALIDI | **VUE en PLAN**

Planche **N°6 / 9**

NIVEAU : BAT A et B / R+2 (Bureau)

LEGENDE

P	Prélèvement négatif
P	Prélèvement positif
S	Sondage

Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante	Représentation graphique
Conduit rectangulaire de ventilation / aération Fibres ciment	■

Divers	Représentation graphique

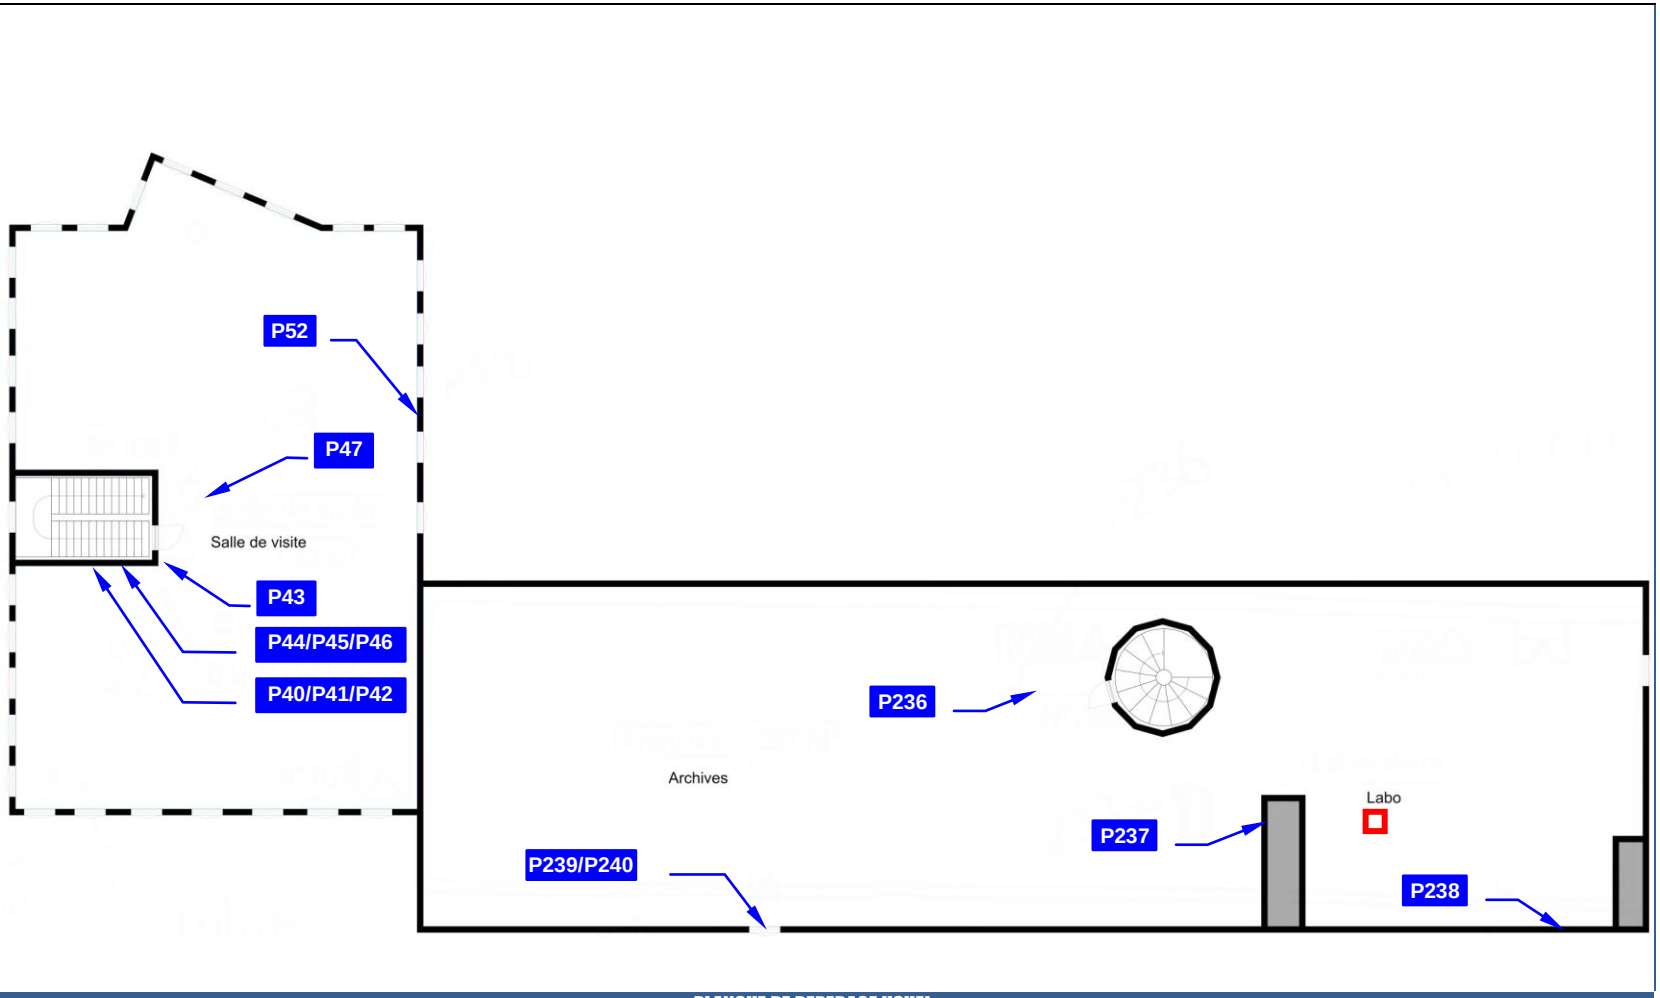


PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0 | Origine du plan / Auteur : Hiz bourahamane SAID HALIDI | **VUE en PLAN**

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Planche **N°7 / 9**

NIVEAU : BAT B – RDC (Usine)

LEGENDE

P	Prélèvement négatif
P	Prélèvement positif
S	Sondage

Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante	Représentation graphique
Coffrages perdus Fibres ciment (Plafond)	
Plaque ondulée en fibre ciment (Bardage)	
Colles beiges Plinthe 10*10 grise moucheté	
Panneaux et plaques blanc à motif rigide fibreux 120*60 (Faux plafond)	

Divers	Représentation graphique

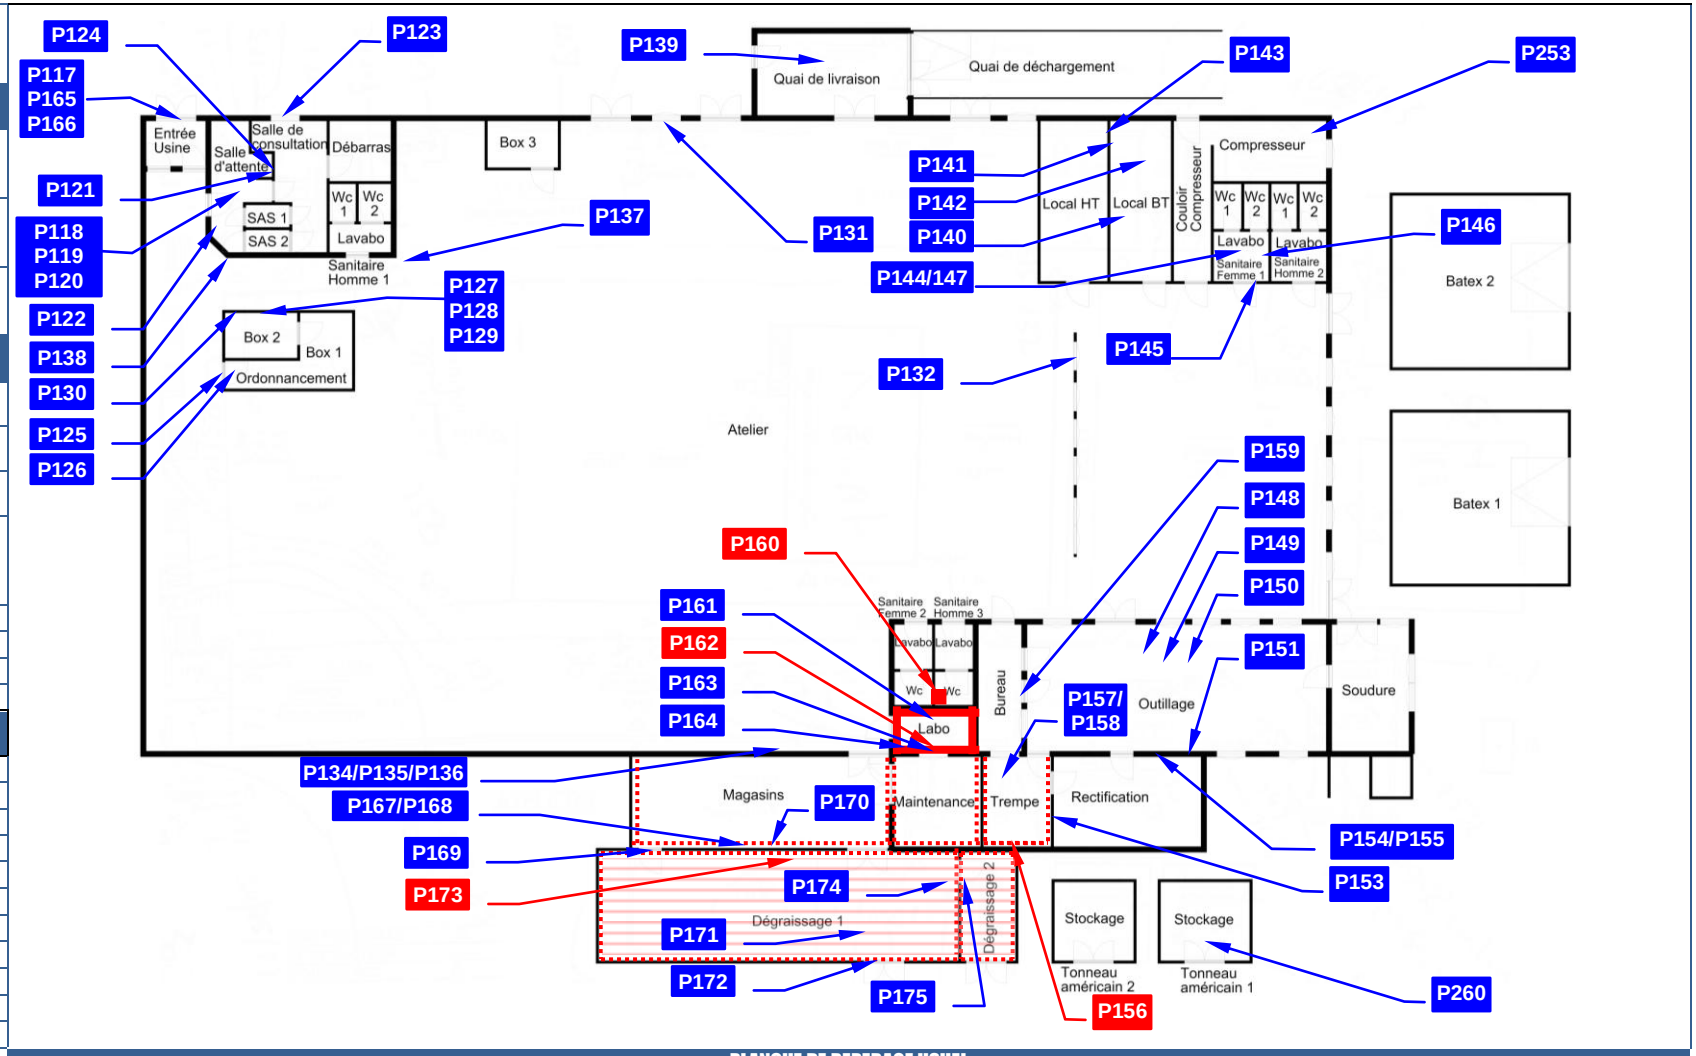


PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0 | Origine du plan / Auteur : Hiz bourahamane SAID HALIDI | **VUE en PLAN**

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Planche **N°8 / 9**

NIVEAU : BAT B - ENTRESOL

LEGENDE

P	Prélèvement négatif
P	Prélèvement positif
S	Sondage

Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante	Représentation graphique
Conduit rectangulaire de ventilation / aération Fibres ciment	
Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature (Toiture)	

Divers	Représentation graphique

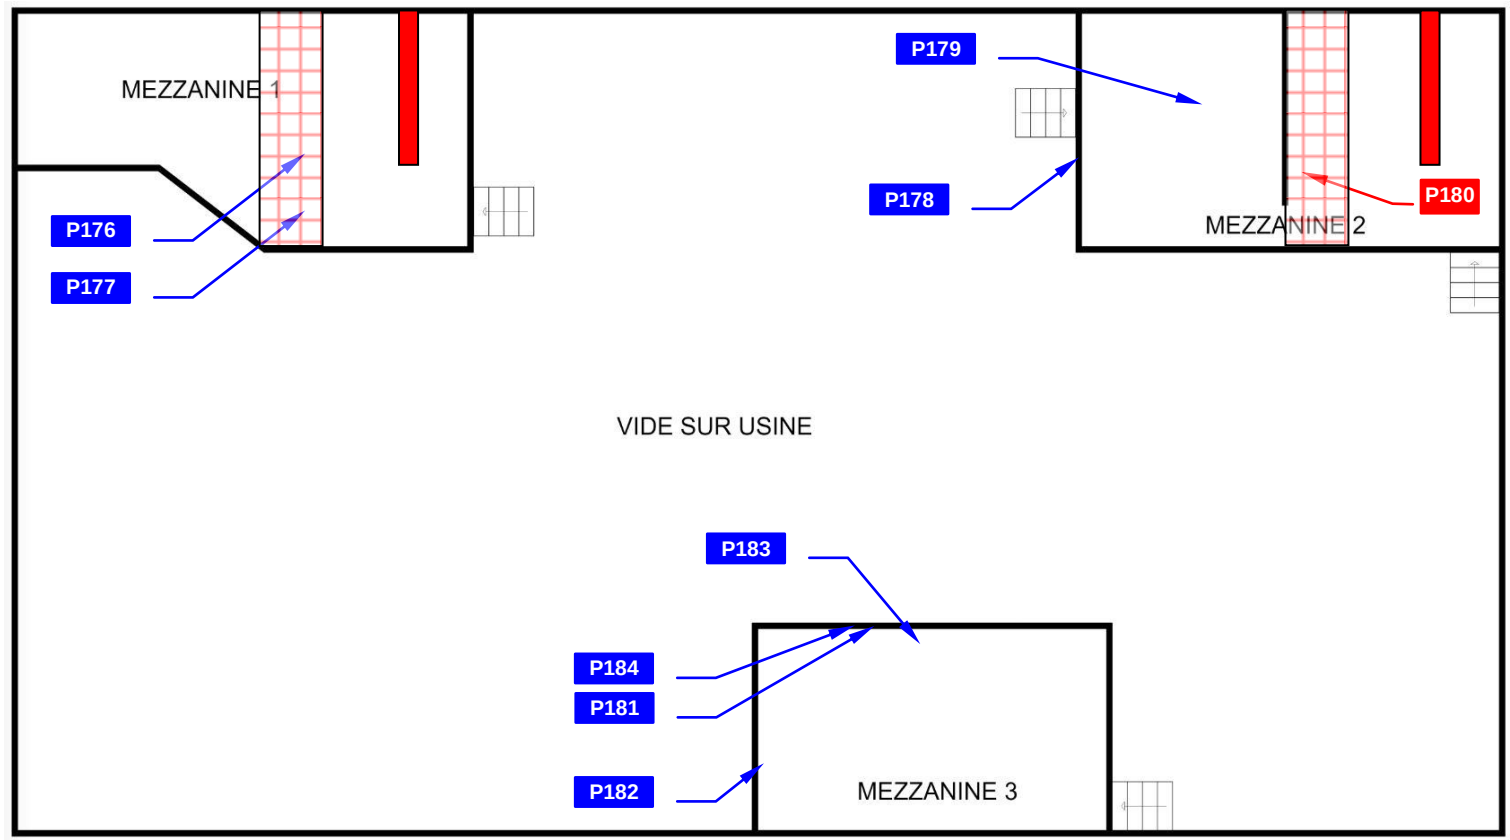


PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0 | Origine du plan / Auteur : Hiz bourahamane SAID HALIDI | **VUE en PLAN**

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Planche **N°9 / 9**

NIVEAU : BAT A et B-EXTERIEUR

LEGENDE

P	Prélèvement négatif
P	Prélèvement positif
S	Sondage

Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante	Représentation graphique
Conduit rectangulaire de ventilation / aération Fibres ciment	
Plaque ondulée en fibre ciment (en façade / Bardage)	
Éléments complémentaires de toiture : rives Fibres ciment	
Plaque ondulée en fibre ciment (Toiture 3)	
Conduit circulaire de ventilation / aération Fibres ciment	
Éléments complémentaires de toiture : mitres / mitrons Fibres ciment	
Solins Fibres ciment	
Éléments complémentaires de toiture : Caisson de ventilation Fibres ciment	
Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature (Toiture)	

Divers	Représentation graphique

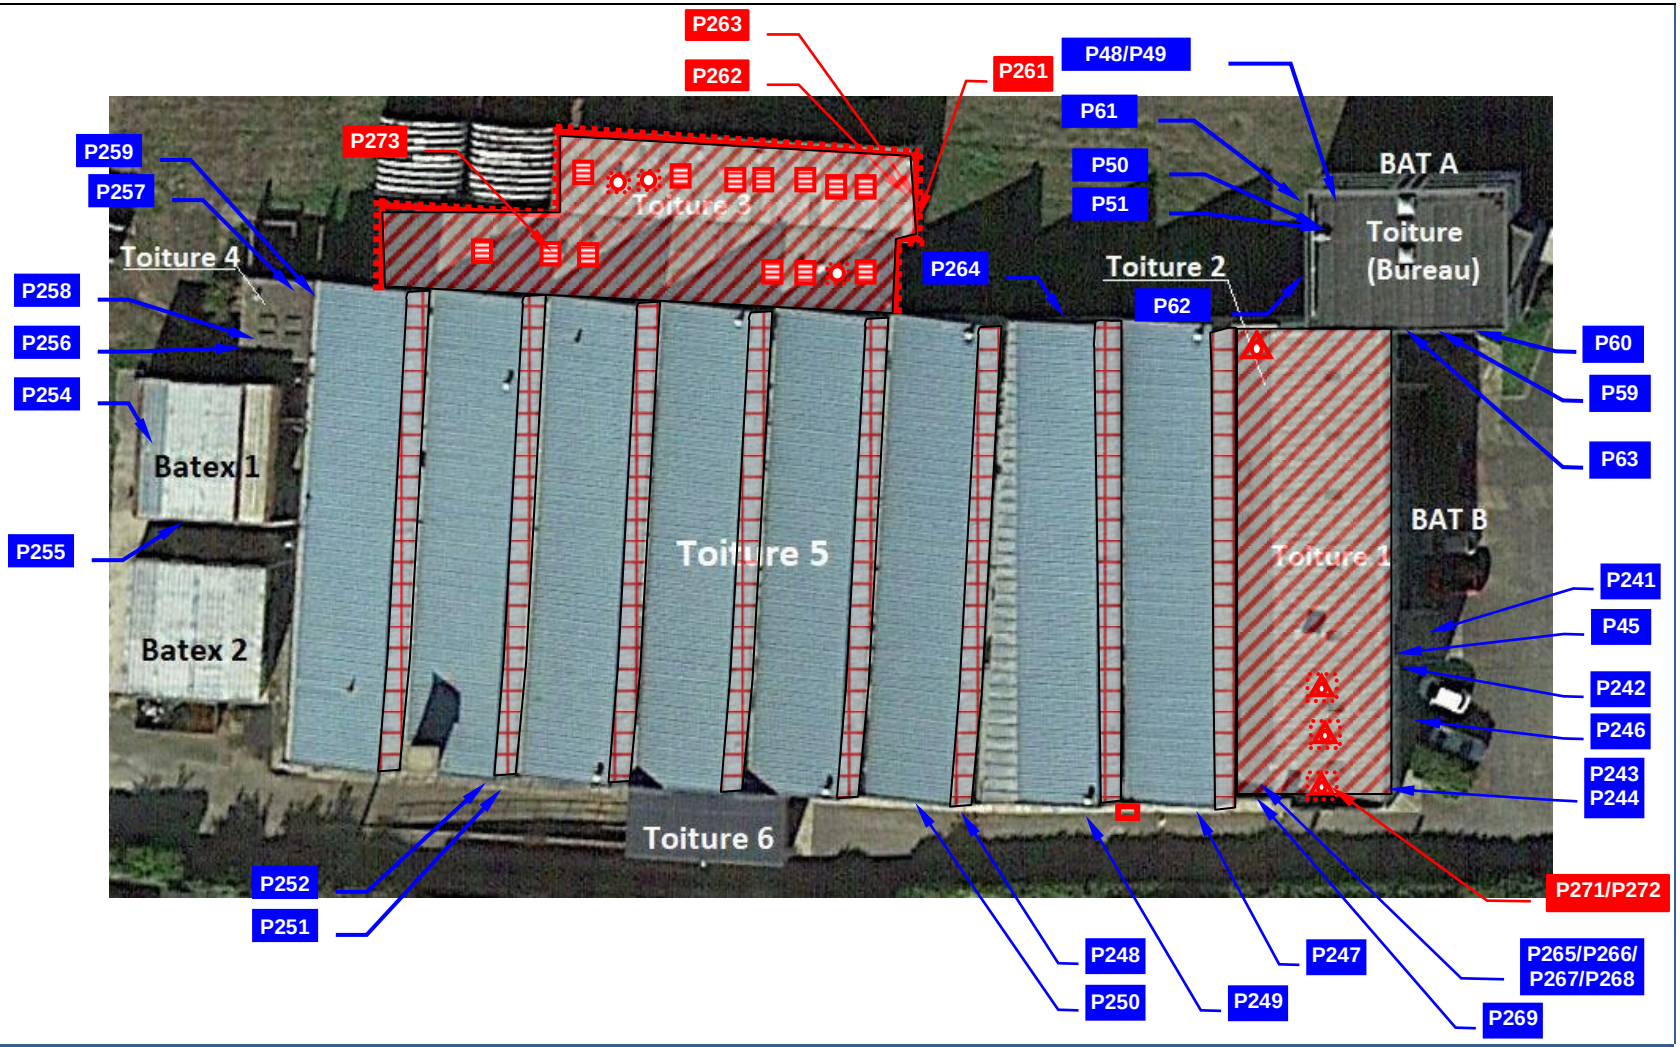


PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0 | Origine du plan / Auteur : Hiz bourahamane SAID HALIDI | **VUE en PLAN**

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

ANNEXE 3 - PHOTOS

PRELEVEMENT : P1

Pièce ou Local	Stock Salon + Garage Auto (BAT A - Sous sol)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Dalle béton
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P2

Pièce ou Local	Stock Salon + Garage Auto (BAT A - Sous sol)
Composant de la construction	Façades lourdes y compris poteaux
Partie du composant	Enduit à base de ciment
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P3

Pièce ou Local	Stock Salon + Garage Auto (BAT A - Sous sol)
Composant de la construction	Façades lourdes y compris poteaux
Partie du composant	Joint de pose de parpaing à base de ciment
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P4

Pièce ou Local	Stock Salon + Garage Auto (BAT A - Sous sol)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Flocages gris claire
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P5

Pièce ou Local	Stock Salon + Garage Auto (BAT A - Sous sol)
Composant de la construction	Menuiseries extérieures - Porte de garage
Partie du composant	Joints de mastic d'étanchéité
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P6

Pièce ou Local	Stock Demo (BAT A - Sous sol)
Composant de la construction	Menuiseries extérieures - Fenêtre alu
Partie du composant	Joint de mastic gris de bâtis
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P7

Pièce ou Local	Stock Demo (BAT A - Sous sol)
Composant de la construction	Menuiseries extérieures - Fenêtre alu
Partie du composant	Joint mousse jaune de bâtis
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P8

Pièce ou Local	Stock Demo (BAT A - Sous sol)
Composant de la construction	Menuiseries extérieures - Fenêtre alu
Partie du composant	Joints caoutchouc noir de vitrage
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P9

Pièce ou Local	Circulation (BAT A - Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colles de carrelage 30*30 marron
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P11

Pièce ou Local	Circulation (BAT A - Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colles Faïence 10*30 marron
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P12

Pièce ou Local	Cage d'escalier (BAT A - Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colles de carrelage 30*30 beige
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P13

Pièce ou Local	Cage d'escalier (BAT A - Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colles Plinthe 10*30 beige
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P14

Pièce ou Local	Circulation (BAT A - Rdc)
Composant de la construction	Façades lourdes y compris poteaux
Partie du composant	Enduit maigre + peinture pailletée
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P15


Pièce ou Local	Salle de réunion (BAT A - Rdc)
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie du composant	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + revêtement
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE


PRELEVEMENT : P16

Pièce ou Local	Salle de réunion (BAT A - Rdc)
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie du composant	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + revêtement en zone de bande de lissage
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/

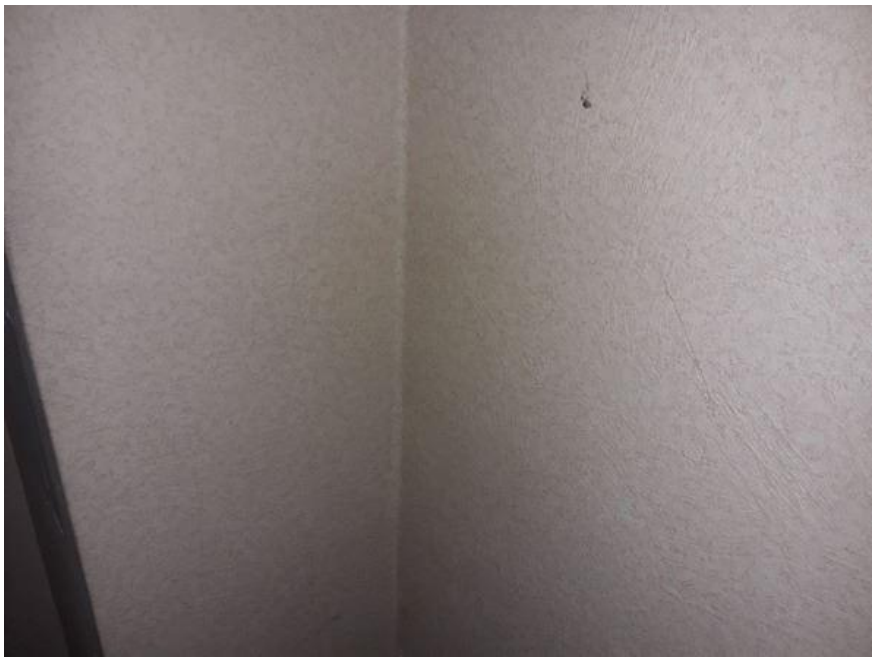

PRELEVEMENT : P17

Pièce ou Local	SAS (BAT A - Rdc)
Composant de la construction	Menuiseries extérieures - Porte alu
Partie du composant	Joints caoutchouc de vitrage
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/

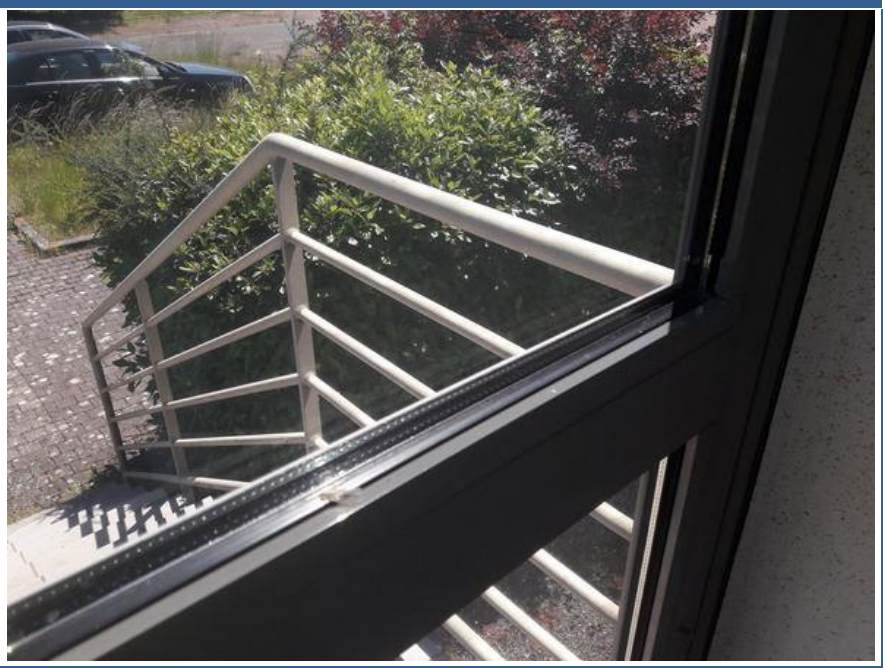

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P18

Pièce ou Local	SAS (BAT A - Rdc)
Composant de la construction	Menuiseries extérieures - Porte alu
Partie du composant	Joints caoutchouc d'étanchéité
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P19

Pièce ou Local	SAS (BAT A - Rdc)
Composant de la construction	Menuiseries extérieures - Porte alu
Partie du composant	Joints silicone de bâti blanc
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P20

Pièce ou Local	Salle de réunion (BAT A - Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Dalles de sol semi rigide 50*50 marbrée marron + colle + ragréage
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P22

Pièce ou Local	Salle de réunion (BAT A - Rdc)
Composant de la construction	Gaines et coffres verticaux
Partie du composant	Isolant laine minérale
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P24

Pièce ou Local	Direction Général (BAT A - Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Moquette verte + colle
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P25

Pièce ou Local	Direction Général (BAT A - Rdc)
Composant de la construction	Faux plafonds
Partie du composant	Panneaux et plaques suspendues blanc 60*60 laine minérale jaune
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P26

Pièce ou Local	Direction Général (BAT A - Rdc)
Composant de la construction	Faux plafonds
Partie du composant	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond Laine minérale jaune
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P27

Pièce ou Local	Direction Général (BAT A - Rdc)
Composant de la construction	Faux plafonds
Partie du composant	Pare vapeur avec enduit bitumineux
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P28

Pièce ou Local	Direction Général (BAT A - Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colles ponctuelle Plinthe bois
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P29

Pièce ou Local	Direction Général (BAT A - Rdc)
Composant de la construction	Menuiseries extérieures - fenêtre alu
Partie du composant	Joints d'étanchéité en caoutchouc
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P30

Pièce ou Local	Direction Général (BAT A - Rdc)
Composant de la construction	Menuiseries intérieures - Porte bois
Partie du composant	Joints d'étanchéité en caoutchouc noir
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P31

Pièce ou Local	Bureau (BAT A - Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Moquette grise + colle
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P32

Pièce ou Local	Bureau (BAT A - Rdc)
Composant de la construction	Faux plafonds
Partie du composant	Panneaux et plaques suspendues blanc 60*60 moucheté
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P33


Pièce ou Local	Bureau (BAT A - Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colle de moquette + ragréage gris
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P34

Pièce ou Local	Lavabo (BAT A - Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colles de carrelage 20*20 beige claire marbrée + ragréage
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/

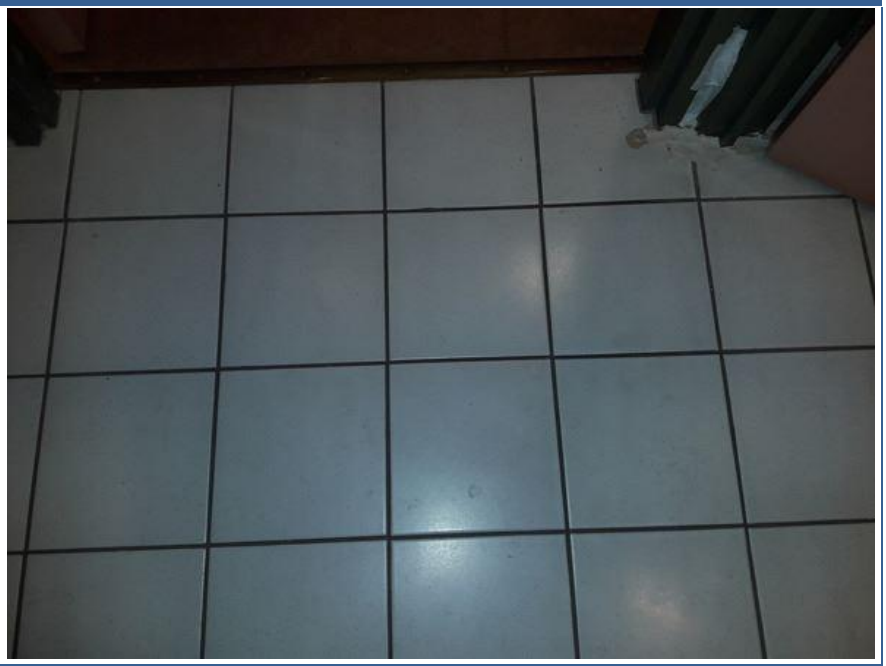

PRELEVEMENT : P35


Pièce ou Local	Lavabo (BAT A - Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colles Plinthe 10*20 beige claire marbrée
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P36

Pièce ou Local	Wc 2 (BAT A - Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colles Faïence 20*20 blanc marbrée
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/

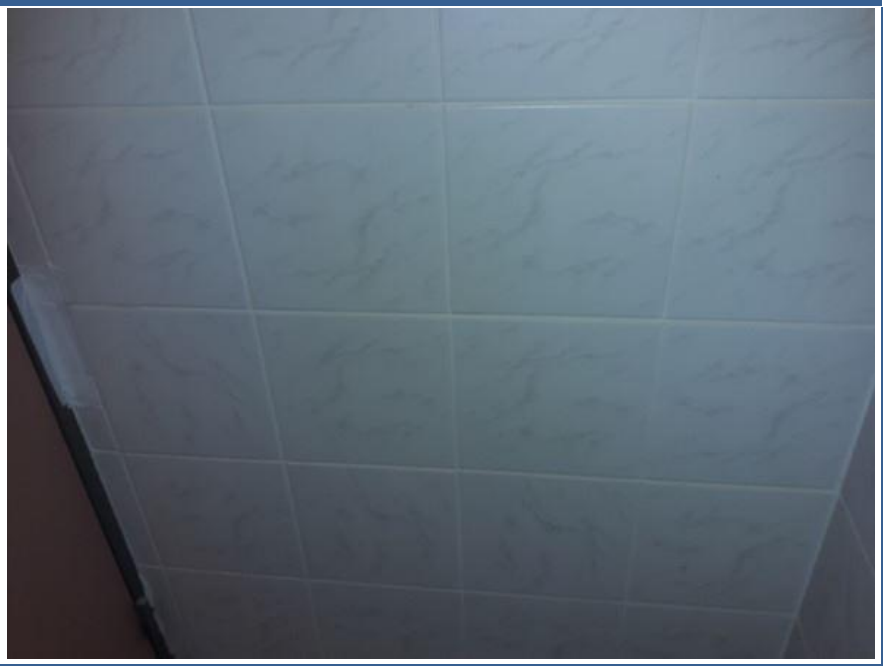

PRELEVEMENT : P37

Pièce ou Local	Lavabo (BAT A - Rdc)
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie du composant	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P38

Pièce ou Local	Lavabo (BAT A - Rdc)
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie du composant	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + peinture en zone de bande de lissage
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P39

Pièce ou Local	Lavabo (BAT A - Rdc)
Composant de la construction	Equipement sanitaire
Partie du composant	Joint d'étanchéité en silicone
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P40

Pièce ou Local	Salle de visite (BAT A - 2ème étage)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Moquette grise à motif + colle + ragréage
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P41

Pièce ou Local	Salle de visite (BAT A - 2ème étage)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Dalle béton
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P42

Pièce ou Local	Salle de visite (BAT A - 2ème étage)
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie du composant	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P43

Pièce ou Local	Salle de visite (BAT A - 2ème étage)
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie du composant	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + peinture en zone de bande de lissage
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P44

Pièce ou Local	Salle de visite (BAT A - 2ème étage)
Composant de la construction	Faux plafonds
Partie du composant	Panneaux et plaques suspendues blanc moucheté 60*60
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P45

Pièce ou Local	Salle de visite (BAT A - 2ème étage)
Composant de la construction	Faux plafonds
Partie du composant	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond Laine minérale
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE


PRELEVEMENT : P46

Pièce ou Local	Salle de visite (BAT A - 2ème étage)
Composant de la construction	Faux plafonds
Partie du composant	Pare vapeur sans enduit bitumineux
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P47

Pièce ou Local	Salle de visite (BAT A - 2ème étage)
Composant de la construction	Gaine d'accès skydome
Partie du composant	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Bois + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/

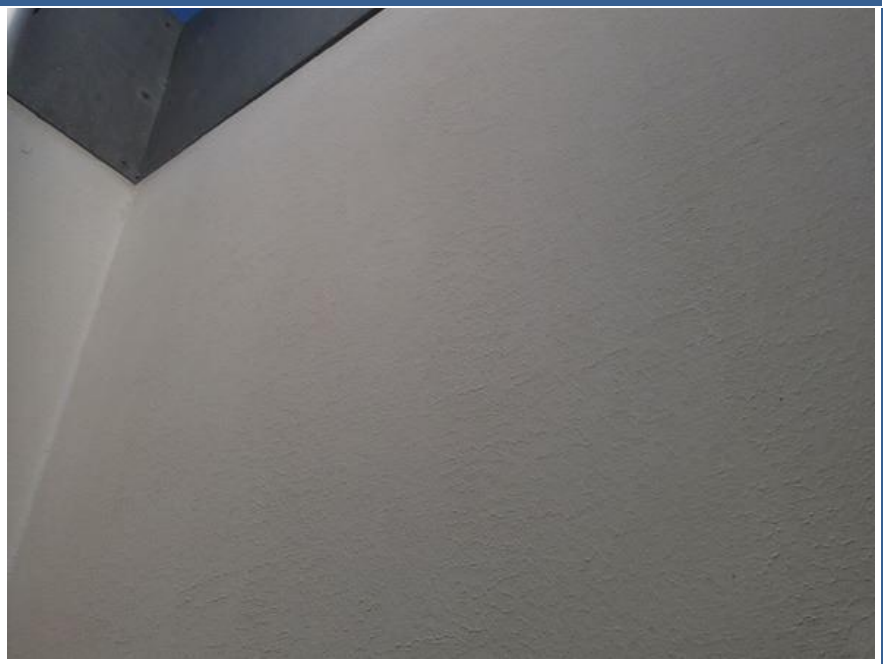

PRELEVEMENT : P48

Pièce ou Local	Toiture (BAT A - Extérieur)
Composant de la construction	Étanchéité de toiture terrasse
Partie du composant	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés.)
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P49

Pièce ou Local	Toiture (BAT A - Extérieur)
Composant de la construction	Étanchéité de toiture terrasse
Partie du composant	Parties planes : Isolant en laine minérale
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE


PRELEVEMENT : P50

Pièce ou Local	Toiture (BAT A - Extérieur)
Composant de la construction	Étanchéité de toiture terrasse
Partie du composant	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés.)
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P52


Pièce ou Local	Salle de visite (BAT A - 2ème étage)
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie du composant	Colle + Isolants intérieurs en polystyrène
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/

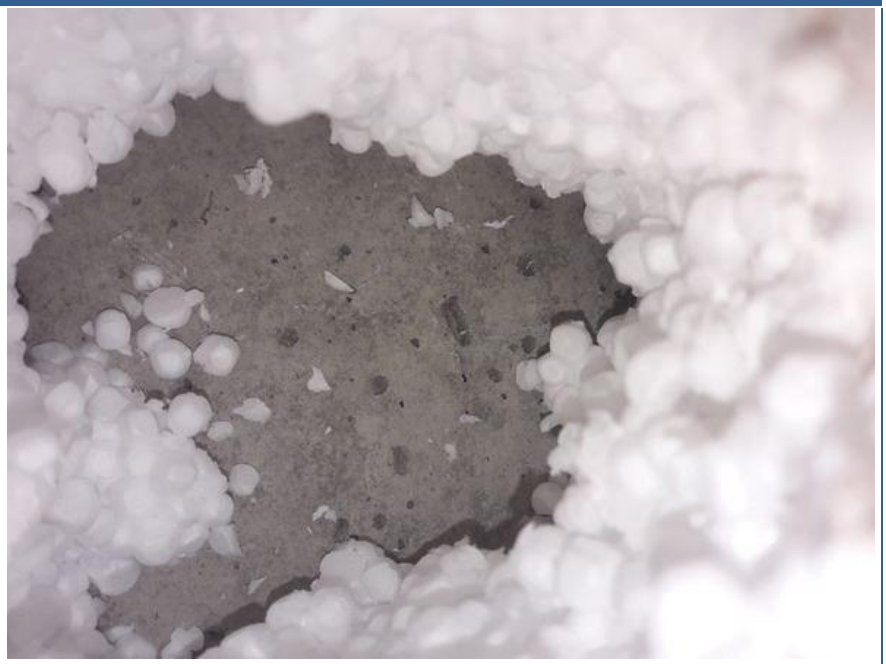

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE


PRELEVEMENT : P53

Pièce ou Local	Wc 2 (BAT A - 1er étage)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colles Plinthe 10*10 beige claire marbrée (2)
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/

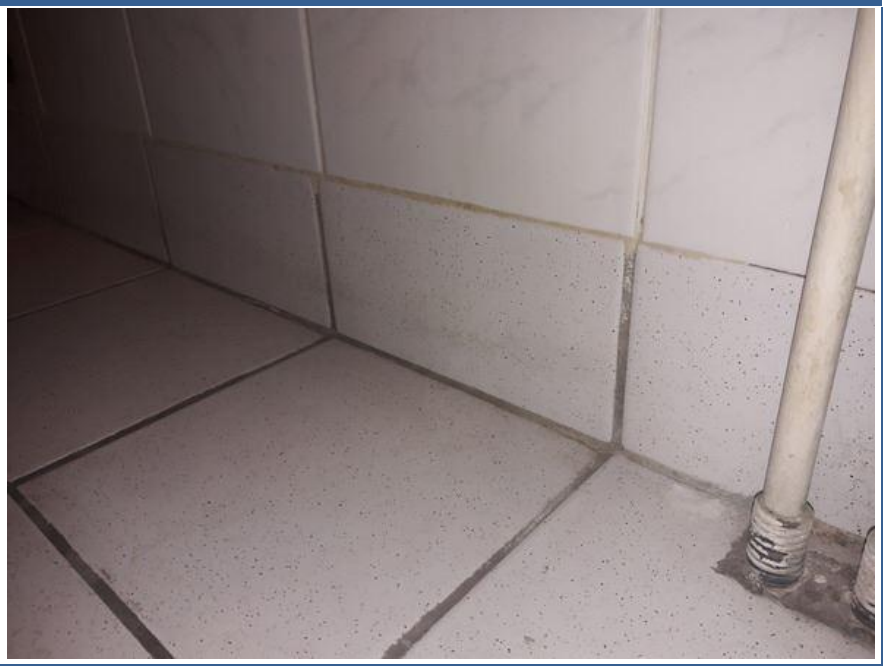

PRELEVEMENT : P54

Pièce ou Local	Wc 2 (BAT A - 1er étage)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colles Faïence 20*20 blanc marbrée (2)
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/

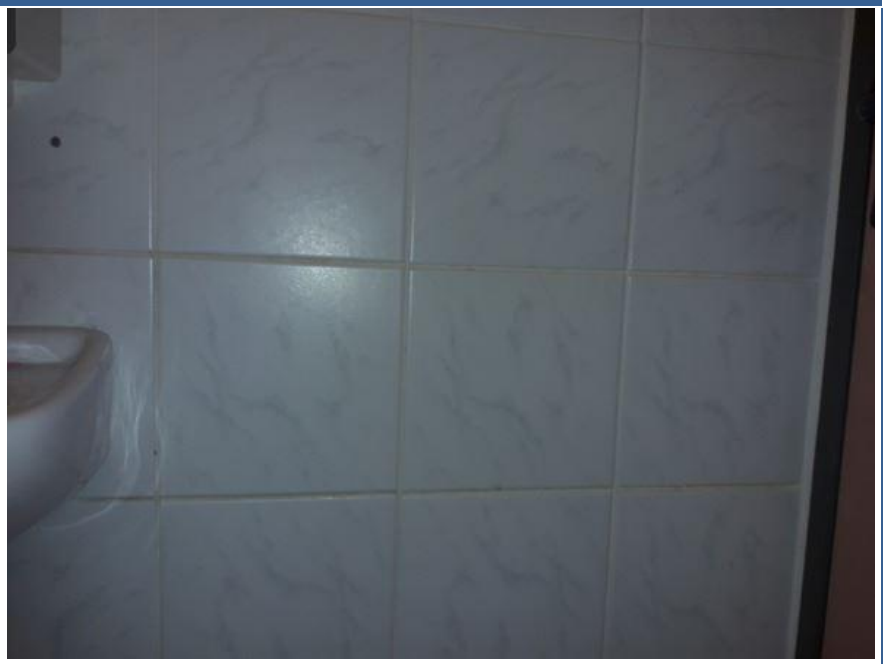

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P55

Pièce ou Local	Circulation (BAT A - 1er étage)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colles Plinthe beige 10*30 (2)
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P57

Pièce ou Local	Escalier (BAT A - Extérieur)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colles de carrelage gris 40*40 + ragréage
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P59

Pièce ou Local	Façades (BAT A - Extérieur)
Composant de la construction	Façades lourdes y compris poteaux
Partie du composant	Crépis extérieurs blanc
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P60

Pièce ou Local	Façades (BAT A - Extérieur)
Composant de la construction	Façades lourdes y compris poteaux
Partie du composant	Crépis extérieurs jaune
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P61

Pièce ou Local	Façades (BAT A - Extérieur)
Composant de la construction	Façades lourdes y compris poteaux
Partie du composant	Crépis extérieurs blanc (2)
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P62

Pièce ou Local	Façades (BAT A - Extérieur)
Composant de la construction	Façades lourdes y compris poteaux
Partie du composant	Crépis extérieurs jaune (2)
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P63

Pièce ou Local	Façades (BAT A - Extérieur)
Composant de la construction	Façades lourdes y compris poteaux
Partie du composant	Enduit maigre + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P64

Pièce ou Local	Chaufferie (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Dalle béton + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P65

Pièce ou Local	Chaufferie (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Façades lourdes y compris poteaux
Partie du composant	Crépis + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P66

Pièce ou Local	Chaufferie (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie du composant	Calorifuges Mousse de polyuréthane grise
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P67

Pièce ou Local	Chaufferie (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Façades lourdes y compris poteaux
Partie du composant	Enduit de rebouchage à base de plâtre
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P68

Pièce ou Local	Chaufferie (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Grille de ventilation
Partie du composant	Enduit de pose et d'étanchéité à base de plâtre
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P69

Pièce ou Local	Chaufferie (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie du composant	Conduit rectangulaire de ventilation / aération Fibres ciment
Présence d'amiante	**Oui**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P70

Pièce ou Local	Chaufferie (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Plafonds (Coffrage de protection)
Partie du composant	Plaque de plâtre
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE


PRELEVEMENT : P71

Pièce ou Local	Chaufferie (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Plafonds (Coffrage de protection)
Partie du composant	Plaque de plâtre en zone de bande de lissage
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P72

Pièce ou Local	Chaufferie (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Plafonds (poutrelle)
Partie du composant	Béton + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/

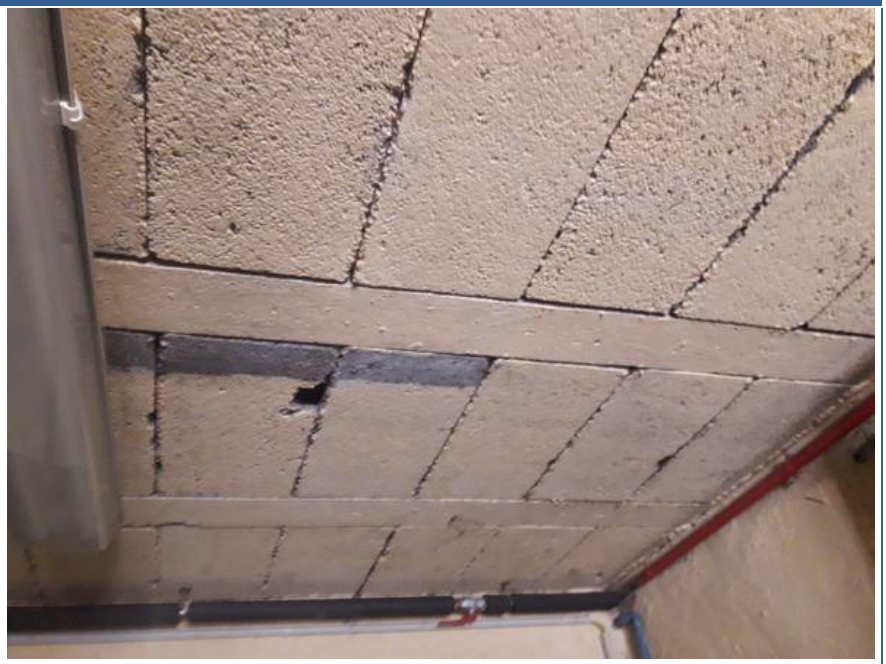

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P73

Pièce ou Local	Chaufferie (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Menuiseries extérieures - fenêtre métallique
Partie du composant	Joints de mastic de vitrage
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P74

Pièce ou Local	Chaufferie (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Menuiseries extérieures - fenêtre métallique
Partie du composant	Enduit de pose de menuiserie à base de ciment
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P75

Pièce ou Local	Chaufferie (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Menuiseries intérieures - Porte métallique
Partie du composant	Joints de mastic de vitrage
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P76

Pièce ou Local	Vestiaire 1 (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Façades lourdes y compris poteaux
Partie du composant	Enduit maigre + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE


PRELEVEMENT : P77

Pièce ou Local	Vestiaire 1 (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Façades lourdes y compris poteaux
Partie du composant	Enduit à base de plâtre + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P78

Pièce ou Local	Vestiaire 1 (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Enduits à base de plâtre + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/

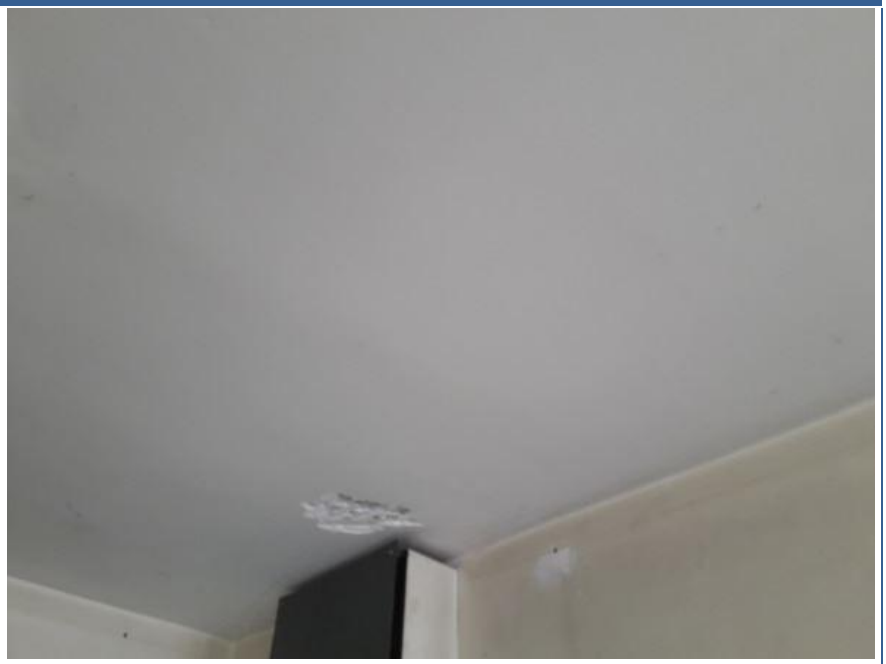

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P79

Pièce ou Local	Vestiaire 1 (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Menuiseries extérieures - Fenêtre bois
Partie du composant	Joints de mastic de vitrage
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P81

Pièce ou Local	Vestiaire 2 (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie du composant	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) brut
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P82

Pièce ou Local	Vestiaire 2 (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie du composant	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) brut en zone de bande de lissage
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P84

Pièce ou Local	Vestiaire 3 (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie du composant	Conduit circulaire de ventilation / aération Fibres ciment
Présence d'amiante	**Oui**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P83

Pièce ou Local	Vestiaire 3 (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Poutres et charpentes
Partie du composant	Enduits à base de plâtre + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P84

Pièce ou Local	Dégagement 1 (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie du composant	Conduit circulaire de ventilation / aération Fibres ciment
Présence d'amiante	**Oui**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE


PRELEVEMENT : P84

Pièce ou Local	Wc 1 (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie du composant	Conduit circulaire de ventilation / aération Fibres ciment
Présence d'amiante	**Oui**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P85


Pièce ou Local	Wc 1 (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Enduits à base de plâtre + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/

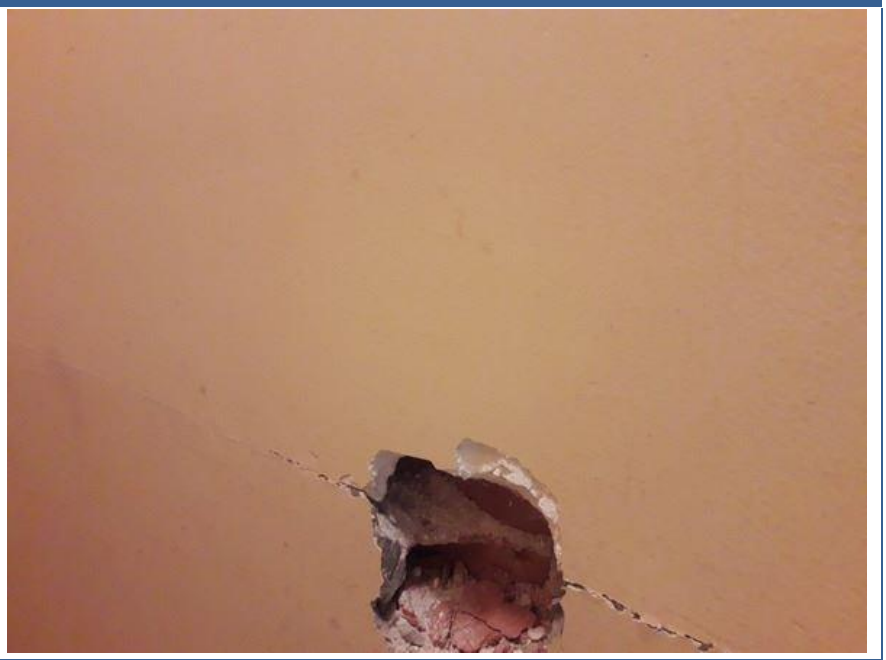

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P86

Pièce ou Local	Wc 1 (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Enduits à base de ciment + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/

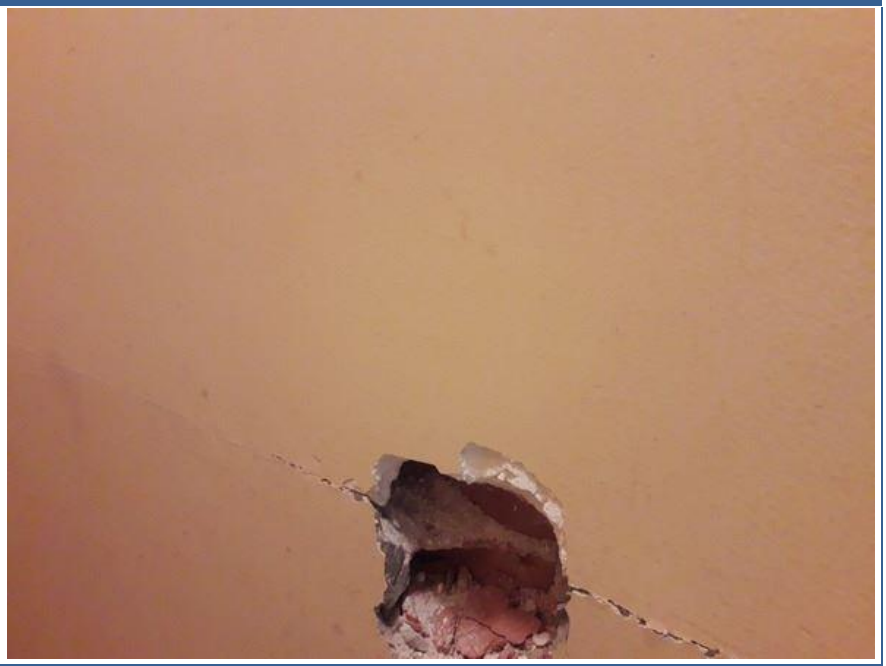

PRELEVEMENT : P87

Pièce ou Local	Wc 1 (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colles de carrelage 5*5 beige moucheté + ragréage
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P88

Pièce ou Local	Wc 1 (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colles Plinthe beige moucheté 5*5
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P89

Pièce ou Local	Wc 1 (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Enduits à base de plâtre + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P90

Pièce ou Local	Wc 1 (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Gaines et coffres horizontaux
Partie du composant	Enduits à base de plâtre + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P91

Pièce ou Local	Wc 1 (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P92

Pièce ou Local	Wc 1 (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Gaines et coffres horizontaux
Partie du composant	Enduit de rebouchage à base de plâtre
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P93


Pièce ou Local	Vestiaire 2 (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Menuiseries intérieures - fenêtre bois
Partie du composant	Joints de mastic de vitrage
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P94

Pièce ou Local	Douche 1 (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colles grises Faïence 10*10 blanche
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/

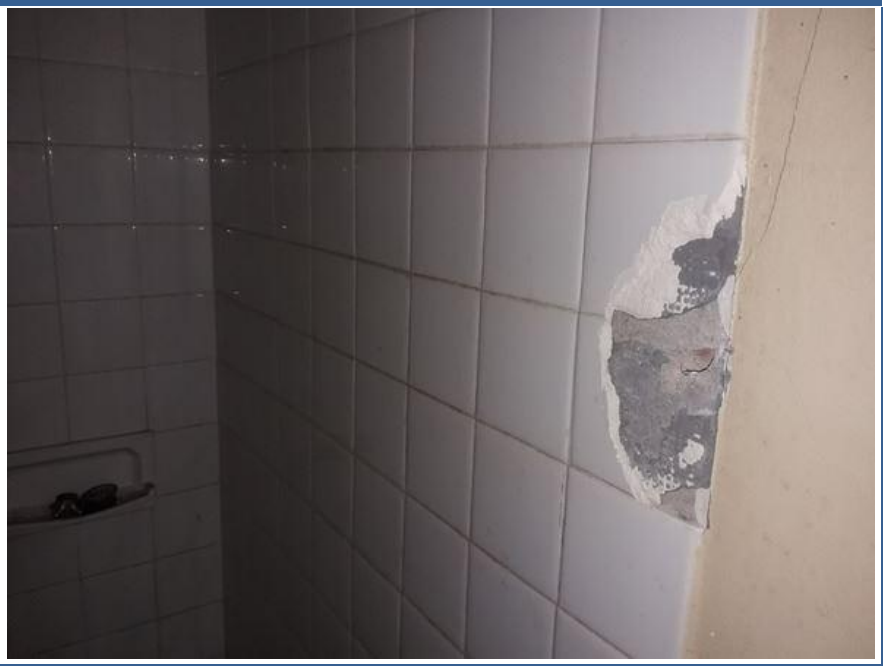

PRELEVEMENT : P84

Pièce ou Local	Douche 1 (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie du composant	Conduit circulaire de ventilation / aération Fibres ciment
Présence d'amiante	**Oui**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P84

Pièce ou Local	Douche 2 (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie du composant	Conduit circulaire de ventilation / aération Fibres ciment
Présence d'amiante	**Oui**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P84

Pièce ou Local	Douche 3 (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie du composant	Conduit circulaire de ventilation / aération Fibres ciment
Présence d'amiante	**Oui**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P69

Pièce ou Local	Atelier SADAR - Gaine de ventilation (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie du composant	Conduit circulaire de ventilation / aération Fibres ciment
Présence d'amiante	**Oui**
Plan N°	**/**



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P69

Pièce ou Local	Atelier SADAR - Gaine de ventilation (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie du composant	Conduit circulaire de ventilation / aération Fibres ciment
Présence d'amiante	**Oui**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P95

Pièce ou Local	Réfectoire (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Plan de travail
Partie du composant	Colles grises Faïence 10*10 blanche
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P96

Pièce ou Local	Réfectoire (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colles de carrelage gris moucheté 5*5 + ragréage
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P98

Pièce ou Local	Réfectoire (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colles grises Plinthe 10*10 mouchetée
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P99

Pièce ou Local	Réfectoire (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Faux plafonds
Partie du composant	Panneaux et plaques suspendues blancs 60*60 moucheté
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P100

Pièce ou Local	Lavabo (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Revêtements de sols (sur les marches)
Partie du composant	Colles de carrelage 10*10 moucheté + ragréage
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/




PRELEVEMENT : P101

Pièce ou Local	Lavabo (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colles blanche Plinthe grise mouchetée 10*10
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P84

Pièce ou Local	Wc 2 (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie du composant	Conduit circulaire de ventilation / aération Fibres ciment
Présence d'amiante	**Oui**
Plan N°	/

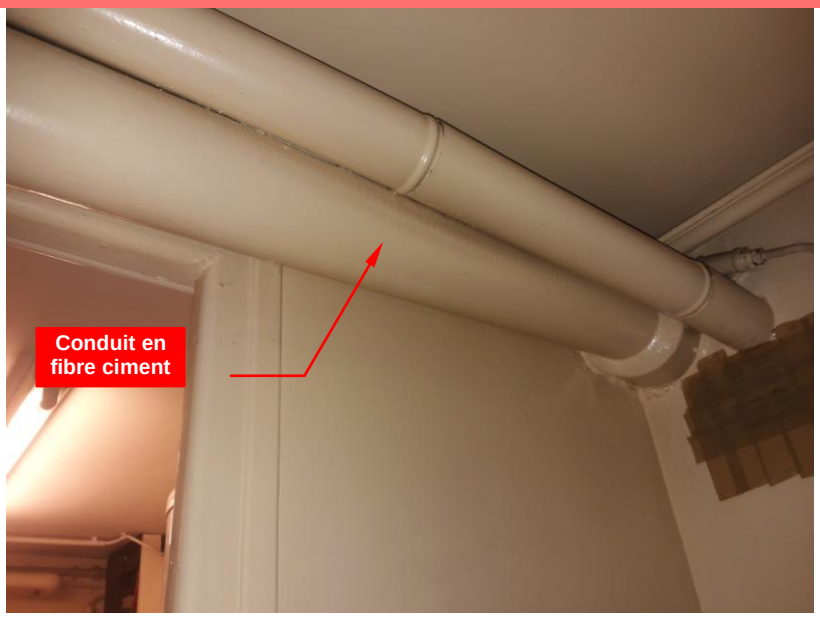

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P102

Pièce ou Local	Wc 2 (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie du composant	Conduits / manchons (Eau usée / Eau vanne) Terre cuite
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P103

Pièce ou Local	Wc 2 (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colles de carrelage mosaïque + ragréage
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P104

Pièce ou Local	Garage vélo (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Dalle béton
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P105

Pièce ou Local	Garage vélo (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Façades lourdes y compris poteaux
Partie du composant	Crépis + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P106

Pièce ou Local	Garage vélo (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Façades lourdes y compris poteaux
Partie du composant	Enduit maigre + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P107

Pièce ou Local	Garage vélo (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Façades lourdes y compris poteaux
Partie du composant	Enduit de rebouchage à base de plâtre
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P108

Pièce ou Local	Garage vélo (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Plafonds (Poutrelle)
Partie du composant	Béton + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P109

Pièce ou Local	Garage vélo (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Menuiseries intérieures - fenêtre bois
Partie du composant	Joints de mastic de vitrage + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P110

Pièce ou Local	Garage vélo (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Revêtements de sols - trappe de visite en dalle béton
Partie du composant	Joint périphérique d'étanchéité à base de plâtre
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P111

Pièce ou Local	Lavabo (BAT B - Sous sol - Sanitaire Dame)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Dalle béton + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P112

Pièce ou Local	Lavabo (BAT B - Sous sol - Sanitaire Dame)
Composant de la construction	Sol - Trappe de visite dalle béton
Partie du composant	Joint périphérique
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P113

Pièce ou Local	Lavabo (BAT B - Sous sol - Sanitaire Dame)
Composant de la construction	Façades lourdes y compris poteaux
Partie du composant	Enduit maigre + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P114

Pièce ou Local	Lavabo (BAT B - Sous sol - Sanitaire Dame)
Composant de la construction	Façades lourdes y compris poteaux
Partie du composant	Enduit maigre gris + peinture + béton
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P115

Pièce ou Local	Lavabo (BAT B - Sous sol - Sanitaire Dame)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Enduits à base de plâtre + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE


PRELEVEMENT : P116

Pièce ou Local	Lavabo (BAT B - Sous sol - Sanitaire Dame)
Composant de la construction	Equipement sanitaire
Partie du composant	Joint d'étanchéité silicone
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P84

Pièce ou Local	Wc 5 (BAT B - Sous sol - Sanitaire Dame)
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie du composant	Conduit circulaire de ventilation / aération Fibres ciment
Présence d'amiante	**Oui**
Plan N°	/

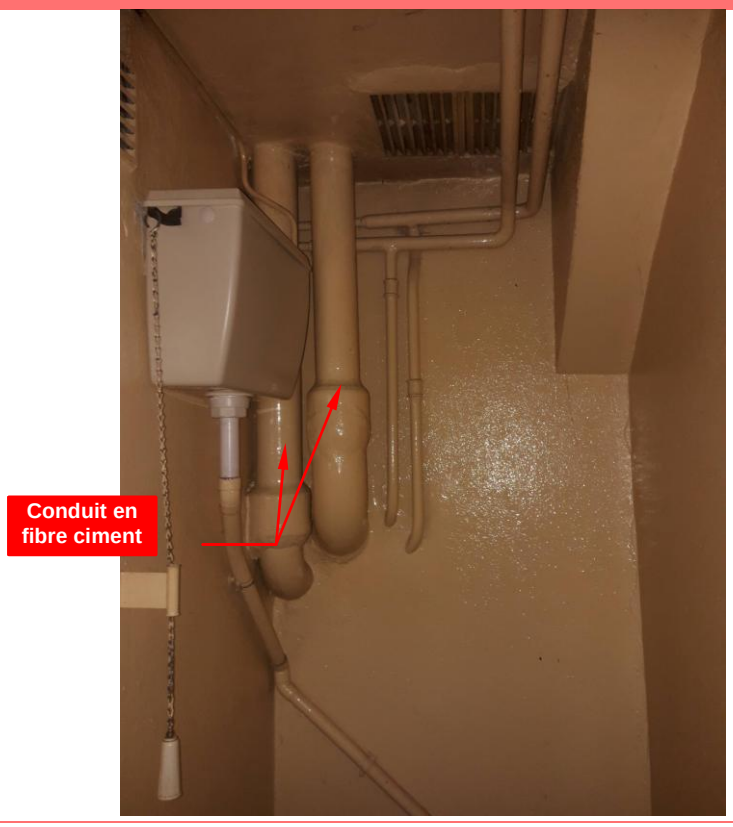

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE


PRELEVEMENT : P117

Pièce ou Local	Entrée Usine (BAT B - Rdc - Usine)
Composant de la construction	Menuiseries extérieures - Porte métallique
Partie du composant	Joints de mastic de vitrage + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P118

Pièce ou Local	Salle d'attente (BAT B - Rdc - Usine - Infirmerie)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Revêtements de sols souple gris marbrée
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/

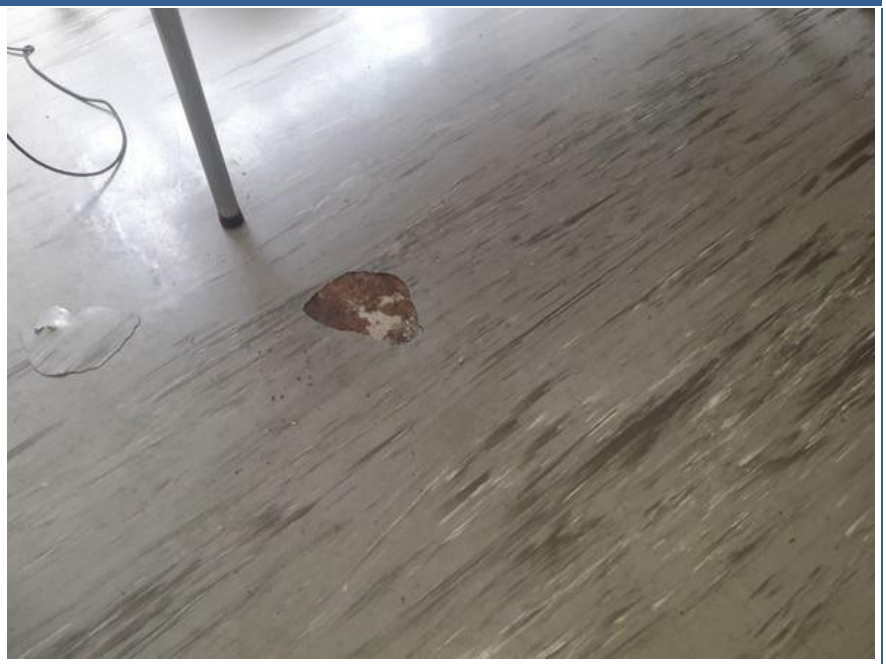

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P119

Pièce ou Local	Salle d'attente (BAT B - Rdc - Usine - Infirmerie)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P120

Pièce ou Local	Salle d'attente (BAT B - Rdc - Usine - Infirmerie)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Revêtement fibreux marron
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE


PRELEVEMENT : P121

Pièce ou Local	Salle d'attente (BAT B - Rdc - Usine - Infirmerie)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Enduits à base de plâtre + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P122

Pièce ou Local	Salle d'attente (BAT B - Rdc - Usine - Infirmerie)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Enduits à base de plâtre + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/

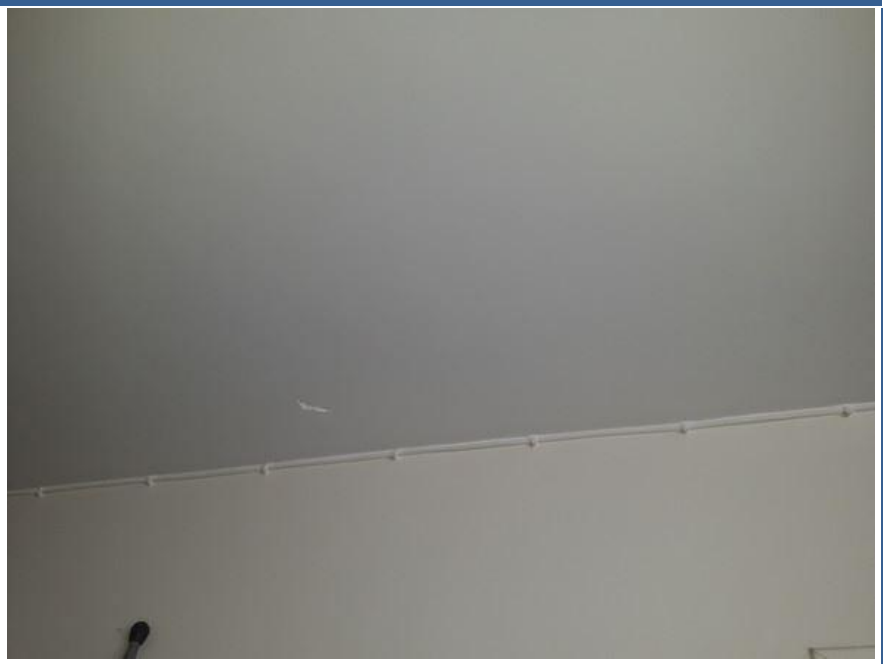

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE


PRELEVEMENT : P123

Pièce ou Local	Salle d'attente (BAT B - Rdc - Usine - Infirmerie)
Composant de la construction	Menuiseries extérieures - fenêtre métallique
Partie du composant	Joints de mastic de vitrage (2)
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P124

Pièce ou Local	Salle d'attente (BAT B - Rdc - Usine - Infirmerie)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colles blanche Faïence 10*10 blanche
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/

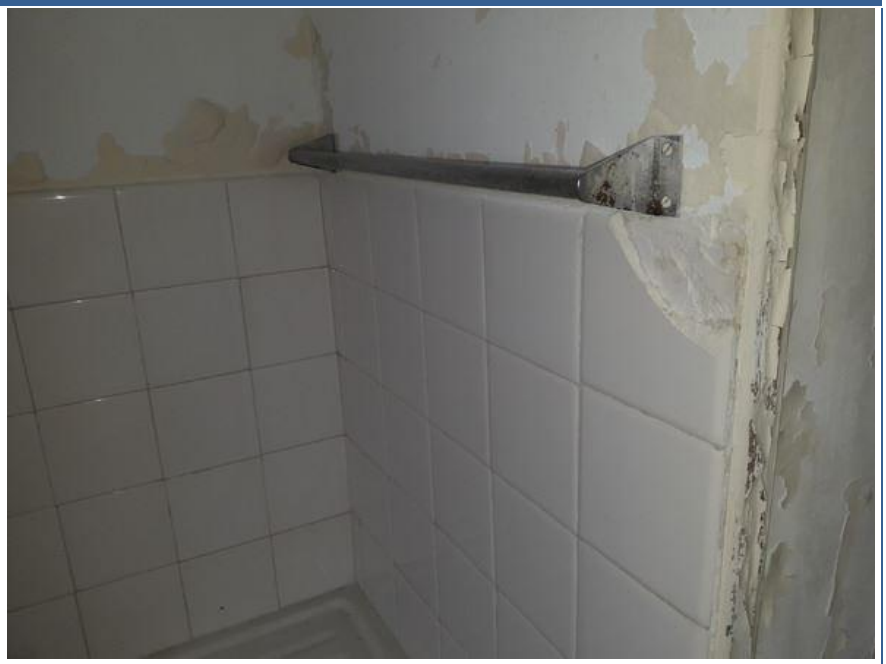

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P125

Pièce ou Local	Box 1 (BAT B - Rdc - Usine - Ordonnancement)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Dalle béton peint
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P126

Pièce ou Local	Box 1 (BAT B - Rdc - Usine - Ordonnancement)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Joints De dilatation
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P127

Pièce ou Local	Box 2 (BAT B - Rdc - Usine - Ordonnancement)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Isolant minérale
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P128

Pièce ou Local	Box 2 (BAT B - Rdc - Usine - Ordonnancement)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Colle jaune de l'isolant
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P129

Pièce ou Local	Box 2 (BAT B - Rdc - Usine - Ordonnancement)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Plaque de plâtre brut
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P130

Pièce ou Local	Box 2 (BAT B - Rdc - Usine - Ordonnancement)
Composant de la construction	Menuiseries extérieures - Métallique
Partie du composant	Joints caoutchouc de vitrage
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P131

Pièce ou Local	Atelier (BAT B - Rdc - Usine)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Enduits à base de plâtre + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P132

Pièce ou Local	Atelier (BAT B - Rdc - Usine)
Composant de la construction	Menuiseries intérieures - Chassis fixe métallique
Partie du composant	Joints de mastic de vitrage + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P133

Pièce ou Local	Atelier (BAT B - Rdc - Usine)
Composant de la construction	Faux plafonds
Partie du composant	Panneaux et plaques orange laine minérale partie plane
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P134

Pièce ou Local	Atelier (BAT B - Rdc - Usine)
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie du composant	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P135

Pièce ou Local	Atelier (BAT B - Rdc - Usine)
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie du composant	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + peinture en zone de bande de lissage
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	**/**



PRELEVEMENT : P136

Pièce ou Local	Atelier (BAT B - Rdc - Usine)
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie du composant	Colle + Isolants intérieurs polystyrène
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	**/**



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P137

Pièce ou Local	Atelier (BAT B - Rdc - Usine)
Composant de la construction	Faux plafonds
Partie du composant	Panneaux et plaques blancs laine minérale partie inclinée
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P138

Pièce ou Local	Atelier (BAT B - Rdc - Usine)
Composant de la construction	Façades lourdes y compris poteaux
Partie du composant	Enduit maigre beiges + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P139

Pièce ou Local	Quai de livraison (BAT B - Rdc - Usine)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Dalle béton brut
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P140

Pièce ou Local	Local BT (BAT B - Rdc - Usine)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Tapis isolant
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE


PRELEVEMENT : P141

Pièce ou Local	Local BT (BAT B - Rdc - Usine)
Composant de la construction	Façades lourdes y compris poteaux
Partie du composant	Enduit maigre beige + peinture (2)
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P142

Pièce ou Local	Local BT (BAT B - Rdc - Usine)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Enduit maigre + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/

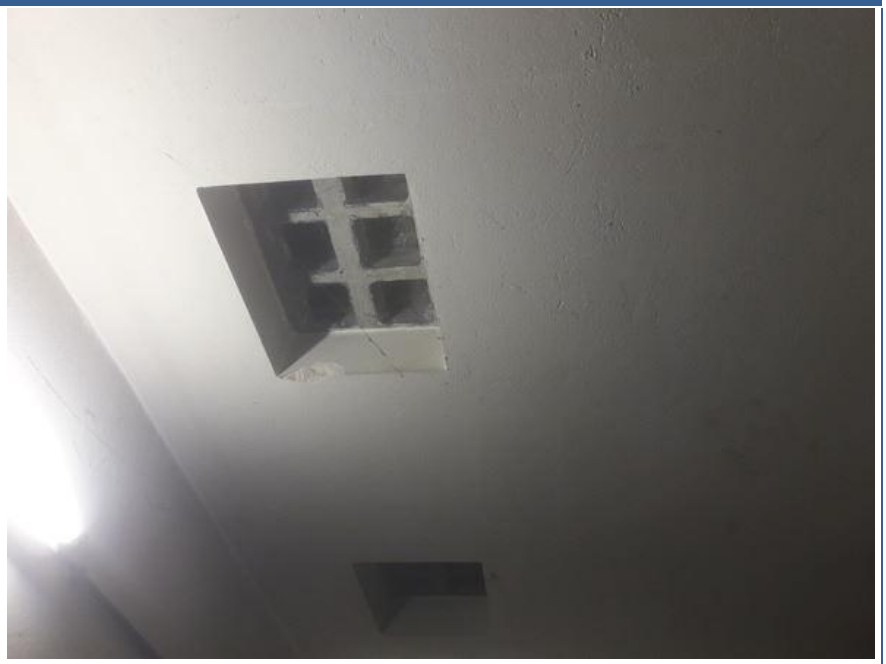


PRELEVEMENT : P143

Pièce ou Local	Local BT (BAT B - Rdc - Usine)
Composant de la construction	Façades lourdes y compris poteaux
Partie du composant	Enduit de rebouchage à base de plâtre
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P144

Pièce ou Local	Lavabo (BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Dames 1)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Dalle béton + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/

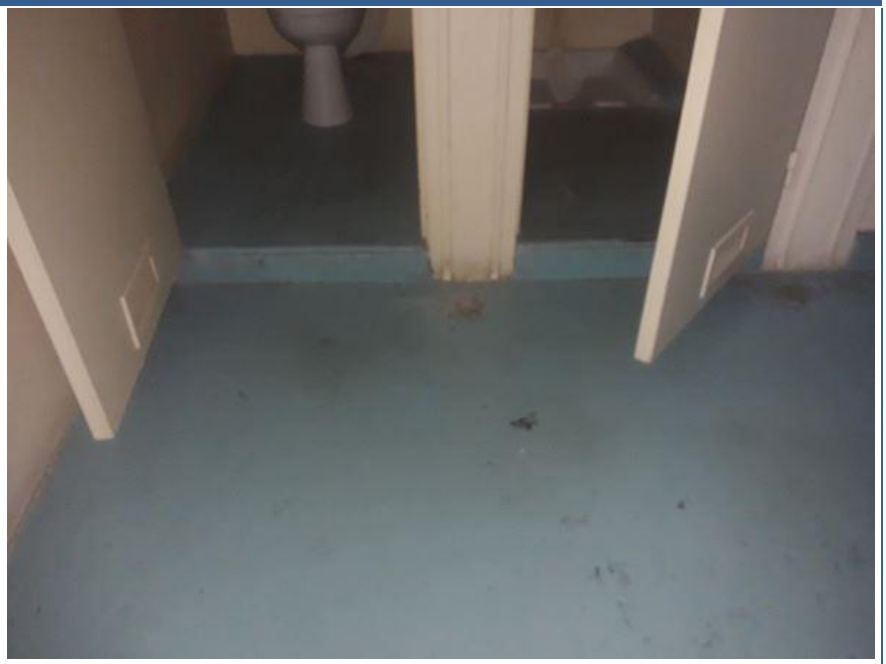

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE


PRELEVEMENT : P145

Pièce ou Local	Lavabo (BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Dames 1)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Enduits à base de plâtre + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P146

Pièce ou Local	Lavabo (BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Dames 1)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Enduit maigre + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/

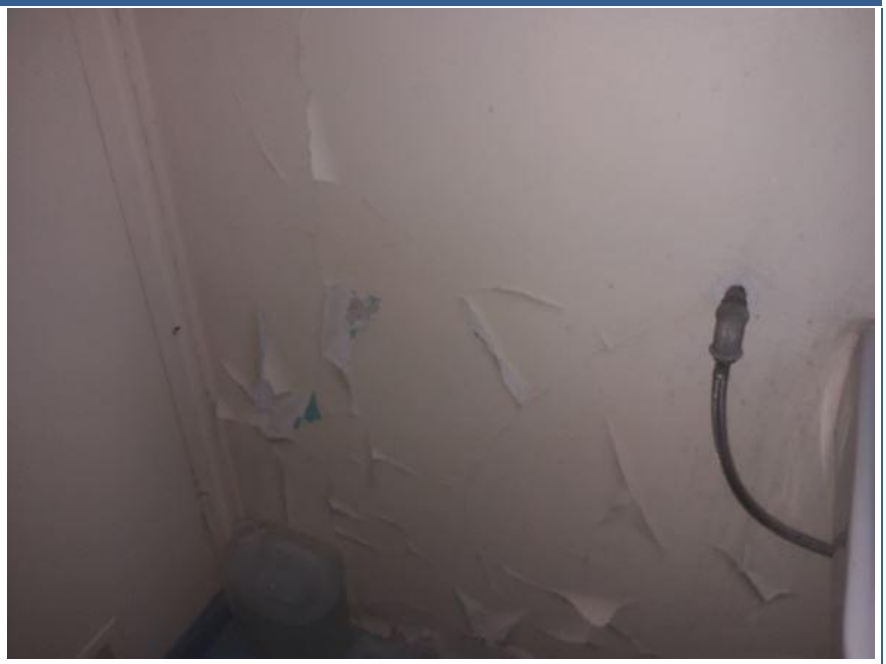

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P147

Pièce ou Local	Lavabo (BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Dames 1)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Enduits à base de plâtre + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P148

Pièce ou Local	Outillage (BAT B - Rdc - Usine)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Dalle béton + peinture (2)
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P149

Pièce ou Local	Outillage (BAT B - Rdc - Usine)
Composant de la construction	Sol- Trappes de visite dalle béton
Partie du composant	Joint périphérique d'étanchéité
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P150

Pièce ou Local	Outillage (BAT B - Rdc - Usine)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Joints De dilatation (2)
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P151

Pièce ou Local	Outillage (BAT B - Rdc - Usine)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Peinture + maçonnerie
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P152

Pièce ou Local	Soudure (BAT B - Rdc - Usine)
Composant de la construction	Plafonds (Poutrelle béton)
Partie du composant	Béton + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P153

Pièce ou Local	Rectification (BAT B - Rdc - Usine)
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie du composant	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Bois + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P154

Pièce ou Local	Rectification (BAT B - Rdc - Usine)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Panneaux collés vissés ou cloués Bois + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE


PRELEVEMENT : P155

Pièce ou Local	Rectification (BAT B - Rdc - Usine)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Isolants laine minérale posés entre le plafond bois et la toiture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P156

Pièce ou Local	Trempe (BAT B - Rdc - Usine)
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie du composant	Plaque ondulée en fibre ciment
Présence d'amiante	**Oui**
Plan N°	/

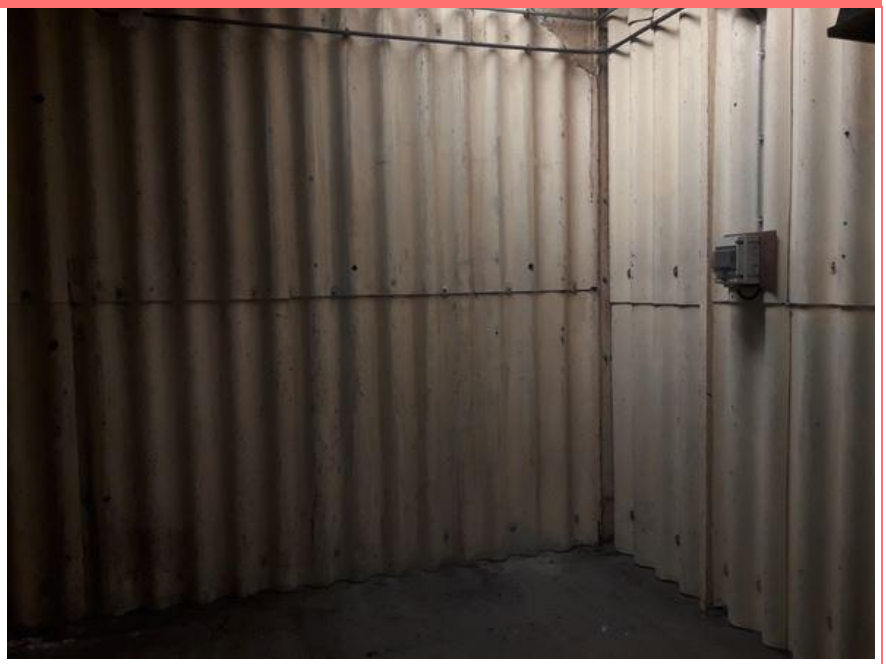

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P157

Pièce ou Local	Trempe (BAT B - Rdc - Usine)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Panneaux collés vissés ou cloués Plaque de plâtre + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P158

Pièce ou Local	Trempe (BAT B - Rdc - Usine)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Panneaux collés vissés ou cloués Plaque de plâtre + peinture en zone de bande de lissage
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P159

Pièce ou Local	Bureau (BAT B - Rdc - Usine)
Composant de la construction	Menuiseries intérieures - Porte métallique
Partie du composant	Joints de mastic de vitrage + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P160

Pièce ou Local	Wc 2 (BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Hommes 3)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Coffrages perdus Fibres ciment
Présence d'amiante	**Oui**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P161

Pièce ou Local	Labo (BAT B - Rdc - Usine)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colles de carrelage 5*5 grise moucheté + ragréage
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P162

Pièce ou Local	Labo (BAT B - Rdc - Usine)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colles beiges Plinthe 10*10 grise moucheté
Présence d'amiante	**Oui**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P163

Pièce ou Local	Labo (BAT B - Rdc - Usine)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colles blanches Faïence blanche 10*10 (2)
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P164

Pièce ou Local	Labo (BAT B - Rdc - Usine)
Composant de la construction	Paln de travail
Partie du composant	Colles grises Faïence blanche 10*10
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P165

Pièce ou Local	Entrée Usine (BAT B - Rdc - Usine)
Composant de la construction	Menuiseries extérieures - Porte métallique
Partie du composant	Joint silicone de vitrage (bas de porte)
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P166

Pièce ou Local	Entrée Usine (BAT B - Rdc - Usine)
Composant de la construction	Menuiseries extérieures - Porte métallique
Partie du composant	Joint silicone de bâti
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE


PRELEVEMENT : P156

Pièce ou Local	Maintenance (BAT B - Rdc - Usine)
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie du composant	Plaque ondulée en fibre ciment
Présence d'amiante	**Oui**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P156

Pièce ou Local	Maintenance (BAT B - Rdc - Usine)
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie du composant	Plaque ondulée en fibre ciment
Présence d'amiante	**Oui**
Plan N°	/

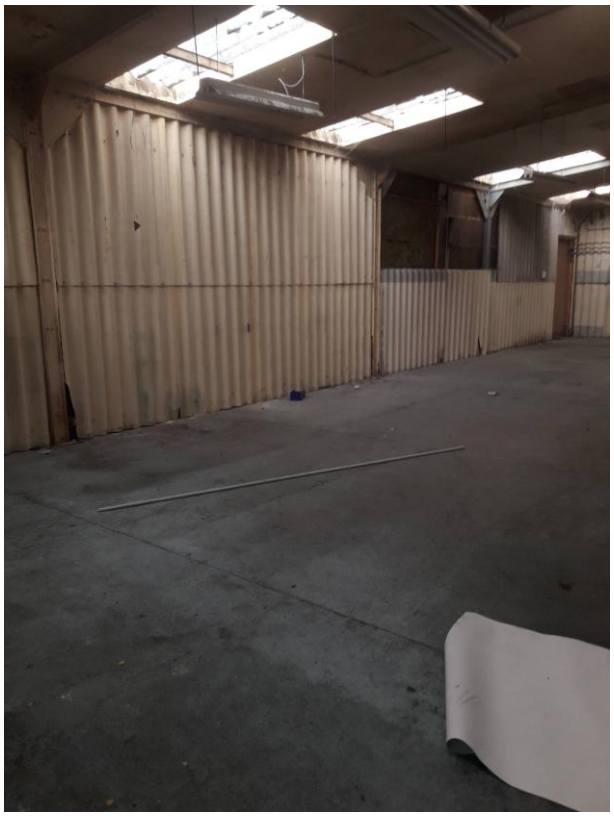

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P167

Pièce ou Local	Magasin (BAT B - Rdc - Usine)
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie du composant	Isolants intérieurs fibreux laine minérale
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P168

Pièce ou Local	Magasin (BAT B - Rdc - Usine)
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie du composant	Pare vapeur + enduit bitumineux
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P169

Pièce ou Local	Magasin (BAT B - Rdc - Usine)
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie du composant	Isolant tissus gris type tresse calorifuge
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P170

Pièce ou Local	Magasin (BAT B - Rdc - Usine)
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie du composant	Isolants intérieurs fibreux laine minérale sans pare vapeur
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P156

Pièce ou Local	Dégraissage 1 (BAT B - Rdc - Usine)
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie du composant	Plaque ondulée en fibre ciment
Présence d'amiante	**Oui**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P171

Pièce ou Local	Dégraissage 1 (BAT B - Rdc - Usine)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Dalle béton + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE


PRELEVEMENT : P172

Pièce ou Local	Dégraissage 1 (BAT B - Rdc - Usine)
Composant de la construction	Menuiseries extérieures - Porte métallique
Partie du composant	Joints de mastic de vitrage + peinture (2)
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P156

Pièce ou Local	Dégraissage 1 (BAT B - Rdc - Usine)
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie du composant	Plaque ondulée en fibre ciment
Présence d'amiante	**Oui**
Plan N°	/

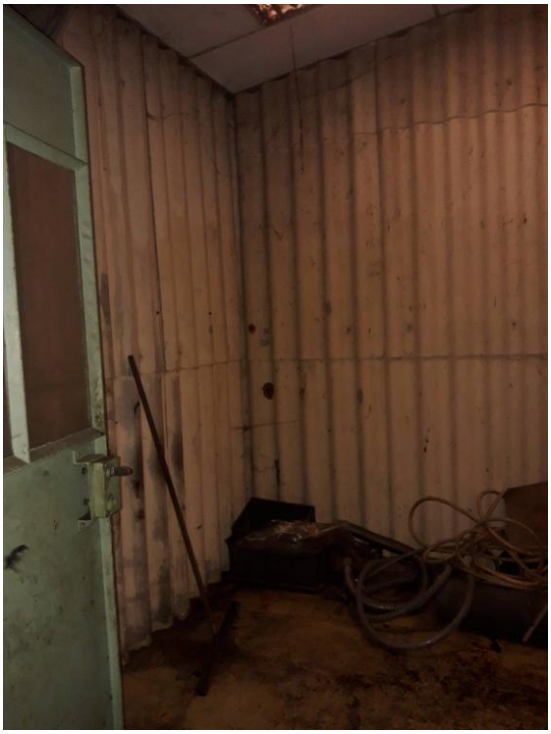

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P173

Pièce ou Local	Dégraissage 1 (BAT B - Rdc - Usine)
Composant de la construction	Faux plafonds
Partie du composant	Panneaux et plaques blanc à motif rigide fibreux 120*60
Présence d'amiante	**Oui**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P173

Pièce ou Local	Dégraissage 2 (BAT B - Rdc - Usine)
Composant de la construction	Faux plafonds
Partie du composant	Panneaux et plaques blanc à motif rigide fibreux 120*60
Présence d'amiante	**Oui**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P174

Pièce ou Local	Dégraissage 1 (BAT B - Rdc - Usine)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Joints De dilatation
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P175

Pièce ou Local	Dégraissage 2 (BAT B - Rdc - Usine)
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie du composant	Calorifuges Mousse de polyuréthane grise
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P176

Pièce ou Local	Mezzanine 1 - Dessus d'infirmerie (BAT B - Entre-sol)
Composant de la construction	Sol - Plot de fixation
Partie du composant	Enduit ciment
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P177

Pièce ou Local	Mezzanine 1 - Dessus d'infirmerie (BAT B - Entre-sol)
Composant de la construction	Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières
Partie du composant	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P69

Pièce ou Local	Mezzanine 1 - Dessus d'infirmerie (BAT B - Entre-sol)
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie du composant	Conduit circulaire de ventilation / aération Fibres ciment
Présence d'amiante	**Oui**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P178

Pièce ou Local	Mezzanine 2 - Dessus Local HT et Local Compresseur (BAT B - Entre-sol)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Dalle béton + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P179

Pièce ou Local	Mezzanine 2 - Dessus Local HT et Local Compresseur (BAT B - Entre-sol)
Composant de la construction	Plafonds (Toiture)
Partie du composant	Peinture + maçonnerie
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P180

Pièce ou Local	Mezzanine 2 - Dessus Local HT et Local Compresseur (BAT B - Entre-sol)
Composant de la construction	Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières
Partie du composant	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature (2)
Présence d'amiante	**Oui**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P69

Pièce ou Local	Mezzanine 2 - Dessus Local HT et Local Compresseur
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie du composant	Conduit circulaire de ventilation / aération Fibres ciment
Présence d'amiante	**Oui**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P181

Pièce ou Local	Mezzanine 3 - Dessus Bureau et Labo (BAT B - Entre-sol)
Composant de la construction	Façades lourdes y compris poteaux
Partie du composant	Enduit ciment brut
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P182

Pièce ou Local	Mezzanine 3 - Dessus Bureau et Labo (BAT B - Entre-sol)
Composant de la construction	Façades lourdes y compris poteaux
Partie du composant	Enduit sablonneux beige
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P183

Pièce ou Local	Mezzanine 3 - Dessus Bureau et Labo (BAT B - Entre-sol)
Composant de la construction	Plafonds (Toiture)
Partie du composant	Peinture + maçonnerie (2)
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P184

Pièce ou Local	Mezzanine 3 - Dessus Bureau et Labo (BAT B - Entre-sol)
Composant de la construction	Éléments intégré aux murs
Partie du composant	Ossature métallique Enduit à base de plâtre
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P185

Pièce ou Local	Circulation (BAT B - Rdc - Bureau)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Dalles de sol semi rigide marron + colle + ragréage
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P186

Pièce ou Local	Circulation (BAT B - Rdc - Bureau)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P187

Pièce ou Local	Circulation (BAT B - Rdc - Bureau)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Revêtements de sols souple gris marbrée
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P188

Pièce ou Local	Circulation (BAT B - Rdc - Bureau)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Revêtement fibreux marron type moquette
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P189

Pièce ou Local	Circulation (BAT B - Rdc - Bureau)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Dalle béton
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P190

Pièce ou Local	Circulation (BAT B - Rdc - Bureau)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Enduits à base de plâtre + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P191

Pièce ou Local	Circulation (BAT B - Rdc - Bureau)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Enduits à base de plâtre + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P192

Pièce ou Local	Circulation (BAT B - Rdc - Bureau)
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie du composant	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Bois + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P193

Pièce ou Local	Circulation (BAT B - Rdc - Bureau)
Composant de la construction	Menuiseries intérieures - Fenêtre bois
Partie du composant	Joints de mastic de vitrage + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P194

Pièce ou Local	Circulation (BAT B - Rdc - Bureau)
Composant de la construction	Poutres et charpentes
Partie du composant	Enduits à base de plâtre + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE


PRELEVEMENT : P84

Pièce ou Local	Gaine dans informatique 1 (BAT B - Rdc - Bureau)
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie du composant	Conduit circulaire de ventilation / aération Fibres ciment
Présence d'amiante	**Oui**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P195

Pièce ou Local	Informatique 1 (BAT B - Rdc - Bureau)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Dalle béton + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/

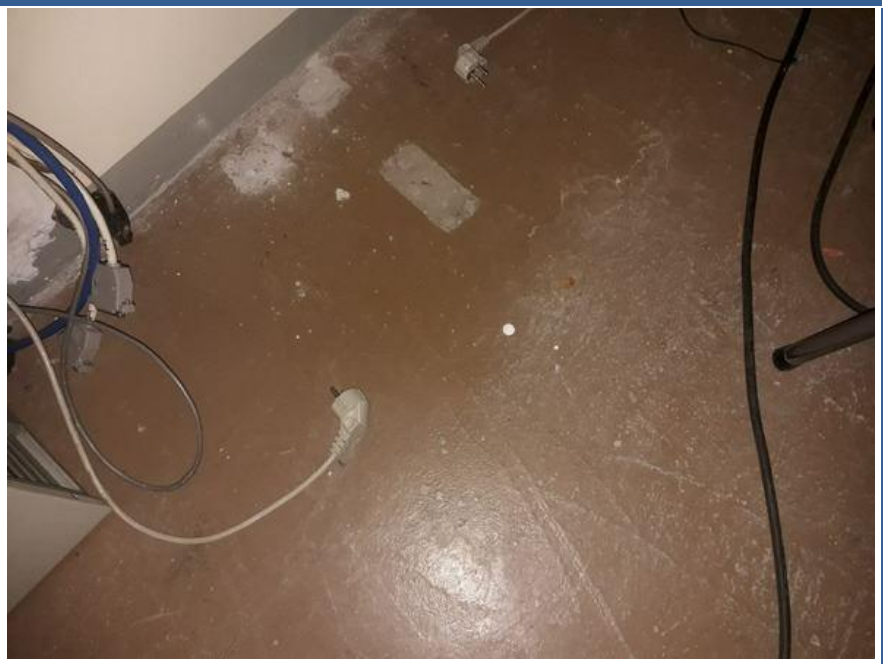

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P196

Pièce ou Local	Bureau 1 (BAT B - Rdc - Bureau)
Composant de la construction	Menuiseries extérieures - Fenêtre Bois
Partie du composant	Joints de mastic de vitrage
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P197

Pièce ou Local	Bureau 1 (BAT B - Rdc - Bureau)
Composant de la construction	Menuiseries extérieures - Fenêtre Bois
Partie du composant	Appui de fenêtre Béton + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P198

Pièce ou Local	Bureau 2 (BAT B - Rdc - Bureau)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Moquette + colle + ragréage
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/




PRELEVEMENT : P199

Pièce ou Local	Lavabo (BAT B - Rdc - Bureau - Sanitaire Homme)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Enduits à base de plâtre + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P200

Pièce ou Local	Lavabo (BAT B - Rdc - Bureau - Sanitaire Homme)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Enduits à base de plâtre + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/

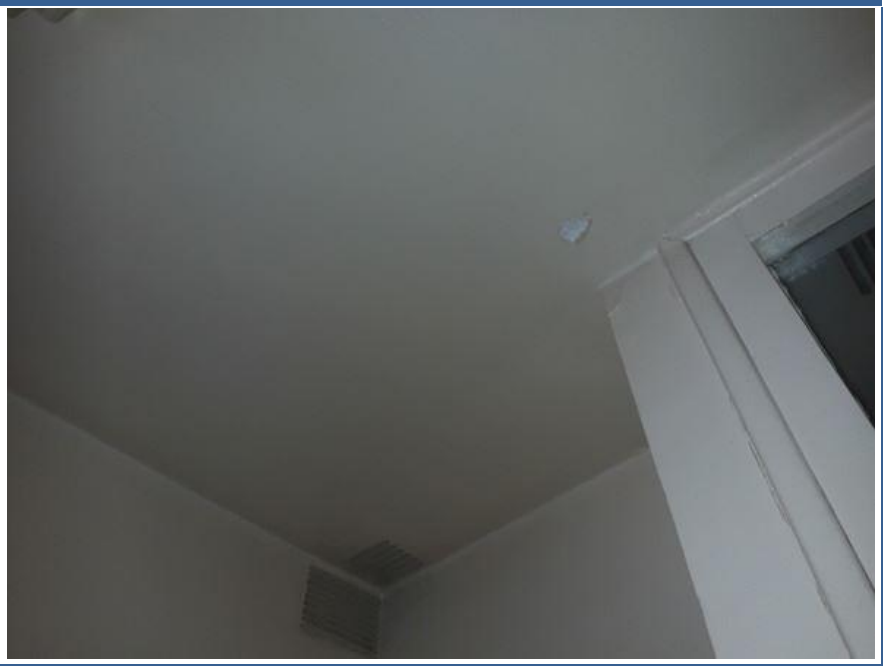

PRELEVEMENT : P201

Pièce ou Local	Hall (BAT B - Rdc - Bureau)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colles de carrelage gris 2*2 + ragréage
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P202

Pièce ou Local	Cage d'escalier (BAT B - Rdc - Bureau)
Composant de la construction	Revêtements de sols - marche d'escalier
Partie du composant	Moquette bleu + colle jaune
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P203

Pièce ou Local	Cage d'escalier (BAT B - Rdc - Bureau)
Composant de la construction	Revêtements de sols - marche d'escalier
Partie du composant	Nez de marche + colle jaune
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P204

Pièce ou Local	Responsable de production (BAT B - Rdc - Bureau)
Composant de la construction	Faux plafonds
Partie du composant	Panneaux et plaques rigide blanc à trou fibreux 70*70
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P205

Pièce ou Local	Circulation (BAT B - Rdc - Bureau)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage en sous couche
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P206

Pièce ou Local	Responsable de production (BAT B - Rdc - Bureau)
Composant de la construction	Faux plafonds
Partie du composant	Isolants laine minérale posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P207

Pièce ou Local	Responsable de production (BAT B - Rdc - Bureau)
Composant de la construction	Faux plafonds
Partie du composant	Pare vapeur
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P208

Pièce ou Local	Bureau d'étude (BAT B - 1er étage - Bureau)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Moquette bleu + colle jaune
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P209

Pièce ou Local	Bureau d'étude (BAT B - 1er étage - Bureau)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Dalle béton
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE


PRELEVEMENT : P210

Pièce ou Local	Bureau d'étude (BAT B - 1er étage - Bureau)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Enduits à base de plâtre + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P211

Pièce ou Local	Bureau d'étude (BAT B - 1er étage - Bureau)
Composant de la construction	Faux plafonds
Partie du composant	Panneaux et plaques gris moucheté 120*60 fibre compact
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/

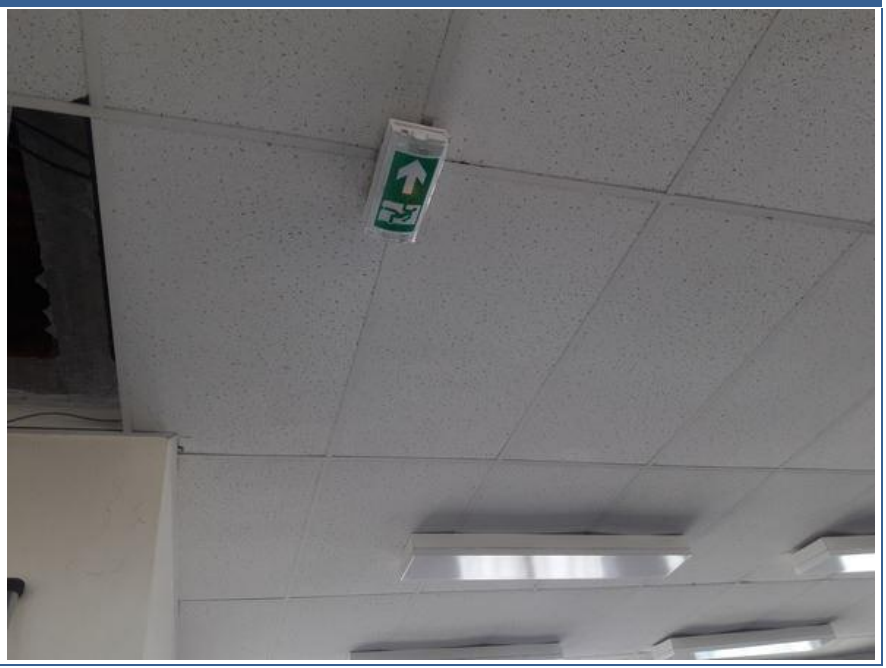

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P212

Pièce ou Local	Bureau d'étude (BAT B - 1er étage - Bureau)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Béton brut
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P213

Pièce ou Local	Bureau d'étude (BAT B - 1er étage - Bureau)
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie du composant	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Bois + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P214

Pièce ou Local	Atelier prototype (BAT B - 1er étage - Bureau)
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie du composant	Panneaux Bois + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P215

Pièce ou Local	Bureau d'étude (BAT B - 1er étage - Bureau)
Composant de la construction	Menuiseries extérieures - Fenêtre bois
Partie du composant	Joints de mastic de vitrage (2)
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P216

Pièce ou Local	Bureau d'étude (BAT B - 1er étage - Bureau)
Composant de la construction	Menuiseries extérieures - Fenêtre bois
Partie du composant	Appui de fenêtre + peinture (2)
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P217

Pièce ou Local	Escalier (BAT B - 1er étage - Bureau)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Moquette gris + colle jaune
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P218

Pièce ou Local	Wc (BAT B - 1er étage - Bureau)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Revêtements de sols souple gris
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P219

Pièce ou Local	Wc (BAT B - 1er étage - Bureau)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colle jaune de revêtement souple + ragréage
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P220

Pièce ou Local	Wc (BAT B - 1er étage - Bureau)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Revêtement fibreux jaune + béton
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/




PRELEVEMENT : P221

Pièce ou Local	Wc (BAT B - 1er étage - Bureau)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Enduits à base de plâtre + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P222

Pièce ou Local	Wc (BAT B - 1er étage - Bureau)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colles Faïence 25*25 gris marbrée
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/

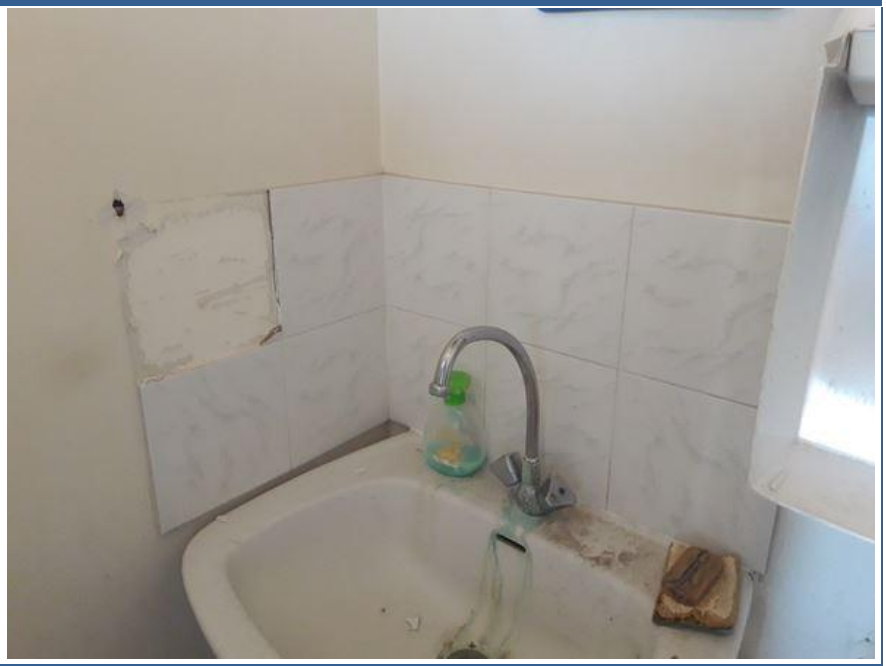

PRELEVEMENT : P223

Pièce ou Local	Petit Labo (BAT B - 1er étage - Bureau)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colles Faïence 10*10 blanche
Présence d'amiante	**Oui**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P224

Pièce ou Local	Petit Labo (BAT B - 1er étage - Bureau)
Composant de la construction	Plan de travail
Partie du composant	Colles Faïence 10*10 blanche
Présence d'amiante	**Oui**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P69

Pièce ou Local	Petit Labo (BAT B - 1er étage - Bureau)
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie du composant	Conduit circulaire de ventilation / aération Fibres ciment
Présence d'amiante	**Oui**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P225

Pièce ou Local	Atelier prototype (BAT B - 1er étage - Bureau)
Composant de la construction	Menuiseries extérieures - Porte métallique
Partie du composant	Joints de mastic de vitrage + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P226

Pièce ou Local	Atelier prototype (BAT B - 1er étage - Bureau)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Moquette bleu sans motif + colle + béton
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P227

Pièce ou Local	Atelier prototype (BAT B - 1er étage - Bureau)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Moquette grise + colle + béton
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P228

Pièce ou Local	Labo essaie (BAT B - 1er étage - Bureau)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Dalles moquettes bleu avec entre couche noire
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P229

Pièce ou Local	Labo essaie (BAT B - 1er étage - Bureau)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colle + ragréage beige
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P230

Pièce ou Local	Labo essaie (BAT B - 1er étage - Bureau)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Revêtement souple type carton beige
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P231

Pièce ou Local	Labo essaie (BAT B - 1er étage - Bureau)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Dalle béton (2)
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P232

Pièce ou Local	Labo essaie (BAT B - 1er étage - Bureau)
Composant de la construction	Menuiseries extérieures - Fenêtre bois
Partie du composant	Enduit ciment de pose de menuiserie
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P233

Pièce ou Local	Labo essaie (BAT B - 1er étage - Bureau)
Composant de la construction	Meuble bois
Partie du composant	Habillage de plinthe - Moquette grise + colle
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P234

Pièce ou Local	Labo essaie (BAT B - 1er étage - Bureau)
Composant de la construction	Revêtements planche de meuble
Partie du composant	Colle jaune (sous dalle de moquette bleu)
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P235

Pièce ou Local	Bureau d'étude (BAT B - 1er étage - Bureau)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Caisson de plancher haut Bois vernis
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P236

Pièce ou Local	Archive (BAT B - 2ème étage)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Dalle béton brut
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P69

Pièce ou Local	Petit Labo (BAT B – 2eme étage - Bureau)
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie du composant	Conduit circulaire de ventilation / aération Fibres ciment
Présence d'amiante	**Oui**
Plan N°	**/**



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P237

Pièce ou Local	Archive (BAT B - 2ème étage)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Enduits à base de ciment
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P238

Pièce ou Local	Labo (BAT B - 2ème étage)
Composant de la construction	Façades lourdes y compris poteaux
Partie du composant	Enduit de rebouchage à base de plâtre
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P239

Pièce ou Local	Archive (BAT B - 2ème étage)
Composant de la construction	Menuiseries extérieures - Fenêtre bois petit format
Partie du composant	Joints de mastic de vitrage
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P240

Pièce ou Local	Archive (BAT B - 2ème étage)
Composant de la construction	Menuiseries extérieures - Fenêtre bois petit format
Partie du composant	Enduit ciment de pose de menuiserie
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE


PRELEVEMENT : P241

Pièce ou Local	Façades Est (BAT B - Extérieur - Bureau)
Composant de la construction	Escalier
Partie du composant	Marche en béton
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P242

Pièce ou Local	Façades Est (BAT B - Extérieur - Bureau)
Composant de la construction	Escalier
Partie du composant	Mur d'échiffre Béton + peint
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/

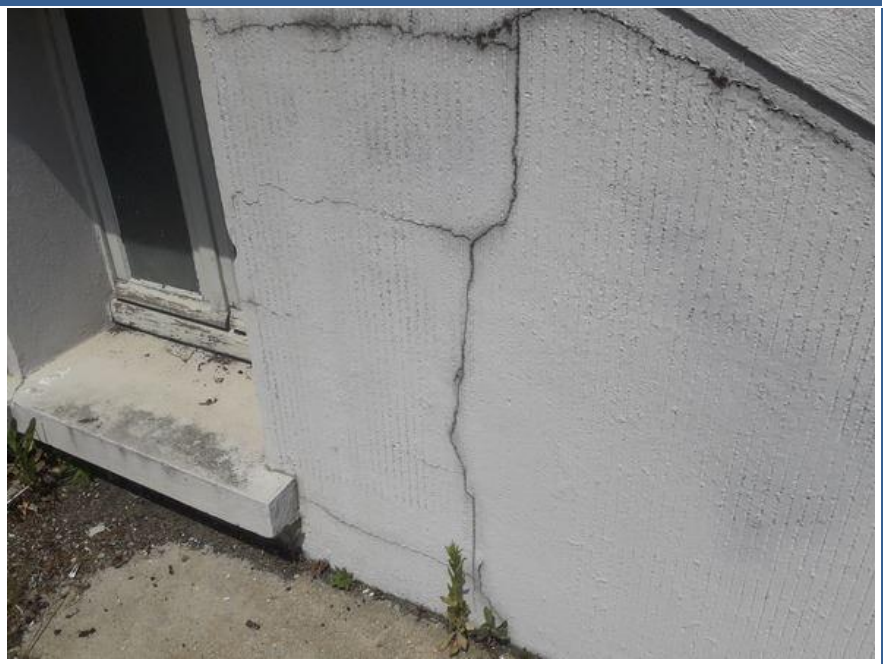

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P243

Pièce ou Local	Façades Est (BAT B - Extérieur - Bureau)
Composant de la construction	Façades lourdes y compris poteaux
Partie du composant	Crépis extérieurs Blanc
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/




PRELEVEMENT : P244

Pièce ou Local	Façades Est (BAT B - Extérieur - Bureau)
Composant de la construction	Façades lourdes y compris poteaux
Partie du composant	Enduit ciment + peinture (Sous le crépis)
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P245

Pièce ou Local	Façades Est (BAT B - Extérieur - Bureau)
Composant de la construction	Façades lourdes y compris poteaux
Partie du composant	Crépis extérieurs jaune
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/

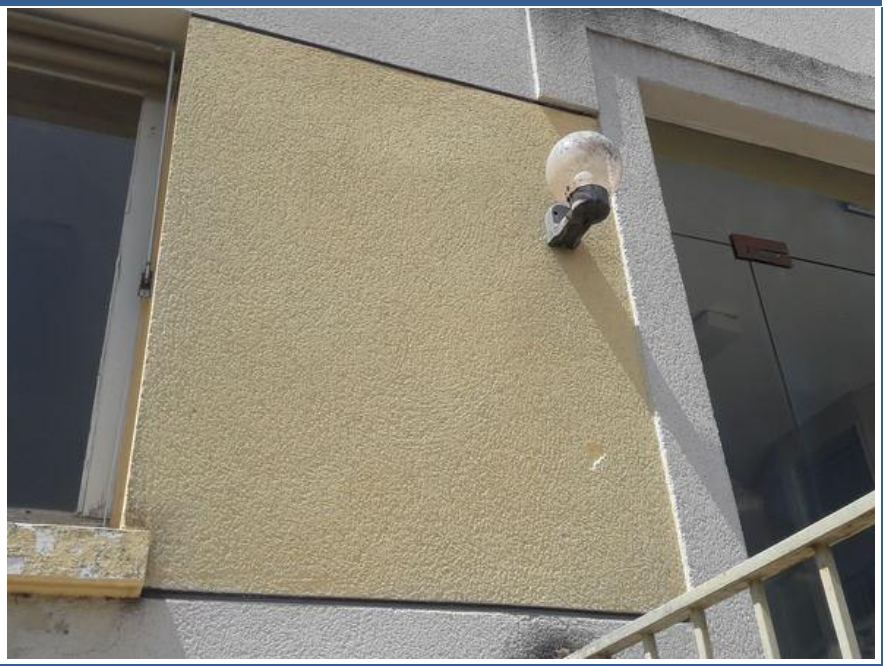

PRELEVEMENT : P246

Pièce ou Local	Façades Est (BAT B - Extérieur - Bureau)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Dalle béton
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P247

Pièce ou Local	Façade Sud (BAT B - Extérieur - Usine)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Enduit ciment sablonneux
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P248

Pièce ou Local	Façade Sud (BAT B - Extérieur - Usine)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Enduits ciment sablonneux + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P249

Pièce ou Local	Façade Sud (BAT B - Extérieur - Usine)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Enduits à base de ciment brut
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P250

Pièce ou Local	Atelier (BAT B - Rdc - Usine)
Composant de la construction	Menuiseries extérieures - Porte métallique
Partie du composant	Joint de mastic de bâti + peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P69

Pièce ou Local	Façade Sud (BAT B - Extérieur - Usine)
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie du composant	Conduit circulaire de ventilation / aération Fibres ciment
Présence d'amiante	**Oui**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P69

Pièce ou Local	Façade Sud (BAT B - Extérieur - Usine)
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie du composant	Conduit circulaire de ventilation / aération Fibres ciment
Présence d'amiante	**Oui**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P251

Pièce ou Local	Façade Sud (BAT B - Extérieur - Usine)
Composant de la construction	Quai de déchargement
Partie du composant	Muret en béton brut
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P252


Pièce ou Local	Façade Sud (BAT B - Extérieur - Usine)
Composant de la construction	Quai de déchargement
Partie du composant	Sol en dalle béton
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P253

Pièce ou Local	Compresseur (BAT B - Rdc - Usine)
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie du composant	Calorifuges Mousse de polyuréthane grise
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/

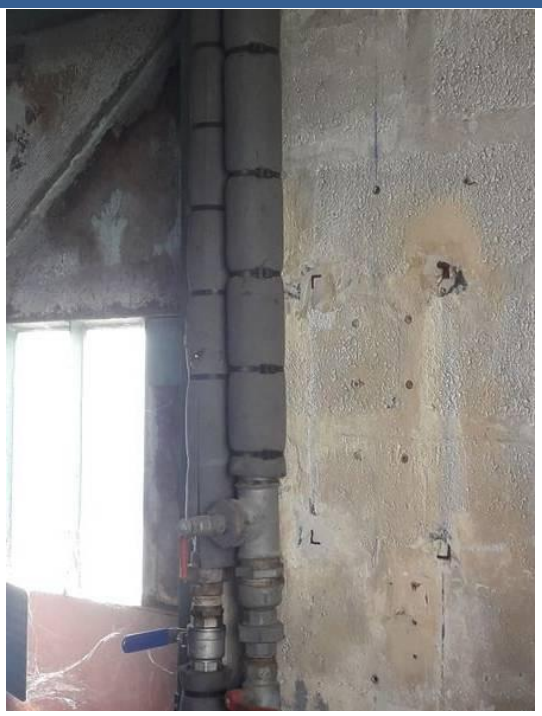

PRELEVEMENT : P254

Pièce ou Local	Stockage (ANNEXE - Batex 1)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Dalle béton brut
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P255

Pièce ou Local	Façades (ANNEXE - Batex 1)
Composant de la construction	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich
Partie du composant	Tôle bac acier Joint d'étanchéité silicone au sol
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P256

Pièce ou Local	Façade Ouest (BAT B - Extérieur - Usine)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Enduit ciment sablonneux (2)
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P257

Pièce ou Local	Toiture 4 (BAT B - Extérieur - Usine)
Composant de la construction	Étanchéité de toiture terrasse
Partie du composant	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés.)
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P258

Pièce ou Local	Toiture 4 (BAT B - Extérieur - Usine)
Composant de la construction	Étanchéité de toiture terrasse
Partie du composant	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés.)
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P259

Pièce ou Local	Toiture 4 (BAT B - Extérieur - Usine)
Composant de la construction	Façades lourdes y compris poteaux
Partie du composant	Enduit d'étanchéité à base de ciment
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P260

Pièce ou Local	Stockage (ANNEXE - Tonneau américain 1)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Dalle béton
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P261

Pièce ou Local	Façade Nord (BAT B - Extérieur - Usine)
Composant de la construction	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich
Partie du composant	Plaque ondulée en fibre ciment
Présence d'amiante	**Oui**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P262

Pièce ou Local	Toiture 3 (BAT B - Extérieur - Usine)
Composant de la construction	Plaques ondulées et planes
Partie du composant	Plaques en fibres-ciment
Présence d'amiante	**Oui**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P263

Pièce ou Local	Toiture 3 (BAT B - Extérieur - Usine)
Composant de la construction	Éléments associés à la toiture
Partie du composant	Éléments complémentaires de toiture : rives Fibres ciment
Présence d'amiante	**Oui**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P264

Pièce ou Local	Façade Nord (BAT B - Extérieur - Usine)
Composant de la construction	Façades lourdes y compris poteaux
Partie du composant	Enduit ciment sablonneux
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P265

Pièce ou Local	Toiture 2 (BAT B - Extérieur - Usine)
Composant de la construction	Étanchéité de toiture terrasse
Partie du composant	Parties planes : revêtements bitumineux fibreux (bandes, lés.)
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P266

Pièce ou Local	Toiture 2 (BAT B - Extérieur - Usine)
Composant de la construction	Étanchéité de toiture terrasse
Partie du composant	Parties planes : isolation laine minérale jaune
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P267

Pièce ou Local	Toiture 2 (BAT B - Extérieur - Usine)
Composant de la construction	Étanchéité de toiture terrasse
Partie du composant	Parties planes : Sous couche de revêtements bitumineux (bandes, lés.)
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P268

Pièce ou Local	Toiture 2 (BAT B - Extérieur - Usine)
Composant de la construction	Étanchéité de toiture terrasse
Partie du composant	Parties planes : Enduit ciment
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/




PRELEVEMENT : P269

Pièce ou Local	Toiture 2 (BAT B - Extérieur - Usine)
Composant de la construction	Étanchéité de toiture terrasse
Partie du composant	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés.) + aluminium
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P270

Pièce ou Local	Toiture 1 (BAT B - Extérieur - Usine)
Composant de la construction	Plaques ondulées et planes
Partie du composant	Plaques en fibres-ciment
Présence d'amiante	**Oui**
Plan N°	/

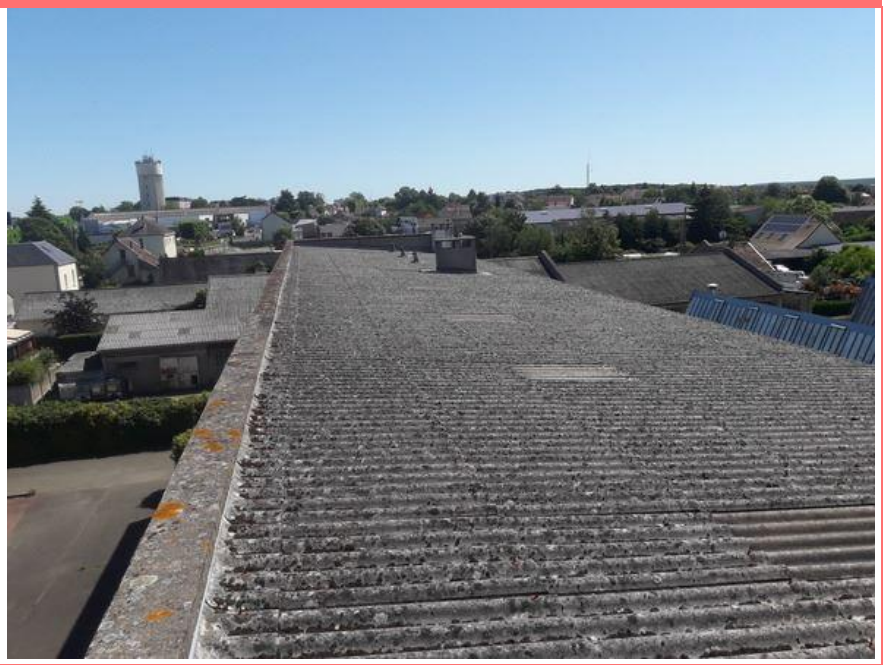

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P271

Pièce ou Local	Toiture 1 (BAT B - Extérieur - Usine)
Composant de la construction	Éléments associés à la toiture
Partie du composant	Solins Fibres ciment
Présence d'amiante	**Oui**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P272

Pièce ou Local	Toiture 1 (BAT B - Extérieur - Usine)
Composant de la construction	Éléments associés à la toiture
Partie du composant	Éléments complémentaires de toiture : mitres / mitrons Fibres ciment
Présence d'amiante	**Oui**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P273

Pièce ou Local	Toiture 3 (BAT B - Extérieur - Usine)
Composant de la construction	Éléments associés à la toiture
Partie du composant	Éléments complémentaires de toiture : Caisson de ventilation Fibres ciment
Présence d'amiante	**Oui**
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P271

Pièce ou Local	Toiture 3 (BAT B - Extérieur - Usine)
Composant de la construction	Éléments associés à la toiture
Partie du composant	Solins Fibres ciment
Présence d'amiante	**Oui**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P271

Pièce ou Local	Toiture 3 (BAT B - Extérieur - Usine)
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie du composant	Conduit circulaire de ventilation / aération Fibres ciment
Présence d'amiante	**Oui**
Plan N°	/



MATERIAU RECONNU VISUELLEMENT

Pièce ou Local	Archives (BAT A - Sous sol)
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie du composant	Calorifuges Mousse de polyuréthane 1
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

MATERIAU RECONNU VISUELLEMENT

Pièce ou Local	Archives (BAT A - Sous sol)
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie du composant	Calorifuges Mousse de polyuréthane 2
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



MATERIAU RECONNU VISUELLEMENT

Pièce ou Local	Archives (BAT A - Sous sol)
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie du composant	Calorifuges Mousse de polyuréthane 3
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

MATERIAU RECONNU VISUELLEMENT

Pièce ou Local	Archives (BAT A - Sous sol)
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie du composant	Calorifuges Mousse de polyuréthane 4
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



MATERIAU RECONNU VISUELLEMENT

Pièce ou Local	Stock Demo (BAT A - Sous sol)
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie du composant	Calorifuges Mousse de polyuréthane 1
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

MATERIAU RECONNU VISUELLEMENT

Pièce ou Local	Stock Demo (BAT A - Sous sol)
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie du composant	Calorifuges Mousse de polyuréthane 2
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



MATERIAU RECONNU VISUELLEMENT

Pièce ou Local	Chaufferie (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie du composant	Calorifuges Mousse de polyuréthane noir petit diamètre
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

MATERIAU RECONNU VISUELLEMENT

Pièce ou Local	Chaufferie (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie du composant	Calorifuges Mousse de polyuréthane noir petit diamètre (2)
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



MATERIAU RECONNU VISUELLEMENT

Pièce ou Local	Chaufferie (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie du composant	Calorifuges Mousse de polyuréthane noir grand diamètre
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE


MATERIAU RECONNU VISUELLEMENT

Pièce ou Local	Atelier SADARS - Gaine de ventilation (BAT B - Sous sol)
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie du composant	Conduit de ventilation / aération PVC
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/



MATERIAU RECONNU VISUELLEMENT

Pièce ou Local	Lavabo (BAT B - Sous sol - Sanitaire Dame)
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie du composant	Conduits / manchons (Eau pluviale) PVC
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	/

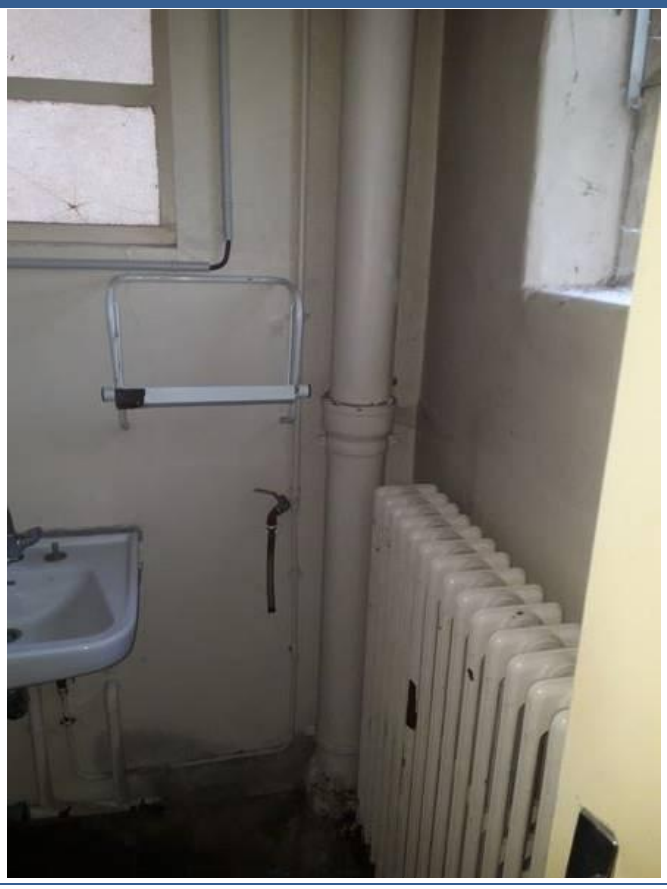

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

MATERIAU RECONNU VISUELLEMENT

Pièce ou Local	Lavabo (BAT B - Sous sol - Sanitaire Dame)
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie du composant	Conduits / manchons (Eau pluviale) Fonte
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	**/**



CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

ANNEXE 4 - PROCES VERBAUX DU LABORATOIRE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Annule et remplace le rapport édité le 03/07/2021 à 12:48 qui doit être détruit.
L'emploi de la ou des version(s) précédente(s) ou de leur reproduction engage la seule responsabilité du client.

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

La lettre 'M' indique les échantillons dont les informations ont été modifiées depuis la version précédente du rapport.

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-001 **Référence échantillon client :** P0001 - Dalle béton **Localisation :** Stock Salon + Garage Auto (BAT A - Sous sol) / Revêtements de sols							
# Dalle béton	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-002 **Référence échantillon client :** P0002 - Enduit à base de ciment **Localisation :** Stock Salon + Garage Auto (BAT A - Sous sol) / Façades lourdes y compris poteaux							
# Enduit, Ciment	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-003 **Référence échantillon client :** P0003 - Joint de pose de parpaing à base de ciment **Localisation :** Stock Salon + Garage Auto (BAT A - Sous sol) / Façades lourdes y compris poteaux							
# Joint, Ciment	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-004 **Référence échantillon client :** P0004 - Flocages gris claire **Localisation :** Stock Salon + Garage Auto (BAT A - Sous sol) / Plafonds							
# Matériau non compact	# Matériau granuleux, Matériau synthétique, Fibres de verre	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-005 **Référence échantillon client :** P0005 - Joints de mastic d'étanchéité **Localisation :** Stock Salon + Garage Auto (BAT A - Sous sol) / Menuiseries extérieures - Porte de garage							
# Joint, Souple, Blanc(he)	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-006 **Référence échantillon client :** P0006 - Joint de mastic gris de bâtis **Localisation :** Stock Demo (BAT A - Sous sol) / Menuiseries extérieures - Fenêtre alu							
# Joint, Souple, Gris(e)	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-007 **Référence échantillon client :** P0007 - Joint mousse jaune de bâtis **Localisation :** Stock Demo (BAT A - Sous sol) / Menuiseries extérieures - Fenêtre alu							
# Mousse	# Matériau synthétique	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-008 **Référence échantillon client :** P0008 - Joints caoutchouc noir de vitrage **Localisation :** Stock Demo (BAT A - Sous sol) / Menuiseries extérieures - Fenêtre alu							
# Joint, Souple, Noir(e)	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-009 **Référence échantillon client :** P0009 - Colles de carrelage 30*30 marron **Localisation :** Circulation (BAT A - Rdc) / Revêtements de sols							
# Colle de faïence/carrelage	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-010 **Référence échantillon client :** P0010 - Dalle béton **Localisation :** Circulation (BAT A - Rdc) / Revêtements de sols							
# Dalle béton	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-011 **Référence échantillon client :** P0011 - Colles Faïence 10*30 marron **Localisation :** Circulation (BAT A - Rdc) / Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres							
# Colle de faïence/carrelage	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-012 **Référence échantillon client :** P0012 - Colles de carrelage 30*30 beige **Localisation :** Cage d'escalier (BAT A - Rdc) / Revêtements de sols							
# Colle de faïence/carrelage	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-013 **Référence échantillon client :** P0013 - Colles Plinthe 10*30 beige **Localisation :** Cage d'escalier (BAT A - Rdc) / Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres							
# Colle de faïence/carrelage	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-014 **Référence échantillon client :** P0014 - Enduit maigre + peinture pailletée **Localisation :** Circulation (BAT A - Rdc) / Façades lourdes y compris poteaux							
# Enduit, Ciment, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Enduit, Ciment, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-015 **Référence échantillon client :** P0015 - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + revêtement **Localisation :** Salle de réunion (BAT A - Rdc) / Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)							
# Plâtre	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture souple, Enduit, Indissociables	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Carton	# Matériau granuleux, Fibres de papier	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-016 **Référence échantillon client :** P0016 - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + revêtement en zone de bande de lissage **Localisation :** Salle de réunion (BAT A - Rdc) / Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)							
# Plâtre	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture souple, Enduit, Indissociables	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Carton	# Matériau granuleux, Fibres de papier	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-017 **Référence échantillon client :** P0017 - Joints caoutchouc de vitrage **Localisation :** SAS (BAT A - Rdc) / Menuiseries extérieures - Porte alu							
# Joint, Souple, Noir(e)	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-018 **Référence échantillon client :** P0018 - Joints caoutchouc d'étanchéité **Localisation :** SAS (BAT A - Rdc) / Menuiseries extérieures - Porte alu							
# Joint, Souple, Noir(e)	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-019 **Référence échantillon client :** P0019 - Joints silicone de bâti blanc **Localisation :** SAS (BAT A - Rdc) / Menuiseries extérieures - Porte alu							
# Joint, Souple, Blanc(he)	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-020 **Référence échantillon client :** P0020 - Dalles de sol semi rigide 50*50 marbrée marron + colle + ragréage **Localisation :** Salle de réunion (BAT A - Rdc) / Revêtements de sols							
# Plaque souple, Marron	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Colle jaune	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-021 **Référence échantillon client :** P0021 - Ragréage rose **Localisation :** Salle de réunion (BAT A - Rdc) / Revêtements de sols							
# Ragréage rose	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-022 **Référence échantillon client :** P0022 - Isolant laine minérale **Localisation :** Salle de réunion (BAT A - Rdc) / Gaines et coffres verticaux							
# Laine de verre	# Matériau synthétique, Fibres de verre	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-023 **Référence échantillon client :** P0023 - Colle de moquette + ragréage rose **Localisation :** Direction Général (BAT A - Rdc) / Revêtements de sols							
# Colle jaune, Ragréage rose, Indissociables	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	asalek	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Ragréage rose	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	asalek	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-024 **Référence échantillon client :** P0024 - Moquette verte + colle **Localisation :** Direction Général (BAT A - Rdc) / Revêtements de sols							
# Colle jaune	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	asalek	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Moquette verte	# Matériau synthétique, Fibres synthétiques	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-025 **Référence échantillon client :** P0025 - Panneaux et plaques suspendues blanc 60*60 laine minérale jaune **Localisation :** Direction Général (BAT A - Rdc) / Faux plafonds							
# Enduit, Laine de verre, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	yqin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Laine de verre	# Matériau synthétique, Fibres de verre	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-026 **Référence échantillon client :** P0026 - Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond Laine minérale jaune **Localisation :** Direction Général (BAT A - Rdc) / Faux plafonds							
# Laine de verre	# Matériau synthétique, Fibres de verre	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-027 **Référence échantillon client :** P0027 - Pare vapeur avec enduit bitumineux **Localisation :** Direction Général (BAT A - Rdc) / Faux plafonds **Observation(s) :**							
# Colle, Papier Noir, Indissociables	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	yqin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Papier Noir	# Matériau granuleux, Fibres de papier	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-028 **Référence échantillon client :** P0028 - Colles ponctuelle Plinthe bois **Localisation :** Direction Général (BAT A - Rdc) / Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres							
# Colle jaune	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	yqin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Colle, Dur, Blanc(he)	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	yqin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-029 **Référence échantillon client :** P0029 - Joints d'étanchéité en caoutchouc **Localisation :** Direction Général (BAT A - Rdc) / Menuiseries extérieures - fenêtre alu							
# Joint, Souple, Noir(e)	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	yqin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-030 **Référence échantillon client :** P0030 - Joints d'étanchéité en caoutchouc noir **Localisation :** Direction Général (BAT A - Rdc) / Menuiseries intérieures - Porte bois							
# Joint, Souple, Noir(e)	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	yqin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-031 **Référence échantillon client :** P0031 - Moquette grise + colle **Localisation :** Bureau (BAT A - Rdc) / Revêtements de sols							
# Colle jaune	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	yqin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Moquette	# Matériau synthétique, Fibres synthétiques	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-032 **Référence échantillon client :** P0032 - Panneaux et plaques suspendues blanc 60*60 moucheté **Localisation :** Bureau (BAT A - Rdc) / Faux plafonds							
# Enduit, Plaque semi dure, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	yqin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Plaque semi dure	# Matériau granuleux, Matériau synthétique, Fibres de papier, Fibres de verre	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-033 **Référence échantillon client :** P0033 - Colle de moquette + ragréage gris **Localisation :** Bureau (BAT A - Rdc) / Revêtements de sols							
# Colle jaune, Ragréage rose, Indissociables	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	yqin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Ragréage	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	yqin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-034 **Référence échantillon client :** P0034 - Colles de carrelage 20*20 beige claire marbrée + ragréage **Localisation :** Lavabo (BAT A - Rdc) / Revêtements de sols							
# Colle de faïence/carrelage, Ragréage, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	yqin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-035 **Référence échantillon client :** P0035 - Colles Plinthe 10*20 beige claire marbrée **Localisation :** Lavabo (BAT A - Rdc) / Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres							
# Colle de faïence/carrelage	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	yqin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-036 **Référence échantillon client :** P0036 - Colles Faïence 20*20 blanc marbrée **Localisation :** Wc 2 (BAT A - Rdc) / Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres							
# Colle de faïence/carrelage	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	yqin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-037 **Référence échantillon client :** P0037 - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + peinture **Localisation :** Lavabo (BAT A - Rdc) / Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)							
# Enduit, Plâtre	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	yqin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Enduit, Carton, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Carton	# Matériau granuleux, Fibres de papier	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-038 **Référence échantillon client :** P0038 - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + peinture en zone de bande de lissage **Localisation :** Lavabo (BAT A - Rdc) / Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)							
# Enduit, Plâtre	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Enduit, Carton, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Carton	# Matériau granuleux, Fibres de papier	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-039 **Référence échantillon client :** P0039 - Joint d'étanchéité en silicone **Localisation :** Lavabo (BAT A - Rdc) / Equipement sanitaire							
# Joint, Souple, Blanc(he)	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-040 **Référence échantillon client :** P0040 - Moquette grise à motif + colle + ragréage **Localisation :** Salle de visite (BAT A - 2ème étage) / Revêtements de sols							
# Colle jaune, Ragréage rose, Indissociables	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Ragréage	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Moquette	# Matériau synthétique, Fibres synthétiques	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-041 **Référence échantillon client :** P0041 - Dalle béton **Localisation :** Salle de visite (BAT A - 2ème étage) / Revêtements de sols							
# Dalle béton	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-042 **Référence échantillon client :** P0042 - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + peinture **Localisation :** Salle de visite (BAT A - 2ème étage) / Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)							
# Enduit, Plâtre	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Enduit, Carton, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Carton	# Matériau granuleux, Fibres de papier	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-043 **Référence échantillon client :** P0043 - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + peinture en zone de bande de lissage **Localisation :** Salle de visite (BAT A - 2ème étage) / Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)							
# Enduit, Plâtre	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Enduit, Carton, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Carton	# Matériau granuleux, Fibres de papier	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

R-PRR-FOR-1-12

11/65

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-044 **Référence échantillon client :** P0044 - Panneaux et plaques suspendues blanc moucheté 60*60 **Localisation :** Salle de visite (BAT A - 2ème étage) / Faux plafonds							
# Plaque semi dure, Enduit, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Plaque semi dure	# Matériau granuleux, Matériau synthétique, Fibres de papier, Fibres de verre	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-045 **Référence échantillon client :** P0045 - Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond Laine minérale **Localisation :** Salle de visite (BAT A - 2ème étage) / Faux plafonds							
# Laine de verre	# Matériau synthétique, Fibres de verre	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-046 **Référence échantillon client :** P0046 - Pare vapeur sans enduit bitumineux **Localisation :** Salle de visite (BAT A - 2ème étage) / Faux plafonds							
# Colle, Papier Marron, Indissociables	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Papier Marron	# Matériau granuleux, Fibres de papier	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-047 **Référence échantillon client :** P0047 - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Bois + peinture **Localisation :** Salle de visite (BAT A - 2ème étage) / Gaine d'accès skydome							
# Peinture sur bois, Enduit, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Enduit, Peinture sur bois, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Bois	# Matériau granuleux, Fibres de papier	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-048 **Référence échantillon client :** P0048 - Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés.) **Localisation :** Toiture (BAT A - Extérieur) / Étanchéité de toiture terrasse							
# Matériau bitumineux, Matériau dur, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-049 **Référence échantillon client :** P0049 - Parties planes : Isolant en laine minérale **Localisation :** Toiture (BAT A - Extérieur) / Étanchéité de toiture terrasse							
# Laine de verre	# Matériau synthétique, Fibres de verre	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-050 **Référence échantillon client :** P0050 - Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés.) **Localisation :** Toiture (BAT A - Extérieur) / Étanchéité de toiture terrasse							
# Matériau bitumineux	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-051 **Référence échantillon client :** P0051 - Plaque semi rigide noir sous équipement **Localisation :** Toiture (BAT A - Extérieur) / Equipement de ventilation							
# Plaque souple, Noir(e)	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-052 **Référence échantillon client :** P0052 - Colle + Isolants intérieurs en polystyrène **Localisation :** Salle de visite (BAT A - 2ème étage) / Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)							
# Colle dure, Polystyrène, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Polystyrène	# Matériau synthétique	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-053 **Référence échantillon client :** P0053 - Colles Plinthe 10*10 beige claire marbrée (2) **Localisation :** Wc 2 (BAT A - 1er étage) / Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres							
# Colle de faïence/carrelage	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-054 **Référence échantillon client :** P0054 - Colles Faïence 20*20 blanc marbrée (2) **Localisation :** Wc 2 (BAT A - 1er étage) / Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres							
# Colle de faïence/carrelage	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-055 **Référence échantillon client :** P0055 - Colles Plinthe beige 10*30 (2) **Localisation :** Circulation (BAT A - 1er étage) / Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres							
# Colle de faïence, Blanc(he)	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-056 **Référence échantillon client :** P0056 - Enduit maigre + peinture **Localisation :** Cage d'escalier (BAT A - Rdc) / Plafonds							
# Enduit, Plâtre, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Enduit, Plâtre, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-057 **Référence échantillon client :** P0057 - Colles de carrelage gris 40*40 + ragréage **Localisation :** Escalier (BAT A - Extérieur) / Revêtements de sols							
# Colle de faïence/carrelage	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-058 **Référence échantillon client :** P0058 - Ragréage **Localisation :** Escalier (BAT A - Extérieur) / Revêtements de sols							
# Ragréage	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-059 **Référence échantillon client :** P0059 - Crépis extérieurs blanc **Localisation :** Façades (BAT A - Extérieur) / Façades lourdes y compris poteaux							
# Crépis , Blanc(he)	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-060 **Référence échantillon client :** P0060 - Crépis extérieurs jaune **Localisation :** Façades (BAT A - Extérieur) / Façades lourdes y compris poteaux							
# Crépis , Jaune	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-061 **Référence échantillon client :** P0061 - Crépis extérieurs blanc (2) **Localisation :** Façades (BAT A - Extérieur) / Façades lourdes y compris poteaux							
# Crépis , Blanc(he)	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-062 **Référence échantillon client :** P0062 - Crépis extérieurs jaune (2) **Localisation :** Façades (BAT A - Extérieur) / Façades lourdes y compris poteaux							
# Crépis , Jaune	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

R-PRR-FOR-1-12

15/65

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-063 **Référence échantillon client :** P0063 - Enduit maigre + peinture **Localisation :** Façades (BAT A - Extérieur) / Façades lourdes y compris poteaux							
# Enduit Ciment	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Enduit Ciment, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-064 **Référence échantillon client :** P0064 - Dalle béton + peinture **Localisation :** Chaufferie (BAT B - Sous sol) / Revêtements de sols							
# Dalle béton , Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Dalle béton , Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-065 **Référence échantillon client :** P0065 - Crépis + peinture **Localisation :** Chaufferie (BAT B - Sous sol) / Façades lourdes y compris poteaux							
# Crépis , Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Crépis , Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-066 **Référence échantillon client :** P0066 - Calorifuges Mousse de polyuréthane grise **Localisation :** Chaufferie (BAT B - Sous sol) / Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)							
# Colle, Mousse, Indissociables	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Mousse	# Matériau synthétique	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-067 **Référence échantillon client :** P0067 - Enduit de rebouchage à base de plâtre **Localisation :** Chaufferie (BAT B - Sous sol) / Façades lourdes y compris poteaux							
# Enduit Plâtre	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-068 **Référence échantillon client :** P0068 - Enduit de pose et d'étanchéité à base de plâtre **Localisation :** Chaufferie (BAT B - Sous sol) / Grille de ventilation							
# Enduit Plâtre	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-069 **Référence échantillon client :** P0069 - Conduit rectangulaire de ventilation / aération Fibres ciment **Localisation :** Chaufferie (BAT B - Sous sol) / Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)							
# Plaque dure fibreuse	# Matériau granuleux	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Présence d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-070 **Référence échantillon client :** P0070 - Plaque de plâtre **Localisation :** Chaufferie (BAT B - Sous sol) / Plafonds (Coffrage de protection)							
# Plaque plâtre	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Carton	# Matériau granuleux, Fibres de papier	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-071 **Référence échantillon client :** P0071 - Plaque de plâtre en zone de bande de lissage **Localisation :** Chaufferie (BAT B - Sous sol) / Plafonds (Coffrage de protection)							
# Plaque Plâtre	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Carton	# Matériau granuleux, Fibres de papier	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-072 **Référence échantillon client :** P0072 - Béton + peinture **Localisation :** Chaufferie (BAT B - Sous sol) / Plafonds (poutrelle)							
# Béton	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Béton, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-073 **Référence échantillon client :** P0073 - Joints de mastic de vitrage **Localisation :** Chaufferie (BAT B - Sous sol) / Menuiseries extérieures - fenêtre métallique							
# Joint	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-074 **Référence échantillon client :** P0074 - Enduit de pose de menuiserie à base de ciment **Localisation :** Chaufferie (BAT B - Sous sol) / Menuiseries extérieures - fenêtre métallique							
# Enduit Ciment	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-075 **Référence échantillon client :** P0075 - Joints de mastic de vitrage **Localisation :** Chaufferie (BAT B - Sous sol) / Menuiseries intérieures - Porte métallique							
# Joint	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-076 **Référence échantillon client :** P0076 - Enduit maigre + peinture **Localisation :** Vestiaire 1 (BAT B - Sous sol) / Façades lourdes y compris poteaux							
# Enduit Ciment, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Enduit Ciment, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-077 **Référence échantillon client :** P0077 - Enduit à base de plâtre + peinture **Localisation :** Vestiaire 1 (BAT B - Sous sol) / Façades lourdes y compris poteaux							
# Plâtre, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Plâtre, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-078 **Référence échantillon client :** P0078 - Enduits à base de plâtre + peinture **Localisation :** Vestiaire 1 (BAT B - Sous sol) / Plafonds							
# Plâtre, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Plâtre, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-079 **Référence échantillon client :** P0079 - Joints de mastic de vitrage **Localisation :** Vestiaire 1 (BAT B - Sous sol) / Menuiseries extérieures - Fenêtre bois							
# Joint	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-080 **Référence échantillon client :** P0080 - Enduit de pose de menuiserie à base de ciment **Localisation :** Vestiaire 1 (BAT B - Sous sol) / Menuiseries extérieures - Fenêtre bois							
# Enduit Ciment	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-081 **Référence échantillon client :** P0081 - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) brut **Localisation :** Vestiaire 2 (BAT B - Sous sol) / Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)							
# Plaque plâtre	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	lleguern	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-082 **Référence échantillon client :** P0082 - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) brut en zone de bande de lissage **Localisation :** Vestiaire 2 (BAT B - Sous sol) / Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)							
# Plaque plâtre	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	lleguern	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-083 **Référence échantillon client :** P0083 - Enduits à base de plâtre + peinture **Localisation :** Vestiaire 3 (BAT B - Sous sol) / Poutres et charpentes							
# Enduit, Plâtre, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	lleguern	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Enduit, Plâtre, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	lleguern	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-084 **Référence échantillon client :** P0084 - Conduit circulaire de ventilation / aération Fibres ciment **Localisation :** Wc 1 (BAT B - Sous sol) / Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)							
# Plaque dure fibreuse	# Matériau granuleux	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Présence d'amiante de type Chrysotile

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-085 **Référence échantillon client :** P0085 - Enduits à base de plâtre + peinture **Localisation :** Wc 1 (BAT B - Sous sol) / Murs et cloisons maçonnés							
# Enduit, Plâtre, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	lleguern	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Enduit, Plâtre, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	lleguern	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-086 **Référence échantillon client :** P0086 - Enduits à base de ciment + peinture **Localisation :** Wc 1 (BAT B - Sous sol) / Murs et cloisons maçonnés							
# Enduit, Ciment, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	lleguern	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Enduit, Ciment, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	lleguern	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-087 **Référence échantillon client :** P0087 - Colles de carrelage 5*5 beige moucheté + ragréage **Localisation :** Wc 1 (BAT B - Sous sol) / Revêtements de sols							
# Colle de faïence/carrelage, Ragréage, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	lleguern	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-088 **Référence échantillon client :** P0088 - Colles Plinthe beige moucheté 5*5 **Localisation :** Wc 1 (BAT B - Sous sol) / Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres							
# Colle de faïence/carrelage	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-089 **Référence échantillon client :** P0089 - Enduits à base de plâtre + peinture **Localisation :** Wc 1 (BAT B - Sous sol) / Plafonds							
# Enduit, Plâtre, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Enduit, Plâtre, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-090 **Référence échantillon client :** P0090 - Enduits à base de plâtre + peinture **Localisation :** Wc 1 (BAT B - Sous sol) / Gaines et coffres horizontaux							
# Enduit, Plâtre, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Enduit, Plâtre, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-091 **Référence échantillon client :** P0091 - Ragréage **Localisation :** Wc 1 (BAT B - Sous sol) / Revêtements de sols							
# Ragréage	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-092 **Référence échantillon client :** P0092 - Enduit de rebouchage à base de plâtre **Localisation :** Wc 1 (BAT B - Sous sol) / Gaines et coffres horizontaux							
# Enduit, Plâtre	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-093 **Référence échantillon client :** P0093 - Joints de mastic de vitrage **Localisation :** Vestiaire 2 (BAT B - Sous sol) / Menuiseries intérieures - fenêtre bois							
# Joint	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-094 **Référence échantillon client :** P0094 - Colles grises Faïence 10*10 blanche **Localisation :** Douche 1 (BAT B - Sous sol) / Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres							
# Colle de faïence/carrelage	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-095 **Référence échantillon client :** P0095 - Colles grises Faïence 10*10 blanche **Localisation :** Réfectoire (BAT B - Sous sol) / Plan de travail							
# Colle de faïence/carrelage	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-096 **Référence échantillon client :** P0096 - Colles de carrelage gris moucheté 5*5 + ragréage **Localisation :** Réfectoire (BAT B - Sous sol) / Revêtements de sols							
# Colle, Dur, Ragréage, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-097 **Référence échantillon client :** P0097 - Ragréage **Localisation :** Réfectoire (BAT B - Sous sol) / Revêtements de sols							
# Ragréage	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-098 **Référence échantillon client :** P0098 - Colles grises Plinthe 10*10 mouchetée **Localisation :** Réfectoire (BAT B - Sous sol) / Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres							
# Colle de faïence/carrelage	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-099 **Référence échantillon client :** P0099 - Panneaux et plaques suspendues blancs 60*60 moucheté **Localisation :** Réfectoire (BAT B - Sous sol) / Faux plafonds							
# Plaque semi dure, Enduit, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Plaque semi dure	# Matériau granuleux, Matériau synthétique, Fibres de papier, Fibres de verre	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-100 **Référence échantillon client :** P0100 - Colles de carrelage 10*10 moucheté + ragréage **Localisation :** Lavabo (BAT B - Sous sol) / Revêtements de sols (sur les marches)							
# Colle de faïence/carrelage, Ragréage, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-101 **Référence échantillon client :** P0101 - Colles blanche Plinthe grise mouchetée 10*10 **Localisation :** Lavabo (BAT B - Sous sol) / Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres							
# Colle, Dur	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	aharb	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-102 **Référence échantillon client :** P0102 - Conduits / manchons (Eau usée / Eau vanne) Terre cuite **Localisation :** Wc 2 (BAT B - Sous sol) / Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)							
# Matériau dur	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	aharb	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-103 **Référence échantillon client :** P0103 - Colles de carrelage mozaïque + ragréage **Localisation :** Wc 2 (BAT B - Sous sol) / Revêtements de sols							
# Colle de faïence/carrelage	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	aharb	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-104 **Référence échantillon client :** P0104 - Dalle béton **Localisation :** Garage vélo (BAT B - Sous sol) / Revêtements de sols							
# Dalle béton	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	aharb	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-105 **Référence échantillon client :** P0105 - Crépis + peinture **Localisation :** Garage vélo (BAT B - Sous sol) / Façades lourdes y compris poteaux							
# Crépis , Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	aharb	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Crépis , Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	aharb	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-106 **Référence échantillon client :** P0106 - Enduit maigre + peinture **Localisation :** Garage vélo (BAT B - Sous sol) / Façades lourdes y compris poteaux							
# Enduit, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	aharb	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Enduit, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	aharb	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-107 **Référence échantillon client :** P0107 - Enduit de rebouchage à base de plâtre **Localisation :** Garage vélo (BAT B - Sous sol) / Façades lourdes y compris poteaux							
# Enduit Plâtre	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	aharb	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-108 **Référence échantillon client :** P0108 - Béton + peinture **Localisation :** Garage vélo (BAT B - Sous sol) / Plafonds (Poutrelle)							
# Béton	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	aharb	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Béton, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	aharb	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-109 **Référence échantillon client :** P0109 - Joints de mastic de vitrage + peinture **Localisation :** Garage vélo (BAT B - Sous sol) / Menuiseries intérieures - fenêtre bois							
# Joint, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	aharb	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Joint, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	aharb	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-110 **Référence échantillon client :** P0110 - Joint périphérique d'étanchéité à base de plâtre **Localisation :** Garage vélo (BAT B - Sous sol) / Revêtements de sols - trappe de visite en dalle béton							
# Enduit Plâtre	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	aharb	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-111 **Référence échantillon client :** P0111 - Dalle béton + peinture **Localisation :** Lavabo (BAT B - Sous sol - Sanitaire Dame) / Revêtements de sols							
# Dalle béton, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	aharb	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Dalle béton, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	aharb	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-112 **Référence échantillon client :** P0112 - Joint périphérique **Localisation :** Lavabo (BAT B - Sous sol - Sanitaire Dame) / Sol - Trappe de visite dalle béton							
# Joint dur	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	aharb	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-113 **Référence échantillon client :** P0113 - Enduit maigre + peinture **Localisation :** Lavabo (BAT B - Sous sol - Sanitaire Dame) / Façades lourdes y compris poteaux							
# Enduit, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	aharb	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Enduit, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	aharb	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-114 **Référence échantillon client :** P0114 - Enduit maigre gris + peinture + béton **Localisation :** Lavabo (BAT B - Sous sol - Sanitaire Dame) / Façades lourdes y compris poteaux							
# Enduit, Béton, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	aharb	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Enduit, Béton, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	aharb	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-115 **Référence échantillon client :** P0115 - Enduits à base de plâtre + peinture **Localisation :** Lavabo (BAT B - Sous sol - Sanitaire Dame) / Plafonds							
# Enduit, Plâtre, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	aharb	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Enduit, Plâtre, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	aharb	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-116 **Référence échantillon client :** P0116 - Joint d'étanchéité silicone **Localisation :** Lavabo (BAT B - Sous sol - Sanitaire Dame) / Equipement sanitaire							
# Joint, Souple	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	aharb	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-117 **Référence échantillon client :** P0117 - Joints de mastic de vitrage + peinture **Localisation :** Entrée Usine (BAT B - Rdc - Usine) / Menuiseries extérieures - Porte métallique							
# Joint, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Joint, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-118 **Référence échantillon client :** P0118 - Revêtements de sols souple gris marbrée **Localisation :** Salle d'attente (BAT B - Rdc - Usine - Infirmerie) / Revêtements de sols							
# Plaque souple	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-119 **Référence échantillon client :** P0119 - Ragréage **Localisation :** Salle d'attente (BAT B - Rdc - Usine - Infirmerie) / Revêtements de sols							
# Ragréage	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-120 **Référence échantillon client :** P0120 - Revêtement fibreux marron **Localisation :** Salle d'attente (BAT B - Rdc - Usine - Infirmerie) / Revêtements de sols							
# Matériau fibreux	# Matériau granuleux, Fibres de bois	#2	N/A	#1	# MOLP	mmohammadi	N/A

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-121 **Référence échantillon client :** P0121 - Enduits à base de plâtre + peinture **Localisation :** Salle d'attente (BAT B - Rdc - Usine - Infirmerie) / Murs et cloisons maçonnés							
# Enduit, Plâtre, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Enduit, Plâtre, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-122 **Référence échantillon client :** P0122 - Enduits à base de plâtre + peinture **Localisation :** Salle d'attente (BAT B - Rdc - Usine - Infirmerie) / Plafonds							
# Enduit, Plâtre, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Enduit, Plâtre, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-123 **Référence échantillon client :** P0123 - Joints de mastic de vitrage (2) **Localisation :** Salle d'attente (BAT B - Rdc - Usine - Infirmerie) / Menuiseries extérieures - fenêtre métallique							
# Joint	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-124 **Référence échantillon client :** P0124 - Colles blanche Faïence 10*10 blanche **Localisation :** Salle d'attente (BAT B - Rdc - Usine - Infirmerie) / Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres							
# Colle de faïence/carrelage	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-125 **Référence échantillon client :** P0125 - Dalle béton peint **Localisation :** Box 1 (BAT B - Rdc - Usine - Ordonnancement) / Revêtements de sols							
# Dalle béton	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Dalle béton, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-126 **Référence échantillon client :** P0126 - Joints De dilatation **Localisation :** Box 1 (BAT B - Rdc - Usine - Ordonnancement) / Revêtements de sols							
# Joint, Dur	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-127 **Référence échantillon client :** P0127 - Isolant minérale **Localisation :** Box 2 (BAT B - Rdc - Usine - Ordonnancement) / Plafonds							
# Laine de verre	# Matériau synthétique, Fibres de verre	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-128 **Référence échantillon client :** P0128 - Colle jaune de l'isolant **Localisation :** Box 2 (BAT B - Rdc - Usine - Ordonnancement) / Plafonds							
# Colle jaune, Laine de verre, Indissociables	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-129 **Référence échantillon client :** P0129 - Plaque de plâtre brut **Localisation :** Box 2 (BAT B - Rdc - Usine - Ordonnancement) / Plafonds							
# Plaque Plâtre	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Carton	# Matériau granuleux, Fibres de papier	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-130 **Référence échantillon client :** P0130 - Joints caoutchouc de vitrage **Localisation :** Box 2 (BAT B - Rdc - Usine - Ordonnancement) / Menuiseries extérieures - Métallique							
# Joint, Souple	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-131 **Référence échantillon client :** P0131 - Enduits à base de plâtre + peinture **Localisation :** Atelier (BAT B - Rdc - Usine) / Murs et cloisons maçonnés							
# Enduit, Plâtre, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Enduit, Plâtre, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-132 **Référence échantillon client :** P0132 - Joints de mastic de vitrage + peinture **Localisation :** Atelier (BAT B - Rdc - Usine) / Menuiseries intérieures - Chassis fixe métallique							
# Joint, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Joint, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-133 **Référence échantillon client :** P0133 - Panneaux et plaques orange laine minérale partie plane **Localisation :** Atelier (BAT B - Rdc - Usine) / Faux plafonds							
# Papier peint , Souple, Orange	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Laine de verre	# Matériau synthétique, Fibres de verre	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-134 **Référence échantillon client :** P0134 - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + peinture **Localisation :** Atelier (BAT B - Rdc - Usine) / Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)							
# Enduit, Plâtre	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Enduit, Carton, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Carton	# Matériau granuleux, Fibres de papier	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-135 **Référence échantillon client :** P0135 - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + peinture en zone de bande de lissage **Localisation :** Atelier (BAT B - Rdc - Usine) / Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)							
# Enduit, Plâtre	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Enduit, Carton, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Carton	# Matériau granuleux, Fibres de papier	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-136 **Référence échantillon client :** P0136 - Colle + Isolants intérieurs polystyrène **Localisation :** Atelier (BAT B - Rdc - Usine) / Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)							
# Colle, Carton, Indissociables	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Polystyrène	# Matériau synthétique	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-137 **Référence échantillon client :** P0137 - Panneaux et plaques blancs laine minérale partie inclinée **Localisation :** Atelier (BAT B - Rdc - Usine) / Faux plafonds							
# Peinture souple, Carton, Indissociables	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Laine de verre	# Matériau synthétique, Fibres de verre	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-138 **Référence échantillon client :** P0138 - Enduit maigre beiges + peinture **Localisation :** Atelier (BAT B - Rdc - Usine) / Façades lourdes y compris poteaux							
# Enduit, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Enduit, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-139 **Référence échantillon client :** P0139 - Dalle béton brut **Localisation :** Quai de livraison (BAT B - Rdc - Usine) / Revêtements de sols							
# Dalle béton	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-140 **Référence échantillon client :** P0140 - Tapis isolant **Localisation :** Local BT (BAT B - Rdc - Usine) / Revêtements de sols							
# Plaque souple, Noir(e)	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-141 **Référence échantillon client :** P0141 - Enduit maigre beige + peinture (2) **Localisation :** Local BT (BAT B - Rdc - Usine) / Façades lourdes y compris poteaux							
# Enduit, Ciment, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Enduit, Ciment, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-142 **Référence échantillon client :** P0142 - Enduit maigre + peinture **Localisation :** Local BT (BAT B - Rdc - Usine) / Plafonds							
# Enduit, Ciment, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Enduit, Ciment, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-143 **Référence échantillon client :** P0143 - Enduit de rebouchage à base de plâtre **Localisation :** Local BT (BAT B - Rdc - Usine) / Façades lourdes y compris poteaux							
# Enduit, Plâtre	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-144 **Référence échantillon client :** P0144 - Dalle béton + peinture **Localisation :** Lavabo (BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Dames 1) / Revêtements de sols							
# Béton	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture bleu, Béton, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-145 **Référence échantillon client :** P0145 - Enduits à base de plâtre + peinture **Localisation :** Lavabo (BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Dames 1) / Murs et cloisons maçonnés							
# Enduit, Plâtre, Peinture bleu, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture bleu, Enduit, Plâtre, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-146 **Référence échantillon client :** P0146 - Enduit maigre + peinture **Localisation :** Lavabo (BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Dames 1) / Murs et cloisons maçonnés							
# Enduit, Plâtre, Peinture bleu, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture bleu, Enduit, Plâtre, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-147 **Référence échantillon client :** P0147 - Enduits à base de plâtre + peinture **Localisation :** Lavabo (BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Dames 1) / Plafonds							
# Enduit, Plâtre, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Enduit, Plâtre, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-148 **Référence échantillon client :** P0148 - Dalle béton + peinture (2) **Localisation :** Outillage (BAT B - Rdc - Usine) / Revêtements de sols							
# Béton, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Béton, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-149 **Référence échantillon client :** P0149 - Joint périphérique d'étanchéité **Localisation :** Outillage (BAT B - Rdc - Usine) / Sol- Trappes de visite dalle béton							
# Joint, Dur	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-150 **Référence échantillon client :** P0150 - Joints De dilatation (2) **Localisation :** Outillage (BAT B - Rdc - Usine) / Revêtements de sols							
# Joint, Dur	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	aharb	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-151 **Référence échantillon client :** P0151 - Peinture + maçonnerie **Localisation :** Outillage (BAT B - Rdc - Usine) / Murs et cloisons maçonnés							
# Béton, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	aharb	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Béton, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	aharb	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-152 **Référence échantillon client :** P0152 - Béton + peinture **Localisation :** Soudure (BAT B - Rdc - Usine) / Plafonds (Poutrelle béton)							
# Béton, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	aharb	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Béton, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	aharb	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-153 **Référence échantillon client :** P0153 - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Bois + peinture **Localisation :** Rectification (BAT B - Rdc - Usine) / Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)							
# Peinture, Enduit, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	aharb	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Enduit, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	aharb	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Plaque Bois	# Matériau granuleux, Fibres de bois	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-154 **Référence échantillon client :** P0154 - Panneaux collés vissés ou cloués Bois + peinture **Localisation :** Rectification (BAT B - Rdc - Usine) / Plafonds							
# Peinture, Enduit, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	aharb	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Enduit, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	aharb	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Plaque Bois	# Matériau granuleux, Fibres de bois	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-155 **Référence échantillon client :** P0155 - Isolants laine minérale posés entre le plafond bois et la toiture **Localisation :** Rectification (BAT B - Rdc - Usine) / Plafonds							
# Laine de verre	# Matériau synthétique, Fibres de verre	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-156 **Référence échantillon client :** P0156 - Plaque ondulée en fibre ciment **Localisation :** Trempe (BAT B - Rdc - Usine) / Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)							
# Plaque dure fibreuse	# Matériau granuleux	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Présence d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-157 **Référence échantillon client :** P0157 - Panneaux collés vissés ou cloués Plaque de plâtre + peinture **Localisation :** Trempe (BAT B - Rdc - Usine) / Plafonds							
# Enduit, Plâtre	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	aharb	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Enduit, Carton, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	aharb	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Carton	# Matériau granuleux, Fibres de papier	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-158 **Référence échantillon client :** P0158 - Panneaux collés vissés ou cloués Plaque de plâtre + peinture en zone de bande de lissage **Localisation :** Trempe (BAT B - Rdc - Usine) / Plafonds							
# Enduit, Plâtre	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	aharb	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Enduit, Carton, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	aharb	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Carton	# Matériau granuleux, Fibres de papier	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-159 **Référence échantillon client :** P0159 - Joints de mastic de vitrage + peinture **Localisation :** Bureau (BAT B - Rdc - Usine) / Menuiseries intérieures - Porte métallique							
# Joint	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	aharb	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Joint, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	aharb	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-160 **Référence échantillon client :** P0160 - Coffrages perdus Fibres ciment **Localisation :** Wc 2 (BAT B - Rdc - Usine - Sanitaire Hommes 3) / Plafonds							
# Plaque dure fibreuse	# Matériau granuleux	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Présence d'amiante de type Chrysotile, Riébeckite-amiante (Crocidolite)
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-161 **Référence échantillon client :** P0161 - Colles de carrelage 5*5 grise moucheté + ragréage **Localisation :** Labo (BAT B - Rdc - Usine) / Revêtements de sols							
# Colle de faïence/carrelage, Ragréage, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	aharb	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-162 **Référence échantillon client :** P0162 - Colles beiges Plinthe 10*10 grise moucheté **Localisation :** Labo (BAT B - Rdc - Usine) / Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres							
# Colle de faïence/carrelage	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	aharb	# Présence d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-163 **Référence échantillon client :** P0163 - Colles blanches Faïence blanche 10*10 (2) **Localisation :** Labo (BAT B - Rdc - Usine) / Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres							
# Colle de faïence/carrelage	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	aharb	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-164 **Référence échantillon client :** P0164 - Colles grises Faïence blanche 10*10 **Localisation :** Labo (BAT B - Rdc - Usine) / Paln de travail							
# Colle de faïence/carrelage	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	aharb	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-165 **Référence échantillon client :** P0165 - Joint silicone de vitrage (bas de porte) **Localisation :** Entrée Usine (BAT B - Rdc - Usine) / Menuiseries extérieures - Porte métallique							
# Joint, Souple	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	aharb	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-166 **Référence échantillon client :** P0166 - Joint silicone de bâti **Localisation :** Entrée Usine (BAT B - Rdc - Usine) / Menuiseries extérieures - Porte métallique							
# Joint, Souple	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	aharb	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-167 **Référence échantillon client :** P0167 - Isolants intérieurs fibreux laine minérale **Localisation :** Magasin (BAT B - Rdc - Usine) / Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)							
# Laine de verre	# Matériau synthétique, Fibres de verre	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

R-PRR-FOR-1-12

40/65

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-168 **Référence échantillon client :** P0168 - Pare vapeur + enduit bitumineux **Localisation :** Magasin (BAT B - Rdc - Usine) / Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)							
# Papier, Marron, Bitumineux	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	aharb	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Papier, Marron	# Matériau granuleux, Fibres de papier	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-169 **Référence échantillon client :** P0169 - Isolant tissus gris type tresse calorifuge **Localisation :** Magasin (BAT B - Rdc - Usine) / Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)							
# Matériau textile hétérogène	# Matériau synthétique, Fibres de verre, Fibres synthétiques	#2	# Thermique	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-170 **Référence échantillon client :** P0170 - Isolants intérieurs fibreux laine minérale sans pare vapeur **Localisation :** Magasin (BAT B - Rdc - Usine) / Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)							
# Laine de verre	# Matériau synthétique, Fibres de verre	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-171 **Référence échantillon client :** P0171 - Dalle béton + peinture **Localisation :** Dégraissage 1 (BAT B - Rdc - Usine) / Revêtements de sols							
# Béton, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	aharb	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Béton, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	aharb	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-172 **Référence échantillon client :** P0172 - Joints de mastic de vitrage + peinture (2) **Localisation :** Dégraissage 1 (BAT B - Rdc - Usine) / Menuiseries extérieures - Porte métallique							
# Joint	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	lleguern	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Joint, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	lleguern	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-173 **Référence échantillon client :** P0173 - Panneaux et plaques blanc à motif rigide fibreux 120*60 **Localisation :** Dégraissage 1 (BAT B - Rdc - Usine) / Faux plafonds							
# Plaque Plâtre, Fibreux	# Matériau granuleux	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Présence d'amiante de type Chrysotile, Grunerite-amiante (Amosite)
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-174 **Référence échantillon client :** P0174 - Joints De dilatation **Localisation :** Dégraissage 1 (BAT B - Rdc - Usine) / Revêtements de sols							
# Joint, Dur	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	lleguern	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-175 **Référence échantillon client :** P0175 - Calorifuges Mousse de polyuréthane grise **Localisation :** Dégraissage 2 (BAT B - Rdc - Usine) / Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)							
# Mousse	# Matériau synthétique	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-176 **Référence échantillon client :** P0176 - Enduit ciment **Localisation :** Mezzanine 1 - Dessus d'infirmerie (BAT B - Entre-sol) / Sol - Plot de fixation							
# Enduit, Ciment	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	lleguern	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-177 **Référence échantillon client :** P0177 - Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature **Localisation :** Mezzanine 1 - Dessus d'infirmerie (BAT B - Entre-sol) / Fenêtres de toit, lanternaux, verrières							
# Joint	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	lleguern	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Joint	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	lleguern	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-178 **Référence échantillon client :** P0178 - Dalle béton + peinture **Localisation :** Mezzanine 2 - Dessus Local HT et Local Compresseur (BAT B - Entre-sol) / Revêtements de sols							
# Béton, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	lleguern	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Béton, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	lleguern	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-179 **Référence échantillon client :** P0179 - Peinture + maçonnerie **Localisation :** Mezzanine 2 - Dessus Local HT et Local Compresseur (BAT B - Entre-sol) / Plafonds (Toiture)							
# Béton, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	lleguern	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Béton, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	lleguern	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-180 **Référence échantillon client :** P0180 - Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature (2) M **Localisation :** Mezzanine 2 - Dessus Local HT et Local Compresseur (BAT B - Entre-sol) / Fenêtres de toit, lanternaux, verrières **Observation(s) :** Cet échantillon a fait l'objet d'une contre-analyse							
# Joint	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#4	# META	aselvaradjou	# Présence d'amiante de type Chrysotile

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-181 **Référence échantillon client :** P0181 - Enduit ciment brut **Localisation :** Mezzanine 3 - Dessus Bureau et Labo (BAT B - Entre-sol) / Façades lourdes y compris poteaux							
# Enduit, Ciment	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	Ileguern	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-182 **Référence échantillon client :** P0182 - Enduit sablonneux beige **Localisation :** Mezzanine 3 - Dessus Bureau et Labo (BAT B - Entre-sol) / Façades lourdes y compris poteaux							
# Enduit, Matériau dur, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	Ileguern	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-183 **Référence échantillon client :** P0183 - Peinture + maçonnerie (2) **Localisation :** Mezzanine 3 - Dessus Bureau et Labo (BAT B - Entre-sol) / Plafonds (Toiture)							
# Béton, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	Ileguern	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Béton, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	Ileguern	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-184 **Référence échantillon client :** P0184 - Ossature métallique Enduit à base de plâtre **Localisation :** Mezzanine 3 - Dessus Bureau et Labo (BAT B - Entre-sol) / Éléments intégré aux murs							
# Enduit, Ciment	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	Ileguern	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-185 **Référence échantillon client :** P0185 - Dalles de sol semi rigide marron + colle + ragréage **Localisation :** Circulation (BAT B - Rdc - Bureau) / Revêtements de sols							
# Plaque souple	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	lleguern	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Colle jaune	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	lleguern	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Ragréage	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	lleguern	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-186 **Référence échantillon client :** P0186 - Ragréage **Localisation :** Circulation (BAT B - Rdc - Bureau) / Revêtements de sols							
# Ragréage	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	lleguern	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-187 **Référence échantillon client :** P0187 - Revêtements de sols souple gris marbrée **Localisation :** Circulation (BAT B - Rdc - Bureau) / Revêtements de sols							
# Plaque souple	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	lleguern	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-188 **Référence échantillon client :** P0188 - Revêtement fibreux marron type moquette **Localisation :** Circulation (BAT B - Rdc - Bureau) / Revêtements de sols							
# Matériau fibreux	# Matériau granuleux, Fibres de bois	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Carton	# Matériau granuleux, Fibres de papier	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

R-PRR-FOR-1-12

45/65

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-189 **Référence échantillon client :** P0189 - Dalle béton **Localisation :** Circulation (BAT B - Rdc - Bureau) / Revêtements de sols							
# Dalle béton	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	lleguern	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-190 **Référence échantillon client :** P0190 - Enduits à base de plâtre + peinture **Localisation :** Circulation (BAT B - Rdc - Bureau) / Murs et cloisons maçonnés							
# Enduit, Plâtre, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	lleguern	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Enduit, Plâtre, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	lleguern	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-191 **Référence échantillon client :** P0191 - Enduits à base de plâtre + peinture **Localisation :** Circulation (BAT B - Rdc - Bureau) / Plafonds							
# Enduit, Plâtre, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Enduit, Plâtre, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-192 **Référence échantillon client :** P0192 - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Bois + peinture **Localisation :** Circulation (BAT B - Rdc - Bureau) / Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)							
# Peinture sur bois	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Plaque Bois	# Matériau granuleux, Fibres de bois	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

R-PRR-FOR-1-12

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-193 **Référence échantillon client :** P0193 - Joints de mastic de vitrage + peinture **Localisation :** Circulation (BAT B - Rdc - Bureau) / Menuiseries intérieures - Fenêtre bois							
# Joint	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Joint, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-194 **Référence échantillon client :** P0194 - Enduits à base de plâtre + peinture **Localisation :** Circulation (BAT B - Rdc - Bureau) / Poutres et charpentes							
# Enduit, Plâtre, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Enduit, Plâtre, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-195 **Référence échantillon client :** P0195 - Dalle béton + peinture **Localisation :** Informatique 1 (BAT B - Rdc - Bureau) / Revêtements de sols							
# Dalle béton	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Dalle béton, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-196 **Référence échantillon client :** P0196 - Joints de mastic de vitrage **Localisation :** Bureau 1 (BAT B - Rdc - Bureau) / Menuiseries extérieures - Fenêtre Bois							
# Joint	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-197 **Référence échantillon client :** P0197 - Appui de fenêtre Béton + peinture **Localisation :** Bureau 1 (BAT B - Rdc - Bureau) / Menuiseries extérieures - Fenêtre Bois							
# Béton	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Jaune	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-198 **Référence échantillon client :** P0198 - Moquette + colle + ragréage **Localisation :** Bureau 2 (BAT B - Rdc - Bureau) / Revêtements de sols							
# Colle jaune	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Ragréage	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Moquette	# Matériau synthétique, Fibres synthétiques	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-199 **Référence échantillon client :** P0199 - Enduits à base de plâtre + peinture **Localisation :** Lavabo (BAT B - Rdc - Bureau - Sanitaire Homme) / Murs et cloisons maçonnés							
# Enduit, Plâtre, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Enduit, Plâtre, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-200 **Référence échantillon client :** P0200 - Enduits à base de plâtre + peinture **Localisation :** Lavabo (BAT B - Rdc - Bureau - Sanitaire Homme) / Plafonds							
# Enduit, Plâtre, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Enduit, Plâtre, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-201 **Référence échantillon client :** P0201 - Colles de carrelage gris 2*2 + ragréage **Localisation :** Hall (BAT B - Rdc - Bureau) / Revêtements de sols							
# Colle de faïence, Ragréage, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-202 **Référence échantillon client :** P0202 - Moquette bleu + colle jaune **Localisation :** Cage d'escalier (BAT B - Rdc - Bureau) / Revêtements de sols - marche d'escalier							
# Colle jaune	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Moquette, Bleu(e)	# Matériau synthétique, Fibres synthétiques	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-203 **Référence échantillon client :** P0203 - Nez de marche + colle jaune **Localisation :** Cage d'escalier (BAT B - Rdc - Bureau) / Revêtements de sols - marche d'escalier							
# Plaque souple, Noir(e)	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Colle jaune	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

R-PRR-FOR-1-12

49/65

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-204 **Référence échantillon client :** P0204 - Panneaux et plaques rigide blanc à trou fibreux 70*70 **Localisation :** Responsable de production (BAT B - Rdc - Bureau) / Faux plafonds							
# Plâtre	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Filasse	# Matériau synthétique, Fibres synthétiques	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-205 **Référence échantillon client :** P0205 - Ragréage en sous couche **Localisation :** Circulation (BAT B - Rdc - Bureau) / Revêtements de sols							
# Ragréage	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-206 **Référence échantillon client :** P0206 - Isolants laine minérale posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond **Localisation :** Responsable de production (BAT B - Rdc - Bureau) / Faux plafonds							
# Laine de verre	# Matériau synthétique, Fibres de verre	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-207 **Référence échantillon client :** P0207 - Pare vapeur **Localisation :** Responsable de production (BAT B - Rdc - Bureau) / Faux plafonds							
# Colle, Papier, Aluminium, Indissociables	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Papier, Marron	# Matériau granuleux, Fibres de papier	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-208 **Référence échantillon client :** P0208 - Moquette bleu + colle jaune **Localisation :** Bureau d'étude (BAT B - 1er étage - Bureau) / Revêtements de sols							
# Colle jaune	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Moquette, Bleu(e)	# Matériau synthétique, Fibres synthétiques	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-209 **Référence échantillon client :** P0209 - Dalle béton **Localisation :** Bureau d'étude (BAT B - 1er étage - Bureau) / Revêtements de sols							
# Dalle béton	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-210 **Référence échantillon client :** P0210 - Enduits à base de plâtre + peinture **Localisation :** Bureau d'étude (BAT B - 1er étage - Bureau) / Murs et cloisons maçonnés							
# Enduit, Plâtre, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Enduit, Plâtre, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-211 **Référence échantillon client :** P0211 - Panneaux et plaques gris moucheté 120*60 fibre compact **Localisation :** Bureau d'étude (BAT B - 1er étage - Bureau) / Faux plafonds							
# Enduit, Plaque semi dure, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Plaque semi dure	# Matériau granuleux, Matériau synthétique, Fibres de papier, Fibres de verre	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-212 **Référence échantillon client :** P0212 - Béton brut **Localisation :** Bureau d'étude (BAT B - 1er étage - Bureau) / Plafonds							
# Béton	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-213 **Référence échantillon client :** P0213 - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Bois + peinture **Localisation :** Bureau d'étude (BAT B - 1er étage - Bureau) / Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)							
# Peinture, Enduit, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Enduit, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Plaque Bois	# Matériau granuleux, Fibres de bois	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-214 **Référence échantillon client :** P0214 - Panneaux Bois + peinture **Localisation :** Atelier prototype (BAT B - 1er étage - Bureau) / Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)							
# Peinture sur bois, Gris(e)	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Plaque Bois	# Matériau granuleux, Fibres de bois	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-215 **Référence échantillon client :** P0215 - Joints de mastic de vitrage (2) **Localisation :** Bureau d'étude (BAT B - 1er étage - Bureau) / Menuiseries extérieures - Fenêtre bois							
# Joint	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-216 **Référence échantillon client :** P0216 - Appui de fenêtre + peinture (2) **Localisation :** Bureau d'étude (BAT B - 1er étage - Bureau) / Menuiseries extérieures - Fenêtre bois							
# Béton, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Béton, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-217 **Référence échantillon client :** P0217 - Moquette gris + colle jaune **Localisation :** Escalier (BAT B - 1er étage - Bureau) / Revêtements de sols							
# Colle jaune	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Moquette	# Matériau synthétique, Fibres synthétiques	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-218 **Référence échantillon client :** P0218 - Revêtements de sols souple gris **Localisation :** Wc (BAT B - 1er étage - Bureau) / Revêtements de sols							
# Plaque souple	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-219 **Référence échantillon client :** P0219 - Colle jaune de revêtement souple + ragréage **Localisation :** Wc (BAT B - 1er étage - Bureau) / Revêtements de sols							
# Colle jaune, Ragréage rose, Indissociables	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Ragréage rose	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-220 **Référence échantillon client :** P0220 - Revêtement fibreux jaune + béton **Localisation :** Wc (BAT B - 1er étage - Bureau) / Revêtements de sols							
# Béton	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Carton, Jaune	# Matériau granuleux, Fibres de papier	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-221 **Référence échantillon client :** P0221 - Enduits à base de plâtre + peinture **Localisation :** Wc (BAT B - 1er étage - Bureau) / Murs et cloisons maçonnés							
# Enduit, Plâtre, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Enduit, Plâtre, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-222 **Référence échantillon client :** P0222 - Colles Faïence 25*25 gris marbrée **Localisation :** Wc (BAT B - 1er étage - Bureau) / Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres							
# Colle de faïence/carrelage	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-223 **Référence échantillon client :** P0223 - Colles Faïence 10*10 blanche **Localisation :** Petit Labo (BAT B - 1er étage - Bureau) / Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres							
# Colle de faïence/carrelage	N/A	#2	# Acide chlorhydrique	#4	# META	mouknin	# Présence d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-224 **Référence échantillon client :** P0224 - Colles Faïence 10*10 blanche **Localisation :** Petit Labo (BAT B - 1er étage - Bureau) / Plan de travail							
# Colle de faïence/carrelage	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Présence d'amiante de type Chrysotile

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-225 **Référence échantillon client :** P0225 - Joints de mastic de vitrage + peinture **Localisation :** Atelier prototype (BAT B - 1er étage - Bureau) / Menuiseries extérieures - Porte métallique							
# Joint	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Joint, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-226 **Référence échantillon client :** P0226 - Moquette bleu sans motif + colle + béton **Localisation :** Atelier prototype (BAT B - 1er étage - Bureau) / Revêtements de sols							
# Colle jaune, Béton, Indissociables	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	aselvaradjou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Béton, Colle jaune, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Moquette	# Matériau synthétique, Fibres synthétiques	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-227 **Référence échantillon client :** P0227 - Moquette grise + colle + béton **Localisation :** Atelier prototype (BAT B - 1er étage - Bureau) / Revêtements de sols							
# Colle jaune, Béton, Indissociables	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	aselvaradjou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Béton, Colle jaune, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Moquette	# Matériau synthétique, Fibres synthétiques	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-228 **Référence échantillon client :** P0228 - Dalles moquettes bleu avec entre couche noire **Localisation :** Labo essaie (BAT B - 1er étage - Bureau) / Revêtements de sols							
# Plaque souple, Noir(e)	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-229 **Référence échantillon client :** P0229 - Colle + ragréage beige **Localisation :** Labo essaie (BAT B - 1er étage - Bureau) / Revêtements de sols							
# Colle jaune, Ragréage, Indissociables	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Ragréage, Colle jaune, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-230 **Référence échantillon client :** P0230 - Revêtement souple type carton beige **Localisation :** Labo essaie (BAT B - 1er étage - Bureau) / Revêtements de sols							
# Colle, Enduit, Indissociables	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-231 **Référence échantillon client :** P0231 - Dalle béton (2) **Localisation :** Labo essaie (BAT B - 1er étage - Bureau) / Revêtements de sols							
# Dalle béton	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-232 **Référence échantillon client :** P0232 - Enduit ciment de pose de menuiserie **Localisation :** Labo essaie (BAT B - 1er étage - Bureau) / Menuiseries extérieures - Fenêtre bois							
# Enduit, Ciment	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-233 **Référence échantillon client :** P0233 - Habillage de plinthe - Moquette grise + colle **Localisation :** Labo essaie (BAT B - 1er étage - Bureau) / Meuble bois							
# Colle, Moquette, Indissociables	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	aselvaradjou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Moquette	# Matériau synthétique, Fibres synthétiques	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Bois	# Matériau granuleux, Fibres de bois	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-234 **Référence échantillon client :** P0234 - Colle jaune (sous dalle de moquette bleu) **Localisation :** Labo essaie (BAT B - 1er étage - Bureau) / Revêtements planche de meuble							
# Colle jaune	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-235 **Référence échantillon client :** P0235 - Caisson de plancher haut Bois vernis **Localisation :** Bureau d'étude (BAT B - 1er étage - Bureau) / Plafonds							
# Vernis, Bois, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Bois	# Matériau granuleux, Fibres de bois	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-236 **Référence échantillon client :** P0236 - Dalle béton brut **Localisation :** Archive (BAT B - 2ème étage) / Revêtements de sols							
# Dalle béton	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

R-PRR-FOR-1-12

57/65

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-237 **Référence échantillon client :** P0237 - Enduits à base de ciment **Localisation :** Archive (BAT B - 2ème étage) / Murs et cloisons maçonnés							
# Enduit, Ciment	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-238 **Référence échantillon client :** P0238 - Enduit de rebouchage à base de plâtre **Localisation :** Labo (BAT B - 2ème étage) / Façades lourdes y compris poteaux							
# Enduit, Plâtre	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-239 **Référence échantillon client :** P0239 - Joints de mastic de vitrage **Localisation :** Archive (BAT B - 2ème étage) / Menuiseries extérieures - Fenêtre bois petit format							
# Joint, Enduit, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-240 **Référence échantillon client :** P0240 - Enduit ciment de pose de menuiserie **Localisation :** Archive (BAT B - 2ème étage) / Menuiseries extérieures - Fenêtre bois petit format							
# Enduit, Ciment	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-241 **Référence échantillon client :** P0241 - Marche en béton **Localisation :** Façades Est (BAT B - Extérieur - Bureau) / Escalier							
# Béton	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

R-PRR-FOR-1-12

58/65

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-242 **Référence échantillon client :** P0242 - Mur d'échiffre Béton + peint **Localisation :** Façades Est (BAT B - Extérieur - Bureau) / Escalier							
# Peinture	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Béton	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-243 **Référence échantillon client :** P0243 - Crépis extérieurs Blanc **Localisation :** Façades Est (BAT B - Extérieur - Bureau) / Façades lourdes y compris poteaux							
# Crépis Blanc	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-244 **Référence échantillon client :** P0244 - Enduit ciment + peinture (Sous le crépis) **Localisation :** Façades Est (BAT B - Extérieur - Bureau) / Façades lourdes y compris poteaux							
# Enduit, Ciment, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Enduit, Ciment, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-245 **Référence échantillon client :** P0245 - Crépis extérieurs jaune **Localisation :** Façades Est (BAT B - Extérieur - Bureau) / Façades lourdes y compris poteaux							
# Crépis jaune	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-246 **Référence échantillon client :** P0246 - Dalle béton **Localisation :** Façades Est (BAT B - Extérieur - Bureau) / Revêtements de sols							
# Dalle béton	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

R-PRR-FOR-1-12

59/65

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-247 **Référence échantillon client :** P0247 - Enduit ciment sablonneux **Localisation :** Façade Sud (BAT B - Extérieur - Usine) / Revêtements de sols							
# Enduit, Ciment	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-248 **Référence échantillon client :** P0248 - Enduits ciment sablonneux + peinture **Localisation :** Façade Sud (BAT B - Extérieur - Usine) / Murs et cloisons maçonnés							
# Enduit, Ciment, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Enduit, Ciment, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-249 **Référence échantillon client :** P0249 - Enduits à base de ciment brut **Localisation :** Façade Sud (BAT B - Extérieur - Usine) / Murs et cloisons maçonnés							
# Enduit, Ciment	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-250 **Référence échantillon client :** P0250 - Joint de mastic de bâti + peinture **Localisation :** Atelier (BAT B - Rdc - Usine) / Menuiseries extérieures - Porte métallique							
# Joint	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Joint, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-251 **Référence échantillon client :** P0251 - Muret en béton brut **Localisation :** Façade Sud (BAT B - Extérieur - Usine) / Quaie de déchargement							
# Béton	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

R-PRR-FOR-1-12

60/65

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-252 **Référence échantillon client :** P0252 - Sol en dalle béton **Localisation :** Façade Sud (BAT B - Extérieur - Usine) / Quaie de déchargement							
# Dalle béton	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-253 **Référence échantillon client :** P0253 - Calorifuges Mousse de polyuréthane grise **Localisation :** Compresseur (BAT B - Rdc - Usine) / Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)							
# Mousse	# Matériau synthétique	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-254 **Référence échantillon client :** P0254 - Dalle béton brut **Localisation :** Stockage (ANNEXE - Batex 1) / Revêtements de sols							
# Dalle béton	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-255 **Référence échantillon client :** P0255 - Tôle bac acier Joint d'étanchéité silicone au sol **Localisation :** Façades (ANNEXE - Batex 1) / Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich							
# Joint, Enduit, Indissociables	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-256 **Référence échantillon client :** P0256 - Enduit ciment sablonneux (2) **Localisation :** Façade Ouest (BAT B - Extérieur - Usine) / Murs et cloisons maçonnés							
# Enduit, Ciment	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-257 **Référence échantillon client :** P0257 - Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés.) **Localisation :** Toiture 4 (BAT B - Extérieur - Usine) / Étanchéité de toiture terrasse							
# Matériau bitumineux	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

R-PRR-FOR-1-12

61/65

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-258 **Référence échantillon client :** P0258 - Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés.) **Localisation :** Toiture 4 (BAT B - Extérieur - Usine) / Étanchéité de toiture terrasse							
# Matériau bitumineux	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-259 **Référence échantillon client :** P0259 - Enduit d'étanchéité à base de ciment **Localisation :** Toiture 4 (BAT B - Extérieur - Usine) / Façades lourdes y compris poteaux							
# Enduit, Ciment	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-260 **Référence échantillon client :** P0260 - Dalle béton **Localisation :** Stockage (ANNEXE - Tonneau américain 1) / Revêtements de sols							
# Dalle béton	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-261 **Référence échantillon client :** P0261 - Plaque ondulée en fibre ciment **Localisation :** Façade Nord (BAT B - Extérieur - Usine) / Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich							
# Plaque dure fibreuse	# Matériau granuleux	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Présence d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-262 **Référence échantillon client :** P0262 - Plaques en fibres-ciment **Localisation :** Toiture 3 (BAT B - Extérieur - Usine) / Plaques ondulées et planes							
# Plaque dure fibreuse	# Matériau granuleux	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Présence d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-263 **Référence échantillon client :** P0263 - Éléments complémentaires de toiture : rives Fibres ciment **Localisation :** Toiture 3 (BAT B - Extérieur - Usine) / Éléments associés à la toiture							
# Plaque dure fibreuse	# Matériau granuleux	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Présence d'amiante de type Chrysotile

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

R-PRR-FOR-1-12

62/65

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-264 **Référence échantillon client :** P0264 - Enduit ciment sablonneux **Localisation :** Façade Nord (BAT B - Extérieur - Usine) / Façades lourdes y compris poteaux							
# Enduit, Ciment	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-265 **Référence échantillon client :** P0265 - Parties planes : revêtements bitumineux fibreux (bandes, lés.) **Localisation :** Toiture 2 (BAT B - Extérieur - Usine) / Étanchéité de toiture terrasse							
# Matériau bitumineux	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-266 **Référence échantillon client :** P0266 - Parties planes : isolation laine minérale jaune **Localisation :** Toiture 2 (BAT B - Extérieur - Usine) / Étanchéité de toiture terrasse							
# Laine de verre	# Matériau synthétique, Fibres de verre	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-267 **Référence échantillon client :** P0267 - Parties planes : Sous couche de revêtements bitumineux (bandes, lés.) **Localisation :** Toiture 2 (BAT B - Extérieur - Usine) / Étanchéité de toiture terrasse							
# Matériau bitumineux	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-268 **Référence échantillon client :** P0268 - Parties planes : Enduit ciment **Localisation :** Toiture 2 (BAT B - Extérieur - Usine) / Étanchéité de toiture terrasse							
# Enduit, Ciment	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-269 **Référence échantillon client :** P0269 - Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés.) + aluminium **Localisation :** Toiture 2 (BAT B - Extérieur - Usine) / Étanchéité de toiture terrasse							
# Matériau bitumineux	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - TOURS Hiz Bourahamane SAID-HALIDI 27, rue de la Milletière - Aéronef B 37100 TOURS	**Référence FlashLab :** 21FPP013982 **Référence client :** 861639/P1 **Adresse du site :** 16, route de Chartres - 28500 VERNOUILLET	**Date de réception :** 22/06/2021 **Edition du rapport :** 09/07/2021 à 16:03

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-270 **Référence échantillon client :** P0270 - Plaques en fibres-ciment **Localisation :** Toiture 1 (BAT B - Extérieur - Usine) / Plaques ondulées et planes							
# Plaque dure fibreuse	# Matériau granuleux	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Présence d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-271 **Référence échantillon client :** P0271 - Solins Fibres ciment **Localisation :** Toiture 1 (BAT B - Extérieur - Usine) / Éléments associés à la toiture							
# Plaque dure fibreuse	# Matériau granuleux	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Présence d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-272 **Référence échantillon client :** P0272 - Éléments complémentaires de toiture : mitres / mitrons Fibres ciment **Localisation :** Toiture 1 (BAT B - Extérieur - Usine) / Éléments associés à la toiture							
# Plaque dure fibreuse	# Matériau granuleux	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Présence d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013982-273 **Référence échantillon client :** P0273 - Éléments complémentaires de toiture : Caisson de ventilation Fibres ciment **Localisation :** Toiture 3 (BAT B - Extérieur - Usine) / Éléments associés à la toiture							
# Plaque dure fibreuse	# Matériau granuleux	#2	N/A	#2	# MOLP	mmohammadi	# Présence d'amiante de type Chrysotile

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C.S. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00575 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE

MMA ENTREPRISE

ASSQCI1

ATTESTATION D'ASSURANCE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / MMA IARD

Atteste que : **QUALICONSULT IMMOBILIER** *(490 676 293 RCS Paris)*
VELIZY PLUS – Bâtiment E – 1bis, rue du Petit Clamart 78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Est titulaire du contrat de **RESPONSABILITE CIVILE n°127106241** destiné à garantir les conséquences pécuniaires des fautes, erreurs, omissions qui pourraient être commises dans l'exercice des missions confiées en qualité de **diagnostiqueurs immobiliers**.

Les missions :

- Diagnostic amiante et hydrocarbures aromatiques polycycliques avant travaux ou démolition,
- Diagnostics amiante avant-vente,
- Dossier technique amiante,
- Diagnostic gaz,
- Diagnostic termites,
- Exposition au plomb (CREP),
- Risques naturels et technologiques,
- Diagnostic de performance énergique,
- Diagnostic légionellose,
- Diagnostic radon,
- Etat des lieux,
- Prêt conventionné : **normes d'habitabilité, prêt à taux zéro,**
- Contrôle périodique amiante,
- Etat parasitaire,
- Loi Carrez,
- Diagnostic Métrage Habitable Loi Boutin,
- **Etat de l'installation électrique intérieure,**
- Millièmes/Tantièmes,
- Diagnostic technique SRU,
- **Recherche de plomb dans l'eau,**
- Recherche de plomb avant et après travaux,
- Etat descriptif relatif à la décence et la performance technique du logement (loi Scellier),
- Assainissement autonome et privatif,
- Diagnostic conformité piscine,
- Diagnostic gestion des déchets issus de démolition,
- **Assistance dans l'évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs** (décret 2001-1016 du 5 nov. 2001) : document unique
- Repérage des matériaux contenant des Fibres Céramiques Réfractaires,
- **Mesure d'empoussièrement**
- Contrôle visuel amiante
- Analyse mâchefer
- **Potabilité de l'eau**
- Analyse **ponctuelle d'éléments vis-à-vis de l'amiante**
- Dossier amiante partie privative (DAPP)
- Analyse ponctuelle plomb
- Chiffrage remise en état après état des lieux de sortie
- **Diagnostic installation d'assainissement non collectif**
- Diagnostic installation d'assainissement collectif
- Recherche de zinc dans les revêtements anti-corrosion avant travaux

Les sommes assurées :

- RC Exploitation : 8.000.000 € tous dommages confondus par sinistre
- RC Professionnelle : 2.000.000 € tous dommages confondus par sinistre et par année

La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit pour la période du **1er janvier au 31 décembre 2021**. Elle ne peut engager la compagnie au-delà des clauses, limites et conditions de la police à laquelle elle se réfère, notamment en cas de suspension et de résiliation.

Fait à Paris, le : 01/02/2021

L'assureur

MMA IARD SA
RCS Le Mans 440 048 882
Siège Social : 14 bd Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes RCS Le Mans 775 652 126 — Société anonyme, au capital de 537 052 368 euros RCS Le Mans 440 048 882 — Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes RCS Le Mans 775 652 118 — Société anonyme, au capital de 142 622 936 euros RCS Le Mans 440 042 174
Sièges sociaux : 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9 - Entreprises régies par le code des assurances

ANNEXE 6 - ATTESTATION DE CERTIFICATION



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI4915 Version 002

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur SAID HALIDI Hiz Bourahamane

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 13/12/2019 - Date d'expiration : 12/12/2024
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 13/12/2019 - Date d'expiration : 12/12/2024
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 11/07/2018 - Date d'expiration : 10/07/2023
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 10/07/2018 - Date d'expiration : 09/07/2023
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 24/07/2018 - Date d'expiration : 23/07/2023
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/07/2018 - Date d'expiration : 22/07/2023

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 13/12/2019.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification – Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification – Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace **Performance** – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac ACCRÉDITATION N° 4-0522 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR CERTIFICATION DE PERSONNES

CPE DI FR 11 rev14

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE