

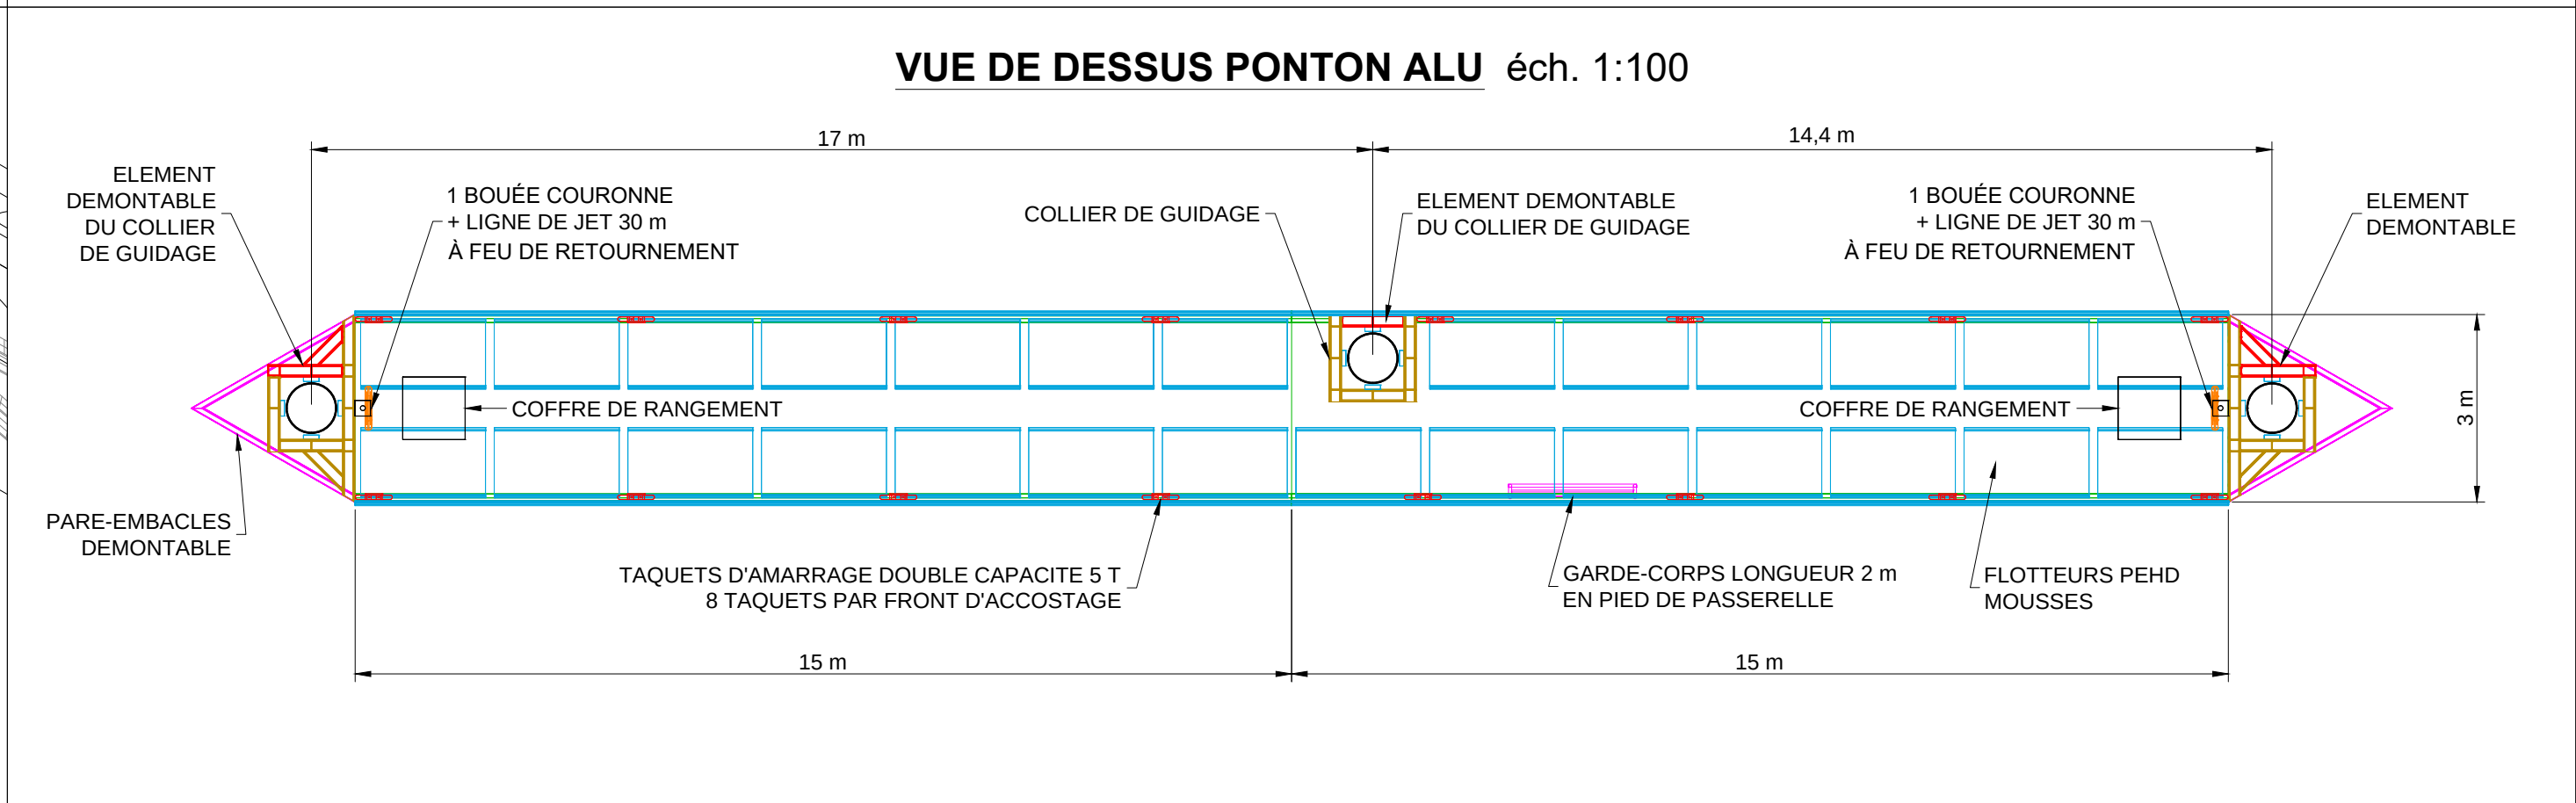
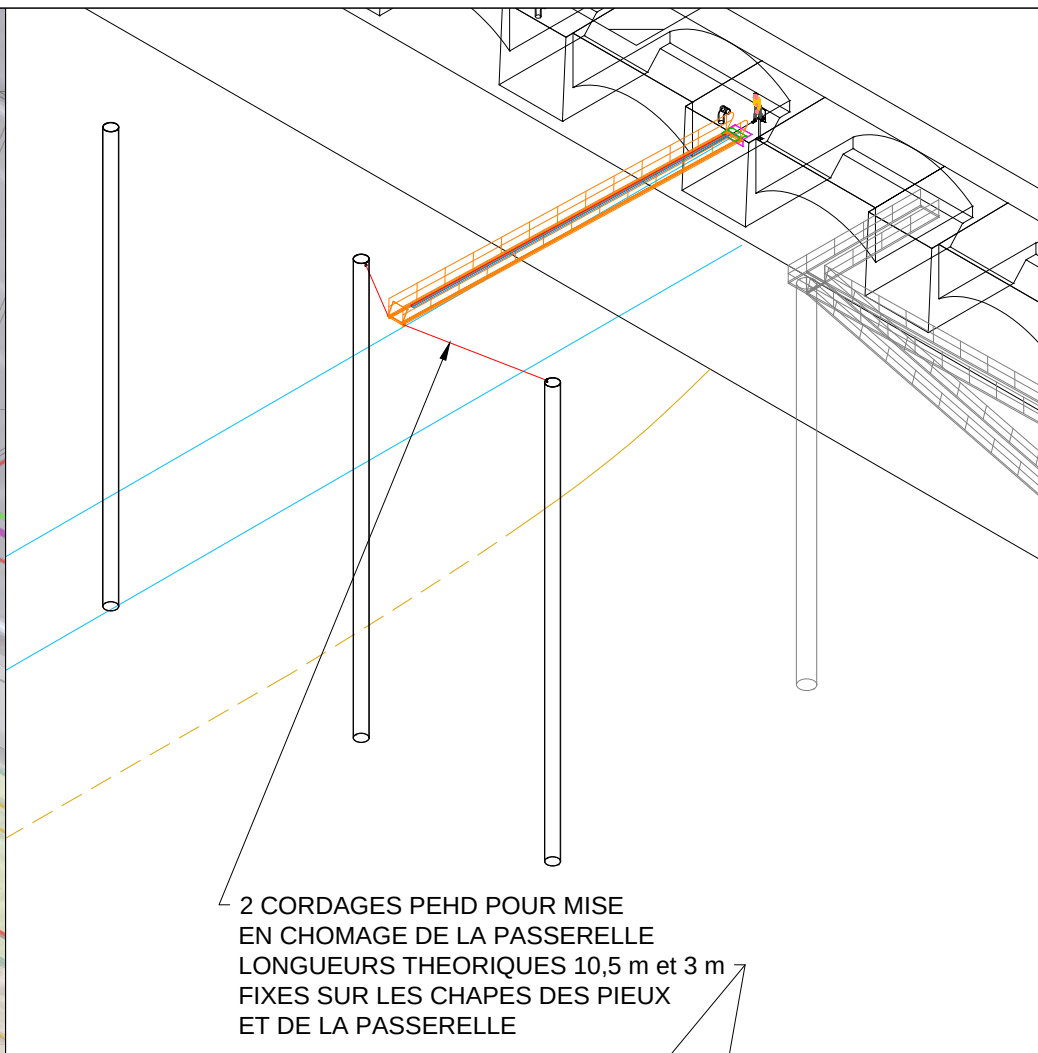
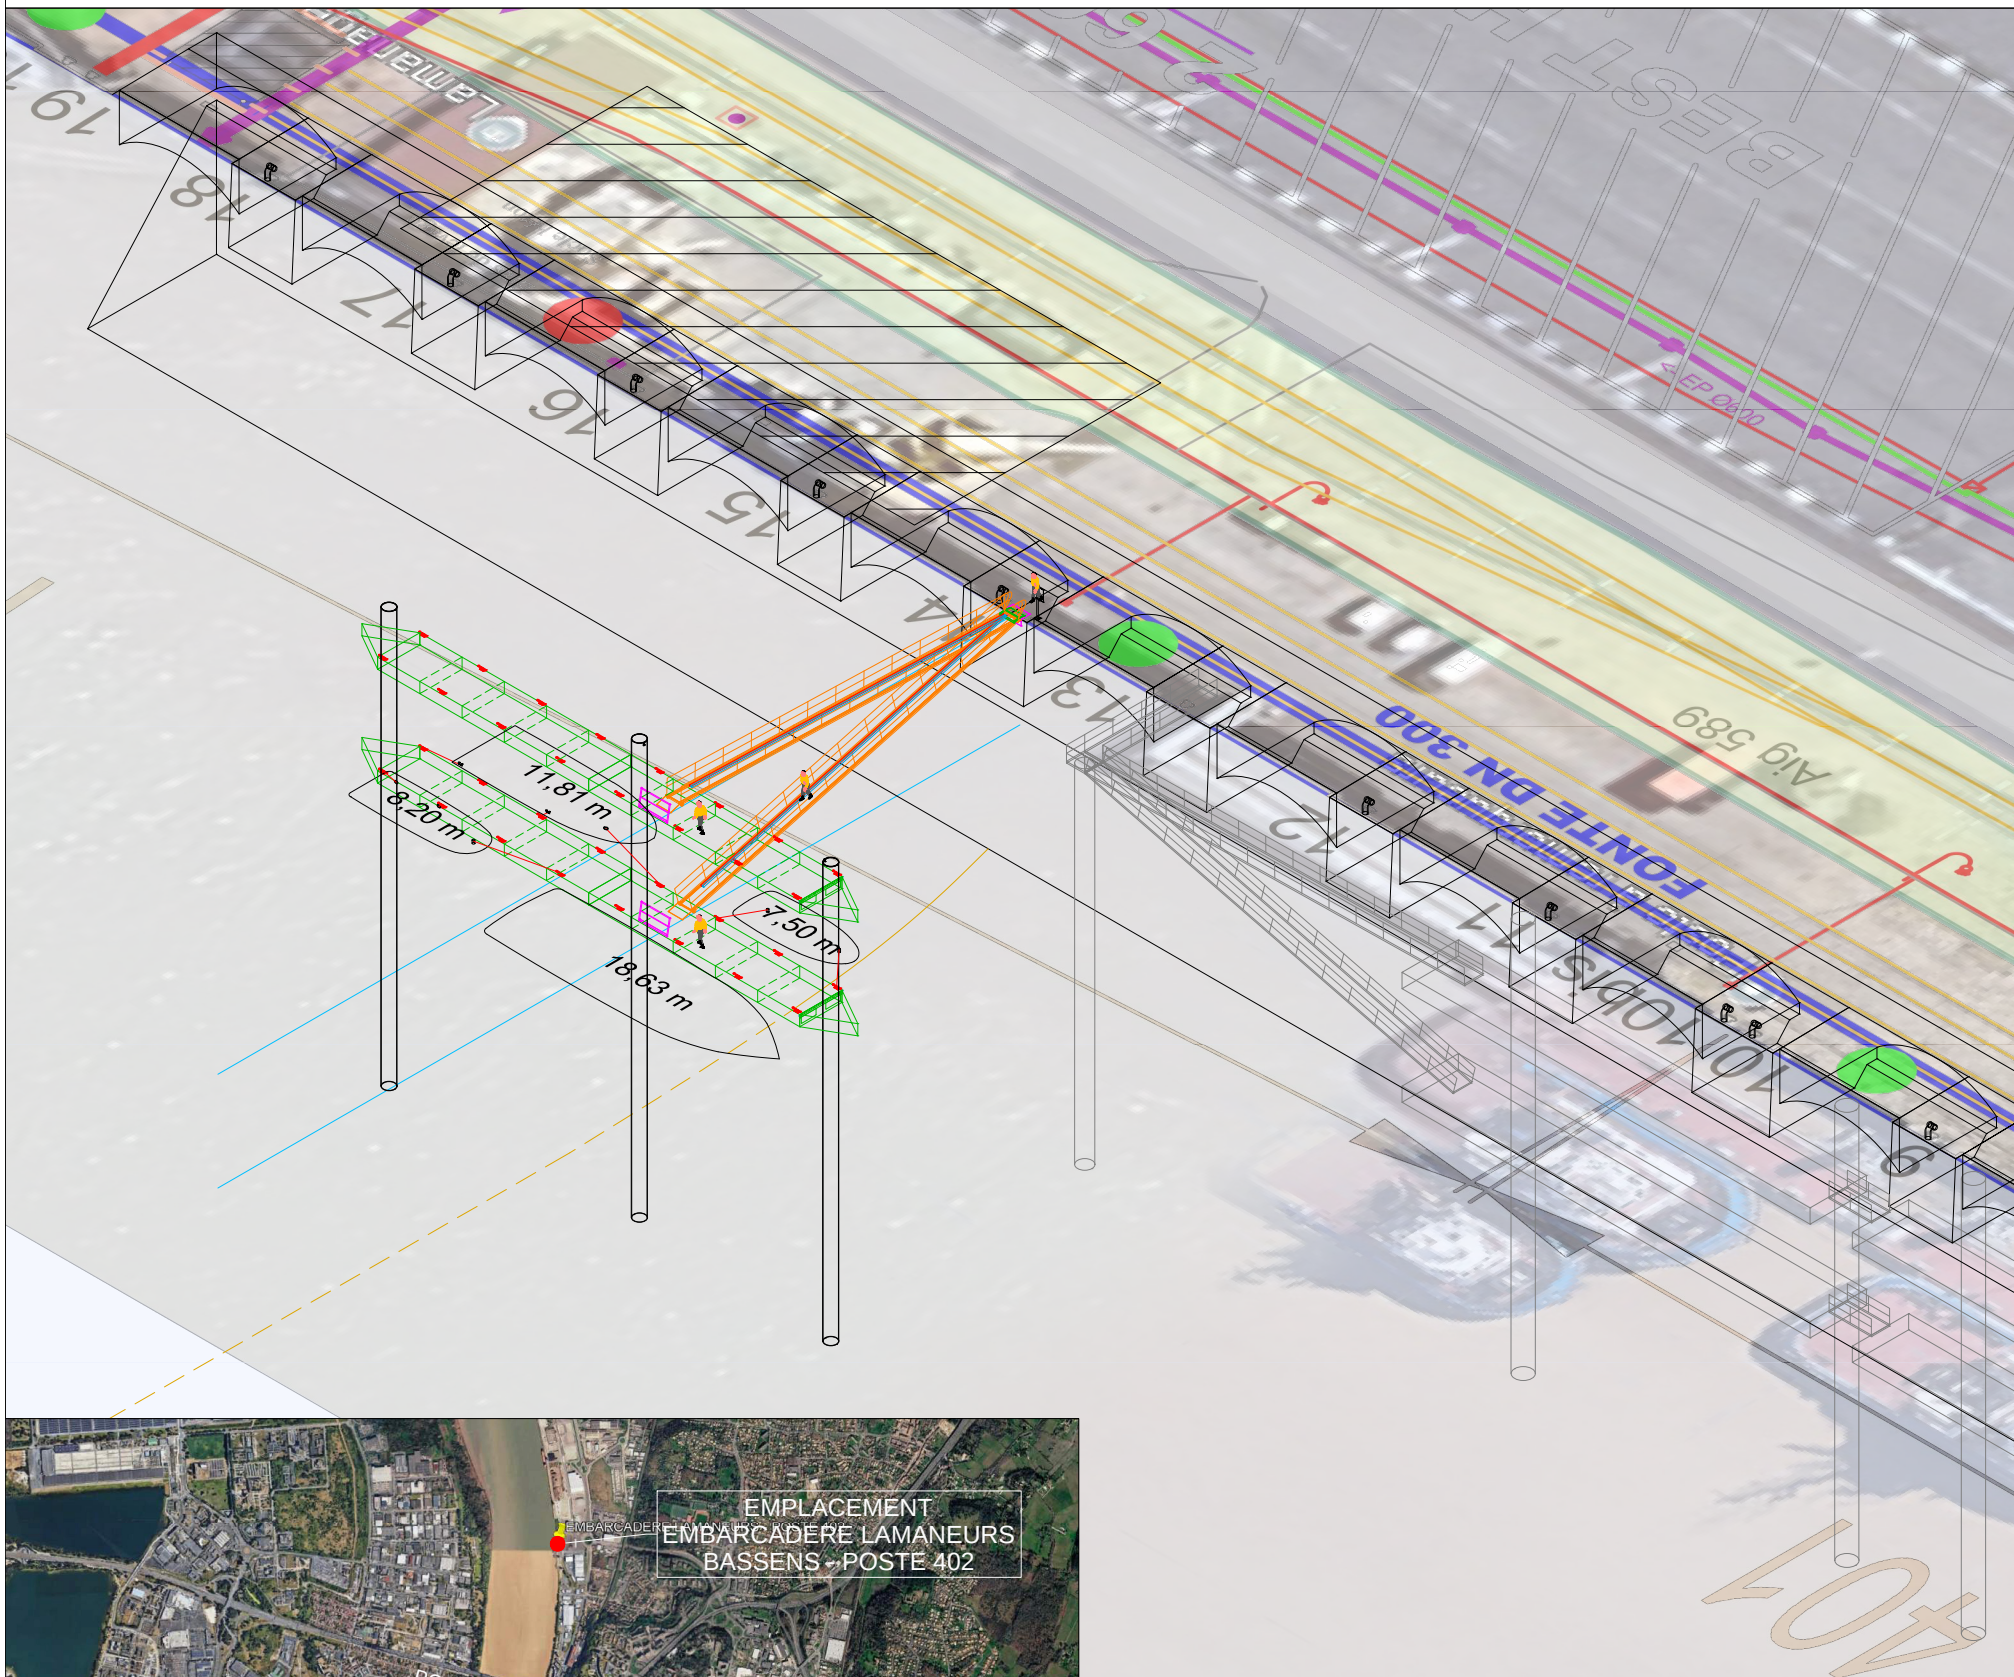
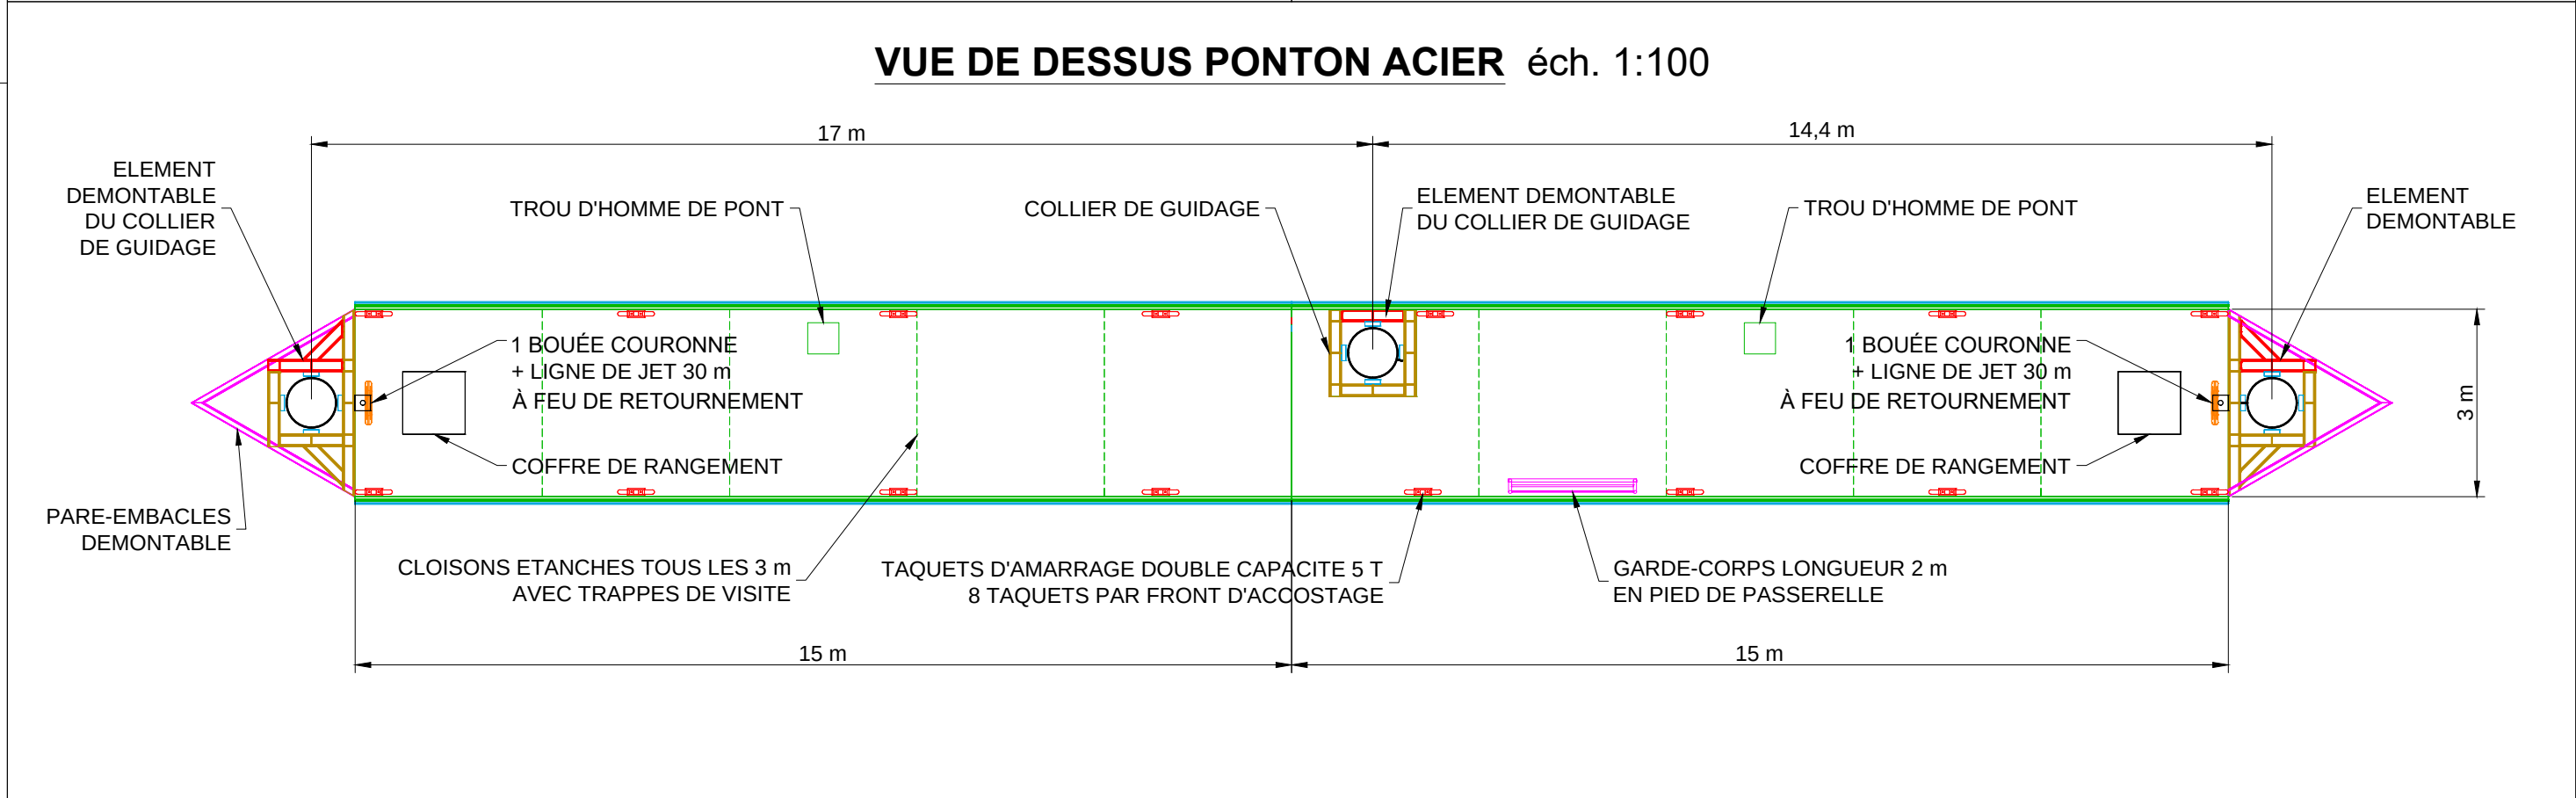
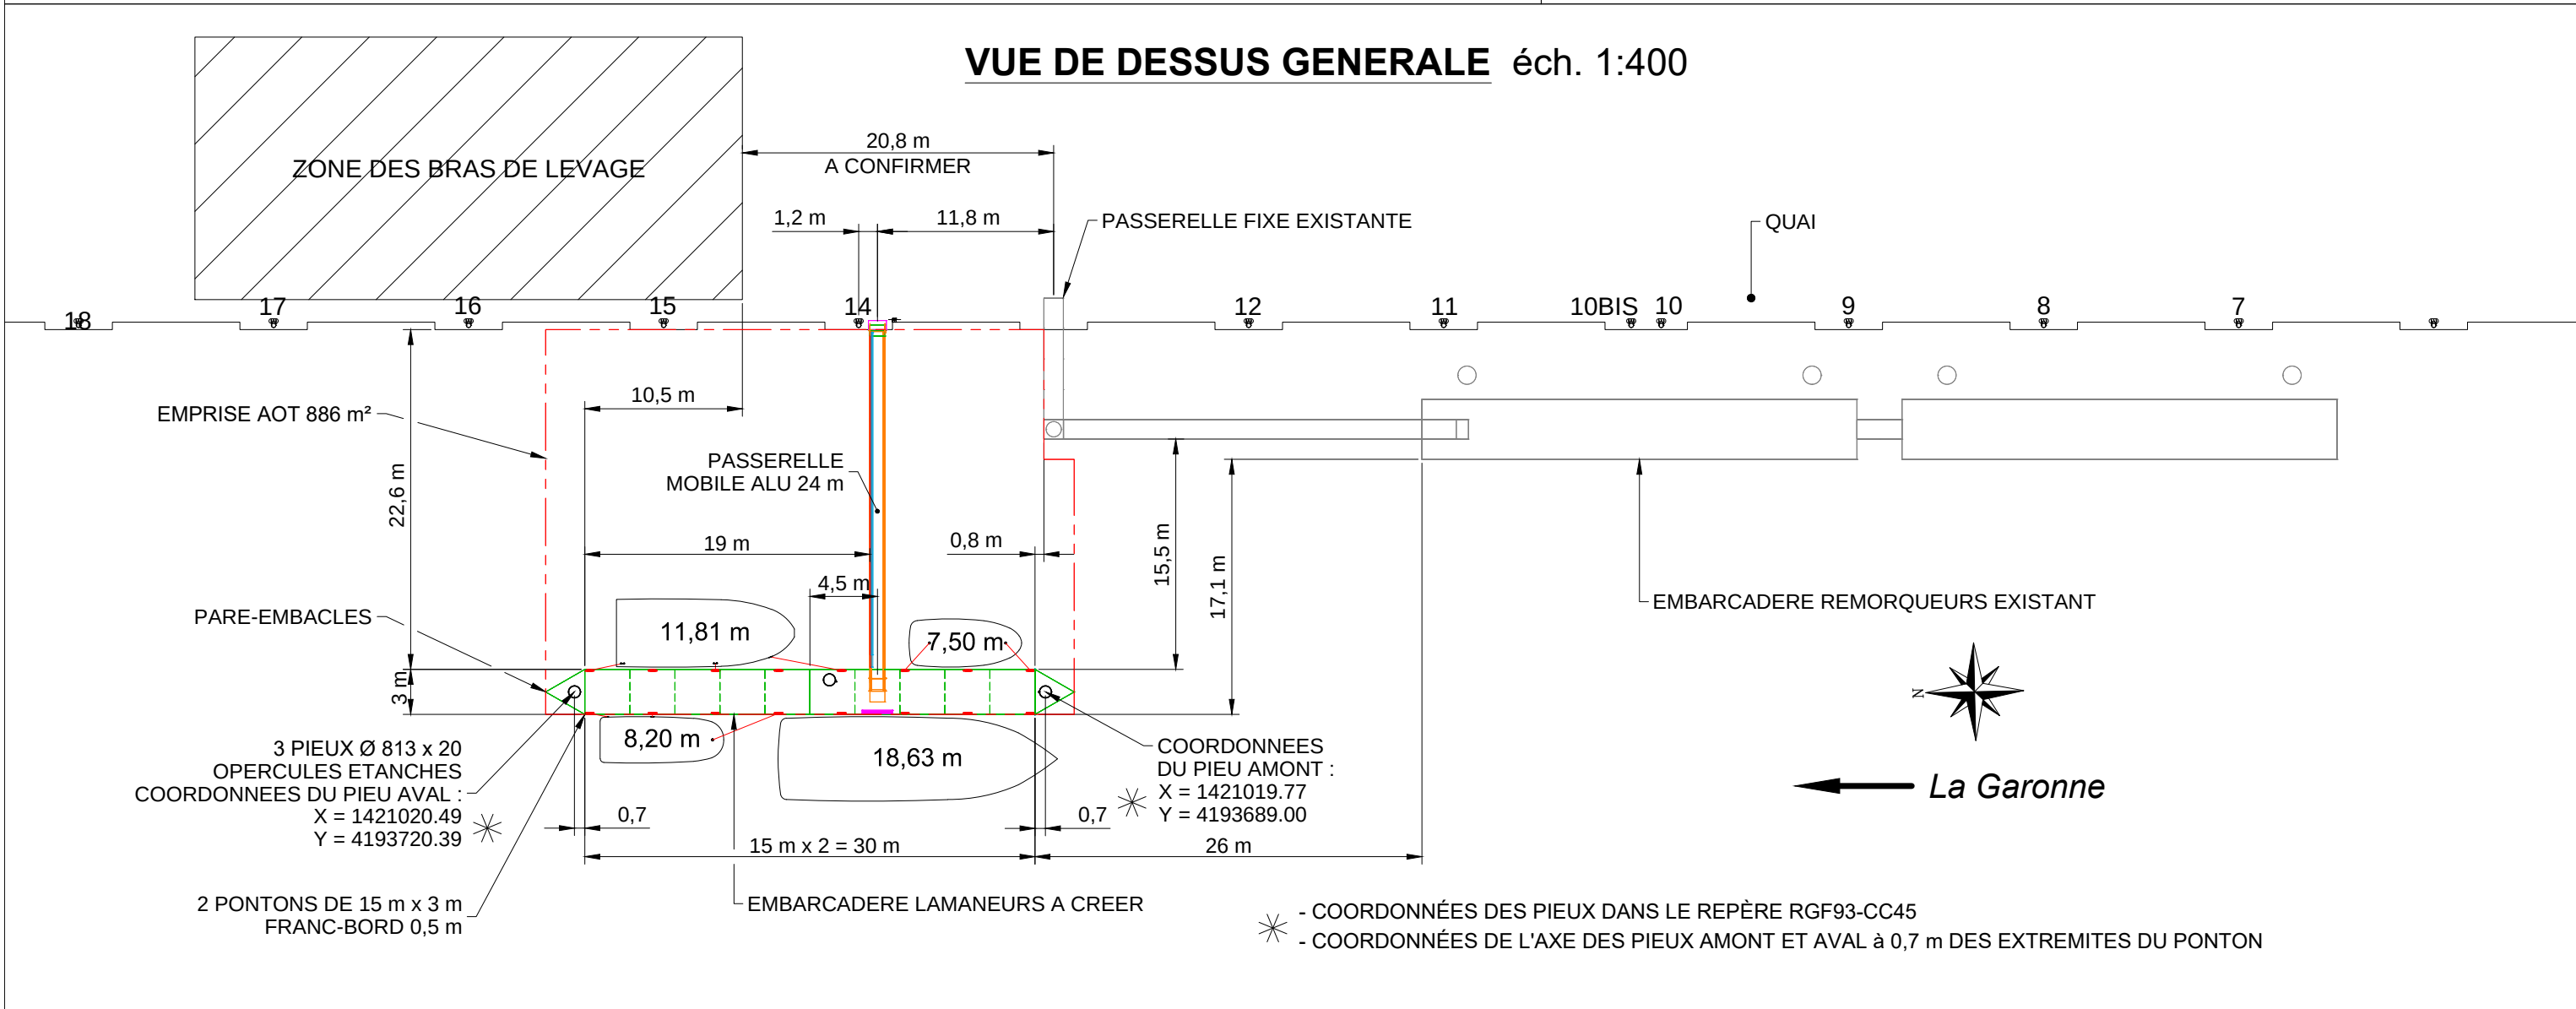
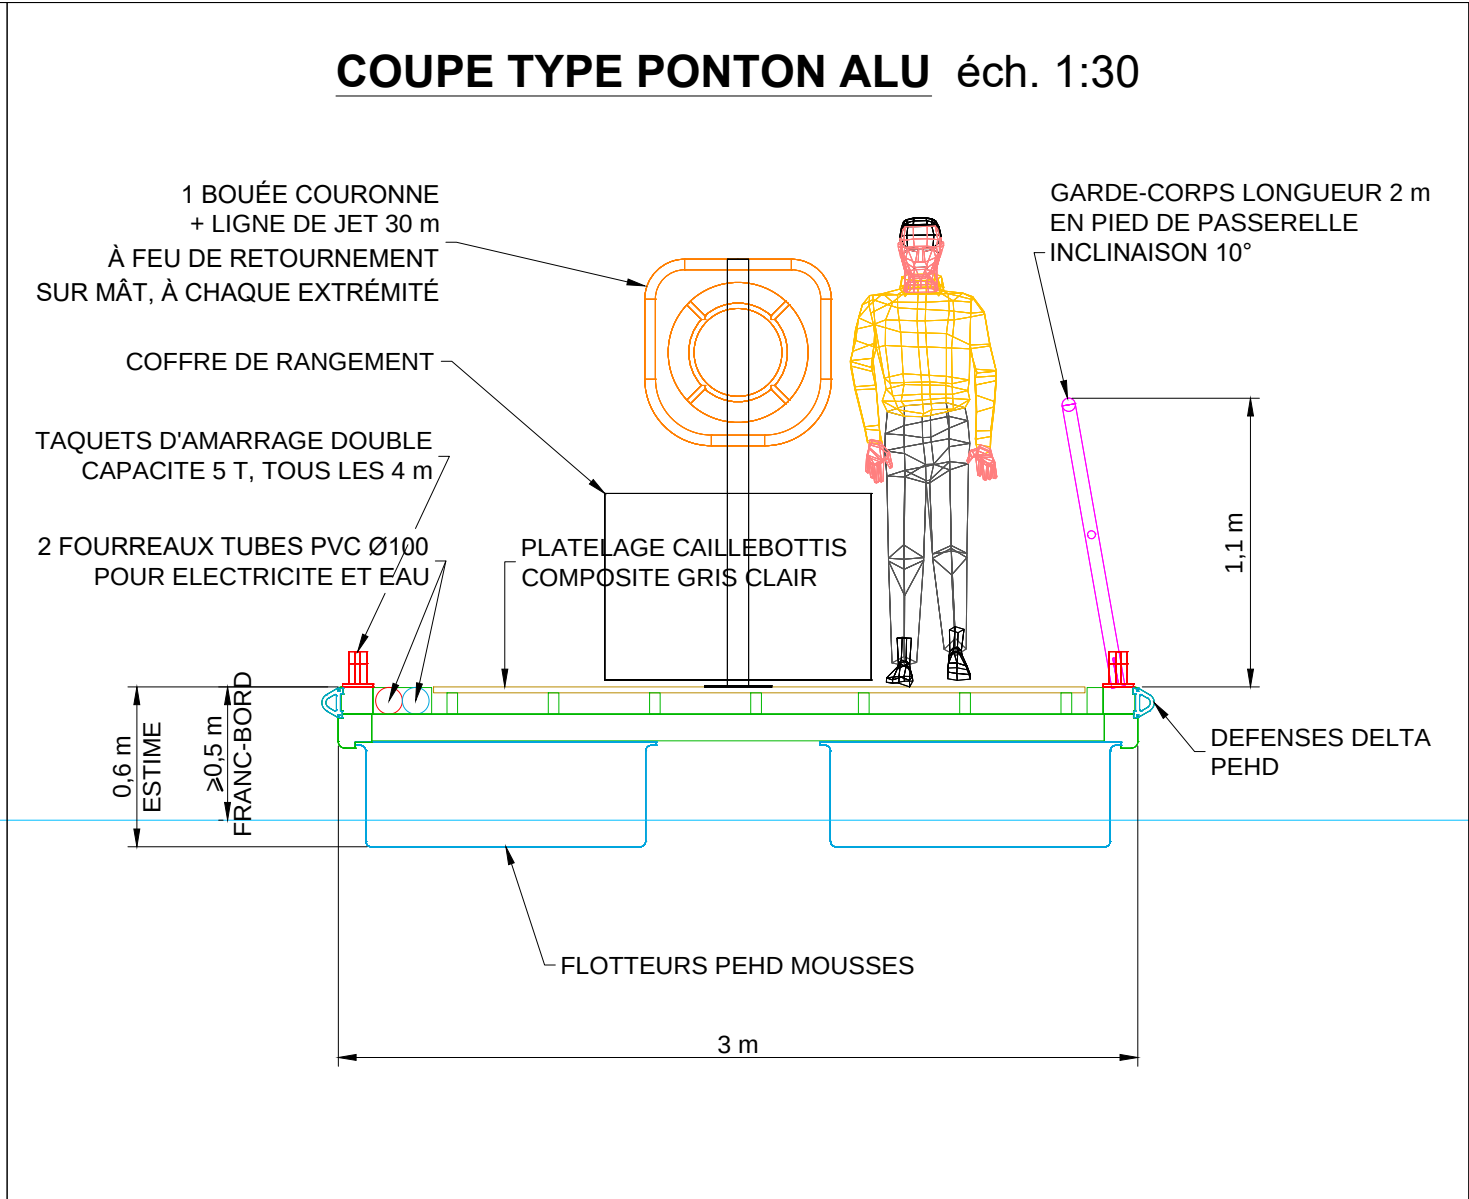
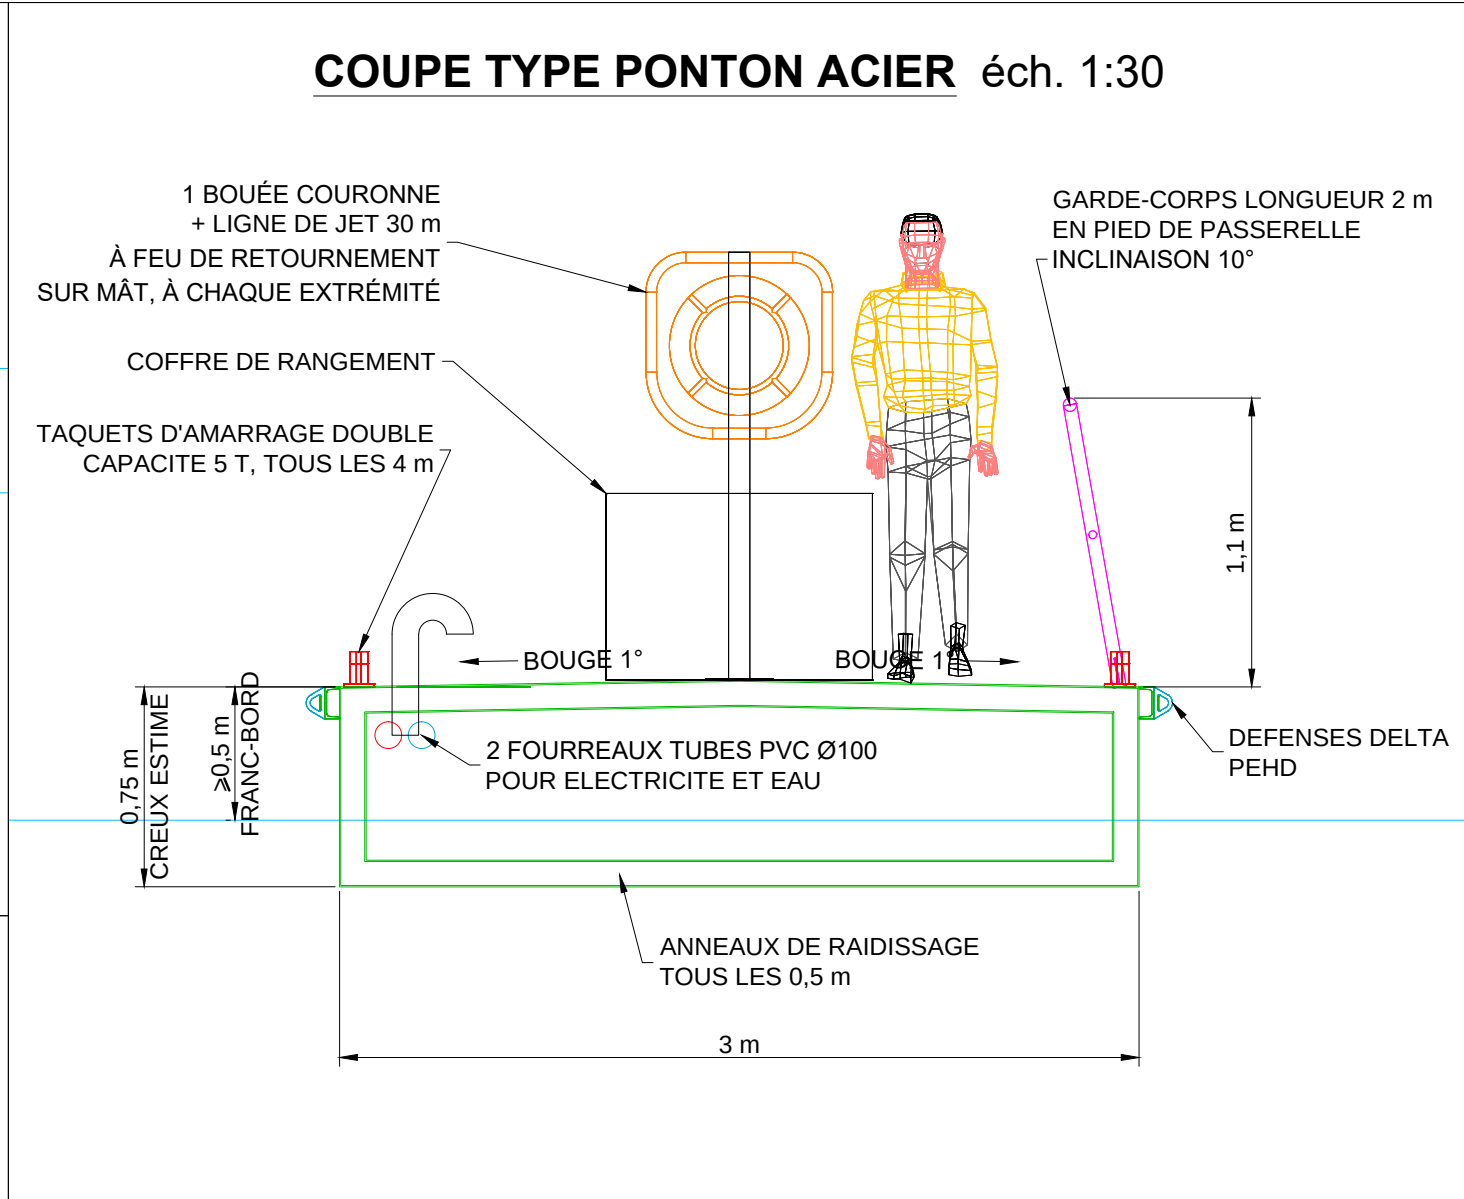


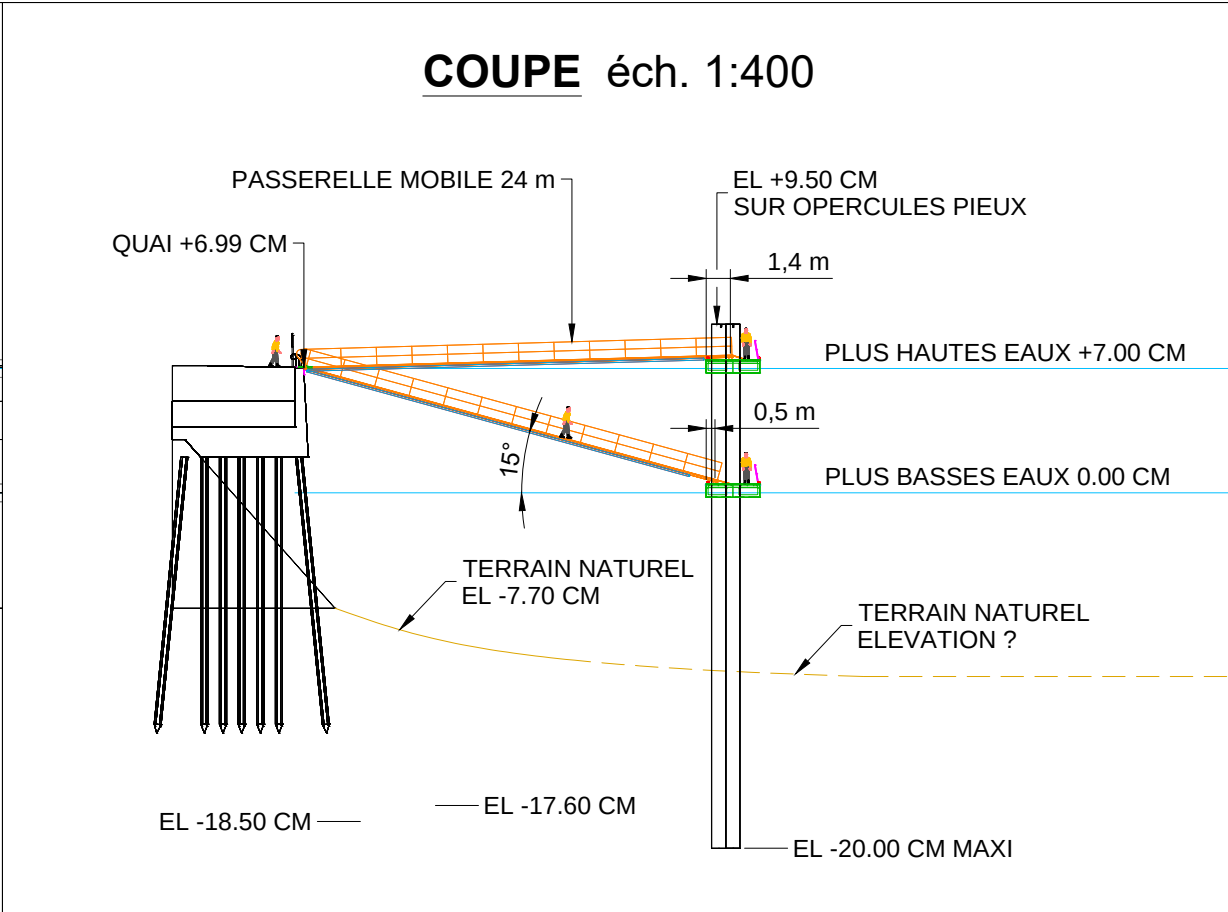

NOTA

- Caractéristiques générales des pontons :
 - Longueur 30 m x largeur 3 m
 - Franc bord continu ≥0,5 m léger
- Version aluminium :
 - Creux estimé 0,6 m
 - Platelage caillebotis composite gris clair
- Version acier :
 - Creux estimé 0,75 m
 - Pont peint en rouge avec grain de silice - Peinture Im2
 - Bordés peints en noir - Peinture Im2
- Taquets d'amarrage double, capacité 5 T, quantité 8 sur chaque bordé
- 2 échelles de remontée
- 1 bouée couronne + ligne de jet 30 m à feu de retournement sur mât, à chaque extrémité
- 1 gaffe et une une trousse de secours (piéd de passerelle)
- Fourreaux de passage tubes PVC diamètre 100 mm pour les réseaux eau, séparé élec
- Panneau sur mât à quai à l'entrée : logo du lamanage - CONSIGNES DE SECURITE
 - Port du gilet obligatoire
 - Charge 350 kg/m²
 - 20 personnes maximum
 - Pente maximale 25 %
- 3 Pieux Ø 813 x 20 peints en noir - peinture Im2 - Pieux operculés étanches
- Passerelle aluminium :
 - Longueur 24 m
 - Passage utile 0,8 m
 - Platelage caillebotis composite gris clair
- 2 Coffres de rangement 1 m x 1 m x 0,7 m avec couvercle

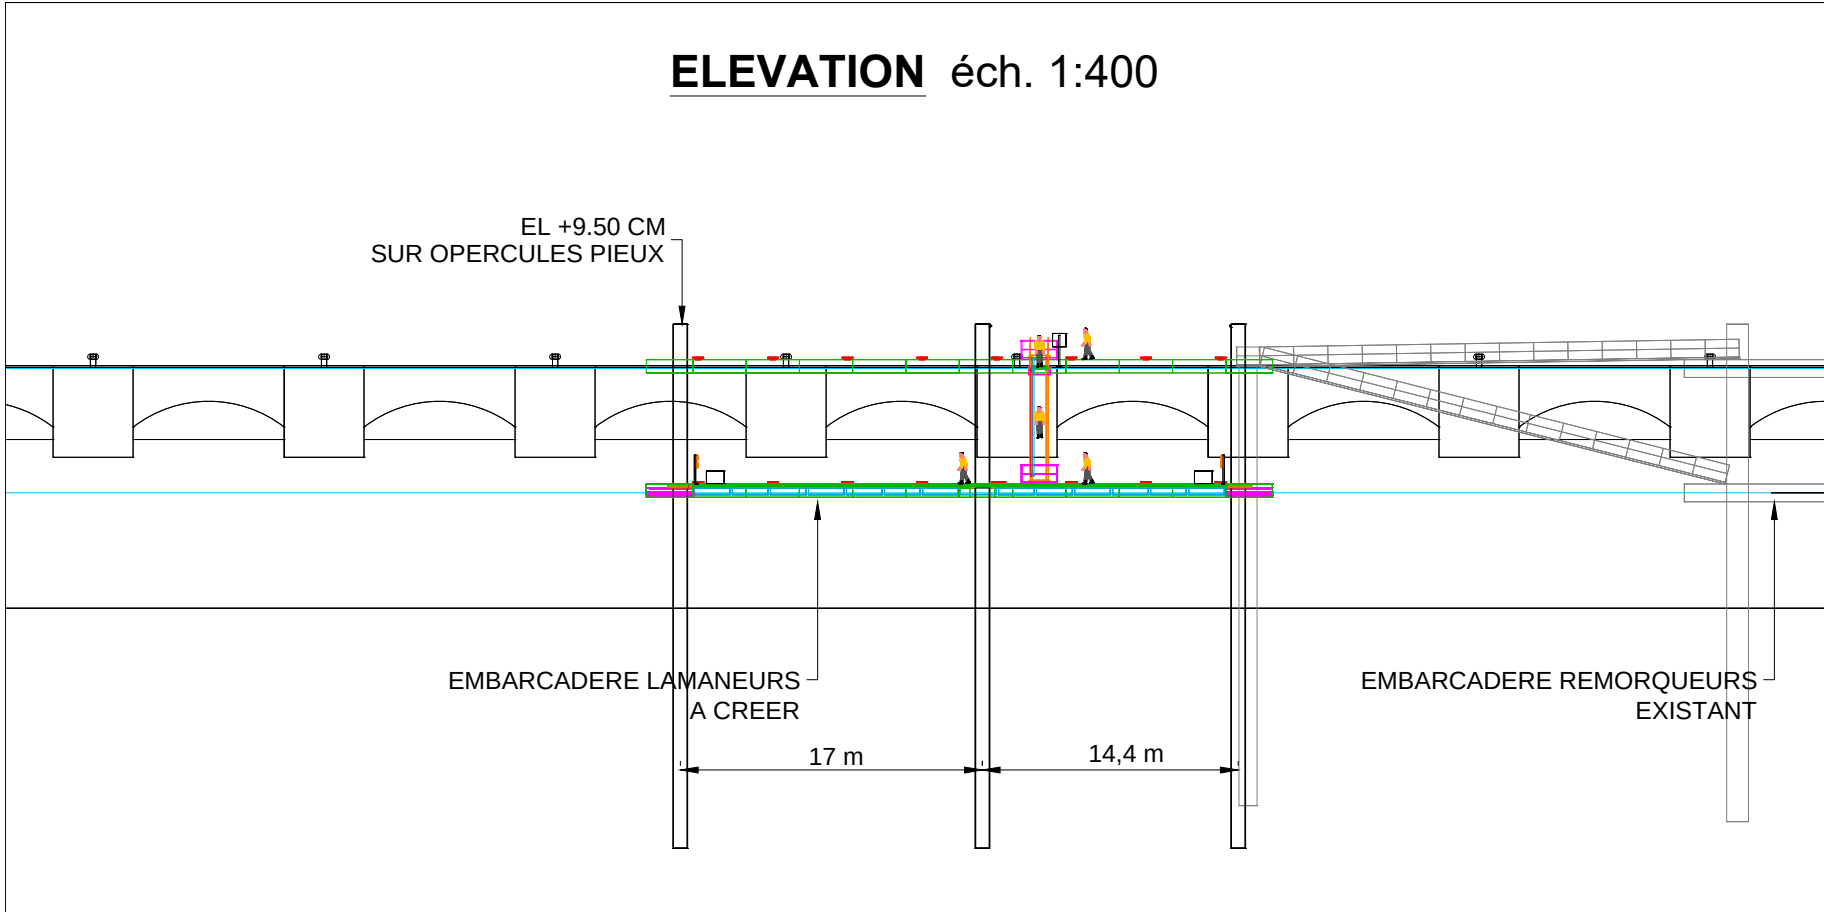