


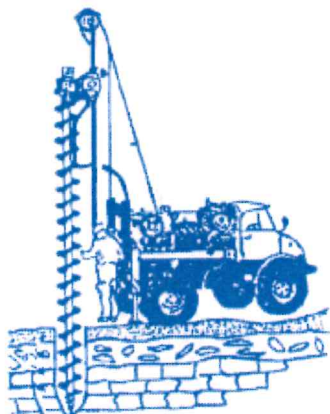

S.A.R.L. BONIFACE ENTREPRISE DE FORAGE

5, rue Pierre Boileau - 51420 WITRY-LES-REIMS
Tél. 03 26 97 11 61 / 06 79 11 21 70 - Mail : contact@boniface-51.com
www.boniface-51.com

SCEA des Lessart
Monsieur Olivier BIZOUARD
1 Ferme des Lessart
02470 MACOGNY

Devis		Tel. Client : 06 83 49 85 17 /	
Numéro	Date	Code client	Date de validité
DE00010441	03/11/2025	CL01254	02/01/2026

Référence : Ø550/406; Ø380/280 (Calcaires) Irrigation à Neuilly Saint Front

Description	Qté	Unité	P.U. HT	Montant HT
Préparation , Amenée et repli du matériel de forage et de pompage	1,00	FORF	12 000,00	12 000,00
Plateforme de 15 x 20 environ : location plaques de roulage si chantier inaccessible sans chemin d'accès	0,00	FORF	8 500,00	0,00
La coupe prévisionnelle suivant nos recherches et sans aucun engagement de notre part. Le BE en charge de votre dossier au "cas par cas" devrait avoir défini cette coupe pour instruire le dossier				
0 à 15 m : Limons et marnes				
15 à 31 m : Calcaires de Saint Ouen				
31 à 58 m : Sables de Beauchamps				
58 à 90 m : Calcaires du Luthétien				
Sous-total				12 000,00
<u>Tête de forage</u>				
Foration tarière Ø950 mm	2,00	ML	550,00	1 100,00
Tubage acier Ø810	2,00	ML	350,00	700,00
Cimentation d'étanchéité	2,00	ML	195,00	390,00
Sous-total				2 190,00
<u>Télescopage des calcaires de st ouen et sables de Beauchamps</u>				
Foration rotary Ø550 mm de 2 à 60 m	58,00	ML	295,00	17 110,00
Tubage acier Ø406 mm	60,00	ML	336,00	20 160,00
Sabot de cimentation	1,00	ML	650,00	650,00
Cimentation d'étanchéité	60,00	ML	125,00	7 500,00
Sous-total				45 420,00
<u>Télescopage du calcaire de Champigny et de St Ouen</u>				
PRESTATION QUI SERA RÉALISÉE SI NOUS SOMMES EN PERTE DE BOUES AVANT LES SABLES DE BEAUCHAMPS				
Foration par alésage rotary Ø720 mm de -0 à -32 m	0,00	ML	640,00	0,00

Description	Qté	Unité	P.U. HT	Montant HT
proximité du site. Les profondeurs finales seront adaptées aux observations faites lors de la perforation ainsi que l'équipement du forage et la facturation . Fourniture de l'eau nécessaire à la réalisation du forage à la charge du client. (environ 20 m³ en permanence sur site) Le client doit prévenir de la présence de conduites ou de câbles EDF, GDF, etc... à moins de 100 mètres. Le chantier sera normalement accessible au matériel de forage installé sur camion (de 6 à 32T) Evacuation des boues et gravats de forage à la charge client. Réalisation conforme à la charte de qualité des puits et forages d'eau. Tout captage d'eau souterraine est soumis à réglementations qu'il vous appartient d'observer pour être en conformité avec la loi sur l'eau. De 0 à 1000 m³/an : déclaration mairie De 1000 à 10000 m³/an : déclaration en préfecture simplifiée assistée d'un bureau d'étude De 10000 à 200000 m³/an : déclaration en préfecture assistée d'un bureau d'étude Au delà de 200000 m³/an : Autorisation préfectorale Si vous dépassez un débit d'exploitation supérieur à 1000 m³/an il vous sera nécessaire de faire des pompages plus longs réglementaires Notre entreprise n'est en aucun cas responsable ni de la qualité, ni de la quantité d'eau de la nappe au droit de votre forage.				

Notre entreprise est soumise à une obligation de moyens et non de résultats (charte des qualité des puits et forages d'eau).
La commande sera ferme et définitive au retour de ce devis signé et accompagné de la mention "accepté".
Paiement : 30 % à la commande, solde à 15 jours fin de mois de facturation.
Voir conditions générales de vente pour acceptation.

Escompte pour règlement anticipé : 0%
En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 1.5 fois le taux intérêt légal sera exigible (loi du 31/12/93)

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00	107 502,00	21 500,40

Total HT	107 502,00
Total TVA	21 500,40
Total TTC	129 002,40
Net à payer	129 002,40 €

Pour le client (signature précédée de la mention : Lu et approuvé, bon pour accord)