

Compléments d'information Projet 017802/KK P - Eurre:

- Calendrier des travaux
- Caractéristiques du parc
- Insertion paysagère du projet
- Pré-diagnostic écologique



Dans le cadre du projet 017802/KK P, concernant une centrale photovoltaïque au sol d'une puissance inférieure à 1MWc, une demande d'informations complémentaires nous a été transmise. Le document présente des réponses à toutes les questions en s'appuyant sur un pré-diagnostic bibliographique environnemental du site. Vous trouverez ce dernier en annexe de la demande. Chaque point soulevé a été traité de manière individuelle, en espérant que les réponses apportées répondront à vos attentes. Nous restons évidemment à votre disposition pour toute nouvelle demande de renseignements.

13 mai 2026


La durée prévisionnelle des travaux est estimée à environ **6 mois**.

Afin de limiter les incidences potentielles sur la biodiversité, la phase travaux sera privilégiée durant une période présentant des enjeux écologiques plus faibles, notamment en période **automnale et hivernale**, entre les mois de **septembre et mars**, sous réserve des contraintes techniques et météorologiques.

Le planning de réalisation restera adaptable en fonction des enjeux environnementaux qui pourraient être précisés ou confirmés lors des phases ultérieures du projet ou lors des investigations de terrain complémentaires.

Par ailleurs, les interventions seront organisées de manière à :

- limiter les emprises temporaires de chantier ;
- réduire les déplacements d'engins hors zones strictement nécessaires ;
- préserver au maximum les secteurs présentant des sensibilités écologiques identifiées.

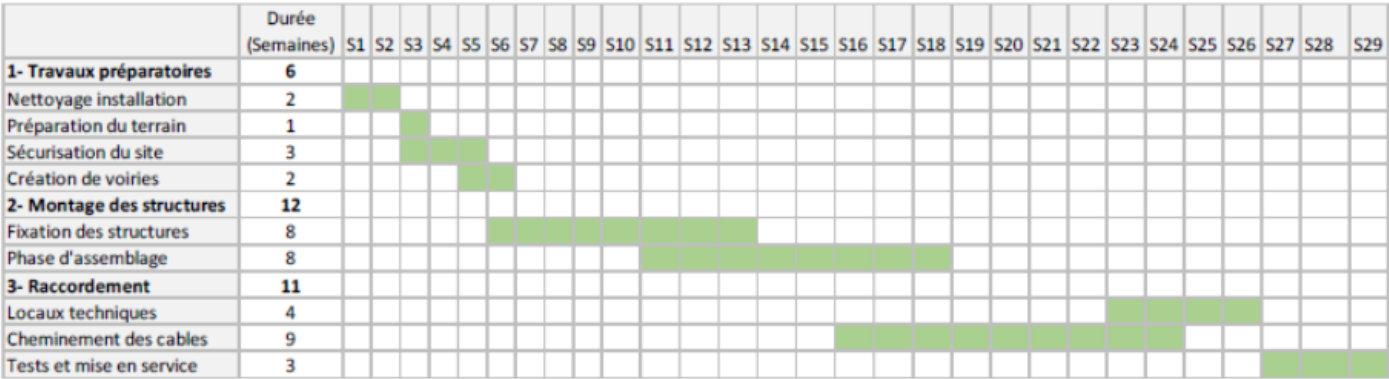

Exemple planning prévisionnel des travaux

Le projet concerne une centrale photovoltaïque au sol composée de modules photovoltaïques montés sur structures fixes.

Les principales caractéristiques du projet sont les suivantes :

- **modules photovoltaïques** : module JKM-650N-66HL4M-BDV
- **structures** : structures métalliques, tables fixes
- **clôture périphérique** : clôture grillagée métallique, d'une longueur totale de 430 ml. Elle sera d'une hauteur de deux mètres
- **voies de circulation internes** : voies en matériaux perméables de type grave compactée
- **surface des panneaux** : 4 302 m²
- **production annuelle estimée** : 1,55 GWh/an
- **poste de transformation** : poste technique de surface réduite d'environ 22,75m²
- **longueur des voies internes** : 190 ml

À ce stade d'avancement du projet, l'insertion paysagère détaillée n'a pas encore été réalisée.

Toutefois, plusieurs éléments permettent d'identifier des enjeux de covisibilité faible :

- le site est localisé dans un secteur relativement isolé ;
- les perceptions visuelles depuis les zones habitées ou les axes principaux apparaissent faibles ;
- le terrain est en partie entouré d'écrans végétaux et de boisements limitant les vues directes sur le projet.
- Des captures de vues aériennes et photographiques du site sont jointes au présent dossier afin d'illustrer le contexte paysager existant.

Important: L'insertion paysagère détaillée sera réalisée dans le cadre des prochaines phases du projet, notamment lors de la préparation du dossier d'autorisation d'urbanisme (déclaration préalable ou permis applicable).



Présence bande de végétation limitant les vues directes sur le projet

Vue depuis l'habitation la plus proche,
source: [Street View mai 2025](#)



Un pré-diagnostic écologique bibliographique a été réalisé à partir des données environnementales disponibles.

Les principaux éléments identifiés à ce stade sont les suivants :

- absence de zone humide effective identifiée au droit de la zone de projet ;
- présence d'enjeux écologiques concernant principalement la flore ;

Le projet et son implantation ont été définis de manière à limiter autant que possible les impacts environnementaux :


- adaptation de l'implantation ;
- limitation des emprises ;
- conservation des éléments végétaux périphériques lorsque cela est possible.

Le pré-diagnostic écologique disponible est joint au présent dossier.

Enjeux habitats: voici la carte d'habitats naturels (EUNIS niveau 2) dans l'aire d'étude stricte



Enjeux sur la conservation de la flore: « Tulipe d'Agen » enjeux sur site très fort

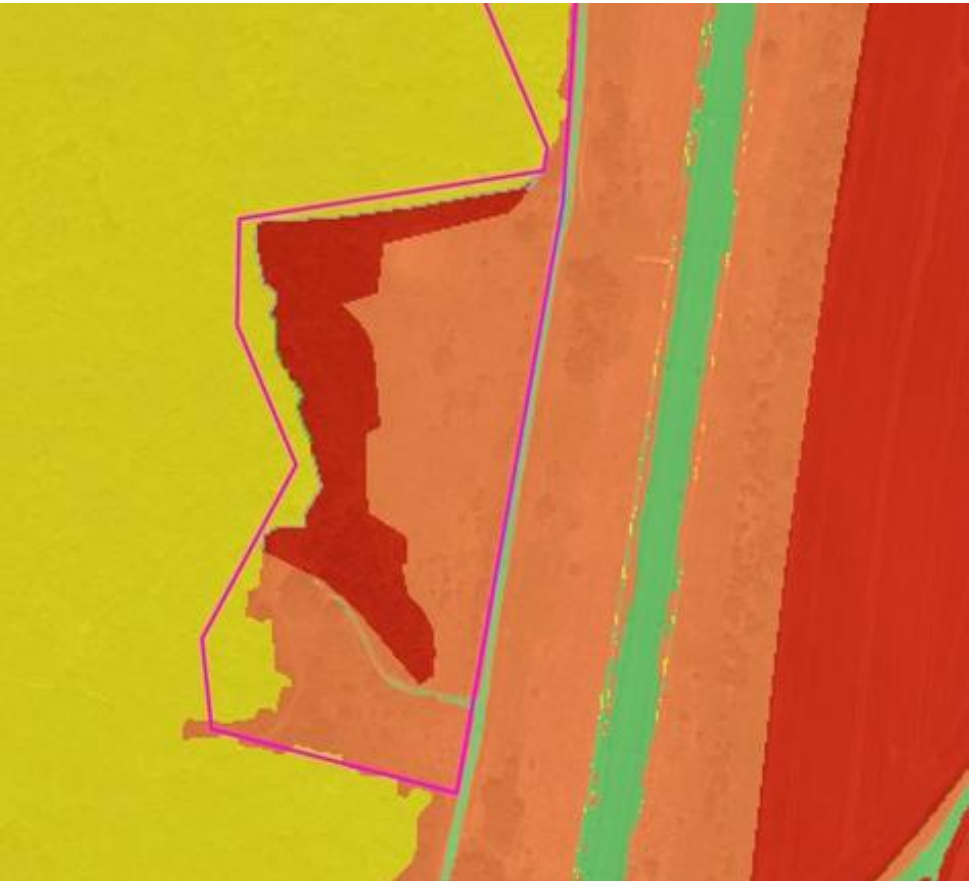

Légende

 Non déterminé	 Négligeable	 Très faible	 Faible	 Modéré
 Fort	 Très fort	 Aire stricte	 Aire éloignée	 Aire élargie



La centrale a été conçu dans une logique de limitation de l'artificialisation et d'intégration au contexte écologique.