


ANNEXE COMPLEMENTAIRE 1 : TRACE DE RACCORDEMENT ENVISAGE

Le poste source le plus proche est celui de Loué, situé à environ 11,7 km à l'ouest par la route et 10 km à vol d'oiseau. À la vue de la distance vis-à-vis du poste source de Loué, la solution de raccordement envisagée consisterait donc en un raccordement par piquage sur la ligne HTA longeant la façade nord du site. Cette ligne électrique rejoint ensuite le poste source situé sur la commune de Loué à l'ouest du site du projet. La tranchée de raccordement sera réalisée en bordure de la route communale des Baleines, sur l'accotement, sans impacter les parcelles privées voisines ni les éventuels enjeux environnementaux présents. Les modalités de raccordement envisagées n'auront donc pas d'incidence significative sur le milieu naturel.

Le gestionnaire de réseau sera consulté une fois le permis de construire obtenu pour affiner les possibilités de raccordement du projet. Le tracé de raccordement n'est pas connu à ce jour. Le lieu et le tracé du raccordement final ne seront connus qu'après obtention d'une proposition technique et financière (PTF) de la part d'ENEDIS. Cette demande de PTF ne peut être réalisée qu'après obtention du permis de construire. La solution de raccordement retenue sera définie par le gestionnaire de réseau.

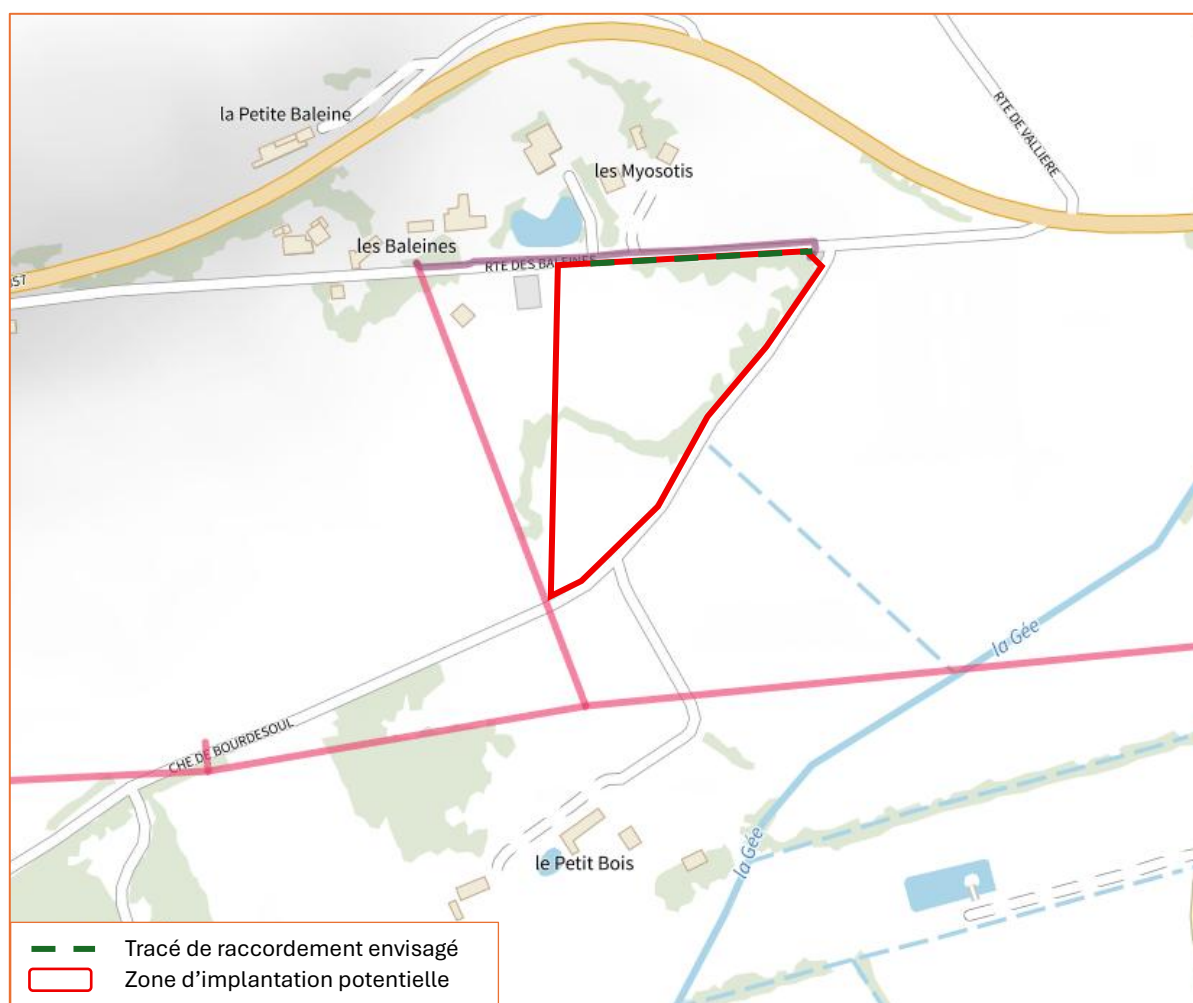

Tracé de raccordement envisagé