

Injection de 750 kVA localisée à Collias [↗](#)

Étude réalisée le 31 juillet 2026 sur Grid Capacity par Rozenn Daudé


Hypothèses

Structure : Occitanie v4.1
Paramétrage : Original
Point de charge : Été (Copie)

Niveau de tension : HTA
Réglage de tension : Régulation standard
 $(\tan(\varphi) = -0,35)$
Tracé : Automatique

Raccordement

Création d'une extension de 1,704 km

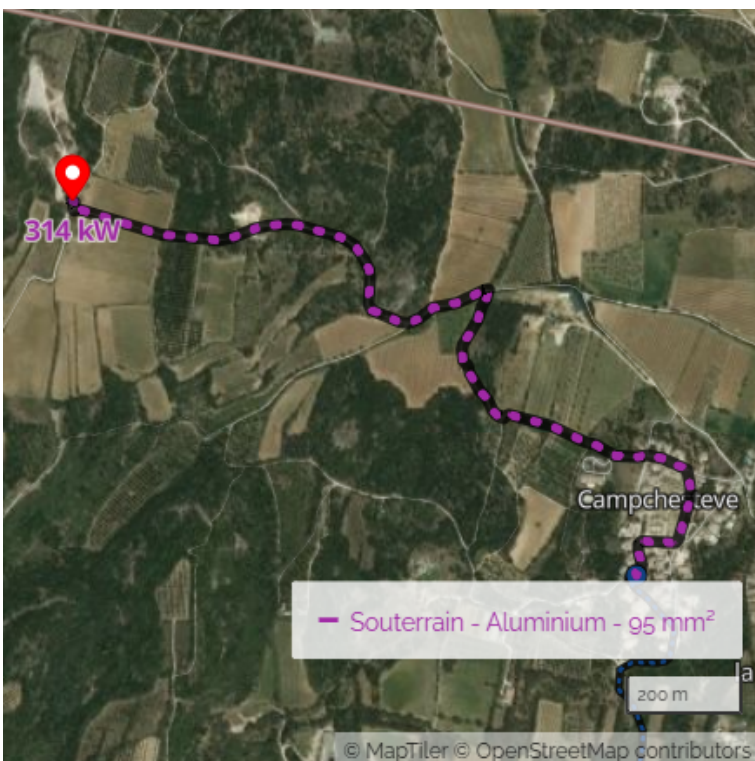

Réseau amont


Départ HTA :

MVFeeder34136

Consigne de tension HTA :	+3,5 %
Incertitude sur la tenue de tension :	+1,0 %
Niveau de tension :	104,5 %

Poste-source : UZES

UZES

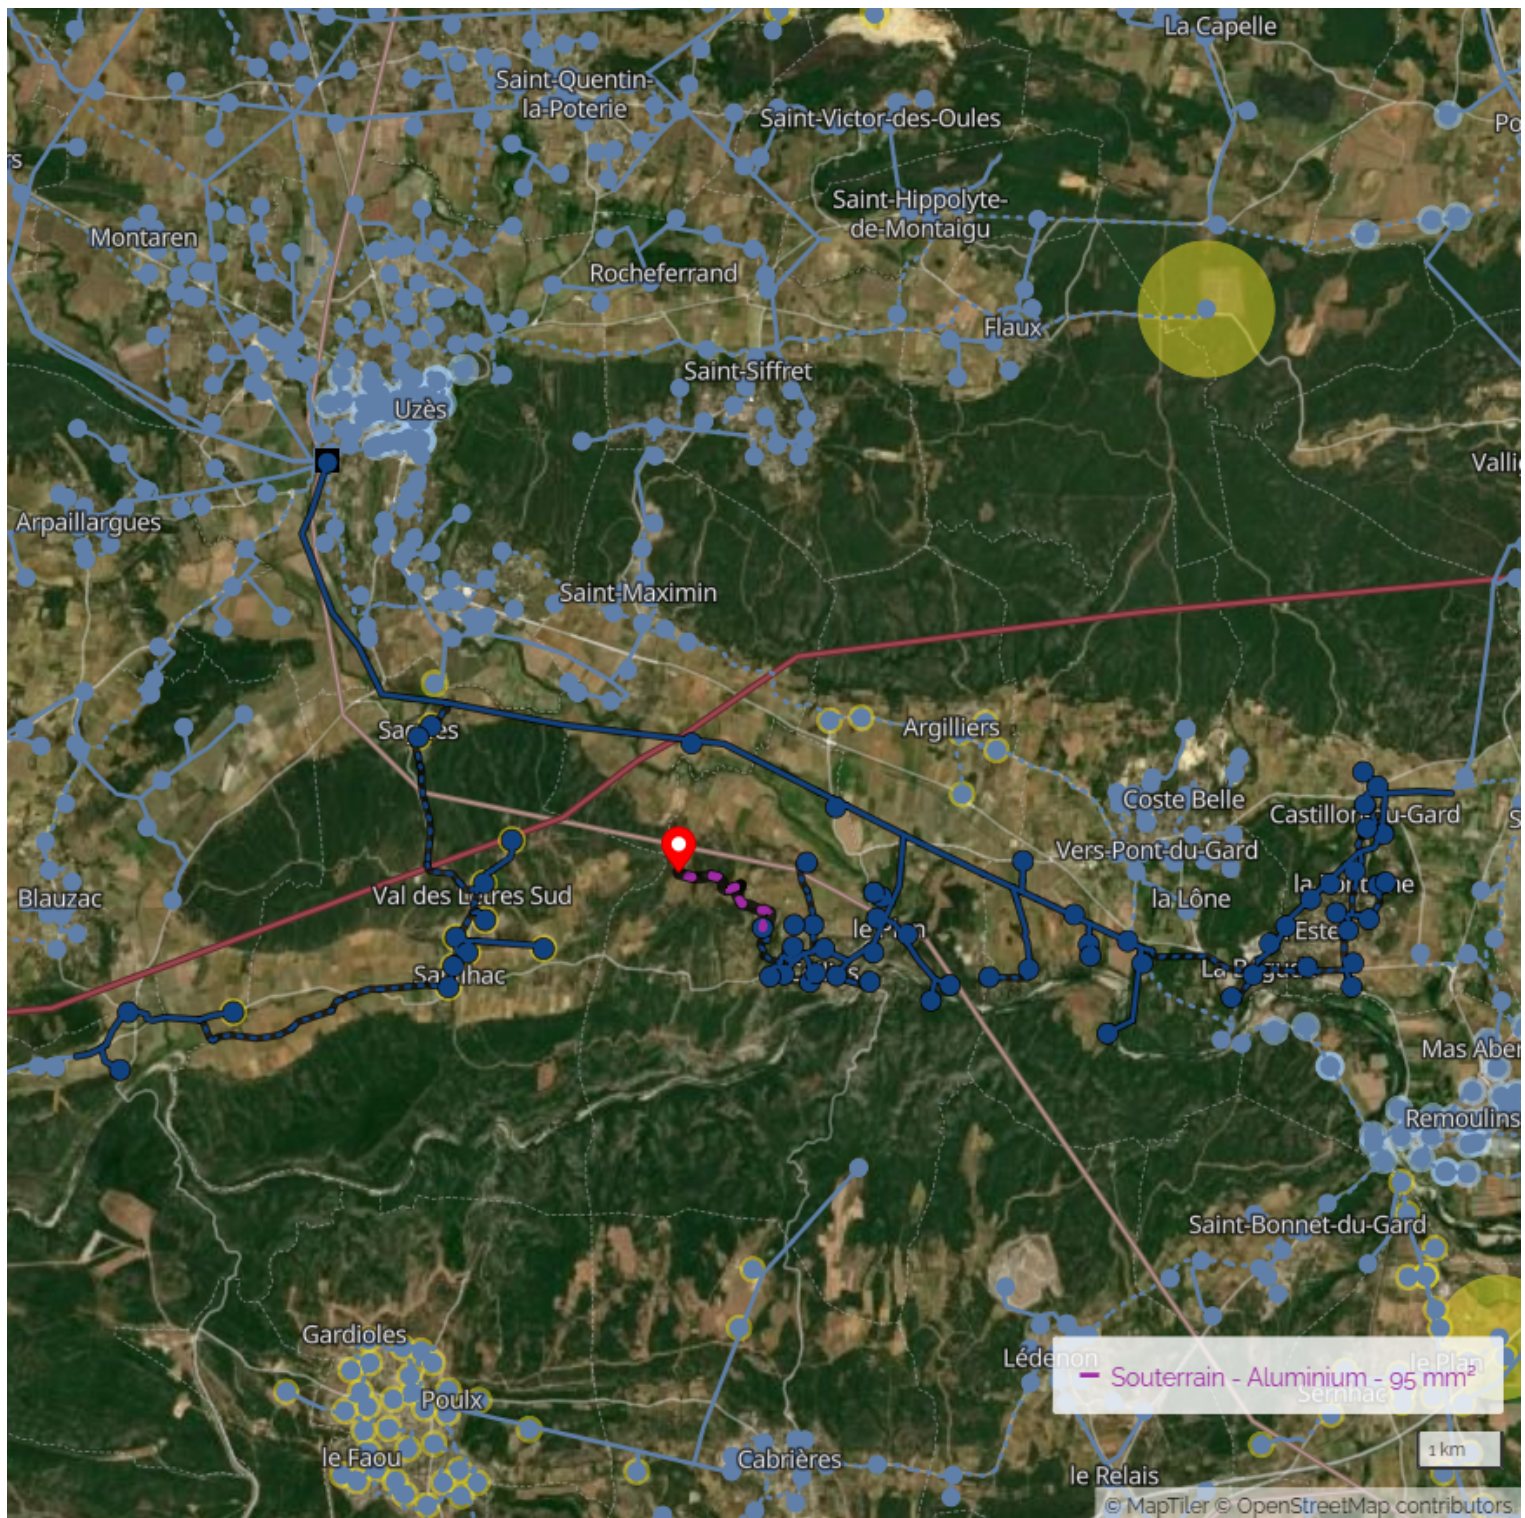

Poste-source : UZES

Suivi du S3REnR

S3REnR :	Occitanie
Puissance EnR déjà raccordée :	—
Puissance des projets EnR en développement :	—
Capacité d'accueil réservée au titre du S3REnR qui reste à affecter :	0,9 MW
Capacité réservée aux EnR au titre du S3REnR :	36,0 MW
Attention : la valeur de la capacité réservée a été modifiée sur ce poste :	—
Puissance des projets en développement du S3REnR en cours :	28,6 MW
dont la convention de raccordement est signée :	—
Quote-Part unitaire actualisée :	84,13 k€/MW

Mis à jour le 13/06/2026

GRT : RTE

Dans le cadre du S3REnR

Capacité d'accueil réservée au titre du S3REnR, disponible vue du réseau public de transport :	0,0 MW
Travaux RTE indiqués dans le schéma ou dans son état initial, permettant d'augmenter la capacité réservée disponible :	rehausse IST Uzès - Theziers - Piq Ledenon (S3REnR Oc- citanie)

En dehors du S3REnR

Capacité d'accueil en HTB2 :	—
Capacité d'accueil en HTB1 :	—

Mis à jour le 13/06/2026

GRD1 : Enedis

Dans le cadre du S3REnR

Capacité d'accueil réservée au titre du S3REnR, restante sans travaux sur le poste source :	0,9 MW
Tension amont :	—
Tension aval :	—
Puissance cumulée des transformateurs existants :	—

En dehors du S3REnR

Puissance en file d'attente hors S3REnR majorée de la capacité réservée du S3REnR :	—
Capacité de transformation HTB/HTA restante disponible pour l'injection sur le réseau public de distribution :	—



Production BT

Iris/Ville	Segment	Puissance	Nom
Vers-Pont-du-Gard	Solaire	330,0 kW	CS5 - VPDG 5 ↗
Sainte-Anastasie	Solaire	220,0 kW	Confidentiel ↗
Vers-Pont-du-Gard	Solaire	212,0 kW	Tengo ↗
Uzès - Sud	Solaire	171,0 kW	VIALAT DEVELOPPEMENT DU-RABLE ↗
Uzès - Sud	Solaire	163,0 kW	SARL SIPP ↗
Uzès - Sud	Solaire	160,0 kW	SUN R STIEGLER ↗
Sainte-Anastasie	Solaire	110,0 kW	Confidentiel ↗
Vers-Pont-du-Gard	Solaire	110,0 kW	Confidentiel ↗
Sanilhac-Sagriès	Solaire	99,0 kW	SERRANO1 ↗
Sanilhac-Sagriès	Solaire	99,0 kW	Confidentiel ↗
Sanilhac-Sagriès	Solaire	99,0 kW	SERRANO2 ↗
Uzès - Sud	Solaire	90,0 kW	Confidentiel ↗
Castillon-du-Gard	Solaire	70,0 kW	Confidentiel ↗

Les agrégats BT <36 kVA ne sont pas indiqués dans ces données.



