Agrandissement parking + ombrières photovoltaïques

Agrandissement parking

Déplacement de l'hôtel à insectes

Mise en oeuvre d'une FTE

Agrandissement du bâtiment administratif

Arbres à couper

Création voie pompiers

Cuve Adblue dans armoire métallique avec rétention

FTE = 2.5 m3

Remplacement de la FTE

Surfaces de stockage déchets

Cuve gasoil 5m3 double enveloppe

Future aire de transit

Reprise de la voirie existante

Arbres à couper

Séparateur hydrocarbure existant (aire de lavage)

Tranchée d'infiltration EU + EP toiture déchèterie

2.50

2.90 (niveau d'eau)

2.98

Séparateur hydrocarbure existant

Regard + flotteur --> Alimentation bassin eaux incendies

Bassin Est :
Cote de fond = 198.50m
Talus = Pente 3/2
Volume de rétention :
TP à 200.00m = 420 m3
TP à 200.07m = 440 m3
TP à 200.12m = 460 m3
TP rejet fossé à 200.30m = 680 m3
Débordement au point bas du BEP (cote 201.10m) = 1380 m3

Regard + pompe de relevage EU + EP toiture déchèterie

Vanne de sectionnement à poser

Bassin Est = réserve incendie
+ récupération des eaux de toitures
+ eaux de voirie traitées

Trop-plein dans fossé

Bassin Ouest :
Cote de fond = 197.60m
Talus = Pente 2/1
Volume de rétention :
2 TP à 200.40m = 2360 m3
TP rejet fossé condamné
Débordement au point bas du BEP (cote 201.04m) = 3180 m3

Bassin Ouest
+ récupération lixiviat compostage
+ trop plein bassin Est

Vannes de sectionnement à poser

Système de régulation de débit à 3l/s/h
Système de traitement des eaux, débourbeur / séparateur à hydrocarbure

Trop-plein position haute dans fossé

Trop-plein position basse = rejet réseau communal condamné

Cosne-cours-sur-Loire

Allichy Cosne

Vilepreux

Saints-P

départ. à

Route

LÉGENDE

RÉSEAU EXISTANT

- RÉSEAU AEP
- RÉSEAU ÉLECTRIQUE BASSE TENSION SOUTERRAIN
- RÉSEAU ÉLECTRIQUE HAUTE TENSION SOUTERRAIN
- RÉSEAU ÉLECTRIQUE HAUTE TENSION AÉRIEN

RÉSEAU PROJETÉ

- BORDURE T2
- VOIRIE LOURDE
- DALLE BÉTON
- ENGAZONNEMENT
- BASSIN EP
- CHEMINEMENT BASSIN EP
- CLÔTURE
- PORTAIL DOUBLE
- HUR COULÉ EN PLACE

RÉSEAUX HUMIDES

- RÉSEAU D'EAUX PLUVIALES
- CANIVEAU EAUX PLUVIALES
- GRILLE D'EAUX PLUVIALES
- GRILLE TRANSVERSALE D'EAUX PLUVIALES
- RÉSEAU D'EAU POTABLE
- BOUCHE À CLÉE
- BOUCHE INCONGELABLE
- POTEAU INCENDIE

RÉSEAUX SECS
ÉCLAIRAGE + CAMERA

- TRANCHÉES POUR FOURREAUX D'ÉCLAIRAGE
- CANDÉLABRE
- TRANCHÉES POUR FOURREAUX CAMÉRAS
- CAMÉRAS
- TRANCHÉES POUR FOURREAUX TÉLÉCOM
- TRANCHÉES POUR FOURREAUX ÉLECTRIQUE
- CHAMBRE TIC
- CHAMBRE LIT

INFORMATION ALPHANUMÉRIQUES

Exemple de texte :
TXXX Ovoïde en cm
Ø200 PVC Diamètre en mm
1.00 x 1.00 Dalot, H x L en m

EU_5 Nom
Ts: 203.95
Fe ent: 203.03
Fe sort: 202.93
P Reg: 1.00

Ts : Cote terrain naturel
Fe : Côte fil d'eau
P Reg : Profondeur du regard

NOTA:

- Les côtes altimétriques ne sont pas rattachées à un système de coordonnées type NGF et sont données à titre indicatif.
- La position des réseaux existants est donnée à titre indicatif, la position exacte des réseaux existants sera à déterminer en phase exécution.

LOCALISATION DU PLAN

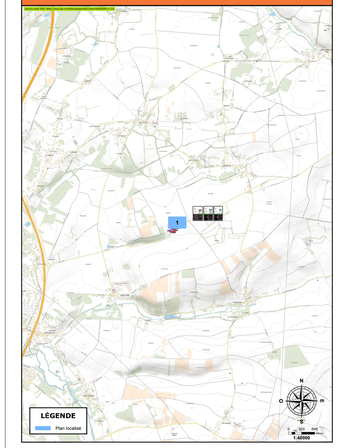

DéPARTEMENT DE LA NIèVRE

COMMUNAUTé DE COMMUNES CœUR DE LOIRE

RÉHABILITATION ET RESTRUCTURATION DE LA PLATEFORME MULTIFILIERE DE COSNE-COURS-SUR-LOIRE

Indice	Date	Dessiné par	Vérifié par	Modification
A	24/07/2025	J. DE SOUSA GOMES	S. MARCHANDEAU	Première saisie

Fond de plan dressé par : cadastre.data.gouv.fr (Plélocarte 1er Juillet 2022)

Format : 1575.00 × 891.00 mm

PLAN GENERAL DES TRAVAUX AVEC GIRATIONS

PHASE	**PRO**
NUMÉRO D'ANNEXE	**1**
ÉCHELLE	**1:250**
NUMÉRO D'AFFAIRE	**25CCF001**
CHEF DE PROJET	**S. MARCHANDEAU**

SAFEGE

SAFEGE - Direction France Est
Agence Régionale Auvergne
Zac du Chêne
Rue Jean Mermoz
63340 ROYAT/CHATEL - France
Tel : +33(0)4 73 19 59 80
Fax : +33(0)4 73 19 59 81
E-mail : clermont@safege.fr

N
O
E
S
0
1
2
4
m
1:250

P:\Cosne_CCCNM\Interfaces_ENVELOPPES\CCCNM_AVP_CCCneurOleLoire_Version1 - Standard\CCCPRO1_PRO_CCCneurOleLoire.dwg