Poteau incendie existant

Noue de rétention

Entrée n°2 non utilisée par les services du SDIS

Phase n°1

Bassin d'infiltration

Grille de protection d'ouvrage de régulation

Ouvrage de régulation

Poteau incendie existant

Raccordement sur le futur réseau EP à créer par la métropole avant la réalisation du bassin

Mur de soutènement

Poteau incendie existant

Poteaux incendie existant

Poteau incendie existant

Noue de collecte

Dévoiement réseaux à prendre en compte

Noue de collecte

Bassin d'infiltration

Phase n°2

Poteau incendie existant

Dévoiement réseaux à prendre en compte

Entrée principale des services du SDIS

Dévoiement réseau à prendre en compte

Poteau incendie existant

Mare perchée

Dégrilleur

Interception du réseau EP existant

Noue de rétention

EP1
Tn : 364.62
Fee : 361.19
Fes : 361.19
Prof : 3.43

EP2
Tn : 363.86
Fee : 361.22
Fes : 361.22
Prof : 2.64

EP3
Tn : 364.50
Fee : 362.50
Fes : 362.50
Prof : 2.00

EP4
Tn : 366.30
Fee : 363.53
Fes : 363.53
Prof : 2.77

EP5
Tn : 366.32
Fee : 363.73
Fes : 363.73
Prof : 2.60

Dégri
Tn : 366.00
Fee : 363.40
Fes : 363.40
Prof : 2.52

1:500

LÉGENDE

RESEAU PROJETÉ

- Réseau d'eaux pluviales
- Regard d'eaux pluviales
- Dalle béton d'eaux pluviales
- Dégrilleur
- Grille
- Réseau ECL
- Réseau BTA
- Réseau HTA
- Réseau télécom
- Réseau arrosage distribution
- Réseau arrosage dans espace-vert

INFORMATION ALPHANUMÉRIQUES

CANALISATION
T400 *Ovoïde en cm*
Ø200 PVC *Diamètre en mm*
1.00 x 1.00 *Dalot: H x L en m*

Ø200 PVC

EU_9
Ovoïde
Tn: 374.57
Fe ent: 370.33
P Reg: 1.24

REGARD
EU_9 *Numéro de regard*
Ø1000 *Diamètre du regard*
Tn : *Côte terrain naturel*
Fe : *Côte fil d'eau*
P Reg : *Profondeur du regard*

NOTA:
- Les côtes altimétriques ne sont pas rattachées à un système de coordonnées type NGF et sont données à titre indicatif.
- La position des réseaux existants est donnée à titre indicatif, la position exacte des réseaux existants sera à déterminer en phase exécution.

LOCALISATION DU PLAN

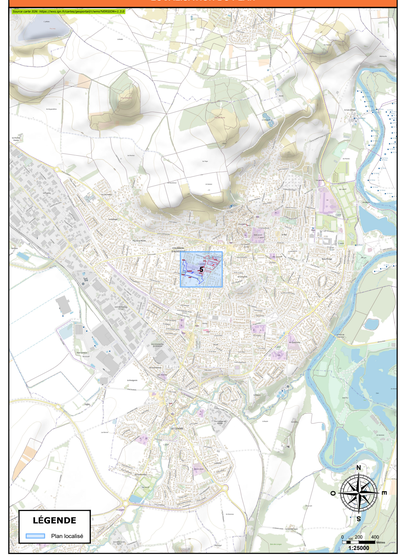

MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR L'AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DU SECTEUR MARC BLOCH A COURNON D'AUVERGNE

SPL Clermont Auvergne
agissant au nom et pour le compte de Clermont Auvergne Métropole

MAITRE D'OUVRAGE :

Société Publique Locale Clermont Auvergne
Parc technologique Les Pardieux
3 rue Louis Rouer
63 000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 14 39 00
Mail : contact@spla.fr

MAITRE D'OEUVRE :

H.Y.L. Paysagistes. (Mandataire)
M. Fabrice HYLAIN
70 rue du chemin vert 75011 PARIS
Tél : 01 49 29 43 47
Mail : paysage@hyl.fr

SATIGE, Bureau d'étude
3 Rue Enrico Fermi
63 340 Romagnat
Tél : 04 73 19 39 80
Mail : contact@satige.fr

LEA, Eclairagiste
7 rue Alice Lemaire,
69007 Lyon
Tél : 04 78 69 09 65
Mail : contact@lea.lighting

Pleinée Publique, Concertation
2 Rue Professeur Zimmermann,
69 007 Lyon
Tel : 04 26 78 24 74
Mail : contact@pleineepublique.fr

Geoconception, Géomètre
Parc Technopole de CHAM-Cournon
63800 RICHI
Tél : 04 73 84 23 15
Mail : accueil@geo-conception.fr

PRO

ETUDE CAS PAR CAS - ANNEXE 5 - PLAN DU PROJET

A	14/11/2025	Première saisie	Dessin par : J. DE SOUSA GOMES
Ind	Dates	Modification	Vérifié par : F. GONNEAU

Emetteur: HYL

Date: Ech: 1:500

Projet	Emetteur	Document	Phase	N° d'annexe	Indice
CMB	HYL		PRO	5	A