




Stationnements Evergreen ou Terre-pierre pour limiter l'imperméabilisation du site



Façades double peau pour support d'accroche des plantes grimpantes (= limiter les apports de chaleur)
Alternance entre panneaux bardage bois et panneaux treillis métallique (structure cadre acier qui se greffe à l'arrière des containers)

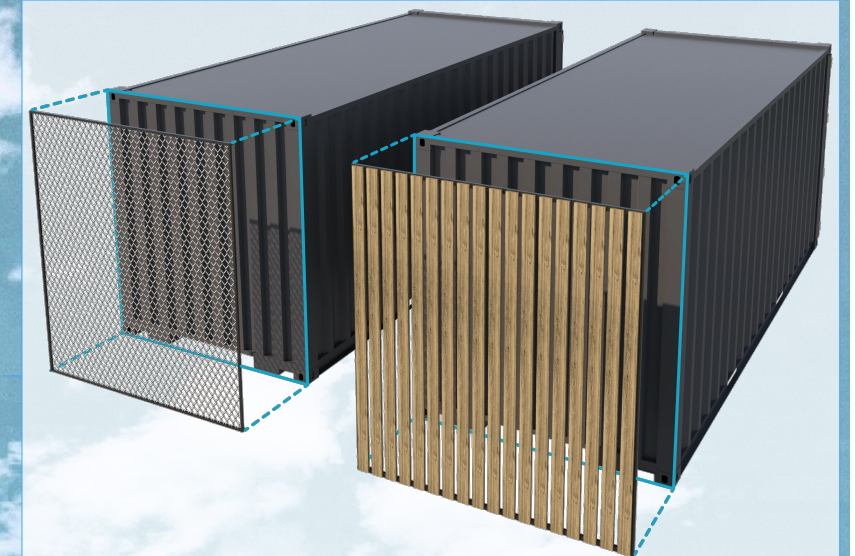




Sol continu en RDC du bâtiment, coursives de 2m de large en RDC et sur tous les niveaux



Panneaux photovoltaïques en toiture :
Site en autoconsommation // 6 593 m² de surface



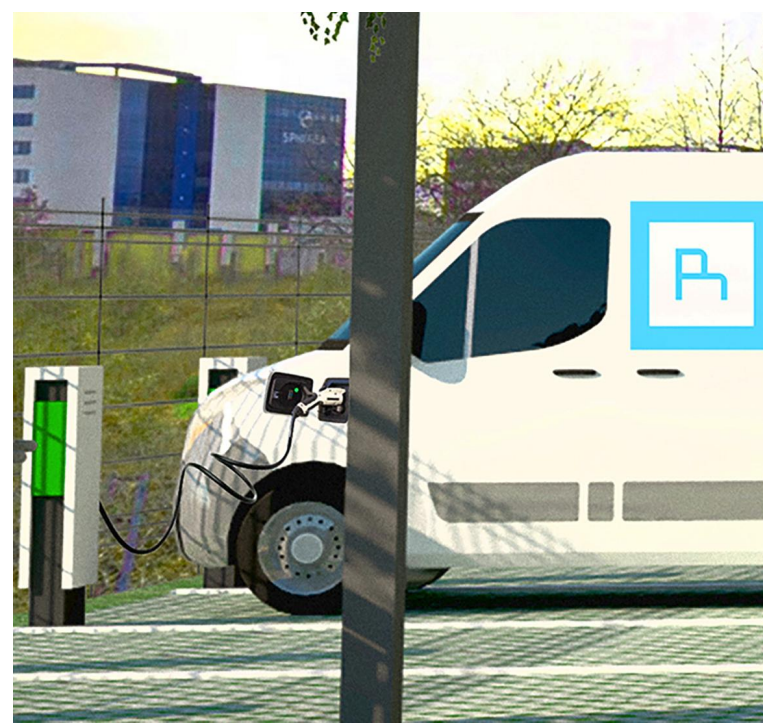

Mise à disposition de véhicules électriques // Stationnement avec bornes de recharge alimentées par les toitures photovoltaïques



Monte-charge et escaliers intégrés au bâtiment



