

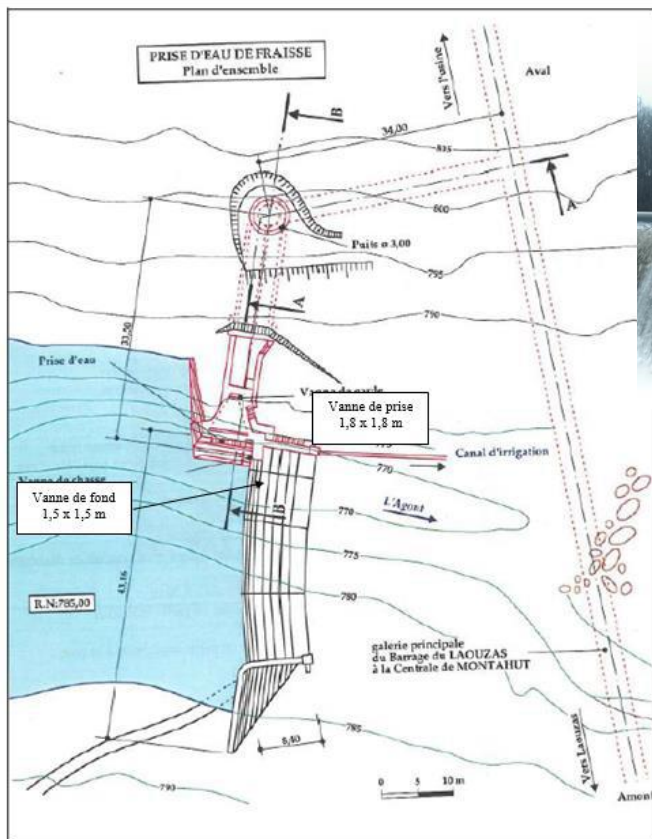


Figure 1 Informations complémentaires sur l'ouvrage de Fraisse

## ANNEXE 4 – Situer le projet dans l’environnement

Le projet de curage du barrage de Fraisse prévoit un curage à sec de la retenue.

Pour cela un batardeau sera mis en place dans la retenue pour séparer, la partie amont qui restera en eau, de la partie aval qui sera asséchée. Un second batardeau sera mis en place en aval pour créer une décantation afin d’éviter toute dégradation de la qualité des eaux de l’Agout en aval.



Figure 2 : Implantation des prises de vue

- 1 Le barrage      2 Piste d'accès à créer      3 zone de stockage



1

Figure 3 : vue aérienne et photo barrage et prise d'eau de Fraisse



Figure 4 Zone d'implantation du batardeau aval

2



Figure 5 : Piste d'accès à créer

3



Figure 6 Photos des zones prévues de stockage des sédiments

