

Caractéristiques de l'installation

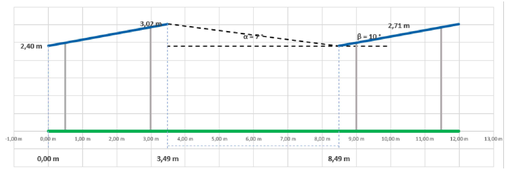

Caractéristiques du champ PV

Désignation	Unité	Valeur
Puissance crête installée	kWc	999,40
Puissance d'injection MWac sur le réseau de distribution d'électricité	kVA	800,00
Tension de raccordement sur le réseau de distribution d'électricité	kV	20 000
Technologie des modules		monocristallin / bi-face – bi-verre
Dimension d'un panneau	1.762 x 1.134m	1.998 m²
Nombre de panneaux		2 040
Nombre de tables		85
Type de table	-	2V12
Hauteur minimale des structures	m	2,4
Hauteur maximale des structures	m	3,02
Inclinaison des structures	°	10,0
Distance entre deux lignes de structures	m	4,25
Dimension d'un poste de livraison	2,60 x 6,50 m	16,90
Nombre de poste de livraison		1
Nombre de poste(s) de conversion		0
Nombre de citerne(s)		1
Surface Plancher créée (Service public ou d'intérêt collectif)	m²	16,90

LEGENDE :

- Clôture
- Portail
- Poste de Transformation
- Poste de livraison
- Voirie périphérique
- Route existante
- Rack 2V12
- Citerne incendie
- Haie nouvellement crée
- Haie (renforcement)
- Raccordement Electrique

Echelle : 1/250	Format : A0	Phase du Projet :	ESQ	APS	APD	N° du dessin : -	7		
			DCE	EXE	DOE		6		
							5		
							4		
							3		
							2		AVRIL26 - Integration retour Pré-diag
							1	-	AVRIL25 - CREATION DU PLAN
							Indice	Auteur	Description

ENRIA SAS
TOUR DE L'HORLOGE
4 PLACE LOUIS ARMAND
75012 PARIS

Auteur : NIM

Controleur : AHO

Approbateur : JBR

Centrale Agrivotaïque - 1017_80_Sol_Fontaine-sur-Somme

Plan Masse