





Caractéristiques du champ PV

Global

- Type de table: 2V13
- Nombre de tables: 343
- Nombre de modules: 8 918 u
- Puissance unitaire module: 660 Wc
- Surface modules posés au sol: 24 220 m²
- Surface modules projetée: 23 101 m²
- Linéaire clôture: 2 027 m
- Surface clôture: 115 860 m²
- Linéaire piste intérieure: 2 105 m
- Surface piste intérieure: 12 865 m²
- Linéaire piste extérieure: 2 233 m
- Surface piste extérieure: 11 745 m²
- Surface du champ PV : 58 216 m²
- Taux d'occupation : 39.5 %
- Orientation : 0°(Sud=0°)
- Puissance crête: 5 886 kWc

Ombrière élevage bovin

2 modules en portrait (2V13)
Orientation : Sud
2,382 x 1,134
Tilt 20°

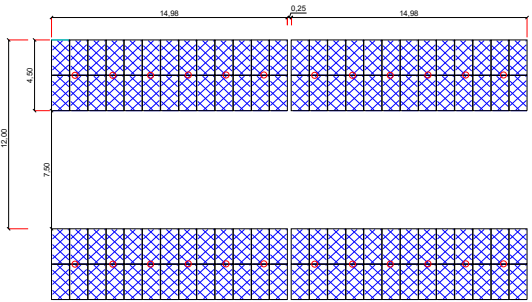

LEGENDE :

- Citerne 60 m³
- Aire d'aspiration
- Piste de circulation intérieure enherbée
- Piste de circulation extérieure
- Bande à la terre
- Parcelles cadastrales
- Limite de propriété
- Clôture
- Clôture agricole
- Emplacement dédié pour les abreuvoirs
- Création canalisation
- Compteur canalisation
- PDL Poste de livraison
- PDT Poste de transformation
- Tables photovoltaïques
- Portail 6m
- Accès au site
- Portail agricole 5m
- Accès au site agricole
- Caméra dôme motorisée
- Zone témoin
- Création haie:
 - Haie arbustive • 1035 m
 - Haie basse • 200 m
 - Haie régénération naturelle • 236 m

 Axpo Group 75 Allée Wilhelm Roentgen 34961 MONTPELLIER Cedex 2 Tél : +33 (0)4 67 644 644 Fax : +33 (0)4 67 837 931	Echelle : 1/4000	Format : A3	Phase du Projet :	ESQ	APS	APD	N° du dessin : C6073 -S-	F		
				DCE	EXE	DOE		E		
			Auteur : GIG			CENTRALE PV - VAL DE BONNIEURE (16)	D			
			Controleur : PAH				C			
			Approbateur : ANB				B			
							A	GIG	IMPLANTATION GENERALE	
							Indice	Auteur	Description	